

Windows®. 壁のない世界へ。  
Lenovoがお勧めするWindows 7.

**lenovo**® **FOR**  
**THOSE**  
**WHO DO.**

# LENOVO VOICE

9 2011.06

新しい第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサは、  
スマートなセキュリティーと運用管理機能に、  
優れた応答性を組み合わせて、  
スピードアップをもたらすはつきりスマートなパフォーマンスで  
ビジネスを支援します。



ThinkPad史上最薄ノート登場

## ThinkPad X1

- P04 ThinkPadスペック
- P17 ThinkCentreスペック
- P37 ThinkStationスペック
- P43 ThinkServerスペック

## ThinkCentre Edge 91z



第2世代 インテル® Core™  
i5 vPro™ プロセッサ

**THINKPAD**

携帯性、堅牢性、信頼性、パフォーマンスといったビジネスの生産性をあげるためのすべての要求にこたえられるノートブック

ThinkPad DESIGNED IN JAPAN

ThinkPadは日本で開発・設計。品質と使いやすさに妥協のない追求を続けています。

モビリティ ← 1.5kg 2kg 3kg (質量) → パフォーマンス ↑

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>プレミアム・モバイル<br/><b>X1</b> <b>NEW</b><br/>13.3型 ワイド<br/>▶ P4</p> | <p>ハイパフォーマンス・スリム・モバイル<br/><b>T420s</b> <b>NEW</b><br/>14.0型 ワイド<br/>▶ P9</p> | <p>モバイル・ワークステーション<br/><b>W520</b><br/>15.6型 ワイド<br/>▶ P16</p>   |
| <p>パフォーマンス・モバイル<br/><b>X220/X220i</b><br/>12.5型 ワイド<br/>▶ P5</p>  | <p>モバイル・タブレット<br/><b>X220 Tablet</b><br/>12.5型 ワイド<br/>▶ P6</p>              | <p>ハイパフォーマンス・ノートブック<br/><b>T420</b><br/>14.0型 ワイド<br/>▶ P10</p> |
|   | <p>ハイパフォーマンス・ノートブック<br/><b>T410</b><br/>14.1型 ワイド<br/>▶ P11</p>              | <p>ハイパフォーマンス・ノートブック<br/><b>T520</b><br/>15.6型 ワイド<br/>▶ P7</p>  |
|   | <p>スタンダード・ノートブック<br/><b>L420</b><br/>14.0型 ワイド<br/>▶ P15</p>                 | <p>ハイパフォーマンス・ノートブック<br/><b>T510</b><br/>15.6型 ワイド<br/>▶ P8</p>  |
|   | <p>スタンダード・ノートブック<br/><b>L412</b><br/>14.0型 ワイド<br/>▶ P13</p>                 | <p>スタンダード・ノートブック<br/><b>L520</b><br/>15.6型 ワイド<br/>▶ P12</p>    |
|   |  | <p>スタンダード・ノートブック<br/><b>L512</b><br/>15.6型 ワイド<br/>▶ P14</p>    |

**THINKCENTRE**

優れたパフォーマンスと高度なセキュリティ機能で、ビジネスをサポートするデスクトップ PC

省スペース ← → パフォーマンス ↑


|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <p>プレミアム・オールインワン<br/><b>M90z</b><br/>All-In-One<br/>▶ P18</p>                      | <p>プレミアム・コンパクト<br/><b>M91p/M91 Eco Ultra Small</b><br/>▶ P22, 23</p> | <p>プレミアム・スモール<br/><b>M91p/M91 Small</b><br/>▶ P26, 27</p> | <p>プレミアム・タワー<br/><b>M90p Tower</b><br/>▶ P21</p>  |
| <p>スタンダード・オールインワン<br/><b>M70z</b><br/>All-In-One<br/>▶ P20</p>                     |  | <p>スタンダード・スモール<br/><b>M81 Small</b><br/>▶ P28</p>         | <p>スタンダード・タワー<br/><b>M81 Tower</b><br/>▶ P29</p>  |
| <p>エントリー・オールインワン<br/><b>A70z</b><br/>All-In-One<br/>▶ P19</p>                      | <p>エコロジー・コンパクト<br/><b>M58p/M58 Eco Ultra Small</b><br/>▶ P24, 25</p> | <p>プレミアム・スモール<br/><b>M58p/M58 Small</b><br/>▶ P34, 36</p> | <p>プレミアム・タワー<br/><b>M58p Tower</b><br/>▶ P35</p>  |
| <p><b>NEW</b><br/>スタイリッシュ・オールインワン<br/><b>Edge 91z</b><br/>All-In-One<br/>▶ P17</p> | <p>エコロジー・コンパクト<br/><b>A58e Eco Ultra Small</b><br/>▶ P21</p>         | <p>スタンダード・スモール<br/><b>M70e Small</b><br/>▶ P32</p>        | <p>スタンダード・タワー<br/><b>M70e Tower</b><br/>▶ P33</p> |
|  |  | <p>スタンダード・スモール<br/><b>M75e Small</b><br/>▶ P30</p>        | <p>スタンダード・タワー<br/><b>M75e Tower</b><br/>▶ P31</p> |

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

▶ インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ



1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

\*2インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.co.jp/technology/turboboost/>を参照してください。

# THINKSTATION

プロフェッショナルのニーズに対応する多目的ワークステーション

ハイエンドコンパクトワークステーション  
**C20/C20x**  
▶ P38、39



ハイエンドワークステーション  
**D20**  
▶ P41



スタンダードワークステーション  
**S20**  
▶ P40



エントリーワークステーション  
**E30**  
▶ P37



パフォーマンス・拡張性

省スペース

# THINKSERVER

ビジネスの生産性とコスト削減に貢献する、中小規模の事業に最適なサーバー

タワーサーバー  
**TS200v**  
1インケット  
▶ P43



















パフォーマンス

タワー

## アイコン一覧

Lenovoイノベーションの詳細は <http://www.lenovo.com/jp/innovation/> をご覧ください。

|  |   |  |  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|---|--|--|--|
| <br>指紋センサー         | <p>センサーにスライドさせることで指紋情報を読み取る指紋センサーを搭載。パスワードと指紋を関連付けることで、面倒なパスワード入力を指先ひとつでの認証に集約することができます。</p>  | <br>ハードディスク・アクティブプロテクションシステム | <p>センサーが落下や衝撃を感知して、HDDヘッドを素早く退避。HDD表面への物理的な損傷を防ぎます。<br/>※ すべての状況に対してハードディスクの安全を保障するものではありません。</p>                    | <br>ThinkPad Roll Cage        | <p>軽くて強度の強いマグネシウム合金により作られたフレーム「ThinkPad Roll Cage」を内蔵。本体のたわみを抑え、ThinkPad内部のマザーボードやパーツが損傷する可能性を軽減します。</p> | <br>ThinkPad TFT Roll Cage | <p>軽くて強度の強いマグネシウム合金により作られたフレーム「ThinkPad Roll Cage」をトップカバーに内蔵。カバーや液晶のたわみを抑え、液晶を損傷する可能性を軽減します。</p>                       |
| <br>System Update | <p>ソフトウェア・パッケージ(アプリケーション、デバイス・ドライバー、BIOSフラッシュおよびその他の更新)をダウンロードしインストールすることによって、システム上のソフトウェアを最新のものに保つために役立つソフトウェア・プログラムです。</p>  | <br>Rescue and Recovery     | <p>PC障害から救出するためのトータル・ソリューション。PCに深刻なトラブルが発生したときに、ヘルプデスクの助けを借りなくても、ユーザーはPCのボタンを押すだけで、以前のデータや設定を自分で素早く復元させることができます。</p> | <br>内蔵式HDDショック・アブソーバー+HDDリバー | <p>内蔵HDDのコネクターとマウント部分に衝撃吸収機能「HDDショック・アブソーバー」を採用。縦方向からの振動の影響を抑え、HDDとHDDコネクターの破損を防ぎます。</p>                 | <br>ThinkPad ウルトラナビ       | <p>ショートカットを登録できるタッチゾーンと、細やかな操作性を実現するタッチパッドを持つ入力デバイス。ThinkPad TrackPointと組み合わせて、あるいは必要に応じて使い分けることで優れたユーザビリティを提供します。</p> |
| <br>キーボード・ライト     | <p>液晶ディスプレイ上部に手元を照らす小さなLED、キーボード・ライトを搭載。薄暗い部屋や明かりを探りづらい場所でのキーボード操作を助け、より幅広い環境でのモバイルを実現します。</p>  | <br>ツールレス筐体                 | <p>メモリーの増設やハードディスクの交換などがスムーズに行えるよう、メンテナンス作業に特別な工具を必要としないツールレスな筐体デザインを採用しています。</p>                                    | <br>Access Connections       | <p>会社や出張先、自宅などで異なるそれぞれの通信設定をあらかじめ「ローケーションプロファイル」として登録することで、通信設定の切り替えがワンタッチで行えるようになります。</p>               | <br>Hoverデザイン             | <p>マザーボードの中心を密着固定させずに、あたくも浮かんでいるような状態にするHoverデザインを採用。持ち運ぶ際に発生する振動や、ねじれによる基板へのストレスを緩和し、安心して持ち歩けるモバイル環境を実現します。</p>       |
| <br>品質テスト         | <p>携帯して使用されることが前提となるモバイルPCにとって、「信頼できる丈夫さ」は欠かせない要件のひとつです。ThinkPadシリーズは、お客様に安心してご使用いただけるよう日常での使用環境を想定した100以上の項目からなる品質テストを実施しています。</p>   | <br>縦置/横置可能                 | <p>システム本体を縦/横、どちらでも設置することが可能。デスク・スペースを有効に活用できます。</p>   | <br>拡張オプション対象機種              | <p>偶発の事故や、まさかの災害など、本体保証を超える幅広いトラブルに対応。</p>   | <br>サポート対応                | <p>海外で故障した場合にも24時間日本語対応し、日本への引き取り修理を行います。</p>  |
| <br>国際保証 (IWS) 対応 | <p>IWS (International Warranty Service: 国際保証サービス) は、保証期間内であれば Lenovo 製品を購入された国だけでなく、他の国でも無償で保証サービスが受けられるものです。ただしハードウェアのみが対象です。<br/>※ 持ち込む国のLenovoの保証条件が適用されますので、日本と同一とは限りません。</p> |  |  |   |  |  |  |



**進化した  
管理機能**

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

**lenovo** FOR  
THOSE  
WHO DO.

# Windows®. 壁のない世界へ。 Lenovo がお勧めする Windows 7.

## THINKPAD X1

プレミアム・モバイル

NEW



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

↑ 厚さ 16.5 mm  
 ↓ 高さ 21.3 mm

\*製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

\*1 製品番号とType (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 \*2 表示の数字は規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 \*3 バッテリー・パックの保証は、1年となります。

本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE 2.0 Lenovo New Model  
 EE 2.0 NEW


| X1 / 製品番号 ※1                        | 12933MJ  |
|-------------------------------------|--|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                 | 212,100円 / 202,000円  |
| 初期導入済OS                             | Windows® 7 Professional with Service Pack1 (SP1) 32bit 正規版   |
| 移動確認OS                              | Windows® XP Professional 正規版 SP3、Windows® XP Home Edition 正規版 SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 HomePremium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (64bit) 正規版 |
| プロセッサ                               | インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ   |
| 三次共有キャッシュ                           | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |
| プロセッサ動作周波数                          | 2.50GHz  |
| 統合メモリ・コントローラー                       | DDR3 (動作クロック 1333MHz)  |
| チップ・セット                             | モバイルインテル® QM67 Express チップセット  |
| インテル® AMT対応                         | 対応   |
| セキュリティ・チップ (TPM)                    | あり (TCG V1.2準拠)  |
| その他のセキュリティ機能                        | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |
| 指紋センサー                              | あり   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)                | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                     | 1 (空0)   |
| インテル® ターボ・メモリー                      | なし   |
| 補助記憶装置 (HDD)                        | 320GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5 インチ)  |
| (内蔵) SSD                            | なし   |
| 拡張ベイ (ディスク/拡張ベイ)                    | なし   |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)                | CPU内蔵 (モバイルインテル® HD グラフィックス 3000)  |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                    | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)   |
| ディスプレイ                              | LED バックライト付 13.3 型インフィニティ・ガラス (1366×768 ドット、1,677 万色) 光沢あり<br>2,048×1,536 ドット、1,677 万色 (VGA出力時)、1,920×1,200 ドット、1,677 万色 (HDMI出力時)<br>デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠   |
| オーディオ機能                             | HD 720p カメラ  |
| 内蔵カメラ                               | なし   |
| PCカード・スロット                          | なし   |
| Expressカード・スロット                     | なし   |
| その他のカード・スロット                        | 4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)   |
| キーボード                               | フルサイズ・キーボード (6 列配列)、89 キー + Fn キー、PgUp キー + PdDn キー、Windowsキー、JIS ひらがな配列、ウルトラナビ (クリックパッド+トラックポイント)、バックライト・キーボード、ThinkVantage ボタン、ボリュームボタン  |
| 内蔵モデム (データ/FAX速度) ※2                | なし   |
| ワイヤレス ※2                            | インテル® Centrino® Advanced-N 6205  |
| Bluetooth                           | あり   |
| WiMAX                               | なし   |
| イーサネット                              | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T   |
| インタフェース・ポート                         | USB2.0×1、eSATA/USB2.0 コンボ×1、USB3.0×1、Display ポート×1、HDMI ポート×1、eSATA ポート×1、イーサネット:RJ-45 (LAN)、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ワイヤレス ON/OFF スイッチ   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                   | 337.0×231.1×16.5-21.3mm  |
| 質量 (バッテリー・パック、ベイディスクを含む)            | 約1.69kg  |
| 消費電力最大/標準/低電力                       | 90W/7.61W/1.18W  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率) | Y区 0.085 (AA)  |
| 電池 (バッテリー・パック ※3 ACアダプター)           | 内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 360g、コード: 70g  |
| 使用時間 (JEITA測定法1.0)                  | 約5.8時間   |
| 充電時間                                | 80% : 約30分、100% : 約2時間 (バウアオフ/サスペンド)   |
| 主な付属品                               | AC アダプター、電源コード、マニュアル   |
| Microsoft® Office                   | なし   |
| リカバリーメディア                           | なし   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                  | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |

| X1 / 製品番号 ※1                        | 12933LJ   |
|-------------------------------------|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                 | 215,250円 / 205,000円   |
| 初期導入済OS                             | Windows® 7 Professional with Service Pack1 (SP1) 64bit 正規版  |
| 移動確認OS                              | Windows® XP Professional 正規版 SP3、Windows® XP Home Edition 正規版 SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (64bit) 正規版 |
| プロセッサ                               | インテル® Core™ i5-2520M vPro™ プロセッサ  |
| 三次共有キャッシュ                           | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |
| プロセッサ動作周波数                          | 2.50GHz   |
| 統合メモリ・コントローラー                       | DDR3 (動作クロック 1333MHz)   |
| チップ・セット                             | モバイルインテル® QM67 Express チップセット   |
| インテル® AMT対応                         | 対応  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                    | あり (TCG V1.2準拠)   |
| その他のセキュリティ機能                        | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |
| 指紋センサー                              | あり  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)                | 4GB (4GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB  |
| 主記憶 (RAM) スロット数                     | 1 (空0)  |
| インテル® ターボ・メモリー                      | なし  |
| 補助記憶装置 (HDD)                        | 128GB (シリアルATA/2.5 インチ)   |
| (内蔵) SSD                            | なし  |
| 拡張ベイ (ディスク/拡張ベイ)                    | なし  |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)                | CPU内蔵 (モバイルインテル® HD グラフィックス 3000)   |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                    | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)  |
| ディスプレイ                              | LED バックライト付 13.3 型インフィニティ・ガラス (1366×768 ドット、1,677 万色) 光沢あり<br>2,048×1,536 ドット、1,677 万色 (VGA出力時)、1,920×1,200 ドット、1,677 万色 (HDMI出力時)<br>デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠  |
| オーディオ機能                             | HD 720p カメラ   |
| 内蔵カメラ                               | なし  |
| PCカード・スロット                          | なし  |
| Expressカード・スロット                     | なし  |
| その他のカード・スロット                        | 4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)  |
| キーボード                               | フルサイズ・キーボード (6 列配列)、89 キー + Fn キー、PgUp キー + PdDn キー、Windowsキー、JIS ひらがな配列、ウルトラナビ (クリックパッド+トラックポイント)、バックライト・キーボード、ThinkVantage ボタン、ボリュームボタン   |
| 内蔵モデム (データ/FAX速度) ※2                | なし  |
| ワイヤレス ※2                            | インテル® Centrino® Advanced-N 6205   |
| Bluetooth                           | あり  |
| WiMAX                               | なし  |
| イーサネット                              | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  |
| インタフェース・ポート                         | USB2.0×1、eSATA/USB2.0 コンボ×1、USB3.0×1、Display ポート×1、HDMI ポート×1、eSATA ポート×1、イーサネット:RJ-45 (LAN)、セキュリティスロット:あり、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ワイヤレス ON/OFF スイッチ  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                   | 337.0×231.1×16.5-21.3mm   |
| 質量 (バッテリー・パック、ベイディスクを含む)            | 約1.69kg   |
| 消費電力最大/標準/低電力                       | 90W/7.61W/1.18W   |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率) | Y区 0.085 (AA)   |
| 電池 (バッテリー・パック ※3 ACアダプター)           | 内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 360g、コード: 70g   |
| 使用時間 (JEITA測定法1.0)                  | 約5.8時間  |
| 充電時間                                | 80% : 約30分、100% : 約2時間 (バウアオフ/サスペンド)  |
| 主な付属品                               | AC アダプター、電源コード、マニュアル  |
| Microsoft® Office                   | なし  |
| リカバリーメディア                           | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                  | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |

\* 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

## 第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ



## 起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

\*2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。



THINKPAD

X220i/X220

パフォーマンス・モバイル



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

※製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

※1 製品番号とType (保守用製品番号)は同一です。本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号)が記載されます。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※2 表示の数字は規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※3 リチウムイオン電池の保証は、1年となります。


本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属する購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE 2.0 Lenovo EE 2.0 NEW Model

NEW EE 2.0

| 製品番号 ※1                             |   | ThinkPad X220i  |  |
|-------------------------------------|---|---|--|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                 |   | 42904PJ   |  |
|                                     |   | 121,800円 / 116,000円   |  |
| 初期導入済OS                             | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |  |
| 稼働確認OS                              | Windows® XP Professional 正規版 SP3、Windows® XP Home Edition 正規版 SP3、Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (64bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (64bit) 正規版 | Windows® XP Professional 正規版 SP3、Windows® XP Home Edition 正規版 SP3、Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (64bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (64bit) 正規版 |  |
| プロセッサ                               | Intel® Celeron™ B847 プロセッサ  | Intel® Celeron™ B847 プロセッサ  |  |
| 三次共有キャッシュ                           | 2MB   | 2MB   |  |
| プロセッサ動作周波数                          | 1.10GHz   | 1.10GHz   |  |
| 統合メモリ・コントローラー                       | DDR3 (動作クロック 1333MHz)   | DDR3 (動作クロック 1333MHz)   |  |
| チップセット                              | モバイルIntel™ QM67 Express チップセット  | モバイルIntel™ QM67 Express チップセット  |  |
| Intel® AMT対応                        | あり (TCG V1.2準拠)   | あり (TCG V1.2準拠)   |  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                    | なし  | なし  |  |
| その他のセキュリティ機能                        | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |  |
| 指紋センサー                              | なし  | なし  |  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)                | 2GB (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB  | 2GB (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB  |  |
| 主記憶 (RAM) スロット数                     | 2 (空1)  | 2 (空1)  |  |
| Intel® ターボ・メモリー                     | なし  | なし  |  |
| 補助記憶装置 (HDD (内蔵))                   | 250GB (5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ)  | 250GB (5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ)  |  |
| SSD                                 | なし  | なし  |  |
| 拡張ベイデバイス/拡張ベイ                       | なし  | なし  |  |
| ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)                 | CPU内蔵 (モバイルIntel™ HD グラフィックス 3000)  | CPU内蔵 (モバイルIntel™ HD グラフィックス 3000)  |  |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                    | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)  | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)  |  |
| ディスプレイ                              | LEDバックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1366×768ドット、1.677万色)  | LEDバックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1366×768ドット、1.677万色)  |  |
| 外部接続時                               | 最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Display Port接続時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)  | 最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Display Port接続時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)  |  |
| オーディオ機能                             | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー・ハイ・オーディオ・オーディオ準拠   | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー・ハイ・オーディオ・オーディオ準拠   |  |
| 内蔵カメラ                               | なし  | なし  |  |
| PCカード・スロット                          | Expressカード/54   | Expressカード/54   |  |
| Expressカード・スロット                     | メディアカードリーダー: 4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)   | メディアカードリーダー: 4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)   |  |
| その他のカード・スロット                        | 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ (クリックパッド + トラックポイント)、キーボード・ライト、ThinkVantage ボタン、ボリュームボタン   | 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ (クリックパッド + トラックポイント)、キーボード・ライト、ThinkVantage ボタン、ボリュームボタン   |  |
| キーボード                               | なし  | なし  |  |
| 内蔵モデム (データ/FAX速度) ※2                | なし  | なし  |  |
| ワイヤレス                               | Intel® Centrino Wireless-N 1000   | Intel® Centrino Wireless-N 1000   |  |
| Bluetooth                           | なし  | なし  |  |
| WiMAX                               | なし  | なし  |  |
| イーサネット                              | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  |  |
| インターフェース                            | USB2.0×2, Powered USB2.0×1, アナログ×1, DisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, マイクフォンヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、ワイヤレスON/OFFスイッチ   | USB2.0×2, Powered USB2.0×1, アナログ×1, DisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, マイクフォンヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、ワイヤレスON/OFFスイッチ   |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                   | 305.0×206.5×19-26.6   | 305.0×206.5×19-26.6   |  |
| 質量 (バッテリー・バック/ベイデバイスを含む)            | 約1.35kg   | 約1.35kg   |  |
| 消費電力最大/標準/低電力                       | 65W/10.69W/1.45W  | 65W/10.69W/1.45W  |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率) | N 区分0.12 (AA)   | N 区分0.11 (AA)   |  |
| 電源                                  | 4セルLi-Ion システム・バッテリー / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g   | 4セルLi-Ion システム・バッテリー / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g   |  |
| 使用時間 (JETA測定法1.0) / 充電時間            | 4.1時間   | 8.9時間   |  |
| 充電時間 (JETA測定法1.0) / 使用時間            | 2.5時間 (パワーオフ/サスペンド) 2.5-6.0時間 (使用時)   | 3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 2.5-6.0時間 (使用時)   |  |
| 主な付属品                               | リカバリーメディア   | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル   |  |
| Microsoft® Office                   | なし  | なし  |  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                  | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |  |

ThinkPad X1 / X220i / X220



NEW EE 2.0

NEW EE 2.0

NEW EE 2.0

| 製品番号 ※1                             |   | ThinkPad X220   |                     |   |
|-------------------------------------|---|---|---------------------|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                 |   | 42904NJ   | 42904N1             | 42904LJ   |
|                                     |   | 160,650円 / 153,000円   | 163,800円 / 156,000円 | 189,000円 / 180,000円   |
| 初期導入済OS                             | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |                     | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版   |
| 稼働確認OS                              | Windows® XP Professional 正規版 SP3、Windows® XP Home Edition 正規版 SP3、Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (64bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (64bit) 正規版 | Windows® XP Professional 正規版 SP3、Windows® XP Home Edition 正規版 SP3、Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (64bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (64bit) 正規版 |                     | Windows® XP Professional 正規版 SP3、Windows® XP Home Edition 正規版 SP3、Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (64bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (64bit) 正規版 |
| プロセッサ                               | Intel® Core™ i5-2520M vPro プロセッサ  | Intel® Core™ i5-2520M vPro プロセッサ  |                     | Intel® Core™ i7-2620M vPro プロセッサ  |
| 三次共有キャッシュ                           | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |                     | 4MB   |
| プロセッサ動作周波数                          | 2.50GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.20GHz)   | 2.50GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.20GHz)   |                     | 2.70GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.40GHz)   |
| 統合メモリ・コントローラー                       | DDR3 (動作クロック 1333MHz)   | DDR3 (動作クロック 1333MHz)   |                     | DDR3 (動作クロック 1333MHz)   |
| チップセット                              | モバイルIntel™ QM67 Express チップセット  | モバイルIntel™ QM67 Express チップセット  |                     | モバイルIntel™ QM67 Express チップセット  |
| Intel® AMT対応                        | あり (TCG V1.2準拠)   | あり (TCG V1.2準拠)   |                     | あり (TCG V1.2準拠)   |
| セキュリティ・チップ (TPM)                    | なし  | なし  |                     | なし  |
| その他のセキュリティ機能                        | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |                     | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |
| 指紋センサー                              | なし  | あり  |                     | あり  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)                | 2GB (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB  | 2GB (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB  |                     | 4GB (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB  |
| 主記憶 (RAM) スロット数                     | 2 (空1)  | 2 (空1)  |                     | 2 (空1)  |
| Intel® ターボ・メモリー                     | なし  | なし  |                     | なし  |
| 補助記憶装置 (HDD (内蔵))                   | 320GB (5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ)  | 250GB (5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ)  |                     | 320GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)  |
| SSD                                 | なし  | なし  |                     | なし  |
| 拡張ベイデバイス/拡張ベイ                       | なし  | なし  |                     | なし  |
| ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)                 | CPU内蔵 (モバイルIntel™ HD グラフィックス 3000)  | CPU内蔵 (モバイルIntel™ HD グラフィックス 3000)  |                     | CPU内蔵 (モバイルIntel™ HD グラフィックス 3000)  |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                    | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)  | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)  |                     | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)  |
| ディスプレイ                              | LEDバックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1366×768ドット、1.677万色)  | LEDバックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1366×768ドット、1.677万色)  |                     | LEDバックライト付 12.5型IPS液晶 (1366×768ドット、1.677万色)   |
| 外部接続時                               | 最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Display Port接続時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)  | 最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Display Port接続時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)  |                     | 最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Display Port接続時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA接続時)  |
| オーディオ機能                             | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー・ハイ・オーディオ・オーディオ準拠   | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー・ハイ・オーディオ・オーディオ準拠   |                     | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー・ハイ・オーディオ・オーディオ準拠   |
| 内蔵カメラ                               | なし  | なし  |                     | HD 720p Camera  |
| PCカード・スロット                          | Expressカード/54   | Expressカード/54   |                     | Expressカード/54   |
| Expressカード・スロット                     | メディアカードリーダー: 4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)   | メディアカードリーダー: 4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)   |                     | メディアカードリーダー: 4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)   |
| その他のカード・スロット                        | 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ (クリックパッド + トラックポイント)、キーボード・ライト、ThinkVantage ボタン、ボリュームボタン   | 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ (クリックパッド + トラックポイント)、キーボード・ライト、ThinkVantage ボタン、ボリュームボタン   |                     | 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビ (クリックパッド + トラックポイント)、キーボード・ライト、ThinkVantage ボタン、ボリュームボタン   |
| キーボード                               | なし  | なし  |                     | なし  |
| 内蔵モデム (データ/FAX速度) ※2                | なし  | なし  |                     | なし  |
| ワイヤレス                               | Intel® Centrino Wireless-N 1000   | Intel® Centrino® Advanced-N 6205  |                     | Intel® Centrino® Advanced-N 6205  |
| Bluetooth                           | なし  | Bluetooth 3.0   |                     | Bluetooth 3.0   |
| WiMAX                               | なし  | なし  |                     | なし  |
| イーサネット                              | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  |                     | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  |
| インターフェース                            | USB2.0×2, Powered USB2.0×1, アナログ×1, DisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, マイクフォンヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、ワイヤレスON/OFFスイッチ   | USB2.0×2, Powered USB2.0×1, アナログ×1, DisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, マイクフォンヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、ワイヤレスON/OFFスイッチ   |                     | USB3.0×1, USB2.0×1, Powered USB2.0×1, アナログ×1, DisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, マイクフォンヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、ワイヤレスON/OFFスイッチ   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                   | 305.0×206.5×19-26.6   | 305.0×206.5×19-26.6   |                     | 305.0×206.5×19-26.6   |
| 質量 (バッテリー・バック/ベイデバイスを含む)            | 約1.35kg   | 約1.46kg   |                     | 約1.46kg   |
| 消費電力最大/標準/低電力                       | 65W/10.69W/1.45W  | 65W/10.69W/1.45W  |                     | 65W/10.69W/1.45W  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率) | N 区分0.12 (AA)   | N 区分0.12 (AA)   |                     | N 区分0.11 (AA)   |
| 電源                                  | 4セルLi-Ion システム・バッテリー / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g   | 6セルLi-Ion システム・バッテリー / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g   |                     | 6セルLi-Ion システム・バッテリー / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g   |
| 使用時間 (JETA測定法1.0) / 充電時間            | 4.1時間   | 8.9時間   |                     | 9.9時間   |
| 充電時間 (JETA測定法1.0) / 使用時間            | 2.5時間 (パワーオフ/サスペンド) 2.5-6.0時間 (使用時)   | 3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 2.5-6.0時間 (使用時)   |                     | 2.5-6.0時間 (使用時)   |
| 主な付属品                               | リカバリーメディア   | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル   |                     | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル   |
| Microsoft® Office                   | なし  | なし  |                     | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                  | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |                     | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |

進化した管理機能

第2世代Intel® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.

THINKPAD

X220 Tablet

モバイル・タブレット



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

\*製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

\*1 製品番号とType (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」を使用してください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品URLを必ずご確認ください。 \*2 表示の数字は規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 \*3 バッテリー・パックの保証は、1年となります。本製品に保証は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

Lenovo EE 2.0 NEW Model

| X220 Tablet / 製品番号 *1           | 42984JJ  |
|---------------------------------|--|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格             | 177,450円 / 169,000円  |
| 初期導入済OS                         | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版  |
| 稼働確認OS                          | Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版 SP3、Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (64bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate |
| プロセッサ                           | インテル® Core™ i5-2520M vPro プロセッサ  |
| 三次共有キャッシュ                       | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |
| プロセッサ動作周波数                      | 2.50GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.20GHz)  |
| 統合メモリ・コントローラー                   | DDR3 (動作クロック 1333MHz)  |
| チップ・セット                         | モバイルインテル® QM67 Express チップセット  |
| インテル® AMT対応                     | あり (TCG V1.2準拠)  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                | その他のセキュリティ機能   |
| その他のセキュリティ機能                    | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |
| 指紋センサー                          | なし   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)            | 2GB (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                 | 2 (空1)   |
| インテル® ターボ・メモリー                  | なし   |
| 補助記憶装置 HDD                      | 320GB (5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ)   |
| (内蔵) SSD                        | なし   |
| 拡張ベイ/拡張ベイ                       | なし   |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)            | CPU内蔵 (モバイルインテル® HDグラフィックス3000)  |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                | 最大1273MB (メインメモリーと共有)  |
| ディスプレイ                          | LEDバックライト付 12.5型マルチ・タッチHD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色) 最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Display Port接続時)、2048×1536ドット、1,677万色 (VGA接続時)  |
| オーディオ機能                         | マイク/フリップステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ 準拠  |
| 内蔵カメラ                           | なし   |
| PCカード・スロット                      | なし   |
| Expressカード・スロット                 | Expressカード / 54×1  |
| その他のカード・スロット                    | メディアカードリーダー-4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)   |
| デジタイザー・ペン                       | 電磁誘導式デジタイザー、1ボタン・タブレット・ペン (消しゴム機能付き・電池不要)  |
| キーボード                           | 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビクリックパッド + トラックポイント、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン  |
| タブレット・ボタン                       | タブレット・ショートカット・メニュー・ボタン、画面ローテーション・ボタン、電源ボタン・ロック、電源ボタン、Windows セキュリティ・ボタン  |
| 内蔵モデム (データ/FAX速度) *2            | なし   |
| ワイヤレス *2                        | インテル® Centrino® Wireless-N 1000  |
| Bluetooth                       | なし   |
| WiMAX                           | なし   |
| イーサネット                          | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T   |
| インターフェースポート 本体                  | USB2.0×2、Powered USB2.0×1、アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット×1、マイク/フリップステレオ・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、ワイヤレスON/OFFスイッチ  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm               | 305.0×228.7×27-31.3  |
| 質量 (バッテリー・パック/ベイ/拡張ベイを含む)       | 約1.66kg  |
| 消費電力最大/標準/低電力                   | 65W/10.87W/1.5W  |
| 電圧/電流 (最大/標準/低電力) (動作/待機/睡眠/休止) | N/A分0.12(AA)   |
| 電源                              | 3セルLi-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:301g、コード:70g  |
| バッテリー・パック *3/ACアダプター            | Webを参照してください   |
| 使用時間 (JETA測定法1.0)               | 3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間 (使用時)  |
| 充電時間                            | 8.3時間  |
| 主な付属品                           | バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、タブレット・デジタイザー・ペン  |
| Microsoft® Office               | なし   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理              | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (WVS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |

| X220 Tablet / 製品番号 *1           | 42984JJ  |
|---------------------------------|--|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格             | 183,750円 / 175,000円  |
| 初期導入済OS                         | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版  |
| 稼働確認OS                          | Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版 SP3、Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (64bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate |
| プロセッサ                           | インテル® Core™ i5-2520M vPro プロセッサ  |
| 三次共有キャッシュ                       | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |
| プロセッサ動作周波数                      | 2.50GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.20GHz)  |
| 統合メモリ・コントローラー                   | DDR3 (動作クロック 1333MHz)  |
| チップ・セット                         | モバイルインテル® QM67 Express チップセット  |
| インテル® AMT対応                     | あり (TCG V1.2準拠)  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                | その他のセキュリティ機能   |
| その他のセキュリティ機能                    | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |
| 指紋センサー                          | なし   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)            | 2GB (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                 | 2 (空1)   |
| インテル® ターボ・メモリー                  | なし   |
| 補助記憶装置 HDD                      | 320GB (5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ)   |
| (内蔵) SSD                        | なし   |
| 拡張ベイ/拡張ベイ                       | なし   |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)            | CPU内蔵 (モバイルインテル® HDグラフィックス3000)  |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                | 最大1273MB (メインメモリーと共有)  |
| ディスプレイ                          | LEDバックライト付 12.5型マルチ・タッチHD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色) 最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Display Port接続時)、2048×1536ドット、1,677万色 (VGA接続時)  |
| オーディオ機能                         | マイク/フリップステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ 準拠  |
| 内蔵カメラ                           | なし   |
| PCカード・スロット                      | なし   |
| Expressカード・スロット                 | Expressカード / 54×1  |
| その他のカード・スロット                    | メディアカードリーダー-4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)   |
| デジタイザー・ペン                       | 電磁誘導式デジタイザー、1ボタン・タブレット・ペン (消しゴム機能付き・電池不要)  |
| キーボード                           | 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー、Windowsキー + アプリケーション・キー、JISひらがな配列、ウルトラナビクリックパッド + トラックポイント、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン  |
| タブレット・ボタン                       | タブレット・ショートカット・メニュー・ボタン、画面ローテーション・ボタン、電源ボタン・ロック、電源ボタン、Windows セキュリティ・ボタン  |
| 内蔵モデム (データ/FAX速度) *2            | なし   |
| ワイヤレス *2                        | インテル® Centrino® Advanced-N 6205  |
| Bluetooth                       | なし   |
| WiMAX                           | なし   |
| イーサネット                          | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T   |
| インターフェースポート 本体                  | USB2.0×2、Powered USB2.0×1、アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット×1、マイク/フリップステレオ・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、ワイヤレスON/OFFスイッチ  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm               | 305.0×228.7×27-31.3  |
| 質量 (バッテリー・パック/ベイ/拡張ベイを含む)       | 約1.8kg   |
| 消費電力最大/標準/低電力                   | 65W/10.87W/1.5W  |
| 電圧/電流 (最大/標準/低電力) (動作/待機/睡眠/休止) | N/A分0.12(AA)   |
| 電源                              | 6セルLi-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:301g、コード:70g  |
| バッテリー・パック *3/ACアダプター            | Webを参照してください   |
| 使用時間 (JETA測定法1.0)               | 3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間 (使用時)  |
| 充電時間                            | 8.3時間  |
| 主な付属品                           | バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、タブレット・デジタイザー・ペン  |
| Microsoft® Office               | なし   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理              | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (WVS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |


\* 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ



1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

\*2インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

THINKPAD

T520

ハイパフォーマンス・ノートブック



WiMAX
WiMAX体験なら、
最新のインテル搭載PCで



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

ベータデバイスの仕様

DVDスーパーマルチドライブ(2層対応)
DVD-RW書き換え:最大8倍速、DVD+RW書き換え:最大4倍速、DVD-RW書き換え:最大4倍速、DVD+R書き込み:最大8倍速、DVD-R書き込み:最大8倍速、DVD+R2書き込み:最大24倍速、DVD-R2書き込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大16倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。
※ 1 製品番号とType(保守用製品番号)は同一です。本体に貼付されているラベルにはType(保守用製品番号)が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご確認ください。...

Lenovo EE 2.0 NEW Model

Table with 2 columns: Model (42425EJ) and Specifications (OS, Processor, Memory, Storage, etc.)

Table with 3 columns: Model (42425DJ, 42425CJ) and Specifications (OS, Processor, Memory, Storage, etc.)

ThinkPad X220 Tablet / T520
寸法
31.8mm
35.6mm

Intel Inside logo and CORE™ i5 vPro™ logo with text '進化した管理機能'

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー

lenovo FOR THOSE WHO DO.



# Windows®. 壁のない世界へ。Lenovo がお勧めする Windows 7.

## THINKPAD T510

ハイパフォーマンス・ノートブック



**WiMAX**  
WiMAX体験なら、  
最新のインテル搭載PCで



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

| ベイデバイスの仕様   |  |
|---|--|
| DVDスーパーマルチドライブ(2層対応)  |  |
| DVD-RAM書き換え: 最大3倍速, DVD+RW書き換え: 最大4倍速, DVD-R書き込み: 最大8倍速, DVD+R 2層書き込み: 最大2.4倍速, DVD-R 2層書き込み: 最大2倍速, DVD-ROM読み込み: 最大8倍速, CD-ROM読み込み: 最大2倍速, CD-R書き込み: 最大2.4倍速, CD-RW書き換え: 最大1.6倍速 |  |

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
※ 1製品番号とType(保守用製品番号)は同一です。本機に貼付されているラベルにはType(保守用製品番号)が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様(注釈など)および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp](http://www.lenovo.com/jp)から上記製品IDを必ずご確認ください。 ※2表示の価格は税別価格の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※3 WiMAXを利用する場合別途プロバイダー(自前)との契約が必要となります。 ※4バッテリーパックの保証は1年となります。  
本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や商品番号などが必要となる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

Lenovo EE NEW New Model

| T510 / 製品番号 ※1         |   | 43492MJ           |
|------------------------|---|-------------------|
| ダイレクト価格(税込)/税別価格       |   | 152,250円/145,000円 |
| 初期導入済OS                | Windows® 7 Professional (32bit) 正規版   |                   |
| 稼働確認OS                 | Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64 bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32 bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64 bit) 正規版、Windows Vista® Enterprise (32 bit) 正規版、Windows Vista® Enterprise (64 bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (64 bit) 正規版、Windows Vista® Business (32 bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (64 bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (64 bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版 |                   |
| プロセッサ                  | インテル® Core™ i5-520M vPro™ プロセッサ   |                   |
| 三次共有キャッシュ              | 3MB(メインプロセッサに内蔵)  |                   |
| プロセッサ動作周波数             | 2.40 GHz (ターボ・ブースト利用時は最大 2.93 GHz)  |                   |
| 統合メモリ・コントローラー          | DDR3(動作クロック 1066MHz)  |                   |
| チップセット                 | モバイルインテル® QM57 Express チップセット   |                   |
| インテル® AMT対応            | 対応  |                   |
| セキュリティチップ(TPM)         | あり(TCG V1.2準拠)  |                   |
| その他のセキュリティ機能           | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |                   |
| 指紋センサー                 | あり  |                   |
| 主記憶(RAM)容量(標準/最大)      | 2GB(2GB×1)(PC3-8500 DDR3 SDRAM)/8GB   |                   |
| 主記憶(RAM)スロット数          | 2(空1)   |                   |
| インテル® ターボ・メモリ          | なし  |                   |
| 補助記憶装置   HDD           | 500GB(7,200rpm)(シリアルATA/2.5インチ)   |                   |
| (内蔵)   SSD             | 対応  |                   |
| 拡張ベイデバイス/拡張ベイ          | DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラベイ・エンハンスト(着脱式)   |                   |
| ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)     | CPU内蔵(インテル® HDグラフィックス)  |                   |
| ビデオ・メモリ(標準/最大)         | 最大1.7GB   |                   |
| ディスプレイ                 | LEDバックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)光沢なし<br>2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA接続時)/2,560×1,600ドット、1,677万色(Display Port接続時)<br>デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠   |                   |
| オーディオ機能                | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠  |                   |
| 内蔵カメラ                  | あり(200万画素)  |                   |
| PCカード・スロット             | なし  |                   |
| Expressカード・スロット        | Expressカード/34×1   |                   |
| その他のカード・スロット           | 5 in 1メディアカード・リーダー (SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディアカード、メモリスティック、メモリスティックPro)  |                   |
| キーボード                  | 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー + Windowsキー + アプリケーション・キー + JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン   |                   |
| 内蔵モデム(データ/FAX速度) ※2    | V90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし   |                   |
| ワイヤレス ※2               | ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)  |                   |
| Bluetooth              | Bluetooth v2.1 + EDR準拠(通信距離 約10m、通信速度最大2,178kbps)   |                   |
| WiMAX                  | 内蔵 ※3   |                   |
| イーサネット                 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  |                   |
| インタフェースポート   本体        | モニター、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、USB(3)、Powered USB(1)、RJ-11(モDEM)、RJ-45(LAN)、ドッキング・コネクタ、IEEE1394、Display Port、ワイヤレスON/OFFスイッチ  |                   |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm        | 372.8×245.1×32-35.8   |                   |
| 質量(バッテリーパック、ベイデバイスを含む) | 約2.57kg   |                   |
| 消費電力:最大/標準/低電力         | 65W/13.15W/1.38W  |                   |
| 電源                     | Webをご参照ください   |                   |
| バッテリーパック ※4            | 6セルLi-Ionシステム・バッテリー/AC100-240V(50/60Hz)、本体:235g、コード:70g   |                   |
| 充電時間                   | 約5.2時間  |                   |
| 充電時間                   | 3.5時間(パワーオフ/サスペンド)、3.5-6.0時間(使用時)   |                   |
| 主な付属品                  | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル   |                   |
| Microsoft® Office      | なし  |                   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理     | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(WIS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる   |                   |

| T510 / 製品番号 ※1         |   | 434932J           |
|------------------------|---|-------------------|
| ダイレクト価格(税込)/税別価格       |   | 221,550円/211,000円 |
| 初期導入済OS                | Windows® 7 Professional (32bit) 正規版   |                   |
| 稼働確認OS                 | Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64 bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32 bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64 bit) 正規版、Windows Vista® Enterprise (32 bit) 正規版、Windows Vista® Enterprise (64 bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (64 bit) 正規版、Windows Vista® Business (32 bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (64 bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (64 bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版 |                   |
| プロセッサ                  | インテル® Core™ i7-620M vPro™ プロセッサ   |                   |
| 三次共有キャッシュ              | 4MB(メインプロセッサに内蔵)  |                   |
| プロセッサ動作周波数             | 2.66GHz(ターボ・ブースト利用時は最大3.33GHz)  |                   |
| 統合メモリ・コントローラー          | DDR3(動作クロック 1066MHz)  |                   |
| チップセット                 | モバイルインテル® QM57 Express チップセット   |                   |
| インテル® AMT対応            | 対応  |                   |
| セキュリティチップ(TPM)         | あり(TCG V1.2準拠)  |                   |
| その他のセキュリティ機能           | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |                   |
| 指紋センサー                 | あり  |                   |
| 主記憶(RAM)容量(標準/最大)      | 2GB(2GB×1)(PC3-8500 DDR3 SDRAM)/8GB   |                   |
| 主記憶(RAM)スロット数          | 2(空1)   |                   |
| インテル® ターボ・メモリ          | なし  |                   |
| 補助記憶装置   HDD           | 320GB(5,400rpm、シリアルATA/2.5インチ)  |                   |
| (内蔵)   SSD             | 対応  |                   |
| 拡張ベイデバイス/拡張ベイ          | DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラベイ・エンハンスト(着脱式)   |                   |
| ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)     | NVIDIA® Quadro® NVS 3100M   |                   |
| ビデオ・メモリ(標準/最大)         | 最大312MB   |                   |
| ディスプレイ                 | LEDバックライト付15.6型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)光沢なし<br>2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA接続時)/2,560×1,600ドット、1,677万色(Display Port接続時)<br>デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠  |                   |
| オーディオ機能                | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠  |                   |
| 内蔵カメラ                  | なし  |                   |
| PCカード・スロット             | なし  |                   |
| Expressカード・スロット        | Expressカード/34×1   |                   |
| その他のカード・スロット           | 5 in 1メディアカード・リーダー (SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、マルチメディアカード、メモリスティック、メモリスティックPro)  |                   |
| キーボード                  | 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー + Windowsキー + アプリケーション・キー + JISひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン   |                   |
| 内蔵モデム(データ/FAX速度) ※2    | V90(56kbps/14.4kbps)、スピーカーフォン・留守番電話機能なし   |                   |
| ワイヤレス ※2               | インテル® Centrinio® Advanced-N + WiMAX 6250 AGN (2×2)  |                   |
| Bluetooth              | Bluetooth v2.1 + EDR準拠(通信距離 約10m、通信速度最大2,178kbps)   |                   |
| WiMAX                  | 内蔵 ※3   |                   |
| イーサネット                 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  |                   |
| インタフェースポート   本体        | モニター、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、USB(3)、Powered USB(1)、RJ-11(モDEM)、RJ-45(LAN)、ドッキング・コネクタ、IEEE1394、Display Port、ワイヤレスON/OFFスイッチ  |                   |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm        | 372.8×245.1×32-35.8   |                   |
| 質量(バッテリーパック、ベイデバイスを含む) | 約2.67kg   |                   |
| 消費電力:最大/標準/低電力         | 90W/20.35W/1.19W  |                   |
| 電源                     | Webをご参照ください   |                   |
| バッテリーパック ※4            | 6セルLi-Ionシステム・バッテリー/AC100-240V(50/60Hz)、本体:360g、コード:70g   |                   |
| 充電時間                   | 約4.7時間  |                   |
| 充電時間                   | 3.5時間(パワーオフ/サスペンド)、3.0-6.0時間(使用時)   |                   |
| 主な付属品                  | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル   |                   |
| Microsoft® Office      | なし  |                   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理     | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(WIS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる   |                   |


※ 詳しい製品仕様(注釈など)および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep>から上記製品情報を必ずご確認ください。

## 第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

## 起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

### ▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ

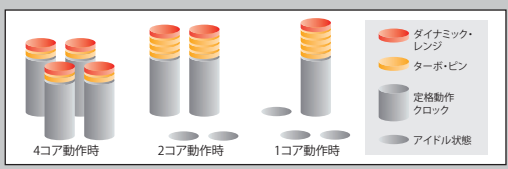

1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

\*2インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/>を参照してください。



# THINKPAD

## T420s

ハイパフォーマンス・スリム・モバイル

NEW



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

| ベータデバイスの仕様     |   |
|----------------|---|
| DVDスーパーマルチドライブ | DVD-RAM 書換え: 最大3倍速、DVD-RW 書換え: 最大4倍速、DVD-RW 書換え: 最大4倍速、DVD-R 書き込み: 最大8倍速、DVD-R 書き込み: 最大8倍速、DVD+R 2層書き込み: 最大2.4倍速、DVD-R 2層書き込み: 最大2倍速、DVD-ROM 読み込み: 最大4倍速、CD-ROM 読み込み: 最大24倍速、CD-R 書き込み: 最大24倍速、CD-RW 書き換え: 最大16倍速 |

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

※ 1 製品番号と Type (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (定款など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/tp](http://www.lenovo.com/jp/tp) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※ 2 表示の数字は規格の上限上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※ 3 WiMAX を利用する場合は別途プロバイダ (有線) との契約が必要となります。 ※ 4 バッテリーの稼働時間は、1年となります。本製品の保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品の付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE 2.0 Lenovo NEW EE 2.0 New Model

| T420s / 製品番号 ※1          | 4173LDJ   |
|--------------------------|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格      | 168,000円 / 160,000円   |
| 初期導入済OS<br>稼働確認OS        | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版<br>Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Basic (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Basic (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (64bit) 正規版、Windows® XP Professional 正規版 SP3 |
| プロセッサ                    | インテル® Core™ i5-2520M vPro プロセッサ   |
| 三次共有キャッシュ                | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |
| プロセッサ動作周波数               | 2.50GHz (ターボブースト利用時は最大3.20GHz)  |
| 統合メモリ・コントローラー            | DDR3 (動作クロック 1333MHz)   |
| チップセット                   | モバイルインテル® QM67 Express チップセット   |
| インテル® AMT対応              | 対応  |
| セキュリティチップ (TPM)          | あり (TCG V1.2 準拠)  |
| その他のセキュリティ機能             | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |
| 指紋センサー                   | なし  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)     | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 1333 MHz DDR3 SDRAM) / 8GB   |
| 主記憶 (RAM) スロット数          | 2 (空1)  |
| インテル® ターボ・メモリ            | なし  |
| 補助記憶装置   HDD             | 250GB (5400rpm) (シリアルATA/2.5 インチ)   |
| (内蔵)   SSD               | なし  |
| 拡張ベイデバイス/拡張ベイ            | DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラベイ・スリム (脱着式)   |
| ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)      | CPU 内蔵 (モバイルインテル® HD グラフィックス 3000)  |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)         | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)  |
| ディスプレイ                   | LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶 (1,600×900 ドット、1,677 万色)<br>最大 2,560×1,600 ドット、1,677 万色 (Display Port接続時)、2048×1536 ドット、1,677 万色 (VGA 接続時)<br>外部接続時<br>最大 2,560×1,600 ドット、1,677 万色 (Display Port接続時)、2048×1536 ドット、1,677 万色 (VGA 接続時)<br>最大 2,560×1,600 ドット、1,677 万色 (Display Port接続時)、2048×1536 ドット、1,677 万色 (VGA 接続時)<br>最大 2,560×1,600 ドット、1,677 万色 (Display Port接続時)、2048×1536 ドット、1,677 万色 (VGA 接続時)  |
| オーディオ機能                  | マイク/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠  |
| 内蔵カメラ                    | なし  |
| PCカード・スロット               | なし  |
| Expressカード・スロット          | ExpressCard/34 1 スロット、Sdcard オプション  |
| その他のカード・スロット             | 4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)  |
| キーボード                    | 89 キー + Fn キー + ブラウザ・キー + Windows キー + アプリケーション・キー + JIS ひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantage ボタン、ポリウムボタン   |
| 内蔵モデム (データ/FAX速度) ※2     | なし  |
| ワイヤレス                    | インテル® Centrino® Advanced-N 1000   |
| Bluetooth                | なし  |
| WiMAX                    | なし  |
| イーサネット                   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  |
| インターフェース                 | USB2.0 (1)、Powered USB2.0 (1)、USB 3.0 (1)、モニタ (VGA)、Display ポート (1)、イーサネット: RJ-45 (LZN)、ワイヤレスON/OFF スイッチ、マイク/ステレオヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm        | 343.0×230.1×21.2-26.0   |
| 質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む) | 約1.8kg  |
| 消費電力: 最大/標準/低電力          | 65W/7.729W/1.44W<br>N/A 区分 0.08 (AA)  |
| 電源                       | 6 セル Li-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 301g、コード: 70g   |
| 充電時間                     | 約4.9時間<br>3.5時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.5-6.0時間 (使用時)   |
| 主な付属品                    | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル   |
| Microsoft® Office        | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理       | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |

| T420s / 製品番号 ※1          | 4173LCJ   |
|--------------------------|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格      | 190,050円 / 181,000円   |
| 初期導入済OS<br>稼働確認OS        | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版<br>Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Basic (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Basic (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (64bit) 正規版、Windows® XP Professional 正規版 SP3 |
| プロセッサ                    | インテル® Core™ i5-2520M vPro プロセッサ   |
| 三次共有キャッシュ                | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |
| プロセッサ動作周波数               | 2.50GHz (ターボブースト利用時は最大3.20GHz)  |
| 統合メモリ・コントローラー            | DDR3 (動作クロック 1333MHz)   |
| チップセット                   | モバイルインテル® QM67 Express チップセット   |
| インテル® AMT対応              | 対応  |
| セキュリティチップ (TPM)          | あり (TCG V1.2 準拠)  |
| その他のセキュリティ機能             | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |
| 指紋センサー                   | あり  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)     | 4GB (4GB×1) (PC3-10600 1333 MHz DDR3 SDRAM) / 8GB   |
| 主記憶 (RAM) スロット数          | 2 (空1)  |
| インテル® ターボ・メモリ            | なし  |
| 補助記憶装置   HDD             | 320GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5 インチ)   |
| (内蔵)   SSD               | なし  |
| 拡張ベイデバイス/拡張ベイ            | DVDスーパーマルチドライブ/ウルトラベイ・スリム (脱着式)   |
| ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)      | NVIDIA NVS 4200M with Optimus Technology 1GB  |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)         | 最大1GB   |
| ディスプレイ                   | LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶 (1,600×900 ドット、1,677 万色)<br>最大 2,560×1,600 ドット、1,677 万色 (Display Port接続時)、2048×1536 ドット、1,677 万色 (VGA 接続時)<br>外部接続時<br>最大 2,560×1,600 ドット、1,677 万色 (Display Port接続時)、2048×1536 ドット、1,677 万色 (VGA 接続時)<br>最大 2,560×1,600 ドット、1,677 万色 (Display Port接続時)、2048×1536 ドット、1,677 万色 (VGA 接続時)  |
| オーディオ機能                  | マイク/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠  |
| 内蔵カメラ                    | HD720p カメラ  |
| PCカード・スロット               | なし  |
| Expressカード・スロット          | ExpressCard/34 1 スロット、Sdcard オプション  |
| その他のカード・スロット             | 4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)  |
| キーボード                    | 89 キー + Fn キー + ブラウザ・キー + Windows キー + アプリケーション・キー + JIS ひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantage ボタン、ポリウムボタン   |
| 内蔵モデム (データ/FAX速度) ※2     | なし  |
| ワイヤレス                    | インテル® Centrino® Advanced-N 6205   |
| Bluetooth                | Bluetooth 3.0   |
| WiMAX                    | なし  |
| イーサネット                   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  |
| インターフェース                 | USB2.0 (1)、Powered USB2.0 (1)、USB 3.0 (1)、モニタ (VGA)、Display ポート (1)、イーサネット: RJ-45 (LZN)、ワイヤレスON/OFF スイッチ、マイク/ステレオヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキング・コネクタ   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm        | 343.0×230.1×21.2-26.0   |
| 質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む) | 約1.8kg  |
| 消費電力: 最大/標準/低電力          | 90W/Webをご参照ください/Webをご参照ください<br>Webをご参照ください  |
| 電源                       | 6 セル Li-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 417g、コード: 70g   |
| 充電時間                     | 約4.9時間<br>3.5時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.5-6.0時間 (使用時)   |
| 主な付属品                    | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル   |
| Microsoft® Office        | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理       | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |



第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.













# Windows®. 壁のない世界へ。Lenovo がお勧めする Windows 7.

## THINKPAD L512 スタンダード・ノートブック



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

### ベゼル幅の仕様

DVDスーパーマルチドライブ  
 DVD-RAM書き換え:最大5倍速、DVD+RW書き換え:最大8倍速、DVD-RW書き換え:最大6倍速、DVD+R書き込み:最大8倍速、DVD-R書き込み:最大8倍速、DVD+R 2層書き込み:最大4倍速、DVD-R 2層書き込み:最大4倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-ROM読み込み:最大24倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き換え:最大16倍速

※製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

※1 製品番号とType (保守用製品番号) は同一です。本邦に提供されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご確認ください。詳細は製品仕様 (保証条件) および最新の保証は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) からご確認ください。保証サービスの対象は保証書に記載の最大保証範囲の最大保証範囲であり、実際の保証範囲は保証書に記載の範囲となります。保証期間は、1年と異なります。

※2 インテル®ターボ・ブースト・テクノロジーを利用する際は、同テクノロジーの機能に合わせたプロセッサを推奨したPCが必要です。インテル®ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体のシステム構成によって異なります。実際のシステムはインテル®ターボ・ブースト・テクノロジーに依存しているため、各PCメーカーの推奨構成を必ずご確認ください。詳細は、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> をご覧ください。

※3 本邦に保証サービスは提供しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書が必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。



| EE                   |  |
|----------------------|--|
| L512 / 製品番号 ※1       | 259842J  |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格  | 162,750円 / 155,000円  |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional (32bit) 正規版  |
| 稼働確認OS               | Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (64bit) 正規版、Windows Vista® Enterprise (32bit) 正規版、Windows Vista® Enterprise (64bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (64bit) 正規版、Windows 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows 7 Ultimate (64bit) 正規版、Windows 7 Professional (32bit) 正規版、Windows 7 Professional (64bit) 正規版、Windows 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows 7 Home Premium (64bit) 正規版 |
| プロセッサ                | インテル® Core™ i5-520M プロセッサ  |
| 三次共有キャッシュ            | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |
| プロセッサ動作周波数           | 2.40GHz (ターボ・ブースト利用時は最大2.93GHz)  |
| 統合メモリコントローラー         | DDR3 (動作クロック 1066MHz)  |
| チップセット               | モバイルインテル® HM55 Express チップセット  |
| インテル® AMT対応          | なし   |
| セキュリティチップ (TPM)      | あり (TCG V1.2準拠)  |
| その他のセキュリティ機能         | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |
| 指紋センサー               | なし   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大) | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB   |
| 主記憶RAMスロット数          | 2 (空)  |
| インテル® ターボ・ブースト       | なし   |
| 補助記憶装置   HDD         | 250GB (5400rpm) (SATA/2.5インチ)  |
| (内蔵) SSD             | 非対応  |
| 拡張ベイ   デバイス/拡張ベイ     | DVDスーパーマルチドライブ/固定ベイ  |
| ビデオサブシステム (ビデオチップ)   | CPU内蔵 (モバイルインテル® HDグラフィックス)  |
| ビデオメモリー (標準/最大)      | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)   |
| ディスプレイ               | 15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色) 光沢なし<br>最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Display Port接続時)、2048×1536ドット、1,677万色 (VGA接続時)  |
| オーディオ機能              | 最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Display Port接続時)、2048×1536ドット、1,677万色 (VGA接続時)   |
| 内蔵カメラ                | マイクロフォン/ステレオスピーカー/ハイ・オーディオ/オーディオ準拠   |
| PCカード・スロット           | なし   |
| Expressカード・スロット      | Expressカード/34×1  |
| その他のカード・スロット         | 7-in-1メディアカードリーダー (SDメモリーカード、SDHCカード、XDカード、XDタイプIIカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティックPro) / ISO/サイズキーボード (6脚差別)、89キー+Fnキー、PgUpキー+Psdnキー、Windowsキー、JIS/ろかな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、マルチタッチパッド)   |
| キーボード                | ThinkPad EE E802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)   |
| 内蔵モデム (データ/FAX速度) ※2 | なし   |
| ワイヤレス                | Bluetooth v2.1 + EDR準拠 (通信距離約10m; 通信速度最大2178kbps)  |
| Bluetooth            | なし   |
| WiMAX                | なし   |
| イーサネット               | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T   |
| インターフェース             | VGA、Display Port、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ、ジャック、USB2.0×2、Powered USB2.0×1、eSATA/USBコンボ×1、イーサネット:RJ-45 (LAN)、ドッキング・コネクタ、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm    | 380×247×32-36  |
| 質量 (バッテリーパック、ベゼルを含む) | 約2.7kg   |
| 消費電力最大/標準/低電力        | 65W/18.7W/1.2W   |
| 電源                   | Webを参照してください   |
| バッテリーパック ※3/ACアダプター  | 6セルLi-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:70g  |
| 充電時間 (JIS測定法1.0)     | 約5.25時間  |
| 充電時間                 | 約3.0時間   |
| 主な付属品                | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル   |
| Microsoft® Office    | なし   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/5日/取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |

## THINKPAD 安心の保証内容

このカタログに掲載されているThinkPadをご利用の皆さまに対して、万一の故障やトラブルにも万全に対応する安心の保証を標準でご提供します。 ※詳細は製品に同梱されている「保証期間・保証窓口のご案内」をご参照下さい。

### クーリエ・サービス ※1

宅配便によるPCの引き取り、修理完了PCの宅配便によるお届け。

### 延長保証サービスのご案内

ThinkPadには2年-5年までの延長保証サービスをご提供しておりますので、こんな時も、あきらめる必要はありません。ThinkPadなら、充実のサービスを追加することが可能です。詳細は[www.lenovo.com/jp/service](http://www.lenovo.com/jp/service) をご覧ください。コーヒを、キーボードにごぼした! ■ ケーブルに足を引っかけて、ThinkPadを落としてしまった! ■ 自宅が盗難にあい、机の上のThinkPadがなくなつた! 外出先で仕事中、ちょっと目を離したら盗まれた! ■ 電車の網欄に置き忘れた! 気づいた時にはもう... ■ 海外出張中に壊れたが、英語で修理を頼むのは...

### パーツ送付サービス (CRU) ※1

迅速な障害復旧のための交換可能部品 (HDD、バッテリーなど) の送付。

### ThinkPad 拡張オプション ※1

偶然の事故や、まさかの災害など、本体保証を超える幅広いトラブルに対応。

※1 日本国内限定

### Jサポート™

海外で故障した場合にも24時間日本語対応し、日本への引き取り修理を行います。

○ご購入時に適用されている上記保証内容は有効期間1年間 (本体保証期間中) となっておりますが、ご希望にて有償で延長することもできます。詳しいサービス内容については、上記サイトで確認するか、PCサービスお申し込み窓口 (service1\_jp@lenovo.com) へお問い合わせください。

## THINKCENTRE/THINKSTATION 安心の保証内容

このカタログに掲載されているThinkCentre/ThinkStation/ThinkServerをご利用の皆さまに対して、万一の故障やトラブルにも万全に対応する安心の保証を標準でご提供します。

※詳細は製品に同梱されている「保証期間・保証窓口のご案内」をご参照下さい。

ThinkCentre/ThinkStation/ThinkServerなら、充実のサービスがついています。詳細は[www.lenovo.com/jp/service](http://www.lenovo.com/jp/service) をご参照ください。

### 国際保証 (IWS) 対応 ※1

IWS (International Warranty Service: 国際保証サービス) は、保証期間内であればLenovo製品を購入された国だけでなく、他の国でも無償で保証サービスが受けられるものです。ただしハードウェアのみが対象です。

※1 持ち込む国のLenovoの保証条件が適用されますので、日本と同一とは限りません。

### 翌営業日対応オンサイト修理サービス ※2

<http://www.lenovo.com/jp/pc/hosyutype/>

お客様の機器設置場所までオンサイト (出張) 修理に伺います。

※2 モニター・セット・モデルの場合は、付属するモニターの保証に準じます。詳しくはモニター・ページをご覧ください。

○ご購入時に適用されている上記保証内容は有効期間1年間 (本体保証期間中) となっておりますが、ご希望にて有償で延長することもできます。詳しいサービス内容については、上記サイトで確認するか、PCサービスお申し込み窓口 (service1\_jp@lenovo.com) へお問い合わせください。

### パーツ送付サービス (CRU) ※3

<http://www.lenovo.com/jp/pc/cru/>

迅速な障害復旧のための交換可能部品 (HDD、キーボード、マウスなど) の送付。

※3 日本国内限定

### ThinkPlus Services <http://www.lenovo.com/jp/pc/thinkplus/>

ThinkPlusはThinkCentre/ThinkStationをご購入のお客様に、保証/保守サービスのサービス・レベルとサービス期間をアップグレードするものです。

## THINKVISION / モニター 安心の保証内容

### お客様先交換サービス (COEサービス)

良品を宅配業者がお届けし、故障機器を同時にお引き取りします。

○ご購入時に適用されている上記保証内容は有効期間基本3年間 (本体保証期間中) となっておりますが、ご希望にて有償で延長することもできます。詳しいサービス内容については、PCサービスお申し込み窓口 (service1\_jp@lenovo.com) へお問い合わせください。


※ 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

## 第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

## 起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

### ▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ



1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

\*2 インテル®ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル®ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル®プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

# THINKPAD

## L420

スタンダード・ノートブック



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

### ベータデバイスの仕様

DVDスーパーマルチドライブ  
 DVD-RAM書き込み: 最大3倍速、DVD-RW書き込み: 最大4倍速、DVD-RW書き換え: 最大4倍速  
 DVD-R書き込み: 最大8倍速、DVD-R書き換え: 最大8倍速、DVD-R2書き込み: 最大2倍速、DVD-R2書き換え: 最大2倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-R書き換え: 最大16倍速

※製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※1製品番号とType (保守型製品番号) は同一です。本機に搭載されているデバイスにはType (保守型製品番号) が記載されています。保守型製品番号は、保証申請書を作成してください。詳しくは保証センター (保証) のお問い合わせ先を参照してください。 www.lenovo.com/pep から上記製品URLを必ずご確認ください。 ※2表示の数字は規格上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※3バッテリー・パックの保証は、1年となります。  
 ※4Intel®ターボ・ブースト・テクノロジーを利用しては、Intel®Core™プロセッサの機能に制限が加えられています。Intel®ターボ・ブースト・テクノロジーの動作状態は、Intel®Core™プロセッサの動作状態に依存して自動的に変更されます。この動作状態がIntel®ターボ・ブースト・テクノロジーに依存している場合は、各メーカーにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel.co.jp/technology/turboboost/ を参照してください。  
 ※5本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に、製品に付属の購入品目録書、または製品購入時の領収書や納品書をご提示いただく場合があります。必ずお持ちください。

EE 2.0 Lenovo EE 2.0 NEW New Model

| L420 / 製品番号 ※1         |   | 782768J           |
|------------------------|---|-------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格    |   | 90,300円 / 86,000円 |
| 初期導入済OS                | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |                   |
| 稼働確認OS                 | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Basic (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (64bit) 正規版、Windows XP Professional 正規版 SP3 |                   |
| プロセッサ                  | Intel® Celeron® プロセッサ B810  |                   |
| 三次共有キャッシュ              | 2MB (メインプロセッサに内蔵)   |                   |
| プロセッサ動作周波数             | 1.60GHz   |                   |
| 統合メモリ・コントローラー          | DDR3 (動作クロック 1333MHz)   |                   |
| チップ・セット                | モバイル Intel® HM65 Express チップセット   |                   |
| Intel® AMT対応           | 非対応   |                   |
| セキュリティ・チップ (TPM)       | あり (TCG V1.2準拠)   |                   |
| その他のセキュリティ機能           | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |                   |
| 指紋センサー                 | なし  |                   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)   | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB  |                   |
| 主記憶RAMスロット数            | 2 (空 1)   |                   |
| Intel® ターボ・メモリー        | なし  |                   |
| 補助記憶装置 (内蔵)            | HDD 250GB (5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ)  |                   |
| 拡張ベイデバイス/拡張ベイ          | DVD-ROMドライブ/固定ベイ  |                   |
| ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)    | CPU内蔵 (モバイル Intel® HDグラフィックス 3000)  |                   |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)       | 最大1.2GB (メインメモリーと共有)  |                   |
| ディスプレイ                 | 14.0型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)  |                   |
| 外部接続時                  | 最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Display Port接続時)、2048×1536ドット、1,677万色 (VGA接続時)   |                   |
| オーディオ機能                | マイク/フリップステレオ・スピーカー、Intel® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠   |                   |
| 内蔵カメラ                  | なし  |                   |
| PCカード・スロット             | ExpressCard/54 1スロット  |                   |
| Expressカード・スロット        | 4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)  |                   |
| その他のカード・スロット           | 89キー + Fnキー、PgUpキー + PdDnキー、Windowsキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、マルチタッチパッド)   |                   |
| キーボード                  | なし  |                   |
| 内蔵モデム (データ/FAX速度) ※2   | Intel® CentriNo® Advanced-N 1000  |                   |
| ワイヤレス                  | Bluetooth 2.0+EDR<br>WiMAX 2<br>なし  |                   |
| イーサネット                 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  |                   |
| インターフェース               | 本体 USB2.0×3、eSATA/USBコンボ×1、アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フリップステレオ・スピーカー、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ、ドッキング・コネクタ  |                   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm      | 344×233×32-36   |                   |
| 質量 (バッテリー・パック、デバイスを含む) | 約1.48kg   |                   |
| 消費電力最大/標準/低電力          | 65W/Webをご参照ください/約1.48kg Webをご参照ください   |                   |
| 電源                     | 4セルLi-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:70g   |                   |
| 充電時間                   | 3.5時間 (パワーオフ/スレンド) 3.5-6.0時間 (使用時)  |                   |
| 主な付属品                  | リカバリーメディア   |                   |
| Microsoft® Office      | なし  |                   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理     | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |                   |

| L420 / 製品番号 ※1         |   | 782767J             | 782766J   |
|------------------------|---|---------------------|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格    |   | 132,300円 / 126,000円 | 148,050円 / 141,000円   |
| 初期導入済OS                | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |                     | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版   |
| 稼働確認OS                 | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Basic (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (64bit) 正規版、Windows XP Professional 正規版 SP3 |                     | Intel® Core™ i5-2520M プロセッサ   |
| プロセッサ                  | Intel® Core™ i5-2520M プロセッサ   |                     | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |
| 三次共有キャッシュ              | 2.50GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.20GHz)   |                     | DDR3 (動作クロック 1333MHz)   |
| プロセッサ動作周波数             | 2.50GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.20GHz)   |                     | モバイル Intel® HM65 Express チップセット   |
| 統合メモリ・コントローラー          | DDR3 (動作クロック 1333MHz)   |                     | 非対応   |
| チップ・セット                | モバイル Intel® HM65 Express チップセット   |                     | あり (TCG V1.2準拠)   |
| Intel® AMT対応           | 非対応   |                     | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |
| セキュリティ・チップ (TPM)       | あり (TCG V1.2準拠)   |                     | なし  |
| その他のセキュリティ機能           | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |                     | あり  |
| 指紋センサー                 | なし  |                     | なし  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)   | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB  |                     | 4GB (4GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 8GB  |
| 主記憶RAMスロット数            | 2 (空 1)   |                     | なし  |
| Intel® ターボ・メモリー        | なし  |                     | 320GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)  |
| 補助記憶装置 (内蔵)            | HDD 320GB (5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ)  |                     | 対応  |
| 拡張ベイデバイス/拡張ベイ          | DVD-ROMドライブ/固定ベイ  |                     | DVD-ROMドライブ/固定ベイ  |
| ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)    | CPU内蔵 (モバイル Intel® HDグラフィックス 3000)  |                     | CPU内蔵 (モバイル Intel® HDグラフィックス 3000)  |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)       | 最大1.2GB (メインメモリーと共有)  |                     | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)  |
| ディスプレイ                 | 14.0型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)  |                     | 14.0型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)  |
| 外部接続時                  | 最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Display Port接続時)、2048×1536ドット、1,677万色 (VGA接続時)   |                     | 最大 2,560×1,600ドット、1,677万色 (Display Port接続時)、2048×1536ドット、1,677万色 (VGA接続時)                                     |
| オーディオ機能                | マイク/フリップステレオ・スピーカー、Intel® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠   |                     | マイク/フリップステレオ・スピーカー、Intel® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠   |
| 内蔵カメラ                  | なし  |                     | HD720p カメラ  |
| PCカード・スロット             | なし  |                     | なし  |
| Expressカード・スロット        | ExpressCard/54 1スロット  |                     | ExpressCard/54 1スロット  |
| その他のカード・スロット           | 4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)  |                     | 4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)  |
| キーボード                  | 89キー + Fnキー、PgUpキー + PdDnキー、Windowsキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、マルチタッチパッド)   |                     | 89キー + Fnキー、PgUpキー + PdDnキー、Windowsキー、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、マルチタッチパッド)                                   |
| 内蔵モデム (データ/FAX速度) ※2   | なし  |                     | なし  |
| ワイヤレス                  | Intel® CentriNo® Advanced-N 1000  |                     | Intel® CentriNo® Advanced-N 6205  |
| Bluetooth              | なし  |                     | Bluetooth 3.0   |
| WiMAX                  | なし  |                     | なし  |
| イーサネット                 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  |                     | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  |
| インターフェース               | 本体 USB2.0×3、eSATA/USBコンボ×1、アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フリップステレオ・スピーカー、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ、ドッキング・コネクタ  |                     | USB2.0×3、eSATA/USBコンボ×1、アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フリップステレオ・スピーカー、ワイヤレスLAN ON/OFFスイッチ、ドッキング・コネクタ |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm      | 344×233×32-36   |                     | 344×233×32-36   |
| 質量 (バッテリー・パック、デバイスを含む) | 約1.48kg   |                     | 約2.33kg   |
| 消費電力最大/標準/低電力          | 65W/8.23W/0.87W   |                     | 65W/8.23W/0.87W   |
| 電源                     | 4セルLi-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:70g   |                     | 6セルLi-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:70g   |
| 充電時間                   | 約3.9時間  |                     | 約6.8時間  |
| 主な付属品                  | リカバリーメディア   |                     | リカバリーメディア   |
| Microsoft® Office      | なし  |                     | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理     | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |                     | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |

進化した管理機能

第2世代Intel® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.



**THINKPAD**  
**W520**  
モバイル・ワークステーション



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

ベイトパスの仕様

DVDスーパーマルチ・ドライブ  
DVD-RAM 書換え: 最大3倍速、DVD+RW書換え: 最大4倍速、DVD-RW書換え: 最大4倍速、DVD+R書き込み: 最大8倍速、DVD-R書き込み: 最大8倍速、DVD-ROM読み込み: 最大4倍速、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、CD-R書き込み: 最大16倍速、CD-RW書換え: 最大10倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
※1 製品番号とType(保守用製品番号)は同一です。本体に貼付されているラベルにはType(保守用製品番号)が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様(注釈など)および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep)から上記製品URLを必ずご確認ください。 ※2 表示の数値は規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 ※3 WIMAXを利用する場合は別途プロバイダ(有償)との契約が必要となります。 ※4 Bluetoothパケットの保証は、1年となります。本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の証明書を、または製品購入時の領収書や納品書などが必要となる場合がありますので、必ず保管しておください。

| W520 / 製品番号 ※1          | 42824MJ   |
|-------------------------|---|
| ダイレクト価格(税込)/税別価格        | 269,850円/257,000円   |
| 初期導入済OS                 | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |
| 稼働確認OS                  | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (64bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (64bit) 正規版 |
| プロセッサ                   | インテル® Core™ i5-2520M vPro プロセッサ   |
| 三次共有キャッシュ               | 3MB(メインプロセッサに内蔵)  |
| プロセッサ動作周波数              | 2.50GHz(ターボ・ブースト利用時は最大3.20GHz)  |
| 統合メモリ・コントローラー           | DDR3(動作クロック 1333MHz)  |
| チップ・セット                 | モバイルインテル® QM67 Express チップセット   |
| インテル® AMT対応             | 対応  |
| セキュリティ・チップ(TPM)         | あり(TCG V1.2準拠)  |
| その他のセキュリティ機能            | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |
| 指紋センサー                  | なし  |
| 主記憶(RAM)容量(標準/最大)       | 2GB(2GB×1)(PC3-10600 1333 MHz DDR3 SDRAM) / 16GB  |
| 主記憶(RAM)スロット数           | 4(空3)   |
| インテル® ターボ・メモリ           | なし  |
| 補助記憶装置 HDD              | 500GB(7200rpm)(シリアルATA/2.5インチ)  |
| (内蔵) SSD                | なし  |
| 拡張ベイデバイス/拡張ベイ           | DVDスーパーマルチ・ドライブ/ウルトラベイ・エンハンスト(脱着式)  |
| ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)     | NVIDIA Quadro 1000M with Optimus Technology   |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)        | 最大2GB   |
| ディスプレイ                  | LEDバックライト付 15.6型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット, 1,677万色)<br>最大 2,560×1,600ドット, 1,677万色(Display Port接続時), 2,048×1,536ドット, 1,677万色(VGA接続時)  |
| 外部接続時                   | 最大 2,560×1,600ドット, 1,677万色(Display Port接続時), 2,048×1,536ドット, 1,677万色(VGA接続時)  |
| オーディオ機能                 | マイク/フリップ/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ 準拠  |
| 内蔵カメラ                   | なし  |
| PCカード・スロット              | なし  |
| ExpressCard・スロット        | ExpressCard/34 1スロット  |
| その他のカード・スロット            | 4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード, SDHCカード, SDXCカード, マルチメディアカード)   |
| キーボード                   | 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー + Windows キー + アプリケーション・キー + JIS ひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantage ボタン、ボリュームボタン  |
| 内蔵モデム(データ/FAX速度) ※2     | なし  |
| ワイヤレス                   | インテル® Centrino® Advanced-N 6205   |
| Bluetooth               | Bluetooth 3.0   |
| WiMAX                   | なし  |
| イーサネット                  | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  |
| インタフェースポート              | 本体 IEEE1394, モニター (VGA), Displayポート, マイク/フリップ/ヘッドフォン・コンボ・ジャック, USB3.0(2), PoweredUSB2.0(1), eSATA/USB2.0 コンボ(1), RJ-11(モデム), イーサネット: RJ-45(LAN), ワイヤレスLAN ON/OFF スイッチ, ドッキング・コネクタ   |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm         | 372.8×245.1×31.8-35.6   |
| 質量(バッテリー/バック/ベイデバイスを含む) | 約2.70kg   |
| 消費電力: 最大/標準/低電力         | 170W/13.89W/1.72W   |
| 電源                      | 6セルLi-Ionシステム・バッテリー/AC100-240V(50/60Hz)、本体: 775g、コード: 70g   |
| 充電時間                    | 約5.3時間<br>3.5時間(リバース/サスペンド) 3.5-6.0時間(使用時)  |
| 主な付属品                   | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル   |
| Microsoft® Office       | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理      | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |


| W520 / 製品番号 ※1          | 42824LJ   |
|-------------------------|---|
| ダイレクト価格(税込)/税別価格        | 309,750円/295,000円   |
| 初期導入済OS                 | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版   |
| 稼働確認OS                  | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (32bit) 正規版、Windows Vista® Ultimate (64bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (32bit) 正規版、Windows® 7 Ultimate (64bit) 正規版 |
| プロセッサ                   | インテル® Core™ i7-2720QM vPro プロセッサ  |
| 三次共有キャッシュ               | 6MB(メインプロセッサに内蔵)  |
| プロセッサ動作周波数              | 2.20GHz(ターボ・ブースト利用時は最大3.30GHz)  |
| 統合メモリ・コントローラー           | DDR3(動作クロック 1600MHz)  |
| チップ・セット                 | モバイルインテル® QM67 Express チップセット   |
| インテル® AMT対応             | 対応  |
| セキュリティ・チップ(TPM)         | あり(TCG V1.2準拠)  |
| その他のセキュリティ機能            | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |
| 指紋センサー                  | なし  |
| 主記憶(RAM)容量(標準/最大)       | 4GB(4GB×1)(PC3-10600 1333 MHz DDR3 SDRAM) / 16GB  |
| 主記憶(RAM)スロット数           | 4(空3)   |
| インテル® ターボ・メモリ           | なし  |
| 補助記憶装置 HDD              | 500GB(7200rpm)(シリアルATA/2.5インチ)  |
| (内蔵) SSD                | なし  |
| 拡張ベイデバイス/拡張ベイ           | DVDスーパーマルチ・ドライブ/ウルトラベイ・エンハンスト(脱着式)  |
| ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)     | NVIDIA Quadro 2000M with Optimus Technology   |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)        | 最大2GB   |
| ディスプレイ                  | LEDバックライト付 15.6型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット, 1,677万色)<br>最大 2,560×1,600ドット, 1,677万色(Display Port接続時), 2,048×1,536ドット, 1,677万色(VGA接続時)  |
| 外部接続時                   | 最大 2,560×1,600ドット, 1,677万色(Display Port接続時), 2,048×1,536ドット, 1,677万色(VGA接続時)  |
| オーディオ機能                 | マイク/フリップ/ステレオ・スピーカー、インテル® ハイ・ディフィニション・オーディオ 準拠  |
| 内蔵カメラ                   | なし  |
| PCカード・スロット              | なし  |
| ExpressCard・スロット        | ExpressCard/34 1スロット  |
| その他のカード・スロット            | 4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード, SDHCカード, SDXCカード, マルチメディアカード)   |
| キーボード                   | 89キー + Fnキー + ブラウザ・キー + Windows キー + アプリケーション・キー + JIS ひらがな配列、ウルトラナビ、キーボード・ライト、ThinkVantage ボタン、ボリュームボタン  |
| 内蔵モデム(データ/FAX速度) ※2     | なし  |
| ワイヤレス                   | インテル® Centrino® Advanced-N 6205   |
| Bluetooth               | Bluetooth 3.0   |
| WiMAX                   | なし  |
| イーサネット                  | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  |
| インタフェースポート              | 本体 IEEE1394, モニター (VGA), Displayポート, マイク/フリップ/ヘッドフォン・コンボ・ジャック, USB3.0(2), PoweredUSB2.0(1), eSATA/USB2.0 コンボ(1), RJ-11(モデム), イーサネット: RJ-45(LAN), ワイヤレスLAN ON/OFF スイッチ, ドッキング・コネクタ   |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm         | 372.8×245.1×31.8-35.6   |
| 質量(バッテリー/バック/ベイデバイスを含む) | 約2.70kg   |
| 消費電力: 最大/標準/低電力         | 170W/14.07W/1.72W   |
| 電源                      | 6セルLi-Ionシステム・バッテリー/AC100-240V(50/60Hz)、本体: 775g、コード: 70g   |
| 充電時間                    | 約4.5時間<br>3.5時間(リバース/サスペンド) 3.5-6.0時間(使用時)  |
| 主な付属品                   | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル   |
| Microsoft® Office       | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理      | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |

※ 詳しい製品仕様(注釈など)および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep>から上記製品情報を必ずご確認ください。

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!  
▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ

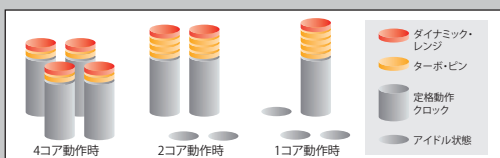

1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

\*2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/>を参照してください。



# THINKCENTRE

## Edge91z All-In-One

プレミアム・オールインワン・モデル



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

### Optical Drive の仕様

|                      |  |
|----------------------|--|
| Slim DVD-ROMドライブ     | CD-ROM読み込み: 最大48倍速、CD-R/RW読み込み: 最大24倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速、DVD-RAM読み込み: 最大8倍速、DVD-Video読み込み: 最大16倍速  |
| Slim Blu-ray/DVDドライブ | CD-ROM読み込み: 最大48倍速、CD-R/RW読み込み: 最大24倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速、DVD-RAM読み込み: 最大8倍速、DVD-Video読み込み: 最大16倍速、Blu-ray Disc読み込み: 最大24倍速、DVD-Video読み込み: 最大16倍速 |

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※ 1 本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳細は製品仕様 (注釈など) および最新の価格表は、www.lenovo.com/jp/ep から上記製品 URL を必ずご確認ください。  
 ※ 2 USB フラッシュドライブ、フルサイズ・キーボード/109A日本語、OADG準拠  
 ※ 本製品は保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

| Edge91z All-In-One <sup>1</sup> 年保証モデル/製品番号 ※1 | 7559H4J   | 7559H3J           |
|--|---|-------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                            | 87,150円 / 83,000円   | 91,350円 / 87,000円 |
| 初期導入済OS  | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |                   |
| 稼働確認OS   | Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 |                   |
| プロセッサ  | インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ   |                   |
| 三次共有キャッシュ                                      | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |                   |
| プロセッサ動作周波数                                     | 3.10GHz   |                   |
| 統合メモリ・コントローラー                                  | —   |                   |
| チップ・セット  | インテル® B65 Express チップセット  |                   |
| インテル® AMT対応                                    | 非対応   |                   |
| セキュリティー・チップ (TPM)                              | なし  |                   |
| その他のセキュリティー機能                                  | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール  |                   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)                           | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SODIMM) / 8GB   |                   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                                | 2 (空1)  |                   |
| 補助記憶装置 (内蔵)                                    | HDD/SSD 250GB (7200rpm) (シリアルATA) HDD<br>Slim DVD-ROMドライブ<br>Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ   |                   |
| ビデオ・サブシステム                                     | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)  |                   |
| ビデオRAM   | 最大1.7GB (メインメモリと共有)   |                   |
| 解像度および最大発色数                                    | 640×480, 656×496, 720×480, 800×600, 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1600×900, 1680×1050, 1920×1080 (1,677万色)                                     |                   |
| モニター   | LED21.5型ワイドフルHD (1920×1080) (16:9) 光沢有り: モニター一体型  |                   |
| 内蔵カメラ  | あり (200万画素)   |                   |
| その他のカードスロット                                    | メディアカードリーダー: あり   |                   |
| オプション用スロット                                     | PCI Express×16 0 (空0)<br>PCI Express×1 0 (空0)<br>PCI 0 (空0)<br>Mini PCI-E 1 (空0)  |                   |
| 拡張ストレージベイ                                      | 5.25型: オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)  |                   |
| ワイヤレス  | インテル® Centrino® Wireless-N 1000 (802.11b/g/n)   |                   |
| イーサネット   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |                   |
| サウンド   | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)  |                   |
| スピーカー  | 内蔵スピーカー (3W×2)  |                   |
| キーボード ※2/マウス                                   | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |                   |
| インタフェース: オンボードのポート                             | USB2.0×6 (側面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: HDMI×1、アナログ外部入力×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)  |                   |
| スタンドの形状  | フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)   |                   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                              | 545.2×81×414.3  |                   |
| 質量   | 約8.4kg (最大構成)   |                   |
| 電源   | AC 100V (50/60Hz)   |                   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ                           | 84.19W/28.33W/1.47W/0.33W   |                   |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成率)              | W区分 0.23 (AA)   |                   |
| 主な付属品  | キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |                   |
| Microsoft® Office                              | なし  |                   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                             | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                   |

| Edge91z All-In-One <sup>1</sup> 年保証モデル/製品番号 ※1 | 7559H2J   | 7559H1J            | 7556B3J   | 7556B2J             |
|--|---|--------------------|---|---------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                            | 96,600円 / 92,000円   | 100,800円 / 96,000円 | 151,200円 / 144,000円   | 163,800円 / 156,000円 |
| 初期導入済OS  | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |                    | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版   |                     |
| 稼働確認OS   | Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 |                    | Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 |                     |
| プロセッサ  | インテル® Core™ i5-2400s プロセッサ  |                    | インテル® Core™ i7-2600s プロセッサ  |                     |
| 三次共有キャッシュ                                      | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |                    | 8MB (メインプロセッサに内蔵)   |                     |
| プロセッサ動作周波数                                     | 2.50GHz (ターボブースト利用時は最大3.30GHz)  |                    | 2.80GHz (ターボブースト利用時は最大3.80GHz)  |                     |
| 統合メモリ・コントローラー                                  | —   |                    | —   |                     |
| チップ・セット  | インテル® B65 Express チップセット  |                    | インテル® B65 Express チップセット  |                     |
| インテル® AMT対応                                    | 非対応   |                    | 非対応   |                     |
| セキュリティー・チップ (TPM)                              | なし  |                    | なし  |                     |
| その他のセキュリティー機能                                  | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール  |                    | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール  |                     |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)                           | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SODIMM) / 8GB   |                    | 4GB (4GB×1) (PC3-10600 DDR3 SODIMM) / 8GB   |                     |
| 主記憶 (RAM) スロット数                                | 2 (空1)  |                    | 2 (空1)  |                     |
| 補助記憶装置 (内蔵)                                    | HDD/SSD 320GB (7200rpm) (シリアルATA) HDD<br>Slim DVD-ROMドライブ<br>Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ   |                    | 500GB (7200rpm) (シリアルATA) HDD+80GB SSD<br>Slim DVD-ROMドライブ<br>Slim ブルーレイ・コンボドライブ (Blu-ray Disk書き込み不可)   |                     |
| ビデオ・サブシステム                                     | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)  |                    | AMD Radeon HD6650A グラフィックス (オンボード)  |                     |
| ビデオRAM   | 最大1.7GB (メインメモリと共有)   |                    | 最大1GB   |                     |
| 解像度および最大発色数                                    | 640×480, 656×496, 720×480, 800×600, 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1600×900, 1680×1050, 1920×1080 (1,677万色)                                     |                    | 640×480, 720×480, 720×576, 800×600, 1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1600×900, 1680×1050, 1920×540, 1920×1080 (1,677万色)                 |                     |
| モニター   | LED21.5型ワイドフルHD (1920×1080) (16:9) 光沢有り: モニター一体型  |                    | あり (200万画素)   |                     |
| 内蔵カメラ  | あり (200万画素)   |                    | あり (200万画素)   |                     |
| その他のカードスロット                                    | メディアカードリーダー: あり   |                    | メディアカードリーダー: あり   |                     |
| オプション用スロット                                     | PCI Express×16 0 (空0)<br>PCI Express×1 0 (空0)<br>PCI 0 (空0)<br>Mini PCI-E 1 (空0)  |                    | PCI Express×16 0 (空0)<br>PCI Express×1 0 (空0)<br>PCI 0 (空0)<br>Mini PCI-E 1 (空0)  |                     |
| 拡張ストレージベイ                                      | 5.25型: オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)  |                    | 5.25型: オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)  |                     |
| ワイヤレス  | インテル® Centrino® Wireless-N 1000 (802.11b/g/n)   |                    | インテル® Centrino® Wireless-N 1000 (802.11b/g/n)   |                     |
| イーサネット   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |                    | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |                     |
| サウンド   | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)  |                    | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)  |                     |
| スピーカー  | 内蔵スピーカー (3W×2)  |                    | 内蔵スピーカー (3W×2)  |                     |
| キーボード ※2/マウス                                   | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |                    | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |                     |
| インタフェース: オンボードのポート                             | USB2.0×6 (側面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: HDMI×1、アナログ外部入力×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)  |                    | USB2.0×6 (側面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: HDMI×1、アナログ外部入力×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)  |                     |
| スタンドの形状  | フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)   |                    | フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)   |                     |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                              | 545.2×81×414.3  |                    | 545.2×81×414.3  |                     |
| 質量   | 約8.4kg (最大構成)   |                    | 約8.4kg (最大構成)   |                     |
| 電源   | AC 100V (50/60Hz)   |                    | AC 100V (50/60Hz)   |                     |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ                           | 86.72W/30.59W/1.42W/0.33W   |                    | 144.7W/32.92W/4.23W/0.29W   |                     |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成率)              | W区分 0.16 (AA)   |                    | W区分 0.12 (AA)   |                     |
| 主な付属品  | キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |                    | キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |                     |
| Microsoft® Office                              | なし  |                    | なし  |                     |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                             | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                    | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                     |

進化した管理機能

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.



THINKCENTRE

A70z All-In-One

オールインワン・モデル



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

光学ドライブの仕様

Slim DVD-ROMドライブ  
 CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速  
 Slim DVDスーパーマルチドライブ  
 DVD+R書き込み: 最大16倍速、DVD+RW書き込み: 最大8倍速、DVD-RW書き込み: 最大6倍速、DVD-RAM書き込み: 最大12倍速、CD-R書き込み: 最大40倍速、CD-RW書き込み: 最大32倍速、CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※ 1 本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。  
 ※ 2 USB プリアードプロ・フルサイズ・キーボード/109A日本語、OADG準拠  
 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。



|                                    | 0401W7J  | 0401W6J              |
|------------------------------------|--|----------------------|
| A70z All-In-One / 1年保証モデル製品番号 ※1   | 0401W7J  | 0401W6J              |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | 93,450円 / 89,000円  | 95,550円 / 91,000円    |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版  |                      |
| 稼働確認OS                             | Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |                      |
| プロセッサ                              | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600   |                      |
| 二次キャッシュ                            | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |                      |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.06GHz  |                      |
| フロントサイドバス                          | 1066MHz  |                      |
| チップセット                             | インテル® G41 Express チップセット   |                      |
| インテル® AMT対応                        | 非対応  |                      |
| セキュリティ・チップ (TPM)                   | なし   |                      |
| その他のセキュリティ機能                       | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティ・キーホール  |                      |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (PC3-8500 DDR3 SDRAM) / 4GB  |                      |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 2 (空1)   |                      |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD 320GB (7200rpm) (シリアルATA / 3.5インチ)   |                      |
| 光学ドライブ                             | Slim DVD-ROM ドライブ  | Slim DVD スーパーマルチドライブ |
| ビデオ・サブシステム                         | チップセットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ X4500)   |                      |
| ビデオRAM                             | 最大256MB (メインメモリーと共有)   |                      |
| 解像度および最大発色数                        | 800×600、1024×768、1152×864、1280×600、1280×720、1280×768、1280×800、1280×960、1280×1024、1360×768、1400×1050、1440×900 (1,677万色)                       |                      |
| モニター                               | 19" WLCD (16:10)、1,677万色 / モニター一体型   |                      |
| 内蔵カメラ                              | なし   |                      |
| オプション用スロット                         | PCI Express×16   | 0 (空0)               |
|                                    | PCI Express×1  | 0 (空0)               |
|                                    | PCI  | 0 (空0)               |
|                                    | Mini PCI-E   | 1 (空1)               |
| 拡張ストレージベイ                          | 3.5型HDD×1 (空0)、光学ドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)   |                      |
| ワイヤレス                              | なし   |                      |
| イーサネット                             | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |                      |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)  |                      |
| スピーカー                              | 内蔵スピーカー (2W×2)   |                      |
| キーボード ※2/マウス                       | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |                      |
| インターフェース                           | シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (側面×3、背面×3)、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)   |                      |
| ポート                                | ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)  |                      |
| スタンドの形状                            | フレームタイプ (高さ調節不可) VESA 規格 (100mm 対応)  |                      |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 472×73×356   |                      |
| 質量                                 | 約7.2kg (最大構成)  |                      |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)  |                      |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 112.13W/30.96W/1.29W/0.64W   |                      |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | X区分 0.33 (A)   |                      |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)   |                      |
| リカバリーメディア                          | なし   |                      |
| Microsoft® Office                  | なし   |                      |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                      |

# ThinkCentre A70z All-In-One / M90z All-In-One / M70z All-In-Oneの特長

## スペース効率に優れたスリムなデザイン

ThinkCentre A70z/M70zの筐体サイズは、19型ワイド液晶ディスプレイと同程度、ThinkCentre M90zの筐体サイズは、23型ワイド液晶ディスプレイと同程度です。一般的なスモール型デスクトップPC+ディスプレイの設置スペースと比較しての省スペース化を実現。限られたオフィス・スペースを有効に活用することが可能です。  
 また、フォトフレーム・タイプ採用モデルはお好みに合わせた角度調整が、モニタースタンド・タイプ採用モデルは高さ調整が可能です。

## 優れたケーブル・マネジメント

PC周りの煩雑なケーブルは、オフィスの美観を損なうだけでなく、埃の滞留やつまづいて転倒する原因にもなります。こうした不快なオフィス環境は、生産性の低下にもつながりかねません。ThinkCentre A70z/ThinkCentre M90zは、優れたケーブル・マネジメントにより、PCの配線を削減しました。ワイヤレスキーボード&マウスを使用すれば、ケーブルはわずか一本。スマートですっきりとしたオフィス環境を実現します。



ThinkCentre A70z All-In-One



ThinkCentre M90z All-In-One



フォトフレーム・タイプ

ThinkCentre A70z All-In-One

フォトフレーム・タイプ (製品番号が0800で始まる製品)

ThinkCentre M90z All-In-One

モニタースタンド・タイプ (製品番号が5205で始まる製品)

## マウントオプション※

オフィス・スペースの有効活用を考慮し、VESA規格に準拠したマウントオプション※を用意。高さを調節可能なモニタースタンド、アームを用途に合わせてご利用いただけます。

※A70zの有償オプションとなります。



モニタースタンド



アーム

ThinkCentre A70z All-In-One

## 持ち運びも楽々

持ち運び用のハンドルを標準装備していますので、オフィスのレイアウト変更などの際にも、容易に移動することができます。



進化した管理機能

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.





Lenovo の PC は正規の Microsoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

- Optical Drive Features:**
- Slim DVD-ROM Drive
  - CD-ROM読み込み: 最大24倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速
  - Slim DVD スーパーマルチドライブ
  - DVD-R/RW書き込み: 最大8倍速、DVD-R DL書き込み: 最大4倍速、DVD-RW書き込み: 最大4倍速、DVD-RAM書き込み: 最大4倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き込み: 最大2倍速、CD-ROM読み込み: 最大24倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※ 1 本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。  
 ※ 2 USB プリファードプロ・フルサイズ・キーボード / I/O9A 日本語、OADG 準拠  
 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。



|                                | NEW EE   | NEW EE            | NEW EE            | NEW EE            |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| M70z All-In-One/1年保証モデル製品番号 ※1 | 7597H3J  | 7597H2J           | 7597H1J           | 7597G9J           |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格            | 100,800円/96,000円   | 105,000円/100,000円 | 107,100円/102,000円 | 111,300円/106,000円 |
| 初期導入済OS                        | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版  |                   |                   |                   |
| 稼働確認OS                         | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |                   |                   |                   |
| プロセッサ                          | インテル® Pentium® プロセッサ G6960   |                   |                   |                   |
| 三次共有キャッシュ                      | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |                   |                   |                   |
| プロセッサ動作周波数                     | 2.93GHz  |                   |                   |                   |
| 統合メモリーコントローラー                  | DDR3 (動作クロック 1333MHz)  |                   |                   |                   |
| チップセット                         | インテル® H57 Express チップセット   |                   |                   |                   |
| インテル® AMT対応                    | 非対応  |                   |                   |                   |
| セキュリティーチップ (TPM)               | あり (TCG V1.2 準拠)   |                   |                   |                   |
| その他のセキュリティー機能                  | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、ハードディスクパスワード、セキュリティーキーホール   |                   |                   |                   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)           | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM SODIMM) / 8GB  |                   |                   |                   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                | 2 (空1)   |                   |                   |                   |
| 補助記憶装置 (内蔵)                    | HDD 250GB (7200rpm) (シリアルATA)<br>SSD 対応可能 (Option)   |                   |                   |                   |
| ビデオ・サブシステム                     | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)<br>最大1.7GB (メインメモリーと共有)   |                   |                   |                   |
| ビデオRAM                         | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)   |                   |                   |                   |
| 解像度および最大発色数                    | 800×600, 1024×768, 1152×864, 1280×600, 1280×720, 1280×768, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1360×768, 1400×1050, 1440×900 (1,677 万色)   |                   |                   |                   |
| モニター                           | 19型ワイド (16:10, 1,677 万色) : モニター一体型 : 光沢なし  |                   |                   |                   |
| 内蔵カメラ                          | なし   |                   |                   |                   |
| その他のカードスロット                    | なし   |                   |                   |                   |
| メディアカードリーダー                    | メディアカードリーダーなし  |                   |                   |                   |
| オプション用スロット                     | PCI Express×16 0 (空0)<br>PCI Express×1 0 (空0)<br>PCI 0 (空0)<br>Mini PCI-E 1 (空1)   |                   |                   |                   |
| 拡張ストレージベイ                      | 5.25型: オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0), 3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし   |                   |                   |                   |
| ワイヤレス                          | なし   |                   |                   |                   |
| イーサネット                         | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) オンボード  |                   |                   |                   |
| サウンド                           | インテル® ハイファイオーディオ (オンボード)   |                   |                   |                   |
| スピーカー                          | 内蔵スピーカー (2W×2)   |                   |                   |                   |
| キーボード ※2/マウス                   | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (I/O9A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |                   |                   |                   |
| インターフェースポート / オンボードのポート        | シリアルポート×1, USB2.0×6 (側面×2, 背面×4), ディスプレイ関連ポート: アナログ (外部入力) ×1 / DisplayPort (外部出力) / PS2 ポート×2, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり, ヘッドフォン出力 / マイク入力×1 (側面)   |                   |                   |                   |
| スタンドの形状                        | モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm 対応)   |                   |                   |                   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm              | 470×111×396  |                   |                   |                   |
| 質量                             | 約9.04kg (最大構成)   |                   |                   |                   |
| 電源                             | AC 100V (50/60Hz)  |                   |                   |                   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ           | 112W/30W/1.9W/0.88W  |                   |                   |                   |
| エネルギー消費効率 (達成率)                | W区 0.31 (AA)   |                   |                   |                   |
| 主な付属品                          | キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI 変換コネクタ、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)   |                   |                   |                   |
| Microsoft® Office              | なし   |                   |                   |                   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理             | 3年/オンサイト (※営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                   |                   |                   |


※ 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

|                                | NEW EE   | NEW EE            | NEW EE            | NEW EE            | NEW EE            | NEW EE            | NEW EE            | NEW EE            | NEW EE            | NEW EE            | NEW EE            | NEW EE            | NEW EE |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| M70z All-In-One/1年保証モデル製品番号 ※1 | 7597G8J  | 7597G7J           | 7597G6J           | 7597G5J           | 7577G4J           | 7577G3J           | 7597G4J           | 7597G3J           | 7597G2J           | 7577G2J           | 7577G1J           | 7597G1J           |        |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格            | 111,300円/106,000円  | 115,500円/110,000円 | 117,600円/112,000円 | 121,800円/116,000円 | 123,900円/118,000円 | 128,100円/122,000円 | 127,950円/122,000円 | 131,250円/125,000円 | 133,350円/127,000円 | 133,350円/127,000円 | 137,550円/131,000円 | 137,550円/131,000円 |        |
| 初期導入済OS                        | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 稼働確認OS                         | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| プロセッサ                          | インテル® Core™ i3-550 プロセッサ   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 三次共有キャッシュ                      | 3.20GHz  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| プロセッサ動作周波数                     | 4MB (メインプロセッサに内蔵)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 統合メモリーコントローラー                  | DDR3 (動作クロック 1333MHz)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| チップセット                         | インテル® H57 Express チップセット   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| インテル® AMT対応                    | あり (TCG V1.2 準拠)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| セキュリティーチップ (TPM)               | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、ハードディスクパスワード、セキュリティーキーホール   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| その他のセキュリティー機能                  | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM SODIMM) / 8GB  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)           | 4GB (2GB×2) (PC3-10600 DDR3 SDRAM SODIMM) / 8GB  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 主記憶 (RAM) スロット数                | 2 (空0)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 補助記憶装置 (内蔵)                    | HDD 250GB (7200rpm) (シリアルATA)<br>SSD 対応可能 (Option)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| ビデオ・サブシステム                     | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)<br>最大1.7GB (メインメモリーと共有)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| ビデオRAM                         | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 解像度および最大発色数                    | 800×600, 1024×768, 1152×864, 1280×600, 1280×720, 1280×768, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1360×768, 1400×1050, 1440×900 (1,677 万色)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| モニター                           | 19型ワイド (16:10, 1,677 万色) : モニター一体型 : 光沢なし  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 内蔵カメラ                          | なし   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| その他のカードスロット                    | あり (200万画素)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| メディアカードリーダー                    | メディアカードリーダーなし  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| オプション用スロット                     | PCI Express×16 0 (空0)<br>PCI Express×1 0 (空0)<br>PCI 0 (空0)<br>Mini PCI-E 1 (空1)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 拡張ストレージベイ                      | 5.25型: オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0), 3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| ワイヤレス                          | なし   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| イーサネット                         | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) オンボード  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| サウンド                           | インテル® ハイファイオーディオ (オンボード)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| スピーカー                          | 内蔵スピーカー (2W×2)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| キーボード ※2/マウス                   | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (I/O9A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| インターフェースポート / オンボードのポート        | シリアルポート×1, USB2.0×6 (側面×2, 背面×4), ディスプレイ関連ポート: アナログ (外部入力) ×1 / DisplayPort (外部出力) / PS2 ポート×2, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり, ヘッドフォン出力 / マイク入力×1 (側面)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| スタンドの形状                        | モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm 対応)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm              | 470×111×396  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 質量                             | 約9.04kg (最大構成)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 電源                             | AC 100V (50/60Hz)  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ           | 112W/30W/1.9W/0.88W  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| エネルギー消費効率 (達成率)                | W区 0.31 (AA)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 主な付属品                          | キーボード、マウス、電源コード、DisplayPort to DVI 変換コネクタ、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| Microsoft® Office              | なし   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理             | 3年/オンサイト (※営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |        |

※ 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

## 第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ

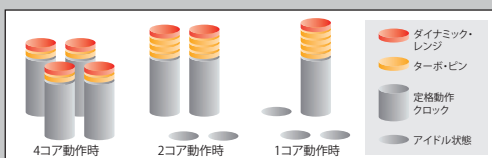

\*2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

## 起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

▶ インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。



# THINKCENTRE

## M91p Tower

プレミアム・タワー



※ 写真のモニターは別売です。



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

### オプション・ドライブの仕様

DVD-ROMドライブ  
 DVD-ROM: 読み込み最大16倍速、CD-ROM: 読み込み最大48倍速  
 DVDスーパーマルチドライブ (2層対応)  
 DVD-R: 書き込み最大8倍速/読み込み最大8倍速、DVD+R: 書き込み最大8倍速/読み込み最大8倍速、DVD-R: 書き込み最大16倍速/読み込み最大16倍速、DVD+R: 書き込み最大16倍速/読み込み最大16倍速、DVD-RW: 書き込み最大6倍速/読み込み最大6倍速、DVD+RW: 書き込み最大8倍速/読み込み最大8倍速、DVD-RAM: 書き込み最大12倍速/読み込み最大12倍速、DVD-ROM: 読み込み最大16倍速、CD-R: 書き込み最大40倍速/読み込み最大40倍速、CD-RW: 書き込み最大32倍速/読み込み最大32倍速、CD-ROM: 読み込み最大48倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

※ 1製品番号とType (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。※ 2 USB フラッシュドライブ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠) は製品購入時の取扱い書や納品書などが必要となる場合がありますので、必ずお守りください。

EE 2.0 Lenovo New Model  
 EE 2.0

| M91p Tower / 製品番号 ※1 | 4524F3J  | 4524F2J             |
|----------------------|--|---------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格  | 155,400円 / 148,000円  | 159,600円 / 152,000円 |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版  |                     |
| 稼働確認OS               | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 |                     |
| プロセッサ                | インテル® Core™ i5-2400 vPro™ プロセッサ  |                     |
| 二次キャッシュ              | 6MB (メインプロセッサに内蔵)  |                     |
| プロセッサ動作周波数           | 3.10GHz (ターボブースト利用時は最大3.40GHz)   |                     |
| フロントサイドバス            | DDR3 (動作クロック 1333MHz)  |                     |
| チップセット               | インテル® Q67 Express チップセット   |                     |
| インテル® AMT対応          | あり (TCG V1.2準拠)  |                     |
| セキュリティチップ (TPM)      | あり (TCG V1.2準拠)  |                     |
| その他のセキュリティ機能         | パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティ・キーホール   |                     |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大) | 4GB (4GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB  |                     |
| 主記憶 (RAM) スロット数      | 4 (空3)   |                     |
| 補助記憶装置 (内蔵)          | HDD/SSD<br>500GB (7200rpm) (シリアルATA)<br>SSD<br>対応可能 (Option)   |                     |
| ビデオサブシステム            | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)   |                     |
| ビデオRAM               | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)   |                     |
| 解像度および最大発色数          | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,440×900, 1,400×1,050, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,792×1,344, 1,856×1,392, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536, 2,560×1,600 (1,677 万色)   |                     |
| オプション用スロット           | PCI Express×16<br>PCI Express×1<br>PCI   |                     |
| その他のカード・スロット         | メディアカードリーダー: なし<br>拡張スレーブベイ  |                     |
| イーサネット               | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) オンボード   |                     |
| サウンド                 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)  |                     |
| キーボード ※2/マウス         | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |                     |
| インタフェース: オンボードのポート   | シリアル・ポート×1, USB2.0×8 (前面×2, 背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, DisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)   |                     |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm    | 175×442×414  |                     |
| 質量                   | 約11 (最大構成) kg  |                     |
| 電源                   | AC 100V (50/60Hz)  |                     |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 143.51W/52.22W/1.9W/0.96W  |                     |
| エネルギー消費効率 (達成率)      | U 区分 0.21 (AAA)  |                     |
| (2011年度) 省エネ基準達成効率   | なし   |                     |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |                     |
| リカバリメディア             | なし   |                     |
| Microsoft® Office    | なし   |                     |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) 修理依頼届出での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                     |

| M91p Tower / 製品番号 ※1 | 4524F1J  | 4524E9J             |
|----------------------|--|---------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格  | 176,400円 / 168,000円  | 180,600円 / 172,000円 |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版  |                     |
| 稼働確認OS               | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 |                     |
| プロセッサ                | インテル® Core™ i7-2600 vPro™ プロセッサ  |                     |
| 二次キャッシュ              | 8MB (メインプロセッサに内蔵)  |                     |
| プロセッサ動作周波数           | 3.40GHz (ターボブースト利用時は最大3.80GHz)   |                     |
| フロントサイドバス            | DDR3 (動作クロック 1333MHz)  |                     |
| チップセット               | インテル® Q67 Express チップセット   |                     |
| インテル® AMT対応          | あり (TCG V1.2準拠)  |                     |
| セキュリティチップ (TPM)      | あり (TCG V1.2準拠)  |                     |
| その他のセキュリティ機能         | パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティ・キーホール   |                     |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大) | 4GB (4GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB  |                     |
| 主記憶 (RAM) スロット数      | 4 (空3)   |                     |
| 補助記憶装置 (内蔵)          | HDD/SSD<br>500GB (7200rpm) (シリアルATA)<br>SSD<br>対応可能 (Option)   |                     |
| ビデオサブシステム            | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)   |                     |
| ビデオRAM               | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)   |                     |
| 解像度および最大発色数          | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,440×900, 1,400×1,050, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,792×1,344, 1,856×1,392, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536, 2,560×1,600 (1,677 万色)   |                     |
| オプション用スロット           | PCI Express×16<br>PCI Express×1<br>PCI   |                     |
| その他のカード・スロット         | メディアカードリーダー: なし<br>拡張スレーブベイ  |                     |
| イーサネット               | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) オンボード   |                     |
| サウンド                 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)  |                     |
| キーボード ※2/マウス         | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |                     |
| インタフェース: オンボードのポート   | シリアル・ポート×1, USB2.0×8 (前面×2, 背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, DisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)   |                     |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm    | 175×442×414  |                     |
| 質量                   | 約11 (最大構成) kg  |                     |
| 電源                   | AC 100V (50/60Hz)  |                     |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 159.68W/50.66W/1.9W/0.72W  |                     |
| エネルギー消費効率 (達成率)      | U 区分 0.19 (AAA)  |                     |
| (2011年度) 省エネ基準達成効率   | なし   |                     |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |                     |
| リカバリメディア             | なし   |                     |
| Microsoft® Office    | なし   |                     |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) 修理依頼届出での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                     |

進化した管理機能

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.

# Windows®. 壁のない世界へ。 Lenovo がお勧めする Windows 7.

THINKCENTRE

M91 Eco Ultra Small

プレミアム・コンパクト



※ 写真のモニターは別売です。



Lenovo の PC は正規の Microsoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

オプティカルドライブの仕様

DVD-ROMドライブ  
 CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速  
 DVDスーパーマルチドライブ  
 DVD+R書き込み: 最大16倍速、DVD+RW書き込み: 最大8倍速、DVD-R書き込み: 最大6倍速、DVD-RAM書き込み: 最大12倍速、CD-R書き込み: 最大40倍速、CD-RW書き込み: 最大32倍速、CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

※1 製品番号と Type (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※2 USB プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)

本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE 2.0 Lenovo EE 2.0 NEW New Model


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| M91 Eco Ultra Small / 製品番号 ※1      | 7516C6J  |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | 102,900円 / 98,000円   |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32 bit 正規版   |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional (32bit) 正規版 SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 |
| プロセッサ                              | インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ  |
| 三次共有キャッシュ                          | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.10GHz  |
| 統合メモリ・コントローラー                      | —  |
| チップ・セット                            | インテル® Q67 Express チップセット   |
| インテル® AMT対応                        | 非対応  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2 準拠)   |
| その他のセキュリティ機能                       | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM SO DIMM) / 8GB   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 2 (空1)   |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD 250GB (7200rpm) (シリアルATA)<br>SSD 対応可能 (Option)   |
| ビデオ・サブシステム                         | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)   |
| ビデオRAM                             | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)  |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,440×900, 1,400×1,050, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,792×1,344, 1,856×1,392, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536, 2,560×1,600 (1,677万色)  |
| オプション/スロット   PCI                   | 1 (空1) : low profile   |
| その他のカード・スロット                       | メディアカードリーダーなし  |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25 型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5 型HDD: 3.5 型HDD×1 (空0)、3.5 型FDD: 3.5 型カードリーダー×1 (空1)  |
| イーサネット                             | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) オンボード   |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)  |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |
| インタフェース・オンボードのポート                  | USB2.0×8 (前面×2, 背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 275×238×79   |
| 質量                                 | 約4.18 (最大構成) kg  |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)  |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 80.62W/26.06W/3.7W/1.88W   |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | T区 0.23 (A)  |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド   |
| リカバリーメディア                          | なし   |
| Microsoft® Office                  | なし   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (W5/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| M91 Eco Ultra Small / 製品番号 ※1      | 7516C7J  |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | 107,100円 / 102,000円  |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32 bit 正規版   |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional (32bit) 正規版 SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 |
| プロセッサ                              | インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ  |
| 三次共有キャッシュ                          | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.10GHz  |
| 統合メモリ・コントローラー                      | —  |
| チップ・セット                            | インテル® Q67 Express チップセット   |
| インテル® AMT対応                        | 非対応  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2 準拠)   |
| その他のセキュリティ機能                       | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM SO DIMM) / 8GB   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 2 (空1)   |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD 250GB (7200rpm) (シリアルATA)<br>SSD 対応可能 (Option)   |
| ビデオ・サブシステム                         | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)   |
| ビデオRAM                             | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)  |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,440×900, 1,400×1,050, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,792×1,344, 1,856×1,392, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536, 2,560×1,600 (1,677万色)  |
| オプション/スロット   PCI                   | 1 (空1) : low profile   |
| その他のカード・スロット                       | メディアカードリーダーあり  |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25 型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5 型HDD: 3.5 型HDD×1 (空0)、3.5 型FDD: 3.5 型カードリーダー×1 (空0)  |
| イーサネット                             | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) オンボード   |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)  |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |
| インタフェース・オンボードのポート                  | USB2.0×8 (前面×2, 背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 275×238×79   |
| 質量                                 | 約4.18 (最大構成) kg  |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)  |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 80.62W/26.06W/3.7W/1.88W   |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | T区 0.23 (A)  |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド   |
| リカバリーメディア                          | なし   |
| Microsoft® Office                  | なし   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (W5/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |

※ 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

## 第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ

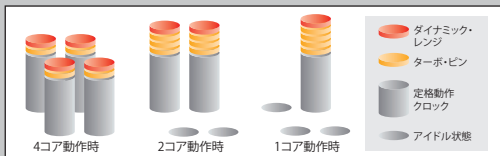

\*2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

## 起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

# THINKCENTRE

## M91p Eco Ultra Small

プレミアム・コンパクト



※ 写真のモニターは別売です。



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

### オプティカル・ドライブの仕様

DVD-ROMドライブ  
 CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速  
 DVDスーパーマルチドライブ  
 DVD+R書き込み: 最大16倍速、DVD+RW書き込み: 最大8倍速、DVD-RW書き込み: 最大6倍速、DVD-RAM書き込み: 最大12倍速、CD-R書き込み: 最大40倍速、CD-RW書き込み: 最大32倍速、CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※ 1製品番号とType (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご確認ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jep](http://www.lenovo.com/jep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※2 USB プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠)  
 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE 2.0 Lenovo New Model

| M91p Eco Ultra Small / 製品番号 ※1     | 0266D6J   | 0266D7J           |
|------------------------------------|---|-------------------|
| ダイレクト価格 (税込)/税別価格                  | 114,450円/109,000円   | 118,650円/113,000円 |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |                   |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows XP Professional (32bit) 正規版、SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 |                   |
| プロセッサ                              | インテル® Core™ i5-2400s プロセッサ  |                   |
| 三次共有キャッシュ                          | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |                   |
| プロセッサ動作周波数                         | 2.50GHz   |                   |
| 統合メモリ・コントローラー                      | DDR3 (動作クロック 1066/1333MHz)  |                   |
| チップ・セット                            | インテル® Q67 Express チップセット  |                   |
| インテル® AMT対応                        | 対応  |                   |
| セキュリティ・チップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2 準拠)  |                   |
| その他のセキュリティ機能                       | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |                   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM SO DIMM)/8GB  |                   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 2 (空1)  |                   |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD 320GB (7200rpm) (シリアルATA)<br>SSD 対応可能 (Option)  |                   |
| オプティカル・ドライブ                        | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチ・ドライブ   |
| ビデオ・サブシステム                         | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)  |                   |
| ビデオRAM                             | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)   |                   |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,440×900、1,400×1,050、1,600×900、1,600×1,200、1,792×1,344、1,856×1,392、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536、2,560×1,600 (1,677万色)   |                   |
| オプション接続口 PCI                       | 1 (空1): low profile   |                   |
| その他のカード・スロット                       | メディアカードリーダーなし   |                   |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25 型: オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5 型HDD: 3.5 型HDD×1 (空0)、3.5 型FDD: 3.5 型カードリーダー×1 (空1)  | メディアカードリーダーあり     |
| イーサネット                             | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) オンボード  |                   |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |                   |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)  |                   |
| インタフェース: オンボードのポート                 | USB2.0×8 (前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |                   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 275×238×79  |                   |
| 質量                                 | 約4.18 (最大構成) kg   |                   |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |                   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 94.89W/26.6W/3.53W/1.88W  |                   |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | T 区分 0.13 (AA)  |                   |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド   |                   |
| リカバリーメディア                          | なし  |                   |
| Microsoft® Office                  | なし  |                   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |                   |

| M91p Eco Ultra Small / 製品番号 ※1     | 0266D4J   | 0266D5J           |
|------------------------------------|---|-------------------|
| ダイレクト価格 (税込)/税別価格                  | 130,200円/124,000円   | 134,400円/128,000円 |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版   |                   |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows XP Professional (32bit) 正規版、SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 |                   |
| プロセッサ                              | インテル® Core™ i5-2500s プロセッサ  |                   |
| 三次共有キャッシュ                          | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |                   |
| プロセッサ動作周波数                         | 2.70GHz   |                   |
| 統合メモリ・コントローラー                      | DDR3 (動作クロック 1066/1333MHz)  |                   |
| チップ・セット                            | インテル® Q67 Express チップセット  |                   |
| インテル® AMT対応                        | 対応  |                   |
| セキュリティ・チップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2 準拠)  |                   |
| その他のセキュリティ機能                       | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |                   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 4GB (4GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM SO DIMM)/8GB  |                   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 2 (空1)  |                   |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD 320GB (7200rpm) (シリアルATA)<br>SSD 対応可能 (Option)  |                   |
| オプティカル・ドライブ                        | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチ・ドライブ   |
| ビデオ・サブシステム                         | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)  |                   |
| ビデオRAM                             | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)   |                   |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,440×900、1,400×1,050、1,600×900、1,600×1,200、1,792×1,344、1,856×1,392、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536、2,560×1,600 (1,677万色)   |                   |
| オプション接続口 PCI                       | 1 (空1): low profile   |                   |
| その他のカード・スロット                       | メディアカードリーダーなし   |                   |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25 型: オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5 型HDD: 3.5 型HDD×1 (空0)、3.5 型FDD: 3.5 型カードリーダー×1 (空1)  | メディアカードリーダーあり     |
| イーサネット                             | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) オンボード  |                   |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |                   |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)  |                   |
| インタフェース: オンボードのポート                 | USB2.0×8 (前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |                   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 275×238×79  |                   |
| 質量                                 | 約4.18 (最大構成) kg   |                   |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |                   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 94.89W/26.6W/3.53W/1.88W  |                   |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | T 区分 0.13 (AA)  |                   |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド   |                   |
| リカバリーメディア                          | なし  |                   |
| Microsoft® Office                  | なし  |                   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |                   |



第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.



**THINKCENTRE**  
**M58 Eco Ultra Small**  
エコロジー・コンパクト



※ 写真のモニターは別売です。



Lenovo の PC は正規の Microsoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**オプティカルドライブの仕様**

|                |   |
|----------------|---|
| DVD-ROMドライブ    | CD-ROM: 読み込み最大48倍速、DVD-ROM: 読み込み最大16倍速  |
| DVDスーパーマルチドライブ | DVD±R: 書き込み最大16倍速、DVD±RW: 書き込み最大8倍速、DVD-RW: 書き込み最大6倍速、DVD-RAM: 書き込み最大12倍速、CD-R: 書き込み最大40倍速、CD-RW: 書き込み最大32倍速、CD-ROM: 読み込み最大48倍速、DVD-ROM: 読み込み最大16倍速 |

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

※ 1 製品番号と Type (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※ 2 USB プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠)

本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。



| M58 Eco Ultra Small / 製品番号 ※1      | 7359FKJ   |
|------------------------------------|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | 117,600円 / 112,000円   |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® XP Home Edition SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |
| プロセッサ                              | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600  |
| 二次キャッシュ                            | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.06GHz   |
| フロントサイド・バス                         | 1066MHz   |
| チップ・セット                            | インテル® Q45 Express チップセット  |
| インテル® AMT対応                        | 非対応   |
| セキュリティーチップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2準拠)   |
| その他のセキュリティー機能                      | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (2GB×1) (PC3-8500 DDR3 SDRAM SODIMM) / 8GB  |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 2 (空1)  |
| 補助記憶装置 (HDD)                       | 250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)  |
| (内蔵) オプティカルドライブ                    | DVD-ROMドライブ   |
| ビデオ・サブシステム                         | チップ・セットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500)   |
| ビデオRAM                             | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)   |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×600, 1,280×720, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,400×1,050, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,680×1,050, 1,856×1,392, 1,920×1,080, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536 (1,677万色)  |
| オプション用 PCI スロット                    | 1 (空1, Low Profile)   |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0), 3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)  |
| イーサネット                             | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |
| キーボード ※2/マウス                       | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |
| インタフェース・オンボードのポート                  | USB2.0×8 (前面×2, 背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, DisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 275×238×80  |
| 質量                                 | 約4.18kg (最大構成)  |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 83.7W/32.5W/2.84W/1.78W   |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | T区分 0.36 (79%)  |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、ACアダプターおよび電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)   |
| リカバリーメディア                          | なし  |
| Microsoft® Office                  | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |



| M58 Eco Ultra Small / 製品番号 ※1      | 7359FHJ   |
|------------------------------------|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | 119,700円 / 114,000円   |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® XP Home Edition SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |
| プロセッサ                              | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600  |
| 二次キャッシュ                            | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.06GHz   |
| フロントサイド・バス                         | 1066MHz   |
| チップ・セット                            | インテル® Q45 Express チップセット  |
| インテル® AMT対応                        | 非対応   |
| セキュリティーチップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2準拠)   |
| その他のセキュリティー機能                      | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (2GB×1) (PC3-8500 DDR3 SDRAM SODIMM) / 8GB  |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 2 (空1)  |
| 補助記憶装置 (HDD)                       | 250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)  |
| (内蔵) オプティカルドライブ                    | DVDスーパーマルチドライブ  |
| ビデオ・サブシステム                         | チップ・セットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500)   |
| ビデオRAM                             | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)   |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×600, 1,280×720, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,400×1,050, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,680×1,050, 1,856×1,392, 1,920×1,080, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536 (1,677万色)  |
| オプション用 PCI スロット                    | 1 (空1, Low Profile)   |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0), 3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)  |
| イーサネット                             | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |
| キーボード ※2/マウス                       | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |
| インタフェース・オンボードのポート                  | USB2.0×8 (前面×2, 背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, DisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 275×238×80  |
| 質量                                 | 約4.18kg (最大構成)  |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 83.7W/32.5W/2.84W/1.78W   |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | T区分 0.36 (79%)  |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、ACアダプターおよび電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)   |
| リカバリーメディア                          | なし  |
| Microsoft® Office                  | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |


※ 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ

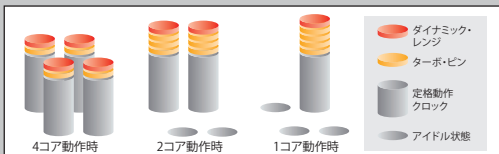

1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

\*2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

THINKCENTRE

M58p Eco Ultra Small

エコロジー・コンパクト



※ 写真のモニターは別売です。



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

オプティカルドライブの様

DVD-ROMドライブ  
 CD-ROM: 読み込み最大48倍速、DVD-ROM: 読み込み最大16倍速  
 DVDスーパーマルチドライブ  
 DVD+R: 書き込み最大16倍速、DVD+RW: 書き込み最大8倍速、DVD-R: 書き込み最大6倍速、DVD-RAM: 書き込み最大12倍速、CD-R: 書き込み最大40倍速、CD-RW: 書き込み最大32倍速、CD-ROM: 読み込み最大48倍速、DVD-ROM: 読み込み最大16倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

※1 製品タイプ (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (登録など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品URLを必ずご確認ください。 ※2 USB プリアードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠)  
 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE Lenovo Model NEW New Model

| M58p Eco Ultra Small / 製品番号 ※1 |   | 7479C2J             |
|--------------------------------|---|---------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格            |   | 134,400円 / 128,000円 |
| 初期導入済OS                        | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |                     |
| 稼働確認OS                         | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows XP Professional SP3 正規版、Windows XP Home Edition SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |                     |
| プロセッサ                          | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400  |                     |
| 二次キャッシュ                        | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |                     |
| プロセッサ動作周波数                     | 3GHz  |                     |
| フロントサイド・バス                     | 1333MHz   |                     |
| チップ・セット                        | インテル® Q45 Express チップセット  |                     |
| インテル® AMT対応                    | 対応  |                     |
| セキュリティ・チップ (TPM)               | あり (TCG V1.2準拠)   |                     |
| その他のセキュリティ機能                   | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |                     |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)           | 2GB (2GB×1) (PC3-8500 DDR3 SDRAM SODIMM) / 8GB  |                     |
| 主記憶 (RAM) スロット数                | 2 (空1)  |                     |
| 補助記憶装置 (内蔵)                    | HDD 320GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)  |                     |
|                                | オプティカルドライブ DVD-ROMドライブ  |                     |
| ビデオ・サブシステム                     | チップ・セットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500)   |                     |
| ビデオRAM                         | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)   |                     |
| 解像度および最大発色数                    | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×600, 1,280×720, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,400×1,050, 1,440×900, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,680×1,050, 1,856×1,392, 1,920×1,080, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536 (1,677万色)   |                     |
| オプション用スロット                     | PCI (空1, Low Profile)   |                     |
| 拡張ストレージベイ                      | 5.25型: オプティカル・ドライブ×1 (空0), 3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)   |                     |
| イーサネット                         | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |                     |
| サウンド                           | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |                     |
| キーボード ※2/マウス                   | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |                     |
| インタフェース・オンボードのポート              | USB2.0×8 (前面×2, 背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, DisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |                     |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm              | 275×238×80  |                     |
| 質量                             | 約4.18kg (最大構成)  |                     |
| 電源                             | AC 100V (50/60Hz)   |                     |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ           | 95.68W/38.3W/2.84W/1.78W  |                     |
| エネルギー消費効率 (達成率)                | T区 0.43 (66%)   |                     |
| (2011年度 省エネ基準達成率)              |   |                     |
| 主な付属品                          | キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、ACアダプターおよび電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)   |                     |
|                                | リカバリーメディア なし  |                     |
| Microsoft® Office              | なし  |                     |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理             | 3年/オンサイト (翌営業日対応)による機器設置先での修理 / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |                     |

| M58p Eco Ultra Small / 製品番号 ※1 |   | 7479C1J             |
|--------------------------------|---|---------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格            |   | 136,500円 / 130,000円 |
| 初期導入済OS                        | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |                     |
| 稼働確認OS                         | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows XP Professional SP3 正規版、Windows XP Home Edition SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |                     |
| プロセッサ                          | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400  |                     |
| 二次キャッシュ                        | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |                     |
| プロセッサ動作周波数                     | 3GHz  |                     |
| フロントサイド・バス                     | 1333MHz   |                     |
| チップ・セット                        | インテル® Q45 Express チップセット  |                     |
| インテル® AMT対応                    | 対応  |                     |
| セキュリティ・チップ (TPM)               | あり (TCG V1.2準拠)   |                     |
| その他のセキュリティ機能                   | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |                     |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)           | 2GB (2GB×1) (PC3-8500 DDR3 SDRAM SODIMM) / 8GB  |                     |
| 主記憶 (RAM) スロット数                | 2 (空1)  |                     |
| 補助記憶装置 (内蔵)                    | HDD 320GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)  |                     |
|                                | オプティカルドライブ DVDスーパーマルチドライブ   |                     |
| ビデオ・サブシステム                     | チップ・セットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500)   |                     |
| ビデオRAM                         | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)   |                     |
| 解像度および最大発色数                    | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×600, 1,280×720, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,400×1,050, 1,440×900, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,680×1,050, 1,856×1,392, 1,920×1,080, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536 (1,677万色)   |                     |
| オプション用スロット                     | PCI (空1, Low Profile)   |                     |
| 拡張ストレージベイ                      | 5.25型: オプティカル・ドライブ×1 (空0), 3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)   |                     |
| イーサネット                         | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |                     |
| サウンド                           | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |                     |
| キーボード ※2/マウス                   | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |                     |
| インタフェース・オンボードのポート              | USB2.0×8 (前面×2, 背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, DisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |                     |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm              | 275×238×80  |                     |
| 質量                             | 約4.18kg (最大構成)  |                     |
| 電源                             | AC 100V (50/60Hz)   |                     |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ           | 95.68W/38.3W/2.84W/1.78W  |                     |
| エネルギー消費効率 (達成率)                | T区 0.43 (66%)   |                     |
| (2011年度 省エネ基準達成率)              |   |                     |
| 主な付属品                          | キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、ACアダプターおよび電源コード、DisplayPort to DVI変換コネクタ、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)   |                     |
|                                | リカバリーメディア なし  |                     |
| Microsoft® Office              | なし  |                     |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理             | 3年/オンサイト (翌営業日対応)による機器設置先での修理 / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |                     |



第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

進化した  
管理機能

lenovo FOR THOSE WHO DO.

# Windows®. 壁のない世界へ。Lenovo がお勧めする Windows 7.

## THINKCENTRE M91p Small プレミアム・スモール



※ 写真のモニターは別売です。



Lenovo の PC は正規の Microsoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**オプティカルドライブの仕様**  
 DVD-ROMドライブ  
 CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速  
 DVDスーパーマルチドライブ  
 DVD+R書き込み: 最大16倍速、DVD+RW書き込み: 最大8倍速、DVD-RW書き込み: 最大6倍速、DVD-RAM書き込み: 最大12倍速、CD-R書き込み: 最大40倍速、CD-RW書き込み: 最大32倍速、CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※ 1 製品番号と Type (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご確認ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※2 USB プリファードプロ・フルサイズ・キーボード / I/O9A 日本語、OADG 準拠  
 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。



| M91p Small / 製品番号 ※1               | 4518F1J  | 4518E9J   |
|------------------------------------|--|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | 142,800円 / 136,000円  | 147,000円 / 140,000円   |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32 bit 正規版   |   |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional (32bit) 正規版 SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 |   |
| プロセッサ                              | インテル® Core™ i5-2400 vPro™ プロセッサ  |   |
| 二次キャッシュ                            | 8MB (メインプロセッサ内に内蔵)   |   |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.10GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.40GHz)  |   |
| フロントサイドバス                          | DDR3 (動作クロック 1066/1333MHz)   |   |
| チップセット                             | インテル® Q67 Express チップセット   |   |
| インテル® AMT対応                        | 対応   |   |
| セキュリティーチップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2準拠)  |   |
| その他のセキュリティー機能                      | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール   |   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB  |   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 4 (空3)   |   |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | 320GB (7200rpm) (シリアルATA) 対応可能 (Option)  |   |
| オプティカルドライブ                         | DVD-ROMドライブ  | DVDスーパーマルチドライブ  |
| ビデオサブシステム                          | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)   |   |
| ビデオRAM                             | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)  |   |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,440×900, 1,400×1,050, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,792×1,344, 1,856×1,392, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536, 2,560×1,600 (1,677 万色)   |   |
| オプション用スロット                         | PCI Express×16<br>PCI Express×1<br>PCI   | 1 (空1) (Low Profile)<br>1 (空1) (Low Profile)<br>2 (空2) (Low Profile)    |
| その他のカード・スロット                       | メディアカードリーダーなし  | メディアカードリーダーあり   |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25 型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5 型HDD: 3.5 型HDD×1 (空0)、3.5 型カードリーダー×1 (空1)  | 5.25 型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5 型HDD: 3.5 型HDD×1 (空0)、3.5 型カードリーダー×1 (空0) |
| イーサネット                             | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) オンボード   |   |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)  |   |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |   |
| インタフェース・オンボードのポート                  | シリアル・ポート×1、USB2.0×8 (前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティー・スロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 337×369×99.7   |   |
| 質量                                 | 約7.5kg (最大構成)  |   |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)  |   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 116.11W/49.7W/1.88W/0.94W  |   |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | U区分 0.20 (AAA)   |   |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド   |   |
| リカバリーメディア                          | なし   |   |
| Microsoft® Office                  | なし   |   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |   |


| M91p Small / 製品番号 ※1               | 4518E8J  | 4518E7J   |
|------------------------------------|--|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | 176,400円 / 168,000円  | 180,600円 / 172,000円   |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64 bit 正規版   |   |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional (32bit) 正規版 SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 |   |
| プロセッサ                              | インテル® Core™ i5-2600 vPro™ プロセッサ  |   |
| 二次キャッシュ                            | 8MB (メインプロセッサ内に内蔵)   |   |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.40GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.80GHz)  |   |
| フロントサイドバス                          | DDR3 (動作クロック 1066/1333MHz)   |   |
| チップセット                             | インテル® Q67 Express チップセット   |   |
| インテル® AMT対応                        | 対応   |   |
| セキュリティーチップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2準拠)  |   |
| その他のセキュリティー機能                      | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール   |   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 4GB (4GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB  |   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 4 (空3)   |   |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | 320GB (7200rpm) (シリアルATA) 対応可能 (Option)  |   |
| オプティカルドライブ                         | DVD-ROMドライブ  | DVDスーパーマルチドライブ  |
| ビデオサブシステム                          | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)   |   |
| ビデオRAM                             | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)  |   |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,440×900, 1,400×1,050, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,792×1,344, 1,856×1,392, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536, 2,560×1,600 (1,677 万色)   |   |
| オプション用スロット                         | PCI Express×16<br>PCI Express×1<br>PCI   | 1 (空1) (Low Profile)<br>1 (空1) (Low Profile)<br>2 (空2) (Low Profile)    |
| その他のカード・スロット                       | メディアカードリーダーなし  | メディアカードリーダーあり   |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25 型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5 型HDD: 3.5 型HDD×1 (空0)、3.5 型カードリーダー×1 (空1)  | 5.25 型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5 型HDD: 3.5 型HDD×1 (空0)、3.5 型カードリーダー×1 (空0) |
| イーサネット                             | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) オンボード   |   |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)  |   |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |   |
| インタフェース・オンボードのポート                  | シリアル・ポート×1、USB2.0×8 (前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティー・スロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 337×369×99.7   |   |
| 質量                                 | 約7.5kg (最大構成)  |   |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)  |   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 157.03W/50.55W/1.91W/0.72W   |   |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | U区分 0.19 (AAA)   |   |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド   |   |
| リカバリーメディア                          | なし   |   |
| Microsoft® Office                  | なし   |   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |   |

※ 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

## 第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

## 起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上! ▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ

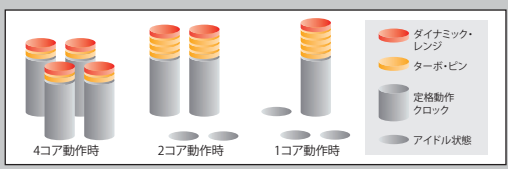

1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

\*2インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。



# THINKCENTRE

## M91 Small

プレミアム・スモール



※ 写真のモニターは別売です。



Lenovo の PC は正規の Microsoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

### オプティカルドライブの仕様

|                |   |
|----------------|---|
| DVD-ROMドライブ    | CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速  |
| DVDスーパーマルチドライブ | DVD+R書き込み: 最大16倍速、DVD+RW書き込み: 最大8倍速、DVD-RW書き込み: 最大6倍速、DVD-RAM書き込み: 最大12倍速、CD-R書き込み: 最大40倍速、CD-RW書き込み: 最大32倍速、CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速 |

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※ 1 製品番号と Type (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/lenovo](http://www.lenovo.com/lenovo) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※ 2 USB プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠)  
 本製品は保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE 2.0 Lenovo EE 2.0 NEW New Model

| M91 Small / 製品番号 ※1  |  | 4514DJ               |
|----------------------|--|----------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格  |  | 121,800円 / 116,000円  |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32 bit 正規版   |                      |
| 稼働確認OS               | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional (32bit) 正規版 SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 |                      |
| プロセッサ                | インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ  |                      |
| 二次キャッシュ              | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |                      |
| プロセッサ動作周波数           | 3.10GHz  |                      |
| フロントサイドバス            | DDR3 (動作クロック 1066/1333MHz)   |                      |
| チップセット               | インテル® Q67 Express チップセット   |                      |
| インテル® AMT対応          | 非対応  |                      |
| セキュリティ・チップ (TPM)     | あり (TCG V1.2準拠)  |                      |
| その他のセキュリティ機能         | パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティ・キーホール   |                      |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大) | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB  |                      |
| 主記憶 (RAM) スロット数      | 4 (空3)   |                      |
| 補助記憶装置 (内蔵)          | HDD/SSD 250GB (7200rpm) (シリアルATA) 対応可能 (Option)  |                      |
|                      | SSD  |                      |
|                      | オプティカルドライブ DVD-ROMドライブ   |                      |
| ビデオ・サブシステム           | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)   |                      |
| ビデオRAM               | 最大1.7GB (メインメモリと共有)  |                      |
| 解像度および最大発色数          | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,440×900、1,400×1,050、1,600×900、1,600×1,200、1,792×1,344、1,856×1,392、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536、2,560×1,600 (1,677 万色)   |                      |
| オプション用スロット           | PCI Express×16   | 1 (空1) (Low Profile) |
|                      | PCI Express×1  | 1 (空1) (Low Profile) |
|                      | PCI  | 2 (空2) (Low Profile) |
| その他のカード・スロット         | メディアカードリーダー: なし  |                      |
| 拡張ストレージベイ            | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型カードリーダー: 1 (空1)   |                      |
| イーサネット               | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |                      |
| サウンド                 | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)   |                      |
| キーボード※2/マウス          | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |                      |
| インターフェース: オンボードのポート  | シリアル・ポート×1、USB2.0×8 (前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |                      |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm    | 337×369×99.7   |                      |
| 質量                   | 約7.5kg (最大構成)  |                      |
| 電源                   | AC 100V (50/60Hz)  |                      |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 102.96W/49.28W/1.47W/0.72W   |                      |
| エネルギー消費効率 (達成率)      | U 区分0.39 (AAA)   |                      |
| (2011年度) 省エネ基準達成率    |  |                      |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド  |                      |
|                      | リカバリメディア   | なし                   |
| Microsoft® Office    | なし   |                      |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                      |

| M91 Small / 製品番号 ※1  |  | 4514C9J              |
|----------------------|--|----------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格  |  | 126,000円 / 120,000円  |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32 bit 正規版   |                      |
| 稼働確認OS               | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional (32bit) 正規版 SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (64bit) 正規版 |                      |
| プロセッサ                | インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ  |                      |
| 二次キャッシュ              | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |                      |
| プロセッサ動作周波数           | 3.10GHz  |                      |
| フロントサイドバス            | DDR3 (動作クロック 1066/1333MHz)   |                      |
| チップセット               | インテル® Q67 Express チップセット   |                      |
| インテル® AMT対応          | 非対応  |                      |
| セキュリティ・チップ (TPM)     | あり (TCG V1.2準拠)  |                      |
| その他のセキュリティ機能         | パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティ・キーホール   |                      |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大) | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB  |                      |
| 主記憶 (RAM) スロット数      | 4 (空3)   |                      |
| 補助記憶装置 (内蔵)          | HDD/SSD 250GB (7200rpm) (シリアルATA) 対応可能 (Option)  |                      |
|                      | SSD  |                      |
|                      | オプティカルドライブ DVDスーパーマルチドライブ  |                      |
| ビデオ・サブシステム           | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)   |                      |
| ビデオRAM               | 最大1.7GB (メインメモリと共有)  |                      |
| 解像度および最大発色数          | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,440×900、1,400×1,050、1,600×900、1,600×1,200、1,792×1,344、1,856×1,392、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536、2,560×1,600 (1,677 万色)   |                      |
| オプション用スロット           | PCI Express×16   | 1 (空1) (Low Profile) |
|                      | PCI Express×1  | 1 (空1) (Low Profile) |
|                      | PCI  | 2 (空2) (Low Profile) |
| その他のカード・スロット         | メディアカードリーダー: あり  |                      |
| 拡張ストレージベイ            | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型カードリーダー: 1 (空0)   |                      |
| イーサネット               | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |                      |
| サウンド                 | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)   |                      |
| キーボード※2/マウス          | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |                      |
| インターフェース: オンボードのポート  | シリアル・ポート×1、USB2.0×8 (前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |                      |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm    | 337×369×99.7   |                      |
| 質量                   | 約7.5kg (最大構成)  |                      |
| 電源                   | AC 100V (50/60Hz)  |                      |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 102.96W/49.28W/1.47W/0.72W   |                      |
| エネルギー消費効率 (達成率)      | U 区分0.39 (AAA)   |                      |
| (2011年度) 省エネ基準達成率    |  |                      |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド  |                      |
|                      | リカバリメディア   | なし                   |
| Microsoft® Office    | なし   |                      |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                      |

進化した管理機能

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.

# Windows®. 壁のない世界へ。Lenovo がお勧めする Windows 7.

## THINKCENTRE

### M81 Small

プレミアム・コンパクト



※ 写真のモニターは別売です。



Lenovo の PC は正規の Microsoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

#### 光学ドライブの仕様

DVD-ROMドライブ  
 DVD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速  
 DVDスーパーマルチドライブ  
 DVD+RW書き込み: 最大16倍速、DVD+RW書き込み: 最大8倍速、DVD-RW書き込み: 最大6倍速、DVD-RAM書き込み: 最大12倍速、CD-R書き込み: 最大40倍速、CD-RW書き込み: 最大32倍速、DVD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※1 製品番号と Type (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※2 USB プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (I09A 日本語、OADG 準拠)  
 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE 2.0 Lenovo EE 2.0 NEW New Model

| M81 Small / 製品番号 ※1                | 5049F7J   | 5049F6J  |
|------------------------------------|---|--|
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32 bit 正規版  |  |
| 稼働確認OS                             | Windows® XP Professional (32bit) 正規版 SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版  |  |
| プロセッサ                              | インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ   | インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ  |
| 三次共有キャッシュ                          | 3MB (メインプロセッサ内に蔵)   |  |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.10GHz   |  |
| 統合メモリ・コントローラ                       | DDR3 (動作クロック 1066/1333MHz)  |  |
| チップ・セット                            | インテル® Q65 Express チップセット  |  |
| インテル® AMT対応                        | 非対応   |  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2準拠)   |  |
| その他のセキュリティ機能                       | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB   |  |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 4 (空3)  |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD 250GB (7200rpm) (シリアルATA)<br>SSD 対応可能 (Option)  |  |
| 光学ドライブ                             | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ   |
| ビデオ・サブシステム                         | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)  |  |
| ビデオRAM                             | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)   |  |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,440×900、1,400×1050、1,600×900、1,600×1,200、1,792×1,344、1,856×1,392、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536、2,560×1,600 (1,677 万色) |  |
| オプション用 スロット                        | PCI Express×16<br>PCI Express×1<br>PCI  | 1 (空1): Low Profile<br>1 (空1): Low Profile<br>2 (空2): Low Profile            |
| その他のカード・スロット                       | メディアカードリーダー: なし   | メディアカードリーダー: なし  |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)  | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0) |
| イーサネット                             | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |  |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |  |
| キーボード ※2/マウス                       | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (I09A 日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |  |
| インターフェース・オンボードのポート                 | シリアル・ポート×1、USB2.0×8 (前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)   |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 337×369×99.7  |  |
| 質量                                 | 約7.5kg (最大構成)   |  |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |  |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 102.96W/49.28W/1.47W/0.72W  |  |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | U 区分0.39 (AAA)  |  |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド  |  |
| リカバリーメディア                          | なし  |  |
| Microsoft® Office                  | なし  |  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |  |

| M81 Small / 製品番号 ※1                | 5049F5J   | 5049F4J  | 5049F3J  | 5049F2J  |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32 bit 正規版  |  | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64 bit 正規版                 |  |
| 稼働確認OS                             | Windows® XP Professional (32bit) 正規版 SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版  |  | Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版      |  |
| プロセッサ                              | インテル® Core™ i5-2400 プロセッサ   |  | インテル® Core™ i7-2600 プロセッサ  |  |
| 三次共有キャッシュ                          | 6MB (メインプロセッサ内に蔵)   |  | 8MB (メインプロセッサ内に蔵)  |  |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.10GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.40GHz)   |  | 3.40GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.80GHz)  |  |
| 統合メモリ・コントローラ                       | DDR3 (動作クロック 1066/1333MHz)  |  |  |  |
| チップ・セット                            | インテル® Q65 Express チップセット  |  |  |  |
| インテル® AMT対応                        | 非対応   |  |  |  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2準拠)   |  |  |  |
| その他のセキュリティ機能                       | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |  |  |  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB   |  | 4GB (4GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB                              |  |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 4 (空3)  |  |  |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD 320GB (7200rpm) (シリアルATA)<br>SSD 対応可能 (Option)  |  |  |  |
| 光学ドライブ                             | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ   | DVD-ROMドライブ  | DVDスーパーマルチドライブ   |
| ビデオ・サブシステム                         | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)  |  |  |  |
| ビデオRAM                             | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)   |  |  |  |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,440×900、1,400×1050、1,600×900、1,600×1,200、1,792×1,344、1,856×1,392、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536、2,560×1,600 (1,677 万色) |  |  |  |
| オプション用 スロット                        | PCI Express×16<br>PCI Express×1<br>PCI  | 1 (空1): Low Profile<br>1 (空1): Low Profile<br>2 (空2): Low Profile            | 1 (空1): Low Profile<br>1 (空1): Low Profile<br>2 (空2): Low Profile            | 1 (空1): Low Profile<br>1 (空1): Low Profile<br>2 (空2): Low Profile            |
| その他のカード・スロット                       | メディアカードリーダー: なし   | メディアカードリーダー: あり  | メディアカードリーダー: なし  | メディアカードリーダー: あり  |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)  | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0) | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1) | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0) |
| イーサネット                             | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |  |  |  |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |  |  |  |
| キーボード ※2/マウス                       | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (I09A 日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |  |  |  |
| インターフェース・オンボードのポート                 | シリアル・ポート×1、USB2.0×8 (前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)   |  |  |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 337×369×99.7  |  |  |  |
| 質量                                 | 約7.5kg (最大構成)   |  |  |  |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |  |  |  |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 116.11W/49.7W/1.88W/0.94W   |  | 157.03W/50.55W/1.91W/0.72W   |  |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | U 区分0.20 (AAA)  |  | U 区分0.19 (AAA)   |  |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド  |  |  |  |
| リカバリーメディア                          | なし  |  |  |  |
| Microsoft® Office                  | なし  |  |  |  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |  |  |  |

EE 2.0 Lenovo EE 2.0 NEW New Model

EE 2.0 Lenovo EE 2.0 NEW New Model


EE 2.0 Lenovo EE 2.0 NEW New Model

EE 2.0 Lenovo EE 2.0 NEW New Model

※ 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

## 第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ



\*2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

## 起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

▶ インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

# THINKCENTRE

## M81 Tower

プレミアム・コンパクト



※ 写真のモニターは別売です。



Lenovo の PC は正規の Microsoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>

| 光学ドライブの仕様      |   |
|----------------|---|
| DVD-ROMドライブ    | CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速  |
| DVDスーパーマルチドライブ | DVD+R書き込み: 最大16倍速、DVD+RW書き込み: 最大8倍速、DVD-RW書き込み: 最大4倍速、DVD-RAM書き込み: 最大12倍速、CD-R書き込み: 最大40倍速、CD-RW書き込み: 最大32倍速、CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速 |

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※ 1 製品番号と Type (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。正しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※ 2 USB プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠)  
 本製品には保証書が付属します。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE 2.0 Lenovo New Model

| M81 Tower / 製品番号 ※1  | 5048F7J   | 5048F6J  |
|----------------------|---|--|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格  | 128,100円 / 122,000円   | 132,300円 / 126,000円  |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |  |
| 稼働確認OS               | Windows® XP Professional (32bit) 正規版 SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版  |  |
| プロセッサ                | インテル® Core™i3-2100 プロセッサ  |  |
| 三次共有キャッシュ            | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |  |
| プロセッサ動作周波数           | 3.10GHz   |  |
| 統合メモリ・コントローラー        | DDR3 (動作クロック 1066/1333MHz)  |  |
| チップ・セット              | インテル® Q65 Express チップセット  |  |
| インテル® AMT対応          | 非対応   |  |
| セキュリティ・チップ (TPM)     | あり (TCG V1.2 準拠)  |  |
| その他のセキュリティ機能         | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大) | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB   |  |
| 主記憶 (RAM) スロット数      | 4 (空3)  |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)          | HDD<br>320GB (7200rpm) (シリアルATA)  | SSD<br>対応可能 (Option)   |
| ビデオ・サブシステム           | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)  |  |
| ビデオ RAM              | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)   |  |
| 解像度および最大発色数          | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,440×900、1,400×1,050、1,600×900、1,600×1,200、1,792×1,344、1,856×1,392、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536、2,560×1,600 (1,677万色) |  |
| オプション用スロット           | PCI Express×16<br>1 (空1): Full Height   | PCI Express×1<br>1 (空1): Full Height   |
| その他のカード・スロット         | PCI<br>2 (空2): Full Height  | メディアカードリーダーあり  |
| 拡張スロットレイアウト          | メディアカードリーダーなし<br>5.25 型: オプティカルドライブ×2 (空1)、3.5 型 HDD:<br>3.5 型 HDD×2 (空1)、3.5 型 FDD: 3.5 型カードリーダー×1 (空1)  | メディアカードリーダーあり<br>5.25 型: オプティカルドライブ×2 (空1)、3.5 型 HDD:<br>3.5 型 HDD×2 (空1)、3.5 型 FDD: 3.5 型カードリーダー×1 (空1) |
| イーサネット               | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) オンボード  |  |
| サウンド                 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |  |
| キーボード ※2/マウス         | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)  |  |
| インタフェース・オンボードのポート    | シリアル・ポート×1、USB2.0×8 (前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、ポート   |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm    | 175×442×414   |  |
| 質量                   | 約11kg (最大構成)  |  |
| 電源                   | AC 100V (50/60Hz)   |  |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 104.65W/49.97W/1.5W/0.72W   |  |
| エネルギー消費効率 (達成率)      | U区分 0.40 (AAA)  |  |
| (2011年度 省エネ基準達成効率)   |   |  |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |  |
| リカバリーメディア            | なし  |  |
| Microsoft® Office    | なし  |  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置前での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる)  |  |

| M81 Tower / 製品番号 ※1  | 5048F5J   | 5048F4J   | 5048F3J  | 5048F2J   |
|----------------------|---|---|--|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格  | 151,200円 / 144,000円   | 155,400円 / 148,000円   | 172,200円 / 164,000円  | 176,400円 / 168,000円   |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |   | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版  |   |
| 稼働確認OS               | Windows® XP Professional (32bit) 正規版 SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版  |   | Windows® XP Professional (32bit) 正規版 SP3、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |   |
| プロセッサ                | インテル® Core™i5-2400 プロセッサ  |   | インテル® Core™i7-2600 プロセッサ   |   |
| 三次共有キャッシュ            | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |   | 8MB (メインプロセッサに内蔵)  |   |
| プロセッサ動作周波数           | 3.10GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.40GHz)   |   | 3.40GHz (ターボ・ブースト利用時は最大3.80GHz)  |   |
| 統合メモリ・コントローラー        | DDR3 (動作クロック 1066/1333MHz)  |   |  |   |
| チップ・セット              | インテル® Q65 Express チップセット  |   |  |   |
| インテル® AMT対応          | 非対応   |   |  |   |
| セキュリティ・チップ (TPM)     | あり (TCG V1.2 準拠)  |   |  |   |
| その他のセキュリティ機能         | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |   |  |   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大) | 4GB (4GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB   |   |  |   |
| 主記憶 (RAM) スロット数      | 4 (空3)  |   |  |   |
| 補助記憶装置 (内蔵)          | HDD<br>500GB (7200rpm) (シリアルATA)  | SSD<br>対応可能 (Option)  | HDD<br>500GB (7200rpm) (シリアルATA)   | SSD<br>対応可能 (Option)  |
| ビデオ・サブシステム           | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)  |   |  |   |
| ビデオ RAM              | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)   |   |  |   |
| 解像度および最大発色数          | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,440×900、1,400×1,050、1,600×900、1,600×1,200、1,792×1,344、1,856×1,392、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536、2,560×1,600 (1,677万色) |   |  |   |
| オプション用スロット           | PCI Express×16<br>1 (空1): Full Height   | PCI Express×1<br>1 (空1): Full Height  | PCI<br>2 (空2): Full Height   | PCI<br>2 (空2): Full Height  |
| その他のカード・スロット         | メディアカードリーダーなし   | メディアカードリーダーあり   | メディアカードリーダーなし  | メディアカードリーダーあり   |
| 拡張スロットレイアウト          | 5.25 型: オプティカルドライブ×2 (空1)、3.5 型 HDD:<br>3.5 型 HDD×2 (空1)、3.5 型 FDD: 3.5 型カードリーダー×1 (空1)   | 5.25 型: オプティカルドライブ×2 (空1)、3.5 型 HDD:<br>3.5 型 HDD×2 (空1)、3.5 型 FDD: 3.5 型カードリーダー×1 (空1) | 5.25 型: オプティカルドライブ×2 (空1)、3.5 型 HDD:<br>3.5 型 HDD×2 (空1)、3.5 型 FDD: 3.5 型カードリーダー×1 (空1)  | 5.25 型: オプティカルドライブ×2 (空1)、3.5 型 HDD:<br>3.5 型 HDD×2 (空1)、3.5 型 FDD: 3.5 型カードリーダー×1 (空1) |
| イーサネット               | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN 対応) オンボード  |   |  |   |
| サウンド                 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |   |  |   |
| キーボード ※2/マウス         | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A 日本語、OADG 準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)  |   |  |   |
| インタフェース・オンボードのポート    | シリアル・ポート×1、USB2.0×8 (前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)   |   |  |   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm    | 175×442×414   |   |  |   |
| 質量                   | 約11kg (最大構成)  |   |  |   |
| 電源                   | AC 100V (50/60Hz)   |   |  |   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 143.51W/52.22W/1.9W/0.96W   |   | 159.68W/50.66W/1.9W/0.72W  |   |
| エネルギー消費効率 (達成率)      | U区分 0.21 (AAA)  |   | U区分 0.19 (AAA)   |   |
| (2011年度 省エネ基準達成効率)   |   |   |  |   |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、DisplayPort-DVI 変換ケーブル、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |   |  |   |
| リカバリーメディア            | なし  |   |  |   |
| Microsoft® Office    | なし  |   |  |   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置前での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる)  |   |  |   |

進化した管理機能

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.



# Windows®. 壁のない世界へ。Lenovo がお勧めする Windows 7.

## THINKCENTRE M75e Small スタンダード



※ 写真のモニターは別売です。



Lenovo の PC は正規の Microsoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**オプティカルドライブの仕様**  
 DVD-ROMドライブ  
 CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速  
 DVDスーパーマルチドライブ(2層対応)  
 DVD+R書き込み: 最大16倍速、DVD+RW書き込み: 最大8倍速、DVD-RW書き込み: 最大6倍速、DVD-RAM書き込み: 最大12倍速、CD-R書き込み: 最大40倍速、CD-RW書き込み: 最大32倍速、CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※ 1製品番号とType (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには、Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。  
 ※ 新しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) からご確認ください。※2 USB プリファードプロフェッショナルサイズキーボード (109A 日本語、OADG 準拠)  
 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける場合に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書が必要になる場合がありますので、必ず保管してください。



|                                    | NEW EE  | NEW EE                      | NEW EE  | NEW EE                      | NEW EE  | NEW EE                      |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| M75e Small / 製品番号 ※1               | 5046C4J   | 5046C2J                     | 5046C3J   | 5054E1J                     | 5046C1J   | 5054D8J                     |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | 70,350円/67,000円   | 73,500円/70,000円             | 74,550円/71,000円   | 76,650円/73,000円             | 77,700円/74,000円   | 79,800円/76,000円             |
| 初期導入演OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |                             |   |                             |   |                             |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版            |                             |   |                             |   |                             |
| プロセッサ                              | AMD Sempron™ プロセッサ 150  | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ 824 | AMD Sempron™ プロセッサ 150  | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ 150 | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ B24   | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ B24 |
| 二次キャッシュ                            | 1MB (メインプロセッサに内蔵)   | 2MB (メインプロセッサに内蔵)           | 1MB (メインプロセッサに内蔵)   | 2MB (メインプロセッサに内蔵)           | 2MB (メインプロセッサに内蔵)   | 2MB (メインプロセッサに内蔵)           |
| プロセッサ動作周波数                         | 2.90GHz   | 3GHz                        | 2.90GHz   | 3GHz                        | 3GHz  | 3GHz                        |
| チップセット                             | AMD 760G チップセット   |                             |   |                             |   |                             |
| インテル® AMT対応                        | なし  |                             |   |                             |   |                             |
| セキュリティチップ (TPM)                    | あり (TCG V1.2準拠)   |                             |   |                             |   |                             |
| その他のセキュリティ機能                       | パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホルダー  |                             |   |                             |   |                             |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 16GB   |                             | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 16GB                           |                             | 4GB (2GB×2) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 16GB                           |                             |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 4 (空3)  |                             | 4 (空2)  |                             | 4 (空2)  |                             |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD 250GB (7200rpm) (シリアルATA)   |                             | SSD 非対応   |                             | SSD 非対応   |                             |
| オプティカルドライブ                         | DVDスーパーマルチドライブ  |                             | DVD-ROMドライブ   |                             | DVDスーパーマルチドライブ  |                             |
| ビデオサブシステム                          | CPU内蔵 (ATI Radeon™ HD 3000 グラフィックス)   |                             |   |                             |   |                             |
| ビデオRAM                             | 最大512MB (メインメモリーと共有)  |                             |   |                             |   |                             |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,400×1,050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、1,680×1,050、1,856×1,392、1,920×1,080、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536、2,560×1,600 (1,677万色) |                             |   |                             |   |                             |
| オプション用スロット                         | PCI Express×16 2 (空2)   |                             | PCI Express×1 1 (空1)  |                             | PCI Express×1 1 (空1)  |                             |
| その他のカード・スロット                       | メディアカードリーダー: なし   |                             |   |                             |   |                             |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25型: 5.25型×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型FDD×1 (空0)   |                             | 5.25型: 5.25型×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型FDD×1 (空0) |                             | 5.25型: 5.25型×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型FDD×1 (空0) |                             |
| イーサネット                             | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |                             |   |                             |   |                             |
| サウンド                               | Realtek Audio (オンボード)   |                             |   |                             |   |                             |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロフェッショナルサイズキーボード (109A 日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイールマウス   |                             |   |                             |   |                             |
| インターフェース・オンボードのポート                 | シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (側面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)  |                             |   |                             |   |                             |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 99×382×335  |                             |   |                             |   |                             |
| 質量                                 | 約6.8kg  |                             |   |                             |   |                             |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |                             |   |                             |   |                             |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 98.7W/51.82W/1.79W/1.59W  | 103.19W/47.85W/1.79W/1.59W  | 103.19W/47.85W/1.79W/1.59W  | 98.7W/51.82W/1.79W/1.59W    | 103.19W/47.85W/1.79W/1.59W  | 103.19W/47.85W/1.79W/1.59W  |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | U区 1.70 (A)   | U区 0.81 (AA)                | U区 1.70 (A)   | U区 0.81 (AA)                | U区 1.70 (A)   | U区 0.81 (AA)                |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |                             |   |                             |   |                             |
| Microsoft® Office                  | なし  |                             |   |                             |   |                             |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |                             | 1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる |                             | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる |                             |

## NEW EE M75e Small / 製品番号 ※1

|                                    | NEW EE  | NEW EE                      | NEW EE  | NEW EE                      | NEW EE  | NEW EE                      | NEW EE  | NEW EE                      | NEW EE  | NEW EE                      | NEW EE  |
|------------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| M75e Small / 製品番号 ※1               | 5054D9J   | 5054D7J                     | 5046B9J   | 5046B8J                     | 5046B7J   | 5054D6J                     | 5054D5J   | 5046B6J                     | 5054D4J   | 5054D3J                     |   |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | 80,850円/77,000円   | 84,000円/80,000円             | 86,100円/82,000円   | 90,300円/86,000円             | 92,400円/88,000円   | 92,400円/88,000円             | 96,600円/92,000円   | 96,600円/92,000円             | 98,700円/94,000円   | 102,900円/98,000円            |   |
| 初期導入演OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版            |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| プロセッサ                              | AMD Sempron™ プロセッサ 150  | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ 824 | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ 824   | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ 824 | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ 824   | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ 824 | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ 824   | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ 824 | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ 824   | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ 824 | AMD Athlon™ II X2 プロセッサ 824   |
| 二次キャッシュ                            | 1MB (メインプロセッサに内蔵)   | 2MB (メインプロセッサに内蔵)           | 2MB (メインプロセッサに内蔵)   | 2MB (メインプロセッサに内蔵)           | 2MB (メインプロセッサに内蔵)   | 2MB (メインプロセッサに内蔵)           | 2MB (メインプロセッサに内蔵)   | 2MB (メインプロセッサに内蔵)           | 2MB (メインプロセッサに内蔵)   | 2MB (メインプロセッサに内蔵)           | 2MB (メインプロセッサに内蔵)   |
| プロセッサ動作周波数                         | 2.90GHz   | 3GHz                        | 3GHz  | 3GHz                        | 3GHz  | 3GHz                        | 3GHz  | 3GHz                        | 3GHz  | 3GHz                        | 3GHz  |
| チップセット                             | AMD 760G チップセット   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| インテル® AMT対応                        | 非対応   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| セキュリティチップ (TPM)                    | あり (TCG V1.2準拠)   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| その他のセキュリティ機能                       | パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホルダー  |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 16GB   |                             | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 16GB                           |                             | 4GB (2GB×2) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 16GB                           |                             | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 16GB                           |                             | 4GB (2GB×2) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 16GB                           |                             | 4GB (2GB×2) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 16GB                           |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 4 (空3)  |                             | 4 (空2)  |                             | 4 (空2)  |                             | 4 (空2)  |                             | 4 (空2)  |                             | 4 (空2)  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD 250GB (7200rpm) (シリアルATA)   |                             | SSD 非対応   |                             | SSD 非対応   |                             | SSD 非対応   |                             | SSD 非対応   |                             | SSD 非対応   |
| オプティカルドライブ                         | DVDスーパーマルチドライブ  |                             | DVD-ROMドライブ   |                             | DVDスーパーマルチドライブ  |                             | DVD-ROMドライブ   |                             | DVDスーパーマルチドライブ  |                             | DVD-ROMドライブ   |
| ビデオサブシステム                          | CPU内蔵 (ATI Radeon™ HD 3000 グラフィックス)   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| ビデオRAM                             | 最大512MB (メインメモリーと共有)  |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,400×1,050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、1,680×1,050、1,856×1,392、1,920×1,080、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536、2,560×1,600 (1,677万色) |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| オプション用スロット                         | PCI Express×16 1 (空1)   |                             | PCI Express×1 2 (空2)  |                             | PCI Express×1 1 (空1)  |                             | PCI Express×1 2 (空2)  |                             | PCI Express×1 1 (空1)  |                             | PCI Express×1 2 (空2)  |
| その他のカード・スロット                       | メディアカードリーダー: なし   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25型: 5.25型×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型FDD×1 (空0)   |                             | 5.25型: 5.25型×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型FDD×1 (空0) |                             | 5.25型: 5.25型×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型FDD×1 (空0) |                             | 5.25型: 5.25型×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型FDD×1 (空0) |                             | 5.25型: 5.25型×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型FDD×1 (空0) |                             | 5.25型: 5.25型×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型FDD×1 (空0) |
| イーサネット                             | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| サウンド                               | Realtek Audio (オンボード)   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロフェッショナルサイズキーボード (109A 日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイールマウス   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| インターフェース・オンボードのポート                 | シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (側面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)  |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 99×382×335  |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| 質量                                 | 約6.8kg  |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 98.7W/51.82W/1.79W/1.59W  | 103.19W/47.85W/1.79W/1.59W  | 103.09W/46.97W/1.76W/1.33W  | 103.09W/46.97W/1.76W/1.33W  | 103.09W/46.97W/1.76W/1.33W  | 103.09W/46.97W/1.76W/1.33W  | 103.09W/46.97W/1.76W/1.33W  | 103.09W/46.97W/1.76W/1.33W  | 103.09W/46.97W/1.76W/1.33W  | 103.09W/46.97W/1.76W/1.33W  | 103.09W/46.97W/1.76W/1.33W  |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | U区 1.70 (A)   | U区 0.81 (AA)                | U区 0.85 (AA)  | U区 0.85 (AA)                | U区 0.85 (AA)  | U区 0.85 (AA)                | U区 0.85 (AA)  | U区 0.85 (AA)                | U区 0.85 (AA)  | U区 0.85 (AA)                | U区 0.85 (AA)  |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| Microsoft® Office                  | なし  |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |                             |   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |                             | 1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる |                             | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる |                             | 1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる |                             | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる |                             | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる |


※ 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

## 第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

## 起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

### ▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ

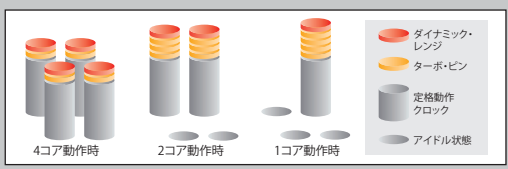

1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

\*2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

# THINKCENTRE

## M75e Tower

スタンダード・タワー



※ 写真のモニターは別売です。



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

### オプティカルドライブの仕様

DVD-ROMドライブ  
 CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速  
 DVDスーパーマルチドライブ(2層対応)  
 DVD+R書き込み: 最大16倍速、DVD+RW書き込み: 最大8倍速、DVD-R書き込み: 最大8倍速、DVD-RAM書き込み: 最大16倍速、CD-R書き込み: 最大40倍速、CD-RW書き込み: 最大32倍速、CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※ 1製品番号とType (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (型番など) および最新の価格等は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品URL を必ずご確認ください。 ※2 USB プリファードプロ・フルサイズ・キーボード / 109A 日本語、OADG 準拠  
 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または保証購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。



| M75e Tower / 製品番号 ※1 | 5044A6J   | 5044A5J   |
|----------------------|---|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格  | 86,100円 / 82,000円   | 90,300円 / 86,000円   |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |   |
| 稼働確認OS               | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版  |   |
| プロセッサ                | AMD Phenom™ II X2 プロセッサ B53   |   |
| 二次キャッシュ              | 7MB (メインプロセッサに内蔵)   |   |
| プロセッサ動作周波数           | 2.80GHz   |   |
| フロントサイド・バス           | なし  |   |
| チップ・セット              | AMD 760G チップセット   |   |
| インテル® AMT対応          | 非対応   |   |
| セキュリティ・チップ (TPM)     | あり (TCG V1.2準拠)   |   |
| その他のセキュリティ機能         | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大) | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 16GB   |   |
| 主記憶 (RAM) スロット数      | 4 (空3)  |   |
| 補助記憶装置 (内蔵)          | HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA)<br>SSD 非対応  |   |
| オプティカルドライブ           | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ  |
| ビデオ・サブシステム           | CPU内蔵 (ATI Radeon™ HD 3000 グラフィックス)   |   |
| ビデオRAM               | 最大512MB (メインメモリと共有)   |   |
| 解像度および最大発色数          | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×720, 1,280×960, 1,280×720, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,400×1,050, 1,440×900, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,680×1,050, 1,856×1,392, 1,920×1,080, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536, 2,560×1,600 (1,677万色) |   |
| オプション用スロット           | PCI Express×16<br>PCI Express×1<br>PCI  | 1 (空1): Full Height<br>2 (空2): Full Height<br>1 (空1): Full Height |
| 拡張ストレージベイ            | 5.25型:5.25型×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×2 (空1)、3.5型FDD:3.5型FDD×1 (空1)  | 5.25型:5.25型×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×2 (空1)、3.5型FDD:3.5型FDD×1 (空0)  |
| イーサネット               | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |   |
| サウンド                 | Realtek Audio (オンボード)   |   |
| キーボード※2/マウス          | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス  |   |
| インタフェース              | オンボードのポート<br>シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (側面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DVI×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)   |   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm    | 160×422×388   |   |
| 質量                   | 約9.6kg  |   |
| 電源                   | AC 100V (50/60Hz)   |   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 133.09W/46.97W/1.76W/1.33W  |   |
| エネルギー消費効率 (達成率)      | U区分 0.85 (AA)   |   |
| (2011年度 省エネ基準達成率)    | なし  |   |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |   |
| リカバリーメディア            | なし  |   |
| Microsoft® Office    | なし  |   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |   |

| M75e Tower / 製品番号 ※1 | 5053E4J  | 5053E3J   | 5053E2J  | 5053E1J   | 5053D9J   | 5053D8J   |
|----------------------|--|---|--|---|---|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格  | 92,400円 / 88,000円  | 96,600円 / 92,000円   | 98,700円 / 94,000円  | 102,900円 / 98,000円  | 107,100円 / 102,000円   | 111,300円 / 106,000円   |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版  |   | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版  |   |   |   |
| 稼働確認OS               | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版   |   | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |   |   |   |
| プロセッサ                | AMD Phenom™ II X2 プロセッサ B53  |   |  |   |   |   |
| 二次キャッシュ              | 7MB (メインプロセッサに内蔵)  |   |  |   |   |   |
| プロセッサ動作周波数           | 2.80GHz  |   |  |   |   |   |
| フロントサイド・バス           | なし   |   |  |   |   |   |
| チップ・セット              | AMD 760G チップセット  |   |  |   |   |   |
| インテル® AMT対応          | 非対応  |   |  |   |   |   |
| セキュリティ・チップ (TPM)     | あり (TCG V1.2準拠)  |   |  |   |   |   |
| その他のセキュリティ機能         | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール  |   |  |   |   |   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大) | 2GB (2GB×1) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 16GB  |   | 4GB (2GB×2) (PC3-10600 DDR3 SDRAM) / 16GB  |   |   |   |
| 主記憶 (RAM) スロット数      | 4 (空3)   |   | 4 (空2)   |   |   |   |
| 補助記憶装置 (内蔵)          | HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA)<br>SSD 非対応   |   |  |   |   |   |
| オプティカルドライブ           | DVD-ROMドライブ  | DVDスーパーマルチドライブ  | DVD-ROMドライブ  | DVDスーパーマルチドライブ  | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ  |
| ビデオ・サブシステム           | CPU内蔵 (ATI Radeon™ HD 3000 グラフィックス)  |   |  |   |   |   |
| ビデオRAM               | 最大512MB (メインメモリと共有)  |   |  |   |   |   |
| 解像度および最大発色数          | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×600, 1,280×720, 1,280×960, 1,280×720, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,400×1,050, 1,440×900, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,680×1,050, 1,856×1,392, 1,920×1,080, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536, 2,560×1,600 (1,677万色) |   |  |   |   |   |
| オプション用スロット           | PCI Express×16<br>PCI Express×1<br>PCI   | 1 (空1): Full Height<br>2 (空2): Full Height<br>1 (空1): Full Height | 1 (空1): Full Height<br>2 (空2): Full Height<br>1 (空1): Full Height  | 1 (空1): Full Height<br>2 (空2): Full Height<br>1 (空1): Full Height | 1 (空1): Full Height<br>2 (空2): Full Height<br>1 (空1): Full Height | 1 (空1): Full Height<br>2 (空2): Full Height<br>1 (空1): Full Height |
| 拡張ストレージベイ            | 5.25型:5.25型×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×2 (空1)、3.5型FDD:3.5型FDD×1 (空1)   | 5.25型:5.25型×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×2 (空1)、3.5型FDD:3.5型FDD×1 (空0)  | 5.25型:5.25型×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×2 (空1)、3.5型FDD:3.5型FDD×1 (空1)   | 5.25型:5.25型×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×2 (空1)、3.5型FDD:3.5型FDD×1 (空0)  | 5.25型:5.25型×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×2 (空1)、3.5型FDD:3.5型FDD×1 (空1)  | 5.25型:5.25型×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×2 (空1)、3.5型FDD:3.5型FDD×1 (空0)  |
| イーサネット               | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |   |  |   |   |   |
| サウンド                 | Realtek Audio (オンボード)  |   |  |   |   |   |
| キーボード※2/マウス          | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス   |   |  |   |   |   |
| インタフェース              | オンボードのポート<br>シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (側面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DVI×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)  |   |  |   |   |   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm    | 160×422×388  |   |  |   |   |   |
| 質量                   | 約9.6kg   |   |  |   |   |   |
| 電源                   | AC 100V (50/60Hz)  |   |  |   |   |   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 133.09W/46.97W/1.76W/1.33W   |   |  |   |   |   |
| エネルギー消費効率 (達成率)      | U区分 0.85 (AA)  |   |  |   |   |   |
| (2011年度 省エネ基準達成率)    | なし   |   |  |   |   |   |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)   |   |  |   |   |   |
| リカバリーメディア            | なし   |   |  |   |   |   |
| Microsoft® Office    | なし   |   |  |   |   |   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |   |  |   |   |   |

進化した管理機能

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.

# Windows®. 壁のない世界へ。Lenovoがお勧めする Windows 7.

## THINKCENTRE M70e Small スタンダード



※ 写真のモニターは別売です。



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**光学ドライブの仕様**  
 DVD-ROMドライブ  
 CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速  
 DVDスーパーマルチドライブ(2層対応)  
 DVD+R書き込み: 最大16倍速、DVD+RW書き込み: 最大8倍速、DVD-RW書き込み: 最大6倍速、DVD-RAM書き込み: 最大12倍速、CD-R書き込み: 最大40倍速、CD-RW書き込み: 最大32倍速、CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※ 1製品番号とType (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには、Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。  
 ※ 新しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。※2 USB プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (7109A 日本語、O4DK 準拠)

本製品は保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管していただくください。



|                                    | EE  | EE   | EE   | EE   |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| <b>M70e Small / 製品番号 ※1</b>        | <b>0822J6J</b>  | <b>0822J5J</b>   | <b>0830J6J</b>   | <b>0830J5J</b>   |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | <b>101,850円 / 97,000円</b>   | <b>103,950円 / 99,000円</b>  | <b>108,150円 / 103,000円</b>   | <b>110,250円 / 105,000円</b>   |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional (32bit) 正規版   |  |  |  |
| 稼働確認OS                             | Windows® XP Professional (32bit) SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版          |  |  |  |
| プロセッサ                              | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8500  |  |  |  |
| 二次キャッシュ                            | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |  |  |  |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.16GHz   |  |  |  |
| フロントサイド・バス                         | 1333MHz   |  |  |  |
| チップ・セット                            | インテル® G41 Express チップセット  |  |  |  |
| インテル® AMT対応                        | 非対応   |  |  |  |
| セキュリティー・チップ (TPM)                  | なし  |  |  |  |
| その他のセキュリティー機能                      | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード  |  |  |  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (2GB×1) (PC3-8500 DDR3 SDRAM/4GB)   |  |  |  |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 2 (空1)  |  |  |  |
| 補助記憶装置 (HDD)                       | 320GB (7,200rpm) (シリアルATA / 3.5 インチ)  |  |  |  |
| SSD                                | 非対応   |  |  |  |
| 光学ドライブ                             | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ   | DVD-ROMドライブ  | DVDスーパーマルチドライブ   |
| ビデオ・サブシステム                         | チップセット内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500)  |  |  |  |
| ビデオRAM                             | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)   |  |  |  |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×600, 1,280×720, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,400×1,050, 1,440×900, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,680×1,050, 1,856×1,392, 1,920×1,080, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536 (1,677万色) |  |  |  |
| オプション用スロット                         | PCI Express×16  | 1 (空1) (Low Profile)   | PCI Express×1  | 1 (空1) (Low Profile)   |
|                                    | PCI   | 2 (空2) (Low Profile)   |  |  |
| 拡張ストレージベイ                          | 3.5型HDD×1 (空0)、5.25型×1 (空0)   |  |  |  |
| イーサネット                             | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |  |  |  |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |  |  |  |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |  |  |  |
| インタフェース・オンボードのポート                  | シリアル: ×1, USB2.0: ×6 (前面×2、背面×4)、VGAコネクタ、イーサネット: RJ-45 ×1、サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |  |  |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 335×382×99  |  |  |  |
| 質量                                 | 約6.6kg (最大構成)   |  |  |  |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |  |  |  |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 95.81W/52.35W/1.51W/0.78W   |  |  |  |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | X区分 0.54 (97%)  |  |  |  |
| 主な付属品                              | フロアスタンド、キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |  |  |  |
| リカバリーメディア                          | なし  |  |  |  |
| Microsoft® Office                  | なし  |  |  |  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる | 1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる |

NEW EE NEW EE NEW EE NEW EE NEW EE NEW EE NEW EE NEW EE NEW EE NEW EE NEW EE NEW EE


|                                    | 0822K8J   | 0822K7J  | 0830N1J  | 0830M9J  | 0822K9J  | 0822M1J  | 0822K6J  | 0822K5J  | 0830N3J  | 0830N2J  | 0830M8J  | 0830M7J  |                          |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|--|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | <b>72,450円 / 69,000円</b>  | <b>74,550円 / 71,000円</b>   | <b>78,750円 / 75,000円</b>   | <b>80,850円 / 77,000円</b>   | <b>93,450円 / 89,000円</b>   | <b>95,550円 / 91,000円</b>   | <b>98,700円 / 94,000円</b>   | <b>100,800円 / 96,000円</b>  | <b>99,750円 / 95,000円</b>   | <b>101,850円 / 97,000円</b>  | <b>105,000円 / 100,000円</b>   | <b>107,100円 / 102,000円</b>   |                          |  |  |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| 稼働確認OS                             | Windows® XP Professional (32bit) SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| プロセッサ                              | インテル® Celeron® プロセッサ 450  |  |  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600                                       |  |  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400                                       |  |  | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E9400                                       |  |  |                          |  |  |
| 二次キャッシュ                            | 512 KB (メインプロセッサに内蔵)  |  |  | 3 MB (メインプロセッサに内蔵)   |  |  | 6 MB (メインプロセッサに内蔵)   |  |  | 6 MB (メインプロセッサに内蔵)   |  |  |                          |  |  |
| プロセッサ動作周波数                         | 2.2 GHz   |  |  | 3.06 GHz   |  |  | 3 GHz  |  |  | 3.06 GHz   |  |  |                          |  |  |
| フロントサイド・バス                         | 800 MHz   |  |  | 1066 MHz   |  |  | 1333 MHz   |  |  | 1066 MHz   |  |  |                          |  |  |
| チップ・セット                            | インテル® G41 Express チップセット  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| インテル® AMT対応                        | 非対応   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| セキュリティー・チップ (TPM)                  | なし  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| その他のセキュリティー機能                      | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (2GB×1) (PC3-8500 DDR3 SDRAM/4GB)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 2 (空1)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| 補助記憶装置 (HDD)                       | 250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)  |  |  |  |  |  | 320GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)                                   |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| SSD                                | 非対応   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| 光学ドライブ                             | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ   | DVD-ROMドライブ  | DVDスーパーマルチドライブ   | DVD-ROMドライブ  | DVDスーパーマルチドライブ   | DVD-ROMドライブ  | DVDスーパーマルチドライブ   | DVD-ROMドライブ  | DVDスーパーマルチドライブ   | DVD-ROMドライブ  | DVDスーパーマルチドライブ   |                          |  |  |
| ビデオ・サブシステム                         | チップセットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| ビデオRAM                             | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×600, 1,280×720, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,400×1,050, 1,440×900, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,680×1,050, 1,856×1,392, 1,920×1,080, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536 (1,677万色) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| オプション用スロット                         | PCI Express×16  | 1 (空1) (Low Profile)   |  | PCI Express×1  | 1 (空1) (Low Profile)   |  | PCI  | 2 (空2) (Low Profile)   |  |  |  |  |                          |  |  |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25型: 光学ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| イーサネット                             | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| インタフェース・オンボードのポート                  | シリアル・ポート×1, USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、イーサネット: RJ-45 ×1、セキュリティー・スロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 99×382×335  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| 質量                                 | 約6.6kg (最大構成)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 75.88W/49.69W/1.48W/0.76W   |  |  | 86.2W/51.29W/1.5W/0.77W  |  |  | 89.92W/51.9W/1.51W/0.78W   |  |  | 86.2W/51.29W/1.5W/0.77W  |  |  | 89.92W/51.9W/1.51W/0.78W |  |  |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | X区分 1.39 (38%)  |  |  | X区分 0.55 (96%)   |  |  | X区分 0.56 (93%)   |  |  | X区分 0.55 (96%)   |  |  | X区分 0.56 (93%)           |  |  |
| 主な付属品                              | フロアスタンド、キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| リカバリーメディア                          | なし  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| Microsoft® Office                  | なし  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる | 1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる | 1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる | 1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる | 1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる | 1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる | 3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる |                          |  |  |

※ 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

## 第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

## 起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上! ▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ

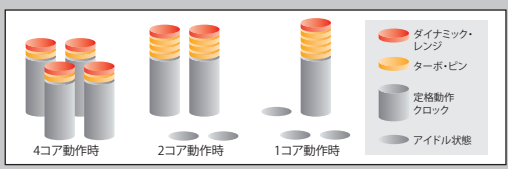

1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

\*2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。



# THINKCENTRE

## M70e Tower

スタンダード・タワー



※ 写真のモニターは別売です。



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

### 光学ドライブの仕様

DVD-ROMドライブ  
 CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速  
 DVDスーパーマルチドライブ (2層対応)  
 DVD+R書き込み: 最大16倍速、DVD+RW書き込み: 最大8倍速、DVD-R書き込み: 最大8倍速、DVD-RAM書き込み: 最大12倍速、CD-R書き込み: 最大48倍速、CD-RW書き込み: 最大32倍速、CD-ROM読み込み: 最大48倍速、DVD-ROM読み込み: 最大16倍速

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※ 1製品番号とType (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご確認ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp](http://www.lenovo.com/jp) から上記製品URL を必ずご確認ください。 ※2 USB プリファードプロ・フルサイズ・キーボード I/OA 日本語、OADG 準拠  
 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または保証購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。



|                      | NEW EE 0821K3J   | NEW EE 0821K2J    | NEW EE 0829T4J  | NEW EE 0829T3J   | NEW EE 0821K5J  | NEW EE 0821K4J      |
|----------------------|--|-------------------|---|--|---|---------------------|
| M70e Tower / 製品番号 ※1 | 0821K3J  | 0821K2J           | 0829T4J   | 0829T3J  | 0821K5J   | 0821K4J             |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格  | 70,350円 / 67,000円  | 72,450円 / 69,000円 | 77,700円 / 74,000円   | 79,800円 / 76,000円  | 88,200円 / 84,000円   | 90,300円 / 86,000円   |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版  |                   |   |  |   |                     |
| 稼働確認OS               | Windows® XP Professional (32bit) SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版 |                   |   |  |   |                     |
| プロセッサ                | インテル® Celeron® プロセッサ E7600   |                   |   | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600   |   |                     |
| 二次キャッシュ              | 512 KB (メインプロセッサに内蔵)   |                   |   | 3 MB (メインプロセッサに内蔵)   |   |                     |
| プロセッサ動作周波数           | 2.2GHz   |                   |   | 3.06GHz  |   |                     |
| フロントサイドバス            | 800MHz   |                   |   | 1066MHz  |   |                     |
| チップセット               | インテル® G41 Express チップセット   |                   |   |  |   |                     |
| インテル® AMT対応          | 非対応  |                   |   |  |   |                     |
| セキュリティーチップ (TPM)     | なし   |                   |   |  |   |                     |
| その他のセキュリティー機能        | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード   |                   |   |  |   |                     |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大) | 2GB (2GB×1) (PC3-8500 DDR3 SDRAM/4GB)  |                   |   |  |   |                     |
| 主記憶 (RAM) スロット数      | 2 (空1)   |                   |   |  |   |                     |
| 補助記憶装置 (内蔵)          | HDD<br>250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)  |                   | SSD<br>320GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)                               |  |   |                     |
| 光学ドライブ               | DVD-ROMドライブ  | DVDスーパーマルチドライブ    | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ   | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ      |
| ビデオ・サブシステム           | チップセットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500)  |                   |   |  |   |                     |
| ビデオRAM               | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)  |                   |   |  |   |                     |
| 解像度および最大発色数          | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×600, 1,280×720, 1,280×768, 1,280×960, 1,400×900, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,680×1,050, 1,856×1,392, 1,920×1,080, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536 (1,677万色)                  |                   |   |  |   |                     |
| オプション用スロット           | PCI Express×16   | PCI Express×1     | PCI   | 1 (空1, Full Height)  | 1 (空1, Full Height)   | 2 (空2, Full Height) |
| 拡張ストレージベイ            | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0), 3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)   |                   |   |  |   |                     |
| イーサネット               | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |                   |   |  |   |                     |
| サウンド                 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)  |                   |   |  |   |                     |
| キーボード※2/マウス          | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |                   |   |  |   |                     |
| インターフェース・オンボードのポート   | シリアル・ポート×1, USB2.0×6 (前面×2, 背面×4), ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)   |                   |   | シリアル・ポート×1, USB2.0×6 (前面×2, 背面×4), ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面) |   |                     |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm    | 160×422×388  |                   |   |  |   |                     |
| 質量                   | 約9.4kg (最大構成)  |                   |   |  |   |                     |
| 電源                   | AC 100V (50/60Hz)  |                   |   |  |   |                     |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 78.92W/46.26W/1.51W/0.99W  |                   |   | 82.43W/43.24W/1.5W/1.0W  |   |                     |
| エネルギー消費効率 (達成率)      | X区分 0.49 (A)   |                   |   | X区分 0.47 (A)   |   |                     |
| (2011年度) 省エネ基準達成効率   | X区分 0.49 (A)   |                   |   | X区分 0.47 (A)   |   |                     |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)   |                   |   |  |   |                     |
| リカバリメディア             | なし   |                   |   |  |   |                     |
| Microsoft® Office    | なし   |                   |   |  |   |                     |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                   | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる |  | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる |                     |

|                      | NEW EE 0829T6J  | NEW EE 0829T5J    | NEW EE 0821K7J  | NEW EE 0821K6J       | NEW EE 0829T7J   | NEW EE 0829AAJ       | NEW EE 0829T9J  | NEW EE 0829T8J       |
|----------------------|---|-------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|
| M70e Tower / 製品番号 ※1 | 0829T6J   | 0829T5J           | 0821K7J   | 0821K6J              | 0829T7J  | 0829AAJ              | 0829T9J   | 0829T8J              |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格  | 96,600円 / 92,000円   | 98,700円 / 94,000円 | 98,700円 / 94,000円   | 100,800円 / 96,000円   | 105,000円 / 100,000円  | 107,100円 / 102,000円  | 113,400円 / 108,000円   | 115,500円 / 110,000円  |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| 稼働確認OS               | Windows® XP Professional (32bit) SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版                    |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| プロセッサ                | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600  |                   |   |                      | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400   |                      |   |                      |
| 二次キャッシュ              | 3 MB (メインプロセッサに内蔵)  |                   |   |                      | 6MB (メインプロセッサに内蔵)  |                      |   |                      |
| プロセッサ動作周波数           | 3.06GHz   |                   |   |                      | 3GHz   |                      |   |                      |
| フロントサイドバス            | 1066MHz   |                   |   |                      | 1333MHz  |                      |   |                      |
| チップセット               | インテル® G41 Express チップセット  |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| インテル® AMT対応          | 非対応   |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| セキュリティーチップ (TPM)     | なし  |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| その他のセキュリティー機能        | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード  |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大) | 2GB (2GB×1) (PC3-8500 DDR3 SDRAM/4GB)   |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| 主記憶 (RAM) スロット数      | 2 (空1)  |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| 補助記憶装置 (内蔵)          | HDD<br>500GB (7200rpm) (シリアルATA / 3.5インチ)   |                   |   |                      | SSD<br>非対応   |                      |   |                      |
| 光学ドライブ               | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ    | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ       | DVD-ROMドライブ  | DVDスーパーマルチドライブ       | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ       |
| ビデオ・サブシステム           | チップセットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500)   |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| ビデオRAM               | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)   |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| 解像度および最大発色数          | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×600, 1,280×720, 1,280×768, 1,280×960, 1,400×900, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,680×1,050, 1,856×1,392, 1,920×1,080, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536 (1,677万色) |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| オプション用スロット           | PCI Express×16  | PCI Express×1     | PCI   | 1 (空1) (Full Height) | 1 (空1) (Full Height)   | 2 (空2) (Full Height) | 1 (空0) (Full Height)  | 1 (空0) (Full Height) |
| 拡張ストレージベイ            | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0), 3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)  |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| イーサネット               | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| サウンド                 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| キーボード※2/マウス          | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| インターフェース・オンボードのポート   | シリアル・ポート×1, USB2.0×6 (前面×2, 背面×4), ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |                   |   |                      | シリアル・ポート×1, USB2.0×6 (前面×2, 背面×4), ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面) |                      |   |                      |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm    | 160×422×388   |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| 質量                   | 約9.4kg (最大構成)   |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| 電源                   | AC 100V (50/60Hz)   |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 78.92W/46.26W/1.51W/0.99W   |                   |   |                      | 82.43W/43.24W/1.5W/1.0W  |                      |   |                      |
| エネルギー消費効率 (達成率)      | X区分 0.49 (A)  |                   |   |                      | X区分 0.47 (A)   |                      |   |                      |
| (2011年度) 省エネ基準達成効率   | X区分 0.49 (A)  |                   |   |                      | X区分 0.47 (A)   |                      |   |                      |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| リカバリメディア             | なし  |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| Microsoft® Office    | なし  |                   |   |                      |  |                      |   |                      |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |                   | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる |                      | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                      | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる |                      |

進化した管理機能

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.

# Windows®. 壁のない世界へ。Lenovoがお勧めする Windows 7.

THINKCENTRE

M58p Small

プレミアム・スモール



※写真のモニターは別売です。



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

オプティカルドライブの仕様

DVD-ROMドライブ  
 DVD-ROM: 読み込み最大16倍速、CD-ROM: 読み込み最大48倍速  
 DVDスーパーマルチドライブ (2層対応)  
 DVD+R DL: 書き込み最大8倍速/読み込み最大8倍速、DVD-R DL: 書き込み最大6倍速/読み込み最大8倍速、DVD+R: 書き込み最大16倍速/読み込み最大16倍速、DVD+RW: 書き込み最大8倍速/読み込み最大8倍速、DVD-RW: 書き込み最大6倍速/読み込み最大8倍速、DVD-RAM: 書き込み最大5倍速/読み込み最大4倍速、CD-R: 書き込み最大16倍速、CD-R: 書き込み最大40倍速/読み込み最大40倍速、DVD-RW: 書き込み最大32倍速/読み込み最大40倍速、CD-ROM: 読み込み最大40倍速

※製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※1 製品番号とType (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (登録など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp](http://www.lenovo.com/jp) から上記製品URLを必ずご確認ください。 ※2 USB プリファードプロ・フルサイズ・キーボード/109A日本語、OADG準拠  
 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける場合に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書が必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE Lenovo EE NEW New Model

| M58p Small / 製品番号 ※1               | 7220C1J   |
|------------------------------------|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | 140,700円 / 134,000円   |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows XP Professional SP3 正規版、Windows XP Home Edition SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |
| プロセッサ                              | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400  |
| 二次キャッシュ                            | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.00GHz   |
| フロントサイド・バス                         | 1333MHz   |
| チップ・セット                            | インテル® Q45 Express チップセット  |
| インテル® AMT対応                        | 対応  |
| セキュリティー・チップ (TPM)                  | あり (TCG V1.2準拠)   |
| その他のセキュリティー機能                      | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、<br>アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (PC3-8500 DDR3 SDRAM) / 8GB   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 4 (空3)  |
| 補助記憶装置   HDD/SSD (内蔵)              | 320GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)  |
| オプティカルドライブ                         | DVD-ROMドライブ   |
| ビデオ・サブシステム                         | チップ・セットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500)   |
| ビデオRAM                             | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)   |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×600, 1,280×720, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,400×1,050, 1,400×1,050, 1,440×900, 1,440×1,050, 1,440×1,050, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,680×1,050, 1,856×1,392, 1,920×1,080, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536 (1,677万色)            |
| オプション用スロット                         | PCI Express×16<br>PCI<br>その他のカード・スロット<br>なし   |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0), 3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)  |
| イーサネット                             | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)  |
| インタフェース・オンボードのポート                  | シリアル・ポート×1, USB2.0×8 (前面×2, 背面×6), ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, DisplayPort×1, eSATAポート×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり、<br>マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 99×317×355  |
| 質量                                 | 約7.5kg (最大構成)   |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 97.3W/42.4W/1.68W/1.19W   |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | W区分 0.46 (A)  |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、<br>マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort to DVI変換コネクタ   |
| リカバリーメディア                          | なし  |
| Microsoft® Office                  | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) /<br>修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |

NEW EE

| M58p Small / 製品番号 ※1               | 7220C2J   |
|------------------------------------|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | 142,800円 / 136,000円   |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows XP Professional SP3 正規版、Windows XP Home Edition SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |
| プロセッサ                              | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400  |
| 二次キャッシュ                            | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.00GHz   |
| フロントサイド・バス                         | 1333MHz   |
| チップ・セット                            | インテル® Q45 Express チップセット  |
| インテル® AMT対応                        | 対応  |
| セキュリティー・チップ (TPM)                  | あり (TCG V1.2準拠)   |
| その他のセキュリティー機能                      | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、<br>アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (PC3-8500 DDR3 SDRAM) / 8GB   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 4 (空3)  |
| 補助記憶装置   HDD/SSD (内蔵)              | 320GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)  |
| オプティカルドライブ                         | DVDスーパーマルチドライブ  |
| ビデオ・サブシステム                         | チップ・セットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500)   |
| ビデオRAM                             | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)   |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480, 800×600, 1,024×768, 1,152×864, 1,280×600, 1,280×720, 1,280×768, 1,280×960, 1,280×1,024, 1,400×1,050, 1,440×900, 1,600×900, 1,600×1,200, 1,680×1,050, 1,856×1,392, 1,920×1,080, 1,920×1,200, 1,920×1,440, 2,048×1,536 (1,677万色)   |
| オプション用スロット                         | PCI Express×16<br>PCI<br>その他のカード・スロット<br>なし   |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25型: オプティカルドライブ×1 (空0), 3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)  |
| イーサネット                             | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)  |
| インタフェース・オンボードのポート                  | シリアル・ポート×1, USB2.0×8 (前面×2, 背面×6), ディスプレイ関連ポート: アナログ×1, DisplayPort×1, eSATAポート×1, イーサネット: RJ-45×1, セキュリティスロット: あり、<br>マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 99×317×355  |
| 質量                                 | 約7.5kg (最大構成)   |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 97.3W/42.4W/1.68W/1.19W   |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | W区分 0.46 (A)  |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、<br>マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort to DVI変換コネクタ   |
| リカバリーメディア                          | なし  |
| Microsoft® Office                  | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) /<br>修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |


※ 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

## 第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

## 起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

### ▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ

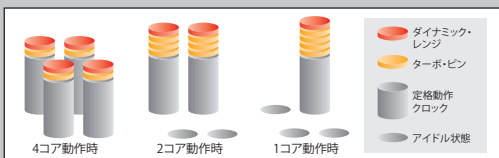

1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

\*2インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

# THINKCENTRE

## M58p Tower

プレミアム・タワー



※ 写真のモニターは別売です。



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

### オプションドライブの仕様

DVDスーパーマルチ・ドライブ(2層対応)  
 DVD-R 2層:書き込み最大8倍速/読み込み最大8倍速、DVD+R 2層:書き込み最大8倍速/読み込み最大8倍速、DVD-R 1層:書き込み最大16倍速/読み込み最大16倍速、DVD+R 1層:書き込み最大16倍速/読み込み最大16倍速、DVD-RW:書き込み最大6倍速/読み込み最大6倍速、DVD+RW:書き込み最大8倍速/読み込み最大8倍速、DVD-RAM:書き込み最大12倍速/読み込み最大12倍速、DVD-ROM:読み込み最大16倍速、CD-R:書き込み最大40倍速/読み込み最大40倍速、CD-RW:書き込み最大32倍速/読み込み最大32倍速、CD-ROM:読み込み最大40倍速

### メディア・カード・リーダーの仕様

コンパクトフラッシュTypeI&II、xDピクチャーカードTypeM、xDピクチャーカード、TypeH、メモリスティック、メモリスティックDuo、メモリスティックPro、メモリスティックProDuo、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、miniSDメモリーカード、miniSDHCメモリーカード、マルチメディアカード(MMC)、RS-マルチメディアカード、マルチメディアカードPlus、マルチメディアカードMobile

※製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
 ※1製品番号とType(保守用製品番号)は同一です。本体に貼付されているラベルにはType(保守用製品番号)が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様(最新)は、必ず最新の取扱説明書(www.lenovo.com/gsep)から上記製品URLを必ずご確認ください。 ※2USBフリップ・フルサイズ・キーボード/109A日本語、OADG準拠。本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書が必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE Lenovo NEW New Model

|                      |   |
|----------------------|---|
| M58p Tower / 製品番号 ※1 | 3063CAJ   |
| ダイレクト価格(税込)/税別価格     | 145,950円/139,000円   |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |
| 稼働確認OS               | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® XP Home Edition SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |
| プロセッサ                | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400  |
| 二次キャッシュ              | 6MB(メインプロセッサに内蔵)  |
| プロセッサ動作周波数           | 3GHz  |
| フロントサイド・バス           | 1333MHz   |
| チップ・セット              | インテル® Q45 Express チップセット  |
| インテル® AMI対応          | 対応  |
| セキュリティ・チップ(TPM)      | あり(TCG V1.2準拠)  |
| その他のセキュリティ機能         | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール  |
| 主記憶(RAM)容量(標準/最大)    | 2GB(PC3-8500 DDR3 SDRAM)/8GB  |
| 主記憶(RAM)スロット数        | 4(空3)   |
| 補助記憶装置(内蔵)           | HDD/SSD 500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)  |
|                      | メディア・カード・リーダー   |
|                      | オプションドライブ   |
| ビデオ・サブシステム           | チップ・セットに内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500)  |
| ビデオRAM               | 最大256MB(メイン・メモリーと共有)  |
| 解像度および最大発色数          | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,400×1,050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、1,680×1,050、1,856×1,392、1,920×1,080、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536(1,677万色)  |
| オプション用スロット           | PCI Express×16 1(空1):Full Height  |
|                      | PCI Express 1(空1):Full Height   |
|                      | PCI 2(空2):Full Height   |
| その他のカード・スロット         | メディアカードリーダー:なし  |
| 拡張ストレージベイ            | 5.25型:オプション・ドライブ×2(空1)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)  |
| イーサネット               | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード  |
| サウンド                 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)  |
| キーボード※2/マウス          | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)  |
| インタフェース・オンボードのポート    | シリアル・ポート×1、USB2.0×8(前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)   |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm      | 175×440×402   |
| 質量                   | 約11kg(最大構成)   |
| 電源                   | AC 100V(50/60Hz)  |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 137.5W/51.2W/1.85W/0.88W  |
| エネルギー消費効率(達成率)       | W区2 0.56(A)   |
| (2011年度)省エネ基準達成効率    |   |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort to DVI変換コネクタ   |
| Microsoft® Office    | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| M58p Tower / 製品番号 ※1 | 3063CBJ   |
| ダイレクト価格(税込)/税別価格     | 149,100円/142,000円   |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |
| 稼働確認OS               | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® XP Home Edition SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |
| プロセッサ                | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E8400  |
| 二次キャッシュ              | 6MB(メインプロセッサに内蔵)  |
| プロセッサ動作周波数           | 3GHz  |
| フロントサイド・バス           | 1333MHz   |
| チップ・セット              | インテル® Q45 Express チップセット  |
| インテル® AMI対応          | 対応  |
| セキュリティ・チップ(TPM)      | あり(TCG V1.2準拠)  |
| その他のセキュリティ機能         | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール  |
| 主記憶(RAM)容量(標準/最大)    | 2GB(PC3-8500 DDR3 SDRAM)/8GB  |
| 主記憶(RAM)スロット数        | 4(空3)   |
| 補助記憶装置(内蔵)           | HDD/SSD 500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)  |
|                      | メディア・カード・リーダー   |
|                      | オプションドライブ   |
| ビデオ・サブシステム           | チップ・セットに内蔵(インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500)  |
| ビデオRAM               | 最大256MB(メイン・メモリーと共有)  |
| 解像度および最大発色数          | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,400×1,050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、1,680×1,050、1,856×1,392、1,920×1,080、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536(1,677万色)  |
| オプション用スロット           | PCI Express×16 1(空1):Full Height  |
|                      | PCI Express 1(空1):Full Height   |
|                      | PCI 2(空2):Full Height   |
| その他のカード・スロット         | メディアカードリーダー:なし  |
| 拡張ストレージベイ            | 5.25型:オプション・ドライブ×2(空1)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)  |
| イーサネット               | あり 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード  |
| サウンド                 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)  |
| キーボード※2/マウス          | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)  |
| インタフェース・オンボードのポート    | シリアル・ポート×1、USB2.0×8(前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)   |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm      | 175×440×402   |
| 質量                   | 約11kg(最大構成)   |
| 電源                   | AC 100V(50/60Hz)  |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 137.5W/51.2W/1.85W/0.88W  |
| エネルギー消費効率(達成率)       | W区2 0.56(A)   |
| (2011年度)省エネ基準達成効率    |   |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort to DVI変換コネクタ   |
| Microsoft® Office    | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |

進化した管理機能

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.



**THINKCENTRE**  
**M58 Small**  
プレミアム・スモール



※ 写真のモニターは別売です。



Lenovo の PC は正規の Microsoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**オプティカル・ドライブの仕様**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| DVD-ROMドライブ           | DVD-ROM: 読み込み最大16倍速、CD-ROM: 読み込み最大48倍速   |
| DVDスーパーマルチドライブ (2層対応) | DVD+R DL: 書き込み最大8倍速/読み込み最大8倍速、DVD-R DL: 書き込み最大6倍速/読み込み最大8倍速、DVD+R: 書き込み最大16倍速/読み込み最大16倍速、DVD-RW: 書き込み最大8倍速/読み込み最大8倍速、DVD+RW: 書き込み最大8倍速/読み込み最大8倍速、DVD-RAM: 書き込み最大5倍速/読み込み最大5倍速、DVD-ROM: 読み込み最大16倍速、CD-R: 書き込み最大40倍速/読み込み最大40倍速、CD-RW: 書き込み最大32倍速/読み込み最大40倍速 |

※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。  
※ 1 製品番号と Type (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※2 USB プリファードプロ・フルサイズ、キーボード / 109A 日本語、OADG 準拠  
本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や商品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管していただください。



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>M58 Small / 製品番号 ※1</b>         | <b>6258E1J</b>  |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | <b>116,550円 / 111,000円</b>  |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® XP Home Edition SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |
| プロセッサ                              | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600  |
| 二次キャッシュ                            | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.06GHz   |
| フロントサイド・バス                         | 1066MHz   |
| チップ・セット                            | インテル® Q45 Express チップセット  |
| インテル® AMT対応                        | 非対応   |
| セキュリティ・チップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2 準拠)  |
| その他のセキュリティ機能                       | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (PC3-8500 DDR3 SDRAM) / 8GB   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 4 (空3)  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD/SSD 250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)  |
|                                    | DVD-ROMドライブ   |
| ビデオ・サブシステム                         | チップ・セットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500)   |
| ビデオRAM                             | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)   |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,400×1,050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、1,680×1,050、1,856×1,392、1,920×1,080、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536 (1,677万色)   |
| オプション用                             | PCI Express×16 1 (空1) (Low Profile)   |
| スロット                               | PCI 1 (空1) (Low Profile)  |
| その他のカード・スロット                       | なし  |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25型: オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)   |
| イーサネット                             | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |
| インタフェース・オンボードのポート                  | シリアル・ポート×1、USB2.0×8 (前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、eSATAポート×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 99×317×355  |
| 質量                                 | 約7.5kg (最大構成)   |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 101.2W/41.1W/1.68W/1.19W  |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | W区分 0.44 (A)  |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort to DVI変換コネクタ  |
| リカバリーメディア                          | なし  |
| Microsoft® Office                  | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | <b>3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる</b>  |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>M58 Small / 製品番号 ※1</b>         | <b>6258E2J</b>  |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                | <b>118,650円 / 113,000円</b>  |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版   |
| 稼働確認OS                             | Windows Vista® Business (32bit) 正規版、Windows Vista® Business (64bit) 正規版、Windows Vista® Home Basic (32bit) 正規版、Windows® XP Professional SP3 正規版、Windows® XP Home Edition SP3 正規版、Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® 7 Home Premium (32bit) 正規版 |
| プロセッサ                              | インテル® Core™2 Duo プロセッサ E7600  |
| 二次キャッシュ                            | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |
| プロセッサ動作周波数                         | 3.06GHz   |
| フロントサイド・バス                         | 1066MHz   |
| チップ・セット                            | インテル® Q45 Express チップセット  |
| インテル® AMT対応                        | 非対応   |
| セキュリティ・チップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2 準拠)  |
| その他のセキュリティ機能                       | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 2GB (PC3-8500 DDR3 SDRAM) / 8GB   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 4 (空3)  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD/SSD 250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)  |
|                                    | DVDスーパーマルチドライブ  |
| ビデオ・サブシステム                         | チップ・セットに内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 4500)   |
| ビデオRAM                             | 最大256MB (メイン・メモリーと共有)   |
| 解像度および最大発色数                        | 640×480、800×600、1,024×768、1,152×864、1,280×600、1,280×720、1,280×768、1,280×960、1,280×1,024、1,400×1,050、1,440×900、1,600×900、1,600×1,200、1,680×1,050、1,856×1,392、1,920×1,080、1,920×1,200、1,920×1,440、2,048×1,536 (1,677万色)   |
| オプション用                             | PCI Express×16 1 (空1) (Low Profile)   |
| スロット                               | PCI 1 (空1) (Low Profile)  |
| その他のカード・スロット                       | なし  |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25型: オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)   |
| イーサネット                             | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |
| キーボード※2/マウス                        | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |
| インタフェース・オンボードのポート                  | シリアル・ポート×1、USB2.0×8 (前面×2、背面×6)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、eSATAポート×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 99×317×355  |
| 質量                                 | 約7.5kg (最大構成)   |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 101.2W/41.1W/1.68W/1.19W  |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | W区分 0.44 (A)  |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、フロアスタンド (縦置きスタンド)、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、DisplayPort to DVI変換コネクタ  |
| リカバリーメディア                          | なし  |
| Microsoft® Office                  | なし  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | <b>3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる</b>  |


※ 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0※2搭載

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0※2の動作イメージ

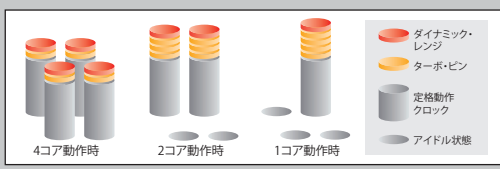

1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

※2インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

# THINKSTATION

## E30

### エントリー・ワークステーション



※ 写真のモニターは別売です。



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

#### オプティカルドライブの仕様

DVDスーパーマルチドライブ  
 DVD+R/RW:書き込み最大16倍速、DVD+RW:書き込み最大8倍速、DVD-R/RW:書き込み最大6倍速、DVD-RAM:書き込み最大12倍速、DVD-ROM4:読み込み最大16倍速、CD-R:書き込み最大40倍速、CD-RW:書き込み最大32倍速、CD-ROM:読み込み最大48倍速

※製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

※1 製品番号とType (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (仕様など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※2 USB フラッシュドライブ・フルサイズ・キーボード/109A 日本語、OADG 準拠

※製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書・納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE Lenovo Model NEW New Model

| 製品番号 ※1  | 778314J ※3  | 778361J ※3                        |
|--|---|-----------------------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                                      | 92,400円 / 88,000円   | 112,350円 / 107,000円               |
| 初期導入OS   | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版   |                                   |
| 稼働確認OS   | Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® XP Professional (32bit) SP3 正規版、Windows® XP Professional (64bit) SP3 正規版、Red Hat Enterprise Linux 6.0、PC DOS |                                   |
| プロセッサ  | インテル® Core™ i3-2100 プロセッサ   | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245         |
| 搭載CPU数   | 1   |                                   |
| 二次キャッシュ  | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |                                   |
| プロセッサ動作周波数   | 3.10GHz   | 3.30GHz                           |
| チップセット   | インテル® C206チップセット  |                                   |
| インテル® AMT対応  | あり (TCG V1.2準拠)   |                                   |
| セキュリティ・チップ (TPM)   | インテル® AMT 7.0対応   |                                   |
| その他のセキュリティ機能   | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード  |                                   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)                                     | 4GB (2GB × 2) (PC3-10600 DDR3 ECC UDIMM/32GB)   |                                   |
| 主記憶 (RAM) スロット数  | 4 (空2)  |                                   |
| 補助記憶装置 (内蔵)  | HDD<br>250GB (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)   | なし                                |
| RAID構成   | RAID 0, 1 (初期設定なし)  |                                   |
| メディアカードリーダー  | 25 in 1メモリーカードリーダー  |                                   |
| オプティカルドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ  |                                   |
| グラフィックスカード   | CPUに内蔵 (Intel® HD Graphics 2000)  | CPUに内蔵 (Intel® HD Graphics P3000) |
| ビデオRAM容量   | 最大 1.7GB (メインメモリーと共有)   |                                   |
| 解像度および最大発色数  | 2048 × 1536 (Dual-Link) (1677万色)  |                                   |
| オプション用スロット   | 2560 × 1600 (Dual-Link) (1677万色) 1920 × 1200 (Single-Link) (1677万色)   |                                   |
| PCI Express × 16   | 1 (空1, フルレングス・フルハイト × 1)  |                                   |
| PCI Express × 1  | 1 (空1, フルレングス・フルハイト)  |                                   |
| PCI  | 2 (空2, ハーフレングス・フルハイト)   |                                   |
| 拡張ストレージベイ  | 3.5型 × 3 (HDD × 2 (空1)、メディアカードリーダー × 1 (空0))、5.25型 × 2 (空1)   |                                   |
| サウンド   | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |                                   |
| ネットワーク   | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |                                   |
| キーボード ※2/マウス   | フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |                                   |
| インターフェース: オンボードのポート                                      | シリアル: ×1, USB2.0: ×8 (前面 × 2, 背面 × 6)、イーサネット: RJ-45 × 1, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 × 各1 (背面)、ビデオ出力: VGA/Display Port × 各1 (*但し、Integrated Graphicsの場合のみ使用可)             |                                   |
| 本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm                                    | 175 × 431 × 426   |                                   |
| 質量   | 約11.2kg   |                                   |
| 電源   | AC 100V (50/60Hz)   |                                   |
| 使用環境   | 温度 10-35℃、湿度 10-80%   |                                   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ (エネルギー消費効率 (連稼動) (2011年度省エネルギー達成率)) | 75.03W/25.94W/2.16W/1.56W   | 140.31W/33.9W/2.15W/1.57W         |
| U区   | U区 0.37 (AAA)   | U区 0.19 (AAA)                     |
| 主な付属品  | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |                                   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                                       | 3年/営業日対応による機器設置先での修理 / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |                                   |

※3 稼働には別途グラフィックカードが必要となります。

| 製品番号 ※1  | 778372J   | 778313J   | 778312J   | 778373J   | 778311J   | 778358J   | 778357J   | 778315J   | 778365J   |                           |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                                      | 121,800円 / 116,000円   | 124,950円 / 119,000円   | 129,150円 / 123,000円   | 134,400円 / 128,000円   | 137,550円 / 131,000円   | 165,900円 / 158,000円   | 174,300円 / 166,000円   | 216,300円 / 206,000円   | 256,200円 / 244,000円   |                           |
| 初期導入OS   | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| 稼働確認OS   | Windows® 7 Professional (32bit) 正規版、Windows® 7 Professional (64bit) 正規版、Windows® XP Professional (32bit) SP3 正規版、Windows® XP Professional (64bit) SP3 正規版、Red Hat Enterprise Linux 6.0、PC DOS |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| プロセッサ  | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1220   | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275   | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1220   | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240   | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1220   | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240   | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240   | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280   | なし  |                           |
| 搭載CPU数   | 1   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| 二次キャッシュ  | 8MB (メインプロセッサに内蔵)   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| プロセッサ動作周波数   | 3.10GHz   | 3.40GHz   | 3.10GHz   | 3.30GHz   | 3.10GHz   | 3.30GHz   | 3.30GHz   | 3.50GHz   | 3.50GHz   |                           |
| チップセット   | インテル® C206チップセット  |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| インテル® AMT対応  | あり (TCG V1.2準拠)   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| セキュリティ・チップ (TPM)   | インテル® AMT 7.0対応   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| その他のセキュリティ機能   | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード  |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)                                     | 4GB (2GB × 2) (PC3-10600 DDR3 ECC UDIMM/32GB)   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| 主記憶 (RAM) スロット数  | 4 (空2)  |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| 補助記憶装置 (内蔵)  | 250GB (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)  |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| RAID構成   | RAID 0, 1 (初期設定なし)  |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| メディアカードリーダー  | 25 in 1メモリーカードリーダー  |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| オプティカルドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ  |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| グラフィックスカード   | NVIDIA® NVS 300   | CPUに内蔵 (Intel® HD Graphics P3000)   | NVIDIA® Quadro® 600   | NVIDIA® Quadro® 400   | NVIDIA® Quadro® 600   | NVIDIA® Quadro® 600   | NVIDIA® Quadro® 2000  | NVIDIA® Quadro® 2000  | NVIDIA® Quadro® 2000  |                           |
| ビデオRAM容量   | 最大512MB   | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)  | 最大1GB   | 最大512MB   | 最大1GB   | 最大1GB   | 最大1GB   | 最大1GB   | 最大1GB   |                           |
| 解像度および最大発色数  | 2048 × 1536 (Dual-Link) (1677万色)  |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| オプション用スロット   | 2560 × 1600 (Dual-Link) (1677万色) 1920 × 1200 (Single-Link) (1677万色)   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| PCI Express × 16   | 1 (空0, フルレングス・フルハイト × 1)  |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| PCI Express × 1  | 1 (空1, フルレングス・フルハイト)  |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| PCI  | 2 (空2, ハーフレングス・フルハイト)   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| 拡張ストレージベイ  | 3.5型 × 3 (HDD × 2 (空1)、メディアカードリーダー × 1 (空0))、5.25型 × 2 (空1)   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| サウンド   | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| ネットワーク   | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| キーボード ※2/マウス   | フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| インターフェース: オンボードのポート                                      | シリアル: ×1, USB2.0: ×8 (前面 × 2, 背面 × 6)、イーサネット: RJ-45 × 1, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 × 各1 (背面)、ビデオ出力: VGA/Display Port × 各1 (*但し、Integrated Graphicsの場合のみ使用可)             | シリアル: ×1, USB2.0: ×8 (前面 × 2, 背面 × 6)、イーサネット: RJ-45 × 1, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 × 各1 (背面)、ビデオ出力: VGA/Display Port × 各1 (*但し、Integrated Graphicsの場合のみ使用可) | シリアル: ×1, USB2.0: ×8 (前面 × 2, 背面 × 6)、イーサネット: RJ-45 × 1, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 × 各1 (背面)、ビデオ出力: VGA/Display Port × 各1 (*但し、Integrated Graphicsの場合のみ使用可) | シリアル: ×1, USB2.0: ×8 (前面 × 2, 背面 × 6)、イーサネット: RJ-45 × 1, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 × 各1 (背面)、ビデオ出力: VGA/Display Port × 各1 (*但し、Integrated Graphicsの場合のみ使用可) | シリアル: ×1, USB2.0: ×8 (前面 × 2, 背面 × 6)、イーサネット: RJ-45 × 1, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 × 各1 (背面)、ビデオ出力: VGA/Display Port × 各1 (*但し、Integrated Graphicsの場合のみ使用可) | シリアル: ×1, USB2.0: ×8 (前面 × 2, 背面 × 6)、イーサネット: RJ-45 × 1, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 × 各1 (背面)、ビデオ出力: VGA/Display Port × 各1 (*但し、Integrated Graphicsの場合のみ使用可) | シリアル: ×1, USB2.0: ×8 (前面 × 2, 背面 × 6)、イーサネット: RJ-45 × 1, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 × 各1 (背面)、ビデオ出力: VGA/Display Port × 各1 (*但し、Integrated Graphicsの場合のみ使用可) | シリアル: ×1, USB2.0: ×8 (前面 × 2, 背面 × 6)、イーサネット: RJ-45 × 1, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 × 各1 (背面)、ビデオ出力: VGA/Display Port × 各1 (*但し、Integrated Graphicsの場合のみ使用可) | シリアル: ×1, USB2.0: ×8 (前面 × 2, 背面 × 6)、イーサネット: RJ-45 × 1, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 × 各1 (背面)、ビデオ出力: VGA/Display Port × 各1 (*但し、Integrated Graphicsの場合のみ使用可) |                           |
| 本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm                                    | 175 × 431 × 426   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| 質量   | 約11.2kg   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| 電源   | AC 100V (50/60Hz)   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| 使用環境   | 温度 10-35℃、湿度 10-80%   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ (エネルギー消費効率 (連稼動) (2011年度省エネルギー達成率)) | 159.49W/41.31W/2.14W/1.51W  | 144.31W/36.9W/2.15W/1.57W   | 155.19W/38.91W/2.14W/1.51W  | 137.18W/29.95W/3.2W/1.6W  | 165.28W/40.65W/2.15W/1.5W   | 175.89W/43.9W/2.14W/1.51W   | 185.78W/45.65W/2.15W/1.5W   | 199.2W/43.53W/2.13W/1.49W   | 193.2W/38.83W/2.13W/1.49W   | 193.2W/38.83W/2.13W/1.49W |
| U区   | U区 0.20 (AAA)   | U区 0.18 (AAA)   | U区 0.19 (AAA)   | U区 0.18 (AAA)   | U区 0.19 (AAA)   | U区 0.19 (AAA)   | U区 0.18 (AAA)   | U区 0.17 (AAA)   | U区 0.17 (AAA)   |                           |
| 主な付属品  | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                                       | 3年/営業日対応による機器設置先での修理 / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |   |   |   |   |   |   |   |   |                           |



## 第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.

# Windows®. 壁のない世界へ。Lenovo がお勧めする Windows 7.

## THINKSTATION

### C20x

コンパクト・ハイエンド・ワークステーション



※ 写真のモニターは別売です。



Lenovo の PC は正規の Microsoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

#### グラフィック・ドライブの仕様

DVDスーパーマルチ・ドライブ  
 DVD±R書き込み：最大16倍速、DVD+RW書き込み：最大8倍速、DVD-RW書き込み：最大6倍速、DVD-RAM書き込み：最大12倍速、CD-R書き込み：最大40倍速、CD-RW書き込み：最大32倍速、CD-ROM読み込み：最大48倍速、DVD-ROM読み込み：最大16倍速

※製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

※1 製品番号と Type (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※2 USB リファードプロ・フルサイズ・キーボード / I09A 日本語、OADG 準拠

本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要となる場合がありますので、必ず保管しておいてください。



| C20x / 製品番号 ※1       | 426982J   | 426979J                                    |
|----------------------|---|--|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格  | 441,000円 / 420,000円   | 695,100円 / 662,000円                        |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版   |  |
| 稼働確認OS               | Windows® 7 Professional 32bit 正規版、Windows® 7 Professional 64bit 正規版、Windows Vista® Business 32bit 正規版、Windows Vista® Business 64bit 正規版、Windows® XP Professional 32bit SP3 正規版、Windows® XP Professional 64bit SP3 正規版、Red Hat Enterprise Linux 5.2、PC DOS |  |
| プロセッサ                | インテル® Xeon® プロセッサ X5647×2   | インテル® Xeon® プロセッサ X5672×2                  |
| 搭載CPU数               | 2 (空0)  |  |
| 二次キャッシュ              | 12MB (メインプロセッサに内蔵)  |  |
| プロセッサ動作周波数           | 2.93GHz   | 3.06GHz                                    |
| チップセット               | インテル® 5520 チップセット   |  |
| インテル® AMT対応          | 非対応   |  |
| セキュリティチップ (TPM)      | あり (TCG V1.2準拠)   |  |
| その他のセキュリティ機能         | パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード   |  |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大) | 8GB (2GB×4) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 192GB   | 12GB (2GB×6) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 192GB |
| 主記憶 (RAM) スロット数      | 12 (空8)   | 12 (空6)                                    |
| 補助記憶装置 (内蔵)          | HDD<br>500GB×2 (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)   | 450GB (15000rpm/SAS/3.5インチ)                |
| RAID構成               | RAID 0, 1, 5 (初期設定なし)   |  |
| SSD                  | 対応  |  |
| グラフィック・カード           | NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI×1, DisplayPort×2)   | なし ※3                                      |
| ビデオRAM容量             | 最大1GB   |  |
| 解像度および最大発色数          | 2560×1600 (デジタル出力、60Hz時)  |  |
| DVIポート               | 2 (空2、フルレンジス・フルハイット×2)  |  |
| オプション用スロット           | PCI Express×16<br>2 (空1、フルレンジス・フルハイット×2)  | 2 (空2、フルレンジス・フルハイット×2)                     |
| PCI Express×4        | 1 (空1、フルレンジス・フルハイット、x16メカニカル)   |  |
| PCI Express×1        | 1 (空1、フルレンジス・フルハイット)  |  |
| PCI                  | 2 (空2、フルレンジス・フルハイット×2)  |  |
| 拡張ストレージベイ            | 3.5型×3 (HDD×3, 空1)、5.25型×1 (空0)   | 3.5型×3 (HDD×3, 空2)、5.25型×1 (空0)            |
| サウンド                 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |  |
| ネットワーク               | Dual Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |  |
| キーボード ※2/マウス         | リファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |  |
| インタフェース・オンボードのポート    | シリアル: ×1, USB2.0: ×10 (前面×2, 背面×8), eSATA×1, イーサネット: RJ-45×2, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 (フロント/リア/センター・サブウーファー/サイド)×各1 (背面)、IEEE 1394×1 (前面)   |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm    | 130×444×427   |  |
| 質量                   | 約 18.5kg (最大構成)   |  |
| 電源                   | AC 100-240V (50/60Hz)   |  |
| 使用環境                 | 温度 10-35℃、湿度 10-80%   |  |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 372.6W/135.02W/3.2W/0.63W   | 378.2W/151.3W/3.2W/1.6W                    |
| エネルギー消費効率 (達成率)      | U区分 0.76 (A)  | U区分 0.85 (A)                               |
| (2011年度 省エネ基準達成効率)   | U区分 0.76 (A)  |  |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)   |  |
| リカバリーメディア            | なし  |  |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/翌営業日対応による機器設置先での修理 / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |  |

※3 稼働には別途グラフィックカードが必要となります。


| C20x / 製品番号 ※1       | 426983J   | 426981J   |
|----------------------|---|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格  | 729,750円 / 695,000円   | 829,500円 / 790,000円                                   |
| 初期導入済OS              | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版   |   |
| 稼働確認OS               | Windows® 7 Professional 32bit 正規版、Windows® 7 Professional 64bit 正規版、Windows Vista® Business 32bit 正規版、Windows Vista® Business 64bit 正規版、Windows® XP Professional 32bit SP3 正規版、Windows® XP Professional 64bit SP3 正規版、Red Hat Enterprise Linux 5.2、PC DOS |   |
| プロセッサ                | インテル® Xeon® プロセッサ X5687×2   | インテル® Xeon® プロセッサ X5675×2                             |
| 搭載CPU数               | 2 (空0)  |   |
| 二次キャッシュ              | 12MB (メインプロセッサに内蔵)  |   |
| プロセッサ動作周波数           | 3.60GHz   | 3.06GHz   |
| チップセット               | インテル® 5520 チップセット   |   |
| インテル® AMT対応          | 非対応   |   |
| セキュリティチップ (TPM)      | あり (TCG V1.2準拠)   |   |
| その他のセキュリティ機能         | パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード   |   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大) | 12GB (2GB×6) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 192GB  | 8GB (2GB×4) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 192GB             |
| 主記憶 (RAM) スロット数      | 12 (空6)   | 12 (空8)   |
| 補助記憶装置 (内蔵)          | HDD<br>500GB×2 (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)   | 12 (空8)   |
| RAID構成               | RAID 0, 1, 5 (初期設定なし)   |   |
| SSD                  | 対応  |   |
| グラフィック・カード           | なし ※3   | NVIDIA® Quadro® 5000 (Dual Link DVI×1, DisplayPort×2) |
| ビデオRAM容量             | 最大2.5GB   |   |
| 解像度および最大発色数          | 2560×1600 (デジタル出力、60Hz時)  |   |
| DVIポート               | 2 (空1、フルレンジス・フルハイット×2)  |   |
| オプション用スロット           | PCI Express×16<br>2 (空2、フルレンジス・フルハイット×2)  | 2 (空1、フルレンジス・フルハイット×2)                                |
| PCI Express×4        | 1 (空1、フルレンジス・フルハイット、x16メカニカル)   |   |
| PCI Express×1        | 1 (空1、フルレンジス・フルハイット)  |   |
| PCI                  | 2 (空2、フルレンジス・フルハイット×2)  |   |
| 拡張ストレージベイ            | 3.5型×3 (HDD×3, 空1)、5.25型×1 (空0)   | 3.5型×3 (HDD×3, 空1)、5.25型×1 (空0)                       |
| サウンド                 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |   |
| ネットワーク               | Dual Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |   |
| キーボード ※2/マウス         | リファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |   |
| インタフェース・オンボードのポート    | シリアル: ×1, USB2.0: ×10 (前面×2, 背面×8), eSATA×1, イーサネット: RJ-45×2, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 (フロント/リア/センター・サブウーファー/サイド)×各1 (背面)、IEEE 1394×1 (前面)   |   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm    | 130×444×427   |   |
| 質量                   | 約 18.5kg (最大構成)   |   |
| 電源                   | AC 100-240V (50/60Hz)   |   |
| 使用環境                 | 温度 10-35℃、湿度 10-80%   |   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ | 372.6W/135.02W/3.2W/0.63W   | 378.2W/151.3W/3.2W/1.6W                               |
| エネルギー消費効率 (達成率)      | U区分 0.65 (AAA)  | U区分 0.56 (AA)   |
| (2011年度 省エネ基準達成効率)   | U区分 0.65 (AAA)  |   |
| 主な付属品                | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)   |   |
| リカバリーメディア            | なし  |   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理   | 3年/翌営業日対応による機器設置先での修理 / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |   |

※3 稼働には別途グラフィックカードが必要となります。

※ 詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、<http://www.lenovo.com/jp/ep> から上記製品情報を必ずご確認ください。

## 第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ

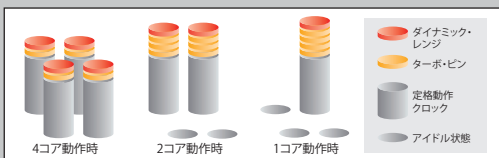

\*2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

## 起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

### ▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。



# THINKSTATION

## C20

### コンパクト・ワークステーション



※ 写真のモニターは別売です。



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

#### 光学ドライブの仕様

DVDスーパーマルチドライブ  
 DVD+R書き込み:最大16倍速、DVD+RW書き込み:最大8倍速、DVD-RW書き込み:最大6倍速、DVD-RAM書き込み:最大12倍速、CD-R書き込み:最大40倍速、CD-RW書き込み:最大32倍速、CD-ROM読み込み:最大48倍速、DVD-ROM読み込み:最大16倍速

※製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

※1 製品番号と Type (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されます。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※2 USB プリファードプロ・フルサイズ・キーボード / I09A 日本語、OADG 準拠  
 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE Lenovo Model NEW New Model

| C20 / 製品番号 ※1                      |   | 4263B5J             |
|------------------------------------|---|---------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                |   | 173,250円 / 165,000円 |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版   |                     |
| 稼働確認OS                             | Windows® 7 Professional 32bit 正規版、Windows® 7 Professional 64bit 正規版、Windows Vista® Business 32bit 正規版、Windows Vista® Business 64bit 正規版、Windows® XP Professional 32bit SP3 正規版、Windows® XP Professional 64bit SP3 正規版、Red Hat Enterprise Linux 5.2、PC DOS |                     |
| プロセッサ                              | インテル® Xeon® プロセッサ E5607   |                     |
| 搭載CPU数                             | 2 (空1)  |                     |
| 二次キャッシュ                            | 8MB (メインプロセッサに内蔵)   |                     |
| プロセッサ動作周波数                         | 2.26GHz   |                     |
| チップセット                             | インテル® 5520 チップセット   |                     |
| セキュリティーチップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2準拠)   |                     |
| その他のセキュリティー機能                      | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード  |                     |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 6GB (2GB×3) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 96GB  |                     |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 6 (空3)  |                     |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD 500GB (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)<br>RAID構成 RAID 0、1、5 (初期設定なし)<br>SSD 対応  |                     |
| グラフィックス・カード                        | DVDスーパーマルチドライブ  |                     |
| ビデオRAM容量                           | なし ※3   |                     |
| 解像度および最大発色数                        | VGAポート -<br>DVIポート -  |                     |
| オプション用スロット                         | PCI Express×16 2 (空2、フルレングス・フルハイット×2)<br>PCI Express×4 1 (空1、フルレングス・フルハイット)<br>PCI Express×1 1 (空1、ハーフレングス・フルハイット)<br>PCI 2 (空2、フルレングス・フルハイット×2)  |                     |
| 拡張ストレージベイ                          | 3.5型×3 (HDD×3、空2)、5.25型×1 (空0)  |                     |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |                     |
| ネットワーク                             | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |                     |
| キーボード ※2 / マウス                     | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |                     |
| インターフェース / オンボードのポート               | シリアル: ×1、USB2.0: ×10 (前面×2、背面×8)、eSATA×1、イーサネット: RJ-45×1、サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 (フロント/リア/センター・サブウーファー/サイド) ×各1 (背面)  |                     |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 130×444×427   |                     |
| 質量                                 | 約 18.5kg (最大構成)   |                     |
| 電源                                 | AC 100-240V (50/60Hz)   |                     |
| 使用環境                               | 温度 10-35℃、湿度 10-80%   |                     |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 156.64W/69.18W/3.2W/0.5W  |                     |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | U区 0.52 (AA)  |                     |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |                     |
| リカバリーメディア                          | なし  |                     |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/営業日対応による機器設置優先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |                     |

※3 稼働には別途グラフィックカードが必要となります。

| C20 / 製品番号 ※1                      |   | 4263B6J             |
|------------------------------------|---|---------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                |   | 320,250円 / 305,000円 |
| 初期導入済OS                            | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版   |                     |
| 稼働確認OS                             | Windows® 7 Professional 32bit 正規版、Windows® 7 Professional 64bit 正規版、Windows Vista® Business 32bit 正規版、Windows Vista® Business 64bit 正規版、Windows® XP Professional 32bit SP3 正規版、Windows® XP Professional 64bit SP3 正規版、Red Hat Enterprise Linux 5.2、PC DOS |                     |
| プロセッサ                              | インテル® Xeon® プロセッサ X5650   |                     |
| 搭載CPU数                             | 2 (空1)  |                     |
| 二次キャッシュ                            | 12MB (メインプロセッサに内蔵)  |                     |
| プロセッサ動作周波数                         | 2.66GHz   |                     |
| チップセット                             | インテル® 5520 チップセット   |                     |
| セキュリティーチップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2準拠)   |                     |
| その他のセキュリティー機能                      | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード  |                     |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 6GB (2GB×3) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 96GB  |                     |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 6 (空3)  |                     |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD 500GB (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)<br>RAID構成 RAID 0、1、5 (初期設定なし)<br>SSD 対応  |                     |
| グラフィックス・カード                        | DVDスーパーマルチドライブ  |                     |
| ビデオRAM容量                           | NVIDIA® Quadro® NV5450 (DisplayPort×4)<br>最大512MB   |                     |
| 解像度および最大発色数                        | VGAポート -<br>DVIポート 2560×1600 (デジタル出力、60Hz時)   |                     |
| オプション用スロット                         | PCI Express×16 2 (空1、フルレングス・フルハイット×2)<br>PCI Express×4 1 (空1、フルレングス・フルハイット、x16メカニカル)<br>PCI Express×1 1 (空1、ハーフレングス・フルハイット)<br>PCI 2 (空2、フルレングス・フルハイット×2)   |                     |
| 拡張ストレージベイ                          | 3.5型×3 (HDD×3、空2)、5.25型×1 (空0)  |                     |
| サウンド                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |                     |
| ネットワーク                             | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |                     |
| キーボード ※2 / マウス                     | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |                     |
| インターフェース / オンボードのポート               | シリアル: ×1、USB2.0: ×10 (前面×2、背面×8)、eSATA×1、イーサネット: RJ-45×1、サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 (フロント/リア/センター・サブウーファー/サイド) ×各1 (背面)  |                     |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 130×444×427   |                     |
| 質量                                 | 約 18.5kg (最大構成)   |                     |
| 電源                                 | AC 100-240V (50/60Hz)   |                     |
| 使用環境                               | 温度 10-35℃、湿度 10-80%   |                     |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 194W/97.5W/3.2W/1.6W  |                     |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | U区 0.42 (AAA)   |                     |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |                     |
| リカバリーメディア                          | なし  |                     |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/営業日対応による機器設置優先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |                     |



第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.



# THINKSTATION

## D20

ハイエンド・ワークステーション



※ 写真のモニターは別売です。



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

### Optical Drive の仕様

Blu-ray DVD/レコーダー  
 CD-R:書き込み最大40倍速/読み込み最大40倍速、CD-RW:書き込み最大24倍速/読み込み最大24倍速、DVD+R:書き込み最大16倍速/読み込み最大16倍速、DVD+R(DL):書き込み最大4倍速/読み込み最大4倍速、DVD-RW:書き込み最大6倍速/読み込み最大6倍速、DVD+RW:書き込み最大8倍速/読み込み最大8倍速、DVD-RAM:書き込み最大5倍速/読み込み最大5倍速、BD-R:書き込み最大6倍速/読み込み最大6倍速、BD-R(DL):書き込み最大6倍速/読み込み最大6倍速、BD-R(TH):書き込み最大2倍速/読み込み最大2倍速、BD-RE:書き込み最大2倍速/読み込み最大2倍速、BD-RE DL:書き込み最大2倍速/読み込み最大2倍速、BD-ROM DL:読み込み最大6倍速、BD-ROM:読み込み最大6倍速、DVD-ROM DL:読み込み最大16倍速、DVD-ROM:読み込み最大16倍速、CD-ROM:読み込み最大40倍速

※製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

※1 製品番号とType (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルにはType (保守用製品番号) が記載されます。保守の際には、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、[www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep) から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※2 USB フラッシュドライブ/フルサイズ・キーボード/IO9A日本語、OADG準拠

本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE Lenovo Model NEW New Model

| D20 / 製品番号 ※1                     | 4158M6J   | 4158M9J   |
|-----------------------------------|---|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格               | 355,950円 / 339,000円   | 459,375円 / 437,500円   |
| 初期導入済OS                           | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版   |   |
| 稼働確認OS                            | Windows® 7 Professional 32bit 正規版、Windows® 7 Professional 64bit 正規版、Windows Vista® Business 32bit 正規版、Windows Vista® Business 64bit 正規版、Windows® XP Professional 32bit SP3 正規版、Windows® XP Professional 64bit SP3 正規版、Red Hat Enterprise Linux 5.2、PC DOS   |   |
| プロセッサ                             | インテル® Xeon® プロセッサ E5645   | インテル® Xeon® プロセッサ X5675   |
| 搭載CPU数                            | 2 (空1)  |   |
| 二次キャッシュ                           | 12MB (メインプロセッサに内蔵)  |   |
| プロセッサ動作周波数                        | 2.40GHz   | 3.06GHz   |
| チップ・セット                           | インテル® 5520 Express チップセット   |   |
| インテル® AMT対応                       | 非対応   |   |
| セキュリティチップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2準拠)   |   |
| その他のセキュリティ機能                      | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード  |   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)              | 4GB (2GB × 2) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 192GB   | 8GB (4GB × 2) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 192GB   |
| 主記憶 (RAM) スロット数                   | 12 (空10)  |   |
| 補助記憶装置 (内蔵)                       | HDD 500GB × 2 (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)  | 500GB × 2 (15000rpm/SAS/3.5インチ)   |
| RAID構成                            | RAID 0, 1, 5, 10 (RAID 1 初期設定済み)  |   |
| メディア・カード・リーダー                     | 20 in 1メモリーカードリーダー  |   |
| Optical Drive                     | DVD-ROMドライブ   | DVDスーパーマルチドライブ  |
| グラフィックス・カード                       | NVIDIA® Quadro® 2000 (Dual Link DVI-H × 1, DisplayPort × 2)   | NVIDIA® Quadro® 4000 (Dual Link DVI-H × 1, DisplayPort × 2)   |
| ビデオRAM容量                          | 最大1GB   |   |
| 解像度および最大発色数                       | 2560 × 1600 (デジタル出力、60Hz時)  |   |
| オプション用スロット                        | PCI Express × 16<br>PCI Express × 4<br>PCI Express × 1<br>PCI   | 2 (空1、フルレングス・フルハイット × 2)<br>1 (空1、フルレングス・フルハイット、× 16メカニカル)<br>1 (空1、ハーフレングス・フルハイット)<br>2 (空2、フルレングス・フルハイット × 2) |
| その他のカード・スロット                      | 20 in 1メモリーカードリーダー  |   |
| 拡張ストレージベイ                         | 3.5型 × 6 (HDD × 5 (空3)、Card Reader/FDD × 1 (空0))、5.25型 × 3 (空2)   |   |
| サウンド                              | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |   |
| ネットワーク                            | Dual Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |   |
| キーボード ※2 / マウス                    | フルサイズキーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |   |
| インタフェース・オンボードのポート                 | シリアル: × 1, USB2.0: × 10 (前面 × 2, 背面 × 8), eSATA × 1, デジタルオーディオ: インアウト × 各1, イーサネット: RJ-45 × 2, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (背面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 (フロントリア/センター・サブウーファー/サイド) × 各1 (背面)、IEEE 1394 (前面 × 1, 背面 × 1) サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (背面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 (フロントリア/センター・サブウーファー/サイド) × 各1 (背面) |   |
| 本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm             | 210 × 579 × 485   |   |
| 質量                                | 約 24.95kg (最大構成)  |   |
| 電源                                | AC 100-240V (50/60Hz)   |   |
| 使用環境                              | 温度 10-35℃、湿度 10-80%   |   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ              | 236.76W/104.81W/0W/0.6W   | 294.7W/127.11W/0W/1.6W  |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成率) | U区分 0.51 (AA)   | U区分 0.47 (AA)   |
| 主な付属品                             | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |   |
| リカバリメディア                          | なし  |   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                | 3年/営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |   |

| D20 / 製品番号 ※1                     | 4158M5J   | 4158M7J   | 4158M8J   |
|-----------------------------------|---|---|---|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格               | 497,700円 / 474,000円   | 630,000円 / 600,000円   | 866,250円 / 825,000円   |
| 初期導入済OS                           | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版   |   |   |
| 稼働確認OS                            | Windows® 7 Professional 32bit 正規版、Windows® 7 Professional 64bit 正規版、Windows Vista® Business 32bit 正規版、Windows Vista® Business 64bit 正規版、Windows® XP Professional 32bit SP3 正規版、Windows® XP Professional 64bit SP3 正規版、Red Hat Enterprise Linux 5.2、PC DOS   |   |   |
| プロセッサ                             | インテル® Xeon® プロセッサ X5660   | インテル® Xeon® プロセッサ X5675   | インテル® Xeon® プロセッサ X5690 × 2 (空2)  |
| 搭載CPU数                            | 2 (空1)  |   |   |
| 二次キャッシュ                           | 12MB (メインプロセッサに内蔵)  |   |   |
| プロセッサ動作周波数                        | 2.8GHz  | 3.06GHz   | 3.46GHz   |
| チップ・セット                           | インテル® 5520 Express チップセット   |   |   |
| インテル® AMT対応                       | 非対応   |   |   |
| セキュリティチップ (TPM)                   | あり (TCG V1.2準拠)   |   |   |
| その他のセキュリティ機能                      | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード  |   |   |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)              | 8GB (4GB × 2) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 192GB   | 4GB (2GB × 2) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 192GB   | 16GB (4GB × 4) (PC3-10600 ECC UDIMM) / 192GB                                  |
| 主記憶 (RAM) スロット数                   | 12 (空10)  |   |   |
| 補助記憶装置 (内蔵)                       | HDD 500GB × 2 (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)  | 450GB × 2 (15000rpm/SAS/3.5インチ)   | 500GB × 2 (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)  |
| RAID構成                            | RAID 0, 1, 5, 10 (RAID 1 初期設定済み)  |   |   |
| メディア・カード・リーダー                     | 20 in 1メモリーカードリーダー  |   |   |
| Optical Drive                     | DVDスーパーマルチドライブ  |   |   |
| グラフィックス・カード                       | NVIDIA® Quadro® 4000 (Dual Link DVI-H × 1, DisplayPort × 2)   |   | NVIDIA® Quadro® 5000 (Dual Link DVI-H × 1, DisplayPort × 2)                   |
| ビデオRAM容量                          | 最大2GB   |   |   |
| 解像度および最大発色数                       | 2560 × 1600 (デジタル出力、60Hz時)  |   |   |
| オプション用スロット                        | PCI Express × 16<br>PCI Express × 4<br>PCI Express × 1<br>PCI   | 2 (空1、フルレングス・フルハイット × 2)<br>1 (空1、フルレングス・フルハイット、× 16メカニカル)<br>1 (空1、ハーフレングス・フルハイット)<br>2 (空2、フルレングス・フルハイット × 2) | 2 (空1、フルレングス・フルハイット × 2)<br>1 (空1、ハーフレングス・フルハイット)<br>2 (空2、フルレングス・フルハイット × 2) |
| その他のカード・スロット                      | 20 in 1メモリーカードリーダー  |   |   |
| 拡張ストレージベイ                         | 3.5型 × 6 (HDD × 5 (空3)、Card Reader/FDD × 1 (空0))、5.25型 × 3 (空2)   |   |   |
| サウンド                              | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)   |   |   |
| ネットワーク                            | Dual Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |   |   |
| キーボード ※2 / マウス                    | フルサイズキーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |   |   |
| インタフェース・オンボードのポート                 | シリアル: × 1, USB2.0: × 10 (前面 × 2, 背面 × 8), eSATA × 1, デジタルオーディオ: インアウト × 各1, イーサネット: RJ-45 × 2, サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (背面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 (フロントリア/センター・サブウーファー/サイド) × 各1 (背面)、IEEE 1394 (前面 × 1, 背面 × 1) サウンド: マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (背面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力 (フロントリア/センター・サブウーファー/サイド) × 各1 (背面) |   |   |
| 本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm             | 210 × 579 × 485   |   |   |
| 質量                                | 約 24.95kg (最大構成)  |   |   |
| 電源                                | AC 100-240V (50/60Hz)   |   |   |
| 使用環境                              | 温度 10-35℃、湿度 10-80%   |   |   |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ              | 262.3W/125W/0W/1.6W   | 320.3W/141.79W/0W/1.1W  | 450.5W/185.1W/0W/1.6W   |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成率) | U区分 0.47 (AA)   | U区分 0.53 (AA)   | U区分 0.60 (AA)   |
| 主な付属品                             | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |   |   |
| リカバリメディア                          | なし  |   |   |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                | 3年/営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |   |   |

進化した管理機能

第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.



# Lenovoの保守サービスにご加入いただくことで、新しいパソコンへの交換が簡単に行えます。

## THINKPLUS SERVICES

Think 製品をご購入のお客様向けに、保証サービスの期間延長や内容をアップグレードする有償保守サービスです。

Lenovoは、お客様のご利用シーンに合わせて、多様な保守サービスをご用意しております。契約のお申し込みは、登録票の送付だけで完了。ThinkPlus Servicesをお申し込みいただくことで、事前に適正な予算計画が立てられ、また万が一の時もご安心です。

※注意：保守登録が完了していない機器の修理サービスには別途修理料金が発生します。詳細についてはWebサイトをご覧ください。

### 出張修理サービス(オンサイト)がおすすめです

| サービス名      | 翌日オンサイト修理<br>9時間×5日                      | 当日オンサイト修理<br>12時間×6日 | 当日オンサイト修理<br>24時間×7日 |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 受付時間       | 24時間                                     |                      |                      |
| 修理サービス実施時間 | 9:00~17:00 月~金<br>(祝日および12/30~1/3を除く)    | 8:00~20:00 月~土       | 24時間 365日            |
| 修理方法       | 技術員がお客様のPC設置場所にお伺いして機器の修理をします。           |                      |                      |
| 期間         | 機器の保証期間開始日から所定契約期間(機種によりサービスご提供年数が異なります) |                      |                      |

### サービスの流れ



### お申し込みからサービス登録までの流れ



※2011年3月現在の情報です。予告なしに変更となる場合がございます。

### ThinkPad、ThinkCentre延長保守サービス対応表

お客様のメリット

- 通常の保守サービスのような面倒な手続きは不要で登録票の送付だけで完了します。
- サービスのご依頼窓口は、登録票をお送りいただいた後にお届けする保守登録完了票に記載されており電話一本でサービス依頼が可能です。
- 料金は契約年数分のサービス料金の一括払いとなっております。機器導入時の予算を組み込むことで万が一お客様機器にハードウェア故障が発生した場合、修理に関わる突然の出費を抑えることができます。

|             | メーカー保証および保守サービス              |                               | サービス製品番号<br>(シュリンクラップ提供) | ダイレクト価格<br>(税込) | ダイレクト価格<br>(税別) |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
|             | メーカー保証                       | 保守サービス (ThinkPlus Services)   |                          |                 |                 |
| ThinkCentre | 1年間翌営業日オンサイト保証               | 3年間 当日オンサイト修理 (2年延長) 12時間×6日  | 41C9582                  | ¥16,800         | ¥16,000         |
|             |                              | 4年間 当日オンサイト修理 (3年延長) 12時間×6日  | 41C9583                  | ¥25,200         | ¥24,000         |
|             | 3年間翌営業日オンサイト保証               | 4年間 当日オンサイト修理 (1年延長) 12時間×6日  | 41K0322                  | ¥15,120         | ¥14,400         |
| ThinkPad    | 3年間引き取り修理保証                  | 4年間 引き取り修理 (1年延長)             | 41C9606                  | ¥8,663          | ¥8,250          |
|             |                              | 3年間 拡張オプション付                  | 41C9602                  | ¥7,350          | ¥7,000          |
|             |                              | 4年間 引き取り修理 (1年延長) 4年間拡張オプション付 | 41C9603                  | ¥18,900         | ¥18,000         |
|             |                              | 3年間 翌営業日オンサイト修理 8時間×5日        | 41C9688                  | ¥13,650         | ¥13,000         |
|             |                              | 4年間 翌営業日オンサイト修理 (1年延長) 8時間×5日 | 41C9689                  | ¥26,250         | ¥25,000         |
|             |                              | 3年間 当日オンサイト修理 12時間×6日         | 41C9604                  | ¥28,350         | ¥27,000         |
|             | 4年間 当日オンサイト修理 (1年延長) 12時間×6日 | 41C9605                       | ¥47,250                  | ¥45,000         |                 |


▶お客様に適した保守サービスは、右記URLにてご確認ください。 [www.lenovo.com/jp/pc/thinkplus](http://www.lenovo.com/jp/pc/thinkplus)

## 第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサのポイント

## 起動時やシングルタスクの処理速度が大幅に向上!

### ▶インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2搭載

インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0\*2の動作イメージ



1コア、2コアしか利用しない処理ではCPUへの負荷や発熱が減るので、1コアしか利用しない場合は最大「4」、2コアの場合は最大「3」といったように、上昇幅に違いがもたされています。

\*2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応したシステムが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0は、次世代のインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーであり、一部のインテル® プロセッサでのみ利用できます。各PCメーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.co.jp/technology/turboboost/> を参照してください。

THINKSERVER

TS200v

1ソケットタワーサーバー



※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

※1 製品番号と Type (保守用製品番号) は同一です。本体に貼付されているラベルには Type (保守用製品番号) が記載されています。保守の際は、「保守用製品番号」をご使用ください。詳しい製品仕様 (注釈など) および最新の価格は、www.lenovo.com/jp/ep から上記製品 URL を必ずご確認ください。 ※2 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジを利用するには、同テクノロジの機能に対応したプロセッサを搭載した PC が必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジに対応しているかは、各 PC メーカーにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel.com/jp/jp/technology/turboboost/ を参照してください。本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。

EE Lenovo EE NEW Model

| TS200v / 製品番号 ※1                   |  | 1010A47             |
|------------------------------------|--|---------------------|
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                |  | 204,750円 / 195,000円 |
| 初期導入済OS                            | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation (64bit) 正規版  |                     |
| 稼働確認OS                             | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise/Standard, Microsoft® Windows® Small Business Server 2008 Standard SP2, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation |                     |
| プロセッサ                              | インテル® Core™ i5-650 プロセッサ   |                     |
| 搭載CPU数                             | 1 (最大:1)   |                     |
| キャッシュ/動作周波数/DMI                    | 4MB/3.20GHz  |                     |
| チップセット                             | インテル® 3450 チップセット  |                     |
| 主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)               | 4GB (4GB×1) (PC3-10600 DDR3 1333MHz ECC UDIMM) /16GB   |                     |
| 主記憶 (RAM) スロット数                    | 4 (空3)   |                     |
| グラフィックス・カード/ビデオRAM容量               | CPU/チップセット内蔵 (インテル® HD グラフィックス) /最大1.7GB   |                     |
| ディスク・インタフェース                       | SATA 3.0Gbps   |                     |
| 内部ポート数                             | 2 (空0)   |                     |
| RAIDコントローラー                        | オンボード RAIDコントローラ (RAID Q,1) RAID 1初期設定済  |                     |
| 外部コネクタ                             | 0  |                     |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD容量 (標準/最大) 1TB (500GB×2) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大2TB: 2×1TB)  |                     |
|                                    | HDD/バックアップ ダイレクト・ケーブル・アタッチ   |                     |
|                                    | オプティカルドライブ DVD-ROMドライブ   |                     |
| 拡張ストレージベイ                          | 3.5型×2 (空0), 5.25型×2 (空1)  |                     |
| オプション用スロット                         | PCI Express×16 1 (空1) (フルハイト/ハーフレンゲス×1)  |                     |
|                                    | PCI Express×8 0  |                     |
|                                    | PCI Express×4 0  |                     |
|                                    | PCI Express×1 1 (空1) (フルハイト、ハーフレンゲス×1)   |                     |
|                                    | 32-Bit PCI 22 2 (空2) (フルハイト、ハーフレンゲス×2)   |                     |
| インタフェース・ポート                        | VGA×1, ディスプレイポート×1, シリアル:×1, USB2.0:×8 (前面×2, 背面×6), イーサネット:RJ-45×1, ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)  |                     |
| ネットワーク                             | オンボード インテル® 82578DM ギガビット  |                     |
| キーボード/マウス                          | なし (USBポートを使用)   |                     |
| システム管理機能                           | インテル® AMT (インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジ)   |                     |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 175×415×372  |                     |
| 質量                                 | 約11.2kg (最大構成)   |                     |
| 定格電源ユニット/電源                        | 280W/AC 100 - 240V (50/60Hz)   |                     |
| 消費電力最大/標準                          | 88.8W/40.8W  |                     |
| エネルギー消費効率 (達成率) (2011年度 省エネ基準達成効率) | F区 1.24 (AAA)  |                     |
| 保証期間/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                     |
| 添付ソフトウェア                           | ThinkServer EasyStartup  | 付属                  |
| サービス                               | ThinkPlus有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)   |                     |

\* 上記以外にご要望に応じて構成いたします。お問い合わせください。

## 「ビジネスマンが安心して使える」という哲学の結晶

lenovo × 加藤敬幸

レノボ・ジャパン株式会社 ノートブック開発研究所 システム技術 シニア・マネージャー

世界屈指の「日本人のモノ作り」を取り入れた国内での研究・開発が信頼につながっている。

宇宙空間でも発揮される  
「様々な厳しい環境に耐えてきた」  
比類なき信頼と安心感


ThinkPadは、「ビジネスマンの有能な道具として、あらゆるシーンでいつでも安心して使える」という哲学の結晶です。これを支えているのが、3つの基本理念です。

まず、丈夫であること。「頻りに持ち歩いたら壊れてしまった」などということがあつてはなりません。ThinkPadは、複雑な環境でも耐えられるよう開発時に200を超える過酷な品質テストを行い、その内容は毎年見直されます。そうして合格したものだけを製品化するのです。お客様からは「炎に包まれ水を浴びた火災現場から無事に戻ってきた!」という驚きと感謝の報告もいただきました。この「丈夫さ」は「軽さ」と相反するものですが、モバイルPCである限り、「丈夫さ」は妥協できない点だと考えています。

次に、バッテリーの長時間使用が可能であること。お客様の実使用環境でどのぐらいバッテリーで使えるかが重要です。ThinkPadは作動中に使用していないLANやドライブ機能を感知し、自動的にオフに切り替えます。一部の機能を取り外すことで時間延長はしていません。これにより、必要な部分の使い勝手を損なわず、バッテリー効率の良い長時間使用が可能になりました。

そして、使いやすいワイヤレスパフォーマンスであること。3種類のワイヤレスネットワーク(WiFi/WiMAX/ワイヤレスWWAN)をサポートすることでロケーションに応じた最適な通信方法を選択可能にし、かつ優れたアンテナ性能によって電波状況が良好でない場所でも高速ビードが維持できるのです。

こうした「様々な厳しい環境に耐えてきた」ThinkPadの実績は宇宙にまで広がり、スペースシャトルや国際宇宙ステーションで使用される唯一のPCブランドになりました。NASA独自の試験に合格しているのはThinkPadだけです。

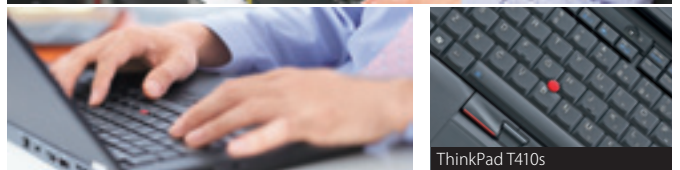

ThinkPad T410s

この揺るぎない信頼感の陰には、世界屈指の「日本人のモノ作り」の技術があります。「モバイルPCを持ち運ぶ」世界一過酷なシチュエーションは日本の満員電車。言うならば、モバイルに関して一番厳しい国が日本なのです。オートメーションだけではなく職人による細かい手作業などを含め、日本人ならではの様々な技術を日本国内での製品研究・開発に取り入れていることが、ユーザーの方々への一層の安心感につながっているのだと実感しています。



第2世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ

lenovo FOR THOSE WHO DO.

中規模企業・大規模企業(従業員 1,000 人以上) および企業グループのお客様 / 公共機関のお客様

オンラインカスタマイズお見積依頼は (製品・技術情報ポータルサイト)

 [www.lenovo.com/jp/ep](http://www.lenovo.com/jp/ep)

- ・オンラインでお見積依頼ができます。後日レノボ営業員からお見積回答をさせていただきます。
- ・当カタログ発行後に修正や変更があった場合など情報をタイムリーに提供します。定期的にWebをチェックしてPCの最新情報を手にして下さい。
- ・ポータルページです。レノボ製品情報、技術情報、お役立ち情報が満載です。

E メールでのお問い合わせは

 [epdirect@lenovo.com](mailto:epdirect@lenovo.com)

お電話でのお問い合わせは

ハ・ロー シン・ク・パツ・ツ

 **0120-80-4982**

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00  
(土・日・祝、5/1、12/30～1/3を除く)

ご購入後のご相談窓口 (詳細は製品に同梱されている「PC サービス & サポートのご案内」を参照のうえ、ご利用ください。)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 電話でのご相談(スマートセンター)                     | <b>0120-20-5550</b> ナビダイヤル 0570-064-600(携帯電話よりご利用いただけます。通話料お客様負担)<br>受付時間：9:00～18:00(毎月第2日曜日、12月30日～1月3日を除く)<br><a href="http://www.lenovo.com/jp/pc/smartctr/">http://www.lenovo.com/jp/pc/smartctr/</a> |
| インターネットによる修理受け付け                      | <a href="http://www.ibm.com/jp/services/its/support/web_svcctr.html">http://www.ibm.com/jp/services/its/support/web_svcctr.html</a>   |
| 最新のLenovoの全テクニカル情報Webサイト(サポート&ダウンロード) | <a href="http://www.lenovo.com/jp/support/">http://www.lenovo.com/jp/support/</a> サポート情報やドライバー、マニュアル等をダウンロードすることができます。  |
| 電話サポートでの予約サービス受付                      | <a href="http://www.lenovo.com/jp/pc/callback/">http://www.lenovo.com/jp/pc/callback/</a> サポート&ダウンロードで問題が解決しなかった場合、eメールによるサポートに加え、電話サポートのコールバック予約サービスもご利用いただけます。  |

### レノボは、ガートナーの2010年グローバル企業向けデスクトップおよびノートブックPCのマジック・クアドラントにおいて、リーダー・クアドラントに位置づけられました。

リーダー・クアドラントには、実行能力とビジョンの完全性において最高得点を挙げたPCベンダーが分類されています。これらのベンダーは、地理的な対象範囲が広いこと、総合的な営業組織を配していること、財務的に安定していること、包括的な顧客サポートを提供していること、製品ポートフォリオが幅広いこと、製品が長期間にわたって入手可能であること、市場プレゼンスが高いことなどを特長としています。

出典：ガートナー「Magic Quadrant for Global Enterprise Desktops and Notebooks」Stephen Kleynhans, 2010年11月10日

#### 免責事項

本マジック・クアドラントは、2010年よりガートナーが著作権を有しており、その許諾を得て再掲したものです。マジック・クアドラントは、特定の時点や期間における、特定の市場を図式的に表現したものです。これは、ガートナーの採用した定義に基づいて、当該市場向けの基準に特定のベンダーを当てはめた場合の評価をガートナーが分析したものです。ガートナーは、マジック・クアドラント内に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また「リーダー」クアドラント内に位置付けられたベンダーのみを選択するようテクノロジーの利用者に助言するものではありません。マジック・クアドラントの用途はリサーチ・ツールに限定されており、特定の行為に導く意図を有していません。ガートナーは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の保証を行うものではありません。

### レノボについて

レノボグループは、本社を米国ノースカロライナ州に、主要な研究開発センターを、日本の神奈川県大和市、中国の北京・上海・深圳、米国ノースカロライナ州ラレーに設置しています。約20,000人の従業員によって160ヶ国以上に製品を提供しており、世界のPC市場でシェアNo.4のグローバルカンパニーです。

Lenovo, レノボ, レノボロゴ, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation, ThinkServer, New World New Thinking, ThinkVantage, ThinkVision, ThinkPlus, TrackPoint, Rescue and Recovery, UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。 Microsoft, Windows, Windowsロゴ, Windows Vista start button, Windows Aero, Windows BitLocker, Windows HotStart, Windows Live, Windows Media, Windows ReadyBoost, Windows ReadyDrive, Windows Server, Windows SideShow, Windows SuperFetch, Windows Vista, DirectX, Internet Explorer, Xbox 360, Excel, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Visio, Officeロゴ, IntelliMouse は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Intel, インテル, Intel ロゴ, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Centrino, Centrino Inside, Centrino ロゴ, Intel Viiv, Intel Viiv ロゴ, Intel vPro, Intel vPro ロゴ, Celeron, Celeron Inside, Intel Core, Core Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

Vol.9(2011.6)

**lenovo**

レノボ・ジャパン株式会社 〒106-6118 東京都港区六本木 6-10-1  
六本木ヒルズ森タワー18F

11-6 Printed in Japan

大豆油(SOY)インクで印刷しています。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷紙の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2011年6月27日現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2011年6月27日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

第2世代 インテル® Core™ i5  
vPro™ プロセッサ搭載

**ThinkPad**  
**X220**

