

Lenovoがお勧めするWindows 8.

lenovo® **FOR**
THOSE
WHO DO.

PRODUCT LIST

LENOVO SELECT

レノボセレクト・プロダクトリスト
2014年1月号



ThinkPad X240

ThinkStation
E32 SFF

ThinkCentre
E73 Small



ThinkCentre M73 Tiny



ThinkCentre M73z All-In-One



ThinkPad E540

Think Series

ビジネスに最適  Windows 8 Pro

自由にカスタマイズでき、より使いやすく進化。



2005年5月にレノボとIBMのPC事業が統合して誕生した

レノボ・グループは、米国ノースカロライナ州と中国北京に本社を置き、
米国、中国、日本（横浜市）の3カ国に「イノベーション・トライアングル」と称する
研究・開発拠点を構え、世界160カ国以上のお客様に製品をご提供している、
パーソナル・テクノロジーカンパニーです。



ThinkPad 240



PRODUCT LIST

LENOVO SELECT

目次

4	ThinkPad
6	ThinkPadインターフェース一覧
8	ThinkPad Tablet 2
10	ThinkPad Helix
11	ThinkPad Edge E130
12	ThinkPad X240s
13	ThinkPad X240
14	ThinkPad T440s
15	ThinkPad T440p
16	ThinkPad X1 Carbon
17	ThinkPad X1 Carbon Touch
17	ThinkPad W540
18	ThinkPad T540p
19	ThinkPad L540
20	ThinkPad E540
21	ThinkPad Edge E530c
22	光学ドライブ(ベイデバイス)スペッカー一覧表
23	ThinkPadバッテリー一覧
26	ThinkPadオプション紹介
30	ThinkCentre
32	ThinkCentreインターフェース一覧
34	ThinkCentre M93p Tiny
35	ThinkCentre Tiny オプション紹介
36	ThinkCentre M73 Tiny
37	ThinkCentre M93z All-In-One
38	ThinkCentre M73z All-In-One
39	ThinkCentre M93p SFF Pro
39	ThinkCentre M83 SFF Pro
40	ThinkCentre M78 Small
41	ThinkCentre M73 Small
42	ThinkCentre E73 Small
43	稼働OS一覧表

44	ThinkStationインターフェース一覧
45	ThinkStation/ThinkServer
46	ThinkStation E32 SFF
47	ThinkStation E32 Tower
48	ThinkStation S30
49	ThinkStation C30
50	ThinkStation D30
51	ThinkServer TS140
52	ThinkServer TS440
52	ネットワークストレージ
52	LENOVO® IOMEGA® ix2 2-Bay
53	LENOVO® IOMEGA® ix4-300d
53	LENOVO® EMC® px2-300d
53	LENOVO® EMC® px6-300d
54	LENOVO® EMC® px12-400r
54	NAS オプション紹介
55	LENOVO® EMC® px12-450r
56	モニター
56	13.3型
56	17.0型
56	19.0型/19.0型ワイド
56	19.5型ワイド
57	21.5型ワイド
57	22.0型ワイド
57	23型ワイド
58	24.0型/24.0型ワイド
58	29型ワイド
58	30型ワイド
59	注釈一覧
60	ThinkPlus Accessories
69	限定モデル
73	LENOVO SERVICES
75	お知らせ

ノートブックPC選定チャート

外出が多く、モバイル中心で使いたい方

薄型・高性能

国内・海外への出張の多い
マネージャーの方

14型 Ultrabook™

ThinkPad X1 Carbon Touch

- 10点マルチタッチ (HD+)
- LEDバックライトキーボード
- 35分で80%急速充電
- インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載



14.0型
ワイド

▶P17

14型 Ultrabook™

ThinkPad X1 Carbon

- ThinkPad最薄部8mm
- LEDバックライトキーボード
- 35分で80%急速充電
- インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載



14.0型
ワイド

▶P16

大画面・高性能

管理業務等、外出先でも
PCのパフォーマンスを
求める方

ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック

ThinkPad T440s

- 高解像度ディスプレイ (FHD/HD+)
- 第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ搭載
- NVIDIA OPTIMUS独立型グラフィックス



14.0型
ワイド

▶P14

機能性重視

社内では資料作成、社外では商談など、
様々な使い方をされる方

セバレートタイプ Ultrabook™

ThinkPad Helix

- ディスプレイ部分を取り外し可能
- 10点マルチタッチ (FHD)
- 4つの異なるモードに切り替え可能
- インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載



11.6型
ワイド

▶P10

外出が多くセキュリティや堅牢性を
重視される方

ハイパフォーマンス・モバイル

ThinkPad X240s

- 堅牢性
- 最長約12時間駆動
- 暗くてもみやすいディスプレイ
- 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載



12.5型
ワイド

▶P12

ThinkPad X240

- 堅牢性
- 最長約15時間駆動
- ホットスワップデュアルバッテリー
- 暗くてもみやすいディスプレイ
- 第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載



12.5型
ワイド

▶P13

コスト重視

コストパフォーマンスに優れた
コンパクトなPCが欲しい方

スタンダード・ノートブック

ThinkPad Edge E130

- コストパフォーマンス
- インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載



11.6型
ワイド

▶P11

ビジネスでも
タブレットを
使用したい方

Windows 8搭載タブレット

ThinkPad Tablet 2

- 軽量薄型ボディ
- セキュリティー機能
- 最長10時間駆動
- インテル® Atom™ プロセッサ搭載



10.1型
ワイド

▶P8

デスクワークが中心の方

パフォーマンス重視

外出先で設計図等の
プレゼンテーションを行いたい
エンジニアの方

モバイル・ワークステーション

ThinkPad W540

- NVIDIA QUADRO独立型グラフィックス
- 高解像度ディスプレイ (FHD)
- 第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載
- クアッドコアCPU
- テンキー装備



15.6型
ワイド

▶P17

性能・機能性重視

複雑な表計算など
高解像度ディスプレイや
高速処理を必要とする方

ハイパフォーマンス・ノートブック

ThinkPad T440p

- 高解像度ディスプレイ (FHD/HD+/HD)
- 堅牢性
- 管理性
- 第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載
- テンキー装備 (T540p)



14.0型
ワイド

15.6型
ワイド

▶P15

▶P18

コスト重視

一日中PCに向かう
一般事務の方

メインストリーム・ノートブック

ThinkPad L540

- コストパフォーマンス
- 幅広い製品仕様
- 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載
- テンキー装備



15.6型
ワイド

▶P19

ビジネスアプリ中心に
作業される方

スタンダード・ノートブック

ThinkPad E540

ThinkPad Edge E530c

- コストパフォーマンス
- テンキー装備
- 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載*



15.6型
ワイド

▶P21

▶P20

*E530cは第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載

THINKPAD 製品ポータフォリオ

ノートパソコン

用途別ツール

ウルトラブック



14型 Ultrabook™
X1 Carbon
X1 Carbon Touch
14.0型ワイド
139,000円(税抜)~
▶P16・P17



12.5型 Ultrabook™
X240s **NEW**
12.5型ワイド
145,000円(税抜)~
▶P12



12.5型 ハイパフォーマンス・モバイル
X240 **NEW**
12.5型ワイド
138,000円(税抜)~
▶P13



14型 ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック
T440s **NEW**
14.0型ワイド
171,000円(税抜)~
▶P14



14型 ハイパフォーマンス・ノートブック
T440p **NEW**
14.0型ワイド
116,000円(税抜)~
▶P15



15.6型 ハイパフォーマンス・ノートブック
T540p **NEW**
15.6型ワイド
116,000円(税抜)~
▶P18



15.6型メインストリーム・ノートブック
L540 **NEW**
15.6型ワイド
82,000円(税抜)~
▶P19



15.6型スタンダード・ノートブック
E540 **NEW**
Edge E530c
15.6型ワイド
66,000円(税抜)~
▶P20・P21



NEW
モバイルワークステーション
W540
15.6型ワイド
236,000円(税抜)~
▶P17



11.6型セパレートタイプ Ultrabook™
Helix
11.6型ワイド
184,000円(税抜)~
▶P10



Tablet 2
10.1型ワイド
76,000円(税抜)~
▶P8

性能・機能

THINKPAD おすすめモデル

ハイパフォーマンス・モバイル 12.5型ワイド

ThinkPad X240

20AL006RJP ▶P13



- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・第4世代インテル® Core™ i3-4010U プロセッサ (3MB L3 キャッシュ/1.70GHz/1600MHz)
- ・4GBメモリー ・500GB HDD (7200rpm)
- ・指紋センサー
- ・LED バックライト付12.5型HD TFT液晶 (1,366×768)
- ・ThinkPad b/g/n ・約1.46kg
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・1年/引き取り修理

ダイレクト価格

税抜 **138,000円**

セパレートタイプ Ultrabook™ 11.6型ワイド

ThinkPad Helix

36973UJ ▶P10



- ・Windows 8 Pro (64bit)
- ・インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ (3MB L3 キャッシュ/1.80GHz/1333MHz)
- ・4GBメモリー ・180GB SSD
- ・内蔵カメラ 前面: 200万画素、背面: 500万画素
- ・11.6型FHD マルチ・タッチパネル (10点) IPS 液晶 (1,920×1,080)
- ・インテル® Centrino® Advanced-N 6205S a/b/g/n
- ・約0.833kg (タブレット本体)
- ・1年/引き取り修理

ダイレクト価格

税抜 **196,000円**

Windows 8タブレット 10.1型ワイド

ThinkPad Tablet 2

36791F3 ▶P8



- ・Windows 8 Pro (32bit)
- ・インテル® Atom™ プロセッサ Z2760 (1.80GHz)
- ・2GBメモリー ・64GB フラッシュメモリー
- ・内蔵カメラ 前面: 200万画素、背面: 800万画素
- ・LED バックライト付10.1型ワイドIPS 液晶 (1,366×768)
- ・802.11a/b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)
- ・約0.59kg
- ・MicroSDメディアカード・リーダー
- ・タブレット・ペン
- ・1年/引き取り修理

ダイレクト価格

税抜 **80,000円**

モバイル・ワークステーション 15.6型ワイド

ThinkPad W540

20BGAA00JP ▶P17



- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・第4世代インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサ (6MB L3 キャッシュ/2.70GHz/1600MHz)
- ・8GBメモリー ・500GB HDD (7200rpm) ・HD720p内蔵カメラ
- ・指紋センサー ・DVDスーパーマルチ・ドライブ
- ・LED バックライト付 15.6型FHD 液晶 (1,920×1,080)
- ・インテル® Wireless-N 7260 a/b/g/n ・約2.72kg
- ・NVIDIA® Quadro K2100M with Optimus Technology
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・3年/引き取り修理

ダイレクト価格

税抜 **283,000円**

ハイパフォーマンス・ノートブック 15.6型ワイド

ThinkPad T540p

20BEA001JP ▶P18



- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・第4世代インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ (4MB L3 キャッシュ/2.90GHz/1600MHz)
- ・8GBメモリー ・500GB HDD (7200rpm) ・HD720p内蔵カメラ
- ・指紋センサー ・DVDスーパーマルチ・ドライブ
- ・LED バックライト付 15.6型FHD 液晶 (1,920×1,080)
- ・インテル® Wireless-N 7260 b/g/n ・約2.59kg
- ・NVIDIA® GeForce™ GT 730M
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・3年/引き取り修理

ダイレクト価格

税抜 **196,000円**

メインストリーム・ノートブック 15.6型ワイド

ThinkPad L540

20AVA003JP ▶P19























- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・第4世代インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ (3MB L3 キャッシュ/2.50GHz/1600MHz)
- ・4GBメモリー ・500GB HDD (5400rpm)
- ・指紋センサー ・DVDスーパーマルチ・ドライブ
- ・LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768)
- ・ThinkPad b/g/n ・約2.58kg
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・1年/引き取り修理








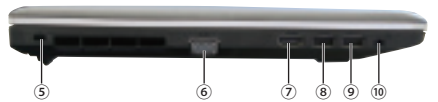






ダイレクト価格

税抜 **104,000円**

ビジネスに最適 Windows 8 Pro

ThinkPad インターフェース一覧

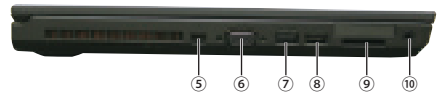製品	モニターサイズ	右側面
Helix 	11.6型	 <ul style="list-style-type: none"> ①マイクروفオン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック ②ボリュームボタン ③回転ロックボタン ④セキュリティスロット
X1 Carbon / X1 Carbon Touch 	14.0型	 <ul style="list-style-type: none"> ①4 in 1 メディアカード・リーダー ②マイクروفオン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック ③Mini DisplayPort ④USB3.0 ⑤セキュリティスロット
X240s 	12.5型	 <ul style="list-style-type: none"> ①マイクروفオン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック ②Powered USB3.0 ③4 in 1 メディアカード・リーダー ④RJ-45 ⑤セキュリティスロット
X240 	12.5型	 <ul style="list-style-type: none"> ①マイクروفオン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック ②Powered USB3.0 ③4 in 1 メディアカード・リーダー ④RJ-45 ⑤セキュリティスロット
T440s 	14.0型	 <ul style="list-style-type: none"> ①マイクروفオン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック ②4 in 1 メディアカード・リーダー ③USB3.0 ④RJ-45 ⑤VGAポート ⑥セキュリティスロット
T440p 	14.0型	 <ul style="list-style-type: none"> ①オプティカルドライブ ②Powered USB2.0 ③USB2.0 ④セキュリティスロット
T540p 	15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> ①オプティカルドライブ ②USB3.0 ③USB2.0 ④セキュリティスロット
E540 	15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> ①Powered USB2.0 ②オプティカルドライブ ③RJ-45 ④電源ジャック / OneLinkポート
W540 	15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> ①オプティカルドライブ ②USB3.0 ③USB2.0 ④セキュリティスロット
L540 	15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> ①マイクروفオン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック ②4 in 1 メディアカード・リーダー ③USB 2.0 ④オプティカルドライブ ⑤USB 2.0

左側面	背面
 <p>⑤ 本体取り外しボタン</p>	 <p>⑥ USB3.0 ⑦ 電源コネクタ ⑧ Mini Display Port ⑨ USB3.0</p> <p>【本体底面】</p>  <p>⑩ 電源コネクタ ⑪ Mini Display Port ⑫ USB2.0</p>
 <p>⑥ 電源ジャック ⑦ Powered USB2.0 ⑧ ワイヤレスON/OFFスイッチ</p>	
 <p>⑥ 電源ジャック ⑦ VGAポート ⑧ USB3.0 ⑨ Mini Display Port</p>	
 <p>⑥ 電源ジャック ⑦ VGAポート ⑧ USB3.0 ⑨ Mini Display Port</p>	
 <p>⑦ 電源ジャック ⑧ USB3.0 ⑨ Mini Display Port ⑩ Powered USB3.0</p>	
 <p>⑤ VGAポート ⑥ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック ⑦ Mini Display Port ⑧ USB3.0 ⑨ USB3.0 ⑩ 4 in 1 メディアカード・リーダー</p>	 <p>⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック</p>
 <p>⑤ Mini Display Port ⑥ VGAポート ⑦ Powered USB2.0 ⑧ USB3.0 ⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー ⑩ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>	 <p>⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック</p>
 <p>⑤ セキュリティスロット ⑥ VGAポート ⑦ HDMIポート ⑧ USB3.0 ⑨ USB3.0 ⑩ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>	 <p>⑪ 4 in 1 メディアカード・リーダー</p> <p>【本体前面】</p> 
 <p>⑤ Mini Display Port ⑥ VGAポート ⑦ Powered USB2.0 ⑧ USB3.0 ⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー ⑩ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>	 <p>⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック</p>
 <p>⑥ VGAポート ⑦ Mini-Displayport ⑧ Powered USB3.0</p>	 <p>⑨ セキュリティスロット ⑩ USB2.0 ⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック</p>

※写真は実物と異なる場合がございます。

**THINKPAD
TABLET 2**



Windows 8 Pro

(注) ThinkPad Tablet2 ベン搭載モデルと非搭載モデルとは、ディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイでペンを使用できません。


ThinkPad Tablet2/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号)	36791F5	36791F4	36791F3	36791F2
ダイレクト価格(税込)/税別価格	79,800円/76,000円	80,850円/77,000円	84,000円/80,000円	85,050円/81,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (32bit)			
プロセッサ	Intel® Atom™ Processor Z2760			
プロセッサ動作周波数	1.80 GHz			
メモリ容量 ※1	2GB (LPDDR2 800MHz)			
フラッシュメモリ ※2	64GB			
ディスプレイ	10.1型ワイドIPS液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、LEDバックライト、AR(反射防止)コーティング、ドラゴントレイル(保護ガラス)、マルチタッチパネル(5点)			
ディスプレイサイズ ※3	10.1型ワイドIPS液晶(1,366×768ドット、1,677万色)(VGA出力時)、1,920×1,200ドット、1,677万色(HDMI出力時)			
外部接続時 ※4	2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)、1,920×1,200ドット、1,677万色(HDMI出力時)			
インターフェース・ポート ※5	Mini-HDMI出力ポート、USB2.0(1)、Micro USB(充電専用)(1)、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック			
3G	非対応			
ワイヤレス ※6	802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi標準)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
オーディオ機能	デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー			
内蔵カメラ	あり(前面: 200万画素、背面: 800万画素)			
カード・スロット ※7	MicroSDメディアカード・リーダー			
ボタン類	パワーボタン、ボリュウムボタン、回転ロックボタン、ホームボタン、リセットボタン			
センサー類	GPSセンサー、マグネトメーター(コンパス)、周辺光センサー、近接センサー、センサー・ハブ			
セキュリティ機能	なし	NFC	なし	NFC
本体カラー	ブラック			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	262.6×164×9.8mm			
本体質量 ※8	約570g	約580g	約590g	約600g
電源	2セルLiPolymer/バッテリー/AC100-240V(50/60Hz)			
バッテリー ※9/ ACアダプター ※10	約10時間(WiFi使用時)			
使用時間	約3-4時間(ACアダプター)			
充電時間				
主な付属品	ACアダプター		ACアダプター、タブレット・ペン	
保証期間 ※11/国内での修理/ 海外での修理 ※12	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例: VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディフュージング機能で実現しました。モニター表記のV型(10.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により類似的に画面を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能は有効とすれば解凍されますが、アクセス時に(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWiFi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受けられる際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 IWS/ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記Webサイト <http://www.ibm.com/jp/jpccinfo/iws/> をご覧ください。

ThinkPad Tablet 2のここが売り!

Windows 8 Pro搭載

ThinkPad Tablet 2には、瞬時に起動する最新OS「Windows 8 Pro」を採用。Modern UI上でWindows 8アプリを操作できるほか、Windows 7と同様のデスクトップ環境を再現することも可能です。また、ディスプレイ画面をタッチやスワイプ、ズームしての操作をはじめ、ペン、キーボード、マウスによる操作にも対応しています。



高強度10.1インチ高画質IPS液晶ディスプレイ

ディスプレイには、LEDバックライトを持つ視野角の広いIPSパネルを採用。縦横比16:9の10.1インチ、WXGA(1366×768)画面により、HD画像に対応する高精細表示を実現しています。またタッチパネルには、保護用カバー材として一般的に用いられている「ソーダライムガラス」と比較して6倍の強度を持つ「ドラゴントレイルガラス」を採用。持ち歩き時の落下やバッグの中での圧迫など、外部からの衝撃や擦れに対しても安心です。

Wi-Fi使用時、最長10時間駆動のバッテリー搭載

モバイル使用を前提に構成されたThinkPad Tablet 2は、開発時から最先端の省電力設計を採用。待ち受け時間は最大150時間以上、Wi-Fi使用時でも約10時間の長時間バッテリー駆動を実現し、「Always On」で1日持ち歩いてバッテリー切れの心配がありません。

過酷な品質テストから実証された高い堅牢性

ThinkPad Tablet 2は、設計開発段階から、実際の使用状況を想定した厳しい品質テストを実施。特に、「液晶面鉄球落下試験」「角落下試験」「防滴試験」においては、Tabletの利用環境を想定したテストを繰り返し実施し、ThinkPadの名に相応しい堅牢性を実現しています。

※テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保証するものではありません。



ThinkPad Tablet 2 オプション

ThinkPad Tablet 2 を便利にお使いいただくためのオプション製品をご用意しています。

ThinkPad Tablet 2 Bluetooth キーボード (本体スタンド付) - 日本語

0B47358

ThinkPad Tablet 2 Bluetooth キーボード (本体スタンド付) - 英語

0B47270

ThinkPad Tablet 2を横方向に立てるスタンドが付属した光学トラックポイント付きキーボード。さまざまなアプリケーションを快適に処理することができます。またBluetooth3.0を搭載し、フル充電で約30日間の使用が可能です(使用環境により変動)。



ダイレクト価格 **13,500円(税抜)**

ThinkPad Tablet 2 スリーブ

0A33902

ThinkPad Tablet 2 本体及びThinkPad Tablet 2 Bluetooth キーボード(本体スタンド付)をぴったり収納するための2つのポケットで構成された専用ケースです。赤いステッチ、ThinkPadのエンボス・ロゴ付きです。



ダイレクト価格 **4,000円(税抜)**

ThinkPad Tablet 2 ペン

0A33899

ThinkPad Tablet 2用デジタイザー・ペン。1,024段階の筆圧レベルを感知し、意思に忠実な入力作業が可能です。ThinkPad Tablet 2に同梱されたデジタイザー・ペン(同梱の場合)と同じ仕様です。



ダイレクト価格 **4,000円(税抜)**

ThinkPad Tablet 2 VGAアダプター

0B47084

ThinkPad Tablet 2 VGAアダプターをタブレットの専用コネクタに装着いただくと、簡単にVGAポートに変換いただけます。タブレットを持ち出した場合のVGAプロジェクターでのプレゼンテーション等の用途にご活用いただけます。



ダイレクト価格 **5,000円(税抜)**

ThinkPad Tablet 2 AC チャージャー

0B47010

ThinkPad Tablet 2本体に同梱されたACアダプターと同じ仕様です。ご家庭に一つ、また外出時やオフィスに一つお持ちいただくととても便利です。また、USB - Micro USBケーブル同梱もしています。



ダイレクト価格 **2,500円(税抜)**

ThinkPad Tablet 2 用保護フィルム (光沢なし)

0C33169

映り込みを防ぎつつ、スクリーンの明るさは維持。取り付けも容易なマット仕上げのアンチグレアフィルムです。



ダイレクト価格 **3,000円(税抜)**

ThinkPad Tablet 2用グリフィン サバイバー・ケース

0C64028

米国国防総省「MIL-STD-810G」規格に準拠したケースです。衝撃や落下、汚れ、埃、風、雨などから、ThinkPad Tablet 2を保護。優れた耐久性を誇り、過酷な環境でも快適に利用できます。



ダイレクト価格 **10,500円(税抜)**

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード - 日本語

0B47181

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード - 英語

0B47189

TrackPoint搭載、Bluetooth対応のワイヤレス・キーボード。キー中心を外れて入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング構造により、長時間の入力作業でも疲れにくい設計です。Windows XP以降のOSで利用でき、内蔵バッテリーは同梱のMicro USB経由で充電できます。



ダイレクト価格 **13,500円(税抜)**

ThinkPad Tablet 2 ドック

0B47112

オフィスで使用されることを想定し、イーサネットのポートを装備。ThinkPad Tablet 2をドックに装着することで、有線でネットワークに接続可能です。またThinkPad 65W ACアダプターを同梱しています。



ダイレクト価格 **13,500円(税抜)**

充電方法	Tabletの電源がオフの場合	Tabletがアイドル状態の場合
ThinkPad Tablet2 ドック + 65W 経由の場合	130分	140分
ThinkPad Tablet2同梱の ACアダプター (マイクロ USB)	180分	235分
USB (5V 0.5A) ポートからマイクロ USB 経由での充電	660分	サポートしていません

ThinkPad Tablet 2 スリム・ケース - ブラック

0A33907

軽量デザインでThinkPad Tablet 2の前面と背面を保護する専用のケースです。カバーの開閉でタブレットのスクリーンのオン・オフが可能な設計となっています。



ダイレクト価格 **4,200円(税抜)**

ThinkPad Tablet 2 用 プライバシーフィルター (4方向対応)

0C33170

屋外での利用時など、のぞき見防止等セキュリティ対策として最適。ThinkPad Tablet 2専用のフィルターで、タッチ操作やデジタイザー・ペンの利用を想定した設計となっています。



ダイレクト価格 **9,000円(税抜)**

ThinkPad Tablet 2用グリフィン・サバイバー・ハーネスキット

0B95806

ハンドストラップに片手を入れれば、もう片方の手でタブレットを自在に操作できます。またパッド付きショルダー・ストラップも同梱。グリフィン サバイバー・ケースと合わせて利用することで、使い勝手を高めます。



ダイレクト価格 **4,000円(税抜)**

※写真は実物と異なる場合がございます。

THINKPAD

Helix

11.6型 セパレートタイプ Ultrabook™



11.6型
ワイド

注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

ThinkPad Helix/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	36973TJ	36973UJ	36974ZJ	370132J	36973SJ	369752J	370133J
カスタム・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	193,200円/184,000円	205,800円/196,000円	211,050円/201,000円	239,400円/228,000円	238,350円/227,000円	258,300円/246,000円	270,900円/258,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)						
CPU	第3世代インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			4MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数	※5 1.80GHz			2GHz			
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)						
チップセット	モバイルインテル® SFF QS77 チップセット						
インテル® vPro™ 対応	対応						
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2 準拠)						
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード						
指紋センサー	※10 なし						
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-10600 DDR3L SDRAM) / 4GB / 1 (空 0)			8GB (8GB × 1) (PC3-10600 DDR3L SDRAM) / 8GB / 1 (空 0)			
補助記憶装置 (内蔵)	128GB SSD	180GB SSD	256GB SSD	180GB SSD	256GB SSD		
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし						
ビデオサブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイルインテル® HD グラフィックス 4000)						
ビデオメモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)						
ディスプレイ	11.6型 FHD マルチ・タッチパネル (10点) IPS 液晶 (1,920 × 1,080 ドット、1,677万色) 400nit、ゴリラガラス						
外部接続時	最大 2,560 × 1,600 ドット、1,677万色 (Mini-Displayport 接続時)						
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン、DOLBY HOME THEATER v4 対応						
内蔵カメラ	あり (前面: 200万画素、背面: 500万画素)						
カードスロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/なし						
キーボードドック	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ワルトラナビ (トラックポイント)、5ボタングルックパッド						
デジタイザペン	なし						あり
センサー類	加速度センサー、デジタルコンパス、Ambient Lightセンサー、ジャイロスコop 加速度センサー、デジタルコンパス、Ambient Lightセンサー、ジャイロスコop、NFC						
ワイヤレス	※2 インテル® Centrino® Advanced-N 6205S (a/b/g/n)						
Bluetooth	Bluetooth v4.0						
WWAN	なし						
WiMax	なし						
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	なし (別売オプション: Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプターにて対応可) / なし						
インタフェース・ポート	タブレット本体/USB 2.0 × 1、Mini-Displayport × 1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、電源ジャック、キーボードドック/Mini-Display × 1、USB3.0 × 2、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、電源ジャック、セキュリティー・キーホール						
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	タブレット本体/約296.1 × 187.3 × 11.6、キーボードドック装着時/約296.1 × 226 × 20.4						
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	タブレット本体/ 約0.787kg、 キーボードドック 装着時/約1.61kg	タブレット本体/約0.833kg、 キーボードドック装着時/約1.65kg			タブレット本体/約0.835kg、 キーボードドック装着時/約1.66kg		
消費電力最大/標準/低電力	45W/8.58W/0.96W				45W/8.15W/0.8W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	S 区分 0.13 (A)				N 区分 0.12 (AA)		
電源	バッテリー/バック/ACアダプター タブレット本体/Li-Ion システム/バッテリー (42Wh)、キーボードドック/Li-Ion システム/バッテリー (28Wh) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 192g、コード: 61g						
駆動時間 ※6	タブレット本体/約7~8時間、キーボードドック装着時/約10時間						
充電時間	タブレット本体/約2.3時間 (パワーオフ/サスペンド)、約2.2時間 (使用時)、キーボードドック装着時/約2.8時間 (パワーオフ/サスペンド)、約2.7時間 (使用時)						
主な付属品	ACアダプター、キーボードドック、電源コード						
Microsoft® Office	なし						
保証期間 ※7、8 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる

Windows 8 Pro

おすすめオプション

ThinkPad Helixを快適にお使いいただくためのオプション製品

※写真は実物と異なる場合がございます。

ThinkPad USB 3.0 ドック

0A33979 **ダイレクト価格 18,000円 (税抜)**

ThinkPad USB 3.0ドックは接続するだけで* 複数の周辺機器に簡単アクセスすることができます。快適さと拡張性を実現します。

*ThinkPad USB 3.0ドック本体へは同梱ACアダプターによる電源供給が必要です。



Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプター

0A36322 **ダイレクト価格 1,800円 (税抜)**

- USB 2.0
- 10/100Mイーサネット
- ドライバーは下記のWebサイトからダウンロードください。
(<http://www.lenovo.com/support/networking>)




ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ

0A33908 **ダイレクト価格 900円 (税抜)**

トラックポイントが破損や汚れた場合、本製品で代替することができます。

※ThinkPad Helix専用



ThinkPad Helix デジタイザ・ペン

0A33910 **ダイレクト価格 4,000円 (税抜)**

ThinkPad Helixに同梱されたものと同じ仕様のデジタイザ・ペンです。

※ThinkPad Helix ペン搭載モデル専用



ThinkPad Helix 用 保護フィルム (光沢なし)

4Z10A23289 **ダイレクト価格 3,500円 (税抜)**

映り込みを防ぎつつ、スクリーンの明るさは維持。ひっかき傷や擦り傷から保護します。



ThinkPad Helix 用 プライバシーフィルター (4方向対応)

4Z10A23288 **ダイレクト価格 9,000円 (税抜)**

上下左右対応のプライバシーフィルター。どの角度からものぞき見を防止します。



ThinkPad 45W AC アダプター

0B47040 **ダイレクト価格 4,200円 (税抜)**

持ち運びしやすいコンパクトサイズで、予備用のアダプターとして便利です。

※ThinkPad Helix専用



Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック

0B47388 **ダイレクト価格 4,400円 (税抜)**

PCをデスクに固定することで、物理的に守ることができるセキュリティ規格のケンジントン・ロックに対応。キーボード内に収納されているセキュリティー・スロットを引き出すことで使用可能です。ロック中は取り外すことができなくなるため、タブレットとキーボードの両方を盗難から守ります。



THINKPAD Helix 4つのモード

4つの異なるモードに切り替え可能

ThinkPad Helixは、タブレットを取り外せるだけでなく、逆向きに取り付けることにより、下記の4つのモードでPCを使うことができます。タッチ操作、キーボード入力操作のどちらをメインで使うかにより、効率よく使用することができます。

ノートブックモード



オフィス内で

文字入力や資料作成時には、ユーザビリティに優れたノートPCとして使うことで、高い生産性を発揮します。

タブレットとキーボードを一体化して使用します



スタンドモード



移動中の車内で

片手に資料を持ちながら、タブレットの操作が可能。膝の上に置いて、見やすい角度でタッチ入力ができます。(キーボードはロック状態となります)

タブレットを逆向きにキーボードに取り付けて使用します



タブレットモード



外出先で

外出先でのメールチェックや調べものなどに最適。タブレットは薄型・軽量なので、持ち運びの際にも便利です。Ultrabook™スペックをタブレットとして使用できます。

タブレットを取り外してタブレット単体で使用します



タブレット+ (プラス) モード



打ち合わせや商談で

数人でひとつの画面を見ながら、タッチ操作ができます。情報の共有がしやすく、打ち合わせや商談に最適。キーボードに搭載されたバッテリーにより、長時間駆動が可能です。(キーボードはロック状態となります)

タブレットを逆向きにキーボードに取り付けてたんで使用します



THINKPAD Edge E130

11.6型スタンダード・ノートブック




11.6型ワイド

注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



ThinkPad Edge E130/製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3358A8J	3358A7J	3358I53	3358I50	3358I51	3358I52
ダイレクト価格(税込)/税別価格	カスタム・セレクト 78,750円/75,000円	ファースト・セレクト 91,350円/87,000円	ファースト・セレクト 77,700円/74,000円	ファースト・セレクト 98,700円/94,000円	ファースト・セレクト 92,400円/88,000円	カスタム・セレクト 113,400円/108,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3227U プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3227U プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz	1.80GHz	1.90GHz	1.90GHz	1.80GHz	
統合メモリコントローラ	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップセット	モバイル インテル® HM77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード					
指紋センサー ※10	なし					
メモリ容量 (標準/最大) /スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /8GB/2 (空1)	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /8GB/2 (空1)	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /8GB/2 (空1)	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /8GB/2 (空1)	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /8GB/2 (空1)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 320GB (5400rpm)					
ベイタイプ/拡張ベイ ※9	なし					
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオメモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)		最大1.2GB (メインメモリーと共有)			
ディスプレイ	LED バックライト付き11.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)					
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	HD720pカメラ					
カード・スロット	PCなし、Expressカードなし、メディアカードリーダー/4in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし					
キーボード	ISOフルサイズキーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)なし、JISDがらな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)					
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WiMAX	なし					
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tなし					
インタフェース・ポート	USB 3.0×2、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック					
カラーバリエーション (トップカバー)	ミッドナイト・ブラック					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約287×212×21.7-23					
質量 (バッテリー・バックを含む)	約1.54kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/9W/0.76W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.14 (AA)					
電源 / バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) /AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g					
駆動時間 ※6	約9.4時間		約9.2時間			
充電時間	約3時間 (1/2パワーオフ/サスペンド)、約3.0-6.0時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft Office® Pro Pack 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft Office® Pro Pack 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft Office® Pro Pack 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft Office® Pro Pack 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2013	なし	Microsoft® Office Personal 2013	
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					



THINKPAD

X240s

12.5型 Ultrabook™

※Ultrabookは構成により選択できます。



12.5型
ワイド

注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



Ultrabook™

ThinkPad X240s / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AJ0023JP	20AJ0021JP	20AJ0026JP	20AJ0024JP	20AJ0025JP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	152,250円/145,000円	180,600円/172,000円	200,550円/191,000円	216,300円/206,000円	239,400円/228,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro (64bit)				
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4010U プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i7-4500U プロセッサー		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	1.70GHz	1.60GHz	1.60GHz	1.80GHz	1.80GHz
統合メモリコントローラー	DDR3L (動作クロック 1600MHz)				
チップセット	モバイルインテル® QM87 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティーチップ (TPM)	あり				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/1 (空0)	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)		8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD	320GB (7200rpm)		128GB SSD	
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)				
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	LED バックライト付 12.5型HD IPS液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし		LED バックライト付 12.5型マルチタッチパネル (10点) HD IPS液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応				
内蔵カメラ	HD720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド				
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		インテル® Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n)	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WWAN	なし				
WiMax	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/コンボ・ジャック				
本体寸法 (幅×奥行×高さ)mm	約305.5×208.5×17.7		約305.5×208.5×17.7		約305.5×208.5×19.7
質量 (バッテリー・バック/ACアダプターを含む)	約1.34kg		約1.34kg		約1.5kg
消費電力最大/標準/低電力	45W/6.36W/0.47W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.04 (AAA)	N区分 0.05 (AAA)		N区分 0.04 (AAA)	
電源	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間※6	約11.8時間		約9.6時間		約9.6時間
充電時間	3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 4.0時間 (使用時)				
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル				
Microsoft® Office	なし				
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

*内蔵型/バッテリー

ThinkPad X240s / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AJ004KJP	20AJ004JJP	20AJ004LJP	20AJ004HJP	20AJ004QJP	20AJ004NJP	20AJ004PJP	20AJ004MJP	
	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト					
ダイレクト価格(税込)/税別価格	155,400円/148,000円	199,500円/190,000円	214,200円/204,000円	220,500円/210,000円	155,400円/148,000円	184,800円/176,000円	199,500円/190,000円	205,800円/196,000円	
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4010U プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i7-4500U プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i3-4010U プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4200U プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i7-4500U プロセッサー	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)								
プロセッサ動作周波数 ※5	1.70GHz	1.60GHz		1.80GHz	1.70GHz	1.60GHz		1.80GHz	
統合メモリコントローラー	DDR3L (動作クロック 1600MHz)								
チップセット	モバイルインテル® QM87 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード								
指紋センサー ※10	あり								
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)		500GB (7200rpm)			128GB/なし		
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm)		128GB/なし	500GB (7200rpm)			128GB/なし		
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし								
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)								
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)				最大1.2GB (メインメモリーと共有)				
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし			LED バックライト付 12.5型HD IPS液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし			LED バックライト付 12.5型HD IPS液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)								
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応								
内蔵カメラ	なし	HD720p カメラ			なし	HD720p カメラ			
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし								
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド								
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/g/n)	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0								
WWAN	なし								
WiMax	なし								
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし								
インタフェース・ポート	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/コンボ・ジャック								
本体寸法 (幅×奥行×高さ)mm	305.5×208.5×17.7		約305.5×208.5×17.7		305.5×208.5×17.7		約305.5×208.5×19.7		
質量 (バッテリー・バック/ACアダプターを含む)	約1.34kg		約1.29kg		約1.34kg		約1.29kg		
消費電力最大/標準/低電力	45W/6.4W/0.48W								
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.04 (AAA)	N区分 0.05 (AAA)		N区分 0.04 (AAA)		N区分 0.05 (AAA)		N区分 0.04 (AAA)	
電源	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g								
駆動時間※6	約11.8時間		約9.6時間		約11.8時間		約9.6時間		
充電時間	3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 4.0時間 (使用時)								
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク								
Microsoft® Office	なし								
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

THINKPAD

X240

ハイパフォーマンスモバイル



NEW

12.5型
ワイド

注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCIは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell


Windows 8 Pro

ThinkPad X240/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20AL006LJP	20AL006JJP	20AL006KJP	20AL006UJP	20AL006TJP
	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	144,900円 / 138,000円	199,500円 / 190,000円	214,200円 / 204,000円	217,350円 / 207,000円	234,150円 / 223,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウンロード権行使)			Windows® 8 Pro (64bit)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4010U プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサ内に)		3MB (メインプロセッサ内に)		4MB (メインプロセッサ内に)
プロセッサ動作周波数 ※5	1.70GHz		1.90GHz		2.10GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3L (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応			対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB / 1 (空0)		8GB (8GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB / 1 (空0)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm)		128GB SSD		500GB (7200rpm)
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)				
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366 × 768ドット、1,677万色)、光沢なし		LED バックライト付 12.5型マルチタッチパネル (10点) HD IPS液晶 (1,366 × 768ドット、1,677万色)、光沢なし		
外部接続時	最大 3,840 × 2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920 × 1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応				
内蔵カメラ	なし		HD720p カメラ		HD720p カメラ
カード・スロット	PCなし、Expressカードなし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド				
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11 b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)		インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/g/n)
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WWAN	なし				
WiMax	なし				
イーサネット内蔵モジュール (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0 × 1、Powered USB 3.0 × 1、アナログ × 1、MiniDisplayPort × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ			
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	約305.5 × 208.5 × 19.9-20.3				
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.46kg		約1.40kg		約1.47kg
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.1W/0.47W		45W/5.4W/0.47W		45W/5.1W/0.47W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	N区0.03 (AAA)				
電源 / バッテリー・バック/ACアダプター	3セル (内蔵) + 3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g				
駆動時間 ※6	約14.9時間		約11.6時間		約11.7時間
充電時間	3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.6時間 (使用時)		3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.6時間 (使用時)		
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク / バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル				
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad X240/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20AL006HJP	20AL006RJP	20AL006SJP	20AL006NJP	20AL006PJP	20AL006QJP	20AL006MJP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税込) / 税別価格	219,450円 / 209,000円	144,900円 / 138,000円	165,900円 / 158,000円	184,800円 / 176,000円	199,500円 / 190,000円	205,800円 / 196,000円	204,750円 / 195,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウンロード権行使)						
CPU	第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4010U プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	4MB (メインプロセッサ内に)		3MB (メインプロセッサ内に)		3MB (メインプロセッサ内に)		4MB (メインプロセッサ内に)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.10GHz		1.70GHz		1.90GHz		2.10GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3L (動作クロック 1600MHz)						
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット						
インテル® vPro™対応	対応		非対応			対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)						
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード						
指紋センサー ※10	あり						
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (8GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB / 1 (空0)		4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB / 1 (空0)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm)		500GB (7200rpm)		128GB SSD		500GB (7200rpm)
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし						
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)						
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)						
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型HD IPS液晶 (1,366 × 768ドット、1,677万色)、光沢なし		LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366 × 768ドット、1,677万色)、光沢なし				LED バックライト付 12.5型HD IPS液晶 (1,366 × 768ドット、1,677万色)、光沢なし
外部接続時	最大 3,840 × 2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920 × 1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)						
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応						
内蔵カメラ	HD720p カメラ		なし		HD720p カメラ		HD720p カメラ
カード・スロット	PCなし、Expressカードなし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)						
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド						
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/g/n)	ThinkPad IEEE802.11 b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)		インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)			インテル® Wireless-N 7260 (a/g/n)
Bluetooth	Bluetooth v4.0						
WWAN	なし						
WiMax	なし						
イーサネット内蔵モジュール (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし						
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0 × 1、Powered USB 3.0 × 1、アナログ × 1、MiniDisplayPort × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ					
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	約305.5 × 208.5 × 19.9-20.3						
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.45kg		約1.46kg		約1.40kg		約1.45kg
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.4W/0.47W		45W/5.1W/0.47W		45W/5.4W/0.47W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	N区0.03 (AAA)						
電源 / バッテリー・バック/ACアダプター	3セル (内蔵) + 3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g						
駆動時間 ※6	約9.8時間		約14.9時間		約11.6時間		約9.8時間
充電時間	3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.6時間 (使用時)						
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Officeプロダクトキーパック同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2013		なし		Microsoft® Office Personal 2013
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad - Note Book

ThinkPad X240s / ThinkPad X240



THINKPAD

T440s

14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック



14.0型ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.22をご覧ください。注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています <http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>



ThinkPad T440s/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AQ0020JP	20AQ0055JP	20AQ001YJP	20AQ0054JP	20AQ0053JP
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	179,550円/171,000円	192,150円/183,000円	204,750円/195,000円	218,400円/208,000円	248,850円/237,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)				
CPU	第4世代インテル® Core™ i5-4200U プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4200U プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	1.60GHz	1.90GHz	1.60GHz	1.90GHz	2.10GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3L(動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	モバイルインテル® QM87 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応	対応	非対応	対応	対応
セキュリティ・チップ(TPM)	あり	あり(TCG V1.2準拠)	あり	あり	あり(TCG V1.2準拠)
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1(空1)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1(空0)	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1(空1)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1(空0)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1(空0)
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD	320GB(7200rpm)	500GB(7200rpm)	320GB(7200rpm)	500GB(7200rpm)
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし				
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)				
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)				
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット, 1,677万色), 光沢なし	LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット, 1,677万色), 光沢なし	LED バックライト付 14.0型FHD IPS液晶(1,920×1,080ドット, 1,677万色), 光沢なし	LED バックライト付 14.0型マルチタッチパネル(10点) FHD IPS液晶(1,920×1,080ドット, 1,677万色), 光沢なし	LED バックライト付 14.0型マルチタッチパネル(10点) FHD IPS液晶(1,920×1,080ドット, 1,677万色), 光沢なし
外部接続時	最大3,840×2,160ドット, 1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット, 1,677万色(VGA接続時)				
オーディオ機能	マイク/フォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応	デジタルマイク/フォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応	マイク/フォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応	デジタルマイク/フォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応	
内蔵カメラ	HD720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード/スマートカードリーダー)	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード/スマートカードリーダー)	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード/スマートカードリーダー)	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード/スマートカードリーダー)/その他のスロットなし	
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド				
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約331×226×20.65		約331×226×22.65		
質量(バッテリー・バックを含む)	約1.59kg		約1.72kg		
消費電力最大/標準/低電力	45W/7.66W/0.45W	45W/8.03W/0.51W	45W/7.66W/0.45W	45W/8.03W/0.51W	45W/7.73W/0.41W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成効率)	N区分 0.06 (AAA)	N区分 0.05 (AAA)	N区分 0.06 (AAA)	N区分 0.05 (AAA)	N区分 0.04 (AAA)
電源	バッテリー・バック/ACアダプター				
駆動時間※6	3セル(内蔵)+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g	3セル(内蔵)+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g	3セル(内蔵)+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g	3セル(内蔵)+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g	3セル(内蔵)+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g
充電時間	約10.4時間				
主な付属品	3.4時間(リバース/サスペンド) 4.0時間(使用時)				
Microsoft® Office	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル				
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	なし				
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

ThinkPad T440s/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AQ0050JP	20AQ004YJP	20AQ004XJP	20AQ004WJP	20AQ0051JP	20AQ0052JP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	193,200円/184,000円	203,700円/194,000円	223,650円/213,000円	245,700円/234,000円	193,200円/184,000円	207,900円/198,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
CPU	第4世代インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz		2.10GHz		1.90GHz	
統合メモリーコントローラー	DDR3L(動作クロック 1600MHz)					
チップ・セット	モバイルインテル® QM87 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	対応					
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー ※10	あり					
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1(空1)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1(空0)	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1(空1)		12GB SSD	
補助記憶装置(内蔵)	500GB(7200rpm)					
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし					
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス4400)		NVIDIA® GeForce® GT 730M		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス4400)	
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)					
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット, 1,677万色), 光沢なし	LED バックライト付 14.0型FHD IPS液晶(1,920×1,080ドット, 1,677万色), 光沢なし	LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット, 1,677万色), 光沢なし	LED バックライト付 14.0型FHD IPS液晶(1,920×1,080ドット, 1,677万色), 光沢なし	LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット, 1,677万色), 光沢なし	LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット, 1,677万色), 光沢なし
外部接続時	最大3,840×2,160ドット, 1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット, 1,677万色(VGA接続時)					
オーディオ機能	デジタルマイク/フォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応					
内蔵カメラ	HD720p カメラ					
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし					
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド					
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WiMAX	なし					
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ		USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック		USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約331×226×20.65		約331×226×22.65			
質量(バッテリー・バックを含む)	約1.59kg		約1.55kg			
消費電力最大/標準/低電力	45W/8.03W/0.51W	45W/7.73W/0.41W	65W/9.25W/0.53W	45W/8.03W/0.51W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成効率)	N区分 0.05 (AAA)		N区分 0.04 (AAA)		N区分 0.05 (AAA)	
電源	バッテリー・バック/ACアダプター					
駆動時間※6	3セル(内蔵)+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g	3セル(内蔵)+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g	3セル(内蔵)+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g	3セル(内蔵)+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g		
充電時間	約10.8時間					
主な付属品	3.4時間(リバース/サスペンド) 4.0時間(使用時)					
Microsoft® Office	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク					
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	なし					
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

THINKPAD

T440p

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



NEW

14.0型ワイド

※9ベイドの仕様につきましてはP.22をご覧ください。注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCIは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています <http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkPad T440p / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	20AN003PJP	20AN003NJP	20AN003MJP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	121,800円/116,000円	151,200円/144,000円	169,050円/161,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro (64bit)		
CPU	第4世代インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz	2.60GHz	2.90GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3L(動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		対応
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB(7200rpm)		
固定ベイ/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/ウルトラレイ・エンハンスド(脱着式)		
ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)		
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LEDバックライト付14.0型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし		LEDバックライト付14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし
外部接続時	最大3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)		
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	なし		HD720p カメラ
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット/なし		
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド		
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WiMAX	なし		
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート	本体	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約335×229.1×27.9-32.9		
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.14kg		
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.92W/0.70W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.04 (AA)	R区分 0.02 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)
電源(バッテリー・パック/ACアダプター)	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		
駆動時間 ※6	約11.7時間	約10.3時間	約7.6時間
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)		
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		
Microsoft® Office	なし		
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

ThinkPad T440p / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	20AN003FJP	20AN003EJP	20AN003DJP	20AN003KJP	20AN003LJP	20AN003HJP	20AN003JJP	20AN003GJP	
	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	152,250円/145,000円	170,100円/162,000円	205,800円/196,000円	122,850円/117,000円	143,850円/137,000円	152,250円/145,000円	173,250円/165,000円	170,100円/162,000円	
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro(64bit) ダウングレード権行使)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
CPU	第4世代インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)		4MB(メインプロセッサに内蔵)	3MB(メインプロセッサに内蔵)		4MB(メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz		2.90GHz	2.40GHz		2.60GHz		2.90GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3L(動作クロック 1600MHz)								
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	対応			非対応				対応	
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード								
指紋センサー ※10	あり								
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)		8GB(8GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB(7200rpm)								
固定ベイ/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/ウルトラレイ・エンハンスド(脱着式)								
ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)		NVIDIA® GeForce® GT 730M	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)					
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)		最大1GB	最大1.2GB(メインメモリーと共有)					
ディスプレイ	LEDバックライト付14.0型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし		LEDバックライト付14.0型 FHD IPS液晶(1,920×1,080ドット、1,677万色)、光沢なし	LEDバックライト付14.0型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし			LEDバックライト付14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)、光沢なし		
外部接続時	最大3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)								
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応								
内蔵カメラ	HD720p カメラ			なし				HD720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット/なし								
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド								
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)					
Bluetooth	Bluetooth v4.0								
WiMAX	なし								
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし								
インタフェース・ポート	本体	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ							
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約335×229.1×27.9-32.9								
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.14kg		約2.16kg	約2.14kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.92W/0.70W		90W/9.52W/0.67W	65W/8.92W/0.70W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.02 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)		R区分 0.04 (AA)		R区分 0.02 (AAA)		M区分 0.02 (AAA)	
電源(バッテリー・パック/ACアダプター)	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:428g、コード:68g	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g					
駆動時間 ※6	約9.4時間	約7.3時間	約7.4時間	約11.7時間		約9.4時間		約7.3時間	
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)								
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク			バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキー・パック同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキー・パック同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2013		なし		Microsoft® Office Personal 2013	
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

ThinkPad - Note Book

ThinkPad T440s / ThinkPad T440p

↑ 厚さ 27.9 mm ↓ 32.9 mm

THINKPAD X1 Carbon

14型 Ultrabook™



14.0型ワイド

注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/pracy/howtotell



ThinkPad X1 Carbon/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	34431H0	34482G0	34482F9
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	145,950円/139,000円	187,950円/179,000円	225,750円/215,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro(64bit)		
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz		2GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3(動作クロック 1333MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® Q577 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応	対応	
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(DDR3L PC3-10600)/4GB/1(空0)		8GB(8GB×1)(DDR3L PC3-10600)/8GB/1(空0)
補助記憶装置(内蔵) SSD	120GB SSD	180GB SSD	240GB SSD
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし		
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)		
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付き14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)		
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini Display Port出力時)		
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応		
内蔵カメラ	HD720p カメラ		
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)		
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(クリックパッド+トラックポイント)、バックライト・キーボード、Simple Tapボタン、ボリュームボタン		
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205S(a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WWAN	なし		
WiMax	なし		
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし(別売オプション:Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプターにて対応可)/なし		
インタフェース・ポート 本体	USB3.0×1、Powered USB2.0×1、Mini DisplayPort×1、セキュリティスロット:あり、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約331×226×8-18.8		
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.36kg		
消費電力最大/標準/低電力	90W/7.87W/0.81W		90W/7.82W/1.72W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.12 (AA)		N区分 0.13 (AA)
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V(50/60Hz)、本体:360g、コード:70g		
駆動時間※6	約7.7時間		約7.8時間
充電時間	約1.5時間(パワーオフ/サスペンド)、約1.7時間(使用時)		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル		
Microsoft® Office	なし		
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

ThinkPad X1 Carbon/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	344394J	3448CRJ	3448CSJ	3448CQJ	34485R4
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	147,000円/140,000円	189,000円/180,000円	203,700円/194,000円	213,150円/203,000円	226,800円/216,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro(64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro(64bit) ダウングレード権行使)		
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz		2GHz		
統合メモリーコントローラー	DDR3(動作クロック 1333MHz)				
チップ・セット	モバイル インテル® Q577 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応	対応			対応
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(DDR3L PC3-10600)/4GB/1(空0)		8GB(8GB×1)(DDR3L PC3-10600)/8GB/1(空0)		
補助記憶装置(内蔵) SSD	120GB SSD	180GB SSD	128GB SSD	240GB SSD	
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし				
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)				
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)		最大1.7GB(メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付き14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)				
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini Display Port出力時)				
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応				
内蔵カメラ	HD720p カメラ				
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)				
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(クリックパッド+トラックポイント)、バックライト・キーボード、Simple Tapボタン、ボリュームボタン				
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205S(a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WWAN	なし				
WiMax	なし				
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし(別売オプション:Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプターにて対応可)/なし				
インタフェース・ポート 本体	USB3.0×1、Powered USB2.0×1、Mini DisplayPort×1、セキュリティスロット:あり、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約331×226×8-18.8				
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.36kg				
消費電力最大/標準/低電力	90W/7.87W/0.81W	90W/8.27W/1.69W		90W/7.82W/1.72W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.12 (AA)		N区分 0.13 (AA)	N区分 0.12 (AA)	
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V(50/60Hz)、本体:360g、コード:70g				
駆動時間※6	約7.7時間		約7.8時間		
充電時間	約1.5時間(パワーオフ/サスペンド)、約1.7時間(使用時)				
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro(64bit)リカバリーディスク				
Microsoft® Office	なし				
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

THINKPAD

X1 Carbon Touch

14型 Ultrabook™



14.0型
ワイド

注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



THINKPAD

W540

モバイル・ワークステーション



NEW

15.6型
ワイド



※9ベイスの仕様ににつきましてはP.22をご覧ください。
注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkPad X1 Carbon Touch / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	34482G2	34482G1
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	205,800円/196,000円	243,600円/232,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)	
CPU	第3世代インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz	2GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® Q577 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (DDR3L PC3-10600)/4GB/1 (空0)	8GB (8GB×1) (DDR3L PC3-10600)/8GB/1 (空0)
補助記憶装置(内蔵)	SSD	180GB SSD
固定ベイ/拡張ベイ	なし	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオ・メモリ(標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付き14.0型マルチタッチパネル (10点) HD+ TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色)	
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini Display Port出力時)	
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応	
内蔵カメラ	HD720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (ジェスチャー対応トラックパッド+トラックポイント)、バックライト・キーボード、Simple Tapボタン、ボリュームボタン	
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205S (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WWAN	なし	
WiMax	なし	
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし (別売オプション:Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプターにて対応可)	
インタフェース・ポート	USB3.0×1、Powered USB2.0×1、Mini DisplayPort×1、セキュリティスロット:あり、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック	
本体寸法(幅×奥行き×高さ)mm	約331×226×10-20.8	
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.54kg	
消費電力最大/標準/低電力	90W/7.87W/0.81W	90W/7.82W/1.72W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.12 (AA)	N区分 0.13 (AA)
電源	内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:360g、コード:70g	
駆動時間 ※6	約7.7時間	約7.8時間
充電時間	約1.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、約1.7時間 (使用時)	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad W540 / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	20BGA003JP	20BGA000JP
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	247,800円/236,000円	297,150円/283,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第4世代インテル® Core™ i5-4330M vPro™ プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.80GHz	2.70GHz
統合メモリコントローラー	DDR3L (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/4 (空3)	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 32GB/4 (空3)
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD	
拡張ベイ/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/ウルトラベイト・エンハンスド (脱着式)	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	NVIDIA® Quadro K1100M with Optimus Technology	NVIDIA® Quadro K2100M with Optimus Technology
ビデオ・メモリ(標準/最大)	最大2GB	
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)	
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4 対応	
内蔵カメラ	HD720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー	
カラーセンサー	なし	
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WiMax	なし	
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB2.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort/Thunderbolt (共有) ×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法(幅×奥行き×高さ)mm	約376.6×248.1×27.9	
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約2.72kg	
消費電力最大/標準/低電力	135W/15.75W/1.71W	170W/16.5W/1.69W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03 (AAA)	M区分 0.04 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:450g、コード:68g	
駆動時間 ※6	約7.7時間	約4.6時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	



THINKPAD T540p

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



NEW

15.6型ワイド


※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.22をご覧ください。注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています <http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkPad T540p/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20BE0009JP	20BE0008JP	20BE0007JP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	121,800円/116,000円	151,200円/144,000円	179,550円/171,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)		
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz	2.60GHz	2.90GHz
統合メモリコントローラー	DDR3L(動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		対応
セキュリティー・チップ(TPM)	あり		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB(7200rpm)		
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/ウルトラレイブ・エンハンズド(脱着式)		
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)		
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	LED バックライト付 15.6型FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)		
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	なし	HD720p カメラ	
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)		
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー		
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WiMAX	なし		
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート	本体	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約376.6×248.1×29.9		約376.6×248.1×27.9
質量(バッテリー・バックを含む)	約2.59kg		
消費電力最大/標準/低電力	65W/7.71W/0.77W	65W/6.81W/0.76W	65W/7.99W/0.77W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03 (AAA)		
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		
駆動時間※6	約11.5時間	約8.9時間	約5時間
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)		
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		
Microsoft® Office	なし		
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

ThinkPad T540p/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20BEA002JP	20BEA000JP	20BEA001JP	20BEA006JP	20BEA007JP	20BEA004JP	20BEA005JP	20BEA003JP
	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	152,250円/145,000円	180,600円/172,000円	205,800円/196,000円	122,850円/117,000円	143,850円/137,000円	152,250円/145,000円	173,250円/165,000円	180,600円/172,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード実行)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード実行)				
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)			3MB(メインプロセッサに内蔵)		3MB(メインプロセッサに内蔵)		4MB(メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz	2.90GHz		2.40GHz	2.60GHz	2.90GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3L(動作クロック 1600MHz)							
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット							
インテル® vPro™対応		対応		非対応			対応	
セキュリティー・チップ(TPM)	あり							
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード							
指紋センサー ※10	あり							
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)		8GB(8GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)		4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB(7200rpm)							
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/ウルトラレイブ・エンハンズド(脱着式)							
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600) / NVIDIA® GeForce® GT 730M / CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)							
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有) / 最大1GB / 最大1.2GB(メインメモリーと共有)							
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	LED バックライト付 15.6型FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色)、光沢なし		LED バックライト付 15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし			LED バックライト付 15.6型FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)							
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応							
内蔵カメラ	HD720p カメラ			なし	HD720p カメラ			
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)							
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー							
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)		インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0							
WiMAX	なし							
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし							
インタフェース・ポート	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ							
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約376.6×248.1×29.9		約376.6×248.1×27.9		約376.6×248.1×29.9		約376.6×248.1×27.9	
質量(バッテリー・バックを含む)	約2.59kg							
消費電力最大/標準/低電力	65W/6.81W/0.76W	65W/7.09W/0.77W	90W/12.75W/0.75W	65W/7.71W/0.77W	65W/6.81W/0.76W		65W/7.09W/0.77W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03 (AAA)				M区分 0.06 (AAA)		M区分 0.03 (AAA)	
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g			
駆動時間※6	約8.9時間	約5時間	約4.7時間	約10.6時間		約8.9時間		約5時間
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)							
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク							
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2013		なし		Microsoft® Office Personal 2013	
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			



THINKPAD

L540

15.6型メインストリーム・ノートブック



NEW

15.6型
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.22をご覧ください。
注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkPad L540/製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	20AV001VJP	20AVA002JP	20AV001JJP	20AVA001JP	20AV001TJP	20AV001RJP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト		ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	97,650円/93,000円	108,150円/103,000円	98,700円/94,000円	109,200円/104,000円	86,100円/82,000円	87,150円/83,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)				2MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz	2.50GHz	2.40GHz	2.50GHz	2GHz	
統合メモリコントローラー	DDR3L (動作クロック 1600MHz)					
チップセット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー ※10	あり					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (5400rpm)					
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/固定ベイ			DVD-ROMドライブ/固定ベイ		DVDスーパーマルチ・ドライブ/固定ベイ
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)				CPU内蔵(モバイル インテル® HD グラフィックス)	
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)				最大1.2GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)					
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	なし					
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/34/54 1スロット (両方搭載可能)、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー					
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WiMAX	なし					
イーサネット内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	本体 USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約377×247×31					
質量(バッテリーパックを含む)	約2.58kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/7.81W/0.63W	65W/9.32W/0.63W	65W/7.81W/0.63W	65W/9.32W/0.63W	65W/10.41W/0.65W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.04 (AAA)	M区分 0.07 (AAA)	M区分 0.04 (AAA)	M区分 0.07 (AAA)	M区分 0.06 (AAA)	
電源 バッテリーパック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g					
駆動時間 ※6	約9.8時間			約9.8時間		約10時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/スレンド) 3.0-5.5時間 (使用時)					
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	Microsoft® Office Personal 2013			なし		Microsoft® Office Personal 2013
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

ThinkPad L540/製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	20AV001SJP	20AV001QJP	20AV001NJP	20AV001PJP	20AV001MJP	20AVA003JP	20AV001LJP	20AV001XJP	20AV001WJP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	108,150円/103,000円	97,650円/93,000円	98,700円/94,000円	119,700円/114,000円	108,150円/103,000円	109,200円/104,000円	130,200円/124,000円	131,250円/125,000円	132,300円/126,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)								
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4300M プロセッサ		
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)						
プロセッサ動作周波数 ※5	2GHz		2.40GHz		2.50GHz		2.60GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3L (動作クロック 1600MHz)								
チップセット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード								
指紋センサー ※10	あり								
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)								
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (5400rpm)								
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ	DVDスーパーマルチ・ドライブ/固定ベイ		DVD-ROMドライブ/固定ベイ	DVDスーパーマルチ・ドライブ/固定ベイ	DVD-ROMドライブ/固定ベイ	DVDスーパーマルチ・ドライブ/固定ベイ	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HD グラフィックス)								
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)								
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし								
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)								
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応								
内蔵カメラ	なし								
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/34/54 1スロット (両方搭載可能)、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし								
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー								
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)						インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0								
WiMAX	なし								
イーサネット内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし								
インタフェース・ポート	本体 USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ								
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約377×247×31								
質量(バッテリーパックを含む)	約2.58kg								
消費電力最大/標準/低電力	65W/10.41W/0.65W	65W/7.81W/0.63W			65W/9.32W/0.63W		65W/9.47W/0.63W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.06 (AAA)	M区分 0.04 (AAA)			M区分 0.07 (AAA)		M区分 0.04 (AAA)		
電源 バッテリーパック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g								
駆動時間 ※6	約10時間			約9.8時間			約10時間		
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/スレンド) 3.0-5.5時間 (使用時)								
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキーバック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキーバック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	Microsoft® Office Personal 2013	なし			Microsoft® Office Personal 2013	なし		Microsoft® Office Personal 2013	なし
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる								

THINKPAD E540

15.6型スタンダード・ノートブック



NEW

15.6型ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.22をご覧ください。注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています <http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkPad E540 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20C60049JP	20C60048JP	20C60047JP	20C6004BJP	20C6009DJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	91,350円/87,000円	101,850円/97,000円	117,600円/112,000円	89,250円/85,000円	85,050円/81,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー	
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサーに内蔵)				
プロセッサー動作周波数 ※5	2.40GHz		2.50GHz	2.40GHz	
統合メモリコントローラー	DDR3L(動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	モバイル インテル® HM87 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティーチップ(TPM)	あり		あり(TCG V1.2準拠)	あり	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	なし				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空 1)			2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空 1)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB(5400rpm)		320GB(5400rpm)		
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/なし				
ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)				
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)			最大1.2GB(メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LEDバックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色、光沢なし)		LEDバックライト付15.6型マルチタッチ(10点)HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	LEDバックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大1,920×1,080ドット、1,677万色(HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)				
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応				
内蔵カメラ	HD720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット/なし				
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JIS/らかな配列、5ボタントラックパッド、テンキー				
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×2、Powered USB 2.0×1、Lenovo OneLink×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック				
カラーバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約377×250×26.6-29.6		約377×250×30.0-33.0	約377×250×26.6-29.6	
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.46kg		約2.66kg	約2.46kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/9.59W/0.43W		65W/9.88W/0.43W	65W/9.59W/0.43W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成率)	M区分 0.04 (AAA)				
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g				
駆動時間※6	約11.5時間		約9.8時間	約11.5時間	
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間(使用時)				
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし				
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkPad E540 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20C6009EJP	20C6009FJP	20C6004AJP	20C6009AJP	20C6009BJP	20C6009CJP
	ファースト・セレクト					
ダイレクト価格(税込)/税別価格	106,050円/101,000円	111,300円/106,000円	99,750円/95,000円	99,750円/95,000円	120,750円/115,000円	126,000円/120,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー			第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー		
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサーに内蔵)					
プロセッサー動作周波数 ※5	2.40GHz			2.50GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3L(動作クロック 1600MHz)					
チップ・セット	モバイル インテル® HM87 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ(TPM)	あり		あり(TCG V1.2準拠)	あり		あり
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー ※10	なし					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空 1)		4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空 1)			
補助記憶装置(内蔵)	HDD 320GB(5400rpm)					
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/なし					
ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)					
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)		最大1.7GB(メインメモリーと共有)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)		最大1.2GB(メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LEDバックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色、光沢なし)					
外部接続時	最大1,920×1,080ドット、1,677万色(HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)					
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	HD720p カメラ					
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット/なし					
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JIS/らかな配列、5ボタントラックパッド、テンキー					
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WiMAX	なし					
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×2、Powered USB 2.0×1、Lenovo OneLink×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック					
カラーバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約377×250×26.6-29.6					
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.46kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/9.59W/0.43W		65W/9.88W/0.43W		65W/9.59W/0.43W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成率)	M区分 0.04 (AAA)					
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g					
駆動時間※6	約11.5時間		約9.8時間		約11.5時間	
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間(使用時)					
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキーバック同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキーバック同梱	
Microsoft® Office	Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home and Business 2013	なし			Microsoft® Office Personal 2013
Microsoft® Office					Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home and Business 2013
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					



THINKPAD
Edge E530c

15.6型スタンダード・ノートブック



15.6型
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.22をご覧ください。
注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>


Windows 8 Pro

ThinkPad Edge E530c/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	33666RJ	33666QJ	33666PJ
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	72,450円/69,000円	82,950円/79,000円	93,450円/89,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)		
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 1000M	第3世代インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー	第3世代インテル® Core™ i5-3230M プロセッサー
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサーに内蔵)	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5	1.80GHz	2.50GHz	2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® HM77 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	なし		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	なし		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵) HDD	320GB (5400rpm)	500GB (5400rpm)	
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/なし		
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付き15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし		
外部接続時	1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)		
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	なし	HD720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)、テンキー		
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WiMAX	なし		
イーサネット内蔵モジュール(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×3、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック		
カラーバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	377×245×28.49-31.1		
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.45kg		
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.93W/0.91W	60W/9.55W/0.95W	60W/10.76W/0.96W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.13 (AAA)	M区分 0.12 (AAA)	M区分 0.19 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		
駆動時間 ※6	約5.7時間	約6.7時間	約5.7時間
充電時間	約2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、約2.5-6.0時間 (使用時)		
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		
Microsoft® Office	なし		
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad Edge E530c/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	33668XJ	336696J	336699J	33668ZJ	33669BJ	33669AJ	33668YJ	336698J	336697J	
	ファースト・セレクト									
ダイレクト価格(税込)/税別価格	69,300円/66,000円	90,300円/86,000円	95,550円/91,000円	79,800円/76,000円	100,800円/96,000円	106,050円/101,000円	94,500円/90,000円	115,500円/110,000円	120,750円/115,000円	
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)									
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 1000M			第3世代インテル® Core™ i3-3120M プロセッサー			第3世代インテル® Core™ i5-3230M プロセッサー			
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサーに内蔵)			3MB (メインプロセッサーに内蔵)						
プロセッサー動作周波数 ※5	1.80GHz			2.50GHz			2.60GHz			
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)									
チップ・セット	モバイル インテル® HM77 Express チップセット									
インテル® vPro™対応	非対応									
セキュリティー・チップ (TPM)	なし									
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード									
指紋センサー ※10	なし									
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2(空1)						4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2(空1)			
補助記憶装置(内蔵) HDD	320GB (5400rpm)						500GB (5400rpm)			
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/なし									
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス)			CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)						
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)									
ディスプレイ	LED バックライト付き15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし									
外部接続時	1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)									
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応									
内蔵カメラ	なし	なし						HD720p カメラ		
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし									
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)、テンキー									
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)									
Bluetooth	Bluetooth v4.0									
WiMAX	なし									
イーサネット内蔵モジュール(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし									
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×3、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック									
カラーバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック									
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	377×245×28.49-31.1									
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.45kg									
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.93W/0.91W			60W/9.55W/0.95W			60W/10.76W/0.96W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.13 (AAA)			M区分 0.12 (AAA)			M区分 0.19 (AAA)			
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g									
駆動時間 ※6	約5.7時間			約6.7時間			約5.7時間			
充電時間	約2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、約2.5-6.0時間 (使用時)									
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2013 リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2013 リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2013 リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2013 リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2013 リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2013 リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2013 リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2013 リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2013 リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2013 リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home and Business 2013	なし	Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home and Business 2013	なし	Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home and Business 2013	
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる									

ThinkPad -Note Book-

ThinkPad E540 / ThinkPad Edge E530c



オプティカル・ドライブ (ベイデバイス) スペック一覧表

THINKPAD

ThinkPad T440p/T440s ThinkPad W540/T540p/L540/E540/Edge E530

DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD-RAM 書換え : 最大5倍速	DVD+R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD+RW書換え : 最大8倍速	DVD-R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD-RW書換え : 最大6倍速	DVD-ROM読み込み : 最大8倍速
DVD+R書き込み : 最大8倍速	CD-ROM読み込み : 最大24倍速
DVD-R書き込み : 最大8倍速	CD-R書き込み : 最大24倍速
	CD-RW書換え : 最大16倍速

THINKCENTRE

ThinkCentre M93z All-In-One/M73z All-In-One/M73 Tiny

Slim DVD-ROMドライブ

読み込み速度:

CD-R 24倍速
CD-RW 24倍速
CD-ROM 24倍速
CD-DA 20倍速
DVD+/-R 8倍速
DVD+/-R DL 6倍速
DVD+/-RW 8倍速
DVD-RAM 5倍速
DVD-ROM 8倍速
DVD-ROM DL 8倍速

Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大8倍速	DVD-RAM : 読み込み最大5倍速
DVD+/-R : 読み込み最大8倍速	DVD-ROM : 読み込み最大8倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速	DVD-ROM DL : 読み込み最大8倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-R : 書き込み最大24倍速
DVD+/-RW : 読み込み最大8倍速	CD-R : 読み込み最大24倍速
DVD+/-R DL : 書き込み最大6倍速	CD-RW : 書き込み最大16倍速
DVD+/-R DL : 読み込み最大6倍速	CD-RW : 読み込み最大24倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大24倍速
	CD-DA : 読み込み最大20倍速

ThinkCentre M93p SFF Pro/M83 SFF Pro/M73 Small/E73 Small

DVD-ROMドライブ

読み込み速度:

CD-R 48倍速
CD-RW 40倍速
CD-ROM 48倍速
CD-DA 32倍速
DVD+/-R 16倍速
DVD+R DL 8倍速
DVD-R DL 6倍速
DVD+/-RW 8倍速
DVD-RAM 5倍速
DVD-ROM 16倍速
DVD-ROM DL 8倍速

DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大16倍速	DVD-RAM : 読み込み最大5倍速
DVD+/-R : 読み込み最大16倍速	DVD-ROM : 読み込み最大16倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速	DVD-ROM DL : 読み込み最大8倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-R : 書き込み最大40倍速
DVD+/-RW : 読み込み最大8倍速	CD-R : 読み込み最大40倍速
DVD+/-R DL : 書き込み最大8倍速	CD-RW : 書き込み最大24倍速
DVD+/-R DL : 読み込み最大8倍速	CD-RW : 読み込み最大40倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大40倍速
	CD-DA : 読み込み最大32倍速

THINKSTATION

ThinkStation E32 Tower/E32 SFF

DVD-ROMドライブ

読み込み速度:

CD-ROM 48倍速
DVD-ROM 16倍速

DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大16倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速
DVD-ROM : 読み込み最大16倍速
CD-R : 書き込み最大40倍速
CD-RW : 書き込み最大24倍速
CD-ROM : 読み込み最大40倍速

ThinkStation S30/C30/D30

DVDスーパーマルチ・ドライブ

書き込み速度:
16×DVD+/-R、8×DVD+RW、6×DVD-RW、12×DVD-RAM、40×CD-R、
32×CD-RW

読み込み速度:
48×CD-ROM、16×DVD-ROM

ThinkPad バッテリー一覽

バッテリーは、消耗品。古いバッテリーをお使いではありませんか？

長期間、放充電を繰り返したバッテリーは使用限界を超えると寿命を迎え、充電してもすぐに減ってしまったり、十分に充電することができなくなることも…。利用状況により寿命を迎える時期は異なりますが、目安はおよそ1年から2年程度です。ThinkVantageテクノロジーの省電力マネージャーでバッテリーの健康状態をチェックすることができます。新しいバッテリーに交換すると、ThinkPad購入時のように生き返ります。さらに、バッテリー切れに備えてスベアの標準バッテリーを携帯したり大容量バッテリーを使用すれば、長時間の利用が可能となり、行動範囲が広がります。


ThinkVantage 省電力マネージャー





電池マークをクリック！
省電力マネージャーが起動します！！

バッテリーの健康状態は…
緑 = 正常です！
黄・赤 = 交換時期が近づいています！


経年、温度、保管によるバッテリー劣化

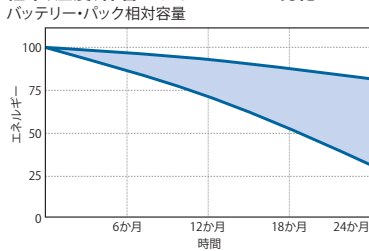

すべての影響の累積によるバッテリー劣化

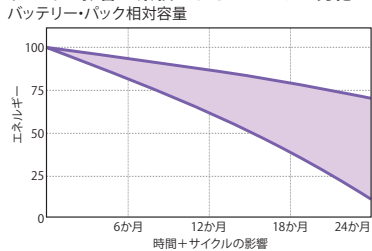

サイクルによるバッテリー劣化

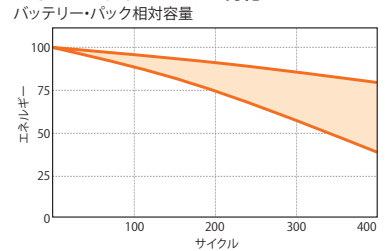

バッテリーの駆動時間はThinkPadの構成や設定により変動します。

ThinkPad X60/X60s/X61/X61sバッテリー

用途	4セル・バッテリー ① 260g ダイレクト価格 15,540円(税込)	8セル・バッテリー ② 475g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	40Y7001	40Y7003	
①			約4.0時間
②			約8.0時間

ThinkPad X220/X220iバッテリー

用途	4セル リチウムイオン・ バッテリー ① 195g ダイレクト価格 15,540円(税込)	6セル リチウムイオン・ バッテリー ② 345g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル リチウムイオン・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,950円(税込)	6セル外付け スリム・バッテリー ④ 700g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36281	0A36282	0A36283	0A36280	
①					約 4.1時間
②					約 8.9時間
③					約13.3時間
①+④					約13.2時間
②+④					約18.0時間
③+④					約22.4時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad W700/W700ds/W701/W701dsバッテリー

用途	9セルリチウム・イオン・バッテリー ① 500g ダイレクト価格 19,950円(税込)	アドバンスド・ウルトラベイ・ バッテリー② 240g ダイレクト価格 17,640円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	45J7914	57Y4536	
①			約2.0時間
①+②			約2.7時間

※アドバンスド・ウルトラベイ・バッテリーはオプティカルドライブに装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせ使用することも可能です。

ThinkPad X200/200s/X201/X201i/X201sバッテリー




用途	4セル・リチウムイオン・ バッテリー ① 206g ダイレクト価格 15,540円(税込)	6セル・リチウムイオン・ バッテリー ② 330g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・リチウムイオン・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	43R9253	43R9254	43R9255	
①				約3.5時間
②				約7.0時間
③				約9.8時間

ThinkPad X230/X230iバッテリー

用途	4セル・ バッテリー ① 195g ダイレクト価格 15,540円(税込)	6セル・ バッテリー ② 345g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,950円(税込)	6セル外付け スリム・バッテリー ④ 700g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36305	0A36306	0A36307	0A36280	
①					約 4.4時間
②					約 9.4時間
③					約14.1時間
①+④					約14.0時間
②+④					約19.0時間
③+④					約23.7時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad X230 Tabletバッテリー

用途	3セル・バッテリー ①  245g ダイレクト価格 14,490円(税込)	6セル・バッテリー ②  387g ダイレクト価格 17,640円(税込)	6セル 外付けスリム・ バッテリー* ③  700g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
	製品番号	0A36316	0A36317	
①				約 4.5時間
②				約 9.9時間
①+③				約14.7時間
②+③				約20.1時間

*6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad X1バッテリー

用途	6セル スライス・バッテリー ①  395g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		0A36279
内蔵+①			約11.0時間




ThinkPad X100eバッテリー

用途	6セルバッテリー ①  340g ダイレクト価格 8,085円(税込)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		57Y4559
①			約5.5時間

ThinkPad X121eバッテリー

用途	6セルバッテリー ①  323g ダイレクト価格 9,450円(税込)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		0A36292
①			約9.3時間

ThinkPad SL510/Edge15"/Edge E520/Edge E420バッテリー

用途	4セル・バッテリー ①  240g ダイレクト価格 15,540円(税込)	6セル・バッテリー ②  340g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・バッテリー ③  500g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
	製品番号	51J0498	51J0499	
①				SL510 Edge15" 約2.5時間
				Edge E520 Edge E420 約4.4時間
②				SL510 Edge15" 約4.0時間
				Edge E520 Edge E420 約6.6時間
③				SL510 Edge15" 約6.0時間
				Edge E520 Edge E420 約9.9時間

ThinkPad Edge13"バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  350g ダイレクト価格 17,640円(税込)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		57Y4565
①			約5.5時間

ThinkPad Edge11" バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  345g ダイレクト価格 8,085円(税込)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		0A36278
①			約6.5時間



ThinkPad Edge E530 バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  330g ダイレクト価格 17,640円(税込)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		0A36311
①			約5.7時間

ThinkPad Edge E130 バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  323g ダイレクト価格 17,640円(税込)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		0A36290
①			約9.2時間

ThinkPad L412/L430/L512/L520/L530バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  340g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・バッテリー ②  500g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
	製品番号	0A36302	
①			L412 L512 約 5.2時間
			L520 約 7.1時間
			L430 約 9.2時間
②			L530 約 9.3時間
			L412 L512 約 8.0時間
			L520 約10.6時間
③			L430 約15.3時間
			L530 約15.4時間

ThinkPad T410/T410i/T420/T420i/T510/T510i/T520/
T520i/W510/W520/バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 340g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・バッテリー ② 500g ダイレクト価格 19,950円(税込)	9セル・スライス・ バッテリー* ③ 612g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
①	T410			約 6.2時間
	T420			約 8.5時間
	T510 W510			約 5.1時間
	T520 W520			約 6.6時間
②	T410			約10.3時間
	T420			約14.0時間
	T510 W510			約 8.5時間
①+③	T520 W520			約11.0時間
	T410			約16.6時間
	T420			約22.5時間
②+③	T510 W510			約13.8時間
	T520 W520			約17.4時間
	T410			約20.7時間
①+②	T420			約28.0時間
	T510 W510			約17.2時間
	T520 W520			約21.8時間

*9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T430/T430i/T530/T530i/バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 340g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・バッテリー ② 500g ダイレクト価格 19,950円(税込)	9セル・スライス・ バッテリー* ③ 610g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
①	T430			約 9.5時間
	T530			約 7.2時間
②	T430			約15.8時間
	T530			約10.8時間
①+③	T430			約25.3時間
	T530			約18.0時間
②+③	T430			約31.6時間
	T530			約21.6時間

*9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T400s/T410s/バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 312g ダイレクト価格 11,550円(税込)	3セル・ベイ・バッテリー* ② 240g ダイレクト価格 14,490円(税込)	バッテリー 駆動時間
①	約4.7時間		
①+②	約9.5時間		

*3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T420s/T430s/バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 300g ダイレクト価格 17,640円(税込)	3セル・ベイ・バッテリー* ② 240g ダイレクト価格 14,490円(税込)	バッテリー 駆動時間
①	T420s		約 4.9時間
	T430s		約 6.6時間
①+②	T420s		約 9.7時間
	T430s		約11.4時間

*3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T60/T61/R60/R61/T400
14インチワイドモデル/バッテリー

用途	4セル・ リチウム・イオン・ バッテリー ① 220g ダイレクト価格 13,440円(税込)	拡張容量 バッテリー ② 350g ダイレクト価格 16,590円(税込)	9セル・バッテリー ③ 520g ダイレクト価格 17,640円(税込)	バッテリー 駆動時間
①	T60/T61 R60/R61			約 3.6時間
	T400			約 4.5時間
②	T60/T61 R60/R61			約 5.5時間
	T400			約 6.5時間
③	T60/T61 R60/R61			約 7.5時間
	T400			約10.0時間

ThinkPad T60/T61/R60/R61/T500/R500/W500
15インチワイドモデル/バッテリー

用途	6セル・リチウム・イオン・バッテリー ① 430g ダイレクト価格 17,640円(税込)	9セル・リチウム・イオン・バッテリー ② 475g ダイレクト価格 19,950円(税込)	バッテリー 駆動時間
①	T60/T61 R60/R61		約4.3時間
	T500		約3.5時間
	R500		約4.0時間
	W500		約3.0時間
②	T60/T61 R60/R61		約5.9時間
	T500		約5.0時間
	R500		約6.0時間
	W500		約6.0時間

*写真は実際の製品と異なる場合がございます。

バッテリーはレノボ純正品をお勧めいたします
純正ではないバッテリーをご使用になられ、何らかの電源不具合等が発生した場合は、レノボとして保証致しかねます。

ThinkPad オプション紹介

ThinkPadのキーボードをワイヤレスに。最高峰のキーボードをあなたに。



キーピッチ:19.05mm キーストローク:2.0mm±0.2mm
幅:305.5mm 奥行:164mm 高さ:13.5mm 重量:460g

外付けキーボード

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード (日本語)
0B47181

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード (英語)
0B47189



日本のお客様の強いご要望を受け、TrackPointを搭載したキーボードで初めてワイヤレス化を実現させました。ThinkPadが持つうち心地の良いキータッチをそのまま活かしつつ、持ち運びが簡単なコンパクトな形状に仕上げました。また、長くご利用頂けるキーボードを目指し、さまざまな、ストレスにも耐えられるよう高い耐久性をクリアするよう設定しました。キーボードの強度はもとより、TrackPoint機構の耐久性、キーキャップに対する水分や薬剤に対する耐摩耗性など、様々な過酷なテストを設定し、それを一つずつクリアしています。お客様の利便性をさらに向上させる為に、NFCを利用したペアリング技術も搭載していますので、NFCを搭載したThinkPadと合わせてご利用頂く事も可能です。是非、このキーボードを会社やご自宅でお楽しみください。




ThinkPadトラックポイント・キーボード (日本語)
0B47208

ThinkPadトラックポイント・キーボード (英語)
0B47190

※USB接続モデル

キーボードの構造

ソフトランディング設計により底付き感を和らげ、より静かな打鍵音を実現しています。

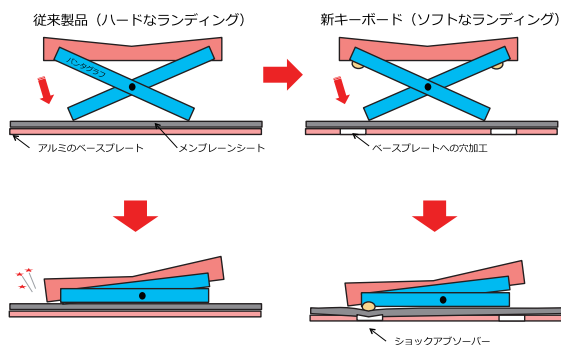

Bluetoothのインジケータ搭載

インジケータの状態	色	状況
フェードイン	緑	Bluetooth キーボードの電源が入っている
1秒間に2回点滅	緑	Bluetooth キーボードがペアリングモードであるか、コンピュータとの接続を確立中
5回点滅	緑	Bluetooth キーボードがコンピュータとの接続を確立
フェードアウト	緑	Bluetooth キーボードの電源が切れている
3回点滅	オレンジ	Bluetooth キーボードの電源のバッテリー残量が少なくなっている

マイクロUSB-USBケーブル (同梱) による充電

充電用マイクロUSBポートの横には充電インジケータを搭載。キーボードの充電中はインジケータが点滅し、完全充電をするとインジケータが点灯したままになります。(Bluetoothモデルの場合)

システム要件 (Bluetoothモデル 0B47181, 0B47189の場合)

- お使いのコンピュータに使用可能な内蔵Bluetoothホストがあること
レノボとして動作を確認しているOS
- Microsoft Windows 8 (32bit, 64bit)
 - Microsoft Windows 7 (32bit, 64bit)
 - Microsoft Windows Vista (32bit, 64bit)
 - Microsoft Windows XP (32bit)

対応表一覧はこちら ▶P60

最高峰のキーボードを目指す為の拷問試験

誤ってキーボードの上に手をついてしまった、飲み物をこぼしてしまった等、実際の使用シーンを考慮した品質テストを実施。簡単に壊れたり、不具合を起こしたりしないよう、過酷なテストを行い高い信頼性を確保しています。

主なテスト項目


- キーボードへ加重を与えた剛性のテスト
- キーボードの足への加重テスト
- キーボードのタイピングサウンドの規定値以下の静音性
- スイッチOn/Offの耐久テスト
- キーキャップ(センターと角)、トラックポイントの方向別耐久テスト
- 高湿度状態でのキーボード耐久テスト
- 低温・高温下での耐久テスト
- キーボードの印字面を拭き取りテスト アルコール類、家庭用せっけん、ハンドクリーム類、皮脂分泌物、炭酸飲料、オイル類など
- 防滴テスト 飲料水を使った防滴テストおよびスイッチのオンオフテスト




イソプロピルアルコールをキーに塗り経過観察。変化なし



おもりを置いての剛性テスト。ねじれが規定値以下になるよう設計



スイッチのオン・オフテストを相当回数実施のうえ、スイッチとして継続利用が可能かを確認



キーボードの中心におもりを置き、キーボードの足(チルトスタンド)が変形しないかを確認

イヤホン

**ThinkPad
ノイズ・キャンセリング・イヤホン**
0B47313



優れたアクティブノイズキャンセリング技術と人間工学に基づいた設計を追求し、より快適なイヤホンを開発いたしました。このイヤホンは周囲の騒音を92%ブロックし、ストレスフリーのオーディオ感を提供します。

マルチメディア

Lenovo Mini DisplayPort-HDMIアダプター
0B47089



Mini DisplayPortの出力をHDMI端子に変換するアダプター。HDMIを搭載した外部モニターや大画面テレビ、プロジェクターなどに接続することができます。3D対応の次世代マルチメディア・アプリケーションや30Hz 3,840×2,160までの高解像度をサポート可能です。

ドッキングデバイス

USB3.0ケーブルで接続するだけで、ThinkPadのポートを拡張できるうえ、外部記憶装置に最高5Gbit/秒の速度(USB2.0の10倍の速度)でアクセスできます。

ThinkPad ベーシックUSB3.0ドック
4X10A06696

前面: USB3.0×1、PowerUSB3.0×1、
マイクフォンコンボジャック×1
背面: USB2.0×2、DVI-I×1、RJ-45(ギガビット)、
USB3.0アップストリーム・コネクター×1

対応製品: ThinkPad Edge E530、T430/T430i、
T430s、W530、X220/X220i、X230/X230i、
X230 Tablet、X1 Carbon、X1 Carbon Touch
※同梱されているドライバーのインストールが必要です。




NEW

ThinkPad USB3.0ドック
0A33979

前面: USB3.0×2、
マイクフォンコンボジャック×1
背面: USB3.0×3、DVI-I×1、
DVI-D×1、RJ-45(ギガビット)

対応製品: ThinkPad Edge E530、T420s、
T430/T430i、T430s、T530、W520、
W530、X220/X220i、X230/X230i、X230 Tablet、X1、X1 Carbon、X1 Carbon Touch
※同梱されているドライバーのインストールが必要です。

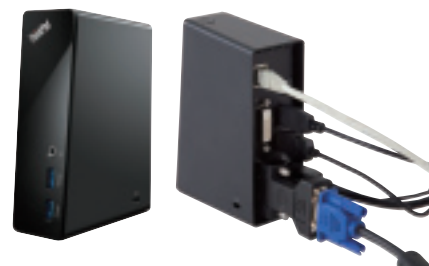

NEW

電源

ThinkPad 65W スリム ACアダプター
0B47458



本体寸法: 104×65×17 質量: 320g

標準ACアダプターの半分程度のスリム設計。軽量・薄型ThinkPadと調和するデザインです。オフィスや自宅に予備として、またキャリングケースに入れておけば、必要な時にすぐ電源を確保することができます。

Lenovo 65W DC トラベル アダプター
0B47481



Lenovo 65W DC トラベル アダプターは航空機、自動車内でご利用いただけるDCアダプターです。スリムチップ型のコネクターを装備したThinkPadにご利用いただけます。

対応表一覧はこちら ▶ P60・P61

抜群な使いやすさで、各種ポートを増やせます。 ドッキングステーションのご紹介

シンプルで直感的なワンステップ・ドッキング機能により、ThinkPadをドッキング・コネクタにセットするだけで、機器や電源、セキュリティー・ケーブルのすべてが瞬時に接続されます。システムの裏側に手を伸ばしたり、補助コネクタの処理に手間取ることもありません。ワンステップですべてが完了します。



ThinkPad ベーシックドック-65W

※Powered USBはThinkPadを接続していない場合でも給電され、モバイルデバイスやタブレットの充電が可能です。

40A00065JP



- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1 - Powered USB 2.0※ | 5 - ACアダプター入力 |
| 2 - USB 2.0 | 6 - VGA |
| 3 - USB 3.0 | 7 - ケーブルロックスロット |
| 4 - RJ-45 (ギガビット) | |

対応システム: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)

USB3.0×2
DisplayPort
DVI-D
ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック

ThinkPad プロドック-65W

40A10065JP



- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1 - Powered USB2.0※ | 7 - DVI-D |
| 2 - USB 2.0 | 8 - VGA |
| 3 - USB 3.0 | 9 - ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック |
| 4 - RJ-45 (ギガビット) | 10 - Kensingtonセキュリティーロックスロット |
| 5 - ACアダプター入力 | 11 - ThinkPadとドックをロックするカギ |
| 6 - DisplayPort | |

対応システム: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)

DisplayPort
HDMI

ThinkPad ウルトラドック-90W /-135W

90W: 40A20090JP / 135W: 40A20135JP



- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 - Powered USB 2.0※ | 8 - DisplayPort (display 2) |
| 2 - USB 2.0 | 9 - DVI-D (display 2) |
| 3 - USB 3.0 | 10 - VGA (display 3) |
| 4 - RJ-45 (ギガビット) | 11 - ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック |
| 5 - ACアダプター入力 | 12 - Kensingtonセキュリティーロックスロット |
| 6 - DisplayPort (display 1) | 13 - ThinkPadとドックをロックするカギ |
| 7 - HDMI (display 1) | |

*ACアダプターが異なります。

対応システム/90W: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad W540 (デュアルコア搭載モデル)


135W: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad W540 (デュアルコア、クアッドコア搭載モデル)

対応表一覧はこちら ▶P61


ドッキングステーションご利用の注意

ドッキングステーションのご利用には、ご利用のThinkPadの構成によりいくつかの制約があります。

ThinkPad プロドックには2つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

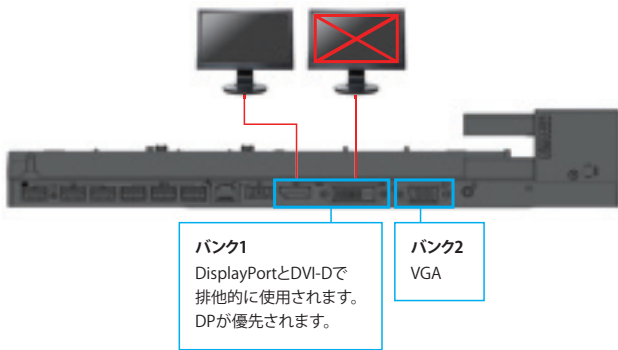

ThinkPad ウルトラドックには3つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとHDMIを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。また、バンク2をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

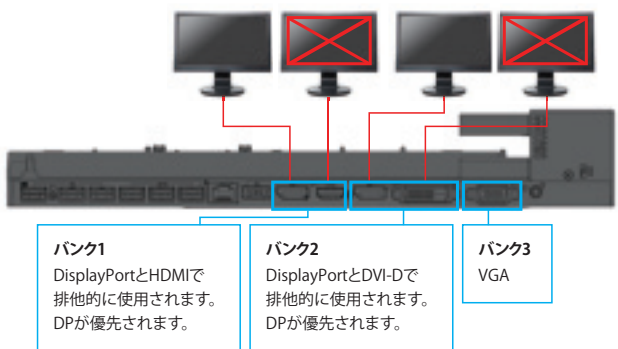

ThinkPad ベーシックドック、ThinkPad プロドック、ThinkPad ウルトラドックは以下のグラフィック搭載モデルに対応します。

	Intel グラフィック搭載モデル	Optimus/Discrete グラフィック搭載モデル
X240s	非対応	非対応
X240	対応	—
X1 Carbon	—	—
T440s	対応	非対応
T440p	対応	対応
T540p	対応	対応
W540	対応	対応
L440	対応	非対応
L540	対応	対応

複数のモニタを接続される際の解像度は以下のとおりです。

出力機能	DP1.2ソース入力(MST)
出力ポート	3ポート(DP、DP、VGA)
MST DP出力	対応
DP解像度(最大)	4K×2K/60Hz
VGA解像度(最大)	1920×1200/60Hz
2ポート出力(DP×2)	4K×2K/30Hz(モニターごとに個別の解像度)
2ポート出力(DP、VGA)	DP:4K×2K/30Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)
	DP:4K×2K/30Hz DP:1920×1200/60Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)
3ポート出力(DP×2、VGA)	DP:4K×2K/30Hz DP:1920×1200/60Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)

これらのバンクの制限を超えて、モニターを接続したい場合はLenovo USB 3.0DVI/VGAモニター・アダプター (0B47072) をご利用ください。ただしWindowsOSでサポートされるマルチディスプレイの最大接続以上のモニターの同時出力はできません。



ご利用のThinkPadとドックの組み合わせで同時に出力されるディスプレイの数は以下のとおりです。ただし、USBポートからDVIへの変換コネクタを利用した場合は下記数量以上表示可能です。

例: ThinkPadX240のLCD画面を表示させながらドックをご利用の場合ドック側では任意の2つのポートをご利用頂けます。ThinkPad本体の画面と合わせて合計3つのディスプレイ表示をご利用頂けます。

製品	グラフィックス	ThinkPad本体			ドック			
		LCD	VGA	DP	VGA	ビデオ・バンク1 DP1またはDVI	ビデオ・バンク2 DP2またはHDMI	同時に利用できる ディスプレイ数(最大) (ThinkPad+ドッキング)
X240s	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御					ドッキング非対応
X240	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御			インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
T440s	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御			インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御					ドッキング非対応
T440p	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
T540p	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
W540	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御				nVidiaグラフィックによる制御	6台(任意の組み合わせ) (インテル×3、nVidia×3)
	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
L440	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御					ドッキング非対応
L540	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)

※最高のユーザー・エクスペリエンスを実現するために、ThinkPad付属アダプターと同等またはそれ以上の電源ワット数のACアダプターをドックで使用することを推奨します。ThinkPadで使用しているACアダプターより低いワットのACアダプターをご利用され、ゲームなどCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを使用し多くの電力を使用した場合、ThinkPadおよびドックの機能を維持するために、1. ThinkPadのバッテリーへの充電が一時的に停止される場合があります。2. さらにACアダプターの電源ワット数以上の電力が継続して使用された場合、CPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを維持するため、バッテリーの残量10%を下限にThinkPadはバッテリーの電力も合わせて使用します。3. バッテリー残量が10%以下になり、なおかつCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスが継続し、ACアダプターの電源ワット数以上の電力が使用された場合、ThinkPadはCPUとグラフィックの速度を下げます。その場合、ThinkPadおよびドックの性能が一時的に低下する場合がございます。

デスクトップPC選定チャート

デスクワークをもっと快適に

省スペース

狭いスペースに多数のPCを配置し
一元管理を行いたい方

プレミアム・コンパクト・デスクトップ

ThinkCentre M93p Tiny

- わずか1リッターのコンパクト・ボディ
- 高速SSHDドライブ
- 第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載
- キーボードパワーオン
- セキュリティチップ (TPM) ▶P34



狭いスペースに設置できる
PCをリーズナブルに導入したい方

スタンダード・コンパクト・デスクトップ

ThinkCentre M73 Tiny

- わずか1リッターのコンパクト・ボディ
- コストパフォーマンス
- 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載
- キーボードパワーオン ▶P36



Tiny オプション ▶P35

モニタースタンドの後ろにThinkCentre Tinyを背負わせて、スマートに設置が可能。設置には、ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し)とThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケットを組み合わせて使用します。



ThinkCentre Tiny
VESAマウント・ブラケット
0B47374

ダイレクト価格 税抜 **1,500円**

ThinkCentre Tiny
モニター・マウント・キット
(ユニバーサルベルト付き)
4XF0E51408

ダイレクト価格 税抜 **3,500円**

拡張性

優れた管理機能と
拡張性をお求めの方

プレミアム・デスクトップ

ThinkCentre M93p SFF Pro

- 多彩な外部接続ポート
- 第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載*
- セキュリティチップ (TPM)
- 高速SSHDドライブ ▶P39



信頼性の高いPCで生産性を向上させたい方

メインストリーム・デスクトップ

ThinkCentre M83 SFF Pro

- 多彩な外部接続ポート
- 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載* ▶P39



コストを抑えて生産性を高めたい方

スタンダード・デスクトップ

ThinkCentre M73 Small

- コストパフォーマンス
- 幅広い製品仕様
- 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載 ▶P41



SOHOなど機能やデザインにこだわる方

スタンダード・デスクトップ

ThinkCentre E73 Small

- コストパフォーマンス
- 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載 ▶P42



オールインワン

VoIPの活用で遠隔地との
業務を効率化したい方

プレミアム・オールインワン

ThinkCentre M93z All-In-One

- スペースに合わせて、20型ワイドと23型ワイドの両方をご用意
- 先進のVoIP機能搭載
- 第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載*
- セキュリティチップ (TPM)
- 高速SSHDドライブ ▶P37
- マルチタッチ



狭いデスクスペースで
大画面を利用したい方

スタンダード・オールインワン

ThinkCentre M73z All-In-One

- 20型ワイドディスプレイ体型
- スリムな一体型デザイン
- コストパフォーマンス
- 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載 ▶P38



高度な処理能力が必要な業務に


省スペース

省スペース設計で
高性能なモデルが必要な方

コンパクト・ハイエンド・
ワークステーション

ThinkStation C30

- デュアルCPUを搭載
- ラックマウントも可能
- インテル® Xeon® プロセッサ E5 ファミリー搭載 ▶P49



用途:
CAD BMI
デジタル
コンテンツ制作
解析・
シミュレーション

設置スペースの限られた
オフィスに導入したい方

エントリー・ワークステーション

ThinkStation E32 SFF

- 11Lのコンパクトボディ
- コストパフォーマンス
- インテル® Xeon® プロセッサ E3 v3 ファミリー搭載 ▶P46



用途:
CAD BMI

拡張性

高負荷業務を行うプロユーザーに

ハイエンド・ワークステーション

ThinkStation D30

- デュアルCPUを搭載 ▶P50
- 優れた拡張性
- インテル® Xeon® プロセッサ E5 ファミリー搭載



用途:
デジタル
コンテンツ制作
解析・
シミュレーション

業務に応じて自由に
カスタマイズしたい方

ミッドレンジ・ワークステーション

ThinkStation S30

- 優れた拡張性 ▶P48
- 高性能GPUに対応
- インテル® Xeon® プロセッサ E5 ファミリー搭載



用途:
CAD BMI
デジタル
コンテンツ制作

コストパフォーマンスに
優れた一台を導入したい方

エントリー・ワークステーション

ThinkStation E32 Tower

- 高度な排熱設計と静音性
- コストパフォーマンス ▶P47
- インテル® Xeon® プロセッサ E3 v3 ファミリー搭載



用途:
CAD BMI

THINKCENTRE 製品ポートフォリオ

デスクトップPC

一体型PC

プレミアム


メインストリーム

スタンダード


プレミアム

メインストリーム


性能・機能




NEW
プレミアム・デスクトップ
M93p SFF Pro
112,000円(税抜)~
▶P39




NEW
プレミアム・コンパクト・デスクトップ
M93p Tiny
112,000円(税抜)~
▶P34



NEW
メインストリーム・デスクトップ
M83 SFF Pro
103,000円(税抜)~
▶P39




NEW
スタンダード・デスクトップ
M73 Small
75,000円(税抜)~
▶P41




NEW
スタンダード・コンパクト・デスクトップ
M73 Tiny
75,000円(税抜)~
▶P36




NEW
スタンダード・デスクトップ
E73 Small
72,000円(税抜)~
▶P42



エントリー・デスクトップ
M78 Small
86,000円(税抜)~
▶P40



NEW
プレミアム・オールインワン
M93z All-In-One
23型ワイド
144,000円(税抜)~
▶P37



NEW
スタンダード・オールインワン
M73z All-In-One
20型ワイド
99,000円(税抜)~
▶P38

THINKCENTRE おすすめモデル

省スペース

最新のテクノロジーをわずか1リッターサイズのボディに凝縮したThinkCentre Tinyと純正23インチワイドLEDモニターとのセットモデルをご提案します。モニター背面にPC本体を取り付けるマウント・キットもご利用いただけます。

ThinkCentre M93p Tiny

10AA001JJP ▶P34

- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 第4世代インテル® Core™ i5-4570T vPro™ プロセッサ (4MB L3キャッシュ/2.90GHz/1600MHz)
- 4GBメモリー ・ SSHD (500GB HDD+8GB SSD)
- 3年保証/翌営業日オンサイト

ダイレクト価格 税抜 **113,000円**

10AA001JJP + 3024HC1
モニターセット・キャンペーン価格 税抜 **134,000円** (7,000円OFF)

ThinkCentre M73 Tiny

10AX0026JP ▶P36

- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 第4世代インテル® Core™ i3-4130T プロセッサ (3MB L3キャッシュ/2.90GHz/1600MHz)
- 4GBメモリー ・ 500GB HDD
- 1年保証/翌営業日オンサイト

ダイレクト価格 税抜 **76,000円**

10AX0026JP + 3024HC1
モニターセット・キャンペーン価格 税抜 **97,000円** (7,000円OFF)

拡張性

高い機能性と優れたコストパフォーマンスで、オフィスワークを快適にするデスクトップPCと純正23インチワイドLEDモニターとのセットモデルをご提案します。

ThinkCentre M83 SFF Pro

10AU005WJP ▶P39

- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 第4世代インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (6MB L3キャッシュ/3.20GHz/1600MHz)
- 4GBメモリー ・ 500GB HDD ・ DVD スーパーマルチ・ドライブ
- 3年保証/翌営業日オンサイト

ダイレクト価格 税抜 **112,000円**

10AH000LJP + 3024HC1
モニターセット・キャンペーン価格 税抜 **133,000円** (7,000円OFF)

ThinkCentre E73 Small

10AU005WJP ▶P42

- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 第4世代インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (6MB L3キャッシュ/2.90GHz/1600MHz)
- 4GBメモリー ・ 500GB HDD
- DVD スーパーマルチ・ドライブ
- 1年保証/翌営業日オンサイト

ダイレクト価格 税抜 **85,000円**

10AU005WJP + 3024HC1
モニターセット・キャンペーン価格 税抜 **106,000円** (6,000円OFF)

オールインワン

高い機能性をスタイリッシュなボディに凝縮。省スペース設計で快適なオフィス環境を実現します。

ThinkCentre M93z All-In-One

10AE000UJP<モニタースタンドタイプ> ▶P37

- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 第4世代インテル® Core™ i5-4570S vPro™ プロセッサ (6MB L3キャッシュ/2.90GHz/1600MHz)
- 4GBメモリー
- 500GB HDD
- Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ
- 23型ワイド フルHD (1,920×1,080)
- 200万画素内蔵カメラ
- インテル® Centrino® Wireless-N 6235 (802.11b/g/n)
- 3年保証/翌営業日オンサイト

ダイレクト価格 税抜 **151,000円**

ThinkCentre M73z All-In-One

10BB002YJP<モニタースタンドタイプ> ▶P38

- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 第4世代インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3MB L3キャッシュ/3.40GHz/1600MHz)
- 4GBメモリー
- 500GB HDD
- Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ
- 20型ワイド
- 200万画素内蔵カメラ
- インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)
- 1年保証/翌営業日オンサイト


ダイレクト価格 税抜 **103,000円**

ThinkVision LT2323p Wide モニター ▶P57

3024HC1
23インチ (1,920×1,080) LEDモニター
アナログRGB、DVI-D、DisplayPort
ダイレクト価格 税抜 **28,000円**

ThinkCentre インターフェース一覧


ThinkCentre M93p Tiny

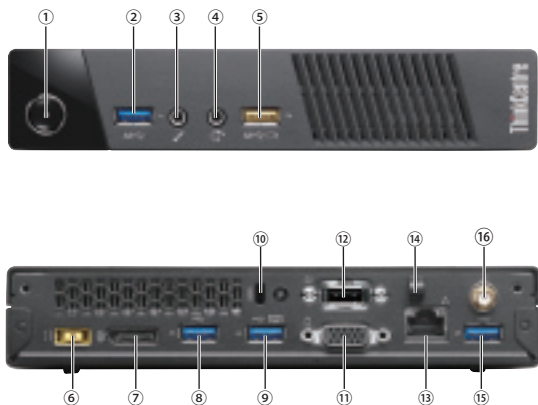


- ①電源ボタン
- ②USB3.0
- ③マイク入力
- ④ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
- ⑤Powered USB3.0ポート
- ⑥ACアダプター用電源ジャック
- ⑦DisplayPort
- ⑧USB3.0
- ⑨USB3.0
(キーボード・パワーオン用)
- ⑩セキュリティスロット
- ⑪VGAポート
- ⑫Tinyオプションポート*
- ⑬イーサネットポート (RJ-45)
- ⑭ACアダプターケーブルループ
- ⑮USB3.0
- ⑯WiFi アンテナスロット
(カスタマイズにて無線LANモデル
を選択した場合)

※モデルにより異なります

ThinkCentre M93p SFF Pro

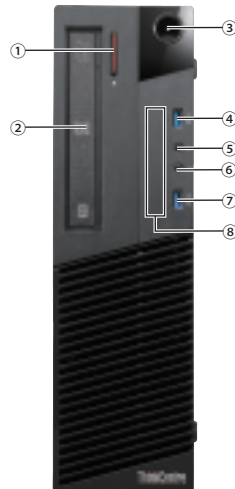


- ①オプティカルドライブ
イジェクトボタン
- ②オプティカルドライブ
- ③電源ボタン
- ④USB3.0
- ⑤マイク入力
- ⑥ヘッドフォン出力
- ⑦USB3.0
- ⑧メディアカードリーダー
(搭載モデル)

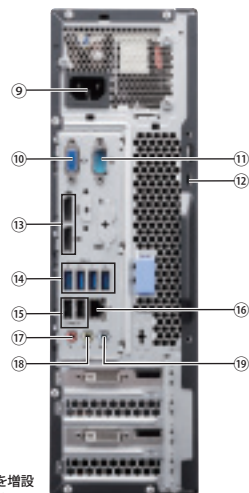

- ⑨電源コネクター
- ⑩VGAポート
- ⑪シリアルポート
- ⑫セキュリティスロット
- ⑬DisplayPort×2
- ⑭USB3.0×4
- ⑮USB2.0×2
- ⑯イーサネットポート (RJ-45)
- ⑰マイク入力
- ⑱ライン出力
- ⑲ライン入力

※右画像にあるDVIポート×2は、オプショングラフィックスカードを増設した場合です。今回発表した製品はグラフィックスカードが搭載されていません。


ThinkCentre M73 Tiny

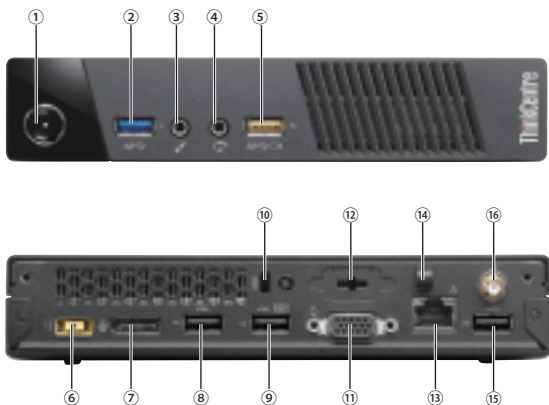


- ①電源ボタン
- ②USB3.0
- ③マイク入力
- ④ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
- ⑤Powered USB3.0
- ⑥ACアダプター用電源ジャック
- ⑦DisplayPort
- ⑧USB2.0
- ⑨USB2.0
(キーボード・パワーオン用)
- ⑩セキュリティスロット
- ⑪VGAポート
- ⑫Tinyオプションポート*
- ⑬イーサネットポート (RJ-45)
- ⑭ACアダプターケーブルループ
- ⑮USB2.0
- ⑯WiFi アンテナスロット
(カスタマイズにて無線LANモデルを
選択した場合)

※モデルにより異なります

ThinkCentre M83 SFF Pro

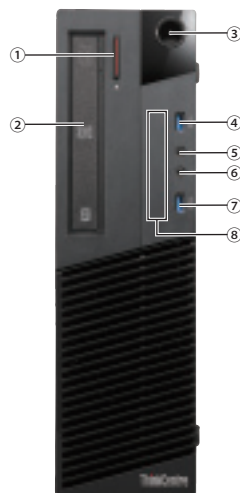


- ①オプティカルドライブ
イジェクトボタン
- ②オプティカルドライブ
- ③電源ボタン
- ④USB3.0
- ⑤マイク入力
- ⑥ヘッドフォン出力
- ⑦USB3.0
- ⑧メディアカードリーダー
(搭載モデル)

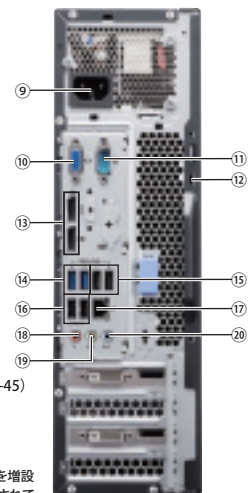

- ⑨電源コネクター
- ⑩VGAポート
- ⑪シリアルポート
- ⑫セキュリティスロット
- ⑬DisplayPort×2
- ⑭USB3.0×2
- ⑮USB2.0×2
- ⑯USB2.0×2
- ⑰イーサネットポート (RJ-45)
- ⑱マイク入力
- ⑲ライン出力
- ⑳ライン入力


※右画像にあるDVIポート×2は、オプショングラフィックスカードを増設した場合です。今回発表した製品はグラフィックスカードが搭載されていません。

ThinkCentre M73 Small

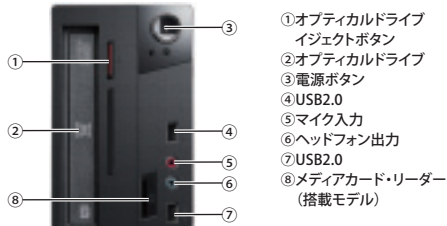

- ① オプティカルドライブ イジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB2.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB2.0
- ⑧ メディアカード・リーダー (搭載モデル)

- ⑨ 電源コネクタ
- ⑩ PS/2コネクタ
- ⑪ PS/2コネクタ
- ⑫ パッドロックループ (南京錠用)
- ⑬ DisplayPort
- ⑭ シリアルポート
- ⑮ VGAポート
- ⑯ USB3.0×2
- ⑰ USB2.0×2
- ⑱ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑲ セキュリティスロット
- ⑳ マイク入力
- ㉑ ライン出力
- ㉒ ライン入力

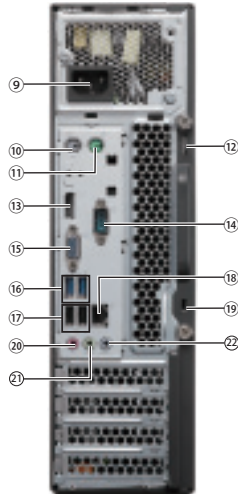


ThinkCentre E73 Small




- ① オプティカルドライブ イジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB2.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB2.0
- ⑧ メディアカード・リーダー (搭載モデル)

- ⑨ 電源コネクタ
- ⑩ パッドロックループ (南京錠用)
- ⑪ DisplayPort
- ⑫ VGAポート
- ⑬ USB3.0×2
- ⑭ USB2.0×2
- ⑮ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑯ セキュリティスロット
- ⑰ マイク入力
- ⑱ ライン出力
- ⑲ ライン入力

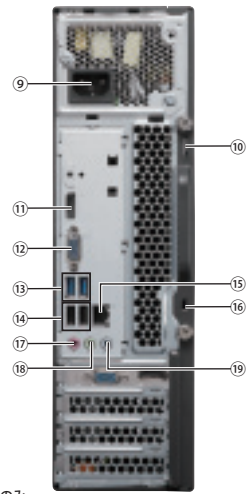


※右画像にあるVGAポートはグラフィックスカードを追加した場合のみ、今回発表モデルには搭載されていません

ThinkCentre M93z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力/コンボジャック
- ④ Powered USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ Express カードスロット (該当モデル)
- ⑦ オプティカルドライブ
- ⑧ 内蔵マイクオフミュートボタン
- ⑨ ボリューム・アップボタン
- ⑩ ボリューム・ダウンボタン
- ⑪ モニター/PCモードスイッチ
- ⑫ 電源ボタン




- ⑬ PS/2コネクタ (該当モデル)
- ⑭ PS/2コネクタ (該当モデル)
- ⑮ シリアルポート (該当モデル)
- ⑯ 電源コネクタ
- ⑰ セキュリティスロット
- ⑱ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑲ DisplayPort (ビデオ出力)
- ㉑ VGAポート (ビデオ入力)
- ㉒ USB3.0×4

- ㉓ Ambient light sensor (周辺光センサー)
- ㉔ 内蔵マイク
- ㉕ 内蔵カメラ (該当モデル)



ThinkCentre M73z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力
- ④ USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ オプティカルドライブ
- ⑦ 輝度調節ボタン
- ⑧ 電源ボタン



- ⑨ セキュリティスロット
- ⑩ 電源コネクタ
- ⑪ シリアルポート (該当モデル)
- ⑫ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑬ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑭ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑮ VGAポート (ビデオ入力)
- ⑯ USB2.0×4

- ⑰ 内蔵マイク
- ⑱ 内蔵カメラ (該当モデル)



※写真は実物と異なる場合がございます。

THINKCENTRE
M93p Tiny

プレミアム・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkCentre M93p Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	10AA001FJP	10AA001JJP	10AA001MJP	10AA001RJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	117,600円/112,000円	118,650円/113,000円	120,750円/115,000円	131,250円/125,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570T vPro™ プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i7-4765T vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	4MB (メインプロセッサに内蔵)			8MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.90GHz			2GHz
統合メモリーコントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	対応			
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1) (PC3-12800 DDR3L/DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2(空1)			
補助記憶装置(内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
ビデオシステム	なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)			
ビデオRAM	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス4600)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル:2,560×2,048 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	0(空0)		
	PCI Express x1	0(空0)		
	PCI	0(空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし			
ワイヤレス/Bluetooth	なし	インテル® Centrino® Wireless-N 6235 (802.11a/b/g/n)/Bluetooth v4.0	なし	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×3、USB2.0×1)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(前面)	USB×5 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×3)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(前面)	USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×3、USB2.0×1)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(前面)	USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×3、USB2.0×1)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(前面)
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	34.5×182×179			
質量	約1.98kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	59.53W/12.35W/2.47W/0.85W	55.92W/13.76W/2.47W/0.84W	60.82W/13.65W/2.47W/0.84W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.06 (AA)		T区分 0.04 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク、無線LAN用アンテナ×2	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置までの修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

おすすめオプション

ThinkCentre Tiny モニター対応表

VESA マウント・ ブラケット	モニター・ マウント・ キット	17型	18.5型	19型	19.5型	21.5型	22型	23型	24型	30型
VESA マウント・ ブラケット 0B47374	モニター・ マウント・ キット (ユニバーサル ベルト付) 4XF0E51408	LT1712p 5047HC2		LT1913p 60AAHAR1JP	LT2013p Wide 60A0MAR1JP	VOIP LT2223z Wide 60A2MAR2JP	LT2252p Wide 2572MB1	VOIP LT2323z Wide 3028LB2	LT2452p Wide 60A6MAR2JP	LT3053p Wide 60A4RAR1JP
					LT2223p Wide 60A1MAR2JP		LT2323p Wide 3024HC1			
	モニター 背面取り付け 必須オプション です。		LS1922 Wide 2580AF1	LT1953 Wide 1453HB1	LT2013s Wide 60ABAAR1JP				LT2423 Wide 60A8KAR2JP	

光学ドライブもHDDも拡張可能

オプションの光学ドライブは、書き込み・読み込みに対応したDVDスーパーマルチ・ドライブと、読み込みのみのDVD-ROM・ドライブの2つから選択できます。また外付けのハードディスクとして320GB/500GB/1TBのHDDアダプターキット、I/Oポートを拡張するTiny I/O ボックスをご用意。どちらもThinkCentre Tiny 拡張キットに格納することによりご利用いただけます。さらに停電時などに備え、外付けバッテリーもカスタマイズで搭載可能です。




モニター背面への設置

VESAマウント・ブラケットとモニター・マウント・キットを組み合わせて、モニターの背面に設置。さらにユニバーサル・ベルトにより、これまでTinyを装着できなかったモニターにも、取り付けることが可能になりました。




机下のデッドスペースを活用

ThinkCentre Tinyアンダー・デスク・マウント・ブラケットは、ThinkCentre Tinyを机の下に格納することができます。

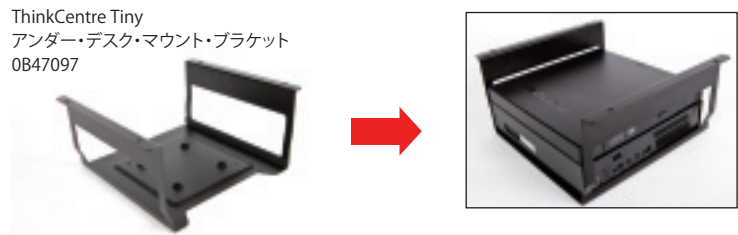

より柔軟な設置場所の対応と、既存のモニター資産の有効活用

モニターとThinkCentre エクステンデッド・アーム (57Y4352) の間に、ThinkCentre Tinyをはさんで設置することが可能。デスク周りをスッキリさせることができます。

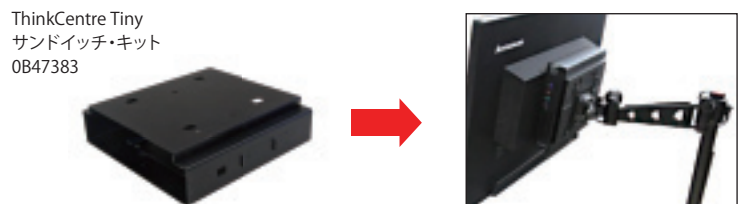

ThinkCentre Tinyを快適にお使いいただくためのオプション製品

Lenovo DisplayPort - HDMI アダプター 0B47395

DisplayPortの出力をHDMI端子に変換するアダプター。HDMIを搭載した外部モニターや大画面テレビ、プロジェクターなどに接続することができます。



Lenovo DisplayPort ケーブル (0.5メートル) 0B47396

長さ0.5m、モニター接続専用の短いDisplayPortケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。



Lenovo VGAケーブル (0.5メートル) 0B47397

長さ0.5m、モニター接続専用の短いVGAケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。



THINKCENTRE

M73 Tiny

スタンダード・コンパクト・デスクトップ



NEW

※モニター別売

注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



M73 Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AX002AJP	10AX0013JP	10AX0018JP	10AX0026JP	10AX002DJP	10AX002CJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	78,750円/75,000円	88,200円/84,000円	101,850円/97,000円	79,800円/76,000円	86,100円/82,000円	94,500円/90,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130T プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570T プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4765T プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130T プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.90GHz			2.90GHz		
統合メモリコントローラ	1600MHz			1600MHz		
チップセット	インテル® H81 Express チップセット			インテル® H81 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応			非対応		
セキュリティ・チップ (TPM)	なし			なし		
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティ・キーホール					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L / DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L / DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L / DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	128GB (2.5インチ) SSD	
ビデオ・サブシステム	なし(弊社オプション製品に使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)					
ビデオRAM	CPU内に内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)			CPU内に内蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)		PCI Express x1	0 (空0)	
	PCI	0 (空0)		PCI	0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし					5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型SSD×1 (空0)、3.5型FDD: なし
ワイヤレス	なし					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モ/ラルスピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)					
インターフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック×1 (前面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	34.5×182×179					
質量	約1.98kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	44.33W/12.69W/1.283W/0.5698W		36.78W/13.22W/1.286W/0.5801W	51.59W/12.67W/1.238W/0.5439W	45.14W/12.82W/1.281W/0.5693W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.05 (AAA)		T区分 0.05 (AA)	T区分 0.04 (AAA)	T区分 0.05 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

M73 Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AX0028JP	10AX000YJP	10AX0011JP	10AX0016JP	10AX0014JP	10AX001CJP	10AX0017JP	10AX0019JP	10AX001AJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト			ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	99,750円/95,000円	89,250円/85,000円	89,250円/85,000円	95,550円/91,000円	101,850円/97,000円	109,200円/104,000円	102,900円/98,000円	115,500円/110,000円	109,200円/104,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)								
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130T プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570T プロセッサ				第4世代 インテル® Core™ i7-4765T プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)				8MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.90GHz		2.90GHz			2GHz			
統合メモリコントローラ	1600MHz		1600MHz			1600MHz			
チップセット	インテル® H81 Express チップセット		インテル® H81 Express チップセット			インテル® H81 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応		非対応			非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)	なし		なし			なし			
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティ・キーホール								
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L / DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L / DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)			4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L / DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			128GB (2.5インチ) SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	128GB (2.5インチ) SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)
ビデオ・サブシステム	なし(弊社オプション製品に使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)								
ビデオRAM	CPU内に内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)								
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)								
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)								
モニター	なし								
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)		PCI Express x1	0 (空0)		PCI	0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし		5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: なし	5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型SSD×1 (空0)、3.5型FDD: なし	5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: なし	5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし	5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型SSD×1 (空0)、3.5型FDD: なし	5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし	5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし
ワイヤレス	なし								
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード								
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モ/ラルスピーカー内蔵								
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)								
インターフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック×1 (前面)		シリアルATA/2.5インチ (SATA) ×1、USB3.0×1、USB2.0×3、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック×1 (前面)			USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック×1 (前面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし								
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	34.5×182×179								
質量	約1.98kg (最大構成)								
電源	AC 100V (50/60Hz)								
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	45.14W/12.82W/1.281W/0.5693W			36.67W/13.31W/1.286W/0.5709W			50.49W/12.95W/1.266W/0.5675W		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.05 (AAA)		T区分 0.06 (AA)			T区分 0.04 (AAA)			
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office/2013		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	Microsoft® Office Personal 2013		なし			Microsoft® Office Personal 2013			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

THINKCENTRE
M93z All-In-One

プレミアム・オールインワン



モニタースタンドタイプ



フレームタイプ

23型
ワイド

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。
注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

M93z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AC001PJP	10AC001QJP	10AC000PJP	10AC000RJP	10AC000KJP	10AC000MJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	181,650円/173,000円	185,850円/177,000円	189,000円/180,000円	193,200円/184,000円	202,650円/193,000円	206,850円/197,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro (64bit)					
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4570S vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4770S vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz		2.90GHz		3.10GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® Q87 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応			対応		
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1) (PC3-12800 DDR3L/DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2(空1)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD					
	SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)					
	SSD					
Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ(スリムタイプ)						
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス 4400)			CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス4600)		
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920×1,080 (1,677万色)					
モニター	23型ワイド フル HD (1920×1080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し): モニター一体型					
内蔵カメラ	あり(200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり					
オプション用スロット	PCI Express x16					
	0(空0)					
	PCI Express x1					
	0(空0)					
PCI						
0(空0)						
Mini PCIE						
Mini PCIE 1(空0)						
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし					
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)/Bluetooth v4.0			インテル® Centrino® Wireless-N 6235 (802.11b/g/n)/Bluetooth v4.0		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/内蔵スピーカー (3W×2)					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB 3.0×6 (側面×2内、1ポートがPowered USB対応)、背面×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ(外部入力)×1、DisplayPort×1(外部出力)、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティー・スロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(側面)					
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンド・ タイプ(高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンド・ タイプ(高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンド・ タイプ(高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)
	本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	568×94×447.3	568×247×439	568×94×447.3	568×247×439	568×94×447.3
質量	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	85.11W/23.65W/1.64W/1.15W		101.83W/42.05W/2.02W/1.14W		112.96W/42.31W/2.02W/1.14W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.08 (AAA)					
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)					
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

M93z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AE001PJP	10AC001RJP	10AE000UJP	10AE000RJP	10AC000XJP	10AE000NJP	10AC000VJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	151,200円/144,000円	186,900円/178,000円	158,550円/151,000円	160,650円/153,000円	194,250円/185,000円	174,300円/166,000円	207,900円/198,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4570S vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4770S vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz		2.90GHz		3.10GHz		
統合メモリーコントローラー	1600MHz						
チップセット	インテル® Q87 Express チップセット						
インテル® vPro™対応	非対応			対応			
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)						
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール						
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1) (PC3-12800 DDR3L/DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2(空1)						
補助記憶装置(内蔵)	HDD						
	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)
	対応可能(CTOでの選択)						
Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ(スリムタイプ)							
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス4400)			CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス4600)			
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)						
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920×1,080 (1,677万色)						
モニター	23型ワイド フル HD (1920×1080) TFT (16:9) (光沢無し): モニター一体型	23型ワイド フル HD (1920×1080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し): モニター一体型	23型ワイド フル HD (1920×1080) TFT (16:9) (光沢無し): モニター一体型	23型ワイド フル HD (1920×1080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し): モニター一体型	23型ワイド フル HD (1920×1080) TFT (16:9) (光沢無し): モニター一体型	23型ワイド フル HD (1920×1080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し): モニター一体型	23型ワイド フル HD (1920×1080) TFT (16:9) (光沢無し): モニター一体型
内蔵カメラ	あり(200万画素)						
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり						
オプション用スロット	PCI Express x16						
	0(空0)						
	PCI Express x1						
	0(空0)						
PCI							
0(空0)							
Mini PCIE							
Mini PCIE 1(空0)							
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0)、3.5型HDD:3.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0)、3.5型HDD:3.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし			
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)/Bluetooth v4.0			インテル® Centrino® Wireless-N 6235 (802.11b/g/n)/Bluetooth v4.0			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード						
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/内蔵スピーカー (3W×2)						
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)						
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB 3.0×6 (側面×2内、1ポートがPowered USB対応)、背面×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ(外部入力)×1、DisplayPort×1(外部出力)、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティー・スロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(側面)						
スタンドの形状	モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)						
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	568×247×439						
質量	約11.68kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)						
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	83.93W/22.33W/4.83W/1.15W		85.58W/22.85W/4.95W/1.14W		97.74W/40.01W/2.02W/1.14W		97.83W/42.06W/2.03W/1.14W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.09 (AAA)						
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク						
Microsoft® Office	なし						
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる						

THINKCENTRE
M73z All-In-One

スタンダード・オールインワン



モニタースタンド・タイプ

フレームタイプ

20型
ワイド

※モデルにより搭載されています

※9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。
注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



M73z All-In-One 1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10BB0032JP	10BB0002JP	10BB001BJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税込)/税別価格	115,500円/110,000円	124,950円/119,000円	138,600円/132,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro (64bit)		
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4770S プロセッサ
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz	2.90GHz	3.10GHz
統合メモリーコントローラー	1600MHz		
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール		
メモリ容量 (標準/最大) /スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L/DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
	SSD	対応可能 (CTOでの選択)	
	オプティカル・ドライブ※9	Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)	
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)		
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)		
モニター	20型ワイド (16.9, 1,677万色) : 光沢無し		
内蔵カメラ	あり (200万画素)		
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり		
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI Mini PCIe	0 (空0) 0 (空0) 0 (空0) Mini PCIe 1 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型/5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、 3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし	5.25型/5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD:なし	
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)/Bluetooth v4.0		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/内蔵スピーカー (2W×2)		
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)		
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (側面USB 3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1 (外部出力)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック:あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)		
スタンドの形状	モニタースタンド・タイプ (高さ調整可能)VESA規格 (100mm対応)		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	506×250×423.9		
質量	約8.84kg (最大構成)		
電源	AC 100V (50/60Hz)		
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	132.2W/20.9W/1.38W/0.2197W	133.9W/20.53W/1.39W/0.22W	130.6W/21.3W/1.371W/0.2195W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.07 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)		
Microsoft® Office	なし		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

M73z All-In-One 1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10BB002XJP	10BB002YJP	10BB0030JP	10BB0031JP	10BB0000JP	10BB0000NP	10BB0017JP	10BB0018JP	10BB0019JP	10BB001AJP	
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	103,950円 /99,000円	108,150円 /103,000円	112,350円 /107,000円	116,550円 /111,000円	113,400円 /108,000円	117,600円 /112,000円	121,800円 /116,000円	126,000円 /120,000円	135,450円 /129,000円	139,650円 /133,000円	
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)								Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ				第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ				第4世代 インテル® Core™ i7-4770S プロセッサ		
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)				6MB (メインプロセッサに内蔵)				8MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz				2.90GHz				3.10GHz		
統合メモリーコントローラー	1600MHz										
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット										
インテル® vPro™対応	非対応										
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)										
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール										
メモリ容量 (標準/最大) /スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L/DDR3 SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)										
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)								
	SSD		対応可能 (CTOでの選択)								
	オプティカル・ドライブ※9		Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)								
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)					CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)					
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)										
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)										
モニター	20型ワイド (16.9, 1,677万色) : 光沢無し										
内蔵カメラ	あり (200万画素)										
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり										
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI Mini PCIe										
	0 (空0) 0 (空0) 0 (空0) Mini PCIe 1 (空0)										
拡張ストレージベイ	5.25型/5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、 3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし					5.25型/5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD:なし					
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)/Bluetooth v4.0										
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード										
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/内蔵スピーカー (2W×2)										
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)										
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (側面USB 3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1 (外部出力)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック:あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)										
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタ ンド・タイプ (高さ調 整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタ ンド・タイプ (高さ調 整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタ ンド・タイプ (高さ調 整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタ ンド・タイプ (高さ調 整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタ ンド・タイプ (高さ調 整可能) VESA規格 (100mm対応)	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	506×90.5×404.75	506×250×423.9	506×90.5×404.75	506×250×423.9	506×90.5×404.75	506×250×423.9	506×90.5×404.75	506×250×423.9	506×90.5×404.75	506×250×423.9	
質量	約7.46kg (最大構成)	約8.84kg (最大構成)	約7.46kg (最大構成)	約8.84kg (最大構成)	約7.46kg (最大構成)	約8.84kg (最大構成)	約7.46kg (最大構成)	約8.84kg (最大構成)	約7.46kg (最大構成)	約8.84kg (最大構成)	
電源	AC 100V (50/60Hz)										
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	132.3W/19.4W/1.41W/0.2191W					133.7W/19.29W/1.414W/0.2193W					
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.07 (AAA)										
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク										
Microsoft® Office	なし										
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

THINKCENTRE

M93p SFF Pro

中・大規模企業向けプレミアム・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。
注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

THINKCENTRE

M83 SFF Pro

メインストリーム・デスクトップ



NEW

※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。
注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkCentre M93p SFF Pro / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10A80014JP	10A80013JP	10A80018JP	10A80017JP	10A8001AJP	10A80019JP
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税込)/税別価格	117,600円/112,000円	119,700円/114,000円	118,650円/113,000円	120,750円/115,000円	134,400円/128,000円	136,500円/130,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4570 vPro™ プロセッサ					第4世代インテル® Core™ i7-4770 vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)					8MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	3.20GHz					3.40GHz
統合メモリコントローラ	1600MHz					
チップセット	インテル® Q87 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	対応					
セキュリティチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー・マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ) / SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)					
SSD	対応可能(CTOでの選択)					
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROMドライブ / 15.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 15.25インチ	DVD-ROMドライブ / 15.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 15.25インチ	DVD-ROMドライブ / 15.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 15.25インチ
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス4600)					
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16	2 (空2) : Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link)				
	PCI Express x1	1 (空1) : Low Profile				
	PCI	1 (空1) : Low Profile				
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)					
	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)					
	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)					
	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)					
	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)					
	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード ※4/マウス	ブリリアードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・ オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり					
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	102×375×338					
質量	約7.8kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	110.52W/44.79W/1.71W/0.64W		112.15W/44.68W/1.71W/0.54W		144.92W/44.91W/1.71W/0.54W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	-					
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレクター、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク					
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

M83 SFF Pro / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AH001VJP	10AH000PJP	10AH000QJP	10AH001WJP	10AH001XJP	10AH000KJP	10AH000LJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	109,200円/104,000円	116,550円/111,000円	130,200円/124,000円	108,150円/103,000円	110,250円/105,000円	115,500円/110,000円	117,600円/112,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.40GHz		3.20GHz	
統合メモリコントローラ	1600MHz						
チップセット	インテル® Q85 Express チップセット						
インテル® vPro™対応	非対応						
セキュリティチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)						
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー・マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール						
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)						
補助記憶装置(内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)						
SSD	対応可能(CTOでの選択)						
オプティカルドライブ ※9	DVDスーパーマルチドライブ / 15.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ / 15.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 15.25インチ	DVD-ROMドライブ / 15.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 15.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 15.25インチ
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス4400)	CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス4600)		CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス4400)		CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス4600)	
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリと共有)						
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)						
モニター	なし						
オプション用スロット	PCI Express x16	2 (空2) : Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link)					
	PCI Express x1	1 (空1) : Low Profile					
	PCI	0 (空0)					
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)						
	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)						
	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)						
	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)						
	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)						
	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)						
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード						
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵						
キーボード ※4/マウス	ブリリアードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)						
インタフェース・ オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)						
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり / リーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり						
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	102×375×338						
質量	約7.8kg (最大構成)						
電源	AC 100V (50/60Hz)						
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	99.17W/44.66W/1.7W/0.63W	109.44W/43.55W/1.71W/0.63W	139.26W/43.68W/1.72W/0.64W	95.47W/44.26W/1.7W/0.53W		110.11W/43.8W/1.71W/0.54W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区 0.16 (AAA)		-	U区 0.16 (AAA)		-	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレクター、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク						
Microsoft® Office	なし						
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる						

THINKCENTRE

M78 Small

エンタープライズ向け
エントリー・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。
注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>


M78 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10BS000GJP	10BS000CJP	10BS000DJP	10BS000EJP	10BS000FJP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税込)/税別価格	100,800円/96,000円	90,300円/86,000円	92,400円/88,000円	99,750円/95,000円	101,850円/97,000円
初期導入済OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	AMD A8-6500B プロセッサ	AMD A4-6300B プロセッサ		AMD A8-6500B プロセッサ	
三次共有キャッシュ	4MB	1MB		4MB	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz	3.70GHz		3.50GHz	
統合メモリコントローラ	1600MHz				
チップセット	AMD A75 チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリ容量(標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空 3)				
補助記憶装置(内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				
	対応可能(CTOでの選択)				
オプティカルドライブ※9	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 8570Dグラフィックス)	CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 8370Dグラフィックス)		CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 8570Dグラフィックス)	
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,048×1,536 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16				
	1 (空1): Low Profile				
PCI Express x1	1 (空1): Low Profile				
	2 (空2): Low Profile				
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)				
	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)				
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンドスピーカ	Realtek HD Audio (オンボード) / モニタースピーカー内蔵				
キーボード※4/マウス	ブリリアードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、O.A.D.G準拠、USB) / 光学ホイール・マウス(USB)				
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	97×368×333				
質量	約7.5kg (最大構成)				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	150.74W/54.01W/2.817W/1.269W	134.25W/45.33W/2.64W/1.26W		154.03W/47.12W/2.66W/1.26W	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成効率)	- 区分 0.14 (AAA)				
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレーター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク				
Microsoft® Office	なし				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置前での修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる				



THINKCENTREの特長

信頼性と高品質を確保する厳しい品質テスト

ビジネスPCに求められる高い信頼性と耐久性のために、ThinkCentreは、設計開発段階から、実際の使用状況を想定した厳しい品質テストを繰り返しています。落下テストや気温・気圧の変化、信号やディスプレイ部の開閉耐久性など、実際の使用状況に即したテストを実施。ライフサイクルを通じて過酷な作業環境でもお使いいただける高い品質をお届けします。

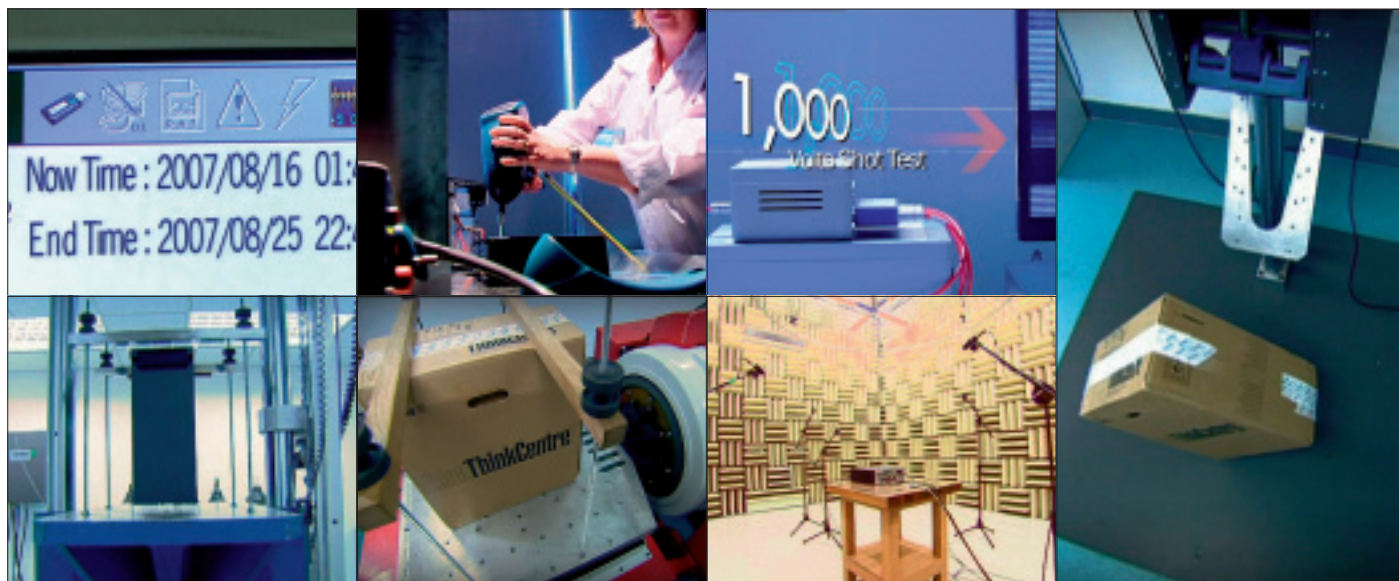

※テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保証するものではありません。

THINKCENTRE

M73 Small

中・大規模企業向けスタンダード・デスクトップ



NEW

※モニター別売

※9オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。
注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

M73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10B7001FJP	10B7001GJP	10B7000FJP	10B7000GJP
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	78,750円/75,000円	80,850円/77,000円	88,200円/84,000円	90,300円/86,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro (64bit)			
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz		3.20GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz			
チップセット	インテル® H81 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティーチップ (TPM)	なし			
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)			
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
SSD	対応可能 (CTOでの選択)			
オプティカルドライブ※9	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)		CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express x16		1 (空1) : Low Profile	
	PCI Express x1		2 (空2) : Low Profile	
	0 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モノラルスピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティー: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	99×382×335			
質量	約6.6kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	101.35W/36.72W/1.603W/1.04W		117.1W/38.45W/1.36W/0.81W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.13 (AAA)		-	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター			
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

M73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10B70017JP	10B70018JP	10B7001BJP	10B7001CJP	10B7000BJP	10B7000CJP	10B7000KJP	10B7000LJP	10B7000PJP	10B7000QJP	
	カスタム・セレクト										
ダイレクト価格(税込)/税別価格	79,800円/76,000円	81,900円/78,000円	86,100円/82,000円	88,200円/84,000円	89,250円/85,000円	91,350円/87,000円	95,550円/91,000円	97,650円/93,000円	109,200円/104,000円	111,300円/106,000円	
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ					第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ					
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)					6MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz					3.20GHz					
統合メモリコントローラー	1600MHz					3.40GHz					
チップセット	インテル® H81 Express チップセット										
インテル® vPro™対応	非対応										
セキュリティーチップ (TPM)	なし										
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール										
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)					4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)					SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)					
SSD	対応可能 (CTOでの選択)										
オプティカルドライブ※9	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)					CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)					
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)										
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)										
モニター	なし										
オプション用スロット	PCI Express x16					1 (空1) : Low Profile					
	PCI Express x1					2 (空2) : Low Profile					
	0 (空0)										
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード										
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モノラルスピーカー内蔵										
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)										
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティー: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)										
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	99×382×335										
質量	約6.6kg (最大構成)										
電源	AC 100V (50/60Hz)										
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	94.96W/36.78W/1.602W/1.01W					114.12W/38.68W/1.6W/1.01W					
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.13 (AAA)					-					
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク										
Microsoft® Office	なし										
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

THINKCENTRE

E73 Small

スタンダード・デスクトップ



※モニター別売

NEW

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。
注記についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>


E73 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AU003UJP	10AU003VJP	10AU003WJP	10AU0064JP	10AU0065JP	10AU0066JP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税込)/税別価格	82,950円/79,000円	88,200円/84,000円	101,850円/97,000円	75,600円/72,000円	77,700円/74,000円	97,650円/93,000円
初期導入済OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz		2.90GHz	3.10GHz		3.40GHz
統合メモリコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティキーホルダー					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)			2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD			SSD		
	500 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)					
	対応可能 (CTOでの選択)					
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)		CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16		1 (空1) : Low Profile		2 (空2) : Low Profile	
	PCI Express x1		2 (空2) : Low Profile		0 (空0)	
	PCI		0 (空0)		0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm			100×382×335			
質量			約6kg (最大構成)			
電源			AC 100V (50/60Hz)			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	99.46W/41.18W/1.07W/0.51W		106.94W/43.32W/1.07W/0.51W		125.23W/43.68W/1.07W/0.51W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.14 (AAA)		-		U区分 0.15 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキーパック同梱 (該当モデルのみ)		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキーパック同梱 (該当モデルのみ)		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキーパック同梱 (該当モデルのみ)	
Microsoft® Office	Microsoft® Office Home & Business 2013		なし		Microsoft® Office Personal 2013	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					



E73 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AU0067JP	10AU005VJP	10AU005WJP	10AU005XJP	10AU005YJP	10AU0060JP	10AU0061JP	10AU0062JP	10AU0063JP	
	ファースト・セレクト					カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税込)/税別価格	102,900円/98,000円	87,150円/83,000円	89,250円/85,000円	109,200円/104,000円	114,450円/109,000円	87,150円/83,000円	89,250円/85,000円	100,800円/96,000円	102,900円/98,000円	
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ			第4世代インテル® Core™ i7-4770S プロセッサ				
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)			8MB (メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz		2.90GHz			1600MHz				
統合メモリコントローラー	1600MHz									
チップセット	インテル® H81 Express チップセット									
インテル® vPro™対応	非対応									
セキュリティチップ (TPM)	なし									
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティキーホルダー									
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)			4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD		SSD			HDD				
	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		DVD-ROMドライブ/5.25インチ			DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ				
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)		CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)			CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)				
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)									
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)									
モニター	なし									
オプション用スロット	PCI Express x16		1 (空1) : Low Profile			2 (空2) : Low Profile				
	PCI Express x1		2 (空2) : Low Profile			0 (空0)				
	PCI		0 (空0)			0 (空0)				
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)			5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)				
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード									
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵									
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)									
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)									
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし			メディアカードリーダーあり				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm			100×382×335							
質量			約6kg (最大構成)							
電源			AC 100V (50/60Hz)							
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	106.18W/43.1W/1.63W/1.04W		112.62W/44.36W/1.62W/1.04W			132.2W/45.02W/1.62W/1.04W				
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.15 (AAA)		-			U区分 0.15 (AAA)				
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキーパック同梱 (該当モデルのみ)		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキーパック同梱 (該当モデルのみ)			キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキーパック同梱 (該当モデルのみ)				
Microsoft® Office	Microsoft® Office Home & Business 2013		なし			Microsoft® Office Personal 2013				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる									

ThinkStation インターフェース一覧


ThinkStation E32 SFF

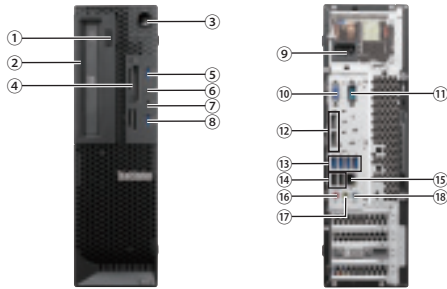

- ① オプティカルドライブイジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ メモリーカードリーダー（一部モデルのみ）
- ⑤ USB3.0
- ⑥ マイク入力
- ⑦ ヘッドフォン出力
- ⑧ USB3.0

- ⑨ 電源コネクタ
- ⑩ VGAポート
- ⑪ シリアルポート
- ⑫ DisplayPort × 2
- ⑬ USB3.0 × 4
- ⑭ USB2.0 × 2
- ⑮ RJ-45
- ⑯ マイク入力
- ⑰ ライン出力
- ⑱ ライン入力


ThinkStation E32

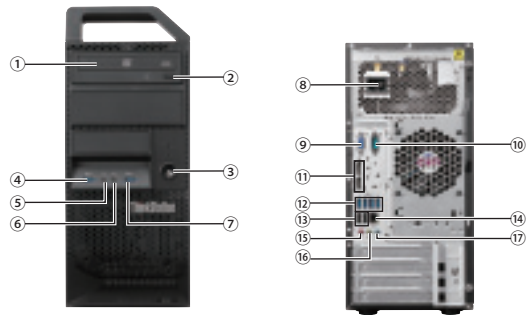

- ① オプティカルドライブ
- ② オプティカルドライブイジェクトボタン
- ③ 電源ボタン
- ④ USB3.0
- ⑤ ヘッドフォン出力
- ⑥ マイク入力
- ⑦ USB3.0

- ⑧ 電源コネクタ
- ⑨ VGAポート
- ⑩ シリアルポート
- ⑪ DisplayPort × 2
- ⑫ USB3.0 × 4
- ⑬ USB2.0 × 2
- ⑭ RJ-45
- ⑮ マイク入力
- ⑯ ライン出力
- ⑰ ライン入力


ThinkStation S30

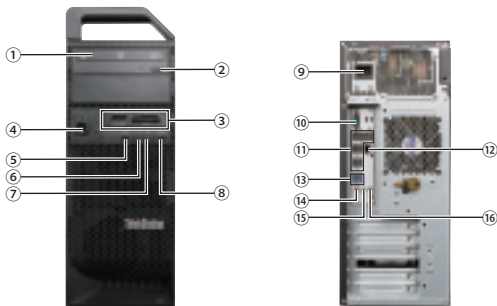

- ① オプティカルドライブ
- ② オプティカルドライブイジェクトボタン
- ③ 25 in 1 メモリーカードリーダー
- ④ 電源ボタン
- ⑤ USB3.0
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ マイク入力
- ⑧ USB3.0

- ⑨ 電源コネクタ
- ⑩ シリアルポート
- ⑪ USB2.0 × 8
- ⑫ RJ-45
- ⑬ USB3.0 × 2
- ⑭ マイク入力
- ⑮ ライン出力
- ⑯ ライン入力


ThinkStation C30

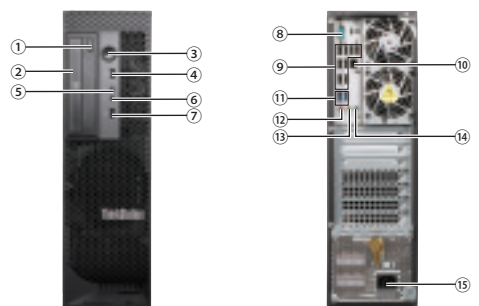

- ① オプティカルドライブイジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB3.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB3.0

- ⑧ シリアルポート
- ⑨ USB2.0 × 8
- ⑩ RJ-45
- ⑪ USB3.0 × 2
- ⑫ マイク入力
- ⑬ ライン出力
- ⑭ ライン入力
- ⑮ 電源コネクタ

ThinkStation D30

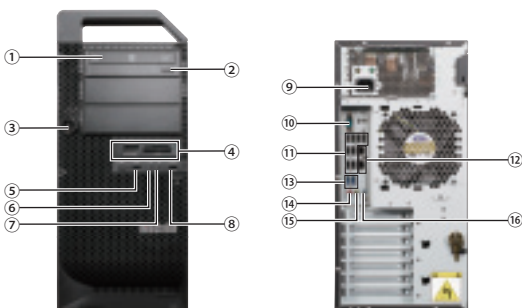











- ① オプティカルドライブ
- ② オプティカルドライブイジェクトボタン
- ③ 電源ボタン
- ④ 25 in 1 メモリーカードリーダー（一部モデルのみ）
- ⑤ USB3.0
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ マイク入力
- ⑧ USB3.0

- ⑨ 電源コネクタ
- ⑩ シリアルポート
- ⑪ USB2.0 × 8
- ⑫ RJ-45 × 2
- ⑬ USB3.0 × 2
- ⑭ マイク入力
- ⑮ ライン出力
- ⑯ ライン入力

ThinkStation/ThinkServer 製品ポートフォリオ

ワークステーション					サーバー
ハイエンド	コンパクト・ハイエンド	ミッドレンジ	エントリー		モバイル
 <p>D30 626,000円(税抜)~ ▶P50</p>	 <p>C30 275,000円(税抜)~ ▶P49</p>	 <p>S30 232,000円(税抜)~ ▶P48</p>	<p>E32 Tower 125,000円(税抜)~ ▶P47 NEW</p> 	<p>E32 SFF 125,000円(税抜)~ ▶P46 NEW</p> 	<p>ThinkPad W540 236,000円(税抜)~ ▶P17 NEW</p> 
					<p>ThinkServer TS440 150,000円(税抜)~ ▶P52 NEW</p> 
					<p>ThinkServer TS140 85,000円(税抜)~ ▶P51 NEW</p> 

ワークステーション 用途別推奨モデル

用途	アプリケーション	グラフィックス性能			
		エントリー2D/3D CPU内蔵 Intel HD	ミッドレンジ3D Quadro K2000	ハイエンド3D Quadro K4000/K5000/K6000	モバイル Quadro K1100M Quadro K2100M
パワーオフィス ユーザー	Office, Excel, Powerpoint, Word	E32/E32 SFF			
グラフィック デザイン	Photoshop, Illustrator, InDesign	E32/E32 SFF			
2D CAD	AutoCAD, AutoCAD LT	E32/E32 SFF			W540
3D CAD	SolidWorks, CATIA, Inventor, Creo, Pro/Engineer, Rhinoceros		E32/S30 		W540
BIM	ArchiCAD/ ArchiCAD Solo, Revit/Revit LT, Vectorworks	E32/E32 SFF			W540
3D デジタル コンテンツ制作	Premiere Pro, After Effects, 3ds Max, Maya		E32/S30/C30/D30 		
解析・ シミュレーション	ANSYS, Nastran, SIMULIA, Abaqus	C30/D30 			
GPU コンピューティング	ANSYS Mechanical, CATIA Live Rendering, 3ds Max, Premiere Pro		S30/C30/D30 (Maximus, Tesla+Quadro) 		
組み込みコントローラー (システム制御/データ表示)		E32/E32 SFF			
金融(マルチモニター)		E32/C30 (NVS450, 4画面)			

ワークステーションとデスクトップPCとの違い

アプリケーションの認証を取得

大手アプリケーションベンダーのプラットフォーム認証を得ており正規のサポートを受けることができます。

プロセスに耐える信頼性と安定性

高い負荷、長時間の利用を前提とした設計により、プロの道具としての信頼に応えます。

デュアルプロセッサ、 ハイエンドグラフィックスによる高性能

最新のプロセッサ、グラフィックス搭載に加えて、フルサイズPCIカード対応、増設ベイ、大容量電源により拡張性を確保しています。

ビジネスに最適  Windows 8 Pro

THINKSTATION
E32 SFF

エントリー・ワークステーション

NEW



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様ににつきましてはP.22をご覧ください。
注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



E32 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	30A20004JP	30A20003JP	30A20007JP	30A2002HJP
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	131,250円/125,000円	140,700円/134,000円	147,000円/140,000円	159,600円/152,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ		インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v3	第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ
搭載可能CPU数	1(空)			
プロセッサ動作周波数/コア数	3.20GHz/4コア			
三次キャッシュ	6MB(メインプロセッサに内蔵)		8MB(メインプロセッサに内蔵)	6MB(メインプロセッサに内蔵)
チップ・セット	インテル® C226チップセット			
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB(4GB×2)(PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)		8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)			
SSD	なし			
RAID構成	RAID 0,1(初期設定なし)			
オプティカルドライブ※11	DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	
グラフィックス・カード	CPU内蔵(インテル® HDグラフィックス4600)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	CPU内蔵(インテル® HDグラフィックスP4600)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)
ビデオRAM容量	最大1.7GB(メイン・メモリと共有)		最大1GB	
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 4,096×2,304 (VGA, 24Hz)		3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 4,096×2,304 (VGA, 24Hz)	
オプション用スロット	PCI Express x16 1(空1, Gen3 Low Profile×1)	PCI Express x4 1(空0, Gen3 Low Profile×1)	PCI Express x16 1(空1, Gen3 Low Profile×1)	PCI Express x4 1(空1, Gen2 Low Profile×1)
PCI Express x4	1(空1, Gen2 Low Profile×1)			
PCI Express x1	1(空1, Gen2 Low Profile×1)			
PCI	1(空1, 32bit v2.3 Low Profile×1)			
拡張ストレージベイ	2.5型×1(HDD×1(空1)), 3.5型×2(HDD×1(空0),メディアカードリーダー×1(空1)), 5.25型×1(空0)			
その他のカード・スロット	なし			
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2(背面×2), USB3.0:×6(前面×2,背面×4),ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット:RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	102×375×338			
質量	約7.8kg(最大構成)			
電源	AC 100-127V/200-240V(50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35℃, 湿度 20-80%			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	83.7W/24.5W/1.1W/0.6W	108.7W/38.8W/1.1W/0.6W	80.5W/24.5W/1.2W/0.6W	116.9W/35.7W/1.0W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象			
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	1年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

E32 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	30A2002JJP	30A20005JP	30A20008JP	30A20006JP	30A20009JP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税込)/税別価格	165,900円/158,000円	176,400円/168,000円	186,900円/178,000円	202,650円/193,000円	276,150円/263,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ		インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v3	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1270 v3
搭載可能CPU数	1(空)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.40GHz/4コア				
三次キャッシュ	8MB(メインプロセッサに内蔵)				
チップ・セット	インテル® C226チップセット				
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB(4GB×2)(PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)		8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)				HDD 2TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)
SSD	なし				
RAID構成	RAID 0,1(初期設定なし)				
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ				
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® 410 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)		NVIDIA® Quadro® NV5510 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)
ビデオRAM容量	最大512MB	最大1GB		最大2GB	最大1GB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)				
オプション用スロット	PCI Express x16 1(空0, Gen3 Low Profile×1)	PCI Express x4 1(空1, Gen2 Low Profile×1)	PCI Express x16 1(空0, Gen3 Low Profile×1)	PCI Express x4 1(空1, Gen2 Low Profile×1)	PCI Express x16 1(空0, Gen3 Low Profile×1)
PCI Express x4	1(空1, Gen2 Low Profile×1)				
PCI Express x1	1(空1, Gen2 Low Profile×1)				
PCI	1(空1, 32bit v2.3 Low Profile×1)				
拡張ストレージベイ	2.5型×1(HDD×1(空1)), 3.5型×2(HDD×1(空0),メディアカードリーダー×1(空1)), 5.25型×1(空0)				
その他のカード・スロット	なし				
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2(背面×2), USB3.0:×6(前面×2,背面×4),ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット:RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	102×375×338				
質量	約7.8kg(最大構成)				
電源	AC 100-127V/200-240V(50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35℃, 湿度 20-80%				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	138.4W/34.7W/1.1W/0.6W	118.2W/34.0W/1.1W/0.6W	118.0W/34.4W/1.1W/0.6W	148.9W/34.2W/1.1W/0.6W	122.1W/40.9W/1.2W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象				
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

THINKSTATION

E32 Tower

エントリー・ワークステーション

NEW



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。
注釈についてはP.39をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

E32 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30A00007JP	30A0000FJP	30A00006JP	30A0003TJP	30A0003UJP
カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税込)/税別価格	131,250円 /125,000円	147,000円 /140,000円	153,300円 /146,000円	159,600円 /152,000円	165,900円 /158,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1220 v3	第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ
搭載可能CPU数	1 (空)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.20GHz/4コア		3.10GHz/4コア	3.20GHz/4コア	3.40GHz/4コア
三次キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)				
チップセット	インテル® C226チップセット				
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)		8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			なし	
RAID構成	RAID 0,1 (初期設定なし)				
オプティカルドライブ※11	DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		
グラフィックスカード	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス4600)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4600)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)		NVIDIA® Quadro® 410 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)
ビデオRAM容量	最大1.7GB(メインメモリと共有)		最大1GB		最大512MB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz) 4,096×2,304 (VGA, 24Hz)		3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz) 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)		
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1, Gen3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)		1 (空0, Gen3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)	
	PCI Express x4	1 (空1, Gen2 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)			
	PCI Express x1	1 (空1, Gen2 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)			
	PCI	1 (空1) (32bit v2.3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)			
拡張ストレージベイ	3.5型×3 (HDD×2(空1)、メディアカードリーダー×1(空1))、5.25型×2(空1)				
その他のカード・スロット	なし				
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×2(背面×2)、USB3.0:×6(前面×2、背面×4)、ビデオ出力:VGA×1、DisplayPort×2、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×425.2				
質量	約12.5kg(最大構成)				
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%				
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	102.8W/29.1W/1.1W/0.6W	100.1W/27.2W/1.1W/0.7W	118.8W/42.0W/1.1W/0.6W	119.2W/36.4W/1.1W/0.6W	138.5W/38.6W/1.1W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象				
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

E32 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30A0000DJP	30A0000GJP	30A0000EJP	30A0000HJP	30A0000JJP	30A0000LJP	30A0000KJP	30A0003VJP	
カスタム・セレクト									
ダイレクト価格(税込)/税別価格	176,400円 /168,000円	186,900円 /178,000円	202,650円 /193,000円	223,650円 /213,000円	233,100円 /222,000円	249,900円 /238,000円	278,250円 /265,000円	341,250円 /325,000円	
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)								
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v3	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280 v3	
搭載可能CPU数	1 (空)								
プロセッサ動作周波数/コア数	3.40GHz/4コア				3.50GHz/4コア	3.40GHz/4コア	3.60GHz/4コア		
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)								
チップセット	インテル® C226チップセット								
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード								
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)	8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			なし		500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		なし	
SSD	なし			256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)		なし		256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)	
RAID構成	RAID 0,1 (初期設定なし)								
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ								
グラフィックスカード	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)		NVIDIA® Quadro® NV5510 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual link DVI×1, DisplayPort×2)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4600)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)		NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual link DVI×1, DisplayPort×2)	
ビデオRAM容量	最大1GB		最大2GB	最大1.7GB(メインメモリと共有)		最大1GB		最大2GB	
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz) 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)				3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz) 4,096×2,304 (VGA, 24Hz)		3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz) 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)		
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空0, Gen3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)			1 (空1, Gen3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)		1 (空0, Gen3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)		
	PCI Express x4	1 (空1, Gen2 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)							
	PCI Express x1	1 (空1, Gen2 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)							
	PCI	1 (空1) (32bit v2.3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)							
拡張ストレージベイ	3.5型×3 (HDD×2(空1)、メディアカードリーダー×1(空1))、5.25型×2(空1)								
その他のカード・スロット	なし								
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×2(背面×2)、USB3.0:×6(前面×2、背面×4)、ビデオ出力:VGA×1、DisplayPort×2、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)								
IEEE 1394 PCIポート	なし								
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード								
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)								
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)								
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×425.2								
質量	約12.5kg(最大構成)								
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)								
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%								
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	149.4W/41.4W/1.1W/0.6W	128.7W/37.1W/1.1W/0.7W	147.6W/38.7W/1.1W/0.6W	130.6W/36.4W/1.1W/0.7W	126.9W/22.4W/1.1W/0.7W	123.0W/33.4W/1.1W/0.6W	137.4W/42.2W/1.1W/0.6W	131.9W/32.0W/1.1W/0.6W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象								
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア								
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる								

ThinkStation -Work Station-

ThinkStation E32 SFF / ThinkStation E32 Tower

THINKSTATION

S30

スタンダード・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。
注釈についてはP.59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



S30 3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	435193J	435197J	435199J	435127J
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税込)/税別価格	243,600円/232,000円	256,200円/244,000円	269,850円/257,000円	303,450円/289,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1650 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620	
搭載可能CPU数	1 (空)			
プロセッサ動作周波数/コア数	3.70GHz/4コア	3.50GHz/6コア	3.60GHz/4コア	
三次キャッシュ	10MB (メインプロセッサに内蔵)	12MB (メインプロセッサに内蔵)	10MB (メインプロセッサに内蔵)	
チップセット	インテル® C602 チップセット			
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8 (空6)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	SSHD (2TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
SSD	なし			
RAID構成	RAID 0,1,5 (初期設定なし)			
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ			
グラフィックス・カード	なし※9		NVIDIA® Quadro® K600 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	なし		最大1GB	最大2GB
解像度および最大発色数	-		3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	
オプション用スロット	PCI Express x16 2 (空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	PCI Express x4 1 (空1) Gen2 ハーフレングス・フルハイット×1, 1 (空1) [x16メカニカル] Gen3 フルレングス・フルハイット×1	PCI Express x16 2 (空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	
拡張ストレージベイ	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)			3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー			なし
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×8 (背面×8)、USB3.0:×4 (前面×2、背面×2)、イーサネット: RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×483×478			
質量	約16.33kg (最大構成)			
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	175.4W/59.4W/3.5W/1.9W	251.2W/67.2W/3.6W/1.8W	162.0W/50.5W/3.5W/0.3W	167.2W/50.3W/3.5W/0.3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	Webをご参照ください	非対象	U区分 0.25 (AAA)	U区分 0.76 (AA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。

S30 3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	435195J	435194J	435261J	435265J	4351A1J	435128J
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税込)/税別価格	310,800円/296,000円	369,600円/352,000円	383,250円/365,000円	429,450円/409,000円	504,000円/480,000円	513,450円/489,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1650 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1660		インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620	
搭載可能CPU数	1 (空)					
プロセッサ動作周波数/コア数	3.50GHz/6コア	3.70GHz/4コア	3.30GHz/6コア		3.60GHz/4コア	
三次キャッシュ	12MB (メインプロセッサに内蔵)	10MB (メインプロセッサに内蔵)	15MB (メインプロセッサに内蔵)		10MB (メインプロセッサに内蔵)	
チップセット	インテル® C602 チップセット					
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8 (空6)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	1TB×2 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	500GB×2 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)
SSD	なし	256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)	なし	256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)	なし	なし
RAID構成	RAID 0,1,5 (初期設定なし)					
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ					
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)		なし※9		NVIDIA® Quadro® K4000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® K5000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	最大2GB		なし		最大3GB	最大4GB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)		-		3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	
オプション用スロット	PCI Express x16 2 (空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	PCI Express x4 1 (空1) Gen2 ハーフレングス・フルハイット×1, 1 (空1) [x16メカニカル] Gen3 フルレングス・フルハイット×1	PCI Express x16 2 (空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)		PCI Express x16 2 (空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	
拡張ストレージベイ	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー		なし		29 in 1メモリーカードリーダー	
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×8 (背面×8)、USB3.0:×4 (前面×2、背面×2)、イーサネット: RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×483×478					
質量	約16.33kg (最大構成)					
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	256.3W/63.6W/3.6W/1.8W	175.5W/44.8W/3.3W/1.8W	219.8W/50.5W/3.5W/0.3W	211.9W/37.7W/3.5W/0.3W	254.8W/56.5W/3.5W/0.3W	190.9W/58.2W/3.5W/0.3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象	Webをご参照ください	U区分 0.73 (AA)		U区分 0.18 (AAA)	U区分 0.76 (AA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。

THINKSTATION

C30

コンパクト・ハイエンド・ワークステーション

モニター別売



※11 オプティカルドライブの仕様につきましてP.22をご覧ください。
注釈についてはP.39をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

C30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	113682J	113683J	113684J	1136C1J	1136C3J	113676J
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税込)/税別価格	288,750円 /275,000円	315,000円 /300,000円	598,500円 /570,000円	612,150円 /583,000円	617,400円 /588,000円	627,900円 /598,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609×2		インテル® Xeon® プロセッサ E5-2643×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v2×2
搭載可能CPU数	2(空0)					
プロセッサ動作周波数/コア数	2.40GHz/4コア		3.30GHz/4コア	3.50GHz/4コア	2.60GHz/8コア	3.50GHz/4コア
三次キャッシュ	10MB(メインプロセッサに内蔵)			15MB(メインプロセッサに内蔵)	20MB(メインプロセッサに内蔵)	15MB(メインプロセッサに内蔵)
チップ・セット	インテル® C602 チップセット					
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空6)		16GB(8GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空6)		8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空6)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		1TB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		1TB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
SSD	なし					
RAID構成	RAID 0,1,5(初期設定なし)					
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ					
グラフィックス・カード	なし※9	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual Link DVI-I ×1, DisplayPort ×1)	なし※9	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual Link DVI-I ×1, DisplayPort ×1)	なし※9	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I ×1, DisplayPort ×2)
ビデオRAM容量	なし	最大1GB	なし	最大1GB	なし	最大2GB
解像度および最大発色数	—	3,840×2,160 (DisplayPortポート 使用時)	—	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	—	3,840×2,160 (DisplayPortポート 使用時)
オプション用スロット	PCI Express x16	2(空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)
	PCI Express x4	1(空1) Gen2 フルレングス・フルハイット×1, 1(空1) [x16メカニカル] Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1				
	PCI Express x1	0(空0)				
	PCI	2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)				
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×3(空2))、5.25型×1(空0)		3.5型×3(HDD×3(空1))、5.25型×1(空0)		3.5型×3(HDD×3(空2))、5.25型×1(空0)	
その他のカード・スロット	なし					
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×8(背面×8)、USB3.0:×4(前面×2, 背面×2)、イーサネット: RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	130×460×430					
質量	約15.0kg(最大構成)					
電源	AC 100-127V/200-240V(50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	161.9W/82.1W/2.1W/1.0W	175.1W/89.9W/2.1W/1.0W	261.2W/95.1W/2.3W/1.0W	242.5W/90.0W/4.3W/1.5W	324.0W/98.3W/3.9W/1.2W	249.2W/98.7W/3.6W/1.2W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.34(AAA)		U区分 0.28(AAA)		U区分 0.28(A)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

C30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	1136C2J	113677J	1136C4J	113744J	113745J	113652J
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税込)/税別価格	648,900円/618,000円	690,900円/658,000円	814,800円/776,000円	855,750円/815,000円	870,450円/829,000円	877,800円/836,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v2×2		インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2670×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2667×2
搭載可能CPU数	2(空0)					
プロセッサ動作周波数/コア数	3.50GHz/4コア		2.60GHz/8コア	2.90GHz/8コア	2.90GHz/6コア	
三次キャッシュ	15MB(メインプロセッサに内蔵)			20MB(メインプロセッサに内蔵)	15MB(メインプロセッサに内蔵)	
チップ・セット	インテル® C602 チップセット					
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	16GB(8GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空6)		8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空6)	16GB(8GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空6)		16GB(4GB×4)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空4)
補助記憶装置(内蔵)	HDD 1TB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		なし		1TB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
SSD	なし					
RAID構成	RAID 0,1,5(初期設定なし)					
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ					
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)		NVIDIA® Quadro® K4000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)		NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	
ビデオRAM容量	最大2GB		最大3GB		最大2GB	
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)		3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)		3,840×2,160 (DisplayPortポート 使用時)	
オプション用スロット	PCI Express x16		2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)		2(空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	
	PCI Express x4		1(空1) Gen2 フルレングス・フルハイット×1, 1(空1) [x16メカニカル] Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1			
	PCI Express x1		0(空0)			
	PCI		2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)			
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×3(空2))、5.25型×1(空0)		3.5型×3(HDD×3(空1))、5.25型×1(空0)		3.5型×3(HDD×3(空2))、5.25型×1(空0)	
その他のカード・スロット	なし					
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×8(背面×8)、USB3.0:×4(前面×2, 背面×2)、イーサネット: RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	130×460×430					
質量	約15.0kg(最大構成)					
電源	AC 100-127V/200-240V(50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	247.1W/87.4W/3.9W/1.2W	260.6W/87.2W/3.8W/1.2W	350.3W/97.8W/3.9W/1.2W	387.9W/94.1W/2.1W/1.0W	515.0W/98.5W/2.1W/1.0W	428.4W/105.5W/3.0W/1.0W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.28(A)		非対象		U区分 0.16(AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

THINKSTATION

D30

ハイエンド・ワークステーション

モニター別売



D30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	435374J	4353D8J	435436J	4353D9J	435377J
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税込)/税別価格	657,300円 /626,000円	720,300円 /686,000円	760,200円 /724,000円	783,300円 /746,000円	866,250円 /825,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2670 ×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620 ×2
搭載可能CPU数	2(空0)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.50GHz/4コア	2.20GHz/10コア	2.60GHz/8コア	2.20GHz/10コア	2GHz/6コア
三次キャッシュ	15MB(メインプロセッサに内蔵)	25MB(メインプロセッサに内蔵)	20MB(メインプロセッサに内蔵)	25MB(メインプロセッサに内蔵)	15MB(メインプロセッサに内蔵)
チップ・セット	インテル® C602 チップセット				
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC RDIMM) / 256GB/16(空14)	16GB(8GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 256GB/16(空14)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 256GB/16(空14)	16GB(8GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 256GB/16(空14)	64GB(16GB×4)(PC3-12800 ECC RDIMM) / 256GB/16(空12)
補助記憶装置(内蔵)	1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)				
SSD	なし				
RAID構成	RAID 0,1,5,10(初期設定なし)				
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ				
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	なし※9		NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×1)
ビデオRAM容量	最大2GB	なし		最大2GB	最大1GB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	-		3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)
オプション用スロット	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)				
PCI Express x16	1(空1) Gen2 フルレングス・フルハイット×1, 1(空1) [x16メカニカル] Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1				
PCI Express x4	0(空0)				
PCI Express x1	2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)				
PCI	2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)				
拡張ストレージベイ	3.5型×6(HDD×5(空4)、メディアカードリーダー×1(空0))、5.25型×3(空2)				
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー				
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×8(背面×8), USB3.0:×4(前面×2, 背面×2)、イーサネット: RJ-45×2、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Dual Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	210×602×490				
質量	約22.5kg(最大構成)				
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	260.2W/100.3W/7.8W/1.4W	293.7W/110.4W/4.7W/1.4W	376.4W/99.3W/2.7W/1.0W	302.4W/112.7W/4.8W/1.1W	255W/122.8W/5.5W/1.0W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.32(A)	非対象	U区分 0.25(AAA)	非対象	U区分 0.44(AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP22をご覧ください。
注釈についてはP59をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

D30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	435437J	4353E1J	435378J	4353E2J	435322J	435379J
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税込)/税別価格	930,300円/886,000円	1,024,800円/976,000円	1,153,950円/1,099,000円	1,369,200円/1,304,000円	1,564,500円/1,490,000円	1,657,950円/1,579,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690 ×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2695 v2 ×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2643 ×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2695 v2 ×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690 ×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660 ×2
搭載可能CPU数	2(空0)					
プロセッサ動作周波数/コア数	2.90GHz/8コア	2.40GHz/12コア	3.30GHz/4コア	2.40GHz/12コア	2.90GHz/8コア	2.20GHz/8コア
三次キャッシュ	20MB(メインプロセッサに内蔵)	30MB(メインプロセッサに内蔵)	10MB(メインプロセッサに内蔵)	30MB(メインプロセッサに内蔵)	20MB(メインプロセッサに内蔵)	
チップ・セット	インテル® C602 チップセット					
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	16GB(8GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 256GB/16(空14)	64GB(16GB×4)(PC3-12800 ECC RDIMM) / 256GB/16(空12)	16GB(8GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 256GB/16(空14)	64GB(16GB×4)(PC3-12800 ECC RDIMM) / 256GB/16(空12)	128GB(16GB×8)(PC3-12800 ECC RDIMM) / 256GB/16(空8)	128GB(16GB×8)(PC3-12800 ECC RDIMM) / 256GB/16(空8)
補助記憶装置(内蔵)	1TB×2(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	2TB×2(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	2TB×2(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)
SSD	なし					
RAID構成	RAID 0,1,5,10 (RAID1初期設定済み)					
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ					
グラフィックス・カード	なし※9		NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® K5000 (Dual Link DVI-I×1, Dual Link DVI-D×1, DisplayPort×2)		NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	なし		最大2GB	最大4GB		最大2GB
解像度および最大発色数	-		3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)		3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)
オプション用スロット	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)					
PCI Express x16	1(空1) Gen2 フルレングス・フルハイット×1, 1(空1) [x16メカニカル] Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1					
PCI Express x4	0(空0)					
PCI Express x1	2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)					
PCI	2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)					
拡張ストレージベイ	3.5型×6(HDD×5(空3)、メディアカードリーダー×1(空1))、5.25型×3(空2)					
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー					
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×8(背面×8), USB3.0:×4(前面×2, 背面×2)、イーサネット: RJ-45×2、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Dual Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	210×602×490					
質量	約22.5kg(最大構成)					
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	484.6W/109.4W/3.0W/1.0W	429.1W/151.9W/4.7W/1.4W	286.8W/113.3W/5.5W/1.0W	460.7W/159.6W/4.9W/1.4W	523.9W/120.5W/5.5W/1.0W	393W/130.7W/9.7W/1.0W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.22(AAA)	非対象	U区分 0.39(AAA)	非対象	U区分 0.22(AAA)	U区分 0.31(AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

THINKSERVER
TS140



NEW

TS140 製品番号 保守用製品番号※1	70A0001AJN	70A00014JN	70A00015JN	70A0001FJN
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	89,250円/85,000円	95,550円/91,000円	98,700円/94,000円	127,050円/121,000円
初期導入済OS	なし			
プロセッサ	1(最大:1)			
種類	第4世代 Intel® Core™ i3-4130 プロセッサ	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1245 v3	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1225 v3	第4世代 Intel® Core™ i3-4130 プロセッサ
キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)		8MB(メインプロセッサに内蔵)	
動作周波数 ※5	3.50GHz		3.20GHz	
フロントサイドバス	1600MHz			
チップセット	Intel® C226チップセット			
主記憶(RAM)容量	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)		4GB(2GB×2)(PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)	
スロット数(空き)	4(空3)		4(空2)	
最大容量	32GB			
ビデオサブシステム	CPU内蔵(Intel® HD グラフィックス4400)		CPU内蔵(Intel® HD グラフィックスP4600)	
ビデオメモリー	最大1.7GB			
ディスクインターフェイス	SATA III(6.0Gbps)			
内部ポート数(空き)	SATA III×4			
RAIDコントローラ	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1,5,10)RAID初期設定なし			オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1,10,5)
外部コネクタ	0			
補助記憶装置(内蔵)	500GB(500GB×1)(7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ)(最大16TB:4×4TB)	なし	500GB(500GB×1)(7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ)(最大16TB:4×4TB)	2TB(1TB×2)(7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ)(最大16TB:4×4TB)
光学ドライブ	Slim DVD-ROMドライブ			
ストレージベイ	5.25型(空き) 3.5型(空き) 2.5型(空き)		1(空0) 4(空3) 4(空2)	
拡張スロット	PCI Express x16 1(空1)(Gen3 ハーフレンクス・フルハイ×1,1(空1)[x4 エレクトリカル](Gen2 ハーフレンクス・フルハイ×1)		1(空1)(Gen3 ハーフレンクス・フルハイ×1,1(空0)[x4エレクトリカル](Gen2 ハーフレンクス・フルハイ×1)	
PCI Express x8	0(空0)			
PCI Express x4	0(空0)			
PCI Express x1	1(空1)(ハーフレンクス・フルハイ×1)			
32-bit PCI 2.2	1(空1)(32bit v2.3ハーフレンクス・フルハイ×1)			
インターフェースポート	シリアル・ポート×1,USB2.0:×2(背面×2),USB3.0:×6(前面×2,背面×4),VGA×1,ディスプレイポート×2,イーサネット:RJ-45×1,ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)			シリアル・ポート×1,USB2.0:×2(背面×2),USB3.0:×6(前面×2,背面×4),VGA×1,ディスプレイポート×2,イーサネット:RJ-45×3,ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット			オンボード ギガビットイーサネット,ギガビットデュアルポートイーサネットカード
キーボード/マウス	なし(USBポートを使用)/なし(USBポートを使用)			
システム管理機能	Intel® AMT9.0(Intel® アクティブ・マネジメント・テクノロジー)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×375			
質量(最大構成)	約13kg			
環境対応	RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合			
定格電源ユニット	280W			
電源	AC 100 - 240V(50/60Hz)			
消費電力(最大/標準)	74.8W/25.2W	120.2W/19.3W	112.4W/25.4W	84.4W/35.0W
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	I区分:0.18(AAA)		非対象	
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア(OS Preloadモデルのみ)			
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種(オプション)			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト(営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup			

※ サーバーの構成などは、各ビジネスパートナーにお問い合わせ下さい。

注釈についてはP.59をご覧ください。

TS140 製品番号 保守用製品番号※1	70A00016JN	70A00017JP	70A00013JN	70A0001GJN	70A00019JP	70A00018JP
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	131,250円/125,000円	147,000円/140,000円	160,650円/153,000円	164,850円/157,000円	214,200円/204,000円	229,950円/219,000円
初期導入済OS	なし	Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation 正規版	なし	なし	Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials 正規版	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 正規版
プロセッサ	1(最大:1)					
種類	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1275 v3	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1225 v3		第4世代 Intel® Core™ i3-4130 プロセッサ	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1245 v3	
キャッシュ	8MB(メインプロセッサに内蔵)			3MB(メインプロセッサに内蔵)		8MB(メインプロセッサに内蔵)
動作周波数 ※5	3.50GHz	3.20GHz		3.40GHz		
フロントサイドバス	1600MHz					
チップセット	Intel® C226チップセット					
主記憶(RAM)容量	4GB(2GB×2)(PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)			4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)		4GB(2GB×2)(PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)
スロット数(空き)	4(空2)			4(空3)		4(空2)
最大容量	32GB					
ビデオサブシステム	CPU内蔵(Intel® HD グラフィックスP4600)			CPU内蔵(Intel® HD グラフィックス4400)		CPU内蔵(Intel® HD グラフィックスP4600)
ビデオメモリー	最大1.7GB					
ディスクインターフェイス	SATA III(6.0Gbps)					
内部ポート数(空き)	SATA III×4					
RAIDコントローラ	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1,5,10)RAID初期設定なし	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1,5,10)RAID初期設定済み	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1,5,10)RAID初期設定なし	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1,10,5)	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1,5,10)RAID初期設定済み	
外部コネクタ	0					
補助記憶装置(内蔵)	1TB(1TB×1)(7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ)(最大16TB:4×4TB)	1TB(500GB×2)(7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ)(最大16TB:4×4TB)	3TB(1TB×3)(7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ)(最大16TB:4×4TB)	4TB(2TB×2)(7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ)(最大16TB:4×4TB)	2TB(1TB×2)(7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ)(最大16TB:4×4TB)	
光学ドライブ	Slim DVD-ROMドライブ					
ストレージベイ	5.25型(空き) 3.5型(空き) 2.5型(空き)		1(空0) 4(空2) 4(空1)		4(空2)	
拡張スロット	PCI Express x16 1(空1)(Gen3 ハーフレンクス・フルハイ×1,1(空1)[x4 エレクトリカル](Gen2 ハーフレンクス・フルハイ×1)		1(空1)(Gen3 ハーフレンクス・フルハイ×1,1(空0)[x4エレクトリカル](Gen2 ハーフレンクス・フルハイ×1)		1(空1)(Gen3 ハーフレンクス・フルハイ×1,1(空0)[x4エレクトリカル](Gen2 ハーフレンクス・フルハイ×1)	
PCI Express x8	0(空0)					
PCI Express x4	0(空0)					
PCI Express x1	1(空1)(ハーフレンクス・フルハイ×1)					
32-bit PCI 2.2	1(空1)(32bit v2.3ハーフレンクス・フルハイ×1)					
インターフェースポート	シリアル・ポート×1,USB2.0:×2(背面×2),USB3.0:×6(前面×2,背面×4),VGA×1,ディスプレイポート×2,イーサネット:RJ-45×1,ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)		シリアル・ポート×1,USB2.0:×2(背面×2),USB3.0:×6(前面×2,背面×4),VGA×1,ディスプレイポート×2,イーサネット:RJ-45×3,ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)		シリアル・ポート×1,USB2.0:×2(背面×2),USB3.0:×6(前面×2,背面×4),VGA×1,ディスプレイポート×2,イーサネット:RJ-45×3,ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)	
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット		オンボード ギガビットイーサネット,ギガビットデュアルポートイーサネットカード		オンボード ギガビットイーサネット	
キーボード/マウス	なし(USBポートを使用)/なし(USBポートを使用)					
システム管理機能	Intel® AMT9.0(Intel® アクティブ・マネジメント・テクノロジー)					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×375					
質量(最大構成)	約13kg					
環境対応	RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合					
定格電源ユニット	280W					
電源	AC 100 - 240V(50/60Hz)					
消費電力(最大/標準)	104.9W/25.6W	119.0W/31.6W	128.2W/41.5W	86.6W/36.9W	137.3W/35.5W	132.8W/32.0W
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象			I区分:0.18(AAA)		非対象
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア(OS Preloadモデルのみ)					
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種(オプション)					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト(営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる					
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup					

THINKSERVER
TS440



NEW

TS440/製品番号 保守用製品番号※1	70AM0005JN	70AL0006JN	70AM0006JN	70AL0005JP	70AL0004JP
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	157,500円/150,000円	165,900円/158,000円	228,900円/218,000円	236,250円/225,000円	245,700円/234,000円
初期導入添OS	なし			Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials 正規版	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 正規版
プロセッサ	搭載可能CPU数 1(最大:1)				
種類	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245 v3	
キャッシュ	8MB(メインプロセッサに内蔵)				
動作周波数 ※5	3.40GHz	3.50GHz	3.20GHz	3.40GHz	
フロントサイドバス	1600MHz				
チップセット	インテル® C226チップセット				
主記憶(RAM)容量	標準容量 4GB(2GB×2)(PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)		4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)		
スロット数(空き)	4(空2)		4(空3)		
最大容量	32GB				
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4600)				
ビデオ・メモリー	最大1.7GB				
ディスク・インターフェイス	SATA III(6.0Gbps)				
タイプ(Diskコントローラー)	SATA III×4				
内部ポート数(空き)	オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし				
RAIDコントローラー	オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし		オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1,5,10) RAID初期設定済み		オンボードRAIDコントローラー(RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし
外部コネクタ	0				
補助記憶装置(内蔵)	HDD容量				
	なし	1TB(1TB×1)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大16TB:4×4TB)	4TB(2TB×2)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大16TB:4×4TB)	2TB(1TB×2)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大16TB:4×4TB)	1TB(1TB×1)(7200rpm/シリアルATA/3.5インチ)(最大16TB:4×4TB)
光学ドライブ	DVD-ROMドライブ				
ストレージベイ	5.25型(空き)				
	4(空4)				
	3.5型(空き)				
	4(空3)				
	2.5型(空き)				
	2(空1)				
拡張スロット	PCI Express x16				
	1(空1)(Gen3 ハーフレンゲス・フルハイト×1),1(空1)[x4 エレクトリカル](Gen2 ハーフレンゲス・フルハイト×1)				
	PCI Express x8				
	0(空0)				
	PCI Express x4				
	0(空0)				
	PCI Express x1				
	1(空1)(ハーフレンゲス・フルハイト×1)				
	32-Bit PCI 2.2				
	1(空1)(32bit v2.3ハーフレンゲス・フルハイト×1)				
インターフェースポート	シリアルポート×1, USB2.0:×2(背面×2), USB3.0:×6(前面×2, 背面×4), VGA×1, イーサネット:RJ-45×1		シリアルポート×1, USB2.0:×2(背面×2), USB3.0:×6(前面×2, 背面×4), VGA×1, イーサネット:RJ-45×3		
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット			オンボード ギガビットイーサネット, ギガビットデュアルポートイーサネットカード	
キーボード/マウス	なし(USBポートを使用)/なし(USBポートを使用)				
システム管理機能	インテル® AMT9.0(インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー)				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	195×430×595				
質量(最大構成)	約28kg				
環境対応	RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合				
定格電源ユニット	ホットスワップ対応 450W×2 冗長化電源	450W固定電源	ホットスワップ対応 450W×2 冗長化電源	450W固定電源	
電源	AC 90-264V(47-63Hz)				
消費電力(最大/標準)	132.6W/39.3W	146.8W/31.9W	154.6W/56.3W	150.1W/43.8W	141.8W/35.4W
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象				
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア(OS Preloadモデルのみ)				
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種(オプション)				
保証期間※8(国内での修理/海外での修理 添付ソフトウェア ThinkServer EasyStartup)	3年/オンサイト(翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる 付属				

※ サーバーの構成などは、各ビジネスパートナーにお問い合わせ下さい。

注釈についてはP19をご覧ください。

LENOVO® IOMEGA®

ix2 2-Bay

Network Storage 2-Bay



ix2/製品番号 保守用製品番号	70A69003AP	70A69005AP
フォームファクター	2 Disks デスクトップ	
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	16,800円/16,000円	39,900円/38,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™	
プロセッサ	Marvell® 6282 CPU® 1.6GHz	
ドライブ総容量(空きベイ)	Diskless(2)	2TB(SATA II 2TB×1)
ユーザ容量(RAID1)	0TB	約1.8TB
RAIDレベル	RAID 1, JBOD (JBODにはデータ保護機能はありません)	
メモリー	256MB DDR3 DRAM	
LANポート	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×1 (RJ45)	
その他外部ポート	USB 2.0 ポート×1	
サポート・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP	
主な付属品	ix2本体、Ethernetケーブル、AC電源アダプタ(PSE)、クイック・スタート・ガイド	
本体サイズ(幅×奥行×高さ)mm	99.3×201.6×148.6	
重量	約2.49kg	
AC電源 / 消費電力	100 - 240 VAC / 5 W (最小) - 19 W (最大)	
ノイズ・レベル	28dB (最大)	
エネルギー消費効率※1	N区 分: 0.0032	
標準保証	3年間センドバック(ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)	

ix2/製品番号 保守用製品番号	70A69000AP	70A69001AP	70A69002AP
フォームファクター	2 Disks デスクトップ		
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	44,100円/42,000円	60,900円/58,000円	73,500円/70,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™		
プロセッサ	Marvell® 6282 CPU® 1.6GHz		
ドライブ総容量	2TB(SATA II 1TB×2)	4TB(SATA II 2TB×2)	6TB(SATA II 3TB×2)
ユーザ容量(RAID1)	約0.9TB	約1.8TB	約2.7TB
RAIDレベル	RAID 1(出荷時設定)、JBOD (JBODにはデータ保護機能はありません)		
メモリー	256MB DDR3 DRAM		
LANポート	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×1 (RJ45)		
その他外部ポート	USB 2.0 ポート×1		
サポート・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP		
主な付属品	ix2本体、Ethernetケーブル、AC電源アダプタ(PSE)、クイック・スタート・ガイド		
本体サイズ(幅×奥行×高さ)mm	99.3×201.6×148.6		
重量	約2.49kg		
AC電源 / 消費電力	100 - 240 VAC / 5 W (最小) - 19 W (最大)		
ノイズ・レベル	28dB (最大)		
エネルギー消費効率※1	N区 分: 0.0032		
標準保証	3年間センドバック(ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)		

※1 エネルギー消費効率は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率%で表示しています。

LENOVO® IOMEGA®

ix4-300d

Network Storage



ix4-300d/製品番号 保守用製品番号	70B89003AP	70B89000AP	70B89001AP	70B89002AP
フォームファクター	4 Disks デスクトップ			
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	44,100円/42,000円	110,250円/105,000円	143,850円/137,000円	169,050円/161,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™			
プロセッサ/メモリー	Marvel® Armada™ XP 1.3GHz, dual-core / 512MB DDR3 Memory			
搭載ディスク数(空きベイ)	Diskless (4)	4TB (SATA II 1TB×4) (0)	8TB (SATA II 2TB×4) (0)	12TB (SATA II 3TB×4) (0)
対応RAIDレベル ^{※1}	RAID 0,5,10,BOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/パリティチェック機能	RAID 0,5 (出荷時設定), 10, JBOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/パリティチェック機能		
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2, NICロードバランシング、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation、VLAN対応			
外部インターフェイス	USB3.0×1 (前) USB2.0×2 (後)			
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP			
管理機能	eMail通知、イベントログ ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)			
企業ネットワーク	Windows Active Directory (ユーザ/グループ)、Windows DFS (Distributed File System)			
主な付属品	クイックスタートガイド、Ethernetケーブル、ACアダプタ&ケーブル			
本体サイズ(幅×奥行×高さ)mm	196×206.4×167.8			
重量	2.51Kg - (0 Drive)、5.12Kg - (4 Drives)			
最大消費電力	38W (17W - Drive Spin Down時)			
動作環境	温度: 5~35°C、相対湿度: 8~85%			
保存環境	温度: -40~60°C、相対湿度: 5~95%			
音響ノイズ	最大28dBA			
エネルギー消費効率 ^{※2}	N区 分: 0.0032			
標準保証	3年間センドバック(ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)			

※1 JBODにはデータ保護機能はありません。
 ※2 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LENOVO® EMC®

px2-300d

Network Storage, Server Class



px2-300d/製品番号 保守用製品番号	70BA9004AP	70BA9000AP	70BA9001AP	70BA9002AP
フォームファクター	2 Disks デスクトップ			
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	52,500円/50,000円	102,900円/98,000円	138,600円/132,000円	178,500円/170,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™			
プロセッサ/メモリー	Intel® Atom™ processor D525 (1M Cache, 1.80 GHz) / 2GB DDR3 RAM			
搭載ディスク数(空きベイ)	Diskless (2)	2TB (1TB Nearline SATA HDD×2) (0)	4TB (2TB Nearline SATA HDD×2) (0)	6TB (3TB Nearline SATA HDD×2) (0)
対応RAIDレベル ^{※1}	RAID 0,1,JBOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/パリティチェック機能	RAID 0,1 (出荷時設定), JBOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/パリティチェック機能		
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2, NICロードバランシング、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation、VLAN対応			
外部インターフェイス	USB3.0×1 (前) USB2.0×2 (後)			
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP			
管理機能	eMail通知、イベントログ ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)			
企業ネットワーク	Windows Active Directory (ユーザ/グループ)、Windows DFS (Distributed File System)、EMC Avamarクライアント実装			
主な付属品	クイックスタートガイド、Ethernetケーブル、ACアダプタ&ケーブル			
本体サイズ(幅×奥行×高さ)mm	126×226×208			
重量	2.6Kg - (0 Drive)、4.2Kg - (2 Drives)			
最大消費電力	平均 28W (19W - Drive Spin Down時)			
動作環境	温度: 10~40°C、相対湿度: 8~85%			
保存環境	温度: -40~70°C、相対湿度: 5~95%			
音響ノイズ	最大33dBA			
エネルギー消費効率 ^{※2}	N区 分: 0.0035			
標準保証	3年間センドバック(ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)			

※1 JBODにはデータ保護機能はありません。
 ※2 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LENOVO® EMC®

px6-300d

Network Storage, Server Class



px6-300d/製品番号 保守用製品番号	70BG9000AP	70BG9009AP	70BG9011AP	70BG9007AP
フォームファクター	6 Disks デスクトップ			
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	87,150円/83,000円	238,350円/227,000円	345,450円/329,000円	465,150円/443,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™			
プロセッサ/メモリー	Intel® Atom™ processor D525 (1M Cache, 1.80 GHz) / 2GB RAM			
ハードドライブ容量 ^{※1} (空きベイ)	Diskless (6)	6TB (1TB Nearline SATA HDD×6) (0)	12TB (2TB Nearline SATA HDD×6) (0)	18TB (3TB Nearline SATA HDD×6) (0)
ユーザ容量 (RAID 5)	—	約 4.7 TB	約 9.7 TB	約 14.7 TB
RAIDレベル	RAID 0,1,10,5,5+ホットスベア,6			
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2			
iSCSI LUN	最大256 LUN			
外部インターフェイス	USB 3.0 ポート×1 (フロント)、USB 2.0 ポート×2 (バック)			
ネットワーク・プロトコル	NFS CIFS SMB AFP/Bonjour FTP HTTP HTTPS			
ファイルシステム	NTFS HFS+ (USB接続の外部ストレージとしてReadのみ対応)			
外部デバイスサポート	Axis / Panasonic IPカメラ (10基)、PTP (Picture Transfer Protocol)、Bluetoothアダプタ (USB接続)			
主な付属品	Solutions CD (システム管理用ソフトウェア)、Ethernetケーブル、AC電源ユニット			
本体サイズ(幅×奥行×高さ)mm	約 176×257×270			
重量	約8.8 kg (HDD搭載モデル)			
最大消費電力	120W			
エネルギー消費効率 ^{※2}	N区 分: 0.0067			
標準保証	3年間センドバック(ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)			

※1 互換ディスクは「https://iomega-ap-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/29668」へご参照ください。
 ※2 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LENOVO® EMC®

px12-400r

Network Storage Array, Server Class



px12-400r/製品番号 保守用製品番号	70BN9004WW	70BN9005WW	70BN9000WW
フォームファクター	12 Disks 2Uラックマウント型		
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	413,700円/394,000円	518,700円/494,000円	590,100円/562,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™		
プロセッサ/メモリー	Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) / 4GB DDR3 RAM		
搭載ディスク数(空きベイ)	Diskless (12)	4TB (1TB Nearline SATA HDD×4) (8)	8TB (2TB Nearline SATA HDD×4) (8)
対応RAIDレベル ^{※1}	RAID 0, 1, 10, 5, 6, JBOD可		
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×4, NICロードバランス, フェイルオーバー, IEEE802.3ad Link Aggregation, VLAN対応		
外部インターフェイス	USB 2.0 ポート×3(フロント×1 バック×2)		
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft), NFS (Linux/UNIX), AFP/Bonjour (Apple), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WebDAV, Windows DFS, SNMP		
最大接続数	最大 ホスト 256 (iSCSI: 最大 32 LUN /ストレージプール, 128LUN/台) (共有フォルダ: 最大256フォルダ/ストレージプール, 256フォルダ/台)		
管理機能	eMail通知, イベントログ		
企業ネットワーク ^{※2}	Windows Active Directory (ユーザ/グループ), Windows DFS (Distributed File System), EMC Avamarクライアント実装		
主な付属品	クイックスタートガイド, ラックマウント固定キット, Ethernetケーブル, ACケーブル		
本体サイズ(幅×奥行×高さ)mm	482.6×542.9×88.9		
重量	13.97Kg - (0 Drive), 16.58Kg - (4 Drives), 21.81Kg - (12 Drives)		
最大消費電力	200W (110W - Drive Spin Down時)		
動作環境	温度: 10 ~ 35°C (均配12°C/HR), 相対湿度: 8~85%		
保存環境	温度: -40 ~ 60°C, 相対湿度: 5~95%		
音響ノイズ	最大56dBA		
発熱量	682.762 [BTUs/hr]		
エネルギー消費効率 ^{※3}	N区分: 0.0056		
標準保証	3年間センドバック(ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)		

px12-400r/製品番号 保守用製品番号	70BN9001WW	70BN9003WW	70BN9006WW	70BN9007WW	70BN9008WW
フォームファクター	12 Disks 2Uラックマウント型				
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	669,900円/638,000円	758,100円/722,000円	934,500円/890,000円	1,173,900円/1,118,000円	1,438,500円/1,370,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™				
プロセッサ/メモリー	Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) / 4GB DDR3 RAM				
搭載ディスク数(空きベイ)	12TB (3TB Nearline SATA×4) (8)	16TB (4TB Nearline SATA×4) (8)	24TB (2TB Nearline SATA×12) (0)	36TB (3TB Nearline SATA×12) (0)	48TB (4TB Nearline SATA×12) (0)
対応RAIDレベル ^{※1}	RAID 0, 1, 10, 5 (出荷時設定), 6, JBOD可, 自動RAIDリビルド機能, 自動RAID/バリディチェック機能				
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×4, NICロードバランス, フェイルオーバー, IEEE802.3ad Link Aggregation, VLAN対応				
外部インターフェイス	USB 2.0 ポート×3(フロント×1 バック×2)				
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft), NFS (Linux/UNIX), AFP/Bonjour (Apple), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WebDAV, Windows DFS, SNMP				
最大接続数	最大 ホスト 256 (iSCSI: 最大 32 LUN /ストレージプール, 128LUN/台) (共有フォルダ: 最大256フォルダ/ストレージプール, 256フォルダ/台)				
管理機能	eMail通知, イベントログ				
企業ネットワーク ^{※2}	Windows Active Directory (ユーザ/グループ), Windows DFS (Distributed File System), EMC Avamarクライアント実装				
主な付属品	クイックスタートガイド, ラックマウント固定キット, Ethernetケーブル, ACケーブル				
本体サイズ(幅×奥行×高さ)mm	482.6×542.9×88.9				
重量	13.97Kg - (0 Drive), 16.58Kg - (4 Drives), 21.81Kg - (12 Drives)				
最大消費電力	200W (110W - Drive Spin Down時)				
動作環境	温度: 10 ~ 35°C (均配12°C/HR), 相対湿度: 8~85%				
保存環境	温度: -40 ~ 60°C, 相対湿度: 5~95%				
音響ノイズ	最大56dBA				
発熱量	682.762 [BTUs/hr]				
エネルギー消費効率 ^{※3}	N区分: 0.0056				
標準保証	3年間センドバック(ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)				

※1 RAID6はHDD×6基よりサポートします。JBODにはデータ保護機能はありません。
 ※2 AvamarはEMC社の開発した重複排除バックアップ・ソフトウェアです。
 ※3 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A+は達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

NAS製品をより有効に活用するためのオプション製品群

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	税別価格	Lenovo® lomega®		Lenovo® EMC®				
				ix2-2-Bay	ix4-300d	px2-300d	px4-300d	px6-300d	px4-300r	px12-400r
ハードディスク										
4N40A33753	ixシリーズ用 SATA HDD 1TB	27,300円	26,000円							
4N40A33751	ixシリーズ用 SATA HDD 2TB	37,800円	36,000円							
4N40A33749	ixシリーズ用 SATA HDD 3TB	48,300円	46,000円							
4N40A33704	pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 1TB	35,700円	34,000円							
4N40A33708	pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 2TB	58,800円	56,000円							
4N40A33711	pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 3TB	84,000円	80,000円							
4N40A33713	pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4TB	100,800円	96,000円							
ハードディスク4本パック										
4N40A33712	px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 4TB (1TB×4)	126,000円	120,000円							
4N40A33714	px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 8TB (2TB×4)	212,100円	202,000円							
4N40A33702	px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 12TB (3TB×4)	306,600円	292,000円							
4N40A33703	px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 16TB (4TB×4)	409,500円	390,000円							
その他										
4N50A33803	px12-400r/450r用 Hot Swap対応 空冷ファン	7,350円	7,000円							
4N60A33903	px12-400r/450r用 Hot Swap対応 スペア電源ユニット	37,800円	36,000円							
4N40A33767	px12-400r/450r用 ディスク・トレイ	2,205円	2,100円							
4N90A34202	px12-400r/450r用 10Gbps デュアルポート・イーサネット・カード	134,400円	128,000円							
4N80A34102	px4-300r用 ロングレールキット	19,950円	19,000円							

■…対応 □…非対応

LENOVO® EMC®

px12-450r

Network Storage Array, Server Class



px12-450r/製品番号 保守用製品番号	70BR9004WW	70BR9000WW	70BR9001WW
フォームファクター	12 Disks 2Uラックマウント		
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	510,300円/486,000円	611,100円/582,000円	682,500円/650,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™		
プロセッサ/メモリー	Intel® Xeon® Processor E3-1265L v2 (8M Cache, 2.50 GHz) / 8GB DDR3 RAM		
搭載ディスク数(空きベイ)	Diskless (12)	4TB (1TB Nearline SATA HDD×4) (8)	8TB (2TB Nearline SATA HDD×4) (8)
対応RAIDレベル ^{※1}	RAID 0, 1, 10, 5, 6, JBOD可		RAID 0, 1, 10, 5 (出荷時設定), 6, JBOD可
	自動RAIDリビルド機能、自動RAID/パリティチェック機能		
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×4, NICロードバランス、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation, VLAN対応		
外部インターフェイス	USB 2.0 ポート×3(フロント×1 バック×2)		
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP		
最大接続数	最大 ホスト 256 (iSCSI: 最大 32 LUN / ストレージプール、128LUN/台) (共有フォルダ: 最大256フォルダ/ストレージプール、256フォルダ/台)		
管理機能	eMail通知、イベントログ ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)		
企業ネットワーク ^{※2}	Windows Active Directory (ユーザ / グループ)、Windows DFS (Distributed File System)、EMC Avamarクライアント実装		
主な付属品	クイックスタートガイド、ラックマウント固定キット、Ethernetケーブル、ACケーブル		
本体サイズ(幅×奥行×高さ)mm	482.6×542.9×88.9		
重量	13.97Kg - (0 Drive)、16.58Kg - (4 Drives)、21.81Kg - (12 Drives)		
最大消費電力	200W (110W - Drive Spin Down時)		
動作環境	温度: 10 ~ 35°C (勾配12°C/ Hr)、相対湿度: 8~85%		
保存環境	温度: -40 ~ 60°C、相対湿度: 5~95%		
音響ノイズ	最大56dBA		
発熱量	682.762 [BTUs/hr]		
エネルギー消費効率 ^{※3}	N区分: 0.0056		
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)		

px12-450r/製品番号 保守用製品番号	70BR9002WW	70BR9003WW	70BR9005WW	70BR9006WW	70BR9007WW
フォームファクター	12 Disks 2Uラックマウント				
ダイレクト価格(税込)/ダイレクト価格(税別)	762,300円/726,000円	850,500円/810,000円	1,026,900円/978,000円	1,266,300円/1,206,000円	1,530,900円/1,458,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™				
プロセッサ/メモリー	Intel® Xeon® Processor E3-1265L v2 (8M Cache, 2.50 GHz) / 8GB DDR3 RAM				
搭載ディスク数(空きベイ)	12TB (3TB Nearline SATA HDD×4) (8)	16TB (4TB Nearline SATA HDD×4) (8)	24TB (2TB Nearline SATA HDD×12) (0)	36TB (3TB Nearline SATA HDD×12) (0)	48TB (4TB Nearline SATA HDD×12) (0)
対応RAIDレベル ^{※1}	RAID 0, 1, 10, 5 (出荷時設定), 6, JBOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/パリティチェック機能				
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×4, NICロードバランス、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation, VLAN対応				
外部インターフェイス	USB 2.0 ポート×3(フロント×1 バック×2)				
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP				
最大接続数	最大 ホスト 256 (iSCSI: 最大 32 LUN / ストレージプール、128LUN/台) (共有フォルダ: 最大256フォルダ/ストレージプール、256フォルダ/台)				
管理機能	eMail通知、イベントログ ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)				
企業ネットワーク ^{※2}	Windows Active Directory (ユーザ / グループ)、Windows DFS (Distributed File System)、EMC Avamarクライアント実装				
主な付属品	クイックスタートガイド、ラックマウント固定キット、Ethernetケーブル、ACケーブル				
本体サイズ(幅×奥行×高さ)mm	482.6×542.9×88.9				
重量	13.97Kg - (0 Drive)、16.58Kg - (4 Drives)、21.81Kg - (12 Drives)				
最大消費電力	200W (110W - Drive Spin Down時)				
動作環境	温度: 10 ~ 35°C (勾配12°C/ Hr)、相対湿度: 8~85%				
保存環境	温度: -40 ~ 60°C、相対湿度: 5~95%				
音響ノイズ	最大56dBA				
発熱量	682.762 [BTUs/hr]				
エネルギー消費効率 ^{※3}	N区分: 0.0056				
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)				

※1 RAID6はHDD×6基よりサポートします。JBODにはデータ保護機能はありません。
 ※2 AvamarはEMC社の開発した重複排除バックアップソフトウェアです。
 ※3 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A+は達成率200%以上500%未満、AA+は達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率%で表示しています。

NAS製品をより有効に活用するためのオプション製品群

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	税別価格	Lenovo® Iomega®		Lenovo® EMC®					
				ix2-2-Bay	ix4-300d	px2-300d	px4-300d	px6-300d	px4-300r	px12-400r	px12-450r
4N70A34002	Mindtree SecureMindビデオ監視ソフトウェアアップグレードライセンス(2カメラ、ix/pxシリーズ用)	7,875円	7,500円								
4N70A34003	Mindtree SecureMindビデオ監視ソフトウェアアップグレードライセンス(4カメラ、ix/pxシリーズ用)	14,700円	14,000円								
4N70A34004	Mindtree SecureMindビデオ監視ソフトウェアアップグレードライセンス(8カメラ、ix4/pxシリーズ用)	27,300円	26,000円								
4N70A34006	Mindtree SecureMindビデオ監視ソフトウェアアップグレードライセンス(16カメラ、pxシリーズ用)	50,400円	48,000円								
4N70A34007	Mindtree SecureMindビデオ監視ソフトウェアアップグレードライセンス(32カメラ、pxシリーズラックマウント製品用)	85,050円	81,000円								
4N70A34005	Mindtree SecureMindビデオ監視ソフトウェアアップグレードライセンス(48カメラ、px12ラックマウント製品用)	119,700円	114,000円								

■...対応 □...非対応

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
E2223s Wide モニター
60AFHAR1JP
21,000円(税込)
(税別 20,000円)

■21.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色カラー対応。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、SILVERランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision E2223s Wide モニター
製品番号	60AFHAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.07×267.77mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、600:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	90°/65°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	514.5×167.2×379.4mm、3.4kg
スタンド チルト(傾斜/屈曲)	前-5°後22°
機構 回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	52 (固定26/ユーザー26)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/19W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる



Tinyモニター
マウント
対応※2,3

3年保証
COE

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2223d Wide モニター
60A2MAR2JP
31,500円(税込)
(税別 30,000円)

■21.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。
■カメラ・マイク・スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

製品シリーズ	ThinkVision LT2223d Wide モニター
製品番号	60A2MAR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.07×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	512.64×218.42×379.36mm、5.2kg
スタンド チルト(傾斜/屈曲)	前-5°後30°
機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	45 (固定25/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	28W/24W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる



Tinyモニター
マウント
対応※2,3

3年保証
COE

22.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2252p Wide モニター
2572MB1
24,150円(税込)
(税別 23,000円)

■22型画面のTN LED液晶モニター。最大1680×1050の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色以上カラー対応。
■VESA準拠(100mm)。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT2252p Wide モニター
製品番号	2572MB1
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角559mm:22型、473.76×296.1mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.282mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1680×1050、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	506×241.1×367.1mm、5.14kg
スタンド チルト(傾斜/屈曲)	前-5°後30°
機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	51 (固定26/ユーザー24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	26W/20W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC 28/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる



Tinyモニター
マウント
対応※3

3年保証
COE

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2323p Wide モニター
3024HC1
29,400円(税込)
(税別 28,000円)

■23型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。
■VESA準拠(100mm)。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT2323p Wide モニター
製品番号	3024HC1
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584mm:23型、509.2×286.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.265mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	546×241.9×372.3mm、5.74kg
スタンド チルト(傾斜/屈曲)	前-5°後30°
機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	51 (固定26/ユーザー25)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	38W/20W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる



Tinyモニター
マウント
対応※2,3

3年保証
COE

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2223p Wide モニター
60A1MAR2JP
25,200円(税込)
(税別 24,000円)

■21.5型画面のTN LED液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色以上カラー対応。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2223p Wide モニター
製品番号	60A1MAR2JP
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.07×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	512.64×218.42×379.36mm、4.96kg
スタンド チルト(傾斜/屈曲)	前-5°後30°
機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	47 (固定27/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	27W/23W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる



Tinyモニター
マウント
対応※2,3

3年保証
COE

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision LT2223d
OneLink ドッキング・モニター
60A9MAR2JP
37,800円(税込)
(税別 36,000円)

■21.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。
■Lenovo独自の技術である「OneLink」ポートを經由し、OneLinkポートを搭載したThinkPadとケーブル一本で接続し、ディスプレイ表示、給電等が可能。

製品シリーズ	ThinkVision LT2223d OneLink ドッキング・モニター
製品番号	60A9MAR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.07×267.79mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	512.64×218.42×379.36mm、5.12kg
スタンド チルト(傾斜/屈曲)	前-5°後30°
機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、OneLink、HDMI
プリセット数(最大)	49 (固定28/ユーザー21)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	30W/27W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、OneLinkケーブル(1.1m)、135W ACアダプターおよび電源コード、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる



Tinyモニター
マウント
対応※2,3

3年保証
COE

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
E2323 Wide モニター
60B0HAR1JP
24,150円(税込)
(税別 23,000円)

■23型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色カラー対応。
■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision E2323 Wide モニター
製品番号	60B0HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584.2mm:23型、509.19×286.42mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.265mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	548.5×167.2×399mm、3.55kg
スタンド チルト(傾斜/屈曲)	前-5°後22°
機構 回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	52 (固定26/ユーザー26)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	26W/21W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる



Tinyモニター
マウント
対応※2,3

3年保証
COE

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2323z Wide モニター
3028LB2
47,250円(税込)
(税別 45,000円)

■23型ワイド画面のIPS LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。
■カメラ・マイク・スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

製品シリーズ	ThinkVision LT2323z Wide モニター
製品番号	3028LB2
液晶種類、筐体色	IPS LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584mm:23型、509.2×286.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.265mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	546×241.9×412.7mm、6.16kg
スタンド チルト(傾斜/屈曲)	前-5°後30°
機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort
プリセット数(最大)	20 (固定20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	40W/25W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる



Tinyモニター
マウント
対応※2,3

3年保証
COE

※1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) が必要です
※2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) 及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し) (0B47373) が必要です
※3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) 及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (ユニバーサル付) (4XF0E51408) が必要です

24.0型

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2452p Wide モニター
60A6MAR2JP
44,100円(税込)
(税別 42,000円)



Tinyモニター
マウント
対応※3

3年保証

COE

■24型ワイド画面のeIPS LED/バックライト液晶モニター。eIPSパネルの採用でプロフェッショナル向けアプリケーションにより適用 最大1920×1200の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得

製品シリーズ	ThinkVision LT2452p Wide モニター
製品番号	60A6MAR2JP
液晶種類、筐体色	eIPS LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角609.6mm:24型、518.4×324mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.27mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1200、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	559.6×257.3×394.8mm、6.67kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前°後30°
機構	回転機能/高さ調節
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15Pin)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	50(固定:30/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	40W/30W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/C1 プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

24.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2423 Wide モニター
60A8KR2JP
26,250円(税込)
(税別 25,000円)



Tinyモニター
マウント
対応※1

3年保証

COE

■24型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2423 Wide モニター
製品番号	60A8KR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角609.6mm:24型、531.36×298.89mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.278mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	176°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	567.1×216.7×414.3mm、3.76kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後22°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログRGB、HDMI(HDCP)
プリセット数(最大)	44(固定:24/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	31W/21W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

29型

パフォーマンス・モデル
ThinkVision LT2934z
パノラマ・モニター
60A5RAR1JP
76,650円(税込)
(税別 73,000円)



Tinyモニター
マウント
対応※3

3年保証

COE

■29型ワイドAH-IPS LED/バックライト液晶モニター。

■レノボ初の21:9のアスペクト比とウルトラワイド(2560×1080)の解像度による広い表示領域をご提供するモニターです。

製品シリーズ	ThinkVision LT2934z パノラマ・モニター
製品番号	60A5RAR1JP
液晶種類、筐体色	AH-IPS、WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角730.25mm:29型、672.77×283.82mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.0876×0.2628mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	2560×1080、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	30-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	699.2×239.7×380mm、8.3kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後25°
機構	回転機能/高さ調節 なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15Pin)、Dual-Link DVI-D、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	39(固定:19/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	100W/50W/1.2W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

30型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT3053p Wide モニター
60A4RAR1JP
168,000円(税込)
(税別 160,000円)



Tinyモニター
マウント
対応※2・3

3年保証

COE

■30型ワイド画面のAH-IPS LED/バックライト液晶モニター。解像度はWQXGA(2560×1600:推奨解像度と同じ)、約10億7000万色をリアル表示(14bit画像処理)。

■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT3053p Wide モニター
製品番号	60A4RAR1JP
液晶種類、筐体色	AH-IPS、LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角762mm:30型、641.28×400.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2505mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	350cd/m ² 、6ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	2560×1600、10.7億色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	690×241.9×471.05mm、10.6kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15Pin)、Dual-Link DVI-D、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	41(固定:21/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	130W/88W/1.2W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、Dual-Link DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書、追光コード
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

※1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)が必要です

※2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(VESAマウント・ブラケット無し)(0B47373)が必要です

※3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(ユニバーサルベルト付)(4XFOE51408)が必要です

おすすめ在庫モデル

19.0型

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
L1900p モニター
4431HE1
25,200円(税込)
(税別 24,000円)



Price Down

Tinyモニター
マウント
対応

3年保証

COE

■省エネ性の向上。最大消費電力22W(通常消費電力17W)当社従来製品より約30%の低減

製品シリーズ	Lenovo ThinkVision L1900p モニター
製品番号	4431HE1
液晶種類、筐体色	TN TFT液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角483mm:19型、376×301mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.294mm、800:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,670万色以上、光沢なし
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	160°/160°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	170°/170°
垂直走査周波数	56-76Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	408×241.1×378.7mm、5.66kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり90°/最大110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15Pin) + DVI-D(HDCP)
プリセット数(最大)	27(固定:14/ユーザー:13)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/17W/1W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/C1 プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、デジタルケーブル(DVI-D<->DVI-D)(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

注釈一覧

【共通】

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。http://shopap.lenovo.com/jp/products/laptops/thinkpad ※2 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれ規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※3 WIMAXを利用する場合は別途プロバイダー（有償）との契約が必要となります。 ※4 USBリアードプロ・フルサイズ・キーボード/109A日本語、OADG準拠 ※5 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要で、インテル®

【ThinkPad】

キーボード：外付けキーボードを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。OS：Windows® 7 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリ時ともに必要ありません。Windows® 8にはWindows® XPへのダウングレード権はありません。メモリー：メモリーを最大まで拡張するには、8GBメモリーを2枚装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。HDD：HDDドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様ですが実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表の数値のものより小さく表示されます。オプションドライブ：ウルトラバード・エコノムス・デバイスは内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、Web上でご確認ください。ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。ディスプレイ：液晶ディスプレイは高精度な技術を提供して200万画以上の画素から構成されていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。 (詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のプログラムのインストール」(http://support.lenovo.com/ja_JP/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-69856)を参照ください) また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しています。モニター表記の型(13.3V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などがより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。画面拡大機能は切るとこれら解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。ディスプレイ外部接続時：接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。インターフェースポート：接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

【ThinkPad Helix】

Windows® 8にはWindows® XPへのダウングレード権はありません。ペン搭載モデルと非搭載モデルとはディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイ上でペンは使用できません。

【ThinkPad X240s/T440s】

メモリーは1枚オンボードで装着しており、交換・増設することはできません。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。

【ThinkCentre】

OS：システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。指紋センサー：弊社オプション製品をご購入いただくことでご利用可能となります。メモリー：メイン・メモリーの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。スロット数：メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。HDD：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合は表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクリムーブが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリ作業が可能です。オプションドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレベル面に[CDDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVD/Blu-rayについては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しております。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。解像度および最大発色数：解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものををご使用ください。

【ThinkCentre Small/Tiny】

すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。各スロットの形状は、「Low Profile：64mm(幅×176mm(長さ))」です。なお指定の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。

【ThinkCentre All-In-One】

MiniPCISロットには、無線LANアダプターを搭載することができます。(無線LAN非対応モデル)ただし、弊社オプ

【ThinkStation】

OS：システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。インテルAMT：AMTに対応している機種でも、搭載CPUによりチップセットの持つAMTバージョンの機能や性能をフルにサポートしない場合がございます。メモリー：メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してより単体容量の大きいメモリーを装着する必要があります。192GBを超えてメモリー搭載が可能な機種であっても、初期搭載のWindows 7 Professional 64bitで管理できる最大メモリー容量は192GBとなります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。HDD：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合は表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクリムーブが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリ作業が可能です。オプションドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレベル面に[CDDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVD/Blu-rayについては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しております。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。グラフィックス：各グラフィックスの仕様や制限事項の詳細につきましては、グラフィックカードの場合はNVIDIA社、CPU内蔵のインテルHDグラフィックスの場合はインテル社の、各ホームページ等の情報をご確認ください。ビデオRAM容量：グラフィックスがインテルHDグラフィックスの場合、ビデオ RAM として使用されるメイン・メモ

ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、体系的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel.com/technology/turboboost/(英語)を参照してください。 ※6 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換してください。セーフガードチップセットを内蔵した純正品以外は使用出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照ください。(注)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※7 バッテリーの保証は1年となります。 ※8 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※10 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

カードスロット：カードスロットは兼用の場合があります。この場合どちらか一方でのご利用となります。(T430sではExpressCardとメディアカードリーダーが兼用。L530、L430、X230ではExpressCardとPCカードスロットが兼用になります。)

ワイヤレス：ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれ規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。重量：重量は平均値です。

ACアダプター：日本国内ではAC100V電源でご使用ください(ACコードは100V用が付属します)。省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2011年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは、達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、A A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。Microsoft® Office：Microsoft® Office Personal 2013 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。リカバリメディアからのリカバリを行った場合、Microsoft® Office Personal 2013 はリカバリでインストールされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal 2013 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。また、Microsoft® Office Personal 2013 初期導入マニュアルには付属するCD-ROMとマニュアルは、弊社保守部品としての取り扱いはありませんので、紛失や破損のないようご注意ください。海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd01.nsf/jtechinfo/SRVC-IWSをご覧ください。

接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。ThinkPad Helixのタブレット本体のポート類はキーボードドック装着時は使用できません。

光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブを使用する必要があります。

い、液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などもより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。インターフェースポート：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。オーディオ機能：ステレオ・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、A A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお向いで修理を行います。(受付時間：9:00~17:00/月~金、修理対応時間：9:00~17:00/月~金)海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらをご覧ください。IWS オフィスまでお問い合わせください。(TEL：0120-559-592、受付時間：月~金 10:00~17:30 土、祝日、12/30~1/3および5/1を除きます。)リカバリ-DVD (RDVD) の部品番号はプリロードイメージの更新等の理由により予告なく更新される場合があります。USレボ Support & Download のWebページにて最新の部品番号を照会いただけます。(USレボ http://www.lenovo.com/us/en/ のトップページから「Support」>「Parts information」を選択し、該当製品の「Recovery DVD service parts」の項目を参照)

メモリー・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロフォン等は別途お求めください。

ション製品での販売はございません。

リーの最大値はOSや機器構成により変わる場合がございます。最大解像度：解像度や発色数は、接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものををご確認ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

インターフェースポート：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。オプションスロット：すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。なおサイズ仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。オーディオ機能：モノラル・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロフォン等は別途お求めください。省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、A A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお向いで修理を行います。一部保守部品は、部品を送付しお客様に交換して頂く場合がございます。(受付時間：9:00~17:00/月~金、修理対応時間：9:00~17:00/月~金)海外での修理：本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは以下のURLの国際保証サービス (IWS) の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja_JP/

1. 統合グラフィックス(オンボード上のグラフィックス)のみで駆動するThinkPadシステムのみサポートします。分離型グラフィックス(オンボードグラフィックス以外にグラフィックス機能のある場合)は、90W ACアダプターが必要です。
2. これらの機種にも対応していますが、特にW510に有効に活用できるものです。
3. 90W ACアダプター(40Y7662)か、ThinkPadシステム本体と共に供給されるACアダプターをお使い下さい。
6. 90W ACアダプター(40Y7662)か、ThinkPadシステム本体と共に供給されるACアダプターをお使い下さい。
9. PS2 コネクターを持つドッキング製品などが必要です。
10. Bluetooth 機能搭載のThinkPadシステムでサポートされます。
11. VESA 75mm か100mm の液晶モニター対応です。またデスク取り付けは10.9Kg以下、壁掛け時は、7.98Kg以下の重量に対応します。
13. ドッキング製品などとThinkPadシステムが接続されたままでは、対応しません。但し、本スタンドの底面にある小さなビスを外せば、ThinkPadシステムをドッキングと共に置くことが出来ます。
15. このバッテリーは、ドッキング製品を接続する為にあるThinkPad 底面のポートに接続します。その為、同時にドッキング製品を使うことが出来ません。
17. VESA 75mm か100mm の液晶モニター対応です。またデスク取り付けは10.9Kg以下、壁掛け時は、7.98Kg以下の重量に対応します。
19. ThinkPad本体のバッテリーと合わせてご利用頂く必要があります。
21. ThinkPad Tablet ドック (OA33953)経由でご使用頂きます。
22. Lenovo USB モデム (43R1814) に対応します。ただし、一部システムにはモデムが内蔵されている場合がございます。
24. 54mm ExpressCard slot のある選択されたThinkPad に対応します。
28. これらはThinkPad X200 ウルトラベースにてセカンドHDD機能をサポートします。
29. LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L1951p, L1900p, L1711p, L1215pをサポートできます。
31. ThinkPad 本体のみでサポートします。ThinkPad と、ドッキング製品やポトリブライクーターを取り付けた状態では使えません。
33. ThinkPad 本体のみでサポートします。ThinkPad と、ドッキング製品やポトリブライクーターを取り付けた状態では使えません。
35. Fnキーとホットキーの配置や機能は、お使いのPCシステムによって変動します。
38. ドッキング製品などとThinkPadシステムが接続されたままでは、対応しません。但し、本スタンドの底面にある小さなビスを外せば、ThinkPadシステムをドッキングと共に置くことが出来ます。
39. ThinkPad X200 ウルトラベースが必要です。
42. メモリーのスピードはご利用頂くシステム本体の構成に依存します。
43. USBオプティカルドライブをご使用いただくにはUSB Y ケーブルが必要です。ThinkPad Tablet2でUSBオプティカルドライブをご使用頂くにはThinkPad Tablet2 Dock経由が必要です。(ThinkPad Tablet2本体にはUSB1個しかないのでUSBオプティカルドライブをご使用いただくにはUSB Y ケーブルが必要です。)
44. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
45. Fnキーとホットキーの配置や機能は、お使いのPCシステムによって変動します。
49. 本製品はノンタッチモデルのみ対応します。保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
50. これらはThinkPad ウルトラベースシリーズ3(OA33932)にてセカンドHDD機能をサポートします。
51. ThinkPad/バッテリー 19+ (外付け6セルスリム (OA36280)) とは互換性がありません
57. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
59. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。ノンタッチモデルのみ対応します。
60. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。(タッチモデルのみ対応します。)
61. インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします。(Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません。)
62. ThinkPadシステムのACアダプターをご利用頂く場合は、サポート可能です。
63. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。(本製品はノンタッチモデルのみ対応します。)
64. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。(本製品はタッチモデルのみ対応します。)
66. ThinkPadシステムのACアダプターをご利用頂く場合は、サポート可能です。
68. インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします。(Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません。)
69. 本製品はQuad-コア搭載のモデルには対応しません。

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	税別価格	R		T		X		Z		
				R60	R60e (14" Standard)	R61 (15.4" wide)	R61e (15" Standard)	T60 (15.4" Wide)	T60 Top (14" & 15" Standard)	X60 X60s	X60 Tablet X61 X61s	Z60m Z60t Z61m / Z61p
バッテリー												
41U3196	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 4セルバッテリー	13,440円	12,800円									
41U3198	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 拡張バッテリー	16,590円	15,800円									
43R2499	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 9セル大容量バッテリー	17,640円	16,800円									
40Y6799	Thinkpad シリーズ6セルLi-Ionバッテリー	17,640円	16,800円	×	×	×	×	×	×			
40Y6797	ThinkPad Z60m/T60シリーズ 9セル・リチウム・バッテリー	19,950円	19,000円	×	×	×	×	×	×			
40Y6999	ThinkPad X60sシリーズ 4セル・スリム・ライン・バッテリー	15,540円	14,800円							×		
40Y7001	ThinkPad X60シリーズ 4セル拡張容量バッテリー	15,540円	14,800円							×		
40Y7003	ThinkPad X60シリーズ 8セル大容量バッテリー	19,950円	19,000円							×		
40Y7625	ThinkPad エクスターナル・バッテリー・チャージャー	13,545円	12,900円	3	3	3	3	3	3	6	6	6
OA36310	ThinkPad用3セルベイバッテリー (ThinkPad バッテリー 43)	14,490円	13,800円	×	×	×	×	×	×			
						19	19	19	19	19		

...対応 ...非対応



ThinkPad プロドック-65W



ThinkPad ベーシックUSB3.0ドック



ThinkPad ベーシックドック-65W

THINKVISION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>
 ご注意：① システム製品 (PC本体) はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。
 ② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト価格 (税込)	税別価格	LT					L							
				L17421p	L1952p	L1253p	L12323p	L12323p	L17452p	L1711p	L23117p	L250p	L19517p	L1900p	L1711p	L1977p
アクセサリ																
78Y5370	NEO-FLEX® デュアルLCDリフトスタンド	35,700円	34,000円		×	×				×	×	×	×	×	×	×
0A61005	Neo-Flex® LCD & ラップトップスタンド	36,540円	34,800円		×	×				×	×	×	×	×	×	×
0A33047	Ergotron FX30 ウォールマウント	18,900円	18,000円		×	×			×	×	×	×	×	×	×	×
0A61077	Neo-Flex® デュアルモニターウォールマウント	47,670円	45,400円		×	×			×	×	×	×	×	×	×	×
0A60934	LX デスクマウントアーム	28,140円	26,800円		×	×			×	×	×	×	×	×	×	×
0A61076	DS100 デュアル・モニター (縦型)	58,065円	55,300円		×	×			×	×	×	×	×	×	×	×
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	5,145円	4,900円		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
45K1804	Ergotron DS100クアッド・モニター・スタンド	72,450円	69,000円		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

...対応 ...非対応

THINKSTATION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>
 ご注意：① システム製品 (PC本体) はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。
 ② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト価格 (税込)	税別価格	D			S			E			C				
				D10	D20	D30	S10	S20	S30	E20	E30	E31 SFF	E31	E32 SFF	E32	C20	C20x
アクセサリ																	
キーボード																	
33L3226	ThinkPad USB 数値キーパッド	3,150円	3,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0B47208	ThinkPadトラックポイント・キーボード (日本語)	8,400円	8,000円		×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0B47190	ThinkPadトラックポイント・キーボード (英語)	8,400円	8,000円		×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
55Y9024	ThinkPad USBトラックポイントキーボード (日本語)	8,400円	8,000円	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	×	×	13	13
55Y9003	ThinkPad USBトラックポイントキーボード (英語)	8,400円	8,000円	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	×	×	13	13
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス (英語)	6,300円	6,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0A34053	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス (日本語)	6,300円	6,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
31P7415	ThinkPlus プリファード 104 英語キーボード	3,150円	3,000円	×	15	15	×	15	15	15	15	15	15	×	×	15	15
73P2638	Lenovo エンハンスド・パフォーマンス・USBキーボード - 日本語	5,250円	5,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード (英語)	5,250円	5,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード (英語)	3,150円	3,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	3,150円	3,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
51J0155	Lenovo USBスマートカード・キーボード (英語)	10,500円	10,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
51J0176	Lenovo USBスマートカード・キーボード (日本語)	10,500円	10,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0C52705	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード日本語	10,500円	10,000円										×	×	×	×	
0C52683	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード英語	10,500円	10,000円										×	×	×	×	
マウス																	
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス	1,470円	1,400円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
06P4069	Lenovo オプティカル ホイールマウス	1,470円	1,400円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
31P7405	Lenovo 3ボタンスクロールポイント・マウス II (オプティカル)	2,730円	2,600円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
31P7410	ThinkPlus オプティカルホイールマウス (ミニ) II	2,835円	2,700円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
41U3074	Lenovo レーザー・マウス	3,885円	3,700円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザーマウス	3,885円	3,700円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
その他																	
57Y4482	ThinkStation Cシリーズ、Dシリーズ用レールキット	27,615円	26,300円	×	×	×										×	×
0A36537	Lenovo DisplayPort ケーブル	1,890円	1,800円	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13		12	12
0A65721	ThinkStation C30/D30シリーズ用ヒートシンク	6,300円	6,000円			×											×
メモリー																	
DIMM/SDRAM																	
43R2033	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 ECC UDIMM WSメモリー	13,440円	12,800円		58	58		×	58	6	6					58	58
57Y4138	4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 ECC UDIMM WSメモリー	23,940円	22,800円		58	58		×	58	6	6					58	58
57Y4390	Lenovo 2GB PC3-10600 DDR3-1333 UDIMM Desktop メモリー	9,450円	9,000円							6	6						
57Y4425	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	12,600円	12,000円		58											58	58
57Y4426	4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	23,100円	22,000円		58											58	58
57Y4427	8GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	71,400円	68,000円		58											58	58
0A65718	ThinkStation 8GB PC3-10600 DDR3-1333MHz ECC UDIMM メモリー	72,450円	69,000円		58	58		×	58	6	6					58	58
0A65732	ThinkStation 4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	23,100円	22,000円			58			58								58
0A65733	ThinkStation 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	71,400円	68,000円			58			58								58
0A65728	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	6,300円	6,000円								6	1	1	×	×		
0A65729	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	9,450円	9,000円								6	1	1	×	×		
0A65730	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	29,400円	28,000円								6	1	1	×	×		
0B47376	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	8,400円	8,000円			×			×		×	×	×	×			×

...対応 ...非対応

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税込)	税別価格	D			S			E					C			
				D10	D20	D30	S10	S20	S30	E20	E30	E31 SFF	E31	E32 SFF	E32	C20	C20x	C30
OB47377	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	16,800円	16,000円			×			×			×	×	×	×			×
OB47378	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMMメモリー	71,400円	68,000円			×			×			×	×	×	×			×
OB47308	ThinkStation 180GB ソリッド・ステート・ドライブ	52,500円	50,000円			×			×		×	×	×	×				×
OB47077	NVIDIA NVS 510 2GB グラフィックスカード	68,250円	65,000円	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
マルチメディア																		
グラフィック・アダプター																		
OB47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター	7,980円	7,600円								×	×	×					
OB47074	NVIDIA NVS 310 グラフィックスカード	23,100円	22,000円		×	×			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
OB47390	NVIDIA NVS 300 Dual-DVI, Dual-VGA グラフィックスカード	23,100円	22,000円		×				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
OB47394	NVIDIA Quadro K600 グラフィックスカード	26,250円	25,000円	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×	×
OB47392	NVIDIA Quadro K2000 グラフィックスカード	68,250円	65,000円	×	×	×	×	×	×			×			×	×	×	×
OB47393	NVIDIA Quadro K4000 グラフィックスカード	131,250円	125,000円	×	×	×	×	×	×						×	×	×	×
セキュリティ																		
73P2582	Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル	5,250円	5,000円	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	×	×	7	7	7
45K1620	Lenovo Kensington ツイン・ヘッド・ケーブル・ロック	7,980円	7,600円	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	×	×	7	7	7
OB47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック	4,620円	4,400円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
57Y4303	Lenovo セキュリティ ケーブル ロック	2,625円	2,500円	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	×	×	7	7	7
45J7915	ディスプレイポートDVI変換ケーブル	2,625円	2,500円	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	65	65	12	12
ストレージ																		
CD-ROMドライブ																		
45K1675	Lenovo ブルーレイバーナー シリアルATA 内蔵ドライブ	19,950円	19,000円			×			×					×	×	×		×
41N5618	Lenovo DVD-ROM ドライブ (シリアル ATA)	5,250円	5,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	59	×	×	×	×	×	×
0A33988	Lenovo スリム USB ポータブルDVD バーナー	6,930円	6,600円	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	×	×	43	43	43
0A65618	Lenovoスーパーマルチバーナードライブ	6,300円	6,000円		×	×			×	×	×	59	×	×	×	×	×	×
ハード・ディスク・ドライブ (ホット・スワップ非対応)																		
43N3424	ThinkStation 450GB 15K rpm SAS/ハードディスク・ドライブ	99,750円	95,000円	×	×	×	8	16	×								×	×
43R1990	Lenovo 500GB 7200rpm シリアル ATA/ハード・ディスク	12,600円	12,000円	8	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
45J7918	Lenovo 1TB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	17,850円	17,000円		×	×			×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
エクスターナル・ハード・ディスク																		
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	22,890円	21,800円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	27,090円	25,800円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

…対応 …非対応

- ThinkStationは2個PCI-e x16 グラフィック スロットがあり、2個のグラフィックカードをインストールできます。
- VESA 75mm か100mm の液晶モニター対応です。またデスク取り付けは10.9Kg以下、壁掛け時は、7.98Kg以下の重量に対応します。
- メモリの動作スピードは、CPU、DDR3-1333の設定に依存し、いずれかの低い側のスピードで動作します。
- UDIMMとRDIMMを混在して導入することはできません。メモリの動作スピードは、CPU、DDR3-1333の設定に依存し、いずれかの低い側のスピードで動作します。
- UDIMMとRDIMMを混在して導入することはできません。メモリの動作スピードは、CPU、DDR3-1333の設定に依存し、いずれかの低い側のスピードで動作します。
- ECCと非ECCメモリを混在して導入することはできません。
- S10、D10、E20、S20、D20の場合、ケーブルロックを付けることにより、機種本体を業務環境に固定させるだけでなく、ユーザーがシャーンを開けることも合わせて防止します。C20、C20xの場合は機種本体を業務環境に固定させますが、シャーンをロックはできません。
- SATAとSASを混在して利用することはお勧めしません。ほぼ全てのS10モデルはSATAの利用で設定され、ほぼ全てのD10モデルはSASの利用で設定されています。
- ECCとNon ECCメモリを混在して導入することはできません。
- LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440x, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pとの互換ができます。
- ThinkCentreのDisplayPort インターフェイスと、DisplayPort 対応のグラフィックカードに接続できます。
- Fnキーとホットキーの配置や機能は、お使いのPCシステムによって変動します。
- PS2 コネクタを持つドッキング製品などが必要です。詳細情報はThinkStation メンテナンスマニュアルをご参照ください。
- S20、C20はSATAを標準として使います。SASを増設したい場合、LenovoのS20のSASコントローラーアダプターが必要です。
- USBオプティカルドライブをご使用いただくにはUSB Yケーブルが必要です。
- スピードが違うメモリの混在はサポートできませんが、いずれかの低い側のスピードで動作します。また、UDIMMとRDIMMとの混在はできません。
- ThinkStation E31 SFFには本製品取り付け時のフェースプレートのないモデルがあります。
- NVIDIA Quadro K60搭載のThinkStation E32に対応します。

THINKSERVER

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>
 ご注意: ①システム製品はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。
 ②全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。また、メモリーに関してはUDIMMとRDIMMの混在はできません。
 ③オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税込)	税別価格	TS						
				T5130	T5200v	T5140	T5440 3.5" SATA DC HDD	T5440 3.5" 3.5" HDD	T5440 2.5" HDD	
メモリー										
0C19498	ThinkServer 2GB DDR3L-1600MHz (1Rx8) ECC UDIMM メモリー	9,450円	9,000円	×		×	×	×	×	×
0C19499	ThinkServer 4GB DDR3L-1600MHz (1Rx8) ECC UDIMM メモリー	15,750円	15,000円	×		×	×	×	×	×
0C19500	ThinkServer 8GB DDR3L-1600MHz (2Rx8) ECC UDIMM メモリー	52,500円	50,000円	×		×	×	×	×	×
ストレージ										
SATA ドライブ 3.5"										
67Y1401	ThinkServer 500GB 7.2K Cabled 3.5インチ SATA ドライブ	26,880円	25,600円		×					
67Y1402	ThinkServer 1TB 7.2K Cabled 3.5インチ SATA ドライブ	63,000円	55,000円		×					
0C19501	ThinkServer 3.5" 500GB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	25,200円	24,000円			×	×			
0C19502	ThinkServer 3.5" 1TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	34,650円	33,000円			×	×			
0C19503	ThinkServer 3.5" 2TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	61,950円	59,000円			×	×			
0C19504	ThinkServer 3.5" 3TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	92,400円	88,000円			×	×			
0C19505	ThinkServer 3.5" 4TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	123,900円	118,000円			×	×			
0A89473	ThinkServer 500GB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	31,500円	30,000円						×	
0A89474	ThinkServer 1TB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	36,750円	35,000円						×	
0A89475	ThinkServer 2TB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	67,200円	64,000円						×	
0A89477	ThinkServer 3TB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	93,450円	89,000円						×	
0C19520	ThinkServer 3.5" 4TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	126,000円	120,000円						×	
0C19495	ThinkServer 500GB 7.2K 2.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	38,850円	37,000円							×
67Y2619	ThinkServer 2.5" 300GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	40,950円	39,000円							×
67Y2621	ThinkServer 2.5" 600GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	72,450円	69,000円							×
0A89409	ThinkServer 2.5" 900GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	115,500円	110,000円							×
0C19494	ThinkServer 2.5" 300GB 15K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	82,950円	79,000円							×
0C19514	ThinkServer 3.5" HDD搭載用 5.25"トレイ・コンバージョンキット	7,350円	7,000円							×2
0C19529	ThinkServer 3.5" HDD搭載用 5.25"トレイ・コンバージョンキット Slim型スーパーマルチドライブ付き	13,650円	13,000円							×2
その他										
0A89463	ThinkServer RAID 700 アダプター II	63,000円	60,000円							×
67Y2647	ThinkServer RAID 700 バッテリー	16,800円	16,000円							×
0A89464	ThinkServer RAID 500 アダプター II	34,650円	33,000円							×
0A89407	ThinkServer RAID 500用 アドバンスドRAID アップグレードキー	15,750円	15,000円							×
0C19506	ThinkServer 1Gbps イーサネット I350-T2 インテル製 デュアルポート サーバーアダプター	26,250円	25,000円			×				×
0C19507	ThinkServer 1Gbps イーサネット I350-T4 インテル製 クワッドポート サーバーアダプター	60,900円	58,000円			×				×
67Y2625	ThinkServer 450W ホットスワップ 冗長化電源	21,000円	20,000円							×
0C19515	ThinkServer Tower/Rack シェルフ・コンバージョンキット	52,500円	50,000円			×				×
アクセサリ										
キーボード&マウス										
55Y9024	ThinkPad USB トラックポイントキーボード(日本語)	8,400円	8,000円							
55Y9003	ThinkPad USB トラックポイントキーボード(英語)	8,400円	8,000円	×	×	×				×
73P5238	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード	3,150円	3,000円							
73P5220	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード(英語)	3,150円	3,000円	×	×	×				×
06P4069	Lenovo オプティカルホイールマウス	1,470円	1,400円	×	×	×				×
ソフトウェア										
Microsoft® Windows® Server 注意: 本体との同時購入となります。ソフトウェア単独での購入はできません。										
Windows Server 2008 - Enterprise										
849711L	Windows SBS 2011 Premium Add-On Client Access License (5 User) - AP Bundle	オープン価格				×	×	×	×	×
84978PJ	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 エンタープライズ・ROK 64bit・Lenovo版 (25CALs付)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
849780J	Microsoft Windows 2008 R2 SP1スタンダードROK・64bit・Lenovo版 (5CALs付)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
84978HD	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 Foundations ROK・64bit・Lenovo版 (25CALs付)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
82972FM	Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation ROK (1 CPU) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
82972EM	Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials ROK (1-2 CPU) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
829725M	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard ROK (2 CPU/2 VM) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
0C19601	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (1 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
0C19602	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (1 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
0C19603	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (5 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
0C19604	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (5 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
0C19605	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (10 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
0C19606	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (10 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
0C19607	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (50 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
0C19608	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (50 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
0C19609	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (5 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
0C19610	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (5 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
0C19611	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (1 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
0C19612	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (1 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
849711B	Microsoft® Windows Server® 2008 Remote Desktop Services CAL (5 User) マルチ言語版 (日英)	オープン価格		×		×	×	×	×	×
849711E	Microsoft® Windows Server® 2008 Remote Desktop Services CAL (5 Device) マルチ言語版 (日英)	オープン価格		×		×	×	×	×	×

2. パワー制限でPSUや、グラフィックカードや、HDDなどの構成に依存します。280W PSUは同時にグラフィックカードと2枚以上のHDDをサポートすることはできません。

...対応 ...非対応

THINKPAD 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovo パートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

ThinkPad X230/X230i 12.5型ハイパフォーマンス・モバイル



製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X230	23243S1 163,800円 (税込) 156,000円 (税別)	Windows® 8 Pro (64bit)	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)			320GB HDD		インテル® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250 (a/g/n) Bluetoothあり			なし	3年
ThinkPad X230i	23069FJ 133,350円 (税込) 127,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付き12.5型 HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	500GB HDD	なし	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし, Express カード/54×1スロット, 4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	Microsoft® Office Personal 2013	1年
	23069GJ 154,350円 (税込) 147,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)			320GB HDD		インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり				3年
ThinkPad X230	23243R9 161,700円 (税込) 154,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付き12.5型 HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB HDD	なし	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし, Express カード/54×1スロット, 4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	3年
	2324A2J 164,850円 (税込) 157,000円 (税別)					500GB HDD						
	23249LJ 179,550円 (税込) 171,000円 (税別)					128GB SSD						
	2324A3J 179,550円 (税込) 171,000円 (税別)					500GB HDD						
23249J3 179,550円 (税込) 171,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)				500GB HDD						

ThinkPad T430/T430i 14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T430i	23427MJ 114,450円 (税込) 109,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付き14.0型 HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB HDD	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし, Express カード/34×1スロット, 4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
	234286J 117,600円 (税込) 112,000円 (税別)					500GB HDD		インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり				3年
ThinkPad T430	2347LXJ 145,950円 (税込) 139,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付き14.0型 HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB HDD	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし, Express カード/34×1スロット, 4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	3年
	23472W9 142,800円 (税込) 136,000円 (税別)					500GB HDD						
	2347LYJ ※NVIDIA対応 172,200円 (税込) 164,000円 (税別)					第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)						

ThinkPad T430s 14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック



製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T430s	23551R8 163,800円 (税込) 156,000円 (税別)	Windows® 8 Pro (64bit)	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付き14.0型HD + TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB HDD	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし, Express カード/34×1スロット, 4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	3年
	2355LCJ 168,000円 (税込) 160,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)										
	2355LDJ ※NVIDIA対応 178,500円 (税込) 170,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)										
	2353AMJ ※NVIDIA対応 185,850円 (税込) 177,000円 (税別)	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)										

ビジネスに最適 Windows 8 Pro

ThinkPad T530/T530i 15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T530i	23595TJ	120,750円 (税込) 115,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD + TFT液晶	4GB (4GB×1)	500GB HDD	DVD スーパーマルチドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PCなし, Express カード/34×1スロット, 4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
	23595FJ	117,600円 (税込) 112,000円 (税別)					320GB HDD						
ThinkPad T530	23942D3	144,900円 (税込) 138,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)		4GB (4GB×1)	500GB HDD	DVD スーパーマルチドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	なし	3年		
	239488J	148,050円 (税込) 141,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)									
	239486J	164,850円 (税込) 157,000円 (税別)				Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)							
2392FUJ	164,850円 (税込) 157,000円 (税別)												

ThinkPad L530 15.6型メインストリーム・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad L530	24812K2	77,700円 (税込) 74,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M (1.80GHz/2MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB HDD	DVD スーパーマルチドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PCなし, Express カード/なし, 4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
	24812K4	91,350円 (税込) 87,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)									
	24814FJ	91,350円 (税込) 87,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)									
	24812K6	103,950円 (税込) 99,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)									

ThinkPad Edge E530 15.6型スタンダード・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad Edge E530	627286J	77,700円 (税込) 74,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB HDD	DVD スーパーマルチドライブ	ThinkPad (b/g/n) Bluetoothあり	PCなし, Express カード/なし, 4 in 1 メディアカード・リーダー	なし	なし	1年

ThinkPad Edge E530c 15.6型スタンダード・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad Edge E530c	33666TJ	79,800円 (税込) 76,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB HDD	DVD スーパーマルチドライブ	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothあり	PCなし, Express カード/なし, 4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロットなし	なし	なし	1年
	33666HJ	100,800円 (税込) 96,000円 (税別)										Microsoft® Office Personal 2013	
	33666SJ	94,500円 (税込) 90,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)		Microsoft® Office Personal 2013							
	33666MJ	115,500円 (税込) 110,000円 (税別)				Microsoft® Office Home and Business 2013							
	33666LJ	120,750円 (税込) 115,000円 (税別)											

THINKCENTRE 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovo パートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

ThinkCentre M92p Tiny プレミアム・コンパクト・デスクトップ



*モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
3238T2J	102,900円 (税込) 98,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i5-3470T vPro™ プロセッサ (2.90GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	なし	0 (空)	0 (空)	USB3.0 ×4, USB2.0 ×2	プリファードプロフェッショナルサイズ・キーボード (109A日本語、OALG準拠、USB)	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)

ThinkCentre M72e Tiny スタンダード・コンパクト・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
3856HVJ	66,150円 (税込) 63,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	インテル® Celeron® プロセッサ G470 (2GHz/1.5MB/1,333MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	なし	0 (空0)	0 (空0)	USB 2.0×6	プリファードフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
3856HYJ	86,100円 (税込) 82,000円 (税別)										Microsoft® Office Personal 2013	
3856HZJ	76,650円 (税込) 73,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i3-3240T プロセッサ (2.90GHz/3MB/1,600MHz)								なし	
3856J2J	96,600円 (税込) 92,000円 (税別)										Microsoft® Office Personal 2013	
3856J4J	81,900円 (税込) 78,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ (2.90GHz/3MB/1,600MHz)								なし	
3856G7J	81,900円 (税込) 78,000円 (税別)										なし	
3856J6J	101,850円 (税込) 97,000円 (税別)										Microsoft® Office Personal 2013	

ThinkCentre Edge 72 Small 中規模企業向けスタンダード・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
3493M7J	79,800円 (税込) 76,000円 (税別)	Windows® 8 Pro (64bit)	第3世代 インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	1 (空1) : Low Profile/ 2 (空2) : Low Profile	0 (空0)	USB 2.0×6	プリファードフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
3493LMJ	58,800円 (税込) 56,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	インテル® Celeron® プロセッサ G470 (2GHz/1.5MB/1,333MHz)	2GB (2GB×1)	250GB	DVD-ROM ドライブ					Microsoft® Office Personal 2013	
3493LNJ	60,900円 (税込) 58,000円 (税別)					DVD スーパーマルチ・ドライブ					Microsoft® Office Home & Business 2013	
3493LPJ	80,850円 (税込) 77,000円 (税別)										DVD-ROM ドライブ	
3493LQJ	86,100円 (税込) 82,000円 (税別)					第3世代 インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)						
3493LRJ	72,450円 (税込) 69,000円 (税別)		DVD-ROM ドライブ		Microsoft® Office Home & Business 2013							
3493LSJ	74,550円 (税込) 71,000円 (税別)				DVD スーパーマルチ・ドライブ						なし	
3493LTJ	94,500円 (税込) 90,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)			DVD-ROM ドライブ					Microsoft® Office Personal 2013	
3493LUJ	99,750円 (税込) 95,000円 (税別)	4GB (4GB×1)		DVD スーパーマルチ・ドライブ	Microsoft® Office Home & Business 2013							
3493LVJ	84,000円 (税込) 80,000円 (税別)		なし									
3493LWJ	86,100円 (税込) 82,000円 (税別)		Microsoft® Office Personal 2013									
3493LYJ	106,050円 (税込) 101,000円 (税別)	Microsoft® Office Home & Business 2013										
3493LZJ	111,300円 (税込) 106,000円 (税別)											

ビジネスに最適 Windows 8 Pro

ThinkCentre M82 Small 大中企業向けメインストリーム・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
2756JHJ	103,950円 (税込) 99,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	DVD スーパーマルチドライブ	1 (空1) : Low Profile	2 (空2) : Low Profile	USB3.0 ×4, USB2.0 ×4	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
2756JKJ	117,600円 (税込) 112,000円 (税別)		第3世代 インテル® Core™ i7-3770 プロセッサ (3.40GHz/8MB/1,600MHz)									

ThinkCentre M72z All-In-One スタンダード・オールインワン



製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	モニター	ワイヤレス	スタンドの形状	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
3548G4J	117,600円 (税込) 112,000円 (税別)	Windows® 8 Pro (64bit)	第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	Slim DVD スーパーマルチドライブ	20型ワイド	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)/ Bluetoothあり	モニタースタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	0 (空0)	USB 2.0×6	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
3548H7J	118,650円 (税込) 113,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	DVD スーパーマルチドライブ	20型ワイド	インテル® Centrino® Wireless-N 2230 (802.11b/g/n)/ Bluetoothあり	モニタースタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	0 (空0)	USB 2.0×6	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)

ThinkCentre E73 Small スタンダード・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10AU0030JP	75,600円 (税込) 72,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)	2GB (2GB×1)	500GB	DVD スーパーマルチドライブ	1 (空1) : Low Profile / 2 (空2) : Low Profile	0 (空0)	USB3.0 ×2, USB2.0 ×4	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
10AU000NJP	89,250円 (税込) 85,000円 (税別)		第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)									

ネットワークストレージ 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovoパートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

LENOVO® EMC® px4-300d Network Storage, Server Class



製品番号	ダイレクト価格	フォームファクター	オペレーティングシステム	プロセッサ/メモリー	ハードドライブ容量	RAID レベル	ネットワークインターフェイス	iSCSI LUN	外部インターフェイス	ネットワークプロトコル	ファイルシステム	外部デバイスサポート	標準保証
70BC9000AP	77,700円 (税込) 74,000円 (税別)	4 Disks デスクトップ	EMC LifeLine™	Intel® Atom™ processor D525 (1M Cache, 1.80 GHz) / 2GB RAM	Diskless (4)	RAID 0, 1, 10, 5, 5+ ホットスベア	10 / 100 / 1000 Ethernet ポート×2	最大256 LUN	USB 3.0 ポート×1 (フロント), USB 2.0 ポート×2 (バック)	NFS CIFS SMB AFP/ Bonjour FTP HTTP HTTPS	NTFS HFS+ (USB接続の外部ストレージとしてReadのみ対応)	Axis / Panasonic IPカメラ (10基)、PTP (Picture Transfer Protocol)、Bluetoothアダプタ (USB接続)	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)
70BC9007AP	128,100円 (税込) 122,000円 (税別)				2TB (1TB Nearline SATA HDD ×2) (2)								
70BC9008AP	178,500円 (税込) 170,000円 (税別)				4TB (1TB Nearline SATA HDD ×4) (0)								
70BC9009AP	249,900円 (税込) 238,000円 (税別)				8TB (2TB Nearline SATA HDD ×4) (0)								
70BC9006AP	329,700円 (税込) 314,000円 (税別)				12TB (3TB Nearline SATA HDD ×4) (0)								

LENOVO® EMC® px4-300r Network Storage Array, Server Class



製品番号	ダイレクト価格	フォームファクター	オペレーティングシステム	プロセッサ/メモリー	ハードドライブ容量	RAID レベル	ネットワークインターフェイス	iSCSI LUN	外部インターフェイス	ネットワークプロトコル	ファイルシステム	外部デバイスサポート	標準保証
70BJ9003WW	220,500円 (税込) 210,000円 (税別)	4 Disks 1U ラックマウント	EMC LifeLine™	Intel® Celeron® Processor E1500 (512K Cache, 2.20 GHz) / 2GB RAM	Diskless (4)	RAID 0, 1, 10, 5, 5+ ホットスベア	10 / 100 / 1000 Ethernet ポート×2	最大256 LUN	USB 2.0 ポート×3 外付HDD、共有プリンターなどの接続に利用	CIFS/ SMB/Rally (Microsoft), NFS (Linux/ UNIX), AFP/Bonjour (Apple), FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WebDAV, Windows DFS, SNMP	NTFS HFS+ (USB接続の外部ストレージとしてReadのみ対応)	Axis / Panasonic IPカメラ (12基)、PTP (Picture Transfer Protocol)	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)
70BJ9006WW	325,500円 (税込) 310,000円 (税別)				4TB (1TB Nearline SATA HDD ×4) (0)								
70BJ9007WW	396,900円 (税込) 378,000円 (税別)				8TB (2TB Nearline SATA HDD ×4) (0)								
70BJ9004WW	476,700円 (税込) 454,000円 (税別)				12TB (3TB Nearline SATA HDD ×4) (0)								


LENOVO SERVICES

Lenovo Services

利用シーンや業務内容によって、PCに求めるサービスは異なります。

すべてのお客様が安心して製品をご利用いただけるよう、Lenovo Servicesはニーズに応じたサービスをご提供しています。

Lenovo Services は、基本保証よりさらに広いサポート範囲と延長年数をご自由にお選びいただける、安心のサポートメニューをそろえています。

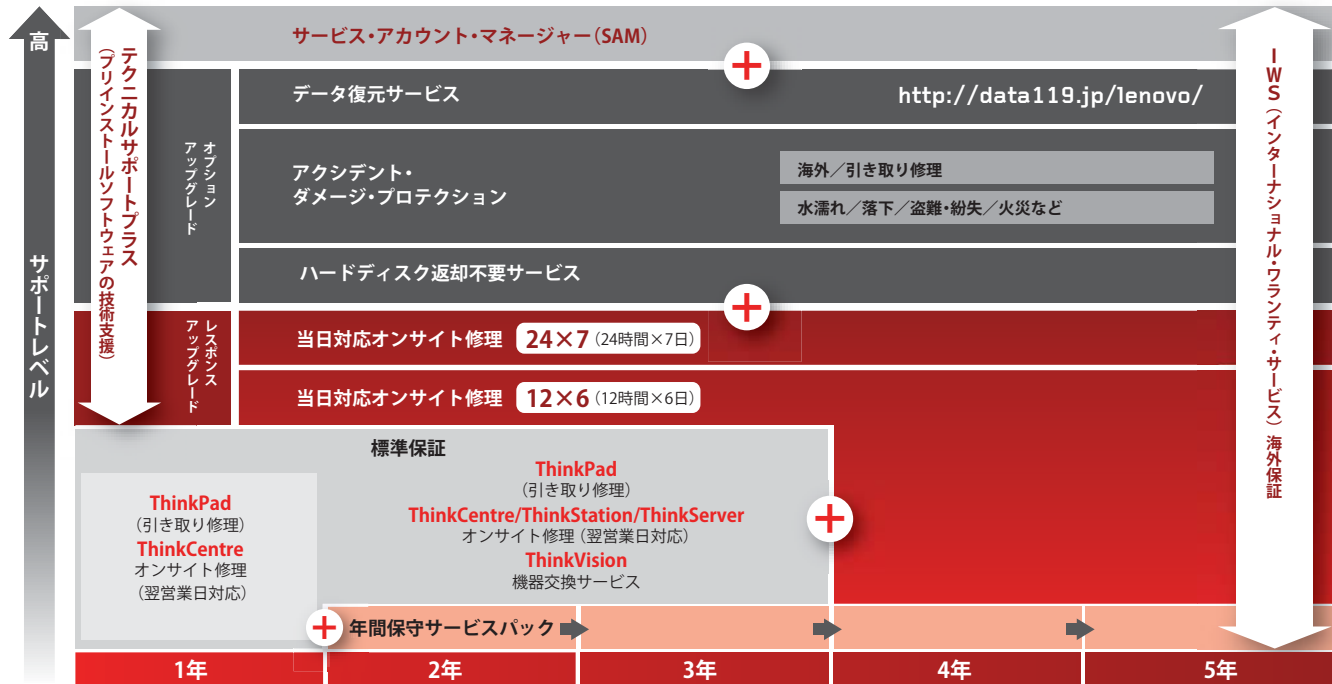

Lenovo Services 対応表


		ThinkPad	ThinkPad Edge	ThinkPad Tablet	ThinkCentre	ThinkStation
Lenovo Services 延長保守	引き取り修理	○	○	○	—	○
	翌営業日オンサイト修理	○	○	○	○	○
	当日オンサイト修理	○	○	○	○	○
オプション サービス	ハードディスク返却不要サービス	○	○	—	○	○
	アクシデント・ダメージ・プロテクション	○	○	○	—	—
	内蔵バッテリー交換サービス	○	○	—	—	—
保証・保守期間外	年間保守サービスパック	○	○	—	○	○

※ Xシリーズの Tablet は ThinkPad に含まれます。

サービス期間の延長と内容のアップグレード

基本保証をお客様のご利用シーンに合わせて、最大 5 年まで延長・アップグレードすることができます。

※機種により異なります。

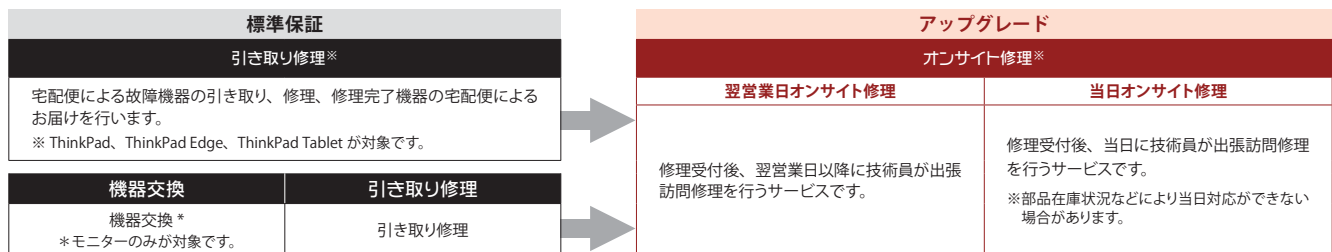

オンサイト修理の種類 (延長保守契約時)		当日オンサイト修理 12 × 6	当日オンサイト修理 24 × 7
サービス名	翌営業日オンサイト修理	当日オンサイト修理 12 × 6	当日オンサイト修理 24 × 7
修理サービス実施時間	9:00 ~ 17:00 月~金 (祝日および 12/30 ~ 1/3 を除く)	8:00 ~ 20:00 月~土	24 時間 365 日
受付時間	24 時間		
修理方法	技術員がお客様の PC 設置場所にお伺いして機器の修理をします。		
期間	機器の保証期間開始日から所定契約期間 (機種によりサービスご提供年数が異なります)		

※ ThinkPad Tablet は最大 3 年まで延長できます。

※引き取り修理サービスは当日 16:00 までに Lenovo による障害箇所の特定ができた場合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。

※オンサイト修理サービスは当日 16:00 まで (但し、当日オンサイトの場合は毎日 14:00 まで) に Lenovo による障害箇所の特定ができた場合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。なお、オンサイトエンジニアおよび保守パーツは、天候、交通事情、および保守パーツの在庫状況等のやむをえない事情により到着日時が遅れる場合があります。予めご了承ください。

アクシデント・ダメージ・プロテクション (THINKPAD, THINKPAD EDGE, THINKPAD TABLET) 有償

火災、水濡れ、落下、自然災害による破損など予期しない事故による障害をカバーするサービスです。
盗難、紛失もアクシデント・ダメージ・プロテクションなら安心です！

レノボのアクシデント・ダメージ・プロテクションは、予期せず修理と費用が発生する面倒をなくし、お客様に安心をお届けします。このサービスでは、保証規定範囲外で発生した事故をカバーし、通常の動作条件下でノート PC やタブレット PC に保証規定範囲外の故障または破損が発生した場合に、これを補償します。また、盗難、紛失にも対応いたします。

基本保証 + 保守延長 (通常故障のみ)	+	<ol style="list-style-type: none"> 1. 落下、水濡れ、自然災害、火災、盗難、紛失 2. 海外で故障があった場合の日本語サポートと日本からの引取り修理サービス <small>※海外引き取り修理</small> 			
液体こぼし	自然災害 ^{※1}	盗難・紛失 ^{※2}	落下	火災 ^{※3}	海外でのトラブル

※1：落雷・水害・風災・雪災に限ります。※2：「機械」の盗難または紛失の場合、お客様は所轄警察署発行の被害届（盗難時）または遺失届（紛失時）の受理番号を取得の上、レノボへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項（当該受理番号を含む）を記入の上で、レノボに提出する必要があります。※3：「機械」が火災により焼失した場合、お客様は所轄消防署発行の罹災証明書を取得の上、レノボへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項を記入し罹災証明書を添付の上で、レノボに提出することが必要となります。

- ・一回の事故により15万円が適用されます。15万円超過分はお客様負担になります。
- ・盗難・紛失、火災の場合サービス期間中一回限り5万円代替機をご用意いたします。
- ・海外引き取り修理では海外で故障があった場合日本の部品（例えば、キーボード、OS）の交換ができます。

ハードディスク返却不要サービス 有償

修理対応した際、故障し交換された古いHDDの所有権はレノボに属しますが、レノボがこれを放棄し、壊れたHDDをお客様のお手元に残すことで、お客様のHDD内に保存されていた情報が漏洩するリスクをなくすサービスです。

データは機密性が維持され、社内の保存規定を遵守している必要があります。保守サービス契約期間のハードディスクが故障した場合、本サービスでは、お客様がハードディスクをお手元に維持することで、データのセキュリティを強化し、機密情報の取り扱いにおいてあらゆるリスクを回避します。

- ・HDDを搭載するデスクトップPC、モバイルPC、ワークステーション、サーバ製品の保守サービスのオプションとして提供されます。
- ・本サービスは、製品購入時点で同時購入頂いている必要があります。延長を希望される場合には、保証期間内に更新して頂く必要があります。

メリット	機密情報漏えいや喪失に伴う法的または金銭的問題の発生を回避できます。
	個人データやビジネス・データをお客様が管理することで安心を提供します。
	故障ハードディスクとデータをお客様が管理することができるため、ITスタッフの業務負担が軽減されます。

保証・保守期間後のサービス (年間保守サービスパック) 有償

基本保証や延長保守の適用期間が終了した機器をお持ちのお客様にも保守サービスをご用意しています。保証・保守期間満了後の翌日から1年間サービスを提供しますので、安心が続けられます。
※ThinkPad Tabletは対象外となります。

内蔵バッテリー交換サービス[※] (THINKPAD X1, HELIX) 有償

お客様自身でバッテリーが交換できない構造のThinkPad製品において、保証・保守期間中にバッテリーに不具合が生じた場合に無償で交換します。バッテリーの状態はバッテリー診断ツールで確認します。

※本サービスは製品購入時に購入することをお勧めします。適用製品に制限があります。また、保証・保守期間中、一回のみの交換となります。詳しくは担当営業にご相談ください。

保守パーツ販売 リカバリーメディア 有償

リカバリーとはリカバリーCD/DVD-ROMやDisk to Disk機能を使ってパソコンを工場出荷時の初期状態に戻す作業のことです。ディスクの構成や、システム設定など、全てを初期状態に戻すことができます。サービスではリカバリーメディアセットとして、有償にて提供しています。

お申し込みはこちら ▶ www.lenovo.com/jp/service/

IWS ハードウェア国際保証サービス

国際保証 (IWS) 対象製品については、日本で購入した製品を海外に持ち出した時にもその国の修理窓口で修理を依頼いただけます。逆に海外で購入した IWS 対象製品が日本に持ち込まれた場合、レノボ・スマートセンター (Lenovo Smart Center) で修理受け付けいたします。

ご提供条件	国際保証 (IWS) 対象製品であること。	保証期間内であること。	持ち込む国で、販売されており、サービスが提供されている機種であること。	持ち込む国により、また故障部位によっては、その国での修理がご提供できない場合もあります。
-------	-----------------------	-------------	-------------------------------------	--

対象製品は WEB でご確認ください ▶ www.lenovo.com/jp/iws/

- 注意事項：**
- ・海外で修理を受ける際に、その機械のSales Receipt (購入証明となる書類) の提示を求められる場合がございます。必ず購入証明となる書類 (購入証明書または保証書、請求書、納品書) を海外にお持ちくださるようお願い致します。
 - ・お客様がご使用の製品がサポートされている国をWEBでご確認いただけます。対象国は世界150ヶ国以上ございます。
 - ・IWSは、持ち込む国でその製品が販売されており、サービスが提供されている国に限ります。サービスの提供方法は、持ち込む国の修理方法が適用されますので、日本と同一とは限りません。
 - ・ソフトウェアは保証対象外です。 ・保証期間終了後の修理は有償となります。
 - ・製品により電源仕様が異なります。海外でのご使用にあたっては、ご使用になられる製品の電源仕様、使用国での電圧をご確認のうえ必要に応じて変圧器、プラグをご使用ください。

お知らせ

カタログ発行のお知らせ

「レノボセレクト」に掲載されていた製品情報が、「レノボセレクト・プロダクトリスト」として分冊。

毎月第一金曜日発行となることで常に新しい販売可能製品情報をご確認いただけます。

そして「レノボセレクト」は、より記事内容を充実させてリニューアル。

発行はこれまで通り、3ヶ月に1回お届けします。また電子版はこれまで通り、

印刷版の発行と同時にカタログサイトに掲載され、ダウンロードも可能です。

引き続き「レノボセレクト」と「レノボセレクト・プロダクトリスト」をよろしくお祈いします。



	1月	2月	3月
レノボセレクト	—	初旬予定	—
レノボセレクト・プロダクトリスト	1/10	2/7	3/7
電子版	1/10	2/7	2/7

※スケジュール変更を行う場合がございます。

カタログサイト:レノボセレクト最新情報をご覧ください ▶ www.lenovo.com/jp/catalog




カタログの請求について

▶ カatalogの請求については弊社営業担当までお問い合わせください。


中規模企業・大規模企業（従業員1,000人以上）および企業グループのお客様/公共機関のお客様


ポータルサイト
 www.lenovo.com/jp/ep


お見積依頼
 epdirect@lenovo.com

ハ・ロー シン・ク・パツ・ツ
 **0120-80-4982**
 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00
 （土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

個人事業主・SOHO・中小規模企業（従業員数1,000人以下）のお客様


ポータルサイト
 www.lenovo.com/jp/ja/small-business/

お見積依頼
 <https://lenovojp.com/jp/smb/toiawase/>

 **0120-977-576**
 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00
 （土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

個人のお客様 ※シリーズにより販売方法が異なりますのでご注意ください。

WEBサイト
 www.lenovo.com/jp/pc/shop/kojin/

 **0120-804-545**
 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00
 （土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

お客様サポート（ご購入頂いた製品のサポート、修理などに関するお問い合わせ）

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口
レノボ・スマートセンター  **0120-000-817**
 営業時間 9:00～18:00（レノボ月次指定休業日*および、12月30日～1月3日を除く）※毎月の休業日は以下のWEBサイトにてご案内いたします。▶www.lenovo.com/jp/ismartctr/

出張修理対象製品の修理ご依頼窓口
レノボ・オンサイトセンター  **0120-053-600**

LenovoEMCサポートライン ネットワークストレージ製品サポート

0570-06-2030 (ナビダイヤル)	03-6863-5299
平日：9:00～18:00	営業時間外サポート（有償サービスプランご契約者のみ） ※この番号のサービスは英語でのみご利用いただけます。

保守登録に関するお問い合わせ先（メールでの受付となります）
service1_jp@lenovo.com
 受付時間：10:00～17:30（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

リカバリーメディアに関するお問い合わせ先
www.lenovo.com/jp/service/
 受付時間：10:00～17:30（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

レノボ・ジャパン ビジネス・パートナー（販売代理店）向け お問い合わせ先一覧

ポータルサイト
 www.lenovo.com/jp/partner/

納期についてのお問い合わせ先 ※レノボ・ジャパンへオーダーいただいた製品についての窓口となります。
0120-301-586 (フリーダイヤル) **deliveryhelp01_jp@lenovo.com**
 受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

ビジネス・パートナー様向け窓口

ディストリビューター様	0120-498-170 (フリーダイヤル)
リセラー様	0120-911-426 (フリーダイヤル)
リセラー・プログラム・メンバー様	0120-977-576 (フリーダイヤル)

受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

輸出規制非該当証明書申請についての窓口
lenovo_gaihi@jbl.co.jp
 受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

「レノボセレクト・プロダクトリスト」の最新情報は、<http://www.lenovo.com/jp/catalog> でチェック!
 当カタログ発行後に修正や変更があった場合や、次号発行日の予告など、情報をタイムリーに提供するホームページです。定期的にWebをチェックして、PCの最新の情報を手に入れてください。※価格は各製品URLをご確認ください。

Lenovo, レノボ, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation, ThinkServer, New World New Thinking, ThinkVantage, ThinkVision, ThinkPlus, TrackPoint, Rescue and Recovery, UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。 Microsoft, Windows, Windowsロゴ, Windows Vista start button, Windows Aero, Windows BitLocker, Windows HotStart, Windows Live, Windows Media, Windows ReadyBoost, Windows ReadyDrive, Windows Server, Windows SideShow, Windows SuperFetch, Windows Vista, DirectX, Internet Explorer, Xbox 360, Excel, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Visio, Officeロゴ, IntelliMouse は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Intel, インテル, Intelロゴ, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, vPro Inside, Celeron, Celeron Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon, Xeon Inside, Ultrabook は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国における Intel Corporationの商標です。 他のお客様、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

*1. HTテクノロジーを利用するには、HTテクノロジーに対応したプロセッサを搭載したコンピュータ・システム、および同技術に対応したチップセットとBIOS、OSが必要です。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテル® Core™ i5-750 デスクトップ・プロセッサはHTテクノロジーをサポートしていません。HTテクノロジーに対応したプロセッサの情報などは、<http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/> (英語) を参照してください。
 *2. インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷紙面の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもので、●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は2013年12月21日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2013年12月21日現在のものです。最新の価格については、弊社ホームページをご確認ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。