

Lenovoがお勧めするWindows 8.

**lenovo**® **FOR**  
**THOSE**  
**WHO DO.**

# PRODUCT LIST

LENOVO SELECT

レノボセレクト・プロダクトリスト

2014.2

ThinkPad YOGA

新しいThinkPad X1 Carbon

ThinkPad 8



Think Series

ビジネスに最適  Windows 8 Pro

自由にカスタマイズでき、より使いやすく進化。



レノボは世界市場でのPC出荷台数において、メーカー別シェアNo.1を獲得。  
またNECパーソナルコンピュータとの協業により、国内シェアNo.1を取得し、  
国内外のPC市場を牽引するパーソナル・テクノロジーカンパニーです。  
米国、中国、日本（横浜市）に「イノベーション・トライアングル」と称する  
研究・開発拠点を構え、世界160カ国以上のお客様に製品をお届けしています。

**No.1**<sup>※</sup>  
**PC世界シェア**

※出典：IDC, Worldwide Quarterly PC Tracker 2013Q2 出荷台数ベースの算出

ThinkPad Yoga





# PRODUCT LIST LENOVO SELECT

## 目次

4	<b>ThinkPad</b>
6	<b>ThinkPadインターフェース一覧</b>
8	ThinkPad 8
9	ThinkPad Tablet 2
10	ThinkPad Helix
11	ThinkPad Yoga
11	ThinkPad Edge E130
12	ThinkPad X240
13	ThinkPad X240s
13	ThinkPad T440s
14	ThinkPad T440p
15	新しいThinkPad X1 Carbon
15	ThinkPad X1 Carbon Touch
16	ThinkPad X1 Carbon
17	ThinkPad T540p
18	ThinkPad L540
19	ThinkPad W540
20	ThinkPad E540
21	ThinkPad Edge E530c
22	光学ドライブ(ベイデバイス)スペック一覧表
23	ThinkPadバッテリー一覧
26	ThinkPadオプション紹介
30	<b>ThinkCentre</b>
32	<b>ThinkCentreインターフェース一覧</b>
34	ThinkCentre M93p Tiny
35	ThinkCentre Tiny オプション紹介
36	ThinkCentre M73 Tiny
37	ThinkCentre M93z All-In-One
38	ThinkCentre M73z All-In-One
39	ThinkCentre M93p SFF Pro
39	ThinkCentre M78 Small
40	ThinkCentre M83 SFF Pro
41	ThinkCentre M73 Small
42	ThinkCentre E73 Small
43	ThinkCentre Edge 72 Small

44	<b>ThinkStationインターフェース一覧</b>
45	<b>ThinkStation/ThinkServer</b>
46	ThinkStation E32 SFF
47	ThinkStation E32 Tower
48	ThinkStation S30
49	ThinkStation C30
50	ThinkStation D30
51	ThinkServer TS140
52	ThinkServer TS440
53	<b>ネットワークストレージ</b>
54	Lenovo® Iomega® ix2 2-Bay
54	Lenovo® Iomega® ix4-300d
55	LenovoEMC™ px2-300d
55	LenovoEMC™ px4-400d
56	LenovoEMC™ px6-300d
56	LenovoEMC™ px4-400r
57	LenovoEMC™ px12-400r
57	LenovoEMC™ px12-450r
58	NAS オプション紹介
59	<b>モニター</b>
59	13.3型
59	17.0型
59	19.0型/19.0型ワイド
59	19.5型ワイド
60	21.5型ワイド
60	22.0型ワイド
60	23型ワイド
61	24.0型/24.0型ワイド
61	29型
61	30型ワイド
62	<b>ThinkPlus Accessories</b>
71	限定モデル
75	稼働OS一覧表
76	LENOVO SERVICES
78	お知らせ
79	注釈一覧

## ノートブックPC選定チャート

### 外出が多く、モバイル中心で使いたい方

#### 薄型・高機能

国内・海外への出張の多い  
マネージャーの方

14型 Ultrabook™

#### 新しいThinkPad X1 Carbon

- 第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載 ▶P15
- 最薄部13.2mm、重さ1.28kg※1
- WQHD高解像度ディスプレイ※2
- フルサイズのHDMIポート搭載
- 手の動きでさまざまな操作が可能

※1 最小構成時  
※2 HD+モデルあり



14.0型  
ワイド

14型 Ultrabook™

#### ThinkPad X1 Carbon ThinkPad X1 Carbon Touch

- LEDバックライトキーボード ▶P16
- 35分で80%急速充電 ▶P15
- インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載



14.0型  
ワイド

#### 大画面・高機能

管理業務等、外出先でも  
PCのパフォーマンスを  
求める方

ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック

#### ThinkPad T440s

- 第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ搭載 ▶P13
- 高解像度ディスプレイ (FHD/HD+)
- NVIDIA OPTIMUS独立型グラフィックス



14.0型  
ワイド

#### 機能性重視

社内では資料作成、社外では商談など、  
様々な使い方をされる方

セパレートタイプ Ultrabook™

#### ThinkPad Helix

- ディスプレイ部分を取り外し可能
- 10点マルチタッチ (FHD)
- 4つの異なるモードに切り替え可能
- インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載 ▶P10

11.6型  
ワイド



ビジネスシーンに合わせて  
様々な使い方をされる方

12.5型 Ultrabook™

#### ThinkPad Yoga

- 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載 ▶P11
- 10点マルチタッチ (FHD/HD)
- 4つのモードに切り替え可能

12.5型  
ワイド



外出が多くセキュリティーや堅牢性を  
重視される方

ハイパフォーマンス・モバイル

#### ThinkPad X240s

- 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載 ▶P13
- 堅牢性
- 最長約12時間駆動

12.5型  
ワイド



#### ThinkPad X240

- 第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載 ▶P12
- 堅牢性
- 最長約15時間駆動
- ホットスワップデュアルバッテリー

12.5型  
ワイド



#### コスト重視

コストパフォーマンスに優れた  
コンパクトなPCが欲しい方

スタンダード・ノートブック

#### ThinkPad Edge E130

- インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載 ▶P11
- コストパフォーマンス



11.6型  
ワイド

外出時にWindows搭載  
タブレットを使用したい方

Windows 8.1搭載タブレット

#### ThinkPad 8

- 重さ430g※
- セキュリティー機能
- 10点マルチタッチ高解像度ディスプレイ
- インテル® Atom™ プロセッサ搭載 ▶P8

※最軽量構成 (WiFi搭載)



8.3型  
ワイド

ビジネスでも  
タブレットを使用したい方

Windows 8搭載タブレット

#### ThinkPad Tablet 2

- 重さ570g※
- セキュリティー機能
- 最長10時間駆動
- インテル® Atom™ プロセッサ搭載 ▶P9

※最軽量構成 (WiFi搭載)



10.1型  
ワイド

### デスクワークが中心の方

#### パフォーマンス重視

外出先で設計図等の  
プレゼンテーションを行いたい  
エンジニアの方

モバイル・ワークステーション

#### ThinkPad W540

- 第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載 ▶P19
- NVIDIA QUADRO独立型グラフィックス
- 高解像度ディスプレイ (FHD)
- クアッドコアCPU
- テンキー装備



15.6型  
ワイド

#### 性能・機能性重視

複雑な表計算など  
高解像度ディスプレイや  
高速処理を必要とする方

ハイパフォーマンス・ノートブック

#### ThinkPad T440p ThinkPad T540p

- 第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載 ▶P14
- 高解像度ディスプレイ (FHD/HD+/HD)
- 堅牢性
- 管理性
- テンキー装備 (T540p) ▶P17

14.0型  
ワイド

15.6型  
ワイド



#### コスト重視

一日中PCに向かう  
一般事務の方

メインストリーム・ノートブック

#### ThinkPad L540

- 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載 ▶P18
- コストパフォーマンス
- 幅広い製品仕様
- テンキー装備



15.6型  
ワイド

ビジネスアプリ中心に  
作業される方

スタンダード・ノートブック

#### ThinkPad E540 ThinkPad Edge E530c

- 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載 ▶P20
- コストパフォーマンス ▶P21
- テンキー装備

※E530cは第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載



15.6型  
ワイド

# THINKPAD 製品ポータルフォリオ

## ノートパソコン

## 用途別ツール

### ウルトラブック



**NEW**  
14型 Ultrabook™  
新しいX1 Carbon  
14.0型ワイド  
**190,000円**(税抜)~  
▶P15



12.5型 Ultrabook™  
X240s  
12.5型ワイド  
**148,000円**(税抜)~  
▶P13



12.5型 Ultrabook™  
**NEW**  
Yoga  
12.5型ワイド  
**127,000円**(税抜)~  
▶P11



14.0型 ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック  
T440s  
14.0型ワイド  
**179,000円**(税抜)~  
▶P13



14.0型 ハイパフォーマンス・ノートブック  
T440p  
14.0型ワイド  
**118,000円**(税抜)~  
▶P14



15.6型 ハイパフォーマンス・ノートブック  
T540p  
15.6型ワイド  
**118,000円**(税抜)~  
▶P17



11.6型 スタンダード・ノートブック  
Edge E130  
11.6型ワイド  
**74,000円**(税抜)~  
▶P11



15.6型 メインストリーム・ノートブック  
L540  
15.6型ワイド  
**82,000円**(税抜)~  
▶P18



15.6型 スタンダード・ノートブック  
E540  
Edge E530c  
15.6型ワイド  
**66,000円**(税抜)~  
▶P20-P21



モバイル・ワークステーション  
W540  
15.6型ワイド  
**250,000円**(税抜)~  
▶P19



11.6型 セル・ルータタイプ Ultrabook™  
Helix  
11.6型ワイド  
**184,000円**(税抜)~  
▶P10



**新価格**  
Tablet 2  
10.1型ワイド  
**65,000円**(税抜)~  
▶P9



**NEW**  
ThinkPad 8  
8.3型ワイド  
**59,000円**(税抜)~  
▶P8

性能・機能

## THINKPAD おすすめモデル

### 14型 Ultrabook™ 14.0型ワイド

**新しいThinkPad X1 Carbon**  
20A7004BJP ▶P15



- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・第4世代インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ (3MB L3キャッシュ/1.90GHz/1600MHz)
- ・8GBメモリー ・128GB SSD
- ・HD720p内蔵カメラ ・指紋センサー
- ・LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶 (1,600×900)
- ・インテル® Wireless-N 7260 a/b/g/n ・約1.34kg
- ・3年/引き取り修理

ダイレクト価格

税抜 **211,000円**

### ハイパフォーマンス・モバイル 12.5型ワイド

**ThinkPad X240**  
20AL00BAJP ▶P12



- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・第4世代インテル® Core™ i3-4010U プロセッサ (3MB L3キャッシュ/1.70GHz/1600MHz)
- ・4GBメモリー ・500GB HDD (7200rpm)
- ・HD720p内蔵カメラ ・指紋センサー
- ・LED バックライト付12.5型HD TFT液晶 (1,366×768)
- ・インテル® Wireless-N 7260 b/g/n ・約1.46kg
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・1年/引き取り修理

ダイレクト価格

税抜 **139,000円**

### Windows 8タブレット 8.3型ワイド

**ThinkPad 8**  
20BN002DJP ▶P8



- ・Windows 8.1 Pro (32bit)
- ・インテル® Atom™ プロセッサ Z3770 (1.46GHz)
- ・2GBメモリー ・64GB フラッシュメモリー
- ・内蔵カメラ 前面: 200万画素、背面: 800万画素
- ・LED バックライト付8.3型WUXGA IPS 液晶 (1,920×1,200)
- ・802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠)
- ・約0.43kg
- ・MicroSDメディアカード・リーダー
- ・1年/引き取り修理

ダイレクト価格

税抜 **59,000円**

### モバイル・ワークステーション 15.6型ワイド

**ThinkPad W540**  
20BG0023JP ▶P19



- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・第4世代インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサ (6MB L3キャッシュ/2.70GHz/1600MHz)
- ・8GBメモリー ・500GB HDD (7200rpm) ・HD720p内蔵カメラ
- ・指紋センサー ・DVDスーパーマルチドライブ
- ・LED バックライト付 15.6型FHD 液晶 (1,920×1,080)
- ・インテル® Wireless-N 7260 a/b/g/n ・約2.72kg
- ・NVIDIA® Quadro K2100M with Optimus Technology
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・3年/引き取り修理

ダイレクト価格

税抜 **283,000円**

### ハイパフォーマンス・ノートブック 15.6型ワイド

**ThinkPad T540p**  
20BE007TJP ▶P17



- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・第4世代インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ (3MB L3キャッシュ/2.60GHz/1600MHz)
- ・4GBメモリー ・500GB HDD (7200rpm) ・HD720p内蔵カメラ
- ・指紋センサー ・DVDスーパーマルチドライブ
- ・LED バックライト付 15.6型HD TFT液晶 (1,366×768)
- ・インテル® Wireless-N 7260 a/b/g/n ・約2.59kg
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・3年/引き取り修理

ダイレクト価格

税抜 **146,000円**

### メインストリーム・ノートブック 15.6型ワイド

**ThinkPad L540**  
20AV003MJP ▶P18























- ・Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- ・第4世代インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ (3MB L3キャッシュ/2.40GHz/1600MHz)
- ・4GBメモリー ・500GB HDD (5400rpm)
- ・指紋センサー ・DVDスーパーマルチドライブ
- ・LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768)
- ・インテル® Wireless-N 7260 b/g/n ・約2.58kg
- ・4 in 1 メディアカード・リーダー
- ・1年/引き取り修理

ダイレクト価格

税抜 **93,000円**

ビジネスに最適 Windows 8 Pro

# ThinkPad インターフェース一覧

製品	モニターサイズ	右側面
Helix 	11.6型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクフォン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②ボリュームボタン</li> <li>③回転ロックボタン</li> <li>④セキュリティスロット</li> </ul>
Yoga 	12.5型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①デジタルタイザーペンスロット*</li> <li>②電源ボタン</li> <li>③ボリュームボタン</li> <li>④回転ロックボタン</li> <li>⑤4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>⑥USB3.0</li> <li>⑦Mini HDMI</li> <li>⑧セキュリティスロット</li> </ul> <p>*ペン非搭載モデルでは、スロット部分には取り外しのできないフタが取り付けられています</p>
X240s 	12.5型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②Powered USB3.0</li> <li>③4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>④RJ-45</li> <li>⑤セキュリティスロット</li> </ul>
X240 	12.5型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②Powered USB3.0</li> <li>③4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>④RJ-45</li> <li>⑤セキュリティスロット</li> </ul>
新しい X1 Carbon 	14.0型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①USB3.0</li> <li>②イーサネット拡張コネクタ*</li> <li>③セキュリティスロット</li> </ul> <p>*イーサネット拡張コネクタはLenovo独自のポートとなります。LANケーブルを接続するには同梱のネットワークアダプターをご利用ください。</p>
T440s 	14.0型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>③USB3.0</li> <li>④RJ-45</li> <li>⑤VGAポート</li> <li>⑥セキュリティスロット</li> </ul>
T440p 	14.0型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①光学ドライブ</li> <li>②Powered USB2.0</li> <li>③USB2.0</li> <li>④セキュリティスロット</li> </ul>
T540p 	15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①光学ドライブ</li> <li>②USB3.0</li> <li>③USB2.0</li> <li>④セキュリティスロット</li> </ul>
E540 	15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①Powered USB2.0</li> <li>②光学ドライブ</li> <li>③RJ-45</li> <li>④電源ジャック / OneLinkポート</li> </ul>
W540 	15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①光学ドライブ</li> <li>②USB3.0</li> <li>③USB2.0</li> <li>④セキュリティスロット</li> </ul>
L540 	15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>③USB 2.0</li> <li>④光学ドライブ</li> <li>⑤USB 2.0</li> </ul>

左側面		背面	
	⑤ 本体取り外しボタン		⑥ USB3.0 ⑦ 電源コネクタ ⑧ Mini Display Port ⑨ USB3.0
	⑨ 電源ジャック/OneLinkポート ⑩ Powered USB3.0 ⑪ マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック		【本体底面】 ⑩ 電源コネクタ ⑪ Mini Display Port ⑫ USB2.0
	⑥ 電源ジャック ⑦ VGAポート ⑧ USB3.0 ⑨ Mini Display Port		
	⑥ 電源ジャック ⑦ VGAポート ⑧ USB3.0 ⑨ Mini Display Port		
	④ 電源ジャック/OneLinkポート ⑤ HDMIポート ⑥ Mini Display Port ⑦ Powered USB3.0 ⑧ マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック		
	⑦ 電源ジャック ⑧ USB3.0 ⑨ Mini Display Port ⑩ Powered USB3.0		
	⑤ VGAポート ⑥ マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック ⑦ Mini Display Port ⑧ USB3.0 ⑨ USB3.0 ⑩ 4 in 1 メディアカード・リーダー		⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック
	⑤ Mini Display Port ⑥ VGAポート ⑦ Powered USB2.0 ⑧ USB3.0 ⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー ⑩ マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック		⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック
	⑤ セキュリティスロット ⑥ VGAポート ⑦ HDMIポート ⑧ USB3.0 ⑨ USB3.0 ⑩ マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック		⑪ 4 in 1 メディアカード・リーダー
	⑤ Mini Display Port ⑥ VGAポート ⑦ Powered USB2.0 ⑧ USB3.0 ⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー ⑩ マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック		⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック
	⑥ VGAポート ⑦ Mini-Displaypor ⑧ Powered USB3.0		⑨ セキュリティスロット ⑩ USB2.0 ⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック

※写真は実物と異なる場合がございます。

**THINKPAD**

**ThinkPad 8**

NEW



**Windows 8 Pro**

ThinkPad 8 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号)	20BN002DJP	20BN001RJP
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税抜)	59,000円	69,000円
初期導入済OS	Windows® 8.1 Pro (32bit)	
プロセッサ	Intel® Atom™ プロセッサ Z3770	
プロセッサ動作周波数	1.46GHz	
メモリ容量 ※1	2GB (LPDDR3 1066MHz)	
フラッシュメモリ ※2	64GB	128GB
ディスプレイ	LEDバックライト付 8.3型 WUXGA IPS 液晶 (1,920×1,200ドット、1,677万色、16:10) マルチタッチパネル(10点)、ドラゴントレイル(保護ガラス)	
外部接続時 (ドット・発色) ※4	1,920×1,080ドット、1,677万色(Micro HDMI出力時)	
インターフェース・ポート ※5	Micro HDMI出力ポート、Micro USB3.0×1、マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	
ワイヤレス ※6	ThinkPad IEEE 802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi標準)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
オーディオ機能	デジタル・マイクホン/ステレオ・スピーカー	
内蔵カメラ	あり(前面: 200万画素、背面: 800万画素)	
カード・スロット ※7	MicroSDメディアカード・リーダー	
ボタン類	パワーボタン、ボリュームボタン、ウィンドウズホームボタン、リセットボタン	
センサー類	ジャイロセンサー、近接センサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー	
セキュリティ機能	指紋センサー/なし、その他セキュリティ機能/なし	
本体カラー	ブラック	
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	約224.3×132×8.8mm	
本体質量 ※8	約430g	
電源	バッテリー※9/ ACアダプター※10	
使用時間	約8時間(WiFi使用時)	
充電時間	約4.5時間(ACアダプター)	
主な付属品	ACアダプター	
保証期間※11/国内での修理/ 海外での修理※12	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様でも実際の容量は小さくなります。またOS上の容量の数値は、上記表の数値のものより小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用し200万画素以上の画素がつけられていますが、一部に帯状の点灯しない画素が存在する場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より低い解像度の例 VGA (640×480ドット) を表示するアプリケーションを使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型(10.1V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により解像的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWiFi認定の機器をご利用ください。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプションと一緒にご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 「IWS/ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその種包および内容は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアには、それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovo/ジャンボは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

**THINKPAD 8の特長**

**高強度8.3インチ高画質IPS液晶ディスプレイ**

ディスプレイには、LEDバックライトを持つ視野角の広いIPSパネルを採用。縦横比16:10の8.3インチ、WUXGA (1,920×1,200) 画面により高精細表示を実現しています。またタッチパネルには、保護用カバー材として一般的に用いられている「ソーダライムガラス」と比較して6倍の強度を持つ「ドラゴントレイルガラス」を採用。持ち歩き時の落下やバッグの中での圧迫など、外部からの衝撃や擦れに対しても安心です。

**本体の厚さ8.8mm、重さ430g※を実現**

10点マルチタッチ対応8.3インチディスプレイをはじめ、デュアルスピーカー、8Mピクセルカメラなどをすべて搭載しているながら、本体の厚さは8.8mm、重さは430g。薄さと軽さの双方を実現しました。

※最軽量構成(WiFi搭載)



**ビデオ会議に最適な内蔵カメラ**

本体の前面には2Mピクセル、背面には8Mピクセルの高画質720PのHDカメラを採用しています。

【前面】 【背面】



**ThinkPad 8 クイックショット・カバー (4X80E53053)**

背面のカメラ部分にあたるカバーを折りたたむことでカメラを起動することができます。カバーを閉じるとスリープ・モードに、カバーを開くとスリープ・モードから起動することができます。また、カバーはThinkPad 8を立てるスタンドになります。



**WiFi使用時、最長8時間駆動のバッテリー搭載**

モバイル使用を前提に構成されたThinkPad 8は、開発時から最先端の省電力設計を採用。WiFi使用時でも約8時間のバッテリー駆動を実現し、「Always On」で1日持ち歩いてもバッテリー切れの心配がありません。

**プレゼンテーションに最適なMicro HDMI端子**

ThinkPad 8は、オンボードでMicro HDMI端子を装備。外部のテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに接続することで、外出先でのプレゼンテーションやビデオ会議に活用できます。





**THINKPAD  
TABLET 2**



ThinkPad Tablet2/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号)	36791F5	36791F4	36791F3	36791F2
ダイレクト価格 (税抜)	65,000円	66,000円	69,000円	70,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (32bit)			
プロセッサ	Intel® Atom™ Processor Z2760			
プロセッサ動作周波数	1.80 GHz			
メモリ容量 ※1	2GB (LPDDR2 800MHz)			
フラッシュメモリ ※2	64GB			
ディスプレイ	10.1型ワイドIPS 液晶 (1,366×768ドット, 1,677万色)、LED バックライト、AR (反射防止) コーティング、ドラゴントレイル (保護ガラス)、マルチタッチパネル (5点)			
外部接続時 (ドット・発色) ※4	2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)、1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)			
インターフェース・ポート ※5	Mini-HDMI出力ポート、USB2.0 (1)、Micro USB (充電専用) (1)、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック			
ワイヤレス ※6	802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi準拠)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
オーディオ機能	デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー			
内蔵カメラ	あり (前面: 200万画素、背面: 800万画素)			
カード・スロット ※7	MicroSDメディアカード・リーダー			
ボタン類	パワーボタン、ボリュームボタン、回転ロックボタン、ホームボタン、リセットボタン			
センサー類	GPSセンサー、マグネトメーター (コンパス)、周辺光センサー、近接センサー、センサー・ハブ			
セキュリティ機能	なし	NFC	なし	NFC
本体カラー	ブラック			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	262.6×164×9.8mm			
本体質量 ※8	約570g	約580g	約590g	約600g
電源	2セル LiPolymerバッテリー ※9 / ACアダプター ※10			
使用時間	約10時間 (WiFi使用時)			
充電時間	約3-4時間 (ACアダプター)			
主な付属品	ACアダプター		ACアダプター、タブレット・ペン	
保証期間 ※11/国内での修理/海外での修理 ※12	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

**Windows 8 Pro**

(注) ThinkPad Tablet 2 ペン搭載モデルと非搭載モデルとは、ディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイでペンは使用できません。

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を採用して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より低い解像度の (例 VGA 640×480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型 (10.1V型等) は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くありますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大縮小により自動的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとは解像度ですが、アスペクト比画面縮小比を保つために画面の左右の一部 (または上下左右の一部) が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源で使用下さい (ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際は製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 IWS (ハードウェア国際保証サービス) のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト <http://www.ibm.com/jp/jpcinfo/iws/> をご覧ください。

**今がお買い得!!**

**THINKPAD TABLET 2 価格改定**

ThinkPad Tablet 2の価格見直しを実施。  
よりお買い求めやすい価格帯に改定しました。

**真のビジネス向けタブレット**

高い耐久性、運用性を実現。Windows 8ならではの管理機能と  
ThinkPadならではの豊富なアクセサリをご用意

- インテル® Atom™ プロセッサ Z2760 (1.80GHz)
- Windows 8 Pro (32bit)
- 2GBメモリー • 64GB フラッシュメモリ
- 10.1型ワイドIPS 液晶 (1,366×768)
- ThinkPad IEEE802.11a/b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)
- micro SDメディアカード・リーダー
- 1年保証 国内引取修理

**新価格 65,000円 (税抜) 円~**

**THINKPAD TABLET 2**  
10.1型Windows 8搭載タブレット



**THINKPAD**

**Helix**

11.6型 セパレートタイプ Ultrabook™



11.6型  
ワイド

注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

ThinkPad Helix/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	36973TJ	36973UJ	36974ZJ	370132J	36973SJ	369752J	370133J
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税抜)	184,000円	196,000円	201,000円	228,000円	227,000円	246,000円	258,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)						
CPU	第3世代インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)			4MB(メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数	※5 1.80GHz			2GHz			
統合メモリーコントローラー	DDR3(動作クロック 1333MHz)						
チップ・セット	モバイルインテル® SFF QS77 チップセット						
インテル® vPro™対応	対応						
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)						
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード						
指紋センサー	※10 なし						
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-10600 DDR3L SDRAM)/4GB/1(空0)			8GB(8GB×1)(PC3-10600 DDR3L SDRAM)/8GB/1(空0)			
補助記憶装置(内蔵)	128GB SSD	180GB SSD	256GB SSD	180GB SSD	256GB SSD		
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし						
ビデオサブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(モバイルインテル® HDグラフィックス4000)						
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)						
ディスプレイ	11.6型FHD マルチ・タッチパネル(10点)IPS 液晶(1,920×1,080ドット、1,677万色) 400nit、ゴリラガラス						
	外部接続時			最大 2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)			
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン、DOLBY HOME THEATER v4対応						
内蔵カメラ	あり(前面: 200万画素、背面: 500万画素)						
カードスロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/なし						
キーボードドック	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ワルトラナビ(トラックポイント)、5ボタンクリックパッド						
デジタイザペン	なし	あり					
センサー類	加速度センサー、デジタルコンパス、Ambient Lightセンサー、ジャイロ스코ープ 加速度センサー、デジタルコンパス、Ambient Lightセンサー、ジャイロ스코ープ、NFC						
ワイヤレス	※2 インテル® Centrino® Advanced-N 6205S (a/b/g/n)						
	Bluetooth			Bluetooth v4.0			
	WWAN			なし			
	WiMax			なし			
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし(別売オプション:Lenovo USB 2.0イーサネット・アダプターにて対応可)/なし						
インタフェース・ポート	タブレット本体/USB 2.0×1、Mini-Displayport×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、電源ジャック、キーボードドック/Mini-Display×1、USB3.0×2、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、電源ジャック、セキュリティー・キーホール						
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	タブレット本体/約296.1×187.3×11.6、キーボードドック装着時/約296.1×226×20.4						
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	タブレット本体/ 約0.787kg、 キーボードドック 装着時/約1.61kg	タブレット本体/約0.833kg、 キーボードドック装着時/約1.65kg			タブレット本体/約0.835kg、キーボードドック装着時/約1.66kg		
消費電力最大/標準/低電力	45W/8.58W/0.96W			45W/8.15W/0.8W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	S 区分 0.13 (A)			N 区分 0.12 (AA)			
電源	バッテリー/バック/ACアダプター						
	タブレット本体/Li-Ionシステム/バッテリー(42Wh)、キーボードドック/Li-Ionシステム/バッテリー(28Wh)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:192g、コード:61g						
	駆動時間※6						
	タブレット本体/約7~8時間、キーボードドック装着時/約10時間						
	充電時間						
	タブレット本体/約2.3時間(パワーオフ/サスペンド)、約2.2時間(使用時)、キーボードドック装着時/約2.8時間(パワーオフ/サスペンド)、約2.7時間(使用時)						
主な付属品	ACアダプター、キーボードドック、電源コード、マニュアル						
Microsoft® Office	なし						
保証期間※7、8国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	
	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

**Windows 8 Pro**

**おすすめオプション**

ThinkPad Helixを快適にお使いいただくためのオプション製品

※写真は実物と異なる場合がございます。

**ThinkPad USB 3.0 ドック**

0A33979 **ダイレクト価格 18,000円(税抜)**

ThinkPad USB 3.0ドックは接続するだけで\*  
複数の周辺機器に簡単アクセスすることができ、快適さと拡張性を実現します。

\*ThinkPad USB 3.0ドック本体へは同梱ACアダプターによる電源供給が必要です。



**Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプター**

0A36322 **ダイレクト価格 1,800円(税抜)**

- USB 2.0
- 10/100Mイーサネット
- ドライバーは下記のWebサイトからダウンロードください。  
(<http://www.lenovo.com/support/networking>)




**ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ**

0A33908 **ダイレクト価格 900円(税抜)**

トラックポイントが破損や汚れた場合、本製品で代替することができます。

※ThinkPad Helix専用



**ThinkPad Helix デジタイザ・ペン**

0A33910 **ダイレクト価格 4,000円(税抜)**

ThinkPad Helixに同梱されたものと同じ仕様のデジタイザ・ペンです。

※ThinkPad Helix ペン搭載モデル専用



**ThinkPad Helix用 保護フィルム  
(光沢なし)**

4Z10A23289 **ダイレクト価格 3,500円(税抜)**

映り込みを防ぎつつ、スクリーンの明るさは維持。  
ひっかき傷や擦り傷から保護します。



**ThinkPad Helix用 プライバシーフィルター  
(4方向対応)**

4Z10A23288 **ダイレクト価格 9,000円(税抜)**

上下左右対応のプライバシーフィルター。  
どの角度からものぞき見を防止します。



**ThinkPad 45W AC アダプター**

0B47040 **ダイレクト価格 4,200円(税抜)**

持ち運びしやすいコンパクトサイズで、予備用のアダプターとして便利です。

※ThinkPad Helix専用



**Lenovo Kensington  
マイクロセーバー DS ケーブル・ロック**

0B47388 **ダイレクト価格 4,400円(税抜)**

PCをデスクに固定することで、物理的に守ることができるセキュリティ規格のケンジントン・ロックに対応。キーボード内に収納されているセキュリティー・スロットを引き出すことで使用可能です。ロック中は取り外すことができなくなるため、タブレットとキーボードの両方を盗難から守ります。



THINKPAD

Edge E130

11.6型スタンダード・ノートブック



11.6型  
ワイド

注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

Windows 8 Pro

THINKPAD

Yoga

12.5型 Ultrabook™



NEW

12.5型  
ワイド

注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

Windows 8 Pro

ThinkPad Edge E130/ 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	3358A8J	3358A7J	33581S3	33581S0	33581S1	33581S2
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト			カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税抜)	75,000円	87,000円	74,000円	94,000円	88,000円	108,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
CPU	第3世代 インテル® Core™ i3-3227U プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz	1.80GHz	1.90GHz		1.80GHz	
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップセット	モバイル インテル® HM77 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティ・チップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード					
指紋センサー ※10	なし					
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /8GB/2 (空1)		2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /8GB/2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) /8GB/2 (空1)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 320GB (5400rpm)					
ベイ拡張/拡張ベイ ※9	なし					
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオ・メモリ (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリと共有)					
ディスプレイ	LED バックライト付き11.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし					
外部接続時	1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)					
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	HD720p カメラ					
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし					
キーボード	ISOフルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JIS/らかな配列、ワレットラックポイント、クリックパッド					
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WiMAX	なし					
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	USB 3.0×2、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック					
カラーバリエーション (トップカバー)	ミッドナイト・ブラック					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約287×212×21.7-23					
質量 (バッテリー・バックを含む)	約1.54kg					
消費電力最大/標準/低電力	65W/9W/0.76W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.14 (AA)					
電源 / バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) /AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g					
駆動時間 ※6	約9.4時間		約9.2時間		約9.4時間	
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)、約3.0-6.0時間 (使用中)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft Officeプロダクト 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft Officeプロダクト 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2013		なし	
保証期間 ※7、8/ 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

ThinkPad Yoga/ 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	20CD00BJP	20CD008JP	20CD008NJ	20CD008GJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税抜)	127,000円	138,000円	147,000円	167,000円
初期導入済OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)			
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4010U プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4200U プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	1.70GHz	1.60GHz		1.80GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップセット	CPUに統合			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード			
指紋センサー ※10	なし			
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) /4GB/1 (空0)		8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) /8GB/1 (空0)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (5400rpm) + 16GB SSD Rapid Drive			
固定ベイ拡張/拡張ベイ	なし			
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPUに内蔵 (インテル® HDグラフィックス4400)			
ビデオ・メモリ (標準/最大)	1.7 GB (最大・メインメモリと共有)			
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型 HD IPS液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)、光沢あり		LED バックライト付 12.5型 FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)、光沢なし	
外部接続時	最大 1,920×1,200ドット、1,677万色 (Mini-HDMI接続時)			
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応			
内蔵カメラ	HD 720p カメラ			
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JIS/らかな配列、5ボタントラックパッド、バックライト・キーボード、Lift n' Lock キーボード			
センサー	ジャイロセンサー、デジタルコンパス、加速度センサー、光センサー		ジャイロセンサー、デジタルコンパス、加速度センサー、光センサー、NFC	
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Wireless-N 7260 (b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
Wi-Fi	なし			
WiMax	なし			
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	なし (別売オプション:Lenovo USB 3.0 イーサネット・アダプターにて対応可)/なし			
インタフェース・ポート	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink×1、mini-HDMI×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約316.6×221×18.8		約316.6×221×19.4	
質量 (バッテリー・バック、ベイ拡張を含む)	約1.61kg		約1.65kg	
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.58W/1.3W		45W/5.36W/1.3W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.05 (AA)			
電源 / バッテリー・バック/ACアダプター	内蔵8セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g			
駆動時間 ※6	約12.3時間		約10.5時間	
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)			
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、タブレットペン	
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※7、8/ 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad - Note Book

ThinkPad Helix / ThinkPad Edge E130 / ThinkPad Yoga

厚さ 21.7 mm ~ 23 mm

厚さ 18.8 mm ~ 19.4 mm

**THINKPAD**

**X240**

ハイパフォーマンスモバイル



12.5型  
ワイド

注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

**Windows 8 Pro**

ThinkPad X240/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AL00B9JP	20AL00B4JP	20AL00B0JP	20AL00B1JP	20AL00AYJP
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税抜)	138,000円	166,000円	205,000円	179,000円	218,000円
初期導入OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)				
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4010U プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)		3MB(メインプロセッサに内蔵)		4MB(メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	1.70GHz		1.90GHz		2.10GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	非対応		対応		
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1(空0)		8GB(8GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1(空0)	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1(空0)	8GB(8GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1(空0)
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD				
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし				
ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)				
ビデオ・メモリ(標準/最大)	1.7 GB (最大・メインメモリと共有)				
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、光沢なし)		LED バックライト付 12.5型IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9 マルチタッチパネル(10点)、光沢なし)	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、光沢なし)	LED バックライト付 12.5型FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9 マルチタッチパネル(10点)、光沢なし)
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)				
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー-4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)その他のスロットなし				
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド				
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WWAN	なし				
WiMax	なし				
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フォン/ヘッドフォン/コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約305.5×208.5×19.9-20.3		約305.5×208.8×21.5	約305.5×208.5×19.9-20.3	約305.5×208.8×21.5
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.46kg		約1.47kg	約1.46kg	約1.47kg
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.1W/0.47W		45W/5.1W/0.47W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	N区 0.03 (AAA)				
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間※6	約14.9時間		約11.7時間	約10.3時間	
充電時間	3.4時間(パワーオフ/サスペンド) 3.6時間(使用時)				
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル				
Microsoft® Office	なし				
保証期間※7、8/ 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

〔在限〕

ThinkPad X240/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AL00B8JP	20AL00B3JP	20AL006RJP	20AL00BAJP	20AL00BBJP	20AL00B5JP	20AL00B7JP	20AL00B6JP	20AL00B2JP
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト				カスタム・セレクト		ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税抜)	167,000円	180,000円	138,000円	139,000円	159,000円	167,000円	181,000円	187,000円	180,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4010U プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)		4MB(メインプロセッサに内蔵)			3MB(メインプロセッサに内蔵)		4MB(メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz		2.10GHz			1.70GHz		1.90GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		DDR3 (動作クロック 1600MHz)			DDR3 (動作クロック 1600MHz)		DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	CPUに統合		モバイル インテル® QM87 Express チップセット			CPUに統合		CPUに統合	
インテル® vPro™対応	対応		非対応			対応		対応	
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード								
指紋センサー ※10	あり								
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1(空0)								
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD								
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし								
ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)								
ビデオ・メモリ(標準/最大)	1.7 GB (最大・メインメモリと共有)								
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、光沢なし)								
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)								
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応								
内蔵カメラ	HD 720p カメラ								
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー-4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)その他のスロットなし		PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー-4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)その他のスロットなし			PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー-4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)その他のスロットなし		PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー-4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)その他のスロットなし	
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド								
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (Wi-Fi準拠)	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0								
WWAN	なし								
WiMax	なし								
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし								
インタフェース・ポート	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フォン/ヘッドフォン/コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ								
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約305.5×208.5×19.9-20.3		約305.5×208.5×19.9-20.3		約305.5×208.5×19.9-20.3		約305.5×208.5×19.9-20.3		約305.5×208.5×19.9-20.3
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.46kg		約1.46kg		約1.40kg		約1.46kg		約1.46kg
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.4W/0.47W		45W/5.1W/0.47W		45W/5.4W/0.47W		45W/5.4W/0.47W		45W/5.4W/0.47W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	N区 0.03 (AAA)								
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g		3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g		3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間※6	約11.6時間		約9.8時間		約14.9時間		約11.6時間		約9.8時間
充電時間	3.4時間(パワーオフ/サスペンド) 3.6時間(使用時)								
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし								
保証期間※7、8/ 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

THINKPAD

X240s

12.5型 Ultrabook™

※Ultrabookは構成により選択できます。



12.5型  
ワイド

注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

Windows 8 Pro

THINKPAD

T440s

14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック



14.0型  
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.79をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

Windows 8 Pro

ThinkPad X240s/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	[在限]		[在限]	
	20AJ004QJP	20AJ005GJP	20AJ004NJP	20AJ005FJP
	ファースト・セレクト			
ダイレクト価格 (税抜)	148,000円	161,000円	176,000円	182,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4010U プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサ内に蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	1.70GHz		1.60GHz	
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット	CPUに統合	モバイル インテル® QM87 Express チップセット	CPUに統合
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー ※10	あり			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD	500GB (7200rpm)	128GB SSD	500GB (7200rpm)
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし			
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)			
ビデオ・メモリ (標準/最大)	1.2GB (最大・メインメモリと共有)			
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット, 1,677万色, 光沢なし)	LED バックライト付 12.5型HD IPS液晶 (1,366×768ドット, 1,677万色, 光沢なし)	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット, 1,677万色, 光沢なし)	LED バックライト付 12.5型HD IPS液晶 (1,366×768ドット, 1,677万色, 光沢なし)
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット, 1,677万色 (Mini-Displayport接続時), 最大 1,920×1,080ドット, 1,677万色 (VGA接続時)			
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオスピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応			
内蔵カメラ	なし			
カード・スロット	HD 720p カメラ			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド			
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
WWAN	なし			
WiMax	なし			
イーサネット内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
イーサネット・ポート	本体	なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約305.5×208.5×17.7			
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.34kg			
消費電力最大/標準/低電力	45W/6.4W/0.48W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.04 (AAA)		N区分 0.05 (AAA)	
電源 (バッテリー・バック/ACアダプター)	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g			
駆動時間 ※6	約11.8時間	約15.1時間	約11.8時間	約11.8時間
充電時間	3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 4.0時間 (使用時)			
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad T440s/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20AQ007LJP	20AQ007KJP	20AQ007PJP	20AQ007MJP	20AQ007NJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税抜)	203,000円	216,000円	179,000円	179,000円	191,000円
初期導入済OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサ内に蔵)		4MB (メインプロセッサ内に蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz		2.10GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD	500GB (5400rpm) + 16GB SSD Rapid Drive	128GB SSD		128GB SSD
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)				
ビデオ・メモリ (標準/最大)	1.7 GB (最大・メインメモリと共有)			1.2 GB (最大・メインメモリと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型マルチタッチパネル (10点) FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット, 1,677万色, 16:9)、光沢なし		LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶 (1,600×900ドット, 1,677万色, 16:9)、光沢なし		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット, 1,677万色 (Mini-Displayport接続時), 最大 1,920×1,080ドット, 1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオスピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード) / その他のスロットなし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド				
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
イーサネット・ポート	本体	なし			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約331×226×22.65		約331×226×20.65		
質量 (バッテリー・バックを含む)	約1.72kg		約1.59kg		
消費電力最大/標準/低電力	45W/8.03W/0.51W		45W/7.73W/0.41W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.05 (AAA)		N区分 0.04 (AAA)		
電源 (バッテリー・バック/ACアダプター)	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間 ※6	約12.03時間	約10.13時間	約10.83時間	約10.83時間	約10.83時間
充電時間	3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 4.0時間 (使用時)				
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

THINKPAD

T440p

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



14.0型  
ワイド

\*9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkPad T440p/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AN008QJP	20AN008MJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税抜)	146,000円	159,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz	2.90GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (7200rpm)	
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/着脱式	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオ・メモリー(標準/最大)	1.7 GB (最大・メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LEDバックライト付き、14.0型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)	
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応	
内蔵カメラ	HD 720p カメラ	
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし	
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド	
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WIMAX	なし	
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約335×229.1×27.9-32.9	
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.14kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.92W/0.70W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成率)	R区分 0.02 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g	
駆動時間※6	約9.4時間	
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)	
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし	
保証期間※7、8/ 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad T440p/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AN008RJP	20AN008SJP	20AN008NJP	20AN008PJP	20AN008LJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税抜)	118,000円	138,000円	146,000円	166,000円	159,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz		2.60GHz		2.90GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応		対応		対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)				
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (7200rpm)				
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/着脱式				
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)				
ビデオ・メモリー(標準/最大)	1.2 GB (最大・メインメモリーと共有)				
ディスプレイ	LEDバックライト付き、14.0型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし				
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)				
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし				
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド				
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WIMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約335×229.1×27.9-32.9				
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.14kg				
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.92W/0.70W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成率)	R区分 0.04 (AAA)		R区分 0.02 (AAA)		M区分 0.02 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g				
駆動時間※6	約10.0時間		約9.4時間		約7.3時間
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)				
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Officeプロダクトキー・バック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Officeプロダクトキー・バック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2013	なし	Microsoft® Office Personal 2013	なし
保証期間※7、8/ 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

THINKPAD

新しいX1 Carbon

14型 Ultrabook™



NEW

14.0型  
ワイド

注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

Windows 8 Pro

THINKPAD

X1 Carbon Touch

14型 Ultrabook™



14.0型  
ワイド




注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

Windows 8 Pro

ThinkPad 新しいX1 Carbon/ 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	20A70048JP	20A70047JP	20A70048JP	20A70049JP	20A7004AJP
	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税抜)	223,000円	256,000円	211,000円	237,000円	190,000円
初期導入済OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウンロード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウンロード権行使)
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4200U プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4200U プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	1.60GHz	2.10GHz	1.90GHz	2.10GHz	1.60GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	非対応		対応		非対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)				4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/1 (空0)
補助記憶装置 (内蔵) SSD	128GB SSD	256GB SSD	128GB SSD	256GB SSD	128GB SSD
固定ベイディスク/拡張ベイ	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HDグラフィックス 4400)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	1.7 GB (メインメモリーと共有)				1.2 GB (メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型 WQHD IPS液晶 (2,560×1,440ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)、光沢なし		LED バックライト付 14.0型 HD+ TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,200、1,677万色 (HDMI接続時)				
オーディオ機能	デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/なし、その他のスロット/なし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (5列配列)、72キー (PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、5ボタントラックパッド、バックライト・キーボード、Adaptiveキー (タッチ式ファンクションキー)				
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WWAN	なし				
WiMax	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink×1、miniDisplayPort×1、HDMI×1、イーサネット拡張コネクタ、マイクロフォン/ヘッドフォンジャック			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約331.0×227.1×13.9-18.46			約331.0×226.8×13.6-18.16	
質量 (バッテリー・バック、ベイディスクを含む)	約1.43kg			約1.34kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/6.58W/0.56W	65W/6.52W/0.58W	45W/6.58W/0.56W	45W/6.52W/0.58W	45W/6.58W/0.56W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.05 (AAA)	N区分 0.04 (AAA)	N区分 0.05 (AAA)	N区分 0.04 (AAA)	N区分 0.05 (AAA)
電源	バッテリー・バック/ACアダプター 内蔵8セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100V-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間 ※6	約14.3時間	約11.1時間	約12.6時間	約9.6時間	約12.6時間
充電時間	約2.1時間 (パワーオフ/サスペンド) 約2.3時間 (パワーオフ/サスペンド)				
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、ネットワークアダプター		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、ネットワークアダプター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkPad X1 Carbon Touch/ 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	34482G2	34482G1
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税抜)	196,000円	232,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz	2GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® Q577 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (DDR3L PC3-10600) / 4GB/1 (空0)	8GB (8GB×1) (DDR3L PC3-10600) / 8GB/1 (空0)
補助記憶装置 (内蔵) SSD	180GB SSD	240GB SSD
固定ベイディスク/拡張ベイ	なし	
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付き14.0型マルチタッチパネル (10点) HD+ TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色)	
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色 (Mini Display Port出力時)	
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応	
内蔵カメラ	HD720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JIS/かな配列、ウルトラナビ (ジェスチャー対応クリックパッド+トラックポイント)、バックライト・キーボード、Simple Tapボタン、ボリュームボタン	
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205S (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WWAN	なし	
WiMax	なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	なし (別売オプション:Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプター にて対応可)	
インタフェース・ポート	本体	USB3.0×1、Powered USB2.0×1、Mini DisplayPort×1、セキュリティスロット:あり、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約331×226×10-20.8	
質量 (バッテリー・バック、ベイディスクを含む)	約1.54kg	
消費電力最大/標準/低電力	90W/7.87W/0.81W	90W/7.82W/1.72W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.12 (AA)	N区分 0.13 (AA)
電源	内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:360g、コード:70g	
駆動時間 ※6	約7.7時間	約7.8時間
充電時間	約1.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、約1.7時間 (使用時)	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	



THINKPAD X1 Carbon

14型 Ultrabook™



14.0型ワイド

注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkPad X1 Carbon/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	34431H0	34482G0	34482F9
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税抜)	139,000円	179,000円	215,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro(64bit)		
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz		2GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3(動作クロック 1333MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® Q577 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応	対応	
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(DDR3L PC3-10600)/4GB/1(空0)		8GB(8GB×1)(DDR3L PC3-10600)/8GB/1(空0)
補助記憶装置(内蔵) SSD	120GB SSD	180GB SSD	240GB SSD
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし		
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)		
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付き14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)		
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini Display Port出力時)		
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応		
内蔵カメラ	HD720p カメラ		
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)		
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(クリックパッド+トラックポイント)、バックライト・キーボード、Simple Tapボタン、ボリュームボタン		
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205S(a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WWAN	なし		
WiMax	なし		
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし(別売オプション:Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプターにて対応可)/なし		
インタフェース・ポート 本体	USB3.0×1、Powered USB2.0×1、Mini DisplayPort×1、セキュリティスロット:あり、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約331×226×8-18.8		
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.36kg		
消費電力最大/標準/低電力	90W/7.87W/0.81W		90W/7.82W/1.72W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.12 (AA)		N区分 0.13 (AA)
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V(50/60Hz)、本体:360g、コード:70g		
駆動時間※6	約7.7時間		約7.8時間
充電時間	約1.5時間(パワーオフ/サスペンド)、約1.7時間(使用時)		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル		
Microsoft® Office	なし		
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

ThinkPad X1 Carbon/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	344394J	3448CRJ	3448CQJ	34485R4
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税抜)	140,000円	180,000円	203,000円	216,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3337U プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i7-3667U vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz		2GHz	
統合メモリーコントローラー	DDR3(動作クロック 1333MHz)			
チップ・セット	モバイル インテル® Q577 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応	対応		
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー ※10	あり			
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(DDR3L PC3-10600)/4GB/1(空0)		8GB(8GB×1)(DDR3L PC3-10600)/8GB/1(空0)	
補助記憶装置(内蔵) SSD	120GB SSD	180GB SSD	128GB SSD	240GB SSD
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし			
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)			
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.2GB(メインメモリーと共有)		最大1.7GB(メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付き14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色)			
外部接続時	最大2,560×1,600ドット、1,677万色(Mini Display Port出力時)			
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応			
内蔵カメラ	HD720p カメラ			
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)			
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ(クリックパッド+トラックポイント)、バックライト・キーボード、Simple Tapボタン、ボリュームボタン			
ワイヤレス ※2	インテル® Centrino® Advanced-N 6205S(a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
WWAN	なし			
WiMax	なし			
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし(別売オプション:Lenovo USB 2.0 イーサネット・アダプターにて対応可)/なし			
インタフェース・ポート 本体	USB3.0×1、Powered USB2.0×1、Mini DisplayPort×1、セキュリティスロット:あり、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約331×226×8-18.8			
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.36kg			
消費電力最大/標準/低電力	90W/7.87W/0.81W		90W/7.82W/1.72W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.12 (AA)		N区分 0.12 (AA) N区分 0.13 (AA)	
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	内蔵4セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V(50/60Hz)、本体:360g、コード:70g			
駆動時間※6	約7.7時間		約7.8時間	
充電時間	約1.5時間(パワーオフ/サスペンド)、約1.7時間(使用時)			
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro(64bit)リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし			
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	



THINKPAD

T540p

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



15.6型  
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkPad T540p / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20BE007VJP	20BE007SJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税抜)	146,000円	159,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサー
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5	2.60GHz	2.90GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	非対応	対応
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm)	
固定ベイデバイス/拡張ベイ	DVDスーパーマルチドライブ/着脱式	
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	1.7 GB (最大・メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、光沢なし)	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)	
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応	
内蔵カメラ	HD 720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード) / その他のスロット:なし	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー	
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WIMAX	なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	本体 USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約376.6×248.1×29.9	
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.59kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/6.81W/0.76W	65W/7.09W/0.77W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.01 (AAA)	
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g	
駆動時間 ※6	約10.6時間	約8.9時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※7、8国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad T540p / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20BE007WJP	20BE007XJP	20BE007TJP	20BE007UJP	20BE007RJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税抜)	118,000円	138,000円	146,000円	166,000円	159,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサー
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)				
プロセッサー動作周波数 ※5	2.40GHz		2.60GHz		2.90GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				対応
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm)				
固定ベイデバイス/拡張ベイ	DVDスーパーマルチドライブ/着脱式				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	1.2 GB (最大・メインメモリーと共有)				
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、光沢なし)				
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード) / その他のスロット:なし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー				
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WIMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	本体 USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約376.6×248.1×29.9				
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.59kg				
消費電力最大/標準/低電力	65W/7.71W/0.77W		65W/6.81W/0.76W		65W/7.09W/0.77W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.04 (AAA)		M区分 0.01 (AAA)		
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g				
駆動時間 ※6	約10.6時間		約8.9時間		約5時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)				
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Officeプロダクトキー・バック同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Officeプロダクトキー・バック同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2013	なし	Microsoft® Office Personal 2013	なし
保証期間 ※7、8国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad - Note Book  
ThinkPad X1 Carbon / ThinkPad T540p

↑  
厚さ  
29.9mm  
↓

**THINKPAD**

**L540**

15.6型メインストリーム・ノートブック



15.6型  
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkPad L540/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AV003RJP	20AV003NJP	20AVA04FJP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税抜)	83,000円	93,000円	104,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ-2950M	第4世代インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ
三次共有キャッシュ	2MB(メインプロセッサに内蔵)	3MB(メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2GHz	2.40GHz	2.50GHz
統合メモリコントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット		
インテル® vPro®対応	非対応		
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵) HDD	500GB(5400rpm)		
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/固定		
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HDグラフィックス)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオ・メモリー(標準/最大)	1.7 GB(最大・メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし		
	外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)	
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	なし		
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/34/54 1スロット(両方搭載可能)、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし		
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー		
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	
	Bluetooth	Bluetooth v4.0	
	WiMAX	なし	
イーサネット内蔵モジュール(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート	本体	USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約377×247×31		
質量(バッテリー・バックを含む)	2.58kg	約2.58kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/10.41W/0.65W	65W/7.81W/0.63W	65W/9.32W/0.63W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成効率)	M区分 0.06 (AAA)	M区分 0.04 (AAA)	M区分 0.07 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		
	駆動時間※6	約10時間	約11.5時間
	充電時間	3.0時間(パワーオフ/スレンド) 3.0-5.5時間(使用時)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし		
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

ThinkPad L540/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AV003PJP	20AV003QJP	20AV003LJP	20AV003MJP	20AVA04DJP	20AVA04EJP	20AV003FJP	20AV003GJP	
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税抜)	82,000円	83,000円	92,000円	93,000円	103,000円	104,000円	121,000円	122,000円	
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)								
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ-2950M		第4世代インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ			第4世代インテル® Core™ i5-4300M vPro® プロセッサ		
三次共有キャッシュ	2MB(メインプロセッサに内蔵)		3MB(メインプロセッサに内蔵)						
プロセッサ動作周波数 ※5	2GHz		2.40GHz	2.50GHz			2.60GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)								
チップ・セット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット						モバイル インテル® QM87 Express チップセット		
インテル® vPro®対応	非対応						対応		
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード								
指紋センサー ※10	あり								
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)								
補助記憶装置(内蔵) HDD	500GB(5400rpm)						500GB(7200rpm)		
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD-ROMドライブ/固定	DVDスーパーマルチドライブ/固定	DVD-ROMドライブ/固定	DVDスーパーマルチドライブ/固定	DVD-ROMドライブ/固定	DVDスーパーマルチドライブ/固定	DVD-ROMドライブ/固定	DVDスーパーマルチドライブ/固定	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス)				CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)				
ビデオ・メモリー(標準/最大)	1.2 GB(最大・メインメモリーと共有)								
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし								
	外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)							
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応								
内蔵カメラ	なし						HD 720p カメラ		
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/34/54 1スロット(両方搭載可能)、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし						PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし		
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー								
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)				インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)				
	Bluetooth				Bluetooth v4.0				
	WiMAX				なし				
イーサネット内蔵モジュール(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし								
インタフェース・ポート	USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ								
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約377×247×31								
質量(バッテリー・バックを含む)	2.58kg		約2.58kg						
消費電力最大/標準/低電力	65W/10.41W/0.65W		65W/7.81W/0.63W			65W/9.32W/0.63W		65W/9.47W/0.63W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成効率)	M区分 0.06 (AAA)		M区分 0.04 (AAA)			M区分 0.07 (AAA)		M区分 0.04 (AAA)	
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g								
	駆動時間※6		約10時間			約11.5時間		約9.8時間	
	充電時間		3.0時間(パワーオフ/スレンド) 3.0-5.5時間(使用時)						
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク								
Microsoft® Office	なし								
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる						3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

THINKPAD

W540

モバイル・ワークステーション



15.6型  
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCIは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkPad W540/ 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	20BG0024JP	20BG0023JP
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税抜)	250,000円	283,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
CPU	第4世代インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i7-4800MQ vPro™ プロセッサー
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサーに内蔵)	6MB(メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサー動作周波数 ※5	2.60GHz	2.70GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	対応	
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB(8GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/4(空3)	8GB(8GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 32GB/4(空3)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	500GB(7200rpm)	
拡張ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/着脱式	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	NVIDIA® Quadro K1100M with Optimus Technology	NVIDIA® Quadro K2100M with Optimus Technology
ビデオ・メモリー(標準/最大)	2 GB(最大)	
ディスプレイ	LEDバックライト付 15.6型FHD 液晶(1,920×1,080ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)	
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4 対応	
内蔵カメラ	HD 720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし	
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISウらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー	
カラーセンサー	なし	
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WiMax	なし	
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インターフェース・ポート	本体	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB2.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort/Thunderbolt(共有)×1、イーサネット: RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約376.6×248.1×27.9	
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約2.72kg	
消費電力最大/標準/低電力	135W/15.75W/1.71W	170W/16.5W/1.69W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03(AAA)	M区分 0.04(AAA)
電源 / バッテリー・バック(ACアダプター)	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:450g、コード:68g	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:573g、コード:68g
駆動時間 ※6	約8.3時間	約4.5時間
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(W/S/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

ThinkPad - Note Book


ThinkPad L540 / ThinkPad W540

↑  
厚さ  
27.9  
mm  
↓

W540のここが売り!

圧倒的グラフィックパワーとバッテリー機能を両立させる  
NVIDIA® Optimus™テクノロジー

高度な金融シミュレーションや構造解析、3Dグラフィックス制作など、高度な演算能力を必要とする業務に対応して、最新のNVIDIA® Quadro® K1100M/K2100M グラフィックスとNVIDIA® Optimus™テクノロジーを搭載。PC上でアクティブになっているアプリケーションをプロファイル情報からチェックし、グラフィックスの選択を自動で判断。アプリケーションによって効率よく処理できるプロセッサーへ負荷を分けることにより、長時間のバッテリー駆動と高いパフォーマンスを実現しました。

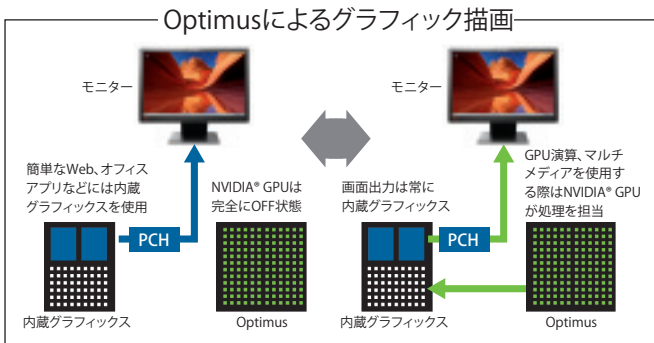

高速汎用データ通信技術インテル® Thunderbolt搭載

最大転送速度10Gbpsの高速インターフェースThunderbolt(サンダーボルト)を搭載可能。変換ケーブルを利用することで、外部の大容量ストレージやディスプレイ、各種通信機器など、幅広い外部機器と高速通信で接続することが可能です。



最新アーキテクチャー「Haswell」※採用

最新のマイクロアーキテクチャー「Haswell」を採用した第4世代のインテル® Core™ プロセッサー・ファミリー搭載。第3世代からさらに省電力性を向上させ、最大10%以上パフォーマンスが向上しています。またグラフィック性能を大幅に強化。グラフィックカードを追加することなく、高度な描画性能を実現しています。 ※開発コード名

正確な色再現を実現する  
カラー・センサー

高度なデジタルコンテンツ作成に欠かせない正確な色再現を実現する、X-rite® 内蔵カラー・キャリブレーターを搭載しました。高性能センサーを採用し、複雑な設定も不要。Pantone® カラー・キャリブレーション・ソフトウェアを起動し、蓋を閉じて開くだけで、最適なカラー・キャリブレーションを測定可能です。(オプション)



かざすだけでデータ通信が可能なNFC機能に対応

ThinkPad W540は、NFC(Near Field Communication)機能に対応。PCとスマートフォン間のデータ転送、周辺機器の設定などが、かざすだけで容易に行えます。(オプション)

ISVアプリケーション認定

ThinkPad W540は、ワークステーションとして、CAD、デジタルコンテンツ制作等の主要なアプリケーションでのISV認定を取得しています。

THINKPAD E540

15.6型スタンダード・ノートブック



15.6型ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkPad E540 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20C60049JP	20C60048JP	20C60047JP	20C6004BJP	20C6004AJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税抜)	87,000円	97,000円	112,000円	85,000円	95,000円
初期導入OS	Windows® 8 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウンロード権行使)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサーに内蔵)				
プロセッサー動作周波数 ※5	2.40GHz		2.50GHz	2.40GHz	2.50GHz
統合メモリコントローラー	DDR3L(動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	モバイル インテル® HM87 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティーチップ(TPM)	あり			あり(TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	なし				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)				
補助記憶装置(内蔵) HDD	500GB(5400rpm)			320GB(5400rpm)	
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/なし				
ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)				
ビデオ・メモリ(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリと共有)				
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	LED バックライト付15.6型マルチタッチ(10点) HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし		LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大1,920×1,080ドット、1,677万色(HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)				
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応				
内蔵カメラ	HD720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし				
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー				
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×2、Powered USB 2.0×1、Lenovo OneLink×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック				
カラーバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約377×250×26.6-29.6		約377×250×30.0-33.0	約377×250×26.6-29.6	
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.46kg		約2.66kg	約2.46kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/9.59W/0.43W		65W/9.88W/0.43W	65W/9.59W/0.43W	65W/9.88W/0.43W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.04 (AAA)				
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g				
駆動時間※6	約11.5時間		約9.8時間	約11.5時間	
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間(使用時)				
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし				
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkPad E540 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20C6A04TJP	20C6A04VJP	20C6A04UJP	20C6009DJP	20C6009EJP	20C6009FJP	20C6009AJP	20C6009BJP	20C6009CJP
	ファースト・セレクト								
ダイレクト価格(税抜)	71,000円	91,000円	96,000円	81,000円	101,000円	106,000円	95,000円	115,000円	120,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウンロード権行使)								
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M			第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー			第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー		
三次共有キャッシュ	2MB(メインプロセッサーに内蔵)			3MB(メインプロセッサーに内蔵)					
プロセッサー動作周波数 ※5	2GHz			2.40GHz			2.50GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)			DDR3L(動作クロック 1600MHz)					
チップ・セット	モバイル インテル® HM87 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			あり					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード								
指紋センサー ※10	なし								
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)			4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)					
補助記憶装置(内蔵) HDD	320GB(5400rpm)								
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチ・ドライブ/固定			DVDスーパーマルチ・ドライブ/なし					
ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス)			CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)					
ビデオ・メモリ(標準/最大)	最大1.2GB(メインメモリと共有)								
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし								
外部接続時	最大1,920×1,080ドット、1,677万色(HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)								
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応								
内蔵カメラ	HD720p カメラ								
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし								
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー								
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)								
Bluetooth	Bluetooth v4.0								
WiMAX	なし								
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし								
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×2、Powered USB 2.0×1、Lenovo OneLink×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック								
カラーバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック								
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約377×250×26.6-29.6								
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.46kg								
消費電力最大/標準/低電力	65W/7.92W/0.43W			65W/9.59W/0.43W			65W/9.88W/0.43W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.04 (AAA)								
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g								
駆動時間※6	約9.1時間			約11.5時間			約9.8時間		
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間(使用時)								
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Officeプロダクトキー・バック同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク、リカバリーディスク、Microsoft® Officeプロダクトキー・バック同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home & Business 2013	なし	Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home & Business 2013	なし	Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home & Business 2013
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる								

**THINKPAD**  
**Edge E530c**

15.6型スタンダード・ノートブック



15.6型  
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

ThinkPad Edge E530c/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	33666RJ	33666QJ	33666PJ
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税抜)	69,000円	79,000円	89,000円
初期導入済OS	Windows® 8 Pro (64bit)		
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M	第3世代インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ	第3世代インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz	2.50GHz	2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® HM77 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	なし		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	なし		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵) HDD	320GB (5400rpm)		500GB (5400rpm)
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/なし		
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)	
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付き15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし		
外部接続時	1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)		
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	なし	HD720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)、テンキー		
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WiMAX	なし		
イーサネット内蔵モジュール(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×3、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック		
カラーバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	377×245×28.49-31.1		
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.45kg		
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.93W/0.91W	60W/9.55W/0.95W	60W/10.76W/0.96W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.13 (AAA)	M区分 0.12 (AAA)	M区分 0.19 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		
駆動時間 ※6	約5.7時間	約6.7時間	約5.7時間
充電時間	約2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、約2.5-6.0時間 (使用時)		
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		
Microsoft® Office	なし		
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad Edge E530c/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	33668XJ	336696J	336699J	33668ZJ	33669BJ	33669AJ	33668YJ	336698J	336697J
	ファースト・セレクト								
ダイレクト価格(税抜)	66,000円	86,000円	91,000円	76,000円	96,000円	101,000円	90,000円	110,000円	115,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)								
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 1000M			第3世代インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ			第3世代インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ		
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz			2.50GHz			2.60GHz		
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)								
チップ・セット	モバイル インテル® HM77 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティー・チップ (TPM)	なし								
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード								
指紋センサー ※10	なし								
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2(空1)			4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM) / 16GB/2(空1)					
補助記憶装置(内蔵) HDD	320GB (5400rpm)			500GB (5400rpm)			500GB (5400rpm)		
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/なし								
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス)			CPU内蔵(モバイル インテル® HDグラフィックス4000)					
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリーと共有)								
ディスプレイ	LED バックライト付き15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし								
外部接続時	1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)								
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応								
内蔵カメラ	なし	HD720p カメラ							
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし								
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ウルトラナビ (トラックポイント、クリックパッド)、テンキー								
ワイヤレス ※2	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)								
Bluetooth	Bluetooth v4.0								
WiMAX	なし								
イーサネット内蔵モジュール(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし								
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×3、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック								
カラーバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック								
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	377×245×28.49-31.1								
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.45kg								
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.93W/0.91W			60W/9.55W/0.95W			60W/10.76W/0.96W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.13 (AAA)			M区分 0.12 (AAA)			M区分 0.19 (AAA)		
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g								
駆動時間 ※6	約5.7時間			約6.7時間			約5.7時間		
充電時間	約2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、約2.5-6.0時間 (使用時)								
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office プロダクトキー・バック同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office プロダクトキー・バック同梱、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2013	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2013	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Home and Business 2013	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Personal 2013	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Microsoft® Office Home and Business 2013
Microsoft® Office	なし	Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home and Business 2013	なし	Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home and Business 2013	なし	Microsoft® Office Personal 2013	Microsoft® Office Home and Business 2013
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる								

ThinkPad - Note Book

ThinkPad E540 / ThinkPad Edge E530c

↑  
厚さ  
28.49  
mm  
↓  
31.1  
mm  
↓

## オプティカル・ドライブ (ベイデバイス) スペック一覧表

### THINKPAD

#### ThinkPad T440p/T440s ThinkPad W540/T540p/L540/E540/Edge E530

##### DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD-RAM 書換え : 最大5倍速	DVD+R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD+RW書換え : 最大8倍速	DVD-R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD-RW書換え : 最大6倍速	DVD-ROM読み込み : 最大8倍速
DVD+R書き込み : 最大8倍速	CD-ROM読み込み : 最大24倍速
DVD-R書き込み : 最大8倍速	CD-R書き込み : 最大24倍速
	CD-RW書換え : 最大16倍速

### THINKCENTRE

#### ThinkCentre M93z All-In-One/M73z All-In-One/M73 Tiny

##### Slim DVD-ROMドライブ

読み込み速度:

CD-R 24倍速
CD-RW 24倍速
CD-ROM 24倍速
CD-DA 20倍速
DVD+/-R 8倍速
DVD+/-R DL 6倍速
DVD+/-RW 8倍速
DVD-RAM 5倍速
DVD-ROM 8倍速
DVD-ROM DL 8倍速

##### Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大8倍速	DVD-RAM : 読み込み最大5倍速
DVD+/-R : 読み込み最大8倍速	DVD-ROM : 読み込み最大8倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速	DVD-ROM DL : 読み込み最大8倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-R : 書き込み最大24倍速
DVD+/-RW : 読み込み最大8倍速	CD-R : 読み込み最大24倍速
DVD+/-R DL : 書き込み最大6倍速	CD-RW : 書き込み最大16倍速
DVD+/-R DL : 読み込み最大6倍速	CD-RW : 読み込み最大24倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大24倍速
	CD-DA : 読み込み最大20倍速

#### ThinkCentre M93p SFF Pro/M83 SFF Pro/M73 Small/E73 Small

##### DVD-ROMドライブ

読み込み速度:

CD-R 48倍速
CD-RW 40倍速
CD-ROM 48倍速
CD-DA 32倍速
DVD+/-R 16倍速
DVD+R DL 8倍速
DVD-R DL 6倍速
DVD+/-RW 8倍速
DVD-RAM 5倍速
DVD-ROM 16倍速
DVD-ROM DL 8倍速

##### DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大16倍速	DVD-RAM : 読み込み最大5倍速
DVD+/-R : 読み込み最大16倍速	DVD-ROM : 読み込み最大16倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速	DVD-ROM DL : 読み込み最大8倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-R : 書き込み最大40倍速
DVD+/-RW : 読み込み最大8倍速	CD-R : 読み込み最大40倍速
DVD+/-R DL : 書き込み最大8倍速	CD-RW : 書き込み最大24倍速
DVD+/-R DL : 読み込み最大8倍速	CD-RW : 読み込み最大40倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大40倍速
	CD-DA : 読み込み最大32倍速

### THINKSTATION

#### ThinkStation E32 Tower/E32 SFF

##### DVD-ROMドライブ

読み込み速度:

CD-ROM 48倍速
DVD-ROM 16倍速

##### DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大16倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速
DVD-ROM : 読み込み最大16倍速
CD-R : 書き込み最大40倍速
CD-RW : 書き込み最大24倍速
CD-ROM : 読み込み最大40倍速

#### ThinkStation S30/C30/D30

##### DVDスーパーマルチ・ドライブ

書き込み速度:  
16×DVD+/-R、8×DVD+RW、6×DVD-RW、12×DVD-RAM、40×CD-R、  
32×CD-RW

読み込み速度:  
48×CD-ROM、16×DVD-ROM

# ThinkPad バッテリー一覽

## バッテリーは、消耗品。古いバッテリーをお使いではありませんか？

長期間、放充電を繰り返したバッテリーは使用限界を超えると寿命を迎え、充電してもすぐに減ってしまったり、十分に充電することができなくなることも…。利用状況により寿命を迎える時期は異なりますが、目安はおよそ1年から2年程度です。


ThinkVantageテクノロジーの省電力マネージャーで

バッテリーの健康状態をチェックすることができます。


新しいバッテリーに交換すると、ThinkPad購入時のように生き返ります。

さらに、バッテリー切れに備えてスペアの標準バッテリーを携帯したり大容量バッテリーを使用すれば、長時間の利用が可能となり、行動範囲が広がります。

### ThinkVantage 省電力マネージャー




電池マークをクリック！  
省電力マネージャーが起動します！！



バッテリーの健康状態は…  
緑 = 正常です！  
黄・赤 = 交換時期がせまっています！


### 経年、温度、保管によるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

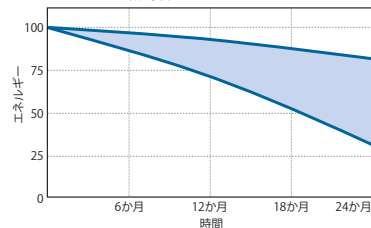


### すべての影響の累積によるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

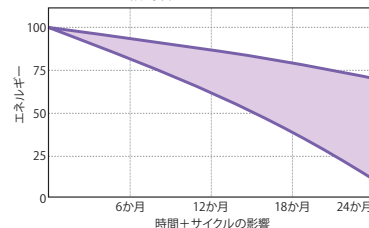

### サイクルによるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

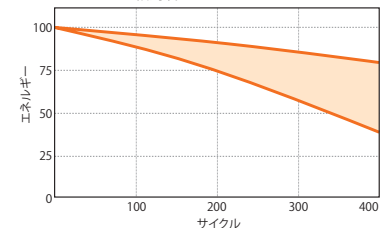

バッテリーの駆動時間はThinkPadの構成や設定により変動します。

### ThinkPad X60/X60s/X61/X61sバッテリー

用途	4セル・バッテリー ① 260g ダイレクト価格 14,800円(税抜)	8セル・バッテリー ② 475g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	バッテリー 駆動時間
製品番号	40Y7001	40Y7003	
①			約4.0時間
②			約8.0時間

### ThinkPad W700/W700ds/W701/W701dsバッテリー

用途	9セルリチウム・イオン・バッテリー ① 500g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	アドバンスド・ウルトラベイ・ バッテリー® ② 240g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	バッテリー 駆動時間
製品番号	45J7914	57Y4536	
①			約2.0時間
①+②			約2.7時間

※アドバンスド・ウルトラベイ・バッテリーはオプティカルドライブに装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad X200/200s/X201/X201i/X201sバッテリー

用途	4セル・リチウムイオン・ バッテリー ① 206g ダイレクト価格 14,800円(税抜)	6セル・リチウムイオン・ バッテリー ② 330g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	9セル・リチウムイオン・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	バッテリー 駆動時間
製品番号	43R9253	43R9254	43R9255	
①				約3.5時間
②				約7.0時間
③				約9.8時間

### ThinkPad X220/X220iバッテリー

用途	4セル リチウムイオン・ バッテリー ① 195g ダイレクト価格 14,800円(税抜)	6セル リチウムイオン・ バッテリー ② 345g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	9セル リチウムイオン・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	6セル外付け スリム・バッテリー ④ 700g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36281	0A36282	0A36283	0A36280	
①					約 4.1時間
②					約 8.9時間
③					約13.3時間
①+④					約13.2時間
②+④					約18.0時間
③+④					約22.4時間








※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad X230/X230iバッテリー

用途	4セル・ バッテリー ① 195g ダイレクト価格 14,800円(税抜)	6セル・ バッテリー ② 345g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	9セル・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	6セル外付け スリム・バッテリー ④ 700g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36305	0A36306	0A36307	0A36280	
①					約 4.4時間
②					約 9.4時間
③					約14.1時間
①+④					約14.0時間
②+④					約19.0時間
③+④					約23.7時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad X230 Tabletバッテリー

用途	3セル・バッテリー ①  245g ダイレクト価格 13,800円(税抜)	6セル・バッテリー ②  387g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	6セル 外付けスリム・ バッテリー③  700g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	バッテリー 駆動時間
	製品番号	0A36316	0A36317	
①				約 4.5時間
②				約 9.9時間
①+③				約14.7時間
②+③				約20.1時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad X1バッテリー

用途	6セル スライス・バッテリー ①  395g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		0A36279
内蔵+①			約11.0時間










### ThinkPad X100eバッテリー

用途	6セルバッテリー ①  340g ダイレクト価格 7,700円(税抜)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		57Y4559
①			約5.5時間

### ThinkPad X121eバッテリー

用途	6セルバッテリー ①  323g ダイレクト価格 9,000円(税抜)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		0A36292
①			約9.3時間

### ThinkPad SL510/Edge15"/Edge E520/Edge E420バッテリー

用途	4セル・バッテリー ①  240g ダイレクト価格 14,800円(税抜)	6セル・バッテリー ②  340g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	9セル・バッテリー ③  500g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	バッテリー 駆動時間
	製品番号	51J0498	51J0499	
①				SL510 Edge15" 約2.5時間
				Edge E520 Edge E420 約4.4時間
②				SL510 Edge15" 約4.0時間
				Edge E520 Edge E420 約6.6時間
③				SL510 Edge15" 約6.0時間
				Edge E520 Edge E420 約9.9時間

### ThinkPad Edge13"バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  350g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		57Y4565
①			約5.5時間

### ThinkPad Edge11" バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  345g ダイレクト価格 7,700円(税抜)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		0A36278
①			約6.5時間











### ThinkPad Edge E530 バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  330g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		0A36311
①			約5.7時間

### ThinkPad Edge E130 バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  323g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	バッテリー 駆動時間	
	製品番号		0A36290
①			約9.2時間

### ThinkPad L412/L430/L512/L520/L530バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  340g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	9セル・バッテリー ②  500g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	バッテリー 駆動時間
	製品番号	0A36302	
①			L412 L512 約 5.2時間
			L520 約 7.1時間
			L430 約 9.2時間
②			L530 約 9.3時間
			L412 L512 約 8.0時間
			L520 約10.6時間
③			L430 約15.3時間
			L530 約15.4時間
			



**ThinkPad T410/T410i/T420/T420i/T510/T510i/T520/T520i/W510/W520/バッテリー**

用途	6セル・バッテリー ①	9セル・バッテリー ②	9セル・スライス・バッテリー® ③	バッテリー 駆動時間
	340g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	500g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	612g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	
製品番号	0A36302	0A36303	57Y4545	
①	T410			約 6.2時間
	T420			約 8.5時間
	T510 W510			約 5.1時間
	T520 W520			約 6.6時間
②	T410			約10.3時間
	T420			約14.0時間
	T510 W510			約 8.5時間
	T520 W520			約11.0時間
①+③	T410			約16.6時間
	T420			約22.5時間
	T510 W510			約13.8時間
	T520 W520			約17.4時間
②+③	T410			約20.7時間
	T420			約28.0時間
	T510 W510			約17.2時間
	T520 W520			約21.8時間

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

**ThinkPad T420s/T430s/バッテリー**

用途	6セル・バッテリー ①	3セル・ベイ・バッテリー® ②	バッテリー 駆動時間
	300g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	240g ダイレクト価格 13,800円(税抜)	
製品番号	0A36309	0A36310	
①	T420s		約 4.9時間
	T430s		約 6.6時間
①+②	T420s		約 9.7時間
	T430s		約11.4時間

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

**ThinkPad T60/T61/R60/R61/T400  
14インチワイドモデル/バッテリー**

用途	4セル・リチウムイオン・バッテリー ①	拡張容量 バッテリー ②	9セル・バッテリー ③	バッテリー 駆動時間
	220g ダイレクト価格 12,800円(税抜)	350g ダイレクト価格 15,800円(税抜)	520g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	
製品番号	41U3196	41U3198	43R2499	
①	T60/T61 R60/R61			約 3.6時間
	T400			約 4.5時間
②	T60/T61 R60/R61			約 5.5時間
	T400			約 6.5時間
③	T60/T61 R60/R61			約 7.5時間
	T400			約10.0時間

**ThinkPad T430/T430i/T530/T530i/バッテリー**

用途	6セル・バッテリー ①	9セル・バッテリー ②	9セル・スライス・バッテリー® ③	バッテリー 駆動時間
	340g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	500g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	610g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	
製品番号	0A36302	0A36303	0A36304	
①	T430			約 9.5時間
	T530			約 7.2時間
②	T430			約15.8時間
	T530			約10.8時間
①+③	T430			約25.3時間
	T530			約18.0時間
②+③	T430			約31.6時間
	T530			約21.6時間

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

**ThinkPad T60/T61/R60/R61/T500/R500/W500  
15インチワイドモデル/バッテリー**

用途	6セル・リチウム・イオン・バッテリー ①	9セル・リチウム・イオン・バッテリー ②	バッテリー 駆動時間
	430g ダイレクト価格 16,800円(税抜)	475g ダイレクト価格 19,000円(税抜)	
製品番号	40Y6799	40Y6797	
①	T60/T61 R60/R61		約4.3時間
	T500		約3.5時間
	R500		約4.0時間
	W500		約3.0時間
②	T60/T61 R60/R61		約5.9時間
	T500		約5.0時間
	R500		約6.0時間
	W500		約6.0時間

※写真は実際の製品と異なる場合がございます。

**ThinkPad T400s/T410s/バッテリー**

用途	6セル・バッテリー ①	3セル・ベイ・バッテリー® ②	バッテリー 駆動時間
	312g ダイレクト価格 11,000円(税抜)	240g ダイレクト価格 13,800円(税抜)	
製品番号	51J0497	0A36310	
①			約4.7時間
①+②			約9.5時間

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

**バッテリーはレノボ純正品をお勧めいたします**  
純正ではないバッテリーをご使用になられ、何らかの電源不具合等が発生した場合は、レノボとして保証致しかねます。

# ThinkPad オプション紹介

ThinkPadのキーボードをワイヤレスに。最高峰のキーボードをあなたに。



キーピッチ:19.05mm キーストローク:2.0mm±0.2mm  
幅:305.5mm 奥行:164mm 高さ:13.5mm 重量:460g

## 外付けキーボード

**ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード (日本語)**  
0B47181

**ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード (英語)**  
0B47189



ダイレクト価格 **13,500円**(税抜)

日本のお客様の強いご要望を受け、TrackPointを搭載したキーボードで初めてワイヤレス化を実現させました。ThinkPadが持つうち心地の良いキータッチをそのまま活かしつつ、持ち運びが簡単なコンパクトな形状に仕上げました。また、長くご利用頂けるキーボードを目指し、さまざまな、ストレスにも耐えられるよう高い耐久性をクリアするよう設定しました。キーボードの強度はもとより、TrackPoint機構の耐久性、キーキャップに対する水分や薬剤に対する耐摩耗性など、様々な過酷なテストを設定し、それの一つずつクリアしています。お客様の利便性をさらに向上させる為に、NFCを利用したペアリング技術も搭載していますので、NFCを搭載したThinkPadと合わせてご利用頂く事も可能です。是非、このキーボードを会社やご自宅でお楽しみください。

**ThinkPad トラックポイント・キーボード (日本語)**  
0B47208

**ThinkPad トラックポイント・キーボード (英語)**  
0B47190

※USB接続モデル



ダイレクト価格 **8,000円**(税抜)

## Bluetoothのインジケータ搭載

インジケータの状態	色	状況
フェードイン	緑	Bluetooth キーボードの電源が入っている
1秒間に2回点滅	緑	Bluetooth キーボードがペアリング・モードであるか、コンピュータとの接続を確立中
5回点滅	緑	Bluetooth キーボードがコンピュータとの接続を確立
フェードアウト	緑	Bluetooth キーボードの電源が切れている
3回点滅	オレンジ	Bluetooth キーボードの電源のバッテリー残量が少なくなっている

## マイクロUSB-USBケーブル (同梱) による充電


充電用マイクロUSBポートの横には充電インジケータを搭載。キーボードの充電中はインジケータが点滅し、完全充電をするとインジケータが点灯したままになります。(Bluetoothモデルの場合)

### システム要件 (Bluetoothモデル 0B47181, 0B47189の場合)

- お使いのコンピュータに使用可能な内蔵Bluetoothホストがあること  
レノボとして動作を確認しているOS
- Microsoft Windows 8 (32bit, 64bit)
  - Microsoft Windows 7 (32bit, 64bit)
  - Microsoft Windows Vista (32bit, 64bit)
  - Microsoft Windows XP (32bit)

## キーボードの構造

ソフトランディング設計により底付き感を和らげ、より静かな打鍵音を実現しています。

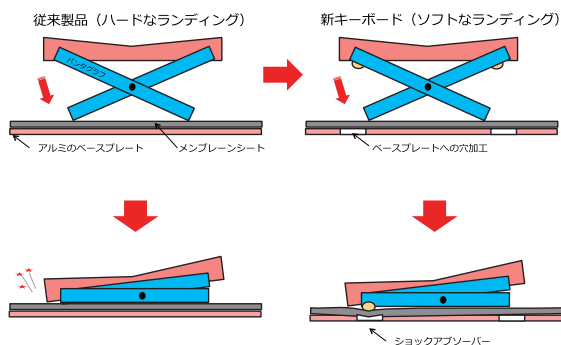

対応表一覧はこちら ▶P62

### 最高峰のキーボードを目指す為の拷問試験

誤ってキーボードの上を手をついてしまった、飲み物をこぼしてしまった等、実際の使用シーンを考慮した品質テストを実施。簡単に壊れたり、不具合を起こしたりしないよう、過酷なテストを行い高い信頼性を確保しています。

主なテスト項目

- キーボードへ加重を与えた剛性のテスト
- キーボードの足への加重テスト
- キーボードのタイピングサウンドの規定値以下の静音性
- スイッチOn/Offの耐久テスト
- キーキャップ(センターと角)、トラックポイントの方向別耐久テスト
- 高湿度状態でのキーボード耐久テスト
- 低温・高温下での耐久テスト
- キーボードの印字面を拭き取りテスト アルコール類、家庭用せっけん、ハンドクリーム類、皮脂分泌物、炭酸飲料、オイル類など
- 防滴テスト 飲料水を使った防滴テストおよびスイッチのオンオフテスト




イソプロピルアルコールをキーに塗り経過観察。変化なし



おもりを置いての剛性テスト。ねじれが規定値以下になるよう設計



スイッチのオン・オフテストを相当回数実施のうえ、スイッチとして継続利用が可能かを確認



キーボードの中心におもりを置き、キーボードの足(チルトスタンド)が変形しないかを確認

## ドッキングデバイス

ThinkPad OneLinkドックは、1つのケーブルを接続するだけで、電源、ビデオ、USBポート、LANポートを瞬時に利用できるドッキングステーションです。

### ThinkPad OneLink プロドック

4X10E52945

ダイレクト価格 16,000円(税抜)

前面: USB3.0×1、PowerUSB3.0×1、  
マイクロフォンコンボジャック×1

背面: USB3.0×2、USB2.0×2、DisplayPort×1、  
DVI-I×1、RJ-45(ギガビット)、DC×1

側面: ケーブル・ロック・スロット×1

対応製品: ThinkPad Yoga、新しいX1 Carbon、E440、E540



NEW

### ThinkPad OneLink ドック

4X10A06087

ダイレクト価格 11,000円(税抜)

前面: USB3.0×1、PowerUSB3.0×1、  
マイクロフォンコンボジャック×1

背面: USB2.0×2、HDMI×1、  
RJ-45(ギガビット)、DC×1

側面: ケーブル・ロック・スロット×1

対応製品: ThinkPad Yoga、新しいX1 Carbon、E440、E540



NEW

USB3.0ケーブルで接続するだけで、ThinkPadのポートを拡張できるうえ、外部記憶装置に最高5Gbit/秒の速度(USB2.0の10倍の速度)でアクセスできます。

### ThinkPad USB3.0ドック

0A33979

ダイレクト価格 18,000円(税抜)

前面: USB3.0×2、  
マイクロフォンコンボジャック×1

背面: USB3.0×3、DVI-I×1、  
DVI-D×1、RJ-45(ギガビット)

対応製品: ThinkPad Edge E530、T420s、T430/T430i、T430s、T530、W520、  
W530、X220/X220i、X230i、X230 Tablet、X1、X1 Carbon、X1 Carbon Touch

※同梱されているドライバーのインストールが必要です。



### ThinkPad ベーシックUSB3.0ドック

4X10A06696

ダイレクト価格 13,500円(税抜)

前面: USB3.0×1、PowerUSB3.0×1、  
マイクロフォンコンボジャック×1

背面: USB2.0×2、DVI-I×1、RJ-45(ギガビット)、  
USB3.0アップストリーム・コネクタ×1

対応製品: ThinkPad Edge E530、T430/T430i、T430s、  
W530、X220/X220i、X230/X230i、X230 Tablet、X1 Carbon、X1 Carbon Touch

※同梱されているドライバーのインストールが必要です。



## イヤホン

### ThinkPad

ノイズ・キャンセリング・イヤホン

0B47313

ダイレクト価格 9,500円(税抜)

優れたアクティブノイズキャンセリング技術と人間工学に基づいた設計を追求し、より快適なイヤホンを開発いたしました。このイヤホンは周囲の騒音を92%ブロックし、ストレスフリーのオーディオ感を提供します。



## 電源

### ThinkPad 65W スリム ACアダプター

0B47458

ダイレクト価格 4,000円(税抜)

本体寸法: 104×65×17 質量: 320g

標準ACアダプターの半分程度のスリム設計。軽量・薄型ThinkPadと調和するデザインです。オフィスや自宅に予備として、またキャリングケースに入れておけば、必要な時にすぐ電源を確保することができます。



## マルチメディア

### Lenovo Mini DisplayPort-HDMIアダプター

0B47089

ダイレクト価格 3,000円(税抜)

Mini DisplayPortの出力をHDMI端子に変換するアダプター。HDMIを搭載した外部モニターや大画面テレビ、プロジェクターなどに接続することができます。3D対応の次世代マルチメディア・アプリケーションや30Hz 3,840×2,160までの高解像度をサポート可能です。



### Lenovo 65W DC トラベル アダプター

0B47481

ダイレクト価格 6,500円(税抜)

Lenovo 65W DC トラベル アダプターは航空機、自動車内でご利用いただけるDCアダプターです。スリムチップ型のコネクタを装備したThinkPadにご利用いただけます。



対応表一覧はこちら ▶ P62・P63

# 抜群な使いやすさで、各種ポートを増やせます。 ドッキングステーションのご紹介

シンプルで直感的なワンステップ・ドッキング機能により、ThinkPadをドッキング・コネクタにセットするだけで、機器や電源、セキュリティー・ケーブルのすべてが瞬時に接続されます。システムの裏側に手を伸ばしたり、補助コネクタの処理に手間取ることもありません。ワンステップですべてが完了します。



## ThinkPad ベーシックドック-65W

※Powered USBはThinkPadを接続していない場合でも給電され、モバイルデバイスやタブレットの充電が可能です。

40A00065JP



- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1 - Powered USB 2.0※ | 5 - ACアダプター入力   |
| 2 - USB 2.0          | 6 - VGA         |
| 3 - USB 3.0          | 7 - ケーブルロックスロット |
| 4 - RJ-45 (ギガビット)    |                 |

対応システム: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)

USB3.0×2  
DisplayPort  
DVI-D  
ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック

## ThinkPad プロドック-65W

40A10065JP



- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 1 - Powered USB2.0※ | 7 - DVI-D                     |
| 2 - USB 2.0         | 8 - VGA                       |
| 3 - USB 3.0         | 9 - ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック     |
| 4 - RJ-45 (ギガビット)   | 10 - Kensingtonセキュリティーロックスロット |
| 5 - ACアダプター入力       | 11 - ThinkPadとドックをロックするカギ     |
| 6 - DisplayPort     |                               |

対応システム: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)

DisplayPort  
HDMI

## ThinkPad ウルトラドック-90W /-135W

90W: 40A20090JP / 135W: 40A20135JP



- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 - Powered USB 2.0※        | 8 - DisplayPort (display 2)   |
| 2 - USB 2.0                 | 9 - DVI-D (display 2)         |
| 3 - USB 3.0                 | 10 - VGA (display 3)          |
| 4 - RJ-45 (ギガビット)           | 11 - ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック    |
| 5 - ACアダプター入力               | 12 - Kensingtonセキュリティーロックスロット |
| 6 - DisplayPort (display 1) | 13 - ThinkPadとドックをロックするカギ     |
| 7 - HDMI (display 1)        |                               |

\*ACアダプターが異なります。

対応システム/90W: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad W540 (デュアルコア搭載モデル)


135W: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad W540 (デュアルコア、クアッドコア搭載モデル)

対応表一覧はこちら ▶ P63


ドッキングステーションご利用の注意

ドッキングステーションのご利用には、ご利用のThinkPadの構成によりいくつかの制約があります。

ThinkPad プロドックには2つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

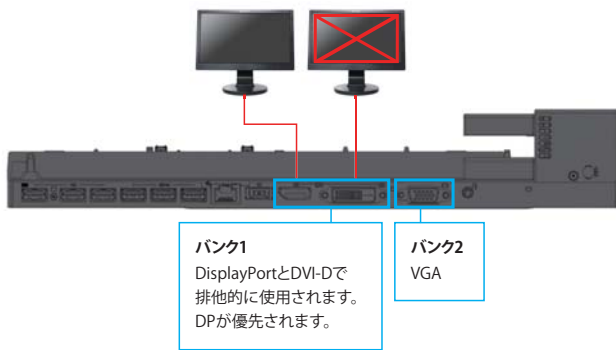

ThinkPad ウルトラドックには3つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとHDMIを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。また、バンク2をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

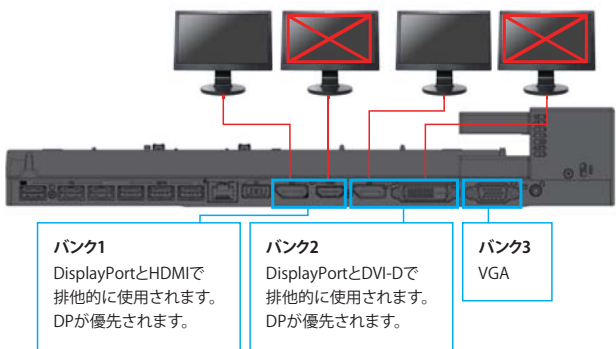

ThinkPad ベーシックドック、ThinkPad プロドック、ThinkPad ウルトラドックは以下のグラフィック搭載モデルに対応します。

	Intel グラフィック搭載モデル	Optimus/Discrete グラフィック搭載モデル
X240s	非対応	非対応
X240	対応	—
X1 Carbon	—	—
T440s	対応	非対応
T440p	対応	対応
T540p	対応	対応
W540	対応	対応
L440	対応	非対応
L540	対応	対応

複数のモニタを接続される際の解像度は以下のとおりです。

出力機能	DP1.2ソース入力(MST)
出力ポート	3ポート(DP、DP、VGA)
MST DP出力	対応
DP解像度(最大)	4K×2K/60Hz
VGA解像度(最大)	1920×1200/60Hz
2ポート出力(DP×2)	4K×2K/30Hz(モニターごとに個別の解像度)
2ポート出力(DP、VGA)	DP:4K×2K/30Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)
	DP:4K×2K/30Hz DP:1920×1200/60Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)
3ポート出力(DP×2、VGA)	DP:4K×2K/30Hz DP:1920×1200/60Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)

これらのバンクの制限を超えて、モニターを接続したい場合はLenovo USB 3.0DVI/VGAモニター・アダプター (0B47072) をご利用ください。ただしWindowsOSでサポートされるマルチディスプレイの最大接続以上のモニターの同時出力はできません。



ご利用のThinkPadとドックの組み合わせで同時に出力されるディスプレイの数は以下のとおりです。ただし、USBポートからDVIへの変換コネクタを利用した場合は下記数量以上表示可能です。

例: ThinkPadX240のLCD画面を表示させながらドックをご利用の場合ドック側では任意の2つのポートをご利用頂けます。ThinkPad本体の画面と合わせて合計3つのディスプレイ表示をご利用頂けます。

製品	グラフィックス	ThinkPad本体			ドック			
		LCD	VGA	DP	VGA	ビデオ・バンク1 DP1またはDVI	ビデオ・バンク2 DP2またはHDMI	同時に利用できる ディスプレイ数(最大) (ThinkPad+ドッキング)
X240s	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御					ドッキング非対応
X240	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御			インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
T440s	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御			インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御					ドッキング非対応
T440p	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
T540p	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
W540	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御				nVidiaグラフィックによる制御	6台(任意の組み合わせ) (インテル×3、nVidia×3)
	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
L440	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御					ドッキング非対応
L540	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)

※最高のユーザー・エクスペリエンスを実現するために、ThinkPad付属アダプターと同等またはそれ以上の電源ワット数のACアダプターをドックで使用することを推奨します。ThinkPadで使用しているACアダプターより低いワットのACアダプターをご利用され、ゲームなどCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを使用し多くの電力を使用した場合、ThinkPadおよびドックの機能を維持するために、1. ThinkPadのバッテリーへの充電が一時的に停止される場合があります。2. さらにACアダプターの電源ワット数以上の電力が継続して使用された場合、CPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを維持するため、バッテリーの残量10%を下限にThinkPadはバッテリーの電力も合わせて使用します。3. バッテリー残量が10%以下になり、なおかつCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスが継続し、ACアダプターの電源ワット数以上の電力が使用された場合、ThinkPadはCPUとグラフィックの速度を下げます。その場合、ThinkPadおよびドックの性能が一時的に低下する場合がございます。

## デスクトップPC選定チャート

### デスクワークをもっと快適に

#### 省スペース

狭いスペースに多数のPCを配置し  
一元管理を行いたい方

プレミアム・コンパクト・デスクトップ

#### ThinkCentre M93p Tiny

- 第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載
- わずか1リッターのコンパクト・ボディ
- 高速SSHDドライブ
- キーボードパワーオン
- セキュリティチップ (TPM) ▶P34



狭いスペースに設置できる  
PCをリーズナブルに導入したい方

スタンダード・コンパクト・デスクトップ

#### ThinkCentre M73 Tiny

- 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載
- わずか1リッターのコンパクト・ボディ
- コストパフォーマンス
- キーボードパワーオン ▶P36



#### Tiny オプション ▶P35

ThinkVision モニタースタンドの後ろにThinkCentre Tinyを背負わせて、スマートに設置が可能。設置には、ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し)とThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケットを組み合わせて使用します。



ThinkCentre Tiny  
VESAマウント・ブラケット  
0B47374



ダイレクト価格 税抜 **1,500円**

ThinkCentre Tiny  
モニター・マウント・キット  
(ユニバーサルベルト付き)  
4XF0E51408



ダイレクト価格 税抜 **3,500円**

#### 拡張性

優れた管理機能と  
拡張性を求めたい方

プレミアム・デスクトップ

#### ThinkCentre M93p SFF Pro

- 第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載
- 多彩な外部接続ポート
- セキュリティチップ (TPM)
- 高速SSHDドライブ ▶P39



信頼性の高いPCで生産性を向上させたい方

メインストリーム・デスクトップ

#### ThinkCentre M83 SFF Pro

- 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載
- 多彩な外部接続ポート ▶P40



コストを抑えて生産性を高めたい方

スタンダード・デスクトップ

#### ThinkCentre M73 Small

- 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載
- コストパフォーマンス
- 幅広い製品仕様 ▶P41



SOHOなど機能やデザインにこだわる方

スタンダード・デスクトップ

#### ThinkCentre E73 Small

- 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載
- コストパフォーマンス ▶P42



#### オールインワン

VoIPの活用で遠隔地との  
業務を効率化したい方

プレミアム・オールインワン

#### ThinkCentre M93z All-In-One

- 第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ搭載
- スペースに合わせて、20型ワイドと23型ワイドの両方をご用意
- 先進のVoIP機能搭載
- セキュリティチップ (TPM)
- 高速SSHDドライブ ▶P37
- マルチタッチ



狭いデスクスペースで  
大画面を利用したい方

スタンダード・オールインワン

#### ThinkCentre M73z All-In-One

- 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載
- 20型ワイドディスプレイ体型
- スリムな一体型デザイン
- コストパフォーマンス ▶P38



## 高度な処理能力が必要な業務に

#### 省スペース

省スペース設計で  
高性能なモデルが必要な方

コンパクト・ハイエンド・  
ワークステーション

#### ThinkStation C30

- デュアルCPUを搭載
- ラックマウントも可能
- インテル® Xeon® プロセッサ E5 ファミリー搭載 ▶P49



用途:  
CAD BMI  
デジタル  
コンテンツ制作  
解析・  
シミュレーション

設置スペースの限られた  
オフィスに導入したい方

エントリー・ワークステーション

#### ThinkStation E32 SFF

- 11Lのコンパクトボディ
- コストパフォーマンス
- インテル® Xeon® プロセッサ E3 v3 ファミリー搭載 ▶P46



用途:  
CAD BMI

#### 拡張性

高負荷業務を行うプロユーザーに

ハイエンド・ワークステーション

#### ThinkStation D30

- デュアルCPUを搭載 ▶P50
- 優れた拡張性
- インテル® Xeon® プロセッサ E5 ファミリー搭載



用途:  
デジタル  
コンテンツ制作  
解析・  
シミュレーション

業務に応じて自由に  
カスタマイズしたい方

ミッドレンジ・ワークステーション

#### ThinkStation S30

- 優れた拡張性 ▶P48
- 高性能GPUに対応
- インテル® Xeon® プロセッサ E5 ファミリー搭載



用途:  
CAD BMI  
デジタル  
コンテンツ制作

コストパフォーマンスに  
優れた一台を導入したい方

エントリー・ワークステーション

#### ThinkStation E32 Tower

- 高度な排熱設計と静音性
- コストパフォーマンス
- インテル® Xeon® プロセッサ E3 v3 ファミリー搭載 ▶P47



用途:  
CAD BMI

# THINKCENTRE 製品ポートフォリオ

## デスクトップPC

## 一体型PC

### プレミアム

### メインストリーム

### スタンダード

### プレミアム

### メインストリーム

性能・機能

プレミアム・デスクトップ  
M93p SFF Pro  
112,000円(税抜)~  
▶P39

プレミアム・コンパクト・デスクトップ  
M93p Tiny  
114,000円(税抜)~  
▶P34

メインストリーム・デスクトップ  
M83 SFF Pro  
105,000円(税抜)~  
▶P40

スタンダード・デスクトップ  
M73 Small  
59,000円(税抜)~  
▶P41

スタンダード・コンパクト・デスクトップ  
M73 Tiny  
66,000円(税抜)~  
▶P36

スタンダード・デスクトップ  
E73 Small  
59,000円(税抜)~  
▶P42

エントリー・デスクトップ  
M78 Small  
86,000円(税抜)~  
▶P39

プレミアム・オールインワン  
M93z All-In-One  
23型ワイド  
146,000円(税抜)~  
▶P37

スタンダード・オールインワン  
M73z All-In-One  
20型ワイド  
101,000円(税抜)~  
▶P38

## THINKCENTRE おすすめモデル

### 省スペース

最新のテクノロジーをわずか1リッターサイズのボディに凝縮したThinkCentre Tinyと純正23インチワイドLEDモニターとのセットモデルをご提案します。モニター背面にPC本体を取り付けるマウント・キットもご利用いただけます。

### ThinkCentre M93p Tiny

10AA003TJP ▶P34

- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 第4世代インテル® Core™ i5-4570T vPro™ プロセッサ (4MB L3キャッシュ/2.90GHz/1600MHz)
- 4GBメモリー ・ SSHD (500GB HDD+8GB SSD)
- 3年保証/翌営業日オンサイト



ダイレクト価格 税抜 **115,000円**

10AA003TJP+3024HC1

モニターセット・  
キャンペーン価格 税抜 **136,000円**

7,000円OFF

### 拡張性

高い機能性と優れたコストパフォーマンスで、オフィスワークを快適にするデスクトップPCと純正23インチワイドLEDモニターとのセットモデルをご提案します。

### ThinkCentre M83 SFF Pro

10AH003KJP ▶P40

- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 第4世代インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ (6MB L3キャッシュ/3.20GHz/1600MHz)
- 4GBメモリー ・ SSHD (500GB HDD+8GB SSD)
- DVD スーパーマルチ・ドライブ
- 3年保証/翌営業日オンサイト



ダイレクト価格 税抜 **114,000円**

10AH003KJP+3024HC1

モニターセット・  
キャンペーン価格 税抜 **135,000円**

7,000円OFF

### オールインワン

高い機能性をスタイリッシュなボディに凝縮。省スペース設計で快適なオフィス環境を実現します。

### ThinkCentre M93z All-In-One

10AE001XJP<モニタースタンドタイプ> ▶P37

- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 第4世代インテル® Core™ i5-4570S vPro™ プロセッサ (6MB L3キャッシュ/2.90GHz/1600MHz)
- 4GBメモリー
- 500GB HDD
- Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ
- 23型ワイド フルHD (1,920×1,080)
- 200万画素内蔵カメラ
- インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 ac/a/b/g/n
- 3年保証/翌営業日オンサイト



ダイレクト価格 税抜 **151,000円**

### ThinkCentre M73z All-In-One

10BB003HJP<モニタースタンドタイプ> ▶P38

- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 第4世代インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3MB L3キャッシュ/3.40GHz/1600MHz)
- 4GBメモリー
- 500GB HDD
- Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ
- 20型ワイド
- 200万画素内蔵カメラ
- インテル® Wireless-N 7260 b/g/n
- 3年保証/翌営業日オンサイト



ダイレクト価格 税抜 **113,000円**

### ThinkCentre M73 Tiny

10AX004TJP ▶P36

- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 第4世代インテル® Core™ i3-4130T プロセッサ (3MB L3キャッシュ/2.90GHz/1600MHz)
- 4GBメモリー ・ 500GB HDD
- 1年保証/翌営業日オンサイト



ダイレクト価格 税抜 **78,000円**

10AX004TJP+3024HC1

モニターセット・  
キャンペーン価格 税抜 **99,000円**

7,000円OFF

### ThinkCentre E73 Small

10AU0065JP ▶P42

- Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
- 第4世代インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3MB L3キャッシュ/3.40GHz/1600MHz)
- 2GBメモリー ・ 500GB HDD
- DVD スーパーマルチ・ドライブ
- 1年保証/翌営業日オンサイト



ダイレクト価格 税抜 **74,000円**

10AU005WJP+3024HC1

モニターセット・  
キャンペーン価格 税抜 **95,000円**

7,000円OFF

### ThinkVision LT2323p Wide モニター ▶P60

3024HC1

- 23インチ (1,920×1,080) LEDモニター
- アナログRGB、DVI-D、DisplayPort

ダイレクト価格 税抜 **28,000円**



ビジネスに最適



Windows 8 Pro

# ThinkCentre インターフェース一覧


## ThinkCentre M93p Tiny



- ①電源ボタン
- ②USB3.0
- ③マイク入力
- ④ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
- ⑤Powered USB3.0ポート
- ⑥ACアダプター用電源ジャック
- ⑦DisplayPort
- ⑧USB3.0
- ⑨USB3.0  
(キーボード・パワーオン用)
- ⑩セキュリティスロット
- ⑪VGAポート
- ⑫Tinyオプションポート\*
- ⑬イーサネットポート (RJ-45)
- ⑭ACアダプターケーブルループ
- ⑮USB3.0
- ⑯WiFi アンテナスロット  
(カスタマイズにて無線LANモデル  
を選択した場合)

※モデルにより異なります

## ThinkCentre M93p SFF Pro

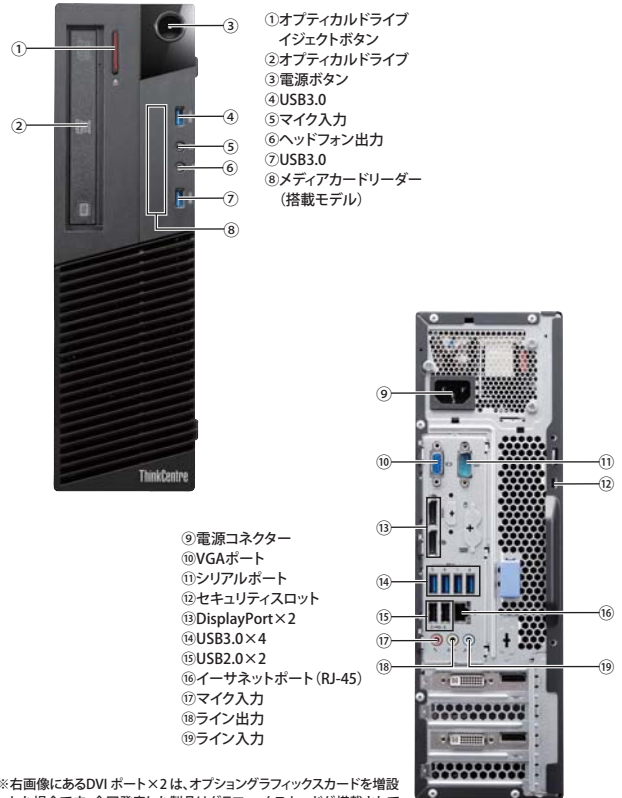

- ① オプティカルドライブ  
イジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB3.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB3.0
- ⑧ メディアカードリーダー  
(搭載モデル)
- ⑨ 電源コネクター
- ⑩ VGAポート
- ⑪ シリアルポート
- ⑫ セキュリティスロット
- ⑬ DisplayPort×2
- ⑭ USB3.0×4
- ⑮ USB2.0×2
- ⑯ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑰ マイク入力
- ⑱ ライン出力
- ⑲ ライン入力

※右画像にあるDVIポート×2は、オプショングラフィックスカードを増設した場合です。今回発表した製品はグラフィックスカードが搭載されていません。


## ThinkCentre M73 Tiny



- ①電源ボタン
- ②USB3.0
- ③マイク入力
- ④ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
- ⑤Powered USB3.0
- ⑥ACアダプター用電源ジャック
- ⑦DisplayPort
- ⑧USB2.0
- ⑨USB2.0  
(キーボード・パワーオン用)
- ⑩セキュリティスロット
- ⑪VGAポート
- ⑫Tinyオプションポート\*
- ⑬イーサネットポート (RJ-45)
- ⑭ACアダプターケーブルループ
- ⑮USB2.0
- ⑯WiFi アンテナスロット  
(カスタマイズにて無線LANモデルを  
選択した場合)

※モデルにより異なります

## ThinkCentre M83 SFF Pro

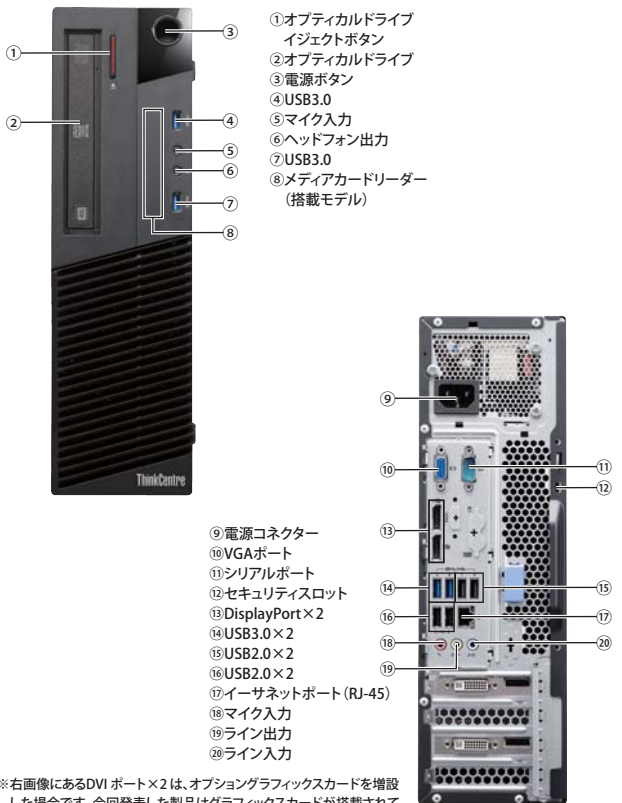


- ① オプティカルドライブ  
イジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB3.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB3.0
- ⑧ メディアカードリーダー  
(搭載モデル)
- ⑨ 電源コネクター
- ⑩ VGAポート
- ⑪ シリアルポート
- ⑫ セキュリティスロット
- ⑬ DisplayPort×2
- ⑭ USB3.0×2
- ⑮ USB2.0×2
- ⑯ USB2.0×2
- ⑰ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑱ マイク入力
- ⑲ ライン出力
- ⑳ ライン入力

※右画像にあるDVIポート×2は、オプショングラフィックスカードを増設した場合です。今回発表した製品はグラフィックスカードが搭載されていません。




### ThinkCentre M73 Small

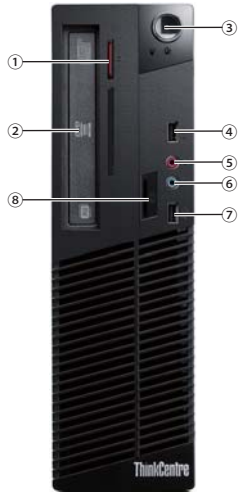


- ① オプティカルドライブ  
イジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB2.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB2.0
- ⑧ メディアカード・リーダー  
(搭載モデル)

- ⑨ 電源コネクタ
- ⑩ PS/2コネクタ
- ⑪ PS/2コネクタ
- ⑫ パッドロックループ  
(南京錠用)
- ⑬ DisplayPort
- ⑭ シリアルポート
- ⑮ VGAポート
- ⑯ USB3.0×2
- ⑰ USB2.0×2
- ⑱ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑲ セキュリティスロット
- ⑳ マイク入力
- ㉑ ライン出力
- ㉒ ライン入力

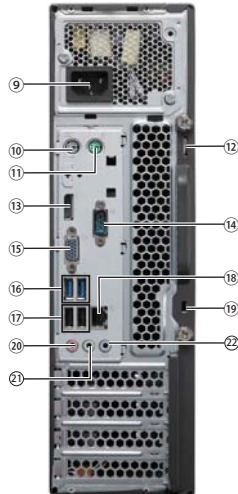


### ThinkCentre E73 Small

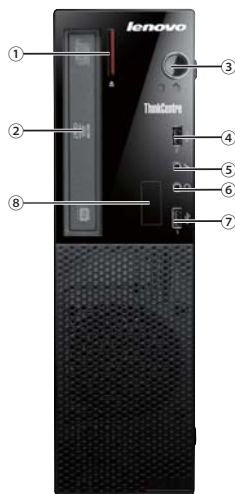


- ① オプティカルドライブ  
イジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB2.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB2.0
- ⑧ メディアカード・リーダー  
(搭載モデル)

- ⑨ 電源コネクタ
- ⑩ パッドロックループ (南京錠用)
- ⑪ DisplayPort
- ⑫ VGAポート
- ⑬ USB3.0×2
- ⑭ USB2.0×2
- ⑮ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑯ セキュリティスロット
- ⑰ マイク入力
- ⑱ ライン出力
- ⑲ ライン入力

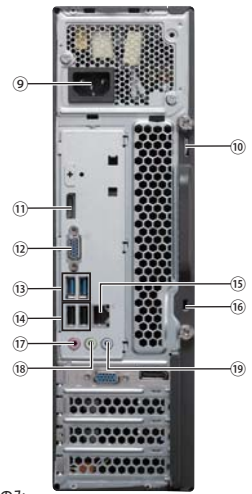

※右画像にあるVGAポートはグラフィックスカードを追加した場合のみ、今回発表モデルには搭載されていません

### ThinkCentre M93z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力/コンボジャック
- ④ Powered USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ Express カードスロット (該当モデル)
- ⑦ オプティカルドライブ
- ⑧ 内蔵マイクオフミュートボタン
- ⑨ ボリューム・アップボタン
- ⑩ ボリューム・ダウンボタン
- ⑪ モニター/PCモードスイッチ
- ⑫ 電源ボタン




- ⑬ PS/2コネクタ (該当モデル)
- ⑭ PS/2コネクタ (該当モデル)
- ⑮ シリアルポート (該当モデル)
- ⑯ 電源コネクタ
- ⑰ セキュリティスロット
- ⑱ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑲ DisplayPort (ビデオ出力)
- ㉑ VGAポート (ビデオ入力)
- ㉒ USB3.0×4

- ㉓ Ambient light sensor (周辺光センサー)
- ㉔ 内蔵マイク
- ㉕ 内蔵カメラ (該当モデル)



### ThinkCentre M73z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力
- ④ USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ オプティカルドライブ
- ⑦ 輝度調節ボタン
- ⑧ 電源ボタン



- ⑨ セキュリティスロット
- ⑩ 電源コネクタ
- ⑪ シリアルポート (該当モデル)
- ⑫ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑬ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑭ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑮ VGAポート (ビデオ入力)
- ⑯ USB2.0×4

- ⑰ 内蔵マイク
- ⑱ 内蔵カメラ (該当モデル)



※写真は実物と異なる場合がございます。

**THINKCENTRE**  
**M93p Tiny**

プレミアム・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkCentre M93p Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AA003UJP	10AA003WJP	10AA003TJP	10AA003VJP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税抜)	114,000円	128,000円	115,000円	117,000円
初期導入OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570T vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4765T vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570T vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	4MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.90GHz	2.00GHz	2.90GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz			
チップセット	インテル® Q87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	対応			
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パスワード・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2(空1)			
補助記憶装置(内蔵)	SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
	なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)			
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス4600)			
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル:2,560×2,048 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	0(空0)	0(空0)	0(空0)
	PCI Express x1	0(空0)	0(空0)	0(空0)
	PCI	0(空0)	0(空0)	0(空0)
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし			
ワイヤレス/Bluetooth	なし			インテル® Dual Band Wireless-AC 7260(ac/a/b/g/n)/Bluetooth v4.0
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
インタフェース・ポート	オンボードのポート	USB×6(前面USB3.0×2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×3、USB2.0×1)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(前面)		USB×5(前面USB3.0×2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×3)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(前面)
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	34.5×182×179			
質量	約1.98kg(最大構成)			
電源	AC 100V(50/60Hz)			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	51.79W/14.46W/2.52W/0.62W	60.82W/13.65W/2.47W/0.84W	55.92W/13.76W/2.47W/0.84W	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.06(AA)	T区分 0.04(AAA)	T区分 0.06(AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、無線LAN用アンテナ×2	
Microsoft® Office	なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

**おすすめオプション**

**ThinkCentre Tiny モニター対応表**

VESA マウント・ ブラケット	モニター・ マウント・ キット	17型	18.5型	19型	19.5型	21.5型	22型	23型	24型	30型
VESA マウント・ ブラケット 0B47374	モニター・ マウント・ キット (ユニバーサル ベルト付) 4XF0E51408	 LT1712p 5047HC2		 LT1913p 60AAHAR1JP	 LT2013p Wide 60A0MAR1JP	 LT2223z Wide 60A2MAR2JP	 LT2252p Wide 2572MB1	 LT2323z Wide 3028LB2	 LT2452p Wide 60A6MAR2JP	 LT3053p Wide 60A4RAR1JP
	モニター 背面取り付け 必須オプション です。	 LT1713p 60B3HAR2JP				 LT2223p Wide 60A1MAR2JP	 LT2223d Wide 60A9MAR2JP	 LT2323p Wide 3024HC1		
	モニター・ マウント・ キット不要		 LS1922 Wide 2580AF1	 LT1953 Wide 1453HB1	 LT2013s Wide 60ABAAR1JP				 LT2423 Wide 60A8KAR2JP	






## 光学ドライブもHDDも拡張可能

オプションの光学ドライブは、書き込み・読み込みに対応したDVDスーパーマルチ・ドライブと、読み込みのみのDVD-ROM・ドライブの2つから選択できます。また外付けのハードディスクとして320GB/500GB/1TBのHDDアダプターキット、I/Oポートを拡張するTiny I/O ボックスをご用意。どちらもThinkCentre Tiny 拡張キットに格納することによりご利用いただけます。さらに停電時などに備え、外付けバッテリーもカスタマイズで搭載可能です。

 <p>ThinkCentre Tiny</p>	+	<p>ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット 0B47374</p>  <p>ダイレクト価格 1,500円(税抜)</p>	+	<p>ThinkCentre Tiny DVDスーパーマルチ・ドライブ 0A65639</p>  <p>ダイレクト価格 6,000円(税抜)</p>	=	
		<p>ThinkCentre Tiny 拡張キット (VESAマウント・ブラケット無し) 0B47375</p>  <p>ダイレクト価格 2,500円(税抜)</p>		<p>ThinkCentre Tiny DVD-ROM・ドライブ 0A65640</p>  <p>ダイレクト価格 5,000円(税抜)</p>		
		<p>ThinkCentre Tiny PC I/O 拡張ボックス 4XF0E53145</p>  <p>ダイレクト価格 4,500円(税抜)</p>		<p>ThinkCentre Tiny バッテリー (カスタマイズ対応のみ)</p> 		
						



## モニター背面への設置

VESAマウント・ブラケットとモニター・マウント・キットを組み合わせて、モニターの背面に設置。さらにユニバーサル・ベルトにより、これまでTinyを装着できなかったモニターにも、取り付けることが可能になりました。

<p>ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット 0B47374</p> 	+	<p>ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット (ユニバーサルベルト付き) 4XF0E51408</p> 	→		→		→		→	
		<p>ダイレクト価格 3,500円(税抜)</p>								



## 机下のデッドスペースを活用

ThinkCentre Tinyアンダー・デスク・マウント・ブラケットは、ThinkCentre Tinyを机の下に格納することができます。

<p>ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット 0B47097</p> 	→	
<p>ダイレクト価格 3,000円(税抜)</p>		

## より柔軟な設置場所の対応と、既存のモニター資産の有効活用

モニターとThinkCentre エクステンデッド・アーム (57Y4352) の間に、ThinkCentre Tinyをはさんで設置することが可能。デスク周りをスッキリさせることができます。

<p>ThinkCentre Tiny サンドイッチ・キット 0B47383</p> 	→	
<p>ダイレクト価格 3,000円(税抜)</p>		

## ThinkCentre Tinyを快適にお使いいただくためのオプション製品

### Lenovo DisplayPort - HDMI アダプター 0B47395

DisplayPortの出力をHDMI端子に変換するアダプター。HDMIを搭載した外部モニターや大画面テレビ、プロジェクターなどに接続することができます。



ダイレクト価格 3,000円(税抜)

### Lenovo DisplayPort ケーブル(0.5メートル) 0B47396

長さ0.5m、モニター接続専用の短いDisplayPortケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。



ダイレクト価格 1,500円(税抜)

### Lenovo VGAケーブル(0.5メートル) 0B47397

長さ0.5m、モニター接続専用の短いVGAケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。



ダイレクト価格 1,500円(税抜)

**THINKCENTRE**

**M73 Tiny**

スタンダード・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

M73 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AX004VJP	10AX004KJP	10AX004PJP	10AX004RJP	10AX0053JP	10AX0056JP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税抜)	77,000円	84,000円	97,000円	104,000円	66,000円	66,000円
初期導入OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)				Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4130T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4570T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4765T プロセッサ		インテル® Celeron® G1820T プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)		2MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数	※5 2.90GHz		2.00GHz		2.40GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz				1333MHz	
チップセット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティ・チップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール					
メモリ容量(標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)		CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)		CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI		0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)		0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型:なし, 3.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD:なし		5.25型:なし, 3.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD:なし		5.25型:なし, 3.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD:なし	
ワイヤレス	なし					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)				シリアルポート×1、USB×5 (前面USB3.0×2内、1ポートはPowered USB対応)、背面USB2.0×3)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)	
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし					
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179					
質量	約1.98kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	45.06W/13.44W/2.55W/0.69W		47.4W/13.75W/2.55W/0.68W		57.86W/13.51W/2.54W/0.68W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	T区画 0.06 (AA)		T区画 0.04 (AAA)		T区画 0.07 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(横箱の外側に貼られています)、フロアスタンド		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(横箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(横箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

M73 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AX0055JP	10AX0054JP	10AX004TJP	10AX004XJP	10AX004WJP	10AX004UJP	10AX004JJP	10AX004MJP	10AX004LJP	10AX004SJP	10AX004NJP	10AX004QJP
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		10AX004QJP
ダイレクト価格(税抜)	72,000円	85,000円	78,000円	84,000円	92,000円	97,000円	85,000円	97,000円	104,000円	98,000円	110,000円	
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)											
プロセッサ	インテル® Celeron® G1820T プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i3-4130T プロセッサ				第4世代インテル® Core™ i5-4570T プロセッサ				第4世代インテル® Core™ i7-4765T プロセッサ	
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)				4MB (メインプロセッサに内蔵)				8MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数	※5 2.40GHz		2.90GHz				2.00GHz				2.00GHz	
統合メモリコントローラー	1333MHz		1600MHz				1600MHz				1333MHz	
チップセット	インテル® H81 Express チップセット											
インテル® vPro™対応	非対応											
セキュリティ・チップ (TPM)	なし											
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール											
メモリ容量(標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)											
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)		128GB (2.5インチ) SSD		500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		128GB (2.5インチ) SSD		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス)		CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)				CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)				CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)											
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)											
モニター	なし											
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI		0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)				0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)				0 (空0) 0 (空0) 0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型:なし, 3.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD:なし		5.25型:なし, 3.5型HDD:2.5型SSD×1 (空0), 3.5型FDD:なし		5.25型:なし, 3.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD:なし		5.25型:なし, 3.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD:なし		5.25型:なし, 3.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD:なし		5.25型:なし, 3.5型HDD:2.5型SSD×1 (空0), 3.5型FDD:なし	
ワイヤレス	なし											
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード											
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵											
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)											
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)											
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし											
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179											
質量	約1.98kg (最大構成)											
電源	AC 100V (50/60Hz)											
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	38.5W/13.3W/1.277W/0.732W		45.14W/12.82W/1.281W/0.5693W				36.67W/13.31W/1.286W/0.5709W				50.49W/12.95W/1.266W/0.5675W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	T区画 0.07 (AA)		T区画 0.05 (AA)				T区画 0.06 (AA)				T区画 0.04 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(横箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(横箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク				キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(横箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク				キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(横箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2013				なし				Microsoft® Office Personal 2013	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

**THINKCENTRE**  
**M93z All-In-One**

プレミアム・オールインワン



モニタースタンドタイプ



フレームタイプ

23型  
ワイド

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

M93z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AC0025JP	10AC0024JP	10AC0022JP	10AC001YJP	10AC0021JP	10AC0020JP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税抜)	175,000円	179,000円	180,000円	184,000円	193,000円	197,000円
初期導入済OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)					
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4570S vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4770S vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz		2.90GHz		3.10GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz					
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応			対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)					
HDD	対応可能 (CTOでの選択)					
SSD	Slim DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)					
オプティカルドライブ ※9	CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)					
ビデオ・サブシステム	CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)			CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)					
モニター	23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し) : モニター一体型					
内蔵カメラ	あり (200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり					
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)				
	PCI Express x1	0 (空0)				
	PCI	0 (空0)				
	Mini PCIe	Mini PCIe 1 (空0)				
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD × 1 (空0)、3.5型FDD:なし					
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)/Bluetooth v4.0			インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n)/Bluetooth v4.0		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W × 2)					
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート × 1、USB 3.0 × 6 (側面 × 2内、1ポートがPowered USB対応、背面 × 4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ (外部入力) × 1、DisplayPort (外部入力) × 1、PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティー・スロット: あり、マイク入力 × 1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック × 1 (側面)					
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	568 × 94 × 447.3	568 × 247 × 439	568 × 94 × 447.3	568 × 247 × 439	568 × 94 × 447.3	568 × 247 × 439
質量	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	80.15W/43.64W/1.74W/1.06W		87.34W/45.73W/1.74W/1.06W		108.57W/45.97W/1.74W/1.06W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.15 (AAA)					
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)					
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

M93z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AE001WJP	10AC0026JP	10AE001YJP	10AC0028JP	10AE0021JP	10AC002BJP	10AE001XJP
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税抜)	153,000円	185,000円	166,000円	198,000円	146,000円	180,000円	151,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)						
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4770S vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4570S vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.90GHz		3.10GHz		3.40GHz		2.90GHz
統合メモリーコントローラー	1600MHz						
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット						
インテル® vPro™対応	対応					非対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)						
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール						
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)						
補助記憶装置 (内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)						
HDD	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)						
SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)						
オプティカルドライブ ※9	Slim DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)						
ビデオ・サブシステム	CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)			CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)		CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)						
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)						
モニター	23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型	23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し) : モニター一体型	23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型	23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し) : モニター一体型	23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型	23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し) : モニター一体型	23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型
内蔵カメラ	あり (200万画素)						
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり/その他のスロット:Mini PCIe 1 (空0)						
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)					
	PCI Express x1	0 (空0)					
	PCI	0 (空0)					
	Mini PCIe	Mini PCIe 1 (空0)					
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD × 1 (空0)、3.5型FDD:なし				5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD:なし		5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD × 1 (空0)、3.5型FDD:なし
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n)/Bluetooth v4.0				インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)/Bluetooth v4.0		インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n)/Bluetooth v4.0
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード						
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W × 2)						
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)						
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート × 1、USB 3.0 × 6 (側面 × 2内、1ポートがPowered USB対応、背面 × 4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ (外部入力) × 1、DisplayPort (外部入力) × 1、PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティー・スロット: あり、マイク入力 × 1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック × 1 (側面)						
スタンドの形状	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)						
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	568 × 247 × 439						
質量	約11.68 (最大構成) kg	約12.76kg (最大構成)	約11.68 (最大構成) kg	約12.76kg (最大構成)	約11.68 (最大構成) kg	約12.76kg (最大構成)	約11.68 (最大構成) kg
電源	AC 100V (50/60Hz)						
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	97.74W/40.01W/2.02W/1.14W	97.83W/42.06W/2.03W/1.14W	102.06W/40.9W/2.01W/1.14W	101.17W/42.22W/2.01W/1.14W	83.93W/22.33W/4.83W/1.15W	85.58W/22.85W/4.95W/1.14W	97.74W/40.01W/2.02W/1.14W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.09 (AAA)						
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク						
Microsoft® Office	なし						
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる						

**THINKCENTRE**  
**M73z All-In-One**

スタンダード・オールインワン



モニタースタンド・タイプ

フレームタイプ

20型  
ワイド

\*モデルにより搭載されています

\*9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

M73z All-In-One <sup>1</sup> 年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	10BB003QJP	10BB003RJP	10BB003SJP	10BB003NJP	10BB003PJP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税抜)	112,000円	119,000円	132,000円	129,000円	133,000円
初期導入OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ	
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz			2.90GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz				
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー・マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティキーホルダー				
メモリ容量(標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)				
補助記憶装置(内蔵)	HDD	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			
	SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
	オプティカルドライブ※9	対応可能(CTOでの選択)			
ビデオサブシステム	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス4400)		Slim DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ(スリムタイプ)		
ビデオRAM	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス4600)				
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)				
モニター	20型ワイド (16:9, 1,677万色): 光沢無し				
内蔵カメラ	あり(200万画素)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: あり				
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)			
	PCI Express x1	0 (空0)			
	PCI	0 (空0)			
	Mini PCIe	Mini PCIe 1 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD: なし		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD: なし		
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)/Bluetooth v4.0				
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/内蔵スピーカー (2W×2)				
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1 (外部出力)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)				
スタンドの形状	モニタースタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	506×90.5×404.75		506×90.5×404.75		
質量	約8.84kg (最大構成)		約7.46kg (最大構成)		
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	89.21W/39.83W/1.58W/0.98W		96.51W/40.75W/1.498W/0.776W		113.18W/40.75W/1.498W/0.776W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分0.14 (AAA)		-		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)			キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

M73z All-In-One <sup>1</sup> 年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	10BB003EJP	10BB003FJP	10BB003GJP	10BB003HJP	10BB003JJP	10BB003KJP	10BB003LJP	10BB003MJP	
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税抜)	101,000円	105,000円	109,000円	113,000円	108,000円	112,000円	116,000円	120,000円	
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)								
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ				第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ				
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)				6MB (メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz				2.90GHz				
統合メモリーコントローラー	1600MHz								
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー・マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティキーホルダー								
メモリ容量(標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)								
補助記憶装置(内蔵)	HDD	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
	SSD	対応可能(CTOでの選択)							
	オプティカルドライブ※9	Slim DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ(スリムタイプ)							
ビデオサブシステム	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス4400)				CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス4600)				
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)								
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)								
モニター	20型ワイド (16:9, 1,677万色): 光沢無し								
内蔵カメラ	あり(200万画素)								
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: あり								
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)							
	PCI Express x1	0 (空0)							
	PCI	0 (空0)							
	Mini PCIe	Mini PCIe 1 (空0)							
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD: なし				5.25型: 5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD: なし				
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)/Bluetooth v4.0								
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード								
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/内蔵スピーカー (2W×2)								
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)								
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1 (外部出力)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)								
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	506×90.5×404.75	506×250×423.9	506×90.5×404.75	506×250×423.9	506×90.5×404.75	506×250×423.9	506×90.5×404.75	506×250×423.9	
質量	約7.46kg (最大構成)	約8.84kg (最大構成)	約7.46kg (最大構成)	約8.84kg (最大構成)	約7.46kg (最大構成)	約8.84kg (最大構成)	約7.46kg (最大構成)	約8.84kg (最大構成)	
電源	AC 100V (50/60Hz)								
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	132.3W/19.4W/1.41W/0.2191W				133.7W/19.29W/1.414W/0.2193W				
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.07 (AAA)								
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク								
Microsoft® Office	なし								
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

**THINKCENTRE**  
**M93p SFF Pro**

中・大規模企業向けプレミアム・  
デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様ににつきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

**THINKCENTRE**  
**M78 Small**

エンタープライズ向け  
エントリー・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様ににつきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

ThinkCentre M93p SFF Pro / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10A8002YJP	10A8002WJP	10A80030JP	10A8002UJP	10A8002VJP	10A8002XJP
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税抜)	112,000円	114,000円	128,000円	130,000円	113,000円	115,000円
初期導入済OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570 vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4770 vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4570 vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.20GHz		3.40GHz		3.20GHz	
統合メモリ・コントローラ	1600MHz					
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	対応					
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ) / SSD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ) / 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)					
オプティカルドライブ※9	対応可能(CTOでの選択)					
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス4600)					
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル:2,560×2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16		2 (空2) :Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link)			
	PCI Express x1		1 (空1) :Low Profile			
	PCI		1 (空1) :Low Profile			
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)		5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)		5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイディフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
インタフェース、ポート	オンボードのポート シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ラン入力/出力/マイク入力×各1(背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし / メディアカードリーダー:あり / メディアカードリーダー:なし / メディアカードリーダー:あり / メディアカードリーダー:なし / メディアカードリーダー:あり					
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	102×375×338					
質量	約7.8kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	116.16W/44.49W/1.7W/0.55W		144.92W/44.91W/1.71W/0.54W		112.15W/44.68W/1.71W/0.54W	
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	-					
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

M78 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10BS000GJP	10BS000CJP	10BS000DJP	10BS000EJP	10BS000FJP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税抜)	96,000円	86,000円	88,000円	95,000円	97,000円
初期導入済OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
プロセッサ	AMD A8-6500B プロセッサ		AMD A4-6300B プロセッサ		AMD A8-6500B プロセッサ
三次共有キャッシュ	4MB		1MB		4MB
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz		3.70GHz		3.50GHz
統合メモリ・コントローラ	1600MHz				
チップ・セット	AMD A75 チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)				
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ) / SSD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ) / 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				
オプティカルドライブ※9	対応可能(CTOでの選択)				
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 8570Dグラフィックス)		CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 8370Dグラフィックス)		CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 8570Dグラフィックス)
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル:2,048×1,536 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16		1 (空1) :Low Profile		
	PCI Express x1		1 (空1) :Low Profile		
	PCI		2 (空2) :Low Profile		
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)		5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)		5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	Realtek HD Audio (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)				
インタフェース、ポート	オンボードのポート シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ラン入力/出力/マイク入力×各1(背面)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:あり / メディアカードリーダー:なし / メディアカードリーダー:あり / メディアカードリーダー:なし / メディアカードリーダー:あり				
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	97×368×333				
質量	約7.5kg (最大構成)				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	150.74W/54.01W/2.817W/1.269W		134.25W/45.33W/2.64W/1.26W		154.03W/47.12W/2.66W/1.26W
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	-		U区分 0.14 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

**THINKCENTRE**  
**M83 SFF Pro**

メインストリーム・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



M83 SFF Pro / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AH003EJP	10AH003LJP	10AH003QJP	10AH003NJP	10AH003PJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税抜)	106,000円	113,000円	126,000円	112,000円	114,000円
初期導入OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz	3.20GHz	3.40GHz	3.20GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz				
チップセット	インテル® Q85 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホルダー				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
	SSD	対応可能 (CTOでの選択)			
オプティカルドライブ※9	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ			DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ
ビデオサブシステム	CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)		CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メインメモリと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16	2 (空2) : Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link)			
	PCI Express x1	1 (空1) : Low Profile			
	PCI	0 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モノラルスピーカー内蔵				
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力 / マイク入力×各1 (背面)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: あり			メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	102×375×338				
質量	約7.8kg (最大構成)				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	101.24W/43.79W/1.69W/0.54W	116.16W/44.49W/1.7W/0.55W	145.05W/44.08W/1.69W/0.54W	110.11W/43.8W/1.71W/0.54W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.15 (AAA)				
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレーター			キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレーター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし				
保証期間※8(国内での修理/海外での修理)	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

M83 SFF Pro / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AH003RJP	10AH003SJP	10AH003FJP	10AH003GJP	10AH003HJP	10AH003JJP	10AH003KJP	10AH003MJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税抜)	125,000円	127,000円	105,000円	107,000円	126,000円	112,000円	114,000円	133,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ		
三次共有キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)			6MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz		1600MHz			3.20GHz		
統合メモリコントローラー	3.40GHz		1600MHz			3.20GHz		
チップセット	インテル® Q85 Express チップセット							
インテル® vPro™対応	非対応							
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)							
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホルダー							
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)							
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
	SSD	対応可能 (CTOでの選択)						
オプティカルドライブ※9	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ		DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	
ビデオサブシステム	CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)		CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)			CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メインメモリと共有)							
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)							
モニター	なし							
オプション用スロット	2 (空2) : Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link)							
	1 (空1) : Low Profile							
	0 (空0)							
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード							
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モノラルスピーカー内蔵							
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)							
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)							
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	102×375×338							
質量	約7.8kg (最大構成)							
電源	AC 100V (50/60Hz)							
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	135.01W/44.08W/1.71W/0.54W		95.47W/44.26W/1.7W/0.53W			110.11W/43.8W/1.71W/0.54W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.16 (AAA)							
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレーター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレーター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プログラム、Microsoft® Office プロダクトキーバック同梱 (該当モデルのみ)		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレーター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレーター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プログラム、Microsoft® Office プロダクトキーバック同梱 (該当モデルのみ)
Microsoft® Office	なし			Microsoft® Office Personal 2013		なし		Microsoft® Office Personal 2013
保証期間※8(国内での修理/海外での修理)	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる							



**THINKCENTRE**  
**M73 Small**

中・大規模企業向けスタンダード・  
デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

M73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10B7002EJP	10B7002FJP	10B7002CJP	10B7002DJP	10B70045JP	10B70046JP
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格 (税抜)	77,000円	79,000円	84,000円	86,000円	104,000円	106,000円
初期導入済OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)				Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz		3.20GHz		3.40GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティ・チップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空 1)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
	SSD					
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ		DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)			CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560 × 2,048 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16					
	PCI Express x1					
拡張ストレージベイ	PCI					
	0 (空)					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インターフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート × 1, USB × 6 (前面USB2.0 × 2, 背面USB3.0 × 2, USB2.0 × 2), ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1, DisplayPort × 1, PS/2ポート × 2, イーサネット: RJ-45 × 1, セキュリティスロット: あり, マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面), ライン入力/出力/マイク入力 × 各1 (背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし		メディアカードリーダー: あり		メディアカードリーダー: なし	
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	99 × 382 × 335					
質量	約6.6kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	90.81W/33.71W/1.06W/0.5W		102.34W/34.39W/1.07W/0.5W		134.5W/38.65W/1.6W/1.01W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.12 (AAA)					
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレクター				キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレクター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

M73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10B7004RJP	10B7004SJP	10B7004TJP	10B7004UJP	10B7004BJP	10B7004CJP	10B7004DJP	10B7004EJP	10B70047JP	10B70048JP	10B70049JP	10B7004AJP
	カスタム・セレクト											
ダイレクト価格 (税抜)	59,000円	61,000円	65,000円	67,000円	78,000円	80,000円	84,000円	86,000円	85,000円	87,000円	91,000円	93,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)											
プロセッサ	インテル® Celeron® G1820 プロセッサ				第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ				第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ			
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)				3MB (メインプロセッサに内蔵)				6MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.70GHz				3.40GHz				3.20GHz			
統合メモリコントローラー	1333MHz											
チップセット	インテル® H81 Express チップセット											
インテル® vPro™対応	非対応											
セキュリティ・チップ (TPM)	なし											
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール											
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空 1)				4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空 1)				SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD											
	SSD											
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)						CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)			CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)											
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560 × 2,048 (1,677万色)											
モニター	なし											
オプション用スロット	PCI Express x16											
	PCI Express x1											
拡張ストレージベイ	PCI											
	0 (空)											
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード											
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵											
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)											
インターフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート × 1, USB × 6 (前面USB2.0 × 2, 背面USB3.0 × 2, USB2.0 × 2), ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1, DisplayPort × 1, PS/2ポート × 2, イーサネット: RJ-45 × 1, セキュリティスロット: あり, マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面), ライン入力/出力/マイク入力 × 各1 (背面)											
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	99 × 382 × 335											
質量	約6.6kg (最大構成)											
電源	AC 100V (50/60Hz)											
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	66.26W/33.32W/1.535W/1.003W				94.96W/36.78W/1.602W/1.01W				114.12W/38.68W/1.6W/1.01W			
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.15 (AAA)											
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレクター、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク											
Microsoft® Office	なし											
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

**THINKCENTRE**  
**E73 Small**

スタンダード・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

E73 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AU003UJP	10AU003VJP	10AU003WJP	10AU0060JP	10AU0061JP	10AU0062JP	10AU0063JP	
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税抜)	79,000円	84,000円	97,000円	83,000円	85,000円	96,000円	98,000円	
初期導入済OS	Windows® 8.1 Pro (64bit)			Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4770S プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i7-4770S プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数	※5 3.40GHz			2.90GHz		3.10GHz		
統合メモリ・コントローラ	1600MHz							
チップセット	インテル® H81 Express チップセット							
インテル® vPro™対応	非対応							
セキュリティ・チップ (TPM)	なし							
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール							
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)							
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)							
	対応可能 (CTOでの選択)							
オプティカルドライブ※9	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ			DVD-ROMドライブ / 5.25インチ		DVD-ROMドライブ / 5.25インチ		
	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ			DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)			CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)				
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)							
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)							
モニター	なし							
オプション用スロット	PCI Express x16			1 (空1) : Low Profile				
	PCI Express x1			2 (空2) : Low Profile				
拡張ストレージベイ	0 (空0)			0 (空0)				
	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)			5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード							
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モニラル・スピーカー内蔵							
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)							
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)							
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	100×382×335							
質量	約6kg (最大構成)							
電源	AC 100V (50/60Hz)							
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	99.46W/41.18W/1.07W/0.51W	106.94W/43.32W/1.07W/0.51W	125.23W/43.68W/1.07W/0.51W	112.62W/44.36W/1.62W/1.04W		132.2W/45.02W/1.62W/1.04W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区 0.14 (AAA)							
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ティフレッタ			キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ティフレッタ、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク				
Microsoft® Office	なし							
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる							

在限

E73 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AU007EJP	10AU007FJP	10AU007GJP	10AU007HJP	10AU0030JP	10AU0064JP	10AU0065JP	10AU0066JP	10AU0067JP	10AU005VJP	10AU005WJP	10AU005XJP	10AU005YJP	
	ファースト・セレクト													
ダイレクト価格(税抜)	59,000円	61,000円	80,000円	85,000円	72,000円	72,000円	74,000円	93,000円	98,000円	83,000円	85,000円	104,000円	109,000円	
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)								
プロセッサ	インテル® Celeron® G1820 プロセッサ				第4世代インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ				第4世代インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ					
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)				3MB (メインプロセッサに内蔵)				6MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数	※5 2.70GHz				3.40GHz				2.90GHz					
統合メモリ・コントローラ	1333MHz				1600MHz									
チップセット	インテル® H81 Express チップセット													
インテル® vPro™対応	非対応													
セキュリティ・チップ (TPM)	なし													
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール													
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)				4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)									
補助記憶装置 (内蔵)	250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)									
	対応可能 (CTOでの選択)													
オプティカルドライブ※9	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ				DVD-ROMドライブ / 5.25インチ		DVD-ROMドライブ / 5.25インチ		DVD-ROMドライブ / 5.25インチ		DVD-ROMドライブ / 5.25インチ			
	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ				DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ			
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)				CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)								CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス4600)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)													
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ / デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)													
モニター	なし													
オプション用スロット	PCI Express x16				1 (空1) : Low Profile									
	PCI Express x1				2 (空2) : Low Profile									
拡張ストレージベイ	0 (空0)				0 (空0)					0 (空0)				
	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)				5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード													
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モニラル・スピーカー内蔵													
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)													
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)													
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	100×382×335													
質量	約6kg (最大構成)													
電源	AC 100V (50/60Hz)													
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	93.3W/40.43W/1.483W/0.985W				106.18W/43.1W/1.63W/1.04W					112.62W/44.36W/1.62W/1.04W				
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区 0.18 (AAA)													
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ティフレッタ、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキーパック同梱 (該当モデルのみ)				キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ティフレッタ、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ティフレッタ、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ティフレッタ、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ティフレッタ、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク、Microsoft® Office プロダクトキーパック同梱 (該当モデルのみ)			
Microsoft® Office	なし				Microsoft® Office Personal 2013		Microsoft® Office Home & Business 2013		なし		Microsoft® Office Personal 2013		Microsoft® Office Home & Business 2013	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる													

**THINKCENTRE**  
**Edge 72 Small**

スタンダード・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>




	[在限]	[在限]	[在限]
Edge 72 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3493LMJ	3493LNJ	3493LPJ
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税抜)	56,000円	58,000円	77,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G470		
三次共有キャッシュ	1.5MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2GHz		
統合メモリコントローラー	1333MHz		
チップ・セット	インテル® H61 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	なし		
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール		
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB / 2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		
補助記憶装置 (オプション)	HDD	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2000)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)		
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)		
モニター	なし		
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1) : Low Profile	
	PCI Express x1	2 (空2) : Low Profile	
	PCI	0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵		
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)		
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティー・スロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)	
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし		メディアカードリーダー: あり
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	97×368×333		
質量	約7kg (最大構成)		
電源	AC 100V (50/60Hz)		
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	82.78W/31.65W/1.62W/0.78W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.75 (AA)		
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft® Office プロダクトキーバック同梱 (該当モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし		Microsoft® Office Personal 2013
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

	[在限]	[在限]	[在限]	[在限]	[在限]
Edge 72 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	3493LSJ	3493LTJ	3493LVJ	3493LWJ	3493LYJ
	ファースト・セレクト				
ダイレクト価格 (税抜)	71,000円	90,000円	80,000円	82,000円	101,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				
プロセッサ	第3世代 インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ		第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz		2.90GHz		
統合メモリコントローラー	1600MHz				
チップ・セット	インテル® H61 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	なし				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB / 2 (空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB / 2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				
補助記憶装置 (オプション)	DVD スーパーマルチドライブ / 5.25インチ		DVD-ROMドライブ / 5.25インチ		DVD スーパーマルチドライブ / 5.25インチ
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス2500)				
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ/デジタル: 2,560×2,048 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1) : Low Profile			
	PCI Express x1	2 (空2) : Low Profile			
	PCI	0 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB2.0×6 (前面×2、背面×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DVI×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティー・スロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: あり		メディアカードリーダー: なし		メディアカードリーダー: あり
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	97×368×333				
質量	約7kg (最大構成)				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	81.65W/32.32W/1.61W/0.78W		86.55W/30.11W/1.57W/0.61W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.24 (AAA)		U区分 0.13 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft® Office プロダクトキーバック同梱 (該当モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft® Office プロダクトキーバック同梱 (該当モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Microsoft® Office プロダクトキーバック同梱 (該当モデルのみ)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし		なし		Microsoft® Office Personal 2013
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkCentre - Desk Top - ThinkCentre E73 Small / ThinkCentre Edge 72 Small

# ThinkStation インターフェース一覧


## ThinkStation E32 SFF

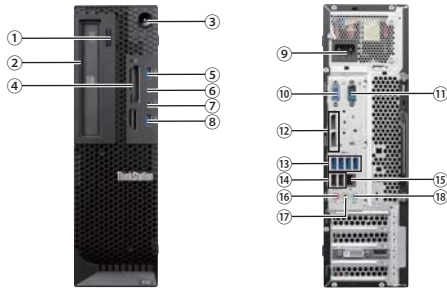

- ① オプティカルドライブイジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ メモリーカードリーダー（一部モデルのみ）
- ⑤ USB3.0
- ⑥ マイク入力
- ⑦ ヘッドフォン出力
- ⑧ USB3.0

- ⑨ 電源コネクター
- ⑩ VGAポート
- ⑪ シリアルポート
- ⑫ DisplayPort × 2
- ⑬ USB3.0 × 4
- ⑭ USB2.0 × 2
- ⑮ RJ-45
- ⑯ マイク入力
- ⑰ ライン出力
- ⑱ ライン入力


## ThinkStation E32

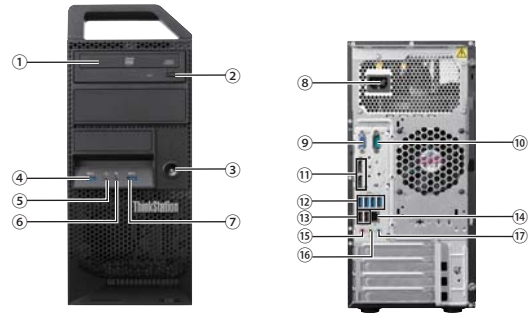

- ① オプティカルドライブ
- ② オプティカルドライブイジェクトボタン
- ③ 電源ボタン
- ④ USB3.0
- ⑤ ヘッドフォン出力
- ⑥ マイク入力
- ⑦ USB3.0

- ⑧ 電源コネクター
- ⑨ VGAポート
- ⑩ シリアルポート
- ⑪ DisplayPort × 2
- ⑫ USB3.0 × 4
- ⑬ USB2.0 × 2
- ⑭ RJ-45
- ⑮ マイク入力
- ⑯ ライン出力
- ⑰ ライン入力


## ThinkStation S30

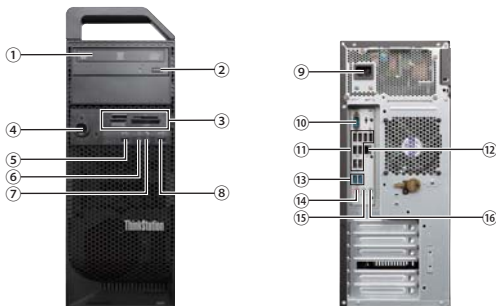

- ① オプティカルドライブ
- ② オプティカルドライブイジェクトボタン
- ③ 25 in 1 メモリーカードリーダー
- ④ 電源ボタン
- ⑤ USB3.0
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ マイク入力
- ⑧ USB3.0

- ⑨ 電源コネクター
- ⑩ シリアルポート
- ⑪ USB2.0 × 8
- ⑫ RJ-45
- ⑬ USB3.0 × 2
- ⑭ マイク入力
- ⑮ ライン出力
- ⑯ ライン入力


## ThinkStation C30

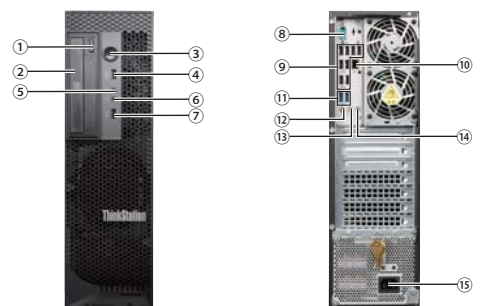

- ① オプティカルドライブイジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB3.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB3.0

- ⑧ シリアルポート
- ⑨ USB2.0 × 8
- ⑩ RJ-45
- ⑪ USB3.0 × 2
- ⑫ マイク入力
- ⑬ ライン出力
- ⑭ ライン入力
- ⑮ 電源コネクター



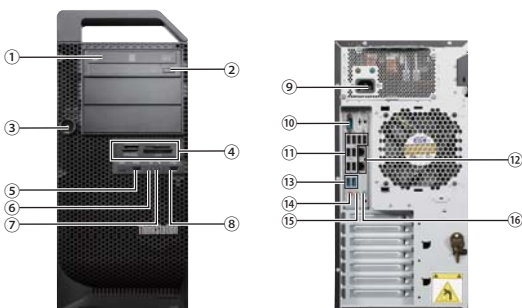


## ThinkStation D30













- ① オプティカルドライブ
- ② オプティカルドライブイジェクトボタン
- ③ 電源ボタン
- ④ 25 in 1 メモリーカードリーダー（一部モデルのみ）
- ⑤ USB3.0
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ マイク入力
- ⑧ USB3.0

- ⑨ 電源コネクター
- ⑩ シリアルポート
- ⑪ USB2.0 × 8
- ⑫ RJ-45 × 2
- ⑬ USB3.0 × 2
- ⑭ マイク入力
- ⑮ ライン出力
- ⑯ ライン入力

## ThinkStation/ThinkServer 製品ポートフォリオ

ワークステーション					サーバー
ハイエンド	コンパクト・ハイエンド	ミッドレンジ	エントリー		モバイル
 <p>D30 626,000円(税抜)~ ▶P50</p>	 <p>C30 275,000円(税抜)~ ▶P49</p>	 <p>S30 232,000円(税抜)~ ▶P48</p>	<p>E32 Tower 125,000円(税抜)~ ▶P47</p> 	<p>E32 SFF 125,000円(税抜)~ ▶P46</p> 	<p>ThinkPad W540 250,000円(税抜)~ ▶P19</p> 
					<p>ThinkServer TS440 150,000円(税抜)~ ▶P52</p> 
					<p>ThinkServer TS140 85,000円(税抜)~ ▶P51</p> 

## ワークステーション 用途別推奨モデル

用途	アプリケーション	グラフィックス性能			
		エントリー2D/3D CPU内蔵 Intel HD	ミッドレンジ3D Quadro K2000	ハイエンド3D Quadro K4000/K5000/K6000	モバイル Quadro K1100M Quadro K2100M
パワーオフィス ユーザー	Office, Excel, Powerpoint, Word	E32/E32 SFF			
グラフィック デザイン	Photoshop, Illustrator, InDesign	E32/E32 SFF			
2D CAD	AutoCAD, AutoCAD LT	E32/E32 SFF			W540
3D CAD	SolidWorks, CATIA, Inventor, Creo, Pro/Engineer, Rhinceros		E32/S30 		W540
BIM	ArchiCAD/ ArchiCAD Solo, Revit/Revit LT, Vectorworks	E32/E32 SFF			W540
3D デジタル コンテンツ制作	Premiere Pro, After Effects, 3ds Max, Maya		E32/S30/C30/D30 		
解析・ シミュレーション	ANSYS, Nastran, SIMULIA, Abaqus	C30/D30 			
GPU コンピューティング	ANSYS Mechanical, CATIA Live Rendering, 3ds Max, Premiere Pro		S30/C30/D30 (Maximus, Tesla+Quadro) 		
組み込みコントローラー (システム制御/データ表示)		E32/E32 SFF			
金融(マルチモニター)		E32/C30 (NVS450, 4画面)			

### ワークステーションとデスクトップPCとの違い

#### アプリケーションの認証を取得

大手アプリケーションベンダーのプラットフォーム認証を得ており正規のサポートを受けることができます。

#### プロユースに耐える信頼性と安定性

高い負荷、長時間の利用を前提とした設計により、プロの道具としての信頼に応えます。

#### デュアルプロセッサ、 ハイエンドグラフィックスによる高性能

最新のプロセッサ、グラフィックス搭載に加えて、フルサイズPCIカード対応、増設ベイ、大容量電源により拡張性を確保しています。

ビジネスに最適  Windows 8 Pro

**THINKSTATION**  
**E32 SFF**

エントリー・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様にしましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



E32 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	30A20004JP	30A20003JP	30A20007JP	30A2002HJP
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税抜)	125,000円	134,000円	140,000円	152,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ		インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v3	第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ
搭載可能CPU数	1(空0)			
プロセッサ動作周波数/コア数	3.20GHz/4コア			
三次キャッシュ	6MB(メインプロセッサに内蔵)		8MB(メインプロセッサに内蔵)	6MB(メインプロセッサに内蔵)
チップ・セット	インテル® C226チップセット			
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB(4GB×2)(PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)		8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)			
	SSD なし			
	RAID構成 RAID 0,1(初期設定なし)			
	オプティカルドライブ※11 DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	
グラフィックス・カード	CPU内蔵(インテル® HDグラフィックス4600)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	CPU内蔵(インテル® HDグラフィックスP4600)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)
ビデオRAM容量	最大1.7GB(メイン・メモリと共有)		最大1GB	
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 4,096×2,304 (VGA, 24Hz)		3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 4,096×2,304 (VGA, 24Hz)
オプション用スロット	PCI Express x16 1(空1, Gen3 Low Profile×1)	PCI Express x4 1(空0, Gen3 Low Profile×1)	PCI Express x16 1(空1, Gen3 Low Profile×1)	PCI Express x4 1(空1, Gen2 Low Profile×1)
PCI Express x1	1(空1, Gen2 Low Profile×1)		1(空1, Gen2 Low Profile×1)	
PCI	1(空1, 32bit v2.3 Low Profile×1)			
拡張ストレージベイ	2.5型×1(HDD×1(空1)), 3.5型×2(HDD×1(空0)、メディアカードリーダー×1(空1))、5.25型×1(空0)			
その他のカード・スロット	なし			
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×2(背面×2)、USB3.0:×6(前面×2、背面×4)、ビデオ出力:VGA×1、DisplayPort×2、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	102×375×338			
質量	約7.8kg(最大構成)			
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%			
消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)	83.7W/24.5W/1.1W/0.6W	108.7W/38.8W/1.1W/0.6W	80.5W/24.5W/1.2W/0.6W	116.9W/35.7W/1.0W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象			
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	1年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

E32 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	30A2002JJP	30A20005JP	30A20008JP	30A20006JP	30A20009JP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税抜)	158,000円	168,000円	178,000円	193,000円	263,000円
初期導入OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ		インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v3	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1270 v3
搭載可能CPU数	1(空0)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.40GHz/4コア				
三次キャッシュ	8MB(メインプロセッサに内蔵)				
チップ・セット	インテル® C226チップセット				
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB(4GB×2)(PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)		8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)				
	SSD なし				
	RAID構成 RAID 0,1(初期設定なし)				
	オプティカルドライブ※11 DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ			DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® 410 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)		NVIDIA® Quadro® NV5510 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)
ビデオRAM容量	最大512MB	最大1GB		最大2GB	最大1GB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)				
オプション用スロット	PCI Express x16 1(空0, Gen3 Low Profile×1)	PCI Express x4 1(空1, Gen2 Low Profile×1)	PCI Express x16 1(空1, Gen3 Low Profile×1)	PCI Express x4 1(空1, Gen2 Low Profile×1)	PCI Express x16 1(空1, Gen3 Low Profile×1)
PCI Express x1	1(空1, Gen2 Low Profile×1)		1(空1, Gen2 Low Profile×1)		
PCI	1(空1, 32bit v2.3 Low Profile×1)				
拡張ストレージベイ	2.5型×1(HDD×1(空1))、3.5型×2(HDD×1(空0)、メディアカードリーダー×1(空1))、5.25型×1(空0)				
その他のカード・スロット	なし				
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×2(背面×2)、USB3.0:×6(前面×2、背面×4)、ビデオ出力:VGA×1、DisplayPort×2、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	102×375×338				
質量	約7.8kg(最大構成)				
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%				
消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)	138.4W/34.7W/1.1W/0.6W	118.2W/34.0W/1.1W/0.6W	118.0W/34.4W/1.1W/0.6W	148.9W/34.2W/1.1W/0.6W	122.1W/40.9W/1.2W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象				
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

THINKSTATION

E32 Tower

エントリー・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



E32 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30A00007JP	30A0000FJP	30A00006JP	30A0003TJP	30A0003UJP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税抜)	125,000円	140,000円	146,000円	152,000円	158,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1220 v3	第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ
搭載可能CPU数	1(空0)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.20GHz/4コア		3.10GHz/4コア	3.20GHz/4コア	3.40GHz/4コア
三次キャッシュ	6MB(メインプロセッサに内蔵)		8MB(メインプロセッサに内蔵)	6MB(メインプロセッサに内蔵)	8MB(メインプロセッサに内蔵)
チップ・セット	インテル® C226チップセット				
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB(4GB×2)(PC3-12800 UDIMM)/32GB/4(空2)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)		8GB(4GB×2)(PC3-12800 UDIMM)/32GB/4(空2)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)			なし	
SSD	なし				
RAID構成	RAID 0,1(初期設定なし)				
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ				
グラフィックス・カード	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス4600)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4600)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)		NVIDIA® Quadro® 410 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)
ビデオRAM容量	最大 1.7GB(メイン・メモリと共有)		最大1GB		最大512MB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz) 4,096×2,304 (VGA, 24Hz)		3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz) 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)		
オプション用スロット	PCI Express x16	1(空0, Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)			1(空0, Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)
	PCI Express x4	1(空1, Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1)			
	PCI Express x1	1(空1, Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1)			
	PCI	1(空1) (32bit v2.3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)			
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×2(空1)、メディアカードリーダー×1(空1))、5.25型×2(空1)				
その他のカード・スロット	なし				
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2(背面×2), USB3.0:×6(前面×2, 背面×4)、ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×425.2				
質量	約12.5kg(最大構成)				
電源	AC 100-127V/200-240V(50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	102.8W/29.1W/1.1W/0.6W	100.1W/27.2W/1.1W/0.7W	118.8W/42.0W/1.1W/0.6W	119.2W/36.4W/1.1W/0.6W	138.5W/38.6W/1.1W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象				
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

E32 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30A0000DJP	30A0000GJP	30A0000EJP	30A0000HJP	30A0000JJP	30A0000LJP	30A0000KJP	30A0003VJP
	カスタム・セレクト							
ダイレクト価格(税抜)	168,000円	178,000円	193,000円	213,000円	222,000円	238,000円	265,000円	325,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)							
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v3	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1240 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1280 v3	
搭載可能CPU数	1(空0)							
プロセッサ動作周波数/コア数	3.40GHz/4コア				3.50GHz/4コア	3.40GHz/4コア	3.60GHz/4コア	
三次キャッシュ	8MB(メインプロセッサに内蔵)							
チップ・セット	インテル® C226チップセット							
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)							
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード							
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB(4GB×2)(PC3-12800 UDIMM)/32GB/4(空2)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 UDIMM)/32GB/4(空2)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM)/32GB/4(空2)				
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)				なし		500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	なし
SSD	なし							
RAID構成	RAID 0,1(初期設定なし)							
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ							
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)		NVIDIA® Quadro® NV5510 (Mini DisplayPort×4)	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual link DVI×1, DisplayPort×2)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックスP4600)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual link DVI×1, DisplayPort×1)		NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual link DVI×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	最大1GB		最大2GB	最大 1.7GB(メイン・メモリと共有)		最大1GB		最大2GB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz) 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)							
オプション用スロット	PCI Express x16	1(空0, Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)			1(空1, Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)	1(空0, Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)		
	PCI Express x4	1(空1, Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1)						
	PCI Express x1	1(空1, Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1)						
	PCI	1(空1) (32bit v2.3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)						
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×2(空1)、メディアカードリーダー×1(空1))、5.25型×2(空1)							
その他のカード・スロット	なし							
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2(背面×2), USB3.0:×6(前面×2, 背面×4)、ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)							
IEEE 1394 PCIポート	なし							
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード							
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)							
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)							
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×431×425.2							
質量	約12.5kg(最大構成)							
電源	AC 100-127V/200-240V(50/60Hz)							
使用環境	温度 10-35℃、湿度 20-80%							
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	149.4W/41.4W/1.1W/0.6W	128.7W/37.1W/1.1W/0.7W	147.6W/38.7W/1.1W/0.6W	130.6W/36.4W/1.1W/0.7W	126.9W/22.4W/1.1W/0.7W	123.0W/33.4W/1.1W/0.6W	137.4W/42.2W/1.1W/0.6W	131.9W/32.0W/1.1W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象							
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア							
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる							

ThinkStation -Work Station-

ThinkStation E32 SFF / ThinkStation E32 Tower

**THINKSTATION**

**S30**

スタンダード・ワークステーション

モニター別売



※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.9をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



S30 3年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	435193J	435197J	435199J	435127J
カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税抜)	232,000円	244,000円	257,000円	289,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1650 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620	
搭載可能CPU数	1 (空)			
プロセッサ動作周波数/コア数	3.70GHz/4コア	3.50GHz/6コア	3.60GHz/4コア	
三次キャッシュ	10MB (メインプロセッサに内蔵)	12MB (メインプロセッサに内蔵)	10MB (メインプロセッサに内蔵)	
チップセット	インテル® C602 チップセット			
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8 (空 6)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	SSHD (2TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
SSD	なし			
RAID構成	RAID 0,1,5 (初期設定なし)			
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ			
グラフィックス・カード	なし※9		NVIDIA® Quadro® K600 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×1)	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	なし		最大1GB	最大2GB
解像度および最大発色数	-		3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	
オプション用スロット	PCI Express x16 2 (空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	PCI Express x4 1 (空1) Gen2 ハーフレングス・フルハイット×1, 1 (空1) [x16メカニカル] Gen3 フルレングス・フルハイット×1	PCI Express x16 2 (空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	
拡張ストレージベイ	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)			3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー			なし
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×8 (背面×8)、USB3.0:×4 (前面×2、背面×2)、イーサネット: RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×483×478			
質量	約16.33kg (最大構成)			
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	175.4W/59.4W/3.5W/1.9W	251.2W/67.2W/3.6W/1.8W	162.0W/50.5W/3.5W/0.3W	167.2W/50.3W/3.5W/0.3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	Webをご参照ください	非対象	U区分 0.25 (AAA)	U区分 0.76 (AA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。

S30 3年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	435195J	435194J	435261J	435265J	4351A1J	435128J
カスタム・セレクト						
ダイレクト価格(税抜)	296,000円	352,000円	365,000円	409,000円	480,000円	489,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1650 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620 v2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1660		インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620	
搭載可能CPU数	1 (空)					
プロセッサ動作周波数/コア数	3.50GHz/6コア	3.70GHz/4コア	3.30GHz/6コア		3.60GHz/4コア	
三次キャッシュ	12MB (メインプロセッサに内蔵)	10MB (メインプロセッサに内蔵)	15MB (メインプロセッサに内蔵)		10MB (メインプロセッサに内蔵)	
チップセット	インテル® C602 チップセット					
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8 (空 6)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	1TB×2 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	500GB×2 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)
SSD	なし	256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)	なし	256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)	なし	なし
RAID構成	RAID 0,1,5 (初期設定なし)					
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ					
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)		なし※9		NVIDIA® Quadro® K4000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® K5000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	最大2GB		なし		最大3GB	最大4GB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)		-		3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	
オプション用スロット	PCI Express x16 2 (空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	PCI Express x4 1 (空1) Gen2 ハーフレングス・フルハイット×1, 1 (空1) [x16メカニカル] Gen3 フルレングス・フルハイット×1	PCI Express x16 2 (空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)		PCI Express x16 2 (空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	
拡張ストレージベイ	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)	3.5型×4 (HDD×3 (空2)、メディアカードリーダー×1 (空0))、5.25型×2 (空1)
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー		なし		29 in 1メモリーカードリーダー	
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×8 (背面×8)、USB3.0:×4 (前面×2、背面×2)、イーサネット: RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×483×478					
質量	約16.33kg (最大構成)					
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	256.3W/63.6W/3.6W/1.8W	175.5W/44.8W/3.3W/1.8W	219.8W/50.5W/3.5W/0.3W	211.9W/37.7W/3.5W/0.3W	254.8W/56.5W/3.5W/0.3W	190.9W/58.2W/3.5W/0.3W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象	Webをご参照ください	U区分 0.73 (AA)		U区分 0.18 (AAA)	U区分 0.76 (AA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。



THINKSTATION

C30

コンパクト・ハイエンド・ワークステーション

モニター別売



※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.79をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



C30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	113682J	113683J	113684J	1136C1J	1136C3J	113676J
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税抜)	275,000円	300,000円	570,000円	583,000円	588,000円	598,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609×2		インテル® Xeon® プロセッサ E5-2643×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v2×2
搭載可能CPU数	2(空0)					
プロセッサ動作周波数/コア数	2.40GHz/4コア		3.30GHz/4コア		3.50GHz/4コア	3.50GHz/4コア
三次キャッシュ	10MB(メインプロセッサに内蔵)					
チップ・セット	インテル® C602 チップセット					
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	8GB(4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空6)		16GB(8GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空6)		20MB(メインプロセッサに内蔵)	8GB(4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空6)
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		1TB×2(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		1TB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
SSD	なし					
RAID構成	RAID 0,1,5(初期設定なし)					
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ					
グラフィックス・カード	なし※9	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×1)	なし※9	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual Link DVI×1, DisplayPort×1)	なし※9	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	なし	最大1GB	なし	最大1GB	なし	最大2GB
解像度および最大発色数	—	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	—	3,840×2,160 (DisplayPort 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	—	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)
オプション用スロット	PCI Express x16 2(空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)
PCI Express x4	1(空1) Gen2 フルレングス・フルハイット×1, 1(空1) [x16メカニカル] Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1					
PCI Express x1	0(空0)					
PCI	2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)					
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×3(空2))、5.25型×1(空0)		3.5型×3(HDD×3(空1))、5.25型×1(空0)		3.5型×3(HDD×3(空2))、5.25型×1(空0)	
その他のカード・スロット	なし					
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×8(背面×8), USB3.0:×4(前面×2, 背面×2)、イーサネット: RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	130×460×430					
質量	約15.0kg(最大構成)					
電源	AC 100-127V/200-240V(50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	161.9W/82.1W/2.1W/1.0W	175.1W/89.9W/2.1W/1.0W	261.2W/95.1W/2.3W/1.0W	242.5W/90.0W/4.3W/1.5W	324.0W/98.3W/3.9W/1.2W	249.2W/98.7W/3.6W/1.2W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.34(AAA)		U区分 0.28(AAA)		U区分 0.28(A)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

C30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	1136C2J	113677J	1136C4J	113744J	113745J	113652J
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税抜)	618,000円	658,000円	776,000円	815,000円	829,000円	836,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v2×2		インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2670×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2667×2
搭載可能CPU数	2(空0)					
プロセッサ動作周波数/コア数	3.50GHz/4コア		2.60GHz/8コア		2.90GHz/8コア	
三次キャッシュ	15MB(メインプロセッサに内蔵)					
チップ・セット	インテル® C602 チップセット					
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	16GB(8GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空6)	8GB(4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空6)	16GB(8GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空6)	8GB(4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空6)		16GB(4GB×4) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 128GB/8(空4)
補助記憶装置(内蔵)	HDD 1TB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		なし		1TB×1(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
SSD	なし					
RAID構成	RAID 0,1,5(初期設定なし)					
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ					
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® K4000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	なし※9	NVIDIA® Quadro® K4000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	
ビデオRAM容量	最大2GB	最大3GB	最大2GB	なし	最大3GB	
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	—	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)
オプション用スロット	PCI Express x16 2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)		2(空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)		2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	
PCI Express x4	1(空1) Gen2 フルレングス・フルハイット×1, 1(空1) [x16メカニカル] Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1					
PCI Express x1	0(空0)					
PCI	2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)					
拡張ストレージベイ	3.5型×3(HDD×3(空2))、5.25型×1(空0)		3.5型×3(HDD×3(空1))、5.25型×1(空0)		3.5型×3(HDD×3(空2))、5.25型×1(空0)	
その他のカード・スロット	なし					
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×8(背面×8), USB3.0:×4(前面×2, 背面×2)、イーサネット: RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	130×460×430					
質量	約15.0kg(最大構成)					
電源	AC 100-127V/200-240V(50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	247.1W/87.4W/3.9W/1.2W	260.6W/87.2W/3.8W/1.2W	350.3W/97.8W/3.9W/1.2W	387.9W/94.1W/2.1W/1.0W	515.0W/98.5W/2.1W/1.0W	428.4W/105.5W/3.0W/1.0W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.28(A)		非対象		U区分 0.16(AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

**THINKSTATION**

**D30**

**ハイエンド・ワークステーション**

モニター別売



D30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	435374J	4353D8J	435436J	4353D9J	435377J
カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税抜)	626,000円	686,000円	724,000円	746,000円	825,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2670×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2620×2
搭載可能CPU数	2(空)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.50GHz/4コア	2.20GHz/10コア	2.60GHz/8コア	2.20GHz/10コア	2GHz/6コア
三次キャッシュ	15MB(メインプロセッサに内蔵)	25MB(メインプロセッサに内蔵)	20MB(メインプロセッサに内蔵)	25MB(メインプロセッサに内蔵)	15MB(メインプロセッサに内蔵)
チップ・セット	インテル® C602 チップセット				
セキュリティチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC RDIMM) / 256GB/16(空14)	16GB(8GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 256GB/16(空14)	8GB(4GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 256GB/16(空14)	16GB(8GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 256GB/16(空14)	64GB(16GB×4)(PC3-12800 ECC RDIMM) / 256GB/16(空12)
補助記憶装置(内蔵)	HDD 1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)				SSD 2TB×2(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)
RAID構成	RAID 0,1,5,10(初期設定なし)				
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ				
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	なし※9	なし	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® K600 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×1)
ビデオRAM容量	最大2GB	なし	なし	最大2GB	最大1GB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	なし	なし	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)
オプション用スロット	PCI Express x16 2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)
PCI Express x4	1(空1) Gen2 フルレングス・フルハイット×1, 1(空1) [x16メカニカル] Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1				
PCI Express x1	0(空)				
PCI	2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)				
拡張ストレージベイ	3.5型×6(HDD×5(空4), メディアカードリーダー×1(空1)), 5.25型×3(空2)	3.5型×6(HDD×5(空4), メディアカードリーダー×1(空1)), 5.25型×3(空2)	3.5型×6(HDD×5(空4), メディアカードリーダー×1(空1)), 5.25型×3(空2)	3.5型×6(HDD×5(空4), メディアカードリーダー×1(空1)), 5.25型×3(空2)	3.5型×6(HDD×5(空3), メディアカードリーダー×1(空1)), 5.25型×3(空2)
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー		なし	29 in 1メモリーカードリーダー	
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×8(背面×8), USB3.0:×4(前面×2, 背面×2), イーサネット: RJ-45×2, マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Dual Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	210×602×490				
質量	約22.5kg(最大構成)				
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35℃, 湿度 10-80%				
消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)	260.2W/100.3W/7.8W/1.4W	293.7W/110.4W/4.7W/1.4W	376.4W/99.3W/2.7W/1.0W	302.4W/112.7W/4.8W/1.1W	255W/122.8W/5.5W/1.0W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.32(A)	非対象	U区分 0.25(AAA)	非対象	U区分 0.44(AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.22をご覧ください。  
注釈についてはP.9をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

D30/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	435437J	4353E1J	435378J	4353E2J	435322J	435379J
カスタム・セレクト						
ダイレクト価格(税抜)	886,000円	976,000円	1,099,000円	1,304,000円	1,490,000円	1,579,000円
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)					
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2695 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2643×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2695 v2×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2690×2	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660×2
搭載可能CPU数	2(空)					
プロセッサ動作周波数/コア数	2.90GHz/8コア	2.40GHz/12コア	3.30GHz/4コア	2.40GHz/12コア	2.90GHz/8コア	2.20GHz/8コア
三次キャッシュ	20MB(メインプロセッサに内蔵)	30MB(メインプロセッサに内蔵)	10MB(メインプロセッサに内蔵)	30MB(メインプロセッサに内蔵)	20MB(メインプロセッサに内蔵)	
チップ・セット	インテル® C602 チップセット					
セキュリティチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数※10	16GB(8GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 256GB/16(空14)	64GB(16GB×4)(PC3-12800 ECC RDIMM) / 256GB/16(空12)	16GB(8GB×2)(PC3-12800 ECC UDIMM) / 256GB/16(空14)	64GB(16GB×4)(PC3-12800 ECC RDIMM) / 256GB/16(空12)	128GB(16GB×8)(PC3-12800 ECC RDIMM) / 256GB/16(空8)	128GB(16GB×8)(PC3-12800 ECC RDIMM) / 256GB/16(空8)
補助記憶装置(内蔵)	HDD 1TB×2(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	HDD 1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	HDD 2TB×2(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	HDD 1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	HDD 500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	HDD 2TB×2(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)
SSD	なし					
RAID構成	RAID 0,1,5,10 (RAID1初期設定済み)					
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ					
グラフィックス・カード	なし※9		NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® K5000 (Dual Link DVI-I×1, Dual Link DV-D×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® K2000 (Dual Link DVI-I×1, DisplayPort×2)	
ビデオRAM容量	なし		最大2GB	最大4GB	最大2GB	
解像度および最大発色数	-		3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	3,840×2,160 (DisplayPortポート使用時)	
オプション用スロット	2(空2, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)		2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)		2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)	
PCI Express x4	1(空1) Gen2 フルレングス・フルハイット×1, 1(空1) [x16メカニカル] Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1					
PCI Express x1	0(空)					
PCI	2(空2, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1, ハーフレングス・フルハイット×1)					
拡張ストレージベイ	3.5型×6(HDD×5(空3), メディアカードリーダー×1(空1)), 5.25型×3(空2)	3.5型×6(HDD×5(空4), メディアカードリーダー×1(空1)), 5.25型×3(空2)	3.5型×6(HDD×5(空2), メディアカードリーダー×1(空1)), 5.25型×3(空2)	3.5型×6(HDD×5(空3), メディアカードリーダー×1(空1)), 5.25型×3(空2)	3.5型×6(HDD×5(空4), メディアカードリーダー×1(空1)), 5.25型×3(空2)	3.5型×6(HDD×5(空2), メディアカードリーダー×1(空1)), 5.25型×3(空2)
その他のカード・スロット	なし					
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×8(背面×8), USB3.0:×4(前面×2, 背面×2), イーサネット: RJ-45×2, マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Dual Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	210×602×490					
質量	約22.5kg(最大構成)					
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35℃, 湿度 10-80%					
消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)	484.6W/109.4W/3.0W/1.0W	429.1W/151.9W/4.7W/1.4W	286.8W/113.3W/5.5W/1.0W	460.7W/159.6W/4.9W/1.4W	523.9W/120.5W/5.5W/1.0W	393W/130.7W/9.7W/1.0W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	U区分 0.22(AAA)	非対象	U区分 0.39(AAA)	非対象	U区分 0.22(AAA)	U区分 0.31(AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8 Pro (64bit) リカバリーメディア					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

THINKSERVER  
TS140



※ サーバーの構成などは、各ビジネスパートナーにお問い合わせ下さい。

注釈についてはP.79をご覧ください。

TS140 製品番号 保守用製品番号※1	70A0001AJN	70A00014JN	70A00015JN	70A0001FJN
ダイレクト価格 (税抜)	85,000円	91,000円	94,000円	121,000円
初期導入済OS	なし			
プロセッサ	1 (最大: 1)			
搭載可能CPU数	1 (最大: 1)			
種類	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v3	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ
キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
動作周波数 ※5	3.50GHz		3.20GHz	
フロントサイドバス	1600MHz			
チップセット	インテル® C226チップセット			
主記憶 (RAM) 容量	標準容量 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)		4GB (2GB×2) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)	
スロット数 (空き)	4 (空3)		4 (空2)	
最大容量	32GB			
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)	
ビデオ・メモリー	最大1.7GB			
ディスク・インターフェイス	SATA III (6.0Gbps)			
タイプ (Diskコントローラー)	SATA III×4			
内部ポート数 (空き)	4 (空2)			
RAID コントローラー	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし			オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,10,5)
外部コネクタ	0			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD容量 500GB (500GB×1) (7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)	なし	500GB (500GB×1) (7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)	2TB (1TB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)
光学ドライブ	Slim DVD-ROMドライブ			
ストレージ ベイ	5.25型 (空き) 4 (空3)		1 (空0)	
3.5型 (空き)	4 (空2)		4 (空2)	
2.5型 (空き)	0 (空0)			
拡張スロット	PCI Express x16 1 (空1) (Gen3 ハーフレンゲス・フルハイ×1, 1 (空1) [x4 エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイ×1)		1 (空1) (Gen3 ハーフレンゲス・フルハイ×1, 1 (空0) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイ×1)	
PCI Express x8	0 (空0)			
PCI Express x4	0 (空0)			
PCI Express x1	1 (空1) (ハーフレンゲス・フルハイ×1)			
32-bit PCI 2.2	1 (空1) (32bit v2.3ハーフレンゲス・フルハイ×1)			
インターフェースポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), VGA×1, ディスプレイポート×2, イーサネット:RJ-45×1, ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)			シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), VGA×1, ディスプレイポート×2, イーサネット:RJ-45×3, ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット			オンボード ギガビットイーサネット, ギガビットデュアルポートイーサネットカード
キーボード/マウス	なし (USBポートを使用)/なし (USBポートを使用)			
システム管理機能	インテル® AMT9.0 (インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー)			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×431×375			
質量 (最大構成)	約13kg			
環境対応	RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合			
定格電源ユニット	280W			
電源	AC 100 - 240V (50/60Hz)			
消費電力 (最大/標準)	74.8W/25.2W	120.2W/19.3W	112.4W/25.4W	84.4W/35.0W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	I区分:0.18 (AAA)		非対象	
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア (OS Preloadモデルのみ)			
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup 付属			

TS140 製品番号 保守用製品番号※1	70A00016JN	70A00017JP	70A00013JN	70A0001GJN	70A00019JP	70A00018JP
ダイレクト価格 (税抜)	125,000円	140,000円	153,000円	157,000円	204,000円	219,000円
初期導入済OS	なし	Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation 正規版	なし		Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials 正規版	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 正規版
プロセッサ	1 (最大: 1)					
搭載可能CPU数	1 (最大: 1)					
種類	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v3		第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245 v3	
キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
動作周波数 ※5	3.50GHz	3.20GHz		3.40GHz		
フロントサイドバス	1600MHz					
チップセット	インテル® C226チップセット					
主記憶 (RAM) 容量	標準容量 4GB (2GB×2) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)			4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)	8GB (4GB×2) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)	4GB (2GB×2) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)
スロット数 (空き)	4 (空2)			4 (空3)	4 (空2)	
最大容量	32GB					
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)	
ビデオ・メモリー	最大1.7GB					
ディスク・インターフェイス	SATA III (6.0Gbps)					
タイプ (Diskコントローラー)	SATA III×4					
内部ポート数 (空き)	4 (空2)					
RAID コントローラー	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定済み	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,10,5)	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID1初期設定済み	
外部コネクタ	0					
補助記憶装置 (内蔵)	1TB (1TB×1) (7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)	1TB (500GB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)	3TB (1TB×3) (7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)	4TB (2TB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)	2TB (1TB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)	
光学ドライブ	Slim DVD-ROMドライブ					
ストレージ ベイ	5.25型 (空き) 4 (空3)		1 (空0)		4 (空2)	
3.5型 (空き)	4 (空2)		4 (空1)		4 (空2)	
2.5型 (空き)	0 (空0)					
拡張スロット	PCI Express x16 1 (空1) (Gen3 ハーフレンゲス・フルハイ×1, 1 (空1) [x4 エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイ×1)		1 (空1) (Gen3 ハーフレンゲス・フルハイ×1, 1 (空0) [x4マカニカル] (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイ×1)		1 (空1) (Gen3 ハーフレンゲス・フルハイ×1, 1 (空0) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイ×1)	
PCI Express x8	0 (空0)					
PCI Express x4	0 (空0)					
PCI Express x1	1 (空1) (ハーフレンゲス・フルハイ×1)					
32-bit PCI 2.2	1 (空1) (32bit v2.3ハーフレンゲス・フルハイ×1)					
インターフェースポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), VGA×1, ディスプレイポート×2, イーサネット:RJ-45×1, ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)		シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), VGA×1, ディスプレイポート×2, イーサネット:RJ-45×3, ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)		シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), VGA×1, ディスプレイポート×2, イーサネット:RJ-45×3, ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)	
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット		オンボード ギガビットイーサネット, ギガビットデュアルポートイーサネットカード		オンボード ギガビットイーサネット	
キーボード/マウス	なし (USBポートを使用)/なし (USBポートを使用)					
システム管理機能	インテル® AMT9.0 (インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー)					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×431×375					
質量 (最大構成)	約13kg					
環境対応	RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合					
定格電源ユニット	280W					
電源	AC 100 - 240V (50/60Hz)					
消費電力 (最大/標準)	104.9W/25.6W	119.0W/31.6W	128.2W/41.5W	86.6W/36.9W	137.3W/35.5W	132.8W/32.0W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象			I区分:0.18 (AAA)		非対象
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア (OS Preloadモデルのみ)					
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup 付属					

**THINKSERVER**

**TS440**



※ サーバーの構成などは、各ビジネスパートナーにお問い合わせ下さい。

注釈についてはP.79をご覧ください。

TS440 製品番号 保守用製品番号※1	70AM0005JN	70AL0006JN	70AM0006JN	70AL0005JP	70AL0004JP	
ダイレクト価格 (税抜)	150,000円	158,000円	218,000円	225,000円	234,000円	
初期導入OS	なし			Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials 正規版	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 正規版	
プロセッサ	搭載可能CPU数 1 (最大: 1)					
種類	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1275 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1245 v3		
キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)					
動作周波数 ※5	3.40GHz	3.50GHz	3.20GHz	3.40GHz		
フロントサイドバス	1600MHz					
チップセット	インテル® C226チップセット					
主記憶 (RAM) 容量	標準容量 4GB (2GB×2) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)			
スロット数 (空き)	4 (空2)		4 (空3)			
最大容量	32GB					
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)					
ビデオメモリー	最大1.7GB					
ディスク・インターフェイス	SATA III (6.0Gbps)					
内部ポート数 (空き)	SATA III×4					
RAID コントローラー	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定済み	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし		
外部コネクタ	0					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD容量	なし	1TB (1TB×1) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)	4TB (2TB×2) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)	2TB (1TB×2) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)	1TB (1TB×1) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)
光学ドライブ	DVD-ROMドライブ					
ストレージベイ	5.25型 (空き)	2 (空1)			4 (空2)	4 (空3)
3.5型 (空き)	4 (空4)	4 (空3)	4 (空2)		4 (空3)	
2.5型 (空き)	0 (空0)					
拡張スロット	PCI Express x16	1 (空1) (Gen3 ハーフレンクス・フルハイット×1), 1 (空1) [x4 エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンクス・フルハイット×1)		1 (空1) (Gen3 ハーフレンクス・フルハイット×1), 1 (空0) [x4 エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンクス・フルハイット×1)		
PCI Express x8	0 (空0)					
PCI Express x4	0 (空0)					
PCI Express x1	1 (空1) (ハーフレンクス・フルハイット×1)					
32-Bit PCI 2.2	1 (空1) (32bit v2.3ハーフレンクス・フルハイット×1)					
インターフェースポート	シリアルポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), VGA×1, イーサネット:RJ-45×1		シリアルポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), VGA×1, イーサネット:RJ-45×3			
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット		オンボード ギガビットイーサネット, ギガビットデュアルポートイーサネットカード			
キーボード/マウス	なし (USBポートを使用)/なし (USBポートを使用)					
システム管理機能	インテル® AMT9.0 (インテル・アクティブ・マネジメント・テクノロジー)					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	195×430×595					
質量 (最大構成)	約28kg					
環境対応	RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合					
定格電源ユニット	ホットスワップ対応 450W×2 冗長化電源	450W固定電源	ホットスワップ対応 450W×2 冗長化電源	450W固定電源		
電源	AC 90-264V (47-63Hz)					
消費電力 (最大/標準)	132.6W/39.3W	146.8W/31.9W	154.6W/56.3W	150.1W/43.8W	141.8W/35.4W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象					
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア (OS Preloadモデルのみ)					
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)					
保証期間 ※8 (国内での修理/海外での修理 添付ソフトウェア ThinkServer EasyStartup	3年/オンサイト (翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる 付属					

**TS440のここが売り!**

**最大32TB対応の大容量ストレージ**

最大32TB (4TB 3.5"×8) の大容量SATA HDDをサポート。大きなストレージ容量を確保しているほか、HDDを8基搭載することでオンボードのRAID 0/1/5/10に対応。大切なデータ保存を可能にし、安全性と冗長性を高めています。さらに、2.5" SAS HDD (300GB/450GB/600GB/900GB×8) にも対応することで、高い信頼性とIO性能を提供します。



**信頼性の高いECCメモリー**

サーバーの機動力を高めるDIMMは、1600MHz ECC UDIMMを搭載しクラス最大級の32GB (8GB×4) まで実装可能。システムダウンの要因となるマルチビット・エラー検出機能を備えたECCメモリーを採用し、システムの信頼性を大きく高めています。

**冗長化電源ユニットを選択可能**

電源ユニットは、ホットスワップ非対応のシングル固定電源と、ホットスワップ対応の冗長化電源から選択することが可能です。冗長化電源ユニットを選択すれば、稼働状態を維持しながら電源ユニットや電源ケーブルの交換が可能となるため、24時間365日止められないビジネスのお客様にも最適です。



**信頼性と高品質を確保する厳しい品質テスト**

24×7の運用を基本とするサーバーには、必然的に高い信頼性と耐久性が求められます。ThinkServerは、設計開発段階から実際の使用状況を想定した厳しい品質テストを繰り返し実施。ライフサイクルを通じて、安心してお使いいただける高い品質をお届けします。

**安心のサポート体制**


標準サポートに加えて、24時間365日サーバーの設置場所にて技術員が修理対応するオンサイトサービスなど、さまざまなオプションをご用意しています。

**最新の運用管理機能インテル® AMT 9.0対応**

ThinkServer TS440では、運用管理機能「インテル® AMT」の最新バージョンであるAMT 9.0に対応。豊富で優れたリモート管理機能により、簡単・確実に管理作業を行えることで、IT投資のなかで大きな比率を占める運用管理コストの削減に貢献します。


**優れた静音設計**

ThinkServer TS440 は、Lenovo 基準による高度な静音設計を実施。クラストップレベルとなる静かなオフィスの騒音レベルの静音性を実現しています。

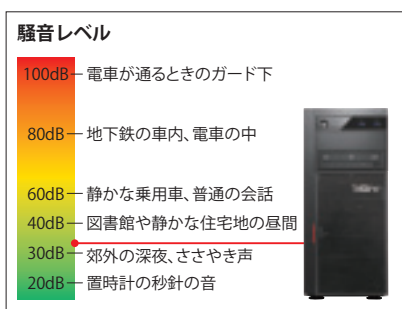

# ネットワークストレージ

## NAS製品ポジショニングチャート

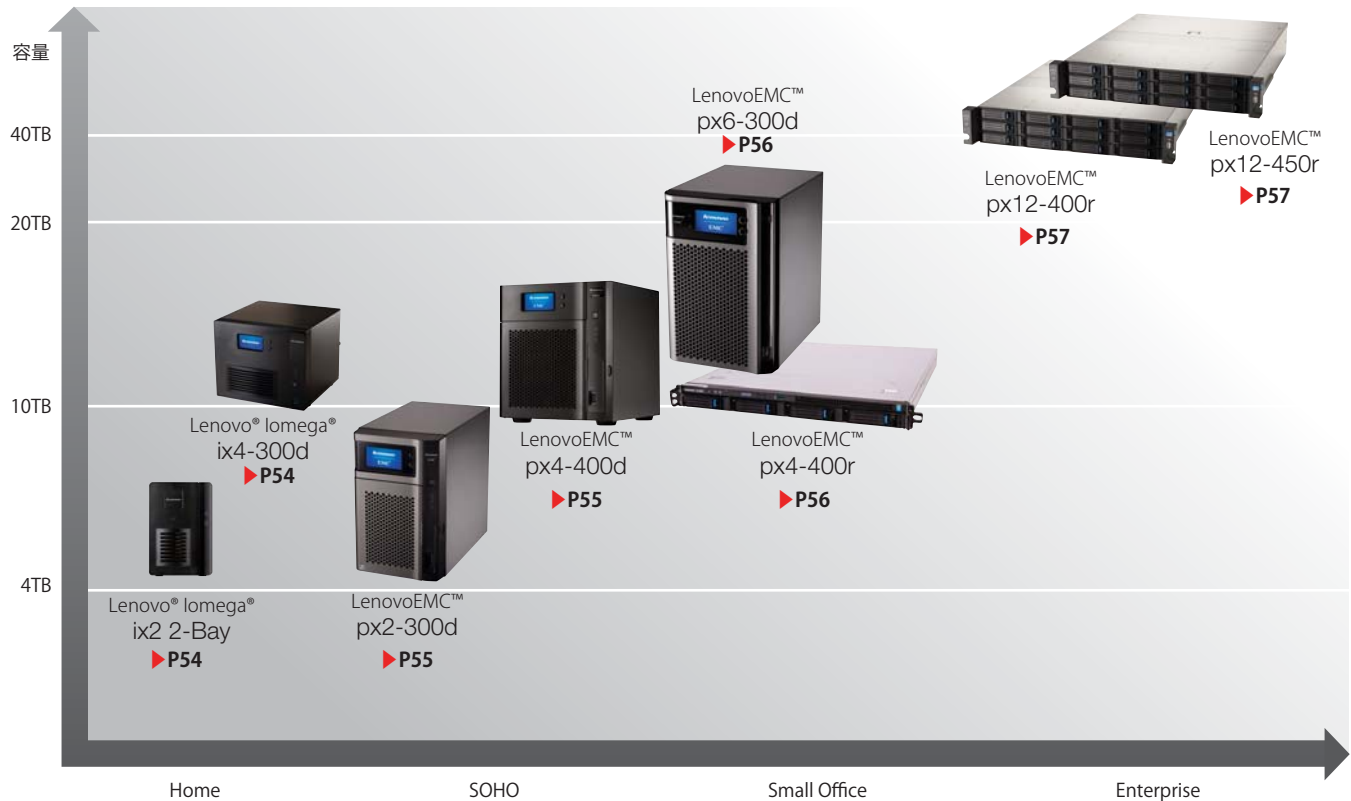

### 信頼性の高いNAS専用OS LenovoEMC™「LifeLine」を搭載

Lenovo iomega ix/LenovoEMC™ pxシリーズには、NASを長らく手がけてきたEMC社が開発したNAS専用OS「EMC LifeLine」を搭載。信頼性が高く、性能が優れているだけでなく、Webベースのグラフィカルな設定・管理画面を使って設定を行うことが可能です。ネットワークに関する専門的な知識も不要なので、初心者でも簡単に設定を行うことができます。



### NASとiSCSIの同時使用が可能

ネットワーク経由で複数のマシンから共有するNASとして使うだけでなく、iSCSIをサポートしており、NASとiSCSIの同時使用に対応していることも特長です。共有ファイルサーバとして利用しながら、特定サーバやクライアントの内蔵ディスク増設用としても使うことができますので、より柔軟な活用が可能になります。

### パーソナルクラウド機能やリモートアクセス機能を搭載

パーソナルクラウド機能やリモートアクセス機能を搭載していますので、インターネット経由でリモートから、NAS内のデータにアクセスすることが可能です。また、NAS内のデータを、離れた場所に住んでいる友人や家族と共有することもできます。

### ネットワークカメラに対応し、スケジュール録画やライブビューが可能

一般的なUPnP対応のネットワークカメラを複数台接続して、スケジュール録画やライブビューが可能。オフィスや倉庫、自宅などの監視にも利用できます。ネットワークカメラ監視ソフトとして実績のある「MindTree SecureMind VSMSソフトウェア」のライセンスが付属しています。(px12-400r/450rは除く)

### 仮想化環境サポート

Citrix® XenServer™ 5.6、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、そして最も仮想環境で費用効果が高いVMware® vSphere 5.0の認定デバイスとなっています。

### Nearline SATAドライブ採用で高い信頼性を実現 (pxシリーズ)

LenovoEMC™ pxシリーズは、一般のデスクトップパソコンなどに搭載されているSATAドライブよりも、信頼性が高くシークタイムも高速なNearline SATAドライブを搭載。MTBF(平均故障間隔)は、通常のSATAドライブの2倍近い120万時間を実現しています。また、シークタイムは4.17msecで、通常のSATAドライブの半分以下となっています。

### ホットスワップ対応で障害時も容易に復旧可能 (pxシリーズ)

Nearline SATAドライブを搭載したLenovoEMC™ pxシリーズは、ドライブのホットスワップ(電源を入れたままでの交換)に対応。万が一ドライブに障害が発生しても、NAS本体の電源を落とさずにドライブの交換ができるので、容易に復旧が可能です。

### 48TBの大容量を実現でき、電源二重化にも対応可能なラックマウントタイプ (pxシリーズ)

LenovoEMC™ pxシリーズは、デスクトップタイプのpx6-300d/px4-400d/px2-300dとラックマウントタイプのpx12-450r/px12-400r/px4-300rに大別できます。ラックマウントタイプの製品は電源の二重化に対応しているため、片方の電源が故障してもそのまま使い続けることができます。また、上位モデルのpx12-450r/400rでは、1台で最大48TBの大容量ストレージを実現できます。

### ウイルスプロテクション機能を搭載 (pxシリーズ)

LenovoEMC™ pxシリーズは、「McAfee VirusScan Enterprise」によるウイルスプロテクション機能が搭載されています。NAS上のファイルのウイルススキャンを行い、ウイルスやマルウェアなどの脅威からデータやシステムを守ってくれますので、エンタープライズ領域でも安心して使うことができます。

**LENOVO® IOMEGA®**

**ix2 2-Bay**

**Network Storage 2-Bay**



ix2/製品番号 保守用製品番号	70A69003AP	70A69005AP
フォームファクター	2 Disks デスクトップ	
ダイレクト価格 (税抜)	16,000円	38,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™	
プロセッサ	Marvell® 6282 CPU® 1.6GHz	
ドライブ総容量 (空きベイ)	Diskless (2)	2TB (SATA II 2TB×1)
ユーザ容量 (RAID1)	0TB	約1.8TB
RAIDレベル	RAID 1, JBOD (JBODにはデータ保護機能はありません)	
メモリー	256MB DDR3 DRAM	
LANポート	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×1 (RJ45)	
その他 外部ポート	USB 2.0 ポート×1	
サポート・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP	
主な付属品	ix2本体、Ethernetケーブル、AC電源アダプタ (PSE)、クイック・スタート・ガイド	
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	99.3×201.6×148.6	
重量	約2.49kg	
AC電源 / 消費電力	100 - 240 VAC / 5 W (最小) - 19 W (最大)	
ノイズ・レベル	28dB (最大)	
エネルギー消費効率 <sup>※1</sup>	N区分: 0.0032	
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)	

ix2/製品番号 保守用製品番号	70A69000AP	70A69001AP	70A69002AP
フォームファクター	2 Disks デスクトップ		
ダイレクト価格 (税抜)	42,000円	58,000円	70,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™		
プロセッサ	Marvell® 6282 CPU® 1.6GHz		
ドライブ総容量	2TB (SATA II 1TB×2)	4TB (SATA II 2TB×2)	6TB (SATA II 3TB×2)
ユーザ容量 (RAID1)	約0.9TB	約1.8TB	約2.7TB
RAIDレベル	RAID 1 (出荷時設定), JBOD (JBODにはデータ保護機能はありません)		
メモリー	256MB DDR3 DRAM		
LANポート	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×1 (RJ45)		
その他 外部ポート	USB 2.0 ポート×1		
サポート・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP		
主な付属品	ix2本体、Ethernetケーブル、AC電源アダプタ (PSE)、クイック・スタート・ガイド		
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	99.3×201.6×148.6		
重量	約2.49kg		
AC電源 / 消費電力	100 - 240 VAC / 5 W (最小) - 19 W (最大)		
ノイズ・レベル	28dB (最大)		
エネルギー消費効率 <sup>※1</sup>	N区分: 0.0032		
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)		

※1 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率%で表示しています。

**LENOVO® IOMEGA®**

**ix4-300d**

**Network Storage**



ix4-300d/製品番号 保守用製品番号	70B89003AP	70B89000AP	70B89001AP	70B89002AP
フォームファクター	4 Disks デスクトップ			
ダイレクト価格 (税抜)	42,000円	105,000円	137,000円	161,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™			
プロセッサ/メモリー	Marvell® Armada™ XP 1.3GHz, dual-core / 512MB DDR3 Memory			
搭載ディスク数 (空きベイ)	Diskless (4)	4TB (SATA II 1TB×4) (0)	8TB (SATA II 2TB×4) (0)	12TB (SATA II 3TB×4) (0)
対応RAIDレベル <sup>※1</sup>	RAID 0,5,10,JBOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/バリディチェック機能	RAID 0,5 (出荷時設定)、10, JBOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/バリディチェック機能		
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2、NICロードバランス、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation、VLAN対応			
外部インターフェイス	USB3.0×1 (前) USB2.0×2 (後)			
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP			
管理機能	eMail通知、イベントログ ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)			
企業ネットワーク	Windows Active Directory (ユーザー/グループ)、Windows DFS (Distributed File System)			
主な付属品	クイックスタートガイド、Ethernetケーブル、ACアダプタ&ケーブル			
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	196×206.4×167.8			
重量	2.51Kg - (0 Drive)、5.12Kg - (4 Drives)			
最大消費電力	38W (17W - Drive Spin Down時)			
動作環境	温度: 5~35°C、相対湿度: 8~85%			
保存環境	温度: -40~60°C、相対湿度: 5~95%			
音響ノイズ	最大28dBA			
エネルギー消費効率 <sup>※2</sup>	N区分: 0.0032			
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)			

※1 JBODにはデータ保護機能はありません。  
 ※2 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率%で表示しています。

LenovoEMC™

px2-300d

Network Storage, Server Class



px2-300d/製品番号 保守用製品番号	70BA9004AP	70BA9000AP	70BA9001AP	70BA9002AP
フォームファクター	2 Disks デスクトップ			
ダイレクト価格 (税抜)	50,000円	98,000円	132,000円	170,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™			
プロセッサ/メモリー	Intel® Atom™ processor D525 (1M Cache, 1.80 GHz) / 2GB DDR3 RAM			
搭載ディスク数 (空きベイ)	Diskless (2)	2TB (1TB Nearline SATA HDD×2) (0)	4TB (2TB Nearline SATA HDD×2) (0)	6TB (3TB Nearline SATA HDD×2) (0)
対応RAIDレベル <sup>※1</sup>	RAID 0,1 JBOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/バリディチェック機能	RAID 0,1 (出荷時設定), JBOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/バリディチェック機能		
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2, NICロードバランス、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation、VLAN対応			
外部インターフェイス	USB3.0×1 (前) USB2.0×2 (後)			
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP			
管理機能	eMail通知、イベントログ ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)			
企業ネットワーク	Windows Active Directory (ユーザ/グループ)、Windows DFS (Distributed File System)、EMC Avamarクライアント実装			
主な付属品	クイックスタートガイド、Ethernetケーブル、ACアダプタ & ケーブル			
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	126×226×208			
重量	2.6Kg (0 Drive)、4.2Kg (2 Drives)			
最大消費電力	平均 28W (19W - Drive Spin Down時)			
動作環境	温度: 10~40°C、相対湿度: 8~85%			
保存環境	温度: -40~70°C、相対湿度: 5~95%			
音響ノイズ	最大33dBA			
エネルギー消費効率 <sup>※2</sup>	N区分: 0.0035			
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)			

※1 JBODにはデータ保護機能はありません。  
 ※2 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LenovoEMC™

px4-400d

Network Storage, Server Class



NEW

px4-400d/製品番号 保守用製品番号	70CM9000AP	70CM9004AP
フォームファクター	4 Disks デスクトップ	
ダイレクト価格 (税抜)	88,000円	184,000円
オペレーティング・システム	LenovoEMC™ LifeLine 4.1	
プロセッサ/メモリー	Intel® Atom™ プロセッサ D2701 (2.13 GHz) / 2GB×1 (1600MHz DDR3 Non-ECC SO-DIMM)	
搭載ディスク数 (空きベイ)	なし/4 (空4)	1TB×4 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ/ホットスワップ) / 4 (空0)
対応RAIDレベル <sup>※1</sup>	RAID 0,1,10,5 [ホットスベア設定可能] (RAID5初期設定済み)	
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2 NICボンディング (フェイルオーバー、ロードバランス、802.3adリンク・アグリゲーション) 対応、ジャンボフレーム対応、VLAN対応	
外部インターフェイス	USB2.0: ×4 (背面×4)、USB3.0: ×1 (前面×1)、eSATA×1、HDMI×1、シリアルポート×1	
iSCSI LUN	最大ホスト 256 (ブロックストレージ: 最大32LUN/ストレージプール、128LUN/台) / (ファイルストレージ: 最大256LUN/ストレージプール、256LUN/台)	
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP	
管理機能	-	
企業ネットワーク	-	
主な付属品	AC電源ユニット、ドキュメント類、Ethernetケーブル	
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	184.2×235.0×215.9	
重量	6.9kg	
最大/標準消費電力	55W/35W	
動作環境	温度: 10~40°C (勾配12°C/Hr)、相対湿度: 8~85% (但し結露無き事)	
保存環境	温度: -40~60°C、相対湿度: 5~95% (但し結露無き事)	
音響ノイズ	最大35.0 dBA	
エネルギー消費効率 <sup>※2</sup>	N区分 対象外	N区分 0.0085
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)	

px4-400d/製品番号 保守用製品番号	70CM9001AP	70CM9002AP	70CM9003AP
フォームファクター	4 Disks デスクトップ		
ダイレクト価格 (税抜)	252,000円	328,000円	412,000円
オペレーティング・システム	LenovoEMC™ LifeLine 4.1		
プロセッサ/メモリー	Intel® Atom™ プロセッサ D2701 (2.13 GHz) / 2GB×1 (1600MHz DDR3 Non-ECC SO-DIMM)		
搭載ディスク数 (空きベイ)	2TB×4 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ/ホットスワップ) / 4 (空0)	3TB×4 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ/ホットスワップ) / 4 (空0)	4TB×4 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ/ホットスワップ) / 4 (空0)
対応RAIDレベル <sup>※1</sup>	RAID 0,1,10,5 [ホットスベア設定可能] (RAID5初期設定済み)		
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2 NICボンディング (フェイルオーバー、ロードバランス、802.3adリンク・アグリゲーション) 対応、ジャンボフレーム対応、VLAN対応		
外部インターフェイス	USB2.0: ×4 (背面×4)、USB3.0: ×1 (前面×1)、eSATA×1、HDMI×1、シリアルポート×1		
iSCSI LUN	最大ホスト 256 (ブロックストレージ: 最大32LUN/ストレージプール、128LUN/台) / (ファイルストレージ: 最大256LUN/ストレージプール、256LUN/台)		
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP		
管理機能	-		
企業ネットワーク	-		
主な付属品	AC電源ユニット、ドキュメント類、Ethernetケーブル		
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	184.2×235.0×215.9		
重量	6.9kg		
最大/標準消費電力	55W/35W		
動作環境	温度: 10~40°C (勾配12°C/Hr)、相対湿度: 8~85% (但し結露無き事)		
保存環境	温度: -40~60°C、相対湿度: 5~95% (但し結露無き事)		
音響ノイズ	最大35.0 dBA		
エネルギー消費効率 <sup>※2</sup>	N区分 0.0041	N区分 0.0027	N区分 0.0019
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)		

※1 JBODにはデータ保護機能はありません。  
 ※2 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LenovoEMC™

px6-300d

Network Storage, Server Class



px6-300d/製品番号 保守用製品番号	70BG9000AP	70BG9009AP	70BG9011AP	70BG9007AP
フォームファクター	6 Disks デスクトップ			
ダイレクト価格 (税抜)	83,000円	227,000円	329,000円	443,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™			
プロセッサ/メモリー	Intel® Atom™ processor D525 (1M Cache, 1.80 GHz) / 2GB RAM			
ハードドライブ容量 <sup>※1</sup> (空きベイ)	Diskless (6)	6TB (1TB Nearline SATA HDD ×6) (0)	12TB (2TB Nearline SATA HDD ×6) (0)	18TB (3TB Nearline SATA HDD ×6) (0)
ユーザ容量 (RAID 5)	—	約 4.7 TB	約 9.7 TB	約 14.7 TB
RAIDレベル	RAID 0,1,10,5,5+ホットスベア,6	RAID 0,1,10,5,5+ホットスベア,6 (出荷時設定)		
ネットワークインターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2			
iSCSI LUN	最大256 LUN			
外部インターフェイス	USB 3.0 ポート×1 (フロント)、USB 2.0 ポート×2 (バック)			
ネットワークプロトコル	NFS CIFS SMB AFP/Bonjour FTP HTTP HTTPS			
ファイルシステム	NTFS HFS+ (USB接続の外部ストレージとしてReadのみ対応)			
外部デバイスサポート	Axis / Panasonic IPカメラ (10基)、PTP (Picture Transfer Protocol)、Bluetoothアダプタ (USB接続)			
主な付属品	Solutions CD (システム管理用ソフトウェア)、Ethernetケーブル、AC電源ユニット			
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	約 176×257×270			
重量	約8.8 kg (HDD搭載モデル)			
最大消費電力	120W			
エネルギー消費効率 <sup>※2</sup>	N区分:0.0067			
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)			

※1 互換ディスクは「[https://omega-ap-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a\\_id/29668/hc/pt/1](https://omega-ap-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/29668/hc/pt/1)」へご参照ください。  
 ※2 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A+は達成率200%以上500%未満、AA+は達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LenovoEMC™

px4-400r

Network Storage Array, Server Class

NEW



px4-400r/製品番号 保守用製品番号	70CK9000WW	70CK9004WW
フォームファクター	4 Disks ラックマウント型	
ダイレクト価格 (税抜)	198,000円	294,000円
オペレーティング・システム	LenovoEMC™ LifeLine 4.1	
プロセッサ/メモリー	Intel® Atom™ プロセッサ D2701 (2.13 GHz) / 2GB × 1 (1600MHz DDR3 Non-ECC SO-DIMM)	
搭載ディスク数 (空きベイ)	なし/4 (空4)	1TB × 4 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ/ホットスワップ) / 4 (空0)
対応RAIDレベル <sup>※1</sup>	—	RAID 0,1,10,5 [ホットスベア設定可能] (RAID5初期設定済み)
ネットワークインターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2 NICボンディング (フェールオーバー、ロードバランス、802.3adリンク・アグリゲーション) 対応、ジャンボフレーム対応、VLAN対応	
外部インターフェイス	USB2.0: ×4 (背面×4)、USB3.0: ×1 (前面×1)、eSATA ×1、HDMI ×1、シリアルポート ×1	
ネットワークプロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP	
最大接続数	最大ホスト 256 (ブロックストレージ: 最大32LUN/ストレージプール、128LUN/台) / (ファイルストレージ: 最大256LUN/ストレージプール、256LUN/台)	
管理機能	—	
企業ネットワーク <sup>※2</sup>	—	
主な付属品	AC電源ユニット、ドキュメント類、Ethernetケーブル、ラックレールキット	
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	435.0×520.7×43.9	
重量	10.0kg (最大構成)	
最大/標準消費電力	73.7W/29.7W	
動作環境	温度: 10~40℃ (勾配12℃/Hr)、相対湿度: 8~85% (但し結露無き事)	
保存環境	温度: -40~60℃、相対湿度: 5~95% (但し結露無き事)	
音響ノイズ	最大42.5 dBA	
発熱量	—	
エネルギー消費効率 <sup>※3</sup>	N区分 対象外	N区分 0.017
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)	

px4-400r/製品番号 保守用製品番号	70CK9001WW	70CK9002WW	70CK9003WW
フォームファクター	4 Disks ラックマウント型		
ダイレクト価格 (税抜)	362,000円	438,000円	522,000円
オペレーティング・システム	LenovoEMC™ LifeLine 4.1		
プロセッサ/メモリー	Intel® Atom™ プロセッサ D2701 (2.13 GHz) / 2GB × 1 (1600MHz DDR3 Non-ECC SO-DIMM)		
搭載ディスク数 (空きベイ)	2TB × 4 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ/ホットスワップ) / 4 (空0)	3TB × 4 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ/ホットスワップ) / 4 (空0)	4TB × 4 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ/ホットスワップ) / 4 (空0)
対応RAIDレベル <sup>※1</sup>	RAID 0,1,10,5 [ホットスベア設定可能] (RAID5初期設定済み)		
ネットワークインターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2 NICボンディング (フェールオーバー、ロードバランス、802.3adリンク・アグリゲーション) 対応、ジャンボフレーム対応、VLAN対応		
外部インターフェイス	USB2.0: ×4 (背面×4)、USB3.0: ×1 (前面×1)、eSATA ×1、HDMI ×1、シリアルポート ×1		
ネットワークプロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP		
最大接続数	最大ホスト 256 (ブロックストレージ: 最大32LUN/ストレージプール、128LUN/台) / (ファイルストレージ: 最大256LUN/ストレージプール、256LUN/台)		
管理機能	—		
企業ネットワーク <sup>※2</sup>	—		
主な付属品	AC電源ユニット、ドキュメント類、Ethernetケーブル、ラックレールキット		
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	435.0×520.7×43.9		
重量	10.0kg (最大構成)		
最大/標準消費電力	73.7W/29.7W		
動作環境	温度: 10~40℃ (勾配12℃/Hr)、相対湿度: 8~85% (但し結露無き事)		
保存環境	温度: -40~60℃、相対湿度: 5~95% (但し結露無き事)		
音響ノイズ	最大42.5 dBA		
発熱量	—		
エネルギー消費効率 <sup>※3</sup>	N区分 0.0061	N区分 0.0041	N区分 0.0027
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)		

※1 RAID6はHDD×6基よりサポートします。JBODにはデータ保護機能はありません。  
 ※2 AvamarはEMC社の開発した重複排除/バックアップソフトウェアです。  
 ※3 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A+は達成率200%以上500%未満、AA+は達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。



LenovoEMC™

px12-400r

Network Storage Array, Server Class



px12-400r/製品番号 保守用製品番号	70BN9004WW	70BN9005WW	70BN9000WW
フォームファクター	12 Disks 2Uラックマウント型		
ダイレクト価格 (税抜)	394,000円	494,000円	562,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™		
プロセッサ/メモリー	Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) / 4GB DDR3 RAM		
搭載ディスク数 (空きベイ)	Diskless (12)	4TB (1TB Nearline SATA HDD×4) (8)	8TB (2TB Nearline SATA HDD×4) (8)
対応RAIDレベル <sup>※1</sup>	RAID 0, 1, 10, 5, 6, JBOD可		RAID 0, 1, 10, 5 (出荷時設定), 6, JBOD可
	自動RAIDリビルド機能、自動RAID/バリディチェック機能		
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×4, NICロードバランス、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation, VLAN対応		
外部インターフェイス	USB 2.0 ポート×3 (フロント×1 バック×2)		
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP		
最大接続数	最大 ホスト 256 (iSCSI: 最大 32 LUN / ストレージプール、128LUN/台) (共有フォルダ: 最大256フォルダ/ストレージプール、256フォルダ/台)		
管理機能	eMail通知、イベントログ ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)		
企業ネットワーク <sup>※2</sup>	Windows Active Directory (ユーザ / グループ)、Windows DFS (Distributed File System)、EMC Avamarクライアント実装		
主な付属品	クイックスタートガイド、ラックマウント固定キット、Ethernetケーブル、ACケーブル		
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	482.6×542.9×88.9		
重量	13.97Kg - (0 Drive)、16.58Kg - (4 Drives)、21.81Kg - (12 Drives)		
最大消費電力	200W (110W - Drive Spin Down時)		
動作環境	温度: 10 ~ 35°C (勾配12°C/Hr)、相対湿度: 8~85%		
保存環境	温度: -40 ~ 60°C、相対湿度: 5~95%		
音響ノイズ	最大56dBA		
発熱量	682.762 [BTUs/hr]		
エネルギー消費効率 <sup>※3</sup>	N区分: 0.0056		
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)		

px12-400r/製品番号 保守用製品番号	70BN9001WW	70BN9003WW	70BN9006WW	70BN9007WW	70BN9008WW
フォームファクター	12 Disks 2Uラックマウント型				
ダイレクト価格 (税抜)	638,000円	722,000円	890,000円	1,118,000円	1,370,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™				
プロセッサ/メモリー	Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) / 4GB DDR3 RAM				
搭載ディスク数 (空きベイ)	12TB (3TB Nearline SATA×4) (8)	16TB (4TB Nearline SATA×4) (8)	24TB (2TB Nearline SATA×12) (0)	36TB (3TB Nearline SATA×12) (0)	48TB (4TB Nearline SATA×12) (0)
対応RAIDレベル <sup>※1</sup>	RAID 0, 1, 10, 5 (出荷時設定), 6, JBOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/バリディチェック機能				
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×4, NICロードバランス、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation, VLAN対応				
外部インターフェイス	USB 2.0 ポート×3 (フロント×1 バック×2)				
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP				
最大接続数	最大 ホスト 256 (iSCSI: 最大 32 LUN / ストレージプール、128LUN/台) (共有フォルダ: 最大256フォルダ/ストレージプール、256フォルダ/台)				
管理機能	eMail通知、イベントログ ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)				
企業ネットワーク <sup>※2</sup>	Windows Active Directory (ユーザ / グループ)、Windows DFS (Distributed File System)、EMC Avamarクライアント実装				
主な付属品	クイックスタートガイド、ラックマウント固定キット、Ethernetケーブル、ACケーブル				
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	482.6×542.9×88.9				
重量	13.97Kg - (0 Drive)、16.58Kg - (4 Drives)、21.81Kg - (12 Drives)				
最大消費電力	200W (110W - Drive Spin Down時)				
動作環境	温度: 10 ~ 35°C (勾配12°C/Hr)、相対湿度: 8~85%				
保存環境	温度: -40 ~ 60°C、相対湿度: 5~95%				
音響ノイズ	最大56dBA				
発熱量	682.762 [BTUs/hr]				
エネルギー消費効率 <sup>※3</sup>	N区分: 0.0056				
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)				

※1 RAID6はHDD×6基よりサポートします。JBODにはデータ保護機能はありません。  
 ※2 AvamarはEMC社の開発した重複排除バックアップソフトウェアです。  
 ※3 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A+は達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率%で表示しています。

LenovoEMC™

px12-450r

Network Storage Array, Server Class



px12-450r/製品番号 保守用製品番号	70BR9004WW	70BR9000WW	70BR9001WW
フォームファクター	12 Disks 2Uラックマウント		
ダイレクト価格 (税抜)	486,000円	582,000円	650,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™		
プロセッサ/メモリー	Intel® Xeon® Processor E3-1265L v2 (8M Cache, 2.50 GHz) / 8GB DDR3 RAM		
搭載ディスク数 (空きベイ)	Diskless (12)	4TB (1TB Nearline SATA HDD×4) (8)	8TB (2TB Nearline SATA HDD×4) (8)
対応RAIDレベル <sup>※1</sup>	RAID 0, 1, 10, 5, 6, JBOD可		RAID 0, 1, 10, 5 (出荷時設定), 6, JBOD可
	自動RAIDリビルド機能、自動RAID/バリディチェック機能		
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×4, NICロードバランス、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation, VLAN対応		
外部インターフェイス	USB 2.0 ポート×3 (フロント×1 バック×2)		
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP		
最大接続数	最大 ホスト 256 (iSCSI: 最大 32 LUN / ストレージプール、128LUN/台) (共有フォルダ: 最大256フォルダ/ストレージプール、256フォルダ/台)		
管理機能	eMail通知、イベントログ ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)		
企業ネットワーク <sup>※2</sup>	Windows Active Directory (ユーザ / グループ)、Windows DFS (Distributed File System)、EMC Avamarクライアント実装		
主な付属品	クイックスタートガイド、ラックマウント固定キット、Ethernetケーブル、ACケーブル		
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	482.6×542.9×88.9		
重量	13.97Kg - (0 Drive)、16.58Kg - (4 Drives)、21.81Kg - (12 Drives)		
最大消費電力	200W (110W - Drive Spin Down時)		
動作環境	温度: 10 ~ 35°C (勾配12°C/Hr)、相対湿度: 8~85%		
保存環境	温度: -40 ~ 60°C、相対湿度: 5~95%		
音響ノイズ	最大56dBA		
発熱量	682.762 [BTUs/hr]		
エネルギー消費効率 <sup>※3</sup>	N区分: 0.0056		
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合、ハードディスクは保証の対象外となります)		

Network Storage

px6-300d / px4-400r / px12-400r / px12-450r

px12-450r/製品番号 保守用製品番号	70BR9002WW	70BR9003WW	70BR9005WW	70BR9006WW	70BR9007WW
フォームファクター	12 Disks 2U ラックマウント				
ダイレクト価格(税抜)	726,000円	810,000円	978,000円	1,206,000円	1,458,000円
オペレーティング・システム	EMC LifeLine™				
プロセッサ/メモリー	Intel® Xeon® Processor E3-1265L v2 (8M Cache, 2.50 GHz) / 8GB DDR3 RAM				
搭載ディスク数(空きベイ)	12TB (3TB Nearline SATA HDD×4) (8)	16TB (4TB Nearline SATA HDD×4) (8)	24TB (2TB Nearline SATA HDD×12) (0)	36TB (3TB Nearline SATA HDD×12) (0)	48TB (4TB Nearline SATA HDD×12) (0)
対応RAIDレベル <sup>※1</sup>	RAID 0, 1, 10, 5 (出荷時設定), 6, JBOD可, 自動RAIDリビルド機能, 自動RAID/パリティチェック機能				
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×4, NICロードバランス, フェイルオーバー, IEEE802.3ad Link Aggregation, VLAN対応				
外部インターフェイス	USB 2.0 ポート×3 (フロント×1/バック×2)				
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft), NFS (Linux/UNIX), AFP/Bonjour (Apple), FTP, SFTP, TFTP, HTTP, HTTPS, WebDAV, Windows DFS, SNMP				
最大接続数	最大 ホスト 256 (iSCSI: 最大 32 LUN /ストレージプール, 128LUN/台) (共有フォルダ: 最大256フォルダ/ストレージプール, 256フォルダ/台)				
管理機能	eMail通知, イベントログ ハードウェアステータス (CPU温度, ファン回転数, 供給DC電圧など)				
企業ネットワーク <sup>※2</sup>	Windows Active Directory (ユーザ/グループ), Windows DFS (Distributed File System), EMC Avamarクライアント実装				
主な付属品	クイックスタートガイド, ラックマウント固定キット, Ethernetケーブル, ACケーブル				
本体サイズ(幅×奥行×高さ)mm	482.6×542.9×88.9				
重量	13.97Kg - (0 Drive), 16.58Kg - (4 Drives), 21.81Kg - (12 Drives)				
最大消費電力	200W (110W - Drive Spin Down時)				
動作環境	温度: 10 ~ 35℃ (均配12℃/Hr), 相対湿度: 8~85%				
保存環境	温度: -40 ~ 60℃, 相対湿度: 5~95%				
音響/ノイズ	最大56dBA				
発熱量	682.762 [BTUs/hr]				
エネルギー消費効率 <sup>※3</sup>	N区分: 0.0056				
標準保証	3年間センドバック (ディスクレスの場合, ハードディスクは保証の対象外となります)				

※1 RAID6はHDD×6基よりサポートします。JBODにはデータ保護機能はありません。

※2 AvamarはEMC社の開発した重複排除/バックアップ・ソフトウェアです。

※3 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号, 以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満, A+は達成率200%以上500%未満, AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は, 達成率を表示しています。

## NAS製品をより有効に活用するためのオプション製品群

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税抜)	Lenovo® Iomega®		Lenovo® EMC®							
			ix2-2-Bay	ix4-300d	px2-300d	px4-300d	px4-400d	px6-300d	px4-300r	px4-400r	px12-400r	px12-450r
<b>ハードディスク</b>												
4N40A33753	ixシリーズ用 SATA HDD 1TB	26,000円										
4N40A33751	ixシリーズ用 SATA HDD 2TB	36,000円										
4N40A33749	ixシリーズ用 SATA HDD 3TB	46,000円										
4N40A33704	pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 1TB	34,000円										
4N40A33708	pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 2TB	56,000円										
4N40A33711	pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 3TB	80,000円										
4N40A33713	pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4TB	96,000円										
<b>ハードディスク4本パック</b>												
4N40A33712	px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 4TB (1TB×4)	120,000円										
4N40A33714	px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 8TB (2TB×4)	202,000円										
4N40A33702	px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 12TB (3TB×4)	292,000円										
4N40A33703	px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 16TB (4TB×4)	390,000円										
<b>その他</b>												
4N50A33803	px12-400r/450r用 Hot Swap対応 空冷ファン	7,000円										
4N60A33903	px12-400r/450r用 Hot Swap対応 スペア電源ユニット	36,000円										
4N40A33767	px12-400r/450r用 ディスク・トレイ	2,100円										
4N90A34202	px12-400r/450r用 10Gbps デュアルポート・イーサネット・カード	128,000円										
4N80A34102	px4-300r用 ロングレールキット	19,000円										
4N70A34002	Mindtree SecureMindビデオ監視ソフトウェアアップグレードライセンス(2カメラ, ix/pxシリーズ用)	7,500円										
4N70A34003	Mindtree SecureMindビデオ監視ソフトウェアアップグレードライセンス(4カメラ, ix/pxシリーズ用)	14,000円										
4N70A34004	Mindtree SecureMindビデオ監視ソフトウェアアップグレードライセンス(8カメラ, ix4/pxシリーズ用)	26,000円										
4N70A34006	Mindtree SecureMindビデオ監視ソフトウェアアップグレードライセンス(16カメラ, pxシリーズ用)	48,000円										
4N70A34007	Mindtree SecureMindビデオ監視ソフトウェアアップグレードライセンス(32カメラ, pxシリーズラックマウント製品用)	81,000円										
4N70A34005	Mindtree SecureMindビデオ監視ソフトウェアアップグレードライセンス(48カメラ, px12ラックマウント製品用)	114,000円										
7N40E65076	px4-400d用 外付け電源ユニット	26,000円										
7N80E65471	px4-400r用 ロングレールキット	19,000円										

■…対応 □…非対応

# モニター

環境保護や消費電力低減を実現したモニター

## ThinkVisionの特長



全モデル 環境マネジメント基準 EPEAT GOLD ランクの認証取得



全モデル 国際省電力基準 ENERGY STAR 適合

### 13.3型

**パフォーマンス・モデル**  
ThinkVision LT1423p  
ワイヤレス・モバイル・モニター  
60ACUAR2JP  
53,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応※2,3



■13.3型ワイド画面のAH-IPS LEDバックライト液晶モニター。バッテリーとワイヤレス機能を搭載。同梱の無線LANアダプターを使い、PCとの間を無線接続が可能。■コリアガラスを採用し、モバイル環境での使用にも耐えられる耐久性。

製品シリーズ	ThinkVision LT1423p ワイヤレス・モバイル・モニター
製品番号	60ACUAR2JP
液晶種類、筐体色	AH-IPS WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角 337.82mm : 13.3型、293.76×165.24mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.184mm、500:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m <sup>2</sup> 、35ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、26万2千色※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	150°/150°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	348×12.7×225.4mm、1.3kg
スタンド(傾斜/回転)	なし/なし
機構	回転機能/高さ調節
入力端子	USB3.0、WiFi 802.11 a/b/g/n(ドングルアダプターを同梱)
プリセット数(最大)	7(固定/7ユーザー-0)
電源、アダプター	USB/バス/パワーおよび、100~240V、AC 50/60Hz、2ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	16W/13W/7W/0.5W
ブラッグアンドプレイ	Yes(ドライバー必要)
付属品	モニター・カバー、USB3.0ケーブル(1m + 0.45m)、スタイラスペン、USB WiFi Dongle、セットアップガイド、電源コード、ACアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	1年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

### 17.0型

**パフォーマンス・モデル**  
ThinkVision LT1713p モニター  
60B3HAR2JP  
24,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応※2,3



■17型画面のLED液晶モニター。最大1280×1024の解像度(推奨解像度と同じ)、最大消費電力16W(通常消費電力13W)。■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT1713p モニター
製品番号	60B3HAR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角432mm : 17型、337.9×270.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.264mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	370×155.2×405.7mm、3.6kg
スタンド(傾斜/回転)	前-3°後22°
機構	なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	39(固定/17ユーザー-22)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	16W/13W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

### 19.0型

**パフォーマンス・モデル**  
Lenovo ThinkVision LT1913p モニター  
60AAHAR1JP  
26,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応※2,3



■19型画面のIPS LED液晶モニター。最大1280×1024の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。■VESA準拠(100mm)。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT1913p モニター
製品番号	60AAHAR1JP
液晶種類、筐体色	IPS WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角483mm : 19型、374.78×299.83mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.293mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50-76Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	411×221.9×378.3mm、4.55kg
スタンド(傾斜/回転)	前-5°後30°
機構	あり 90°/110mm
入力端子	アナログRGB、DVI-D(HDCP)
プリセット数(最大)	40(固定/20ユーザー-20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	27W/24W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

※1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)が必要です  
 ※2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(VESAマウント・ブラケット無し)(0B47373)が必要です  
 ※3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(ユニバーサル付付)(4XF0E51408)が必要です

### 13.3型

**モバイルモニター**  
ThinkVision LT1423p  
モバイル・モニター  
60A3UAR2JP  
43,000円(税抜)



3年保証  
対応機種



■13.3型ワイド画面のAH-IPS LEDバックライト液晶モニター。USBケーブル1本でPCと接続、画面表示と給電が可能なタッチパネル採用のモニター。■コリアガラスを採用し、モバイル環境での使用にも耐えられる耐久性。

製品シリーズ	ThinkVision LT1423p モバイル・モニター
製品番号	60A3UAR2JP
液晶種類、筐体色	AH-IPS WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角 337.82mm : 13.3型、293.76×165.24mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.184mm、500:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m <sup>2</sup> 、35ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、26万2千色※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	150°/150°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	348×12.7×225.4mm、0.85kg
スタンド(傾斜/回転)	なし/なし
機構	なし/なし
入力端子	USB3.0
プリセット数(最大)	7(固定/7ユーザー-0)
電源、アダプター	USB/バス/パワー
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	7W/6W/1.5W/0W
ブラッグアンドプレイ	Yes(ドライバー必要)
付属品	モニター・カバー、USB3.0ケーブル(1m + 0.45m)、スタイラスペン、セットアップガイド、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

### 17.0型

**パフォーマンス・モデル**  
Lenovo ThinkVision LT1712p モニター  
5047HC2  
24,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応※2,3



■17型画面のTFT液晶モニター。最大1280×1024の解像度(推奨解像度と同じ)、最大消費電力18W(通常消費電力15W)。■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT1712p モニター
製品番号	5047HC2
液晶種類、筐体色	TN TFT液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角432mm : 17型、337.9×270.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.264mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	370×155.2×405.7mm、4.24kg
スタンド(傾斜/回転)	前-3°後20°
機構	なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	39(固定/17ユーザー-22)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	18W/15W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

### 19.0型ワイド

**エントリー・モデル**  
Lenovo ThinkVision LT1953 Wide モニター  
1453HB1  
17,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応※1



■19型ワイド画面のTN LED液晶モニター。最大1440×900の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。■水平方向±85度、垂直方向±80度(コントラスト比10:1)及び水平方向±89度、垂直方向±85度(コントラスト比5:1)の広視野角を実現。

製品シリーズ	ThinkVision LT1953 Wide モニター
製品番号	1453HB1
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角482.6mm : 19型、408.24×255.15mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2835mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1440×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	443.24×160.7×353.98mm、3.00kg
スタンド(傾斜/回転)	前-5°後22°
機構	なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	48(固定/24ユーザー-24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	20W/17W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

### 19.5型ワイド

**パフォーマンス・モデル**  
Lenovo ThinkVision LT2013p Wide モニター  
60A0MAR1JP  
22,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応※2,3



■eIPS LEDバックライト液晶モニター。eIPS パネルの採用でプロフェッショナル向けアプリケーションにより適用。最大1920×1200の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2013p Wide モニター
製品番号	60A0MAR1JP
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角495.3mm : 19.5型、432×239.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.270mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	467×221.9×336.5mm、4.4kg
スタンド(傾斜/回転)	前-5°後30°
機構	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	48(固定/24ユーザー-24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	36W/17W/1.0W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

## 19.5型ワイド

### パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision LT2013s Wide モニター 60ABAAR1JP 17,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応\*1

3年保証

COE

■19.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1600×900の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。  
■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT2013s Wide モニター
製品番号	60ABAAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角495.3mm:19.5型、433.92×236.34mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2626mm、600:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	90°/50°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	467×160.7×342.4mm、2.9kg
スタンド(チルト/傾斜/回転)	前-5°後22°
機構	なし/なし
入力端子	アナログRGB
プリセット数(最大)	48(固定24/ユーザー24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	19W/17W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

## 21.5型ワイド

### パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision LT2223p Wide モニター 60A1MAR2JP 24,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応\*2,3

3年保証

COE

■21.5型画面のTN LED液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色以上カラー対応。  
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2223p Wide モニター
製品番号	60A1MAR2JP
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.24795mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	512.64×218.42×362.86mm、4.96kg
スタンド(チルト/傾斜/回転)	前-5°後30°
機構	あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	47(固定27/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	27W/23W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

## 21.5型ワイド

### パフォーマンス・モデル ThinkVision LT2223d OneLink ドッキング・モニター 60A9MAR2JP 36,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応\*2,3

3年保証

COE

■21.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。  
■「レノ」独自の技術である「OneLink」ポートを経由し、OneLinkポートを搭載したThinkPadとケーブル一本で接続し、ディスプレイ表示、給電等が可能。

製品シリーズ	ThinkVision LT2223d OneLink ドッキング・モニター
製品番号	60A9MAR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.06×267.79mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	512.64×218.42×379.36mm、5.12kg
スタンド(チルト/傾斜/回転)	前-5°後30°
機構	あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、OneLink、HDMI
プリセット数(最大)	49(固定29/ユーザー21)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	30W/25W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB8.0ケーブル(1.8m)、13.5W ACアダプターおよび電源コード、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

## 23型ワイド

### パフォーマンス・モデル ThinkVision E2323 Wide モニター 60B0HAR1JP 23,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応\*2,3

3年保証

COE

■23型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色カラー対応。  
■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision E2323 Wide モニター
製品番号	60B0HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584.2mm:23型、509.19×286.42mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.265mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	548.5×167.2×399mm、3.55kg
スタンド(チルト/傾斜/回転)	前-5°後22°
機構	なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	52(固定26/ユーザー26)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	26W/21W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

## 21.5型ワイド

### パフォーマンス・モデル ThinkVision E2223s Wide モニター 60AFHAR1JP 20,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応\*2,3

3年保証

COE

■21.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色カラー対応。  
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、SILVERランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision E2223s Wide モニター
製品番号	60AFHAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.07×267.77mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、600:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	90°/65°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	514.5×167.2×379.4mm、3.4kg
スタンド(チルト/傾斜/回転)	前-5°後22°
機構	なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	52(固定26/ユーザー26)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/19W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

## 21.5型ワイド

### パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision LT2223z Wide モニター 60A2MAR2JP 30,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応\*2,3

3年保証

COE

■21.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。  
■カメラ・マイク・スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

製品シリーズ	ThinkVision LT2223z Wide モニター
製品番号	60A2MAR2JP
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.24795mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	512.64×218.42×379.36mm、5.2kg
スタンド(チルト/傾斜/回転)	前-5°後30°
機構	あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	45(固定25/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	28W/24W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

## 22.0型ワイド

### パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision LT2252p Wide モニター 2572MB1 23,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応\*3

3年保証

COE

■22型画面のTN LED液晶モニター。最大1680×1050の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色以上カラー対応。  
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2252p Wide モニター
製品番号	2572MB1
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角559mm:22型、473.76×296.1mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.282mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1680×1050、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	506×241.1×367.1mm、5.14kg
スタンド(チルト/傾斜/回転)	前0°後30°
機構	あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	アナログ:50(固定26/ユーザー24) DVI-D:49(固定25/ユーザー24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	26W/20W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

## 23型ワイド

### パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision LT2323p Wide モニター 3024HC1 28,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応\*2,3

3年保証

COE

■23型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。  
■VESA準拠(100mm)。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT2323p Wide モニター
製品番号	3024HC1
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584mm:23型、509.2×286.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.265mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	546×241.9×372.3mm、5.74kg
スタンド(チルト/傾斜/回転)	前-5°後30°
機構	あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	51(固定26/ユーザー25)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	38W/20W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

\*1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)が必要です  
\*2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(VESAマウント・ブラケット無し)(0B47373)が必要です  
\*3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(ユニバーサル付付)(4XF0E51408)が必要です

23型ワイド

パフォーマンス・モデル  
Lenovo ThinkVision  
LT2323z Wide モニター  
3028LB2  
45,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応※2,3

3年保証

COE

■23型ワイド画面のIPS LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。  
■カメラ・マイク・スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

製品シリーズ	ThinkVision LT2323z Wide モニター
製品番号	3028LB2
液晶種類、筐体色	IPS LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584mm:23型、509.2×286.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2652mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	546×241.9×412.7mm、6.16kg
スタンド   チルト(傾斜/屈曲)	前-5° 後30°
機構   回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN) 、DisplayPort
プリセット数(最大)	20(固定)20
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	40W/25W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

24.0型

パフォーマンス・モデル  
Lenovo ThinkVision  
LT2452p Wide モニター  
60A6MAR2JP  
42,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応※3

3年保証

COE

■24型ワイド画面のeIPS LEDバックライト液晶モニター。eIPSパネルの採用でプロフェッショナル向けアプリケーションにより適用 最大1920×1200の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応  
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得

製品シリーズ	ThinkVision LT2452p Wide モニター
製品番号	60A6MAR2JP
液晶種類、筐体色	eIPS LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角609.6mm:24型、518.4×324mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.27mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m <sup>2</sup> 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1200、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	559.6×257.3×394.8mm、6.67kg
スタンド   チルト(傾斜/屈曲)	前-5° 後30°
機構   回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN) 、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	50(固定)30/ユーザー20
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	40W/30W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

24.0型ワイド

パフォーマンス・モデル  
Lenovo ThinkVision  
LT2423 Wide モニター  
60A8KR2JP  
25,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応※1

3年保証

COE

■24型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。  
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2423 Wide モニター
製品番号	60A8KR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角609.6mm:24型、531.36×298.89mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.278mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	176°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	567.1×216.7×414.3mm、3.76kg
スタンド   チルト(傾斜/屈曲)	前-5° 後22°
機構   回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子	アナログRGB、HDMI ( HDCP )
プリセット数(最大)	44(固定)24/ユーザー20
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	31W/21W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

29型

パフォーマンス・モデル  
Lenovo ThinkVision  
LT2934z パナラマモニター  
60A5R1JP  
73,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応※3

3年保証

COE

■29型ワイドAH-IPS LEDバックライト液晶モニター。  
■レノボ初の21:9のアスペクト比とウルトラワイド(2560×1080)の解像度による広い表示領域をご提供するモニターです。

製品シリーズ	ThinkVision LT2934z パナラマモニター
製品番号	60A5R1JP
液晶種類、筐体色	AH-IPS、WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角730.25mm:29型、672.77×288.82mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.0876×0.2628mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m <sup>2</sup> 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	2560×1080、1,677万色以上※1
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	30-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	699.2×239.7×380mm、8.3kg
スタンド   チルト(傾斜/屈曲)	前-5° 後25°
機構   回転機能/高さ調節	なし/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN) 、Dual-Link DVI-D、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	39(固定)19/ユーザー20
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	100W/50W/1.2W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

30型ワイド

パフォーマンス・モデル  
Lenovo ThinkVision  
LT3053p Wide モニター  
60A4R1JP  
160,000円(税抜)



Tinyモニター  
マウント  
対応※2,3

3年保証

COE

■30型ワイド画面のAH-IPS LEDバックライト液晶モニター。解像度はWQXGA(2560×1600:推奨解像度)と同じ、約10億7000万色をリアル表示(14bit画像処理)。  
■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT3053p Wide モニター
製品番号	60A4R1JP
液晶種類、筐体色	AH-IPS、LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角762mm:30型、641.28×400.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2505mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	350cd/m <sup>2</sup> 、6ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	2560×1600、10.7億色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	690×241.9×471.05mm、10.6kg
スタンド   チルト(傾斜/屈曲)	前-5° 後30°
機構   回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN) 、Dual-Link DVI-D、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	41(固定)21/ユーザー20
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	130W/88W/1.2W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、Dual-Link DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書、遮光フード
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

※1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) が必要です  
 ※2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) 及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し) (0B47373) が必要です  
 ※3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) 及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (ユニバーサルベルト付) (4XF0E51408) が必要です。









1. 統合グラフィックス(オンボード上のグラフィックス)のみで駆動するThinkPadシステムのみサポートします。分離型グラフィックス(オンボードグラフィックス以外にグラフィックス機能のある)場合は、90W ACアダプターが必要です。
2. これらの機種にも対応していますが、特にW510に有効に活用できるものです。
3. 90W ACアダプター(40Y7662)か、ThinkPadシステム本体と共に供給されるACアダプターをお使い下さい。
6. 90W ACアダプター(40Y7662)か、ThinkPadシステム本体と共に供給されるACアダプターをお使い下さい。
9. PS2コネクタを持つドッキング製品などが必要です。
10. Bluetooth機能搭載のThinkPadシステムでサポートされます。
11. VESA 75mm か100mm の液晶モニター対応です。またデスク取り付けは10.9Kg以下、壁掛け時は、7.98Kg以下の重量に対応します。
13. ドッキング製品などとThinkPadシステムが接続されたままでは、対応しません。但し、本スタンドの底面にある小さなビスを外せば、ThinkPadシステムをドッキングと共に置くことが出来ます。
15. このバッテリーは、ドッキング製品を接続する為にあるThinkPad底面のポートに接続します。その為、同時にドッキング製品を使うことが出来ません。
17. VESA 75mm か100mm の液晶モニター対応です。またデスク取り付けは10.9Kg以下、壁掛け時は、7.98Kg以下の重量に対応します。
19. ThinkPad本体のバッテリーと合わせてご利用頂く必要があります。
21. ThinkPad Tablet ドック(OA33953)経由でご使用頂きます。
22. Lenovo USB モデム(43R1814)に対応します。ただし、一部システムにはモデムが内蔵されている場合がございます。
24. 54mm ExpressCard slotのある選択されたThinkPadに対応します。
28. これらはThinkPad X200 ウルトラベースにてセカンドHDD機能をサポートします。
29. LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pをサポートできます。
31. ThinkPad本体のみでサポートします。ThinkPadと、ドッキング製品やポートリプリケータを取り付けた状態では使えません。
33. ThinkPad本体のみでサポートします。ThinkPadと、ドッキング製品やポートリプリケータを取り付けた状態では使えません。
35. Fnキーとホットキーの配置や機能は、お使いのPCシステムによって変動します。
38. ドッキング製品などとThinkPadシステムが接続されたままでは、対応しません。但し、本スタンドの底面にある小さなビスを外せば、ThinkPadシステムをドッキングと共に置くことが出来ます。
39. ThinkPad X200 ウルトラベースが必要です。
42. メモリーのスピードはご利用頂くシステム本体の構成に依存します。
43. USBオプティカルドライブをご使用いただくにはUSB Y ケーブルが必要です。ThinkPad Tablet2でUSBオプティカルドライブをご使用頂くにはThinkPad Tablet2 Dock経由が必要です。(ThinkPad Tablet2本体にはUSB1個しかないのでUSBオプティカルドライブをご使用いただくにはUSB Y ケーブルが必要です。)
44. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
45. Fnキーとホットキーの配置や機能は、お使いのPCシステムによって変動します。
49. 本製品はノンタッチモデルのみ対応します。保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
50. これらはThinkPad ウルトラベースシリーズ(OA33932)にてセカンドHDD機能をサポートします。
51. ThinkPad/バッテリー 19+(外付け6セルスリム(OA36280))とは互換性がありません
57. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
59. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。ノンタッチモデルのみ対応します。
60. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。(タッチモデルのみ対応します。)
61. インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします。(Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません。)
62. ThinkPadシステムのACアダプターをご利用頂く場合では、サポート可能です。
63. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。(本製品はノンタッチモデルのみ対応します。)
64. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。(本製品はタッチモデルのみ対応します。)
66. ThinkPadシステムのACアダプターをご利用頂く場合では、サポート可能です。
68. インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします。(Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません。)
69. 本製品はQuad-コア搭載のモデルには対応しません。
70. ThinkPad52+(6cell)(OA36280)にサポートしません。
71. システム・バッテリーと共に使用することで1日中の利用が可能。ドッキング・コネクタを利用してThinkPadの下に取り付け。シリーズ3リプリケータ(433615W)、シリーズ3ドック(433715J,433815J)及びウルトラベース・シリーズ3(OA33932)使用時は使えません。
72. ThinkPadウルトラベース3(OA33932)が必要です。
73. ThinkPad X240は6セルバッテリー付きまで対応します。ThinkPad X230は9セルバッテリー付きまで対応しますが、ThinkPad バッテリー 19+(6セル/外付け)付きには対応しません。
74. ThinkPad T440sは6セルバッテリー付きまで対応します。ThinkPad T430sは6セルバッテリー付きまで対応しますが、9セルバッテリー付き(外付け・スライズどちら)には対応しません。

P/N	製品名	税別価格	R		T						X			Z												
			R60	R60e	R61 (14" Standard)	R61 (15" Standard)	R61 (15.4" wide)	R61e	T61	T61 (15.4" Wide)	T61 (14" Standard)	T61 (15.4" Wide)	T60, T60p	X60	X60s	X60 Tablet	X61	X61s	X61 Tablet	Z60m	Z60t	Z61m / Z61p	Z61t			
<b>バッテリー</b>																										
41U3196	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 4セルバッテリー	12,800円																								
41U3198	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 拡張バッテリー	15,800円																								
43R2499	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 9セル大容量バッテリー	16,800円																								
40Y6799	Thinkpadシリーズ6セルLi-Ionバッテリー	16,800円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×													
40Y6797	ThinkPad Z60m/T60シリーズ 9セル・リチウム・バッテリー	19,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×													
40Y6999	ThinkPad X60sシリーズ 4セル・スリム・ライン・バッテリー	14,800円																								
40Y7001	ThinkPad X60シリーズ 4セル拡張容量バッテリー	14,800円																								
40Y7003	ThinkPad X60シリーズ 8セル大容量バッテリー	19,000円																								
40Y7625	ThinkPad エクスターナル・バッテリー・チャージャー	12,900円	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
OA36310	ThinkPad用3セルベイバッテリー (ThinkPad バッテリー 43)	13,800円	×		×	×	×																			

...対応 ...非対応



ThinkPad プロドック-65W



ThinkPad ベーシックUSB3.0ドック



ThinkPad ベーシックドック-65W





# THINKVISION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>  
 ご注意：① システム製品 (PC本体) はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。  
 ② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税抜)	LT											L	E						
			ワイヤレスモバイル	LT143p	LT142p	LT193p	LT2013p7	LT2013p7	LT223p7	LT223p7	LT255p7	LT2233OneLink ドッキング	LT2233p7			LT2233p7	LT245p7	LT2423p7	LT2934p7	LT3053p7	LT1900p
<b>アクセサリ</b>																					
78Y5370	NEO-FLEX® デュアルLCDリフトスタンド	34,000円																			
0A61005	Neo-Flex® LCD&ラップトップスタンド	34,800円																			
0A33047	Ergotron FX30 ウォールマウント	18,000円																			
0A61077	Neo-Flex® デュアルモニターウォールマウント	45,400円																			
0A60934	LX デスクマウントアーム	26,800円																			
0A61076	DS100 デュアル・モニター (縦型)	55,300円																			
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	4,900円																			
45K1804	Ergotron DS100クアッド・モニター・スタンド	69,000円																			

...対応 ...非対応

# THINKSTATION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>  
 ご注意：① システム製品 (PC本体) はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。  
 ② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税抜)	D			S			E				C				
			D10	D20	D30	S10	S20	S30	E20	E30	E31 SFF	E31	E32 SFF	E32	C20	C20x	C30
<b>アクセサリ</b>																	
<b>キーボード</b>																	
33L3226	ThinkPad USB 数値キーパッド	3,000円															
0B47208	ThinkPadトラックポイント・キーボード (日本語)	8,000円															
0B47190	ThinkPadトラックポイント・キーボード (英語)	8,000円															
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード&マウス (英語)	6,000円															
0A34053	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード&マウス (日本語)	6,000円															
31P7415	ThinkPlus プリファード 104 英語キーボード	3,000円															
73P2638	Lenovo エンハンスド・パフォーマンス・USBキーボード・日本語	5,000円															
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード (英語)	5,000円															
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード (英語)	3,000円															
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	3,000円															
51J0176	Lenovo USBスマートカード・キーボード (日本語)	10,000円															
0C52705	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード日本語	10,000円															
0C52683	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード英語	10,000円															
<b>マウス</b>																	
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス	1,400円															
06P4069	Lenovo オプティカル ホイールマウス	1,400円															
31P7405	Lenovo 3ボタンスクロールポイント・マウス II (オプティカル)	2,600円															
31P7410	ThinkPlus オプティカルホイールマウス (ミニ) II	2,700円															
41U3074	Lenovo レーザー・マウス	3,700円															
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザーマウス	3,700円															
<b>その他</b>																	
57Y4482	ThinkStation Cシリーズ、Dシリーズ用レールキット	26,300円															
0A36537	Lenovo DisplayPort ケーブル	1,800円															
0A65721	ThinkStation C30/D30シリーズ用ヒートシンク	6,000円															
<b>メモリー</b>																	
<b>DIMM/SDRAM</b>																	
43R2033	2GB PC3-10600 1333MHz DDR3 ECC UDIMM WSメモリー	12,800円															
57Y4138	4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 ECC UDIMM WSメモリー	22,800円															
57Y4390	Lenovo 2GB PC3-10600 DDR3-1333 UDIMM Desktop メモリー	9,000円															
57Y4426	4GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	22,000円															
57Y4427	8GB PC3-10600 1333MHz DDR3 RDIMM WS メモリー	68,000円															
0A65718	ThinkStation 8GB PC3-10600 DDR3-1333MHz ECC UDIMM メモリー	69,000円															
0A65732	ThinkStation 4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	22,000円															
0A65733	ThinkStation 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	68,000円															
0A65728	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	6,000円															
0A65729	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	9,000円															
0A65730	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	28,000円															
0B47376	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	8,000円															
0B47377	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	16,000円															
0B47378	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMMメモリー	68,000円															
0B47308	ThinkStation 180GB ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円															
0B47077	NVIDIA NVS 510 2GB グラフィックスカード	65,000円															

...対応 ...非対応

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税抜)	D			S			E					C			
			D10	D20	D30	S10	S20	S30	E20	E30	E31 SFF	E31	E32 SFF	E32	C20	C20x	C30
<b>マルチメディア</b>																	
<b>グラフィック・アダプター</b>																	
0B47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター	7,600円															
0B47074	NVIDIA NVS 310 グラフィックスカード	22,000円		×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0B47394	NVIDIA Quadro K600 グラフィックスカード	25,000円	×	×	×	×	×	×			×	×	×	×	×	×	×
0B47392	NVIDIA Quadro K2000 グラフィックスカード	65,000円	×	×	×	×	×	×					×		×	×	×
0B47393	NVIDIA Quadro K4000 グラフィックスカード	125,000円	×	×	×	×	×	×						×	×	×	×
<b>セキュリティ</b>																	
73P2582	Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル	5,000円	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	×	×	7	7	7
45K1620	Lenovo Kensington ツイン・ヘッド・ケーブル・ロック	7,600円	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	×	×	7	7	7
0B47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック	4,400円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
57Y4303	Lenovo セキュリティ ケーブル ロック	2,500円	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	×	×	7	7	7
45J7915	ディスプレイポートDVI変換ケーブル	2,500円	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	65	65	12	12	12
<b>ストレージ</b>																	
<b>CD-ROMドライブ</b>																	
45K1675	Lenovo ブルーレイバーナー シリアルATA 内蔵ドライブ	19,000円			×			×					×	×	×		×
41N5618	Lenovo DVD-ROM ドライブ(シリアル ATA)	5,000円	×	×	×	×	×	×	×	×	59	×	×	×	×	×	×
0A33988	Lenovo スリム USB ポータブルDVD バーナー	6,600円	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	×	×	43	43	43
0A65618	Lenovoスーパーマルチバーナードライブ	6,000円		×	×		×	×	×	×	59	×	×	×	×	×	×
<b>ハード・ディスク・ドライブ(ホット・スワップ非対応)</b>																	
43N3424	ThinkStation 450GB 15K rpm SAS/ハードディスク・ドライブ	45,000円	×	×	×	8	16	×								×	×
43R1990	Lenovo 500GB 7200rpm シリアル ATAハード・ディスク	12,000円	8	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
45J7918	Lenovo 1TB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	17,000円		×	×		×	×	×	×		×	×	×	×	×	×
<b>エクスターナル・ハード・ディスク</b>																	
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	21,800円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	25,800円	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

...対応 ...非対応

- ThinkStationは2個PCI-e x16 グラフィック スロットがあり、2個のグラフィックカードをインストールできます。
- VESA 75mm か100mmの液晶モニター対応です。またデスク取り付けは10.9Kg以下、壁掛け時は、7.98Kg以下の重量に対応します。
- メモリの動作スピードは、CPU、DDR3-1333の設定に依存し、いずれかの低い側のスピードで動作します。
- UDIMMとRDIMMを混在して導入することはできません。メモリの動作スピードは、CPU、DDR3-1333の設定に依存し、いずれかの低い側のスピードで動作します。
- UDIMMとRDIMMを混在して導入することはできません。メモリの動作スピードは、CPU、DDR3-1333の設定に依存し、いずれかの低い側のスピードで動作します。
- ECCと非ECCメモリを混在して導入することはできません。
- S10、D10、E20、S20、D20の場合、ケーブルロックを付けることにより、機種本体を業務環境に固定させるだけではなく、ユーザーがシャシーを開けることも合わせて防止します。C20、C20xの場合は機種本体を業務環境に固定させますが、シャシーのロックはできません。
- SATAとSASを混在して利用することはお勧めしません。ほぼ全てのS10モデルはSATAの利用で設定され、ほぼ全てのD10モデルはSASの利用で設定されています。
- ECCとNon ECCメモリを混在して導入することはできません。
- LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pとの互換ができます。
- ThinkCentre のDisplayPort インターフェイスと、DisplayPort 対応のグラフィックカードに接続できます。
- Fnキーとホットキーの配置や機能は、お使いのPCシステムによって変動します。
- PS2 コネクターを持つドッキング製品などが必要です。詳細情報はThinkStation メンテナンスマニュアルをご参照ください。
- S20、C20はSATAを標準として使います。SASを増設したい場合、LenovoのS20のSASコントローラーアダプターが必要です。
- USBオプティカルドライブをご使用いただくにはUSB Y ケーブルが必要です。
- スピードが違うメモリの混在はサポートできませんが、いずれかの低い側のスピードで動作します。また、UDIMMとRDIMMとの混在はできません。
- ThinkStation E31 SFFには本製品取り付け時のフェースプレートのないモデルがあります。
- NVIDIA Quadro K60搭載のThinkStation E32に対応します。

# THINKSERVER

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>  
 ご注意: ①システム製品はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。  
 ②全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。また、メモリーに関してはUDIMMとRDIMMの混在はできません。  
 ③オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税抜)	TS					
			TS130	TS200V	TS140	TS440 3.5" SATA DC HDD	TS440 3.5" H HDD	TS440 2.5" HDD
<b>メモリー</b>								
0C19498	ThinkServer 2GB DDR3L-1600MHz (1Rx8) ECC UDIMM メモリー	9,000円	×		*2	×	×	×
0C19499	ThinkServer 4GB DDR3L-1600MHz (1Rx8) ECC UDIMM メモリー	15,000円	×		*2	×	×	×
0C19500	ThinkServer 8GB DDR3L-1600MHz (2Rx8) ECC UDIMM メモリー	50,000円	×		*2	×	×	×
<b>ストレージ</b>								
SATA ドライブ 3.5"								
67Y1402	ThinkServer 1TB 7.2K Cabled 3.5インチ SATA ドライブ	55,000円		×				
0C19501	ThinkServer 3.5" 500GB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	24,000円			*2	×		
0C19502	ThinkServer 3.5" 1TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	33,000円			*2	×		
0C19503	ThinkServer 3.5" 2TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	59,000円			*2	×		
0C19504	ThinkServer 3.5" 3TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	88,000円			*2	×		
0C19505	ThinkServer 3.5" 4TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	118,000円			*2	×		
0A89473	ThinkServer 500GB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	30,000円					×	
0A89474	ThinkServer 1TB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	35,000円					×	
0A89475	ThinkServer 2TB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	64,000円					×	
0A89477	ThinkServer 3TB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	89,000円					×	
0C19520	ThinkServer 3.5" 4TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	120,000円					×	
0C19495	ThinkServer 500GB 7.2K 2.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	37,000円						×
67Y2619	ThinkServer 2.5" 300GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	39,000円						×
67Y2621	ThinkServer 2.5" 600GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	69,000円						×
0A89409	ThinkServer 2.5" 900GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	110,000円						×
0C19494	ThinkServer 2.5" 300GB 15K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	79,000円						×
0C19514	ThinkServer 3.5" HDD搭載用 5.25" トレイ・コンバージョンキット	7,000円			*2			
0C19529	ThinkServer 3.5" HDD搭載用 5.25" トレイ・コンバージョンキット Slim型スーパーマルチドライブ付き	13,000円			*2			
<b>その他</b>								
0A89463	ThinkServer RAID 700 アダプター II	60,000円				×	×	×
67Y2647	ThinkServer RAID 700 バッテリー	16,000円				×	×	×
0A89464	ThinkServer RAID 500 アダプター II	33,000円				×	×	×
0A89407	ThinkServer RAID 500用 アドバンスドRAID アップグレードキー	15,000円				×	×	×
0C19506	ThinkServer 1Gbps イーサネット I350-T2 インテル製 デュアルポート サーバーアダプター	25,000円			×	×	×	×
0C19507	ThinkServer 1Gbps イーサネット I350-T4 インテル製 クアドポート サーバーアダプター	58,000円			×	×	×	×
67Y2625	ThinkServer 450W ホットスワップ 冗長化電源	20,000円				×	×	×
0C19515	ThinkServer Tower/Rack シェルフ・コンバージョンキット	50,000円			×	×	×	×
<b>アクセサリ</b>								
キーボード&マウス								
73P5238	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード	3,000円						
73P5220	ThinkPlus プリファードプロUSBキーボード(英語)	3,000円	×		×	×	×	×
06P4069	Lenovo オプティカルホイールマウス	1,400円	×		×	×	×	×
<b>ソフトウェア</b>								
Microsoft® Windows® Server 注意: 本体との同時購入となります。ソフトウェア単独での購入はできません。								
<b>Windows Server 2008 - Enterprise</b>								
849711L	Windows SBS 2011 Premium Add-On Client Access License (5 User) - AP Bundle	オープン価格			×	×	×	×
84978PJ	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 エンタープライズ・ROK 64bit・Lenovo版(25CALs付)	オープン価格	×		×	×	×	×
849780J	Microsoft Windows 2008 R2 SP1スタンダードROK・64bit・Lenovo版(5CALs付)	オープン価格	×		×	×	×	×
84978HD	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 Foundations ROK・64bit・Lenovo版(25CALs付)	オープン価格	×		×	×	×	×
82972FM	Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation ROK (1 CPU) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
82972EM	Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials ROK (1-2 CPU) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
829725M	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard ROK (2 CPU/2 VM) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
0C19601	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (1 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
0C19602	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (1 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
0C19603	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (5 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
0C19604	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (5 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
0C19605	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (10 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
0C19606	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (10 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
0C19607	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (50 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
0C19608	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (50 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
0C19609	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (5 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
0C19610	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (5 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
0C19611	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (1 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
0C19612	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (1 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	×		×	×	×	×
849711B	Microsoft® Windows Server® 2008 Remote Desktop Services CAL (5 User) マルチ言語版 (日英)	オープン価格	×		×	×	×	×
849711E	Microsoft® Windows Server® 2008 Remote Desktop Services CAL (5 Device) マルチ言語版 (日英)	オープン価格	×		×	×	×	×

2. パワー制限でPSUや、グラフィックカードや、HDDなどの構成に依ります。280W PSUは同時にグラフィックカードと2枚以上のHDDをサポートすることはできません。

...対応 ...非対応

# THINKPAD 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovo パートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

## ThinkPad X230/X230i 12.5型ハイパフォーマンス・モバイル



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間					
ThinkPad X230i	23069FJ	127,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付き12.5型HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	500GB HDD	なし	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PCなし, Expressカード/54×1スロット, 4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	1年					
	23069GJ	147,000円(税抜)		Microsoft® Office Personal 2013														
ThinkPad X230	2324A2J	157,000円(税抜)		第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)					LED バックライト付き12.5型HD TFT液晶			4GB (4GB×1)	128GB SSD	なし	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	なし	なし	3年
	23249LJ	171,000円(税抜)		第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)														
2324A3J	171,000円(税抜)																	

## ThinkPad X240 ハイパフォーマンスモバイル



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X240	20AL006HJP	209,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ (2.10GHz/4MB/1,600MHz)	LED バックライト付 12.5型HD IPS液晶	8GB (8GB×1)	500GB HDD	なし	インテル® Wireless-N 7260 (a/g/n) Bluetoothあり	PCなし, Expressカード/なし, メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	3年
	20AL006NJP	176,000円(税抜)		第4世代 インテル® Core™ i5-4300U プロセッサ (1.90GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶	4GB (4GB×1)			128GB SSD				
	20AL006PJP	190,000円(税抜)		第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ (2.10GHz/4MB/1,600MHz)	LED バックライト付 12.5型HD IPS液晶		500GB HDD					なし	インテル® Wireless-N 7260 (a/g/n) Bluetoothあり
	20AL006MJP	195,000円(税抜)											

## ThinkPad X240s 12.5型 Ultrabook™



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X240s	20AJ0023JP	145,000円(税抜)	Windows® 8 Pro (64bit)	第4世代 インテル® Core™ i3-4010U プロセッサ (1.70GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB HDD	なし	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) Bluetoothあり	PCなし, Expressカード/なし, メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	1年
	20AJ004HJP	210,000円(税抜)		第4世代 インテル® Core™ i7-4500U プロセッサ (1.80GHz/4MB/1,600MHz)	LED バックライト付 12.5型HD IPS液晶	8GB (8GB×1)	500GB HDD		インテル® Wireless-N 7260 (a/g/n) Bluetoothあり				

## ThinkPad T430/T430i 14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間				
ThinkPad T430i	23427MJ	109,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 14.0型HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB HDD	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PCなし, Expressカード/34×1スロット, 4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	1年				
	234286J	112,000円(税抜)		Microsoft® Office Personal 2013													
ThinkPad T430	2347LXJ	139,000円(税抜)		第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)			LED バックライト付 14.0型HD TFT液晶		4GB (4GB×1)			500GB HDD	なし	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	なし	なし	3年
	2347LYJ ※NVIDIA対応	164,000円(税抜)		第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)													

## ThinkPad T430s 14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T430s	23551R8	156,000円(税抜)	Windows® 8 Pro (64bit)	第3世代 インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 14.0型HD + TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB HDD	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PCなし, Expressカード/34×1スロット, 4 in 1 メディアカード・リーダー	あり	なし	3年
	2355LCJ	160,000円(税抜)					500GB HDD						
	2355LDJ ※NVIDIA対応	170,000円(税抜)											

ビジネスに最適 Windows 8 Pro

# ThinkPad T440p 14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T440p	20AN003DJP	196,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)	LED バックライト付 14.0型 FHD IPS液晶	8GB (8GB×1)	500GB HDD	DVD スーパーマルチドライブ	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし, Express カード/なし, メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロット/なし	あり	なし	3年
	20AN003KJP	117,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 14.0型 HD TFT液晶	4GB (4GB×1)			ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothあり				1年
	20AN003HJP	145,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 14.0型 HD+ TFT液晶				インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) Bluetoothあり				3年
	20AN003GJP	162,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)	LED バックライト付 14.0型 HD+ TFT液晶								

# ThinkPad T530/T530i 15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T530i	23595TJ	115,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD+ TFT液晶	4GB (4GB×1)	500GB HDD	DVD スーパーマルチドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし, Express カード/34×1 スロット, 4 in 1 メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー	あり	なし	1年
ThinkPad T530	239486J	157,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD+ TFT液晶	4GB (4GB×1)	500GB HDD	DVD スーパーマルチドライブ	インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothあり				3年
	2392FUJ	157,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i7-3520M vPro プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD+ TFT液晶								

# ThinkPad T540p 15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T540p	20BEA006JP	117,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	500GB HDD	DVD スーパーマルチドライブ	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothあり	PC/なし, Express カード/34×1 スロット, 4 in 1 メディアカードリーダー	あり	なし	1年

# ThinkPad L530 15.6型メインストリーム・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad L530	24812K4	87,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB HDD	DVD スーパーマルチドライブ	インテル® Centrino® Wireless-N 2200 (b/g/n) Bluetoothなし	PC/なし, Express カード/なし, 4 in 1 メディアカードリーダー	あり	なし	1年
	24812K6	99,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶				インテル® Centrino® Advanced-N 6205 (a/b/g/n) Bluetoothなし				

# ThinkPad L540 15.6型メインストリーム・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad L540	20AV001NJP	94,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	500GB HDD	DVD スーパーマルチドライブ	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothあり	PC/なし, Express カード/34×1 スロット (両方搭載可能), メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー/その他のスロット/なし	あり	なし	1年

# ThinkPad Edge E530c 15.6型スタンダード・ノートブック



製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad Edge E530c	33666TJ	76,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3120M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付き 15.6型 HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	320GB HDD	DVD スーパーマルチドライブ	ThinkPad IEEE802.11b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothあり	PC/なし, Express カード/なし, 4 in 1 メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー/その他のスロット/なし	なし	なし	1年
	33666MJ	110,000円(税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i5-3230M プロセッサ (2.60GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付き 15.6型 HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	500GB HDD						



**THINKCENTRE 限定モデル**

**在庫限り!!**

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovo パートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

**ThinkCentre M72e Tiny** スタンダード・コンパクト・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
3856HVJ	63,000円 (税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	インテル® Celeron® プロセッサ G470 (2GHz/1.5MB/1,333MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	なし	0 (空0)	0 (空0)	USB 2.0×6	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
3856HYJ	82,000円 (税抜)											
3856HZJ	73,000円 (税抜)		なし									
3856J2J	92,000円 (税抜)		Microsoft® Office Personal 2013									
3856J4J	78,000円 (税抜)		なし									
			第3世代 インテル® Core™ i3-3240T プロセッサ (2.90GHz/3MB/1,600MHz)									
			第3世代 インテル® Core™ i5-3470T プロセッサ (2.90GHz/3MB/1,600MHz)									

**ThinkCentre M73 Tiny** スタンダード・コンパクト・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10AX0026JP	76,000円 (税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4130T プロセッサ (2.90GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	なし	0 (空0)	0 (空0)	USB3.0 ×2, USB2.0 ×4	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
10AX000YJP	85,000円 (税抜)		第4世代 インテル® Core™ i5-4570T プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)	4GB	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)							

**ThinkCentre Edge 72 Small** 中規模企業向けスタンダード・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
3493LRJ	69,000円 (税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i3-3240 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)	2GB (2GB×1)	500GB	DVD-ROM ドライブ	1 (空1): Low Profile/ 2 (空2): Low Profile	0 (空0)	USB 2.0×6	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	Microsoft® Office Home & Business 2013	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
3493LUJ	95,000円 (税抜)					DVD スーパーマルチ・ドライブ						
3493LZJ	106,000円 (税抜)					第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)						

ビジネスに最適 Windows 8 Pro

# ThinkCentre M82 Small 大中企業向けメインストリーム・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリ	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
2756JHJ	<b>99,000円</b> (税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第3世代 インテル® Core™ i5-3470 プロセッサ (3.20GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	DVD スーパーマルチドライブ	1 (空1): Low Profile	2 (空2): Low Profile	USB3.0 ×4, USB2.0 ×4	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)

# ThinkCentre E73 Small スタンダード・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリ	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10AU000NJP	<b>85,000円</b> (税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	DVD スーパーマルチドライブ	1 (空1): Low Profile/ 2 (空2): Low Profile	0 (空0)	USB3.0 ×2, USB2.0 ×4	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)

# ThinkCentre M93z All-In-One プレミアム・オールインワン



製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリ	HDD	ベイデバイス	モニター	ワイヤレス	スタンドの形状	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10AE000UJP	<b>151,000円</b> (税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S vPro™ プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	Slim DVD スーパーマルチドライブ	23型ワイドフルHD	インテル® Centrino® Wireless-N 6235	モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	0 (空0)	USB 3.0 ×6	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)

# ThinkCentre M73z All-In-One スタンダード・オールインワン



製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリ	HDD	ベイデバイス	モニター	ワイヤレス	スタンドの形状	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10BB002YJP	<b>103,000円</b> (税抜)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	Slim DVD スーパーマルチドライブ	20型ワイド	インテル® Centrino® Wireless-N 2230	モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	0 (空0)	USB3.0 ×2, USB2.0 ×4	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
10BB000NJP	<b>112,000円</b> (税抜)		第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)		SSHD (500GB HDD) 5400rpm + 8GB SSD									




# LENOVO SERVICES

Lenovo Services

利用シーンや業務内容によって、PCに求めるサービスは異なります。

すべてのお客様が安心して製品をご利用いただけるよう、Lenovo Servicesはニーズに応じたサービスをご提供しています。

Lenovo Services は、基本保証よりさらに広いサポート範囲と延長年数をご自由にお選びいただける、安心のサポートメニューをそろえています。

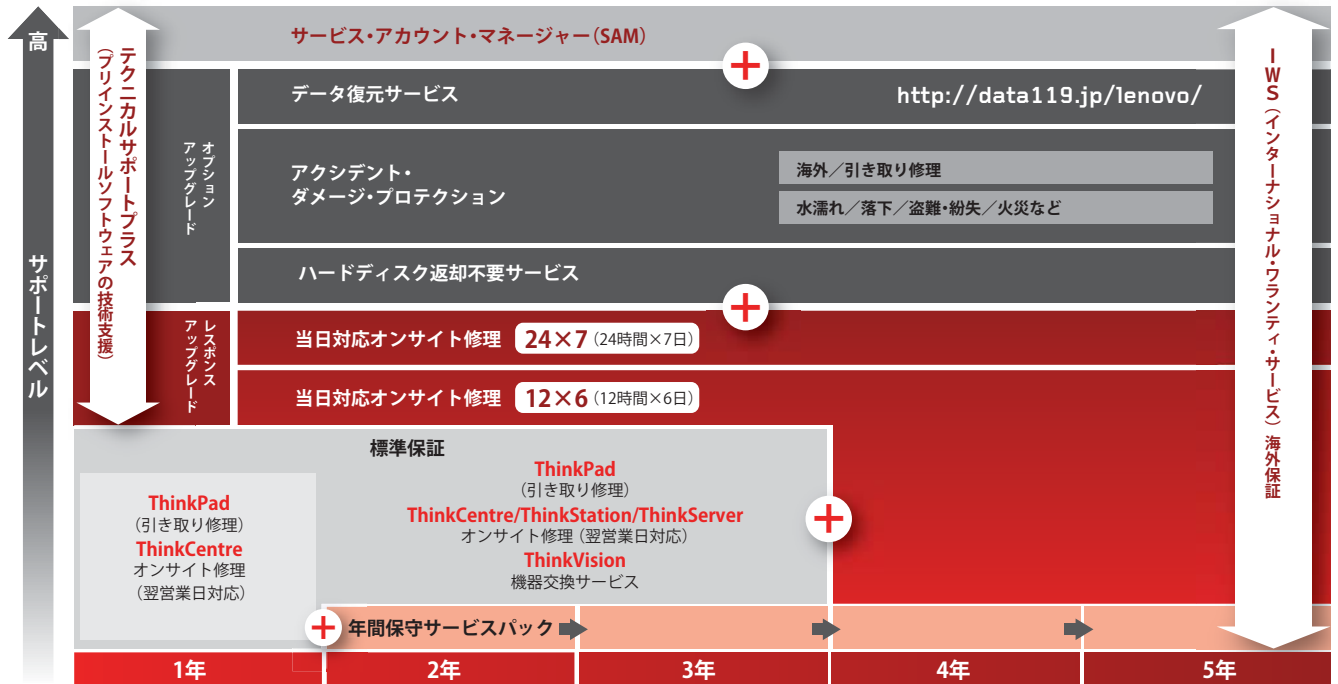

## Lenovo Services 対応表

		ThinkPad	ThinkPad Edge	ThinkPad Tablet	ThinkCentre	ThinkStation
Lenovo Services 延長保守	引き取り修理	○	○	○	—	○
	翌営業日オンサイト修理	○	○	○	○	○
	当日オンサイト修理	○	○	○	○	○
オプション サービス	ハードディスク返却不要サービス	○	○	—	○	○
	アクセシブル・ダメージ・プロテクション	○	○	○	—	—
	内蔵/バッテリー交換サービス	○	○	—	—	—
保証・保守期間外	年間保守サービスパック	○	○	—	○	○

※ X シリーズの Tablet は ThinkPad に含まれます。

## サービス期間の延長と内容のアップグレード

基本保証をお客様のご利用シーンに合わせて、最大 5 年まで延長・アップグレードすることができます。

※機種により異なります。

標準保証		アップグレード	
引き取り修理*		オンサイト修理*	
宅配便による故障機器の引き取り、修理、修理完了機器の宅配便によるお届けを行います。 ※ ThinkPad、ThinkPad Edge、ThinkPad Tablet が対象です。		<b>翌営業日オンサイト修理</b>  修理受付後、翌営業日以降に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。	<b>当日オンサイト修理</b>  修理受付後、当日に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。 ※部品在庫状況などにより当日対応ができない場合があります。
<b>機器交換</b> 機器交換* ※モニターのみが対象です。	<b>引き取り修理</b> 引き取り修理		

オンサイト修理の種類 (延長保守契約時)			
サービス名	翌営業日オンサイト修理	当日オンサイト修理 12 × 6	当日オンサイト修理 24 × 7
修理サービス実施時間	9:00 ~ 17:00 月~金 (祝日および 12/30 ~ 1/3 を除く)	8:00 ~ 20:00 月~土	24 時間 365 日
受付時間	24 時間		
修理方法	技術員がお客様の PC 設置場所にお伺いして機器の修理をします。		
期間	機器の保証期間開始日から所定契約期間 (機種によりサービスご提供年数が異なります)		

※ ThinkPad Tablet は最大 3 年まで延長できます。

※引き取り修理サービスは当日 16:00 までに Lenovo による障害箇所の特定ができた場合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。

※オンサイト修理サービスは当日 16:00 まで (但し、当日オンサイトの場合は毎日 14:00 まで) に Lenovo による障害箇所の特定ができた場合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。  
 なお、オンサイトエンジニアおよび保守パーツは、天候、交通事情、および保守パーツの在庫状況等のやむをえない事情により到着日時が遅れる場合があります。予めご了承ください。

**アクシデント・ダメージ・プロテクション (THINKPAD, THINKPAD EDGE, THINKPAD TABLET)**

有償

火災、水濡れ、落下、自然災害による破損など予期しない事故による障害をカバーするサービスです。盗難、紛失もアクシデント・ダメージ・プロテクションなら安心です!

Lenovoのアクシデント・ダメージ・プロテクションは、予期せず修理と費用が発生する面倒をなくし、お客様に安心をお届けします。このサービスでは、保証規定範囲外で発生した事故をカバーし、通常の動作条件下でノート PC やタブレット PC に保証規定範囲外の故障または破損が発生した場合に、これを補償します。また、盗難、紛失にも対応いたします。

基本保証 + 保守延長 (通常故障のみ)	+	1. 落下、水濡れ、自然災害、火災、盗難、紛失			
		2. 海外で故障があった場合の日本語サポートと日本からの引取り修理サービス <small>※海外引き取り修理</small>			
液体こぼし	自然災害 <sup>※1</sup>	盗難・紛失 <sup>※2</sup>	落下	火災 <sup>※3</sup>	海外でのトラブル

※1: 落雷・水害・風災・雪災に限り。 ※2: 「機械」の盗難または紛失の場合、お客様は所轄警察署発行の被害届(盗難時)または遺失届(紛失時)の受理番号を取得の上、Lenovoへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項(当該受理番号を含む)を記入の上、Lenovoに提出することが必要となります。 ※3: 「機械」が火災により焼失した場合、お客様は所轄消防署発行の罹災証明書を取得の上、Lenovoへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項を記入し罹災証明書を添付の上、Lenovoに提出することが必要となります。

- 一回の事故により15万円が適用されます。15万円超過分はお客様負担になります。
- 盗難・紛失、火災の場合サービス期間中一回限り5万円で代替機をご用意いたします。
- 海外引き取り修理では海外で故障があった場合日本の部品(例えば、キーボード、OS)の交換ができます。

**ハードディスク返却不要サービス**

有償

修理対応した際、故障し交換された古いHDDの所有権はLenovoに属しますが、Lenovoがこれを放棄し、壊れたHDDをお客様のお手元に残すことで、お客様のHDD内に保存されていた情報が漏洩するリスクをなくすサービスです。

データは機密性が維持され、社内の保存規定を遵守している必要があります。保守サービス契約期間中のハードディスクが故障した場合、本サービスでは、お客様がハードディスクをお手元に維持することで、データのセキュリティを強化し、機密情報の取り扱いにおいてあらゆるリスクを回避します。

- HDDを搭載するデスクトップPC、モバイルPC、ワークステーション、サーバ製品の保守サービスのオプションとして提供されます。
- 本サービスは、製品購入時点で同時購入頂いている必要があります。延長を希望される場合には、保証期間内に更新して頂く必要があります。

メリット	機密情報漏えいや喪失に伴う法的または金銭的問題の発生を回避できます。
	個人データやビジネス・データをお客様が管理することで安心を提供します。
	故障ハードディスクとデータをお客様が管理することができるため、ITスタッフの業務負荷が軽減されます。

**保証・保守期間後のサービス (年間保守サービスパック)**

有償

基本保証や延長保守の適用期間が終了した機器をお持ちのお客様にも保守サービスをご用意しています。保証・保守期間満了後の翌日から1年間サービスを提供しますので、安心が続けられます。

※ThinkPad Tabletは対象外となります。

**内蔵バッテリー交換サービス<sup>※</sup> (THINKPAD X1, HELIX)**

有償

お客様自身でバッテリーが交換できない構造のThinkPad製品において、保証・保守期間中にバッテリーに不具合が生じた場合に無償で交換します。バッテリーの状態はバッテリー診断ツールで確認します。

※本サービスは製品購入時に購入することをお勧めします。適用製品に制限があります。また、保証・保守期間中、一回のみの交換となります。詳しくは担当営業にご相談ください。

**保守パーツ販売 リカバリーメディア**

有償

リカバリーとはリカバリーCD/DVD-ROMやDisk to Disk機能を使ってパソコンを工場出荷時の初期状態に戻す作業のことです。ディスクの構成や、システム設定など、全てを初期状態に戻すことができます。サービスではリカバリーメディアセットとして、有償にて提供しています。

お申し込みはこちら ▶ [www.lenovo.com/jp/service/](http://www.lenovo.com/jp/service/)

**IWS ハードウェア国際保証サービス**

国際保証 (IWS) 対象製品については、日本で購入した製品を海外に持ち出した時にもその国の修理窓口で修理を依頼いただけます。逆に海外で購入した IWS 対象製品が日本に持ち込まれた場合、Lenovo・スマートセンター (Lenovo Smart Center) で修理受け付けいたします。

ご提供条件	国際保証 (IWS) 対象製品であること。	保証期間内であること。	持ち込む国で、販売されており、サービスが提供されている機種であること。	持ち込む国により、また故障部位によっては、その国での修理がご提供できない場合もあります。
	対象製品は WEB でご確認ください ▶ <a href="http://www.lenovo.com/jp/iws/">www.lenovo.com/jp/iws/</a>			

注意事項:

- 海外で修理を受ける際に、その機械のSales Receipt (購入証明となる書類) の提示を求められる場合がございます。必ず購入証明となる書類 (購入証明書または保証書、請求書、納品書) を海外にお持ちくださるようお願い致します。
- お客様がご使用の製品がサポートされている国をWEBでご確認いただけます。対象国は世界150ヶ国以上ございます。
- IWSは、持ち込む国でその製品が販売されており、サービスが提供されている国に限ります。サービスの提供方法は、持ち込む国の修理方法が適用されますので、日本と同一とは限りません。
- ソフトウェアは保証対象外です。 • 保証期間終了後の修理は有償となります。
- 製品により電源仕様が異なります。海外でのご使用にあたっては、ご使用になられる製品の電源仕様、使用国での電圧をご確認のうえ必要に応じて変圧器、プラグをご使用ください。

## カタログ発行のお知らせ

「レノボセレクト」に掲載されていた製品情報が、「レノボセレクト・プロダクトリスト」として分冊。  
 毎月第一金曜日発行となることで常に新しい販売可能製品情報がご確認いただけます。  
 そして「レノボセレクト」は、より記事内容を充実させてリニューアル。  
 発行はこれまで通り、3ヶ月に1回お届けします。また電子版はこれまで通り、  
 印刷版の発行と同時にカタログサイトに掲載され、ダウンロードも可能です。  
 引き続き「レノボセレクト」と「レノボセレクト・プロダクトリスト」をよろしくお願ひします。



	3月	4月	5月
レノボセレクト	初旬予定	—	—
レノボセレクト・プロダクトリスト	3/7	4/4	5/9
電子版	3月初旬	4月初旬	5月初旬

※スケジュール変更を行う場合がございます。

# 今がお買い得!!

## THINKPAD TABLET 2 価格改定

ThinkPad Tablet 2の価格見直しを実施。  
 よりお買い求めやすい価格帯に改定しました。

### 真のビジネス向けタブレット

高い耐久性、運用性を実現。Windows 8ならではの管理機能と  
 ThinkPadならではの豊富なアクセサリをご用意

- インテル® Atom™ プロセッサ Z2760 (1.80GHz)
- Windows 8 Pro (32bit)
- 2GBメモリー ・ 64GB フラッシュメモリ
- 10.1型ワイドIPS 液晶 (1,366×768)
- ThinkPad IEEE802.11a/b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)
- micro SDメディアカード・リーダー
- 1年保証 国内引取修理

新価格 **65,000** (税抜) 円~

**THINKPAD TABLET 2**

10.1型Windows 8搭載タブレット



## カタログの請求について

▶カタログの請求については弊社営業担当までお問い合わせください。

# 注釈一覧

## 【共通】

※1 ディレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。http://shop.lenovo.com/jp/products/laptops/thinkpad ※2 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれ規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※3 Wimaxを利用する場合は別途プロバイダー（有償）との契約が必要となります。 ※4 USBリアードプロ・フルサイズ・キーボード/109A日本語、OADG準拠 ※5 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要です。インテル®

## 【ThinkPad】

キーボード：外付けキーボードを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。OS：Windows® 7 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリ時ともに必要ありません。Windows® 8にはWindows® XPへのダウングレード権はありません。メモリー：メモリーを最大まで拡張するには、8GBメモリーを2枚装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。HDD：HDDドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様ですが実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表の数値のものより小さく表示されます。オプションドライブ：ウルトラバード・エコノムスト・デバイスは内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、Webでご確認ください。ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。ディスプレイ：液晶ディスプレイは高精度な技術を提供して200万画以上の画素から構成されていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。 (詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のプログラムのインストール」(http://support.lenovo.com/ja\_JP/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-69856)を参照ください) また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しています。モニター表記の型(13.3V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などがより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能は切るとこれら解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。ディスプレイ外部接続時：接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。インターフェースポート：接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

## 【ThinkPad Helix】

Windows® 8にはWindows® XPへのダウングレード権はありません。ペン搭載モデルと非搭載モデルとはディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイ上でペンは使用できません。

## 【ThinkPad X240s/T440s】

メモリーは1枚オンボードで装着しており、交換・増設することはできません。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。

## 【ThinkCentre】

OS：システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。指紋センサー：弊社オプション製品をご購入いただくことでご利用可能となります。メモリー：メイン・メモリーの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。スロット数：メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。HDD：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合は表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクリムーブが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリ作業が可能です。オプションドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレベル面に[CDD]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVD/ソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応していません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。解像度および最大発色数：解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものを御使用ください。

## 【ThinkCentre Small/Tiny】

すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。各スロットの形状は、「Low Profile：64mm(幅×176mm(長さ))」です。なお指定の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。

## 【ThinkCentre All-In-One】

MiniPCIスロットには、無線LANアダプターを搭載することができます。(無線LAN非対応モデル)ただし、弊社オプ

## 【ThinkStation】

OS：システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。インテルAMT：AMTに対応している機種でも、搭載CPUによりチップセットの持つAMTバージョンの機能や性能がフルにサポートしない場合がございます。メモリー：メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してより単体容量の大きいメモリーを装着する必要があります。192GBを超えてメモリー搭載が可能な機種であっても、初期搭載のWindows 7 Professional 64bitで管理できる最大メモリー容量は192GBとなります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。HDD：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合は表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクリムーブが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリ作業が可能です。オプションドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレベル面に[CDD]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVD/ソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応していません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。グラフィックス：各グラフィックスの仕様や制限事項の詳細につきましては、グラフィックカードの場合はNVIDIA社、CPU内蔵のインテルHDグラフィックスの場合はインテル社の、各ホームページ等の情報をご確認ください。ビデオRAM容量：グラフィックスがインテルHDグラフィックスの場合、ビデオ RAM として使用されるメイン・メモ

ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、体系的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel.com/technology/turboboost/(英語)を参照してください。 ※6 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換してください。セーフガードチップセットを内蔵した純正品以外は使用出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照ください。(注)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※7 バッテリーの保証は1年となります。 ※8 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※10 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

カードスロット：カードスロットは兼用の場合があります。この場合どちらか一方でのご利用となります。(T430sではExpressCardとメディアカードリーダーが兼用。L530、L430、X230ではExpressCardとPCカードスロットが兼用になります。)

ワイヤレス：ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれ規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。重量：重量は平均値です。

ACアダプター：日本国内ではAC100V電源でご使用ください(ACコードは100V用が付属します)。省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法(目標年度2011年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは、達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、A A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。Microsoft® Office：Microsoft® Office Personal 2013 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。リカバリメディアからのリカバリを行った場合、Microsoft® Office Personal 2013 はリカバリでインストールされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal 2013 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従ってアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。また、Microsoft® Office Personal 2013 初期導入マニュアルに付属するCD-ROMとマニュアルは、弊社保守部品としての取り扱いはありませんので、紛失や破損のないようご注意ください。海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd01.nsf/techinfo/SRVC-IWSをご覧ください。

接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。ThinkPad Helixのタブレット本体のポート類はキーボードドック装着時は使用できません。

光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブを使用する必要があります。

い、液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などもより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。インターフェースポート：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。オーディオ機能：ステレオ・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、A A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお向いて修理を行います。(受付時間：9:00~17:00/月~金、修理対応時間：9:00~17:00/月~金)海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd01.nsf/techinfo/SRVC-IWSをご覧ください。

メモリー・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロフォン等は別途お求めください。

ション製品での販売はございません。




リーの最大値はOSや機器構成により変わる場合がございます。最大解像度：解像度や発色数は、接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものを御使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などもより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

インターフェースポート：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。オプションスロット：すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。なおサイズ仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。オーディオ機能：モノラル・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロフォン等は別途お求めください。省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、A A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお向いて修理を行います。一部保守部品は、部品を送付しお客様に交換して頂く場合がございます。(受付時間：9:00~17:00/月~金、修理対応時間：9:00~17:00/月~金)海外での修理：本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは以下のURLの国際保証サービス(IWS)の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja\_JP/

中規模企業・大規模企業（従業員1,000人以上）および企業グループのお客様/公共機関のお客様

ポータルサイト  <a href="http://www.lenovo.com/jp/ep">www.lenovo.com/jp/ep</a>	ハ・ロー シン・ク・パッ・ツ  <b>0120-80-4982</b> 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 （土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）
お見積依頼  <a href="mailto:epdirect@lenovo.com">epdirect@lenovo.com</a>	



個人事業主・SOHO・中小規模企業（従業員数1,000人以下）のお客様

ポータルサイト  <a href="http://www.lenovo.com/jp/ja/small-business/">www.lenovo.com/jp/ja/small-business/</a>	 <b>0120-977-576</b> 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 （土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）
お見積依頼  <a href="https://lenovojp.com/jp/smb/toiawase/">https://lenovojp.com/jp/smb/toiawase/</a>	

個人のお客様 ※シリーズにより販売方法が異なりますのでご注意ください。

WEBサイト  <a href="http://www.lenovo.com/jp/pc/shop/kojin/">www.lenovo.com/jp/pc/shop/kojin/</a>	 <b>0120-804-545</b> 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 （土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）
--	--

お客様サポート（ご購入頂いた製品のサポート、修理などに関するお問い合わせ）

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口 レノボ・スマートセンター  <b>0120-000-817</b>	出張修理対象製品の修理のご依頼窓口 レノボ・オンサイトセンター  <b>0120-053-600</b>
営業時間 9:00～18:00（レノボ月次指定休業日*および、12月30日～1月3日を除く）※毎月の休業日は以下のWEBサイトにてご案内いたします。▶ <a href="http://www.lenovo.com/jp/lsmartctr/">www.lenovo.com/jp/lsmartctr/</a>	

LenovoEMCサポートライン ネットワークストレージ製品サポート

<b>0570-06-2030</b> （ナビダイヤル） 平日：9:00～18:00	<b>03-6863-5299</b> 営業時間外サポート（有償サービスプランご契約者のみ）	※この番号のサービスは英語でのみご利用いただけます。
---	---	----------------------------

保守登録に関するお問い合わせ先（メールでの受付となります）

[service1\\_jp@lenovo.com](mailto:service1_jp@lenovo.com)  
 受付時間：10:00～17:30（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

リカバリーメディアに関するお問い合わせ先

[www.lenovo.com/jp/service/](http://www.lenovo.com/jp/service/)  
 受付時間：10:00～17:30（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

レノボ・ジャパン ビジネス・パートナー（販売代理店）向け お問い合わせ先一覧

ポータルサイト  
 [www.lenovo.com/jp/partner/](http://www.lenovo.com/jp/partner/)

ビジネス・パートナー様向け窓口

ディストリビューター様	<b>0120-498-170</b> （フリーダイヤル）
リセラー様	<b>0120-911-426</b> （フリーダイヤル）
リセラー・プログラム・メンバー様	<b>0120-977-576</b> （フリーダイヤル）
受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）	

**納期についてのお問い合わせ先** ※レノボ・ジャパンへオーダーいただいた製品についての窓口となります。  
**0120-301-586**（フリーダイヤル） [deliveryhelp01\\_jp@lenovo.com](mailto:deliveryhelp01_jp@lenovo.com)  
 受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

輸出規制非該当証明書申請についての窓口

[lenovo\\_gaihi@jbl.co.jp](mailto:lenovo_gaihi@jbl.co.jp)  
 受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

『レノボセレクト・プロダクトリスト』の最新情報は、<http://www.lenovo.com/jp/catalog> でチェック！  
 当カタログ発行後に修正や変更があった場合や、次号発行日の予告など、情報をタイムリーに提供するホームページです。定期的にWebをチェックして、PCの最新の情報を手に入れてください。※価格は各製品URLをご確認ください。

Lenovo, レノボ, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation, ThinkServer, New World New Thinking, ThinkVantage, ThinkVision, ThinkPlus, TrackPoint, Rescue and Recovery, UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。 Microsoft, Windows, Windowsロゴ, Windows Vista start button, Windows Aero, Windows BitLocker, Windows HotStart, Windows Live, Windows Media, Windows ReadyBoost, Windows ReadyDrive, Windows Server, Windows SideShow, Windows SuperFetch, Windows Vista, DirectX, Internet Explorer, Xbox 360, Excel, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Visio, Officeロゴ, IntelliMouseは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Intel, インテル, Intelロゴ, Intel Inside, Intel Inside ロゴ, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, vPro Inside, Celeron, Celeron Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon, Xeon Inside, Ultrabook は、アメリカ合衆国およびまたはその他の国における Intel Corporationの商標です。 他のお客様、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

\*1. HTテクノロジーを利用するには、HTテクノロジーに対応したプロセッサを搭載したコンピュータ・システム、および同技術に対応したチップセットとBIOS、OSが必要です。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテル® Core™ i5-750 デスクトップ・プロセッサはHTテクノロジーをサポートしていません。HTテクノロジーに対応したプロセッサの情報などは、<http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/>（英国）を参照してください。  
 \*2. インテル® ターボブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもの。 ●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は2014年2月7日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2014年2月7日現在のものです。事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

