ThinkCentre M93p Tiny

ユーザーの求めるIT環境をきめ細かくトータルサポート

LENOVO SELECT

レノボ製品総合カタログ | 2015.11

System x3550 M5

intel inside CORE i7 vPro

インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサー 搭載

LENOVO SELECT

レノボ製品総合カタログ | 2015.11

PC編 目次

4 D3 Worksプロジェクト

6 お知らせ（カタログ発行のお知らせ／出前早わかりセミナー）

7 レノボ・カスタマイズ・ポータル（LCP）

8 Windows 10ついに登場

タブレット
ThinkPad 10

ThinkPad

14 ThinkPad 10（2015年モデル）紹介

16 ThinkPad ポジショニングチャート／一覧

18 ThinkPad インターフェース一覧

21 ThinkPad 10
22 ThinkPad Helix
22 ThinkPad Yoga 12
23 ThinkPad X250
24 ThinkPad X1 Carbon
25 ThinkPad T450s
25 ThinkPad T440p
26 ThinkPad T450
27 ThinkPad T550
28 ThinkPad T540p
28 ThinkPad L540
30 ThinkPad W541
30 ThinkPad W550s
31 Think製品稼働確認 OS 一覧

ノートPC
ThinkPad Helix

ノートPC
ThinkPad Yoga 12

32 Think Accessories

32 ThinkPad X250 オプション紹介
33 ThinkPad T550/T450/T450s オプション紹介
34 ThinkPad Helix オプション紹介／ThinkPad 10 オプション紹介
36 ドッキングステーションのご紹介
38 ThinkPad キーボード
39 ThinkPad バッテリー 一覧
42 ACアダプター 一覧
44 ThinkPad Stackのご紹介
45 Lenovo 65W トラベル ACアダプター

ノートPC
ThinkPad X1 Carbon

ThinkCentre

46 ThinkCentre ポジショニングチャート／一覧

48 ThinkCentre インターフェース一覧

50 ThinkCentre M93p Tiny
51 ThinkCentre Tiny オプション紹介
52 ThinkCentre M83 Tiny

53 ThinkCentre M73 Tiny
54 ThinkCentre M53 Tiny
55 ThinkCentre Tiny-in-One 23
56 ThinkCentre M93z All-In-One
57 ThinkCentre M83z All-In-One
58 ThinkCentre M73z All-In-One
58 ThinkCentre E63z All-In-One
59 ThinkCentre M93p SFF Pro
60 ThinkCentre M73 Small
62 ThinkCentre M83 SFF Pro
63 ThinkCentre M79 Small
63 ThinkCentre M32

デスクトップPC
ThinkCentre M93p Tiny

インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載

ThinkStation

64 ThinkStation ポジショニングチャート／一覧
66 ThinkStation インターフェース一覧
67 ThinkStation P300 SFF
67 ThinkStation P300 Tower
68 ThinkStation P500
68 ThinkStation P700
69 ThinkStation P900
70 ThinkStationモデル構成
71 オプティカル・ドライブ（ベイデバイス）スペック一覧表

ワークステーション
ThinkStation P900

ThinkVision

72 ThinkVision 製品ポートフォリオ
74 17.0型／18.5型ワイド／19.0型／19.0型ワイド／19.45型ワイド／19.5型ワイド
75 20型ワイド／21.5型ワイド／22.0型ワイド／23.0型ワイド
76 23.0型ワイド／23.8型ワイド／24.0型ワイド／28.0型ワイド
77 28.0型ワイド
78 Think Accessories 対応表
86 限定モデル
89 注釈一覧
90 LENOVO SERVICES
94 本書の見方
175 製品に関するお問い合わせ

※サーバー・ストレージ編は95ページから

NEW モニター
ThinkVision T2054p Wide

レノボは世界市場でのPC出荷台数において、メーカー別シェアNo.1を獲得。またNECパーソナルコンピュータとの協業により、国内シェアNo.1を取得し、国内外のPC市場を牽引するパーソナル・テクノロジーカンパニーです。米国、中国、日本（横浜市）に「イノベーション・トライアングル」と称する研究・開発拠点を構え、世界160カ国以上のお客様に製品をお届けしています。

No.1※
PC世界シェア
※出典：Holiday PC Shipments on Target as Lenovo Expansion Continues, According to IDC, 09 Jan 2014

D3 Works プロジェクト



自前のアイデアや技術にこだわることなく
スタートアップと大手が共同で課題解決する
ものづくりの体制をサポートする。

共創とは

例えば、大手のIT企業があり、スタートアップがあり、あるいはフリーのクリエータがいます。それぞれにIoTであったりクラウドであったりという取組みをしています。一方で、エンドユーザ、それぞれの産業や社会的課題に取り組んでいるインフルエンサーがいます。さらに自治体やコミュニティがあります。こうしたバラバラの立場のプレーヤーをITのプラットフォームでつなぐ。今までありそうでなかった取組みです。

その結果共同開発、実証実験やコンサルティングなど、この中から新しい化学反応を起こすことができます。これが、利用シナリオに合ったモノ、コトを生み出す「共創」のコンセプトです。

D3 Works プロジェクト「共 創」

*Digital Dynamic Daily Works

今後のデジタルワーク戦略

スマートフォンやクラウドが提供されるようになり、私たちの周囲には有り余るほどのコンピューティングパワーがあります。しかし企業によっては今だにノートPCの持ち出しが禁止されているなど、私たちの働き方を変える上で、まだまだコンピューティングパワーのサポートを十分に得られているとは言い難い状況です。2020年に向け、国内で様々なプロジェクトが動き出す今が、こうした課題を克服し世界で最も恵まれたICT環境にある国となるチャンスではないかと思います。

そこで、このプロジェクトでは、さらに専門家や当事者の方との知見を得て、より課題意識を持ってソリューションの共創を一からやってゆこうと思います。

NECレノボ・ジャパングループは、他業種、専門家と協力して共創を加速させるために

D3 Works プロジェクトを立ち上げました。

お知らせ

カタログ発行のお知らせ

［次号発刊予定］ ▶ **11月中旬発行予定**

※スケジュール変更を行う場合がございます。

レノボ・パートナー・ポータル（LPP）ユーザー様限定！

パートナー様・販売店様向けトレーニングメニューのご紹介

出前早わかりセミナー オンサイト無料

レノボ・ジャパン株式会社の取り扱い製品やソリューションの概要を学んでいただくための無料オンサイト・セミナーです。製品やソリューションの特徴や訴求点、アピール・ポイントなど、ご指定の開催場所に講師がお伺いし、わかりやすくご説明いたします。（技術に詳しい方向けの内容ではありません）

- ご希望のセッションを**チョイス！**
- 1セッション 20分～！
- 7名様以上参加なら**全国どこでも出張**いたします。**しかも無料！**
- 現在11月までのお申し込みを受付中！

Renewal open!

※詳しくは担当営業までお問い合せください。

出前早わかりセミナーご利用の流れ

ビジネスパートナー様 → ? LPPへのご登録はお済みですか？
- ○ 登録あり → 即利用可！
- × 登録なし → LPP登録が必要

販 売 店 様 → ? LRRへのご登録はお済みですか？
- ○ 登録あり → 即利用可！
- × 登録なし → LRR登録が必要

■ LPP（レノボ・パートナー・ポータル）登録 登録無料

http://www.partners.lenovo.com/

LPP申込 → LPP手続 → 登録完了

■ LRR（レノボ・レジスタード・リセラー）登録 登録無料 http://www.partners.lenovo.com/

リンク先ページ下部のお申し込みボタンをクリック！

必要な情報の入力 → レノボによる審査 → 登録完了

▶登録後、LPPの利用が可能になります。LPPより出前早わかりセミナーをご利用ください。

L レノボ・カスタマイズ・ポータル（LCP）

1台からカスタマイズ可能！

「カタログに要件を満たしたPCがない」、「後払いでカスタマイズ製品を購入したい」というお客様の要望に応え、レノボ・カスタマイズ・ポータル（LCP）では、お好きな仕様にカスタマイズ可能です。
仕様が決まったら、販売店様が注文を受け、製品はレノボが直接お客様にお届けします。

▶レノボ・カスタマイズ・ポータル　https://cto.lenovo.com/JP/

レノボ・カスタマイズ・ポータルの特長

1. 製品のシステム構成を簡単にカスタマイズ可能。お客様のお好みの仕様に細かく対応でき、選択の幅が広がります。
2. 販売店様、もしくはレノボ認定パートナー様から、請求書払いで購入が可能です。
3. 提供価格は販売店様から提示。カスタマイズした製品の価格もすぐにわかります。
4. レノボ・カスタマイズ・ポータル（LCP）で構成した製品の納期目安をWebで確認できます。

※レノボ・パートナー・ポータルの製品検索で構成の詳細や対応オプションの確認ができます。
http://partners.lenovo.com

カスタマイズ可能製品が今後も続々追加予定！

カスタマイズ対応したLCPモデルは今後続々と追加予定です。カスタマイズ対応製品は LCP 掲載製品 アイコンをご確認ください。

ThinkPad 10（2015年モデル）　ThinkPad Helix　ThinkPad Yoga 12　ThinkPad X250　ThinkPad T450s　ThinkPad X1 Carbon　ThinkPad T450　ThinkPad T550

ThinkPad W550s　ThinkPad W541　ThinkPad L540　ThinkPad L450*　ThinkCentre M73／M53 Tiny　ThinkCentre M73 Small　ThinkCentre M73 Mini-Tower*

ThinkCentre M93z All-In-One　ThinkCentre M73z All-In-One

ThinkStation P300 SFF　ThinkStation P300 Tower

LCPモデルの販売方法

LCPモデルを販売するには、お客様にレノボ・カスタマイズ・ポータル（https://cto.lenovo.com/JP/）でご希望の仕様にカスタマイズしていただきます。そしてお客様が作成した見積依頼書を受け取ってください。

Ref-IDでの問い合わせ／発注を受けたら

Ref-IDが添付されている製品は、レノボ・カスタマイズ・ポータル（LCP）で販売しているLCPモデルです。Ref-ID付き見積依頼書のお持ち込みや、Ref-IDによる発注を受けたら、そのRef-IDでディストリビュータにご注文ください。

製品の発送

お客様から注文が入った製品は、発注時に指定された納入先にレノボから直送します。販売店様から、お客様先へ直接納入することも可能です。

＊カスタマイズ専用モデルです。レノボ・セレクトに掲載はありません。

インテル® Xeon®
プロセッサー搭載

Windows 10 ついに登場

2015年7月29日、注目の新OS「Windows 10」

使いなれた操作感のまま、さらに快適に

スタート メニュー復活

Windows 7 と Windows 8 の操作性が融合し、より使いやすく進化

Windows 7のスタートメニューとWindows 8のスタート画面を一つにまとめ、よりわかりやすく、使いやすいスタートメニューになりました。おなじみのデスクトップ画面から起動し、スタートメニューから簡単にあなたの目的へアクセスできます。

優れた互換性

いつもの周辺機器やソフトウェアが使える※1

お使いのマウス、キーボード、プリンターなど、さまざまな周辺機器やソフトウェアが、そのまま使用できます。

お使いのPCを最大限に活用

より速く、より長時間に※2

今までのWindowsに比べて、起動が早く、さらに省エネも実現。必要なときに素早く、快適に使えます。

いつでも最新に

安心のセキュリティ機能

定期的なアップデートにより、ウイルス、マルウェア、スパイウェアに加え、最新の脅威から PC やタブレットを守ります。

※1: Windows 10 上での動作は各社にお問い合わせください。
※2: Windows 10 の仕様および機能は、利用する機種などにより異なります。　※3: 対応するカメラやセンサーが必要です。

今なら、Windows 10へ簡単に無償アップグレードできます。※

アップグレード方法はこちら http://aka.ms/windows10upgrade_jp

※ アップグレード対象と指定された Windows 7 および Windows 8.1 搭載の PC やタブレットを対象（既にお持ちの PC やタブレットを含む）に、Windows 10 への無償アップグレードを期間限定でご提供いたします。詳しくは http://aka.ms/windows10upgrade_jp をご確認ください。

正式版がいよいよ公開!!

あなたに合わせて、もっと自然に

最適な方法で操作できる

タッチ、ペン、キーボード、マウス※2

キーボードやマウスによる操作に加え、より直感的なタッチ操作、ペン入力もサポート、使い方に合わせた最適な操作が行えます。

自分好みにカスタマイズできる

スタートメニューとライブタイル

アプリのタイルは配置やサイズ変更ができるので、より使いやすくスタートメニューをカスタマイズできます。さらに、メールやニュースなど、リアルタイムに情報を確認したいアプリは、タイル上で情報が確認できるライブタイルとしても設定ができます。

顔や指紋でサインイン

Windows Hello※3（ウィンドウズ ハロー）

顔認識や指紋認証でサインインの設定ができます。パスワード入力が必要なく、より高度なセキュリティ機能で、安心して使えます。

● 記載される会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

● 内容は 2015年6月現在のものです。
● 画像はイメージです。画像は開発中の画面であり、製品版とは異なる場合があります。
● 製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■ インターネット ホームページ http://www.microsoft.com/japan/
■ マイクロソフト Answer Desk 窓口 0120-54-2244
※ 携帯/PHS からもご利用いただけます。　※ 電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

どんなデバイスでも、つながる、使える

デバイスに合わせて最適化
Continuum（コンティニュアム）

PC やタブレットで、表示や操作方法を切り替えることができます。例えば2 in 1 では、タッチ操作に合った画面と、キーボードやマウスによる操作に合った画面とを使い分けることができます。

仕事にも趣味にも使える
標準搭載アプリ※4

フォト、マップ、メール、カレンダー、ミュージック、ビデオなど、すぐに使える便利なアプリが標準搭載されています。

15GB無料のオンライン ストレージ
OneDrive（ワンドライブ）※5

無料のオンライン ストレージ OneDrive が利用できるので、写真やファイルの保存、共有が簡単にできます。万が一のバックアップとしても使えます。また Office 365 サービスがあれば、さらに 1TB 追加されます。

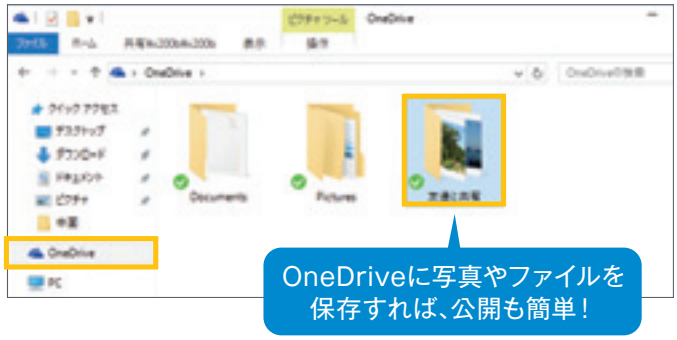

※4: 標準搭載アプリは 2015 年 6 月時点のもので、実際の製品版は標準搭載アプリの内容が異なる場合がございます。
※5: OneDrive の利用には、Microsoft アカウントが必要です。

Core Experiences

使いなれた操作感のまま、さらに快適に	Home	Pro	Enterprise	Education
カスタマイズ可能なスタート メニュー	✓	✓	✓	✓
Windows Defender と Windows Firewall	✓	✓	✓	✓
Hyperboot および InstantGo による高速起動 ※1	✓	✓	✓	✓
TPM のサポート ※2	✓	✓	✓	✓
バッテリー節約機能	✓	✓	✓	✓
Windows Update	✓	✓	✓	✓

Windows Hello ※3	Home	Pro	Enterprise	Education
指紋認識	✓	✓	✓	✓
顔認識および虹彩認識	✓	✓	✓	✓
エンタープライズ レベルのセキュリティ	✓	✓	✓	✓

マルチタスク	Home	Pro	Enterprise	Education
仮想デスクトップ	✓	✓	✓	✓
スナップ アシスト（1 画面に 4 つアプリまで）	✓	✓	✓	✓
複数のディスプレイ間でもアプリのスナップが可能	✓	✓	✓	✓

Continuum（コンティニュアム）※4	Home	Pro	Enterprise	Education
デスクトップとタブレット モードの切り替え	✓	✓	✓	✓

Microsoft Edge（マクロソフト エッジ）	Home	Pro	Enterprise	Education
読み取りビュー	✓	✓	✓	✓
Web ページに直接コメントなどの書き込み	✓	✓	✓	✓

※1　InstantGo はデバイスが対応している必要があります。
※2　TPM 1.2 以上が必要です。
※3　Windows Hello を利用するには、指紋リーダーや赤外線照射センサーなどの生体認証センサーを搭載した特殊なハードウェアが必要です。
※4　画面がタッチ対応である必要があります。アプリのエクスペリエンスが異なる場合があります。
※6　InstantGo 対応もしくは Device encryption HCK テストにデバイスがパスしている必要があります。
※7　別途 Azure Active Directory のためのライセンスが必要となります。
※8　今後提供予定です。変更となる場合もございます。
※9　UEFI 2.3.1 以上, Virtualization Extensions（例:Intel VT-x, AMD-V, and SLAT）が有効である必要があります。64bit 版の Windows,IOMMU（例:VT-d,AMD-Vi; TPM 2.0）; BIOS Lockdownが必要となります。

やりたい事を、すばやく、効率よく

より多くのことができる新しいブラウザー

Microsoft Edge（マイクロソフト エッジ）

Webサイトが美しくスムーズ、高速に表示でき、さらに Webページ上にメモなどの書き込みや、蛍光ペンのように強調もできる唯一のブラウザーです。書き込んだアイデアは簡単に共有することができます。

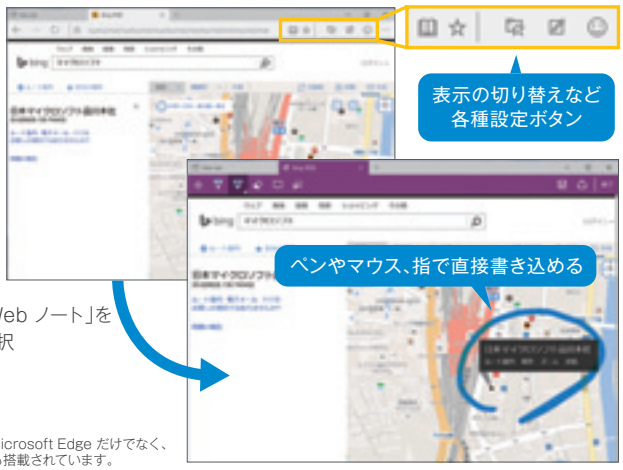

※ Windows 10 には、Microsoft Edge だけでなく、Internet Explorer も搭載されています。

複数の作業が同時にできる

進化したスナップと仮想デスクトップ

簡単なスナップ操作で複数のアプリを1つの画面で並べて表示できます。さらに複数のデスクトップ画面を作り、切り替えて使うことができる仮想デスクトップも作成できるので、より効率的に作業ができます。

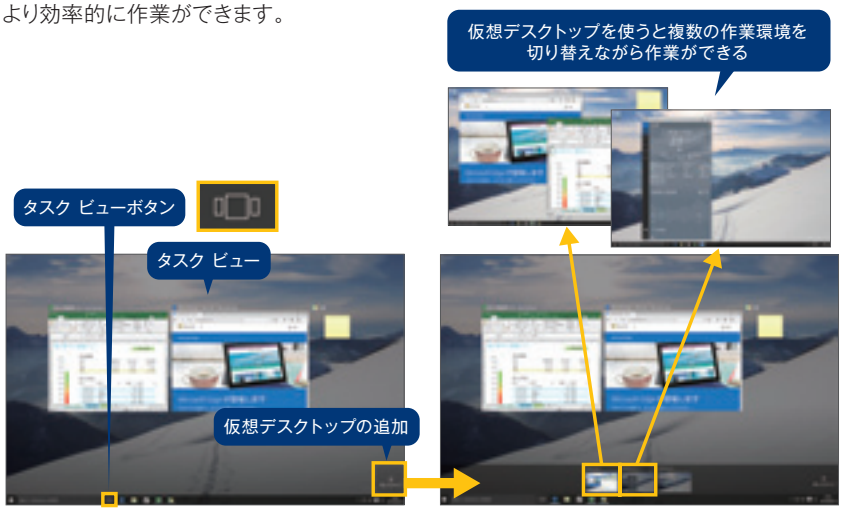

いろんなデバイスで、より使いやすく

Office

Officeプレインストール モデルなら、タッチ操作で使う時も、デスクトップで使う時も、使いたい環境に合わせて、最高の環境でOfficeを利用することができます。

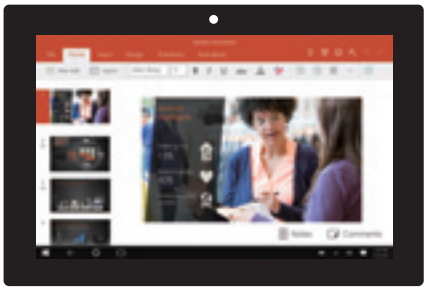

Business Experiences

Windows の機能	Home	Pro	Enterprise	Education
デバイスの暗号化 ※6	✓	✓	✓	✓
ドメイン参加		✓	✓	✓
グループ ポリシーによる管理		✓	✓	✓
BitLocker ※2		✓	✓	✓
Enterprise Mode Internet Explorer（EMIE）		✓	✓	✓
アサインド アクセス 8.1		✓	✓	✓
リモート デスクトップ（ホスト）		✓	✓	✓
クライアント Hyper-V		✓	✓	✓
Direct Access			✓	✓
Windows To Go Creator			✓	✓
AppLocker			✓	✓
BranchCache			✓	✓
グループ ポリシーによるスタート画面の制御			✓	✓

管理と展開	Home	Pro	Enterprise	Education
LOB アプリのサイドローディング	✓	✓	✓	✓
モバイルデバイス管理（MDM）機能	✓※8	✓	✓	✓
Azure Active Directory 参加 ※7		✓	✓	✓
Business Store for Windows 10 ※8		✓	✓	✓
高度な UX コントロールとロックダウン機能			✓	✓
Windows 10 Pro から Windows 10 Enterpriseへの簡単なアップグレード		✓	✓	
Windows 10 Home から Windows 10 Educationへの簡単なアップグレード	✓			✓

セキュリティ	Home	Pro	Enterprise	Education
Microsoft Passport	✓	✓	✓	✓
Enterprise Data Protection ※8		✓	✓	✓
Credential Guard ※9			✓	✓
Device Guard ※9			✓	✓

Windows as a service	Home	Pro	Enterprise	Education
Windows Update	✓	✓	✓	✓
Windows Update for Business		✓	✓	✓
Current Branch for Business		✓	✓	✓
Long Term Servicing Branch			✓	

Windows As A Services

一つ目はWindowsをサービスと位置づけをし、いま必要とされているテクノロジーにOSレベルでいち早く対応して製品を提供することです。我々の今までのOSの提供形態では同じ製品を3年から4年お使いいただくという形態で、もちろん製品を出荷するタイミングでは最新のテクノロジーを採用しているものの、年がたつにつれて最新テクノロジーには対応できておらず、決して最新ですごい!と言った形で愛されるWindowsとは言い難いものになっておりました。デバイスを作っていただいている皆様におかれましても、マイクロソフトがOSでこういったテクノロジーを採用してくれれば、こういった革新的なデバイスが提供できるのにと思われていたかもしれません。これをWindows 10では常に最新のテクノロジーに対応した形でお客様に提供する方針に大きく変更をしました。これによりお客様に常に最新のWindowsで新しいコンピューティングスタイルを提供するだけではなく、OSが皆様のデバイスの革新を止めることが無くなり、皆様が思うユーザーが必要としているデバイスを出荷できることになります。

進化するIT環境にいち早く対応し、お客様に常に最新のテクノロジーを提供する。

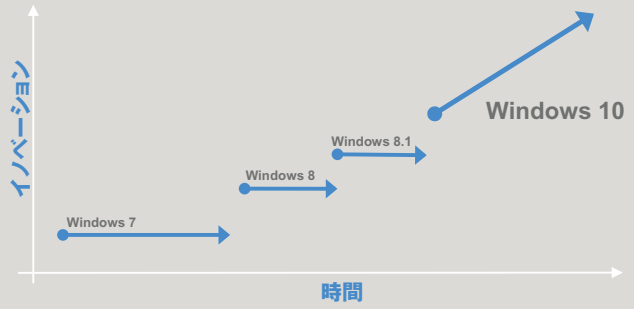

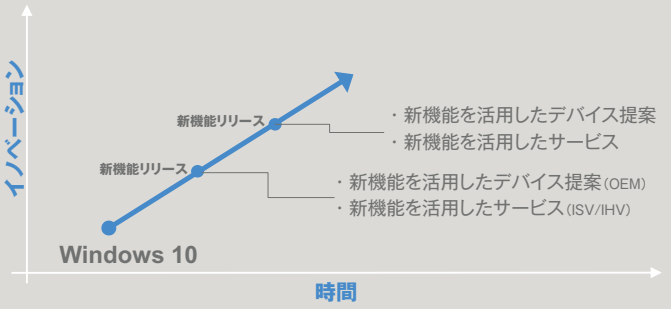

出荷時のWindows 10企業向け機能

モダンセキュリティ脅威に対する防御

マルウェアに対するハードウェアベースのセキュリティ
Secure boot
Virtual Secure Mode

最新の脅威に対する企業ID保護
"Microsoft Passport"
生体認証

企業データの保護
Enterprise data protection(MobileとデスクトップでのUniversal OfficeとデスクトップOfficeサポート)

デバイスからマルウェア排除
Device Guard

モバイルユーザー向けのアプリごとのセキュリティ
Secure Remote Connection

継続的なイノベーションの管理

最適な管理ソリューションの選択
Mobile Device 管理
グループポリシー

クリーンインストールによる展開の終焉
動的プロビジョニング
インプレース アップグレード

Universal Appsによるビジネス活性化
専用カタログ
Azure AD 参加
(デスクトップ&Phone)
Business Store

最新テクノロジーでデバイスを安全かつ最新に
Windows as a service

生産性向上

親しみのあるユーザーエクスペリエンス
スタートメニュー
Continuum

全てのデバイスでアプリを共有
Universal Apps for Windows

すべてのWindows デバイスで最適なプロダクティビティ
Office for Windows

モダンWeb と互換性
Microsoft Edge
Internet Explorer 11

革新的なデバイス

既存PC に対する最新のWindows イノベーション
マウス & キーボードサポート
ハードウェア互換性
強力な UX コントロール

革新的な Windows デバイス
2-in-1 devices
Surface
Lumia

Windows デバイスによる生産性の再定義
Surface Hub
HoloLense

Enterprise Data Protection

- 既存データの保存先に関係なく、たとえ保存先を移動しても保護
- プラットフォームにシームレスに統合。モードの切り替えやどのアプリでも利用可能
- デバイス内の保存場所に関係なく企業データと個人データを識別
- 許可されていないアプリからビジネスデータへのアクセスを防ぐ
- IT は完全にキーとデータをコントロールし、オンデマンドでデータの削除が可能
- クロスプラットフォームをサポート。すべてのWindows デバイスで共通のエクスペリエンス

サービシング モデル

Current Branch for Consumer（CB）

Windows Update による
アップデート

- コンシューマー向け
- 常に最新の機能を提供

WU, WUB, WSUSにて
新機能を広くリリース
↓
4か月の猶予期間内に適用
早期フィードバックへ

利用例
- コンシューマー
- BYOD
- 検証用システム

対応エディション
- Home
- Pro
- Enterprise
- Education

*Customers can also use WSUS for managing delivery updates

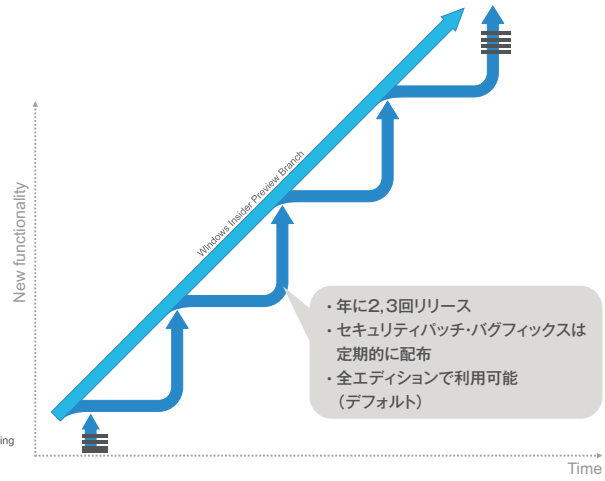

Current Branch for Business（CBB）

Windows Update for Business による
アップデート*



- ビジネスユーザー向け
- 常に最新の機能を提供
- 企業向けのアップデートコントロール

企業向けリリース
WU, WUB, WSUSにて
猶予期間内に適用
↓
8か月内に段階導入
（Ring による適用管理）

利用例
- ナレッジワーカー
- 営業端末
- フィールドワーカー

対応エディション
- Pro
- Enterprise
- Education

*Customers can also use WSUS for managing delivery updates

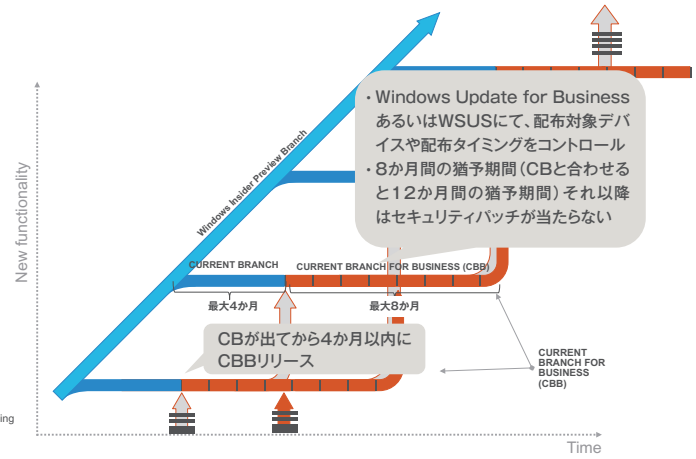

ビジネス ユーザーは、機能アップデートのコンシューマーへの提供から数か月、機能アップデートを延期できます。
Current Branch for Business のマシンがアップデートされるまでに、変更は数百万のInsider、コンシューマー、およびユーザーの内部テストプロセスによって数か月間検証されるため、このように検証の保証が高まった状態でアップデートを展開できます。エンタープライズは、アップデートを Windows Update 経由で自動的に受信するか、WSUS 経由で、アップデートの環境での配布方法を管理ツールを通じてコントロールするかを決定できます。

Long Term Servicing Branch（LTSB） 要 SA

Customer experience for special systems



- 基幹システム向け
- 最長10年間同じイメージを利用可能
- セキュリティ更新とバグフィックスのみ提供
- ソフトウェア アシュアランス特典

最長10年は機能を固定化
・5年メインストリーム
・5年延長サポート
WSUS のみでの制御
・スキップ可能

利用例
- 工場の生産システム
- 航空管制システム
- 緊急救命室デバイス

対応エディション
- Enterprise
- Education

*Conceptual illustration only

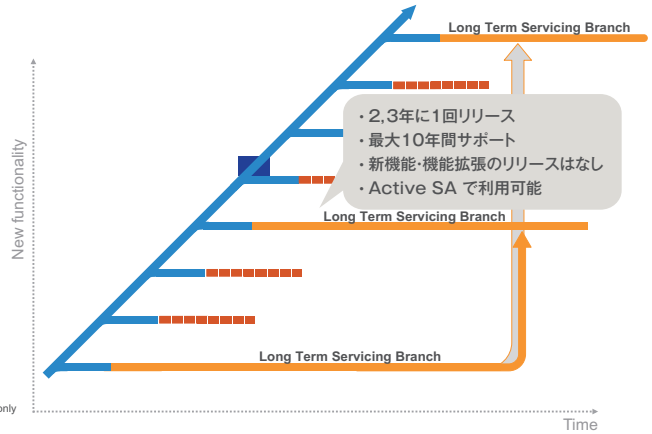

周期的に、Long Term Servicing Branch を宣言します。展開されると、ユーザーは、メインストリームおよび延長サポートの期間中、セキュリティアップデートおよび重要な修正プログラムのみを受信します。ユーザーは、インプレースアップグレードを通じてLong Term Servicing Branch から Long Term Servicing Branch へと移行することもできます。LTSB をスキップする機能の提供も計画しています。
新しいエンタープライズ機能が徐々に導入されるにつれて、新しい機能が組み込まれた新しい Long Term Servicing Branch を適切な間隔で提供する予定です。ユーザーは、Windows 10 のインプレース アップグレード テクノロジを使用して、現在の Long Term Servicing Branch から次の Long Term Servicing Branch へとデバイスを容易に移行できるだけでなく、スキップも可能です。展開計画を支援するために、Long Term Servicing Branch が宣言される前に合理的な通知をユーザーに提供するよう努めます。さらに、IT担当者は、ユーザー デバイスを Long Term Servicing Branch から Current Branch for Business へと移行して、最新の機能アップデートを適用することができます。または、必要に応じて、ユーザー デバイスを Current Branch for Business から次に提供される Long Term Servicing Branch へと移行できます。
エンタープライズ ユーザーが Windows 10 でのテストをできる限り早く開始するために初回の Long Term Servicing Branch の提供が重要であると理解しています。したがって、最初の Windows 10 Long Term Servicing Branch を Windows 10 の市場への提供と同じタイム フレームで提供する予定です。提供され次第、最初の Long Term Servicing Branch のテストを開始することをお勧めします。

ThinkPad 10（2015年モデル）

高い堅牢性とユーザビリティーを備え、
インテル® Atom™ プロセッサー搭載。
OSには最新のWindows 10を採用した
高解像度10.1型ビジネスタブレット。

※写真は実物と異なる場合がございます。

Intel Inside® 最適なソリューションを
インテル® Atom™ x7 プロセッサー搭載

高強度10.1インチ高画質IPS液晶ディスプレイ

視野角の広いIPSパネルを採用した10.1インチディスプレイ。WUXGA（1,920×1,200）画面により、高精細表示を実現しています。また縦横比16：10で、ビジネスシーンでの利用にも最適です。10点マルチタッチに対応したタッチパネルは、高い強度を誇り、衝撃や傷に強い「Corning® Gorilla®Glass」を採用。持ち歩き時の落下やバッグの中での圧迫など、外部からの衝撃や擦れに対しても安心です。

本体の厚さ9.1mm、重さ約597g*を実現

10点マルチタッチ対応10.1インチディスプレイをはじめ、ステレオスピーカー、5Mピクセルカメラなどをすべて搭載していながら、本体の厚さは9.1mm、重さは約597g*。薄さと軽さの双方を実現しました。

＊最小最軽量構成

過酷な品質テストから実証された高い堅牢性

設計開発段階から、実際の使用状況を想定した厳しい品質テストを実施。さまざまなテストを繰り返すことで、ThinkPadに相応しい堅牢性を実現しています。

※テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保証するものではありません。



液晶面鉄球落下試験

LCDストレステスト



自由落下試験

企業向けのセキュリティーに対応

指紋認証搭載モデルもラインアップし、企業向けのセキュリティーに対応しているので、ビジネスに最適です。タブレットの物理的なセキュリティー対策として、新たにThinkPad 10本体側面のセキュリティー キーホールに施錠可能な「Kensington ミニセーバー ケーブルロック」をご用意するとともに、上下左右、4方向からのディスプレイの覗き込みを防止する、「ThinkPad 10プライバシーフィルター（4方向）」をご利用頂けます。

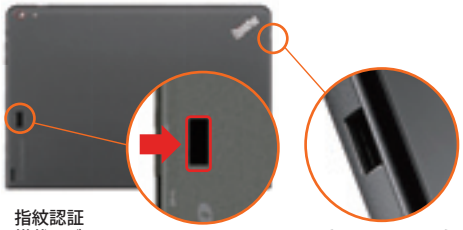

指紋認証
搭載モデル

セキュリティスロット

Kensington ミニセーバー
ケーブルロック
（4X90H35558）

モバイルデバイスに最適な インテル® Atom™ x7 プロセッサー搭載

優れたパフォーマンスを実現した最新のインテル® Atom™ x7 プロセッサーを搭載しています。64ビット対応、マルチタスク処理、高い省電力性で作業効率を向上。またセキュリティー性能を備え、あらゆるビジネスシーンで安心して利用できます。

使いやすく進化した新OS、Windows 10 Pro搭載※

わかりやすく、使いやすいスタートメニューを採用したWindows 10 Pro※を搭載。必要な情報がすぐ見つかり、即座にアクセスできます。またアプリの配置やサイズ変更が簡単に行え、より使いやすいスタートメニューへとカスタマイズ可能です。さらにメールやニュースなど、タイル上でリアルタイムに確認できます。

※モデルにより異なります

WiFi使用時、最長10時間駆動のバッテリー搭載

モバイル使用を前提に構成されたThinkPad 10は、開発時から最先端の省電力設計を採用。WiFi使用時でも約10時間のバッテリー駆動を実現し、1日持ち歩いてもバッテリー切れの心配がありません。また約2.3時間で、フル充電が可能。万一、バッテリーが切れた際も、わずかな時間で充電できるので安心です。

フルサイズUSB3.0ポートを搭載

USBメモリやプリンタ、DVDドライブなどのフルサイズUSB接続機器を変換コネクタ無しで簡単に利用することができます。

microSDカードで保存スペースを拡張

microSDカードスロットを搭載し、保存領域の拡張が可能。大量の写真データや動画ファイルなども、容易に保存できます。

ビデオ会議に最適な内蔵カメラ

本体の前面に1.2Mピクセル/720pと、背面にはフラッシュ付き5Mピクセルの高画質1080pのHDカメラを採用しています。ビデオ会議にWebCamとして利用する際にも本体前面のカメラで快適に会議に利用できます。

【前面】

【背面】

ThinkPad 10 クイックショット・カバー
（4X80E76538）

カメラ部分のカバーを折りたたむとカメラが起動。またカバーを閉じるとスリープ・モード、開くとスリープ・モードから復帰します。

※アカウントにパスワードをかけている場合は、カメラ部分のカバーを折ってもカメラは起動しません。

外出先でも、オフィスでも、活用できるタブレット

Windows 10 Pro※を採用しているThinkPad 10。外出先でもオフィスと同じ環境で作業できるのが特長です。例えば、オプションのThinkPad 10 ウルトラブック キーボードを用意すれば、ワークシートやドキュメント、メールなどの作業や、プレゼンテーションも自由自在です。

入力作業を容易にするThinkPad Pen Pro※

（4X80H34887）

ビジネスに不可欠な入力作業をより確実に行うために、タブレットペン「ThinkPad Pen Pro」をご用意。2,048段階の筆圧レベルを感知し、意思に忠実な入力作業が可能です。また同梱のUSBホルダーにペンを収納でき、紛失の心配がありません。

※ 構成により異なります。

入力がより快適になるThinkPad 10 ウルトラブック キーボード（別売）

（日本語：4X30H42147／英語：4X30H42137）

ThinkPad 10を立てて置くだけで使用できるThinkPad 10 ウルトラブック キーボードを用意。オフィスではノートPCのように使うことができます。キーボードは本体と同等の薄さのため、持ち歩いても邪魔になりません。
「ThinkPad Pen Pro」を格納するスロットがついています。

ThinkPad Tablet ドック（別売）

（4X10H04507）

置くだけで簡単に充電でき、ポートの拡張も可能です。ギガビットイーサネット、HDMI、USB3.0×3（うち1つはPowered USB）を実装。ドック横にはPowered USBを備え、他のデバイスを充電することもできます。

さまざまなビジネスシーンで活躍するタブレット

タブレットをホコリなどが多い屋外環境で使用する場合に最適な「ThinkPad 10 プロテクター」（4X40H01536）はThinkPad 10を格納した状態で「ThinkPad Tablet ドック」を利用いただけます。プロテクターの背面には手を固定するベルトが付属し、片手でThinkPad 10を保持できます。肩掛けや、長時間でのタブレットの使用を想定される場合は、丈夫なリップストップナイロンを採用し、長さの調節が可能な「ThinkPad プロテクターショルダーストラップ」（4XH0H75819）をプロテクターの背面にある連結部に取り付けて使用いただけます。

キーボードを内蔵したフォリオケース「ThinkPad 10 フォリオキーボード」（日本語：4X30J32086／英語：4X30J32059）をご用意しています。キーボードを使用する際フォリオケースはスタンドになりノートブックモードとしてご利用いただけます。

Lenovo Micro HDMI - VGA アダプター（4X90H55731）、Lenovo Micro HDMI - HDMI アダプター（4X90G35035）、Lenovo ユニバーサル USB3.0-VGA/HDMIアダプター（4X90H20061）と豊富なディスプレイ出力アダプターを取り揃えており、訪問先の様々なディスプレイでThinkPad 10を使用してのプレゼンテーションやデータの表示が可能となっています。

Lenovo ユニバーサル USB3.0-VGA/HDMI アダプター

ThinkPad ノートブックPC ポジショニングチャート／一覧

	ThinkPad 10	ThinkPad Helix	ThinkPad Yoga 12	ThinkPad X250	ThinkPad X1 Carbon	ThinkPad T450s
初期導入OS	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 Pro 64bit		Windows 10 Pro 64bit／Windows 7 ※4	Windows 10 Pro 64bit／Windows 7 ※3	Windows 10 Pro 64bit／Windows 7 ※3
プロセッサー	インテル® Atom™ プロセッサー	インテル® Core™ M vPro™ プロセッサー／インテル® Core™ M プロセッサー	第5世代インテル® Core™ i5 プロセッサー／第5世代インテル® Core™ i3 プロセッサー	第5世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー／第5世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー／第5世代インテル® Core™ i3 プロセッサー	第5世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー／第5世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー／第5世代インテル® Core™ i5 プロセッサー	第5世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー／第5世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー
ディスプレイ	10.1型 1,920×1,200ドット	11.6型着脱 1,920×1,080ドット	12.5型回転 1,920×1,080ドット／1,366×768ドット	12.5型 1,920×1,080ドット／1,366×768ドット	14.0型 2,560×1,440ドット／1,920×1,080ドット	14.0型 1,920×1,080ドット／1,600×900ドット
ストレージ	128GB／64GB フラッシュメモリ	128GB SSD	500GB（5400rpm）+16GB SSD	128GB SSD／500GB HDD（7200rpm）	256GB SSD／128GB SSD	128GB SSD／500GB HDD（7200rpm）+16GB SSD
ドライブ	—					
セキュリティー機能（指紋／スマートカード）	対応※／— ※指紋センサー搭載モデルのみ		—／—	対応※／— ※指紋センサー搭載モデルのみ		
重量※5	約597g	タブレット本体約0.795kg／ウルトラブック キーボード装着時約1.36kg※7	約1.60kg	約1.43kg	約1.36kg	約1.54kg
バッテリー使用時間※6	約10時間	約19.1時間（ウルトラブック プロキーボード装着時）	約12.5時間	約15.7時間	約15.8時間	約12.5時間

※1 Windows® 7 Professional with Service Pack 1（SP1）64bit（Windows 8.1 Pro（64bit）ダウングレード権行使）／
Windows® 7 Professional with Service Pack 1（SP1）32bit（Windows 8.1 Pro（64bit）ダウングレード権行使）より選択可能です
※2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1（SP1）64bit（Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使）
※3 Windows® 7 Professional with Service Pack 1（SP1）64bit（Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使）／
Windows® 7 Professional with Service Pack 1（SP1）32bit（Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使）より選択可能です
※4 Windows® 7 Professional with Service Pack 1（SP1）64bit（Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使）／
Windows® 7 Professional with Service Pack 1（SP1）32bit（Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使）／
Windows® 7 Professional with Service Pack 1（SP1）32bit（Windows 8.1 Pro（64bit）ダウングレード権行使）より選択可能です
※5 最軽量構成
※6 構成により異なります
※7 ウルトラブック プロキーボード装着時は約1.72kg

デスクワークが中心の方

ノートパソコン

ハイパフォーマンス | スタンダード

15.5型／15.6型

14.0型ワイド ハイパフォーマンス・ノートブック
ThinkPad **T450**
LCP 掲載製品 ▶P26

14.0型ワイド ハイパフォーマンス・ノートブック
ThinkPad **T440p**
▶P25

15.6型ワイド ハイパフォーマンス・ノートブック
ThinkPad **T550**
LCP 掲載製品 ▶P27

15.6型ワイド ハイパフォーマンス・ノートブック
ThinkPad **T540p**
▶P28

15.5型ワイド／15.6型ワイド モバイル・ワークステーション
ThinkPad **W550s**
▶P30
LCP 掲載製品

15.5型ワイド／15.6型ワイド モバイル・ワークステーション
ThinkPad **W541**
▶P30
LCP 掲載製品

15.6型ワイド メインストリーム・ノートブック
ThinkPad **L540**
LCP 掲載製品 ▶P28

	ThinkPad T450	ThinkPad T440p	ThinkPad T550	ThinkPad T540p	ThinkPad W550s	ThinkPad W541	ThinkPad L540	
	Windows 10 Pro 64bit／Windows 7 ※3	Windows 7 ※1	Windows 10 Pro 64bit／Windows 7 ※3	Windows 7 ※1	Windows 7 ※2		Windows 10 Pro 64bit／Windows 7 ※4	初期導入OS
	第5世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー／第5世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー／第5世代インテル® Core™ i3 プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサー	第5世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー／第5世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサー	第5世代インテル® Core™ i7 プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサー／第4世代インテルv Core™ i5 プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサー／インテル® Celeron® プロセッサー	プロセッサー
	14.0型 1,366×768ドット	14.0型 1,600×900ドット／1,366×768ドット	15.6型 1,366×768ドット	15.6型 1,920×1,080ドット／1,366×768ドット	15.5型／15.6型 2,880×1,620ドット／1,920×1,080ドット		15.6型 1,366×768ドット	ディスプレイ
	500GB HDD (7200rpm)							ストレージ
	—	DVDスーパーマルチ・ドライブ（着脱式）	—	DVDスーパーマルチ・ドライブ（着脱式）	—	DVDスーパーマルチ・ドライブ（着脱式）	DVDスーパーマルチ／DVD-ROMドライブ（固定式）	ドライブ
	対応※ ／ — ※指紋センサー搭載モデルのみ	対応 ／ —	対応※ ／ — ※指紋センサー搭載モデルのみ	対応 ／ —	対応※ ／ — ※指紋センサー搭載モデルのみ			セキュリティー機能（指紋／スマートカード）
	約1.73kg	約2.14kg	約2.13kg	約2.59kg	約2.16kg	約2.72kg	約2.58kg	重量※5
	約14.4時間	約10.0時間	約18.7時間	約10.6時間	約19.9時間	約8.3時間	約11.5時間	バッテリー使用時間※6

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー搭載

ThinkPad インターフェース一覧

ThinkPad X250

12.5型 ワイド

【右側面】

①マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
②Powered USB3.0
③4 in 1 メディアカード・リーダー
④RJ-45
⑤セキュリティースロット

【左側面】

⑥電源ジャック
⑦VGAポート
⑧USB3.0
⑨Mini Display Port

【背面】

ThinkPad X1 Carbon

14.0型 ワイド

【右側面】

①USB3.0
②イーサネット拡張コネクター*
③セキュリティースロット

＊イーサネット拡張コネクターはLenovo独自のポートとなります。LANケーブルを接続するには同梱のネットワークアダプターをご利用ください。

【左側面】

④電源ジャック／OneLinkポート
⑤HDMIポート
⑥Mini Display Port
⑦Powered USB3.0
⑧マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック

【背面】

ThinkPad T450

14.0型 ワイド

【右側面】



①マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
②4 in 1 メディアカード・リーダー
③USB3.0
④RJ-45
⑤VGAポート
⑥セキュリティースロット

【左側面】



⑦電源ジャック
⑧USB3.0
⑨Mini Display Port
⑩Powered USB3.0
⑪スマートカードリーダー

【背面】

ThinkPad T450s

14.0型 ワイド

【右側面】



①マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
②4 in 1 メディアカード・リーダー
③USB3.0
④RJ-45
⑤VGAポート
⑥セキュリティースロット

【左側面】



⑦電源ジャック
⑧USB3.0
⑨Mini Display Port
⑩Powered USB3.0
⑪スマートカードリーダー

【背面】

ThinkPad T440p

14.0型 ワイド

【右側面】

①オプティカルドライブ
②Powered USB2.0
③USB2.0
④セキュリティースロット

【左側面】



⑤VGAポート
⑥マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
⑦Mini Display Port
⑧USB3.0
⑨USB3.0
⑩4 in 1 メディアカード・リーダー

【背面】

⑪RJ-45
⑫電源ジャック

※写真は実物と異なる場合があります。
※各インターフェースの詳細は対象型番のスペック表を確認ください。

ThinkPad W550s

15.5型 ワイド　15.6型 ワイド

【右側面】



①Powered USB3.0
②USB3.0
③Mini Display Port
④セキュリティースロット

【左側面】



⑤電源ジャック
⑥USB3.0
⑦VGAポート
⑧マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
⑨4 in 1 メディアカード・リーダー
⑩RJ-45
⑪スマートカードリーダー

【背面】

ThinkPad W541

15.5型 ワイド　15.6型 ワイド

【右側面】

①Express Card
②オプティカルドライブ
③USB3.0
④USB2.0
⑤セキュリティースロット

【左側面】



⑥Mini Display Port
⑦VGAポート
⑧Powered USB2.0
⑨USB3.0
⑩4 in 1 メディアカード・リーダー
⑪マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック

【背面】

⑫RJ-45
⑬電源ジャック

ThinkPad T550

15.6型 ワイド

【右側面】

①Powered USB3.0
②USB3.0
③Mini Display Port
④セキュリティースロット

【左側面】



⑤電源ジャック
⑥USB3.0
⑦VGAポート
⑧マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
⑨4 in 1 メディアカード・リーダー
⑩RJ-45
⑪スマートカードリーダー

【背面】

ThinkPad T540p

15.6型 ワイド

【右側面】

①オプティカルドライブ
②USB3.0
③USB2.0
④セキュリティースロット

【左側面】



⑤Mini Display Port
⑥VGAポート
⑦Powered USB2.0
⑧USB3.0
⑨4 in 1 メディアカード・リーダー
⑩マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック

【背面】

⑪RJ-45
⑫電源ジャック

ThinkPad L540

15.6型 ワイド

【右側面】

①マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
②4 in 1 メディアカード・リーダー
③USB 2.0
④オプティカルドライブ
⑤USB 2.0

【左側面】



⑥VGAポート
⑦Mini-Displaypor
⑧Powered USB3.0

【背面】

⑨セキュリティースロット
⑩USB2.0
⑪RJ-45
⑫電源ジャック

※写真は実物と異なる場合があります。
※各インターフェースの詳細は対象型番のスペック表を確認ください。

インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサー搭載

ThinkPad インターフェース一覧

ThinkPad 10（2015年モデル）

10.1型 ワイド

【右側面】



①電源コネクター
②USB3.0
③Micro HDMI
④マイクロ SIMカードスロット
⑤microSDカードリーダ
⑥ボリュームボタン
⑦マイクロフォン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック

＊WWANが使用できないモデルにもスロットは搭載されます

【左側面】

⑧セキュリティースロット

【背面】

【本体前面】

⑨電源ボタン

ThinkPad Helix（Ultrabook Keyboard）

11.6型 ワイド

【右側面】

①マイクロフォン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック
②ボリュームボタン
③USB3.0
④Micro HDMI

【左側面】

⑤USB2.0
⑥電源コネクター

【背面】

【本体前面】

⑦回転ロックボタン
⑧電源ボタン

ThinkPad Yoga 12

12.5型 ワイド

【右側面】



①デジタイザーペンスロット＊
②電源ボタン
③ボリュームボタン
④回転ロックボタン
⑤4 in 1 メディアカード・リーダー
⑥USB3.0
⑦Mini HDMI
⑧セキュリティースロット

＊ペン非搭載モデルでは、スロット部分には取り外しのできないフタが取り付けられています

【左側面】



⑨電源ジャック／OneLinkポート
⑩Powered USB3.0
⑪マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック

【背面】

ThinkPad Helix（Ultrabook Pro Keyboard）

11.6型 ワイド

【右側面】

①マイクロフォン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック
②ボリュームボタン
③USB3.0
④Micro HDMI

【左側面】

⑤電源コネクター

【背面】

⑥セキュリティースロット
⑦Mini Display Port
⑧Powered USB3.0
⑨電源コネクター

【本体前面】

⑩回転ロックボタン
⑪電源ボタン

※写真は実物と異なる場合があります。
※各インターフェースの詳細は対象型番のスペック表を確認ください。

THINKPAD

LCP 掲載製品 *

ThinkPad 10

Windows10プリインストールモデル

*LCPについてはP.7をご覧ください。

intel inside ATOM

インテル® Atom™ プロセッサー搭載

ThinkPad 10/ 製品番号 (Type：保守用製品番号)			20E3001VJP (TOUCH)	20E30017JP (TOUCH)	20E3000YJP (TOUCH)
ダイレクト価格（税別）			86,000円	90,000円	102,000円
初期導入済OS			**Windows 10 Pro 64bit（日本語版）**		
プロセッサー			**インテル® Atom™ x7-Z8700 プロセッサー**		
プロセッサー動作周波数			1.60 GHz		
メモリ容量 ※1			**4GB（LPDDR3 1600MHz）**		
フラッシュメモリ ※2			**64GB**		**128GB**
ディスプレイ	**ディスプレイサイズ（ドット・発色）** ※3		**LEDバックライト付 10.1型 WUXGA IPS 液晶（1,920×1,200ドット、1,677万色、16:10）マルチタッチパネル（10点）、ゴリラガラス**		
	外部接続時（ドット・発色）※4		最大4,096×2,160ドット、1,677万色（Micro HDMI接続時）		
インターフェース・ポート ※5			Micro HDMI出力ポート、USB 3.0×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、電源コネクター		
ワイヤレス ※6			**802.11ac/a/b/g/n**		
Bluetooth			Bluetooth v4.0		
オーディオ機能			デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー		
内蔵カメラ			あり（前面：120万画素、背面：500万画素）		
カード・スロット ※7			microSDメディアカード・リーダー		
その他のカードスロット			なし		
ペン類 ※16			なし	ThinkPad Pen Pro	
ボタン類			パワーボタン、ボリュームボタン、ウィンドウズホームボタン		
センサー類			ジャイロセンサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー		
指紋センサー			なし		あり
本体カラー			ブラック		
本体寸法（幅×奥行×高さ）mm			約256.5×177×9.1		
本体質量 ※8			**約597g**		
電源	**バッテリー**※9/ ACアダプター※10		32Wh/AC100-240V（50/60Hz）		
		使用時間	**約10時間**		
		充電時間	約2.3時間		
主な付属品			ACアダプター	ACアダプター、ThinkPad Pen Pro、ThinkPad Pen Pro用ホルダー	
Microsoft® Office			**なし**		
保証期間※11/国内での修理/海外での修理※12			**1年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる		

※1 メモリの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の（例 VGA 640×480ドットなど）を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型（10.1V型等）は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比（画面縦横比）を保つために画面の左右の一部（または上下左右の一部）が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Corning® Gorilla® GlassはCorning Incorporatedの登録商標です。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認証の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認下さい。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。JEITA測定法2.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver.2.0）に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。（社）電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※10 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい（ACコードは100V用が付属します）。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。当製品番号の標準保守は1年です。ThinkPad 10 for SoftBankご購入時は延長保証付きとなり、原則3年となります。 ※12「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイトwww.lenovo.com/jp/iws/をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその極包および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアには、それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 ※15 Microsoft Office 2013は対象モデルにのみ初期導入されています。付属のプロダクトキーでの認証が必要です。リカバリメディアからのリカバリーを行った場合、Microsoft Office 2013はリカバリーされません。 ※16 購入時にペン無しモデルを選択した場合でも、アクセサリーとして販売の、ThinkPad Pen Proを追加購入すれば、ペンの利用が可能になります。ただし、ThinkPad Tablet デジタイザー・ペンなどのデジタイザー・ペンの利用はできません。同梱の単6電池(AAAA電池)を入れて使用してください。

ThinkPad 10（2015年モデル）の特長

高強度10.1インチ高画質IPS液晶ディスプレイ

視野角の広いIPSパネルを採用した10.1インチディスプレイ。WUXGA（1,920×1,200）画面により、高精細表示を実現しています。また縦横比16：10で、ビジネスシーンでの利用にも最適です。10点マルチタッチに対応したタッチパネルは、高い強度を誇り、衝撃や傷に強い「Corning® Gorilla®Glass」を採用。持ち歩き時の落下やバッグの中での圧迫など、外部からの衝撃や擦れに対しても安心です。

本体の厚さ9.1mm、重さ約597g*を実現

10点マルチタッチ対応10.1インチディスプレイをはじめ、ステレオスピーカー、5Mピクセルカメラなどをすべて搭載していながら、本体の厚さは9.1mm、重さは約597g*。薄さと軽さの双方を実現しました。

＊最小最軽量構成

企業向けのセキュリティーに対応

指紋認証搭載モデルもラインアップし、企業向けのセキュリティーに対応しているので、ビジネスに最適です。タブレットの物理的なセキュリティー対策として、新たにThinkPad 10本体側面のセキュリティー キーホールに施錠可能な「Kensington ミニセーバー ケーブルロック」をご用意するとともに、上下左右、4方向からのディスプレイの覗き込みを防止する、「ThinkPad 10プライバシーフィルター（4方向）」をご利用頂けます。

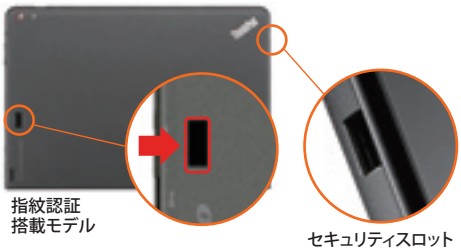

指紋認証搭載モデル

セキュリティスロット

Kensington ミニセーバー ケーブルロック（4X90H35558）

- **モバイルデバイスに最適な インテル® Atom™ x7 プロセッサー搭載**
- **使いやすく進化した新OS、Windows 10 Pro搭載**
- **WiFi使用時、最長10時間駆動のバッテリー搭載**
- **フルサイズUSB3.0ポートを搭載**
- **microSDカードで保存スペースを拡張**
- **ビデオ会議に最適な内蔵カメラ搭載**

THINKPAD

LCP 掲載製品 *

Helix

11.6型 脱着式 Ultrabook™

11.6型 ワイド

Windows10プリインストールモデル

＊LCPについてはP.7をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE m vPro

インテル® Core™ M vPro™
プロセッサー搭載

ThinkPad Helix/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20CG006DJP (TOUCH)	20CG006RJP (TOUCH)	20CG006QJP (TOUCH)
ダイレクト価格(税別)	157,000円	181,000円	203,000円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)		
CPU	インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサー		インテル® Core™ M-5Y71 vPro™ プロセッサー
三次共有キャッシュ	4MB (メインプロセッサーに内蔵)		
プロセッサー動作周波数 ※5	800MHz		1.20GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	CPUに統合		
インテル® vPro™対応	非対応		対応
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1) (PC3-12800 LPDDR3) / 4GB/0(空 0)		
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	128GB SSD		
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし		
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 5300)		
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	11.6型 FHD IPS 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、ゴリラガラス、マルチ・タッチパネル(10点)		
外部接続時	最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (マイクロHDMI接続時)	最大 1,920×1,080ドット、1,677万色(マイクロHDMI接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)	
オーディオ機能	デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー		
内蔵カメラ	あり(前面:200 万画素、背面:500 万画素)		
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/microSDメディアカード・リーダー/その他のスロット:なし		
キーボードドック	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、タッチパッド(トラックポイントなし)	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド	
デジタイザーペン	なし	Tablet デジタイザー・ペン	
センサー類	ジャイロセンサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー		
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-AC 7265 (ac/a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WWAN	なし		
WiMax	なし		
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし(別売オプション:Lenovo USB 3.0 イーサネット・アダプター にて対応可)/なし		
インタフェース・ポート	タブレット本体/USB 3.0×1、マイクロHDMI、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター、キーボードドック/USB 2.0×1	タブレット本体/USB 3.0×1、マイクロHDMI、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター、キーボードドック/Powered USB 3.0×1、Mini-Displayport	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	タブレット本体/約301.1×192.5×9.6、キーボードドック装着時/約301.1×215.7×25.4	タブレット本体/約301.1×192.5×9.6、キーボードドック装着時/約301.1×214.8×20.1	
質量(バッテリー・パック、ペイデバイスを含む)	タブレット本体/約795g、キーボードドック装着時/約1.36kg	タブレット本体/約822g、キーボードドック装着時/約1.72kg	
消費電力最大/標準/低電力	36W/後日掲載/後日掲載		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	後日掲載		
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	タブレット本体/35Wh、キーボードドック/なし/AC100-240V (50/60Hz)、本体:175g、コード:58g	タブレット本体/35Wh、キーボードドック/26Wh/AC100-240V (50/60Hz)、本体:175g、コード:58g	
駆動時間※6	タブレット本体/後日掲載、キーボードドック/後日掲載		
充電時間	タブレット本体/約3.5時間(パワーオフ/サスペンド)、キーボードドック/なし	タブレット本体/約3.5時間(パワーオフ/サスペンド)、キーボードドック/約7時間(パワーオフ/サスペンド)	
主な付属品	ACアダプター、ウルトラブックキーボード、電源コード、マニュアル類	ACアダプター、Tablet デジタイザー・ペン、ウルトラブックプロキーボード、電源コード、マニュアル類	
Microsoft® Office	なし		
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

THINKPAD

LCP 掲載製品 *

Yoga 12

12.5型 Ultrabook™

12.5型 ワイド

Windows10プリインストールモデル

＊LCPについてはP.7をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE i5

インテル® Core™ i5
プロセッサー搭載

ThinkPad Yoga/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20DL0073JP (TOUCH)	20DL0072JP (TOUCH)	20DL0074JP (TOUCH)
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)	144,000円	154,000円	170,000円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)		
CPU	第5世代 インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー	第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)		
プロセッサー動作周波数 ※5	2.00GHz	2.20GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	CPUに統合		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	なし		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/0(空 0)		
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	500GB (5400rpm) + 16GB SSD Rapid Drive		
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし		
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 5500)		
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型 HD IPS液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル(10点)		LED バックライト付 12.5型 FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル(10点)
外部接続時	最大 1,920×1,080ドット、1,677万色(Mini-HDMI出力時)		
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4 対応		
内蔵カメラ	HD 720p カメラ		
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし		
キーボード	フルサイズ・キーボード(6 列配列)、89 キー(Fn キー、PgUp キー、PgDn キー、Windows キー有)、JIS ひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード、Lift 'n' Lock キーボード		
センサー	ジャイロセンサー、近接センサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー		
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WWAN	なし		
WiMax	なし		
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし(別売オプション:Lenovo USB 3.0 イーサネット・アダプター にて対応可)/なし		
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink×1、Mini-HDMI×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約316.6×221×19.4		
質量(バッテリー・パック、ペイデバイスを含む)	約1.60kg		約1.61kg
消費電力最大/標準/低電力	45W/後日掲載/後日掲載		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	後日掲載		
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	内蔵8セル リチウムイオンポリマー バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g		
駆動時間※6	後日掲載		
充電時間	約3時間(パワーオフ/サスペンド)		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル類		ACアダプター、電源コード、マニュアル類、Yoga デジタイザー・ペン
Microsoft® Office	なし		
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。 TOUCH マルチタッチ対応 在限 在庫限定

THINKPAD

LCP掲載製品 *

X250

ハイパフォーマンスモバイル

12.5型ワイド

Windows10プリインストールモデル

もお選び頂けます。

＊LCPについてはP.7をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー搭載

ThinkPad X250/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20CM007FJP	20CM007EJP	20CM007GJP	20CM007DJP (TOUCH)	20CM007CJP	20CM007BJP (TOUCH)
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	149,000円	182,000円	198,000円	219,000円	202,000円	239,000円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)					
CPU	第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサー	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー			第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)				4MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5	2.10GHz	2.30GHz			2.60GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップ・セット	CPUに統合					
インテル® vPro™対応	非対応	対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー ※10	あり					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/1 (空 0)			8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/1 (空 0)	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/1 (空 0)	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/1 (空 0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	500GB (7200rpm)		192GB SSD	500GB (7200rpm)		
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし					
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)					
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)					
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし			LED バックライト付 12.5型 FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)	LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし	LED バックライト付 12.5型 FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)					
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応					
内蔵カメラ	HD 720p カメラ					
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド					
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WWAN	なし					
WiMax	なし					
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	305.5×208.5×19.9-20.3			305.5×208.8×21.5	305.5×208.5×19.9-20.3	305.5×208.8×21.5
質量(バッテリー・パック、ベイデバイスを含む)	約1.45kg		約1.43kg	約1.49kg	約1.45kg	約1.49kg
消費電力最大/標準/低電力	45W/後日掲載/後日掲載					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	後日掲載					
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	3セル+3セル リチウムイオン システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g					
駆動時間※6	後日掲載					
充電時間	約3.4時間 (パワーオフ/サスペンド)					
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類					
Microsoft® Office	なし					
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

ThinkPad X250/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20CM006JJP	20CM006HJP	20CM006PJP	20CM006QJP	20CM006LJP	20CM006NJP	20CM006MJP	20CM006KJP	20CMA00AJP (在限)	20CMA008JP (在限)
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト					カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税別)	183,000円	203,000円	150,000円	170,000円	183,000円	196,000円	203,000円	203,000円	126,000円	159,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)						Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー	第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサー		第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー			第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー	第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサー	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	4MB (メインプロセッサーに内蔵)	3MB (メインプロセッサーに内蔵)					4MB (メインプロセッサーに内蔵)	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5	2.30GHz	2.60GHz	2.10GHz		2.30GHz			2.60GHz	2.10GHz	2.30GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)									
チップ・セット	CPUに統合									
インテル® vPro™対応	対応		非対応		対応				非対応	対応
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)									
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード									
指紋センサー ※10	あり									
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/1 (空 0)								4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空 0)	
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	500GB (7200rpm)					128GB SSD	500GB (7200rpm)			
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし									
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)									
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)		最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)							
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし									
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)									
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応									
内蔵カメラ	HD 720p カメラ									
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし									
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド									
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)		インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)		インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)				インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)
Bluetooth	Bluetooth v4.0									
WWAN	なし									
WiMax	なし									
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし									
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター									
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約305.5×208.5×19.9-20.3									
質量(バッテリー・パック、ベイデバイスを含む)	約1.45kg					約1.43kg	約1.45kg			
消費電力最大/標準/低電力	45W/3.93W/0.48W									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	Y区分 0.02 (AAA)									
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	3セル+3セル リチウムイオン システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g									
駆動時間※6	約13時間	約8.7時間	約15.7時間		約13時間			約8.7時間	約15.7時間	約13時間
充電時間	約3.4時間 (パワーオフ/サスペンド)									
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内			バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内		
Microsoft® Office	なし			Microsoft Office Personal 2013	なし		Microsoft Office Personal 2013	なし		
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

THINKPAD

LCP掲載製品*

X1 Carbon

14型 Ultrabook™

14.0型 ワイド

Windows10プリインストールモデル

もお選び頂けます。

*LCPについてはP.7をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE™ i7 vPro™

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー搭載

ThinkPad X1 Carbon/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		TOUCH 20BS009PJP	TOUCH 20BS009MJP
		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)		239,000円	289,000円
初期導入済OS		**Windows 10 Pro 64bit (日本語版)**	
CPU		**第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー**	**第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー**
三次共有キャッシュ		3MB (メインプロセッサーに内蔵)	4MB (メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサー動作周波数	※5	2.20GHz	2.60GHz
統合メモリーコントローラー		DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット		CPUに統合	
インテル® vPro™対応		非対応	対応
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー	※10	あり	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**8GB(8GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB**/0(空 0)	
補助記憶装置(内蔵)	**SSD**	**128GB(シリアルATA) SSD**	**256GB(PCI-Express) SSD**
固定ベイデバイス/拡張ベイ		**なし**	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 5500)	
ビデオ・メモリー(標準/最大)		最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ		**LED バックライト付 14.0型 WQHD IPS液晶 (2,560×1,440ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル(10点)**	
	外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport出力時)、最大 4,096×2,304ドット、1,677万色(HDMI出力時)	
オーディオ機能		デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応	
内蔵カメラ		HD 720p カメラ	
カード・スロット		PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/なし/その他のスロット:なし	
キーボード		フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード	
ワイヤレス	※2	**インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)**	
	Bluetooth	Bluetooth v4.0	
	WWAN	なし	
	WiMax	なし	
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink×1、miniDisplayPort×1、HDMI×1、イーサネット拡張コネクター、マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		約331×227.1×14.2-18.46	
質量(バッテリー・パック、ベイデバイスを含む)		**約1.44kg**	
消費電力最大/標準/低電力		45W/後日掲載/後日掲載	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		後日掲載	
電源	バッテリー・パック/ACアダプター	内蔵8セル リチウムイオンポリマー バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g	
	駆動時間※6	**後日掲載**	
	充電時間	約2.5時間(パワーオフ/サスペンド)	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類、ネットワークアダプター	
Microsoft® Office		**なし**	
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理		**3年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

ThinkPad X1 Carbon/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		20BS009QJP	20BS009NJP	20BS009SJP	20BS009RJP
		ファースト・セレクト			
ダイレクト価格(税別)		221,000円	259,000円	202,000円	214,000円
初期導入済OS		**Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版)(Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)**		**Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版)(Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)**	
CPU		**第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー**	**第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー**	**第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー**	**第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー**
三次共有キャッシュ		3MB (メインプロセッサーに内蔵)	4MB (メインプロセッサーに内蔵)	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数	※5	2.30GHz	2.60GHz	2.20GHz	2.30GHz
統合メモリーコントローラー		DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップ・セット		CPUに統合			
インテル® vPro™対応		対応		非対応	対応
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー	※10	あり			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**8GB(8GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB**/0(空 0)		**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB**/0(空 0)	
補助記憶装置(内蔵)	**SSD**	**128GB(シリアルATA) SSD**	**256GB(PCI-Express) SSD**	**128GB(シリアルATA) SSD**	
固定ベイデバイス/拡張ベイ		**なし**			
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 5500)			
ビデオ・メモリー(標準/最大)		最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)		最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ		**LED バックライト付 14.0型 FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし**			
	外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport出力時)、最大 4,096×2,304ドット、1,677万色(HDMI出力時)			
オーディオ機能		デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応			
内蔵カメラ		HD 720p カメラ			
カード・スロット		PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/なし/その他のスロット:なし			
キーボード		フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
ワイヤレス	※2	**インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)**			
	Bluetooth	Bluetooth v4.0			
	WWAN	なし			
	WiMax	なし			
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink×1、miniDisplayPort×1、HDMI×1、イーサネット拡張コネクター、マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		約331×226.8×13.9-18.16			
質量(バッテリー・パック、ベイデバイスを含む)		**約1.36kg**			
消費電力最大/標準/低電力		45W/3.89W/0.35W	45W/5.13W/0.32W	45W/3.89W/0.35W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		N区分 0.02(AAA)			
電源	バッテリー・パック/ACアダプター	内蔵8セル リチウムイオンポリマー バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g			
	駆動時間※6	**約15.8時間**	**約12.4時間**	**約15.8時間**	
	充電時間	約2.5時間(パワーオフ/サスペンド)			
主な付属品		ACアダプター、電源コード、マニュアル類、ネットワークアダプター、リカバリーメディアに関するご案内			
Microsoft® Office		**なし**			
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理		**3年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。 TOUCH マルチタッチ対応

THINKPAD

LCP掲載製品 *

T450s

14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック

14.0型 ワイド

Windows10プリインストールモデル

もお選び頂けます。

*LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 ペイデバイスの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈については P.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE i7 vPro

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー搭載

ThinkPad T450s/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20BX0059JP (TOUCH)	20BX0058JP (TOUCH)	20BX0044JP	20BX0045JP	20BX0046JP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)	208,000円	228,000円	182,000円	182,000円	192,000円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	4MB (メインプロセッサーに内蔵)	3MB (メインプロセッサーに内蔵)		
プロセッサー動作周波数 ※5	2.30GHz	2.60GHz	2.30GHz		
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	対応				
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 20GB**/1(空1)				
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	**500GB(7200rpm)+16GB SSD Rapid Drive**				**128GB SSD**
固定ペイデバイス/拡張ベイ ※9	**なし**				
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 5500)				
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)		最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	**LED バックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチ・タッチパネル(10点)**		**LED バックライト付 14.0型 HD+ 液晶 (1,600×900ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし**		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色(VGA接続時)				
オーディオ機能	マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし				
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド				
ワイヤレス ※2	**インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)**				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約 331×226×22.94		約331×226×20.65		
質量(バッテリー・パックを含む)	**約1.82kg**		**約1.59kg**		**約1.54kg**
消費電力最大/標準/低電力	45W/後日掲載/後日掲載		45W/5.36W/0.54W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	後日掲載		M区分 0.03(AAA)		
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	3セル+3セル リチウムイオン システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間※6	**後日掲載**		**約12.5時間**		
充電時間	約3.4時間(パワーオフ/サスペンド)				
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内		
Microsoft® Office	**なし**				
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	**3年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

THINKPAD

T440p

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック

14.0型 ワイド

※9 ペイデバイスの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈については P.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE i7 vPro

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー搭載

ThinkPad T440p/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AN00CSJP	20AN00CXJP	20AN00CTJP
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税別)	159,000円	118,000円	146,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー
三次共有キャッシュ	4MB (メインプロセッサーに内蔵)	3MB(メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5	2.90GHz	2.50GHz	2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	対応	非対応	対応
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB**/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵) HDD	**500GB(7200rpm)**		
固定ペイデバイス/拡張ベイ ※9	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/着脱式**		
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)		
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	**LEDバックライト付き、14.0型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし**		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)		
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	HD 720p カメラ		
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし		
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド		
ワイヤレス ※2	**インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)**	**インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)**	**インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)**
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WiMAX	なし		
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート 本体	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約335×229.1×27.9-32.9		
質量(バッテリー・パックを含む)	**約2.14kg**		
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.92W/0.70W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.02(AAA)	R区分 0.04(AAA)	R区分 0.02(AAA)
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		
駆動時間※6	**約7.3時間**	**約10.0時間**	**約9.4時間**
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド)3.0-5.5時間(使用時)		
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	**なし**		
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	**3年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	**1年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	**3年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

THINKPAD

LCP 掲載製品*

T450

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック

14.0型 ワイド

Windows10プリインストールモデル

もお選び頂けます。

*LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 ペイデバイスの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー搭載

ThinkPad T450/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20BV005BJP	20BV005AJP	20BV004MJP	20BV004KJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税別)	168,000円	181,000円	169,000円	189,000円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー	第5世代 インテル® Core™ i7-5500U vPro™ プロセッサー	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	4MB (メインプロセッサーに内蔵)	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	4MB (メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサー動作周波数 ※5	2.30GHz	2.40GHz	2.30GHz	2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップ・セット	CPUに統合			
インテル® vPro™対応	対応			
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー ※10	あり			
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)	
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (7200rpm)			
固定ペイデバイス/拡張ペイ ※9	なし			
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)	NVIDIA® GeForce® 940M	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)	最大 1 GB	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付14.0型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし	LED バックライト付 14.0型 HD+ 液晶 (1,600×900ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし	LED バックライト付14.0型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)			
オーディオ機能	マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応			
内蔵カメラ	HD 720p カメラ			
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド			
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
WiMAX	なし			
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約339×232.5×21			
質量 (バッテリー・パックを含む)	約1.73kg			
消費電力最大/標準/低電力	45W/後日掲載/後日掲載	65W/後日掲載/後日掲載	45W/4.62W/0.50W	45W/5.23W/0.56W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	後日掲載		M区分 0.02 (AAA)	
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	3セル+3セル リチウムイオン システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g	3セル+3セル リチウムイオン システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g	3セル+3セル リチウムイオン システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g	
駆動時間※6	後日掲載		約12.5時間	約9.5時間
充電時間	約3.7時間 (パワーオフ/サスペンド)			
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内	
Microsoft® Office	なし			
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad T450/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20BV004QJP	20BV004RJP	20BV004NJP	20BV004PJP	20BV004LJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	136,000円	156,000円	169,000円	189,000円	189,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
CPU	第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサー		第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー		第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)				4MB (メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサー動作周波数 ※5	2.10GHz		2.30GHz		2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	非対応		対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)				
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (7200rpm)				
固定ペイデバイス/拡張ペイ ※9	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)				
ディスプレイ	LED バックライト付14.0型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし				
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド				
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)		インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約339×232.5×21				
質量 (バッテリー・パックを含む)	約1.73kg				
消費電力最大/標準/低電力	45W/4.34W/0.53W		45W/4.62W/0.50W		45W/5.23W/0.56W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.02 (AAA)				
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	3セル+3セル リチウムイオン システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間※6	約14.4時間		約12.5時間		約9.5時間
充電時間	約3.7時間 (パワーオフ/サスペンド)				
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内
Microsoft® Office	なし	Microsoft Office Personal 2013	なし	Microsoft Office Personal 2013	なし
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

THINKPAD

LCP掲載製品 *

T550

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック

15.6型ワイド

Windows10プリインストールモデル

もお選び頂けます。

*LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE i7 vPro

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー搭載

ThinkPad T550/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20CK004KJP	20CK004JJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)	174,000円	212,000円
初期導入済OS	**Windows 10 Pro 64bit (日本語版)**	
CPU	**第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー**	**第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー**
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	4MB (メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサー動作周波数 ※5	2.30GHz	2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	CPUに統合	
インテル® vPro™対応	対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	**4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB**/2 (空 1)	**8GB (8GB×1) PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB**/2 (空 1)
補助記憶装置 (内蔵) HDD	**500GB (7200rpm)**	
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	**なし**	
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)	NVIDIA® GeForce® 940M
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大3.8GB (メインメモリーと共有)	最大1GB
ディスプレイ	**LED バックライト付 15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし**	**LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし**
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)	
オーディオ機能	マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応	
内蔵カメラ	HD 720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、テンキー	
ワイヤレス ※2	**インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)**	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WiMAX	なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約380.6×258.2×22.45	
質量(バッテリー・パックを含む)	**約2.13kg**	**約2.16kg**
消費電力最大/標準/低電力	45W/後日掲載/後日掲載	65W/後日掲載/後日掲載
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	後日掲載	
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/ AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/ AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g
駆動時間※6	**後日掲載**	
充電時間	約4.02時間 (パワーオフ/サスペンド)	約4.05時間 (パワーオフ/サスペンド)
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類	
Microsoft® Office	**なし**	
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	**3年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad T550/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20CK0041JP	20CK0040JP	20CK0043JP	20CK0044JP	20CK0042JP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	175,000円	195,000円	175,000円	195,000円	195,000円
初期導入済OS	**Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)**		**Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)**		
CPU	**第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー**	**第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー**	**第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー**		**第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー**
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	4MB (メインプロセッサーに内蔵)	3MB (メインプロセッサーに内蔵)		4MB (メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサー動作周波数 ※5	2.30GHz	2.60GHz	2.30GHz		2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	**4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB**/2 (空 1)				
補助記憶装置 (内蔵) HDD	**500GB (7200rpm)**				
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	**なし**				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)		最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	**LED バックライト付15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし**				
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、テンキー				
ワイヤレス ※2	**インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)**				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約380.6×258.2×22.45				
質量(バッテリー・パックを含む)	**約2.13kg**				
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.49W/0.82W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)	M区分 0.03 (AAA)		M区分 0.02 (AAA)
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間※6	**約18.7時間**	**約12.9時間**	**約18.7時間**		**約12.9時間**
充電時間	約4.02時間 (パワーオフ/サスペンド)				
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内			バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内
Microsoft® Office	**なし**			**Microsoft Office Personal 2013**	**なし**
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	**3年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

THINKPAD

T540p

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック

15.6型 ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE™ i7 vPro™

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー搭載

ThinkPad T540p/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		20BE00BHJP	20BE00BMJP	20BE00BJJP
		ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税別)		159,000円	118,000円	146,000円
初期導入済OS		Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU		第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー
三次共有キャッシュ		4MB (メインプロセッサーに内蔵)	3MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5		2.90GHz	2.50GHz	2.60GHz
統合メモリ・コントローラー		DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット		モバイル インテル® QM87 Express チップセット		
インテル® vPro™対応		対応	非対応	対応
セキュリティー・チップ (TPM)		あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10		あり		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB**/2 (空 1)		
補助記憶装置(内蔵)	HDD	**500GB (7200rpm)**		
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9		**DVD スーパーマルチ・ドライブ/着脱式**		
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)		
ビデオ・メモリー(標準/最大)		最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ		**LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし**		
	外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)		
オーディオ機能		デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ		HD 720p カメラ		
カード・スロット		PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし		
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー		
ワイヤレス ※2		**インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)**	**インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)**	**インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)**
	Bluetooth	Bluetooth v4.0		
	WiMAX	なし		
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート	本体	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		約376.6×248.1×29.9		
質量(バッテリー・パックを含む)		**約2.59kg**		
消費電力最大/標準/低電力		65W/7.09W/0.77W	65W/7.71W/0.77W	65W/6.81W/0.76W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)		M区分 0.01 (AAA)	M区分 0.04 (AAA)	M区分 0.01 (AAA)
電源	バッテリー・パック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		
	駆動時間※6	**約5時間**	**約10.6時間**	**約8.9時間**
	充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)		
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office		**なし**		
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理		**3年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	**1年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	**3年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

THINKPAD

LCP掲載製品 *

L540

15.6型メインストリーム・ノートブック

15.6型 ワイド

Windows10プリインストールモデル もお選び頂けます。

＊LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE™ i5 vPro™

インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー搭載

ThinkPad L540/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		20AV008EJP	20AV008DJP	20AV008CJP	20AV007BJP	20AV0077JP
		ファースト・セレクト				
ダイレクト価格(税別)		93,000円	103,000円	116,000円	103,000円	116,000円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU		インテル® Celeron® プロセッサー 2950M	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー
三次共有キャッシュ		2MB (メインプロセッサーに内蔵)	3MB (メインプロセッサーに内蔵)			
プロセッサー動作周波数 ※5		2.00GHz	2.40GHz	2.60GHz	2.40GHz	2.60GHz
統合メモリ・コントローラー		DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット		モバイル インテル® HM86 Express チップセット				
インテル® vPro™対応		非対応				
セキュリティー・チップ (TPM)		あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能		セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10		なし				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB**/2 (空 1)				
補助記憶装置(内蔵)	HDD	**500GB (5400rpm)**				
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9		**DVD スーパーマルチ・ドライブ/固定**				
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオ・メモリー(標準/最大)		最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)				
ディスプレイ		**LED バックライト付 15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし**				
	外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)				
オーディオ機能		デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応				
内蔵カメラ		HD 720p カメラ			なし	
カード・スロット		PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし				
キーボード		フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー				
ワイヤレス ※2		**インテル® Wireless-N 7260 b/g/n**				
	Bluetooth	Bluetooth v4.0				
	WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	本体	USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		約 377×247×31				
質量(バッテリー・パックを含む)		**約2.58kg**				
消費電力最大/標準/低電力		65W/後日掲載/後日掲載			65W/7.81W/0.63W	65W/9.32W/0.63W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)		後日掲載			M区分 0.04 (AAA)	M区分 0.07 (AAA)
電源	バッテリー・パック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g				
	駆動時間※6	**後日掲載**			**約 11.5時間**	**約 9.8時間**
	充電時間	約 3時間 (パワーオフ/サスペンド)				
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、リカバリーメディアに関するご案内	
Microsoft® Office		**なし**				
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理		**1年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。 在限 在庫限定

ThinkPad L540/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AV007KJP	20AV007HJP	20AV007FJP	20AV007GJP	20AV007JJP	20AV007CJP	20AV007DJP	20AV007EJP	20AV007LJP	20AV0078JP
	ファースト・セレクト									
ダイレクト価格(税別)	88,000円	89,000円	109,000円	114,000円	102,000円	103,000円	123,000円	128,000円	115,000円	116,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit(日本語版)(Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)									
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M				第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー				第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー	
三次共有キャッシュ	2MB(メインプロセッサーに内蔵)				3MB(メインプロセッサーに内蔵)					
プロセッサー動作周波数 ※5	2.00GHz				2.40GHz				2.60GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)									
チップ・セット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット									
インテル® vPro™対応	非対応									
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)									
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード									
指紋センサー ※10	なし									
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM)/ 16GB/2(空 1)				4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM)/ 16GB/2(空 1)					
補助記憶装置(内蔵) HDD	500GB(5400rpm)									
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD-ROM/固定	DVD スーパーマルチ・ドライブ/固定			DVD-ROM/固定	DVD スーパーマルチ・ドライブ/固定			DVD-ROM/固定	DVD スーパーマルチ・ドライブ/固定
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)				CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)					
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 1.2 GB(メインメモリーと共有)									
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 HD 液晶(1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし									
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)									
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応									
内蔵カメラ	なし									
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし									
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー									
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 b/g/n									
Bluetooth	Bluetooth v4.0									
WiMAX	なし									
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし									
インタフェース・ポート 本体	USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター									
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約 377×247×31									
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.58kg									
消費電力最大/標準/低電力	65W/10.41W/0.65W				65W/7.81W/0.63W				65W/9.32W/0.63W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.06(AAA)				M区分 0.04(AAA)				M区分 0.07(AAA)	
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:260g、コード:68g									
駆動時間※6	約 10時間				約 11.5時間				約 9.8時間	
充電時間	約 3時間(パワーオフ/サスペンド)									
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、リカバリーメディアに関するご案内		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、リカバリーメディアに関するご案内		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、リカバリーメディアに関するご案内	
Microsoft® Office	なし		Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013	なし		Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013	なし	
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる									

ThinkPad L540/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AV0079JP	20AV007AJP	20AVA0EYJP	20AVA0EXJP	在限 20AUA263JP	在限 20AUS26N00	在限 20AUA256JP	在限 20AUA25KJP	在限 20AUA25VJP	在限 20AUA253JP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト					
ダイレクト価格(税別)	136,000円	141,000円	141,000円	142,000円	76,000円	77,000円	91,000円	111,000円	104,000円	124,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit(日本語版)(Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)				Windows 7 Professional SP1 32bit(日本語版)(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー		第5世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサー		インテル® Celeron® プロセッサー 2950M		第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー	
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサーに内蔵)				2MB(メインプロセッサーに内蔵)		3MB(メインプロセッサーに内蔵)			
プロセッサー動作周波数 ※5	2.60GHz				2.00GHz		2.40GHz		2.60GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)									
チップ・セット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット		モバイル インテル® QM87 Express チップセット		モバイル インテル® HM86 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応		対応		非対応					
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)									
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード									
指紋センサー ※10	なし		あり		なし					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM)/ 16GB/2(空 1)				2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM)/ 16GB/2(空 1)		4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM)/ 16GB/2(空 1)			
補助記憶装置(内蔵) HDD	500GB(5400rpm)		500GB(7200rpm)		500GB(5400rpm)					
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチ・ドライブ/固定		DVD-ROM/固定	DVD スーパーマルチ・ドライブ/固定	DVD-ROM/固定	DVD スーパーマルチ・ドライブ/固定				
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)				CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 1.2 GB(メインメモリーと共有)									
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 HD 液晶(1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし									
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)									
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応									
内蔵カメラ	なし		HD 720p カメラ		なし					
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし									
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー									
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 b/g/n		インテル® Wireless-N 7260 a/b/g/n		インテル® Wireless-N 7260 b/g/n					
Bluetooth	Bluetooth v4.0									
WiMAX	なし									
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし									
インタフェース・ポート 本体	USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター									
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約 377×247×31									
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.58kg									
消費電力最大/標準/低電力	65W/9.32W/0.63W		65W/9.47W/0.63W		65W/10.41W/0.65W		65W/7.81W/0.63W		65W/9.32W/0.63W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.07(AAA)		M区分 0.04(AAA)		M区分 0.06(AAA)		M区分 0.04(AAA)		M区分 0.07(AAA)	
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:260g、コード:68g									
駆動時間※6	約 9.8時間				約 10時間		約 11.5時間		約 9.8時間	
充電時間	約 3時間(パワーオフ/サスペンド)									
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、リカバリーメディアに関するご案内		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク			バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱
Microsoft® Office	Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013	なし					Microsoft Office Personal 2013	なし	Microsoft Office Personal 2013
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

THINKPAD

LCP掲載製品*

W541

モバイル・ワークステーション

15.5型ワイド　15.6型ワイド

＊LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE™ i7

インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載

ThinkPad W541/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20EF002GJP	20EF002FJP	20EF002EJP	20EF002HJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	225,000円	246,000円	256,000円	257,000円
初期導入済OS	**Windows 7 Professional SP1 64bit(日本語版)(Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)**			
CPU	**第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー**	**第4世代 インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー**		
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサーに内蔵)	6MB(メインプロセッサーに内蔵)		
プロセッサー動作周波数 ※5	2.60GHz	2.50GHz		
統合メモリ・コントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)			
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー ※10	あり			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	**8GB(8GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM)/16GB**/4(空3)	**8GB(8GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM)/32GB**/4(空3)		**16GB(8GB×2)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM)/32GB**/4(空2)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	**500GB(7200rpm)**			
拡張ベイデバイス/拡張ベイ ※9	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/着脱式**			
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	NVIDIA® Quadro K1100M with Optimus Technology	NVIDIA® Quadro K2100M with Optimus Technology		
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大2 GB			
ディスプレイ	**LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶(1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし**		**LED バックライト付 15.5型 3K IPS 液晶(2,880×1,620ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし**	**LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶(1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし**
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)			
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4 対応			
内蔵カメラ	HD 720p カメラ			
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/34 1スロット、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし			
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、テンキー			
カラーセンサー	なし			
ワイヤレス ※2	**インテル® Wireless-N 7260 a/b/g/n**			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
WiMax	なし			
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インタフェース・ポート 本体	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB2.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort/Thunderbolt(共有)×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約376.6×248.1×27.9			
質量(バッテリー・パック、ベイデバイスを含む)	**約2.72kg**			
消費電力最大/標準/低電力	135W/15.75W/1.71W	170W/16.5W/1.69W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03(AAA)	M区分 0.04(AAA)		
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー/AC100-240V(50/60Hz)、本体:450g、コード:68g	6セル Li-Ion システム・バッテリー/AC100-240V(50/60Hz)、本体:573g、コード:68g		
駆動時間※6	**約8.3時間**	**約4.5時間**		
充電時間	約3.0時間(パワーオフ/サスペンド)			
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内			
Microsoft® Office	**なし**			
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	**3年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

THINKPAD

LCP掲載製品*

W550s

モバイル・ワークステーション

15.5型ワイド　15.6型ワイド

＊LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE™ i7

インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載

ThinkPad W550s/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20E2001SJP	20E2001TJP	20E2001UJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	222,000円	232,000円	233,000円
初期導入済OS	**Windows 7 Professional SP1 64bit(日本語版)(Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)**		
CPU	**第5世代 インテル® Core™ i7-5500U プロセッサー**		
三次共有キャッシュ	4MB(メインプロセッサーに内蔵)		
プロセッサー動作周波数 ※5	2.40GHz		
統合メモリ・コントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	CPUに統合		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	**8GB(8GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM)/32GB**/2(空1)		**16GB(8GB×2)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM)/32GB**/2(空0)
補助記憶装置(内蔵) HDD/SSD	**500GB(7200rpm)**		
拡張ベイデバイス/拡張ベイ ※9	**なし**		
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	NVIDIA® Quadro® K620M with Optimus Technology		
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大2 GB		
ディスプレイ	**LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶(1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし**	**LED バックライト付 15.5型 3K IPS 液晶(2,880×1,620ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし**	**LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶(1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし**
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色(VGA接続時)		
オーディオ機能	マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	HD 720p カメラ		
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし		
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、テンキー		
カラーセンサー	なし		
ワイヤレス ※2	**インテル® Dual Band Wireless-N 7265(a/b/g/n)**		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WiMax	なし		
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約380.6×258.2×22.45		
質量(バッテリー・パック、ベイデバイスを含む)	**約2.16kg**		
消費電力最大/標準/低電力	65W/5.43W/0.77W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03(AAA)		
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V(50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		
駆動時間※6	**約19.9時間**		
充電時間	3.85		
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内		
Microsoft® Office	**なし**		
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	**3年**/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

L THINK 製品稼働確認 OS 一覧



ThinkPad

製品名 / 稼働確認OS	E450	E540	E550	T440s	T450s	T440p	T450	T540p	T550	L440	L450	L540	W541	W550s	X240	X250	新しいX1 Carbon(2014)	X1 Carbon Touch	X1Carbon(2015)	ThinkPad YOGA	ThinkPad YOGA 12	ThinkPad 8	ThinkPad 10 (2014)	ThinkPad 10 (2015)	Helix	Helix(2015)
Windows® 7 Home Premium SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
Windows® 7 Home Premium SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
Windows® 7 Professional SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
Windows® 7 Professional SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	
Windows 8 (32bit)																						○			○	
Windows 8 (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
Windows 8 Pro (32bit)		○		○		○		○				○			○		○	○		○		○			○	
Windows 8 Pro (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○
Windows 8.1 (32bit)																						○	○		○	○
Windows 8.1 (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
Windows 8.1 Pro (32bit)		○		○		○		○				○			○		○	○		○		○	○		○	
Windows 8.1 Pro (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
Windows 8.1 Update (32bit)		○		○		○		○				○			○		○	○		○		○	○		○	
Windows 8.1 Update (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
Windows 8.1 Pro Update (32bit)		○		○		○		○				○			○		○	○		○		○	○		○	
Windows 8.1 Pro Update (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
Windows 10 Home (64bit)	○		○																○		○			○		○
Windows 10 Pro (64bit)	○		○																○		○			○		○
Red Hat® Enterprise Linux® 6.5																										
Red Hat® Enterprise Linux® 7.0																										

ThinkCentre

製品名 / 稼働確認OS	E73 Small	M72z All-In-One	M73z All-In-One	M79 Small	M83z All-In-One	M53 Tiny	E63z All-In-One	Edge 92z All-In-One	M92z All-In-One	M93z All-In-One	M92/M92p Tiny	M92p Small	M93p Tiny	M93/93pMini-Tower	M93p SFF Pro	M78 Small	M72e Tiny	M73 Tiny	M72e Small	M73 Mini-Tower	M73 Small	M82 Small	M83 Tiny	M83 SFF Pro
Windows® 7 Home Premium SP1 (32bit) 正規版	○	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Windows® 7 Home Premium SP1 (64bit) 正規版	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Windows® 7 Professional SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows® 7 Professional SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows 8 (32bit)	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Windows 8 (64bit)	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Windows 8 Pro (32bit)	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Windows 8 Pro (64bit)	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
Windows 8.1 (32bit)	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows 8.1 (64bit)	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows 8.1 Pro (32bit)	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows 8.1 Pro (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows 8.1 Update (32bit)	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows 8.1 Update (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows 8.1 Pro Update (32bit)	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows 8.1 Pro Update (64bit)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows 10 Home (64bit)																								
Windows 10 Pro (64bit)																								
Red Hat® Enterprise Linux® 6.5																								
Red Hat® Enterprise Linux® 7.0																								

ThinkStation

製品名 / 稼働確認OS	P300 SFF	P300 Tower	P500	P700	P900
Windows® 7 Home Premium SP1 (32bit) 正規版					
Windows® 7 Home Premium SP1 (64bit) 正規版					
Windows® 7 Professional SP1 (32bit) 正規版	○	○	○	○	○
Windows® 7 Professional SP1 (64bit) 正規版	○	○	○	○	○
Windows 8 (32bit)					
Windows 8 (64bit)					
Windows 8 Pro (32bit)					
Windows 8 Pro (64bit)					
Windows 8.1 (32bit)					
Windows 8.1 (64bit)	○	○	○	○	○
Windows 8.1 Pro (32bit)					
Windows 8.1 Pro (64bit)	○	○	○	○	○
Windows 8.1 Update (32bit)	○	○	○	○	○
Windows 8.1 Update (64bit)	○	○	○	○	○
Windows 8.1 Pro Update (32bit)					
Windows 8.1 Pro Update (64bit)					
Windows 10 Home (64bit)					
Windows 10 Pro (64bit)					
Red Hat® Enterprise Linux® 6.5	○	○	○	○	○
Red Hat® Enterprise Linux® 7.0	○	○	○	○	○

※各機種で使用可能なすべてのレノボ製オプションへのドライバー提供を保証するものではありません。 ※各機種に搭載可能なすべてのレノボ製ソフトウェアツール類の動作保証および提供を保証するものではありません。
※ThinkPad HelixにてWindows® 7 OSを利用する場合は、お客様にてイメージをご提供して頂く必要があります。ThinkPad Helix(2015) はWindows® 7には対応していません
※ThinkCentre M32の稼動確認OSは、営業までお問合せください。
※Windows®7 Enterpriseの稼働確認はWindows®7 Professionalに準じます。またWindows8 EnterpriseはWindows8 Proに準じます
※Windows®7 Ultimateの稼働確認はWindows®7 Professionalに準じます。
※ThinkPad 8,ThinkPad 10,ThinkPad Tablet 2ではプリインストールOSと異なるbitのOSは導入できません
※本一覧は、OSをアップグレードしたときにサポートを受けられるかどうかを保証するものではなく、CD/DVD等メディアからインストールをしたときに製品として稼働するかを保証するものです。

Think Accessories

ThinkPad X250 オプション紹介

抜群な使いやすさで、各種ポートを増やせます

ThinkPad プロドック-90W

40A10090JP

ダイレクト価格 21,000円(税別)

シンプルで直感的なワンステップ・ドッキング機能により、ThinkPadをドッキング・コネクターにセットするだけで、機器や電源、セキュリティー・ケーブルのすべてが瞬時に接続されます。システムの裏側に手を伸ばしたり、補助コネクターの処理に手間取ることもありません。ワンステップですべてが完了します。

USBケーブルでThinkPadと接続

ThinkPad USB3.0 プロドック

40A70045JP **ダイレクト価格 21,000円(税別)**

ThinkPad USB3.0 プロドックは、USB3.0ポートとデジタルビデオポートを提供することで、さまざまな周辺機器に素早く簡単に接続できます。

ThinkPad USB3.0 ウルトラドック

40A80045JP **ダイレクト価格 23,000円(税別)**

※写真はThinkPad USB3.0 プロドックです。

ThinkPad USB3.0 ウルトラドックは、DisplayPort経由で最大解像度4K2Kの優れたディスプレイエクスペリエンスを実現するだけでなく、さまざまな周辺機器に素早く簡単に接続できます。

薄型の外付けDVDバーナー

ThinkPad ウルトラスリム USB DVDバーナー・ドライブ

4XA0E97775

ダイレクト価格 8,000円(税別)

小さな形状の外付けポータブル DVDバーナー・ドライブです。USB2.0/3.0ポートに接続し、DVDやCDへの読書きができます。9.5mmのウルトラスリムのDVDバーナーで従来のスリムUSB DVDバーナー（0A33988 Lenovo スリム USBポータブルDVDバーナー）よりも20%薄くなっています。

トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード – 日本語

0B47181

ダイレクト価格 14,500円(税別)

Bluetooth 搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムの採用で優れた人間工学と使いやすさを実現し、また、キーとキーの間のスペースにゆとりがあるので、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。

トラックポイント付きのUSBキーボードと共に

ThinkPad トラックポイント・キーボード – 日本語

0B47208

ダイレクト価格 9,000円(税別)

USB接続のフルサイズ・スリム・キーボードです。このアイランド・スタイル・キーボードは現在ThinkPadに搭載されているキーボードと同じデザイン、機能と技術を反映し、シームレスな使用感を提供します。

タッチパネル搭載のThinkPadのセキュリティーを確保

ThinkPad X250/X240/X240s タッチモデル用プライバシーフィルター

4Z10E51378

ダイレクト価格 8,500円(税別)

3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときにのみくっきり見ることができます。通りすがりや、別の角度から見た場合は暗く、何も見えないデザインです。これにより画面のプライバシーと情報を保護します。

ThinkPadのセキュリティーを確保

12.5インチワイド プライバシーフィルター（ノンタッチモデル用）

0A61770

ダイレクト価格 6,200円(税別)

3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときにのみくっきり見ることができます。通りすがりや、別の角度から見た場合は暗く、何も見えないデザインです。これにより画面のプライバシーと情報を保護します。

外出先やホテルでのWEB会議等に

ThinkPad ノイズ・キャンセリング・イヤホン

0B47313

ダイレクト価格 9,500円(税別)

バッテリー駆動部に内蔵されているアクティブ・ノイズ・キャンセリング回路を使用することで周囲の騒音を取り除き、オフィスや車、電車や飛行機での使用に適しています。また、人間工学に基づいて設計されたイヤホンはしっかりしたフィット感で騒音を遮断し、より高品質なリスニング体験を提供します。 優れたアクティブ・ノイズ・キャンセリング・テクノロジーと人間工学に基づいた形状により周囲の騒音の約92%をブロックし、快適な音響体験を提供します。

ThinkPadを優しく包むプレミアムケース

ThinkPad X250/X240s/X240/X230/ ThinkPad Yoga12/ThinkPad Yoga/ ThinkPad Helix プレミアムケース

4Z10F04134

ダイレクト価格 16,000円(税別)

ThinkPadを優しく包み、しっかり守る専用ケースです。選び抜かれた上質な素材から生まれるフォルム、使い心地、そして充足感。日本のユーザーのために、日本でデザインされ、日本でひとつひとつ丁寧につくられています。

鍵の管理が不要なダイヤル式のセキュリティーケーブル

Kensington コンビネーション ケーブル・ロック

4XE0G97138

ダイレクト価格 4,500円(税別)

Kensington コンビネーション ケーブル ロックはご利用のシステムを盗難から守ります。プッシュボタン採用により、片手で操作して簡単に施錠することができます。

HDMIモニターへの出力ケーブル

Lenovo Mini DisplayPort - HDMI アダプター

0B47089

ダイレクト価格 3,000円(税別)

DisplayPort 1.2規格とHDMI 1.4VESA Type2に準拠します。最大解像度は 3840×2160@30Hz※1 までサポートします。
※1 サポート可能な解像度はご利用頂くシステムとモニターの構成に依存します。

VGAモニターやプロジェクターへの変換ケーブル

Mini DisplayPort - VGA 変換アダプター

0A36536

ダイレクト価格 3,200円(税別)

Mini DisplayPort - VGA 変換アダプターのご利用により、VGAアナログモニターを簡単にミニディスプレイポートを搭載しているデバイスに接続させることができます。

小型軽量でケーブルが邪魔にならないアダプター

Lenovo 65W トラベル ACアダプター

4X20H56547

ダイレクト価格 5,000円(税別)

より小さく、軽く、持ち運びやすくなった65W ACアダプター。旅行や出張など、ノートPCと供に携帯する際などにも便利です。

※写真は実物と異なる場合があります。

対応表一覧はこちら ▶P78・P79・P80

ThinkPad T550/T450/T450s オプション紹介

ThinkPadを優しく包むプレミアムケース

ThinkPad T450s/T440s/T450/T430/E450プレミアムケース

4Z10F04135

ダイレクト価格 16,000円（税別）

ThinkPadを優しく包み、しっかり守る専用ケースです。選び抜かれた上質な素材から生まれるフォルム、使い心地、そして充足感。日本のユーザーのために、日本でデザインされ、日本でひとつひとつ丁寧につくられています。
※T550は非対応

抜群な使いやすさで、
各種ポートを増やせます

ThinkPad ウルトラドック-90W

40A20090JP

ダイレクト価格 23,000円（税別）

シンプルで直感的なワンステップ・ドッキング機能により、ThinkPadをドッキング・コネクターにセットするだけで、機器や電源、セキュリティー・ケーブルのすべてが瞬時に接続されます。システムの裏側に手を伸ばしたり、補助コネクターの処理に手間取ることもありません。ワンステップですべてが完了します。
※ディスクリートグラフィックモデルのT450/T450sには対応しません。

USBケーブルでThinkPadと接続

ThinkPad USB3.0 プロドック

40A70045JP **ダイレクト価格 21,000円（税別）**

ThinkPad USB3.0 プロドックは、USB3.0ポートとデジタルビデオポートを提供することで、さまざまな周辺機器に素早く簡単に接続できます。

ThinkPad USB3.0 ウルトラドック

40A80045JP **ダイレクト価格 23,000円（税別）**

※写真はThinkPad USB3.0 ウルトラドックです。

ThinkPad USB3.0 ウルトラドックは、DisplayPort経由で最大解像度4K2Kの優れたディスプレイエクスペリエンスを実現するだけでなく、さまざまな周辺機器に素早く簡単に接続できます。

鍵の管理が不要なダイヤル式のセキュリティーケーブル

Kensington コンビネーション ケーブル・ロック

4XE0G97138

ダイレクト価格 4,500円（税別）

Kensington コンビネーション ケーブル ロックはご利用のシステムを盗難から守ります。プッシュボタン採用により、片手で操作して簡単に施錠することができます。

トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード – 日本語

0B47181

ダイレクト価格 14,500円（税別）

Bluetooth 搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムの採用で優れた人間工学と使いやすさを実現し、また、キーとキーの間のスペースにゆとりがあるので、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。

トラックポイント付きのUSBキーボードと共に

ThinkPad トラックポイント・キーボード – 日本語

0B47208

ダイレクト価格 9,000円（税別）

USB接続のフルサイズ・スリム・キーボードです。このアイランド・スタイル・キーボードは現在ThinkPadに搭載されているキーボードと同じデザイン、機能と技術を反映し、シームレスな使用感を提供します。

外出先やホテルでのWEB会議等に

ThinkPad ノイズ・キャンセリング・イヤホン

0B47313

ダイレクト価格 9,500円（税別）

バッテリー駆動部に内蔵されているアクティブ・ノイズ・キャンセリング回路を使用することで周囲の騒音を取り除き、オフィスや車、電車や飛行機での使用に適しています。また、人間工学に基づいて設計されたイヤホンはしっかりしたフィット感で騒音を遮断し、より高品質なリスニング体験を提供します。 優れたアクティブ・ノイズ・キャンセリング・テクノロジーと人間工学に基づいた形状により周囲の騒音の約92%をブロックし、快適な音響体験を提供します。

薄型の外付けDVDバーナー

ThinkPad ウルトラスリム USB DVDバーナー・ドライブ

4XA0E97775

ダイレクト価格 8,000円（税別）

小さな形状の外付けポータブル DVDバーナー・ドライブです。USB2.0/3.0ポートに接続し、DVDやCDへの読書きができます。9.5mmのウルトラスリムのDVDバーナーで従来のスリムUSB DVDバーナー（0A33988 Lenovo スリム USBポータブルDVDバーナー）よりも20%薄くなっています。

HDMIモニターへの出力ケーブル

Lenovo Mini DisplayPort - HDMI アダプター

0B47089

ダイレクト価格 3,000円（税別）

DisplayPort 1.2規格とHDMI 1.4VESA Type2に準拠します。最大解像度は 3840×2160@30Hz※1 までサポートします。
※1 サポート可能な解像度はご利用頂くシステムとモニターの構成に依存します。

VGAモニターやプロジェクターへの変換ケーブル

Mini DisplayPort - VGA 変換アダプター

0A36536

ダイレクト価格 3,200円（税別）

Mini DisplayPort - VGA 変換アダプターのご利用により、VGAアナログモニターを簡単にミニディスプレイポートを搭載しているデバイスに接続させることができます。

小型軽量でケーブルが邪魔にならないアダプター

Lenovo 65W トラベル ACアダプター

4X20H56547

ダイレクト価格 5,000円（税別）

より小さく、軽く、持ち運びやすくなった65W ACアダプター。旅行や出張など、ノートPCと供に携帯する際などにも便利です。
※ディスクリートグラフィックモデルのT550では対応しません。

※写真は実物と異なる場合があります。

対応表一覧はこちら ▶P78・P79・P80

Think Accessories

ThinkPad Helix オプション紹介

Helix専用
トラックポイント搭載キーボード

ThinkPad Helix ウルトラブック プロ キーボード - 日本語/英語

4X30G93920/4X30G93893

ダイレクト価格 45,000円(税別)

充電可能なバッテリーを搭載した薄型設計のメカニカルキーボードです。このキーボードはクリックパッド、トラックポイントを搭載し、デジタイザーペンを格納するスロットもついています。キーボードとThinkPad Helix は専用のコネクター及びヒンジで接続されます。

Helix専用薄型メカニカルキーボード

ThinkPad Helix ウルトラブックキーボード - 日本語/英語

4X30G93883/4X30G93853

ダイレクト価格 15,000円(税別)

薄型設計のメカニカルキーボードです。このキーボードはタッチパッドを搭載し、デジタイザーペンを格納するスロットがついています。キーボードとThinkPad Helixはポゴピンコネクターで接続されます。

Helixをドックとつなげてポートを拡張

ThinkPad Tablet ドック

4X10H04507

ダイレクト価格 16,500円(税別)

簡単にThinkPad Helixを充電することができ、またポートの拡張が瞬時にできます。ドックにはギガビット イーサーネットポート、HDMIポート、USB3.0ポート×3を実装しています。ドックには65W ACアダプターが同梱されます。

トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード – 日本語/英語

0B47181/0B47189

ダイレクト価格 14,500円(税別)

Bluetooth 搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。優れた人間工学と使いやすさを実現し、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。

車のシガーソケットでHelixを充電できます

ThinkPad 36W DCチャージャー

4X20E75080

ダイレクト価格 8,500円(税別)

車のシガーソケットと接続し、ThinkPad Helixを充電頂けるDCチャージャーです。給電中はインジケーターのライトが赤く光ります。

カバーをめくるだけでカメラ起動

ThinkPad Helix クイックショット・カバー

4X40G41583

ダイレクト価格 7,500円(税別)

内側に傷やホコリからThinkPad Helixを保護するマイクロ・ファイバー素材を採用し、外側は触り心地の良いカバーです。また、カバーはThinkPad Helixを立てるスタンドになり、カメラの部分は指1本で開閉ができるフラップ構造を採用しています。
独自の「クイックショット」設計により背面のカメラ部分にあたるカバーを折りたたむことでカメラを起動することができます。カバーを閉じるとスリープ・モードに、カバーを開くとスリープ・モードから起動することができます。

キーボードを内蔵したフォリオケース

ThinkPad Helix フォリオキーボード– 日本語/英語

4X30J32048/4X30J32021

ダイレクト価格 14,000円(税別)

ThinkPad Helix フォリオキーボードはキーボードを内蔵した便利で機能的なフォリオケースです。キーボードを使用する際はスタンドになりノートブックモードとしてご利用いただけます。タッチパッドを搭載し、さまざまなプログラムをタッチで扱うことが可能です。マイクロファイバーのライナー付きで、タブレットの前面および背面をしっかりと保護します。

Helixを強固に保護

ThinkPad Helix プロテクター

4X40G29906

ダイレクト価格 8,500円(税別)

硬質プラスチック及びラバーで構成され、心地よいグリップ感を提供し、衝撃や落下からご利用のデバイスを保護します。スクリーン・プロテクターも装備し、タッチ感度を保持しつつ埃や汚れから画面を保護します。

Helixのディスプレイを守ります

ThinkPad Helix 保護フィルム(光沢なし)

4Z10G95467

ダイレクト価格 4,500円(税別)

ひっかき傷や汚れ及び埃などからディスプレイを保護します。また光沢なしデザインで不要な反射を防ぎつつも、タッチ入力を妨げることはありません。

Helixのセキュリティーを確保

ThinkPad Helix プライバシーフィルター(4方向対応)

4Z10G95469

ダイレクト価格 10,500円(税別)

3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときにのみくっきり見えます。プライバシーフィルターを貼ってもスクリーンを見る際の輝度が下がることはなく、タッチ入力も妨げることはありません。また、本プライバシーフィルターは本製品専用に製造されたプライバシーフィルターです。

ThinkPad 10 オプション紹介

カバーをめくるだけでカメラ起動

ThinkPad 10 クイックショット・カバー

4X80E76538

ダイレクト価格 5,500円(税別)

内側に傷やホコリからThinkPad 10を保護するマイクロ・ファイバー素材を採用し、外側は触り心地の良いカバーです。また、カバーはThinkPad 10を立てるスタンドになり、カメラの部分は指1本で開閉ができるフラップ構造を採用しています。
独自の「クイックショット」設計により背面のカメラ部分にあたるカバーを折りたたむことでカメラを起動することができます。カバーを閉じるとスリープ・モードに、カバーを開くとスリープ・モードから起動することができます。

注意事項: 2015年発売の ThinkPad 10で本製品をご利用頂く場合、以下の制限があります。
Microsoft Windowsの OS上の制限に伴い、アカウントにパスワードをかけている場合、クイックショット・カバーを折りたたんでも、カメラは起動しません。

ThinkPad 10をドックとつなげてポートを拡張

ThinkPad Tablet ドック

4X10H04507

ダイレクト価格 16,500円(税別)

簡単にThinkPad 10を充電 することができ、またポートの拡張が瞬時にできます。ドックにはギガビット イーサーネットポート、HDMIポート、USB3.0ポート×3を実装しています。ドックの横にあるUSB3.0ポートはパワードUSBポートになるので、タブレットが接続されていない状態でもUSBポートに接続されたデバイスの充電が可能です。ドックには65W ACアダプターが同梱されます。

※写真は実物と異なる場合があります。

対応表一覧はこちら ▶P78・P79・P80

ThinkPad 10をフルサイズの専用キーボードと

NEW ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード – 日本語/英語（2015年発売モデル）

4X30H42147/4X30H42137

ダイレクト価格 14,000円（税別）

フルサイズのメカニカルキーボードです。タッチパッドを搭載し、ThinkPad Pen Proを格納するスロットがついています。キーボードとThinkPad 10はポゴピンコネクターで接続されます。

キーボードを内蔵した便利で機能的なフォリオケース

ThinkPad 10 フォリオキーボード - 日本語/英語

4X30J32086/4X30J32059

ダイレクト価格 14,000円（税別）

キーボードを内蔵したフォリオケースです。キーボードを使用する際はスタンドになりノートブックモードとしてご利用いただけます。タッチパッドを搭載し、さまざまなプログラムをタッチで扱うことが可能です。マイクロファイバーのライナー付きで、タブレットの前面および背面をしっかりと保護します。

衝撃やキズから
ThinkPad 10およびキーボードを保護

ThinkPad 10 フォリオラップ

4X40H21970

ダイレクト価格 6,000円（税別）

ThinkPad 10を保護するために設計されたThinkPad 10 フォリオラップはThinkPad 10にキーボードを付けた状態でも、またキーボードなしの状態でも収納することができます。フォリオラップを装着した状態で、カメラやポート類にアクセスができ、また、タブレットモード、スタンドモード、デスクトップモードそしてノートブックモードのそれぞれ異なった使い方をする際もThinkPad 10やキーボードを取り外す必要がなく、装着した状態で使用することが可能です。

ThinkPad 10のセキュリティーを確保

ThinkPad 10 プライバシーフィルター（4方向）

4ZE0F63043

ダイレクト価格 10,500円（税別）

3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときにのみくっきり見えます。通りすがりや、別の角度から見た場合は、暗く何も見えません。また、プライバシーフィルターを貼ってもスクリーンを見る際の輝度が下がることはなく、タッチ入力も妨げることはありません。視野角は60度、透過率は70から75%になります。

ThinkPad 10のディスプレーを守ります

ThinkPad 10 保護フィルム（光沢なし）

4ZE0F63042

ダイレクト価格 4,500円（税別）

ひっかき傷からディスプレイを保護します。不要な反射を防ぎ、可視性と信頼性を確保しつつタッチ入力を妨げることはありません。

ThinkPad 10を物理的に保護し、盗難防止に役立ちます

Kensington ミニセーバー ケーブルロック

4X90H35558

ダイレクト価格 7,000円（税別）

物理的なセキュリティー マネージメントを可能にします。プッシュボタンの採用により、片手で操作して簡単に施錠することができます。

2015年発売ThinkPad 10のみ対応

携帯すれば、いつでもどこでも必要な時に
電源を確保することができます。

ThinkPad Tablet 36W ACアダプター

4X20E75066

ダイレクト価格 3,000円（税別）

ThinkPad 36W AC アダプターを携帯すれば、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。本製品はThinkPad 10本体に同梱されたACアダプターと同じ仕様です。ご家庭に一つ、また外出時やオフィスに一つお持ちいただくととても便利です。

ThinkPad 10を強固に保護

NEW ThinkPad 10 プロテクター（2015年発売モデル対応）

4X40H01536

ダイレクト価格 7,000円（税別）

プラスチック、発泡材、シリコンを使用した 3 層より構成され、ThinkPad 10本体を強固に守ります。また、ケースにThinkPad 10を格納した状態でThinkPad タブレット ドックをご利用頂けます。背面に手を固定するベルトが付属します。

丈夫なリップストップナイロン製ストラップ

ThinkPad プロテクターショルダーストラップ

4XH0H75819

ダイレクト価格 1,000円（税別）

パッド付きのナイロン製ストラップで、ThinkPad Helix プロテクター（別売）およびThinkPad 10 プロテクター（別売）の背面にある連結部に取り付けて使用します。このストラップは丈夫なリップストップナイロンを採用し、調節が可能で、長時間の使用にも最適です。

ThinkPad 36W DCチャージャー

4X20E75080

ダイレクト価格 8,500円（税別）

車のシガーソケットと接続し、ThinkPad 10を充電頂けるDCチャージャーです。給電中はインジケーターのライトが赤く光ります。

入力作業を容易にするThinkPad Pen Pro

ThinkPad Pen Pro 4X80H34887

ダイレクト価格 5,000円（税別）

ThinkPad Pen Proは一般的なペンと同じサイズと形状です。本ペンの下部に左右クリックボタンがありとても使いやすい入力デバイスです。

※ThinkPad 10(2015年発売モデル)購入時にペン無しモデルを選択した場合でも、本製品を追加購入すれば、ペンの利用が可能になります。

2015年発売ThinkPad 10のみ対応

ThinkPad Tabletのデジタイザーペンを予備に

ThinkPad Tablet ペン 4X80F22107

ダイレクト価格 4,000円（税別）

ThinkPad 10の予備のペンになります。ペンは電池交換が不要な設計です。

※ThinkPad 10のThinkPad Tablet ペン搭載モデルのみ動作。

2014年発売ThinkPad 10のみ対応

ThinkPad 10（2014年発売モデル／2015年発売モデル）オプション対応表

製品番号	製品名称	対応システム	
		ThinkPad 10（2014年発売モデル）	ThinkPad 10（2015年発売モデル）
4X20E75066	ThinkPad Tablet 36W ACアダプター	対応	対応
4X20E75080	ThinkPad 36W DCチャージャー	対応	対応
4X30H42147	ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード（2015年発売モデル）-日本語	対応	対応
4X30H42137	ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード（2015年発売モデル）-英語	対応	対応
4ZE0F63043	ThinkPad 10 プライバシーフィルター（4方向）	対応	対応
4ZE0F63042	ThinkPad 10 保護フィルム(光沢なし)	対応	対応
4X10H04507	ThinkPad Tablet ドック	対応	対応
4XH0H75819	ThinkPad プロテクターショルダーストラップ	対応	対応
4X40F55005	ThinkPad 10 プロテクター	対応	非対応
4X40H01536	ThinkPad 10 プロテクター（2015年発売モデル対応）	非対応	対応
4X80E76538	ThinkPad 10 クイックショット・カバー	対応	対応
4X40H21970	ThinkPad 10 フォリオラップ	対応	対応
4X90H55731	Lenovo Micro HDMI - VGA アダプター	対応	対応
4X90G35035	Lenovo Micro HDMI - HDMI アダプター	対応	対応
4X90H20061	Lenovo ユニバーサル USB3.0-VGA/HDMIアダプター	対応	対応
4X80H34887	ThinkPad Pen Pro	非対応	対応
4X90H35558	Kensington ミニセーバー ケーブルロック	非対応	対応
4X30J32086	ThinkPad 10 フォリオキーボード-日本語	対応	対応
4X30J32059	ThinkPad 10 フォリオキーボード-英語	対応	対応

※写真は実物と異なる場合があります。

対応表一覧はこちら ▶P78・P79・P80

Think Accessories

抜群な使いやすさで、各種ポートを増やせます。ドッキングステーションのご紹介

シンプルで直感的なワンステップ・ドッキング機能により、ThinkPadをドッキング・コネクターにセットするだけで、機器や電源、セキュリティー・ケーブルのすべてが瞬時に接続されます。システムの裏側に手を伸ばしたり、補助コネクターの処理に手間取ることもありません。ワンステップですべてが完了します。

ThinkPad ベーシックドック-65W

※Powered USBはThinkPadを接続していない場合でも給電され、モバイルデバイスやタブレットの充電が可能です。

40A00065JP

対応システム: ThinkPad X240、ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p（インテルグラフィックカード搭載モデル）、ThinkPad T440p（デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル）、ThinkPad T440p（クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル）、ThinkPad T540p（デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル）、ThinkPad T540p（クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル）、X250/T550/W550s、T450s（インテルグラフィックカード搭載モデル）、T450（インテルグラフィックカード搭載モデル）

1 – Powered USB 2.0※
2 – USB 2.0
3 – USB 3.0
4 – RJ-45 (ギガビット)
5 – ACアダプター入力
6 – VGA
7 – ケーブルロックスロット

USB3.0×2
DisplayPort
DVI-D
ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック

ThinkPad プロドック-90W

40A10090JP

対応システム: ThinkPad X240、ThinkPad T440s/L440（インテル統合グラフィックカード搭載モデル）、ThinkPad L540、ThinkPad T440p、ThinkPad T540p、X250/T550/W550s、T450s（インテルグラフィックカード搭載モデル）、T450（インテルグラフィックカード搭載モデル）

1 – Powered USB2.0※
2 – USB 2.0
3 – USB 3.0
4 – RJ-45 (ギガビット)
5 – ACアダプター入力
6 – DisplayPort
7 – DVI-D
8 – VGA
9 – ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック
10 – Kensingtonセキュリティーロックスロット
11 – ThinkPadとドックをロックするカギ

DisplayPort
HDMI

ThinkPad ウルトラドック-90W /-170W

90W：40A20090JP / 170W：40A20170JP

＊ACアダプターが異なります。

1 – Powered USB 2.0※
2 – USB 2.0
3 – USB 3.0
4 – RJ-45 (ギガビット)
5 – ACアダプター入力
6 – DisplayPort (display)
7 – HDMI (display)
8 – DisplayPort (display)
9 – DVI-D (display)
10 – VGA (display)
11 – ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック
12 – Kensingtonセキュリティーロックスロット
13 – ThinkPadとドックをロックするカギ

対応システム/90W: ThinkPad X240、ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p（インテルグラフィックカード搭載モデル）、ThinkPad T440p（デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル）、ThinkPad T440p（クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル）、ThinkPad T540p（デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル）、ThinkPad T540p（クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル）、ThinkPad W540（デュアルコア搭載モデル）、X250/T550/W550s、T450s（インテルグラフィックカード搭載モデル）、T450（インテルグラフィックカード搭載モデル）

170W: ThinkPad X240、ThinkPad T440s（インテル統合グラフィックカード搭載モデル）、ThinkPad T440p、ThinkPad T540p、ThinkPad W540、X250/T550/W550s、T450s（インテルグラフィックカード搭載モデル）、T450（インテルグラフィックカード搭載モデル）、W541（デュアルコア搭載モデル）、W541（クアッドコア搭載モデル）

対応表一覧はこちら ▶P79

ドッキングステーションご利用のご注意

ドッキングステーションのご利用には、ご利用のThinkPadの構成によりいくつかの制約があります。

ThinkPad プロドックには2つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

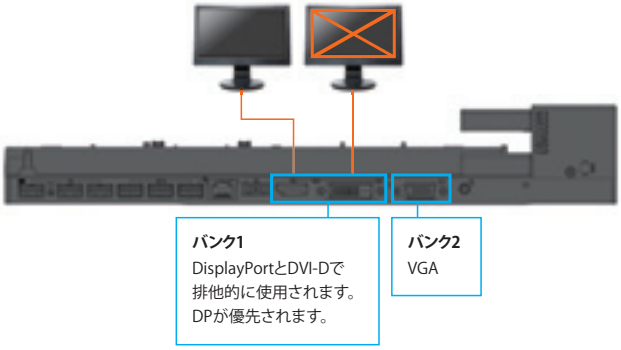

ThinkPad ウルトラドックには3つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとHDMIを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。また、バンク2をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

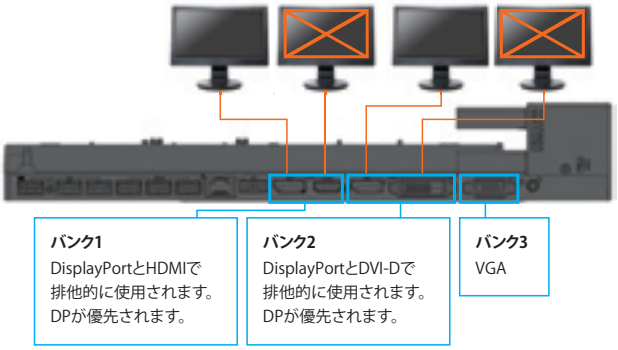

ThinkPad ベーシックドック、ThinkPad プロドック、ThinkPad ウルトラドックは以下のグラフィック搭載モデルに対応します。

	インテル グラフィック搭載モデル	Optimus/Discrete グラフィック搭載モデル
X240s	非対応	非対応
X240	対応	—
X1 Carbon	—	—
T440s	対応	非対応
T440p	対応	対応
T540p	対応	対応
W540	対応	対応
L440	対応	非対応
L540	対応	—
X250	対応	—
T450s	対応	非対応
T450	対応	非対応
T550	対応	対応
W541	対応	対応
W550s	—	対応
L450	対応	非対応

複数のモニターを接続される際の解像度は以下のとおりです。

出力機能	DP1.2ソース入力(MST)
出力ポート	3ポート(DP、DP、VGA)
MST DP出力	対応
DP解像度(最大)	4K×2K/60Hz
VGA解像度(最大)	1920×1200/60Hz
2ポート出力(DP×2)	4K×2K/30Hz(モニターごとに個別の解像度)
2ポート出力(DP、VGA)	DP:4K×2K/30Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)
3ポート出力(DP×2、VGA)	DP:4K×2K/30Hz DP:1920×1200/60Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)

これらのバンクの制限を超えて、モニターを接続したい場合はLenovo USB 3.0DVI/VGAモニター・アダプター(0B47072)をご利用ください。ただしWindowsOSでサポートされるマルチディスプレイの最大接続以上のモニターの同時出力はできません。

ご利用のThinkPadとドックの組み合わせで同時に出力されるディスプレイの数は以下のとおりです。ただし、USBポートからDVIへの変換コネクターを利用した場合は下記数量以上表示可能です。

例:ThinkPad X250のLCD画面を表示させながらドックをご利用の場合ドック側では任意の2つのポートをご利用頂けます。ThinkPad本体の画面と合わせて合計3つのディスプレイ表示をご利用頂けます。

		ThinkPad本体			ドック			
製品	グラフィックス	LCD	VGA	DP	VGA	ビデオ・バンク1 DP1またはDVI	ビデオ・バンク2 DP2またはHDMI	同時に利用できる ディスプレイ数(最大) (ThinkPad+ドッキング)
X240s	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	ドッキング非対応			
X240	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
T440s	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
T440s	専用グラフィック	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	ドッキング非対応			
T440p	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
T440p	専用グラフィック	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
T540p	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
T540p	専用グラフィック	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
W540	専用グラフィック	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	NVIDIAグラフィックによる制御			6台(任意の組み合わせ)
L440	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
L440	専用グラフィック	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	ドッキング非対応			
L540	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
X250	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
T450s	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
T450s	専用グラフィック	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	ドッキング非対応			
T450	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御(ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
T450	専用グラフィック	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	ドッキング非対応			
T550	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
T550	専用グラフィック	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
W541	専用グラフィック	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	NVIDIAグラフィックによる制御			6台(任意の組み合わせ)
W550s	専用グラフィック	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御(ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御	NVIDIAグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
L450	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
L450	専用グラフィック	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御	ドッキング非対応			

※最高のユーザー・エクスペリエンスを実現するために、ThinkPad付属アダプターと同等またはそれ以上の電源ワット数のACアダプターをドックで使用することを推奨します。ThinkPadで使用しているACアダプターより低いワットのACアダプターをご利用され、ゲームなどCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを使用し多くの電力を使用した場合、ThinkPadおよびドックの機能を維持するために、1. ThinkPadのバッテリーへの充電が一時的に停止される場合があります。2. さらにACアダプターの電源ワット数以上の電力が継続して使用された場合、CPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを維持するため、バッテリーの残量10%を下限にThinkPadはバッテリーの電力も合わせて使用します。3. バッテリー残量が10%以下になり、なおかつCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスが継続し、ACアダプターの電源ワット数以上の電力が使用された場合、ThinkPadはCPUとグラフィックの速度を下げます。その場合、ThinkPadおよびドックの性能が一時的に低下する場合があります。

Think Accessories

ThinkPadのキーボードをワイヤレスに。最高峰のキーボードをあなたに。

キーピッチ:19.05mm　**キーストローク**:2.0mm±0.2mm
幅:305.5mm　**奥行**:164mm　**高さ**:13.5mm　**重量**:460g

キーボードの構造

ソフトランディング設計により底付き感を和らげ、より静かな打鍵音を実現しています。

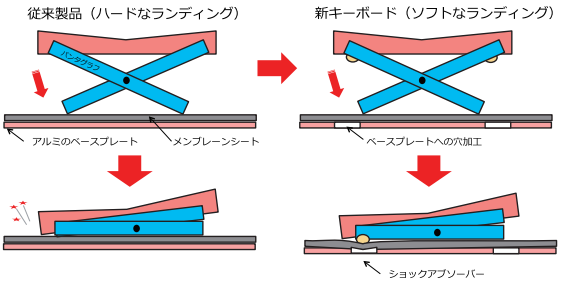

Bluetoothのインジケーター搭載

インジケーターの状態	色	状況
フェードイン	緑	Bluetooth キーボードの電源が入っている
1 秒間に 2 回点滅	緑	Bluetooth キーボードがペアリング・モードであるか、コンピュータとの接続を確立中
5 回点滅	緑	Bluetooth キーボードがコンピュータとの接続を確立
フェードアウト	緑	Bluetooth キーボードの電源が切れている
3 回点滅	オレンジ	Bluetooth キーボードの電源のバッテリ残量が少なくなっている

外付けキーボード

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード（日本語）
0B47181
ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード（英語）
0B47189
ダイレクト価格 **14,500円**（税別）

日本のお客様の強いご要望を受け、TrackPointを搭載したキーボードで初めてワイヤレス化を実現させました。ThinkPadが持つうち心地の良いキータッチをそのまま活かしつつ、持ち運びが簡単なコンパクトな形状に仕上げました。また、長くご利用頂けるキーボードを目指し、さまざまな、ストレスにも耐えられるよう高い耐久性をクリアするよう設定しました。キーボードの強度はもとより、TrackPoint機構の耐久性、キーキャップに対する水分や薬剤に対する耐摩耗性など、様々な過酷なテストを設定し、それを一つずつクリアしています。
お客様の利便性をさらに向上させる為に、NFCを利用したペアリング技術も搭載していますので、NFCを搭載したThinkPadと合わせてご利用頂く事も可能です。是非、このキーボードを会社やご自宅でお楽しみください。

ThinkPad トラックポイント・キーボード（日本語）
0B47208
ThinkPad トラックポイント・キーボード（英語）
0B47190
※USB接続モデル
ダイレクト価格 **9,000円**（税別）

マイクロUSB-USBケーブル（同梱）による充電

充電用マイクロUSBポートの横には充電インジケーターを搭載。キーボードの充電中はインジケーターが点滅し、完全充電をするとインジケーターが点灯したままになります。（Bluetoothモデルの場合）

システム要件（Bluetoothモデル 0B47181、0B47189の場合）
お使いのコンピュータに使用可能な内蔵Bluetoothホストがあること。
レノボとして動作を確認しているOS
- Microsoft Windows 8（32bit、64bit）
- Microsoft Windows 7（32bit、64bit）
- Microsoft Windows Vista（32bit、64bit）
- Microsoft Windows XP（32bit）

最高峰のキーボードを目指す為の拷問試験

誤ってキーボードの上に手をついてしまった、飲み物をこぼしてしまった等、実際の使用シーンを考慮した品質テストを実施。簡単に壊れたり、不具合を起こしたりしないよう、過酷なテストを行い高い信頼性を確保しています。

主なテスト項目
- **キーボードへ加重を与えた剛性のテスト**
- **キーボードの足への加重テスト**
- **キーボードのタイピングサウンドの規定値以下の静音性**
- **スイッチOn/Offの耐久テスト**
- **キーキャップ（センターと角）、トラックポイントの方向別耐久テスト**
- **高湿度状態でのキーボード耐久テスト**
- **低温・高温下での耐久テスト**
- **キーボードの印字面を拭き取りテスト** アルコール類、家庭用せっけん、ハンドクリーム類、皮脂分泌物、炭酸飲料、オイル類など
- **防滴テスト** 飲料水を使った防滴テストおよびスイッチのオンオフテスト

イソプロピルアルコールをキーに塗り経過観察。変化なし


おもりを置いての剛性テスト。ねじれが規定値以下になるよう設計

スイッチのオン・オフテストを相当回数実施のうえ、スイッチとして継続利用が可能かを確認


キーボードの中心におもりを置き、キーボードの足（チルトスタンド）が変形しないかを確認

対応表一覧はこちら　▶P78

Think Accessories

ThinkPad バッテリー 一覧

バッテリーは、消耗品。古いバッテリーをお使いではありませんか?

長期間、放充電を繰り返したバッテリーは使用限界を超えると寿命を迎え、
充電してもすぐに減ってしまったり、十分に充電することができなくなることも…。
利用状況により寿命を迎える時期は異なりますが、目安はおよそ1年から2年程度です。
ThinkVantageテクノロジーの省電力マネージャーで
バッテリーの健康状態をチェックすることができます。
新しいバッテリーに交換すると、ThinkPad購入時のように生き返ります。
さらに、バッテリー切れに備えてスペアの標準バッテリーを携帯したり大容量バッテリーを
使用すれば、長時間の利用が可能となり、行動範囲が広がります。

ThinkVantage 省電力マネージャー

電池マークをクリック!
省電力マネージャーが起動します!!



バッテリーの健康状態は…
緑　　=正常です!
黄・赤 =交換時期がせまっています!

経年、温度、保管によるバッテリー劣化
バッテリー・パック相対容量

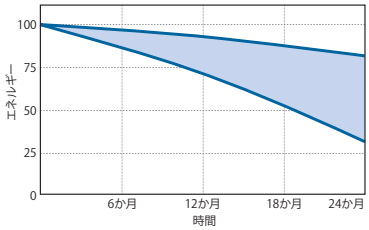

すべての影響の累積によるバッテリー劣化
バッテリー・パック相対容量

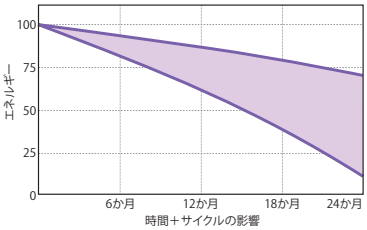

サイクルによるバッテリー劣化
バッテリー・パック相対容量

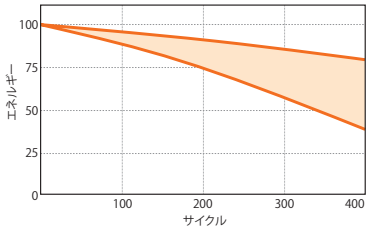

バッテリーの駆動時間はThinkPadの構成や設定により変動します。

ThinkPad X200/200s/X201/X201i/X201sバッテリー

用途	6セル・リチウムイオン・バッテリー ① 330g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・リチウムイオン・バッテリー ② 510g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー駆動時間
製品番号	43R9254	43R9255	
①			約7.0時間
②			約9.8時間

ThinkPad W700/W700ds/W701/W701dsバッテリー

用途	アドバンスド・ウルトラベイ・バッテリー※ ① 240g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー駆動時間
製品番号	57Y4536	
①		約0.7時間

※アドバンスド・ウルトラベイ・バッテリーはオプティカルドライブに装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T400s/T410sバッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 312g ダイレクト価格 11,000円(税別)	3セル・ベイ・バッテリー※ ② 240g ダイレクト価格 13,800円(税別)	バッテリー駆動時間
製品番号	51J0497	0A36310	
①			約4.7時間
①＋②			約9.5時間

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad SL510/Edge15"/Edge E520/Edge E420バッテリー

用途	4セル・バッテリー ① 240g ダイレクト価格 14,800円(税別)	6セル・バッテリー ② 340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー駆動時間	
製品番号	51J0498	51J0499		
①			SL510 Edge15"	約2.5時間
			Edge E520 Edge E420	約4.4時間
②			SL510 Edge15"	約4.0時間
			Edge E520 Edge E420	約6.6時間

ThinkPad X100eバッテリー

用途	6セルバッテリー ① 340g ダイレクト価格 7,700円(税別)	バッテリー駆動時間
製品番号	57Y4559	
①		約5.5時間

ThinkPad Edge11" バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 345g ダイレクト価格 7,700円(税別)	バッテリー駆動時間
製品番号	0A36278	
①		約6.5時間

■■ – 使用時間(JEITA1.0)　■ – 使用時間(JEITA2.0)

Think Accessories

ThinkPad X220/X220iバッテリー

用途	4セル リチウムイオン・バッテリー ① 195g ダイレクト価格 14,800円(税別)	6セル リチウムイオン・バッテリー ② 345g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル リチウムイオン・バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,000円(税別)	6セル 外付けスリム・バッテリー※ ④ 700g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー駆動時間
製品番号	0A36281	0A36282	0A36283	0A36280	
①					約 4.1時間
②					約 8.9時間
③					約13.3時間
①+④					約13.2時間
②+④					約18.0時間
③+④					約22.4時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad X121eバッテリー

用途	6セルバッテリー ① 323g ダイレクト価格 9,000円(税別)	バッテリー駆動時間
製品番号	0A36292	
①		約9.3時間

ThinkPad Edge E530 バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 330g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー駆動時間
製品番号	0A36311	
①		約5.7時間

ThinkPad X230/X230iバッテリー

用途	4セル・バッテリー ① 195g ダイレクト価格 14,800円(税別)	6セル・バッテリー ② 345g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,000円(税別)	6セル 外付けスリム・バッテリー※ ④ 700g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー駆動時間
製品番号	0A36305	0A36306	0A36307	0A36280	
①					約 4.4時間
②					約 9.4時間
③					約14.1時間
①+④					約14.0時間
②+④					約19.0時間
③+④					約23.7時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad X230 Tabletバッテリー

用途	3セル・バッテリー ① 245g ダイレクト価格 13,800円(税別)	6セル・バッテリー ② 387g ダイレクト価格 16,800円(税別)	6セル 外付けスリム・バッテリー※ ③ 700g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー駆動時間
製品番号	0A36316	0A36317	0A36280	
①				約 4.5時間
②				約 9.9時間
①+③				約14.7時間
②+③				約20.1時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T410/T410i/T420/T420i/T510/T510i/T520/T520i/W510/W520バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ② 500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	9セル・スライス・バッテリー※ ③ 612g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー駆動時間	
製品番号	0A36302	0A36303	57Y4545		
①				T410	約 6.2時間
				T420	約 8.5時間
				T510 W510	約 5.1時間
				T520 W520	約 6.6時間
②				T410	約10.3時間
				T420	約14.0時間
				T510 W510	約 8.5時間
				T520 W520	約11.0時間
①+③				T410	約16.6時間
				T420	約22.5時間
				T510 W510	約13.8時間
				T520 W520	約17.4時間
②+③				T410	約20.7時間
				T420	約28.0時間
				T510 W510	約17.2時間
				T520 W520	約21.8時間

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T420s/T430sバッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 300g ダイレクト価格 16,800円(税別)	3セル・ベイ・バッテリー※ ② 240g ダイレクト価格 13,800円(税別)	バッテリー駆動時間	
製品番号	0A36309	0A36310		
①			T420s	約 4.9時間
			T430s	約 6.6時間
①+②			T420s	約 9.7時間
			T430s	約11.4時間

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T430/T430i/T530/T530iバッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ② 500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー駆動時間	
製品番号	0A36302	0A36303		
①			T430	約 9.5時間
			T530	約 7.2時間
②			T430	約15.8時間
			T530	約10.8時間

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

■■ – 使用時間(JEITA1.0)　■ – 使用時間(JEITA2.0)

ThinkPad L412/L430/L512/L520/L530バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ② 500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー駆動時間	
製品番号	0A36302	0A36303		
①			L412 L512	約 5.2時間
			L520	約 7.1時間
			L430	約 9.2時間
			L530	約 9.3時間
②			L412 L512	約 8.0時間
			L520	約10.6時間
			L430	約15.3時間
			L530	約15.4時間

ThinkPad Edge E130 バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 323g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー駆動時間
製品番号	0A36290	
①		約9.2時間

ThinkPad T440sバッテリー

用途	3セル・バッテリー ① 180g ダイレクト価格 14,000円(税別)	6セル・バッテリー ② 335g ダイレクト価格 17,000円(税別)	バッテリー駆動時間
製品番号	0C52861	0C52862	
内蔵			約 7.9時間
①			約 8.0時間
②			約23.6時間
内蔵+①			約15.9時間
内蔵+②			約31.5時間

ThinkPad X240/X250バッテリー

用途	3セル・バッテリー ① 180g ダイレクト価格 14,000円(税別)	6セル・バッテリー ② 335g ダイレクト価格 17,000円(税別)	バッテリー駆動時間	
製品番号	0C52861	0C52862		
内蔵			X240	約 7.4時間
			X250	約 8.4時間 約 5.6時間
①			X240	約 7.5時間
			X250	約 8.5時間 約 5.6時間
②			X240	約22.2時間
			X250	約26.3時間 約17.4時間
内蔵+①			X240	約14.9時間
			X250	約16.9時間 約11.2時間
内蔵+②			X240	約29.6時間
			X250	約34.7時間 約23.0時間

ThinkPad L450バッテリー

用途	3セル・バッテリー ① 180g ダイレクト価格 14,000円(税別)	6セル・バッテリー ② 335g ダイレクト価格 17,000円(税別)	バッテリー駆動時間
製品番号	0C52861	0C52862	
①			約 8.3時間 約 5.8時間
②			約26.0時間 約18.2時間

ThinkPad T450/T450s/T550/W550sバッテリー

用途	3セル・バッテリー ① 180g ダイレクト価格 14,000円(税別)	6セル・バッテリー ② 335g ダイレクト価格 17,000円(税別)	バッテリー駆動時間	
製品番号	0C52861	0C52862		
内蔵			T450	約 8.2時間 約 5.1時間
			T450s	約 7.8時間 約 5.4時間
			T550	約14.3時間 約 7.5時間
			W550s	約11.9時間 約 7.3時間
①			T450	約 8.3時間 約 5.1時間
			T450s	約 7.8時間 約 5.4時間
			T550	約14.4時間 約 7.5時間
			W550s	約12.0時間 約 7.4時間
②			T450	約24.5時間 約15.2時間
			T450s	約23.2時間 約16.1時間
			T550	約42.7時間 約22.3時間
			W550s	約35.5時間 約21.9時間
内蔵+①			T450	約16.5時間 約10.2時間
			T450s	約15.6時間 約10.8時間
			T550	約28.7時間 約15.0時間
			W550s	約23.9時間 約14.7時間
内蔵+②			T450	約32.7時間 約20.3時間
			T450s	約31.0時間 約21.5時間
			T550	約57.0時間 約29.8時間
			W550s	約47.4時間 約29.2時間

ThinkPad T440p/T540p/W540バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 330g ダイレクト価格 17,000円(税別)	9セル・バッテリー ② 485g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー駆動時間	
製品番号	0C52863	0C52864		
①			T440p	約11.7時間
			T540p	約11.5時間
			W540	約 9.0時間
②			T440p	約19.5時間
			T540p	約19.2時間
			W540	約15.0時間

バッテリーはレノボ純正品をお勧めいたします
純正ではないバッテリーをご使用になられ、何らかの電源不具合等が発生した場合は、レノボとして保証致しかねます。

Think Accessories

ACアダプター 一覧

奥行×高さ×幅(mm)

ThinkPad 90W AC アダプター

40Y7662　126×30×50(mm)

【対応機種】

- X1
- X230 Tablet
- X230/X230i
- X220 Tablet
- X220/X220i
- X201 Tablet
- T530デュアルコア
- T520デュアルコア
- T510/T510i
- T430s
- T430/T430i
- T420s
- T420/T420i
- T410s
- T410/T410i
- L530
- L520
- L512
- L430
- L412
- Edge E130
- Edge E530c
- Edge E530
- Edge E520

ThinkPad & Lenovo 65W AC アダプター

40Y7699　104×29×43(mm)

【対応機種】

- X1
- X230 Tablet
- X230/X230i
- X220 Tablet
- X220/X220i
- X201 Tablet
- T530デュアルコア※4
- T520デュアルコア※4
- T510/T510i※4
- T430s※4
- T430/T430i※4
- T420s※4
- T420/T420i※4
- T410s※4
- T410/T410i※4
- L530※3
- L520※3
- L512※3
- L430※3
- L412※3
- Edge E130
- Edge E530c※3
- Edge E530※3
- Edge E520※3
- ThinkPad Tablet※2

ThinkPad 90W ACアダプター(スリム・チップ)

0B46997　126×30×50(mm)

【対応機種】

- Yoga(2014モデル)
- Yoga 12
- X1 Carbon(2015モデル)
- 新しいX1 Carbon(2014モデル)
- X1 Carbon(2012モデル)
- Helix(2013モデル)
- X250
- X240s
- X240
- T550
- T540pクアッドコア※1
- T540pデュアルコア
- T450
- T450s
- T440s
- T440pクアッドコア※1
- T440pデュアルコア
- W550s
- L540
- E550
- E540

ThinkPad 65W スリム ACアダプター

0B47458　105×17×65(mm)

【対応機種】

- Yoga(2014モデル)
- Yoga 12
- X1 Carbon(2015モデル)
- 新しいX1 Carbon(2014モデル)
- X1 Carbon(2012モデル)
- Helix(2013モデル)
- X250
- X240s
- X240
- T550
- T540pデュアルコア※1
- T450
- T450s
- T440s
- T440pデュアルコア※1
- W550s
- L540
- E550
- E540

Lenovo 65W トラベル ACアダプター

4X20H56547　80×25×50(mm)

【対応機種】

- X1 Carbon(2015モデル)
- 新しいX1 Carbon(2014モデル)
- X250
- X240
- X240s
- T450
- T450s
- T440s
- T550※1
- T540pデュアルコア※1
- T440pデュアルコア※1
- W550s
- Yoga 12
- Helix(2013モデル)
- L540
- L450
- L440
- E550
- E540
- E450
- E440

ThinkPad 45W AC アダプター

0B47040　93×28.5×40(mm)

【対応機種】

- Yoga(2014モデル)
- Yoga 12
- X1 Carbon(2015モデル)
- 新しいX1 Carbon※1(2014モデル)
- Helix(2013モデル)
- X250
- X240s
- X240
- T550
- T450
- T450s
- T440s※1
- E550

Lenovo 65W DC トラベル アダプター

0B47481　1435×20×28(mm)

【対応機種】

- Yoga(2014モデル)
- Yoga 12
- X1 Carbon(2015モデル)
- 新しいX1 Carbon(2014モデル)
- X1 Carbon(2012モデル)
- Helix(2013モデル)
- X250
- X240s
- X240
- T550
- T540pデュアルコア※1
- T450
- T450s
- T440s※1
- T440pデュアルコア※1
- W550s
- L540
- E550
- E540
- E450

ThinkPad 135W ACアダプター(スリム・チップ)

4X20E50561　145×30×65(mm)

【対応機種】

- Yoga 12
- X1 Carbon(2015モデル)
- Helix(2013モデル)
- X250
- X240
- X240s
- T550
- T540pクアッドコア
- T540pデュアルコア
- T440s
- T440pクアッドコア
- T440pデュアルコア
- W550s
- W541クアッドコア※6
- W541デュアルコア
- W540クアッドコア※6
- W540デュアルコア
- L540
- L450
- L440
- E550
- E540

ThinkPad W510用 135W ACアダプター

55Y9320　165×35×80(mm)

【対応機種】

- W510
- T530クアッドコア
- T530デュアルコア
- T520クアッドコア
- T520デュアルコア
- T510/T510i※5
- T430s※5
- T430/T430i※5
- T420s※5
- T420/T420i※5
- T410s※5
- T410/T410i※5

ThinkPad W520用 170W AC アダプター

0A36230　170×35×80(mm)

【対応機種】

- W530
- W520

ThinkPad 36W DCチャージャー

4X20E75080　20×30×1530(mm)

【対応機種】

- ThinkPad 10(2014モデル)
- ThinkPad 10(2015モデル)
- Helix(2015モデル)

ThinkPad 8 AC アダプター

4X20E75058　45×27×42(mm)

【対応機種】

- ThinkPad 8

ThinkPad Tablet 36W ACアダプター

4X20E75066　25×35×90(mm)

【対応機種】

- ThinkPad 10(2014モデル)
- ThinkPad 10(2015モデル)
- Helix(2015モデル)

※1 インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします。(NVIDIAグラフィック搭載モデルに対応しません。)
※2 ThinkPad Tablet ドック(0A33953)経由でご使用頂きます。
※3 統合グラフィックス(オンボード上のグラフィックス)のみで駆動するThinkPad システムのみサポートします。分離型グラフィックス(オンボードグラフィックス以外にグラフィックス機能のある)場合は、90W ACアダプターが必要です。
※4 65W ACアダプターと統合グラフィックス搭載モデルのみ対応。ディスクリートのグラフィックス搭載モデルは90W ACアダプターをご利用ください。
※5 これらの機種にも対応していますが、特にW510に有効に活用できるものです。
※6 本製品はQuad-コア搭載のモデルにご利用頂く場合、パフォーマンス低下が発生される可能性があります。
※写真は実物と異なる場合があります。

	E							T												L					W						X									PC+						
	Edge E530	E530c	E440	E450	E540	E550	Edge E130	T430/T430i	T430s	T440s	T450s	T440pクアッドコア	T440pデュアルコア	T450	T530クアッドコア	T530デュアルコア	T540pクアッドコア	T540pデュアルコア	T550	L430	L440	L450	L530	L540	W530	W540クアッドコア	W540デュアルコア	W541クアッドコア	W541デュアルコア	W550s	X230/X230i	X230 Tablet	X240s	X240	X250	X1	X1 Carbon(2012モデル)	新しいX1 Carbon(2014モデル)	X1 Carbon(2015モデル)	ThinkPad Yoga(2014モデル)	ThinkPad Yoga 12	ThinkPad 10(2014モデル)	ThinkPad 10(2015モデル)	ThinkPad 8	ThinkPad Tablet	ThinkPad Helix(2013モデル)	ThinkPad Helix(2015モデル)
ThinkPad 90W ACアダプター 40Y7662																																															
ThinkPad & Lenovo 65W ACアダプター 40Y7699	※3	※3						※4	※4							※4				※3			※3																						※2		
ThinkPad 90W ACアダプター 0B46997												※1					※1																														
ThinkPad 65W スリムACアダプター 0B47458													※1					※1																													
ThinkPad 65W トラベルACアダプター 4X20H56547													※1					※1	※1																												
ThinkPad 45W ACアダプター 0B47040										※1																												※1								
Lenovo 65W DCトラベルアダプター 0B47481										※1			※1					※1																													
ThinkPad 135W ACアダプター（スリム・チップ） 4X20E50561																										※6		※6																				
ThinkPad W510用 135W ACアダプター 55Y9320								※5	※5																																						
ThinkPad W520用 170W ACアダプター 0A36230																																															
ThinkPad 36W DCチャージャー 4X20E75080																																															
ThinkPad 8 ACアダプター 4X20E75058																																															
ThinkPad Tablet 36W ACアダプター 4X20E75066																																															

インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサー搭載

Think Accessories

THINKPAD STACK PROFESSIONAL KIT

機能性、操作性、携帯性、そして自分らしさ…
多様なニーズに高いパフォーマンスで応える「ThinkPad Stack」。

独立したコンポーネントを組み合わせ、多彩な機能をコンパクトにまとめた「ThinkPad Stack」。
オフィスでの作業環境を進化させるだけでなく、モバイルバッテリーによってカフェやホテル、移動中の車内でも、ビジネスシーンに応えるハイスペックな環境を提供します。WEB会議のスピーカー・マイク、Wi-Fiルーター、拡張ストレージなど… ユーザーの使い勝手にこだわった装備が、優れたパフォーマンスと快適なビジネス環境を実現します。

ThinkPad Stack プロフェッショナルキット

すべてのコンポーネントがセットになったモデル。1本のMicro USBケーブルですべてのコンポーネントに給電することができます。

スピーカー　ルーター　ハードディスク　バッテリー　❶❷❸❹

4XH0H34191
ダイレクト価格 **39,500円**（税別）

ThinkPad Stack Bluetooth スピーカー

Bluetooth搭載機器と簡単にペアリングできるバッテリー内蔵スピーカー。
ノイズ軽減マイクを搭載、外出先でのWEB会議やオーディオ再生が可能です。

スピーカー　❶

4XD0H34183
ダイレクト価格 **11,000円**（税別）

ThinkPad Stack ワイヤレスルーター/1TB ハードドライブキット

複数のデバイスから共有できる1TBのストレージとWi-Fiルーターのセットです。USB 3.0ポートを搭載したハードディスクは、ファイルをスピーディーにバックアップします。

ルーター　ハードディスク　❷❸

4XH0H34186
ダイレクト価格 **27,000円**（税別）

ThinkPad Stack 10000mAh パワーバンク

すべてのコンポーネントを同時に給電できる10,000mAhのモバイルバッテリー。
USBポート2つを備え、スマートフォンなどの機器を2台同時※に充電が可能です。
※２つのUSBポートからの給電可能な電流は合計で最大2.1Aになります。

バッテリー　❹

4XV0H34181
ダイレクト価格 **7,500円**（税別）

全アクセサリーを重ねたサイズ：136mm（W）×76mm（D）×75mm（H）

すべてのコンポーネントを素早く簡単に確認・設定する
専用アプリケーション「ThinkPad Stack アシスタント※」。

コンポーネントの状況を確認・設定し、「ThinkPad Stack」の操作性をアップする専用アプリケーション。1TBのハードドライブにあるデータをノートPCやタブレット、スマートフォンと簡単に共有したり、写真ファイルを自動的に同期してバックアップするなど、活用シーンを拡げる利便性の高い機能が充実です。

対応OS：Microsoft Windows7、Microsoft Windows 8.1以降、Android 4.2以降、iOS 7.0以降

※ThinkPad Stack アシスタントをご利用になるには、ThinkPad Stack ワイヤレス ルーター/1TB ハードドライブキットが必要になります。

ワイヤレスルーターを使ったバックアップストレージ

音量やミュートを遠隔で操作

パワーバンクが充電しているか、放電しているかの確認が可能

ThinkPad Stack アシスタント

より軽く、小さくなって新登場！

Lenovo 65W トラベル ACアダプター

より小さく、軽く、持ち運びやすくなった65W ACアダプター。
旅行や出張など、ノートPCと供に携帯する際などにも便利です。

原寸大

Lenovo 65W トラベル AC アダプター
4X20H56547
ダイレクト価格 **5,000**円（税別）

【対応機種】
ThinkPad X1 Carbon（2015年発売モデル）、新しいThinkPad X1 Carbon（2014年発売モデル）、ThinkPad X250/X240/X240s、ThinkPad T450/T450s/T440s、ThinkPad T550※/T540p※/T440p※、ThinkPad W550s、ThinkPad Yoga 12、ThinkPad Helix（2013年発売モデル）、ThinkPad L540/L450/L440、ThinkPad E550/E555/E540/E450/E455/E440

※インテルグラフィックスカード搭載モデルのみ

新旧ACアダプター サイズ比較

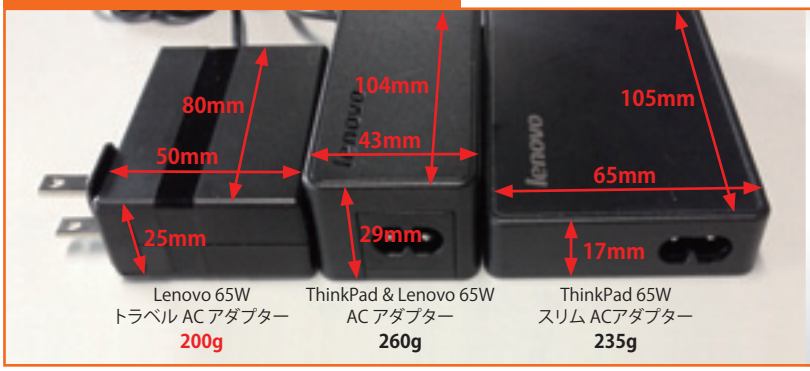

本体とコードが一体化しているので、
コードを持ち歩く必要はありません。

※写真は実物と異なる場合があります。

ThinkCentre デスクトップPC ポジショニングチャート／一覧

	ThinkCentre M93p Tiny	ThinkCentre M83 Tiny	ThinkCentre M73 Tiny	ThinkCentre M53 Tiny	ThinkCentre M93p SFF Pro	M83 SFF Pro	ThinkCentre M73 Small
初期導入OS	Windows 10 Pro 64bit／Windows 7 ※1	Windows 10 Pro 64bit／Windows 7 ※3	Windows 10 Pro 64bit／Windows 7 ※1	Windows 8.1 Pro Update 64bit／Windows 7 ※2	Windows 10 Pro 64bit／Windows 7 ※1		
プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサー／インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー／インテル® Celeron® プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサー／インテル® Celeron® プロセッサー
ストレージ	120GB SSD ／ SSHD（500GB HDD ＋ 8GB SSD）	120GB SSD ／ 128GB SSD ／ SSHD（500GB HDD ＋ 8GB SSD）／ 500GB HDD（7200rpm）	120GB SSD ／ 128GB SSD ／ SSHD（500GB HDD ＋ 8GB SSD）／ 500GB HDD（7200rpm）	128GB SSD ／ SSHD（500GB HDD ＋ 8GB SSD）／ 500GB HDD（7200rpm）／ 320GB HDD	120GB SSD ／ SSHD（500GB HDD ＋ 8GB SSD）／ 500GB HDD（7200rpm）		SSHD（500GB HDD ＋ 8GB SSD）／ 500GB ／ 250GB HDD（7200rpm）
ドライブ	なし（専用オプション製品にて機能拡張可能）				DVD スーパーマルチ・ドライブ／DVD-ROM ドライブ		
USBポート	USB×6（USB3.0×4、Powered USB3.0×1、USB2.0×1）※4	USB×6（USB3.0×3、Powered USB3.0×1、USB2.0×2）※4	USB×6（USB3.0×1、Powered USB3.0×1、USB2.0×4）※4	USB×6（Powered USB3.0×1、USB2.0×5）※4	USB×8（USB3.0×6、USB2.0×2）	USB×8（USB3.0×4、USB2.0×4）	USB×6（USB3.0×2、USB2.0×4）
セキュリティチップ（TPM）	あり	あり	—	—	あり	あり	—
本体寸法（幅×奥行×高さ）mm	34.5×182×179				102×375×338		99×382×335

※1 Windows® 7 Professional with Service Pack 1（SP1）64bit（Windows 8.1 Pro（64bit）ダウングレード権行使）／
Windows® 7 Professional with Service Pack 1（SP1）32bit（Windows 8.1 Pro（64bit）ダウングレード権行使）より選択可能です
※2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1（SP1）64bit（Windows 8.1 Pro（64bit）ダウングレード権行使）
※3 Windows® 7 Professional with Service Pack 1（SP1）32bit（Windows 8.1 Pro（64bit）ダウングレード権行使）
※4 モデルによりUSBポートの数が異なります

もっと快適に

一体型PC　シンクライアント

オールインワン　省スペース

TOUCH

23型ワイド
プレミアム・
オールインワン
M93z All-In-One
LCP 掲載製品
▶P56

21.5型ワイド
メインストリーム・
オールインワン
M83z All-In-One
▶P57

LCP 掲載製品

20型ワイド
スタンダード・
オールインワン
M73z All-In-One
▶P58

TOUCH

19.5型ワイド
エントリー・
オールインワン
E63z All-In-One
▶P58

エントリー・
デスクトップ
M79 Small

▶P63

メインストリーム・
シンクライアント
M32

▶P63

	ThinkCentre M79 Small	ThinkCentre M93z All-In-One	ThinkCentre M83z All-In-One	ThinkCentre M73z All-In-One	ThinkCentre E63z All-In-One	ThinkCentre M32	
	Windows 8.1 Pro Update 64bit／Windows 7 ※3	Windows 8.1 Pro Update 64bit／Windows 7 ※1		Windows 10 Pro 64bit ／Windows 7 ※3	Windows 10 Pro 64bit ／Windows 7 ※2	Windows® Embedded Standard 7正規版	初期導入OS
	AMD A8 ／ A4	第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー／第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー	プロセッサー
	500GB HDD (7200rpm)	SSHD (500GB HDD ＋ 8GB SSD) ／ 500GB HDD (7200rpm)		120GB SSD ／ SSHD (500GB HDD ＋ 8GB SSD) ／ 500GB HDD (7200rpm)	120GB SSD ／ SSHD (500GB HDD ＋ 8GB SSD) ／ 320GB HDD	8GB フラッシュメモリー SSD	ストレージ
	DVD スーパーマルチ・ドライブ／DVD-ROM ドライブ	Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ			なし		ドライブ
	USB×6 (USB3.0×2、USB2.0×4)	USB 3.0×6 (USB 3.0×5、Powered USB3.0×1)	USB×6 (USB3.0×2、USB2.0×4)	USB×8 (USB3.0×6、USB2.0×2) ※4	USB×3 (USB3.0×1、USB2.0×2)	USB 2.0×6 (USB2.0×6)	USBポート
	あり	あり	あり	あり	—		セキュリティチップ (TPM)
	99×382×335	フレームタイプ: 568×247×439 モニタースタンド・タイプ: 568×247×439	フレームタイプ: 540×94×396 モニタースタンド・タイプ: 540×249.6×445.5	フレームタイプ: 506×90.5×404.75 モニタースタンド・タイプ: 506×250×423.9	フレームタイプ: 488×62×346	55×170×220	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm

インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサー搭載

ThinkCentre インターフェース一覧

ThinkCentre M93p/M83 Tiny

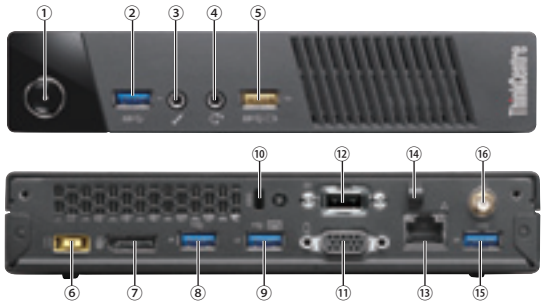

①電源ボタン
②USB3.0
③マイク入力
④ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
⑤Powered USB3.0ポート
⑥ACアダプター用電源ジャック
⑦DisplayPort
⑧USB3.0
⑨USB3.0（キーボード・パワーオン用）
⑩セキュリティスロット
⑪VGAポート
⑫Tinyオプショナルポート※
⑬イーサネットポート（RJ-45）
⑭ACアダプターケーブルループ
⑮USB3.0*
⑯WiFi アンテナスロット
（カスタマイズにて無線LANモデルを選択した場合）

＊M83 TinyではUSB2.0　※モデルにより異なります

ThinkCentre M93p SFF Pro

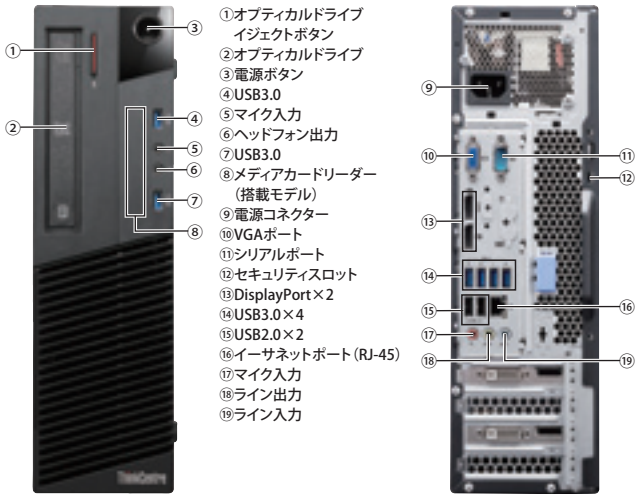

①オプティカルドライブ
イジェクトボタン
②オプティカルドライブ
③電源ボタン
④USB3.0
⑤マイク入力
⑥ヘッドフォン出力
⑦USB3.0
⑧メディアカードリーダー
（搭載モデル）
⑨電源コネクター
⑩VGAポート
⑪シリアルポート
⑫セキュリティスロット
⑬DisplayPort×2
⑭USB3.0×4
⑮USB2.0×2
⑯イーサネットポート（RJ-45）
⑰マイク入力
⑱ライン出力
⑲ライン入力

※右画像にあるDVI ポート×2は、オプショングラフィックスカードを増設した場合です。今回発表した製品はグラフィックスカードが搭載されていません。

ThinkCentre M73/M53 Tiny

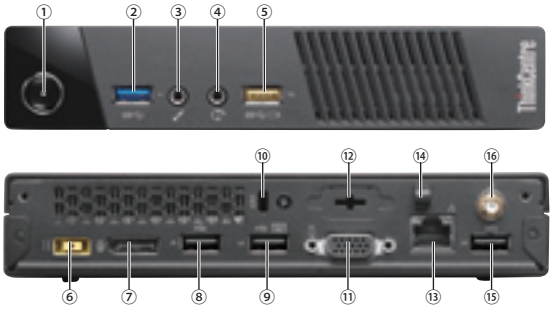

①電源ボタン
②USB3.0*
③マイク入力
④ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
⑤Powered USB3.0
⑥ACアダプター用電源ジャック
⑦DisplayPort
⑧USB2.0
⑨USB2.0（キーボード・パワーオン用）
⑩セキュリティスロット
⑪VGAポート
⑫Tinyオプショナルポート※
⑬イーサネットポート（RJ-45）
⑭ACアダプターケーブルループ
⑮USB2.0
⑯WiFi アンテナスロット
（カスタマイズにて無線LANモデルを選択した場合）

＊M53 TinyではUSB2.0　※モデルにより異なります

ThinkCentre M73 Small

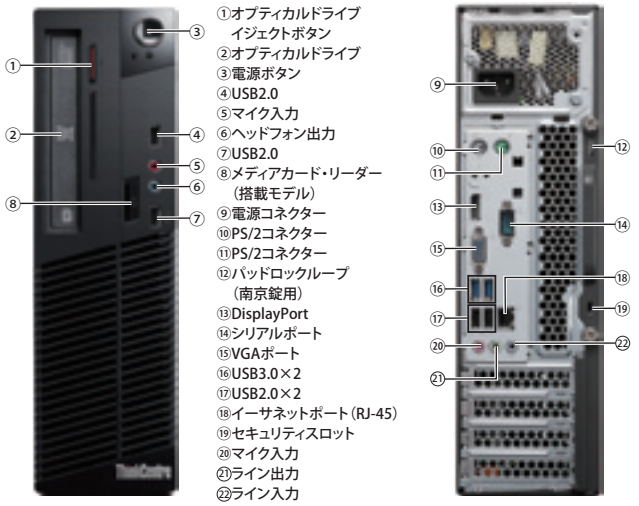

①オプティカルドライブ
イジェクトボタン
②オプティカルドライブ
③電源ボタン
④USB2.0
⑤マイク入力
⑥ヘッドフォン出力
⑦USB2.0
⑧メディアカード・リーダー
（搭載モデル）
⑨電源コネクター
⑩PS/2コネクター
⑪PS/2コネクター
⑫パッドロックループ
（南京錠用）
⑬DisplayPort
⑭シリアルポート
⑮VGAポート
⑯USB3.0×2
⑰USB2.0×2
⑱イーサネットポート（RJ-45）
⑲セキュリティスロット
⑳マイク入力
㉑ライン出力
㉒ライン入力

ThinkCentre M32　シンクライアント

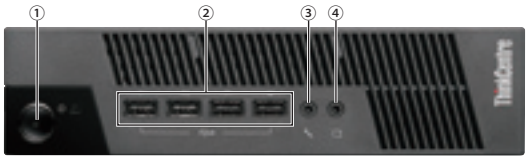

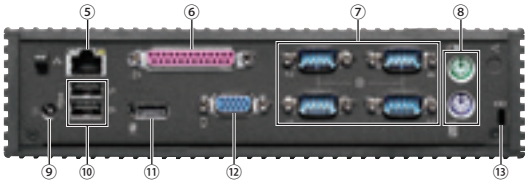

①電源ボタン
②USB2.0×4
③マイク入力
④ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
⑤イーサネットポート（RJ-45）
⑥パラレルポート
⑦シリアルポート×4
⑧PS/2コネクター×2
⑨ACアダプター用電源ジャック
⑩USB2.0×2
⑪DisplayPort
⑫VGAポート
⑬セキュリティスロット

※写真は実物と異なる場合があります。
※各インターフェースの詳細は対象型番のスペック表を確認ください。

ThinkCentre M93z All-In-One



①USB3.0
②マイク入力
③ヘッドフォン出力／コンボジャック
④Powered USB3.0
⑤メディアカードリーダー（該当モデル）
⑥Express カードスロット（該当モデル）
⑦オプティカルドライブ
⑧内蔵マイクロフォンミュートボタン
⑨ボリューム・アップボタン
⑩ボリューム・ダウンボタン
⑪モニター／PCモードスイッチ
⑫電源ボタン



⑬PS/2コネクター（該当モデル）
⑭PS/2コネクター（該当モデル）
⑮シリアル・ポート（該当モデル）
⑯電源コネクター
⑰セキュリティスロット
⑱イーサネットポート（RJ-45）
⑲DisplayPort（ビデオ出力）
⑳VGAポート（ビデオ入力）
㉑USB3.0×4

㉒Ambient light sensor（周辺光センサー）
㉓内蔵マイクロフォン
㉔内蔵カメラ（該当モデル）

ThinkCentre M83z All-In-One



①USB3.0
②マイク入力
③ヘッドフォン出力
④USB3.0
⑤メディアカードリーダー（該当モデル）
⑥オプティカルドライブ
⑦輝度調節ボタン
⑧電源ボタン

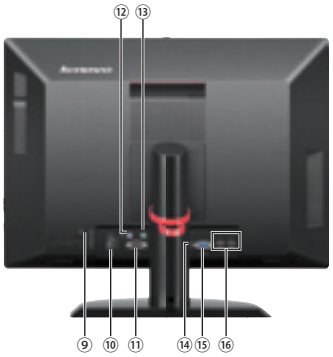

⑨セキュリティスロット
⑩電源コネクター
⑪シリアルポート
⑫PS/2ポート（該当モデル）
⑬PS/2ポート（該当モデル）
⑭イーサネットポート（RJ-45）
⑮VGAポート
⑯USB2.0×4

⑰内蔵マイクロフォン
⑱内蔵カメラ（該当モデル）

ThinkCentre M73z All-In-One



①USB3.0
②マイク入力
③ヘッドフォン出力
④USB3.0
⑤メディアカードリーダー（該当モデル）
⑥オプティカルドライブ
⑦輝度調節ボタン
⑧電源ボタン

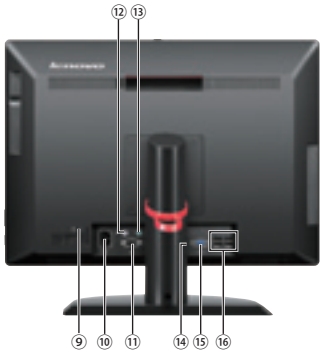

⑨セキュリティスロット
⑩電源コネクター
⑪シリアルポート（該当モデル）
⑫PS/2ポート（該当モデル）
⑬PS/2ポート（該当モデル）
⑭イーサネットポート（RJ-45）
⑮VGAポート（ビデオ入力）
⑯USB2.0×4

⑰内蔵マイクロフォン
⑱内蔵カメラ（該当モデル）

ThinkCentre E63z All-In-One



①USB3.0
②マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック
③電源ボタン



④セキュリティスロット
⑤ACアダプター用電源ジャック
⑥イーサネットポート（RJ-45）
⑦USB2.0×2

⑧内蔵マイクロフォン
⑨内蔵カメラ（該当モデル）

※写真は実物と異なる場合があります。
※各インターフェースの詳細は対象型番のスペック表を確認ください。

インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサー搭載

THINKCENTRE

M93p Tiny

プレミアム・コンパクト・デスクトップ

※モニター別売

Windows10プリインストールモデル

もお選び頂けます。

注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE i7 vPro

インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサー搭載

ThinkCentre M93p Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10AA006LJP	10AA004EJP	10AA004CJP	10AA004DJP
		ファースト・セレクト			カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)		121,000円	128,000円	115,000円	117,000円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版)	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i5-4590T vPro™ プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i7-4785T vPro™ プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4590T vPro™ プロセッサー	
三次共有キャッシュ		6MB (メインプロセッサーに内蔵)	8MB (メインプロセッサーに内蔵)	6MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5		2GHz	2.20GHz	2GHz	
統合メモリーコントローラー		1600MHz			
チップ・セット		インテル® Q87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応		対応			
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)			
補助記憶装置(内蔵)	**HDD/SSD**	120GB SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		
	オプティカル・ドライブ	なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)			
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM		最大2.12GB(メイン・メモリーと共有)	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)		
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)			
モニター		なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	0(空0)			
	PCI Express x1	0(空0)			
	PCI	0(空0)			
拡張ストレージベイ		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1(空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし		
ワイヤレス/Bluetooth		なし			インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n)/Bluetooth v4.0
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
インタフェース・ポート	オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2「内、1ポートがPowered USB対応」、背面USB3.0×3、USB2.0×1)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(前面)			USB×5 (前面USB3.0×2「内、1ポートがPowered USB対応」、背面USB3.0×3)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(前面)
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:なし			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		34.5×182×179			
質量		約1.98kg (最大構成)			
電源		AC 100V (50/60Hz)			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		55.51W/11.77W/1.39W/0.73W	46.28W/15.11W/2.26W/0.69W	34.39W/14.68W/2.27W/0.69W	
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		T区分 0.04(AAA)		T区分 0.05(AAA)	
主な付属品		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、無線LAN用アンテナ×2
Microsoft® Office		なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

おすすめオプション

ThinkCentre Tiny モニター対応表

VESAマウント・ブラケット	モニター・マウント・キット	17型	18.5型	19型	19.5型	20型	21.5型	22型	23型	24型	30型
VESA マウント・ブラケット 0B47374 モニター背面取り付け必須オプションです。	モニターマウントキット(ユニバーサルベルト付) 4XF0E51408	LT1712p 5047HC2 LT1713p 60B3HAR2JP		LT1913p 60AAHAR1JP	LT2013p Wide 60A0MAR1JP		VOIP LT2223z Wide 60A2MAR2JP LT2223p Wide 60A1MAR2JP T2220 Wide 60B7HAR1JP	LT2252p Wide 2572MB1	VOIP LT2323z Wide 3028LB2 LT2323p Wide 3024HC1	LT2452p Wide 60A6MAR2JP	LT3053p Wide 60A4RAR1JP
	モニターマウントキット不要		LS1922 Wide 2580AF1 E1922 Wide 60B8AAR6JP	LT1953 Wide 1453HB1	LT2013s Wide 60ABAAR1JP	LT2024 Wide 60B9HAR1JP				LT2423 Wide 60A8KAR2JP	

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

光学ドライブもHDDも拡張可能

オプションの光学ドライブは、書き込み・読み込みに対応したDVDスーパーマルチ・ドライブと、読み込みのみのDVD-ROM・ドライブの2つから選択できます。また外付けのハードディスクとして500GBのHDDアダプターキット、I/Oポートを拡張するTiny I/O ボックスをご用意。どちらもThinkCentre Tiny拡張キットに格納することによりご利用いただけます。さらに停電時などに備え、外付けバッテリーもカスタマイズで搭載可能です。

ThinkCentre Tiny

＋

ThinkCentre Tiny
VESAマウント・ブラケット
0B47374

ダイレクト価格
1,500円（税別）

＋

ThinkCentre Tiny
拡張キット（VESAマウント・ブラケット無し）
0B47375

ダイレクト価格
2,500円（税別）

＋

ThinkCentre Tiny DVD
スーパーマルチ・ドライブ
0A65639
ダイレクト価格 6,000円（税別）

ThinkCentre Tiny
DVD-ROM・ドライブ
0A65640
ダイレクト価格 5,000円（税別）

ThinkCentre Tiny
バッテリー
（カスタマイズ対応のみ）

＝

＋

ThinkCentre Tiny PC I/O 拡張ボックス
4XF0E53145
ダイレクト価格 5,500円（税別）



＝

モニター背面へのワンタッチ装着

VESAマウント・ブラケットとクランプ・ブラケット・マウント・キットを組み合わせて、モニターの背面にTinyをワンタッチで装着することが可能です。ツールレスで2つの部品を組み合わせるだけの簡単装着、限られた設置場所を有効にご活用いただけます。

ThinkCentre Tiny
クランプ・ブラケット・マウント・キット
（4XF0H41079）
ダイレクト価格
3,500円（税別）

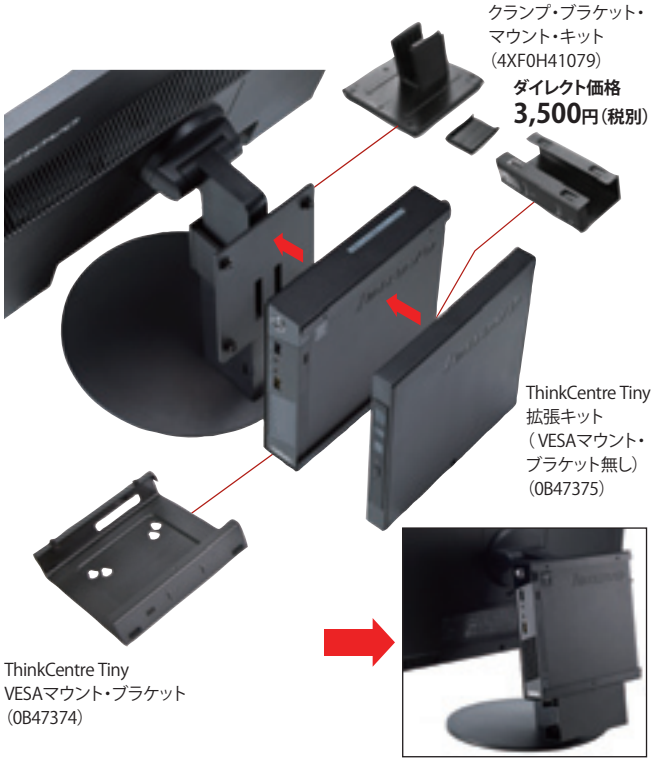

ThinkCentre Tiny
拡張キット
（VESAマウント・ブラケット無し）
（0B47375）

ThinkCentre Tiny
VESAマウント・ブラケット
（0B47374）

ユニバーサル・ベルト式

VESAマウント・ブラケットとモニター・マウント・キットを組み合わせて、モニターの背面に設置。ユニバーサルベルトにより、マウントキットとモニタースタンドを固定します。



ThinkCentre Tiny
モニター・マウント・キット
（ユニバーサルベルト付き）
（4XF0E51408）

ダイレクト価格
3,500円（税別）

机下のデッドスペースを活用

ThinkCentre Tinyアンダー・デスク・マウント・ブラケットは、ThinkCentre Tinyを机の下に格納することができます。

ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット
0B47097

ダイレクト価格 3,500円（税別）

より柔軟な設置場所の対応と、既存のモニター資産の有効活用

モニターとThinkCentre エクステンド・アーム（57Y4352）の間に、ThinkCentre Tinyをはさんで設置することが可能。デスク周りをスッキリさせることができます。

ThinkCentre Tiny サンドイッチ・キット
0B47383

ダイレクト価格 3,000円（税別）

ThinkCentre Tinyを快適にお使いいただくためのオプション製品

Lenovo DisplayPort - HDMI アダプター
0B47395

DisplayPortの出力をHDMI端子に変換するアダプター。HDMIを搭載した外部モニターや大画面テレビ、プロジェクターなどに接続することができます。

ダイレクト価格 3,000円（税別）

Lenovo DisplayPort ケーブル（0.5メートル）
0B47396

長さ0.5m、モニター接続専用の短いDisplayPortケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。

ダイレクト価格 1,500円（税別）

Lenovo VGAケーブル（0.5メートル）
0B47397

長さ0.5m、モニター接続専用の短いVGAケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。

ダイレクト価格 1,500円（税別）

THINKCENTRE

M83 Tiny

メインストリーム・コンパクト・デスクトップ

※モニター別売

Windows10プリインストールモデル

もお選び頂けます。

注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載

M83 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10E8001LJP	10E8001HJP	10E8001JJP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税別)		106,000円	115,000円	128,000円
初期導入済OS		**Windows 10 Pro 64bit (日本語版)**		
プロセッサー		**第4世代 インテル® Core™ i3-4170T プロセッサー**	**第4世代 インテル® Core™ i5-4590T プロセッサー**	**第4世代 インテル® Core™ i7-4785T プロセッサー**
三次共有キャッシュ		3MB (メインプロセッサーに内蔵)	6MB (メインプロセッサーに内蔵)	8MB (メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサー動作周波数 ※5		3.20GHz	2.00GHz	2.20GHz
統合メモリ・コントローラー		1600MHz		
チップ・セット		インテル® Q85 Express チップセット		
インテル® vPro™対応		非対応		
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB**/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵)	**HDD/SSD**	**500GB(7200rpm)(シリアルATA/2.5インチ)**	**120GB SSD**	
	オプティカル・ドライブ	**なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)**		
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオRAM		最大2.12GB(メイン・メモリーと共有)		
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)		
モニター		なし		
オプション用スロット	PCI Express x16	0(空0)		
	PCI Express x1	0(空0)		
	PCI	0(空0)		
拡張ストレージベイ		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1(空0)、3.5型FDD:なし	
ワイヤレス/Bluetooth		なし		
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵		
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)		
インタフェース・ポート	オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2「内1ポートがPowered USB対応」、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(前面)		
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:なし		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		34.5×182×179		
質量		約1.98kg (最大構成)		
電源		AC 100V (50/60Hz)		
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		51.24W/11.34W/1.39W/0.74W	55.51W/11.77W/1.39W/0.73W	56.51W/11.87W/1.4W/0.73W
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		T区分 0.04(AAA)		T区分 0.03(AAA)
主な付属品		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド		
Microsoft® Office		**なし**		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**3年**/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

M83 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10E8000SJP	10E8000UJP	10E8000WJP	10E8000YJP	10E80010JP
		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)		102,000円	109,000円	121,000円	122,000円	124,000円
初期導入済OS		**Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)**				
プロセッサー		**第4世代 インテル® Core™ i3-4150T プロセッサー**	**第4世代 インテル® Core™ i5-4590T プロセッサー**		**第4世代 インテル® Core™ i7-4785T プロセッサー**	
三次共有キャッシュ		3MB (メインプロセッサーに内蔵)	6MB (メインプロセッサーに内蔵)		8MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5		3GHz	2GHz		2.20GHz	
統合メモリ・コントローラー		1600MHz				
チップ・セット		インテル® Q85 Express チップセット				
インテル® vPro™対応		非対応				
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB**/2(空1)				
補助記憶装置(内蔵)	**HDD/SSD**	**500GB(7200rpm)(シリアルATA/2.5インチ)**	**SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)(シリアルATA/2.5インチ)**	**128GB (2.5インチ) SSD**	**SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)(シリアルATA/2.5インチ)**	
	オプティカル・ドライブ	**なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)**				
ビデオ・サブシステム		CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM		最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ:1,920×1,200 (1,677万色) / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)				
モニター		なし				
オプション用スロット	PCI Express x16	0(空0)				
	PCI Express x1	0(空0)				
	PCI	0(空0)				
拡張ストレージベイ		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1(空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし	
ワイヤレス/Bluetooth		なし				インテル® Wireless-N 7260(b/g/n)/Bluetooth v4.0
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)				
インタフェース・ポート	オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2「内、1ポートがPowered USB対応」、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(前面)				USB×5 (前面USB3.0×2「内、1ポートがPowered USB対応」、背面USB3.0×2、USB2.0×1)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(前面)
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:なし				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		34.5×182×179				
質量		約1.98kg (最大構成)				
電源		AC 100V (50/60Hz)				
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		50.06W/13.41W/2.385W/0.781W	48.38W/13.22W/2.374W/0.782W		59.72W/13.02W/2.379W/0.781W	
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		T区分 0.06(AA)	T区分 0.04(AAA)			
主な付属品		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク				キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、無線LAN用アンテナ×2
Microsoft® Office		**なし**				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**3年**/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

THINKCENTRE

LCP掲載製品 *

M73 Tiny

スタンダード・コンパクト・デスクトップ

※モニター別売

Windows10プリインストールモデル

もお選び頂けます。

＊LCPについてはP.7をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE i7

インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載

M73 Tiny / 製品番号（Type：保守用製品番号）※1		10AX009JJP	10AX009GJP	10AX009HJP	10AX007BJP	10AX007JJP	10AX007MJP
		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格（税別）		87,000円	103,000円	118,000円	113,000円	66,000円	66,000円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit（日本語版）			Windows 7 Professional SP1 64bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）	Windows 7 Professional SP1 32bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）	
プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i3-4160T プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4590T プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i7-4785T プロセッサー		インテル® Celeron® G1840T プロセッサー	
三次共有キャッシュ		3MB（メインプロセッサーに内蔵）	6MB（メインプロセッサーに内蔵）	8MB（メインプロセッサーに内蔵）		2MB（メインプロセッサーに内蔵）	
プロセッサー動作周波数 ※5		3.10GHz	2GHz	2.20GHz		2.50GHz	
統合メモリ・コントローラー		1600MHz				1333MHz	
チップ・セット		インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応		非対応					
セキュリティー・チップ（TPM）		なし					
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード（ユーザー＆マスター）、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリ容量（標準/最大）/スロット数		4GB（4GB×1）（PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM）/ 16GB/2（空 1）					
補助記憶装置（内蔵）	HDD/SSD	500GB（7200rpm）（シリアルATA/2.5インチ）	120GB SSD		SSHD（500GB HDD 5400rpm＋8GB SSD）（シリアルATA/2.5インチ）	500GB（7200rpm）（シリアルATA/2.5インチ）	
	オプティカル・ドライブ	なし（弊社オプション製品にて使用可能）/5.25インチ（スリムタイプ）					
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4400）	CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4600）			CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス）	
ビデオRAM		最大2.12GB（メイン・メモリーと共有）			最大1.7GB（メイン・メモリーと共有）		
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ：1,920×1,200 / デジタル：3,840×2,160（1,677万色）					
モニター		なし					
オプション用スロット	PCI Express x16	0（空0）					
	PCI Express x1	0（空0）					
	PCI	0（空0）					
拡張ストレージベイ		5.25型：なし、2.5型HDD：2.5型HDD×1（空0）、3.5型FDD：なし	5.25型：なし、2.5型HDD：2.5型SSD×1（空0）、3.5型FDD：なし		5.25型：なし、3.5型HDD：2.5型SSHD×1（空0）、3.5型FDD：なし	5.25型：なし、3.5型HDD：2.5型HDD×1（空0）、3.5型FDD：なし	
ワイヤレス		なし					
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）オンボード					
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ（オンボード）/モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード（109A日本語、OADG準拠、USB）/光学ホイール・マウス（USB）					
インタフェース・ポート	オンボードのポート	USB×6（前面USB3.0×2「内、1 ポートがPowered USB対応」、背面USB2.0×4）、ディスプレイ関連ポート：アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット：RJ-45×1、セキュリティスロット：あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1（前面）					シリアル・ポート×1、USB×5（前面USB3.0×2「内、1 ポートがPowered USB対応」、背面USB2.0×3）、ディスプレイ関連ポート：アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット：RJ-45×1、セキュリティスロット：あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1（前面）
その他のカードスロット		メディアカードリーダー：なし					
本体寸法（幅×奥行×高さ）mm		34.5×182×179					
質量		約1.98kg（最大構成）					
電源		AC 100V（50/60Hz）					
消費電力：最大/標準/スタンバイ/電源オフ		52.51W/13.86W/1.53W/0.73W	53.32W/12.72W/1.52W/0.73W	55.24W/13.08W/1.52W/0.71W	53.64W/13.73W/2.33W/0.78W	34.67W/13.95W/2.33W/0.78W	
エネルギー消費効率（2011年度 省エネ基準達成効率）		T区分 0.05（AA）	T区分 0.04（AAA）			T区分 0.06（AA）	
主な付属品		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード（接地（アース）端子付き電源プラグ対応）、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、フロアスタンド			キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード（接地（アース）端子付き電源プラグ対応）、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update（64bit）リカバリーディスク		
Microsoft® Office		なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		1年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる			3年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	1年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

M73 Tiny / 製品番号（Type：保守用製品番号）※1		10AX007LJP	10AX007KJP	10AX007DJP	10AX007HJP	10AX007GJP	10AX007EJP	10AX0074JP	10AX0077JP	10AX0076JP	10AX007CJP	10AX0078JP	10AX007AJP
		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格（税別）		72,000円	85,000円	78,000円	84,000円	92,000円	97,000円	92,000円	98,000円	104,000円	111,000円	107,000円	119,000円
初期導入済OS		Windows 7 Professional SP1 32bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）											
プロセッサー		インテル® Celeron® G1840T プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i3-4150T プロセッサー					第4世代 インテル® Core™ i5-4590T プロセッサー				第4世代 インテル® Core™ i7-4785T プロセッサー	
三次共有キャッシュ		2MB（メインプロセッサーに内蔵）	3MB（メインプロセッサーに内蔵）					6MB（メインプロセッサーに内蔵）				8MB（メインプロセッサーに内蔵）	
プロセッサー動作周波数 ※5		2.50GHz	3GHz					2GHz				2.20GHz	
統合メモリ・コントローラー		1333MHz	1600MHz										
チップ・セット		インテル® H81 Express チップセット											
インテル® vPro™対応		非対応											
セキュリティー・チップ（TPM）		なし											
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード（ユーザー＆マスター）、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール											
メモリ容量（標準/最大）/スロット数		4GB（4GB×1）（PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM）/ 16GB/2（空 1）											
補助記憶装置（内蔵）	HDD/SSD	500GB（7200rpm）（シリアルATA/2.5インチ）				128GB（2.5インチ）SSD	500GB（7200rpm）（シリアルATA/2.5インチ）	SSHD（500GB HDD 5400rpm＋8GB SSD）（シリアルATA/2.5インチ）		128GB（2.5インチ）SSD	SSHD（500GB HDD 5400rpm＋8GB SSD）（シリアルATA/2.5インチ）		128GB（2.5インチ）SSD
	オプティカル・ドライブ	なし（弊社オプション製品にて使用可能）/5.25インチ（スリムタイプ）											
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス）	CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4400）					CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4600）					
ビデオRAM		最大1.7GB（メイン・メモリーと共有）											
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ：1,920×1,200 / デジタル：3,840×2,160（1,677万色）											
モニター		なし											
オプション用スロット	PCI Express x16	0（空0）											
	PCI Express x1	0（空0）											
	PCI	0（空0）											
拡張ストレージベイ		5.25型：なし、3.5型HDD：2.5型HDD×1（空0）、3.5型FDD：なし				5.25型：なし、3.5型HDD：2.5型SSD×1（空0）、3.5型FDD：なし	5.25型：なし、3.5型HDD：2.5型HDD×1（空0）、3.5型FDD：なし	5.25型：なし、3.5型HDD：2.5型SSHD×1（空0）、3.5型FDD：なし		5.25型：なし、3.5型HDD：2.5型SSD×1（空0）、3.5型FDD：なし	5.25型：なし、3.5型HDD：2.5型SSHD×1（空0）、3.5型FDD：なし		5.25型：なし、3.5型HDD：2.5型SSD×1（空0）、3.5型FDD：なし
ワイヤレス		なし											
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）オンボード											
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ（オンボード）/モノラル・スピーカー内蔵											
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード（109A日本語、OADG準拠、USB）/光学ホイール・マウス（USB）											
インタフェース・ポート	オンボードのポート	USB×6（前面USB3.0×2「内、1 ポートがPowered USB対応」、背面USB2.0×4）、ディスプレイ関連ポート：アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット：RJ-45×1、セキュリティスロット：あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1（前面）											
その他のカードスロット		メディアカードリーダー：なし											
本体寸法（幅×奥行×高さ）mm		34.5×182×179											
質量		約1.98kg（最大構成）											
電源		AC 100V（50/60Hz）											
消費電力：最大/標準/スタンバイ/電源オフ		34.67W/13.95W/2.33W/0.78W		38.18W/13.88W/2.33W/0.78W				42.27W/13.62W/2.33W/0.78W				53.64W/13.73W/2.33W/0.78W	
エネルギー消費効率（2011年度 省エネ基準達成効率）		T区分 0.06（AA）						T区分 0.04（AAA）					
主な付属品		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード（接地（アース）端子付き電源プラグ対応）、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update（64bit）リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード（接地（アース）端子付き電源プラグ対応）、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update（64bit）リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキーバック同梱（該当モデルのみ）	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード（接地（アース）端子付き電源プラグ対応）、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update（64bit）リカバリーディスク			キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード（接地（アース）端子付き電源プラグ対応）、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update（64bit）リカバリーディスク				キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード（接地（アース）端子付き電源プラグ対応）、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update（64bit）リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキーバック同梱（該当モデルのみ）	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード（接地（アース）端子付き電源プラグ対応）、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update（64bit）リカバリーディスク
Microsoft® Office		なし	Microsoft Office Personal 2013	なし			Microsoft Office Personal 2013	なし			Microsoft Office Personal 2013	なし	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		3年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	1年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	3年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	1年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる				3年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	1年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる			

THINKCENTRE

LCP掲載製品*

M53 Tiny

エントリー・コンパクト・デスクトップ

※モニター別売

*LCPについてはP.7をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

インテル® Celeron® プロセッサー搭載

M53 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10DD000RJP	10DD0011JP
		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)		52,000円	62,000円
初期導入済OS		**Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)**	
プロセッサー		**インテル® Celeron® プロセッサー J1800**	
三次共有キャッシュ		1MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5		2.41GHz	
統合メモリ・コントローラー		1333MHz	
チップ・セット		インテル® BayTrail-D (SoC)	
インテル® vPro™対応		非対応	
セキュリティー・チップ(TPM)		なし	
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB**/1(空0)	
補助記憶装置(内蔵)	**HDD/SSD**	**500GB(7200rpm)(シリアルATA/2.5インチ)**	**128GB(2.5インチ) SSD**
	オプティカル・ドライブ	**なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)**	
ビデオ・サブシステム		CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス)	
ビデオRAM		最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)	
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ:2,560×1,440(1,677万色) / デジタル:2,560×1,600(1,677万色)	
モニター		なし	
オプション用スロット	PCI Express x16	0(空0)	
	PCI Express x1	0(空0)	
	PCI	0(空0)	
拡張ストレージベイ		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1(空0)、3.5型FDD:なし
ワイヤレス		なし	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵	
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)	
インタフェース・ポート	オンボードのポート	USB×6(前面USB3.0×1「Powered USB対応」、USB2.0×1、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(前面)	
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:なし	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		34.5×182×179	
質量		約1.32kg(最大構成)	
電源		AC 100V(50/60Hz)	
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		25.38W/13.29W/2.791W/0.762W	
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		Y区分 0.21(AA)	
主な付属品		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド	
Microsoft® Office		**なし**	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**1年**/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

M53 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10DB0011JP	10DD000SJP	10DD0012JP	10DB0012JP
		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税別)		58,000円	53,000円	63,000円	59,000円
初期導入済OS		**Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)**	**Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版)(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)**		
プロセッサー		**インテル® Pentium® プロセッサー J2900**	**インテル® Celeron® プロセッサー J1800**		**インテル® Pentium® プロセッサー J2900**
三次共有キャッシュ		2MB(メインプロセッサーに内蔵)	1MB(メインプロセッサーに内蔵)		2MB(メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサー動作周波数 ※5		2.41GHz			
統合メモリ・コントローラー		1333MHz			
チップ・セット		インテル® BayTrail-D (SoC)			
インテル® vPro™対応		非対応			
セキュリティー・チップ(TPM)		なし			
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB**/1(空0)			
補助記憶装置(内蔵)	**HDD/SSD**	**SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)(シリアルATA/2.5インチ)**	**500GB(7200rpm)(シリアルATA/2.5インチ)**	**128GB(2.5インチ) SSD**	**SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)(シリアルATA/2.5インチ)**
	オプティカル・ドライブ	**なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)**			
ビデオ・サブシステム		CPUに内蔵(インテル® HDグラフィックス)			
ビデオRAM		最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ:2,560×1,440(1,677万色) / デジタル:2,560×1,600(1,677万色)			
モニター		なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	0(空0)			
	PCI Express x1	0(空0)			
	PCI	0(空0)			
拡張ストレージベイ		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1(空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし
ワイヤレス		なし			
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
インタフェース・ポート	オンボードのポート	USB×6(前面USB3.0×1「Powered USB対応」、USB2.0×1、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(前面)			
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:なし			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		34.5×182×179			
質量		約1.32kg(最大構成)			
電源		AC 100V(50/60Hz)			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		29.77W/13.56W/2.674W/0.749W	26.18W/11.82W/2.791W/0.766W		29.03W/12.09W/ 2.68W/0.756W
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		Y区分 0.11(AA)	Y区分 0.19(AA)		Y区分 0.10(AA)
主な付属品		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office		**なし**			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**1年**/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

THINKCENTRE

Tiny-in-One 23

Tiny専用のモニター付 ドッキングステーション

ThinkCentre Tiny-in-One 23 / 製品番号（Type：保守用製品番号）※1		10DQPAR6JP
ダイレクト価格（税別）		32,000円
初期導入済OS/稼働確認OS /プロセッサー/プロセッサー動作周波数/三次共有キャッシュ/統合メモリーコントローラー/チップセット/インテルAMT対応/vPro対応/セキュリティー・チップ（TPM）/その他のセキュリティー機能/指紋センサー付キーボード/主記憶（RAM）容量（標準/最大）/主記憶（RAM）スロット数（空スロット数）/補助記憶装置（内蔵）/ビデオ・チップ/ビデオRAM容量/ワイヤレス/スピーカー/拡張ストレージベイ/イーサネット/オーディオ機能/キーボード/マウス/梱包箱寸法（幅×奥行×高さ）/梱包箱重量/省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度省エネ基準達成率）/Microsoft® Office/システム本体：選択されたThinkCentre Tinyに準じます		
ディスプレイ	ディスプレイサイズ（ドット・発色）	23型ワイド フル HD（1,920×1,080）（16:9）光沢無し
	液晶種類	TN WLED液晶
	画面領域	対角584.2mm：23型
	有効表示領域（水平×垂直）	509.2×286.4mm
	画素ピッチ	0.265mm
	コントラスト比	1,000:1
	アスペクト	16:9
	輝度（最大）	250cd/m²
	応答速度	5ms
	解像度（最大）	1,920×1,080
	推奨最大解像度	1,920×1,080
	表示色数（最大） ※2	1,677万色以上
	視野角（コントラスト比10:1） 水平/垂直	170°/160°
	視野角（コントラスト比5:1） 水平/垂直	176°/170°
	ビデオ・サブ・システム	Full HD
	垂直走査周波数（水平）	30-83KHz
	垂直走査周波数（垂直）	30-75Hz
	入力端子	DisplayPort
	入力信号	DisplayPort（HDCP）
	プリセット数（最大）	50（固定:25/ユーザー:25）
スタンド	スタンド・タイプ	モニター・スタンド（VESA規格：100mm対応）
	チルト（傾斜屈曲）	前-5°後35°
	回転機能	なし
	スイベル（回転）	+/- 45°
	高さ調整	110mm
インターフェース（ポート） ※3		USB 2.0 ×2（側面）、USB 3.0 ×2（前面）、Mini USB2.0 ×1（背面上部）、ディスプレイ関連ポート：DisplayPort ×1（外部入力）、セキュリティスロット：あり、ヘッドフォン出力 ×1（側面）
内蔵カメラ		なし（弊社オプション製品にて対応予定）
その他のカード・スロット		メディアカードリーダー:なし
ドッキングコネクタ		Tinyへ接続するコネクタあり（3 in 1コネクタ: DisplayPort、USBポート、電源ポート）
本体寸法（幅×奥行×高さ）		563×250×410.14mm
本体質量		約 8.44kg（最大構成）、*ThinkCentre Tiny本体の重さは含まれていません
定格電圧		AC 100V（50/60Hz）
使用環境		温度 0-40℃、湿度 8-80%
最大消費電力（W）		45W
標準時消費電力（W）（アイドル時消費電力）		22W
低電力モード消費電力（W）（省エネ法）		0.5W
電源オフ消費電力		0.5W
主な付属品 ※4		スタンド（モニター・ベース）、セットアップガイド、ACアダプター（90W）および電源コード（1.8m）、購入証明書、クリック・リリース、ユーザーガイドとドライバーのCD-ROMパッケージ
システム本体	保証期間 ※5	3年

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

※1 弊社オプション製品でご利用いただくことができます。
※2 接続するディスプレイ・アダプターの仕様、設定解像度、及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。
※3 接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。
※4 同梱された電源コードは日本国外では使用できません。モニター本体は100～240Vに対応しておりますが、100V以外の電源を使用される時は必ず現地の電源に対応する指定の電源コードをご使用ください。日本仕様の電源コードを高圧電源で使用されるのは危険です。Lenovo PC（及び互換機）用のモニター・ケーブルは、同梱のモニター・ケーブルをご使用ください。
他社製品同等品を使用された場合、画面品質、接続性、またはモニターの問題が生じる可能性があります。（アナログ時のみ）
※5 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
※6 宅配便による良品のお届けと同時に故障機器を宅配業者へお引渡し戴きます。以下の場合は保証の対象外となりますので十分ご注意ください。
・明らかに落下等による破損と判断された場合。
・サービス技術員以外のカバー外しや分解痕跡がある場合。
※7「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。

ThinkCentre Tiny-in-One 23 新登場

柔軟な拡張性と豊富なオプションを。究極のTinyエコシステムで多様なニーズに対応。

事業に最適なTinyを23インチモニターにセット。
必要な機能をカスタマイズし、独自のオールインワンPCへ。

ThinkCentre Tiny-in-One 23

Tiny専用のモニター付ドッキングステーション

ThinkCentre Tiny-in-One 23は、現行のTinyシリーズ（4種類）全てに対応したモニター付きドッキングステーションです。セットアップは、わずか30秒で完了。1つのACアダプターでPCとモニターの両方に電源が供給でき、すっきりとしたケーブルマネジメントを実現します。さらに光学ドライブの設置も行え、拡張性を強化。また本体とモニターのライフサイクルに合わせて、別々に買い替えることも可能です。

AIO製品の利便性をTinyとの組合せで強化

- 1つのACアダプターでTiny本体とモニターに電源供給
- すっきりとしたケーブルマネジメント
- USBポートをモニターの下部に配置

本体とモニターを別々に買い替え可能

- 本体とモニターのライフサイクルに合わせて
- サービス性・メンテナンス性の向上

現行Tinyシリーズ全てに対応

- 4つのチップセットに対応
- 少なくとも次世代製品での対応をお約束

セキュリティ機能の強化

- 1本のセキュリティケーブルでTiny本体、モニター、光学ドライブを施錠可能

セットアップ工程の簡素化

- Tinyモニターマウントキットの設置と比べると1/6ステップ

NEW **ThinkCentre Tiny-in-One スーパーマルチ・ドライブ**
4XA0H03972
ThinkCentre Tiny-in-Oneでご利用頂くことが可能なDVDスーパーマルチ・ドライブです。

ダイレクト価格 8,500円（税別）

THINKCENTRE

LCP掲載製品*

M93z All-In-One

プレミアム・オールインワン

モニタースタンド・タイプ

フレームタイプ

23型ワイド

＊LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE i7 vPro

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー搭載

M93z All-In-One/1年保証モデル製品番号（Type：保守用製品番号）※1		10AC002WJP (TOUCH)	10AC002VJP (TOUCH)	10AC002UJP (TOUCH)	10AC002RJP (TOUCH)
		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格（税別）		175,000円	179,000円	180,000円	184,000円
初期導入済OS		Windows 8.1 Pro Update 64bit（日本語版）			
プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサー	
三次共有キャッシュ		3MB（メインプロセッサーに内蔵）		6MB（メインプロセッサーに内蔵）	
プロセッサー動作周波数 ※5		3.50GHz		3.00GHz	
統合メモリーコントローラー		1600MHz			
チップ・セット		インテル® Q87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応		非対応		対応	
セキュリティー・チップ（TPM）		あり（TCG V1.2準拠）			
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード（ユーザー＆マスター）、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリ容量（標準/最大）/スロット数		4GB（4GB×1）（PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM）/ 16GB/2（空 1）			
補助記憶装置（内蔵）	HDD/SSD/SSHD	SSHD（500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD）（シリアルATA/2.5インチ）			
	オプティカル・ドライブ※9	Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ（スリムタイプ）			
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4400）		CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4600）	
ビデオRAM		最大1.7GB（メイン・メモリーと共有）			
解像度および最大発色数		最大解像度 1,920×1,080（1,677万色）			
モニター		23型ワイド フル HD（1,920×1,080）TFT（16:9）マルチタッチ（光沢無し）：モニター一体型			
内蔵カメラ		あり（200万画素）			
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:あり			
オプション用スロット	PCI Express x16	0（空0）			
	PCI Express x1	0（空0）			
	PCI	0（空0）			
	Mini PCIE	Mini PCIE 1（空0）			
拡張ストレージベイ		5.25型：5.25型オプティカル・ドライブ（スリムタイプ）×1（空0）、3.5型HDD：2.5型SSHD×1（空0）、3.5型FDD：なし			
ワイヤレス/Bluetooth		インテル® Wireless-N 7260（b/g/n）/Bluetooth v4.0		インテル® Dual Band Wireless-AC 7260（ac/a/b/g/n）/Bluetooth v4.0	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）オンボード			
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ（オンボード）/内蔵スピーカー（3W×2）			
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード（109A日本語、OADG準拠、USB）/光学ホイール・マウス（USB）			
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB 3.0×6（側面×2「内、1 ポートがPowered USB対応」、背面×4）、ディスプレイ関連ポート：アナログ（外部入力）×1、DisplayPort（外部出力）×1、PS/2ポート×2、イーサネット：RJ-45×1、セキュリティスロット：あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1（側面）			
スタンドの形状		フレームタイプ（高さ調節不可）VESA規格（100mm対応）	モニター・スタンド・タイプ（高さ調整可能）VESA規格（100mm対応）	フレームタイプ（高さ調節不可）VESA規格（100mm対応）	モニター・スタンド・タイプ（高さ調整可能）VESA規格（100mm対応）
本体寸法（幅×奥行×高さ）mm		568×94×447.3	568×247×439	568×94×447.3	568×247×439
質量		約11.3kg（最大構成）	約12.76kg（最大構成）	約11.3kg（最大構成）	約12.76kg（最大構成）
電源		AC 100V（50/60Hz）			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		85.33W/45.03W/1.38W/0.52W		96.69W/46.13W/1.38W/0.52W	
エネルギー消費効率（2011年度 省エネ基準達成効率）		U区分 0.15（AAA）		—	
主な付属品		キーボード、マウス、電源コード、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）			
Microsoft® Office		なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		3年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる			

M93z All-In-One/1年保証モデル製品番号（Type：保守用製品番号）※1		10AC002TJP (TOUCH)	10AC002SJP (TOUCH)	10AE002CJP	10AE002EJP	10AE002FJP	10AE002DJP
		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		
ダイレクト価格（税別）		193,000円	197,000円	153,000円	166,000円	146,000円	151,000円
初期導入済OS		Windows 8.1 Pro Update 64bit（日本語版）		Windows 7 Professional SP1 64bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）		Windows 7 Professional SP1 32bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）	
プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i7-4790S vPro™ プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i7-4790S vPro™ プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサー
三次共有キャッシュ		8MB（メインプロセッサーに内蔵）		6MB（メインプロセッサーに内蔵）	8MB（メインプロセッサーに内蔵）	3MB（メインプロセッサーに内蔵）	6MB（メインプロセッサーに内蔵）
プロセッサー動作周波数 ※5		3.20GHz		3GHz	3.20GHz	3.50GHz	3GHz
統合メモリーコントローラー		1600MHz					
チップ・セット		インテル® Q87 Express チップセット					
インテル® vPro™対応		対応				非対応	対応
セキュリティー・チップ（TPM）		あり（TCG V1.2準拠）					
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード（ユーザー＆マスター）、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリ容量（標準/最大）/スロット数		4GB（4GB×1）（PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM）/ 16GB/2（空 1）					
補助記憶装置（内蔵）	HDD/SSD/SSHD	SSHD（500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD）（シリアルATA/2.5インチ）				500GB（7200rpm）（シリアルATA/3.5インチ）	
	オプティカル・ドライブ※9	Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ（スリムタイプ）					
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4600）				CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4400）	CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4600）
ビデオRAM		最大1.7GB（メイン・メモリーと共有）					
解像度および最大発色数		最大解像度 1,920×1,080（1,677万色）					
モニター		23型ワイド フル HD（1,920×1,080）TFT（16:9）マルチタッチ（光沢無し）：モニター一体型		23型ワイド フル HD（1,920×1,080）TFT（16:9）（光沢無し）：モニター一体型			
内蔵カメラ		あり（200万画素）					
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:あり					
オプション用スロット	PCI Express x16	0（空0）					
	PCI Express x1	0（空0）					
	PCI	0（空0）					
	Mini PCIE	Mini PCIE 1（空0）					
拡張ストレージベイ		5.25型：5.25型オプティカル・ドライブ（スリムタイプ）×1（空0）、3.5型HDD：2.5型SSHD×1（空0）、3.5型FDD：なし				5.25型：5.25型オプティカル・ドライブ（スリムタイプ）×1（空0）、3.5型HDD：3.5型HDD×1（空0）、3.5型FDD：なし	
ワイヤレス/Bluetooth		インテル® Dual Band Wireless-AC 7260（ac/a/b/g/n）/Bluetooth v4.0				インテル® Wireless-N 7260（b/g/n）/Bluetooth v4.0	インテル® Dual Band Wireless-AC 7260（ac/a/b/g/n）/Bluetooth v4.0
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）オンボード					
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ（オンボード）/内蔵スピーカー（3W×2）					
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード（109A日本語、OADG準拠、USB）/光学ホイール・マウス（USB）					
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB 3.0×6（側面×2「内、1 ポートがPowered USB対応」、背面×4）、ディスプレイ関連ポート：アナログ（外部入力）×1、DisplayPort（外部出力）×1、PS/2ポート×2、イーサネット：RJ-45×1、セキュリティスロット：あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1（側面）					
スタンドの形状		フレームタイプ（高さ調節不可）VESA規格（100mm対応）	モニター・スタンド・タイプ（高さ調整可能）VESA規格（100mm対応）				
本体寸法（幅×奥行×高さ）mm		568×94×447.3	568×247×439				
質量		約11.3kg（最大構成）	約12.76kg（最大構成）	約11.68kg（最大構成）			
電源		AC 100V（50/60Hz）					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		109.6W/45.7W/1.38W/0.52W		100.99W/49.79W/1.51W/1.16W	117.2W/48.83W/1.51W/1.06W	93.46W/48.9W/1.5W/1.06W	100.99W/49.79W/1.51W/1.16W
エネルギー消費効率（2011年度 省エネ基準達成効率）		—				U区分 0.17（AAA）	—
主な付属品		キーボード、マウス、電源コード、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）		キーボード、マウス、電源コード、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、Windows 8.1 Pro Update（64bit）リカバリーディスク			
Microsoft® Office		なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		3年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる					

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。 TOUCH マルチタッチ対応

THINKCENTRE

M83z All-In-One

メインストリーム・オールインワン

モニタースタンド・タイプ

フレームタイプ

21.5型 ワイド

※9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE i7

インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載

M83z All-In-One/1年保証モデル製品番号（Type：保守用製品番号）※1		10C3001NJP	10C3001MJP	10C3001LJP	10C3001XJP	10C3001YJP
		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格（税別）		121,000円	135,000円	150,000円	147,000円	151,000円
初期導入済OS		Windows 8.1 Pro Update 64bit（日本語版）			Windows 7 Professional SP1 64bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）	
プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i7-4790S プロセッサー		
三次共有キャッシュ		3MB（メインプロセッサーに内蔵）	6MB（メインプロセッサーに内蔵）	8MB（メインプロセッサーに内蔵）		
プロセッサー動作周波数 ※5		3.50GHz	3GHz	3.20GHz		
統合メモリーコントローラー		1600MHz				
チップ・セット		インテル® H81 Express チップセット				
インテル® vPro™対応		非対応				
セキュリティー・チップ（TPM）		あり（TCG V1.2準拠）				
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード（ユーザー＆マスター）、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリ容量（標準/最大）/スロット数		4GB（4GB×1）（PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM）/ 16GB/2（空 1）				
補助記憶装置（内蔵）	HDD/SSD/SSHD	500GB（7200rpm）（シリアルATA/3.5インチ）	SSHD（500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD）（シリアルATA/2.5インチ）			
	オプティカル・ドライブ※9	Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ（スリムタイプ）				
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4400）	CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4600）			
ビデオRAM		最大1.7GB（メイン・メモリーと共有）				
解像度および最大発色数		最大解像度 1,920×1,080（1,677万色）				
モニター		21.5型ワイド フル HD（1,920×1,080）TFT（16:9）（光沢無し）：モニター一体型				
内蔵カメラ		あり（100万画素）				
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:あり				
オプション用スロット	PCI Express x16	0（空0）				
	PCI Express x1	0（空0）				
	PCI	0（空0）				
	Mini PCIE	Mini PCIE 1（空0）				
拡張ストレージベイ		5.25型：5.25型オプティカル・ドライブ（スリムタイプ）×1（空0）、3.5型HDD：3.5型HDD×1（空0）、3.5型FDD：なし	5.25型：5.25型オプティカル・ドライブ（スリムタイプ）×1（空0）、3.5型HDD：2.5型SSHD×1（空0）、3.5型FDD：なし			
ワイヤレス/Bluetooth		インテル® Wireless-N 7260（b/g/n）/Bluetooth v4.0				
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）オンボード				
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ（オンボード）/内蔵スピーカー（2W×2）				
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード（109A日本語、OADG準拠、USB）/光学ホイール・マウス（USB）				
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6（側面USB3.0×2、背面USB2.0×4）、ディスプレイ関連ポート：アナログ×1（外部出力）、PS/2ポート×2、イーサネット：RJ-45×1、セキュリティスロット：あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1（側面）				
スタンドの形状		モニター・スタンド・タイプ（高さ調整可能）VESA規格（100mm対応）			フレームタイプ（高さ調節不可）VESA規格（100mm対応）	モニター・スタンド・タイプ（高さ調整可能）VESA規格（100mm対応）
本体寸法（幅×奥行×高さ）mm		540×249.6×445.5			540×94×396	540×249.6×445.5
質量		約9.15kg（最大構成）			約7.5kg（最大構成）	約9.15kg（最大構成）
電源		AC 100V（50/60Hz）				
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		66.69W/40.04W/1.15W/0.83W	70.39W/39.98W/1.15W/0.83W	66.62W/40.85W/1.15W/0.83W	66.69W/41.42W/1.14W/0.96W	
エネルギー消費効率（2011年度 省エネ基準達成効率）		U区分 0.14（AAA）	—			
主な付属品		キーボード、マウス、電源コード、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）			キーボード、マウス、電源コード、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、Windows 8.1 Pro Update（64bit）リカバリーディスク	
Microsoft® Office		なし				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		3年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる				

M83z All-In-One/1年保証モデル製品番号（Type：保守用製品番号）※1		10C3001RJP	10C3001SJP	10C3001PJP	10C3001QJP	10C3001TJP	10C3001UJP	10C3001VJP	10C3001WJP
		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格（税別）		110,000円	114,000円	118,000円	122,000円	122,000円	126,000円	132,000円	136,000円
初期導入済OS		Windows 7 Professional SP1 32bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）							
プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサー				第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサー			
三次共有キャッシュ		3MB（メインプロセッサーに内蔵）				6MB（メインプロセッサーに内蔵）			
プロセッサー動作周波数 ※5		3.50GHz				3GHz			
統合メモリーコントローラー		1600MHz							
チップ・セット		インテル® H81 Express チップセット							
インテル® vPro™対応		非対応							
セキュリティー・チップ（TPM）		あり（TCG V1.2準拠）							
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード（ユーザー＆マスター）、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール							
メモリ容量（標準/最大）/スロット数		4GB（4GB×1）（PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM）/ 16GB/2（空 1）							
補助記憶装置（内蔵）	HDD/SSD/SSHD	500GB（7200rpm）（シリアルATA/3.5インチ）						SSHD（500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD）（シリアルATA/2.5インチ）	
	オプティカル・ドライブ※9	Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ（スリムタイプ）							
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4400）				CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4600）			
ビデオRAM		最大1.7GB（メイン・メモリーと共有）							
解像度および最大発色数		最大解像度 1,920×1,080（1,677万色）							
モニター		21.5型ワイド フル HD（1,920×1,080）TFT（16:9）（光沢無し）：モニター一体型							
内蔵カメラ		あり（100万画素）							
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:あり							
オプション用スロット	PCI Express x16	0（空0）							
	PCI Express x1	0（空0）							
	PCI	0（空0）							
	Mini PCIE	Mini PCIE 1（空0）							
拡張ストレージベイ		5.25型：5.25型オプティカル・ドライブ（スリムタイプ）×1（空0）、3.5型HDD：3.5型HDD×1（空0）、3.5型FDD：なし						5.25型：5.25型オプティカル・ドライブ（スリムタイプ）×1（空0）、3.5型HDD：2.5型SSHD×1（空0）、3.5型FDD：なし	
ワイヤレス/Bluetooth		インテル® Wireless-N 7260（b/g/n）/Bluetooth v4.0							
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）オンボード							
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ（オンボード）/内蔵スピーカー（2W×2）							
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード（109A日本語、OADG準拠、USB）/光学ホイール・マウス（USB）							
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6（側面USB3.0×2、背面USB2.0×4）、ディスプレイ関連ポート：アナログ×1（外部出力）、PS/2ポート×2、イーサネット：RJ-45×1、セキュリティスロット：あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1（側面）							
スタンドの形状		フレームタイプ（高さ調節不可）VESA規格（100mm対応）	モニター・スタンド・タイプ（高さ調整可能）VESA規格（100mm対応）	フレームタイプ（高さ調節不可）VESA規格（100mm対応）	モニター・スタンド・タイプ（高さ調整可能）VESA規格（100mm対応）	フレームタイプ（高さ調節不可）VESA規格（100mm対応）	モニター・スタンド・タイプ（高さ調整可能）VESA規格（100mm対応）	フレームタイプ（高さ調節不可）VESA規格（100mm対応）	モニター・スタンド・タイプ（高さ調整可能）VESA規格（100mm対応）
本体寸法（幅×奥行×高さ）mm		540×94×396	540×249.6×445.5	540×94×396	540×249.6×445.5	540×94×396	540×249.6×445.5	540×94×396	540×249.6×445.5
質量		約7.5kg（最大構成）	約9.15kg（最大構成）	約7.5kg（最大構成）	約9.15kg（最大構成）	約7.5kg（最大構成）	約9.15kg（最大構成）	約7.5kg（最大構成）	約9.15kg（最大構成）
電源		AC 100V（50/60Hz）							
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		65.55W/41.27W/1.14W/0.96W				66.91W/41.49W/1.14W/0.99W			
エネルギー消費効率（2011年度 省エネ基準達成効率）		U区分 0.14（AAA）				—			
主な付属品		キーボード、マウス、電源コード、接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、Windows 8.1 Pro Update（64bit）リカバリーディスク							
Microsoft® Office		なし							
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		1年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる		3年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる		1年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる		3年/オンサイト（翌営業日対応による機器設置先での修理）/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

THINKCENTRE

LCP掲載製品*

M73z All-In-One

スタンダード・オールインワン

モニタースタンド・タイプ

フレームタイプ

20型ワイド **Windows10プリインストールモデル**

もお選び頂けます。

＊LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE i5

インテル® Core™ i5
プロセッサー搭載

M73z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10BB005HJP	10BB005KJP	10BB004GJP	10BB004HJP	10BB004JJP	10BB004KJP
		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税別)		119,000円	135,000円	104,000円	108,000円	118,000円	122,000円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)			
プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサー	
三次キャッシュ		3MB (メインプロセッサーに内蔵)	6MB (メインプロセッサーに内蔵)	3MB (メインプロセッサーに内蔵)		6MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5		3.70GHz	3GHz	3.50GHz		3GHz	
統合メモリーコントローラー		1600MHz					
チップ・セット		インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応		非対応					
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー＆マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2(空1)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD/SSHD	500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	120GB SSD	500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)		SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)(シリアルATA/2.5インチ)	
	オプティカル・ドライブ※9	Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ(スリムタイプ)					
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオRAM		最大2.12GB(メイン・メモリーと共有)		最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数		最大解像度 1,600×900(1,677万色)					
モニター		20型ワイド(16:9、1,677万色):光沢無し					
内蔵カメラ		あり(200万画素)					
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:あり					
オプション用スロット	PCI Express x16	0(空0)					
	PCI Express x1	0(空0)					
	PCI	0(空0)					
	Mini PCIE	Mini PCIE 1(空0)					
拡張ストレージベイ		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ(スリムタイプ)×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:なし		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ(スリムタイプ)×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし	
ワイヤレス/Bluetooth		インテル® Wireless-N 7260 b/g/n/Bluetooth v4.0		インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)/Bluetooth v4.0			
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/内蔵スピーカー(2W×2)					
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6(側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1(側面)		シリアル・ポート×1、USB×6(側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1(外部出力)、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1(側面)			
スタンドの形状		モニタースタンド・タイプ(高さ調整可能)VESA規格(100mm対応)		フレームタイプ(高さ調節不可).VESA規格(100mm対応)	モニタースタンド・タイプ(高さ調整可能)VESA規格(100mm対応)	フレームタイプ(高さ調節不可).VESA規格(100mm対応)	モニタースタンド・タイプ(高さ調整可能)VESA規格(100mm対応)
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		506×250×423.9		506×90.5×404.75	506×250×423.9	506×90.5×404.75	506×250×423.9
質量		約8.84kg(最大構成)		約7.46kg(最大構成)	約8.84kg(最大構成)	約7.46kg(最大構成)	約8.84kg(最大構成)
電源		AC 100V(50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		111.74W/19.45W/1.33W/0.92W	119.31W/19.59W/1.33W/0.91W	69.24W/34.95W/1.46W/0.86W		77.97W/35.15W/1.46W/0.86W	
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		U区分 0.06(AAA)	—	U区分 0.12(AAA)		—	
主な付属品		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office		なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

THINKCENTRE

E63z All-In-One

エントリー・オールインワン

フレームタイプ

19.5型ワイド **Windows10プリインストールモデル**

もお選び頂けます。

※9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE i3

インテル® Core™ i3
プロセッサー搭載

E63z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10E3000PJP	10D7001JJP	10E1000FJP
		TOUCH ファースト・セレクト	TOUCH カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税別)		115,000円	94,000円	89,000円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版)	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー J2900	第4世代 インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー
三次キャッシュ		3MB (メインプロセッサーに内蔵)	2MB (メインプロセッサーに内蔵)	3MB (メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサー動作周波数 ※5		1.70GHz	2.41GHz	1.70GHz
統合メモリーコントローラー		1600MHz	1333MHz	1600MHz
チップ・セット		インテル® Haswell U (SoC)	インテル® BayTrail-D (SoC)	インテル® Haswell U (SoC)
インテル® vPro™対応		非対応		
セキュリティー・チップ(TPM)		なし		
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー＆マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2(空1)	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB/1(空0)	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2(空1)
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD/SSHD	120GB SSD		
	オプティカル・ドライブ※9	なし		
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)
ビデオRAM		最大2.12GB(メイン・メモリーと共有)	最大 1.7 GB(メイン・メモリーと共有)	
解像度および最大発色数		最大解像度 1,600×900(1,677万色)		
モニター		19.5型ワイド HD+(1,600×900) TFT (16:9) マルチタッチ(光沢あり):モニター一体型		19.5型ワイド HD+(1,600×900) TFT (16:9)(光沢無し):モニター一体型
内蔵カメラ		あり(100万画素)		
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり
オプション用スロット	PCI Express x16	0(空0)		
	PCI Express x1	0(空0)		
	PCI	0(空0)		
	Mini PCIE	Mini PCIE 1(空0)		
拡張ストレージベイ		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1(空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:なし	
ワイヤレス/Bluetooth		インテル® Wireless-N 7260 b/g/n/Bluetooth v4.0		
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/内蔵スピーカー(3W×2)		
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)		
インタフェース・ポート	オンボードのポート	USB×3(側面USB3.0×1「Powered USB対応」、背面USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:HDMI×1(外部出力)、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(側面)	USB×3(側面USB3.0×1、背面USB2.0×2)、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(側面)	USB×3(側面USB3.0×1「Powered USB対応」、背面USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:HDMI×1(外部出力)、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(側面)
スタンドの形状		フレームタイプ(高さ調節不可)VESA規格(100mm対応)		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		488×62×346		
質量		約4.8kg(最大構成)		約4kg(最大構成)
電源		AC 100V(50/60Hz)		
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		40.29W/11.76W/0.75W/0.41W	31.52W/21.14W/0.83W/0.345W	30.5W/23.62W/0.79W/0.28W
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		T区分 0.08(AA)	Y区分 0.15(AA)	T区分 0.17(A)
主な付属品		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office		なし		
保証期間※8/国内での修理		1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)		

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。 TOUCH マルチタッチ対応

THINKCENTRE

M93p SFF Pro

中・大規模企業向けプレミアム・デスクトップ

※モニター別売

Windows10プリインストールモデル

もお選び頂けます。

※9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサー搭載

ThinkCentre M93p SFF Pro/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10A8004UJP	10A8004VJP
		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)		121,000円	123,000円
初期導入済OS		**Windows 10 Pro 64bit (日本語版)**	
プロセッサー		**第4世代 インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサー**	
三次共有キャッシュ		6MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5		3.30GHz	
統合メモリ・コントローラー		1600MHz	
チップ・セット		インテル® Q87 Express チップセット	
インテル® vPro™対応		対応	
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB**/4(空3)	
補助記憶装置(内蔵)	**HDD/SSD/SSHD**	**120GB SSD**	
	オプティカル・ドライブ※9	**DVD-ROM ドライブ/5.25インチ**	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ**
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオRAM		最大2.12GB (メイン・メモリーと共有)	
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)	
モニター		なし	
オプション用スロット	PCI Express x16	2(空2):Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link)	
	PCI Express x1	1(空1):Low Profile	
	PCI	1(空1):Low Profile	
拡張ストレージベイ		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵	
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)	
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)	
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		102×375×338	
質量		約7.8kg (最大構成)	
電源		AC 100V(50/60Hz)	
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		126.5W/38.34W/1.57W/0.56W	
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		–	
主な付属品		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター	
Microsoft® Office		**なし**	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**3年**/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

ThinkCentre M93p SFF Pro/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10A8003RJP	10A8003SJP	10A8003PJP	10A8003QJP
		カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税別)		128,000円	130,000円	113,000円	115,000円
初期導入済OS		**Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版)(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)**		**Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版)(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)**	
プロセッサー		**第4世代 インテル® Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサー**		**第4世代 インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサー**	
三次共有キャッシュ		8MB (メインプロセッサーに内蔵)		6MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5		3.60GHz		3.30GHz	
統合メモリ・コントローラー		1600MHz			
チップ・セット		インテル® Q87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応		対応			
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB**/4(空3)			
補助記憶装置(内蔵)	**HDD/SSD/SSHD**	**SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)(シリアルATA/2.5インチ)**		**500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)**	
	オプティカル・ドライブ※9	**DVD-ROM ドライブ/5.25インチ**	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ**	**DVD-ROM ドライブ/5.25インチ**	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ**
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM		最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)			
モニター		なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	2(空2):Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link)			
	PCI Express x1	1(空1):Low Profile			
	PCI	1(空1):Low Profile			
拡張ストレージベイ		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)			
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		102×375×338			
質量		約7.8kg (最大構成)			
電源		AC 100V(50/60Hz)			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		120.5W/39.75W/1.57W/0.64W		100.71W/39.98W/1.57W/0.64W	
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		–			
主な付属品		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office		**なし**			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**3年**/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

THINKCENTRE

LCP掲載製品*

M73 Small

中・大規模企業向けスタンダード・デスクトップ

※モニター別売

Windows10プリインストールモデル

もお選び頂けます。

＊LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside CORE™ i7

インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載

M73 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10B7007CJP	10B7007DJP	10B7007EJP
		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)		92,000円	104,000円	119,000円
初期導入済OS		**Windows 10 Pro 64bit (日本語版)**		
プロセッサー		**第4世代 インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー**	**第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー**	**第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー**
三次共有キャッシュ		3MB (メインプロセッサーに内蔵)	6MB (メインプロセッサーに内蔵)	8MB (メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサー動作周波数 ※5		3.60GHz	3.30GHz	3.60GHz
統合メモリ・コントローラー		1600MHz		
チップ・セット		インテル® H81 Express チップセット		
インテル® vPro™対応		非対応		
セキュリティー・チップ(TPM)		なし		
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB**/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵)	**HDD/SSD/SSHD**	**500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)**		
	オプティカル・ドライブ※9	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ**		
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオRAM		最大2.12GB(メイン・メモリーと共有)		
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)		
モニター		なし		
オプション用スロット	PCI Express x16	1(空1):Low Profile		
	PCI Express x1	2(空2):Low Profile		
	PCI	0(空0)		
拡張ストレージベイ		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)		
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵		
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)		
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)		
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:あり		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		99×382×335		
質量		約6.6kg (最大構成)		
電源		AC 100V(50/60Hz)		
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		100.22W/36.91W/1.11W/0.41W	127.41W/37.61W/1.12W/0.41W	133.23W/37.08W/1.12W/0.41W
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		U区分 0.12(AAA)	–	
主な付属品		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター		
Microsoft® Office		**なし**		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**1年**/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

M73 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10B7006NJP	10B7006PJP	10B7006QJP	10B70076JP
		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税別)		93,000円	95,000円	108,000円	110,000円
初期導入済OS		**Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版)(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)**			
プロセッサー		**第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー**		**第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー**	
三次共有キャッシュ		6MB (メインプロセッサーに内蔵)		8MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5		3.30GHz		3.60GHz	
統合メモリ・コントローラー		1600MHz			
チップ・セット		インテル® H81 Express チップセット			
インテル® vPro™対応		非対応			
セキュリティー・チップ(TPM)		なし			
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB**/2(空1)			
補助記憶装置(内蔵)	**HDD/SSD/SSHD**	**HDD 500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)**			
	オプティカル・ドライブ※9	**DVD-ROM ドライブ/5.25インチ**	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ**	**DVD-ROM ドライブ/5.25インチ**	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ**
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM		最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)			
モニター		なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	1(空1):Low Profile			
	PCI Express x1	2(空2):Low Profile			
	PCI	0(空0)			
拡張ストレージベイ		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)			
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		99×382×335			
質量		約6.6kg (最大構成)			
電源		AC 100V(50/60Hz)			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		76.35W/32.96W/1.01W/0.43W		95.41W/31.34W/1.01W/0.43W	
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		–			
主な付属品		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office		**なし**			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**1年**/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

M73 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	10B7A14BJP	10B7006XJP	10B7006YJP	10B70070JP	10B7006RJP	10B7006SJP
	ファースト・セレクト					
ダイレクト価格(税別)	65,000円	67,000円	86,000円	91,000円	81,000円	83,000円
初期導入済OS	**Windows 7 Professional SP1 32bit(日本語版)(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)**					
プロセッサー	**インテル® Celeron® プロセッサー G1840**				**第4世代 インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー**	
三次共有キャッシュ	2MB(メインプロセッサーに内蔵)				3MB(メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5	2.80GHz				3.60GHz	
統合メモリ・コントローラー	1333MHz				1600MHz	
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティー・チップ(TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	**2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM)/16GB**/2(空1)				**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM)/16GB**/2(空1)	
補助記憶装置(内蔵) **HDD/SSD/SSHD**	**HDD 500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)**					
補助記憶装置(内蔵) **オプティカル・ドライブ**※9	**DVD-ROM ドライブ/5.25インチ**	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ**			**DVD-ROM ドライブ/5.25インチ**	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ**
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)				CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)	
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160(1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット PCI Express x16	1(空1):Low Profile					
オプション用スロット PCI Express x1	2(空2):Low Profile					
オプション用スロット PCI	0(空0)					
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)			5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応)オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
インタフェース・ポート オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6(前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり			メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	99×382×335					
質量	約6.6kg(最大構成)					
電源	AC 100V(50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	54.92W/33.66W/1.01W/0.43W				86.58W/36.72W/1.07W/0.47W	
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.14(AAA)				U区分 0.12(AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク	
Microsoft® Office	**なし**		**Microsoft Office Personal 2013**	**Microsoft Office Home & Business 2013**	**なし**	
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	**1年**/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

M73 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	10B70071JP	10B7006TJP	10B7006JJP	10B7006KJP	10B7006LJP	10B7006MJP
	ファースト・セレクト					
ダイレクト価格(税別)	102,000円	107,000円	93,000円	95,000円	114,000円	119,000円
初期導入済OS	**Windows 7 Professional SP1 32bit(日本語版)(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)**					
プロセッサー	**第4世代 インテル® Core™ i3-4160 プロセッサー**		**第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー**			
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサーに内蔵)		6MB(メインプロセッサーに内蔵)			
プロセッサー動作周波数 ※5	3.60GHz		3.30GHz			
統合メモリ・コントローラー	1600MHz					
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティー・チップ(TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM)/16GB**/2(空1)					
補助記憶装置(内蔵) **HDD/SSD/SSHD**	**HDD 500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)**					
補助記憶装置(内蔵) **オプティカル・ドライブ**※9	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ**		**DVD-ROM ドライブ/5.25インチ**	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ**		
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160(1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット PCI Express x16	1(空1):Low Profile					
オプション用スロット PCI Express x1	2(空2):Low Profile					
オプション用スロット PCI	0(空0)					
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応)オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
インタフェース・ポート オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6(前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:あり		メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	99×382×335					
質量	約6.6kg(最大構成)					
電源	AC 100V(50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	86.58W/36.72W/1.07W/0.47W		76.35W/32.96W/1.01W/0.43W			
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.12(AAA)		–			
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱	
Microsoft® Office	**Microsoft Office Personal 2013**	**Microsoft Office Home & Business 2013**	**なし**		**Microsoft Office Personal 2013**	**Microsoft Office Home & Business 2013**
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	**1年**/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

THINKCENTRE

M83 SFF Pro

メインストリーム・デスクトップ

※モニター別売

Windows10プリインストールモデル

もお選び頂けます。

※9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

インテル® Core™ i7
プロセッサー搭載

M83 SFF Pro / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10AH008AJP	10AH008CJP	10AH008DJP	10AH004WJP	10AH004XJP
		ファースト・セレクト			カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税別)		111,000円	120,000円	133,000円	112,000円	114,000円
初期導入済OS		Windows 10 Pro 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー	
三次共有キャッシュ		3MB (メインプロセッサーに内蔵)	6MB (メインプロセッサーに内蔵)	8MB (メインプロセッサーに内蔵)	6MB (メインプロセッサーに内蔵)	
プロセッサー動作周波数 ※5		3.70GHz	3.30GHz	3.60GHz	3.30GHz	
統合メモリ・コントローラー		1600MHz				
チップ・セット		インテル® Q85 Express チップセット				
インテル® vPro™対応		非対応				
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4(空3)				
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD/SSHD	500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)	120GB SSD		SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)(シリアルATA/2.5インチ)	
	オプティカル・ドライブ※9	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ			DVD-ROM ドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM		最大2.12GB(メイン・メモリーと共有)			最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)	
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)				
モニター		なし				
オプション用スロット	PCI Express x16	2(空2):Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link)				
	PCI Express x1	1(空1):Low Profile				
	PCI	0(空0)				
拡張ストレージベイ		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)				
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)				
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:あり			メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		102×375×338				
質量		約7.8kg (最大構成)				
電源		AC 100V (50/60Hz)				
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		109.92W/37.9W/1.57W/0.56W	126.5W/38.34W/1.57W/0.56W	137.92W/37.85W/1.57W/0.56W	105.66W/41.77W/1.52W/0.64W	
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		U区分 0.12(AAA)	—			
主な付属品		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター			キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office		なし				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

M83 SFF Pro / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10AH004YJP	10AH0050JP	10AH004QJP	10AH004RJP	10AH004SJP	10AH004TJP	10AH004UJP	10AH004VJP
		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト				ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)		125,000円	127,000円	105,000円	107,000円	126,000円	112,000円	114,000円	133,000円
初期導入済OS		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版)(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサー			第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー		
三次共有キャッシュ		8MB (メインプロセッサーに内蔵)		3MB (メインプロセッサーに内蔵)			6MB (メインプロセッサーに内蔵)		
プロセッサー動作周波数 ※5		3.60GHz		3.50GHz			3.30GHz		
統合メモリ・コントローラー		1600MHz							
チップ・セット		インテル® Q85 Express チップセット							
インテル® vPro™対応		非対応							
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)							
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール							
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4(空3)							
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD/SSHD	SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)(シリアルATA/2.5インチ)		500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)			SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)(シリアルATA/2.5インチ)		
	オプティカル・ドライブ※9	DVD-ROM ドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ	DVD-ROM ドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ		DVD-ROM ドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ	
ビデオ・サブシステム		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)			CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)		
ビデオRAM		最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)							
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)							
モニター		なし							
オプション用スロット	PCI Express x16	2(空2):Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link)							
	PCI Express x1	1(空1):Low Profile							
	PCI	0(空0)							
拡張ストレージベイ		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード							
サウンド/スピーカー		インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵							
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)							
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)							
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり		メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		102×375×338							
質量		約7.8kg (最大構成)							
電源		AC 100V (50/60Hz)							
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		121W/41.49W/1.53W/0.64W		88.93W/39.82W/1.52W/0.63W			105.66W/41.77W/1.52W/0.64W		
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		—		U区分 0.14(AAA)			—		
主な付属品		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク				キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱(該当モデルのみ)	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱(該当モデルのみ)
Microsoft® Office		なし				Microsoft Office Personal 2013	なし		Microsoft Office Personal 2013
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		3年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる							

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

THINKCENTRE

M79 Small

エンタープライズ向け
エントリー・デスクトップ

※モニター別売

※9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

M79 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10CT0005JP	10CT0001JP	10CT0002JP	10CT0003JP	10CT0004JP
		カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税別)		96,000円	86,000円	88,000円	95,000円	97,000円
初期導入済OS		**Windows 8.1 Pro Update 64bit(日本語版)**	**Windows 7 Professional SP1 32bit(日本語版)(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)**			
プロセッサー		**AMD A8-6500B プロセッサー**	**AMD A4-6300B プロセッサー**		**AMD A8-6500B プロセッサー**	
三次共有キャッシュ		4MB	1MB		4MB	
プロセッサー動作周波数 ※5		3.50GHz	3.70GHz		3.50GHz	
統合メモリ・コントローラー		1600MHz				
チップ・セット		AMD A78 チップセット				
インテル® vPro™対応		非対応				
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM)/32GB**/4(空3)				
補助記憶装置(内蔵)	**HDD/SSD/SSHD**	**500GB(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)**				
	オプティカル・ドライブ※9	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ**	**DVD-ROM ドライブ/5.25インチ**	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ**	**DVD-ROM ドライブ/5.25インチ**	**DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ**
ビデオ・サブシステム		CPUに内蔵(AMD Radeon™ HD 8570D グラフィックス)	CPUに内蔵(AMD Radeon™ HD 8370D グラフィックス)		CPUに内蔵(AMD Radeon™ HD 8570D グラフィックス)	
ビデオRAM		最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数		最大解像度 アナログ:1,920×1,200(1,677万色)/デジタル:4,096×2,160(1,677万色)				
モニター		なし				
オプション用スロット	PCI Express x16	1(空1):Low Profile				
	PCI Express x1	2(空2):Low Profile				
	PCI	1(空1):Low Profile				
拡張ストレージベイ		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応)オンボード				
サウンド/スピーカー		Realtek HD Audio(オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード※4/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)				
インタフェース・ポート	オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6(前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)				
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		99×382×335				
質量		約6.6kg(最大構成)				
電源		AC 100V(50/60Hz)				
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		108.5W/37.53W/1.53W/0.47W	86.75W/32.94W/1.58W/0.51W		98.38W/32.56W/1.58W/0.52W	
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)		—	U区分 0.10(AAA)		—	
主な付属品		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク			
Microsoft® Office		**なし**				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**3年**/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

THINKCENTRE

M32

メインストリーム・シンクライアント

※モニター別売

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

※1 メイン・メモリーの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。
※2 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
※3 接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。
※4 ステレオ・スピーカーを内蔵しておりません。音楽などのオーディオ・ファイルの再生は外部スピーカー、及びイヤホンなどをご利用ください。
※5 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。本製品は、CPUの複合理論性能(CTP値)が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。
※6 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
※7 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間:9:00〜17:00/月〜金、修理対応時間:9:00〜17:00/月〜金)
※8 「IWSハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらをご覧いただくか、IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:0120-559-592、受付時間:月〜金 10:00〜17:30 土、日、祝日、12/30〜1/3および5/1を除きます。)

M32 / 製品番号 (Type:保守用製品番号)		10BM0012JP
		カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)		52,000円
初期導入済OS		**Windows® Embedded Standard 7正規版**
プロセッサー		**インテル® Celeron® 847 プロセッサー**
三次共有キャッシュ		2MB(メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサー動作周波数		1.10GHz
統合メモリ・コントローラー		1333MHz
チップ・セット		モバイル インテル® NM70 Express チップセット
インテル® vPro™対応		非対応
セキュリティー・チップ(TPM)		なし
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール
メモリ容量(標準/最大)/スロット数 ※1		**4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM)/4GB**/1(空0)
補助記憶装置(内蔵)	**HDD/SSD/SSHD**	**8GB フラッシュメモリー(シリアルATA)SSD**
	オプティカル・ドライブ	**なし**
ビデオ・サブシステム		CPUに内蔵(インテル® HD グラフィックス)
ビデオRAM		なし
解像度および最大発色数 ※2		最大解像度 2,560×1,600(1,677万色)
モニター		なし
オプション用スロット	PCI Express x16	0(空0)
	PCI Express x1	0(空0)
	PCI	0(空0)
拡張ストレージベイ		5.25型:なし、3.5型HDD:なし、3.5型FDD:なし
ワイヤレス		なし
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応)オンボード
サウンド/スピーカー ※4		Realtek ALC662 オーディオ(オンボード)/なし
キーボード/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)
インタフェース・ポート ※3	オンボードのポート	シリアル・ポート×4、パラレルポート×1、USB 2.0×6(前面USB2.0×4、背面USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)
その他のカードスロット		メディアカードリーダー:なし
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		55×170×220
質量		約1.48kg
電源		AC 100V(50/60Hz)
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		20.05W/9.72W/0.802W/0.574W
エネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率) ※5		Y区分 0.23(A)
主な付属品		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)
Microsoft® Office		**なし**
保証期間※6/国内での修理※7/海外での修理※8		**3年**/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

ThinkStation ポジショニングチャート／一覧

2D/3D CAD、解析・シミュレーション、動画編集、デジタル

ワークステーション

性能・機能

ウルトラハイエンド	ハイエンド	ミッドレンジ	エントリー

ThinkStation P900

▶P69

ThinkStation P700

▶P68

ThinkStation P500

▶P68

LCP 掲載製品

ThinkStation P300 Tower

▶P67

	ThinkStation P900	ThinkStation P700	ThinkStation P500	ThinkStation P300 Tower
初期導入OS	Windows 7 Professional 64bit SP1 （Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使）			Windows 7 Professional 64bit SP1 （Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）
プロセッサー	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 v3 （デュアル対応）		インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 v3／ インテル® Xeon® プロセッサー E5-1600 v3	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1200 v3／ 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサー／ 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー
メモリ	最大512GB（16スロット）	最大384GB（12スロット）	最大256GB（8スロット）	最大32GB（4スロット）
HDD／SSD	128GB/256GB/512GB SATA SSD 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB SATA HDD 1TB/2TB SATA SSHD 300GB/450GB/600GB SAS HDD 200GB/400GB/800GB SAS SSD M.2 SSD, PCIe SSD（カード、2.5インチ）			128GB/256GB/512GB SSD 500GB/1TB/2TB HDD 1TB/2TB SSHD
ドライブ	DVD-ROM/5.25インチ DVDスーパーマルチ/5.25インチ ブルーレイバーナー/5.25インチ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ		DVD-ROM/5.25インチ DVDスーパーマルチ/5.25インチ ブルーレイバーナー/5.25インチ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ	–
グラフィックス	NVIDIA® Quadro® M6000/K5200/K4200/K2200/K620/K420 NVIDIA® NVS™ 510/315/310		NVIDIA® Quadro® M6000/K5200/K4200/K2200/K620/K420 NVIDIA® NVS™ 510/315/310	NVIDIA® Quadro® K4200/K2200/K620/K420 NVIDIA® NVS™ 510/315/310 インテル® HDグラフィックスP4600/4600 （CPU内蔵）
本体寸法 （幅×奥行×高さ）mm	200×620×446	175×470×440	175×470×440	175×426×376

コンテンツ制作などの業務には、ワークステーションをおすすめします。

モバイル

ThinkStation P300 SFF

LCP 掲載製品 ▶P67

ThinkPad W541

LCP 掲載製品 ▶P30

ThinkPad W550s

LCP 掲載製品 ▶P30

	ThinkStation P300 SFF	ThinkPad W541	ThinkPad W550s	
	Windows 7 Professional 64bit SP1 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional 64bit SP1 (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)		初期導入OS
	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1200 v3 ／ 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサー／ 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサー／ 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサー	第5世代インテル® Core™ i7 プロセッサー	プロセッサー
	最大32GB(4スロット)	最大32GB(4スロット、Core™ i7/4コアモデル) 最大16GB(2スロット、Core™ i5モデル)	最大16GB(2スロット)	メモリ
	128GB/256GB/512GB SSD 500GB/1TB/2TB HDD 1TB/2TB SSHD	128GB/256GB/512GB SSD 320GB/500GB/1TB HDD	128GB/256GB/512GB SSD 500GB/1TB HDD 500GB SSHD	HDD／SSD
	DVD-ROM/5.25インチ DVDスーパーマルチ/5.25インチ ブルーレイバーナー/5.25インチ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ	DVDスーパーマルチ・ドライブ/着脱式	–	ドライブ
	NVIDIA® Quadro® K1200/K620/K420 NVIDIA® NVS™ 315/310 インテル® HDグラフィックスP4600/4600 (CPU内蔵)	NVIDIA® Quadro® K2100M/K1100M **ディスプレイ** 15.5型 3K IPS液晶 (2880×1620) 15.6型 FHD液晶 (1920×1080)	NVIDIA® Quadro® K620M **ディスプレイ** 15.5型 3K IPS液晶 (2880×1620) 15.5型 3K Touch IPS液晶 (2880×1620) 15.6型 FHD液晶 (1920×1080)	グラフィックス
	102×395×338	376.6×248.1×27.9	380.6×258.2×22.4 380.6×258.2×23.3 (Touch)	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm

インテル® Xeon®
プロセッサー搭載

ThinkStation インターフェース一覧

ThinkStation P300 SFF





①オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能
- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート

②電源ボタン
③USB3.0
④マイク入力
⑤ヘッドフォン出力
⑥USB3.0
⑦電源コネクター
⑧VGAポート
※内蔵グラフィックス用
⑨シリアルポート
⑩DisplayPort×2
※内蔵グラフィックス用
⑪USB3.0×4
⑫USB2.0×2
⑬イーサネットRJ-45
⑭マイク入力
⑮ライン出力
⑯ライン入力
⑰PCIスロット
⑱グラフィックスボード
※グラフィックスボード搭載モデル

ThinkStation P300 Tower





①オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能
- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート

②電源ボタン
③9 in 1 SDカードリーダー
④USB3.0
⑤ヘッドフォン出力
⑥マイク入力
⑦USB3.0
⑧電源コネクター
⑨VGAポート
※内蔵グラフィックス用
⑩シリアルポート
⑪DisplayPort×2
※内蔵グラフィックス用
⑫USB3.0×4
⑬USB2.0×2
⑭イーサネットRJ-45
⑮マイク入力
⑯ライン出力
⑰ライン入力
⑱PCIスロット
⑲グラフィックスボード
※グラフィックスボード搭載モデル

ThinkStation P500





①オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能
- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート

②電源ボタン
③9 in 1 SDカードリーダー
④USB3.0×3
⑤Powered USB3.0
⑥マイクロフォン／ヘッドフォン・コンボ・ジャック
⑦マイク入力
⑧ライン出力
⑨ライン入力
⑩PS/2コネクター
⑪PS/2コネクター
⑫シリアルポート
⑬USB2.0×4
⑭USB3.0×4
⑮イーサネットRJ-45
⑯PCIスロット
⑰グラフィックスボード
⑱電源コネクター

ThinkStation P700





①オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能
- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート

②電源ボタン
③9 in 1 SDカードリーダー
④USB3.0×3
⑤Powered USB3.0
⑥マイクロフォン／ヘッドフォン・コンボ・ジャック
⑦マイク入力
⑧ライン出力
⑨ライン入力
⑩PS/2コネクター
⑪PS/2コネクター
⑫シリアルポート
⑬USB2.0×4
⑭USB3.0×4
⑮イーサネットRJ-45
⑯PCIスロット
⑰グラフィックスボード
⑱電源コネクター

ThinkStation P900





①電源ボタン
② 9 in 1 SDカードリーダー
③マイクロフォン／ヘッドフォン・コンボ・ジャック
④USB3.0×3
※システム診断用ポートを含む
⑤Powered USB3.0

⑥オプティカルドライブまたは FLEX ベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能
- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート

⑦電源コネクター
⑧マイク入力
⑨ライン出力
⑩ライン入力
⑪PS/2コネクター
⑫PS/2コネクター
⑬シリアルポート
⑭USB2.0×4
⑮USB3.0×4
⑯イーサネットRJ-45×2
⑰PCIスロット
⑱グラフィックスボード

※写真は実物と異なる場合があります。
※各インターフェースの詳細は対象型番のスペック表を確認ください。

THINKSTATION LCP掲載製品*

P300 SFF

エントリー・ワークステーション

モニター別売

＊LCPについてはP.7をご覧ください。
※11 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

インテル® Xeon®
プロセッサー搭載

P300 SFF/3年保証モデル製品番号（Type：保守用製品番号）※1		30AJ001JJP	30AJ001LJP	30AJ001NJP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格（税別）		142,000円	174,000円	228,000円
初期導入済OS		**Windows 7 Professional SP1 64bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）**		
プロセッサー		**第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー**	**第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー**	**Intel® Xeon® プロセッサー E3-1241 v3**
	搭載可能CPU数	1（空0）		
プロセッサー動作周波数/コア数		3.30GHz/4コア	3.60GHz/4コア	3.50GHz/4コア
三次キャッシュ		6MB（メインプロセッサーに内蔵）	8MB（メインプロセッサーに内蔵）	
チップ・セット		インテル® C226チップセット		
セキュリティー・チップ（TPM）		あり（TCG V1.2準拠）		
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード（ユーザー＆マスター）、アドミニストレーター・パスワード		
メモリ容量（標準/最大）/スロット数		**8GB（4GB×2）（PC3-12800 UDIMM）/ 32GB**/4（空 2）		**8GB（4GB×2）（PC3-12800 ECC UDIMM）/ 32GB**/4（空 2）
補助記憶装置（内蔵）	**HDD**	**500GB×1（7200rpm）（シリアルATA/3.5インチ）**	**SSHD×1（1TB HDD 7200rpm + 8GB SSD）（シリアルATA/3.5インチ）**	**なし**
	SSD	**なし**		**256GB×1（シリアルATA/2.5インチ）**
	RAID構成	非対応		RAID 0,1（RAID初期設定なし）
	オプティカル・ドライブ※11	**DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ**		**Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm**
グラフィックス・カード		**NVIDIA® Quadro® K420（Dual link DVI-I×1、DisplayPort×1）**	**NVIDIA® Quadro® K620（Dual link DVI-I×1、DisplayPort×1）**	
ビデオRAM容量		1 GB	2 GB	
解像度および最大発色数		3,840×2,160（DisplayPort、60Hz）、2,048×1,536（VGA、85 Hz）		
オプション用スロット	PCI Express x16	1（空 0、Gen3 Low Profile×1）		
	PCI Express x4	1（空1、Gen2 Low Profile×1）[x16 メカニカル]		
	PCI Express x1	1（空1、Gen2 Low Profile×1）		
	PCI	1（空1、32bit v2.3 Low Profile×1）		
拡張ストレージベイ		2.5 型×1（HDD×1（空 1））、3.5型×1（HDD×1（空 0））、5.25型×1（空 0）		2.5 型×1（HDD×1（空 1））、3.5型×1（HDD×1（空 0））、5.25型×1（Flex Bay×1（空 0））
その他のカード・スロット		なし		29 in 1メモリーカードリーダ
インタフェース・ポート		シリアル・ポート×1、USB2.0：×2（背面×2）、USB3.0：×6（前面×2、背面×4）、ビデオ出力：VGA×1、DisplayPort×2、イーサネット：RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1（前面）、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1（背面）		
IEEE 1394 PCIポート		なし		
イーサネット		Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）オンボード		
オーディオ機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ（オンボード）		
キーボード/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード（USB）/光学ホイール・マウス（USB）		
本体寸法（幅×奥行×高さ）mm		102×395×338		
質量		約7.9（最大構成）kg		
電源		AC 100-127V/200-240V（50/60Hz）		
使用環境		温度 10-35℃、湿度 20-80%		
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		150.2W/37.2W/1.3W/0.7W	181.8W/38.7W/1.1W/0.6W	164.9W/33.3W/1.1W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度省エネ基準達成率）		非対象		
主な付属品		キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地（アース）端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**3年**/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる		

THINKSTATION LCP掲載製品*

P300 Tower

エントリー・ワークステーション

モニター別売

＊LCPについてはP.7をご覧ください。
※11 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

インテル® Xeon®
プロセッサー搭載

P300 Tower/3年保証モデル製品番号（Type：保守用製品番号）※1		30AG004NJP	30AG004RJP	30AG007JJP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格（税別）		143,000円	181,000円	293,000円
初期導入済OS		**Windows 7 Professional SP1 64bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）**		
プロセッサー		**第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー**	**インテル® Xeon® プロセッサー E3-1241 v3**	
	搭載可能CPU数	1（空0）		
プロセッサー動作周波数/コア数		3.60GHz/4コア	3.50GHz/4コア	
三次キャッシュ		8MB（メインプロセッサーに内蔵）		
チップ・セット		インテル® C226チップセット		
セキュリティー・チップ（TPM）		あり（TCG V1.2準拠）		
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード（ユーザー＆マスター）、アドミニストレーター・パスワード		
メモリ容量（標準/最大）/スロット数		**8GB（4GB×2）（PC3-12800 UDIMM）/ 32GB**/4（空 2）	**8GB（4GB×2）（PC3-12800 ECC UDIMM）/ 32GB**/4（空 2）	**16GB（8GB×2）（PC3-12800 ECC UDIMM）/ 32GB**/4（空 2）
補助記憶装置（内蔵）	**HDD**	**500GB×1（7200rpm）（シリアルATA/3.5インチ）**		**なし**
	SSD	**なし**		**256GB×1（シリアルATA/2.5インチ）**
	RAID構成	RAID 0,1（初期設定なし）		
	オプティカル・ドライブ※11	**DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ**	**Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm**	
グラフィックス・カード		**CPU内蔵（インテル® HD グラフィックス 4600）**	**NVIDIA® Quadro® K620（Dual link DVI-I×1、DisplayPort×1）**	**NVIDIA® Quadro® K2200（Dual link DVI-I×1、DisplayPort×2）**
ビデオRAM容量		最大 1.7 GB（メインメモリーと共有）	2 GB	4 GB
解像度および最大発色数		3,840×2,160（DisplayPort、60Hz）、4,096×2,304（VGA、24Hz）	3,840×2,160（DisplayPort、60Hz）、2,048×1,536（VGA、85 Hz）	
オプション用スロット	PCI Express x16	1（空 1、Gen3 ハーフレングス・フルハイト×1）	1（空 0、Gen3 ハーフレングス・フルハイト×1）	
	PCI Express x4	1（空 1、Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1）[x16 メカニカル]		
	PCI Express x1	1（空 1、Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1）		
	PCI	1（空 1、32bit v2.3 ハーフレングス・フルハイト×1）		
拡張ストレージベイ		3.5型×2（HDD×2（空 1））、5.25型×2（空 1）	3.5型×2（HDD×2（空 1））、5.25型×2（ODD×1（空 1）、Flex Bay×1（空 0））	
その他のカード・スロット		なし	29 in 1メモリーカードリーダ	
インタフェース・ポート		シリアル・ポート×1、USB2.0：×2（背面×2）、USB3.0：×6（前面×2、背面×4）、ビデオ出力：VGA×1、DisplayPort×2、イーサネット：RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1（前面）、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1（背面）		
IEEE 1394 PCIポート		なし		
イーサネット		Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）オンボード		
オーディオ機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ（オンボード）		
キーボード/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード（USB）/光学ホイール・マウス（USB）		
本体寸法（幅×奥行×高さ）mm		175×426×376		
質量		約13（最大構成）kg		
電源		AC 100-127V/200-240V（50/60Hz）		
使用環境		温度 10-35℃、湿度 20-80%		
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		137.7W/27.9W/1.1W/0.6W	170.7W/36.5W/1.1W/0.6W	188.4W/34.8W/1.4W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度省エネ基準達成率）		非対象		
主な付属品		キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**3年**/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる		

THINKSTATION

P500

ミッドレンジ・ワークステーション

モニター別売

※11 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside XEON

インテル® Xeon®
プロセッサー搭載

P500/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		30A60066JP	30A60069JP	30A6006DJP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税別)		249,000円	336,000円	471,000円
初期導入済OS		**Windows 7 Professional SP1 64bit(日本語版)(Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)**		
プロセッサー		**インテル® Xeon® プロセッサー E5-1620 v3**		**インテル® Xeon® プロセッサー E5-1650 v3**
	搭載可能CPU数	1(空0)		
プロセッサー動作周波数/コア数		3.50GHz/4コア		3.50GHz/6コア
三次キャッシュ		10MB(メインプロセッサーに内蔵)		15MB(メインプロセッサーに内蔵)
チップ・セット		インテル® C612 チップセット		
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**8GB(4GB×2)(PC4-17066 ECC RDIMM) / 256GB**/8(空6)		
補助記憶装置(内蔵)	**HDD**	**500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)**	**なし**	
	SSD	**なし**	**256GB×1(シリアルATA/2.5インチ)**	**256GB×1(PCI-Express/M.2)**
	RAID構成	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1,5,10)RAID初期設定なし		
	オプティカル・ドライブ※11	**DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ**		**Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ/9.5mm**
グラフィックス・カード		**NVIDIA® Quadro® K620(Dual link DVI-I×1、DisplayPort×1)**	**NVIDIA® Quadro® K2200(Dual link DVI-I×1、DisplayPort×2)**	**NVIDIA® Quadro® K4200(Dual link DVI-I×1、DisplayPort×2)**
ビデオRAM容量		2 GB	4 GB	
解像度および最大発色数		3,840×2,160(DisplayPort、60Hz)、2,048×1,536(VGA、85 Hz)		
オプション用スロット	PCI Express x16	2(空1、Gen3 フルレングス・フルハイト×2)		
	PCI Express x4	1(空1、Gen3 ハーフレングス・フルハイト×1)、1(空1、Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1)		
	PCI Express x1	1(空1、Gen2 フルレングス・フルハイト×1)		
	PCI	1(空1、32bit v2.3 ハーフレングス・フルハイト×1)		
拡張ストレージベイ		3.5型×4(HDD×4(空3))、5.25型×2(空1)		3.5型×4(HDD×4(空4))、5.25型×2(空1)
その他のカード・スロット		9 in 1 メモリーカードリーダ/メザニンスロット1(空1)		29 in 1 メモリーカードリーダ/メザニンスロット1(空0)
インタフェース・ポート		シリアル・ポート×1、USB 2.0×4(背面:4)、USB 3.0×8(前面:4、背面:4)、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1(前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1(背面)		
IEEE 1394 PCIポート		なし		
イーサネット		Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応)オンボード		
オーディオ機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)		
キーボード/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		175×470×440		
質量		約22.2 kg(最大構成)		
電源		AC100-240V(50/60Hz)		
使用環境		温度 10-35℃、湿度 10-80%		
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		178.2W/51.1W/4.4W/2W	194.2W/43.5W/4.4W/2W	268.4W/54.8W/4.6W/1.9W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)		非対象		
主な付属品		キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、リカバリーメディアに関するご案内		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**3年**/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

THINKSTATION

P700

ハイエンド・ワークステーション

モニター別売

※11 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

intel inside XEON

インテル® Xeon®
プロセッサー搭載

P700/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		30A8004NJP	30A8004LJP	30A8004PJP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税別)		696,000円	774,000円	874,000円
初期導入済OS		**Windows 7 Professional SP1 64bit(日本語版)(Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)**		
プロセッサー		**インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637 v3(2個搭載)**		**インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650 v3(2個搭載)**
	搭載可能CPU数	2(空0)		
プロセッサー動作周波数/コア数		3.50GHz/4コア		2.30GHz/10コア
三次キャッシュ		15MB(メインプロセッサーに内蔵)		25MB(メインプロセッサーに内蔵)
チップ・セット		インテル® C612 チップセット		
セキュリティー・チップ(TPM)		あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数		**16GB(8GB×2)(PC4-17066 ECC RDIMM) / 384GB**/12(空10)		
補助記憶装置(内蔵)	**HDD**	**1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)**	**なし**	
	SSD	**なし**	**256GB×1(PCI-Express/M.2)**	
	RAID構成	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1,5,10)RAID初期設定なし		
	オプティカル・ドライブ※11	**DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ**		**Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ/9.5mm**
グラフィックス・カード		**NVIDIA® Quadro® K620(Dual link DVI-I×1、DisplayPort×1)**	**NVIDIA® Quadro® K2200(Dual link DVI-I×1、DisplayPort×2)**	**NVIDIA® Quadro® K4200(Dual link DVI-I×1、DisplayPort×2)**
ビデオRAM容量		2 GB	4 GB	
解像度および最大発色数		3,840×2,160(DisplayPort、60Hz)、2,048×1,536(VGA、85 Hz)		
オプション用スロット	PCI Express x16	2(空1)(Gen3 フルレングス・フルハイト×2)、1(空1)(Gen3 ハーフレングス・フルハイト×1)		
	PCI Express x4	1(空1)(Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1)		
	PCI Express x1	0(空0)		
	PCI	1(空1)(32bit v2.3 フルレングス・フルハイト×1)		
拡張ストレージベイ		3.5型×4(HDD×4(空3))、5.25型×2(空1)	3.5型×4(HDD×4(空4))、5.25型×2(空1)	
その他のカード・スロット		9 in 1メモリーカードリーダ/メザニンスロット1(空1)	9 in 1メモリーカードリーダ/メザニンスロット1(空0)	29 in 1メモリーカードリーダ/メザニンスロット1(空0)
インタフェース・ポート		シリアル・ポート×1、USB 2.0×4(背面:4)、USB 3.0×8(前面:4、背面:4)、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×2、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1(前面)、ライン入力/ライン出力/マイク入力×各1(背面)		
IEEE 1394 PCIポート		なし		
イーサネット		Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応)オンボード		
オーディオ機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)		
キーボード/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm		175×470×440		
質量		約24 kg(最大構成)		
電源		AC100V-240V(50/60Hz)		
使用環境		温度 10-35℃、湿度 10-80%		
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		268.7W/85.8W/5.6W/1.6W	291.7W/83.4W/5.7W/2.1W	399.7W/105.4W/5.7W/2.1W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)		非対象		
主な付属品		キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、リカバリーメディアに関するご案内		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**3年**/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

THINKSTATION

P900

ウルトラハイエンド・ワークステーション

モニター別売

※11 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.89をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

インテル® Xeon®
プロセッサー搭載

P900/3年保証モデル製品番号（Type：保守用製品番号）※1		30A40039JP	30A4003BJP	30A4003DJP
		カスタム・セレクト		
ダイレクト価格（税別）		824,000円	916,000円	1,535,000円
初期導入済OS		**Windows 7 Professional SP1 64bit（日本語版）（Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使）**		
プロセッサー		**インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637 v3（2個搭載）**	**インテル® Xeon® プロセッサー E5-2660 v3（2個搭載）**	**インテル® Xeon® プロセッサー E5-2695 v3（2個搭載）**
	搭載可能CPU数	2（空 0）		
プロセッサー動作周波数/コア数		3.50GHz/4コア	2.60GHz/10コア	2.30GHz/14コア
三次キャッシュ		15MB（メインプロセッサーに内蔵）	25MB（メインプロセッサーに内蔵）	35MB（メインプロセッサーに内蔵）
チップ・セット		インテル® C612 チップセット		
セキュリティー・チップ（TPM）		あり（TCG V1.2準拠）		
その他のセキュリティー機能		パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード（ユーザー＆マスター）、アドミニストレーター・パスワード		
メモリ容量（標準/最大）/スロット数		**16GB（8GB×2）（PC4-17066 ECC RDIMM）/ 512GB**/16（空 14）		
補助記憶装置（内蔵）	**HDD**	**なし**	**1TB×1（7200rpm）（シリアルATA/3.5インチ）**	**なし**
	SSD	**256GB×1（PCI-Express/M.2）**	**なし**	**256GB×1（PCI-Express/M.2）**
	RAID構成	オンボードRAIDコントローラ（RAID 0,1,5,10）RAID初期設定なし		
	オプティカル・ドライブ※11	**DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ**		**Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ/9.5mm**
グラフィックス・カード		**NVIDIA® Quadro® K2200（Dual link DVI-I×1、DisplayPort×2）**		**NVIDIA® Quadro® K5200（DVI×2、DP、DP）**
ビデオRAM容量		4 GB		8 GB
解像度および最大発色数		3,840×2,160（DisplayPort、60Hz）、2,048×1,536（VGA、85 Hz）		4,096×2,160（DisplayPort、60Hz）、2,048×1,536（VGA、85 Hz）
オプション用スロット	PCI Express x16	4（空3）（Gen3 フルレングス・フルハイト×4）		
	PCI Express x4	1（空1）（Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1）、1（空1）（Gen2 フルレングス・フルハイト×1）		
	PCI Express x1	2（空2）（Gen2 フルレングス・フルハイト×1）		
	PCI	0（空0）		
拡張ストレージベイ		3.5型×4（HDD×4（空 4））、5.25型×3（空 2）	3.5型×4（HDD×4（空 3））、5.25型×3（空 2）	3.5型×4（HDD×4（空 4））、5.25型×3（空 2）
その他のカード・スロット		9 in 1メモリーカードリーダ/メザニンスロット 2（空1）	9 in 1メモリーカードリーダ/メザニンスロット 2（空2）	29 in 1メモリーカードリーダ/メザニンスロット 2（空1）
インタフェース・ポート		シリアル・ポート×1、USB 2.0×4（背面:4）、USB 3.0×8（前面:4、背面:4）、PS/2ポート×2、イーサネット：RJ-45×2、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1（前面）、ライン入力/ライン出力/マイク入力×各1（背面）		
IEEE 1394 PCIポート		なし		
イーサネット		Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）オンボード		
オーディオ機能		インテル® ハイデフィニション・オーディオ（オンボード）		
キーボード/マウス		プリファードプロ・フルサイズ・キーボード（USB）/光学ホイール・マウス（USB）		
本体寸法（幅×奥行×高さ）mm		200×620×440		
質量		約31 kg		
電源		AC100V-240V（50/60Hz）		
使用環境		温度 10-35℃、湿度 10-80%		
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ		317.2W/84W/4.8W/2.5W	389.1W/116.5W/6W/3.1W	480.1W/128.5W/4.8W/2.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（2011年度省エネ基準達成率）		非対象		
主な付属品		キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地（アース）端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書（梱包箱の外側に貼られています）、リカバリーメディアに関するご案内		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理		**3年**/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる		

ThinkStationの革新的なデザイン

新しいThinkStationを再設計する際に、私たちは自分自身に質問をしました。最もシンプルに使い勝手を良くするにはどうすればよいか？答えはクリーンなモジュラーデザインでした。アップグレードの際にコンポーネントに簡単にアクセスできる、さらに設置や持ち運びも簡単、全く新しいモジュラーデザインはPシリーズの第一の特長です。

ツールレス筐体

コンポーネントはもちろん、マザーボードまでツールを使わずにアクセスできます。

モジュラー・デザイン

アップグレードはこれまでになく簡単です。赤い目印のレッドタッチポイントを引き出すだけで各コンポーネントを取り出せます。

組み込みハンドル

本体前面の上下、後面上部に設置されたスタイリッシュなハンドル。しっかりとホールドすることが可能で、持ち運びや移動はもちろん、ラックへの設置も楽に行えます。

取り替え可能な電源ユニット

電源ユニットの取り替えはモジュールを差し込むだけで簡単に行えます。トラブル発生時のダウンタイムを最小限に抑えることが可能です。

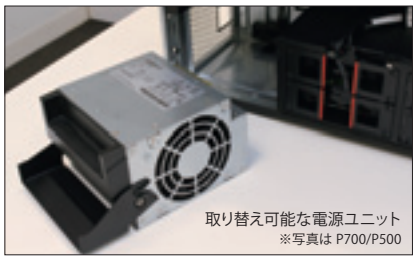

取り替え可能な電源ユニット
※写真は P700/P500

モジュールファン

差し込むだけのモジュールファン、トラブル発生時も迅速にファンを取り替えることが可能です。

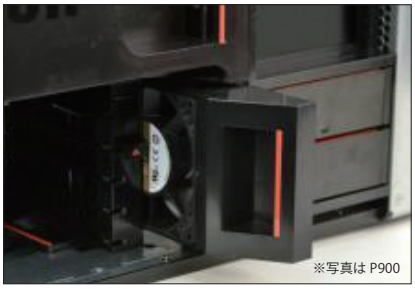

※写真は P900

FLEXトレイ

ストレージには新設計の FLEX トレイを採用、1 トレイに最大で 2 基のストレージデバイスが搭載可能です。

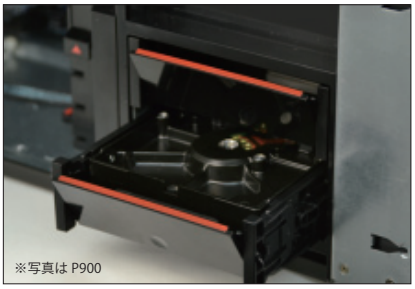

※写真は P900

ThinkStationモデル構成

	ThinkStation P300 SFF	ThinkStation P300 Tower	ThinkStation P500	ThinkStation P700	ThinkStation P900
モデル番号	30AJ	30AG	30A6	30A8	30A4
タイプ	省スペース	エントリー	ミッドレンジ	ハイエンド	ウルトラハイエンド
OS	Windows® 7 Professional SP1 64bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）		Windows® 7 Professional SP1 64bit（日本語版）（Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使）、Windows 10 Pro 64bit		
プロセッサー（主なもの）	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1281 v3（3.70GHz/4コア） インテル® Xeon® プロセッサー E3-1271 v3（3.60GHz/4コア） インテル® Xeon® プロセッサー E3-1241 v3（3.50GHz/4コア） インテル® Xeon® プロセッサー E3-1226 v3（3.30GHz/4コア） インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー（3.60GHz/4コア） インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー（3.30GHz/4コア）		インテル® Xeon® プロセッサー E5-1650 v3（3.50GHz/6コア） インテル® Xeon® プロセッサー E5-1620 v3（3.50GHz/4コア）	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2695 v3（2.30GHz/14コア） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2650 v3（2.30GHz/10コア） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2637 v3（3.50GHz/4コア） インテル® Xeon® プロセッサー E5-2609 v3（1.90GHz/6コア）	
プロセッサー最大搭載数	1			2	
チップセット	インテル® C226 チップセット		インテル® C612 チップセット		
メモリー	UDIMM non-ECC 1600MHz DDR3 8GB/4GB（Core i5/i7モデル） UDIMM ECC 1600MHz DDR3 8GB/4GB		RDIMM ECC 2133MHz DDR4 4GB/8GB/16GB LRDIMM ECC 2133MHz DDR4 32GB		
メモリー最大容量	32GB（8GB×4）		256GB（32GB×8）	384GB（32GB×12）	512GB（32GB×16）
メモリースロット数	4		8	12	16
グラフィックス	インテル® HDグラフィックス P4600/4600（CPU内蔵, インテル® Xeon® プロセッサー E3-1226 v3、インテル® Core™ i7 プロセッサー／インテル® Core™ i5 プロセッサーモデル） NVIDIA NVS 310／NVIDIA NVS 315 NVIDIA NVS 510 NVIDIA Quadro K420／ NVIDIA Quadro K620 NVIDIA Quadro K1200	インテル® HDグラフィックス P4600/4600（CPU内蔵, インテル® Xeon® プロセッサー E3-1226 v3、インテル® Core™ i7 プロセッサー／インテル® Core™ i5 プロセッサーモデル） NVIDIA NVS 310／NVIDIA NVS 315 NVIDIA NVS 510 NVIDIA Quadro K420／ NVIDIA Quadro K620 NVIDIA Quadro K2200 NVIDIA Quadro K4200*3	NVIDIA NVS 310／NVIDIA NVS 315／NVIDIA NVS 510 NVIDIA Quadro K420／NVIDIA Quadro K620／NVIDIA Quadro K2200／NVIDIA Quadro K4200 NVIDIA Quadro K5200／NVIDIA Quadro K6000		
グラフィックス搭載可能数*1	2			3	4
GPUコンピューティング	—		NVIDIA Tesla K20		
ストレージ	SATA HDD 3.5" 2TB/1TB/500GB 7,200rpm／SATA SSHD 3.5" 2TB/1TB SATA SSD 2.5" 512GB/256GB		SATA HDD 3.5" 2TB/1TB／SATA SSHD 3.5" 2TB/1TB／SATA SSD 2.5" 512GB/256GB SAS HDD 3.5" 600GB/450GB/300GB 15Krpm）／SAS SSD 2.5" 800GB/400GB/200GB／M.2 SSD 512GB/256GB PCIe SSD 2.5" 400GB		
ストレージ搭載可能数	HDDベイ最大2（3.5"×1、または2.5"×2）*2	HDDベイ最大2（3.5"×2または2.5"×2）、5"ベイ最大1*2	FLEXトレイ最大8（3.5"×4または2.5"×8）、FLEXベイ最大2、M.2 SSD最大1、PCIe（カード）最大1、PCIe SSD（2.5"）最大1*4	FLEXトレイ最大8（3.5"×4または2.5"×8）、FLEXベイ最大2、M.2 SSD最大2、PCIe（カード）最大2、PCIe SSD（2.5"）最大2*4	FLEXトレイ最大8（3.5"×4または2.5"×8）、FLEXベイ最大2、M.2 SSD最大4、PCIe（カード）最大4、PCIe SSD（2.5"）最大4*4
RAID構成	RAID 0,1（オンボード）		SATA RAID 0,1,5,10（オンボード）、SATA/SAS RAID 0,1,5,10（LSI RAID FLEXアダプター）		
オプチカル	DVDスーパーマルチ／Blue-rayバーナー／DVD-ROM				
PCIスロット	PCI ×1 PCI-Express x1×1 PCI-Express x4（x16メカニカル）×1 PCI-Express x16×1 ・ロープロファイルカード対応	PCI ×1 PCI-Express x1×1 PCI-Express x4（x16メカニカル）×1 PCI-Express x16×1	PCI ×1 PCI-Express x1×1 PCI-Express x4×2 PCI-Express x16×2	PCI×1 PCI-Express x4×1 PCI-Express x8×1 PCI-Express x16×3	PCI-Express x1×2 PCI-Express x4×2 PCI-Express x16×4
メディアカードリーダー（MCR）	29 in 1（FLEXモジュール）	9 in 1 SDカードリーダー、29 in 1 メディアカードリーダー（FLEXモジュール）			
FLEXモジュール	Ultra Slim DVDスーパーマルチ/29 in 1 メディアカードリーダー/IEEE-1394 Firewire/eSATA				
インターフェース	シリアル・ポート×1、 USB2.0×2（背面×2） USB3.0×6（前面×2、背面×4） ビデオ出力 VGA×1、 DisplayPort×2（内蔵グラフィックス用） ギガビットイーサネット RJ-45×1		PS/2（キーボード、マウス） シリアル・ポート×1 USB2.0×4（背面×4） USB3.0×8（前面×4、背面×4） ギガビットイーサネット RJ-45×1 Thunderbolt（PCIeカード、オプション）	PS/2（キーボード、マウス） シリアル・ポート×1 USB2.0×4（背面×4） USB3.0×8（前面×4、背面×4） ギガビットイーサネット RJ-45×2 Thunderbolt（PCIeカード、オプション）	
外形寸法/質量	幅102×奥行375×高さ338mm 約7.9kg（最大構成）	幅175×奥行426×高さ376mm 約13kg（最大構成）	幅175×奥行470×高さ440mm 約22.2kg（最大構成）	幅175×奥行470×高さ440mm 約24kg（最大構成）	幅200×奥行620×高さ440mm 約31kg（最大構成）
電源容量	240W 85%効率	280W 85%効率 450W 92%効率	490W 90%効率 650W 92%効率	650W 92%効率 850W 92%効率	1300W 92%効率
保証期間	3年間翌営業日オンサイト修理保証				

*1：搭載可能なグラフィックスの種類、枚数はシステム構成、電源容量により制限されます。
*2：SFFでの2基目のディスク搭載は工場出荷時の選択またはブラケットキット（別売）が必要です。Towerでの5"ベイの利用は工場出荷時の選択またはブラケットキットが必要です。
*3：Quadro K4200搭載には450W電源の選択が必要です。
*4：FLEXトレイ1基に3.5"ディスク1基または2.5"ディスク×2基、3.5"と2.5"ディスク各1基が搭載可能です。M.2 SSD、PCIe SSD（2.5"）の搭載にはFLEXアダプター（メザニンカード）が必要です。
ストレージの組み合わせにより同時に利用できる数は制限されます。

インテル® Xeon® プロセッサー
E5 ファミリー搭載

L オプティカル・ドライブ（ベイデバイス）スペック一覧表

THINKPAD

ThinkPad T440p/T440s
ThinkPad W541/W540/T540p/L540/E550/E540/Edge E530

DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD-RAM 書換え	最大5倍速	DVD+R 2層書き込み	最大6倍速
DVD+RW書換え	最大8倍速	DVD-R 2層書き込み	最大6倍速
DVD-RW書換え	最大6倍速	DVD-ROM読み込み	最大8倍速
DVD+R書き込み	最大8倍速	CD-ROM読み込み	最大24倍速
DVD-R書き込み	最大8倍速	CD-R書き込み	最大24倍速
		CD-RW書換え	最大16倍速

THINKCENTRE

ThinkCentre M93z All-In-One/M73z All-In-One/M73 Tiny/M83z All-In-One

Slim DVD-ROMドライブ

読み込み速度：

CD-R 24倍速	DVD+/-RW 8倍速
CD-RW 24倍速	DVD-RAM 5倍速
CD-ROM 24倍速	DVD-ROM 8倍速
CD-DA 20倍速	DVD-ROM DL 8倍速
DVD+/-R 8倍速	
DVD+/-R DL 6倍速	

Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R	書き込み最大8倍速	DVD-RAM	読み込み最大5倍速
DVD+/-R	読み込み最大8倍速	DVD-ROM	読み込み最大8倍速
DVD+RW	書き込み最大8倍速	DVD-ROM DL	読み込み最大8倍速
DVD-RW	書き込み最大6倍速	CD-R	書き込み最大24倍速
DVD+/-RW	読み込み最大8倍速	CD-R	読み込み最大24倍速
DVD+/-R DL	書き込み最大6倍速	CD-RW	書き込み最大16倍速
DVD+/-R DL	読み込み最大6倍速	CD-RW	読み込み最大24倍速
DVD-RAM	書き込み最大5倍速	CD-ROM	読み込み最大24倍速
		CD-DA	読み込み最大20倍速

ThinkCentre M93p SFF Pro/M83 SFF Pro/M73 Small/E73 Small/M79 Small

DVD-ROMドライブ

読み込み速度：

CD-R 48倍速	DVD-RAM 5倍速
CD-RW 40倍速	DVD-ROM 16倍速
CD-ROM 48倍速	DVD-ROM DL 8倍速
CD-DA 32倍速	
DVD+/-R 16倍速	
DVD+R DL 8倍速	
DVD-R DL 6倍速	
DVD+/-RW 8倍速	

DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R	書き込み最大16倍速	DVD-RAM	読み込み最大5倍速
DVD+/-R	読み込み最大16倍速	DVD-ROM	読み込み最大16倍速
DVD+RW	書き込み最大8倍速	DVD-ROM DL	読み込み最大8倍速
DVD-RW	書き込み最大6倍速	CD-R	書き込み最大40倍速
DVD+/-RW	読み込み最大8倍速	CD-R	読み込み最大40倍速
DVD+/-R DL	書き込み最大8倍速	CD-RW	書き込み最大24倍速
DVD+/-R DL	読み込み最大8倍速	CD-RW	読み込み最大40倍速
DVD-RAM	書き込み最大5倍速	CD-ROM	読み込み最大40倍速
		CD-DA	読み込み最大32倍速

ThinkCentre Tiny-in-One 23

Slim スーパーマルチ・ドライブ

読み込み速度：

CD-R 48倍速	DVD-R DL 6倍速
CD-RW 40倍速	DVD+/-RW 8倍速
CD-ROM 48倍速	DVD-RAM 5倍速
CD-DA 32倍速	DVD-ROM 16倍速
DVD+/-R 16倍速	DVD-ROM DL 8倍速
DVD+R DL 8倍速	

書き込み速度：

CD-R 24倍速	DVD-RW 6倍速
CD-RW 16倍速	DVD+RW 8倍速
DVD-R 8倍速	DVD-RAM 5倍速
DVD-R (DL) 6倍速	
DVD+R 8倍速	
DVD+R (DL) 6倍速	

THINKSTATION

ThinkStation P500/P700/P900

DVDスーパーマルチドライブ

DVD+/-R	書き込み16倍速	DVD-ROM SL	読み込み16倍速
DVD+/-R	読み込み16倍速	DVD-ROM DL	読み込み8倍速
DVD+/-R DL	書き込み8倍速	CD-R	書き込み40倍速
DVD+/-R DL	読み込み8倍速	CD-R	読み込み40倍速
DVD+RW	書き込み8倍速	CD-RW	書き込み24倍速
DVD-RW	書き込み6倍速	CD-RW	読み込み40倍速
DVD+/-RW	読み込み8倍速	CD-ROM	読み込み40倍速
DVD-RAM	書き込み5倍速	CD-DA	読み込み32倍速
DVD-RAM	読み込み5倍速		

Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R	書き込み8倍速	DVD-ROM SL	読み込み8倍速
DVD+/-R	読み込み8倍速	DVD-ROM DL	読み込み8倍速
DVD+/-R DL	書き込み6倍速	CD-R	書き込み24倍速
DVD+/-R DL	読み込み6倍速	CD-R	読み込み24倍速
DVD+RW	書き込み8倍速	CD-RW	書き込み16倍速
DVD-RW	書き込み6倍速	CD-RW	読み込み24倍速
DVD+/-RW	読み込み8倍速	CD-ROM	読み込み24倍速
DVD-RAM	書き込み5倍速	CD-DA(Ripping)	読み込み20倍速
DVD-RAM	読み込み5倍速	CD-DA(Audio Play)	読み込み10倍速

ThinkStation P300 Tower/P300 SFF

DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R	書き込み最大16倍速	DVD-ROM	読み込み最大16倍速
DVD+RW	書き込み最大8倍速	CD-R	書き込み最大40倍速
DVD-RW	書き込み最大6倍速	CD-RW	書き込み最大24倍速
DVD-RAM	書き込み最大5倍速	CD-ROM	読み込み最大40倍速

Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R	書き込み最大8倍速	DVD-ROM	読み込み最大8倍速
DVD+RW	書き込み最大8倍速	CD-R	書き込み最大24倍速
DVD-RW	書き込み最大6倍速	CD-RW	書き込み最大24倍速
DVD-RAM	書き込み最大5倍速	CD-ROM	読み込み最大24倍速

ThinkVision

THINKVISION 製品ポートフォリオ

17.0 型

ThinkVision
T1714 モニター
(60D6HAR1JP)

NEW

ThinkVision
T1714p モニター
(60D7LAR1JP)

18.5 型

ThinkVision
E1922 Wide モニター
(60B8AAR6JP)

19.0 型

ThinkVision
LT1913p モニター
(60D2HAR1JP)

ThinkVision
LT1952p Wide モニター
(2448MB6)

19.45 型 /19.5 型

ThinkVision
T2014 Wide モニター
(60C2HAR1JP)

ThinkVision
LT2013s Wide モニター
(60ABAAR1JP)

NEW

ThinkVision
T2054p Wide モニター
(60D9MAR2JP)

20.0 型

ThinkVision
LT2024 Wide モニター
(60B9HAR1JP)

カメラ・マイク・スピーカーを搭載、WEB会議に最適なモニターです。

21.5 型

ThinkVision
T2224z Wide モニター
(60CBMAR6JP)

ThinkVision
T2224p Wide モニター
(60CAMAR6JP)

ThinkVision
T2220 Wide モニター
(60B7HAR1JP)

ThinkVision
E2223s Wide モニター
(60AFHAR1JP)

モニター一覧

		T1714 モニター	NEW T1714p モニター	E1922 Wide モニター	LT1952p Wide モニター	LT1913p モニター	NEW T2054p Wide モニター	LT2013s Wide モニター	T2014 Wide モニター	LT2024 Wide モニター	E2223s Wide モニター	T2220 Wide モニター
製品番号(MTM)		60D6HAR1JP	60D7LAR1JP	60B8AAR6JP	2448MB6	60D2HAR1JP	60D9MAR2JP	60ABAAR1JP	60C2HAR1JP	60B9HAR1JP	60AFHAR1JP	60B7HAR1JP
モニターサイズ		**17.0型**	**17.0型**	**18.5型 ワイド**	**19.0型 ワイド**	**19.0型**	**19.45型**	**19.5型 ワイド**	**19.5型 ワイド**	**20.0型 ワイド**	**21.5型 ワイド**	**21.5型 ワイド**
縦横比		5:4	5:4	16:9	16:10	5:4	16:10	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
解像度		1280×1024	1280×1024	1366×768	1440×900	1280×1024	1440×900	1600×900	1600×900	1600×900	1920×1080	1920×1080
表示色		1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上
視野角(水平/垂直)		170°/160°※1	170°/160°※1	160°/160°	170°/160°	178°/178°	178°/178°	90°/50°	170°/160°	170°/160°	90°/65°	170°/160°
スイベル(回転)					+/- 90°		+/- 45°					
回転(ピボット)						90°						
高さ調節			110mm		110mm	110mm	110mm					110mm
入力端子	アナログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVI-D	○	○		○	○			○	○	○	○
	DisplayPort		○		○		○					
	HDMI						○					
USBポート	USB3.0											
	USB2.0											
ワイヤレス												
カメラ												
マイク												
スピーカー												
Tiny モニターマウント対応	ブラケット(0B47374)	○		○				○		○		
	ブラケット(0B47374)+マウントキット(0B47373)※5											○
	ブラケット(0B47374)+マウントキット(ユニバーサルベルト付き)(4XF0E51408)											○
	ブラケット(0B47374)+クランプ・ブラケット・マウント・キット(4XF0H41079)		○			○	○					

※1 表記はコントラスト比10:1の場合。5:1では176°×170°　※2 表記はコントラスト比10:1の場合。5:1では178°×170°　※3 Dual-Link DVI-D　※4 DisplayPortおよびmini DisplayPort搭載
※5 販売終了製品　※6 2ポートのうち1ポートはMHLポートと共有　※7 USB3.0およびMicro USB 3.0搭載　※8 USB2.0およびMicro USB2.0搭載

22.0 型

ThinkVision
T2254p Wide モニター
（60CCMAR2JP）

ThinkVision
T2254 Wide モニター
（60CDHAR1JP）

23.0 型

ThinkVision
T2324p Wide モニター
（60C7MAR1JP）

ThinkVision
E2323 Wide モニター
（60B0HAR1JP）

23.8 型

ThinkVision
T2424z Wide モニター
（60D3MAR1JP）

ThinkVision
T2424p Wide モニター
（60C8MAR1JP）

ThinkVision
X24 Ultraslim Wide モニター
（60CFGAR1JP）

24.0 型

ThinkVision
T2454p Wide モニター
（60C9MAR1JP）

ThinkVision
LT2423 Wide モニター
（60A8KAR2JP）

レノボ初のUltra HD対応の4Kモニターです。高画質な動画や画像を扱う方はもちろん、幅広いユーザー層でご使用いただけます。

28.0 型

ThinkVision 28
（60B6GAR1JP）

Android 4.4 OS、メモリー、ストレージを備えた10点マルチタッチ対応の4Kモニターです。デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。

ThinkVision
Pro2840m Wide モニター
（60B4RAR6JP）

Lenovo
LI2821 Wide モニター
（65A4RAR1JP）

ThinkVision
Pro2820m Wide モニター
（60B5RAR6JP）

モニターサイズ

	T2224p Wide モニター	T2224z Wide モニター	T2254 Wide モニター	T2254p Wide モニター	E2323 Wide モニター	T2324p Wide モニター	ThinkVision T2424z Wide モニター	X24 Ultraslim Wide モニター	T2424p Wide モニター	LT2423 Wide モニター	T2454p Wide モニター	Pro2820m Wide モニター	LI2821 Wide モニター	Pro2840m Wide モニター	ThinkVision 28
	60CAMAR6JP	60CBMAR6JP	60CDHAR1JP	60CCMAR2JP	60B0HAR1JP	60C7MAR1JP	60D3MAR1JP	60CFGAR1JP	60C8MAR1JP	60A8KAR2JP	60C9MAR1JP	60B5RAR6JP	65A4RAR1JP	60B4RAR6JP	60B6GAR1JP
	21.5型 ワイド	**21.5型 ワイド**	**22.0型 ワイド**	**22.0型 ワイド**	**23.0型 ワイド**	**23.0型 ワイド**	**23.8型 ワイド**	**23.8型 ワイド**	**23.8型 ワイド**	**24.0型 ワイド**	**24.0型 ワイド**	**28.0型 ワイド**	**28.0型 ワイド**	**28.0型 ワイド**	**28.0型 ワイド**
	16:9	16:9	16:10	16:10	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:10	16:9	16:9	16:9	16:9
	1920×1080	1920×1080	1680×1050	1680×1050	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1200	1920×1080	3840×2160	3840×2160	3840×2160
	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	10.7億色以上	10.7億色以上	10.7億色以上
	178°/178°	178°/178°	170°/160°	170°/160°	170°/160°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	170°/160°	178°/178°	178°/178°	170°/160°	170°/160°※1	170°/160°※2
	+/- 45°	+/- 45°		+/- 45°		+/- 45°	+/- 45°		+/- 45°		+/- 45°				
	90°	90°	90°	90°		90°	90°		90°		90°	90°		90°	
	110mm	110mm	110mm	110mm		110mm	110mm		110mm		110mm	110mm		110mm	78mm
	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		
			○		○										
	○	○		○		○	○	○	○		○	○	○	○※4	○
	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○※6	○
	○	○				○	○		○		○	○			○※7
													○		○※8
															○
		○					○						○		○
		○											○		○
		○					○			○			○	○	○
										○					
	○	○	○	○		○	○		○		○				

17.0型

パフォーマンス・モデル ThinkVision T1714p モニター

60D7LAR1JP

24,000円(税別)

NEW

■17型画面のTN WLED液晶モニター。最大1280×1024の解像度(推奨解像度に同じ)最大1677万色カラー対応。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision T1714p モニター
製品番号	60D7LAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED 液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角432mm：17型、337.9×270.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.264×0.264mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/㎡、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	170°/160°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	374.5×244.2×337.9mm、3.95kg
スタンド 機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5°後22°
スタンド 機構 回転機能/高さ調節	なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D, DisplayPort
プリセット数(最大)	34(固定:17/ユーザー:17)
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0～45℃/10～80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20～60℃/5～95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	18W/14W/0.5W以下/0.3W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

Tinyモニターマウント対応※4　3年保証　故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

17.0型

エントリー・モデル ThinkVision T1714 モニター

60D6HAR1JP

22,000円(税別)

■17型画面LED液晶、最大1280×1024の解像度(推奨解像度に同じ)のエントリーモニター。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision T1714 モニター
製品番号	60D6HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED 液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角432mm：17型、337.9×270.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.264×0.264mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/㎡、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	170°/160°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	374.5×200×373.9mm、2.61kg
スタンド 機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5°後22°
スタンド 機構 回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	34(固定:17/ユーザー:17)
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0～45℃/10～80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20～60℃/5～95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	18W/14W/0.5W以下/0.3W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

Tinyモニターマウント対応※4　3年保証　故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

18.5型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision E1922 Wide モニター

60B8AAR6JP

16,000円(税別)

■18.5型画面のTFT液晶モニター。最大1366×768の解像度(推奨解像度に同じ)、最大消費電力17W(通常消費電力13.7W)。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision E1922 Wide モニター
製品番号	60B8AAR6JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角470mm：18.5型、409.8×230.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.300mm、1000：1
輝度(最大)、応答速度	250cd/㎡、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1366×768、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	160°/160°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	448.4×167.2×341.5mm、2.74kg
スタンド 機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5° 後20°
スタンド 機構 回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)
プリセット数(最大)	31(固定：15/ユーザー：16)
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0～40℃/20～90%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20～60℃/10～90%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	17W/13.7W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

Tinyモニターマウント対応※1　3年保証　故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

19.0型

パフォーマンス・モデル ThinkVision LT1913p モニター

60D2HAR1JP

26,000円(税別)

■19型画面のIn-Plane Switching WLED液晶モニター。最大1280×1024の解像度(推奨解像度に同じ)、アスペクト比5：4のモニター。
■VESA準拠(100mm)となります、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT1913p モニター
製品番号	60D2HAR1JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角483.0mm：19.0型、374.8×299.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.293mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/㎡、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	178°/178°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	411×264.2×371.5mm、4.85kg
スタンド 機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5° 後30°
スタンド 機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	40(固定:20/ユーザー:20)
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0～40℃/10～80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20～60℃/5～95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	27W/24W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

Tinyモニターマウント対応※4　3年保証　故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

19.0型ワイド

エントリー・モデル Lenovo ThinkVision LT1952p Wide モニター

2448MB6

22,000円(税別)

■19型ワイドLED液晶モニター。最大1440×900の解像度(推奨解像度に同じ)、最大消費電力17W(通常消費電力13W)。
■水平方向±85度、垂直方向±80度(コントラスト比 10:1) の広視野角を実現。

製品シリーズ	ThinkVision LT1952p Wide モニター
製品番号	2448MB6
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角482.6mm：19型、408.24×255.15mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2835mm、1000：1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m²、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1440×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-76 Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	440.9×171.3×397.7mm、4.30kg
スタンド 機構 チルト(傾斜屈曲)	前3° 後30°
スタンド 機構 回転機能/高さ調節	なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	47(固定：27/ユーザー：20)
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0～40℃/10～80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20～60℃/5～95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	17W/13W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証　故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

19.45型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision T2054p Wide モニター

60D9MAR2JP

22,000円(税別)

NEW

■19.45型画面のIn-Plane Switching WLED液晶モニター。最大1440×900の解像度(推奨解像度に同じ)最大1677万色カラー対応。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision T2054p Wide モニター
製品番号	60D9MAR2JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED 液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角 495mm：19.45型、418.6×262.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.0969mm×0.2915mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/㎡、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1 440×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	454.2×242.6×345.9mm、3.7kg
スタンド 機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5°後22°
スタンド 機構 回転機能/高さ調節	なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	38(固定:22/ユーザー:16)
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0～45℃/10～80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20～60℃/5～95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	21W/14.5W/0.3W以下/0.3W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

Tinyモニターマウント対応※4　3年保証　故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

19.5型ワイド

パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision LT2013s Wide モニター

60ABAAR1JP

19,000円(税別)

■19.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1600×900の解像度(推奨解像度に同じ)最大1677万色カラー対応。
■VESA準拠(100mm)となります、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT2013s Wide モニター
製品番号	60ABAAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角495.3mm：19.5型、433.92×236.34mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2626mm、600:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m²、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	90°/50°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	467×160.7×342.4mm、2.9kg
スタンド 機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5° 後22°
スタンド 機構 回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子	アナログRGB
プリセット数(最大)	48(固定:24/ユーザー:24)
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0～45℃/10～80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20～60℃/5～95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	19W/17W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

Tinyモニターマウント対応※1　3年保証　故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

19.5型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision T2014 Wide モニター

60C2HAR1JP

21,000円(税別)

■19.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1600×900の解像度(推奨解像度に同じ)最大1677万色カラー対応。
■VESA準拠(100mm)となります、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision T2014 Wide モニター
製品番号	60C2HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED 液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角 495.3mm：19.5型、433.92×236.34mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.271×0.263mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m²、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	473×189.8×352.1mm、2.53Kg
スタンド 機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5° 後22°
スタンド 機構 回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	48(固定:24/ユーザー:24)
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0～45℃/10～80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20～60℃/5～95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/20W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証　故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

※1　別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)が必要です
※2　別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(VESAマウント・ブラケット無し)(0B47373)が必要です
※3　別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(ユニバーサルベルト付)(4XF0E51408)が必要です。
※4　別売のThinkCentre Tiny クランプ・ブラケット・マウント・キット(4XF0H41079)及びThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)が必要です。

20型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision LT2024 Wide モニター

60B9HAR1JP

19,000円（税別）

Tinyモニターマウント対応※1

3年保証

故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

■20型画面のLED液晶モニター。最大1600×900の解像度（推奨解像度に同じ）、最大消費電力22W（通常消費電力19W）。
■電子製品環境アセスメント・ツール（EPEAT）において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2024 Wide モニター
製品番号	60B9HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角508mm：20型、442.8×249.1mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.277mm、1000：1
輝度（最大）、応答速度	250cd/㎡、5ms
推奨最大解像度、表示色数（最大）	1600×900、1,677万色以上
視野角（コントラスト比10:1）水平/垂直	170°/160°
寸法（幅×奥行き×高さ）mm、質量	478.4×160.7×347.4mm、3.07kg
スタンド機構 チルト（傾斜屈曲）	前-5°後22°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子	アナログ（mini D-Sub 15PIN）、DVI-D
プリセット数（最大）	48（固定：24/ユーザー：24）
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境（温度/相対湿度）	0～45℃/10～80%（但し結露無き事）
保存環境（温度/相対湿度）	-20～60℃/5～95%
消費電力（最大/標準/Active Off/Off）	22W/19W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル（1.8m）、DVI-Dビデオケーブル（1.8m）、CD-ROM（セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド）、セットアップガイド、電源コード（1.8m）、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換（COE）
海外修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision T2224p Wide モニター

60CAMAR6JP

24,000円（税別）

Tinyモニターマウント対応※4

3年保証

故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

■21.5型ワイド画面のIn-Plane Switching WLED液晶モニター。Full HD 1920×1080の解像度（推奨解像度に同じ）。
■VESA準拠（100mm）となります、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision T2224p Wide モニター
製品番号	60CAMAR6JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm：21.5型、476.0×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248×0.248mm、1000:1
輝度（最大）、応答速度	250cd/㎡、7ms
推奨最大解像度、表示色数（最大）	1920×1080、1,677万色以上
視野角（コントラスト比10:1）水平/垂直	178°/178°
寸法（幅×奥行き×高さ）mm、質量	512.9×242.7×344.3mm、4.84kg
スタンド機構 チルト（傾斜屈曲）	前-5°後30°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ（mini D-Sub 15PIN）、DisplayPort、HDMI
プリセット数（最大）	47（固定:20/ユーザー:27）
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境（温度/相対湿度）	0～45℃/10～80%（但し結露無き事）
保存環境（温度/相対湿度）	-20～60℃/5～95%
消費電力（最大/標準/Active Off/Off）	25W/21W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル（1.8m）、USB3.0ケーブル（1.8m）、セットアップガイド、電源コード（1.8m）、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換（COE）
海外修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision T2224z Wide モニター

60CBMAR6JP

30,000円（税別）

Tinyモニターマウント対応※4

3年保証

故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

■21.5型ワイド画面のIn-Plane Switching WLED液晶モニター。Full HD 1920×1080の解像度（推奨解像度に同じ）。
■カメラ、マイク、スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

製品シリーズ	ThinkVision T2224z Wide モニター
製品番号	60CBMAR6JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm：21.5型、476.0×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248×0.248mm、1000:1
輝度（最大）、応答速度	250cd/㎡、7ms
推奨最大解像度、表示色数（最大）	1920×1080、1,677万色以上
視野角（コントラスト比10:1）水平/垂直	178°/178°
寸法（幅×奥行き×高さ）mm、質量	512.9×242.7×357.8mm、4.83kg
スタンド機構 チルト（傾斜屈曲）	前-5°後30°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ（mini D-Sub 15PIN）、DisplayPort、HDMI
プリセット数（最大）	47（固定:20/ユーザー:27）
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境（温度/相対湿度）	0～45℃/10～80%（但し結露無き事）
保存環境（温度/相対湿度）	-20～60℃/5～95%
消費電力（最大/標準/Active Off/Off）	25W/21W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル（1.8m）、USB3.0ケーブル（1.8m）、セットアップガイド、電源コード（1.8m）、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換（COE）
海外修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision E2223s Wide モニター

60AFHAR1JP

20,000円（税別）

3年保証

故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

■21.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度（推奨解像度に同じ）最大1677万色カラー対応。
■電子製品環境アセスメント・ツール（EPEAT）において、SILVERランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision E2223s Wide モニター
製品番号	60AFHAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm：21.5型、476.07×267.77mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、600:1
輝度（最大）、応答速度	200cd/㎡、5ms
推奨最大解像度、表示色数（最大）	1920×1080、1,677万色以上
視野角（コントラスト比10:1）水平/垂直	90°/65°
垂直走査周波数（垂直）	50-75Hz
寸法（幅×奥行き×高さ）mm、質量	514.5×167.2×379.4mm、3.4kg
スタンド機構 チルト（傾斜屈曲）	前-5°後22°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子	アナログ（mini D-Sub 15PIN）、DVI-D
プリセット数（最大）	52（固定:26/ユーザー:26）
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境（温度/相対湿度）	0～45℃/10～80%（但し結露無き事）
保存環境（温度/相対湿度）	-20～60℃/5～95%
消費電力（最大/標準/Active Off/Off）	22W/19W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル（1.8m）、DVI-Dビデオケーブル（1.8m）、CD-ROM（セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド）、セットアップガイド、電源コード、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換（COE）
海外修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision T2220 Wide モニター

60B7HAR1JP

22,000円（税別）

Tinyモニターマウント対応※2・3

3年保証

故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

■21.5型画面のTN LED液晶モニター。最大1920×1080の解像度（推奨解像度に同じ）最大1,677万色以上カラー対応。
■電子製品環境アセスメント・ツール（EPEAT）において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision T2220 Wide モニター
製品番号	60B7HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm：21.5型、476.1×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、1000：1
輝度（最大）、応答速度	250cd/㎡、5ms
推奨最大解像度、表示色数（最大）	1920×1080、1,677万色以上
視野角（コントラスト比10:1）水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数（垂直）	50-75Hz
寸法（幅×奥行き×高さ）mm、質量	512.6×177.2×356.3mm、4.50kg
スタンド機構 チルト（傾斜屈曲）	前-5°後22°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	なし/110mm
入力端子	アナログ（mini D-Sub 15PIN）、DVI-D
プリセット数（最大）	52（固定：26/ユーザー：26）
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境（温度/相対湿度）	0～45℃/10～80%（但し結露無き事）
保存環境（温度/相対湿度）	-20～60℃/5～95%
消費電力（最大/標準/Active Off/Off）	27W/21.5W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル（1.8m）、DVI-Dビデオケーブル（1.8m）、CD-ROM（セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド）、セットアップガイド、電源コード（1.8m）、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換（COE）
海外修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる

22.0型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision T2254p Wide モニター

60CCMAR2JP

25,000円（税別）

Tinyモニターマウント対応※4

3年保証

故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

■22.0型ワイド画面のTN LED液晶モニター。WSXGA+1680×1050の解像度（推奨解像度に同じ）。
■VESA準拠（100mm）となります、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision T2254p Wide モニター
製品番号	60CCMAR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角559.0mm：22.0型、473.8×296.1mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.282×0.282mm、1000:1
輝度（最大）、応答速度	250cd/㎡、5ms
推奨最大解像度、表示色数（最大）	1680×1050、1,677万色以上
視野角（コントラスト比10:1）水平/垂直	170°/160°
寸法（幅×奥行き×高さ）mm、質量	509.3×242.6×371.7mm、4.6kg
スタンド機構 チルト（傾斜屈曲）	前-5°後30°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ（mini D-Sub 15PIN）、DisplayPort、HDMI
プリセット数（最大）	48（固定:28/ユーザー:20）
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境（温度/相対湿度）	0～45℃/10～80%（但し結露無き事）
保存環境（温度/相対湿度）	-20～60℃/5～95%
消費電力（最大/標準/Active Off/Off）	25W/20W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル（1.8m）、セットアップガイド、電源コード（1.8m）、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換（COE）
海外修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる

22.0型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision T2254 Wide モニター

60CDHAR1JP

24,000円（税別）

Tinyモニターマウント対応※4

3年保証

故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

■22.0型ワイド画面のTN LED液晶モニター。WSXGA+ 1680×1050の解像度（推奨解像度に同じ）。
■VESA準拠（100mm）となります、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision T2254 Wide モニター
製品番号	60CDHAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角559.0mm：22.0型、473.8×296.1mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.282×0.282mm、1000:1
輝度（最大）、応答速度	250cd/㎡、5ms
推奨最大解像度、表示色数（最大）	1680×1050、1,677万色以上
視野角（コントラスト比10:1）水平/垂直	170°/160°
寸法（幅×奥行き×高さ）mm、質量	509.3×244.2×380.2mm、4.71kg
スタンド機構 チルト（傾斜屈曲）	前-5°後30°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	なし/110mm
入力端子	アナログ（mini D-Sub 15PIN）、DVI-D
プリセット数（最大）	48（固定:28/ユーザー:20）
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境（温度/相対湿度）	0～45℃/10～80%（但し結露無き事）
保存環境（温度/相対湿度）	-20～60℃/5～95%
消費電力（最大/標準/Active Off/Off）	22W/16W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル（1.8m）、DVI-Dビデオケーブル（1.8m）、セットアップガイド、電源コード（1.8m）、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換（COE）
海外修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる

23.0型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision T2324p Wide モニター

60C7MAR1JP

28,000円（税別）

Tinyモニターマウント対応※4

3年保証

故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

■23.0型ワイド画面のIn-Plane Switching WLED液晶モニター。Full HD 1920×1080の解像度（推奨解像度に同じ）。
■VESA準拠（100mm）となります、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision T2324p Wide モニター
製品番号	60C7MAR1JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584.0mm：23.0型、509.2×286.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.265×0.265mm、1000:1
輝度（最大）、応答速度	250cd/㎡、7ms
推奨最大解像度、表示色数（最大）	1920×1080、1,677万色以上
視野角（コントラスト比10:1）水平/垂直	178°/178°
寸法（幅×奥行き×高さ）mm、質量	545.8×264.2×362.5mm、5.4kg
スタンド機構 チルト（傾斜屈曲）	前-5°後30°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ（mini D-Sub 15PIN）、DisplayPort、HDMI
プリセット数（最大）	44（固定:20/ユーザー:24）
電源、アダプター	100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境（温度/相対湿度）	0～45℃/10～80%（但し結露無き事）
保存環境（温度/相対湿度）	-20～60℃/5～95%
消費電力（最大/標準/Active Off/Off）	49W/21W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル（1.8m）、USB3.0ケーブル（1.8m）、セットアップガイド、電源コード（1.8m）、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換（COE）
海外修理	修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる

※1　別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット（0B47374）が必要です
※2　別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット（0B47374）及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット（VESAマウント・ブラケット無し）（0B47373）が必要です
※3　別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット（0B47374）及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット（ユニバーサルベルト付）（4XF0E51408）が必要です。
※4　別売のThinkCentre Tiny クランプ・ブラケット・マウント・キット（4XF0H41079）及びThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット（0B47374）が必要です。

23型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision E2323 Wide モニター
60B0HAR1JP
23,000円(税別)

■23型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)最大1677万色カラー対応。
■VESA準拠(100mm)となります、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision E2323 Wide モニター
製品番号	60B0HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584.2mm:23型、509.19×286.42mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.265mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m²、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	548.5×167.2×399mm、3.55kg
スタンド機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5°後22°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	52(固定:26/ユーザー:26)
電源、アダプター	100〜240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0〜45℃/10〜80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20〜60℃/5〜95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	26W/21W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証
故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

23.8型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision T2424z Wide モニター
60D3MAR1JP
34,000円(税別)

■23.8型ワイド画面のIn-Plane Switching WLED液晶モニター。Full HD 1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)。
■カメラ、マイク、スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

製品シリーズ	ThinkVision T2424z Wide モニター
製品番号	60D3MAR1JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED 液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角604.5mm:23.8型、527.0×296.5mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.275×0.275mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m²、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	563.6×264.2×386mm、5.85kg
スタンド機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5°後30°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	42(固定:22/ユーザー:20)
電源、アダプター	100〜240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0〜45℃/10〜80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20〜60℃/5〜95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	40W/22W/0.5W以下/0.3W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

Tinyモニターマウント対応※4
3年保証
故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

23.8型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision T2424p Wide モニター
60C8MAR1JP
30,000円(税別)

■23.8型ワイド画面のIn-Plane Switching WLED液晶モニター。Full HD 1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)。
■VESA準拠(100mm)となります、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision T2424p Wide モニター
製品番号	60C8MAR1JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角604.5mm:23.8型、527.0×296.5mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.275×0.275mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m²、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	563.6×264.1×372.5mm、5.85kg
スタンド機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5°後30°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	42(固定:22/ユーザー:20)
電源、アダプター	100〜240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0〜45℃/10〜80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20〜60℃/5〜95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	54W/22W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

Tinyモニターマウント対応※4
3年保証
故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

23.8型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision X24 Ultraslim Wide モニター
60CFGAR1JP
32,000円(税別)

■レノボ初の狭額パネルを採用した23.8型ワイドモニター。
■頑丈で美しいスリムな、チルト機能付クロームスタンドを採用。

製品シリーズ	ThinkVision X24 Ultraslim Wide モニター
製品番号	60CFGAR1JP
液晶種類、筐体色	AH-In-Plane Switching WLED 液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角604.5mm:23.8型、527.0×296.5mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.275×0.275mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m²、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	540.9×220×412.8mm、3.9kg
スタンド機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5°後22°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子	DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	36(固定:20/ユーザー:16)
電源、アダプター	100〜240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0〜45℃/8〜80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20〜60℃/5〜95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	27W/20W/0.5W以下/0.3W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、ACアダプター(45W)及び電源コード(1.0m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、セットアップガイド、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証
故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

24.0型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision T2454p Wide モニター
60C9MAR1JP
42,000円(税別)

■24.0型ワイド画面のIn-Plane Switching WLED液晶モニター。WUXGA 1920×1200の解像度(推奨解像度に同じ)。
■VESA準拠(100mm)となります、弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision T2454p Wide モニター
製品番号	60C9MAR1JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角609.6mm:24.0型、518.4×324.0mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.270×0.270mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m²、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1200、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	557.4×264.1×402.5mm、6.15kg
スタンド機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5°後30°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	44(固定:20/ユーザー:24)
電源、アダプター	100〜240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0〜45℃/10〜80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20〜60℃/5〜95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	54W/24W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

Tinyモニターマウント対応※4
3年保証
故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

24.0型ワイド

パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision LT2423 Wide モニター
60A8KAR2JP
25,000円(税別)

■24型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)最大1677万色カラー対応。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2423 Wide モニター
製品番号	60A8KAR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角609.6mm:24型、531.36×298.89mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.278mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m²、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	176°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	567.1×216.7×414.3mm、3.76kg
スタンド機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5°後22°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子	アナログRGB、HDMI(HDCP)
プリセット数(最大)	44(固定:24/ユーザー:20)
電源、アダプター	100〜240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0〜45℃/10〜80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20〜60℃/5〜95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	31W/21W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

Tinyモニターマウント対応※1
3年保証
故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

28.0型ワイド

パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision Pro2840m Wide モニター
60B4RAR6JP
77,000円(税別)

■28.0型ワイド画面のTN WLEDバックライト液晶モニター。Ultra HD 3840×2160の解像度(推奨解像度に同じ)、最大10.7億色カラー対応、10bitの色深度。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision Pro2840m Wide モニター
製品番号	60B4RAR6JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角708.54mm:28型、620.93×341.28mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.16mm、1,000:1
輝度(最大)、応答速度	270cd/m²、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	3840×2160、10.7億色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	24-70Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	665.9×289.94×443.25mm、10.19kg
スタンド機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5°後25°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	DisplayPort、mini DisplayPort、HDMI×2(内1ポートはMHL対応)
プリセット数(最大)	40(固定:20/ユーザー:20)
電源、アダプター	100〜240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0〜40℃/10〜80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20〜60℃/5〜95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	95W(USBハブ使用時)、65W(USBハブ未使用時)/90W(USBハブ使用時)、60W(USBハブ未使用時)/1.2W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPort ケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証
故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

28.0型ワイド

スマート・モニター ThinkVision 28
60B6GAR1JP
155,000円(税別)

■28.0型ワイド画面のTN WLEDバックライト液晶モニター。Ultra HD (4K) 3840×2160の解像度(推奨解像度に同じ)、最大10.7億色カラー対応。
■Android OS搭載のスマートモニター。

製品シリーズ	ThinkVision 28
製品番号	60B6GAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒(モニタースタンド部分は銀)
初期導入済OS	Android™ 4.4
プロセッサー	NVIDIA® Tegra® K1 2.3GHz クアッドコア プロセッサー
プロセッサー動作周波数	2.3GHz
メモリー、ストレージ	2GB(PC3-14900 DDR3L)、32GB(eMMC)
ワイヤレス、Bluetooth	802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0
画面領域、有効表示領域	対角708.54mm:28型(10点マルチタッチ対応)、620.93×341.28mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.16mm、1,000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m²、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	3840×2160、10.7億色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	60Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	681.9×259.5×502.8mm、11kg
スタンド機構 チルト(傾斜屈曲)	前-5°後90°
スタンド機構 回転機能/高さ調節	なし/78mm
入力端子	DisplayPort×1、HDMI×3
プリセット数(最大)	39(固定:19/ユーザー:20)
電源、アダプター	100〜240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0〜40℃/8〜80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20〜60℃/5〜95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	90W/55W/10W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	HDMIケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、ACアダプター(90W)および電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	1年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	非対応

1年保証
故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

※1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)が必要です
※2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(VESAマウント・ブラケット無し)(0B47373)が必要です
※3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(ユニバーサルベルト付)(4XF0E51408)が必要です。
※4 別売のThinkCentre Tiny クランプ・ブラケット・マウント・キット(4XF0H41079)及びThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)が必要です。

28型ワイド

パフォーマンス・モデル Lenovo LI2821 Wide モニター

65A4RAR1JP

75,000円（税別）

■28.0型ワイド画面のTN WLEDバックライト液晶モニター。（非光沢）Ultra HD 3840×2100の解像度（推奨解像度に同じ）前面にJBL®ステレオスピーカー（3W×2）を搭載。

製品シリーズ		Lenovo LI2821 Wide モニター
製品番号		65A4RAR1JP
液晶種類、筐体色		TN WLED 液晶、黒
画面領域、有効表示領域		対角 709mm：28型、648.9×369.3mm
画素ピッチ、コントラスト比		0.16mm、1000:1
輝度（最大）、応答速度		300cd/m²、5ms
推奨最大解像度、表示色数（最大）		3840×2160、10.7億色以上
視野角（コントラスト比10:1）水平/垂直		170°/160°
垂直走査周波数（垂直）		28-75Hz
寸法（幅×奥行き×高さ）mm、質量		663.3×207.5×459.1mm、5.15Kg
スタンド機構	チルト（傾斜屈曲）	前-5° 後22°
	回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子		アナログ（mini D-Sub 15PIN）、DisplayPort、HDMI×2（内1ポートはMHL対応）
プリセット数（最大）		39（固定:19/ユーザー:20）
電源、アダプター		100～240V、AC 50/60Hz、2ピン
動作環境（温度/相対湿度）		0～40℃/8～80%（但し結露無き事）
保存環境（温度/相対湿度）		-20～60℃/5～95%
消費電力（最大/標準/Active Off/Off）		70W（USBハブ未使用時）/40W（OSDデフォルト設定時）/0.7W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ		VESA DDC/CI プロトコル
付属品		スタンド、ACアダプター及び電源コード（1.8m）、アナログ15ピンビデオケーブル（1.8m）、HDMIケーブル（1.8m）、DisplayPortケーブル（1.8m）、USB2.0ケーブル（1.8m）、オーディオケーブル（1.8m）、購入証明書、マニュアル類
保証期間/国内修理		3年/機器設置先での良品との交換（COE）
海外修理		修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる

Tinyモニターマウント対応※1

3年保証

故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

28.0型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision Pro2820 Wide モニター

60B5RAR6JP

45,000円（税別）

■28.0型ワイド画面のMVA WLEDバックライト液晶モニター。Full HD 1920×1080の解像度（推奨解像度に同じ）、最大1,677万色カラー対応、8bitの色深度。
■電子製品環境アセスメント・ツール（EPEAT）において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ		ThinkVision Pro2820 Wide モニター
製品番号		60B5RAR6JP
液晶種類、筐体色		MVA WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域		対角708.54mm：28型、620.93×341.28mm
画素ピッチ、コントラスト比		0.32mm、3,000:1
輝度（最大）、応答速度		300cd/m²、6.5ms
推奨最大解像度、表示色数（最大）		1920×1080、1,677万色以上
視野角（コントラスト比10:1）水平/垂直		178°/178°
垂直走査周波数（垂直）		24-75Hz
寸法（幅×奥行き×高さ）mm、質量		665.9×289.95×443.25mm、8.11kg
スタンド機構	チルト（傾斜屈曲）	前-5°後25°
	回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子		アナログ（mini D-Sub 15PIN）、DisplayPort、HDMI
プリセット数（最大）		34（固定:17/ユーザー:17）
電源、アダプター		100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境（温度/相対湿度）		5～40℃/20～90%（但し結露無き事）
保存環境（温度/相対湿度）		-20～60℃/5～95%
消費電力（最大/標準/Active Off/Off）		95W（USBハブ使用時）、65W（USBハブ未使用時）/90W（USBハブ使用時）、60W（USBハブ未使用時）/1.2W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ		VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品		スタンド、DisplayPortケーブル（1.8m）、VGAケーブル（1.8m）、USB3.0ケーブル（1.8m）、セットアップガイド、電源コード（1.8m）、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理		3年/機器設置先での良品との交換（COE）
海外修理		修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる

3年保証

故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

おすすめ在庫モデル

17.0型

パフォーマンス・モデル ThinkVision LT1713p モニター

60B3HAR2JP

24,000円（税別）

■17型画面のLED液晶モニター。最大1280×1024の解像度（推奨解像度に同じ）、最大消費電力16W（通常消費電力13W）。
■電子製品環境アセスメント・ツール（EPEAT）において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ		ThinkVision LT1713p モニター
製品番号		60B3HAR2JP
液晶種類、筐体色		TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域		対角432mm：17型、337.9×270.3mm
画素ピッチ、コントラスト比		0.264mm、1000:1
輝度（最大）、応答速度		250cd/m²、5ms
推奨最大解像度、表示色数（最大）		1280×1024、1,677万色以上
視野角（コントラスト比10:1）水平/垂直		170°/160°
寸法（幅×奥行き×高さ）mm、質量		370×155.2×405.7mm、3.6kg
スタンド機構	チルト（傾斜屈曲）	前-3° 後22°
	回転機能/高さ調節	なし/110mm
入力端子		アナログ（mini D-Sub 15PIN）、DVI-D
プリセット数（最大）		39（固定:17/ユーザー:22）
電源、アダプター		100～240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境（温度/相対湿度）		0～40℃/8～80%（但し結露無き事）
保存環境（温度/相対湿度）		-20～60℃/5～95%
消費電力（最大/標準/Active Off/Off）		16W/13W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ		VESA DDC/CI プロトコル
付属品		スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル（1.8m）、DVI-Dビデオケーブル（1.8m）、CD-ROM（セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド）、セットアップガイド、電源コード（1.8m）、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理		3年/機器設置先での良品との交換（COE）
海外修理		修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる

Tinyモニターマウント対応※2・3

3年保証

故障の際に良品とお取り替え COE 対象機種

おすすめオプション

モニター背面へのワンタッチ装着

VESAマウント・ブラケットとクランプ・ブラケット・マウント・キットを組み合わせて、モニターの背面にTinyをワンタッチで装着することが可能です。ツールレスで2つの部品を組み合わせるだけの簡単装着、限られた設置場所を有効にご活用いただけます。

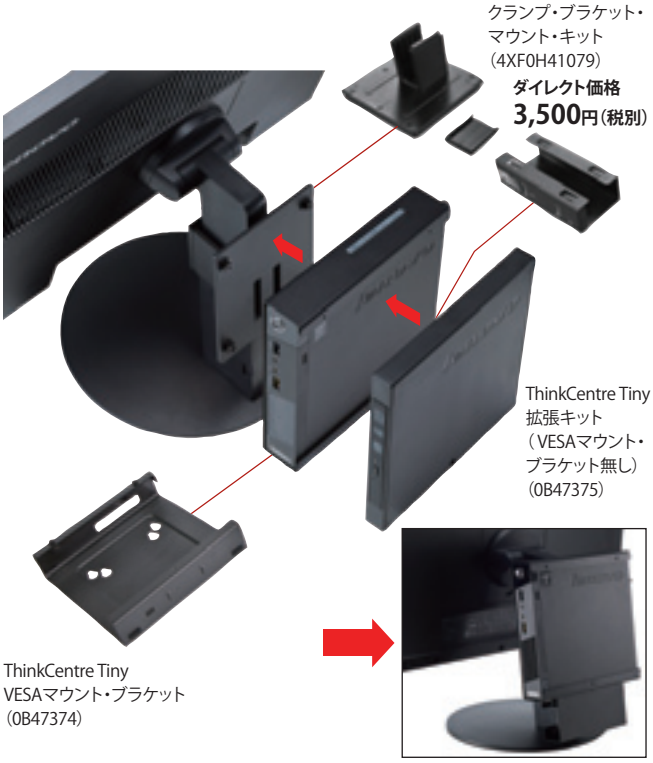

ユニバーサル・ベルト式

VESAマウント・ブラケットとモニター・マウント・キットを組み合わせて、モニターの背面に設置。ユニバーサルベルトにより、マウントキットとモニタースタンドを固定します。

ThinkCentre Tiny
モニター・マウント・キット
（ユニバーサルベルト付き）
（4XF0E51408）

ダイレクト価格
3,500円（税別）

机下のデッドスペースを活用

ThinkCentre Tinyアンダー・デスク・マウント・ブラケットは、ThinkCentre Tinyを机の下に格納することができます。

ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・
マウント・ブラケット
0B47097

ダイレクト価格 **3,500円（税別）**

より柔軟な設置場所の対応と、既存のモニター資産の有効活用

モニターとThinkCentre エクステンド・アーム（57Y4352）の間に、ThinkCentre Tinyをはさんで設置することが可能。デスク周りをスッキリさせることができます。

ThinkCentre Tiny サンドイッチ・キット
0B47383

ダイレクト価格 **3,000円（税別）**

L Think Accessories

Think製品をより有効に活用するためのオプション製品群

THINKPAD

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 http://www.lenovo.com/jp/pc/op/

ご注意：① システム製品（PC本体）はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。
② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト価格（税別）	Edge					T																	L				W						X									YOGA		Tablet					
			Edge E530	E530c	E540	E550	Edge E130	T420/T420i	T420s	T430/T430i	T430s	T440s	T450s	T440p デュアルコア	T440p クアッドコア	T450	T520 クアッドコア	T520 デュアルコア	T530 クアッドコア	T530 デュアルコア	T540p クアッドコア	T540p デュアルコア	T550	L430	L520	L530	L540	W520	W530	W540 クアッドコア	W540 デュアルコア	W541 クアッドコア	W541 デュアルコア	W550s	X220/X220i	X220 Tablet	X230/X230i	X230 Tablet	X240s	X240	X250	X1	新しいX1 Carbon(2014モデル)	X1 Carbon(2012モデル)	X1 Carbon(2015モデル)	Yoga 12	Yoga(2014モデル)	ThinkPad 8	ThinkPad 10(2014モデル)	ThinkPad 10(2015モデル)	ThinkPad Tablet 2	ThinkPad Tablet	ThinkPad Helix(2013モデル)	ThinkPad Helix(2015モデル)
アクセサリー																																																				
キーボード																																																				
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	3,000円	○	○		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	79	○	○	○			○
0B47208	ThinkPad トラックポイント・キーボード（日本語）	9,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	79	○	○	○		○	○
0B47190	ThinkPad トラックポイント・キーボード（英語）	9,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	79	○	○	○		○	○
0B47181	ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード（日本語）	14,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
0B47189	ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード（英語）	14,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラスワイヤレス キーボード＆マウス（英語）	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	79	○	○	○		○	○
0A34053	Lenovo ウルトラスリム プラスワイヤレス キーボード＆マウス（日本語）	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	79	○	○	○		○	○
73P2638	Lenovo エンハンスド・パフォーマンス・USBキーボード - 日本語	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	79	○	○	○		○	○
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード（英語）	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	79	○	○	○		○	○
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード（英語）	4,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	79	○	○	○		○	○
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	4,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	79	○	○	○		○	○
0B47358	ThinkPadTablet2 Bluetooth キーボード（本体スタンド付）	13,500円																																														○			○			
0B47270	ThinkPad Tablet 2 Bluetooth キーボード（本体スタンド付）– 英語	13,500円																																														○			○			
0C52705	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード日本語	11,000円				○						○	○	○	○	○					○	○	○							○	○	○	○	○				○	○	○		○	○	○	○	○	79						
0C52683	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード英語	11,000円				○						○	○	○	○	○					○	○	○							○	○	○	○	○				○	○	○		○	○	○	○	○	79						
4X30E51022	Lenovo USB スマートカード・キーボード（日本語）	8,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				○			○	○
4X30E50999	Lenovo USB スマートカード・キーボード（英語）	8,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○				○			○	○
4X30E68103	ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード-英語	14,000円																																															○					
4X30E68115	ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード-日本語	14,000円																																															○					
4X30H42137	ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード-英語(2015年発売モデル)	14,000円																																															○	○			
4X30H42147	ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード-日本語(2015年発売モデル)	14,000円																																															○	○			
4X30J32059	ThinkPad 10 フォリオキーボード-英語	14,000円																																															○	○			
4X30J32086	ThinkPad 10 フォリオキーボード-日本語	14,000円																																															○	○			
4X30G93853	ThinkPad Helix ウルトラブック キーボード-英語	15,000円																																																			○
4X30G93883	ThinkPad Helix ウルトラブック キーボード-日本語	15,000円																																																			○
4X30G93893	ThinkPad Helix ウルトラブック プロ キーボード-英語	45,000円																																																			○
4X30G93920	ThinkPad Helix ウルトラブック プロ キーボード-日本語	45,000円																																																			○
4X30J32021	ThinkPad Helix フォリオキーボード-英語	14,000円																																																			77
4X30J32048	ThinkPad Helix フォリオキーボード-日本語	14,000円																																																			77
マウス																																																				
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス	1,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○		○	○
06P4069	Lenovo オプティカル・ホイール・マウス	1,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	79	○	○	○		○	○
31P7410	ThinkPlus オプティカル・ホイール・マウス（ミニ）Ⅱ	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	79	○	○	○		○	○
41U3074	Lenovo レーザー・マウス	3,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	79	○	○	○		○	○
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザーマウス	3,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○		○	○
0A36407	ThinkPad Bluetooth レーザー・マウス	4,600円	1	0	1	0	○	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	○	○	○	1	0	1	0	1	0	○	○	○	1	0	1	0	1	0	○	○	○	1	0	1	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
4X30G97573	ThinkPad オプティカル ワイヤレス マウス	2,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○
キャリング・ケース																																																				
4Z10F04133	ThinkPad X1 Carbon プレミアムケース	16,000円																																									○	○	○								
4Z10F04134	ThinkPad X250/X240s/X240/X230/ThinkPad Yoga12/ ThinkPad Yoga/ThinkPad Helix プレミアムケース	16,000円																																		○			○	○	○					○	○						○	○
4Z10F04135	ThinkPad T440s/T430 プレミアムケース	16,000円								○			○	○			○																																					
4X40E77324	ThinkPad プロフェッショナル・バックパック	6,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
4X40E77329	ThinkPad エッセンシャル・バックパック	4,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○
4X40E77330	ThinkPad ウルトラ・バックパック	10,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
4X40E77336	ThinkPad アクティブ・バックパック ラージサイズ（26.5リッター）	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
4X40E77337	ThinkPad アクティブ・バックパック ミディアムサイズ（20リッター）	5,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○
4X40E77322	ThinkPad エグゼクティブ・レザーケース	10,000円					○	○	○	○	○	○	○	○	○									○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
4X40E77323	ThinkPad プロフェッショナル・トップロードケース	6,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
4X40E77325	ThinkPad プロフェッショナル・スリムトップロードケース	5,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
4X40E77328	ThinkPad エッセンシャル・トップロードケース	3,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○
4X40E77335	ThinkPad カジュアル・トートバッグ	6,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○
4X40E77334	ThinkPad カジュアル・メッセンジャーバッグ	6,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○
4X40E77333	ThinkPad カジュアル・バックパック	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○
4X40E77332	ThinkPad カジュアル・トップロードケース	6,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	○
4X40E77327	ThinkPad プロフェッショナル・ローラーケース	15,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
4X40E77331	ThinkPad ウルトラ・メッセンジャーバッグ	10,000円					○	○	○	○	○	○	○	○	○									○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
4X40G07025	ThinkPad エグゼクティブ・トートバッグ	10,000円					○	○	○	○	○	○	○	○	○									○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
0A33883	ThinkPad X220 Tablet スリーブケース	5,800円																																		○		○																
0B47408	ThinkPad 11インチWide リバーシブル スリーブケース	1,500円					○																																														
4X40E48909	ThinkPad 12インチ フィット リバーシブル・スリーブ	1,500円																																		○		○		○	○	○												○
0B47410	ThinkPad 13インチWide リバーシブル スリーブケース	1,600円																																									○										
4X40E48910	ThinkPad 14インチ フィット リバーシブル・スリーブ	1,700円						○	○	○	○	○	○	○	○																												○	○	○								
4X40E48911	ThinkPad 15インチ フィット リバーシブル・スリーブ	1,800円	○	○	○	○											○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																				
41U5254	Lenovo パフォーマンス バック	4,000円	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○	○				○	○	○
4X80E76538	ThinkPad 10 クイックショット・カバー	5,500円																																														76	76				
4X30E68274	ThinkPad 10 タッチケース-英語	12,000円																																														77	77			
4X40H19305	ThinkPad Helix フォリオ ラップ ケース	6,000円																																																		77
4X40G41583	ThinkPad Helix クイックショット・カバー	7,500円																																																		77
4XH0H75819	ThinkPad プロテクターショルダーストラップ	1,000円																																														77	77			77
4X40H75820	ThinkPadプロフェッショナル スリムトップロードケース 14インチ用	5,500円					○	○	○	○	○	○	○	○	○									○											○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
4X40H21970	ThinkPad 10 フォリオラップ	6,000円																																															○	○			

○…対応　□…非対応

P/N	製品名	ダイレクト価格(税別)	Edge					T																L				W							X											YOGA		Tablet						
			Edge E530	E530c	E540	E550	Edge E130	T420/T420i	T420s	T430/T430i	T430s	T440s	T450s	T440pクアッドコア	T440pデュアルコア	T450	T520クアッドコア	T520デュアルコア	T530クアッドコア	T530デュアルコア	T540pクアッドコア	T540pデュアルコア	T550	L430	L520	L530	L540	W520	W530	W540クアッドコア	W540デュアルコア	W541クアッドコア	W541デュアルコア	W550s	X220/X220i	X220 Tablet	X230/X230i	X230 Tablet	X240s	X240	X250	X1	X1 Carbon(2012モデル)	新しいX1 Carbon(2014モデル)	X1Carbon(2015モデル)	Yoga(2014モデル)	Yoga 12	ThinkPad 8	ThinkPad 10(2014モデル)	ThinkPad 10(2015モデル)	ThinkPad Tablet 2	ThinkPad Tablet	ThinkPad Helix(2013モデル)	ThinkPad Helix(2015モデル)
その他																																																						
73P2698	ThinkPad トラックポイント・キャップ・コレクション	900円	○	○			○	○	○	○	○						○	○	○	○				○	○	○		○	○						○	○	○	○				○	○											
0A33908	ThinkPad ロープロファイルトラックポイント・キャップ	900円			○	○						○	○	○	○	○					○	○	○				○			○	○	○	○	○					○	○	○			○	○	○	○						○	
41U3143	ThinkPad X61/X60/W700/X200 タブレット・デジタイザー・ペン	3,800円																																		○		○																
0B47089	Lenovo Mini DisplayPort - HDMI アダプター	3,000円								○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○								○	
0B47395	Lenovo DisplayPort - HDMI アダプター	3,000円																																			○															
4X90G35035	Lenovo Micro HDMI - HDMI アダプター	3,000円																																												○	○	○				
0B47070	Lenovo HDMI ケーブル	2,500円	○	○	○	○	○																																	○		○	○									
0B47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター	8,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○			○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	79	○	○			○	○
0B47091	Lenovo Mini DisplayPort -DisplayPortケーブル	2,500円								○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○								○	
45J7915	DisplayPortDVI-D変換ケーブル	2,500円						○	○								○	○							○			○							○	○		○																
0B47090	Lenovo Mini DisplayPort-Single Link DVI アダプター	2,500円								○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○								○	
57Y4393	DisplayPortVGA変換アダプター	4,000円						○	○								○	○							○			○							○	○		○																
0A36537	Lenovo Display Port ケーブル	1,800円						○	○								○	○							○			○							○	○		○																
0B47069	Lenovo HDMI-VGA モニターアダプター	3,200円	○	○	○	○	○					○																															○		○	○									
0A36536	Mini DisplayPort-VGA変換 アダプター	3,200円								○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○			○		○	○	○	○	○	○	○								○	
4X90F33442	ThinkPad Mini HDMI-VGA アダプター	3,500円																																											○	○							
4X90E51405	ThinkPad USB3.0 イーサネット・アダプター	2,500円	○		○	○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○		○		○	○		○	○	○	○	○				○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	79	89	○	○		○	○
4X90F84315	ThinkPad イーサネット拡張ケーブル(新しいThinkPad X1 Carbon専用)	3,000円																																									○	○									
41U4820	ThinkPad X60Tabletペン取付用テザー(3本入り)	1,000円																																		○		○													○		
0A33910	ThinkPad Helixデジタイザー・ペン	4,000円																																																	○	
4X80F22110	ThinkPad Yoga ペン	4,000円																																											71	71							
4X80F22107	ThinkPad Tablet ペン	4,000円																																													75					○
0B47313	ThinkPad ノイズ・キャンセリング・イヤホン	9,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
4XD0J65078	Lenovo オンイヤーヘッドフォン	2,000円	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	○		○	○		○	○	○			○			○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XD0J65079	Lenovo インイヤーヘッドフォン	2,000円	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	○		○	○		○	○	○			○			○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4XD0J65080	Lenovo オーバーイヤーヘッドフォン	2,000円	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	○		○	○		○	○	○			○			○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4X90F84314	ThinkPad 8 USBケーブル(OTGケーブル)	1,500円																																												78		○				
4X40H01536	ThinkPad 10 プロテクター(2015年発売モデル対応)	7,000円																																														81				
4X40G29906	ThinkPad Helix プロテクター	8,500円																																																		77
4X90H55731	Lenovo Micro HDMI - VGA アダプター	4,000円																																												○	○	○				○
4X90H20061	Lenovo ユニバーサル USB3.0-VGA/HDMIアダプター	9,000円			○	○						○	○	○	○	○					○	○	○				○			○	○								○	○	○			○	○	○	○	79	○	○				○
4X90H35558	Kensington ミニセーバー ケーブルロック	7,000円	○	○	○	○	○				○	○	○								○	○	○	○		○	○		○					○			○	○	○		○		○	○	○	○				○				
4X80H34887	ThinkPad Pen Pro	5,000円																																											92	92			○				92
4X80J67430	ThinkPad Pen Pro用ホルダー	1,500円																																											91	91			91				
ドック/ポート・リプリケーター																																																						
40A00065JP	ThinkPad ベーシックドック-65W	17,000円										61	61			61							○				○							○						○	○													
40A10090JP	ThinkPad プロドック-90W	21,000円										61	61		○	61						○	○				○							○						○	○													
40A20090JP	ThinkPad ウルトラドック-90W	23,000円										61	61		○	61						○	○				○							○						○	○													
40A20170JP	ThinkPad ウルトラドック-170W	26,000円										61	61	○	○	61					○	○	○				○			○	○	○	○	○						○	○													
4X10A06696	ThinkPad ベーシックドック USB 3.0 ドック	16,500円	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	79	89	○			○	○
40A70045JP	ThinkPad USB3.0プロ ドック	21,000円				○						○	○	○	○	○					○	○	○				○			○	○	○	○	○					○	○	○			○	○	○	○	79		○				○
40A80045JP	ThinkPad USB3.0ウルトラ ドック	23,000円				○						○	○	○	○	○					○	○	○				○			○	○	○	○	○					○	○	○			○	○	○	○	79		○				○
4X10A06087	ThinkPad OneLinkドック	13,000円			○	○																																					○	○	○	○							
4X10E52945	ThinkPad OneLink プロ ドック	18,000円			○	○																																					○	○	○	○							
4X10H04507	ThinkPad Tablet ドック	16,500円																																													○	○				○
スタンド・ノートブック・スタンド																																																						
45J9292	Lenovo Essential ノートブックスタンド	7,000円	○	○	○		○	33	33	33	33	33		○	○		33	33	33	33	○	○		33	33	33	○	33	33	○	○	○	○	○	33	33	33	33	33	○		33	33	○	○		○						○	
4XF0H70605	Lenovo ノートブック用スタンド(高さ調整機能付き)	15,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
4XF0H70606	Lenovo デュアルプラットフォームノートブック/モニター用スタンド	15,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
メモリー																																																						
55Y3711	4GB PC3-12800 DDR3-1600 Low-Halogen SODIMMメモリー	19,000円						○	○								○	○							○			○							○	○																		
0A65722	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	6,000円	○	○			○			○	○								○	○				○		○			○								○	○																
0A65723	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	9,000円	○	○			○			○	○								○	○				○		○			○								○	○																
0A65724	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	28,000円	○	○						○	○								○	○				○		○			○								○	○																
0B47379	Lenovo 2GB PC3-12800 DDR3L-1600 SODIMM メモリー	6,000円			○	○						○	○	○	○	○					○	○	○				○			○	○	○	○	○					○	○	○												
0B47380	Lenovo 4GB PC3-12800 DDR3L-1600 SODIMM メモリー	9,000円			○	○						○	○	○	○	○					○	○	○				○			○	○	○	○	○					○	○	○												
0B47381	Lenovo 8GB PC3-12800 DDR3L-1600 SODIMM メモリー	28,000円			○	○						○	○	○	○	○					○	○	○				○			○	○	○	○	○					○	○	○												
4X70J32868	Lenovo 16GB PC3-12800 DDR3L-1600MHz SODIMMメモリー	45,000円											○																				○							○												
マルチメディア																																																						
57Y4488	ThinkPad In-Ear ヘッドフォン	2,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	4,900円	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	79	○		○		○	○
0B47092	Lenovo DisplayPort - デュアルDisplayPortアダプター	9,000円						○	○								○	○										○																									
0A36537	Lenovo Display Port ケーブル	1,800円						○	○								○	○							○			○							○	○		○																
45J7915	DisplayPort-DVI変換ケーブル	2,500円						○	○								○	○							○			○							○	○		○																
57Y4393	DisplayPort-VGA変換アダプター	4,000円						○	○								○	○							○			○							○	○		○																
4XV0H34181	ThinkPad Stack 10000mAh パワーバンク	7,500円			90							90		90	90						90	90	90				90			90	90			90					90	90	90			90	90	90	90		90					90
4XD0H34183	ThinkPad Stack Bluetooth スピーカー	11,000円			○							○		○	○						○	○	○				○			○	○			○					○	○	○			○	○	○	○		○					○
4XH0H34186	ThinkPad Stack ワイヤレスルーター/1TB ハードドライブキット	27,000円			○							○		○	○						○	○	○				○			○	○			○					○	○	○			○	○	○	○		○					○
4XH0H34191	ThinkPad Stack プロフェッショナルキット	39,500円			○							○		○	○						○	○	○				○			○	○			○					○	○	○			○	○	○	○		○					○
ネットワーク																																																						
ワイヤレス/モデム																																																						
43R1814	Lenovo USB モデム	5,400円	○	○	○	○	○	22	○	22	22		○	○	○	○	22	22	22	22	○	○		○	○	○	○	22		○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		79	○		○		○	○
電源																																																						
AC/DC Adapters																																																						
40Y7662	ThinkPad 90W AC アダプター	5,300円	○	○			○	○	○	○	○							○		○				○	○	○									○	○	○	○				○												
0B46997	ThinkPad 90W ACアダプター(スリム・チップ)	5,300円			○	○						○	○	68	○	○					68	○	○				○							○					○	○	○		○	○	○	○	○						○	
0B47458	ThinkPad 65W スリム ACアダプター	4,500円			○	○						○	○		68	○						68	○				○							○					○	○	○		○	○	○	○	○						○	
40Y7699	ThinkPad & Lenovo 65W AC アダプター	4,200円	1	1			○	1	1	1	1							1		1				1	1	1									○	○	○	○				○										21		
55Y9320	ThinkPad W510用 135W ACアダプター	9,500円						2	2	2	2						○	○	○	○																																	
0A36230	ThinkPad W520用 170W AC アダプター	9,500円																									○	○																									

○…対応　□…非対応

			Edge					T																L				W							X											YOGA		Tablet						
P/N	製品名	ダイレクト価格(税別)	Edge E530	E530c	E540	E550	Edge E130	T420/T420i	T420s	T430/T430i	T430s	T440s	T450s	T440pデュアルコア	T440pクアッドコア	T450	T520デュアルコア	T520クアッドコア	T530デュアルコア	T530クアッドコア	T540pデュアルコア	T540pクアッドコア	T550	L430	L520	L530	L540	W520	W530	W540デュアルコア	W540クアッドコア	W541デュアルコア	W541クアッドコア	W550s	X220/X220i	X220 Tablet	X230/X230i	X230 Tablet	X240s	X240	X250	X1	X1 Carbon(2012モデル)	新しいX1 Carbon(2014モデル)	X1Carbon(2015モデル)	Yoga(2014モデル)	Yoga 12	ThinkPad 8	ThinkPad 10(2014モデル)	ThinkPad 10(2015モデル)	ThinkPad Tablet 2	ThinkPad Tablet	ThinkPad Helix(2013モデル)	ThinkPad Helix(2015モデル)
4X20E75058	ThinkPad 8 AC アダプター	2,500円																																													○						
0B47040	ThinkPad 45W AC アダプター	4,500円				○						68	○			○							○																○	○	○			68	○	○	○						○	
0B47481	Lenovo 65W DC トラベル アダプター	8,500円			○	○						68	○		68	○						68	○				○							○					○	○	○		○	○	○	○	○						○	
4X20E50561	ThinkPad 135W ACアダプター(スリム・チップ)	9,500円			○	○						○		○	○						○	○	○				○			69	○	69	○	○					○	○	○				○		○						○	
4X20E50577	ThinkPad 170W ACアダプター(スリム・チップ)	9,500円			○	○						○		○	○						○	○	○				○			○	○	○	○	○					○	○	○				○		○						○	
4X20E75066	ThinkPad Tablet 36W ACアダプター	3,000円																																														○	○				○
4X20E75080	ThinkPad 36W DCチャージャー	8,500円																																														○	○				○
4X20H56547	Lenovo 65W トラベル AC アダプター	5,000円			○	○						○	○		68	○						68	68				○							○					○	○	○			○	○		○						○	
4X90G85927	ThinkPad OneLink アダプター	7,500円																																										○	○	○	○							
バッテリー																																																					
0A36310	ThinkPad用3セルベイバッテリー (ThinkPad バッテリー 43)	13,800円							19		19																																										
0C52861	ThinkPad用3セル バッテリー(ThinkPad バッテリー68)	14,000円										○	○			○							○											○						○	○													
0C52862	ThinkPad用6セル バッテリー(ThinkPad バッテリー68+)	17,000円										○	○			○							○											○						○	○													
0A36302	ThinkPad T/L/Wシリーズ用6セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 70+)	16,800円						○		○							○	○	○	○				○	○	○		○	○																									
0A36303	ThinkPad T/L/Wシリーズ用9セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 70++)	19,000円						○		○							○	○	○	○				○	○	○		○	○																									
0A36304	ThinkPad T/Wシリーズ用9セルスライスバッテリー (ThinkPad バッテリー 28++)	19,000円						15		15							15	15	15	15								15	15																									
0A36290	ThinkPad Edge130用6セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 84+)	16,800円					○																																															
0A36280	ThinkPad X220 / X220タブレット 6セル 外付け スリム・バッテリー (ThinkPad バッテリー 19+)	27,000円																																	13	13	13	13																
0A36305	ThinkPad X220/X230用4セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 44)	14,800円																																	○		○																	
0A36306	ThinkPad X220/X230用6セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 44+)	16,800円																																	○		○																	
0A36307	ThinkPad X220/X230用9セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 44++)	19,000円																																	○		○																	
0A36316	ThinkPad X220/X230Tablet用 3セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 67)	13,800円																																		○		○																
0A36317	ThinkPad X220/X230Tablet用 6セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 67+)	16,800円																																		○		○																
0A36309	ThinkPad T420s/T430s用6セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 81+)	16,800円							○		○																																											
0A36311	ThinkPad Edge用6セル バッテリー(ThinkPad バッテリー75+)	16,800円	○	○	○																																																	
0C52863	ThinkPad 用6セルバッテリー(ThinkPad バッテリー57+)	17,000円												○	○						○	○					○			○	○	○	○																					
0C52864	ThinkPad 用9セルバッテリー(ThinkPad バッテリー57++)	19,000円												○	○						○	○					○			○	○	○	○																					
4X50G59217	ThinkPad E550/E555用6セルバッテリー(ThinkPad 76+ バッテリー)	16,000円				○																																															
チャージャー																																																					
40Y7625	ThinkPad エクスターナル・バッテリー・チャージャー	12,900円	3	3			3	3	3	3	3						3	3	3	3				3	3	3									3,51	74	3,51	74				3												
4X20E50164	ThinkPad USB チャージャーアダプター	3,000円			72	72						72	72	72	72	72					72	72	72				72			72	72	72	72	72					72	72	72		72	72	72	72	72						72	
セキュリティー・ソリューション																																																					
73P2582	Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル	5,000円	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○						○	
45K1620	Lenovo Kensington ツインヘッド・セキュリティー・ケーブル	7,500円	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○						○	
57Y4303	Lenovo セキュリティー ケーブル ロック	2,500円	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	
0B47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						○	
4XE0G97138	Kensington コンビネーション ケーブル・ロック	4,500円				○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○							
41N3040	Lenovo Gemplus GemPC USB スマート・カード・リーダー	4,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○				○	○		○	○
41N3043	Lenovo Gemplus ExpressCard スマート・カード・リーダー	9,100円																						○	○	○	○								○	○	○	○																
プライバシーフィルター																																																					
0A61768	11.6インチワイド プライバシーフィルター	5,800円					44																																														
0A61770	12.5インチワイド プライバシーフィルター	6,200円																																	60		60		63	63	63													
0A61769	14.0インチワイド プライバシーフィルター	6,600円						57	57	57	57	59		57	57									57																			63											
0A61771	15.6インチワイド プライバシーフィルター	7,000円	44	44	49	49											57	57	57	57	57	57	57			57	57		57	57	57	57	57	57																				
4Z10F04131	ThinkPad 8 プライバシーフィルター(4方向)	10,500円																																														44						
4ZE0F21063	ThinkPad 8 保護フィルム(光沢なし)	4,500円																																														44						
4Z10A23289	ThinkPad Helix用保護フィルム(光沢なし)	4,500円																																																			44	
4Z10A22782	14.0インチワイド プライバシーフィルター(ThinkPad X1/X1 Carbon Touch用)	9,000円										64	64			64																										60	64	64	64									
4Z10E51378	ThinkPad X250/X240/X240sタッチモデル用プライバシーフィルター	8,500円																																					64	64	64													
4Z10F04121	ThinkPad Yoga プライバシーフィルター(ランドスケープ/横向き)	8,500円																																												44	44							
4Z10F04137	ThinkPad X1 Carbon ノンタッチモデル用プライバシーフィルター	9,000円											59			59																												63	63									
4ZE0F63043	ThinkPad 10 プライバシーフィルター(4方向)	10,500円																																															44	○				
4ZE0F63042	ThinkPad 10 保護フィルム(光沢なし)	4,500円																																															44	○				
4Z10G95469	ThinkPad Helix プライバシーフィルター(4方向対応)	10,500円																																																				44
4Z10G95467	ThinkPad Helix 保護フィルム(光沢なし)	4,500円																																																				44
4XJ0J85363	Lenovo 14インチワイド用ゴールド プライバシーフィルター(ノンタッチモデル専用)	9,000円										59	59			59																												63	63									
ストレージ																																																					
光学ドライブ/フロッピーディスクドライブ																																																					
0B47326	ThinkPad ウルトラベイ 9.5mm DVD バーナー・ドライブⅣ	19,000円												○	○						○	○								○	○	○	○																					
4XA0E97775	ThinkPad ウルトラスリム USB DVD バーナー・ドライブ	8,000円	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○		○	○		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	○	○	○	○			○			○	○
ハード・ディスク・ドライブ(ホット・スワップ非対応)																																																					
0A65636	ThinkPad 320GB 7200rpm OPAL対応ハード・ドライブ	21,800円						○	○	○	○						○	○	○	○								○	○						50	50	50	50																
0B47323	ThinkPad 320GB 7200rpm 7mm OPAL対応シリアルATAハード・ドライブ	22,000円										○		○	○						○	○					○			○	○	○	○						○	○														
0A65635	ThinkPad 320GB 7200rpm シリアルATA 7mm 4K ハード・ドライブ	13,500円						○	○	○	○						○	○	○	○								○	○						50	50	50	50																
0A65631	ThinkPad 500GB 5400rpm シリアルATA 7mm 4K ハード・ドライブ	11,500円						○	○	○	○						○	○	○	○								○	○						50	50	50	50																
0A65632	ThinkPad 500GB 7200rpm シリアルATA 7mm 4K ハード・ドライブ	15,000円						○	○	○	○						○	○	○	○								○	○						50	50	50	50																
0B47322	ThinkPad 500GB 7200rpm 7mm シリアルATA ハード・ドライブ	15,000円										○		○	○						○	○					○			○	○	○	○						○	○	○													
4XB0H30207	ThinkPad 500GB 7200rpm OPAL1.0対応 2.5インチ シリアルATA ハード・ドライブ	18,000円										○	○	○	○	○					○	○	○				○			○	○			○					○	○	○													
4XB0H30205	ThinkPad 500GB/8GB 2.5インチ シリアルATA ハイブリッド・ドライブ	16,000円											○			○							○											○							○													
0A65630	ThinkPad 180GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	37,000円						○	○	○	○						○	○	○	○								○	○						50	50	50	50																
0B47324	ThinkPad 128GB シリアルATA ソリッド・ステート・ドライブⅡ	26,000円										○	○	○	○	○					○	○	○							○	○	○	○	○					○	○	○													
4XB0G54146	ThinkPad 256GB M.2 OPAL2.0対応ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円																																										○										
0B47320	ThinkPad 1TB 5400rpm 9.5mm シリアルATA ハード・ドライブ	20,000円										○	○	○	○	○					○	○					○			○	○	○	○						○	○	○													
0A65633	ThinkPad 1TB 5400rpm シリアルATA 9.5mm 4K ハード・ドライブ	20,000円						○									○	○	○	○								○	○																									
0B47315	ThinkPad 9.5mm シリアルATA ハードドライブ・ベイアダプターⅣ	7,000円												○	○						○	○								○	○	○	○																					
0B47322	ThinkPad 500GB 7200rpm 7mm シリアルATA ハード・ドライブ	15,000円										○		○	○						○	○					○			○	○	○	○						○	○	○													
0B47323	ThinkPad 320GB 7200rpm 7mm OPAL対応シリアルATAハード・ドライブ	22,000円										○		○	○						○	○					○			○	○	○	○						○	○														
0B47320	ThinkPad 1TB 5400rpm 9.5mm シリアルATA ハード・ドライブ	20,000円										○	○	○	○	○					○	○					○			○	○	○	○						○	○	○													
4XB0H30206	ThinkPad 1TB 5400rpm 2.5インチ シリアルATAハード・ドライブ	22,000円																					○											○																				
4XB0H45209	ThinkPad 256GB OPAL2.0対応 ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円											○	○	○	○					○	○	○							○	○	○	○	○							○													

○…対応 □…非対応

P/N 製品名	ダイレクト価格(税別)	Edge					T															
		Edge E530	E530c	E540	E550	Edge E130	T420/T420i	T420s	T430/T430i	T430s	T440s	T450s	T440pクアッドコア	T440pデュアルコア	T450	T520クアッドコア	T520デュアルコア	T530クアッドコア	T530デュアルコア	T540pクアッドコア	T540pデュアルコア	T550
4XB0F86403 ThinkPad 512GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	80,000円										○	○	○	○	○					○	○	○
4XB0H30212 ThinkPad 512GB M.2 PCI-Express x 4 ソリッド・ステート・ドライブ	85,000円																					
4XB0J33254 ThinkPad 180GB 2.5インチ OPAL2.0対応 ソリッド ステート ドライブ	37,000円										○	○	○	○	○					○	○	○
4XB0J33255 ThinkPad 240GB 2.5インチ OPAL2.0対応 ソリッド ステート ドライブ	48,000円										○	○	○	○	○					○	○	○
エクスターナル・ハード・ディスク																						
0A65619 ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	23,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65616 ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	27,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65621 ThinkPad USB3.0 1TB セキュア ハードドライブ	31,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

P/N 製品名	L				W							X										
	L430	L520	L530	L540	W520	W530	W540クアッドコア	W540デュアルコア	W541クアッドコア	W541デュアルコア	W550s	X220/X220i	X220 Tablet	X230/X230i	X230 Tablet	X240s	X240	X250	X1	X1 Carbon(2012モデル)	新しいX1 Carbon(2014モデル)	X1Carbon(2015モデル)
4XB0F86403 ThinkPad 512GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ							○	○	○	○	○					○	○	○				
4XB0H30212 ThinkPad 512GB M.2 PCI-Express x 4 ソリッド・ステート・ドライブ																						○
4XB0J33254 ThinkPad 180GB 2.5インチ OPAL2.0対応 ソリッド ステート ドライブ							○	○	○	○	○					○	○	○				
4XB0J33255 ThinkPad 240GB 2.5インチ OPAL2.0対応 ソリッド ステート ドライブ							○	○	○	○	○					○	○	○				
エクスターナル・ハード・ディスク																						
0A65619 ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65616 ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65621 ThinkPad USB3.0 1TB セキュア ハードドライブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

P/N 製品名	YOGA		Tablet						
	Yoga(2014モデル)	Yoga 12	ThinkPad 8	ThinkPad 10(2014モデル)	ThinkPad 10(2015モデル)	ThinkPad Tablet 2	ThinkPad Tablet	ThinkPad Helix(2013モデル)	ThinkPad Helix(2015モデル)
4XB0F86403 ThinkPad 512GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ									
4XB0H30212 ThinkPad 512GB M.2 PCI-Express x 4 ソリッド・ステート・ドライブ									
4XB0J33254 ThinkPad 180GB 2.5インチ OPAL2.0対応 ソリッド ステート ドライブ									
4XB0J33255 ThinkPad 240GB 2.5インチ OPAL2.0対応 ソリッド ステート ドライブ									
エクスターナル・ハード・ディスク									
0A65619 ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	○	○	79		○			○	○
0A65616 ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	○	○	79		○			○	○
0A65621 ThinkPad USB3.0 1TB セキュア ハードドライブ	○	○	79		○			○	○

○…対応　□…非対応

【注釈】
1. 統合グラフィックス（オンボード上のグラフィックス）のみで駆動するThinkPad システムのみサポートします。分離型グラフィックス（オンボードグラフィックス以外にグラフィックス機能のある）場合は、90W ACアダプター必要です。
2. これらの機種にも対応していますが、特にW510に有効に活用できるものです。
3. 90W AC アダプター（40Y7662）か、ThinkPad システム本体と共に供給されるACアダプターをお使い下さい。
10. Bluetooth機能搭載のThinkPad システムでご使用いただけます。
13. システム・バッテリーと共に使用することで 1 日中の利用が可能。 ドッキング・コネクターを利用して ThinkPad の下に取り付け。 シリーズ3リプリケーター（433615W）、シリーズ3ドック（433715J, 433815J）及びウルトラベース・シリーズ 3（0A33932）使用時は使えません。
15. このバッテリーは、ドッキング製品を接続する為にあるThinkPad 底面のポートに接続します。その為、同時にドッキング製品を使うことが出来ません。
19. ThinkPad本体のバッテリーと合わせてご利用頂く必要があります。
21. ThinkPad Tablet ドック（0A33953）経由でご使用頂きます。
22. Lenovo USB モデム（43R1814）に対応します。ただし、一部システムにはモデムが内蔵されている場合がございます。
29. LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pをサポートできます。
33. ThinkPad 本体のみでサポートします。ThinkPad と、ドッキング製品やポートリプリケーターを取り付けた状態では使えません。
44. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
49. 本製品はノンタッチモデルのみ対応します。保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
50. これらはThinkPad ウルトラベースシリーズ3（0A33932）にてセカンドHDD機能をサポートします。
51. ThinkPadバッテリー 19+（外付け6セルスリム（0A36280））とは互換性がありません
57. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
59. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。ノンタッチモデルのみ対応します。
60. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
61. インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします（Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません）
63. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。（本製品はノンタッチモデルのみ対応します。）
64. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。（本製品はタッチモデルのみ対応します。）
68. インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします（Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません）
69. 本製品はQuad-コア搭載のモデルにご利用頂く場合、パフォマンス低下が発生される可能性があります。
71. ペン搭載モデルのみに対応します。
72. スリムチップのThinkPad AC アダプターと一緒にご利用頂く必要があります。
74. ThinkPad Battery 52+（6 cell）（0A36286）、ThinkPad Battery 67+（6 cell）（0A36317）及びThinkPad Battery 19+（6 cell slim External）0A36280）には対応しません.
75. 本製品はタッチスクリーンモデルのみ対応します。
76. フィンガー プリント リーダー+スマートカードリーダー搭載モデルのThinkPad 10をご利用の場合は、カバーを外部カメラ側に回すと、カバーとスマートカードリーダーが干渉します。
77. スマートカードリーダー搭載モデルは装着することができません
78. 本製品はデータ転送としてご利用頂きます。ThinkPad 8及びUSBデバイスへの充電は使えません。
79. ThinkPad 8 USBケーブルと合わせてご利用頂きます。
81. スマートカードリーダー搭載されていないThinkPad 10（2015年発売モデル）に対応します。
89. ThinkPad 10に搭載されたUSB2.0ポートと接続してご利用頂く場合、USB2.0の速度のみ出せます。
90. 本製品はThinkPad システムへ給電することができません。逆にThinkPadシステム搭載USB3.0ポートによって本製品へ充電することができます。充電時間は15時間かかりますので、本製品に同梱される10W ACアダプターをご利用頂くことを推薦いたします。
91. ThinkPad Pen Pro（4X80H34887）と一緒にご利用頂きます。
92. デジタイザーペン搭載されていないモデルのみに対応します。

ThinkPad プロドック-65W

ThinkPad ベーシックUSB3.0ドック

ThinkPad ベーシックドック-65W

THINKCENTRE

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 http://www.lenovo.com/jp/pc/op/

ご注意：① システム製品（PC本体）はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。
② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト価格（税別）	A			Edge			All-In-One											M																				
			A58 Small	A58e Eco Ultra Small	A70 Small	Edge71 Small	Edge72 Small	E73 Small	M92z All-In-One	M92z All-In-One(Multi-Touch)	M93z All-In-One	M70z All-In-One	M71z All-In-One	M72z All-In-One	M73z All-In-One	M83z All-In-One	E63z All-In-One	Edge92z All-In-One	Edge92z All-In-One(Multi-Touch)	M58e Small	M58/M58p Small	M90/M90p Eco Ultra Small	M90/M90p Small	M90/M90p Tower	M91/M91p Eco Ultra Small	M91p Small	M92/M92p Small	M92/M92p Tower	M93p SFF Pro	M92/M92p Tiny	M93p Tiny	M53Tiny	M71e Small	M72e Small	M72e Tiny	M73Tiny	M73 Small	M75e Small	M78 Small	M79Small	M81 Small	M82 Small	M83 Tiny	M83 SFF Pro
アクセサリー																																											
キーボード																																											
33L3226	ThinkPad USB 数値キーパッド	3,000円	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○			○		○	○	○	
0B47208	ThinkPad トラックポイント・キーボード（日本語）	9,000円				○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○		○
0B47190	ThinkPad トラックポイント・キーボード（英語）	9,000円				○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			○	○	○	○		○
0B47181	ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード（日本語）	14,500円						○	○	○	○			○	○			○	○										○		○				○	○		○					○
0B47189	ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード（英語）	14,500円						○	○	○	○			○	○			○	○										○		○				○	○		○					○
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラスワイヤレス キーボード＆マウス（英語）	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A34053	Lenovo ウルトラスリム プラスワイヤレス キーボード＆マウス（日本語）	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31P7415	ThinkPlus プリファード 104 英語キーボード	4,000円	○						62	62	○	○	○	62	○	○	○			○	○	○	○	○	62	62	62	62	○		○		○	62		○	○	○			○	62	○	○
31P7433	ThinkPlus プリファード 109 キーボード（黒）	4,000円	○						62	62	○	○	○	62	○	○	○			○	○	○	○	○	62	62	62	62	○		○		○	62		○	○	○			○	62	○	○
73P2638	Lenovo エンハンスド・パフォーマンス・USBキーボード - 日本語	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード（英語）	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード（英語）	4,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	4,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0C52705	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード日本語	11,000円													○	○													○		○	○				○	○			○				○
0C52683	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード英語	11,000円													○	○																○				○	○			○				
4X30E51022	Lenovo USB スマートカード・キーボード（日本語）	8,000円					○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○								○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○		○		○
4X30E50999	Lenovo USB スマートカード・キーボード（英語）	8,000円					○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○								○	○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○		○		○
マウス																																											
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス	1,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
06P4069	Lenovo オプティカル・ホイール・マウス	1,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X30G97573	ThinkPad オプティカル ワイヤレス マウス	2,000円						○			○				○	○	○												○		○	○				○	○		○	○			○	○
31P7410	ThinkPlus オプティカル・ホイール・マウス（ミニ）Ⅱ	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
41U3074	Lenovo レーザー・マウス	3,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザーマウス	3,700円	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
0A36407	ThinkPad Bluetooth レーザー・マウス	4,600円									○				○	○	○																						○			○	
その他																																											
0B47097	ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット	3,500円																												○	○	○			○	○							○
0B47375	ThinkCentre Tiny拡張キット（VESAマウント・ブラケット無し）	2,500円																												○	○	○			○	○							○
0B47374	ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット	1,500円																												○	○	○			○	○							○
0A65638	ThinkCentre Tiny 500GB HDDアダプター・キット	15,000円																												58	58	○			58	58							○
0B47383	ThinkCentre Tiny サンドイッチ・キット	3,000円																												○	○	○			○	○							○
4XF0E51408	ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット（ユニバーサルベルト付き）	3,500円																												○	○	○			○	○							○
4XF0E53144	ThinkCentre Tiny用バーティカル スタンド	1,000円																												○	○	○			○	○							○
4XF0E53145	ThinkCentre Tiny PC I/O 拡張ボックス	5,500円																												○	○	○			○	○							○
4X20E53339	ThinkCentre Tiny用65W ACアダプター	4,000円																○													63	○				63							
57Y4352	ThinkCentre エクステンド アーム	11,000円	4	4	4							1	○	1	1	1	○	1	1																								
0A33047	Ergotron FX30 ウォール マウント	18,000円	対応につきましては、営業までお問合わせください。																																								
0A33050	MX デスクマウントLCDアーム	26,800円																																									
0A33070	MX ウォールマウントLCDアーム	32,900円																																									
0A60934	LX デスクマウントアーム	26,800円																																									
0A60935	LX デュアル デスク マウント アーム（縦置）	46,800円																																									
0B50601	LX HD ウォール マウント ピボット	20,000円																																									
45K1804	Ergotoron DS100クアッド・モニター・スタンド	69,000円																																									
0B47385	Lenovo ユニバーサル All in One スタンド	10,000円							○	○	○			○	○	○		○	○																								
メモリー																																											
0B47379	Lenovo 2GB PC3-12800 DDR3L-1600 SODIMM メモリー	6,000円							○	○	○			○	○		○													○	○	○			○	○							○
0B47380	Lenovo 4GB PC3-12800 DDR3L-1600 SODIMM メモリー	9,000円							○	○	○			○	○		○													○	○	○			○	○							○
0B47381	Lenovo 8GB PC3-12800 DDR3L-1600 SODIMM メモリー	28,000円							○	○	○			○	○		○													○	○	○			○	○							○
0A65722	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	6,000円							○	○	○			○	○	○		○	○											○	○				○	○							
0A65723	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	9,000円							○	○	○			○	○	○		○	○											○	○				○	○							
0A65724	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	28,000円							○	○	○			○	○	○		○	○											○	○				○	○							
0A65728	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	6,000円					○	○																		○	○	○	○					○			○		○	○		○	○
0A65729	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	9,000円					○	○																		○	○	○	○					○			○		○	○		○	○
0A65730	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	28,000円					○	○																		○	○	○	○					○			○		○	○		○	○
マルチメディア																																											
0B47070	Lenovo HDMI ケーブル	2,500円																○	○																								
0B47397	Lenovo VGAケーブル（0.5メートル）	1,500円																												○	○				○	○							
0B47071	Lenovo DVI ケーブル	2,500円				○	○																										○	○				○					
0B47092	Lenovo DisplayPort - デュアルDisplayPortアダプター	9,000円			○	○	○	○			○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○	○	○
0B47396	Lenovo DisplayPort ケーブル（0.5メートル）	1,500円																												○	○				○	○							
0A36537	Lenovo Display Port ケーブル	1,800円	16		16			○	○	○	○	○	23	○							13	○	13	13	○	13	○	○	○	○	○		16		○	○	○	16			13	○		○
0B47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター	8,000円				○	○		○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○		○
57Y4393	DisplayPortVGA変換アダプター	4,000円	16		16			○	○	○	○	○	23	○							13	○	13	13	○	13	○	○	○	○	○		16		○	○	○	16			13	○		○

○…対応　□…非対応

P/N	製品名	ダイレクト価格(税別)	A			Edge			All-In-One											M																								
			A58 Small	A58e Eco Ultra Small	A70 Small	Edge71 Small	Edge72 Small	E73 Small	M92z All-In-One	M92z All-In-One(Multi-Touch)	M93z All-In-One	M70z All-In-One	M71z All-In-One	M72z All-In-One	M73z All-In-One	M83z All-In-One	E63z All-In-One	Edge92z All-In-One	Edge92z All-In-One(Multi-Touch)	M58e Small	M58/M58p Small	M90/M90p Eco Ultra Small	M90/M90p Small	M90/M90p Tower	M91/M91p Eco Ultra Small	M91p Small	M92/M92p Small	M92/M92p Tower	M93p SFF Pro	M92/M92p Tiny	M93p Tiny	M53Tiny	M71e Small	M72e Small	M72e Tiny	M73Tiny	M73 Small	M75e Small	M78 Small	M79Small	M81 Small	M82 Small	M83 Tiny	M83 SFF Pro
45J7915	DisplayPortDVI変換ケーブル	2,500円	16		16			○	○	○	○	○	23	○							13	○	13	13	○	13	○	○	○	○	○	○	16		○	○	○	16		○	13	○	○	○
0B47395	Lenovo DisplayPort - HDMI アダプター	3,000円						○			○																		○	○	○	○			○	○	○							○
0B47069	Lenovo HDMI to VGA モニター変換ケーブル	3,200円																○	○																									
4X90E51405	ThinkPad USB3.0 イーサネット・アダプター	2,500円																																		○								
0B47073	Lenovo GeForce 605 1GB DMS59 グラフィックスカード	12,500円				○	○	○																		○	○	○	○				○	○			○		○		○	○		○
0B47077	NVIDIA NVS 510 2GB グラフィックスカード	95,000円					○	○												○	○					○	○	○	○				○	○			○		○		○	○		○
0B47074	NVIDIA NVS 310 グラフィックスカード	30,000円			○		○	○													○		○	○		○	○	○	○				○	○			○	○	○		○	○		○
4X60F17422	NVIDIA NVS 315 グラフィックスカード	22,000円						○																					○								○		○					○
セキュリティー・ソリューション																																												
73P2582	Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル	5,000円	7	7	7	○	○	○	7	7	○	7	7	7	○	○	○	○	○	7	7	7	7	7	7	7	7	7	○	7	○	○	7	7	7	○	○	7	○	○	7	7	○	○
45K1620	Lenovo Kensington ツイン・ヘッド・ケーブル・ロック	7,500円	7	7	7	○	○	○	7	7	○	7	7	7	○	○	○	○	○	7	7	7	7	7	7	7	7	7	○	7	○	○	7	7	7	○	○	7	○	○	7	7	○	○
57Y4303	Lenovo セキュリティー ケーブル ロック	2,500円	7	7	7	○	○	○	7	7	○	7	7	7	○	○	○	○	○	7	7	7	7	7	7	7	7	7	○	7	○	○	7	7	7	○	○	7	○	○	7	7	○	○
0B47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4XE0G97138	Kensington コンビネーション ケーブル・ロック	4,500円				○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
41N3040	Lenovo Gemplus GemPC USB スマート・カード・リーダー	4,200円	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○			○	○		○
0B47317	ThinkCentre 500GB / 8GBハイブリッド・ドライブ	16,000円					○	○																					○		○	○				○	○		○	○			○	○
ストレージ																																												
光学ドライブ																																												
0A65618	Lenovoスーパーマルチバーナードライブ	6,000円	○	○		○	○	○																					○								○		○	○				○
0A65639	ThinkCentre Tiny DVD スーパーマルチ・ドライブ	6,000円																												58	58	○			58	58							○	
0A65640	ThinkCentre Tiny DVD-ROM・ドライブ	5,000円																												58	58	○			58	58							○	
4XA0E97775	ThinkPad ウルトラスリムUSB DVD バーナー・ドライブ	8,000円														○	○															○								○			○	
ディスク・ドライブ																																												
ハード・ディスク・ドライブ(ホット・スワップ非対応)																																												
0A65635	ThinkPad 320GB 7200rpm シリアルATA 7mm 4K ハード・ドライブ	13,500円																												○					○								○	
0A65632	ThinkPad 500GB 7200rpm シリアルATA 7mm 4K ハード・ドライブ	15,000円																												○					○								○	
43R1990	Lenovo 500GB 7200rpm シリアル ATAハード・ディスク	13,000円				○	○	○													○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○			○	○	○	○	○	○		○
45J7918	Lenovo 1TB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	17,000円				○	○	○													○	○	○	○	○	○	○	○	○				○	○			○		○	○	○	○		○
0A65636	ThinkPad 320GB 7200rpm OPAL対応ハード・ドライブ	21,800円																											○		○	○				○	○			○			○	○
4XB0F18665	ThinkStation 1TB シリアルATA 3.5インチ ハイブリッド・ドライブ	23,000円					○	○																			○	○	○					○			○		○			○		○
4XB0G80308	ThinkCentre 128GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	26,000円																									○	○	○	○	○			○	○	○	○		○	○		○	○	○
4XB0G80310	ThinkCentre 256GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円																											○		○					○	○			○			○	○
4XB0G80311	ThinkCentre 256GB 2.5インチ OPAL2.0対応 ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円																											○		○					○	○			○				○
4XB0J33256	ThinkCentre 180GB 2.5インチ OPAL2.0対応 ソリッド ステート ドライブ	30,000円																											○								○			○				○
4XB0J33257	ThinkCentre 240GB 2.5インチ OPAL2.0対応 ソリッド ステート ドライブ	40,000円																											○								○			○				○
エクスターナル・ハード・ディスク																																												
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	23,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	27,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65621	ThinkPad USB3.0 1TB セキュア ハードドライブ	31,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他																																												
43R1814	Lenovo USB モデム	5,400円	○	22	○	○	○		○	○	○	○	○	○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			○			○	○		○
57Y4488	ThinkPad In-Ear ヘッドフォン	2,000円	17	17	17	○	○	○	17	17	○	17	17	17	○	○	○	○	○	17	17	17	17	17	17	17	17	17	○	17	○	○	17	17	17	○	○	17	○	○	17	17	○	○
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	4,900円	12	12	12	29	29	29								12				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12
4XD0J65078	Lenovo オンイヤーヘッドフォン	2,000円									○				○	○	○																											
4XD0J65079	Lenovo インイヤーヘッドフォン	2,000円									○				○	○	○																											
4XD0J65080	Lenovo オーバーイヤーヘッドフォン	2,000円									○				○	○	○																											

○…対応　□…非対応

【注釈】
1. デスクマウントのみ対応。壁掛けには対応しておりません。
4. VESA 75mm か100mm の液晶モニター対応です。またデスク取り付けは10.9Kg以下、壁掛け時は、7.98Kg以下の重量に対応します。
7. ケーブル ロックを付けることにより、ThinkCentre機種本体を業務環境に固定させるだけではなく、ユーザーがシャーシを開けることも合わせて防止します。
12. LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pをサポートできます。
13. ThinkCentre のDisplayPort インターフェイスと、DisplayPort 対応のグラフィックカードに接続できます。
16. これらをご使用になる際は、デスクトップパソコン本体に、ディスプレイポートインターフェイスに対応したグラフィックカードの増設が必要です。
17. このIn-Ear Headphone のケーブル長は1.2mですデスクトップPCとご使用になる際お気をつけ下さい。
22. Lenovo USB モデム (43R1814) に対応します。ただし、一部システムにはモデムが内蔵されている場合がございます。
23. DisplayPortコネクタ搭載システムでご利用頂きます。
29. LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pをサポートできます。
58. ThinkCentre TinyでDVD-ROMやDVDスーパーマルチ・ドライブをご利用頂くにはThinkCentre Tiny拡張キット (0B47375) と、ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) が必要です。
62. PS2 コネクターを持つドッキング製品などが必要です。詳細情報はシステム ハードウェアメンテナンスマニュアルをご参照ください。
63. ThinkCentre Tiny II (M93/p TinyとM73 Tiny) のみ対応します。

THINKVISION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 http://www.lenovo.com/jp/pc/op/

ご注意：① システム製品（PC本体）はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。
② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト価格（税別）	LT																	L	E	
			LT1423p ワイヤレスモバイル	LT1423p モバイル	LT1712p	LT1953ワイド	LT1913p	LT2013pワイド	LT2013sワイド	LT2223pワイド	LT2223zワイド	LT2223dOneLinkドッキング	LT2252pワイド	LT2323pワイド	LT2323zワイド	LT2452pワイド	LT2423ワイド	LT2934zワイド	LT3053pワイド	L1900p	E2223sワイド	E2323ワイド
アクセサリー																						
0A33047	Ergotron FX30 ウォール マウント	18,000円			○		○						○		○	○				○		
0A60934	LX デスクマウントアーム	26,800円											○		○	○				○		
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	4,900円			○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○		○	○		
45K1804	Ergotoron DS100クアッド・モニター・スタンド	69,000円			○		○						○	○	○		○			○		

○…対応　□…非対応

THINKSTATION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 http://www.lenovo.com/jp/pc/op/

ご注意：① システム製品（PC本体）はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。
② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト価格（税別）	D		S		E						P				C		
			D20	D30	S20	S30	E20	E30	E31 SFF	E31	E32 SFF	E32	P300	P500	P700	P900	C20	C20x	C30
アクセサリー																			
キーボード																			
33L3226	ThinkPad USB 数値キーパッド	3,000円	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○			○	○	○
0B47208	ThinkPad トラックポイント・キーボード（日本語）	9,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
0B47190	ThinkPad トラックポイント・キーボード（英語）	9,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード＆マウス（英語）	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A34053	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード＆マウス（日本語）	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31P7415	ThinkPlus プリファード 104 英語キーボード	4,000円	15	15	15	15	15	15	15	15	○	○		○	○	○	15	15	15
31P7433	ThinkPlus プリファード 109 キーボード（黒）	4,000円	15	15	15	15	15	15	15	15	○	○		○	○	○	15	15	15
73P2638	Lenovo エンハンスド・パフォーマンス・USBキーボード - 日本語	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード（英語）	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○	○
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード（英語）	4,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	4,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0C52705	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード日本語	11,000円		83		83			○	○	○	○	○						83
0C52683	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード英語	11,000円		83		83			○	○	○	○	○						83
4X30E50999	Lenovo USB スマートカード・キーボード(英語)	8,000円											○	○					
4X30E51022	Lenovo USB スマートカード・キーボード(日本語)	8,000円											○	○					
06P4069	Lenovo オプティカル ホイールマウス	1,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31P7410	ThinkPlus オプティカルホイールマウス（ミニ）Ⅱ	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス	1,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
41U3074	Lenovo レーザー・マウス	3,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザーマウス	3,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X30G97573	ThinkPad オプティカル ワイヤレス マウス	2,000円									○	○	○	○	○	○			
0A36407	ThinkPad Bluetooth レーザー・マウス	4,600円											○						
その他																			
4XF0F33440	ThinkStation 2.5インチ ハードドライブ・ブラケット・キット（E32 SFF対応）	3,000円									○								
4XF0G94539	ThinkStation 2.5インチ-3.5インチ変換ブラケット・キット	4,000円												○	○	○			
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	4,900円	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11			11	11	11
57Y4488	ThinkPad In-Ear ヘッドフォン	2,100円	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○
41N3040	Gemplus GemPC USB スマート・カード・リーダー	4,200円	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○
4XH0F46091	ThinkStation アップグレード ROM1（4ポート）	5,000円				○													○
4XH0F46092	ThinkStation アップグレード ROM5（8ポート）	6,000円		○															
4XH0F46093	ThinkStation アップグレード ROM9（8ポート）	4,000円		○															
4XH0G78728	ThinkStation マルチIOポート・フレックス アダプター	10,000円												87	87	87			
4XH0G78729	ThinkStation M.2 ソリッド ステート ドライブ・フレックス アダプター	5,000円												87	87	87			
4XG0G75839	ThinkStation P500/P700用145W ヒートシンク	6,000円												○	○				
4XG0G75840	ThinkStation P900用160W ヒートシンク	6,500円														○			
4XH0H00340	ThinkStation インテル Thunderbolt 拡張カード	23,000円												○	○	○			
4XC0H00338	ThinkStation インテル I210-T1 シングル ポート ギガビット イーサネットアダプター	9,500円												○	○	○			
4XF0G94538	ThinkStation 5.25インチ フレックス・モジュール	4,000円											○	○	○	○			
4X90H04223	ThinkStation eSATA フレックス・ケーブル	1,000円												○	○	○			
4X90H04224	ThinkStation IEEE1394 フレックス・ケーブル	1,000円												○	○	○			
4XH0H04229	ThinkStation 29-in-1 メディア・カード・リーダー	4,000円												○	○	○			
4XF0K29048	ThinkStation スタティック ラックレールキット	25,000円												○	○	○			
メモリー																			
DIMM/SDRAM																			
0A65733	ThinkStation 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	68,000円		58		58													58
0A65728	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	6,000円						6	10	10	○	○							
0A65729	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	9,000円						6	10	10	○	○	○						
0A65730	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	28,000円						6	10	10	○	○	○						
0B47377	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	16,000円		○		○			○	○	○	○	○						○
0B47378	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMMメモリー	68,000円		○		○			○	○	○	○	○						○
4X70G00092	ThinkStation 4GB 1Rx8 PC3-14900E 4Gbit DDR3-1866 ECC-UDIMMメモリー	20,000円		○		○													○

○…対応　□…非対応

P/N	製品名	ダイレクト価格（税別）	D		S		E						P				C		
			D20	D30	S20	S30	E20	E30	E31 SFF	E31	E32 SFF	E32	P300	P500	P700	P900	C20	C20x	C30
4X70G00093	ThinkStation 8GB 2Rx8 PC3-14900E 4Gbit DDR3-1866 ECC-UDIMMメモリー	50,000円		○		○													○
4X70G00094	ThinkStation 4GB 1Rx8 PC3-14900R 4Gbit DDR3-1866 RDIMM メモリー	22,000円		○		○													○
4X70G00095	ThinkStation 8GB 2Rx8 PC3-14900R 4Gbit DDR3-1866 RDIMMメモリー	52,000円		○		○													○
4X70G78060	ThinkStation 4GB DDR4 2133Mhz ECC RDIMM メモリー	32,000円												○	○	○			
4X70G78061	ThinkStation 8GB DDR4 2133Mhz ECC RDIMM メモリー	62,000円												○	○	○			
4X70G78062	ThinkStation 16GB DDR4 2133Mhz ECC RDIMM メモリー	112,000円												○	○	○			
マルチメディア																			
グラフィック・アダプター																			
0B47074	NVIDIA NVS 310 グラフィックスカード	30,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X60F17422	NVIDIA NVS 315 グラフィックスカード	30,000円		○		○			○	○	○	○	○	○	○	○			○
0B47077	NVIDIA NVS 510 2GB グラフィックスカード	95,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0B47394	NVIDIA Quadro K600 グラフィックスカード	35,000円	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0B47392	NVIDIA Quadro K2000 グラフィックスカード	95,000円	○	○	○	○				○			○	○	○	○	○	○	○
0B47393	NVIDIA Quadro K4000 グラフィックスカード	185,000円	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○	○	○
0B47081	NVIDIA K5000 4GB グラフィックスカード	380,000円	○	○	○	○											○	○	○
4X60G69025	NVIDIA Quadro K5200 グラフィックスカード	420,000円												87	87	87			
4X60G69026	NVIDIA Quadro K4200 グラフィックスカード	185,000円											○	87	87	87			
4X60G69027	NVIDIA Quadro K2200 グラフィックスカード	95,000円											○	88	88	88			
4X60G69028	NVIDIA Quadro K620 グラフィックスカード	35,000円											○	88	88	88			
4X60G69029	NVIDIA Quadro K420 グラフィックスカード	20,000円											○	88	88	88			
0A36537	Lenovo DisplayPort ケーブル	1,800円	12	12	12	12	12	12	74	74			74	74	74	74	12	12	12
45J7915	ディスプレイポートDVI変換ケーブル	2,500円	12	12	12	12	12	12	74	74	65	65	74	74	74	74	12	12	12
0B47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター	8,000円						○	○	○									
4XH0H01346	ThinkStation P500/P700 グラフィックス クーリング ファン	2,000円												○	○				
57Y4393	ディスプレイポート VGA 変換ケーブル	4,000円											74	74	74	74			
0B47395	Lenovo DisplayPort - HDMI アダプター	3,000円											74	74	74	74			
4X90J78297	ThinkStation インターナル USB ケーブル	1,000円												○	○	○			
セキュリティー																			
73P2582	Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル	5,000円	7	7	7	7	7	7	7	7	○	○	○	○	○	○	7	7	7
45K1620	Lenovo Kensington ツイン・ヘッド・ケーブル・ロック	7,500円	7	7	7	7	7	7	7	7	○	○	○	○	○	○	7	7	7
0B47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
57Y4303	Lenovo セキュリティー ケーブル ロック	2,500円	7	7	7	7	7	7	7	7	○	○	○	○	○	○	7	7	7
4XE0G97138	Kensington コンビネーション ケーブル・ロック	4,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ストレージ																			
CD-ROMドライブ																			
0A65618	Lenovoスーパーマルチバーナードライブ	6,000円	○	○	○	○	○	○	59	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4XA0H04222	ThinkStation 9.5mm SATA スリム DVD バーナー	6,000円												○	○	○			
4XA0E97775	ThinkPad ウルトラスリムUSB DVD バーナー・ドライブ	8,000円											○	○	○	○			
ハード・ディスク・ドライブ																			
4XB0F18672	ThinkStation 300GB 15K rpm SASハードディスク・ドライブ	30,000円		○		○													○
4XB0F18673	ThinkStation 600GB 15K rpm SASハードディスク・ドライブ	60,000円		○		○													○
43R1990	Lenovo 500GB 7200rpm シリアル ATAハード・ディスク	13,000円	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45J7918	Lenovo 1TB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	17,000円	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0F18670	ThinkStation 128GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	26,000円		○		○					○	○	○	○	○	○			○
0B47308	ThinkStation 180GB ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円		○		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
4XB0F18671	ThinkStation 256GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円									○	○	○	○	○	○			
4XB0F22432	ThinkStation 256GB OPAL対応 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円		○		○					○	○	○						○
4XB0F18665	ThinkStation 1TB シリアルATA 3.5インチ ハイブリッド・ドライブ	23,000円		○		○							○	○	○	○			○
4XB0F18666	ThinkStation 2TB シリアルATA 3.5インチ ハイブリッド・ドライブ	33,000円		○		○							○	○	○	○			○
4XB0F18667	ThinkStation 2TB 7200rpm 3.5インチ シリアルATA ハード・ドライブ	30,000円		○		○					○	○	○	○	○	○			○
4XB0F18668	ThinkStation 3TB 7200rpm 3.5インチ シリアルATA ハード・ドライブ	45,000円		○		○					○	○	○	○	○	○			○
4XB0F18669	ThinkStation 4TB 7200rpm 3.5インチ シリアルATA ハード・ドライブ	60,000円		○		○													○
4XB0G69275	ThinkStation 512GB 2.5インチ SATA ソリッド・ステート・ドライブ	80,000円											○	○	○	○			
4XB0G69276	ThinkStation 240GB 2.5インチ SATA FDE対応 ソリッド・ステート・ドライブ	48,000円											○	○	○	○			
4XB0G69278	ThinkStation 256GB M.2 PCIeソリッド・ステート・ドライブ	60,000円												○	○	○			
4XB0G69281	ThinkStation 400GB 2.5インチ SAS ソリッド・ステート・ドライブ	400,000円												○	○	○			
4XB0G69282	ThinkStation 450GB 2.5インチ SAS ハードディスク・ドライブ	120,000円												○	○	○			
4XB0K26783	ThinkStation 512GB M.2 ソリッドステートドライブ	100,000円												○	○	○			
4XB0K26784	ThinkStation 1TB 2.5 インチ シリアル ATA 6Gbps ソリッドステートドライブ	120,000円												○	○	○			
4XB0K26785	ThinkStation 180GB 2.5 インチ シリアル ATA 6Gbps OPAL2.0 対応 ソリッドステートドライブ	30,000円												○	○	○			
4XB0K26786	ThinkStation 240GB 2.5 インチ シリアル ATA 6Gbps OPAL2.0 対応 ソリッドステートドライブ	40,000円												○	○	○			
4XB0K26787	ThinkStation 480GB 2.5 インチ シリアル ATA 6Gbps OPAL2.0 対応 ソリッドステートドライブ	100,000円												○	○	○			
エクスターナル・ハード・ディスク																			
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	23,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	27,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65621	ThinkPad USB3.0 1TB セキュア ハードドライブ	31,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

◯…対応　□…非対応

【注釈】
6. ECCと非ECCメモリを混在して導入することはできません。
7. S10、D10、E20、S20、D20、E30、S30、D30の場合、ケーブルロックを付けることにより、機種本体を業務環境に固定させるだけではなく、ユーザーがシャーシを開けることも合わせて防止します。C20、C20x、C30 の場合は機種本体を業務環境に固定させますが、シャーシーのロックはできません。
10. ECCとNon ECCメモリを混在して導入することはできません。
11. LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pとの互換ができます。
12. DisplayPort搭載グラフィックカードに接続してご利用頂きます。
15. PS2 コネクターを持つドッキング製品などが必要です。詳細情報はThinkStation メンテナンスマニュアルをご参照ください。
58. スピードが違うメモリの混在はサポート可能ですが、いずれかの低い側のスピードで動作します。また、UDIMMとRDIMMの混在はできません。
59. ThinkStation E31 SFFには本製品取り付時のフェースプレートのないモデルがあります。
65. NVIDIA Quadro K600搭載のThinkStation E32に対応します。
74. システムのディスプレイポートもしくは別途導入されたグラフィックカードのディスプレイポートと接続できます。詳細はwww.lenovo.com/support/displayport-cablesをご参照ください
83. ThinkStation S/C/D30 リフレッシュ2.5/3.0モデルのみサポートします。
87. ThinkStation P500/P700/P900 グラフィックス クーリング ファン（製品番号：4XH0H01346）と合わせてご利用頂く必要があります。また、ThinkStationシステムへグラフィックカードをご増設頂く際に、ThinkStationの構成により制約があります。詳細はオプション製品発表レター（発表レター番号：LTO14085）をご参照ください。http://lenovocentral.lenovo.com/jp/sales/files/Peripherals/lenovo_options/anouncement_letter/2014/LTO14085.pdf
88. ThinkStationシステムへグラフィックカードをご増設頂く際に、ThinkStationの構成により制約があります。詳細はオプション製品発表レター（発表レター番号：LTO14085）をご参照ください。http://lenovocentral.lenovo.com/jp/sales/files/Peripherals/lenovo_options/anouncement_letter/2014/LTO14085.pdf

THINKPAD 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせはパートナー総合窓口 0120-498-170 までお問い合わせください。

ThinkPad 8

製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	フラッシュメモリ	ワイヤレス	カードスロット	MS Office	保証期間
ThinkPad 8	20BN0040JP	49,500円(税別)	Windows 8.1 with Bing 32bit 日本語版	Intel® Atom™ プロセッサー Z3795	LEDバックライト付 8.3型 WUXGA IPS 液晶	2GB (LPDDR3 1066MHz)	64GB	802.11a/b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠) Bluetoothあり	microSDカード・リーダー	Microsoft Office Home & Business 2013	1年

ThinkPad X250 ハイパフォーマンスモバイル

製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ペイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X250	20CMA001JP	195,000円(税別)	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー (2.30GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 12.5型 FHD IPS液晶	8GB (8GB×1)	500GB HDD	なし	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロット:なし	あり	なし	3年
	20CMA005JP	179,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー (2.60GHz/4MB/1,600MHz)	LED バックライト付 12.5型 HD 液晶	4GB (4GB×1)							
	20CMA00BJP	146,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサー (2.10GHz/3MB/1,600MHz)					インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n) Bluetoothあり			Microsoft Office Personal 2013	1年
	20CM001EJP	172,000円(税別)		第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー (2.30GHz/3MB/1,600MHz)			128GB SSD		インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n) Bluetoothあり			なし	3年
	20CMA007JP	179,000円(税別)		第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー (2.60GHz/4MB/1,600MHz)			500GB HDD						

ThinkPad X1 Carbon 14型 Ultrabook™

製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ペイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X1 Carbon	20BS0043JP	201,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー (2.30GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 14.0型 FHD 液晶	8GB (8GB×1)	128GB (シリアルATA) SSD	なし	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n) Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/なし/その他のスロット:なし	あり	なし	3年
	20BS0040JP	239,000円(税別)		第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー (2.60GHz/4MB/1,600MHz)			256GB (PCI-Express) SSD						
	20BS0042JP	182,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー (2.20GHz/3MB/1,600MHz)		4GB (4GB×1)	128GB (シリアルATA) SSD						

Lenovo

intel inside CORE i7 vPro

インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサー搭載

ThinkPad T450

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック

製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T450	20BV001PJP	179,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 64bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー（2.60GHz/4MB/1,600MHz）	LED バックライト付14.0型 HD 液晶	4GB（4GB×1）	500GB HDD	なし	インテル® Dual Band Wireless-N 7265（a/b/g/n）Bluetoothあり	PC/なし、Express カード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロット:なし	あり	なし	3年
	20BV001UJP	126,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）	第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサー（2.10GHz/3MB/1,600MHz）					インテル® Wireless-N 7265（b/g/n）Bluetoothあり				1年
	20BV001QJP	159,000円(税別)		第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー（2.30GHz/3MB/1,600MHz）					インテル® Dual Band Wireless-N 7265（a/b/g/n）Bluetoothあり				3年

ThinkPad T550

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック

製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad T550	20CK000RJP	183,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 64bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサー（2.60GHz/4MB/1,600MHz）	LED バックライト付15.6型 HD 液晶	4GB（4GB×1）	500GB HDD	なし	インテル® Dual Band Wireless-N 7265（a/b/g/n）Bluetoothあり	PC/なし、Express カード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロット:なし	あり	なし	3年
	20CK000SJP	163,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサー（2.30GHz/3MB/1,600MHz）									

ThinkPad L540

15.6型メインストリーム・ノートブック

製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad L540	20AUA259JP	97,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit（日本語版）（Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使）	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M（2.00GHz/2MB/1,600MHz）	LED バックライト付 15.6型 HD 液晶	2GB（2GB×1）	500GB HDD	DVD スーパーマルチ・ドライブ	インテル® Wireless-N 7260 b/g/n Bluetoothあり	PC/なし、Express カード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロット:なし	なし	Microsoft Office Personal 2013	1年
	20AUA25AJP	102,000円(税別)										Microsoft Office Home & Business 2013	
	20AUA25UJP	90,000円(税別)		第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー（2.40GHz/3MB/1,600MHz）		4GB（4GB×1）		DVD-ROM				なし	
	20AUA257JP	116,000円(税別)						DVD スーパーマルチ・ドライブ				Microsoft Office Home & Business 2013	
	20AUA25TJP	103,000円(税別)		第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー（2.60GHz/3MB/1,600MHz）				DVD-ROM ドライブ				なし	
	20AUA25JJP	129,000円(税別)						DVD スーパーマルチ・ドライブ				Microsoft Office Home & Business 2013	

インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサー搭載

ThinkPad E550 15.6型スタンダード・ノートブック

製品番号		ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad E550	20DF006TJP	91,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 64bit(日本語版)(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー(1.70GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付15.6型 HD 液晶	4GB(4GB×1)	500GB HDD	DVD スーパーマルチ・ドライブ	ThinkPad 1×1 b/g/n Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロット:なし	なし	なし	1年
	20DF006PJP	105,000円(税別)		第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー(2.20GHz/3MB/1,600MHz)									
	20DF006QJP	77,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit(日本語版)(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	インテル® Celeron® プロセッサー 3205U(1.50GHz/2MB/1,600MHz)		2GB(2GB×1)							
	20DF006MJP	97,000円(税別)										Microsoft Office Personal 2013	
	20DF006NJP	102,000円(税別)										Microsoft Office Home & Business 2013	
	20DF006UJP	91,000円(税別)		第4世代 インテル® Core™ i3-4005U プロセッサー(1.70GHz/3MB/1,600MHz)		4GB(4GB×1)						なし	
	20DF006EJP	125,000円(税別)		第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー(2.20GHz/3MB/1,600MHz)								Microsoft Office Personal 2013	
	20DF006FJP	130,000円(税別)										Microsoft Office Home & Business 2013	

L THINKCENTRE 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせはパートナー総合窓口 0120-498-170 までお問い合わせください。

ThinkCentre E73 Small スタンダード・デスクトップ

※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサー	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10AU00BSJP	102,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit(日本語版)(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサー(3.50GHz/3MB/1,600MHz)	4GB(4GB×1)	500GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	1(空1):Low Profile/2(空2):Low Profile	0(空0)	USB 3.0×2、USB 2.0×4	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)	Microsoft Office Personal 2013	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)
10AU00B7JP	93,000円(税別)		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサー(3GHz/6MB/1,600MHz)			DVD-ROM ドライブ					なし	
10AU00B9JP	114,000円(税別)					DVD スーパーマルチ・ドライブ					Microsoft Office Personal 2013	
10AU00BAJP	119,000円(税別)										Microsoft Office Home & Business 2013	

Lenovo

intel inside CORE i5

インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載

L 注釈一覧

【共通】

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。http://shopap.lenovo.com/jp/products/laptops/thinkpad/ ※2 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※3 WiMAXを利用する場合は別途プロバイダー（有償）との契約が必要となります。 ※4 USBプリファードプロ・フルサイズ・キーボード/109A日本語、OADG準拠 ※5 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサーを搭載したPC が必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PC メーカーにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel.com/technology/turboboost/（英語）を参照してください。 ※6 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換してください。セーフガードチップセットを内蔵した純正品以外は使用出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。JEITA測定法1.0では、JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照ください。（社）電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※7 バッテリーの保証は1年となります。 ※8 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※10 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

【ThinkPad】

キーボード：外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。
OS：Windows® 7 初期導入モデルでのアクティベーション（ライセンス認証）は、初期起動時およびシステムのリカバリー時ともに必要ありません。Windows® 8にはWindows® XPへのダウングレード権はありません。
メモリー：メモリーを最大まで拡張されるには、8GBメモリーを2枚装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。
HDD：HDDドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。
オプティカルドライブ：ウルトラベイ・エンハンスド・デバイスを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、Webでご確認ください。
ビデオRAM：搭載するメインメモリーの容量によって、利用可能なビデオRAMの最大値が異なります。また、PCの動作状況や、ハードウェアおよびアプリケーション構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新により、ビデオRAMの最大値が変わる場合がありますのでご留意下さい。利用可能なビデオRAMの最大値とは、OS上で一時的に使用する共有メモリーやシステムメモリーを含んだ最大容量を意味します。
ディスプレイ：液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。（詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」（http://support.lenovo.com/ja_JP/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-69856）を参照ください）また、より低い解像度の（例 VGA 640×480ドットなど）を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをディザリング機能で実現しました。モニター表記のV型（13.3V型等）は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとそれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部（または上下左右の一部）が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
ディスプレイ外部接続時：接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。
インターフェースポート：接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
カードスロット：カードスロットは兼用の場合があります。この場合どちらか一方でのご利用となります。（T430sではExpressCardとメディアカードリーダーが兼用。L530、L430、X230ではExpressCardとPCカードスロットが兼用になります。）
ワイヤレス：ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。
重量：重量は平均値です。
ACアダプター：日本国内ではAC100V電源でご使用ください（ACコードは100V用が付属します）。
省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2011年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは、達成率100%以上200%未満、ＡＡは達成率200%以上500%未満、ＡＡＡは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を％で表示しています。
Microsoft® Office：Microsoft® Office Personal 2013 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属します。リカバリーメディアからのリカバリーを行った場合、Microsoft®Office Personal 2013はリカバリーされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal 2013 のアクティベーション（ライセンス認証）は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行なってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。また、Microsoft® Office Personal 2013 初期導入モデルに付属するCD-ROMとマニュアルは、弊社保守部品としての取り扱いはありませんので、紛失や破損のないようご注意ください。
海外での修理：「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd01.nsf/jtechinfo/SRVC-IWSをご覧ください。

【ThinkPad Helix】

Windows® 8にはWindows® XPへのダウングレード権はありません。
Tablet デジタイザー・ペン搭載モデルと非搭載モデルとはディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイでTablet デジタイザー・ペンは使用できません。
接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。ThinkPad Helixのタブレット本体のポート類はキーボードドック装着時は使用できません。

【ThinkPad X240s/T440s】

メモリーは1枚オンボードで装着しており、交換・増設することはできません。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。
光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブ使用する必要があります。

【ThinkCentre】

OS：システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリーメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。
指紋センサー：弊社オプション製品をご購入いただくことでご使用可能となります。
メモリー：メイン・メモリーの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。
スロット数：メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの作動保証は致しません。
HDD：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではCドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recoveryプログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリー作業が可能です。
オプティカルドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[CDロゴ]マークの入ったものなどJIS 規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW), CD-ROM,CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/-RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しておりません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。
ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。
解像度および最大発色数：解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
インターフェースポート：接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。
オーディオ機能：ステレオ・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。
省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、ＡＡは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を％で表示しています。
国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間：9:00〜17:00/月〜金、修理対応時間：9:00〜17:00/月〜金)
海外での修理：「IWSハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらをご覧いただくか、IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL：0120-559-592、受付時間：月〜金 10:00〜17:30 土、日、祝日、12/30〜1/3および5/1を除きます。)
リカバリーDVD（RDVD）の部品番号はプリロードイメージの更新等の理由により予告なく更新される場合があります。USレノボ Support & Download のWebページにて最新の部品番号を照会いただけます。（USレノボ http://www.lenovo.com/us/en/ のトップページから「Support」->「Parts information」を選択し、該当製品の「Recovery DVD service parts」の項目を参照）

【ThinkCentre Small/Tiny】

すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。各スロットの形状は、「Low Profile：64mm(幅)×176mm(長さ)」です。なお指定の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。
モノラル・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロフォン等は別途お求めください。

【ThinkCentre All-In-One】

MiniPCIスロットには、無線LANアダプターを搭載することができます。（無線LAN非対応モデル）ただし、弊社オプション製品での販売はございません。

【ThinkStation】

OS：システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリーメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。
インテルAMT：AMTに対応している機種でも、搭載CPUによりチップセットの持つAMTバージョンの機能や性能をフルにサポートしない場合がございます。
メモリー：メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してより単体容量の大きいメモリーを装着する必要があります。192GBを超えてメモリー搭載が可能な機種であっても、初期搭載のWindows 7 Professional 64bitで管理できる最大メモリー容量は192GBとなります。なお、純正品以外のメモリーの作動保証は致しません。
HDD：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではCドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recoveryプログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリー作業が可能です。
オプティカルドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に[CDロゴ]マークの入ったものなどJIS 規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW), CD-ROM,CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/-RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応しておりません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。
グラフィックス：各グラフィックスの仕様や制限事項の詳細につきましては、グラフィックカードの場合はNVIDIA社、CPU内蔵のインテルHDグラフィックスの場合はインテル社の、各ホームページ等の情報をご参照ください。
ビデオRAM容量：グラフィックスがインテルHDグラフィックスの場合、ビデオ RAM として使用されるメイン・メモリーの最大値はOSや機器構成により変わる場合がございます。
最大解像度：解像度や発色数は、接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
インターフェースポート：接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。
オプション用スロット：すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。なおサイズ仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。
オーディオ機能：モノラル・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロフォン等は別途お求めください。
省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、ＡＡは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を％で表示しています。
国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。一部の保守部品は、部品を送付しお客様に交換して頂く場合がございます。(受付時間：9:00〜17:00/月〜金、修理対応時間：9:00〜17:00/月〜金)
海外での修理：本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは以下のURLの国際保証サービス（IWS）の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja_JP/

LENOVO SERVICES

利用シーンや業務内容によって、PCに求めるサービスは異なります。
すべてのお客様が安心して製品をご利用いただけるよう、Lenovo Servicesはニーズに応じたサービスをご提供しています。

Lenovo Services は、基本保証よりさらに広いサポート範囲と延長年数をご自由にお選びいただける、安心のサポートメニューをそろえています。

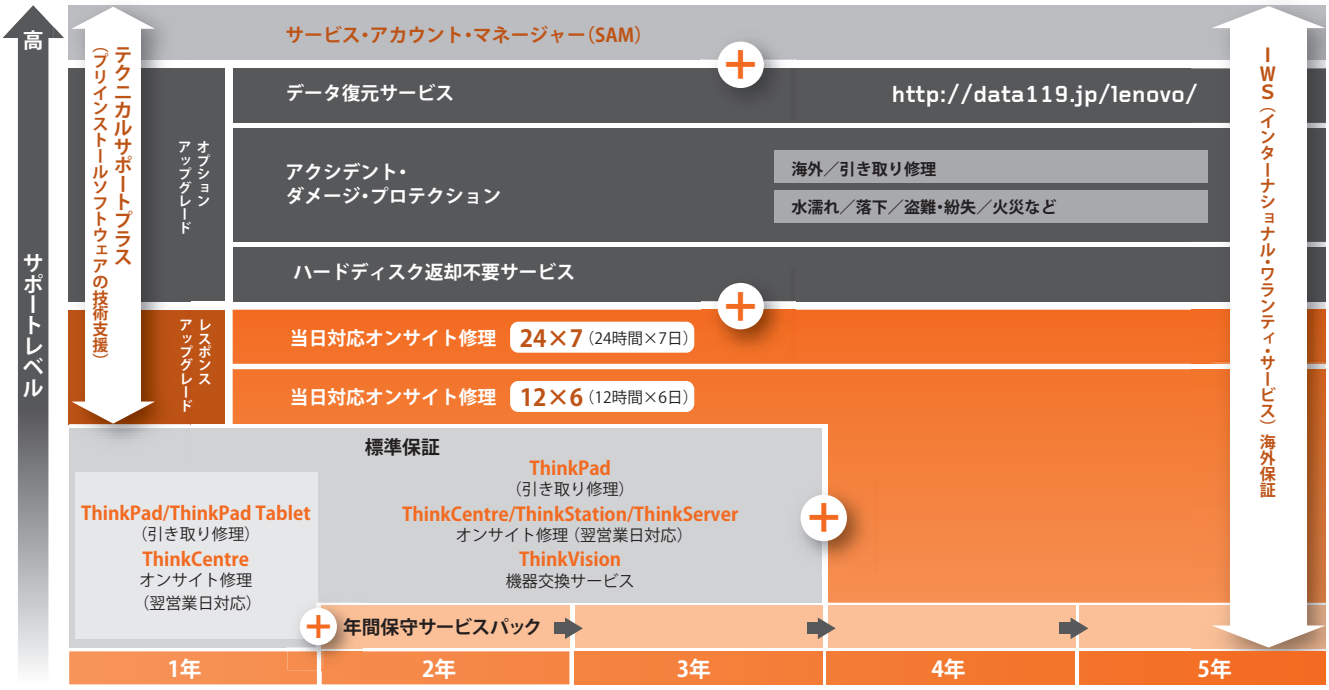

Lenovo Services 対応表

		ThinkPad	ThinkPad Edge	ThinkPad Tablet	ThinkCentre	ThinkStation
Lenovo Services 延長保守	引き取り修理	○	○	○	–	○
	翌営業日オンサイト修理	○	○	○	○	○
	当日オンサイト修理	○	○	○	○	○
オプションサービス	ハードディスク返却不要サービス	○	○	–	○	○
	アクシデント・ダメージ・プロテクション	○	○	○	–	–
	内蔵バッテリー交換サービス	○	○	–	–	–
保証・保守期間外	年間保守サービスパック	○	○	–	○	○

※ X シリーズの Tablet は ThinkPad に含まれます。

サービス期間の延長と内容のアップグレード

基本保証をお客様のご利用シーンに合わせて、最大 5 年まで延長・アップグレードすることができます。

※機種により異なります。

標準保証

引き取り修理※

宅配便による故障機器の引き取り、修理、修理完了機器の宅配便によるお届けを行います。
※ ThinkPad、ThinkPad Edge、ThinkPad Tablet が対象です。

機器交換	引き取り修理
機器交換 * ＊モニターのみが対象です。	引き取り修理

アップグレード

オンサイト修理※

翌営業日オンサイト修理	当日オンサイト修理
修理受付後、翌営業日以降に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。	修理受付後、当日に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。 ※部品在庫状況などにより当日対応ができない場合があります。

オンサイト修理の種類（延長保守契約時）

サービス名	翌営業日オンサイト修理	当日オンサイト修理 12 × 6	当日オンサイト修理 24 × 7
修理サービス実施時間	9：00 ～ 17：00　月～金 （祝日および 12 ／ 30 ～ 1 ／ 3 を除く）	8：00 ～ 20：00　月～土	24 時間　365 日

受付時間	24 時間
修理方法	技術員がお客様の PC 設置場所にお伺いして機器の修理をします。
期間	機器の保証期間開始日から所定契約期間（機種によりサービスご提供年数が異なります）

※ ThinkPad Tablet は最大 3 年まで延長できます。
※引き取り修理サービスは当日 16：00 までに Lenovo による障害箇所の特定ができた場合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。
※オンサイト修理サービスは当日 16：00 まで（但し、当日オンサイトの場合は毎日 14：00 まで）に Lenovo による障害箇所の特定ができた場合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。
なお、オンサイトエンジニアおよび保守パーツは、天候、交通事情、および保守パーツの在庫状況等のやむをえない事情により到着日時が遅れる場合があります。予めご了承ください。

こんなことでお困りの時は…

営業が持ち歩くノートPC、
不慮の事故をサポートできる
メニューはないか？

専任の担当者をつけて
もらいたい…



故障した
ハードディスクを
引き取られると
そこから情報が
漏れないか心配だ…

大切なデータを
喪失してしまった。
復旧できないだろうか？

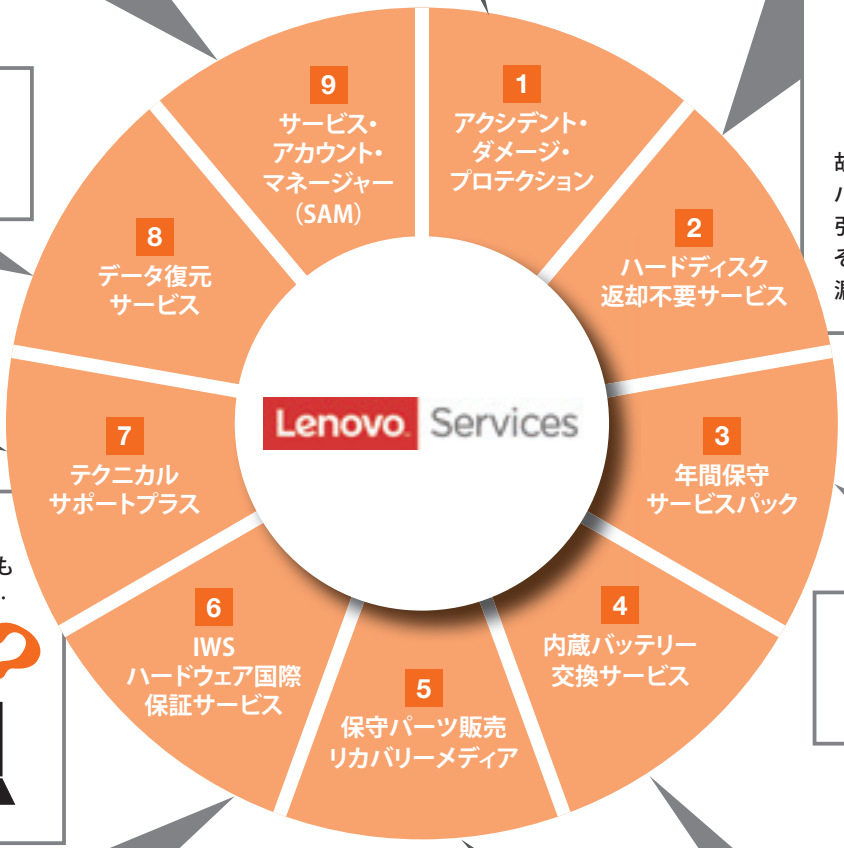

ハードウェアだけでなく、
ソフトウェアの技術支援も
受けられれば良いのに…

保証・保守期間は
終了したが、
もう少し延長したい。

海外拠点での
サポートは大丈夫？

PCを工場出荷時の
初期状態に戻したい。

内蔵バッテリーの
交換をしたいのだが…

1 アクシデント・ダメージ・プロテクション （THINKPAD, THINKPAD EDGE, THINKPAD TABLET） 有償

火災、水濡れ、落下、自然災害による破損など予期しない事故による障害をカバーするサービスです。
盗難、紛失もアクシデント・ダメージ・プロテクションなら安心です！

レノボのアクシデント・ダメージ・プロテクションは、予期せず修理と費用が発生する面倒をなくし、お客様に安心をお届けします。このサービスでは、保証規定範囲外で発生した事故をカバーし、通常の動作条件下でノート PC やタブレット PC に保証規定範囲外の故障または破損が発生した場合に、これを補償します。また、盗難、紛失にも対応いたします。

基本保証＋保守延長（通常故障のみ） ＋
1. 落下、水濡れ、自然災害、火災、盗難、紛失
2. 海外で故障があった場合の日本語サポートと日本からの引取り修理サービス
※海外引き取り修理

液体こぼし	自然災害※1	盗難・紛失※2	落下	火災※3	海外でのトラブル

※1：落雷・水害・風災・雪災に限ります。※2：「機械」の盗難または紛失の場合、お客様は所轄警察署発行の被害届（盗難時）または遺失届（紛失時）の受理番号を取得の上、レノボへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項（当該受理番号を含む）を記入の上で、レノボに提出することが必要となります。※3：「機械」が火災により焼失した場合、お客様は所轄消防署発行の罹災証明書を取得の上、レノボへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項を記入し罹災証明書を添付の上で、レノボに提出することが必要となります。

- 一回の事故により15万円が適用されます。15万円超過分はお客様負担になります。
- 盗難・紛失、火災の場合サービス期間中一回限り5万円で代替機をご用意いたします。
- 海外引き取り修理では海外で故障があった場合日本の部品（例えば、キーボード、OS）の交換ができます。

2 ハードディスク返却不要サービス 有償

修理対応した際、故障し交換された古いHDDの所有権はレノボに属しますが、レノボがこれを放棄し、壊れたHDDをお客様のお手元に残すことで、お客様のHDD内に保存されていた情報が漏洩するリスクをなくすサービスです。

データは機密性が維持され、社内の保存規定を遵守している必要があります。保守サービス契約期間のハードディスクが故障した場合、本サービスでは、お客様がハードディスクをお手元に維持することで、データのセキュリティを強化し、機密情報の取り扱いにおいてあらゆるリスクを回避します。

- HDDを搭載するデスクトップPC、モバイルPC、ワークステーション、サーバー製品の保守サービスのオプションとして提供されます。
- 本サービスは、製品購入時点で同時購入頂いている必要があります。延長を希望される場合には、保証期間内に更新して頂く必要があります。

メリット	
	機密情報漏えいや喪失に伴う法的または金銭的問題の発生を回避できます。
	個人データやビジネス・データをお客様が管理することで安心を提供します。
	故障ハードディスクとデータをお客様が管理することができるため、ITスタッフの業務負荷が軽減されます。

3 保証・保守期間後のサービス（年間保守サービスパック） 有償

基本保証や延長保守の適用期間が終了した機器をお持ちのお客様にも保守サービスをご用意しています。保証・保守期間満了後の翌日から1年間サービスを提供しますので、安心が続けられます。

※ThinkPad Tabletは対象外となります。

4 内蔵バッテリー交換サービス※ （THINKPAD X1, HELIX, YOGA） 有償

お客様自身でバッテリーが交換できない構造のThinkPad製品において、保証・保守期間中にバッテリーに不具合が生じた場合に無償で交換します。バッテリーの状態はバッテリー診断ツールで確認します。

※本サービスは製品購入時に購入することお勧めします。 適用製品に制限があります。また、保証・保守期間中、一回のみの交換となります。詳しくは担当営業にご相談ください。

5 保守パーツ販売　リカバリーメディア 有償

リカバリーとはリカバリーCD/DVD-ROMやDisk to Disk機能を使ってパソコンを工場出荷時の初期状態に戻す作業のことです。ディスクの構成や、システム設定など、全てを初期状態に戻すことができます。サービスではリカバリーメディアセットとして、有償にて提供しています。

お申し込みはこちら▶ **http://shopap.lenovo.com/jp/services-warranty/**

6 IWS ハードウェア国際保証サービス

国際保証（IWS）対象製品については、日本で購入した製品を海外に持ち出した時にもその国の修理窓口に修理を依頼いただけます。
逆に海外で購入した IWS 対象製品が日本に持ち込まれた場合、レノボ・スマートセンター（Lenovo Smart Center）で修理受け付けいたします。

ご提供条件			
国際保証（IWS）対象製品であること。	保証期間内であること。	持ち込む国で、販売されており、サービスが提供されている機種であること。	持ち込む国により、また故障部位によっては、その国での修理がご提供できない場合もあります。

対象製品は WEB でご確認ください▶ **https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/srvc-iws**

注意事項：
- 海外で修理を受ける際に、その機械のSales Receipt（購入証明となる書類）の提示を求められる場合があります。必ず購入証明となる書類（購入証明書または保証書、請求書、納品書）を海外にお持ちくださるようお願い致します。
- お客様がご使用の製品がサポートされている国をWEBでご確認いただけます。対象国は世界150ヶ国以上あります。
- IWSは、持ち込む国でその製品が販売されており、サービスが提供されている国に限ります。 サービスの提供方法は、持ち込む国の修理方法が適用されますので、日本と同一とは限りません。
- ソフトウェアは保証対象外です。　・保証期間終了後の修理は有償となります。
- 製品により電源仕様が異なります。海外でのご使用にあたっては、ご使用になられる製品の電源仕様、使用国での電圧をご確認のうえ必要に応じて変圧器、プラグをご使用ください。

7 テクニカルサポートプラス

本サービスは Lenovo Services をお買い上げいただいたお客様に自動付帯いたします

お客様が PC クライアント製品を快適にご使用いただけるように、従来の保証規定、有償保守サービスではカバーされていない、PC を快適にご利用いただくための技術支援を提供する新しい問題解決支援サポートを提供いたします。

製品機能の設定に関する技術情報の提供	製品機能の使用法に関する技術支援	BIOS/Driver に関する技術支援	プリインストール OS に関連する技術情報の提供
トラブル発生時の技術支援の提供	故障診断・故障解析の技術支援	Lenovo が検証・解析の必要があると判断したトラブル検証・解析	スマートセンターなど Lenovo が受付した修理対応分の修理内容の報告書作成

• 製品開発が日本国内で行われております。原因究明のため開発元へのエスカレーションが必要となるケースでも、迅速な対応が可能となります。レノボの国内開発＋国内サポート体制が実現します。

8 データ復元サービス

有償

データ喪失の原因は、不注意による削除、システム障害、ソフトウェア障害、ウイルス感染、ハードウェア障害、自然災害などがあります。 日本データ復旧サービスセンターでは、データ喪失の原因に合わせて様々なデータ復旧技術を駆使して、お客様の大切なデータを取り戻します。

※本サービスは日本データ復旧サービスセンターが提供するサービスです。

見積り無料！　24 時間・年中無休　0120-194-119（イクヨ イチイチキュー）

初期診断は無料で実施　データ復旧成功率日本一　万全のセキュリティ体制

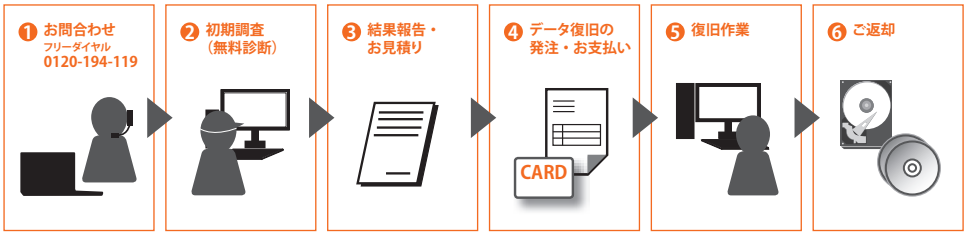

9 サービス・アカウント・マネージャー（SAM）

有償

通常の修理対応に加え、万が一の重大障害発生時にはお客様専任の SAM が早期解決に向けエスカレーションを行います。また定例会でのコールサマリの報告、技術情報提供など SAM とお客様の定期的なコミュニケーションの場がセットされます。

サービス・アカウント・マネージャー（SAM）は、お客様とレノボを結ぶ重要な窓口です。レノボが提供するサービスの品質をモニターし、品質の向上を図ります。定例会議等により、サービス品質、修理履歴などの情報をご報告させていただくことで、問題の早期発見を実現し、速やかな改善策の提供を行います。また、製品に重大なトラブルなどが発生した際は、開発元へのエスカレーションや進捗管理を行いお客様の運用にワンランク上の安心をご提供いたします。

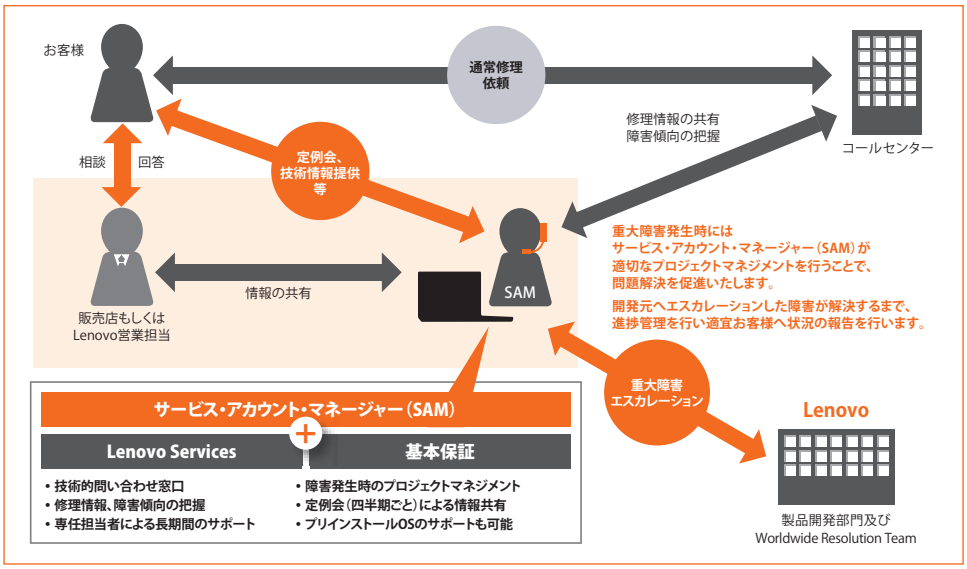

• ThinkPad の場合、製品開発が日本国内で行われております。
原因究明のため開発元へのエスカレーションが必要となるケースでも、迅速な対応が可能となります。
レノボの国内開発＋国内サポート体制が実現します。

本書の見方

2色のインデックスで、製品の検索性アップ！

本書は、前半の「PC編」と、後半の「サーバー・ストレージ編」に分かれています。
ページの左右にあるインデックスと下部の色分けによって、
お客様のご希望製品を素早く検索することが可能です。
新しくなった本誌レノボ・セレクトを是非ご活用ください。

PC編

ＰＣ編のインデックスはオレンジ

サーバー・ストレージ編

サーバー・ストレージ編のインデックスは青



Lenovo Storage S3200

System x3650 M5

LENOVO SELECT

サーバー・ストレージ編

Storwize V3700

intel inside™ XEON®

インテル® Xeon®
プロセッサー 搭載

LENOVO SELECT

レノボ製品総合カタログ | 2015.11

サーバー・ストレージ編 目次

98 System x キャンペーン情報

104 System x 製品ラインアップ／アイコンの見方
105 統合管理モジュール(IMM2)、System x M5 シリーズの特徴
106 System x ／ Flex System スペック早見表
107 System x Solution for SAP HANA、System x 高速Flashソリューション
108 io3 Flash アダプター
109 ファースト・セレクトとは?
110 System x NAS シリーズ
111 System x Windows Serverプリロード 仮想化推奨モデル

Flex System

112 エンタープライズ・シャーシ
112 x240 M5
113 x240 ファースト・セレクト

BladeCenter

113 BladeCenter HS23 ファースト・セレクト
114 NeXtScale System n1200 Enclosure、nx360 M5

System x ラック型サーバー

115 x3250 M5 ファースト・セレクト
116 x3550 M4 ファースト・セレクト
117 x3550 M5 ファースト・セレクト
118 x3650 M4 ファースト・セレクト
119 x3650 M5 ファースト・セレクト
120 x3750 M4
120 x3950 X6
121 x3850 X6

System x タワー型サーバー

122 x3100 M5 ファースト・セレクト
123 x3100 M5 L ファースト・セレクト
124 x3300 M4 ファースト・セレクト
125 x3500 M5 ファースト・セレクト

System Networking スイッチ

126 G7000シリーズ、G8000シリーズ

System x & Flex System

127 System x オプション一覧表
131 Flex System コンピュート・ノード オプション一覧表

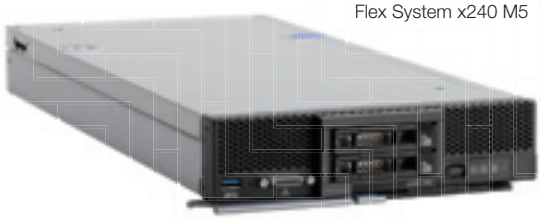

ブレード・サーバー
Flex System x240 M5

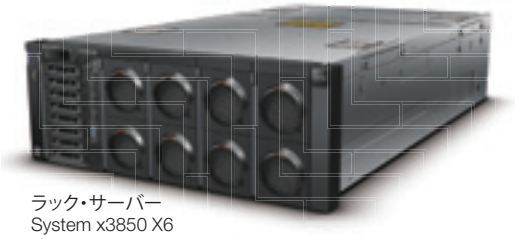

ラック・サーバー
System x3850 X6

タワー・サーバー
System x3100 M5

132 System x & Flex System モデル一覧表

136 サーバー OS 情報

142 Lenovo システム管理ソフトウェア製品
144 無停電電源装置（UPS）
145 無停電電源装置（UPS）／ラック

ThinkServer

146 ThinkServerラインアップ
147 ThinkServer TS140
148 ThinkServer TS440
149 ThinkServer RS140
149 ThinkServer RD350
150 ThinkServer RD450
151 ThinkServer オプション一覧表

Storage 製品

153 ラインアップ
154 Lenovo Storage S2200
154 Lenovo Storage S3200
154 Lenovo Storage E1024/E1012
155 Lenovo Storage S2200/S3200の特長
156 Lenovo Storage S3200 サンプル構成
157 Storwize V3700
158 Storwize V3700の機能拡張
159 Storwize V3700 サンプル構成
160 Storwize V5000
160 Storwize V7000
161 Storwize V5000 / V7000の主な機能
161 System Storage EXP2500
162 Brocade SAN スイッチ
164 外付けテープ・バックアップ装置
165 外付けテープ・バックアップ装置／System x テープ・バックアップ装置
166 バックアップ・ソフト／バックアップ・ソフト対応表
167 Storage オプション一覧表

Lenovo Services（保守サービス）

168 Lenovo Services ハードウェア
172 Lenovo Services ソフトウェア
173 その他のおすすめサービス
174 お知らせ（オンライントレーニング）
175 製品に関するお問い合わせ

ラック・サーバー
ThinkServer RD450

タワー・サーバー
ThinkServer TS140

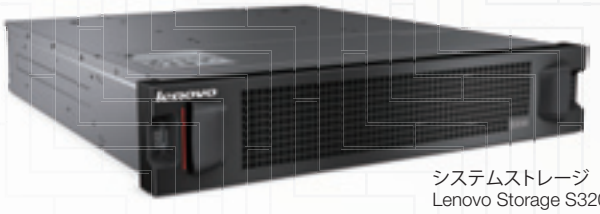

システムストレージ
Lenovo Storage S3200

インテル® Xeon®
プロセッサー搭載

サーバー

Lenovo Windows EOS 駆け込み寺

Windows Server 2012

特別プログラム「Lenovo Windows EOS駆け込み寺」は、
2015年7月15日にサポートが終了した
“Windows Server 2003”をご利用中の
お客様をご支援いたします。

Lenovo Windows EOS駆け込み寺とは?

Windows Server 2003のサポート終了!
「Lenovo Windows EOS駆け込み寺」は、お客様の現在のIT環境の簡易診断、移行方針の決定、お客様の最適な移行方法・移行ソリューションの選定、移行実施と、お客様が所有するWindows Server 2003の移行実現をご支援する特別プログラムです。

Lenovo Windows EOS駆け込み寺／ご利用の流れ

Step 1 簡易アセスメント

お客様のIT環境にあるWindows Server 2003 搭載サーバーの簡単な情報をいただき、簡易アセスメントを実施します。

Step 2 移行相談室

移行方針をもとに、移行方式・移行ソリューションの選定について、弊社スペシャリストがご支援いたします。

Step 3 移行支援

選定したソリューションによる移行に向けて、パートナー様のご紹介や、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ・センターによる技術支援をご提供いたします。

お客様のIT環境に合わせた最適な移行を実現のために

検　証

「レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ・センター(LESC)」の設備を活用してお客様IT環境の検証ができます。

豊富なソリューション

ビジネス・パートナーとのパートナーシップにより、お客様に最適なソリューションをご選択できます。

期間限定特別価格

サーバー&オプション40%OFF

サーバー&オプションが40%OFFになる期間限定キャンペーンを実施中。費用面でもご支援いたします。

詳しくはWEBをご覧ください!　レノボ　wseos　検索　お申し込みもできます!

お問い合わせ
Lenovo Windows EOS 事務局
WinEOS@lenovo.com

Lenovo Windows EOS 駆け込み寺Webサイト
http://www.lenovo-wseos.com/

Windows Server 2003 サポート終了にともない

インテル® Xeon®
プロセッサー搭載

Windows Server 2003は2015年7月15日にサポート終了しました。
お客様が所有するサーバーの移行準備は万端ですか？

サポート終了したOSをそのまま使う事はリスクが発生します。

リスク 1：セキュリティーリスク

これまで提供されていたセキュリティー・リスクに対応するためのアップデートが提供されなくなります。

リスク 2：ハードウェアの老朽化リスク

Windows Server 2003の稼動しているサーバーは5年以上前のモデルが多く、ハードウェアの老朽化による故障率の上昇などのリスクが増えてきます。

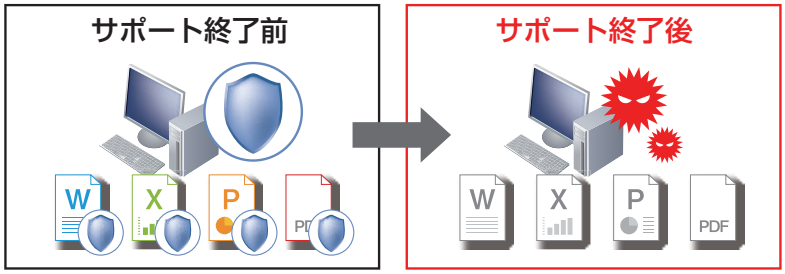

Windows Server 2003からの移行は「仮想化」と「ファイルサーバー」がキーワード！

キーワード 1：仮想化

- **仮想化してハードウェアの老朽化リスクを低減**
  いきなりすべてのサーバーを移行するのがハードルが高い…そんなお客様には、段階的な移行のための仮想化がおススメです。
- **ハードウェアを無駄にしない移行**
  移行元のサーバーに比べて最新のサーバーはハードウェアスペックも高く、リソースが無駄になりがちですが、仮想化によってハードウェアの無駄のない移行を行うことが出来ます。

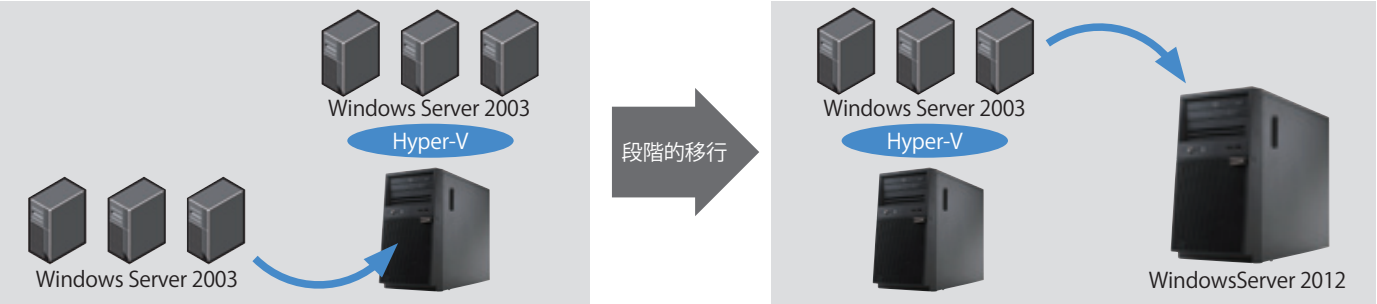

移行期間中のセキュリティリスクはVirtual Patchで担保

キーワード 2：ファイルサーバーの統合

- **ファイルサーバーは手間なし移行**
  移行しやすいファイルサーバーは、OEMだけが提供できるNAS専用OS　Windows Storage Serverでお得に移行できます。

System x キャンペーン情報

インテル® Xeon® プロセッサー搭載

仮想化セットでとくとくキャンペーン

キャンペーン期間：2015年12月10日まで（ご発注期限）

仮想化プラットフォームの構築を、VMware vSphere6 と System x / Flex System のシステム装置とHDD（またはSSD）がセットでお得なキャンペーンでご支援致します。

VMware vSphere6が 97,350円から！（税別）
（1年STD／24時間保守付き）

※Enterpriseなど他のエディションもご用意！

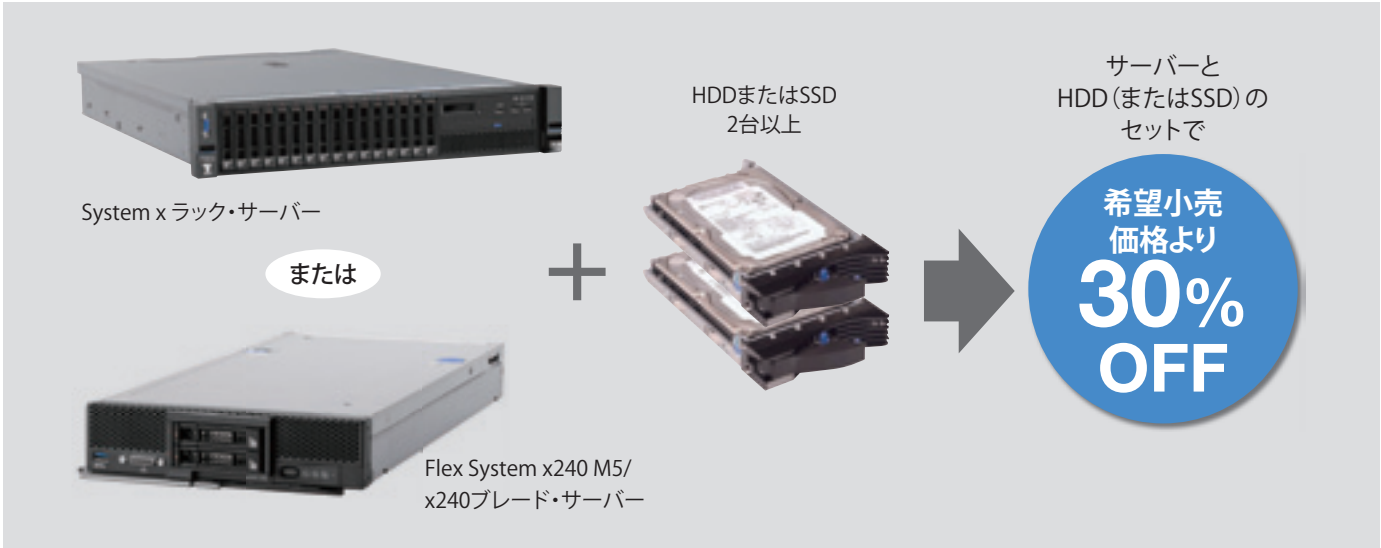

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

キャンペーン対象サーバー

System x3550 M5

System x3650 M5

Flex System x240 M5

System x3550 M4

System x3650 M4

Flex System x240

System x キャンペーン情報

インテル® Xeon®
プロセッサー搭載

Lenovo System xサーバー*1ご購入で
Azure Backupサービスを無料でお試し!!

キャンペーン期間：2015年12月18日まで（レノボ受注分まで）

＊1 Windows Serverバンドル・プリロードモデルもしくは、サーバーとWindows Server レノボ版を同時購入の場合に限ります。

2015年7月15日にサポートが終了した Windows Server 2003。最新のWindows Server 2012 R2への移行を検討されているお客様、これまでバックアップは手付かずだったお客様、これを機にクラウドバックアップを試してみませんか？Lenovo System xサーバー*1なら、今ならAzure上でのテスト環境構築やバックアップを無料でお試しいただけます。

Windows ServerならレノボSystem xサーバーの理由

24時間365日の保証が標準添付！
別途有償サービスを追加いただくと、技術員がお客様の機器設置場所へお伺いするオンサイト保守サービスにアップグレードできます。

ファイルサーバー専用OS搭載サーバーや仮想化設定済みサーバーを利用すれば導入も手間なし！

さらに

1台（1セット*1）お買い上げごとに、Azureが1ヶ月1万円分、3ヶ月間お使いいただけるクーポンをお届けいたします！

※1 Azure IDごとに1クーポンの適用となります。

System x＋Microsoft Azureの活用シナリオ例

シナリオ1：HDDを圧迫するログデータの保存先に

使用頻度の低いログデータはMicrosoft Azure上で保存。
必要に応じて実環境へ戻して展開することができます。

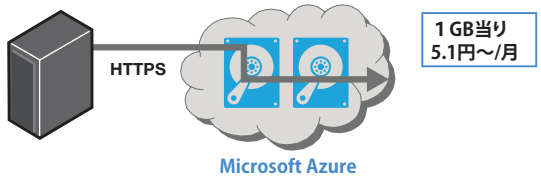

シナリオ2：一時的なテスト環境に

Windows Server 2003からの移行テスト環境に一時的にAzureを利用。
テストが終わった環境は簡単に物理環境へ展開できます。

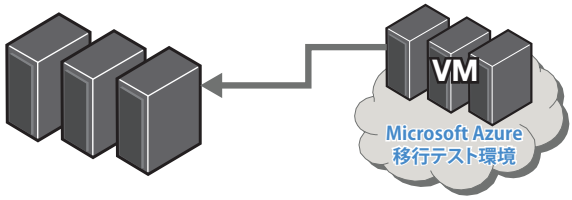

クーポンコードについてよくあるご質問と回答

Q 1ヶ月1万円で何ができるの？

A 使用状況によっても変わりますが、一般的な使用状況で約1TBのデータの差分バックアップをAzure Backupにて取得できます。

Q 無料期間後、続けて使えるの？

A 別途追加分をご購入いただくことによって、継続してAzure環境をご使用いただくことができます。

Q 上記の用途にしか使用できない？

A いいえ。お好みのAzureの機能全般にご使用いただくことができます。Azureを初めてお使いになる場合、バックアップ環境やテスト環境での使用をおすすめしています。

Q 他のキャンペーンとの併用は？

A 大変申し訳ございませんが、Microsoft社その他のキャンペーンとの併用は お断りしております。

＊本企画は予告なく終了する可能性がございます。あしからずご了承ください。

●本企画のクーポンをご希望の場合は**必ずご発注前に法人総合窓口（0120-68-6200）にご連絡ください。**ご発注後のクーポン提供に関しては、お断りさせていただきます。
●本企画は2015年12月18日までの弊社受注分に対して適用されますが、規定枚数に達し次第予告なく終了する場合があります。詳細は法人総合窓口まで。
●クーポンはLenovo System xサーバーWindows Serverバンドル/プリロードモデル1台もしくはLenovo System xサーバーとWindows Server レノボ版1セットごとに1枚提供されますが、1 Azure IDごとに1クーポンの適用となります。

System x キャンペーン情報

インテル® Xeon® プロセッサー搭載

サーバーもストレージもダブルでお得な「ダブル割」キャンペーン

キャンペーン期間：2016年3月10日まで（ご発注期限）

キャンペーン概要

このキャンペーンでは、優れたコストパフォーマンスや信頼性、拡張性で人気の高いSystem x ラック・サーバーx3550 M5/x3650 M5とハードディスク（HDD）またはSSDのセットを、希望小売価格より40%OFFでご提供します。メモリー・モジュール（DIMM）や光学ドライブ、RAIDアダプターなど、追加オプションもセットと同時購入でまとめて40%OFFでご提供します。
さらに、エントリー・ディスク装置 Storwize V3700/Lenovo Storage S3200,S2200もセットと同時購入でまとめて40%OFFでご提供します。この機会にぜひご用命ください。

サーバーとHDDのセットで

希望小売価格より 40% OFF

さらに
メモリー・モジュール（DIMM）、
光学ドライブ、
RAIDアダプター、
SAS/FC HBA、V3700、
S3200、S2200なども
セットと同時購入で

希望小売価格より 40% OFF

キャンペーン対象サーバー

System x3550 M5

対象モデル
5463-62J/A2J/B2J/C2J/C4J/D2J/F2J/G2J/H2J/J2J/L2J/M2J/PAF/PAG/PAH/PAJ/PAK

System x3650 M5

対象モデル
5462-52J/62J/A2J/B2J/C2JC4J/D2J/D4J/F2J/F4J/G2J/J2J/L2J/M2J/PAM/PAN/PAP/PAQ/PAR

下記の対策にもご活用ください！

その1 2016年1月 マイナンバー制度の開始

その2 2016年4月 SQL Server 2005 延長サポート終了

仮想化ワークロードに最適な インテル® Xeon® プロセッサー搭載サーバーの選択

データセンターの全体的なパフォーマンス向上を、限られた物理的キャパシティーで実現するには、多くのワークロードを仮想化する必要があります。仮想化環境用のプラットフォームは、ワークロードのタイプ、必要なパフォーマンス、仮想マシン（VM）のサイズに基づいて選択する必要があります。

情報系システムの仮想化

非基幹業務ワークロードを提供する多種類にわたる情報系システムの仮想化は、企業のインフラストラクチャー・アプリケーションの集約・統合を推進する優れた方法と言えます。これらの部門向けワークロードや試験用ワークロードなどに最適なインテル® Xeon® プロセッサーE5-2600 v3製品ファミリーおよびインテル® Xeon® プロセッサー E5-4600製品ファミリーは、IT 部門が要求するコスト・パフォーマンス、電力効率、導入の容易さをバランス良く組み合わせて提供します。

最新のインテル® バーチャライゼーション・テクノロジー を採り入れたインテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 v3製品ファミリーおよびインテル® Xeon® プロセッサー E5-4600製品ファミリーは、各種のプロセッサー仮想化機能とI /O仮想化機能をサポートしており、ITワークロードに応じた性能を発揮するためにシステムリソースを最大限に利用します。

インテル® Xeon® プロセッサー・ファミリー

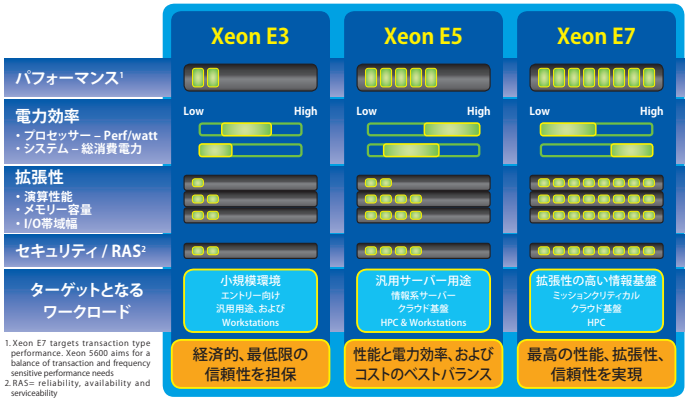

高密度、高機能の仮想化

特に要求の厳しいワークロード、高い統合比率、基幹業務ワークロードの仮想化に対応するには、最大限の信頼性と高度なパフォーマンス/ ヘッドルームを備えたシステムが必要です。
例えば、VM密度（サーバー1台当たりのVM数）が30を超える場合や、VMケーパビリティー（VM1台当たりの仮想CPU数、メモリー容量、またはI/Oスループット）が現在受け入れられているVM1台当たり8GBを超える場合は、インテル® Xeon® プロセッサー E7ファミリーへの移行をお勧めします。

最新世代のインテル® Xeon® プロセッサー E7 ファミリーは、全体的な処理能力とI/Oスループットが大幅に向上しており、統合比率を高めることでデータセンターの運用コストを削減できます。要求の厳しい複数のワークロードを、アプリケーションに接続する仮想ネットワークを備えた1台のシステムに統合すれば、複数のシステムで構成される従来の環境に比べて、データセンターの大幅なパフォーマンス向上とコスト削減を実現できます。

インテル® Xeon® プロセッサー搭載 x86 サーバー

インテル® Xeon® プロセッサー E3ファミリー

中小規模ビジネス向けサーバー、エントリーサーバー、初期導入サーバーに適したインテル® Xeon® プロセッサー搭載の 1ソケット サーバー

x3100 M5

x3100 M5 L

x3250 M5

インテル® Xeon® プロセッサー E5ファミリー

インテル® Xeon® プロセッサー搭載の2ソケットのスケールアウト向け標準サーバー、HPC サーバー、高性能ワークステーション

x3300 M4

x3500 M5

HS23

System x3550 M4/M5

NeXtScale System nx360 M5

System x3650 M4/M5

System x3750 M4

Flex System x240 M5

インテル® Xeon® プロセッサー E7ファミリー

高い拡張性を備えた、インテル® Xeon® プロセッサー搭載の 2 ～ 8 ソケットのスケールアップ向け拡張型サーバー

System x3850 X6

Flex System x880 X6

Flex System x480 X6

Flex System x280 X6

最新のインテル® Xeon® プロセッサーはインテリジェントなパフォーマンスの新時代を切り拓き、仮想化、サーバー統合、クラウド・コンピューティングに関するクラス最高のサポートを提供することで、これまでにないレベルのサーバー密度を実現します。最新のインテル® Xeon® プロセッサーを搭載したサーバーを導入すれば、標準化された信頼性の高いITインフラストラクチャーを構築し、データセンターの設置面積、電力、冷却、運用管理コストを削減すると同時に、大量のデータ処理を必要とするアプリケーションに対応できるパフォーマンスと信頼性を確保できます。

インテル® Xeon® プロセッサー搭載

System x 製品ラインアップ／アイコンの見方

スモール・オフィス、ホーム・オフィスからエンタープライズ・ビジネスまで
お客様の幅広いビジネス・ニーズにお応えします。

インテル® Xeon®
プロセッサー搭載

製品ラインアップ 2015年5月13日現在

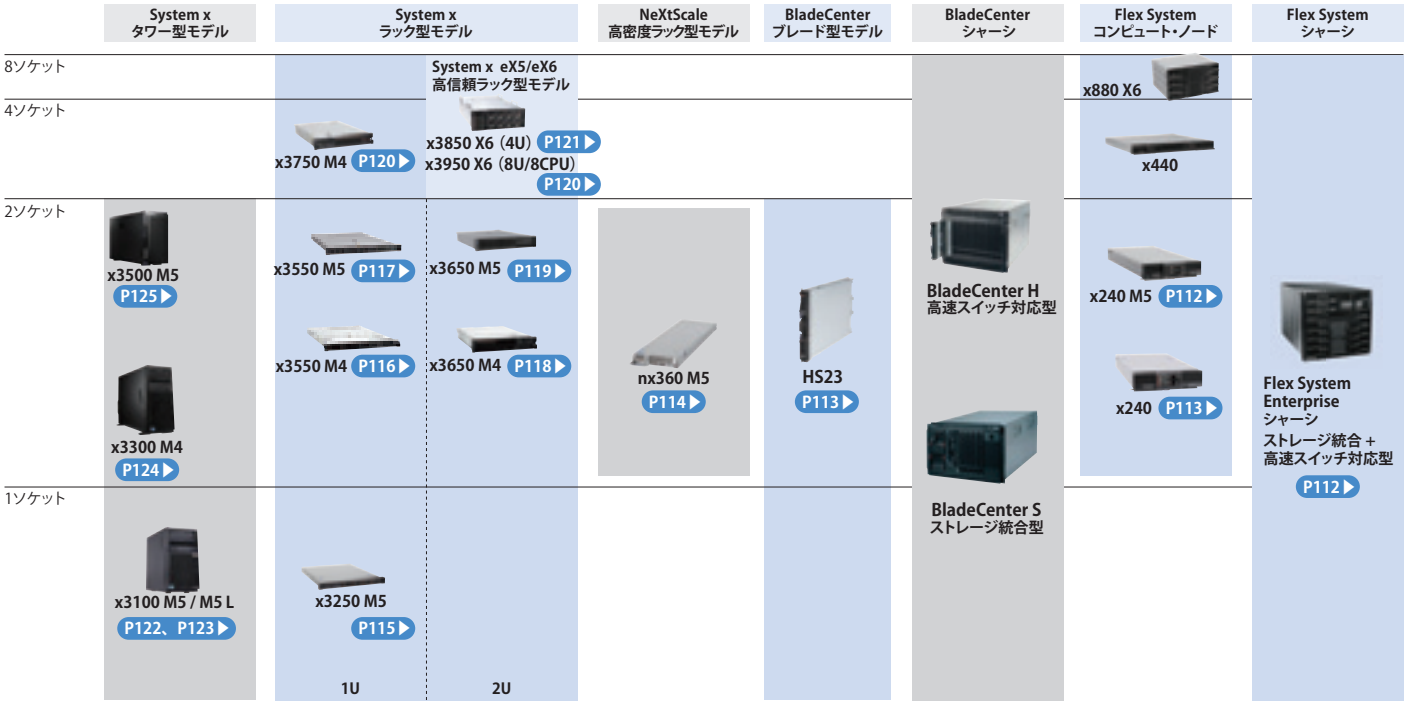

アイコンの見方

各サーバーページのスペックの特長は、以下のアイコンで表示しています。

ユニット数 ラック・マウント時のユニット使用数 ※1U＝約44ミリ。	**ソケット数** プロセッサー(CPU)の最大搭載数。	**エンタープライズX-アーキテクチャー** インテルXeonプロセッサーの性能をフルに引き出す、レノボ独自の先進的なアーキテクチャーです。第5世代、第6世代をベースに設計されたモデルがあります。	**CPUコア数** 1個のチップ・ベースに複数のCPUコア（複数の処理実行ユニット）を搭載。消費電力を抑えつつ、これまで以上の性能を実現する画期的なプロセッサー技術です。
Chipkill ECCメモリー 短時間に複数のメモリー・エラーが発生した場合でも、DIMMあたり4ビットもしくは8ビットまでの訂正を行える技術を搭載したメモリーです（機種による）。	**RAID1** RAID0,RAID1の機能をオンボードで装備。RAID用オプションを追加することなくディスクを二重化でき、データの保全性を高められます。	**RAID5** RAIDカードを標準装備し、1対Nの構成でディスクの可用性を高めるRAID5機能を提供。高度かつ効率の良いデータ保護を実現します。	**RAID6** RAID5では1対N構成だったが、RAID6では2対Nの構成になり、更に高い信頼性を確保。これにより安価な大容量HDDでの構成も可能。最低構成HDD台数は4台。
RAID10 RAID0とRAID1を組み合わせたRAID技術。最低4台のHDDを必要とし、RAID0の大容量化とRAID1の耐障害性を実現。	**ホットスワップSAS/SATA HDD** 3.5型Serial Attached SCSI(SAS)または、SATAハードディスク・ドライブ対応。サーバー稼動中にHDDの交換が可能。	**シンプルスワップSATA HDD** 3.5型SATA ハードディスク・ドライブ対応。シンプルスワップとは、サーバーの稼働停止後に、工具不要で、本体の前面からHDD交換ができるHDDです。	**ホットスワップSAS/SATA HDD** 2.5型Serial Attached SCSI(SAS)または、SATAハードディスク・ドライブ対応。サーバ稼動中にHDDの交換が可能。
シンプルスワップSATA HDD 2.5型SATA ハードディスク・ドライブ対応。シンプルスワップとは、サーバーの稼働停止後に、工具不要で、本体の前面からHDD交換ができるHDDです。	**ソリッド・ステート・ドライブ（SSD）** 2.5型SSD対応。記憶媒体としてフラッシュメモリを用いるドライブ装置。ホットスワップに対応しているのでサーバ稼動中にHDDの交換が可能。	**ソリッド・ステート・ドライブ（SSD）** 1.8型SSD。eX5搭載ハイパフォーマンス・サーバーでeXFlash構成にすることで、高速かつ高い可用性のストレージ・システムをもたらします。	**ホットスワップ冗長ファン** ファンを冗長化することにより、万一、一つのファンに障害が発生した場合でも、サーバーのダウンを防ぎ、安定稼働を実現します。サーバー稼動中にファンの交換が可能。
ホットスワップ冗長電源 電源装置を冗長化することにより、万一、一つの電源に障害が発生した場合でも、サーバーのダウンを防ぎ、安定稼働を実現します。サーバ稼動中に電源の交換が可能。	**統合管理モジュール** システムの状態および主要コンポーネントの監視および管理するシステム管理プロセッサーを標準搭載。IMM2はより高速化したプロセッサー。	**United Extensible Firmware Interface（UEFI）** BIOSの代替となるOSとファームウエアのインタフェース仕様。UEFIのセットアップ画面から、各種アダプターの設定が可能。	**TCP/IP オフロード・エンジン（TOE）** CPUとは別に、ネットワーク・プロトコルの処理を行う機能が搭載されたコントローラーです。この機能により、CPUのプロトコル処理を削減し、ネットワーク・スループットも向上します。
キャリブレーテッド・ベクタード・クーリング サーバー内部を最も効率良く冷却できるように、サーバーの設計段階から厳密な計算を重ねて冷却ユニットをレイアウトする技術です。	**Light-Path診断機能/診断LED** コンポーネントに障害が発生した場合、その発生個所をLEDでお知らせ。OSに依存せず、障害個所を短時間で特定でき、迅速な対応を可能にします。	**PFA（障害予知機能）** CPU、HDD、メモリー、冷却ファンなどの障害を予知し、通知。予期せぬサーバーのダウンを防ぎ、安定稼働を実現します。	**Active Energy Manager (AEM)** サーバーに標準搭載された専用チップで、実際の消費電力と温度をリアルタイムで測定・報告。これまでの不確実なデータに基づくデータ・センター運営から、実データに基づく効率的な運営への移行を実現します。
1年または3年オンサイト/部品保証 1年間または3年間の訪問修理・保証サービス/交換可能部品（CRU）送付・保証サービス。	**スタートアップ90** ハードウェア、ソフトウェア（基本OS）についての導入・構成に関する技術的な質問から既知の障害まで幅広く対応するサービスです。サービス期間は登録日より3カ月間。		

System x/Flex System/BladeCenterの保守サービスをグレードアップする、Lenovo Servicesについては、167ページをご覧ください。

統合管理モジュール（IMM2）でシステム管理機能が大幅に向上！

	x3100 M5、x3250 M5、x3500 M5 x3530 M4、x3550 M4/M5、 x3650 M4/M5 nx360 M5	x3750 M4、x3850 X6、x3950 X6 HS23 x240、x240 M5 x440 x280 X6、x480 X6、x880 X6	参考： A社 ラック・サーバー HW実装の管理機能
遠隔コントロール機能（GUIベース）： 遠隔からのフルGUIでの画面表示、キーボード/マウス入力が可能。	IMM2 アドバンスト UPG 90Y3901 34,800円（税別） アップグレード	IMM2 アドバンスト （標準機能）	オプション
ブルースクリーンキャプチャ機能： OSがブルースクリーンのとき画面キャプチャーを取得・表示可能			オプション
リモートディスク： お手元のPCの、ディスケットドライブ、CD/DVDドライブや、ディスクイメージをLAN経由でサーバーに接続可能。遠隔OSブートもできます。			オプション
Web ブラウザーからの管理： WebブラウザーからIMMに接続し、管理を行うことが可能。SSLに対応していますので暗号化通信もできます。	IMM2 スタンダード （標準機能）		○
障害通知機能： 発生したアラートをEメール、SNMP、Directorに通知			○
電源コントロール機能： 電源投入、ハード/ソフトのシャットダウン/リセット			○
ハードウエア環境モニター： 温度、電圧、ファン障害、電源障害を検知。 イベントログの保存・閲覧			○
PFA機能： メモリー、CPU、SAS HDD、電源、 ファンの障害を事前に検知			× （SWで実装）
Serial over LAN 機能： 遠隔地からTelnet、SSHを利用して、UEFI設定値表示/変更、サーバー再始動などの実施が可能			○
フロントパネル+基板上に実装したLEDによる障害部位の通知： 電源、メモリー、ファン、HDDなど重要コンポーネントへのLED配置、障害箇所を速やかに特定することが可能			× （フロントパネルのみ）
コマンドライン命令（CLIベース）： コマンドによる電源制御や情報表示、テキストファイルへの保管、スクリプトの実行が可能			○

Directorなどの管理用ソフトウエアやモジュールをOS上に導入不要で、上記各機能をご活用いただけます。

システム構築/運用など、IMM操作ガイドはこちらから IMM操作ガイド 検索

インテル® プロセッサー搭載 System x M5 シリーズ

System x3650 M5
P119

NeXtScale System
nx360 M5
P114

System x3550 M5
P117

Flex System
x240 M5
P112

M5シリーズの特徴

セキュリティー・リスクに対する堅牢性

- 業界最高水準のビルトイン・セキュリティ（TPM 2.0対応）
- 自己暗号化ディスク（SED）への対応と暗号鍵の集中管理
- 堅牢性を担保するファームウェアの開発・テストプロセス

効率の追求

- **80PLUS チタン/プラチナ**電源ユニットの採用。最大変換効率**96%**
- 最高水準の冷却デザイン、デュアル・ゾーン・クーリング
  - 動作保証温度 **摂氏40度対応**
- チャネルあたりのメモリー・スピード最大化

構成の柔軟性

- 2ソケット汎用サーバーとして**最高水準のストレージ・キャパシティー**（最大86.4TB）
- **ワークロードに応じたHDD/SSD構成**が可能となる、筐体デザイン
- ML2形状の採用による、**柔軟なPCIeアダプター構成**

高い信頼性

- 実績が示す、**ダウンタイムを最小化する可用性**
- 迅速な診断と計画停止を最小化する**充実の管理ツール**
- **日本全国をカバーする保守体制**

インテル® Xeon® プロセッサー搭載

System x / Flex System スペック早見表

モデル			ブレード・サーバー		ラック型モデル							タワー型モデル		
			x240	x240 M5	x3250 M5	x3550 M4	x3550 M5	x3650 M4	x3650 M5	x3750 M4	x3850 X6	x3100 M5	x3300 M4	x3500 M5
ページ			P113	P112	P115	P116	P117	P118	P119	P120	P121	P122-P123	P124	P125
プロセッサー	ソケット数		2		1	2					4	1	1～2	2
メモリー	最大容量		768GB	1.5TB	32GB	768GB	1.5TB	768GB	1.5TB		3TB	32GB	384GB	1.5TB
	冗長化		○		—	○						—	○	
	Chipkill対応		○		—	○						—	○	
HDD	ホットスワップ		○											
	シンプルスワップ		—		○	—						○		—
	3.5型	ストレージ・ベイ	—		4	—	4	—		—		4	8[1]	12[1]
		SATA最大容量	—		24TB	—	24TB	—	48TB[1]	—		16TB	48TB[1]	72TB
		SAS最大容量	—		24TB	—	24TB	—	86.4TB[1]	—		16TB	32TB[1]	72TB
	2.5型	ストレージ・ベイ	2		8[1]		14[1]	16[1]	26[1]	16[1]	8[1]	8	16[1]	32[1]
		SATA最大容量	2TB		8TB[1]		12TB[1]	16TB[1]	26TB[1]	16TB[1]	8TB		16TB[1]	32TB[1]
		SAS最大容量	2TB	3.6TB	8TB[1]	9.6TB[1]	21.6TB[1]	19.2TB[1]	46.8TB[1]	19.2TB[1]	9.6TB		16TB[1]	38.4TB[1]
	SSD	最大容量	3.2TB		7.68TB[1]	12.8TB[1]	19.2TB[1]	25.6TB[1]	41.6TB[1]	25.6TB[1]	12.8TB[1]	7.68TB	25.6TB[1]	30.7TB[1]
ネットワークインターフェース	オンボード		○[2]		○									
	システム管理ポート		○[2]		○[8]	○							—	○
電源ユニット	冗長化+ホットスワップ		○[2]		○[3]	○						○[3]		○
冷却ファン	冗長化+ホットスワップ		○[2]		○[7]	○						—	○[1,7]	○
管理機能	システム管理モジュール[4]		IMM2 アドバンスト		IMM2 スタンダード					IMM2 アドバンスト		IMM2 スタンダード		
	UEFI		○											
	TCP/IPオフロード・エンジン		○		—	○						—		○
	キャリブレーテッド・ベクタード・クーリング		—		○							—	○	
	Light-Path診断機能		—			○	○[1]	○	○[1]	○		—		○[1]
	診断LED		○			—	○	—	○	—		○		
	PFA（障害予知機能）		○									—	○	
	Active Energy Manager (AEM)		○		—	○						—	○	
	ServerGuide		○[6]											
標準保証	3年間オンサイト/部品保証		○									—	○	
	1年間オンサイト/部品保証		—									○	—	
	受付時間		24時間											
	受付曜日		週7日											
	CRU対応		○											
	スタートアップ90		○											

[1] オプション使用。 [2] エンタープライズ・シャーシにて対応。 [3] 一部モデルで対応 [4] 96 ページに詳細を掲載。 [5] 冗長電源構成時の場合のみ [6] ウェブサイトからソフトをダウンロードください（無料）[7] ホットスワップ非対応 [8] Ethernet ポートと共用

管理機能・標準保証説明

Chipkill ECCメモリー
短時間に複数のメモリー・エラーが発生した場合でも、DIMMあたり4ビットもしくは8ビットまでの訂正を行える技術を搭載したメモリーです（機種による）。

統合管理モジュール
システムの状態および主要コンポーネントの監視および管理するシステム管理プロセッサーを標準搭載。IMM2はより高速化したプロセッサー。

United Extensible Firmware Interface (UEFI)
BIOSの代替となるOSとファームウエアのインタフェース仕様。UEFIのセットアップ画面から、各種アダプターの設定が可能。

TCP/IP オフロード・エンジン(TOE)
CPUとは別に、ネットワーク・プロトコルの処理を行う機能が搭載されたコントローラーです。この機能により、CPUのプロトコル処理を削減し、ネットワーク・スループットも向上します。

キャリブレーテッド・ベクタード・クーリング
サーバー内部を最も効率良く冷却できるように、サーバーの設計段階から厳密な計算を重ねて冷却ユニットをレイアウトする技術です。

Light-Path診断機能/診断LED
コンポーネントに障害が発生した場合、その発生個所をLEDでお知らせ。OSに依存せず、障害個所を短時間で特定でき、迅速な対応を可能にします。

PFA（障害予知機能）
CPU、HDD、メモリー、冷却ファンなどの障害を予知し、通知。予期せぬサーバーのダウンを防ぎ、安定稼働を実現します。

Active Energy Manager (AEM)
サーバーに標準搭載された専用チップで、実際の消費電力と温度をリアルタイムで測定・報告。これまでの不確実なデータに基づくデータ・センター運営から、実データに基づく効率的な運営への移行を実現します。

ServerGuide
OSを初期導入する際に、デバイス・ドライバーの導入やOSの設定をサポートするツールが添付しています。GUI操作によって必要な初期設定が出来ます。

1年または3年オンサイト/部品保証
1年間または3年間の訪問修理・保証サービス/交換可能部品（CRU）送付・保証サービス。

スタートアップ90
ハードウェア、ソフトウェア（基本OS）についての導入・構成に関する技術的な質問から既知の障害まで幅広く対応するサービスです。サービス期間は登録日より3カ月間。

System x Solution for SAP HANA

SAP HANAに最適なサーバー・プラットフォーム

インテル® Xeon® プロセッサー搭載

System x Solution for SAP HANAアプライアンス・モデル 特徴

- System xハイパフォーマンス製品をベースに、S構成～スケールアウト構成をラインアップ（XS構成（128GB）も可能）
- メモリー容量とデータ・サイズ別にモデルを展開し、ご要望に合わせた選択が可能
- パフォーマンスを考慮し、全てのモデルでログ領域をSSDで構成
- S構成からM構成に、M構成からL構成に、L構成からXL構成にスケールアップ可能
- 複数のS,M,L,XL構成によるスケールアウト構成が可能
- 分散ファイルシステムGPFSにより、HA構成やスケールアウト構成でも外部共有ディスクが不要
- 高いディスクI/O要件やスケールアウト構成に対応
- SAP Business All-in-One向けおよびSAP Business One向け構成も提供可能

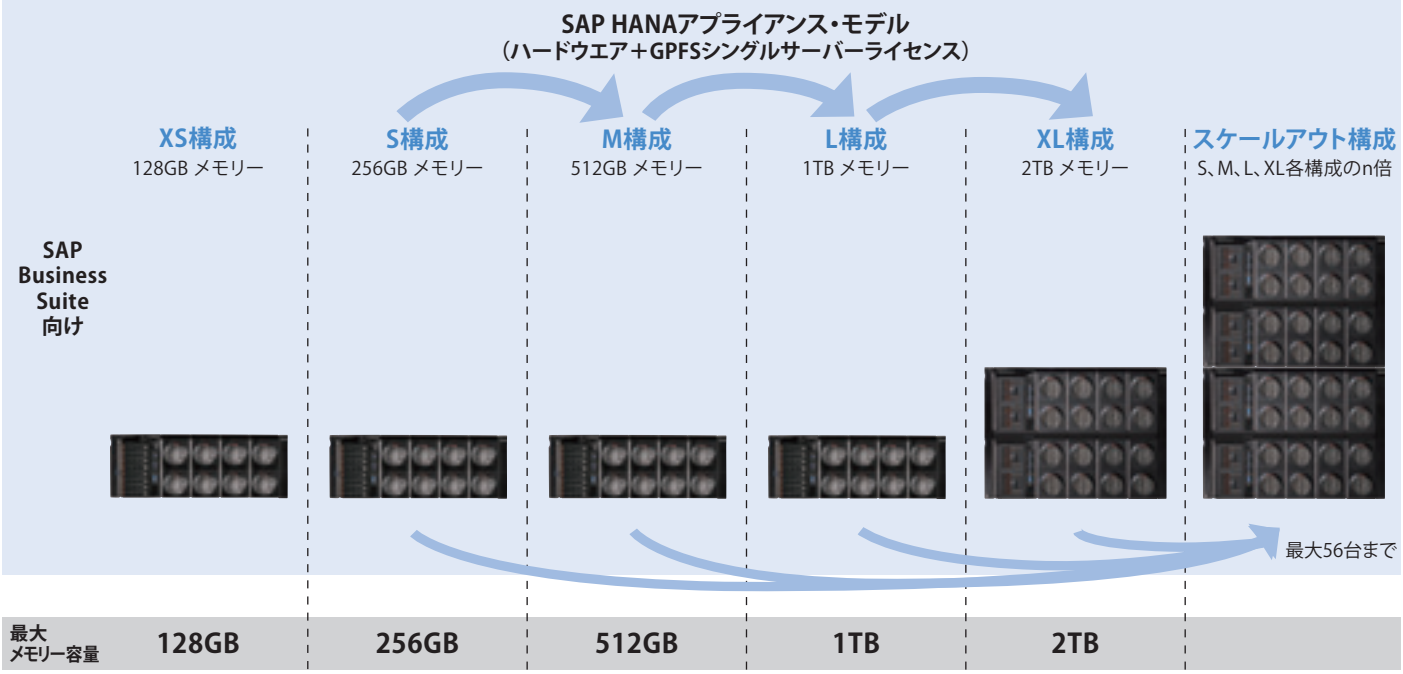

System x 高速Flashソリューション

データベースのパフォーマンス不足にお悩みのお客様に朗報。
フラッシュ・ストレージの採用により、Microsoft SQL Serverを高速化することができます。

Microsoft SSD アプライアンス 認定構成!

タイプ 1：System x 3650 M5

プロセッサー：インテル® Xeon® プロセッサー E5-2670v3（2.30GHz 12コア）×2
メ モ リ ー：256GB
ネットワーク：1GB Ethernet×4（RJ45）
電　　源：高効率750Wリダンダント電源×2

＋

Enterprise io3 Flashアダプター
- PCI Express バス直結のアダプターと、デバイスドライバーのコンビネーションで高速なトランザクション処理を実現
- 多くの利用実績を持つアダプター

**2Uサーバーに、io3 Flashアダプターを1TB搭載。
読み書きともに高速な、多用途高速DBサーバー**

タイプ 2：System x 3850 X6

プロセッサー：インテル® Xeon® プロセッサー E7-4820v2（2GHz 8コア）×4
メ モ リ ー：512GB
ネットワーク：1GBEthernet×4（RJ45）+10GB Ethernet（SFP+）×2
電　　源：900Wリダンダント電源×4

＋

：eXFlash メモリー・チャネル・ストレージ
- メモリースロット装着型
- 書き込み、読み込みともに超高速
- 枚数増加で、性能、容量をスケーラブルに

**X6ハイパフォーマンスサーバーに、
1.6TBメモリースロット装着型フラッシュ・ストレージを搭載。
信頼性・拡張性・パフォーマンスに優れた、大規模DBサーバー**

io3 Flash アダプター

ストレージI/Oを高速化するためのPCIe接続フラッシュ製品
最新のio3 Flash アダプターをラインアップ

- **高スループット・低遅延・高いIO能力**
  - ・IO時間をmsからμsへ短縮
- **数千本のHDDの性能をわずか1枚のアダプター**で提供できます
  - ・低消費電力・低コスト
- ・多くのタイプから、**必要な容量、性能を選択**できます
- ・複数枚のアダプターを搭載することで、**容量・性能を拡張**できます

io3 Flash アダプター [Enterprise Value]

容量	1.25TB	1.6TB	3.2TB	6.4TB
製品番号	00AE983	00AE986	00AE989	00AE992
希望小売価格 (税別)	1,400,000円	1,650,000円	3,100,000円	5,980,000円
NANDテクノロジー	MLC			
フォームファクタ	Low-Profile/MD2			フルハイト/ハーフサイズ
インターフェイス	PCIe2.0 x8			
ランダム読み込み(IOPS)	195,000		215,000	180,000
ランダム書き込み(IOPS)	285,000		300,000	285,000
ブロックサイズ	4KB ブロック			
シーケンシャル転送読み込みレート	2.6GBps			
シーケンシャル転送書き込みレート	1.1GBps		1.2GBps	
総書込み可能容量(PBW[1])	4PB	5.5PB	11PB	22PB
必要電力	21W			
保証	限定保証			

io3 Flashアダプター [Enterprise]

容量	1TB	1.3TB	2.6TB	5.2TB
製品番号	00AE995	00AE998	00JY001	00JY004
希望小売価格 (税別)	1,740,000円	2,120,000円	4,000,000円	7,740,000円
NANDテクノロジー	MLC			
フォームファクタ	Low-Profile/MD2			フルハイト/ハーフサイズ
インターフェイス	PCIe2.0 x8			
ランダム読み込み(IOPS)	196,000	235,000	330,000	276,000
ランダム書き込み(IOPS)	320,000	370,000	375,000	
ブロックサイズ	4KB ブロック			
シーケンシャル転送読み込みレート	2.7GBps			
シーケンシャル転送書き込みレート	1.5GBps	1.7GBps[2]	2.2GBps[2]	2.1GBps[2]
総書込み可能容量(PBW[1])	12PB	16PB	32PB	64PB
必要電力	25W			
保証	限定保証[3]			

[1] PBW…PetaByte Written：工場出荷時からの書き込み可能な総容量 (1PB = 1,000TB) [2] 限オプションのハイパワーモードを使用した場合の書き込み帯域幅です。25W の電力制限内で、1.6GB/ 秒の最大書き込み帯域幅性能を実現できます。 [3] 限定保証の SSD 製品については、製品の保証・保守期間満了時又は書き込み寿命限界に達した時点のどちらか早い時点で保証終了となります。寿命限界は寿命確認ツールにより 書き込み可能残量が 0% となった時点です。
弊社において WEB 販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

PCIe接続フラッシュ製品によるサーバー統合により大幅なコスト削減が実現可能です!!

『1枚100万円以上もするアダプターは高価なので・・』

多くのお客様ではPCIe接続フラッシュ製品を
“コスト削減のソリューション”としてご採用頂いております

HDDと比べた性能改善効果

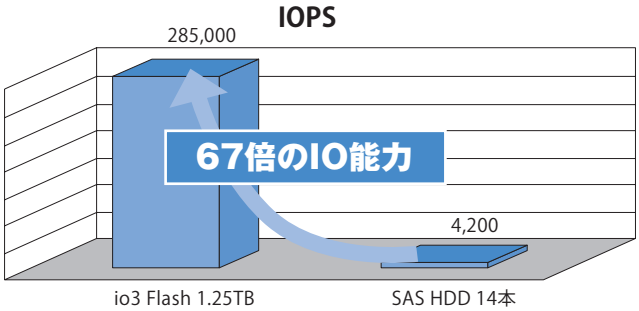

※15000回転のHDD1本につき300IOPSを想定

PCIe接続フラッシュ製品導入による4つのメリット

1. 圧倒的なIO性能によりI/Oがボトルネックとなるサーバー群を統合
2. DBのチューニングなど複雑なアプリケーションの設定必要なし!
3. 消費電力およびスペースにかかるコスト低減
4. サーバー台数、駆動部品の減少により障害率の低減

販売店様へ ファースト・セレクトとは?

System x Express Advantageモデルの名称が変更になります。

■ **"Express"**という名称で売れ筋構成魅力的な価格、ディストリビューター様と協業して最短当日出荷できるスピーディーな納期を提供してまいりました。

■ 2015年1月1日よりレノボにて同様の市場のトレンドから売れ筋構成をセレクトして、納期の短縮を実現している**"ファースト・セレクト"**に名称を変更して統一ブランドでお客様、パートナー様にお届けさせていただきます!

■ 価格などの変更はなく、名称の変更のみとなります。

2014年12月末まで

System x
Express Advantage
モデル

→

2015年1月より

System x
ファースト・セレクト
モデル

即決できる見積価格!

・ファースト・セレクト単体でも、ファースト・セレクト+ストレージ+オプション+Windows+サービスパックでも**競争力のある価格**でお見積もりします。**しかも早い**!
まずは、ディストリビューターにお問い合わせください。

● **System x3550 M5 通常モデルとファースト・セレクトの同一構成での価格比較**

x3550 M5 C2J +ServeRAID-H5210 +1GB Flash UPG	**希望小売価格 710,000円**(税別)
x3550 M5 ファースト・セレクト E7J +8GBメモリー	**希望小売価格 512,000円**(税別)

◆通常モデルより 27% お買い得!

※価格はすべて税別価格です。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

スピーディーにお届けします!

・ファースト・セレクトをはじめ、主要オプションは、国内のレノボ・エンタープライズ・ソリューションズ ディストリビューターに在庫しています。ご注文いただいて、**最短当日出荷**でお届けします。

安心・簡単・お得です!

・ファースト・セレクトは、24時間365日当日対応の3年保証(x3100 M5は1年保証)が付いています。また、セットアップ時のご不明点は、「"安心サポート"スタートアップ90 」でお客様をご支援します。3ヵ月間何度でもレノボが技術的なご質問にお電話でお答えします。だからパートナー様も**安心して販売**できます。
・パッケージより**お買い得な価格のWindows® Server レノボ版**を、どのモデルにも付けられます。

Windows Server 2012

インテル® Xeon® プロセッサー搭載
System xサーバー

System x NAS シリーズ

豊富なラインナップの中からお客様にあったモデルをお選びいただけます。

System x NAS3つの活用パターン

①プリロード・バンドルモデルを活用する　②レノボ版ライセンスで構成する自由度のあるx NAS　③SSDを活用した高速なx NAS

1 手軽なプリロード・バンドルモデル

モデル		System x NASシリーズ		
		x3100 M5 ファースト・セレクト		x3250 M5 ファースト・セレクト
製品番号		5457-PAA	5457-PAB	5458-PAQ
希望小売価格	税別	195,000円	400,000円	540,000円
Windows Storage Server		2012 R2 Standard プリロード		
タイプ		タワー型		ラック(1U)
プロセッサー	搭載CPU数	1(最大1)		
	プロセッサー・ナンバー	Core i3	インテル Xeon プロセッサー	
		4150	E3-1220 v3	E3-1231 v3
	コア数	2コア/4スレッド	4コア/4スレッド	4コア/8スレッド
	動作周波数	3.50GHz	3.10GHz	3.40GHz
主記憶(DDR3 ECC)	標準容量	8GB non-chipkill		
	DIMM装着状況	8GB UDIMM×1		
	DIMMソケット数(空き)	4(3)		
ディスク・インターフェース(RAID)		SATA(ServeRAID C100)	SATA/SAS(ServeRAID-M5110)	
補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量	4TB(2TB×2 SATA、RAID 1構成済み)	8TB(2TB×4 SATA、RAID 5構成済み)	4TB(1TB×4 SAS 、RAID 5構成済み)
ストレージ・ベイ 標準/最大(空き)	5.25型	2(1):ハーフハイト		1(1):スリムハイト
	3.5型スリムハイト	4(2):シンプルスワップ	4(0):ホットスワップ	―
	2.5型スリムハイト	―		標準:4(0)/最大:8(4)
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクター(RJ-45)×2(1ポートシステム管理共用):全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T		
電源ユニット定格出力		350W	430W(1/2 ホットスワップ)	460W(1/2 ホットスワップ)
保証	国内での修理	1年間部品/1年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日/CRU[3])		3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日/CRU[3])

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

モデル		System x NASシリーズ
		x3650 M5
製品番号		5462-PBF
希望小売価格	税別	680,000円
Windows Storage Server		2012 R2 Standard バンドル
タイプ		ラック(1U)
プロセッサー	搭載CPU数	1(最大2)
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー
		E5-2603 v3
	コア数	6コア/6スレッド
	動作周波数	1.60GHz
主記憶(DDR3 ECC)	標準容量	8GB chipkill
	DIMM装着状況	8GB RDIMM×1
	DIMMソケット数(空き)	24(23)
ディスク・インターフェース(RAID)		SATA/SAS(ServeRAID-M5210)
補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量	オプション
ストレージ・ベイ 標準/最大(空き)	5.25型スリムハイト	1(1)
	3.5型ホットスワップ	12(12):ホットスワップ
	2.5型ホットスワップ	―
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクター(RJ-45)×2、システム管理ポート×1(x3250 M5以外):全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
電源ユニット定格出力		750W(1/2 ホットスワップ)
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日/CRU[3])

最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、http://www.lenovojp.com/server/systemguide/から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。

2 自由度のあるx NAS

お好きなSystem x の構成+レノボ版Windows Storage Serverライセンスでお客様に最適なx NASを構成できます。

お好きな CPU、メモリ、HDDの組み合わせ ＋ WIndows Storage Server 2012/2012 R2 Windows Server 2012 ＝ お客様の環境に最適なx NAS

3 SSDを活用した高速なx NAS

HDDを一部SSDに変えることで、Windows Storage Server 2012 R2の新機能である階層化ストレージ機能を活用することが出来ます。



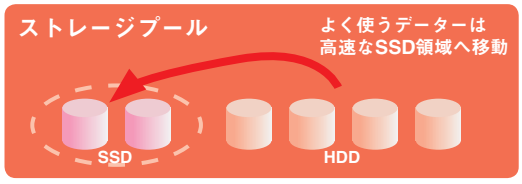

階層化ストレージ機能のお試しにおすすめ! System x NAS Flash構成

製品番号	製品名	数量	希望小売価格 単価(税別)	希望小売価格 小計(税別)
5457PAM	System x3100 M5L	1	200,000円	200,000円
81Y9722	250GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	2	30,200円	60,400円
81Y9730	1TB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	2	60,300円	120,600円
00AJ355	120GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	2	66,000円	132,000円
00D5012	4GB 2R PC3L-12800 UDIMM	1	20,000円	20,000円
			希望小売価格/合計(税別)	533,000円
+				
00FF272	Windows Storage Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) レノボ版(日本語)	1	レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ製品お取り扱い店にご確認ください。	

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

製品番号	製品名	数量	希望小売価格 単価(税別)	希望小売価格 小計(税別)
5458EGJ	System x3250 M5	1	230,000円	230,000円
81Y9722	250GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	2	30,200円	60,400円
81Y9730	1TB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	2	60,300円	120,600円
00AJ355	120GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	2	66,000円	132,000円
00AL348	追加4HDDキット	1	14,000円	14,000円
81Y4448	ServeRAID-M1115 コントローラー	1	29,000円	29,000円
			希望小売価格/合計(税別)	586,000円
+				
00FF272	Windows Storage Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) レノボ版(日本語)	1	レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ製品お取り扱い店にご確認ください。	

System x Windows Serverプリロード 仮想化推奨モデル

■仮想化推奨モデルとは、Windows Serverの仮想化機能である「Hyper-V」を使用可能な状態で出荷するモデルです。ご購入後すぐに仮想化環境としてご使用いただけます。

■仮想化に最適なCPUモードに変更をしているので、多くのサーバーを仮想化した場合のパフォーマンスも安心です。

（※Windows Server 2012 R2 Standardは、2台までの仮想サーバーに対応しています。2台より多くの仮想サーバーを構築する場合は、追加ライセンスをお求めください。）

こんなお客様におすすめです

Windows Server 2003のMigrationに

今年7月に延長サポートも終了する
Windows Server 2003。
完全移行の前段階として、仮想化環境への
移行がおすすめです。

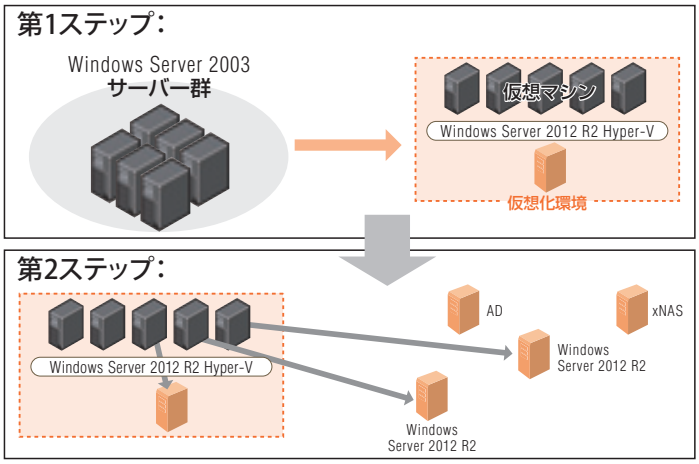

モデル		System x3100 M5 ファースト・セレクト	System x3100 M5 L ファースト・セレクト
製品番号		5457-PAX	5457-PAW
希望小売価格	税別	228,000円	588,000円
プリロードOS		Windows Server 2012 R2 Standard	
タイプ		タワー型	
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大1）	
	プロセッサー・ナンバー	インテル Core i3 プロセッサー	インテル Xeon プロセッサー
		4150	E3-1231 v3
	コア数	2コア/4スレッド	4コア/8スレッド
	動作周波数	3.50GHz	3.40GHz
主記憶（DDR3 ECC）	標準容量	16GB non-Chipkill 低電圧 (1.35V)	32GB non-Chipkill 低電圧 (1.35V)
	DIMM装着状況	8GB UDIMM×2	8GB UDIMM×4
	DIMMソケット数（空き）	4（2）	4（0）
ディスク・インターフェース（RAID）		オンボードSATA/SAS（ServeRAID-C100）	SATA/SAS（ServeRAID-M5110）
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	1TB（500GB×2 SATA、RAID 1構成済み）	900GB（300GB×3 SAS、RAID 5構成済み）
ストレージ・ベイ 標準/最大（空き）	5.25型ハーフハイト	2（1）	
	3.5型スリムハイト	4（2）:シンプルスワップ	—
	2.5型ホットスワップ	—	8（5）
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクター (RJ-45)×2:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Ethernetコネクター (RJ-45)×4:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
電源ユニット定格出力		350W (1/1)	430W (1/2)
保証	国内での修理	1年間部品/1年間オンサイト修理・保証サービス（24時間×週7日/CRU[2]）	

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

モデル		System x3250 M5 ファースト・セレクト
製品番号		5458-PAX
希望小売価格	税別	425,000円
プリロードOS		Windows Server 2012 R2 Standard
タイプ		ラック（1U）
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大1）
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー
		E3-1241 v3
	コア数	4コア/8スレッド
	動作周波数	3.50GHz
主記憶（DDR3 ECC）	標準容量	8GB non-chipkill
	DIMM装着状況	8GB UDIMM×1
	DIMMソケット数（空き）	4（3）
ディスク・インターフェース（RAID）		SATA/SAS（ServeRAID-M5110）
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	1TB（500GB×2 SAS、RAID 1構成済み）
ストレージ・ベイ 標準/最大（空き）	5.25型スリムハイト	1（0）
	2.5型ホットスワップ	4（2）
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクター (RJ-45)×2（1ポートはシステム管理共用）:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
電源ユニット定格出力		460W（2/2 ホットスワップ）
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス（24時間×週7日 / CRU[3]）

最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、http://www.lenovojp.com/server/systemguide/から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

Flex System

Enterprise Chassis

エンタープライズ・シャーシ

14個のベイにコンピュート・ノード、ストレージ、ネットワークを組み込み、高速なパフォーマンスを発揮する10Uのシャーシです。

ユニット数 10 / ホットスワップ冗長電源 / スタートアップ90

Flex System 検索

モデル		Flex System エンタープライズ・シャーシ	DC電源モデル
製品番号		8721-ALJ	8721-DLJ
希望小売価格	税別	972,000円	1,100,000円
タイプ		ラック型（10U）	
ノード・ベイ（空き）		14（14）[ITE ハーフ・ワイド]	
スイッチ・モジュール・ベイ（空き）		4（4）	
マネージメント・モジュール・ベイ（空き）		2（1）[CMM2×1導入済み]	
ファン・ベイ（空き）		8（4）[80mmファン]/2（0）[40mmファン]	
インターフェース	CMM 2	USB2.0×1、システム管理ポート（Ethernet（RJ45）×1、シリアル・ポート（ミニUSB）×1）	
本体寸法（mm）		447（W）×800（ベゼル-シャーシ間）/840（ラッチ/ハンドル含む）（D）×440（H）	
質量（kg）		96.62（最小構成）、220.45（最大構成）	
ホットスワップ電源ユニット（標準 / 最大）		2500W [2/6]	
電源		AC 200-240V/50-60Hz	DC -48V to -60V
消費電力（最大 / 標準）		12,900W / 500W	
添付サービス		スタートアップ 90（ヘルプライン簡易版）	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス（9時間×週5日/CRU[1]）	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システム・ガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。
システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。
[1] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

Flex System

x240 M5

コンピュート・ノード

インテル Xeon プロセッサー E5 ファミリー搭載

Xeonプロセッサー E5-2600 v3搭載モデル登場。仮想化、ハイパフォーマンス、拡張性に優れたI/Oの実現のために最適化されたコンピュート・ノード。

ソケット数 2 / 6コア,8コア 12コアCPU / Chipkill ECC メモリー対応 / RAID1対応 / 最大 SAS:2TB SATA:2.4TB / 最大 3.2TB / 最大 3.2TB / IMM2 アドバンスト / UEFI / Light-Path診断機能/診断LED / PFA（障害予知機能） / スタートアップ 90

Flex System 検索

モデル		2.5型ホットスワップ SATA/SAS モデル	Flex System x240 M5 [オンボード LAN非搭載モデル]		
製品番号		9532-A2J	9532-D2J	9532-H2J	9532-Q2J
希望小売価格	税別	495,000円	701,000円	818,000円	1,564,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。			
		【4815W3J】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。			
タイプ		ハーフ・ワイド[ITE フォームファクター]			
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大2）			
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー			
		E5-2609 v3	E5-2640 v3	E5-2660 v3	E5-2698 v3
	コア数	6コア/6スレッド	8コア/16スレッド	10コア/20スレッド	16コア/32スレッド
	動作周波数	1.9GHz	2.6GHz		2.3GHz
	2次キャッシュ	6×256kB	8×256kB	10×256kB	16×256kB
	3次キャッシュ	15MB ECC	20MB ECC	25MB ECC	40MB ECC
	QPI	6.4GT/s	8GT/s	9.6GT/s	
	メモリ同期クロック	1600MHz	1866MHz	2133MHz	
チップセット		インテル C612（Chipkill機能付き）	Intel C612		
主記憶（PC3-12800 DDR3-1600 ECC RDIMM）	標準容量	16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)	16GB ECC Chipkill		
	DIMM装着状況	16GB×1			
	DIMMソケット数（空き）	24（23）			
	最大容量	1.5TB			
ディスク・インターフェース（RAID）		SATA/SAS（オンボード:RAID 0,1機能付き）			
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	オープン			
	最大HDD容量	2TB（SATA）/ 2.4TB（SAS）/ 3.2TB（SSD）/ 3.2TB(1.8型SSD) / 4TB(NVMe)	2TB（SATA）/3.6TB（SAS）/3.2TB（SSD）/3.2TB（1.8型SSD）/4TB（NVMe）		
	2.5型ホットスワップ	2（2）			
インターフェース		USB (Ver 3.0)×1（フロント）、キーボード(USB) / マウス(USB) / モニター / シリアル接続用コネクター			
I/O拡張コネクター		2（2）			
ネットワーク・インターフェース		―			
システム管理機能		標準装備 (IMM2アドバンスト[Integrated Management Module II Advanced])			
本体寸法（mm）/ 質量（kg）		217.35（W）×492.24（D）×55.5（H）/ 7.1（最大構成）			
エネルギー消費効率		J区分、0.15	J区分、0.09	J区分、0.07	J区分、0.05
サービス		スタートアップ 90（ヘルプライン簡易版）	スタートアップ 90		
保証	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス（9時間×週5日/CRU[1]）			
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる			

上記以外のモデルは、132ページのFlex System 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システム・ガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

Flex System

x240
コンピュート・ノード

インテル Xeon プロセッサー E5 ファミリー 搭載

Xeonプロセッサー E5-2600 v2搭載モデル登場。仮想化、ハイパフォーマンス、拡張性に優れたI/Oの実現のために最適化されたコンピュート・ノード。

2 ソケット（ソケット数 2）／ CPU コア数（4コア、6コア 8コアCPU）／ Chipkill MEMORY（Chipkill ECC メモリー対応）／ RAID1（RAID1対応）／ 2.5型 ホットスワップ SAS/SATA（最大 SAS:2TB SATA:2TB）／ 2.5型 SSD（最大 3.2TB）

統合管理 モジュール（IMM2 アドバンスト）／ UEFI／ 診断機能（Light-Path診断機能/診断 LED）／ PFA（PFA（障害予知機能））／ スタートアップ90（スタートアップ 90）

Flex System　検索

		ファースト・セレクト ・メモリーを16GB搭載		ファースト・セレクト ・メモリーを16GB搭載	・メモリーを16GB搭載
モデル		2.5型ホットスワップ SATA/SAS モデル			
製品番号		8737-PCW	8737-14J	8737-PCV	8737-PCU
希望小売価格	税別	306,000円	454,200円	325,000円	370,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。			
		【4815W3J】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。			
タイプ		ハーフ・ワイド[ITE フォームファクター]			
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大2）			
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー			
		E5-2603 v2	E5-2609 v2		E5-2630 v2
	コア数	4コア/4スレッド			6コア/12スレッド
	動作周波数	1.80GHz	2.50GHz		2.60GHz
	2次キャッシュ	4×256kB			6×256kB
	3次キャッシュ	10MB ECC			15MB ECC
	QPI	6.4GT/s			7. 2GT/s
	メモリ同期クロック	1333MHz			1600MHz
チップセット		インテル C600（Chipkill機能付き）			
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1600 ECC RDIMM)	標準容量	16GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	8GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	16GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	
	DIMM装着状況	8GB×2	8GB×1	8GB×2	
	DIMMソケット数(空き)	24（22）	24（23）	24（22）	
	最大容量	768GB			
ディスク・インターフェース（RAID）		SATA/SAS（オンボード:RAID 0,1機能付き）			
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	オープン			
	最大HDD容量	2TB (SATA) / 2TB (SAS) / 3.2TB (SSD)			
	2.5型ホットスワップ	2（2）			
インターフェース		USB (Ver 2.0)×1（フロント）、キーボード(USB) / マウス(USB) / モニター / シリアル接続用コネクター			
I/O拡張コネクター		2（1）：標準でオンボードLAN用コネクターが装着済み			
ネットワーク・インターフェース		2ポート 10Gb Ethernet (Emulex BE3)			
システム管理機能		標準装備 (IMM2アドバンスト[Integrated Management Module II Advanced])			
本体寸法（mm）/ 質量（kg）		217.35（W）×492.24（D）×55.5（H）/ 7.1（最大構成）			
エネルギー消費効率		J区分、ー	J区分、0. 43		J区分、0.28
サービス		スタートアップ 90（ヘルプライン簡易版）			
保証	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス（24時間×週5日/CRU[1]）			
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる			

上記以外のモデルは、132ページのFlex System 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システム・ガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

BladeCenter

HS23
ブレード・サーバー

インテル Xeon プロセッサー E5 ファミリー 搭載

Xeon E5-2600 v2搭載。10GbEオンボード実装でさらなるパフォーマンスと拡張性を備えた、新世代ブレード・サーバー。

2 ソケット（ソケット数 2）／ CPU コア数（4コア、6コア、8コア、10コア 12コアCPU）／ Chipkill MEMORY（Chipkill ECC メモリー対応）／ RAID1（RAID1対応）／ 2.5型 ホットスワップ SAS/SATA（最大 SAS:2TB SATA:2TB）／ 2.5型 SSD（最大 3.2TB）

統合管理 モジュール（IMM2 アドバンスト）／ UEFI／ TCP/IP OFFLOAD（TCP/IP オフロード エンジン）／ 診断機能（Light-Path診断機能/診断 LED）／ PFA（PFA（障害予知機能））／ AEM（Active Energy Manage）

保証 3年 24時間（3年オンサイト/部品保証）／ スタートアップ90（スタートアップ 90）

レノボブレード製品情報　検索

		ファースト・セレクト ・メモリーを16GB搭載				
モデル		2.5型ホットスワップ SATA/SAS モデル				
製品番号		7875-EAJ	7875-EBJ	7875-B6J	7875-CAJ	7875-F2J
希望小売価格	税別	325,000円	370,000円	608,500円	722,100円	1,056,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。				
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。				
ブレード・ベイ・スペース		1				
対応シャーシ		BladeCenter S / E / H / HT		BladeCenter S / H / HT		
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大2）				
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー				
		E5-2609 v2	E5-2630 v2	E5-2640 v2	E5-2660 v2	E5-2697 v2
	コア数	4コア/4スレッド	6コア/12スレッド	8コア/16スレッド	10コア/20スレッド	12コア/24スレッド
	動作周波数	2.50GHz	2.60GHz	2GHz	2.20GHz	2.70GHz
	2次キャッシュ	4×256kB	6×256kB	8×256kB	10×256kB	12×256kB
	3次キャッシュ	10MB ECC	15MB ECC	20MB ECC	25MB ECC	30MB ECC
	QPI	6.4GT/s	7.2GT/s		8.0GT/s	
	メモリ同期クロック	1066MHz	1600MHz		1866MHz	
チップセット		インテル C600（Chipkill機能付き）				
主記憶 (PC3-10600 DDR3-1333 ECC RDIMM)	標準容量	16GB Chipkill 低電圧 (1.35V)		8GB Chipkill 低電圧 (1.35V)		
	DIMM装着状況	8GB×2		8GB×1		
	DIMMソケット数(空き)	16（14）		16（15）		
	最大容量	512GB				
ディスク・インターフェース（RAID）		SATA/SAS（オンボード RAID 0,1機能付き）				
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	オープン				
	最大HDD容量	2TB (SATA) / 2TB (SAS) / 3.2TB (SSD)				
	2.5型ホットスワップ	2（2）				
I/O拡張カード・ポート		CIOv型×1、CFFh型×1、USB2.0×1(内部ハイパーバイザー用×1)				
ネットワーク・インターフェース		2ポート 1Gb Ethernet + 2ポート 10Gb Ethernet (Emulex BE3R)				
10Gb インターポーザー・カード		オプション		標準装備		
システム管理機能		標準装備 (IMM2アドバンスト[Integrated Management Module II Advanced])				
本体寸法（mm）/ 質量（kg）		29（W）×446（D）×245（H）/ 5.4（最大構成）				
エネルギー消費効率		J区分、ー				
サービス		スタートアップ 90（ヘルプライン簡易版）				
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス（24時間×週7日 / CRU[1]）				
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる				

上記以外のモデルは、135ページのブレード・サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システム・ガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

NeXtScale System

n1200
Enclosure

優れたビルディング・ブロック型設計により、あらゆるハイパースケール・コンピューティングに対応する、次世代型高密度プラットフォーム

6 U ユニット数 6
冗長電源 ホットスワップ冗長電源

モデル		NeXtScale System n1200 Enclosure		
製品番号		5456-A2J	5456-A3J	5456-A4J
希望小売価格	税別	780,000円	610,000円	834,000円
タイプ		ラック型(6U)		
格納可能ノード・スペース		12		
本体寸法(mm)		447(W)×914.5×262.2(H)		
質量(kg)		28 (最小構成[電源/FANなし]) / 39.4 (ノードなし) / 112 (最大構成)		
ホットスワップ電源ユニット(標準/最大)		900W(6/6)	1300W(2/6)	1300W(6/6)
電源		AC 100-240V/50-60Hz	AC 200-240V[6.9A(最大)]/50-60Hz	
		(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します。)		
消費電力(最大/標準)		6,000W / 100W	8,280W(最大)	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU[1])		
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。
[1] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

レノボ NeXtScale 検索

NeXtScale System

nx360 M5
サーバー・ノード

インテル Xeon プロセッサー E5 ファミリー搭載

Xeon E5搭載。設置スペースに制約がありながらも高い性能を求められるデータセンター向けに設計された、小型の2ソケット・サーバー

2 ソケット ソケット数 2
CPU コア数 6コア、10コア 12コアCPU
Chipkill MEMORY Chipkill ECC メモリー対応
2.5型 SAS/SATA 最大 SATA:1TB SAS:2.4TB
3.5型 SAS/SATA 最大 SATA:6TB
統合管理 モジュール IMM2 ベーシック
UEFI
診断機能 Light-Path診断機能/診断LED
PFA PFA (障害予知機能)

モデル		3.5型 SATA モデル		2.5型 SATA モデル
製品番号		5465-22J	5465-42J	5465-62J
希望小売価格	税別	580,000円	1,100,000円	1,500,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。		
		【4815W3J】Red Hat Enterprise Linux:3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。		
タイプ		ハーフ・ワイド		
プロセッサー	搭載CPU数	2(最大2)		
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー		
		E5-2620 v3	E5-2650 v3	E5-2680 v3
	コア数	6コア/12スレッド	10コア/20スレッド	12コア/24スレッド
	動作周波数	2.4GHz	2.3GHz	2.5GHz
	2次キャッシュ	6×256kB	10×256kB	12×256kB
	3次キャッシュ	15MB ECC	25MB ECC	30MB ECC
	QPI	8GT/s	9.6GT/s	
	メモリ同期クロック	1866MHz	21336MHz	
チップセット		インテル C612JChipkill機能付き)		
主記憶(PC4-17000 DDR4-2133 ECC RDIMM)	標準容量	16GB non-Chipkill 低電圧 (1.2V)		32GB Chipkill 低電圧 (1.2V)
	DIMM装着状況	8GB×2		16GB×2
	DIMMソケット数(空き)	16(14)		
	最大容量	512GB		
ディスク・インターフェース(RAID)		オンボードSATA(RAID無し)		
補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量	オープン		
	最大HDD容量	6TB (SATA)		1TB (SATA)/2.4TB(SAS)
	2.5型スリム・ハイト	—		2(2):シャドウ
	3.5型スリム・ハイト	1(1):シャドウ		—
インターフェース		キーボード(USB)/マウス(USB)/モニター/シリアル接続用コネクター		
ネットワーク・インターフェース		1Gb Ethernetコネクター (RJ-45)×2:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T		
システム管理機能		標準装備 (IMM2ベーシック[Integrated Management Module II Basic])		
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		216.0 (W) ×658.8 (D) ×41.0(H) / 6.17 (最大)		
エネルギー消費効率		J区分、0.23	J区分、0.15	J区分、0. 12
保証	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU[1])		
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

レノボ NeXtScale 検索

CTO(カスタマイズによるCPU等の変更)にも対応可能、詳しくは営業担当員にお問い合わせ下さい。

System x

x3250 M5

ラック型モデル

最新 Xeon E3/Core i3/Pentium搭載でより高性能を実現。1世代前の製品とほぼ同サイズながら従来の2倍のストレージベイを搭載。セキュリティー・チップによるチップ内でのデータの暗号化/復号化機能も搭載。

レノボ System x　検索

モデル		ファースト・セレクト ・メモリーを4GB搭載	
		3.5型シンプルスワップSATA モデル	3.5型ホットスワップ SATA/SAS モデル
製品番号		5458-EPJ	5458-C3J
希望小売価格	税別	150,000円	220,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。	
		【4815W3J】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。	
タイプ		ラック型(1U)	
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大1）	
	プロセッサー・ナンバー	Core i3プロセッサー	Xeonプロセッサー
		4150	E3-1231 v3
	コア数	2コア/4スレッド	4コア/8スレッド
	動作周波数	3.50GHz	3.40GHz
	2次キャッシュ	2×256kB	4×256kB
	3次キャッシュ	3MB ECC	8MB ECC
	DMI	5GT/s	
	メモリ同期クロック	1600MHz	
チップセット		インテル C226	
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1600 ECC LP UDIMM)	標準容量	4GB non-chipkill 低電圧 (1.35V)	4GB non-chipkill 低電圧 (1.35V)
	DIMM装着状況	4GB×1	4GB×1
	DIMMソケット数(空き)	4(3)	
	最大容量	32GB	
ディスク・インターフェース(RAID)		オンボードSATA (ServeRAID-C100:RAID 0,1,10機能付き)	SATA/SAS (ServeRAID-H1110:RAID 0,1,1E,10機能付き)
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量	24TB (SATA)	24TB(SATA) / 24TB (SAS)
	オプティカル・ドライブ	―	
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムハイト	―	
	3.5型スリムハイト	4(4) (シンプルスワップ)	4(4) (ホットスワップ)
PCI拡張スロット(空き)	PCI Express x8	2(2)	2(1)
インターフェース		シリアル (NS16550A互換) ×1、USB3.0×2 (フロント×2)、USB2.0×5 (リア×4、内部ハイパーバイザー用×1)、モニター	
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター (RJ-45) [標準2/最大4](1ポートはシステム管理共用):全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5719)	
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])	
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		434. 6[ブラケット含まず]/482[ブラケット含む] (W) ×576 (D) ×43 (H) / 12.3 (最大構成)	
電源ユニット (標準/最大)		300W (オートリスタート機能付)	
電源		AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)	
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1	
消費電力	システム最大/出荷	504W / 38W	
エネルギー消費効率		I区分、0.37	I区分、0.18
付属品		電源コード (IEC320-C14 x1)、ラック・キット (レール)、ドキュメントCDパック	
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU[1])	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

モデル		ファースト・セレクト ・メモリーを4GB搭載 ・ServeRAID-H1110搭載	・メモリーを4GB搭載 ・ServeRAID-H1110搭載			
		2.5型シンプルスワップSATA モデル	2.5型ホットスワップ SATA/SAS モデル			
製品番号		5458-C5J	5458-EGJ	5458-EQJ	5458-F5J	5458-G3J
希望小売価格	税別	210,000円	210,000円	220,000円	260,000円	290,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。				
		【4815W3J】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。				
タイプ		ラック型(1U)				
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大1）				
	プロセッサー・ナンバー	Xeonプロセッサー				
		E3-1231 v3	E3-1220 v3	E3-1231 v3	E3-1241 v3	E3-1271 v3
	コア数	4コア/8スレッド	4コア/4スレッド	4コア/8スレッド		
	動作周波数	3.40GHz	3.10GHz	3.40GHz	3.50GHz	3.60GHz
	2次キャッシュ	4×256kB				
	3次キャッシュ	8MB ECC				
	DMI	5GT/s				
	メモリ同期クロック	1600MHz				
チップセット		インテル C226				
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1600 ECC LP UDIMM)	標準容量	4GB non-chipkill 低電圧 (1.35V)	4GB non-chipkill 低電圧 (1.35V)		8GB non-chipkill 低電圧 (1.35V)	
	DIMM装着状況	4GB×1	4GB×1		8GB×1	
	DIMMソケット数(空き)	4(3)				
	最大容量	32GB				
ディスク・インターフェース(RAID)		オンボードSATA (ServeRAID-C100:RAID 0,1,10機能付き)	SATA/SAS (ServeRAID-H1110:RAID 0,1,1E,10機能付き)		SATA/SAS (ServeRAID-H1110:RAID 0,1,1E,10機能付き)	SATA/SAS (ServeRAID-M1115:RAID 0,1,10機能付き)
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン				
	最大HDD容量	4TB(SATA)	8TB(SATA) / 8TB (SAS) / 7.68TB (SSD) ※オプション使用			
	オプティカル・ドライブ	オプション				
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムハイト	1(1)				
	2.5型スリムハイト	4(4) (シンプルスワップ)	標準:4(4) / 最大:8(8) (ホットスワップ)			8(8)
PCI拡張スロット(空き)	PCI Express x8	2(2)	2(1)			
インターフェース		シリアル (NS16550A互換) ×1、USB3.0×2 (フロント×2)、USB2.0×5 (リア×4、内部ハイパーバイザー用×1)、モニター				
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター (RJ-45) [標準2/最大4](1ポートはシステム管理共用):全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5719)				
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])				
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		434. 6[ブラケット含まず]/482[ブラケット含む] (W) ×576 (D) ×43 (H) / 12.3 (最大構成)				
電源ユニット (標準/最大)		300W (オートリスタート機能付)	460W (1/2) (オートリスタート機能付)			
電源		AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)				
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1				
消費電力	システム最大/出荷	504W / 38W				
エネルギー消費効率		I区分、0.37	I区分、0.18			I区分、0.17
付属品		電源コード (IEC320-C14 x1)、ラック・キット (レール)、ドキュメントCDパック				
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)				
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU[1])				
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

上記以外のモデルは、133ページのラック型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システム・ガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

System x

x3550 M4

ラック型モデル

インテル Xeon プロセッサー E5ファミリー搭載

Xeon E5を搭載。メモリー容量とネットワーク帯域をさらに拡大し、クラウド時代の要請にお応えする超高密度1Uサーバー。

レノボ System x　検索

モデル		2.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル		
製品番号		7914-F3J	7914-H3J	7914-83J
希望小売価格	税別	658,000円	792,000円	1,171,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。		
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。		
タイプ		ラック(1U)		
プロセッサー	搭載CPU数	1(最大2)		
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー		
		E5-2640 v2	E5-2660 v2	E5-2697 v2
	コア数	8コア/16スレッド	10コア/20スレッド	12コア/24スレッド
	動作周波数	2GHz	2.20GHz	2.70GHz
	2次キャッシュ	8×256kB	10×256kB	12×256kB
	3次キャッシュ	20MB ECC	25MB ECC	30MB ECC
	QPI	7.2GT/s	8GT/s	
	メモリ同期クロック	1600MHz	1866MHz	
チップセット		インテル C604(Chipkill機能付き)		
主記憶(DDR3 ECC RDIMM)	標準容量	PC3-12800 8GB Chipkill 低電圧(1.35V)	PC3-14900 8GB Chipkill (1.5V)	
	DIMM装着状況	8GB×1		
	DIMMソケット数(空き)	24(23)		
	最大容量	768GB※2CPU構成で32GBメモリーを装着した場合		
ディスク・インターフェイス(RAID)		SATA/SAS (ServeRAID-M5110:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)		
		512MB キャッシュ	1GB キャッシュ	
補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量	オープン		
	最大HDD容量	最大:8TB(SATA) / 8TB(SAS) / 6.4TB(SSD) ※オプション使用		
	オプティカル・ドライブ	オプション		
ストレージ・ベイ(空き)	5.25型スリムハイト	1(1)		
	2.5型スリムハイト	標準:4(4) / 最大:8(8)(ホットスワップ)		
拡張スロット(空き)	PCI Express x16	1(1):PCI-Express3.0[Low-Profile×1]		
	PCI Express x8	1(1):PCI-Express3.0[フルハイト/ハーフサイズ×1]		
インターフェース		シリアル(16550A互換)×1、USB2.0×7(フロント×2、リア×4、内部ハイパーバイザー用×1)、モニター(フロント×1、リア×1)		
ネットワーク・インターフェース		[標準]1Gb Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [オプション]10Gb Ethernet SFP+ コネクター×2		
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])		
本体寸法(mm)/質量(kg)		429(W)×734(D)×43(H) / 12.7(最小構成)、16.4(最大構成)		
ホットスワップ電源ユニット(標準/最大)		550W(1/2)		750W(1/2)
		オートリスタート機能付		
電源		AC 100-240V/50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)		
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。		
消費電力	システム最大/最小	850W / 119W		
エネルギー消費効率		J区分、0.67	J区分、0.44	J区分、0.58
付属品		電源コード (IEC320-C14(2.8m) x1)、ラック・キット(スライドレール/ケーブル管理アーム)、ドキュメントCDパック		
添付サービス		スタートアップ 90		
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU[2])		
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

		ファースト・セレクト		
		・メモリーを8GB搭載 ・ServeRAID-M5110搭載	・メモリーを8GB搭載 ・ServeRAID-M5110搭載	・メモリーを8GB搭載 ・ServeRAID-M5110搭載
モデル		2.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル		
製品番号		7914-PJH	7914-PJJ	7914-PJK
希望小売価格	税別	320,000円	340,000円	390,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。		
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。		
タイプ		ラック(1U)		
プロセッサー	搭載CPU数	1(最大2)		
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー		
		E5-2603 v2	E5-2609 v2	E5-2620 v2
	コア数	4コア/4スレッド		6コア/12スレッド
	動作周波数	1.80GHz	2.50GHz	2.10GHz
	2次キャッシュ	4×256kB		6×256kB
	3次キャッシュ	10MB ECC		15MB ECC
	QPI	6.4GT/s		7.2GT/s
	メモリ同期クロック	1333MHz		1600MHz
チップセット		インテル C604(Chipkill機能付き)		
主記憶(DDR3 ECC RDIMM)	標準容量	PC3-12800 8GB Chipkill 低電圧(1.35V)		
	DIMM装着状況	8GB×1		
	DIMMソケット数(空き)	24(23)		
	最大容量	768GB※2CPU構成で32GBメモリーを装着した場合		
ディスク・インターフェイス(RAID)		SATA/SAS (ServeRAID-M5110:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)		
		512MB キャッシュ		
補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量	オープン		
	最大HDD容量	最大:8TB(SATA) / 8TB(SAS) / 6.4TB(SSD) ※オプション使用		
	オプティカル・ドライブ	オプション		
ストレージ・ベイ(空き)	5.25型スリムハイト	1(1)		
	2.5型スリムハイト	標準:4(4) / 最大:8(8)(ホットスワップ)		
拡張スロット(空き)	PCI Express x16	1(1):PCI-Express3.0[Low-Profile×1]		
	PCI Express x8	1(1):PCI-Express3.0[フルハイト/ハーフサイズ×1]		
インターフェース		シリアル(16550A互換)×1、USB2.0×7(フロント×2、リア×4、内部ハイパーバイザー用×1)、モニター(フロント×1、リア×1)		
ネットワーク・インターフェース		[標準]1Gb Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [オプション]10Gb Ethernet SFP+ コネクター×2		
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])		
本体寸法(mm)/質量(kg)		429(W)×734(D)×43(H) / 12.7(最小構成)、16.4(最大構成)		
ホットスワップ電源ユニット(標準/最大)		550W(1/2)		
		オートリスタート機能付		
電源		AC 100-240V/50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)		
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。		
消費電力	システム最大/最小	850W / 119W		
エネルギー消費効率		J区分、1.54	J区分、0.97	J区分、0.79
付属品		電源コード (IEC320-C14(2.8m) x1)、ラック・キット(スライドレール/ケーブル管理アーム)、ドキュメントCDパック		
添付サービス		スタートアップ 90		
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU[2])		
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

上記以外のモデルは、133ページのラック型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] 最大構成時をPower Configurator (http://www.lenovojp.com/server/configurator/)にて算出した値です。[2] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

System x

x3550 M5

ラック型モデル

インテル Xeon プロセッサー E5ファミリー搭載

新型Xeon E5を搭載。あらゆるワークロードを加速するパフォーマンス、信頼性、およびセキュリティーを備えた超高密度1Uサーバー

- 1U ユニット数 1
- 2ソケット ソケット数 2
- CPU コア数 6コア、8コア 10コア、12コア 18コアCPU
- Chipkill MEMORY Chipkill ECC メモリー対応
- RAID1 RAID1対応
- RAID10 RAID10対応
- RAID5 RAID5対応 一部オプション
- 3.5型 ホットスワップ SAS/SATA 最大 SATA:24TB SAS:24TB
- 3.5型 シンプルスワップ SATA 最大 24TB
- 2.5型 ホットスワップ SAS/SATA 最大 SATA:24TB SAS:24TB
- 2.5型 SAS/SATA 最大 SATA:12.8TB
- 2.5型 SSD 最大 19.2TB
- 冗長電源 ホットスワップ 冗長電源 オプション
- 統合管理 モジュール IMM2 スタンダード
- UEFI
- TCP/IP OFFLOAD TCP/IP オフロード エンジン
- 診断機能 Light-Path診断機能/診断LED
- PFA PFA (障害予知機能)
- AEM Active Energy Manage
- 保証 3年 24時間 3年オンサイト/部品保証
- スタートアップ90 スタートアップ 90

レノボ System x　検索

モデル		3.5型 シンプルスワップSATA モデル	3.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル
製品番号		5463-B2J	5463-C4J
希望小売価格	税別	500,000円	580,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。	
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。	
タイプ		ラック(1U)	
プロセッサー	搭載CPU数	1(最大2)	
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー	
		E5-2609 v3	E5-2620 v3
	コア数	6コア/6スレッド	6コア/12スレッド
	動作周波数	1.9GHz	2.4GHz
	2次キャッシュ	6×256kB	
	3次キャッシュ	15MB ECC	
	QPI	6.4GT/s	8GT/s
	メモリ同期クロック	1600MHz	1866MHz
チップセット		インテル C612(Chipkill機能付き)	
主記憶(PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量	8GB Chipkill 低電圧 (1.2V)	16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)
	DIMM装着状況	8GB×1	16GB×1
	DIMMソケット数(空き)	24(23)	
	最大容量	1.5TB※2CPU構成で64GBメモリーを装着した場合	
ディスク・インターフェイス(RAID)		SATA/SAS (ServeRAID-M1215:RAID 0,1,10機能付き)	
補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量	24TB(SATA)	24TB(SATA) / 24TB(SAS)
	オプティカル・ドライブ	オプション	
ストレージ・ベイ(空き)	5.25型スリムハイト	1(1)	
	3.5型スリムハイト	4(4) (シンプルスワップ)	4(4) (ホットスワップ)
拡張スロット(空き)	PCI Express x16	1(1):PCI-Express3.0[Low-Profile×1]/[最大]3	
	PCI Express x8	1(0):PCI-Express3.0[内部RAIDカード専用×1]/[最大]3	
	ML2	[標準]0(0):[Low-Profile]/[最大]1(1)	
インターフェース		USB3.0×3(フロント×1/リア×2)、USB2.0×3(フロント×1/リア×1、内部ハイパーバイザー用×1)、モニター(Mini D-Sub15)×2(フロント×1/リア×1)	
ネットワーク・インターフェース		[標準]1Gb Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])	
本体寸法(mm)/質量(kg)		429(W)×734(D)×43(H) / 12.7(最小構成)、15.9(最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット(標準/最大)		550W(1/2)	
		オートリスタート機能付	
電源		AC 100-240V/50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)	
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。	
消費電力(システム最大/最小)		990W / 135W	
エネルギー消費効率		J区分、1.12	J区分、0.93
付属品		電源コード(IEC320-C14(2.8m) x1)、ラック・キット(スライドレール)、ドキュメントCDパック	
添付サービス		スタートアップ 90	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU[2])	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

ファースト・セレクト

• ServeRAID-M5210搭載 • LCDシステム情報表示パネル搭載 • PCI-E拡張スロット増設	• ServeRAID-M5210搭載 • LCDシステム情報表示パネル搭載 • PCI-E拡張スロット増設	• ServeRAID-M5210搭載 • LCDシステム情報表示パネル搭載 • PCI-E拡張スロット増設

モデル		2.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル				
製品番号		5463-PAF	5463-E5J	5463-E6J	5463-E7J	5463-G2J
希望小売価格	税別	620,000円	400,000円	420,000円	450,000円	950,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。				
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。				
タイプ		ラック(1U)				
プロセッサー	搭載CPU数	1(最大2)				
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー				
		E5-2623 v3	E5-2603 v3	E5-2609 v3	E5-2620 v3	E5-2650 v3
	コア数	4コア/8スレッド	6コア/6スレッド		6コア/12スレッド	10コア/20スレッド
	動作周波数	3GHz	1.6GHz	1.9GHz	2.4GHz	2.3GHz
	2次キャッシュ	4×256kB	6×256kB			10×256kB
	3次キャッシュ	10MB ECC	15MB ECC			25MB ECC
	QPI	8GT/s	6.4GT/s		8GT/s	9.6GT/s
	メモリ同期クロック	1866MHz	1600MHz		1866MHz	2133MHz
チップセット		インテル C612(Chipkill機能付き)				
主記憶(PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量	16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)	8GB Chipkill 低電圧 (1.2V)			16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)
	DIMM装着状況	16GB×1	8GB×1			16GB×1
	DIMMソケット数(空き)	24(23)				
	最大容量	1.5TB※2CPU構成で64GBメモリーを装着した場合				
ディスク・インターフェイス(RAID)		SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10機能付き)	SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)			SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)
		ー	1GB キャッシュ			1GB キャッシュ
補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量	オープン				
	最大HDD容量	最大:16TB(SATA) / 16TB(SAS) / 12.8TB(SSD) ※オプション使用				最大:24TB(SATA) / 24TB(SAS) / 19.2TB(SSD) ※オプション使用
	オプティカル・ドライブ	オプション				
ストレージ・ベイ(空き)	5.25型スリムハイト	1(1)				
	2.5型スリムハイト	標準:4(4) / 最大:8(8) (ホットスワップ)				標準:10(10) / 最大:12(12) (ホットスワップ)
拡張スロット(空き)	PCI Express x16	1(1):PCI-Express3.0[Low-Profile×1]/[最大]3				
	PCI Express x8	1(0):PCI-Express3.0[内部RAIDカード専用×1]/[最大]3	3(2):PCI-Express3.0[フルハイト/ハーフサイズ×1/Low-Profile×1/内部RAIDカード専用×1]			1(0):PCI-Express3.0[内部RAIDカード専用×1]/[最大]3
	ML2	[標準]0(0):[Low-Profile]/[最大]1(1)				
インターフェース		USB3.0×3(フロント×1/リア×2)、USB2.0×3(フロント×1/リア×1、内部ハイパーバイザー用×1)、モニター(Mini D-Sub15)×2(フロント×1/リア×1)				
			LCDシステム情報表示パネル			
ネットワーク・インターフェース		[標準]1Gb Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T				
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])				
本体寸法(mm)/質量(kg)		429(W)×734(D)×43(H) / 12.7(最小構成)、15.9(最大構成)				
ホットスワップ電源ユニット(標準/最大)		900W(1/2)	550W(1/2)			
		オートリスタート機能付				
電源		AC 100-240V/50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)				
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。				
消費電力	システム最大/最小	990W / 135W				
エネルギー消費効率		掲載対象外	J区分、1.78	J区分、1.12	J区分、0.93	J区分、0.56
付属品		電源コード(IEC320-C14(2.8m) x1)、ラック・キット(スライドレール)、ドキュメントCDパック				
添付サービス		スタートアップ 90				
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU[2])				
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

上記以外のモデルは、133ページのラック型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] 最大構成時をPower Configurator (http://www.lenovojp.com/server/configurator/)にて算出した値です。[2] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

System x

x3650 M4

ラック型モデル

インテル Xeon プロセッサー E5ファミリー搭載

基幹業務やサーバー仮想化用途に、さらなる拡張性と信頼性を提供する高密度2Uサーバー

- 2U ユニット数 2
- 2ソケット ソケット数 2
- CPU コア数 4コア、6コア 8コア、10コア 12コアCPU
- Chipkill MEMORY Chipkill ECC メモリー対応
- RAID1 RAID1対応
- RAID10 RAID10対応
- RAID5 RAID5対応 一部オプション
- 2.5型 ホットスワップ SAS/SATA 最大 SAS:19.2TB SATA:16TB
- 2.5型 SSD 最大25.6TB
- 1.8型 SSD 最大8TB
- 冗長電源 ホットスワップ 冗長電源 オプション
- 統合管理 モジュール IMM2 スタンダード
- UEFI
- TCP/IP OFFLOAD TCP/IP オフロード エンジン
- Calibrated Vectored キャリブレーテッド ベクタード クーリング
- 診断機能 Light-Path診断機能/診断LED
- PFA PFA (障害予知機能)
- AEM Active Energy Manage
- 保証 3年 24時間 3年オンサイト/部品保証
- スタートアップ90 スタートアップ 90

レノボ System x　検索

モデル		2.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル		
製品番号		7915-F3J	7915-H3J	7915-83J
希望小売価格	税別	678,000円	812,000円	1,191,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。		
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。		
タイプ		ラック(2U)		
プロセッサー	搭載CPU数	1(最大2)		
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー		
		E5-2640 v2	E5-2660 v2	E5-2697 v2
	コア数	8コア/16スレッド	10コア/20スレッド	12コア/24スレッド
	動作周波数	2GHz	2.20GHz	2.70GHz
	2次キャッシュ	8×256kB	10×256kB	12×256kB
	3次キャッシュ	20MB ECC	25MB ECC	30MB ECC
	QPI	7.2GT/s	8GT/s	
	メモリ同期クロック	1600MHz	1866MHz	
チップセット		インテル C602J(Chipkill機能付き)		
主記憶(DDR3 ECC RDIMM)	標準容量	PC3-12800 8GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	PC3-14900 8GB Chipkill (1.5V)	
	DIMM装着状況	8GB×1		
	DIMMソケット数(空き)	24(23)		
	最大容量	768GB※2CPU構成で32GBメモリーを装着した場合		
ディスク・インターフェイス(RAID)		SATA/SAS (ServeRAID-M5110e(オンボード):RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)		
		512MB キャッシュ	1GB キャッシュ	
補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量	オープン		
	最大HDD容量	最大:16TB(SATA) / 16TB(SAS) / 12.8TB(SSD) ※オプション使用		
	オプティカル・ドライブ	オプション		
ストレージ・ベイ(空き)	5.25型スリムハイト	1(1)		
	2.5型スリムハイト	標準:8(8) / 最大:16(16)(ホットスワップ)		
	1.8型SSD	標準:0(0) / 最大:16(16)(ホットスワップ)[最大8TB(512GB×16)]		
	3.5型テープ用ベイ	1(1)		
拡張スロット(空き)	PCI Express x8	[標準]3(3):PCI-Express3.0[フルハイト/フルサイズx1/フルハイト/ハーフサイズ x2] / [最大]6(6)		
インターフェース		シリアル(16550A互換)×1、USB2.0×8(フロント×2、リア×4、内部×2[ハイパーバイザー用/テープ用])、モニター(フロント×1、リア×1)		
ネットワーク・インターフェース		[標準]1Gb Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [オプション]10Gb Ethernet SFP+ コネクター×2		
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])		
本体寸法(mm)/質量(kg)		445(フロント・ベゼル含む482)(W)×746(フランジからリアまで714)(D)×86.5(H) / 25(最小構成)、30(最大構成)		
ホットスワップ電源ユニット(標準/最大)		550W(1/2)	750W(1/2)	900W(1/2)
		オートリスタート機能付		
電源		AC 100-240V/50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)		
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。		
消費電力	システム最大/最小	1,188W / 154W		
エネルギー消費効率		J区分、0.65	J区分、0.53	J区分、0.35
付属品		電源コード (IEC320-C14 x1)、ラック・キット(スライドレール/ケーブル管理アーム)、ドキュメントCDパック		
添付サービス		スタートアップ 90		
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU[2])		
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

		ファースト・セレクト		
		・メモリーを8GB搭載 ・ServeRAID-M5110e 512MBキャッシュ搭載	・メモリーを8GB搭載 ・ServeRAID-M5110e 512MBキャッシュ搭載	・メモリーを8GB搭載 ・ServeRAID-M5110e 512MBキャッシュ搭載
モデル		2.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル		
製品番号		7915-PPH	7915-PPJ	7915-PPK
希望小売価格	税別	340,000円	360,000円	410,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。		
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。		
タイプ		ラック(2U)		
プロセッサー	搭載CPU数	1(最大2)		
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー		
		E5-2603 v2	E5-2609 v2	E5-2620 v2
	コア数	4コア/4スレッド		6コア/12スレッド
	動作周波数	1.80GHz	2.50GHz	2.10GHz
	2次キャッシュ	4×256kB		6×256kB
	3次キャッシュ	10MB ECC		15MB ECC
	QPI	6.4GT/s		7.2GT/s
	メモリ同期クロック	1333MHz		1600MHz
チップセット		インテル C602J(Chipkill機能付き)		
主記憶(DDR3 ECC RDIMM)	標準容量	PC3-12800 8GB Chipkill 低電圧 (1.35V)		
	DIMM装着状況	8GB×1		
	DIMMソケット数(空き)	24(23)		
	最大容量	768GB※2CPU構成で32GBメモリーを装着した場合		
ディスク・インターフェイス(RAID)		SATA/SAS (ServeRAID-M5110e(オンボード):RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)		
		512MB キャッシュ		
補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量	オープン		
	最大HDD容量	最大:16TB(SATA) / 16TB(SAS) / 12.8TB(SSD) ※オプション使用		
	オプティカル・ドライブ	オプション		
ストレージ・ベイ(空き)	5.25型スリムハイト	1(1)		
	2.5型スリムハイト	標準:8(8) / 最大:16(16)(ホットスワップ)		
	1.8型SSD	標準:0(0) / 最大:16(16)(ホットスワップ)[最大8TB(512GB×16)]		
	3.5型テープ用ベイ	1(1)		
拡張スロット(空き)	PCI Express x8	[標準]3(3):PCI-Express3.0[フルハイト/フルサイズx1/フルハイト/ハーフサイズ x2] / [最大]6(6)		
インターフェース		シリアル(16550A互換)×1、USB2.0×8(フロント×2、リア×4、内部×2[ハイパーバイザー用/テープ用])、モニター(フロント×1、リア×1)		
ネットワーク・インターフェース		[標準]1Gb Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[オプション]10Gb Ethernet SFP+ コネクター×2		
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])		
本体寸法(mm)/質量(kg)		445(フロント・ベゼル含む482)(W)×746(フランジからリアまで714)(D)×86.5(H) / 25(最小構成)、30(最大構成)		
ホットスワップ電源ユニット(標準/最大)		550W(1/2)		
		オートリスタート機能付		
電源		AC 100-240V/50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)		
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。		
消費電力	システム最大/最小	1,188W / 154W		
エネルギー消費効率		J区分、1.56	J区分、1.23	J区分、0.96
付属品		電源コード (IEC320-C14 x1)、ラック・キット(スライドレール/ケーブル管理アーム)、ドキュメントCDパック		
添付サービス		スタートアップ 90		
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU[2])		
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

上記以外のモデルは、133ページのラック型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] 最大構成時をPower Configurator (http://www.lenovojp.com/server/configurator/)にて算出した値です。[2] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

System x

x3650 M5

ラック型モデル

インテル Xeon プロセッサー E5ファミリー搭載

エンタープライズ・ソリューションに驚異的なパフォーマンスと高い汎用性を、最高レベルの信頼性とセキュリティーを提供する高密度2Uサーバー

- 2U ユニット数 2
- 2ソケット ソケット数 2
- CPU コア数 6コア、8コア、10コア、12コア 18コアCPU
- Chipkill MEMORY Chipkill ECC メモリー対応
- RAID1 RAID1対応
- RAID10 RAID10対応
- RAID5 RAID5対応 一部オプション
- 3.5型 ホットスワップ SAS/SATA 最大 SAS: 86.4TB
- 3.5型 フルスワップ SATA 最大 48TB
- 2.5型 ホットスワップ SAS/SATA 最大 SATA:52TB SAS:52TB
- 2.5型 SAS/SATA 最大 SATA: 25.6TB
- 2.5型 SSD 最大 41.6TB
- 冗長電源 ホットスワップ冗長電源 オプション
- 統合管理モジュール IMM2 スタンダード
- UEFI
- TCP/IP OFFLOAD TCP/IP オフロード エンジン
- Calibrated Vectored キャリブレーテッド ベクタード クーリング
- 診断機能 Light-Path診断機能/診断LED
- PFA PFA (障害予知機能)
- AEM Active Energy Manage
- 保証3年 24時間 3年オンサイト/部品保証
- スタートアップ90 スタートアップ90

レノボ System x　検索

モデル		3.5型 シンプルスワップSATA モデル	3.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル	
製品番号		5462-B2J	5462-C4J	5462-D4J
希望小売価格	税別	510,000円	590,000円	740,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。		
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。		
タイプ		ラック (2U)		
プロセッサー	搭載CPU数	1 (最大2)		
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー		
		E5-2609 v3	E5-2620 v3	E5-2630 v3
	コア数	6コア/6スレッド	6コア/12スレッド	8コア/16スレッド
	動作周波数	1.9GHz	2.4GHz	
	2次キャッシュ	6×256kB		8×256kB
	3次キャッシュ	15MB ECC		20MB ECC
	QPI	6.4GT/s	8GT/s	
	メモリ同期クロック	1600MHz	1866MHz	
チップセット		インテル C612 (Chipkill機能付き)		
主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量	8GB Chipkill 低電圧 (1.2V)	16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)	
	DIMM装着状況	8GB×1	16GB×1	
	DIMMソケット数(空き)	24 (23)		
	最大容量	1.5TB※2CPU構成で64GBメモリーを装着した場合		
ディスク・インターフェイス		6Gb SATA	12Gb SATA/SAS	
	RAID	—	ServeRAID-M1215 (RAID 0,1,10機能付き)	ServeRAID-M5210 (RAID 0,1,10,5,50機能付き/1GBキャッシュ Flashメモリー・バックアップ付き)
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン		
	最大HDD容量	48TB(SATA)	最大:60TB(SAS) ※オプション使用	最大:86.4TB(SAS) ※オプション使用
	オプティカル・ドライブ	オプション		
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムハイト	1 (1)		
	3.5型 (前面)	8 (8) (シンプルスワップ)	8 (8) (ホットスワップ)	12 (12) (ホットスワップ)
	2.5型 (背面)	非対応	2 (2) (ホットスワップ) ※オプション	
	3.5型 (背面)	非対応	2 (2) (ホットスワップ) ※オプション	
拡張スロット (空き)	PCI Express x16	[標準]1(1):PCI-Express3.0[Low-Profile](2CPU必須)/[最大]3		
	PCI Express x8	[標準]2(2)/[最大]8	[標準]2(1):PCI-Express3.0[Low-Profile×1/内部RAIDカード専用×1]/[最大]8	
	ML2	[標準]0(0):[フルハイト/ハーフサイズ]/[最大]1(1)		
インターフェース		USB3.0×3(フロント×1(B2J/C4Jのみ)/リア×2)、USB2.0×5(フロント×2/リア×2、内部ハイパーバイザー用×1)、モニター(Mini D-Sub15)×2(フロント×1/リア×1)、LCDシステム情報表示パネル(B2J/C4Jのみ)		
ネットワーク・インターフェース		[標準]1Gb Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T		
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])		
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		445.6 (W) ×800 (D) ×86.5 (H) / 19 (最小構成)、34 (最大構成)		
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		550W (1/2)		750W (1/2)
		オートリスタート機能付		
電源		AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)		
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。		
消費電力 (システム最大/最小)		1,191W / 154W		
エネルギー消費効率		J区分、1.12	J区分、0.93	J区分、0.70
付属品		電源コード (IEC320-C14 x1)、ラック・キット (スライドレール)、ドキュメントCDパック		
添付サービス		スタートアップ 90		
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU[2])		
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

ファースト・セレクト

• ServeRAID-M5210搭載 • LCDシステム情報表示パネル搭載	• ServeRAID-M5210搭載 • LCDシステム情報表示パネル搭載	• ServeRAID-M5210搭載 • LCDシステム情報表示パネル搭載

モデル		2.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル				
製品番号		5462-PAM	5462-E7J	5462-E8J	5462-E9J	5462-F4J
希望小売価格	税別	630,000円	410,000円	430,000円	460,000円	840,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。				
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。				
タイプ		ラック (2U)				
プロセッサー	搭載CPU数	1 (最大2)				
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー				
		E5-2623 v3	E5-2603 v3	E5-2609 v3	E5-2620 v3	E5-2640 v3
	コア数	4コア/8スレッド	6コア/6スレッド		6コア/12スレッド	8コア/16スレッド
	動作周波数	3GHz	1.6GHz	1.9GHz	2.4GHz	2.6GHz
	2次キャッシュ	4×256kB	6×256kB			8×256kB
	3次キャッシュ	10MB ECC	15MB ECC			20MB ECC
	QPI	8GT/s	6.4GT/s		8GT/s	
	メモリ同期クロック	1866MHz	1600MHz		1866MHz	
チップセット		インテル C612 (Chipkill機能付き)				
主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量	16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)	8GB Chipkill 低電圧 (1.2V)			16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)
	DIMM装着状況	16GB×1	8GB×1			16GB×1
	DIMMソケット数(空き)	24 (23)				
	最大容量	1.5TB※2CPU構成で64GBメモリーを装着した場合				
ディスク・インターフェイス		12Gb SATA/SAS				
	RAID	SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10機能付き)	ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10,5,50機能付き、1GB キャッシュ (Flashメモリー・バックアップ付き)			ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10,5,50 機能付き、1GB キャッシュ (Flashメモリー・バックアップ付き)
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン				
	最大HDD容量	最大:36TB(SATA) / 36TB(SAS) / 28.8TB(SSD) ※オプション使用	最大:36TB(SATA) /36TB(SAS) / 28.8TB(SSD) ※オプション使用			最大:52TB(SATA) / 52TB(SAS) / 41.6TB(SSD) ※オプション使用
	オプティカル・ドライブ	オプション				
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムハイト	1 (1)				
	2.5型 (前面)	標準:8 (8) / 最大:16 (16) (ホットスワップ)				標準:8 (8) / 最大:24 (24) (ホットスワップ)
	2.5型 (背面)	2 (2) (ホットスワップ) ※オプション				
拡張スロット (空き)	PCI Express x16	[標準]1(1):PCI-Express3.0[Low-Profile](2CPU必須)/[最大]3				
	PCI Express x8	[標準]2(1):PCI-Express3.0[Low-Profile×1/内部RAIDカード専用×1]/[最大]8				
	ML2	[標準]0(0):[フルハイト/ハーフサイズ]/[最大]1(1)				
インターフェース		USB3.0×3(フロント×1/リア×2)、USB2.0×5(フロント×2/リア×2、内部ハイパーバイザー用×1)、モニター(Mini D-Sub15)×2(フロント×1/リア×1) LCDシステム情報表示パネル				
ネットワーク・インターフェース		[標準]1Gb Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T				
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])				
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		445.6 (W) ×800 (D) ×86.5 (H) / 19 (最小構成)、34 (最大構成)				
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		550W (1/2)				750W (1/2)
		オートリスタート機能付				
電源		AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)				
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。				
消費電力	システム最大/最小	1,191W / 154W				
エネルギー消費効率		掲載対象外	J区分、1.78	J区分、1.12	J区分、0.93	J区分、0.76
付属品		電源コード (IEC320-C14 x1)、ラック・キット (スライドレール)、ドキュメントCDパック				
添付サービス		スタートアップ 90				
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU[2])				
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

上記以外のモデルは、133ページのラック型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、システム・ガイド (http://www.lenovojp.com/server/systemguide/) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] 最大構成時をPower Configurator (http://www.lenovojp.com/server/configurator/)にて算出した値です。[2] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

System x

x3750 M4

ラック型モデル

インテル Xeon プロセッサー E5ファミリー 搭載

Xeon E5 を最大4CPU搭載可能。限りなくハイエンド・サーバーに近づいた、超高密度ハイパフォーマンス 2Uサーバー

- 2U ユニット数 2
- 4ソケット ソケット数 4
- CPU コア数 4コア,6コア 8コアCPU
- Chipkill MEMORY Chipkill ECC メモリー対応
- RAID1 RAID1対応
- RAID10 RAID10対応
- RAID5 RAID5対応 一部オプション
- 2.5型 ホットスワップ SAS/SATA 最大 SAS:19.2TB SATA:16TB
- 2.5型 SSD 最大 25.5TB
- 1.8型 SSD 最大 25.6TB
- 冗長電源 ホットスワップ 冗長電源 オプション
- 統合管理 モジュール IMM2 アドバンスド
- UEFI
- TCP/IP OFFLOAD TCP/IP オフロード エンジン
- Calibrated Vectored キャリブレーテッド ベクタード クーリング
- 診断機能 Light-Path診断機能/診断LED
- PFA PFA (障害予知機能)
- AEM Active Energy Manage
- 保証 3年 24時間 3年オンサイト/部品保証
- スタートアップ90 スタートアップ 90

レノボ System x　検索

モデル		2.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル	
製品番号		8753-A2J	8753-C2J
希望小売価格	税別	680,000円	2,980,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。	
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。	
タイプ		ラック(2U)	
プロセッサー	搭載CPU数	1(最大4※オプション使用)	2(最大4)
		インテル Xeon プロセッサー	
	プロセッサー・ナンバー	E5-4603 v2	E5-4650 v2
	コア数	4コア/8スレッド	10コア/20スレッド
	動作周波数	2.20GHz	2.40GHz
	2次キャッシュ	4×256kB	10×256kB
	3次キャッシュ	10MB ECC	25MB ECC
	QPI	6.4GT/s	8GT/s
	メモリ同期クロック	1333MHz	1866MHz
チップセット		インテル C600(Chipkill機能付き)	
主記憶(PC3-10600 DDR3-1333 ECC RDIMM)	標準容量	8GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	16GB Chipkill 低電圧 (1.35V)
	DIMM装着状況	8GB×1	8GB×2
	DIMMソケット数(空き)	標準:24(23) / 最大:48	48(46)
	最大容量	1.5TB ※4CPU構成で32GBメモリーを装着した場合	
ディスク・インターフェイス(RAID)		SATA/SAS (ServeRAID-M5210e(オンボード))	
		RAID 0,1,10機能付き	RAID 0,1,10,5,50機能付き 1GBキャッシュ Flashメモリー・バックアップ付き
補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量	最大:16TB (SATA) / 19.2TB (SAS) / 25.8TB(2.5型SSD)もしくは、[eXFlash構成最大]25.6TB(SSD)	
	オプティカル・ドライブ	オプション	
ストレージ・ベイ(空き)	5.25型スリムハイト	1(1)	
	2.5型ホットスワップ	標準:0(0) / 最大:16(16)	標準:4(4) / 最大:16(16)
	1.8型ホットスワップ	標準:0(0) / 最大:32(32)	
拡張スロット(空き)	PCI Express x16	オプション	
	PCI Express x8	5(5):PCI-Express3.0[Low-Profile]	
インターフェース		シリアル(16550A互換)×1、USB2.0×4(フロント×2、リア×2)、モニター(フロント×1、リア×1)	
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクター (RJ-45)×0、システム管理ポート×1	Ethernetコネクター (RJ-45)×2、システム管理ポート×1
		:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
システム管理機能		標準装備 (IMM2アドバンスト[Integrated Management Module II Advanced])	
本体寸法(mm)/質量(kg)		445.6(W)×734.1(D)×86.5(H) / 31.07(最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット(標準/最大)		900W(1/2)ホットスワップ、オートリスタート機能付	
電源		AC 100-240V/50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)	
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。	
消費電力(最大構成時)[2]	2CPU時	865W	913W
	4CPU時	1,266W	1,362W
エネルギー消費効率		K区分、0.87	K区分、0.40
付属品		電源コード(IEC320-C14(2.8m) x1)、ラック・キット(スライドレール/ケーブル管理アーム)、ドキュメントCDパック	
添付サービス		スタートアップ 90	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU[2])	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

上記以外のモデルは、133ページのラック型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] 最大構成時をPower Configurator (http://www.lenovojp.com/server/configurator/)にて算出した値です。[2] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

System x

x3950 X6

ラック型モデル

インテル Xeon プロセッサー E7ファミリー 搭載

第6世代 X-アーキテクチャーを採用。大容量の内部ストレージeXFlash DIMMを搭載可能。モジュール式設計のハイパフォーマンス・サーバー。

- 8U ユニット数 8
- 8ソケット ソケット数 8
- eX6 第6世代X-アーキテクチャー
- CPU コア数 15コア,18コア CPU
- Chipkill MEMORY Chipkill ECC メモリー対応
- RAID1 RAID1対応 一部オプション
- RAID10 RAID10対応 一部オプション
- 2.5型 ホットスワップ SAS/SATA 最大 SAS:32TB SAS:32TB
- 2.5型 SSD 最大 25.6TB
- 1.8型 SSD 最大 25.6TB
- 冗長ファン ホットスワップ 冗長ファン
- 冗長電源 ホットスワップ 冗長電源 一部オプション
- 統合管理 モジュール IMM アドバンスト
- UEFI
- TCP/IP OFFLOAD TCP/IP オフロード エンジン
- 診断機能 Light-Path 診断機能/診断LED
- PFA PFA (障害予知機能)
- AEM Director Active Energy Manager
- 保証 3年 24時間 3年オンサイト/部品保証
- スタートアップ90 スタートアップ 90

レノボ System x　検索

モデル			ホットスワップ SATA/SAS モデル		
製品番号			6241-CCJ	6241-FCJ	6241-JCJ
希望小売価格		税別	12,100,000円	12,100,000円	13,000,000円
OSオプション			【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。		
			【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。		
タイプ			ラック型(8U)		
プロセッサー		搭載CPU数	標準 4個: (最大8)		
			インテル Xeon プロセッサー		
		プロセッサー・ナンバー	E7-8890 v2	E7-8890 v3	
		コア数	15コア/30スレッド	18コア/36スレッド	
		動作周波数	2.80GHz	2.5GHz	
		2次キャッシュ	15×256kB	18×256kB	
		3次キャッシュ	37.5MB ECC	45MB ECC	
		QPI	8GT/s	9.6GT/s	
		メモリ同期クロック	1600MHz		1866MHz
チップセット			インテル C602J(Chipkill機能付き)	インテル C612(Chipkill機能付き)	
主記憶		標準容量	DDR3 64GB Chipkill	DDR3 128GB Chipkill	DDR4 128GB Chipkill
		DIMM装着状況	8GB×8	8GB×16	
		DIMMソケット数(空き)	標準:96 (88) / 最大:192 (184)		
		最大容量	6TB[4CPU構成時] / 12TB[8CPU構成時]		
コンピュート・ブック(標準/最大)			4/8		
ディスク・インターフェース(RAID)			SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10機能付き)		
ストレージ・ブック	補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量	オープン		
		最大HDD容量	[16HDD]16TB(SATA) / 19.2TB(SAS) / 25.6TB(SSD) もしくは、[1.8型SSD最大]25.6TB(SSD)	[16HDD]32TB(SATA) / 32TB(SAS) / 25.6TB(SSD) もしくは、[1.8型SSD最大]25.6TB(SSD)	
		オプティカル・ドライブ	―		
	ストレージ・ベイ(空き)	2.5型ホットスワップ	標準:4(4) / 最大:16(16) ※オプション使用		
		1.8型ホットスワップ	標準:0(0) / 最大:32(32) ※オプション使用		
	PCI拡張スロット(空き)	PCI-Express x16	4(3)[フルハイト/ハーフサイズ×2:シャドウ] / ストレージ・ブック×2		
PCI拡張スロット(空き)		PCI-Express x16	6(6)[(フルハイト/ハーフサイズ×2、フルハイト/ハーフサイズ×1] / プライマリー I/O ブック×2		
I/Oブック・ベイ(空き)			4(4)		
インターフェース			シリアル×2(16550A互換)、モニター×3(フロント×1、リア×2)、USB 3.0×4(フロント×4)、USB 2.0×12(フロント×2、リア×8、内部ハイパーバイザー用×2)		
ネットワーク・インターフェース			Ethernetコネクター(RJ-45)×4、システム管理ポート×2:デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T		
システム管理機能			標準装備 (IMMアドバンスト[Integrated Management Module Advanced])		
本体寸法(mm)/質量(kg)			482(W)×804.1(D)×350.6(H) / 84.5(最小構成)、110.0(最大構成)		
ホットスワップ電源ユニット(標準/最大)			900W(4/8)(オートリスタート機能付)		
電源			AC 100-240V/50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)		
電源ケーブル			IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×4		
消費電力(最小/標準/最大)			100W / 1,000W / 2,300W		
エネルギー消費効率			掲載対象外		
付属品			電源コード(2.8m IEC320-C14 4本)、ラック・キット(レール)、ドキュメントCDパック		
添付サービス			スタートアップ 90(ヘルプライン簡易版)		
保証		国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU[2])		
		海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

上記以外のモデルは、133ページのラック型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] 最大構成時をPower Configurator (http://www.lenovojp.com/server/configurator/)にて算出した値です。[2] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

System x

x3850 X6

ラック型モデル

インテル Xeon プロセッサー E7ファミリー 搭載

第6世代 X-アーキテクチャーを採用。大容量の内部ストレージeXFlash DIMMを搭載可能。モジュール式設計のハイパフォーマンス・サーバー。

4U ユニット数 4 / 4ソケット ソケット数 4 / eX6 第6世代X-アーキテクチャー / CPU コア数 6コア、8コア、12コア、15コア CPU / Chipkill MEMORY Chipkill ECC メモリー対応 / RAID1 RAID1対応 一部オプション / RAID10 RAID10対応 一部オプション / 2.5型 ホットスワップ SAS/SATA 最大 SATA:16TB SAS:16TB / 2.5型 SSD 最大 12.8TB / 1.8型 SSD 最大 6.4TB / 冗長ファン ホットスワップ 冗長ファン / 冗長電源 ホットスワップ 冗長電源 一部オプション / 統合管理モジュール IMM アドバンスト / UEFI / TCP/IP OFFLOAD TCP/IP オフロード エンジン / 診断機能 Light-Path 診断機能/ 診断LED / PFA PFA (障害予知機能) / AEM Director Active Energy Manager / 保証 3年 24時間 3年オンサイト/ 部品保証 / スタートアップ90 スタートアップ 90

レノボ System x　検索

モデル		ホットスワップ SATA/SAS モデル	
製品番号		6241-A4J	6241-C4J
希望小売価格	税別	1,300,000円	6,000,000円
OSオプション		【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。	
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。	
タイプ		ラック型 (4U)	
プロセッサー	搭載CPU数	標準 1個: (最大4)	標準 2個: (最大4)
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー	
		E7-4809 v2	E7-4890 v2
	コア数	6コア/12スレッド	15コア / 30スレッド
	動作周波数	1.90GHz	2.80GHz
	2次キャッシュ	6×256kB	15×256kB
	3次キャッシュ	12MB ECC	37.5MB ECC
	QPI	6.4GT/s	8GT/s
	メモリ同期クロック	1333MHz	1600MHz
チップセット		インテル C602J (Chipkill機能付き)	
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1333 ECC RDIMM)	標準容量	16GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	32GB Chipkill 低電圧 (1.35V)
	DIMM装着状況	8GB×2	8GB×4
	DIMMソケット数(空き)	標準:24 (22) / 最大:96 (94)	標準:48 (44) / 最大:96 (92)
	最大容量	3TB[2CPU構成時]/6TB[4CPU構成時]	3TB[2CPU構成時]/6TB[4CPU構成時]
コンピュート・ブック(標準/最大)		1/4	2/4
ディスク・インターフェース(RAID)		オプション	SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10機能付き)
ストレージ・ブック	補助記憶装置(内蔵) 標準HDD容量	オープン	
	補助記憶装置(内蔵) 最大HDD容量	[8HDD]8TB(SATA) / 9.6TB(SAS) / 12.8TB(SSD) もしくは、[1.8型SSD最大]6.4TB(SSD)	
	補助記憶装置(内蔵) オプティカル・ドライブ	―	
	ストレージ・ベイ(空き) 2.5型ホットスワップ	オプション	標準:4 (4) / 最大:8 (8) ※オプション使用
	ストレージ・ベイ(空き) 1.8型ホットスワップ	オプション	標準:0 (0) / 最大:16 (16) ※オプション使用
	PCI拡張スロット(空き) PCI-Express x16	2 (2) :シャドウ	2(1)[フルハイト/ハーフサイズ×2:シャドウ] / ストレージ・ブック
PCI拡張スロット(空き)	PCI-Express x16	3(3)[(フルハイト/ハーフサイズ×2、フルハイト/ハーフサイズ×1] / プライマリー I/O ブック	
I/Oブック・ベイ (空き)		2 (2)	
インターフェース		シリアル×1 (16550A互換)、モニター×2 (フロント×1、リア×1)、USB 3.0×2 (フロント×2)、USB 2.0×6 (フロント×1、リア×4、内部ハイパーバイザー用×1)	
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクター(RJ-45)×4、システム管理ポート×1：デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
システム管理機能		標準装備 (IMMアドバンスト[integrated Management Module Advanced])	
本体寸法(mm) / 質量(kg)		482 (W) ×804.1 (D) ×172.8 (H) / 35.9 (最小構成)、54.7 (最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット(標準／最大)		900W (1/4) (オートリスタート機能付)	900W (2/4) (オートリスタート機能付)
電源		AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)	
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×2 (A4Jは×1)	
消費電力(最小/標準/最大)		100W / 1,000W / 2,300W	
エネルギー消費効率		L区分、1.39	掲載対象外
付属品		電源コード (2.8m IEC320-C14 1本[A4Jのみ]、2.8m IEC320-C14 2本) 、ラック・キット(レール)、ドキュメントCDパック	
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU[2])	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

モデル		ホットスワップ SATA/SAS モデル			
製品番号		6241-D4J	6241-G1J	6241-G3J	6241-G4J
希望小売価格	税別	1,300,000円	3,800,000円	6,000,000円	6,100,000円
OSオプション		【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。			
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。			
タイプ		ラック型 (4U)			
プロセッサー	搭載CPU数	標準 1個: (最大4)	標準 2個: (最大4)		
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー			
		E7-4809 v3	E7-8860 v3	E7-8890 v3	
	コア数	8コア/16スレッド	16コア/32スレッド	18コア / 36スレッド	
	動作周波数	2GHz	2.2GHz	2.5GHz	
	2次キャッシュ	8×256kB	16×256kB	18×256kB	
	3次キャッシュ	20MB ECC	40MB ECC	45MB ECC	
	QPI	6.4GT/s	9.6GT/s		
	メモリ同期クロック	1600MHz			1866MHz
チップセット		インテル C602J (Chipkill機能付き)	インテル C612 (Chipkill機能付き)		
主記憶	標準容量	DDR3 16GB Chipkill	DDR3 64GB Chipkill		DDR4 64GB Chipkill
	DIMM装着状況	8GB×2	16GB×4		
	DIMMソケット数(空き)	標準:24 (22) / 最大:96 (94)	標準:48 (44) / 最大:96 (92)		
	最大容量	3TB[2CPU構成時]/6TB[4CPU構成時]			
コンピュート・ブック(標準/最大)		1/4	2/4		
ディスク・インターフェース(RAID)		オプション	SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10機能付き)		
ストレージ・ブック	補助記憶装置(内蔵) 標準HDD容量	オープン			
	補助記憶装置(内蔵) 最大HDD容量	[8HDD]16TB(SATA) / 16TB(SAS) / 12.8TB(SSD) もしくは、[1.8型SSD最大]12.8TB(SSD)			
	補助記憶装置(内蔵) オプティカル・ドライブ	―			
	ストレージ・ベイ(空き) 2.5型ホットスワップ	オプション	標準:4 (4) / 最大:8 (8) ※オプション使用		
	ストレージ・ベイ(空き) 1.8型ホットスワップ	オプション	標準:0 (0) / 最大:16 (16) ※オプション使用		
	PCI拡張スロット(空き) PCI-Express x16	2 (2) :シャドウ	2(1)[フルハイト/ハーフサイズ×2:シャドウ] / ストレージ・ブック		
PCI拡張スロット(空き)	PCI-Express x16	3(3)[(フルハイト/ハーフサイズ×2、フルハイト/ハーフサイズ×1] / プライマリー I/O ブック			
I/Oブック・ベイ (空き)		2 (2)			
インターフェース		シリアル×1 (16550A互換)、モニター×2 (フロント×1、リア×1)、USB 3.0×2 (フロント×2)、USB 2.0×6 (フロント×1、リア×4、内部ハイパーバイザー用×1)			
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクター(RJ-45)×4、システム管理ポート×1：デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T			SFP+コネクター ×2:10GbE
システム管理機能		標準装備 (IMMアドバンスト[integrated Management Module Advanced])			
本体寸法(mm) / 質量(kg)		482 (W) ×804.1[X6 フル・サイズ I/O ブック(44X4051)追加時は903] (D) ×172.8 (H) / 35.9 (最小構成)、54.7 (最大構成)			
ホットスワップ電源ユニット(標準／最大)		900W (1/4) (オートリスタート機能付)	900W (2/4) (オートリスタート機能付)		
電源		AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)			
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×2 (D4Jは×1)			
消費電力(最小/標準/最大)		100W / 1,000W / 2,300W			
エネルギー消費効率		掲載対象外			
付属品		電源コード (2.8m IEC320-C14 1本[D4Jのみ]、2.8m IEC320-C14 2本) 、ラック・キット(レール)、ドキュメントCDパック			電源コード (2.8m IEC320-C14 1本[D4Jのみ]、2.8m IEC320-C14 2本) 、ラック・キット(レール)、ドキュメントCDパック
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)			
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU[2])			
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

上記以外のモデルは、133ページのラック型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、システム・ガイド (http://www.lenovojp.com/server/systemguide/) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] 最大構成時をPower Configurator (http://www.lenovojp.com/server/configurator/)にて算出した値です。[2] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

インテル® Xeon® プロセッサー搭載
System xサーバー

System x

x3100 M5
タワー型モデル

インテル Xeon プロセッサー E3ファミリー 搭載

最新プロセッサー搭載でより高性能を実現。システム管理機能も充実し、高い信頼性を提供するエントリー・サーバー。

1 ソケット（ソケット数 1）／ CPU コア数（2コア,4コアCPU）／ RAID1（RAID1対応）／ RAID10（RAID10対応）／ 3.5型 SATA（最大16TB）／ 統合管理モジュール（IMM2 スタンダード）／ UEFI／ 診断機能（診断LED）／ 保証 1年 24時間（1年オンサイト/部品保証）／ スタートアップ90（スタートアップ 90）

レノボ System x　検索

		ファースト・セレクト	
		• メモリーを4GB搭載	• SATA HDD2台搭載 • RAID1設定済み • メモリーを4GB搭載 • OSプリロード済み
モデル		x3100 M5 3.5型シンプルスワップSATA モデル	
製品番号		5457-PAH	5457-PAE
希望小売価格	税別	80,000円	179,000円
Windows Server 2012 R2 Standard		—	プリロード
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。	
		【4815W9J】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。	
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キット(69Y5182) 12,528円によりラック型 (4.5U))	
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大1）	
	プロセッサー・ナンバー	Pentiumプロセッサー	Core i3プロセッサー
		G3440	4150
	コア数	2コア/2スレッド	2コア/4スレッド
	動作周波数	3.30GHz	3.50GHz
	2次キャッシュ	2×256kB	
	3次キャッシュ	3MB ECC	
	DMI	5GT/s	
	メモリ同期クロック	1600MHz	
チップセット		インテル C222	
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1600 ECC LP UDIMM)	標準容量	4GB non-chipkill	
	DIMM装着状況	4GB×1	
	DIMMソケット数(空き)	4（3）	
	最大容量	32GB	
ディスク・インターフェース（RAID）		オンボードSATA (ServeRAID-C100:RAID 0,1,10機能付き)	
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	オープン	1TB（500GB×2、RAID 1構成済み）
	最大HDD容量	16TB(SATA)	
	オプティカル・ドライブ	DVD-ROM：16倍速	
ストレージ・ベイ（空き）	5.25型ハーフハイト	2（1）	
	2.5型スリムハイト	4（4）:シンプルスワップ	4（2）:シンプルスワップ
PCI拡張スロット（空き）	PCI Express x16	1(1) [電気的性能上x8]PCI Express 3.0 / フルハイト、ハーフサイズ	
	PCI Express x8	1(1) PCI Express 3.0 / フルハイト、ハーフサイズ	
	PCI Express x8	1(1) PCI Express 2.0 / フルハイトハーフサイズ	
	PCI Express x4	1(1) PCI Express 2.0 / フルハイトハーフサイズ	
インターフェース		シリアル・ポート(D-Sub9)×1、USB3.0×2(フロント×2)、USB2.0×6(リア×4/内部×2[ハイパーバイザー用/テープ用])、モニター(Mini D-Sub15)	
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクター (RJ-45)×2(1ポートはシステム管理共用)：全二重 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])	
本体寸法(mm)/質量(kg)		180(W)×480(D)×360(H) / 10(最小)、13(最大)	
電源ユニット（標準/最大）		350W(1/1)（オートリスタート機能付）	
電源		AC 100-240V/50-60Hz（入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します）	
電源ケーブル		NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1	
消費電力（最大構成時）[1]		215W	218W
エネルギー消費効率		I区分、0.62	I区分、—
付属品		キーボード（USB:黒）、オプティカル・ホイール・マウス（USB:黒）、電源コード（NEMA 5-15P 1本）、ドキュメントCDパック	キーボード（USB:黒）、オプティカル・ホイール・マウス（USB:黒）、電源コード（NEMA 5-15P 1本）、ドキュメントCDパック、プロダクトDVD-ROM（OS初期導入済みモデルのみ）
添付サービス		スタートアップ 90（ヘルプライン簡易版）	
保証	国内での修理	1年間部品/1年間オンサイト修理・保証サービス（24時間×週7日 / CRU[2]）	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

		ファースト・セレクト		
		• メモリーを4GB搭載	• SATA HDD2台搭載 • RAID1設定済み • メモリーを4GB搭載 • OSプリロード済み	• メモリーを4GB搭載
モデル		x3100 M5 3.5型シンプルスワップSATA モデル		
製品番号		5457-PAJ	5457-PAF	5457-PAK
希望小売価格	税別	104,000円	191,000円	112,000円
Windows Server 2012 R2 Standard		—	プリロード	—
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。		
		【4815W9J】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。		
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キット(69Y5182) 12,528円によりラック型 (4.5U))		
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大1）		
	プロセッサー・ナンバー	Xeonプロセッサー		
		E3-1220 v3		E3-1231 v3
	コア数	4コア/4スレッド		4コア/8スレッド
	動作周波数	3.10GHz		3.40GHz
	2次キャッシュ	4×256kB		
	3次キャッシュ	8MB ECC		
	DMI	5GT/s		
	メモリ同期クロック	1600MHz		
チップセット		インテル C222		
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1600 ECC LP UDIMM)	標準容量	4GB non-chipkill		
	DIMM装着状況	4GB×1		
	DIMMソケット数(空き)	4（3）		
	最大容量	32GB		
ディスク・インターフェース（RAID）		オンボードSATA (ServeRAID-C100:RAID 0,1,10機能付き)		
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	オープン	1TB（500GB×2、RAID 1構成済み）	オープン
	最大HDD容量	16TB(SATA)		
	オプティカル・ドライブ	DVD-ROM：16倍速		
ストレージ・ベイ（空き）	5.25型ハーフハイト	2（1）		
	2.5型スリムハイト	4（4）:シンプルスワップ	4（2）:シンプルスワップ	4（4）:シンプルスワップ
PCI拡張スロット（空き）	PCI Express x16	1(1) [電気的性能上x8]PCI Express 3.0 / フルハイト、ハーフサイズ		
	PCI Express x8	1(1) PCI Express 3.0 / フルハイト、ハーフサイズ		
	PCI Express x8	1(1) PCI Express 2.0 / フルハイトハーフサイズ		
	PCI Express x4	1(1) PCI Express 2.0 / フルハイトハーフサイズ		
インターフェース		シリアル・ポート(D-Sub9)×1、USB3.0×2(フロント×2)、USB2.0×6(リア×4/内部×2[ハイパーバイザー用/テープ用])、モニター(Mini D-Sub15)		
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクター (RJ-45)×2(1ポートはシステム管理共用)：全二重 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])		
本体寸法(mm)/質量(kg)		180(W)×480(D)×360(H) / 10(最小)、13(最大)		
電源ユニット（標準/最大）		350W(1/1)（オートリスタート機能付）		300W(1/1)（オートリスタート機能付）
電源		AC 100-240V/50-60Hz（入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します）		
電源ケーブル		NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1		
消費電力（最大構成時）[1]		236W		244W
エネルギー消費効率		I区分、0.29		I区分、0.31
付属品		キーボード（USB:黒）、オプティカル・ホイール・マウス（USB:黒）、電源コード（NEMA 5-15P 1本）、ドキュメントCDパック	キーボード（USB:黒）、オプティカル・ホイール・マウス（USB:黒）、電源コード（NEMA 5-15P 1本）、ドキュメントCDパック、プロダクトDVD-ROM（OS初期導入済みモデルのみ）	キーボード（USB:黒）、オプティカル・ホイール・マウス（USB:黒）、電源コード（NEMA 5-15P 1本）、ドキュメントCDパック
添付サービス		スタートアップ 90（ヘルプライン簡易版）		
保証	国内での修理	1年間部品/1年間オンサイト修理・保証サービス（24時間×週7日 / CRU[2]）		
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる		

上記以外のモデルは、135ページのタワー型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システム・ガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] 最大構成時をPower Configurator（http://www.lenovojp.com/server/configurator/）にて算出した値です。[2] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

System x

x3100 M5 L

タワー型モデル

インテル Xeon プロセッサー E3ファミリー搭載

最新プロセッサー搭載でより高性能を実現。Webサーバー、ファイル・サーバーやプリント・サーバーなどに最適なエントリー・サーバー。

1 ソケット — ソケット数 1
CPU コア数 — 2コア、4コア CPU
RAID1 — RAID1対応
RAID10 — RAID10対応
3.5型 ホットスワップ SAS/SATA — 最大 SAS:16TB SATA:16TB
2.5型 ホットスワップ SAS/SATA — 最大 SAS:96TB SATA:8TB
2.5型 SSD — 最大 768TB
冗長電源 — ホットスワップ冗長電源
統合管理モジュール — IMM2 スタンダード
UEFI
診断機能 — 診断LED
保証 1年 24時間 — 1年オンサイト/部品保証
スタートアップ90 — スタートアップ 90

レノボ System x　検索

		ファースト・セレクト		
		・SATA HDD2台搭載 ・RAID1設定済み ・メモリーを4GB搭載 ・ServeRAID-H1110搭載 ・冗長電源対応 ・OSプリロード済み	・SATA HDD2台搭載 ・RAID1設定済み ・メモリーを8GB搭載 ・ServeRAID-H1110搭載 ・冗長電源対応 ・OSプリロード済み	・メモリーを4GB搭載 ・ServeRAID-H1110搭載 ・冗長電源対応 ・マルチ・バーナー搭載
モデル		3.5型ホットスワップSATA/SAS 冗長電源 モデル		
製品番号		5457-PAG	5457-PAV	5457-PAL
希望小売価格	税別	314,000円	329,000円	170,000円
Windows Server 2012 R2 Standard		プリロード		ー
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。		
		【4815W9J】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。		
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キット(00J6353) 22,680円によりラック型 (5U))		
プロセッサー	搭載CPU数	1(最大1)		
	プロセッサー・ナンバー	Xeonプロセッサー		
		E3-1220 v3		E3-1231 v3
	コア数	4コア/4スレッド		4コア/8スレッド
	動作周波数	3.10GHz		3.40GHz
	2次キャッシュ	4×256kB		
	3次キャッシュ	8MB ECC		
	DMI	5GT/s		
	メモリ同期クロック	1600MHz		
チップセット		インテル C222		
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1600 ECC LP UDIMM)	標準容量	4GB non-chipkill	8GB non-chipkill	4GB non-chipkill
	DIMM装着状況	4GB×1	8GB×1	4GB×1
	DIMMソケット数(空き)	4(3)		
	最大容量	32GB		
ディスク・インターフェース(RAID)		SATA/SAS (ServeRAID-H1110:RAID 0,1,1E,10機能付き)		
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	600GB (300GB×2 ホットスワップ SAS HDD 15krpm、RAID 1構成済み)		オープン
	最大HDD容量	16TB(SATA) / 16TB(SAS)		
	オプティカル・ドライブ	DVD-ROM：16倍速		DVDマルチ・バーナー
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型ハーフハイト	2(1)		
	3.5型スリムハイト	4(2):ホットスワップ		4(4):ホットスワップ
PCI拡張スロット (空き)	PCI Express x16	1(1) [電気的性能上x8]PCI Express 3.0 / フルハイト、ハーフサイズ		
	PCI Express x8	1(1) PCI Express 3.0 / フルハイト、ハーフサイズ		
	PCI Express x8	1(1) PCI Express 2.0 / フルハイトハーフサイズ		
	PCI Express x4	1(0) PCI Express 2.0 / フルハイトハーフサイズ		
インターフェース		シリアル・ポート(D-Sub9)×1、USB3.0×2(フロント×2)、USB2.0×6(リア×4/内部×2[ハイパーバイザー用/テープ用])、モニター(Mini D-Sub15)		
batu		Ethernetコネクター (RJ-45)×2(1ポートはシステム管理共用):全二重 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T		
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])		
本体寸法(mm)/質量(kg)		217. 25(W)×569. 11(D)×438. 60(H) / 19.6(最小)、22. 82(最大)		
電源ユニット(標準/最大)		430W(1/2)(ホットスワップ、オートリスタート機能付)		
電源		AC 100-240V/50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)		
電源ケーブル		NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1		
消費電力(最大構成時)[1]		249W		257W
エネルギー消費効率		I区分、0.29		I区分、0.31
付属品		キーボード(USB:黒)、オプティカル・ホイール・マウス(USB:黒)、電源コード(NEMA 5-15P 1本)、ドキュメントCDパック、プロダクトDVD-ROM(OS初期導入済みモデルのみ)	キーボード(USB:黒)、オプティカル・ホイール・マウス(USB:黒)、電源コード(NEMA 5-15P 1本)、ドキュメントCDパック、プロダクトDVD-ROM	キーボード(USB:黒)、オプティカル・ホイール・マウス(USB:黒)、電源コード(NEMA 5-15P 1本)、ドキュメントCDパック
添付サービス		スタートアップ 90(ヘルプライン簡易版)		
保証	国内での修理	1年間部品/1年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU[2])		
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

		ファースト・セレクト				
		・SAS HDD3台搭載 ・RAID5設定済み ・メモリーを4GB搭載 ・ServeRAID-M5110搭載 ・冗長電源対応 ・OSプリロード済み	・SAS HDD3台搭載 ・RAID5設定済み ・メモリーを8GB搭載 ・ServeRAID-M5110搭載 ・冗長電源対応 ・OSプリロード済み	・SAS HDD3台搭載 ・RAID5設定済み ・メモリーを4GB搭載 ・ServeRAID-M5110搭載 ・冗長電源対応 ・OSプリロード済み	・SAS HDD3台搭載 ・RAID5設定済み ・メモリーを8GB搭載 ・ServeRAID-M5110搭載 ・冗長電源対応 ・OSプリロード済み	・メモリーを4GB搭載 ・ServeRAID-M1115搭載 ・冗長電源対応 ・マルチ・バーナー搭載
モデル		2.5型ホットスワップSATA/SAS 冗長電源 モデル				
製品番号		5457-PAQ	5457-PAT	5457-PAP	5457-PAU	5457-PAM
希望小売価格	税別	418,000円	433,000円	436,000円	451,000円	200,000円
Windows Server 2012 R2 Standard		プリロード				ー
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。				
		【4815W9J】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。				
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キット(00J6353) 22,680円によりラック型 (5U))				
プロセッサー	搭載CPU数	1(最大1)				
	プロセッサー・ナンバー	Xeonプロセッサー				
		E3-1231 v3				E3-1271 v3
	コア数	4コア/8スレッド				
	動作周波数	3.40GHz				3.60GHz
	2次キャッシュ	4×256kB				
	3次キャッシュ	8MB ECC				
	DMI	5GT/s				
	メモリ同期クロック	1600MHz				
チップセット		インテル C222				
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1600 ECC LP UDIMM)	標準容量	4GB non-chipkill	8GB non-chipkill	4GB non-chipkill	8GB non-chipkill	4GB non-chipkill
	DIMM装着状況	4GB×1	8GB×1	4GB×1	8GB×1	4GB×1
	DIMMソケット数(空き)	4(3)				
	最大容量	32GB				
ディスク・インターフェース(RAID)		SATA/SAS (ServeRAID-M5110:RAID 0,1,10,5,50機能付き/512MBキャッシュ(Flash メモリー・バックアップ付))				SATA/SAS (ServeRAID-M1115:RAID 0,1,10機能付き)
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	900GB (300GB×3 ホットスワップ SAS HDD 15krpm、RAID 5構成済み)		1.8TB (600GB×3 ホットスワップ SAS HDD 10krpm、RAID 5構成済み)		オープン
	最大HDD容量	8TB(SATA) / 9.6TB(SAS) / 7.68TB(SSD)				
	オプティカル・ドライブ	DVD-ROM：16倍速				DVDマルチ・バーナー
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型ハーフハイト	2(1)				
	2.5型スリムハイト	8(5):ホットスワップ				8(8):ホットスワップ
PCI拡張スロット (空き)	PCI Express x16	1(1) [電気的性能上x8]PCI Express 3.0 / フルハイト、ハーフサイズ				
	PCI Express x8	1(0) PCI Express 3.0 / フルハイト、ハーフサイズ				1(1) PCI Express 3.0 / フルハイト、ハーフサイズ
	PCI Express x8	1(1) PCI Express 2.0 / フルハイトハーフサイズ				
	PCI Express x4	1(0) PCI Express 2.0 / フルハイトハーフサイズ				
インターフェース		シリアル・ポート(D-Sub9)×1、USB3.0×2(フロント×2)、USB2.0×6(リア×4/内部×2[ハイパーバイザー用/テープ用])、モニター(Mini D-Sub15)				
batu		Ethernetコネクター (RJ-45)×2(1ポートはシステム管理共用):全二重 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T				
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])				
本体寸法(mm)/質量(kg)		217. 25(W)×569. 11(D)×438. 60(H) / 19.6(最小)、22. 82(最大)				
電源ユニット(標準/最大)		430W(1/2)(ホットスワップ、オートリスタート機能付)				
電源		AC 100-240V/50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)				
電源ケーブル		NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1				
消費電力(最大構成時)[1]		306W				311W
エネルギー消費効率		I区分、0.31				I区分、0.30
付属品		キーボード(USB:黒)、オプティカル・ホイール・マウス(USB:黒)、電源コード(NEMA 5-15P 1本)、ドキュメントCDパック、プロダクトDVD-ROM(OS初期導入済みモデルのみ)	キーボード(USB:黒)、オプティカル・ホイール・マウス(USB:黒)、電源コード(NEMA 5-15P 1本)、ドキュメントCDパック、プロダクトDVD-ROM	キーボード(USB:黒)、オプティカル・ホイール・マウス(USB:黒)、電源コード(NEMA 5-15P 1本)、ドキュメントCDパック、プロダクトDVD-ROM(OS初期導入済みモデルのみ)	キーボード(USB:黒)、オプティカル・ホイール・マウス(USB:黒)、電源コード(NEMA 5-15P 1本)、ドキュメントCDパック、プロダクトDVD-ROM	キーボード(USB:黒)、オプティカル・ホイール・マウス(USB:黒)、電源コード(NEMA 5-15P 1本)、ドキュメントCDパック
添付サービス		スタートアップ 90(ヘルプライン簡易版)				
保証	国内での修理	1年間部品/1年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU[2])				
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

上記以外のモデルは、135ページのタワー型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] 最大構成時をPower Configurator (http://www.lenovojp.com/server/configurator/)にて算出した値です。[2] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

インテル® Xeon® プロセッサー搭載
System xサーバー

System x

x3300 M4

タワー型モデル

インテル Xeon プロセッサー E5ファミリー搭載

バランスの取れたパフォーマンス、可用性、拡張性、管理性を提供する、2ソケット・サーバー

- 2ソケット：ソケット数 2
- CPU コア数：4コア、6コア CPU
- Chipkill MEMORY：Chipkill ECC メモリー対応
- RAID1：RAID1対応
- RAID10：RAID10対応
- 3.5型 シンプルスワップ SATA：最大32TB
- 3.5型 ホットスワップ SAS/SATA：最大 SATA:48TB SAS:32TB
- 2.5型 ホットスワップ SAS/SATA：最大 SATA:16TB SAS:16TB
- 2.5型 SSD：最大 25.6TB
- 冗長電源：ホットスワップ 冗長電源対応 ※一部モデル
- 統合管理モジュール：IMM2 スタンダード
- UEFI
- Calibrated Vectored：キャリブレーテッド ベクタード クーリング
- 診断機能：診断LED
- PFA：PFA（障害予知機能）
- AEM：Active Energy Manage
- 保証 3年 24時間：3年オンサイト/部品保証
- スタートアップ90：スタートアップ 90

レノボ System x　検索

		ファースト・セレクト • ServeRAID-M5110搭載	
モデル		2.5型 ホットスワップ SATA/SAS モデル	
製品番号		7382-PAM	7382-PBM
希望小売価格	税別	346,000円	610,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。	
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。	
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キット(00D2594) 29,400円によりラック型 (4U))	
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大2）	
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー	
		E5-2430	E5-2470
	コア数	6コア/12スレッド	8コア/16スレッド
	動作周波数	2.20GHz	2.30GHz
	2次キャッシュ	6×256kB	8×256kB
	3次キャッシュ	15MB ECC	20MB ECC
	QPI	7.2GT/s	8GT/s
	メモリ同期クロック	1333MHz	1600MHz
チップセット		インテル C600（Chipkill機能付き）	
主記憶（PC3-10600 DDR3-1333 ECC RDIMM）	標準容量	4GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	
	DIMM装着状況	4GB×1	
	DIMMソケット数(空き)	標準：6（5）/ 標準：12（11）	
	最大容量	384GB	
ディスク・インターフェース（RAID）		SATA/SAS（ServeRAID-M5110:RAID 0,1,10,5,50機能付き）	SATA/SAS（ServeRAID-M1115:RAID 0,1,10機能付き）
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量	最大：16TB（SATA）/ 16TB（SAS）/ 25.6TB(SSD) ※オプション使用	
	オプティカル・ドライブ	DVD-ROM：16倍速	
ストレージ・ベイ（空き）	5.25型ハーフハイト	2（1）	
	2.5型ホットスワップ	標準：8（8）/ 最大：16（16）	
PCI拡張スロット（空き）	PCI Express x16	1(1) PCI-E3.0 (電気的性能上 x8)(フルハイト/フルサイズ)	
	PCI Express x8	4(3) [PCI-E3.0×1(0) / PCI-E3.0(電気的性能上 x4)×1(1) / PCI-E2.0(電気的性能上 x4)×1(1) / PCI-E3.0×1(1)※2CPU構成必須](フルハイト/フルサイズ)	
	PCI Express x4	1(1) PCI-E2.0 (電気的性能上 x1)(フルハイト/フルサイズ)	
インターフェース		シリアル×1(NS16550A互換)、USB(Ver2.0)×6(フロント×2、リア×4)、モニター×1	
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター標準2/最大4、システム管理ポート×1:デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])	
本体寸法（mm）/ 質量（kg）		175. 8（W）×678. 4（D）×437. 7（H）/ 22. 0（最小）、29. 7（最大）	
電源ユニット（標準/最大）		550W(1/2)(ホットスワップ、オートリスタート機能付)	
電源		AC 100-240V /50-60Hz（入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します）	
電源ケーブル		NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1	
消費電力（最大構成時）[2]	1CPU時	448W	469W
	2CPU時	648W	672W
エネルギー消費効率		J区分、0.64	
付属品		キーボード（USB:黒）、オプティカル・ホイール・マウス（USB:黒）、電源コード（NEMA 5-15P x1）、ドキュメントCDパック	キーボード（USB:黒）、オプティカル・ホイール・マウス（USB:黒）、電源コード（NEMA 5-15P x1）、ドキュメントCDパック、プロダクトDVD-ROM（OS同梱モデルのみ）
添付サービス		スタートアップ 90（ヘルプライン簡易版）	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス（24時間×週7日 / CRU[1]）	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

		ファースト・セレクト • ServeRAID-H1110搭載		
モデル		3.5型 シンプルスワップ SATA モデル	3.5型 ホットスワップ SATA/SAS モデル	
製品番号		7382-A2J	7382-PAY	7382-C2J	7382-D2J
希望小売価格	税別	202,000円	202,000円	323,000円	390,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。			
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。			
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キット(00D2594) 29,400円によりラック型 (4U))			
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大2）			
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー			
		E5-2403	E5-2407	E5-2420	E5-2430
	コア数	4コア/4スレッド		6コア/12スレッド	
	動作周波数	1.80GHz	2.20GHz	1.90GHz	2.20GHz
	2次キャッシュ	4×256kB		6×256kB	
	3次キャッシュ	10MB ECC		15MB ECC	
	QPI	6.4GT/s		7.2GT/s	
	メモリ同期クロック	1066MHz		1333MHz	
チップセット		インテル C600（Chipkill機能付き）			
主記憶（PC3-10600 DDR3-1333 ECC RDIMM）	標準容量	2GB non-Chipkill 低電圧 (1.35V)	4GB Chipkill 低電圧 (1.35V)		
	DIMM装着状況	2GB×1	4GB×1		
	DIMMソケット数(空き)	標準：6（5）/ 標準：12（11）		標準：6（5）/ 標準：12（11）	
	最大容量	384GB			
ディスク・インターフェース（RAID）		オンボードSATA（ServeRAID-C105:RAID 0,1,10機能付き）	SATA/SAS（ServeRAID-H1110:RAID 0,1,1E,10機能付き）	SATA/SAS（ServeRAID-H1110:RAID 0,1,1E,10機能付き）	
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	オープン			
	最大HDD容量	最大：48TB（SATA）※オプション使用	最大：48TB（SATA）/ 32TB（SAS）※オプション使用		
	オプティカル・ドライブ	DVD-ROM：16倍速	DVDマルチ・バーナー	DVD-ROM：16倍速	
ストレージ・ベイ（空き）	5.25型ハーフハイト	2（1）			
	3.5型ハーフハイト	標準：4（4）/ 最大：8（8）（シンプルスワップ）	標準：4（4）/ 最大：8（8）（ホットスワップ）		
PCI拡張スロット（空き）	PCI Express x16	1(1) PCI-E3.0 (電気的性能上 x8)(フルハイト/フルサイズ)			
	PCI Express x8	4(4：A2J/B2J、3：C2J/D2J) [PCI-E3.0×1(0) / PCI-E3.0(電気的性能上 x4)×1(1) / PCI-E2.0(電気的性能上 x4)×1(1) / PCI-E3.0×1(1)※2CPU構成必須](フルハイト/フルサイズ)			
	PCI Express x4	1(1) PCI-E2.0 (電気的性能上 x1)(フルハイト/フルサイズ)			
インターフェース		シリアル×1(NS16550A互換)、USB(Ver2.0)×6(フロント×2、リア×4)、モニター×1			
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター標準2/最大4、システム管理ポート×1:デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T			
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])			
本体寸法（mm）/ 質量（kg）		175. 8（W）×678. 4（D）×437. 7（H）/ 22. 0（最小）、29. 7（最大）			
電源ユニット（標準/最大）		460W(1/1)(オートリスタート機能付)			550W(1/2)(ホットスワップ、オートリスタート機能付)
電源		AC 100-240V /50-60Hz（入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します）			
電源ケーブル		NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1			
消費電力（最大構成時）[2]	1CPU時	342W	358W	361W	360W
	2CPU時	523W	531W	560W	
エネルギー消費効率		J区分、1. 07	J区分、0.88	J区分、0. 70	J区分、0.66
付属品		キーボード（USB:黒）、オプティカル・ホイール・マウス（USB:黒）、電源コード（NEMA 5-15P x1）、ドキュメントCDパック、プロダクトDVD-ROM（OS同梱モデルのみ）	キーボード（USB:黒）、オプティカル・ホイール・マウス（USB:黒）、電源コード（NEMA 5-15P x1）、ドキュメントCDパック、プロダクトDVD-ROM（OS初期導入時済みモデルのみ）	キーボード（USB:黒）、オプティカル・ホイール・マウス（USB:黒）、電源コード（NEMA 5-15P x1）、ドキュメントCDパック、プロダクトDVD-ROM（OS同梱モデルのみ）	
添付サービス		スタートアップ 90（ヘルプライン簡易版）			
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス（24時間×週7日 / CRU[1]）			
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる			

上記以外のモデルは、135ページのタワー型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システム・ガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。 [2] 最大構成時をPower Configurator（http://www.lenovojp.com/server/configurator/）にて算出した値です。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

System x

x3500 M5

タワー型モデル

インテル Xeon プロセッサー E5ファミリー 搭載

ハイ・パフォーマンスと大いなる拡張性を備えた、System x最強タワー型サーバー

- 2ソケット：ソケット数 2
- CPUコア数：6コア、8コア 10コア、12コア CPU
- Chipkill MEMORY：Chipkill ECC メモリー対応
- RAID1：RAID1対応
- RAID10：RAID10対応
- RAID5：RAID5対応
- 3.5型ホットスワップ SAS/SATA：最大 SATA:72TB SAS:72TB
- 2.5型ホットスワップ SAS/SATA：最大 SATA:64TB SAS:64TB
- 2.5型 SSD：最大 30.7TB
- 冗長ファン：ホットスワップ 冗長ファン
- 冗長電源：ホットスワップ 冗長電源 オプション
- 統合管理モジュール：IMM2 スタンダード
- UEFI
- TCP/IP OFFLOAD：TCP/IP オフロード エンジン
- 診断機能：診断LED
- PFA：PFA（障害予知機能）
- 保証 3年 24時間：3年オンサイト/部品保証
- スタートアップ90：スタートアップ 90

レノボ System x　検索

モデル		3.5型ホットスワップ SATA/SAS モデル
製品番号		5464-C4J
希望小売価格	税別	580,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キットによりラック型 (5U))
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大2）
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー
		E5-2620 v3
	コア数	6コア/12スレッド
	動作周波数	2.4GHz
	2次キャッシュ	6×256kB
	3次キャッシュ	15MB ECC
	QPI	8GT/s
	メモリ同期クロック	1866MHz
チップセット		インテル C612（Chipkill機能付き）
主記憶（PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM）	標準容量	16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)
	DIMM装着状況	16GB×1
	DIMMソケット数（空き）	24（23）
	最大容量	1.5TB ※2CPU構成で64GBメモリーを装着した場合
ディスク・インターフェース（RAID）		12Gb SATA/SAS（ServeRAID-M1215:RAID 0,1,10機能付き）
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	オープン
	最大HDD容量	[3.5型HDD×12] 72TB/[3.5型HDD×6＋2.5型HDD×16] 36TB+32TB ※オプション使用
	オプティカル・ドライブ	DVD-ROM：16倍速
ストレージ・ベイ（空き）	5.25型ハーフハイト	2（1）
	2.5型ホットスワップ・ベイ	標準：0（0）/最大：16（16）（オプション）
	3.5型ホットスワップ・ベイ	標準：8（8）/最大：12（12）（オプション）
PCI拡張スロット（空き）	PCI Express x16	[1CPU時]2(2):[Gen 3.0(x16)×1/Gen 3.0(電気的性能上x8)×1] [2CPU時]4(4):[Gen 3.0(x16)×3/Gen 3.0(電気的性能上x8)×1]
	PCI Express x8	[1CPU時]2(1):[Gen 3.0(x8)×2]/[2CPU時]3(2):[Gen 3.0(x8)×3]
インターフェース		USB3.0×4(リア×2、内部ハイパーバイザー用×1、内部テープ接続用×1)、USB2.0×4(フロント×2/リア×2、内部ハイパーバイザー用×1)、シリアル・ポート(オプション)、モニター(Mini D-Sub15)×1(リア×1)
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])
本体寸法（mm）/ 質量（kg）		218（W）×720（D）×440（H）/ 30.8（最小）、45.5（最大）
ホットスワップ電源ユニット（標準/最大）		550W（1/2）、オートリスタート機能付
電源		AC 100-240V /50-60Hz（入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します）
電源ケーブル		NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1
消費電力	システム最大/基本	1,185W / 859W
エネルギー消費効率		L区分、0.37
付属品		キーボード（USB:黒）、オプティカル・ホイール・マウス（USB:黒）、電源コード（NEMA 5-15P x1）、ドキュメントCDパック
添付サービス		スタートアップ 90（ヘルプライン簡易版）
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス（24時間×週7日 / CRU[2]）
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

	ファースト・セレクト	
	・ServeRAID-M5210搭載	・ServeRAID-M5210搭載

モデル		2.5型ホットスワップ SATA/SAS モデル					
製品番号		5464-E6J	5464-E7J	5464-C2J	5464-D2J	5464-G2J	5464-J2J
希望小売価格	税別	490,000円	510,000円	580,000円	640,000円	860,000円	1,110,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは136ページをご参照ください。					
		【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは138ページをご参照ください。					
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キットによりラック型 (5U))					
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大2）					
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー					
		E5-2603 v3	E5-2609v3	E5-2620 v3	E5-2630 v3	E5-2650 v3	E5-2680 v3
	コア数	6コア/6スレッド		6コア/12スレッド	8コア/16スレッド	10コア/20スレッド	12コア/24スレッド
	動作周波数	1.6GHz	1.9GHz	2.4GHz		2.3GHz	2.5GHz
	2次キャッシュ	6×256kB			8×256kB	10×256kB	12×256kB
	3次キャッシュ	15MB ECC			20MB ECC	25MB ECC	30MB ECC
	QPI	6.4GT/s		8GT/s		9.6GT/s	
	メモリ同期クロック	1600MHz		1866MHz		2133MHz	
チップセット		インテル C612（Chipkill機能付き）					
主記憶（PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM）	標準容量	8GB Chipkill 低電圧 (1.2V)		16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)			
	DIMM装着状況	8GB×1		16GB×1			
	DIMMソケット数（空き）	24（23）					
	最大容量	1.5TB ※2CPU構成で64GBメモリーを装着した場合					
ディスク・インターフェース（RAID）		12Gb SATA/SAS（ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き）		12Gb SATA/SAS（ServeRAID-M1215:RAID 0,1,10機能付き）		12Gb SATA/SAS（ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き）	
		1GB キャッシュ		ー		1GB キャッシュ	2GB キャッシュ
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	オープン					
	最大HDD容量	[2.5型HDD×32] 64TB/[3.5型HDD×6＋2.5型HDD×16] 36TB+32TB ※オプション使用					
	オプティカル・ドライブ	DVD-ROM：16倍速					
ストレージ・ベイ（空き）	5.25型ハーフハイト	2（1）					
	2.5型ホットスワップ・ベイ	標準：8（8）/ 最大：32（32）（オプション）					
	3.5型ホットスワップ・ベイ	標準：0（0）/最大：6（6）（オプション）					
PCI拡張スロット（空き）	PCI Express x16	[1CPU時]2(2):[Gen 3.0(x16)×1/Gen 3.0(電気的性能上x8)×1] / [2CPU時]4(4):[Gen 3.0(x16)×3/Gen 3.0(電気的性能上x8)×1]					
	PCI Express x8	[1CPU時]2(1):[Gen 3.0(x8)×2]/[2CPU時]3(2):[Gen 3.0(x8)×3]					
インターフェース		USB3.0×4(リア×2、内部ハイパーバイザー用×1、内部テープ接続用×1)、USB2.0×4(フロント×2/リア×2、内部ハイパーバイザー用×1)、シリアル・ポート(オプション)、モニター(Mini D-Sub15)×1(リア×1)					
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T					
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])					
本体寸法（mm）/ 質量（kg）		218（W）×720（D）×440（H）/ 30.8（最小）、45.5（最大）					
ホットスワップ電源ユニット（標準/最大）		550W（1/2）				750W（1/2）	900W（1/2）
		オートリスタート機能付					
電源		AC 100-240V /50-60Hz（入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します）					
電源ケーブル		NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1					
消費電力	システム最大/基本	1,185W / 859W					
エネルギー消費効率		L区分、0.56	L区分、0.49	L区分、0.37	L区分、0.28	L区分、0.23	L区分、0.18
付属品		キーボード（USB:黒）、オプティカル・ホイール・マウス（USB:黒）、電源コード（NEMA 5-15P x1）、ドキュメントCDパック					
添付サービス		スタートアップ 90（ヘルプライン簡易版）					
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス（24時間×週7日 / CRU[2]）					
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる					

上記以外のモデルは、135ページのタワー型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、http://www.lenovojp.com/server/systemguide/から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] 最大構成時をPower Configurator (http://www.lenovojp.com/server/configurator/)にて算出した値です。[2] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

System Networking スイッチ

System Networking 検索

サーバーやデスクトップの仮想化にともない、ネットワーク帯域の拡大やネットワークの冗長化がより強く求められています。レノボは、基幹系ネットワークに対するお客様の様々なニーズに経済的に対応できる、高性能Ethernetスイッチのラインアップをご用意しております。

写真		10Gb 1Gb	10Gb 1Gb	10Gb 1Gb	
製品名		G7028	G7052	G8000	
		G7028	G7052	G8000R	G8000F
製品番号		7309BAX	7309-CAX	0446-013	7309-CFC
希望小売価格	税別	380,000円	420,000円	974,000円	974,000円
1Gb RJ45 ポート数		24 (1Gb)	48 (1Gb)	44 (1Gb)	
1Gb SFP+ ポート数		—		4 (1Gb)	
10Gb SFP+ ポート数		4 (10Gb)		4 (10Gb)(オプション)	
管理用 RJ45ポート数		1		0	
管理用 DB9シリアルポート数		1 (mini USB-DB9)			
スループット		128 Gbps	176 Gbps		
電源		定格出力45W (47-63Hz, 90V-265V)	定格出力76W	定格出力120W (50-60Hz, 100-240VAC)	
冗長電源・ファン		オプション・外部接続	オプション・標準	標準	
消費電力		45W	76W	152W	
電源ケーブル		オプション			
エア・フロー		背面吸気、前面排気			前面吸気、背面排気
ネットワーク仮想化		—		VMready	
サイズ(mm)		440(W)×43(H)×382(D)[1Uラック型]		439(W)×42(H)×381(D)[1Uラック型]	
ラックマウントキット		標準同梱			
質量(kg)		5.3	6.1	5.45	
添付サービス		—		スタートアップ 90(ヘルプライン簡易版)	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日以降対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU)			
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

写真		10Gb 1Gb		10Gb		40Gb	
製品名		G8052		G8124		G8316	
		G8052R	G8052F	G8124ER	G8124EF	G8316R	G8316F
製品番号		7309-G52	7309-52F	7309-BR6	7309-BF7	8036ARX	8036AFX
希望小売価格	税別	1,160,000円	1,160,000円	2,560,000円	2,560,000円	5,800,000円	5,800,000円
1Gb RJ45 ポート数		48 (1Gb)		—			
10Gb SFP+ ポート数		4 (10Gb)		24 (10Gb)		—	
40Gb QSFP+ ポート数		—				16(40Gb)	
管理用 RJ45ポート数		0		2		1	
管理用 DB9シリアルポート数		1 (mini USB)		1 (mini USB-DB9)			
スループット		176 Gbps		480 Gbps		1280 Gbps	
電源		定格出力130W (50-60Hz, 100-240VAC)		定格出力115-168W (50-60Hz, 100-240VAC)		定格出力450W (50-60Hz, 100-240VAC)	
冗長電源		標準(ホットスワップ)		標準		標準(ホットスワップ)	
消費電力		166W		332W		330W	
電源ケーブル		オプション					
エア・フロー		背面吸気、前面排気	前面吸気、背面排気	背面吸気、前面排気	前面吸気、背面排気	背面吸気、前面排気	前面吸気、背面排気
ネットワーク仮想化		VMready / OpenFlow1.0		VMready / Virtual Fabric		VMready / Virtual Fabric / OpenFlow1.0、1.3.1※	
サイズ(mm)		439(W)×44(H)×445(D)[1Uラック型]		439(W)×42(H)×381(D)[1Uラック型]		439(W)×44(H)×445(D)[1Uラック型]	
ラックマウントキット		標準同梱					
質量(kg)		8.3		6.4		9.98	
添付サービス		スタートアップ 90(ヘルプライン簡易版)					
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日以降対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU)				1年間部品/1年間翌営業日以降対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU)	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

※Networking OS 7.8.1.0にてOpenFlow 1.3.1に対応

写真		40Gb 1Gb 10Gb					
製品名		G8264					
		G8264R	G8264F	G8264CS		G8264T	
製品番号		7309-G64	7309-64F	7309DRX	7309DFX	7309CR9	7309CF9
希望小売価格	税別	4,990,000円	4,990,000円	6,380,000円	6,380,000円	4,180,000円	4,180,000円
1Gb RJ45 ポート数		—				1(但し10Gbポートは100/1000Mbpsサポート)	
10Gb RJ45 ポート数		—				48(10Gb)	
10Gb SFP+ ポート数		48 (10Gb)		36 (10Gb)		—	
Omniポート		—		12(10Gb SFP+ Ethernet / 4/8Gb FC)		—	
40Gb QSFP+ ポート数		4 (40Gb)					
管理用 RJ45ポート数		1					
管理用 DB9シリアルポート数		1 (mini USB-DB9)					
スループット		1280 Gbps					
電源		定格出力275W (50-60Hz, 100-240VAC)		定格出力330W (50-60Hz, 100-240VAC)		定格出力385W (50-60Hz, 100-240VAC)	
冗長電源		標準(ホットスワップ)					
消費電力		332W		330W(120VAC) / 375W(230VAC)		385W(120V AC) / 437W(230V AC)	
電源ケーブル		オプション					
エア・フロー		背面吸気、前面排気	前面吸気、背面排気	背面吸気、前面排気	前面吸気、背面排気	背面吸気、前面排気	前面吸気、背面排気
ネットワーク仮想化		VMready / Virtual Fabric / OpenFlow1.0、1.3.1※		VMready / Virtual Fabric		VMready / Virtual Fabric / OpenFlow1.0	
サイズ(mm)		439(W)×44(H)×445(D)[1Uラック型]		439(W)×44(H)×482(D)[1Uラック型]		439(W)×44(H)×516(D)[1Uラック型]	
ラックマウントキット		標準同梱					
質量(kg)		9.98		10.35		11.1	
添付サービス		スタートアップ 90(ヘルプライン簡易版)		—		スタートアップ 90(ヘルプライン簡易版)	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日以降対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU)					
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

※Networking OS 7.8.1.0にてOpenFlow 1.3.1に対応
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

System x オプション一覧表

構成を組むためのより詳細な情報は、**http://www.lenovojp.com/server/configurator/**をご覧ください。

P/N	製品名	希望小売価格 税別	x3100M5 (5457)	x3250M5 (5458)	x3500M5 (5464)	x3550M4 (7914)	x3550M5 (5463)	x3650M4 (7915)	x3650M5 (5462)	x3750M4 (8753)	x3850X6 (6241)
プロセッサー・オプション ●追加CPUのサポートについてはモデルごとに異なります。SMPアップグレードのみのサポートとなります。詳細な情報は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)をご覧ください。											
メモリー [UDIMM]											
00D5012	4GB(1x4GB,2Rx8,1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP UDIMM	20,000円	○	○							
00D5016	8GB(1x8GB 2Rx8 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP UDIMM	46,000円	○	○				○			
メモリー [RDIMM]											
00D5020	4GB(1x4GB 1Rx4 1.5V)PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	28,000円				○		○		○	
00D5024	4GB(1x4GB 1Rx4 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	26,000円				○		○		○	
00D5032	8GB(1x8GB 1Rx4 1.5V)PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	52,000円				○		○		○	
00D5040	8GB(1x8GB 2Rx8 1.5V)PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	52,000円				○					
00D5036	8GB(1x8GB 1Rx4 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	46,000円				○		○		○	○
00D5044	8GB(1x8GB 2Rx8 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	46,000円						○			
00D5048	16GB(1x16GB 2Rx4 1.5)PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	100,000円				○		○		○	
46W0672	16GB(1x16GB 2Rx4 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	90,000円				○		○		○	○
46W0784	4GB (1Rx8, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	31,000円			○		○		○		
46W0788	8GB (1Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	62,000円			○		○		○		○
46W0792	8GB (2Rx8 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	62,000円			○		○		○		
46W0796	16GB (2Rx4 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	120,000円			○		○		○		○
95Y4808	32GB TruDDR4 (2Rx4 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM	250,000円			○		○		○		○
メモリー [LRDIMM]											
90Y3105	32GB(1x32GB)クアッドランク 1.35V PC3L-10600 ECC DDR3-1333 LRDIMM	490,000円									
46W0676	32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-12800 1600MHz LP LRDIMM	300,000円									○
46W0761	32GB(1x32GB 4Rx4 1.5V)PC3-14900 1866MHz LP LRDIMM	300,000円				○		○		○	
46W0800	32GB (4Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM	450,000円			○		○		○		
95Y4812	64GB (4Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM	1,080,000円			○		○		△		○
eXFlash ストレージ DIMM											
00FE000	eXFlash 200GB DDR3 ストレージ DIMM	320,000円						○			○
00FE005	eXFlash 400GB DDR3 ストレージ DIMM	580,000円						○			○
システム管理											
90Y3901	Integrated Management Module(IMM) Advanced UPG	34,800円	○	○		△	○	△	○		
SATA/SAS ストレージ・コントローラー											
46M0907	6Gb SAS HBAコントローラー (PCI-Express)	32,500円	○			○		○			
46C8988	N2115 SAS/SATA HBA(PCI-E)	40,600円	○	○		○		○			
46C9010	N2125 SAS/SATA HBA(PCI-E)	39,500円	○	○		○		○		○	○
47C8675	N2215 SAS/SATA HBA(PCI-E)	48,000円			○	○	○	○	○	○	○
00AE912	N2225 SAS/SATA HBA(PCI-E)	42,000円		○	○	○	○	○	○	○	○
00AE916	N2226 SAS/SATA HBA(PCI-E)	110,000円			○		○	○	○	○	○
46C9114	ServeRAID M1215 SAS/SATA コントローラー	36,000円			○	○	○		○	○	
00AE930	(FoD)ServeRAID M1200用 Zero Cache/RAID5 UPG	18,000円			○		○		○	○	
81Y4492	ServeRAID-H1110 アダプター	20,900円	○	○		○					
81Y4448	ServeRAID-M1115 コントローラー	29,000円	○	○		○					
81Y4542	ServeRAID-M1100用 Zero Cache/RAID5 UPG	17,400円	○	○		○					
81Y4481	ServeRAID-M5110 コントローラー	42,000円	○	○		○		○			
81Y4478	ServeRAID-M5120 コントローラー	54,000円	○	○		○		○		○	○
81Y4487	ServeRAID-M5100用 512MB Flash/RAID5 UPG	40,000円	○	○		○		○		○	
81Y4559	ServeRAID-M5100用 1GB Flash/RAID5 UPG	47,000円	○	○		○		○		○	○
47C8670	ServeRAID-M5100用 2GB Flash/RAID5 UPG	86,000円				○		○		○	
81Y4544	ServeRAID-M5100用 Zero Cache/RAID5 UPG	17,400円	○	○		○		○			
81Y4546	ServeRAID-M5100用 RAID6 UPG	32,500円	○	○		○		○		○	
90Y4273	ServeRAID-M5100用 SSD Performance Accelerator	40,600円	○	○		○		○		○	○
90Y4318	ServeRAID-M5100用 SSD Caching Enabler	58,000円	○	○		○		○		○	○
46C9110	ServeRAID-M5210 コントローラー	56,000円			○	○	○	○	○	○	○
47C8660	ServeRAID-M5200用 1GB Flash/RAID5 UPG	74,000円			○	○	○	○	○	○	○
47C8664	ServeRAID-M5200用 2GB Flash/RAID5 UPG	116,000円			○	○	○	○	○	○	○
47C8668	ServeRAID M5200用 4GB Flash/RAID5 UPG	150,000円			○	○	○	○	○	○	○
47C8706	ServeRAID-M5200用 RAID6 UPG	24,000円			○	○	○	○	○	○	○
47C8708	ServeRAID-M5200用 Zero Cache/RAID5 UPG	13,000円			○	○	○	○	○	○	○
47C8710	ServeRAID-M5200用 SSD Performance Accelerator	48,000円			○	○	○	○	○	○	○
47C8712	ServeRAID-M5200用 SSD Caching Enabler	72,000円			○	○	○	○	○	○	○
00AE938	ServeRAID-M5225(2GB)コントローラー	155,000円			○		○		○		○
1Gb/10Gb Ethernet/InfiniBand ML2/Embedded アダプター											
90Y6454	Qlogic デュアルポート 10GbE SFP+ Embedded VFA for System x	69,600円				○		○			
90Y5179	Qlogic Embedded VFA FCoE/iSCSI ライセンス	116,000円				○		○			
44T1360	Broadcom NetXtreme デュアルポート 10GbE SFP+ Mezz アダプター	46,400円				○		○			
49Y7980	インテル x520 デュアルポート 10GbE SFP+ Embedded Adapter	69,600円				○		○			
49Y7990	インテル X540 デュアルポート 10GBase-T Embedded アダプター	78,000円				○		○			
00Y7730	Emulex デュアルポート 10GbE SFP+ Embedded アダプター III v2	46,400円				○		○			
90Y5178	Emulex Embedded VFA III FCoE/iSCSI License	116,000円				○		○			
00D2026	Broadcom NetXtreme II ML2 デュアルポート 10GbaseT アダプター	78,000円					○		○	○	○
00D2028	Broadcom NetXtreme II ML2 デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター	69,600円					○		○	○	○
00D1994	インテル X540 ML2 デュアルポート 10GbaseT アダプター	78,000円					○		○	○	○
00D1996	Emulex VFA5 ML2 デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター	69,600円					○		○	○	○
00D8544	(FoD)Emulex VFA5 ML2 FCoE/iSCSI ライセンス	95,000円					○		○		○
00D1998	インテル I350-T4 ML2 クアッドポート GbE アダプター	46,000円					○		○	○	○
94Y5200	インテル X710 ML2 4x10GbE SFP+ アダプター	98,000円					○		○	○	○
00FP650	Mellanox ConnectX-3 Pro ML2 2x40GbE/FDR VPI アダプター	223,000円					○		○	○	○
10Gb Ethernetアダプター											
90Y4600	QLogic デュアルポート 10GbE SFP+ VFA	128,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00Y5624	QLogic VFA FCoE/iSCSI License for System x	92,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
44T1370	NetXtreme デュアルポート 10GBase-T アダプター	75,000円		○	○	○	○	○	○	○	○
94Y5180	Broadcom NetXtreme デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター	72,000円			○	○	○	○	○	○	○
49Y7960	インテル X520 デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター	81,200円	○	○		○	○	○	○	○	○
49Y7970	インテル X540-T2 デュアルポート 10GBaseT アダプター	105,000円	○	○		○	○	○		○	○
81Y3520	インテル X710 2x10GbE SFP+ アダプター	78,000円		○	○	○	○	○	○	○	○
00D8540	Emulex 10 GbE バーチャル・ファブリック・アダプター III v2	103,000円	○			○		○		○	○
95Y3760	Emulex VFA III FCoE/iSCSI License for System x	116,000円	○			○		○		○	○
00JY820	Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ PCIe アダプター	75,000円		○	○	○	○	○	○	○	○
00JY824	(FoD)Emulex VFA5 FCoE/iSCSI ライセンス(00JY820用)	116,000円			○	○		○		○	○
00JY830	Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ アダプター (FCoE/iSCSIライセンス適用済み)	191,000円		○	○	○	○	○	○	○	○
00D9690	Mellanox ConnectX-3 デュアルポート 10GbE アダプター	151,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
47C9952	Solarflare SFN5162F MR デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター	83,500円			○	○	○	○	○	○	○
47C9977	Solarflare SFN7122F デュアルポート 10GbE SFP+ Flareon Ultra アダプター	210,000円				○	○	○	○		
1Gb Ethernetアダプター											
00AM013	Broadcom Ethernet アダプター 5719 クアッドポート アップグレード	12,000円		○							
90Y9352	NetXtreme I クアッドポート GbE アダプター	40,600円	○		○	○	○	○	○	○	○
90Y9370	NetXtreme I デュアルポート GbE アダプター	23,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
39Y6066	NetXtreme II 1000 Express イーサネットアダプター	37,200円				○		○	○		
42C1780	NetXtreme II 1000 Express デュアルポート Ethernet アダプター	40,600円			○	○	○	○	○		
42C1750	PRO/1000 PF サーバー・アダプター (PCI-E)	58,000円	○	○		○		○			
49Y4230	インテル Ethernet デュアルポート サーバー・アダプター I340-T2	26,700円	○	○	○	○		○		○	○
49Y4240	インテル Ethernet クアッドポート サーバー・アダプター I340-T4	63,800円	○	○	○	○		○		○	○
00AG500	インテル I350-F1 1xGbE Fiber アダプター for System x	46,000円	○	○		○		○		○	○
00AG510	インテル I350-T2 2xGbE BaseT アダプター for System x	23,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00AG520	インテル I350-T4 4xGbE BaseT アダプター for System x	46,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
InfiniBandアダプター											
00D9550	Mellanox ConnectX-3 FDR VPI InfiniBand/Ethernet アダプター	256,000円			○	○	○	○	○	○	○

△…ServerProven未掲載。 [1] Think製品はレノボジャパンの製品となります。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

◯…対応　□…非対応

P/N	製品名	希望小売価格 税別	x3100M5 (5457)	x3250M5 (5458)	x3500M5 (5464)	x3550M4 (7914)	x3550M5 (5463)	x3650M4 (7915)	x3650M5 (5462)	x3750M4 (8753)	x3850X6 (6241)
ファイバー・チャネル ホスト・バス・アダプター											
00Y3337	QLogic 16Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)	256,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00Y3341	QLogic 16Gb FC デュアルポート HBA(PCI-E)	372,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0501	QLogic 8Gb ファイバーチャネルシングルポート HBA(PCI-E)	149,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0510	QLogic 8Gb ファイバーチャネルデュアルポート HBA(PCI-E)	230,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81Y1655	Emulex 16Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)	256,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81Y1662	Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA(PCI-E)	372,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0485	Emulex 8Gb シングルポート FC HBA(PCI-E)	149,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
42D0494	Emulex 8Gb デュアルポート FC HBA(PCI-E)	230,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Flash アダプター											
00AE983	1250GB Enterprise Value io3 Flash アダプター	1,400,000円				○	○	○	○		○
00AE986	1600GB Enterprise Value io3 Flash アダプター	1,650,000円				○	○	○	○		○
00AE989	3200GB Enterprise Value io3 Flash アダプター	3,100,000円				○	○	○	○		○
00AE992	6400GB Enterprise Value io3 Flash アダプター	5,980,000円				○	○	○	○		○
00AE995	1000GB Enterprise io3 Flash アダプター	1,740,000円				○	○	○	○		○
00AE998	1300GB Enterprise io3 Flash アダプター	2,120,000円				○	○	○	○		○
00JY001	2600GB Enterprise io3 Flash アダプター	4,000,000円				○	○	○	○		○
00JY004	5200GB Enterprise io3 Flash アダプター	7,740,000円				○	○	○	○		○
GPUオプション											
00FP675	NVIDIA Quadro K4000 PCIe x16(x3850/x3950 X6用)	200,000円									○
00FP672	NVIDIA Quadro K6000 PCIe x16(x3850/x3950 X6用)	1,000,000円									○
00FP676	NVIDIA Tesla K40c PCIe x16(x3850/x3950 X6用)	1,980,000円									○
00FP671	NVIDIA Grid K1 PCIe x16(x3850/x3950 X6用)	812,000円									○
00FP674	NVIDIA Grid K2 Actively Cooled PCIe x16(x3850/x3950 X6用)	1,510,000円									○
00FP670	インテル Xeon Phi 3120A PCIe x16(x3850/x3950 X6用)	800,000円									○
3.5型シンプルスワップ SATA HDD											
81Y9802	500GB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 SS HDD Gen2	25,600円	○	○							
81Y9806	1TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 SS HDD Gen2	40,600円	○	○							
81Y9810	2TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 SS HDD Gen2	63,800円	○	○			○		○		
3.5型ホットスワップ SATA HDD											
81Y9786	500GB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HS HDD Gen2	40,600円	○	○		○		○			
81Y9790	1TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HS HDD Gen2	40,600円	○	○				○			
81Y9794	2TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HS HDD Gen2	63,800円	○	○	○	○	○	○	○		
81Y9798	3TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HS HDD Gen2	116,000円	○	○	○	○	○	○	○		
49Y6002	4TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 Gen2 HS HDD	140,000円	○		○	○	○	○	○		
00FN113	2TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD	63,000円		○	○	○	○	○	○		
00FN143	4TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD	114,000円		○	○	○	○	○	○		
00FN173	6TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD	180,000円		○	○	○	○	○	○		
3.5型ホットスワップ SAS HDD											
49Y6092	300GB 15K 6Gbps SAS 3.5型 Gen2 HS HDD	58,000円	○	○		○		○			
49Y6102	600GB 15K 6Gbps SAS 3.5型 Gen2 HS HDD	92,800円	○	○		○		○			
90Y8567	1TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HS HDD Gen2	42,900円				○		○			
90Y8572	2TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HS HDD Gen2	66,100円				○	○	○	○		
90Y8577	3TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HS HDD Gen2	122,000円				○	○	○	○		
00ML213	6TB 7200rpm 6Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD	220,000円	○	○		○		○			
00WG675	300GB 15K 12Gbps SAS 3.5型 G2HS HDD	88,000円			○		○		○		
00WG680	600GB 15K 12Gbps SAS 3.5型 G2HS HDD	167,000円			○		○		○		
00FN188	2TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD	73,000円			○		○		○		
00FN208	4TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD	144,000円			○		○		○		
00FN228	6TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD	220,000円			○		○		○		
3.5型SSD											
00AJ485	S3700 400GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise SSD	511,000円			○		○				
00AJ490	S3700 800GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise SSD	963,000円			○		○				
00AJ435	120GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	66,000円			○		○		○		
00AJ445	480GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	262,000円			○		○		○		
00YC420	960GB Enterprise Entry SATA HS 3.5型 SSD	225,000円	○	○	○		○		○		
2.5型シンプルスワップ SATA HDD											
00NA597	500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3SS HDD	34,800円					○		○		
00NA622	1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3SS HDD	60,300円					○		○		
00NA536	2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3SS 512e HDD	185,000円					○		○		
2.5型ホットスワップ SATA HDD											
81Y9722	250GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	30,200円	○	○		○		○		○	
81Y9726	500GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	34,800円	○	○		○		○		○	
81Y9730	1TB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	60,300円	○	○		○		○		○	
00AJ136	500GB 7.2K NL SATA 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	34,800円			○		○		○		○
00AJ141	1TB 7.2K NL SATA 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	60,300円			○		○		○		○
00NA526	2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3HS 512e HDD	185,000円			○		○		○		○
2.5型ホットスワップ SAS HDD											
81Y9650	900GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 HS HDD	116,000円	○	○		○		○		○	
81Y9670	300GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 SFF HS HDD	69,600円	○	○		○		○		○	
81Y9690	1TB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SAS SFF HS HDD	62,700円	○	○		○		○		○	
90Y8877	300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD	46,400円	○	○		○		○		○	
90Y8872	600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD	105,000円	○	○		○		○		○	
00AD075	1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD	160,000円	○			○		○		○	
90Y8953	500GB 7200rpm 6Gbps NL SAS 2.5型 Gen2 HS HDD	34,800円	○	○		○		○		○	
00AJ096	300GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	46,400円			○		○		○		○
00AJ091	600GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	105,000円			○		○		○		○
00AJ071	900GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	116,000円			○		○		○		○
00AJ146	1.2TB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	160,000円			○		○		○		○
00AJ081	300GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円			○		○		○		○
00AJ126	600GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	130,000円			○		○		○		○
00AJ121	500GB 7.2K NL SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	34,800円			○		○		○		○
00AJ086	1TB 7.2K NL SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	62,700円			○		○		○		○
00NA441	1.8TB 10K 6Gb SAS 2.5型 G2HS 512e HDD	212,000円		○							
00WG685	300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	62,000円			○		○		○		○
00WG690	600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	101,000円			○		○		○		○
00WG695	900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	131,000円			○		○		○		○
00WG700	1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	163,000円			○		○		○		○
00WG660	300GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	80,000円			○		○		○		○
00WG665	600GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	151,000円			○		○		○		○
00NA491	1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD	100,000円			○		○		○		○
00NA496	2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD	200,000円			○		○		○		○
00NA241	600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	69,000円					○		○		
00NA251	900GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	110,000円					○		○		
00NA261	1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	132,000円					○		○		
00NA271	1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	212,000円			○		○		○		○
00NA221	300GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	79,000円					○		○		
00NA231	600GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	130,000円					○		○		
2.5型ホットスワップ SAS SED[Self Encrypting Drive:自己暗号化機能付きHDD]											
90Y8913	300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED	81,200円				○		○		○	
90Y8908	600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED	116,000円	○	○				○		○	
81Y9662	900GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED	163,000円	○	○		○		○		○	
00AD085	1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS SED	177,000円	○			○		○		○	
00AJ106	300GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 SED	81,200円									○
00NA291	600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED	76,000円					○		○		
00NA301	1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED	146,000円					○		○		
00WG705	300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED	69,000円			○		○		○		○
00WG710	600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED	112,000円			○		○		○		○
00WG715	900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED	145,000円			○		○		○		○
00WG720	1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS SED	180,000円			○		○		○		○

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

○…対応　□…非対応

P/N	製品名	希望小売価格 税別	x3100M5 (5457)	x3250M5 (5458)	x3500M5 (5464)	x3550M4 (7914)	x3550M5 (5463)	x3650M4 (7915)	x3650M5 (5462)	x3750M4 (8753)	x3850X6 (6241)
2.5型ホットスワップ SATA SSD											
41Y8331	S3700 200GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD	267,000円	○			○		○		○	
41Y8336	S3700 400GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD	511,000円	○			○		○		○	
41Y8341	S3700 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD	963,000円	○			○		○		○	
00AJ000	S3500 120GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	65,400円	○			○		○		○	
00AJ005	S3500 240GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	131,000円	○			○		○		○	
00AJ010	S3500 480GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	262,000円	○			○		○		○	
00AJ015	S3500 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	436,000円	○			○		○		○	
00FN298	240GB SATA 2.5型 MLC HS Entry SSD	70,000円	○	○		○		○			
00FN327	480GB SATA 2.5型 MLC HS Entry SSD	132,000円	○	○		○		○			
00YC365	120GB Enterprise Entry SATA HS 2.5型 SSD	33,000円		○		○		○			
00YC370	240GB Enterprise Entry SATA HS 2.5型 SSD	63,000円		○		○		○			
00YC375	480GB Enterprise Entry SATA HS 2.5型 SSD	118,000円		○		○		○			
00YC380	960GB Enterprise Entry SATA HS 2.5型 SSD	225,000円		○		○		○			
00AJ355	120GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	66,000円	○	○		○		○			
00AJ360	240GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	131,000円	○	○		○		○			
00AJ365	480GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	262,000円	○	○		○		○			
00AJ370	800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	436,000円	○	○		○		○			
00AJ395	120GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	66,000円			○		○		○		○
00AJ400	240GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	131,000円			○		○		○		○
00AJ405	480GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	262,000円			○		○		○		○
00AJ410	800GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	436,000円			○		○		○		○
00AJ171	S3500 120GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD	65,400円			○		○		○		
00AJ176	S3500 240GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD	131,000円			○		○		○		
00AJ181	S3500 480GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD	262,000円			○		○		○		
00AJ186	S3500 800GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD	436,000円			○		○		○		
00FN278	S3500 1.6TB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD	880,000円			○		○		○		○
00AJ156	S3700 200GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	267,000円			○		○				○
00AJ161	S3700 400GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	511,000円					○		○		○
00AJ166	S3700 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	963,000円			○		○				○
00FN337	240GB SATA 2.5型 MLC G3HS Entry SSD	70,000円					○		○		○
00FN342	480GB SATA 2.5型 MLC G3HS Entry SSD	132,000円					○		○		○
00YC385	120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD	33,000円			○		○		○		○
00YC390	240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD	63,000円			○		○		○		○
00YC395	480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD	118,000円			○		○		○		○
00YC400	960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD	225,000円			○		○		○		○
00YC529	M500DC 480GB Enterprise Mainstream Plus SATA G3HS 2.5型 SSD	436,000円							○		
2.5型ホットスワップ SAS SSD											
49Y6129	200GB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise SSD	267,000円	○			○		○		○	
49Y6134	400GB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise SSD	511,000円	○			○		○		○	
49Y6139	800GB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise SSD	963,000円	○			○		○		○	
49Y6195	1.6TB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise SSD	1,800,000円								○	
00AJ212	400GB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	511,000円			○		○		○		○
00AJ217	800GB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	963,000円			○		○		○		○
00FN379	200GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD	270,000円					○		○		○
00FN389	400GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD	520,000円					○		○		○
00FN399	800GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD	1,040,000円					○		○		○
00FN409	1.6TB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD	2,080,000円					○		○		○
NVMe対応2.5型PCIe SSD											
90Y3227	P3600 400GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD	350,000円									○
90Y3230	P3600 800GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD	700,000円									○
90Y3233	P3600 1.6TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD	1,400,000円									○
90Y3236	P3600 2TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD	1,750,000円									○
1.8型SSD											
41Y8366	S3700 200GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD	290,000円						○		○	○
41Y8371	S3700 400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise SSD	580,000円						○		○	○
00AJ040	S3500 80GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	43,600円						○		○	
00AJ050	S3500 400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	218,000円						○		○	
00AJ455	S3500 800GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	436,000円									○
00AJ335	120GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	66,000円						○			○
00AJ340	240GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	131,000円						○			○
00AJ345	480GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	262,000円						○			○
00AJ350	800GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	436,000円						○			○
HDD追加オプション											
00AL348	x3250 M5 追加4HDD キット (2.5型)	14,000円		○							
00KC525	ホットスワップ HDD RAID 5 アップグレード・キット	1,000円		○							
46W6576	3.5型 シンプルスワップ HDD ハードウェア RAID UPG キット	12,000円		○							
46W6577	2.5型 シンプルスワップ HDD ハードウェア RAID UPG キット	18,000円		○							
00AL539	デュアルRAIDコントローラー用SAS ケーブル	5,000円			○						
00AL540	2.5型 HDD(x8)アップグレード・キット 16/24ベイ	75,500円			○						
00AL541	2.5型 HDD(x8)アップグレード・キット 32ベイ	15,000円			○						
00AL542	3.5型 HDD(x6)アップグレード・キット 12ベイ	25,000円			○						
00AL543	3.5型 HDD(x6)アップグレード・キット 22ベイ (混在環境用)	25,000円			○						
00AL544	2.5型 HDD(x8)アップグレード・キット 14ベイ (混在環境用)	25,000円			○						
00KG037	2.5型 HDD(x8)アップグレード・キット 22ベイ (混在環境用)	75,500円			○						
81Y6657	x3550 M4 追加4HDDキット (2.5型)	11,600円				○					
00Y7297	x3550M4 2.5型 HDD アセンブリー・キット (12Gb SAS対応)	12,000円				○					
00Y8597	x3550M4 mini-SAS ケーブル・キット (12Gb SAS対応)	6,000円				○					
69Y5681	x3550 M4 光学ディスク・ドライブ接続用 ケーブル	4,700円				○					
00KA060	2.5型 シンプルスワップ 4HDD 追加キット (RAID対応)	8,000円					○				
00KA055	2.5型 ホットスワップ 4HDD 追加キット (x3550 M5用)	20,000円					○				
00KA058	2.5型 ホットスワップ 2HDD 追加キット (背面用)	34,000円					○				
00Y7626	x3650M4 16x2.5型 HS HDD アセンブリー・キット (12Gb SAS対応)	29,000円						○			
69Y5319	追加8HDDキット (2.5型/SAS拡張アダプター付き)	92,800円						○			
00D9490	追加8HDDキット (2.5型)	23,200円						○			
00D9493	x3650 M4 追加 1.8型SSD×16キット	46,400円						○			
69Y5320	x3650 M4 テープ装置搭載キット	20,900円						○			
69Y1194	x3650 M4 光学ディスク・ドライブ接続用 ケーブル	4,700円						○			
00MU147	8x 2.5型 シンプルスワップ HDD ServeRAID アセンブリー・キット (x3650 M5用)	10,000円							○		
00MU148	8x 3.5型 シンプルスワップ HDD ServeRAID アセンブリー・キット (x3650 M5用)	12,000円							○		
00FK658	2.5型 2HDD 追加キット (x3650 M5用/背面用)	70,000円							○		
00FK659	3.5型 2HDD 追加キット (x3650 M5用/背面用)	70,000円							○		
00FK661	2.5型 ホットスワップ 8HDD 追加キット with エキスパンダー (x3650 M5用)	140,000円							○		
00FK676	2.5型 ホットスワップ 8HDD 追加キット (x3650 M5用)	40,000円							○		
00D2011	8x 2.5型 HS SAS/SATA/SSD HDD 拡張バックプレーン	57,000円								○	
00D2020	4x 2.5型 HS SAS/SATA/SSD HDD バックプレーン	17,000円								○	
00D2022	8x 2.5型 HS SAS/SATA/SSD HDD バックプレーン	20,000円								○	
00D2024	eXFlash 8x 1.8型 HS SAS SSD バックプレーン	32,000円								○	
00ML997	System x NVMe PCIe SSD エクステンダー アダプター	51,000円									○
44X4108	System x 4 x 2.5型 NVMe PCIe SSD バックプレーン	39,000円									○
内蔵テープ装置											
00D2786	RDX 内蔵 USB 3.0 ドライブ・320GB カートリッジ付き	69,600円	○	○	○	○	○	○	○		
00D2787	RDX 内蔵 USB 3.0 ドライブ・500GB カートリッジ付き	92,800円	○	○	○	○	○	○	○		
00D2788	RDX 内蔵 USB 3.0 ドライブ with 1TB カートリッジ	111,000円	○	○	○	○	○	○	○		
49Y9898	1.5/3.0TB ハーフハイト LTO Ultrium5 SAS テープドライブ	578,000円	○	○	○	○		○	○		
00D8924	ハーフハイト LTO Gen6 SAS テープドライブ	696,000円	○		○	○		○	○	○	○

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

○…対応　□…非対応

P/N	製品名	希望小売価格 税別	x3100M5 (5457)	x3250M5 (5458)	x3500M5 (5464)	x3550M4 (7914)	x3550M5 (5463)	x3650M4 (7915)	x3650M5 (5462)	x3750M4 (8753)	x3850X6 (6241)
オプティカル・ドライブ/フラッシュ・ドライブ											
81Y6404	ハーフハイト マルチバーナー オプティカル ドライブ	14,000円	○		○						
00J5999	ハーフハイト DVD-ROM	7,000円	○		○						
46M0901	ウルトラスリム SATA DVD-ROM	14,000円		○		○		○			
46M0902	ウルトラスリム SATA マルチバーナー	20,900円		○		○		○		○	
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000円					○		○		
00AM067	ウルトラスリム エンハンスド SATA マルチバーナー	11,000円					○		○		
00ML200	32GB Enterprise Value USBメモリー・キー	28,000円				○	○	○	○	○	○
41Y8298	ブランク USB メモリー・キー (2GB)	9,500円	○		○	○	○	○	○	○	○
00ML235	USBメモリーキー for VMware vSphere 5.5 ハイパーバイザー (Update2)	9,500円					○		○		
00ML233	USBメモリーキー for VMware vSphere 5.1 ハイパーバイザー (Update2)	9,500円					○		○		
41Y8382	USBメモリーキー for VMware vSphere 5.1 ハイパーバイザー (Update1)	9,500円									
00ML706	SD メディア アダプター (32GB SDカードx2枚付き)	60,000円					○		○		
00ML700	32GB SD カード	23,000円					○		○		
インプット・デバイス											
00Y7349	USB プリファード・プロ 日本語キーボード(Windowsキー付き)	2,400円	△	△	△	△	△	△	△	△	△
46W6726	日本語キーボード ポインティング・デバイス USB 194 RoHS v2	15,100円	△	△	△	△	△	△	△	△	△
46W6712	英語キーボード ポインティング・デバイス USB 103P RoHS v2	15,100円	△	△	○	△	○	△	○	△	△
40K9200	USB オプティカル ホイールマウス	3,100円	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外置きTFT液晶モニター　システム装置がサポートする最大解像度は1024x768となります。											
60B3HAR2JP	ThinkVision LT1713p モニター[1]	24,000円	△		△						
60B8AAR6JP	ThinkVision E1922 Wide モニター[1]	16,000円	△		△						
60AFHAR1JP	ThinkVision E2223s Wide モニター[1]	20,000円	△		△						
ラック型TFT液晶モニター											
17238BX	1U 18.5型 フラットパネル モニター・コンソール・キット(KBDなし)	260,000円	○	○	○	△	○	△	○	○	○
電源オプション											
94Y6236	460Wリダンダント電源機構(x3250 M4/M5用)	20,900円		○							
00AL533	550W高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円			○						
00AL534	750W高効率型ホットスワップ電源機構	35,000円			○						
00AL536	900W高効率型ホットスワップ電源機構	38,000円			○						
00AL535	750W高効率型ホットスワップ電源機構(200-240V)	50,000円			○						
00MW035	1500W 高効率型ホットスワップ電源機構 (x3500 M5用/200-240V)	61,000円			○						
94Y6668	550W高効率型ホットスワップ電源機構	30,200円				○		○			
94Y6669	750W高効率型ホットスワップ電源機構	37,200円				○		○			
94Y7631	750W -48V DC電源機構	49,900円				○		○			
00KA094	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円					○				
00KA096	750W 高効率型ホットスワップ電源機構	37,000円					○				
00KA097	750W 高効率型ホットスワップ電源機構 (200-240V)	50,000円					○				
00KA098	900W 高効率型ホットスワップ電源機構	39,000円					○				
00MV211	1500W 高効率型ホットスワップ電源機構 (x3550 M5用)	61,000円					○				
00MV212	900W 高効率型 -48V DC電源機構 (x3550 M5用)	140,000円					○				
94Y6667	900W高効率型ホットスワップ電源機構	39,500円						○			
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円							○		
00FK932	750W 高効率型ホットスワップ電源機構	37,000円							○		
00FK934	750W 高効率型ホットスワップ電源機構 (200-240V)	50,000円							○		
00FK936	900W 高効率型ホットスワップ電源機構	40,000円							○		
00MU911	1300W 高効率型ホットスワップ電源機構 (200-240V)	68,000円							○		
00MU909	1500W 高効率型ホットスワップ電源機構 (x3650 M5用)	61,000円							○		
00MU910	900W 高効率型 -48V DC電源機構 (x3650 M5用)	140,000円							○		
44X4132	900W リダンダント 電源機構 (x3850 X6用)	39,500円									○
44X4150	1400W 高効率 リダンダント 電源機構(高高度対応)	41,800円								○	○
88Y7431	900W ホットスワップ・リダンダント電源機構	37,200円								○	
88Y7367	パワー・インターポーザー	16,300円								○	
タワー /ラック変換キット&ラック・オプション											
69Y5182	x3100 タワー /ラック変換キット(4U)	11,600円	○								
00J6353	タワー /ラック変換キット for 5Uタワー	21,000円	○								
00KC334	System x3500 M5 ケーブル・マネージメント・キット	3,500円			○						
00AL538	System x3500 M5 タワー /ラック変換キット	37,200円			○						
69Y1193	System x ユニバーサル スライドキットII	18,600円				○		○		○	
69Y2346	ボール ベアリング スライドキット用ケーブル マネジメント アーム	11,600円				○				○	
00KA607	System x エンタープライズ 1U ケーブル マネジメント アーム	9,000円					○				
00KA500	System x Gen-II ユニバーサル・スライドキット	21,000円							○		
00FK622	System x エンタープライズ 2U ケーブル マネジメント アーム	5,000円							○		
UPS											
55951AX	UPS 1000VA タワー型 (100V)	76,000円	○								
55951KX	UPS 1000VA タワー型 (200V)	76,000円	○								
55952AX	UPS 1500VA タワー型 (100V)	100,000円	○		○						
55952KX	UPS 1500VA タワー型 (200V)	100,000円	○		○						
55941AX	UPS 1500VA 2U ラック/タワー型 (100V)	140,000円	○	○	○	○	○	○	○		
55941KX	UPS 1500VA 2U ラック/タワー型 (200V)	140,000円	○	○	○	○	○	○	○		
55942AX	UPS 2200VA 2U ラック/タワー型 (100V)	200,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	
55942KX	UPS 2200VA 2U ラック/タワー型 (200V)	200,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	
55943AX	UPS 3000VA 2U ラック/タワー型 (100V)	270,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	
55943KX	UPS 3000VA 2U ラック/タワー型 (200V)	270,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	
55945KX	UPS 5000VA 3U ラック/タワー型 (200V)	580,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	
55946KX	UPS 6000VA 3U ラック/タワー型 (200V)	620,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	
55948KX	UPS 8000VA 6U ラック/タワー型 (200V)	840,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	
55949KX	UPS 11000VA 6U ラック/タワー型 (200V)	930,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	

△…ServerProven未掲載。　[1] Think製品はレノボジャパンの製品となります。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

○…対応　□…非対応

Flex System コンピュート・ノード オプション一覧表

P/N	製品名	希望小売価格 税別	x240 (7162)	x240 M5 (9532)	x280/x480/x880 X6 (7196)
プロセッサー・オプション ●追加CPUのサポートについてはモデルごとに異なります。SMPアップグレードのみのサポートとなります。詳細な情報は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)をご覧ください。					
メモリー [RDIMM]					
00D5024	4GB(1x4GB 1Rx4 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	26,000円	○		△
00D5044	8GB(1x8GB 2Rx8 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	46,000円	○		
00D5036	8GB(1x8GB 1Rx4 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	46,000円	○		△
46W0672	16GB(1x16GB 2Rx4 1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	90,000円	○		△
00D5028	4GB(1x4GB,2Rx8,1.5V)PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	28,000円	○		
00D5040	8GB(1x8GB 2Rx8 1.5V)PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	52,000円	○		
00D5048	16GB(1x16GB 2Rx4 1.5)PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	100,000円	○		
46W0784	4GB (1Rx8, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	31,000円		○	
46W0788	8GB (1Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	62,000円		○	
46W0792	8GB (2Rx8 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	62,000円		○	
95Y4821	16GB(2Rx4 1.2V)PC4-17000 DDR4 2133MHz LP RDIMM	120,000円		○	
95Y4808	32GB TruDDR4 (2Rx4 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM	250,000円		○	
メモリー [LRDIMM]					
46W0676	32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-12800 1600MHz LP LRDIMM	300,000円			△
46W0761	32GB(1x32GB 4Rx4 1.5V)PC3-14900 1866MHz LP LRDIMM	300,000円	○		
46W0800	32GB (4Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM	450,000円		○	
95Y4812	64GB (4Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM	1,080,000円		○	
ファイバー・チャネル ストレージ・コントローラー					
69Y1938	FC3172 2ポート 8Gb FC アダプター	116,000円	○	○	○
95Y2375	FC3052 2ポート 8Gb FC アダプター	116,000円	○	○	○
69Y1942	Flex System FC5172 2ポート 16Gb FC アダプター	178,700円	○	○	○
95Y2386	Flex System FC5052 2ポート 16Gb FC アダプター	178,700円	○	○	○
95Y2391	Flex System FC5054 4ポート 16Gb FC アダプター	274,900円	○	○	○
10Gb Ethernetアダプター					
90Y3466	EN4132 2ポート 10Gb Ethernet アダプター	77,700円	○	○	○
00AG530	Flex System EN4172 2ポート 10Gb Ethernet アダプター	78,000円	○	○	○
00Y3306	CN4054R 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター	88,400円		○	○
88Y5920	CN4022 2ポート 10Gb コンバージド・アダプター	46,900円	○	○	○
00JY800	Flex System CN4052 2ポート 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター	73,000円	○	○	○
94Y5160	Flex System CN4058S 8ポート 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター	157,000円	○	○	○
40Gb Ethernetアダプター					
90Y3482	Flex System EN6132 2ポート 40Gb イーサネットアダプター	198,000円	○	○	○
Infinibandアダプター					
90Y3454	IB6132 2ポート FDR InfiniBand アダプター	198,000円	○	○	○
1Gb Ethernetアダプター					
49Y7900	EN2024 4ポート 1Gb Ethernet アダプター	83,500円	○	○	○
拡張ノード					
81Y8983	Flex System PCIe 拡張ノード	260,000円	○	○	
68Y8588	Flex System ストレージ拡張ノード	186,000円	○	○	
SATA/SAS ストレージ・コントローラー /バックプレーン・オプション					
90Y4390	ServeRAID-M5115 コントローラー for Flex System	154,000円	○		
90Y4342	ServeRAID-M5100用 Enablement Kit for Flex System x240	71,900円	○		
00JX142	ServeRAID M5215 with 2GB Flash Enablement for x240 M5	177,000円		○	
47C8710	ServeRAID-M5200用 SSD Performance Accelerator	48,000円		○	
47C8712	ServeRAID-M5200用 SSD Caching Enabler	72,000円		○	
00AE930	(FoD)ServeRAID M1200用 Zero Cache/RAID5 UPG	18,000円		○	○
00JX141	ServeRAID M1200 RAID5 Enablement Kit for Flex x240 M5	39,000円		○	
00JX177	NVMe Enterprise PCIe SSD Enablement Kit for FS x240 M5	12,000円		○	
2.5型ホットスワップ SAS HDD					
90Y8877	300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD	46,400円	○		
90Y8872	600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD	105,000円	○		
90Y8953	500GB 7200rpm 6Gbps NL SAS 2.5型 Gen2 HS HDD	34,800円	○		
00AJ096	300GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	46,400円		○	○
00AJ091	600GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	105,000円		○	○
00AJ071	900GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	116,000円		○	
00AJ146	1.2TB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	160,000円		○	
00AJ121	500GB 7.2K NL SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	34,800円		○	○
00AJ086	1TB 7.2K NL SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	62,700円		○	
00AJ081	300GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円		○	
00AJ126	600GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	130,000円		○	○
00WG685	300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	62,000円		○	○
00WG690	600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	101,000円		○	○
00WG695	900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	131,000円		○	○
00WG700	1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	163,000円		○	○
00WG660	300GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	80,000円		○	○
00WG665	600GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 G3HS HDD	151,000円		○	○
00NA491	1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD	100,000円		○	○
00NA496	2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD	200,000円		○	○
00NA221	300GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	79,000円		○	
00NA231	600GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	130,000円		○	
00NA241	600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	69,000円		○	
00NA251	900GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	110,000円		○	
00NA261	1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	132,000円		○	
00NA271	1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	212,000円		○	○
2.5型ホットスワップ SATA HDD					
00AJ136	500GB 7.2K NL SATA 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	34,800円		○	○
00AJ141	1TB 7.2K NL SATA 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	60,300円		○	○
00NA526	2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3HS 512e HDD	185,000円		○	○
2.5型ホットスワップ SSD					
00AJ156	S3700 200GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	267,000円		○	
00AJ161	S3700 400GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	511,000円		○	
00AJ166	S3700 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	963,000円		○	
00AJ171	S3500 120GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD	65,400円		○	
00AJ176	S3500 240GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD	131,000円		○	
00AJ181	S3500 480GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD	262,000円		○	
00AJ186	S3500 800GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5型 SSD	436,000円		○	
00YC385	120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD	33,000円		○	○
00YC390	240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD	63,000円		○	○
00YC395	480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD	118,000円		○	○
00YC400	960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5型 SSD	225,000円		○	○
1.8型SSD					
00AJ040	S3500 80GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	43,600円		○	
00AJ050	S3500 400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	218,000円		○	
00AJ455	S3500 800GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	436,000円		○	
NVMe対応2.5型PCIe SSD					
90Y3227	P3600 400GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD	350,000円		○	
90Y3230	P3600 800GB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD	700,000円		○	
90Y3233	P3600 1.6TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD	1,400,000円		○	
90Y3236	P3600 2TB NVMe 2.5型 G3HS Enterprise Value PCIe SSD	1,750,000円		○	
オプティカル・ドライブ/フラッシュ・ドライブ					
49Y8119	Flex System x240 USB Enablement Kit	10,700円	○		
00ML706	SD メディア アダプター (32GB SDカードx2枚付き)	60,000円		○	
インプット・デバイス					
81Y5286	Flex System コンソール・ブレイクアウト・ケーブル	18,600円	○		○

△…ServerProven未掲載
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

○…対応　□…非対応

L System x & Flex System モデル一覧表

Flex System エンタープライズ・シャーシ

は、ファースト・セレクト

モデル	製品番号	希望小売価格	タイプ	ノード・ベイ	モジュール・ベイ(空)		ファン・ベイ		搭載電源数(標準/最大)	その他
					スイッチ	マネージメント	80mm	40mm		
エンタープライズ・シャーシ	8721-A1J	972,000円	ラック型10U	14	4(4)	2(1)	8(4)	2(0)	2(6)	
	8721-PAB	855,000円			4(2)					EN2092 1GbE スケーラブル・スイッチ(49Y4294)×2導入済み

Flex System コンピュート・ノード

は、ファースト・セレクト

モデル	OSなしモデル		プロセッサー					メモリー	HDD		その他
	製品番号	希望小売価格	搭載数	モデル・ナンバー			コア		標準容量	インターフェース	
x240	8737-22J	463,900円	1(最大2)	Xeon	E5-2620 v2	2.10GHz	6	8GB	オープン	2.5型 HS SATA/SAS	LOM(LAN オン・マザーボード)なし
	8737-42J	644,900円			E5-2650 v2	2.60GHz	8				
	8737-62J	749,500円			E5-2670 v2	2.50GHz	10				
	8737-72J	793,600円			E5-2680 v2	2.80GHz					
	8737-PCW	306,000円			E5-2603 v2	1.80GHz	4	16GB			オンボードLAN用コネクター装着済み
	8737-14J	454,200円			E5-2609 v2	2.50GHz		8GB			
	8737-PCV	325,000円						16GB			
	8737-24J	488,000円			E5-2620 v2	2.10GHz	6	8GB			
	8737-B4J	546,600円			E5-2630 v2	2.60GHz					
	8737-PCU	370,000円						16GB			
	8737-34J	608,500円			E5-2640 v2	2GHz	8	8GB			
	8737-44J	669,000円			E5-2650 v2	2.60GHz					
	8737-54J	722,100円			E5-2660 v2	2.20GHz	10				
	8737-64J	773,700円			E5-2670 v2	2.50GHz					
	8737-74J	817,800円			E5-2680 v2	2.80GHz					
	8737-84J	896,700円			E5-2690 v2	3GHz					
	8737-94J	1,056,000円			E5-2697 v2	2.70GHz	12				
	8737-C4J	685,100円			E5-2650L v2	1.70GHz	10				
	8737-1MJ	454,200円			E5-2609 v2	2.50GHz	4				CN4022 2ポート 10Gb コンバージド・アダプター (88Y5920相当) がI/O拡張コネクター 1に装着済み
	8737-2MJ	488,000円			E5-2620 v2	2.10GHz	6				
	8737-BMJ	546,600円			E5-2630 v2	2.60GHz					
	8737-3MJ	608,500円			E5-2640 v2	2GHz	8				
	8737-4MJ	669,000円			E5-2650 v2	2.60GHz					
	8737-5MJ	722,100円			E5-2660 v2	2.20GHz	10				
	8737-6MJ	773,700円			E5-2670 v2	2.50GHz					
	8737-7MJ	817,800円			E5-2680 v2	2.80GHz					
	8737-8MJ	896,700円			E5-2690 v2	3GHz					
	8737-9MJ	1,056,000円			E5-2697 v2	2.70GHz	12				
	8737-CMJ	685,100円			E5-2650L v2	1.70GHz	10				
x240 M5	9532-A2J	495,000円	1(最大2)	Xeon	E5-2609 v3	1.9GHz	6	16GB	オープン	2.5型 HS SATA/SAS	LOM(LAN オン・マザーボード)なし
	9532-B2J	527,000円			E5-2620 v3	2.4GHz					
	9532-C2J	578,000円			E5-2630 v3		8				
	9532-D2J	701,000円			E5-2640 v3	2.6GHz					
	9532-G2J	752,000円			E5-2650 v3	2.3GHz	10				
	9532-F2J	805,000円			E5-2650L v3	1.8GHz	12				
	9532-H2J	818,000円			E5-2660 v3	2.6GHz	10				
	9532-J2J	873,000円			E5-2670 v3	2.3GHz	12				
	9532-L2J	918,000円			E5-2680 v3	2.5GHz					
	9532-M2J	1,045,000円			E5-2690 v3	2.6GHz					
	9532-N2J	1,280,000円			E5-2697 v3		14				
	9532-Q2J	1,564,000円			E5-2698 v3	2.3GHz	16				
	9532-H2J	818,000円			E5-2620 v3	2.4GHz	6				EN4172 2ポート 10GbEthernet アダプター (00AG530相当) がI/O拡張コネクターに装着済み
	9532-J2J	873,000円			E5-2640 v3	2.6GHz	8				
	9532-M2J	1,045,000円			E5-2660 v3		10				
	9532-N2J	1,280,000円			E5-2670 v3	2.3GHz	12				
	9532-Q2J	1,564,000円			E5-2680 v3	2.5GHz					
	9532-B6J	581,000円			E5-2620 v3	2.4GHz	6				CN4052 2ポート 10Gbバーチャル・ファブリック・アダプター (00JY800相当) がI/O拡張コネクターに装着済み
	9532-D6J	755,000円			E5-2640 v3	2.6GHz	8				
	9532-H6J	872,000円			E5-2660 v3		10				
	9532-J6J	927,000円			E5-2670 v3	2.3GHz	12				
	9532-L6J	972,000円			E5-2680 v3	2.5GHz					

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

インテル® Xeon® プロセッサー搭載
System xサーバー

System x ラック型モデル

は、ファースト・セレクト

モデル	OSなしモデル		プロセッサー					メモリー	HDD		RAIDコントローラー		その他
	製品番号	希望小売価格	搭載数	モデル・ナンバー			コア		標準容量	インターフェース	コントローラー	キャッシュ	
x3250 M5	5458-A3J	140,000円	1 (最大1)	Pentium	G3440	3.30GHz	2	4GB	オープン	3.5型 SS SATA	ServeRAID-C100	—	冗長電源非対応
	5458-EPJ	150,000円		Core i3	4150	3.50GHz							
	5458-B2J	180,000円		Xeon	E3-1220 v3	3.10GHz	4						
	5458-C3J	220,000円			E3-1231 v3	3.40GHz				3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-H1110		
	5458-C5J	210,000円								2.5型 SS SATA	ServeRAID-C100		
	5458-EQJ	210,000円								2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-H1110		—
	5458-EGJ	220,000円			E3-1220 v3	3.10GHz							
	5458-F3J	250,000円			E3-1241 v3	3.50GHz		8GB					HDDベイ×4、冗長電源非対応
	5458-F5J	260,000円											—
	5458-G3J	290,000円			E3-1271 v3	3.60GH					ServeRAID-M1115		
x3500 M4	7383-C9J	530,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2620 v2	2.10GHz	6	8GB	オープン	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5110	1GB	—
	7383-G9J	760,000円			E5-2650 v2	2.60GHz	8			2.5型 HS SATA/SAS			
x3500 M5	5464-C3J	610,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2620 v3	2.4GHz	6	16GB	オープン	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M1215	—	—
	5464-G3J	890,000円			E5-2650 v3	2.3GHz	10			2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5210	1GB	
x3550 M4	7914-A3J	417,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2603 v2	1.80GHz	4	4GB	オープン	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-H1110	—	—
	7914-PJH	320,000円						8GB			ServeRAID-M5110	512MB	
	7914-B3J	443,000円			E5-2609 v2	2.50GHz		4GB			ServeRAID-M1115	—	
	7914-PJJ	340,000円						8GB			ServeRAID-M5110	512MB	
	7914-23J	673,000円			E5-2637 v2	3.50GHz						—	
	7914-C3J	505,000円			E5-2620 v2	2.10GHz	6				ServeRAID-M1115		
	7914-PJK	390,000円									ServeRAID-M5110	512MB	
	7914-D3J	589,000円			E5-2630 v2	2.60GHz						512MB	
	7914-33J	820,000円			E5-2643 v2	3.50GHz						—	
	7914-F3J	658,000円			E5-2640 v2	2GHz	8					512MB	
	7914-G3J	734,000円			E5-2650 v2	2.60GHz						1GB	
	7914-43J	942,000円			E5-2667 v2	3.30GHz						—	
	7914-H3J	792,000円			E5-2660 v2	2.20GHz	10					1GB	
	7914-J3J	850,000円			E5-2670 v2	2.50GHz							
	7914-L3J	906,000円			E5-2680 v2	2.80GHz							
	7914-M3J	942,000円			E5-2690 v2	3GHz						—	
	7914-73J	1,075,000円			E5-2695 v2	2.40GHz	12					1GB	
	7914-83J	1,171,000円			E5-2697 v2	2.70GHz							
	7914-53J	756,000円			E5-2650L v2	1.70GHz	10						
	7914-C5J	500,000円			E5-2620 v2	2.10GHz	6			3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-H1110	—	
x3550 M5	5463-A2J	470,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2603 v3	1.6GHz	6	8GB	オープン	2.5型 SS SATA	ServeRAID-M1215	—	—
	5463-PAF	620,000円			E5-2623 v3	3GHz	4	16GB		2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5210	1GB	
	5463-E5J	400,000円			E5-2603 v3	1.6GHz	6	8GB					
	5463-E6J	420,000円			E5-2609 v3	1.9GHz							
	5463-E7J	450,000円			E5-2620 v3	2.4GHz							
	5463-C2J	580,000円						16GB			ServeRAID-M1215	—	
	5463-PAJ	990,000円			E5-2643 v3	3.4GHz					ServeRAID-M5210		
	5463-D2J	730,000円			E5-2630 v3	2.4GHz	8					1GB	
	5463-H2J	720,000円			E5-2630L v3	1.8GHz							
	5463-F2J	830,000円			E5-2640 v3	2.6GHz							
	5463-PAK	1,170,000円			E5-2667v3	3.2GHz						—	
	5463-Q2J	1,284,000円										2GB	
	5463-PAG	950,000円			E5-2660 v3	2.6GHz	10					—	
	5463-P2J	1,064,000円										2GB	
	5463-62J	1,080,000円			E5-2670 v3	2.3GHz	12						
	5463-J2J	1,130,000円			E5-2680 v3	2.5GHz							
	5463-L2J	1,200,000円			E5-2690 v3	2.6GHz						—	
	5463-PAH	1,370,000円			E5-2697 v3		14						
	5463-N2J	1,484,000円										2GB	
	5463-M2J	1,930,000円			E5-2699 v3	2.3GHz	18					—	
	5463-G2J	950,000円			E5-2650 v3		10					1GB	HDDベイ×10
	5463-B2J	500,000円			E5-2609 v3	1.9GHz	6	8GB		3.5型 SS SATA	ServeRAID-M1215	—	—
	5463-C4J	580,000円			E5-2620 v3	2.4GHz		16GB		3.5型 HS SATA/SAS			

[1] ファースト・セレクトはプリロード、それ以外はバンドルになります。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

System x ラック型モデル

は、ファースト・セレクト

モデル	OSなしモデル		プロセッサー					メモリー	HDD		RAIDコントローラー		その他
	製品番号	希望小売価格	搭載数	モデル・ナンバー			コア		標準容量	インターフェース	コントローラー	キャッシュ	
x3650 M4	7915-A3J	437,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2603 v2	1.80GHz	4	4GB	オープン	2.5型 HS SATA/SAS 1.8型 SSD	ServeRAID-M5110e	—	—
	7915-PPH	340,000円						8GB				512MB	
	7915-B3J	463,000円			E5-2609 v2	2.50GHz		4GB				—	
	7915-PPJ	360,000円						8GB				512MB	
	7915-23J	693,000円			E5-2637 v2	3.50GHz						—	
	7915-C3J	525,000円			E5-2620 v2	2.10GHz	6					512MB	
	7915-PPK	410,000円											
	7915-D3J	609,000円			E5-2630 v2	2.60GHz							
	7915-33J	840,000円			E5-2643 v2	3.50GHz						—	
	7915-F3J	678,000円			E5-2640 v2	2GHz	8					512MB	
	7915-G3J	754,000円			E5-2650 v2	2.60GHz						1GB	
	7915-43J	962,000円			E5-2667 v2	3.30GHz						—	
	7915-H3J	812,000円			E5-2660 v2	2.20GHz	10					1GB	
	7915-J3J	870,000円			E5-2670 v2	2.50GHz							
	7915-L3J	926,000円			E5-2680 v2	2.80GHz							
	7915-M3J	962,000円			E5-2690 v2	3GHz						—	
	7915-73J	1,095,000円			E5-2695 v2	2.40GHz	12					1GB	
	7915-83J	1,191,000円			E5-2697 v2	2.70GHz							
	7915-53J	776,000円			E5-2650L v2	1.70GHz	10						
	7915-C5J	520,000円			E5-2620 v2	2.10GHz	6			3.5型 HS SATA/SAS		—	
x3650 M5	5462-A2J	480,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2603 v3	1.6GHz	6	8GB	オープン	2.5型 SS SATA	—	—	—
	5462-PAM	630,000円			E5-2623 v3	3GHz	4	16GB		2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5210	1GB	
	5462-E7J	410,000円			E5-2603 v3	1.6GHz	6	8GB					
	5462-E8J	430,000円			E5-2609 v3	1.9GHz							
	5462-E9J	460,000円			E5-2620 v3	2.4GHz							
	5462-C2J	590,000円						16GB			ServeRAID-M1215	—	
	5462-PAQ	1,000,000円			E5-2643 v3	3.4GHz					ServeRAID-M5210		
	5462-D2J	740,000円			E5-2630 v3	2.4GHz	8					1GB	
	5462-52J	730,000円			E5-2630L v3	1.8GHz							
	5462-F2J	840,000円			E5-2640 v3	2.6GHz							
	5462-PAR	1,180,000円			E5-2667v3	3.2GHz						—	
	5462-P2J	1,296,000円										2GB	
	5462-G2J	960,000円			E5-2650 v3	2.3GHz	10					1GB	
	5462-PAN	960,000円			E5-2660 v3	2.6GHz						—	
	5462-N2J	1,073,000円										2GB	
	5462-62J	1,090,000円			E5-2670 v3	2.3GHz	12						
	5462-J2J	1,140,000円			E5-2680 v3	2.5GHz							
	5462-L2J	1,210,000円			E5-2690 v3	2.6GHz						—	
	5462-PAP	1,380,000円			E5-2697 v3		14						
	5462-Q2J	1,496,000円										2GB	
	5462-M2J	1,940,000円			E5-2699 v3	2.3GHz	18					—	
	5462-F4J	840,000円			E5-2640 v3	2.6GHz	10					1GB	HDDベイ×24
	5462-B2J	510,000円			E5-2609 v3	1.9GHz	6	8GB		3.5型 SS SATA	—	—	—
	5462-C4J	590,000円			E5-2620 v3	2.4GHz		16GB		3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M1215		HDDベイ×8
	5462-D4J	740,000円			E5-2630 v3		8				ServeRAID-M5210	1GB	HDDベイ×12
x3750 M4	8753-A2J	680,000円	1(最大4)	Xeon	E5-4603 v2	2.20GHz	6	8GB	オープン	2.5型 HS SATA/SAS 1.8型 SSD	ServeRAID-M5210e	—	—
	8753-A3J	1,140,000円	2 (最大4)		E5-4607 v2	2.60GHz	4	16GB					
	8753-B1J	1,310,000円			E5-4610 v2	2.30GHz	8						
	8753-B2J	1,620,000円			E5-4620 v2	2.60GHz							
	8753-A1J	1,820,000円			E5-4627 v2	3.30GHz							
	8753-C1J	2,380,000円			E5-4640 v2	2.20GHz	10					1GB	
	8753-C2J	2,980,000円			E5-4650 v2	2.40GHz							
x3850 X6	6241-A4J	1,300,000円	1(最大4)	Xeon	E7-4809 v2	1.90GHz	6	16GB	オープン	2.5型 HS SATA/SAS 1.8型 SSD	—	—	—
	6241-B1J	2,200,000円	2 (最大4)		E7-4820 v2	2GHz	8	32GB			ServeRAID-M5210		
	6241-C1J	3,800,000円			E7-4860 v2	2.60GHz	12						
	6241-C4J	6,000,000円			E7-4890 v2	2.80GHz	15						
	6241-B3J	3,100,000円			E7-4850 v2	2.30GHz	12						
	6241-D4J	1,300,000円	1(最大4)		E7-4809 v3	2GHz	8	16GB			—		DDR3対応
	6241-F1J	2,200,000円	2 (最大4)		E7-4820 v3	1.9GHz	10	64GB			ServeRAID-M5210		
	6241-F3J	3,100,000円			E7-4850 v3	2.2GHz	14						
	6241-G1J	3,800,000円			E7-8860 v3		16						
	6241-G3J	6,000,000円			E7-8890 v3	2.5GHz	18						
	6241-D5J	1,400,000円	1(最大4)		E7-4809 v3	2GHz	8	16GB			—		DDR4対応
	6241-F2J	2,300,000円	2 (最大4)		E7-4820 v3	1.9GHz	10	64GB			ServeRAID-M5210		
	6241-F4J	3,200,000円			E7-4850 v3	2.2GHz	14						
	6241-G2J	3,900,000円			E7-8860 v3		16						
	6241-G4J	6,100,000円			E7-8890 v3	2.5GHz	18						
x3950 X6	6241-BAJ	6,200,000円	4 (最大8)	Xeon	E7-8850 v2	2.30GHz	12	64GB	オープン	2.5型 HS SATA/SAS 1.8型 SSD	ServeRAID-M5210	—	—
	6241-CAJ	8,700,000円			E7-8870 v2		15						
	6241-CCJ	12,100,000円			E7-8890 v2	2.80GHz							
	6241-DAJ	8,300,000円			E7-8860 v3	2.2GHz	16	128GB					DDR3対応
	6241-FAJ	8,700,000円			E7-8870 v3	2.1GHz	18						
	6241-FCJ	12,100,000円			E7-8890 v3	2.5GHz							
	6241-GAJ	8,400,000円			E7-8860 v3	2.2GHz	16						DDR4対応
	6241-JAJ	8,800,000円			E7-8870 v3	2.1GHz	18						
	6241-JCJ	13,000,000円			E7-8890 v3	2.5GHz							

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

インテル® Xeon® プロセッサー搭載
System xサーバー

System x タワー型モデル

は、ファースト・セレクト

モデル	OSなしモデル		Windows Server 2012/ 2012 R2 Standard モデル[1,2]		プロセッサー					メモリー	HDD		RAIDコントローラー		その他
	製品番号	希望小売価格	製品番号	希望小売価格	搭載数	モデル・ナンバー			コア		標準容量	インターフェース	コントローラー	キャッシュ	
x3100 M5	5457-PAH	80,000円	—	—	1 (最大1)	Pentium	G3440	3.30GHz	2	4GB	オープン	3.5型 SS SATA	ServeRAID-C100	—	—
	—	—	5457-PAE	179,000円		Core i3	4150	3.50GHz			1TB				
	5457-PAJ	104,000円	—	—		Xeon	E3-1220 V3	3.10GHz	4		オープン				
	—	—	5457-PAF	191,000円							1TB				
	5457-PAK	112,000円	—	—			E3-1231 V3	3.40GHz			オープン				
x3100 M5 L	—	—	5457-PAG	314,000円	1 (最大1)	Xeon	E3-1220 V3	3.10GHz	4	4GB	600GB	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-H1110	—	冗長電源対応
	—	—	5457-PAV	329,000円						8GB					
	5457-PAL	170,000円	—	—			E3-1231 V3	3.40GHz		4GB	オープン				冗長電源対応、DVDマルチ・バーナー搭載
	—	—	5457-PAQ	418,000円							900GB	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5110	512MB	冗長電源対応
	—	—	5457-PAT	433,000円						8GB					
	—	—	5457-PAP	436,000円						4GB	1.8TB				
	—	—	5457-PAU	451,000円						8GB					
	5457-PAM	200,000円	—	—			E3-1271 V3	3.60GHz		4GB	オープン		ServeRAID-M1115	—	冗長電源対応、DVDマルチ・バーナー搭載
x3300 M4	7382-A2J	202,000円	7382-PAN	292,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2403	1.80GHz	4	2GB	オープン	3.5型 SS SATA	ServeRAID-C105	—	—
	7382-B2J	216,000円	7382-PAP	306,000円			E5-2407	2.20GHz		4GB		3.5型 HS SATA/SAS			
	7382-PAY	202,000円	—	—									ServeRAID-H1110		DVDマルチ・バーナー搭載
	7382-C2J	323,000円	7382-PAQ	413,000円			E5-2420	1.90GHz	6						—
	7382-D2J	390,000円	7382-PAR	480,000円			E5-2430	2.20GHz							冗長電源対応
	7382-D4J	399,000円	7382-PAS	489,000円									ServeRAID-M1115		
	7382-PAM	346,000円	—	—								2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5110	512MB	
	7382-F2J	450,000円	7382-PAT	540,000円			E5-2440	2.40GHz					ServeRAID-M1115	—	
	7382-PBM	610,000円	—	—			E5-2470	2.30GHz	8						
x3500 M5	5464-A2J	460,000円	—	—	1 (最大2)	Xeon	E5-2603 v3	1.6GHz	6	8GB	オープン	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M1215	—	冗長電源対応
	5464-E6J	490,000円	—	—									ServeRAID-M5210	1GB	
	5464-B2J	480,000円	—	—			E5-2609 v3	1.9GHz					ServeRAID-M1215	—	
	5464-E7J	510,000円	—	—									ServeRAID-M5210	1GB	
	5464-C2J	580,000円	—	—			E5-2620 v3	2.4GHz		16GB			ServeRAID-M1215	—	
	5464-D2J	640,000円	—	—			E5-2630 v3		8						
	5464-F2J	745,000円	—	—			E5-2640 v3	2.6GHz							
	5464-G2J	860,000円	—	—			E5-2650 v3	2.3GHz	10				ServeRAID-M5210	1GB	
	5464-H2J	1,055,000円	—	—			E5-2670 v3		12					2GB	
	5464-J2J	1,110,000円	—	—			E5-2680 v3	2.5GHz							
	5464-C4J	580,000円	—	—			E5-2620 v3	2.4GHz	6			3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M1215	—	

[1] ファースト・セレクトはプリロード、それ以外はバンドルになります。[2] x3100 M5/M5LはWindows Server 2012 R2です。x3100 M5/M5L以外はすべて、Windows Server 2012になります。

ブレード・サーバー

は、ファースト・セレクト

モデル	OSなしモデル		プロセッサー					メモリー	HDD		その他
	製品番号	希望小売価格	搭載数	モデル・ナンバー			コア		標準容量	インターフェース	
Blade Center HS23	7875-A4J	436,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2603 v2	1.80GHz	4	8GB	オープン	2.5型 HS SATA/SAS	—
	7875-A3J	474,200円			E5-2609 v2	2.50GHz					
	7875-EAJ	325,000円						16GB			
	7875-B4J	508,000円			E5-2620 v2	2.10GHz	6	8GB			10Gb インターポーザー・カード 標準装備済み
	7875-B5J	546,600円			E5-2630 v2	2.60GHz					
	7875-EBJ	370,000円						16GB			—
	7875-G3J	708,000円			E5-2628L v2	1.90GHz	8	8GB			10Gb インターポーザー・カード 標準装備済み
	7875-B6J	608,500円			E5-2640 v2	2GHz					
	7875-C9J	669,000円			E5-2650 v2	2.60GHz					
	7875-D2J	685,100円			E5-2650L v2	1.70GHz	10				
	7875-G4J	866,000円			E5-2658L v2	2.40GHz					
	7875-CAJ	722,100円			E5-2660 v2	2.20GHz					
	7875-CBJ	773,700円			E5-2670 v2	2.50GHz					
	7875-CCJ	817,800円			E5-2680 v2	2.80GHz					
	7875-F2J	1,056,000円			E5-2697 v2	2.70GHz	12				

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

サーバー OS 情報

「Windows Server 2012 R2 レノボ版」のご紹介

Windows Server

Microsoft Windows Server 2012 R2は、仮想化、ネットワーキング、ストレージ、ユーザー・エクスペリエンス、クラウド・コンピューティング、オートメーションなど、さまざまな分野において優れた機能の数々と高い信頼性、コスト削減効果を提供する、マイクロソフト社の最新サーバー OSです。

Windows レノボ版　検索

※Think Serverご購入の際のOS製品は、各OSベンダーから提供される製品をご利用ください。本ページに記載しておりますLenovo System x版OS製品につきましては、現在Think Serverではご利用いただけません。

Windows Server 2012 R2 レノボ版ファミリー

製品番号	製品名	サポートされるCPU数	製品に含まれるCAL数	実行可能なインスタンス数	希望小売価格 税別
00FF258	Windows Server 2012 R2 Datacenter(2CPU) レノボ版(日本語)	1～2※1	0※2	無制限	レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ製品お取り扱い店にご確認ください。
00FF265	Windows Server 2012 R2 Datacenter(4CPU) レノボ版(日本語)	1～4	0※2	無制限	
00FF244	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) レノボ版(日本語)	1～2※1	0※2	2VM※3	
00FF251	Windows Server 2012 R2 Standard(4CPU/4VM) レノボ版(日本語)	1～4	0※2	4VM	

製品番号	製品名	サポートされるCPU数	ユーザー数	実行可能なインスタンス数	希望小売価格 税別
00FF286	Windows Server 2012 R2 Essentials(1－2CPU) レノボ版(日本語)	1	25ユーザー※4	0※5	レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ製品お取り扱い店にご確認ください。
00FF237	Windows Server 2012 R2 Foundation(1CPU) レノボ版(日本語)	1	15ユーザー※4	0※5	
00FF272	Windows Storage Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) レノボ版(日本語)	1～2※1	無制限※6	2ゲストOS※7	
00FF279	Windows Storage Server 2012 R2 Standard(4CPU/4VM) レノボ版(日本語)	1～4	無制限※6	4ゲストOS※7	

・Windows Server レノボ版単体でお客様への販売はできません。新規のSystem x/Flex Systemなどのサーバーと一緒の場合のみ購入可能です。OSライセンスは新規のSystem x/Flex Systemなどのサーバーと一緒に提供する必要があり、一度導入した機器でのみ使用可能です。また、OSバンドル・モデル、OSプリロード・モデルをご購入の場合、Windows Server レノボ版はご購入いただけません。
・Windows Server レノボ版のサポートは、Lenovo Servicesのソフトウェアサービスをお求めください。
※1 2プロセッサー（2ソケット）までの物理サーバー上で利用できます。2プロセッサーを超えるサーバー上で運用する場合は、OS購入時にプロセッサー数に応じて各エディション向けの「追加ライセンス」も一緒にお求めください。※2 クライアント・アクセス・ライセンス(CAL)は付属しません。ユーザー数またはデバイス数に応じてCALを別途お求めください。※3 仮想インスタンス数は、別売の「Windows Server 2012 Standard 2CPU/2VM レノボ版 追加ライセンス」(00Y6324)の適用により2個(VM 2台)ずつ増やせます。追加する仮想インスタンス数に応じて、OSの購入時に一緒にお求めください。※4 Windows Server 2012 Essentials / Foundationにはユーザー・アクセス権が付属しますが、ユーザー数の追加はできません。CALを購入してもユーザー数を増やす事はできませんのでご注意ください。※5 Windows Server 2012 Essentials / Foundationは仮想化機能をサポートしていません。
※6 ユーザー数、同時接続ユーザー数とも無制限です。※7 Windows Storage Serverの仮想インスタンス数を追加。

追加ライセンス

Windows Server 2012 R2およびダウングレードしたWindows Server 2012に適用可能です。

製品番号	製品名	希望小売価格 税別	備考
00Y6328	Windows Server 2012 Datacenter 2CPU レノボ版追加ライセンス（マルチリンガル）	レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ製品お取り扱い店にご確認ください。	2プロセッサー分のライセンスを追加。
00Y6332	Windows Storage Server 2012 Std 2CPU レノボ版追加ライセンス（マルチリンガル）		2プロセッサー分のライセンスと仮想インスタンス 2個を追加。

Windows Server 2012 Client Access License

製品番号	製品名	製品に含まれるCAL数	希望小売価格 税別
00Y6333	Windows Server CAL 2012（1ユーザー）マルチランゲージ[1]	1ユーザー	5,600円
00Y6334	Windows Server CAL 2012（5ユーザー）マルチランゲージ[1]	5ユーザー	22,400円
00Y6335	Windows Server CAL 2012（10ユーザー）マルチランゲージ[1]	10ユーザー	43,400円
00Y6336	Windows Server CAL 2012（50ユーザー）マルチランゲージ[1]	50ユーザー	210,000円
00Y6337	Windows Server CAL 2012（1デバイス）マルチランゲージ[1]	1デバイス	4,000円
00Y6338	Windows Server CAL 2012（5デバイス）マルチランゲージ[1]	5デバイス	16,000円
00Y6339	Windows Server CAL 2012（10デバイス）マルチランゲージ[1]	10デバイス	31,000円
00Y6340	Windows Server CAL 2012（50デバイス）マルチランゲージ[1]	50デバイス	150,000円
00Y6341	Windows Remote Desktop Services CAL 2012（1ユーザー）マルチランゲージ[2]	1ユーザー	22,400円
00Y6342	Windows Remote Desktop Services CAL 2012（5ユーザー）マルチランゲージ[2]	5ユーザー	103,600円
00Y6343	Windows Remote Desktop Services CAL 2012（1デバイス）マルチランゲージ[2]	1デバイス	13,000円
00Y6344	Windows Remote Desktop Services CAL 2012（5デバイス）マルチランゲージ[2]	5デバイス	61,000円

※Windows Server 2012 CAL製品は単体で購入していただくことが可能です。
[1] Windows Server 2012 R2にもご利用頂けます。また、Windows Server 2008 / 2003 R2のCALとしてもご利用いただけます。[2] Windows Server 2008 R2 RDSのCALとしてご利用する場合は、詳細をシステムガイドにてご確認下さい。

Windows Server 2012 R2からダウングレードしたい場合はこちらのキット!

Windows Server 2012 R2から2012もしくは2008 R2にダウングレードしたい場合は、ダウングレードキット(DVD)を購入して、ダウングレードが可能です。　（レノボ Windows Server 2012 R2ライセンスと同時購入が条件です。）

製品番号	製品名	希望小売価格 税別
00FF307	Windows Server 2012 R2 Standard to 2008 R2 ダウングレードキット レノボ版(日本語)	レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ製品お取り扱い店にご確認ください。
00FF314	Windows Server 2012 R2 Datacenter to 2008 R2 ダウングレードキット レノボ版(日本語)	
00FF293	Windows Server 2012 R2 Standard to 2012 ダウングレードキット レノボ版(日本語)	
00FF300	Windows Server 2012 R2 Datacenter to 2012 ダウングレードキット レノボ版(日本語)	

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

Windows ServerのEditionをもっとお得に選びませんか？

Windows Server 2012/2012 R2のStandard Editionでは2つまでの仮想マシン（VM）を稼動することが出来ます。
一方、Datacenter Editionは**無制限**にWindows OSの仮想マシンを稼動することが出来ます。

①7台以上の仮想化にはDatacenter Editionがお得！
将来的な仮想化環境の拡大にも対応できます。

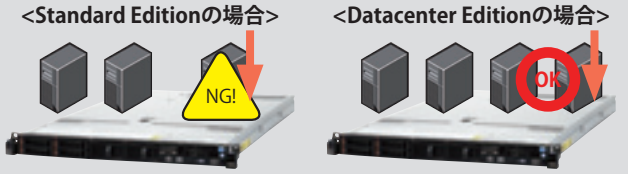

仮想マシン（VM）を追加する都度
ライセンスの見直しが必要

ライセンスの追加なく、いくつでも
仮想マシン（VM）を追加できる

②仮想化の大きなメリットである仮想マシン（VM）の機動性を
確保するにはDatacenter Editionが欠かせません！

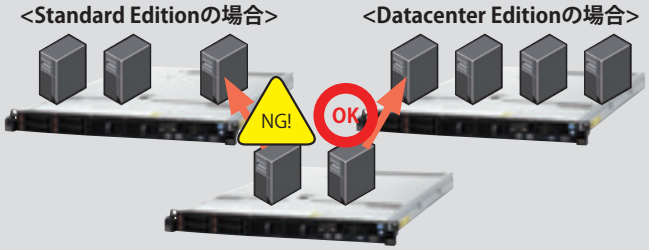

仮想マシン（VM）を移動させると
ライセンス違反に…

ライセンスを気にせず
仮想マシン（VM）の移動が可能

クライアントアクセスライセンス（CAL）、足りていますか？

これまで、Windows Server にはCAL付きのライセンスがありましたが、Windows Server 2012から、CALは別途手配するライセンス体系になっています。
また、これまでのCALでは新しいWindows Server 2012以降の環境にはアクセスできません。

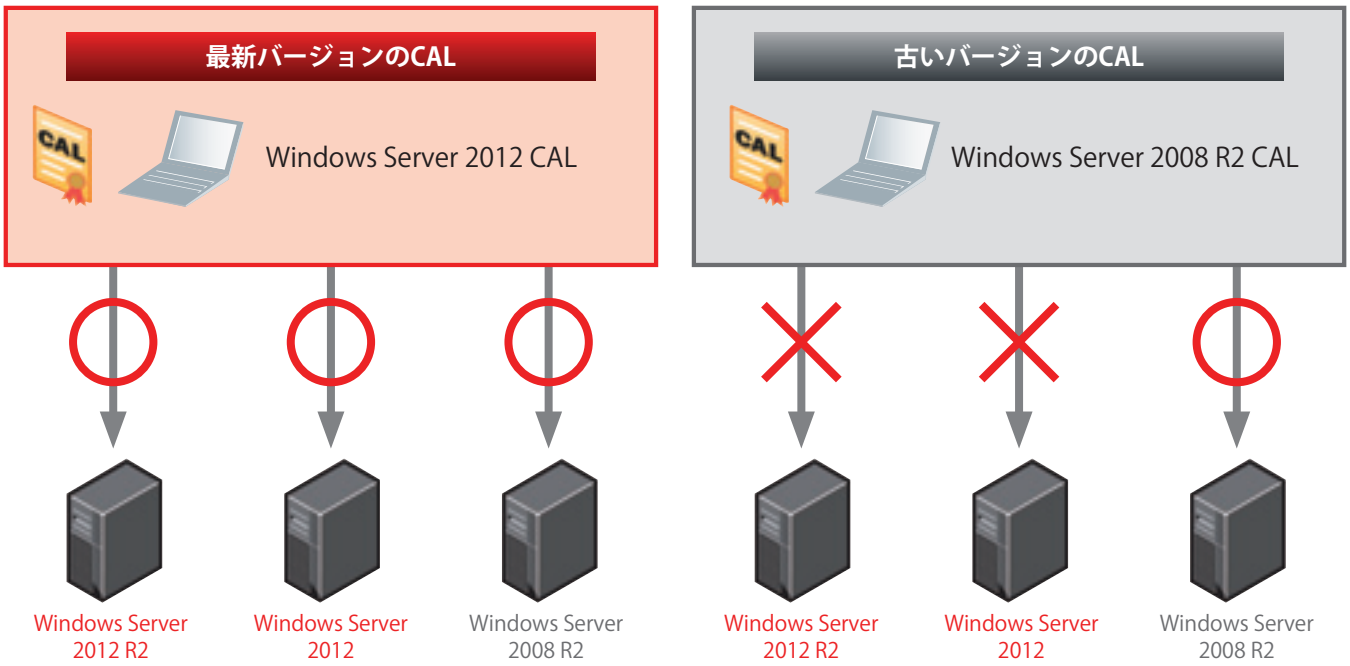

仮想化されたWindows Serverにアクセスする際にもCALは必要になります。

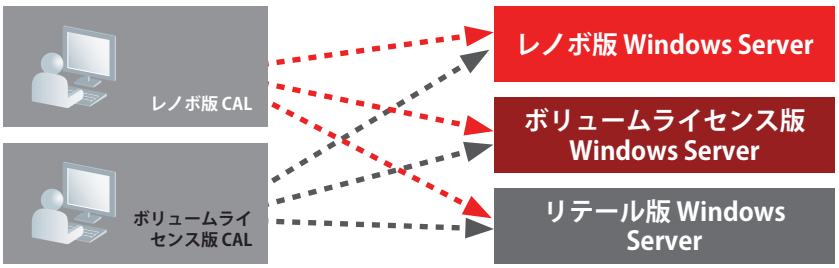

OEM版のWindows Serverにも、ボリュームライセンス版のWindows Serverにも、
どちらにもお得な価格で適用可能なレノボ版のCALをぜひご検討ください！

L サーバー OS 情報

Red Hat Enterprise Linux パッケージのご紹介

レノボ Red Hat ライセンス　検索

当製品はSystem x および Bladeサーバーと自由に組み合わせてRed Hat Enterprise Linuxをご利用いただけます。

※Think Serverご購入の際のOS製品は、各OSベンダーから提供される製品をご利用ください。本ページに記載しておりますLenovo System x版OS製品につきましては、現在Think Serverではご利用いただけません。

ここがオススメ!!

1. 最新のRed Hat Enterprise Linuxをご利用いただけます
2. システム装置とLinuxを自由に組み合わせてオーダー可能
3. 問題解決支援サービス for Linux 標準添付（1年/3年/5年の無制限インシデント）
4. 選べる受付対応時間。（午前9時～午後5時または24時間）
5. Extended Update Support（EUS）オプションで、長期安定運用を実現

■問題解決支援サービス for Linuxとは？

「問題解決支援サービス for Linux」は、お客様のシステム管理者を対象として、登録票で登録されたサービス対象機械で稼動する対象Linuxプログラムに対して、電話などによるサービスを提供します。

問題解決支援サービス for Linux を登録いただくことにより RedHat Enterprise Linux 製品についてサブスクリプションの有効期間:1年間または3年間または5年間のレノボサポートを受けられます(製品を組み合わせて購入しても1年･3年･5年以外の期間でのサービスは受けられません)。

1. 問題解決支援サービス for Linuxでは、Linuxのお問合せインシデント数の制限はなく、何度でも利用可能です。
2. 使用方法に関する技術上の疑問点、および障害に対する問題の切り分けを支援します。
3. 使用方法に関する技術上の疑問点、および再現性のある障害に関する問い合わせについて、Linuxディストリビューターもしくは Linuxサポート提供会社へ取り次ぎます。
4. 取り次ぎ先からの回答結果に関する疑問点についての支援します。

サブスクリプション更新にも本製品がご購入いただけます

■Red Hat Enterprise Linux for Server製品情報 ※8ソケット対応製品はWebを参照してください。

製品番号	希望小売価格	製品の技術的機能		種類	問題解決支援サービス内容				サブスクリプション
	税別	物理CPUソケット数	サポートする仮想化ゲスト数[1]		サポート年数	サービス受付時間	サービス対応時間	インシデント数	Red Hat Network アップデートモジュール
4815W3J	101,300円	2つまで	1ゲスト	Standard	1年	月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（祝日および12月30日～1月3日を除く）		無制限	○
4815W9J	288,800円				3年				
00FF322	481,200円				5年				
4815W4J	163,100円		4ゲスト		1年				
4815WAJ	464,900円				3年				
00FF323	774,800円				5年				
4815W5J	271,900円		無制限		1年				
4815WBJ	775,000円				3年				
00FF324	1,291,600円				5年				
4815W0J	170,500円		1ゲスト	Premium	1年	24時間×週7日[2]	月曜日～金曜日の午前9時～午後5時[3]（祝日および12月30日～1月3日を除く）		
4815W6J	486,000円				3年				
00FF319	809,900円				5年				
4815W1J	265,100円		4ゲスト		1年				
4815W7J	755,600円				3年				
00FF320	1,259,300円				5年				
4815W2J	441,800円		無制限		1年				
4815W8J	1,259,200円				3年				
00FF321	2,098,600円				5年				
4815WFJ	202,600円	4つまで	1ゲスト	Standard	1年	月曜日～金曜日の午前9時～午後5時（祝日および12月30日～1月3日を除く）			
4815WLJ	577,500円				3年				
00FF328	962,400円				5年				
4815WGJ	326,100円		4ゲスト		1年				
4815WMJ	929,400円				3年				
00FF329	1,549,000円				5年				
4815WHJ	543,700円		無制限		1年				
4815WNJ	1,549,600円				3年				
00FF330	2,582,600円				5年				
4815WCJ	341,000円		1ゲスト	Premium	1年	24時間×週7日[2]	月曜日～金曜日の午前9時～午後5時[3]（祝日および12月30日～1月3日を除く）		
4815WIJ	971,900円				3年				
00FF325	1,619,800円				5年				
4815WDJ	530,100円		4ゲスト		1年				
4815WJJ	1,510,800円				3年				
00FF326	2,518,000円				5年				
4815WEJ	883,600円		無制限		1年				
4815WKJ	2,518,300円				3年				
00FF327	4,197,100円				5年				

[1] Red Hat Enterprise Linuxがサポートする、仮想化環境での使用が前提となります。仮想化サポートについては、Red Hat社のFAQを参照ください。
Red Hat Enterprise Linuxの仮想化サポート：http://jp.redhat.com/resourcelibrary/articles/enterprise-linux-virtualization-support
[2] 法定点検日、緊急保守または不可抗力等により中断することがあります。[3] お客様の本番業務が停止し、かつ回避手段のない障害が発生した場合には、この限りではありません。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

Red Hat Enterprise Linux アドオン製品サブスクリプション一覧 ※8ソケット対応製品はWebを参照してください。

アドオン名		サポート年数	物理CPUソケット数：1-2ソケット 製品番号	物理CPUソケット数：1-2ソケット 希望小売価格 税別	物理CPUソケット数：4ソケット 製品番号	物理CPUソケット数：4ソケット 希望小売価格 税別
High-Availability	HA環境を構築する際に使用（旧CluseterSuiteの1機能）	3年	4815Y3U	123,900円	4815Y4U	247,700円
		5年	00FE808	206,400円	00FE809	412,800円
Load Balancer	負荷分散機能を構築する際に使用（旧Cluster Suiteの1機能）	3年	4815YRU	61,900円	4815YSU	123,600円
		5年	00FE826	103,100円	00FE827	206,000円
Resilient Storage	Red Hat Global File System同等アドオン。GFS2とClustered CIFSを含みます。	3年	4815YFU	269,000円	4815YGU	539,000円
		5年	00FE814	413,200円	00FE815	825,800円
Scalable File System	大規模にファイルシステムの構築する際に使用（XFS製品）	3年	4815V3U	61,900円	4815V4U	123,600円
		5年	00FE820	103,100円	00FE821	206,000円
Extended Update Support	お客様が1つの標準化されたRHELマイナーリリースを利用できる期間を拡張するバックポートサービス	3年	4815ZRU	77,400円	4815ZSU	154,700円
		5年	00FE844	128,900円	00FE845	257,700円

Extended Update Support (EUS)とは

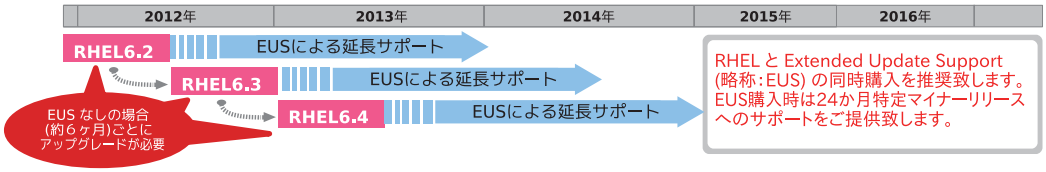

Red Hat Enterprise Linux アドオン製品サブスクリプション一覧 つづき

アドオン名		サポート年数	サポートする仮想化ゲスト数：1ゲスト 製品番号	希望小売価格 税別	サポートする仮想化ゲスト数：4ゲスト 製品番号	希望小売価格 税別	サポートする仮想化ゲスト数：無制限 製品番号	希望小売価格 税別
Smart Management	RHELの運用監視製品	3年	4815ZFU	59,800円	4815ZGU	89,500円	4815ZHU	178,800円
		5年	00FE838	99,600円	00FE839	149,000円	00FE840	298,000円

※本製品はソフトウェア単体では購入できません。必ずシステム製品（System x、BladeCenter）と一緒に購入してください。
※本製品のサブスクリプション更新および「問題解決支援サービス for Linux」の延長は、同等製品を新規購入してください。
※過去にRHELバンドル製品を購入されたお客様は本製品を購入しサブスクリプション更新出来ます。ただし、サブスクリプションの一括購入・同時アクティベーションによる有効期間の積算はできませんので、都度更新分を購入してください。
※Red Hat Enterprise Linuxは2/4/8物理CPUソケット毎にパッケージの購入が必要となります（コア数ではありません）。
※仮想環境でのご利用に際しては、仮想OS要件に合わせ当製品のライセンスを購入してください。（当製品は、1 / 4 / 無制限の仮想インスタンス単位にライセンスを購入可能です。）
※メディアキットにて提供されるプログラムソースは、随時Redhat社から提供される最新リリースに移行されますので、過去のリリースを入手されたい場合はRedhat社Webサイトよりダウンロードしていただくこととなります。
※Red Hat Enterprise Linux 5、Red Hat Enterprise Linux 6それぞれがダウンロードにてご利用になれます。
※発注後のキャンセルはできません。ご注意ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

Red Hat Enterprise Linux その他バリエーション製品

以下製品はソフトウェア保守サービスが必須です。Linux問題解決支援サービス等の保守サポートを必ずご購入ください。
保守サービスをご購入しない場合には、Red Hat Linux に関するトラブル等のサポートを受けられなくなるので十分注意願います。
Linux問題解決支援サービスの詳細につきましては、下記発表レターをご参照ください。

発表レター：ITS11039　Linux問題解決支援サービスの発表

Red Hat Enterprise Virtualization Manager for Servers [RHEV Server]

Red Hat Enterprise Virtualization for Serversはデータセンターの仮想化のための統合的なソリューションで、IT資産の有効活用と運用性の向上を可能にします。
また、Red Hat Enterprise Virtualization for Serversは、LinuxとWindowsの仮想マシンによるプライベートクラウドを実現するための理想的なプラットフォームです。

サーバ製品	物理ソケット数	種類 期間	スタンダード 製品番号	スタンダード 希望小売価格(税別)	プレミアム 製品番号	プレミアム 希望小売価格(税別)
Red Hat Enterprise Virtualization Manager for Servers [RHEV Server]	2ソケット	3年	00FF152	295,800円	00FF151	444,000円
		5年	00FF154	492,900円	00FF153	740,000円

サブスクリプションは物理CPUソケットあたり1サブスクリプションが必要となります(コア数ではありません)。
導入するサーバーが2ソケット搭載の場合、該当サブスクリプションを2本ご購入ください。

Red Hat Enterprise Linux for HPC

Red Hat HPC Solutionはハイパフォーマンスコンピューティングのためのコストパフォーマンスの高い統合ソリューションです。

クラスタ環境の構築には、Head Node と Compute Node が必要です。Compute Nodeはクラスター全体の80%以上で同一導入イメージを使用し、I/OはHead Nodeを経由する等の制限があります。
Head Node とは、HPCクラスタ全体を管理する役割を持つノードのことを指します。
Compute Node とは、HPCクラスタにおいて計算を担当する役割を持つノードのことを指します。

サーバ製品	物理ソケット数	種類 期間	スタンダード 製品番号	スタンダード 希望小売価格(税別)	プレミアム 製品番号	プレミアム 希望小売価格(税別)
Red Hat Enterprise Linux for HPC Head Nodes	2ソケット	3年	4815U3U	371,700円	4815U2U	604,200円
		5年	00FE799	619,400円	00FE798	1,007,000円
	4ソケット	3年	4815U7U	743,300円	4815U6U	1,208,400円
		5年	00FE801	1,238,700円	00FE800	2,013,900円

サブスクリプションは物理CPUソケットあたり1サブスクリプションが必要となります(コア数ではありません)。
導入するサーバーが2ソケット搭載の場合、2ソケット用サブスクリプションを1本ご購入ください。

サーバ製品	物理ソケット数	期間	製品番号	希望小売価格(税別)
Red Hat Enterprise Linux for HPC Compute Nodes	2ソケット	3年	4815VBU	31,000円
		5年	00FE796	57,000円
	4ソケット	3年	4815VDU	59,000円
		5年	00FE797	109,300円

Red Hat Network Satellite Server

RHN(Red Hat Network) Satelliteサーバとは操作性に優れた先進のシステム管理プラットフォームで、Linux基盤向けに開発された製品です。

サーバ製品	物理サーバー台数	種類 期間	プレミアム 製品番号	プレミアム 希望小売価格(税別)
Red Hat Network Satellite Server	1台	3年	4815V7U	3,821,000円
		5年	00FE806	4,940,000円

サブスクリプションは1物理サーバーあたりに1サブスクリプションが必要となります(CPU数ではありません)。
導入するサーバーが1台の場合、該当サブスクリプションを1本ご購入ください。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

L サーバー OS 情報

VMware vSphere 6 レノボのご紹介

VMware vSphere は、クラウド インフラストラクチャの構築に最適な、業界をリードする仮想化プラットフォームです。ユーザーは、ビジネスクリティカルなアプリケーションを安全に実行でき、ビジネスへの迅速な対応が可能になります。vSphere は、既存のデータセンターのクラウドコンピューティングへの移行を促進しながら、互換性のあるパブリッククラウド サービスの基盤を提供することで、比類のないハイブリッドクラウド モデルを実現します。

※Think Serverご購入の際のOS製品は、各OSベンダーから提供される製品をご利用ください。本ページに記載しておりますLenovo System x版OS製品につきましては、現在Think Serverではご利用いただけません。
※VMware vSphere 6のバージョンより、サポートはVMware社から提供されます。

■ VMware vSphere 6

ライセンス&サブスクリプション製品は、証書のみ納入されます。証書に記載されたコードをVMwareライセンスポータルサイト上で適切にアクティベートしていただくことでプログラムコードはダウンロード可能になります。以下製品は、英語版のみでのご提供となりますが、お客様はアクティベーション後に日本語版製品をVMware社サイトからダウンロードすることが可能となります。従来どおり英語版に加えて日本語版も同様のサポートとなります。

■ VMware vSphere 6 エディションごとの機能概要

エディション	Essentials Kit シリーズ		vSOM Acceleration Kit シリーズ			vSphere			vSphere with Operations Management(vSOM)			vSphere ROBO Standard	vSphere ROBO Advanced
	Essentials Kit	Essentials Plus Kit	vSOM Standard Acceleration Kit	vSOM Enterprise Acceleration Kit	vSOM Enterprise Plus Acceleration Kit	Standard	Enterprise	Enterprise Plus	vSOM Standard	vSOM Enterprise	vSOM Enterprise Plus		
ライセンス						物理1CPU毎	物理1CPU毎	物理1CPU毎	物理1CPU毎	物理1CPU毎	物理1CPU毎	25VM毎	25VM毎
vSphereのエディション	Essentials 6 CPU	Essentials Plus 6 CPU	Standard 6 CPU	Enterprise 6 CPU	Enterprise Plus 6 CPU								
vCenter Server												別途購入必須	別途購入必須
vCenter Serverの エディション	vCenter Server for Essentials	vCenter Server for Essentials	vCenter Server Standard	vCenter Server Standard	vCenter Server Standard								
物理サーバのホスト台数	3台まで	3台まで	無制限	無制限	無制限								
VMごとの最大仮想CPU数	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU
vRealize Operationsの エディション	Foundation	Foundation	Standard	Standard	Standard	Foundation	Foundation	Foundation	Standard	Standard	Standard		
・Data Protection		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
・High Availability		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
・vMotion		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
・vSphere Replication		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
・vShield Endpoint		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
・Virtual Volumes			○	○	○	○	○	○	○	○	○		
・Hot Add			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
・Fault Tolerance(FT)			○(2 vCPU)	○(2 vCPU)	○(2 vCPU)	○(2 vCPU)	○(2 vCPU)	○(4 vCPU)	○(2 vCPU)	○(2 vCPU)	○(4 vCPU)	○(2 vCPU)	○(4 vCPU)
・Storage vMotion			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
・X-vSwitch vMotion			○	○	○	○	○	○	○	○	○		
・vSPC				○	○		○	○		○	○		
・vAAI ・Multi Pathing				○	○		○	○		○	○		
・DRS ・DPM				○	○		○	○		○	○		
・Big Data Extensions				○	○		○	○		○	○		
・Reliable Memory				○	○		○	○		○	○		
・I/O Control ・SR-IOV					○			○			○		
・Distributed Switch(vDS)					○			○			○		○
・Host Profiles ・Auto Deploy					○			○			○		○
・Storage DRS					○			○			○		
・View Storage Accelerator					○			○			○		
・Flash Read Cache					○			○			○		
・X-VC vMotion ・Long Distance vMotion					○			○			○		
・コンテンツライブラリ					○			○			○		
・Integrated Openstack					○ ※保守は別売			○ ※保守は別売			○ ※保守は別売		
・vGPU					○			○			○		

■ VMware vSphere 6（レノボ）製品情報

製品番号	製品名		希望小売価格(税別)	備考
●VMware vSphere 6 Standard				
00WD000	VMware vSphere 6 Standard 1CPU ライセンス	1年サブスクリプション＆サポート付き	177,000円	
00WD063		3年サブスクリプション＆サポート付き	246,000円	
●VMware vSphere 6 Enterprise				
00WD001	VMware vSphere 6 Enterprise 1CPU ライセンス	1年サブスクリプション＆サポート付き	482,000円	
00WD064		3年サブスクリプション＆サポート付き	636,000円	
●VMware vSphere 6 Enterprise Plus				
00WD002	VMware vSphere 6 Enterprise Plus 1CPU ライセンス	1年サブスクリプション＆サポート付き	586,000円	
00WD065		3年サブスクリプション＆サポート付き	773,000円	
●VMware vSphere 6 Essentials Kit				
00WD943	VMware vSphere 6 Essential Kit 3ホスト	1年サブスクリプション＆サポート付き	88,000円	Essential/Essential Plus Kitの機能制限 ・VMware Infrastructure 3へのダウングレード不可 ・各ESXホストが搭載可能な物理CPUは2ソケットまで ・利用可能なESXは3台まで
00WD947		3年サブスクリプション＆サポート付き	120,000円	
●VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit				
00WD006	VMware vSphere 6 Essential Plus Kit 3ホスト	1年サブスクリプション＆サポート付き	754,000円	
00WD069		3年サブスクリプション＆サポート付き	995,000円	

※本製品はソフトウェア単体では購入できません。必ずシステム製品(System x、BladeCenterなど)と一緒に購入してください。
※購入される製品によって、プロセッサー単位、ホスト単位、インスタンス単位、VM単位にライセンス＆サブスクリプションが必要となります。
※vSphere 6製品はライセンスとサブスクリプション＆サポートが同時に提供されます。
※サブスクリプションの一括購入・同時アクティベーションによる有効期間の積算はできません。
※ご利用中のサブスクリプションを更新をされる場合は、レノボから販売致しませんのでご注意下さい。
以下の方法にて更新サブスクリプションをご購入下さい。
- VMwareパートナー経由での購入
※更新時は、VMwareパートナーより、「VMware SnS (サブスクリプション ＆ サポート)」をご購入ください。
※現在のサブスクリプション有効期間の確認方法はVMware社サイトにログインすることで確認できます。
※サブスクリプションに関するの詳細情報はシステムガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）をご覧ください。
※発注後のキャンセルはできません。ご注意ください。
※日本語マニュアルはVMware社のホームページよりPDFファイルとして入手できます。http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.html
※日本語版CD-ROMはVMware社よりダウンロードしたファイルからCD-ROMを作成頂くことが出来ます。http://www.vmware.com/jp/download/vi/
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

vSphere環境の管理におすすめの製品群

■ vCenter Server

vSphere環境の管理、監視を行うソフトウェア製品です。VMware HAの構成やvMotionの設定など仮想化環境に特化した管理を行えます。

製品番号	製品名		希望小売価格(税別)	備考
00WD016	VMware vCenter Server 6 Foundation 1インスタンスライセンス	1年サブスクリプション&サポート付き	286,000円	
00WD079		3年サブスクリプション&サポート付き	425,000円	
00WD015	VMware vCenter Server 6 Standard 1インスタンスライセンス	1年サブスクリプション&サポート付き	838,000円	
00WD078		3年サブスクリプション&サポート付き	1,105,000円	

■ vSphere with Operations Management(vSOM)

vRealize Operations ManagerとvSphereサーバーライセンスを同時購入できるパッケージです。新規に環境を構築される際におすすめです。

製品番号	製品名		希望小売価格(税別)	備考
●vSphere with Operations Management Standard				
00WD009	VMware vSOM 6 Standard 1CPU ライセンス	1年サブスクリプション付き	293,000円	
00WD072		3年サブスクリプション付き	386,000円	
●vSphere with Operations Management Enterprise				
00WD010	VMware vSOM 6 Enterprise 1CPU ライセンス	1年サブスクリプション付き	608,000円	
00WD073		3年サブスクリプション付き	802,000円	
●vSphere with Operations Management Enterprise Plus				
00WD011	VMware vSOM 6 Enterprise Plus 1CPU ライセンス	1年サブスクリプション付き	712,000円	
00WD074		3年サブスクリプション付き	939,000円	
●vSphere with Operations Management Standard Accelaration Kit				
00WD012	VMware vSOM 6 Standard Acceleration Kit for 6CPUライセンス	1年サブスクリプション付き	1,854,000円	
00WD075		3年サブスクリプション付き	2,682,000円	
●vSphere with Operations Management Enterprise Accelaration Kit				
00WD013	VMware vSOM 6 Enterprise Acceleration Kit for 6CPU ライセンス	1年サブスクリプション付き	3,505,000円	
00WD076		3年サブスクリプション付き	4,935,000円	
●vSphere with Operations Management Enterprise Plus Accelaration Kit				
00WD014	VMware vSOM 6 Enterprise Plus Acceleration Kit for 6CPU ライセンス	1年サブスクリプション付き	4,166,000円	
00WD077		3年サブスクリプション付き	5,796,000円	

vSphere with Operations Management(vSOM)を利用して、仮想環境の"健康診断"しませんか?

vSOMとは、vSphereの各エディションにVMwareの仮想化技術に特化した運用監視ツール(vCenter Operations Management Suite Standard)を追加したプラットフォームです。
従来のVMware vSphereが提供する機能を利用することができ、かつ、リソースの使用状況を可視化し、ワークロードのキャパシティとパフォーマンスの監視機能が提供されます。

クライアント仮想化におすすめの製品群

■ VMware Horizon

VMware Horizonはクライアント仮想化(VDI)を実現するための製品群です。用途に合わせて柔軟で機能豊富なVDI環境を提供します。

エディション	概要
Horizon View Standard	シンプルで強力かつ操作性に優れた仮想デスクトップ インフラストラクチャ環境をユーザーに提供
Horizon Advanced	統合ワークスペースを通じてデスクトップおよびアプリケーションを費用対効果に優れた方法で提供
Horizon Enterprise	プライベート クラウドの運用に向けた最高レベルの自動化および管理機能を提供

■ VMware Horizon製品

※Advanced/Enterprise EditionはWebを参照してください。

製品番号	製品名		希望小売価格(税別)
00WD046	VMware Horizon View Standard Edition	1年サポート&サブスクリプション付き	361,000円
00WD109	Concurrent Users ライセンス10パック	3年サポート&サブスクリプション付き	476,000円

製品番号	製品名		希望小売価格(税別)
00WD047	VMware Horizon View Standard Edition	1年サポート&サブスクリプション付き	3,610,000円
00WD110	Concurrent Users ライセンス100パック	3年サポート&サブスクリプション付き	4,760,000円

【VMware Horizon View Standard Add-on Concurrent Users数】
既存でvSphere・vCenterを保有しており、余ったリソースを使ってView環境を構築する場合に最適です。
通常用途の仮想サーバ群と仮想デスクトップを、混在して統合・管理する事が可能になります。

製品番号	製品名		希望小売価格(税別)
00WD048	VMware Horizon View Standard Add-on	1年サポート&サブスクリプション付き	275,000円
00WD111	Concurrent Users ライセンス10パック	3年サポート&サブスクリプション付き	362,000円

製品番号	製品名		希望小売価格(税別)
00WD049	VMware Horizon View Standard Add-on	1年サポート&サブスクリプション付き	2,750,000円
00WD112	Concurrent Users ライセンス100パック	3年サポート&サブスクリプション付き	3,620,000円

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

Lenovo システム管理ソフトウェア製品

インテル® Xeon®
プロセッサー搭載

Lenovo XClarity 製品ファミリー

Lenovo XClarity製品ファミリーはLenovo System xおよびFlex Systemのハードウェア管理、監視を行うシステム管理ソフトウェア製品群です。
1台2台なら個別に行えていたサーバー管理も、台数が増えると運用負荷に…。XClarity Administratorなら、最大560サーバー（スイッチモジュールなどの非サーバー管理対象を含む）を一元的に管理することが可能です。

迅速

たった6分で構築完了！仮想アプライアンスだからできるスピード管理

XClarity Administratorは仮想アプライアンス形式で提供されます。また、従来型とは異なり、管理されるサーバーへのエージェントモジュールが不要なため、すでにHyper-VもしくはVMwareにて仮想化導入済みの環境であれば仮想マシンを追加するだけで管理体系の構築が完了します。

シンプル

ユーザーインターフェースを刷新。タブレットフレンドリーな次世代型

従来のシステム管理ソフトウェアのユーザーインターフェースを一新し、シンプルかつタブレットでも操作しやすい次世代のユーザーインターフェースを採用しました。

オープン

管理環境に合わせた外部連携方法を提供するオープンなツール

1. SNMP Trapの送信、Syslog送信、メール送信により、XClarity AdministratorからPush型の情報連携が可能です。
2. 業界標準のREST API、Microsoft Power Shellのコマンドリファレンスを公開。
   上位管理ツールからXClarity Administrator経由での情報取得が可能です。
3. Lenovo System x、Flex Systemが持っているHW障害自動通知機能を統合し一括設定。
   HWコールセンターへサーバー障害の情報をいち早く報告します。

クラウドオーケストレーションツールとの連携例：

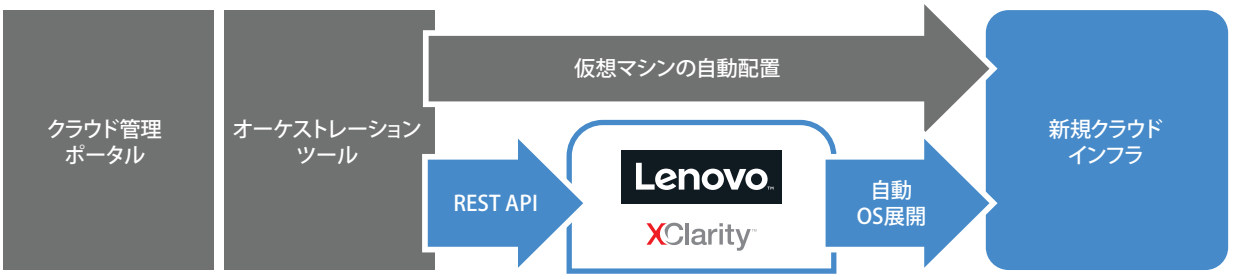

製品体系

●Lenovo XClarity Administrator:

仮想アプライアンスで提供される、エージェントフリーのシステム管理ソフトウェアモジュールです。
以下サポート対象のLenovo System xおよびFlex Systemのハードウェア管理を行います。

●Lenovo XClarity Integrator VMware vCenter:

Lenovo System x、Flex System、iDataPlex、NeXtScaleサーバー特有の情報を仮想化環境管理ソフトウェアであるVMware vCenterと連携するためのモジュールです。

●Lenovo XClarity Administrator Pro:

Lenovo XClarity AdministratorとXClarity Integrator VMware vCenterをバンドルした製品です。

製品型番

ご購入に際しての注意点:

本製品はご発注後、Passport Advantage Express製品への読み替えが行われるTReX（ティーレックス）製品です。
ご発注に際してはお客様のPassport Advantage Expressご登録が必須となりますのでご注意ください。
ご発注時の必要情報詳細についてはシステムガイド、LPPサイト等をご確認ください。

サポート対象機器（2015/8現在）

※最新情報は以下WEBサイトにてご確認ください。（ブラウザの言語を「英語」にご設定ください。）
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/flexsys/information/topic/com.lenovo.lxca.doc/plan_supportedhw.html

Lenovo Rack & Tower Servers

x3500 M5
（5464）

x3850 X6
（6241）

x3550 M5
（5463）

x3950 X6
（6241）

x3650 M5
（5462）

Lenovo Flex System Compute Nodes

Flex System x240 M5
（9532, 2591）

Flex System x880 X6
（7196）

Flex System x280 X6**
（4259, 7903）

Flex System x240
（7162）

Flex System x220**
（7906, 2585）

Flex System x440**
（7917, 2584）

Flex System x280 X6
（7196）

Flex System x222**
（7916）

Flex System x480 X6**
（4259, 7903）

Flex System x440
（7167）

Flex System x240**
（8737, 8738）

Flex System x880 X6**
（4259, 7903）

Flex System x480 X6
（7196）

**一部機能が制限されます。

Lenovo XClarity Administrator/Administrator Pro

製品番号	製品名	希望小売価格 税別
00JY340	Lenovo XClarity Administrator/マネージドサーバー Lic+1年S&S	25,000円
00JY341	Lenovo XClarity Administrator/マネージドサーバー Lic+3年S&S	35,000円
00JY342	Lenovo XClarity Administrator/マネージドサーバー Lic+5年S&S	45,000円
00MT201	Lenovo XClarity Pro/マネージドサーバー Lic+1年S&S	43,000円
00MT202	Lenovo XClarity Pro/マネージドサーバー Lic+3年S&S	60,000円
00MT203	Lenovo XClarity Pro/マネージドサーバー Lic+5年S&S	77,000円
00JY337	Lenovo XClarity Administrator/マネージドシャーシ Lic+1年S&S	250,000円
00JY338	Lenovo XClarity Administrator/マネージドシャーシ Lic+3年S&S	350,000円
00JY339	Lenovo XClarity Administrator/マネージドシャーシ Lic+5年S&S	450,000円

製品番号	製品名	希望小売価格 税別
00MT198	Lenovo XClarity Pro/マネージドシャーシ Lic+1年S&S	430,000円
00MT199	Lenovo XClarity Pro/マネージドシャーシ Lic+3年S&S	600,000円
00MT200	Lenovo XClarity Pro/マネージドシャーシ Lic+5年S&S	770,000円
00MT281	Lenovo XClarity Integrator vCenter/MngSv Lic+1年S&S	35,500円
00MT282	Lenovo XClarity Integrator vCenter/MngSv Lic+3年S&S	49,700円
00MT283	Lenovo XClarity Integrator vCenter/MngSv Lic+5年S&S	63,900円
00MT284	Lenovo XClarity Integrator vCenter+IMMv2Ad/MngSv Lic+1年S&S	55,100円
00MT285	Lenovo XClarity Integrator vCenter+IMMv2Ad/MngSv Lic+3年S&S	69,300円
00MT286	Lenovo XClarity Integrator vCenter+IMMv2Ad/MngSv Lic+5年S&S	83,500円

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

無停電電源装置（UPS）

レノボ UPS　検索

突然の停電は、サーバーの電源供給が絶たれ、データが失われる原因となります。最悪の場合には、ファイル・システムやサーバー自体の運用に影響が出てしまいます。そうなる前に、ぜひUPSのご用意を!!

タイプ	タワー型				ラック / タワー型	
製品名	UPS 1000VA		UPS 1500VA		UPS 1500VA	
製品番号	55951AX	55951KX	55952AX	55952KX	55941AX	55941KX
希望小売価格　税別	76,000円	76,000円	100,000円	100,000円	140,000円	140,000円
運転方式	ラインインタラクティブ					
保証期間　国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日)またはお客様交換部品(CRU)送付・保証サービス					
保証期間　海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					
標準入力電圧	100-125 V	200-240VA	100-125 V	200-240VA	100-125 V	200-240VA
定格入力周波数(Hz)	50/60 Hz +/- 0.1 Hz				50/60 Hz	
入力コンセント	直付け	IEC 320 C14(10A)	直付け	IEC 320 C14(10A)	直付け	IEC 320 C14(10A)
入力ケーブル	NEMA 5-15P (1.8m)	オプション	NEMA 5-15P (1.8m)	オプション	NEMA 5-15P (2.5 m)	オプション
出力コンセント形状	Primary: NEMA 5-15R×4 Group 1: NEMA 5-15R×2 Group 2: NEMA 5-15R×2	Primary: IEC320-C13×3 Group 1: IEC320-C13×2 Group 2: IEC320-C13×1	Primary: NEMA 5-15R×4 Group 1: NEMA 5-15R×2 Group 2: NEMA 5-15R×2	Primary: IEC320-C13×4 Group 1: IEC320- C13×2 Group 2: IEC320- C13×2	Master: NEMA 5-15R×4 Group 1: NEMA 5-15R×2 Group 2: NEMA 5-15R×2	Master: IEC320-C13×4 Group 1: IEC320-C13×2 Group 2: IEC320-C13×2
最大出力容量(VA/W)	100 V AC: 833 VA/641 W 120 - 125 V AC: 1000 VA/770 W	200 - 208 V AC: 1035 VA/693 W 220 - 240 V AC: 1150 VA/770 W	100 V AC: 1080 VA/825 W 120 - 125 V AC: 1440 VA/1100 W	200 - 208 V AC: 1395 VA/990 W 220 - 240 V AC: 1550 VA/1100 W	100 V AC: 1200 VA/1200 W 120-125 V AC: 1440 VA/1440 W	200-240 V AC: 1550 VA / 1100 W
バッテリー・タイプ	メンテナンス・フリー、シール型鉛蓄電池					
拡張バッテリー・パック	なし				UPS 1500/2200VA 2U 拡張バッテリー・モジュール(55942BX):質量32.8kg	
外形寸法 高さ×幅×奥行き	233.0×150.0×345.0mm		233.0×150.0×445.0mm		86.0×441.0×522.0mm	
縦置き	対応					
ラック・マウント	―				2U	
質量(kg)	11.5		16.2		29.4	27.6
UPS電源管理ソフトウェア	UPS Power Manager(UPM)、UPS Power Protector(UPP)					
インターフェイス	USBポート、シリアル・ポート、コミュニケーション・ベイ					

タイプ	ラック / タワー型					
製品名	UPS 2200VA		UPS 3000VA		UPS 5000VA	UPS 6000VA
製品番号	55942AX	55942KX	55943AX	55943KX	55945KX	55946KX
希望小売価格　税別	200,000円	200,000円	270,000円	270,000円	580,000円	620,000円
運転方式	ラインインタラクティブ					
保証期間　国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日)またはお客様交換部品(CRU)送付・保証サービス					
保証期間　海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					
標準入力電圧	100-125 V	200-240VA	100-125 V	200-240VA		
定格入力周波数(Hz)	50/60 Hz					
入力コンセント	直付け	IEC 320 C20 (16A)	直付け	IEC 320 C20 (16A)	入力ケーブル用コネクター	ハードワイヤ接続
入力ケーブル	NEMA 5-20P (2.5 m)	オプション	NEMA L5-30P (2.5 m)	オプション		ハードワイヤ接続
出力コンセント形状	Master: NEMA 5-20R×4 Group 1: NEMA 5-20R×2 Group 2: NEMA 5-20R×2	Master: IEC320-C13×4, IEC320-C19×1 Group 1: IEC320-C13×1 Group 2: IEC320-C13×1	Master: NEMA 5-20R×2, NEMA L5-30R×1 Group 1: NEMA 5-20R×2 Group 2: NEMA 5-20R×2	Master: IEC320-C13×4, IEC320-C19×1 Group 1: IEC320-C13×2 Group 2: IEC320-C13×2	Master: IEC320-C19×2 Group 1: IEC320-C13×4 Group 2: IEC320-C13×4	
最大出力容量(VA/W)	100 V AC: 1330 VA/1300 W 120-125 V AC: 1950 VA/1920 W	200 V AC: 1700 VA/1530 W 208 V AC: 1980 VA/1780 W 220-240 V AC: 2200 VA/1980 W	100 V AC: 2400 VA/2160 W 120-125 V AC: 3000 VA/2700 W	200 V AC: 2700 VA/2430 W 208-240 V AC: 3000 VA/2700 W	200-240 V AC:5000 VA/4500 W	200-240 V AC:6000 VA/5400 W
バッテリー・タイプ	メンテナンス・フリー、シール型鉛蓄電池					
拡張バッテリー・パック	UPS 1500/2200VA 2U 拡張バッテリー・モジュール(55942BX):質量32.8kg		UPS 3000VA 2U 拡張バッテリー・モジュール(55943BX):質量46.4kg		UPS 5000/6000VA 3U 拡張バッテリー・モジュール(55946BX):質量68.0kg	
外形寸法 高さ×幅×奥行き	86.0×441.0×522.0mm		86.0×441.0×647.0mm		130.0×441.0×685.0mm	
縦置き	対応					
ラック・マウント	2U				3U	
質量(kg)	29.6	28.5	39.5	38.1	48.0	
UPS電源管理ソフトウェア	UPS Power Manager(UPM)、UPS Power Protector(UPP)					
インターフェイス	USBポート、シリアル・ポート、コミュニケーション・ベイ				USBポート、シリアル・ポート	

タイプ	ラック / タワー型		ラック型			タワー型
製品名	UPS 8000VA	UPS 11000VA	Smart-UPS 1200RM1U LC 100V	Smart-UPS 1500RMJ2U	Smart-UPS 3000RMJ2U	Smart-UPS SMT1500J
製品番号	55948KX	55949KX	23K0583[2]	23K1863[2]	23K1879[2]	23K0589[2]
希望小売価格　税別	840,000円	930,000円	395,000円	282,000円	612,000円	248,000円
運転方式	ラインインタラクティブ					
保証期間　国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日)またはお客様交換部品(CRU)送付・保証サービス					
保証期間　海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		―			
標準入力電圧	200 - 240 V AC, 1-Phase		AC100V単相			
定格入力周波数(Hz)	50/60 Hz		50/60Hz(自動検出)			
入力コンセント	ハードワイヤ接続		直付け			
入力ケーブル	ハードワイヤ接続		NEMA 5-15P (2.4m)		NEMA L5-30P (2.44m)	NEMA 5-15P
出力コンセント形状	IEC 320-C19 (16 A) (on the MBP)×1		NEMA 5-15R×4	NEMA 5-15R×6	NEMA 5-15R×6 NEMA 5-20R×2	NEMA 5-15R×8
最大出力容量(VA/W)	200 - 240 V AC:8000 VA/7200 W	200-208 V AC: 10000 VA/9000 W 220 V AC: 11000 VA/9900 W 230-240 V AC: 11000 VA/10000 W	1200VA/1000W	1200VA/1200W	2400VA/2400W	1500VA/980W(20A 接続時) 1200VA/980W(標準プラグ使用)
バッテリー・タイプ	メンテナンス・フリー、シール型鉛蓄電池		小形シール鉛蓄電池			
拡張バッテリー・パック	UPS 8000/11000VA 3U 拡張バッテリー・モジュール(55949BX):質量65.0kg		―			
外形寸法 高さ×幅×奥行き	259.0×441.0×700.0mm		44.5×432×665mm	87×432×468mm	89×432×661mm	225×172×439mm
縦置き	対応		―			対応
ラック・マウント	6U		1U	2U		―
質量(kg)	90.2	92.2	24.1	28	44	26
UPS電源管理ソフトウェア	UPS Power Manager(UPM)、UPS Power Protector(UPP)		別売(PowerChute Business Edition DL版 Win:23K1520、PowerChute Network Shutdown 1node:23K1971)			
インターフェイス	USBポート、シリアル・ポート		USBポート[3]、シリアル(RJ-45)、スマート・スロット		USBポート[3]、シリアル(RJ-45)、スマート・スロット、EPO	USBポート[3]、シリアル(RJ-45)、スマート・スロット

[1] シリアルポートとUSBポートは同時に使用できません。[2] この製品は他社製品UPSに日本アイ・ビー・エム保守をバンドルした製品です。サービス対象はUPS本体のみとなり、ソフトウェア製品およびアクセサリ製品は対象外です。本体およびその付属品等に関するご質問は、株式会社　アンペール　お客様窓口へお問い合わせください。詳細は発表レターをご覧ください。[3] Power Chute Business EditionをUSBポート接続で使用する場合は、Smart-UPS/Smart-UPS RM用USBケーブル(AP98117J)(他社製品)が必要です。[4] オンラインモードで93% オフラインモードで97%効率稼動、自動切替え。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

無停電電源装置（UPS）/ ラック

IBM UPS Power Protector（UPP）サポートOS情報

	IBM UPS Power Protector（UPP）		
Microsoft	Windows Server 2012(Standard, Datacenter, Essential(2012 R2含む)) Windows Server 2011(Small Business Server and Home Server)	Windows Server 2008 R1/R2 (Standard, Enterprise, Datacenter) Windows Server 2008 (Small Business Server)	Windows Server 2003 R1/R2 (Standard, Enterprise, Datacenter) Windows Server 2003 (Small Business Server)
Linux	Red Hat Enterprise Linux 6.5, 6.4 and 6.3 Red Hat Enterprise Linux 5.9 and 5.8	SuSE Linux Enterprise Server 11 SP1/SP2 SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4	
VMware	Esxi 5.5, 5.1 and 5.0 ※シャットダウンのためにvSphere Management Assistant（vMA）をインストールしてください。		

詳細はシステムガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）をご参照ください。
※UPPはWindows, Linux, Free Linux, VMware, Hyper V, Xen, KVM など様々のOSに対応しますが、System xサーバーとの組合せ時には、『UPPとしてサポートされていること』かつ、『System xサーバーとしての稼働OSであること』の両条件を満たす必要があります。System xサーバーとしての稼働サポートOSはServerProvenにてご確認ください。

UPS選定ガイド

選択の目安：稼働しているアプリケーションがシャットダウンするまでにかかる時間の2倍を目安に選択してください。

タワー型モデル

※稼働時間はPower Configuratorにて算出した最大構成時の消費電力を元に出しています。

サーバー	推定バッテリー稼働時間	UPS
x3100 M5	15分程度	1000VA
	25分程度	1500VA（タワー型）
	29分程度	2200VA
x3100 M5L	15分程度	1000VA
	25分程度	1500VA（タワー型）
	29分程度	2200VA

サーバー	推定バッテリー稼働時間	UPS
x3300 M4	9分程度	1500VA（タワー型）
	13分程度	2200VA
	18分程度	3000VA
x3500 M4/M5	5分程度	2200VA
	10分程度	3000VA

ラック型モデル

サーバー	推定バッテリー稼働時間	UPS
x3250 M5	14分程度	1500VA（ラック型）
	21分程度	2200VA
x3550 M4/M5 x3630 M4	6分程度	1500VA（ラック型）
	8分程度	2200VA
	13分程度	3000VA

サーバー	推定バッテリー稼働時間	UPS
x3650 M4/M5	5分程度	2200VA
	10分程度	3000VA
	22分程度	5000VA
x3750 M4	22分程度	5000VA
	35分程度	8000VA

※UPSと電源の構成によっては別途PDUをご準備いただく必要があります。

ラック

レノボ ラックソリューション　検索

ラックは、EIA規格に準拠し、気流やサーバーの冷却、重量、電源などで高いパフォーマンスを発揮します。

- 1U ラック型サーバーを25台、42台搭載できるラックをご用意。ラック型サーバー増設の計画に合わせてお選びいただけます。
- サーバーの放熱や、多数のサーバーとケーブルの管理しやすさを考えたデザインを採用。

製品名	11U 静音ラック	NetBAY25 S2		NetBAY42 S2		NetBAY 42	
		スタンダード・ラック				エンタープライズ・ラック	
製品番号	201886X	93072RX	93072PX	93074RX	93074XX（増結用ラック）	93084PX	93084EX（増結用ラック）
希望小売価格　税別	186,000円	191,000円	186,000円	232,000円	209,000円	540,000円	487,000円
サイズ	11U	25U		42U			
フレーム構造	溶接						
奥行き	115.5cm	100cm				110cm	
高さ（外寸）	61.1cm	124.4cm		199.9cm		202cm	
幅	51.8cm	60.5cm		61cm	60cm	64.8cm	
側面設置領域	なし	2		6		4	
前面安定器	標準						
側面安定器	–						
キャスター	標準						
レベラー軸	–	標準					
サイド・パネル	一体型	標準			なし	標準	なし
フロント・ドア（穴空き）	標準						
リア・ドア（穴空き）	騒音低減（鍵付き）	標準					
ラック自重	40.8kg	100.2kg		125kg	94kg	220kg	177kg
最大搭載量	182kg	567kg		907kg		667kg	
最大重量合計	222.8kg	667.2kg		1,032kg	1,001kg	887kg	844kg
機器搭載済み輸送	○		×			○	
保証	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス（24時間×週7日/CRU）	3年間部品/3年間翌日オンサイト修理・保証サービス（9時間×週5日/CRU）	3年間部品/3年間翌日オンサイト修理・保証サービス（8時間×週5日/CRU）	3年間部品/3年間翌日オンサイト修理・保証サービス（9時間×週5日/CRU）		3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス（24時間×週7日/CRU）	

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

ThinkServerラインアップ

Think製品はレノボジャパンの製品となります。この製品をお求めの場合はレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でのご購入をお願いします。
保守に関してもレノボジャパンでの保守となり、System xの保守とは異なります。

THINKSERVER

TS440

エンタープライズ・クラスの高性能と高信頼性を手頃な価格で実現するタワー型 1P サーバー

- 手頃な価格で高性能と高信頼性を同時に実現
- 高い運用管理機能とデータ保護機能を搭載
- 優れた静音設計
- カンタン導入

THINKSERVER

TS140

デスクトッププライスでエンタープライズクラスの性能と信頼性を実現した1P サーバー

- デスクトップクラスの手頃な価格で多彩な先進機能
- 高いデータ保護機能と運用管理機能を搭載
- 環境基準に対応し、優れた静音設計を実現
- カンタン導入

インテル® Xeon® プロセッサー搭載
ThinkServer

ThinkServer

TS140
タワー型モデル

インテル Xeon プロセッサー E3ファミリー搭載

デスクトッププライスでエンタープライズクラスの性能と信頼性を実現したエントリー・サーバー。

1 ソケット（ソケット数1）／ CPU コア数（2コア、4コアCPU）／ RAID1（RAID1対応）／ RAID10（RAID10対応）／ RAID5（RAID5対応）／ 3.5型 SATA（最大16TB）

統合管理モジュール（インテル AMT9.0）／ UEFI

モデル		3.5型SATA モデル			
製品番号		70A00020JN	70A0001XJN	70A0001YJN	70A00024JN
ダイレクト価格	税別	62,000円	92,000円	173,000円	253,000円
OSオプション		【82972SM】Windows Server 2012 Standard Lenovo版。当該製品につきましてはレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でご確認ください。			
タイプ		タワー型			
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大1）			
	プロセッサー・ナンバー	Pentiumプロセッサー	Core i3プロセッサー		
		G3240	4150		
	コア数	2コア/2スレッド	2コア/4スレッド		
	動作周波数	3.1GHz	3.50GHz		
	2次キャッシュ	2×256kB			
	3次キャッシュ	3MB ECC			
	DMI	5GT/s			
	メモリ同期クロック	1333MHz	1600MHz		
チップセット		インテル C226			
主記憶（PC3-12800 DDR3-1600 ECC UDIMM）	標準容量	4GB chipkill			
	DIMM装着状況	4GB×1			
	DIMMソケット数（空き）	4（3）			
	最大容量	32GB			
ディスク・インターフェース（RAID）[1]		オンボードSATA（RAID 0,1,5,10機能付き）			
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	500GB（500GB×1）		4TB（2TB×2）	8TB（2TB×2、4TB×1）
	最大HDD容量	16TB(SATA)			
	オプティカル・ドライブ	DVD-ROM	Slim DVD-ROM		
ストレージ・ベイ（空き）	5.25型	1（0）	1（0）:スリムハイト		
	3.5型スリムハイト	3（2）	4（3）	4（2）	4（1）
PCI拡張スロット（空き）	PCI Express x16	2（2）[Gen3×1/Gen2(電気的性能上x4)×1] フルハイト、ハーフサイズ		2（1）[Gen3×1/Gen2(電気的性能上x4)×1] フルハイト、ハーフサイズ	
	PCI Express x1	1（1）/ フルハイト、ハーフサイズ			
	PCI 33MHz-32bit	1（1）[PCI v2.3] フルハイト、ハーフサイズ			
インターフェース		シリアル・ポート(NS16550A互換/D-Sub9)×1、USB3.0×6(フロント×2/リア×4)、USB2.0×2(リア×2)、モニター(Mini D-Sub15)×1、ディスプレイポート×2、ライン入力/出力/マイク入力(各×1リア)			
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター（RJ-45）×1：1000BASE-T [オンボード]		Ethernet コネクター（RJ-45）×3：1000BASE-T [オンボード+デュアル・ポート GbE カード]	
システム管理機能		–			
本体寸法（mm）/ 質量（kg）		175（W）×431（D）×375（H）/ 13（最大）			
電源ユニット（標準/最大）		280W（1/1）（オートリスタート機能付）			
電源		AC 100-240V/50-60Hz（入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します）			
消費電力（最大/標準）		57.4W/25.3W	71.9W/25.0W	83.7W/36.7W	86.5W/37.8W
エネルギー消費効率		I区分、0.11	I区分、0.12		
付属品		電源コード（NEMA 5-15P 1本）、ドキュメント・パック　※キーボード、マウス別売			
添付ソフトウェア		ThinkServer EasyStartup			
保証	国内での修理	1年間部品/1年間オンサイト翌営業日対応修理・保証サービス（8時間×週5日）	3年間部品/3年間オンサイト翌営業日対応修理・保証サービス（8時間×週5日）		
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる			

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

モデル		3.5型SATA モデル					
製品番号		70A0001UJN	70A00021JP	70A0001TJN	70A00022JP	70A00023JP	70A0001VJN
ダイレクト価格	税別	109,000円	160,000円	177,000円	180,000円	244,000円	140,000円
初期導入済OS		–	Windows Server 2012 R2 Foundation 64bit（日本語版）	–	Windows Server 2012 R2 Essentials 64bit（日本語版）	Windows Server 2012 R2 Standard 64bit（日本語版）	–
OSオプション		【82972SM】Windows Server 2012 Standard Lenovo版。当該製品につきましてはレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でご確認ください。					
タイプ		タワー型					
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大1）					
	プロセッサー・ナンバー	Xeonプロセッサー					
		E3-1226 v3				E3-1246 v3	E3-1276 v3
	コア数	4コア/4スレッド				4コア/8スレッド	
	動作周波数	3.30GHz				3.50GHz	3.60GHz
	2次キャッシュ	4×256kB					
	3次キャッシュ	8MB ECC					
	DMI	5GT/s					
	メモリ同期クロック	1600MHz					
チップセット		インテル C226					
主記憶（PC3-12800 DDR3-1600 ECC UDIMM）	標準容量	4GB chipkill					
	DIMM装着状況	4GB×1					
	DIMMソケット数（空き）	4（3）					
	最大容量	32GB					
ディスク・インターフェース（RAID）[1]		オンボードSATA（RAID 0,1,5,10機能付き）					
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	500GB（500GB×1）	1TB（500GB×2、RAID 1構成済み）	3TB（1TB×3）	1TB（500GB×2、RAID 1構成済み）	2TB（1TB×2、RAID 1構成済み）	1TB（1TB×1）
	最大HDD容量	16TB(SATA)					
	オプティカル・ドライブ	Slim DVD-ROM					
ストレージ・ベイ（空き）	5.25型	1（0）:スリムハイト					
	3.5型スリムハイト	4（3）	4（2）	4（1）	4（2）		4（3）
PCI拡張スロット（空き）	PCI Express x16	2（2）[Gen3×1/Gen2(電気的性能上x4)×1]フルハイト、ハーフサイズ	2（1）[Gen3×1/Gen2(電気的性能上x4)×1] フルハイト、ハーフサイズ			2（2）[Gen3×1/Gen2(電気的性能上x4)×1] フルハイト、ハーフサイズ	
	PCI Express x1	1（1）/ フルハイト、ハーフサイズ	1（0）/ フルハイト、ハーフサイズ	1（1）/ フルハイト、ハーフサイズ	1（0）/ フルハイト、ハーフサイズ		1（1）/ フルハイト、ハーフサイズ
	PCI 33MHz-32bit	1（1）[PCI v2.3] フルハイト、ハーフサイズ					
インターフェース		シリアル・ポート(NS16550A互換/D-Sub9)×1、USB3.0×6(フロント×2/リア×4)、USB2.0×2(リア×2)、モニター(Mini D-Sub15)×1、ディスプレイポート×2、ライン入力/出力/マイク入力(各×1リア)					
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター（RJ-45）×1：1000BASE-T[オンボード]	Ethernet コネクター（RJ-45）×2：1000BASE-T[オンボード+シングル・ポート GbE カード]	Ethernet コネクター（RJ-45）×3：1000BASE-T[オンボード+デュアル・ポート GbE カード]	Ethernet コネクター（RJ-45）×2：1000BASE-T[オンボード+シングル・ポート GbE カード]		Ethernet コネクター（RJ-45）×1：1000BASE-T[オンボード]
システム管理機能		標準装備（インテル AMT9.0[インテル・アクティブ・マネジメント・テクノロジー]）					
本体寸法（mm）/ 質量（kg）		175（W）×431（D）×375（H）/ 13（最大）					
電源ユニット（標準/最大）		280W（1/1）（オートリスタート機能付）					
電源		AC 100-240V/50-60Hz（入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します）					
消費電力（最大/標準）		109.5W/26.1W	117.3W/33.1W	125.3W/42.2W	118.3W/32.3W	131.1W/32.7W	102W/26.3W
エネルギー消費効率		非対象					
付属品		電源コード（NEMA 5-15P 1本）、ドキュメント・パック、OSメディア(OS初期導入済モデルのみ)　※キーボード、マウス別売					
添付ソフトウェア		ThinkServer EasyStartup					
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト翌営業日対応修理・保証サービス（8時間×週5日）					
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる					

[1] Windows Server 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise、Windows Small Business Server 2011 Essentials/Standard/Premium Ad-onでは、オンボードのSATA/SAS RAIDはUEFIモードでサポートされません。レガシー（non-UEFI）モードのみでのサポートとなります。VMWare ESXi 5.5はAHCIモードのみでサポートされますが、オンボードRAIDによるRAID構成時は非サポートとなります。モデルによりRAID初期設定の有無が異なります。また、オンボードRAIDコントローラの能力としてRAID 0,1,5,10を標準でサポートしていますが、搭載HDD本数により設定可能なRAIDレベルは異なってきます。
※Think製品はレノボジャパンの製品となります。この製品をお求めの場合はレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でのご購入をお願いします。保守に関してもレノボジャパンでの保守となり、System xの保守とは異なります。

ThinkServer

TS440

タワー型モデル

インテル Xeon プロセッサー E3ファミリー 搭載

手頃な初期導入コストで、エンタープライズ・クラスの機能を提供するエントリー・サーバー。

1 ソケット（ソケット数 1）／ CPU コア数（2コア、4コア CPU）／ RAID1（RAID1対応）／ RAID10（RAID10対応）／ RAID5（RAID5対応）／ 3.5型 ホットスワップ SATA（最大32TB）／ 統合管理モジュール（インテル AMT9.0）／ UEFI

モデル		3.5型SATA モデル				3.5型ホットスワップ SATA 冗長電源モデル
製品番号		70AM0014JN	70AL0005JP	70AL0004JP	70AL000SJN	70AM0015JN
ダイレクト価格	税別	223,000円	225,000円	234,000円	170,000円	166,000円
初期導入済OS		–	Windows Server 2012 Essentials 正規版	Windows Server 2012 Standard 正規版	–	
OSオプション		【82972SM】Windows Server 2012 Standard Lenovo版。当該製品につきましてはレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でご確認ください。				
タイプ		タワー型				
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大1）				
	プロセッサー・ナンバー	Xeonプロセッサー				
		E3-1226 v3	E3-1245 v3		E3-1276 v3	E3-1226 v3
	コア数	4コア/4スレッド	4コア/8スレッド			4コア/4スレッド
	動作周波数	3.30GHz	3.40GHz		3.60GHz	3.30GHz
	2次キャッシュ	4×256kB				
	3次キャッシュ	8MB ECC				
	DMI	5GT/s				
	メモリ同期クロック	1600MHz				
チップセット		インテル C226				
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1600 ECC LP UDIMM)	標準容量	4GB chipkill				
	DIMM装着状況	4GB×1				
	DIMMソケット数（空き）	4（3）				
	最大容量	32GB				
ディスク・インターフェース（RAID）[1]		オンボードSATA（RAID 0,1,5,10機能付き）				
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	2TB（1TB×2、RAID1構成済み）	2TB（1TB×2）	1TB（1TB×1）		
	最大HDD容量	16TB(SATA)				
	オプティカル・ドライブ	DVD-ROM				
ストレージ・ベイ（空き）	5.25型	2（1）				
	3.5型スリムハイト	4（2）		4（3）		4（3）:ホットスワップ
PCI拡張スロット（空き）	PCI Express x16	2（2）[Gen3×1/Gen2(電気的性能上x4)×1] フルハイト、ハーフサイズ	2（1）[Gen3×1/Gen2(電気的性能上x4)×1] フルハイト、ハーフサイズ		2（2）[Gen3×1/Gen2(電気的性能上x4)×1] フルハイト、ハーフサイズ	
	PCI Express x1	1（1）/ フルハイト、ハーフサイズ				
	PCI 33MHz-32bit	1（1）[PCI v2.3] フルハイト、ハーフサイズ				
インターフェース		シリアル・ポート(NS16550A互換/D-Sub9)×1、USB3.0×6(フロント×2/リア×4)、USB2.0×2(リア×2)、モニター(Mini D-Sub15)×1				
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター (RJ-45) ×1：1000BASE-T [オンボード]	Ethernet コネクター (RJ-45) ×3：1000BASE-T [オンボード+デュアル・ポート GbE カード]		Ethernet コネクター (RJ-45) ×1：1000BASE-T [オンボード]	
システム管理機能		標準装備（インテル AMT9.0[インテル・アクティブ・マネジメント・テクノロジー]）				
本体寸法（mm）/ 質量（kg）		195（W）×430（D）×595（H）/ 28（最大）				
電源ユニット（標準/最大）		450W（2/2）（ホットスワップ、オートリスタート機能付）	450W（1/1）（オートリスタート機能付）			450W（2/2）（ホットスワップ、オートリスタート機能付）
電源		AC 100-240V/50-60Hz（入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します）				
消費電力（最大/標準）		151.7W/57.0W	150.1W/43.8W	141.8W/35.4W	143.9W/32.6W	134.9W/45.7W
エネルギー消費効率		非対象				
付属品		電源コード（NEMA 5-15P 1本）、ドキュメント・パック、OSメディア(OS初期導入済モデルのみ)　※キーボード、マウス別売				
添付ソフトウェア		ThinkServer EasyStartup				
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト翌営業日対応修理・保証サービス（8時間×週5日）				
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる				

[1] Windows Server 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise、Windows Small Business Server 2011 Essentials/Standard/Premium Ad-onでは、オンボードのSATA/SAS RAIDはUEFIモードでサポートされません。レガシー（non-UEFI）モードのみでのサポートとなります。VMWare ESXi 5.5はAHCIモードのみでサポートされますが、オンボードRAIDによるRAID構成時は非サポートとなります。モデルによりRAID初期設定の有無が異なります。また、オンボードRAIDコントローラの能力としてRAID 0,1,5,10を標準でサポートしていますが、搭載HDD本数により設定可能なRAIDレベルは異なってきます。
※Think製品はレノボジャパンの製品となります。この製品をお求めの場合はレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でのご購入をお願いします。保守に関してもレノボジャパンでの保守となり、System xの保守とは異なります。

TS440の特長

冗長化電源ユニットを選択可能

電源ユニットは、ホットスワップ非対応のシングル固定電源と、ホットスワップ対応の冗長化電源から選択することが可能です。冗長化電源ユニットを選択すれば、稼働状態を維持しながら電源ユニットや電源ケーブルの交換が可能となるため、24時間365日止められないビジネスのお客様にも最適です。

優れた静音設計

ThinkServer TS440は、Lenovo基準による高度な静音設計を実施。クラストップレベルとなる静かなオフィスの騒音レベルの静音性を実現しています。

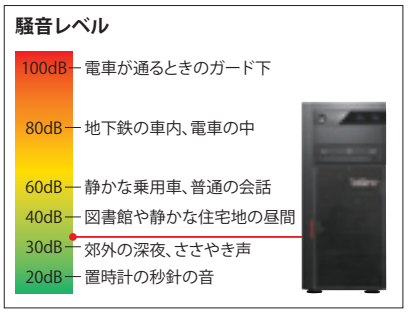

信頼性と高品質を確保する厳しい品質テスト

24時間×週7日の運用を基本とするサーバーには、必然的に高い信頼性と耐久性が求められます。ThinkServerは、設計開発段階から実際の使用状況を想定した厳しい品質テストを繰り返し実施。ライフサイクルを通じて、安心してお使いいただける高い品質をお届けします。

最新の運用管理機能インテル® AMT 9.0対応

ThinkServer TS440では、運用管理機能「インテル® AMT」の最新バージョンであるAMT 9.0に対応。豊富で優れたリモート管理機能により、簡単・確実に管理作業を行えることで、IT投資のなかで大きな比率を占める運用管理コストの削減に貢献します。

ThinkServer

RS140

ラック型モデル

NEW

インテル Xeon プロセッサー E3ファミリー搭載

お求めやすい価格で優れたパフォーマンスを小型軽量1Uサイズで実現した1ソケット・サーバー。

1U ユニット数 1 / 1ソケット ソケット数 1 / CPU コア数 2コア CPU / RAID1 RAID1対応 / RAID10 RAID10対応 / 2.5型ホットスワップ SAS/SATA 最大 SATA:8TB / UEFI

モデル		ThinkServer	
製品番号		NEW 70F80006JN	NEW 70F20009JN
ダイレクト価格	税別	136,000円	136,000円
OSオプション		【82972SM】Windows Server 2012 Standard Lenovo版。当該製品につきましてはレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でご確認ください。	
タイプ		ラックマウント型	
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大1）	
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー	
		E3-1226 v3	
	コア数	4コア/4スレッド	
	動作周波数	3.30GHz	
	2次キャッシュ	4×256kB	
	3次キャッシュ	8MB（メインプロセッサーに内蔵）	
	DMI	5GT/s	
	メモリ同期クロック	DDR3（動作クロック 1600MHz）	
チップセット		Intel C226	
主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量	4GB（4GB ×1）（PC3-12800 ECC UDIMM）non-Chipkill	
	DIMM装着状況	1×4GB	
	DIMMソケット数（空き）	4（空3）	
	最大容量	32GB	
ディスク・インターフェース（RAID）		オンボード（RAID 100）RAID 0,1,10,5機能付き	
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量	8TB	4TB
	オプティカル・ドライブ	9.5mm SATA DVD-ROM（8倍速）	
ストレージ・ベイ（空き）	5.25型スリムハイト	1（0）	
	3.5型スリムハイト	2（空2）	なし
	2.5型スリムハイト	0（空0）	4（空4）
PCI拡張スロット（空き）		1（空1）フルハイト・ハーフレングス×1	
インターフェース		シリアル・ポート（NS16550A互換/D-Sub9）×1、システム管理ポート（RJ-45）×1、USB3.0×4（リア×4）、USB2.0×4（フロント×2/リア×2）、モニター×2（リア（DisplayPort）×1/（Mini D-Sub15）×1）、ケンジントン・セキュリティー・スロット（リア×1）	
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター（RJ-45）×2[PCIライザー・カード専用スロットに接続済み:Intel i210]	
システム管理機能		標準装備（インテル AMT）	
本体寸法（mm）/ 質量（kg）		430（W）×411（D）×43.5（H）/ 7.09（最小構成）、7.36（最大構成）	430（W）×411（D）×43.5（H）/ 6.33（最小構成）、6.85（最大構成）
ホットスワップ電源ユニット（標準/最大）		300W（[80Plus Gold]認証取得済み）[1/1]	
電源		AC100-240V（50/60Hz）	
消費電力（最大/標準）		184.16W/118.46W	188.55W/112.21W
エネルギー消費効率		ー	
付属品		電源コード（2.8m NEMA 5-15P（100V）1本）、ドキュメント・パック	
添付ソフトウェア		ThinkServer EasyStartup	
対応サービス		Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種（オプション）	
保証	国内での修理	1年/翌営業日対応による機器設置先での修理	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システム・ガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] 最大構成時をPower Configurator（http://www.lenovojp.com/server/configurator/）にて算出した値です。[2] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

ThinkServer

RD350

ラック型モデル

NEW

インテル Xeon プロセッサー E5ファミリー搭載

お求めやすい価格で優れたパフォーマンスと静音性を1Uサイズに凝縮した2ソケット・サーバー。

1U ユニット数 1 / 2ソケット ソケット数 2 / CPU コア数 6コア CPU / RAID1 RAID1対応 / RAID10 RAID10対応 / 2.5型ホットスワップ SAS/SATA 最大 SATA:96TB / 統合管理モジュール ThinkServer System Manager / UEFI

モデル		ThinkServer	
製品番号		NEW 70D70008JN	NEW 70D90009JN
ダイレクト価格	税別	200,000円	220,000円
OSオプション		【82972SM】Windows Server 2012 Standard Lenovo版。当該製品につきましてはレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でご確認ください。	
タイプ		ラックマウント型	
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大2）	
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー	
		E5-2603 v3	
	コア数	6コア/6スレッド	
	動作周波数	1.60GHz	
	2次キャッシュ	6×256kB	
	3次キャッシュ	15MB（メインプロセッサーに内蔵）	
	QPI	6.4GT/s	
	メモリ同期クロック	DDR4（動作クロック 1600MHz）	
チップセット		インテル® C612 チップセット	
主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量	8GB（PC4-17000 DDR4 SDRAM RDIMM）	
	DIMM装着状況	1×8GB	
	DIMMソケット数（空き）	16（空15）	
	最大容量	512GB	
ディスク・インターフェース（RAID）		オンボード（RAID 110i）RAID 0,1,10 機能付き	
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量	24TB	14.4TB
	オプティカル・ドライブ	オプション	
ストレージ・ベイ（空き）	5.25型スリムハイト	1（空1）	
	3.5型スリムハイト	4（空4）	なし
	2.5型スリムハイト	0（空0）	8（空8）
PCI拡張スロット（空き）		最大2（オプション）	
インターフェース		シリアル・ポート（NS16550A 互換/D-Sub9）×1、システム管理ポート（RJ-45）×1、USB3.0×2（リア×2）、USB2.0×2（フロント×2）、モニター×2（フロント（DisplayPort）×1/リア（Mini D-Sub15）×1）	
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター（RJ-45）×2[オンボード:Intel i210-AT]	
システム管理機能		ThinkServer System Manager	
本体寸法（mm）/ 質量（kg）		482（W）×781.6（D）×43（H）/ 13（最小構成）、19.1（最大構成）	
ホットスワップ電源ユニット（標準/最大）		450W（[80Plus Gold]認証取得済み）[1/2]	
電源		AC100-240V（50/60Hz）	
消費電力（最大/標準）		304.45W/85.03W	310.74W/85.03W
エネルギー消費効率		J区分：0.21	
付属品		電源コード（2.8m NEMA 5-15P（100V）1本）、ドキュメント・パック	
組み込みソフトウェア		ThinkServer Deployment Manager	
対応サービス		Lenovo Services 有償保守アップグレードサービス各種（オプション）	
保証	国内での修理	1年/翌営業日対応による機器設置先での修理	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システム・ガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] 最大構成時をPower Configurator（http://www.lenovojp.com/server/configurator/）にて算出した値です。[2] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

ThinkServer

RD450

ラック型モデル

NEW

インテル Xeon プロセッサー E5ファミリー搭載

処理能力、ストレージ容量、および付加価値をバランス良く搭載。大容量内蔵ストレージを手ごろな価格で提供する2U/2ソケット・サーバー。

2U ユニット数 2 / 2ソケット ソケット数 2 / CPU コア数 6コア CPU / RAID1 RAID1対応 / RAID10 RAID10対応 / 2.5型 ホットスワップ SAS/SATA 最大 SATA:28.8TB

統合管理モジュール ThinkServer System Manager / UEFI

モデル		ThinkServer	
製品番号		NEW 70DD0007JN	NEW 70DB000CJN
ダイレクト価格	税別	230,000円	250,000円
OSオプション		【82972SM】Windows Server 2012 Standard Lenovo版。当該製品につきましてはレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でご確認ください。	
タイプ		ラックマウント型	
プロセッサー	搭載CPU数	1（最大2）	
	プロセッサー・ナンバー	インテル Xeon プロセッサー	
		E5-2603 v3	
	コア数	6コア/6スレッド	
	動作周波数	1.60GHz	
	2次キャッシュ	6×256kB	
	3次キャッシュ	15MB（メインプロセッサーに内蔵）	
	QPI	6.4GT/s	
	メモリ同期クロック	DDR4（動作クロック 1600MHz）	
チップセット		インテル® C612 チップセット	
主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量	8GB（PC4-17000 DDR4 SDRAM RDIMM）	
	DIMM装着状況	1×8GB	
	DIMMソケット数（空き）	16（空15）	
	最大容量	512GB	
ディスク・インターフェース（RAID）		オンボード（AnyRAID 110i）RAID 0,1,10 機能付き	
補助記憶装置（内蔵）	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量	48TB	43.2TB
	オプティカル・ドライブ	オプション	
ストレージ・ベイ（空き）	5.25型スリムハイト	1（空1）	
	3.5型スリムハイト	8（空8）	0（空0）
	2.5型スリムハイト	0（空0）	8（空8）/ 24（空24）
PCI拡張スロット（空き）		1（1）[オンボード]:PCI-Express3.0（電気的性能上x8）[Low-Profile×1]（2CPU 構成必須）/ 5（オプション）:PCI-Express3.0（電気的性能上x8）[フルハイト/ハーフサイズ×2/Low-Profile×3（2CPU 構成必須）]	
インターフェース		シリアル・ポート（NS16550A 互換/D-Sub9）×1、システム管理ポート（RJ-45）×1、USB3.0×2（リア×2）、USB2.0×2（フロント×2）、モニター×2（フロント（DisplayPort）×1/リア（Mini D-Sub15）×1）	
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター（RJ-45）×2[オンボード:Intel i210-AT]	
システム管理機能		ThinkServer System Manager	
本体寸法（mm）/ 質量（kg）		482（W）×782.9（D）×87（H）/ 16（最小構成）、27（最大構成）	
ホットスワップ電源ユニット（標準/最大）		750W（[80Plus Platinum]認証取得済み）[1/2]	
電源		AC100-240V（50/60Hz）	
消費電力（最大/標準）		405.91W/88.92W	497.07W/85.03W
エネルギー消費効率		J 区分：0.21	
付属品		電源コード（2.8m NEMA 5-15P（100V）1本）、ドキュメント・パック	
組み込みソフトウェア		ThinkServer Deployment Manager	
対応サービス		Lenovo Services 有償保守アップグレードサービス各種（オプション）	
保証	国内での修理	1年/翌営業日対応による機器設置先での修理	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法（IWS ハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システム・ガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。[1] 最大構成時をPower Configurator（http://www.lenovojp.com/server/configurator/）にて算出した値です。[2] CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

ThinkServer にラック型モデル新登場

ThinkServer RD350

ThinkServer RD450

運用管理ソリューション

- 標準搭載ThinkServer Deployment Managerにより**HW構成の複製・適用やネットワーク経由OS導入を実現**
- 標準搭載ThinkServer System Managerにより**Webブラウザーや PowerShellでのハードウエア障害の監視・通知、電源制御が可能**
- ThinkServer System Manager Premiumライセンスの追加で**リモート操作にも対応**
- オプションソフトウェアThinkServer Energy Managerにより**消費電力、温度の監視や消費電力上限の設定が可能**
- 管理パックThinkServer Partner Packにより**vCenterや Microsoft System Centerと統合**

RDシリーズの特徴

省スペース2ソケット・サーバー

RD350：高性能な1Uサイズ
RD450：大容量ストレージを搭載可能な2Uサイズ

- **インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 v3 製品を最大2個搭載**、最新DDR4メモリーにも対応
- RD350は**最大24TB**、RD450は**最大48TB**の**大容量ストレージを提供**
- 80 Plus Titanium 対応電源による**ワンランク上のエネルギー削減を選択可能**

保証・保守サービス体系

- **エンタープライズクラスの保証・保守サービス**を必要とするお客様ニーズに対応
  Lenovo Services有償保守アップグレードサービスを各種用意（オプション）

インテル® Xeon® プロセッサー搭載

ThinkServer

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 http://www.lenovo.com/jp/pc/op/

ご注意：①システム製品はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。また、メモリーに関しましてはUDIMMとRDIMMの混在はできません。
②オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト価格 税別	TS140	TS440	RS140	RD350	RD450
プロセッサー・オプション ●追加CPUのサポートについてはモデルごとに異なります。SMPアップグレードのみのサポートとなります。詳細な情報は、システム・ガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）をご覧ください。							
メモリー [UDIMM]							
0C19499	ThinkServer 4GB DDR3L-1600MHz (1Rx8) ECC UDIMM メモリー	15,000円	○	○	○		
0C19500	ThinkServer 8GB DDR3L-1600MHz (2Rx8) ECC UDIMM メモリー	50,000円	○	○	○		
メモリー [RDIMM]							
4X70F28588	ThinkServer 4GB DDR4-2133MHz (1Rx8) RDIMM	34,300円				○	○
4X70F28589	ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM	47,100円				○	○
4X70F28590	ThinkServer 16GB DDR4-2133MHz (2Rx4) RDIMM	88,200円				○	○
メモリー [LRDIMM]							
4X70F28591	ThinkServer 32GB DDR4-2133MHz (4Rx4) LRDIMM	245,000円				○	○
システム管理							
4XF0G45867	ThinkServer System Manager Premium	11,700円				○	○
4XF0G45908	ThinkServer Gen 5 Trusted Platform Module v1.2 Ⅱ	6,200円				○	○
PCIeライザー・カード・オプション							
4XF0G45896	ThinkServer RD350 x16 PCIe Riser 1 Kit	7,000円				○	
4XC0G88823	ThinkServer RD350 x8 PCIe Riser Kit for single CPU	7,000円				○	
4XF0G45897	ThinkServer RD450 x8/x8/x8 PCIe Riser Kit	13,300円					○
SATA/SAS ストレージ・コントローラー							
0A89464	ThinkServer RAID 500 アダプター Ⅱ	33,000円		○	○		
0A89407	ThinkServer RAID 500用 アドバンスドRAID アップグ゛レードキー	15,000円		○	○		
0A89463	ThinkServer RAID 700 アダプター Ⅱ	60,000円		○			
67Y2647	ThinkServer RAID 700 バッテリー	16,000円		○			
4XB0F28645	ThinkServer LSI9280-8e 6Gb SAS RAIDアダプター	100,000円		○	○		
4XB0F28646	ThinkServer LSI9286CV-8e 6Gb SAS RAIDアダプター	120,000円		○			
4XB0G45754	ThinkServer CacheVault Data Protection Upgrade Ⅱ	21,600円		○		○	○
4XB0G88714	ThinkServer 8885e PCIe 12Gb SAS アダプター by PMC	56,900円		○	○		
4XB0G45758	ThinkServer RD350,RD450 RAID 500 PCIe アダプター	36,200円				○	○
4XB0G45759	ThinkServer RD350,RD450 RAID 500 RAID 5 Upgrade	17,500円				○	○
4XB0G45760	ThinkServer RD350,RD450 RAID 710 PCIe アダプター	122,000円				○	○
4XB0G45761	ThinkServer CacheVault Data Protection Upgrade Ⅱ	21,600円				○	○
4XB0F28702	ThinkServer RAID CacheCade Pro 2.0 Key	66,700円				○	○
4XB0F28690	ThinkServer RAID 110i RAID 5 Upgrade	12,700円					○
4XB0G45755	ThinkServer RD450 RAID 510i AnyRAID アダプター	38,900円					○
4XB0F28692	ThinkServer RAID 510i RAID 5 Upgrade	18,100円					○
4XB0G45756	ThinkServer RD450 RAID 720i AnyRAID アダプター	56,500円					○
4XB0F28696	ThinkServer RAID 720i 1GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade	77,800円					○
4XB0F28697	ThinkServer RAID 720i 2GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade	96,300円					○
4XB0F28698	ThinkServer RAID 720i 4GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade	121,000円					○
4XB0G45757	ThinkServer RD450 RAID 720ix AnyRAID アダプター with Expander	89,600円					○
4XB0F28699	ThinkServer 9286CV-8e PCIe 6Gb 8 Port External SAS RAID アダプター by LSI	108,000円				○	○
4XB0F28703	ThinkServer 9300-8e PCIe 12Gb 8 Port External SAS アダプター by LSI	40,200円				○	○
4XB0G88727	ThinkServer 8885e PCIe 12Gb 8 port external SAS アダプター by PMC	39,200円				○	○
10Gb Ethernetアダプター							
4XC0F28732	ThinkServer X540-T2 PCIe 10Gb 2 Port Base-T ネットワーク・アダプター by Intel	103,000円				○	○
4XC0F28734	ThinkServer X520-DA2 PCIe 10Gb 2 Port SFP+ ネットワーク・アダプター by Intel	66,500円				○	○
4XC0F28733	ThinkServer X520-SR2 PCIe 10Gb 2 Port SFP+ ネットワーク・アダプター by Intel	146,000円				○	○
4XC0F28724	ThinkServer OCe14102-NX 10Gbps 2 Port ネットワーク・アダプター by Emulex	68,600円				○	○
4XC0F28736	ThinkServer OCe14102-UX-L PCIe 10Gb 2 Port SFP+ CNA by Emulex	151,000円				○	○
4XC0F28738	ThinkServer OCe14401-UX-L PCIe 40Gb 1 Port QSFP+ CNA by Emulex	270,000円				○	○
1Gb Ethernetアダプター							
0C19507	ThinkServer 1Gbps イーサネット I350-T4 インテル製 クアッドポート サーバーアダプター	58,000円	○	○	○		
0C19506	ThinkServer 1Gbps イーサネット I350-T2 インテル製 デュアルポート サーバーアダプター	25,000円	○	○	○		
4XC0F28725	ThinkServer CT2 1Gbps インテル製 シングルポート イーサネットアダプター	8,000円	○	○			
4XC0F28731	ThinkServer I350-T4 PCIe 1Gb 4 Port Base-T ネットワーク・アダプター by Intel	59,300円				○	○
4XC0F28730	ThinkServer I350-T2 PCIe 1Gb 2 Port Base-T ネットワーク・アダプター by Intel	30,500円				○	○
ファイバー・チャネル ホスト・バス・アダプター							
4XB0F28653	ThinkServer LPe16000B 1 Port 16Gb FC HBA by Emulex	216,000円				○	○
4XB0F28705	ThinkServer LPe16002B-M6-L PCIe 16Gb 2 Port FC HBA by Emulex	334,000円				○	○
4XB0F28652	ThinkServer LPe16000B 1 Port 8Gb FC HBA by Emulex	126,000円				○	○
4XB0F28704	ThinkServer LPe16002B-M8-L PCIe 8Gb 2 Port FC HBA by Emulex	195,000円				○	○
0C19476	ThinkServer LPe1250 シングルポート 8Gb FC HBA by Emulex	126,000円				○	○
4XC0F28745	ThinkServer QLE2672 PCIe 16Gb 2 Port FC HBA by Qlogic	334,000円				○	○
Flashアダプター							
4XB0F28661	ThinkServer 1.6TB ioMemory SX300	1,620,000円					○
4XB0F28662	ThinkServer 3.2TB ioMemory SX300	3,040,000円					○
グラフィック・カードおよび関連オプション							
4X60F54209	ThinkServer NVIDIA Quadro K600 グラフィックカード	25,000円	○				
4X60G88210	ThinkServer 1GB NVS 315 PCIe x16 グラフィック・アダプター by NVIDIA	25,500円	○	○			
4X90F92980	ThinkServer Gen 5 DisplayPort to VGA Dongle	5,900円				○	○
3.5型非ホットスワップ SATA HDD							
0C19501	ThinkServer 3.5" 500GB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	24,000円	○	○			
0C19502	ThinkServer 3.5 1TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	33,000円	○	○			
0C19503	ThinkServer 3.5 2TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	59,000円	○	○			
0C19504	ThinkServer 3.5 3TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	88,000円	○	○			
0C19505	ThinkServer 3.5 4TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	118,000円	○	○			
4XB0F28633	ThinkServer 500GB 7200rpm 2.5インチ エンタープライズ6Gbps SATA HDD (3.5型トレイ付き)	30,000円	○				
4XB0F28634	ThinkServer 1TB 7200rpm 2.5インチ エンタープライズ6Gbps SATA HDD (3.5型トレイ付き)	52,000円	○				
4XB0F28664	ThinkServer 500GB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Enterprise HDD for RS-Series	29,400円			○		
4XB0F28665	ThinkServer 1TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Enterprise HDD for RS-Series	34,300円			○		
4XB0F28666	ThinkServer 2TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Enterprise HDD for RS-Series	62,800円			○		
4XB0F28667	ThinkServer 3TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Enterprise HDD for RS-Series	87,300円			○		
4XB0F28668	ThinkServer 4TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Enterprise HDD for RS-Series	112,000円			○		
3.5型非ホットスワップ SAS HDD							
4XB0F28669	ThinkServer 1TB 7.2K 6Gbps SAS 3.5型 HDD for RS-Series	47,100円			○		
4XB0F28670	ThinkServer 2TB 7.2K 6Gbps SAS 3.5型 HDD for RS-Series	71,600円			○		
4XB0F28671	ThinkServer 3TB 7.2K 6Gbps SAS 3.5型 HDD for RS-Series	104,000円			○		
4XB0F28685	ThinkServer 4TB 7.2K 6Gbps SAS 3.5型 HDD for RS-Series	142,000円			○		
3.5型非ホットスワップ SATA SSD							
4XB0F28619	ThinkServer 120GB リードオプティマイズド 2.5インチ 6Gbps SSD (3.5型トレイ付き)	58,000円	○				
4XB0F28620	ThinkServer 240GB リードオプティマイズド 2.5インチ 6Gbps SSD (3.5型トレイ付き)	128,000円	○				
4XB0F28621	ThinkServer 480GB リードオプティマイズド 2.5インチ 6Gbps SSD (3.5型トレイ付き)	258,000円	○				
4XB0G88720	ThinkServer 300GB 6Gbps SATA 3.5型 Value SSD	157,000円	○				
4XB0G88721	ThinkServer 600GB 6Gbps SATA 3.5型 Value SSD	304,000円	○				
3.5型ホットスワップ SATA HDD							
0A89473	ThinkServer 500GB 7.2K 3.5 エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	30,000円		○			
0A89474	ThinkServer 1TB 7.2K 3.5 エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	35,000円		○			
0A89475	ThinkServer 2TB 7.2K 3.5 エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	64,000円		○			
0A89477	ThinkServer 3TB 7.2K 3.5 エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	89,000円		○			
0C19520	ThinkServer 3.5 4TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	120,000円		○			
4XB0F28712	ThinkServer 1TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	34,300円				○	○
4XB0F28713	ThinkServer 2TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	62,800円				○	○
4XB0F28714	ThinkServer 3TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	87,300円				○	○
4XB0G45715	ThinkServer 4TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	112,000円				○	○
4XB0G88712	ThinkServer 5TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	147,000円				○	○
4XB0G88713	ThinkServer 6TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	183,000円				○	○
3.5型ホットスワップ SAS HDD							
0C19530	ThinkServer 1TB 7200rpm 3.5型 SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	48,000円		○			
0C19531	ThinkServer 2TB 7200rpm 3.5型 SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	73,000円		○			
0C19532	ThinkServer 3TB 7200rpm 3.5型 SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	106,000円		○			
4XB0G88728	ThinkServer 300GB 10K 6Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	31,400円				○	○
4XB0G88729	ThinkServer 600GB 10K 6Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	55,900円				○	○
4XB0G88742	ThinkServer 900GB 10K 6Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	88,200円				○	○
4XB0G88745	ThinkServer 1.2TB 10K 6Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	106,000円				○	○
4XB0G45716	ThinkServer 1TB 7.2K 6Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	41,200円				○	○
4XB0G45717	ThinkServer 2TB 7.2K 6Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	71,600円				○	○
4XB0G45718	ThinkServer 3TB 7.2K 6Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	104,000円				○	○

○…対応　□…非対応

P/N	製品名	ダイレクト価格 税別	TS140	TS440	RS140	RD350	RD450
4XB0G45719	ThinkServer 4TB 7.2K 6Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	142,000円				○	○
4XB0G88733	ThinkServer 300GB 10K 12Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	53,000円				○	○
4XB0G88761	ThinkServer 600GB 10K 12Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	82,400円				○	○
4XB0G88762	ThinkServer 900GB 10K 12Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	106,000円				○	○
4XB0G88763	ThinkServer 1.2TB 10K 12Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	132,000円				○	○
4XB0G88738	ThinkServer 1.8TB 10K 12Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	199,000円				○	○
4XB0G88740	ThinkServer 300GB 15K 12Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	64,700円				○	○
4XB0G88744	ThinkServer 450GB 15K 12Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	94,100円				○	○
4XB0G88746	ThinkServer 600GB 15K 12Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	123,000円				○	○
4XB0G88730	ThinkServer 2TB 7.2K 12Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	93,100円				○	○
4XB0G88731	ThinkServer 4TB 7.2K 12Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	184,000円				○	○
3.5型ホットスワップ SATA SSD							
4XB0F28622	ThinkServer 120GB リードオプティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD (3.5型トレイ付き)	61,000円		○			
4XB0F28623	ThinkServer 240GB リードオプティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD (3.5型トレイ付き)	131,000円		○			
4XB0F28624	ThinkServer 480GB リードオプティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD (3.5型トレイ付き)	261,000円		○			
4XB0G88718	ThinkServer 300GB 6Gbps SATA 2.5型 HS Value SSD (3.5型トレイ付き)	157,000円		○			
4XB0F28625	ThinkServer 600GB 6Gbps SATA 2.5型 HS Value SSD (3.5型トレイ付き)	304,000円		○			
4XB0G45742	ThinkServer 120GB 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Value SSD	68,600円				○	○
4XB0G45743	ThinkServer 240GB 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Value SSD	128,000円				○	○
4XB0G45744	ThinkServer 300GB 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Value SSD	157,000円				○	○
4XB0G45745	ThinkServer 480GB 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Value SSD	245,000円				○	○
4XB0G45746	ThinkServer 600GB 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Value SSD	304,000円				○	○
4XB0G45747	ThinkServer 800GB 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Value SSD	402,000円				○	○
3.5型ホットスワップ SAS SSD							
4XB0G45733	ThinkServer 200GB 12Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise SSD	245,000円				○	○
4XB0G45734	ThinkServer 400GB 12Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise SSD	465,000円				○	○
4XB0G45735	ThinkServer 800GB 12Gbps SAS 3.5型 Gen 5 HS Enterprise SSD	882,000円				○	○
2.5型非ホットスワップ SATA HDD							
4XB0F28676	ThinkServer 500GB 7.2K 6Gbps SATA 2.5型 Enterprise HDD for RS-Series	36,900円			○		
4XB0F28677	ThinkServer 1TB 7.2K 6Gbps SATA 2.5型 Enterprise HDD for RS-Series	58,800円			○		
2.5型非ホットスワップ SAS HDD							
4XB0F28672	ThinkServer 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 HDD for RS-Series	38,300円			○		
4XB0F28673	ThinkServer 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 HDD for RS-Series	67,700円			○		
4XB0F28674	ThinkServer 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 HDD for RS-Series	108,000円			○		
2.5型非ホットスワップ SATA SSD							
4XB0F28678	ThinkServer 120GB 6Gbps SATA 2.5型 Value SSD for RS-Series	60,800円			○		
4XB0F28679	ThinkServer 240GB 6Gbps SATA 2.5型 Value SSD for RS-Series	129,000円			○		
4XB0G88722	ThinkServer 300GB 6Gbps SATA 2.5型 Value SSD for RS-Series	156,000円			○		
4XB0F28680	ThinkServer 480GB 6Gbps SATA 2.5型 Value SSD for RS-Series	256,000円			○		
4XB0G88723	ThinkServer 600GB 6Gbps SATA 2.5型 Value SSD for RS-Series	313,000円			○		
2.5型ホットスワップ SATA HDD							
0C19495	ThinkServer 500GB 7.2K 2.5 エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	37,000円		○			
0C19496	ThinkServer 1TB 7.2K 6Gbps SATA 2.5型 HS Enterprise HDD	58,800円		○			
4XB0G45720	ThinkServer 500GB 7.2K 6Gbps SATA 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	36,300円				○	○
4XB0G45721	ThinkServer 1TB 7.2K 6Gbps SATA 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	58,800円				○	○
2.5型ホットスワップ SAS HDD							
67Y2619	ThinkServer 2.5 300GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	39,000円		○			
67Y2621	ThinkServer 2.5 600GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	69,000円		○			
0A89409	ThinkServer 2.5 900GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	110,000円		○			
4XB0F28642	ThinkServer 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 HS HDD	126,000円		○			
4XB0G45722	ThinkServer 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	38,300円				○	○
4XB0G45723	ThinkServer 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	67,700円				○	○
4XB0G45724	ThinkServer 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	108,000円				○	○
4XB0G45728	ThinkServer 450GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	93,100円				○	○
4XB0G45729	ThinkServer 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	128,000円				○	○
4XB0G88732	ThinkServer 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	60,800円				○	○
4XB0G88734	ThinkServer 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	99,000円				○	○
4XB0G88735	ThinkServer 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	129,000円				○	○
4XB0G88736	ThinkServer 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	160,000円				○	○
4XB0G88737	ThinkServer 1.8TB 10K 12Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	240,000円				○	○
4XB0G88739	ThinkServer 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	78,400円				○	○
4XB0G88743	ThinkServer 450GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	114,000円				○	○
4XB0G88765	ThinkServer 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD	148,000円				○	○
2.5型ホットスワップ SATA SSD							
4XB0F28615	ThinkServer 120GB リードオプティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD	60,000円		○			
4XB0F28616	ThinkServer 240GB リードオプティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD	130,000円		○			
4XB0F28617	ThinkServer 480GB リードオプティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD	260,000円		○			
4XB0G88716	ThinkServer 300GB 6Gbps SATA 2.5型 HS Value SSD	157,000円		○			
4XB0F28618	ThinkServer 600GB 6Gbps SATA 2.5型 HS Value SSD	304,000円		○			
4XB0G45736	ThinkServer 120GB 6Gbps SATA 2.5型 Gen 5 HS Value SSD	68,600円				○	○
4XB0G45737	ThinkServer 240GB 6Gbps SATA 2.5型 Gen 5 HS Value SSD	128,000円				○	○
4XB0G45738	ThinkServer 300GB 6Gbps SATA 2.5型 Gen 5 HS Value SSD	157,000円				○	○
4XB0G45739	ThinkServer 480GB 6Gbps SATA 2.5型 Gen 5 HS Value SSD	245,000円				○	○
4XB0G45740	ThinkServer 600GB 6Gbps SATA 2.5型 Gen 5 HS Value SSD	304,000円				○	○
4XB0G45741	ThinkServer 800GB 6Gbps SATA 2.5型 Gen 5 HS Value SSD	402,000円				○	○
2.5型ホットスワップ SAS SSD							
4XB0G45730	ThinkServer 200GB 12Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise SSD	245,000円				○	○
4XB0G45731	ThinkServer 400GB 12Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise SSD	465,000円				○	○
4XB0G45732	ThinkServer 800GB 12Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise SSD	882,000円				○	○
HDD追加オプション							
0C19514	ThinkServer 3.5 HDD搭載用 5.25 トレイ・コンバージョンキット	7,000円	○				
0C19529	ThinkServer 3.5 HDD搭載用 5.25 トレイ・コンバージョンキット Slim型スーパーマルチドライブ付き	13,000円	○				
4XF0G45894	ThinkServer RD450 2.5型 8ドライブ・バックプレーン・キット	18,000円					○
4XF0G45895	ThinkServer RD450 2.5型 16ドライブ・バックプレーン・キット	28,500円					○
内蔵テープ装置							
4XF0F28769	ThinkServer 内蔵 RDXバックアップドライブ	70,000円	○	○			
4XF0G45866	ThinkServer LTO-6 ドライブ・キット by Tandberg	765,000円					○
オプティカル・ドライブ/フラッシュ・ドライブ							
4XA0E97775	ThinkPad ウルトラスリム USB DVD バーナー・ドライブ	8,000円			○		
4XA0F28610	ThinkServer RD350,RD450 Slim SATA DVD-ROM ドライブ	13,800円				○	○
4XA0F28609	ThinkServer RD350,RD450 Slim SATA DVD-RW ドライブ	20,500円				○	○
4XF0G45865	ThinkServer SDHC アッセンブリー・モジュール	5,900円				○	○
4X70F28592	ThinkServer 8GB SD Card	10,800円				○	○
4X70F28593	ThinkServer 32GB SD Card	24,500円				○	○
インプット・デバイス							
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	4,000円	○	○	○	○	○
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード(英語)	4,000円	○	○	○	○	○
06P4069	Lenovo オプティカル・マウス	1,400円	○	○	○	○	○
外置きTFT液晶モニター　システム装置がサポートする最大解像度は1024x768となります。							
60B3HAR2JP	ThinkVision LT1713p	24,000円	○	○			
60B8AAR6JP	ThinkVision E1922 Wide	16,000円	○	○			
60AFHAR1JP	ThinkVision E2223s Wide モニター	20,000円	○	○			
電源オプション							
67Y2625	ThinkServer 450W ホットスワップ 冗長化電源	20,000円		○			
4X20G87845	ThinkServer Gen 5 450W Gold HS 電源機構	20,500円				○	
4X20F28579	ThinkServer Gen 5 550W Platinum HS 電源機構	29,400円				○	
4X20F28575	ThinkServer Gen 5 750W Platinum HS 電源機構	36,300円				○	○
4X20F28576	ThinkServer Gen 5 750W Titanium HS 電源機構	49,000円				○	○
4X20F28577	ThinkServer Gen 5 1100W Platinum HS 電源機構	49,000円					○
タワー/ラック変換キット&ラック・オプション							
0C19515	ThinkServer Tower/Rack シェルフ・コンバージョンキット	50,000円	○	○			
4XF0G45873	ThinkServer Gen 5 4-Post スタティック・レールキット	12,200円				○	○
4XF0G45876	ThinkServer Gen 5 ケーブル・マネジメント・バー	5,000円				○	○
4XF0G45871	ThinkServer Gen 5 1U 4-Post スライド・レールキット	19,600円				○	
4XF0G45874	ThinkServer Gen 5 1U ケーブル・マネジメント・アーム	9,800円				○	
4XF0G45872	ThinkServer Gen 5 2U 4-Post スライド・レールキット	19,600円					○
4XF0G45875	ThinkServer Gen 5 2U ケーブル・マネジメント・アーム	9,800円					○

○…対応　□…非対応

Storage製品

外部ディスクからテープまで! 先進のStorage製品群から選りすぐりの人気モデルをご紹介

Storage 製品ポートフォリオ

SAN	DAS	NAS	バックアップ
Lenovo Storage シリーズ Lenovo Storage S2200 Lenovo Storage S3200 **Storwize シリーズ** Storwize V3700 Storwize V5000/V7000	**System Storage シリーズ** EXP2512 EXP2524	**System x NAS シリーズ** x3100 M5 x3250 M5 x3650 M5	**System Storage シリーズ** TS2250/TS2260/TS2360 Multimedia Enclosure TS2900/TS3100/TS3200

広範なストレージ製品ラインアップ

ブロック・ストレージ

サーバの外付けディスクとして使用するストレージ装置
広い帯域幅と、軽いオーバーヘッドにより高速通信を実現
スイッチを介したネットワーク構成とサーバ直接接続が可能

エントリーストレージに2製品が新登場

Lenovo Storage シリーズ

P154▶

FC/iSCSI/SAS

NEW

Lenovo Storage S2200

最大容量:384TB

エントリー・ストレージの新基準
容易な操作と、拡張性
上位モデルへのアップグレードが可能

P154▶

FC/iSCSI/SAS

NEW

Lenovo Storage S3200

最大容量:768TB

大容量、高性能と容易な操作性を実現
ハイブリッド接続やSSDを効率的に
使用する自動配置機能が可能

IBM Storwize シリーズ

P157▶

FC/iSCSI/SAS

Storwize V3700

最大容量:960TB

P160▶

FC/iSCSI/SAS

Storwize V5000

最大容量:
1.92PB / 3.84PB
(クラスター時)

P160▶

FC/iSCSI

Storwize V7000

最大容量:
1.96PB / 7.8PB
(クラスター時)

Lenovo Storage S2200/S3200

エントリーSANストレージに新しくLenovo Storage シリーズが登場!!!

コスト・パフォーマンスに優れ、操作もやさしいストレージ製品です。

Lenovo Storage S2200/S3200の特長

- **性能を考慮した設計** SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）とHDD（ハード・ディスク・ドライブ）のハイブリッドによるインテリジェントなリアルタイム階層化
- **拡張性を考慮した設計** エンクロージャの追加だけではなく、必要な時にデータ移行やダウンタイムなしにシャーシ内でコントローラをアップグレード可能
- **可用性を考慮した設計** 99.999%の高可用性を目指した設計: 必要な間、常時稼働継続
- **シンプルな設計** 容易な管理を実現し、複雑な運用を簡素化するGUIを搭載したLenovo SAN Manager

Lenovo Storage

S2200

基本筐体

FC接続　iSCSI接続　SAS接続

3.5型ドライブモデル／2.5型ドライブモデル

導入価格重視のエントリーストレージ

S2200は、低コストでSANの導入が可能で、データの保護やシステムの稼働継続のために必要な拡張性や可用性をしっかり備えたエントリー・ストレージです。

製品名		Lenovo Storage S2200 基本筐体 3.5型ドライブモデル		Lenovo Storage S2200 基本筐体 2.5型ドライブモデル	
製品番号		64114B2 (FC/iSCSIデュアル・コントローラ)	64112B2 (SASデュアル・コントローラ)	64114B4 (FC/iSCSIデュアル・コントローラ)	64112B4 (SASデュアル・コントローラ)
希望小売価格	税別	980,000円	980,000円	980,000円	980,000円
コントローラー数		2（デュアル）		2（デュアル）	
キャッシュ容量		12GB		12GB	
構成可能なホスト接続用インタフェース数		8/16Gbps FC×4 1/10Gbps iSCSI×4	12Gbps SAS×4	8/16Gbps FC×4 1/10Gbps iSCSI×4	12Gbps SAS×4
内蔵HDD搭載数		12		24	
ディスク最大物理容量		96TB（8TB NL-SASディスク使用時）		38.4TB（1.6TB SSD使用時）	
拡張ユニットの接続数		3		3	
拡張ユニット構成時のディスク最大物理容量		384TB（48×8TB NL-SASディスク使用時）		153.6TB（96×1.6TB SSD使用時）	
RAIDレベル		0、1、5、6、10			
電源ユニット		リダンダント（電源数 2）			
電源		AC 100-240V / 50-60Hz			
消費電力		436W（最大構成）		436W（最大構成）	
サイズ（mm）		447（W）×523（D）×87（H）、2Uスペース		447（W）×519（D）×89（H）、2Uスペース	
質量（kg）		17.7（ドライブなし）/ 27.5（12ドライブ）		17.8（ドライブなし）/ 24.3（24ドライブ）	
添付サービス		セットアップサポート90			
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応修理・保証サービス（9時間×週5日/CRU）			
	海外での修理	あり: 修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる			

最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システムガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。
※ S2200基本筐体 シングルコントローラモデル（64114B3、64112B3、64114B1、64112B1）の取り扱いもございます。
※ FCとiSCSIのホストインタフェースの混在はできません。
※弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました

Lenovo Storage

S3200

基本筐体

FC接続　iSCSI接続　SAS接続

3.5型ドライブモデル／2.5型ドライブモデル

パフォーマンス重視のエントリーストレージ

S3200は、中小規模のストレージ環境における課題を解決する、簡単で可用性が高く、高性能なSANストレージです。エントリークラスでもトップクラスのIOPS性能を実現し、小規模仮想化環境などにおける高いIO要求にも対応します。

製品名		Lenovo Storage S3200 基本筐体 3.5型ドライブモデル		Lenovo Storage S3200 基本筐体 2.5型ドライブモデル	
製品番号		64116B2 (FC/iSCSIデュアル・コントローラ)	64113B2 (SASデュアル・コントローラ)	64116B4 (FC/iSCSIデュアル・コントローラ)	64113B4 (SASデュアル・コントローラ)
希望小売価格	税別	1,100,000円	1,100,000円	1,100,000円	1,100,000円
コントローラー数		2（デュアル）		2（デュアル）	
キャッシュ容量		12GB		12GB	
構成可能なホスト接続用インタフェース数		8/16Gbps FC×8 1/10Gbps iSCSI×8	12Gbps SAS×8	8/16Gbps FC×8 1/10Gbps iSCSI×8	12Gbps SAS×8
内蔵HDD搭載数		12		24	
ディスク最大物理容量		96TB（8TB NL-SASディスク使用時）		38.4TB（1.6TB SSD使用時）	
拡張ユニットの接続数		7		7	
拡張ユニット構成時のディスク最大物理容量		768TB（96×8TB NL-SASディスク使用時）		307.2TB（192×1.6TB SSD使用時）	
RAIDレベル		0、1、5、6、10			
電源ユニット		リダンダント（電源数 2）			
電源		AC 100-240V / 50-60Hz			
消費電力		436W（最大構成）		436W（最大構成）	
サイズ（mm）		447（W）×523（D）×87（H）、2Uスペース		447（W）×519（D）×89（H）、2Uスペース	
質量（kg）		18.4（ドライブなし）/ 28.2（12ドライブ）		18.5（ドライブなし）/ 25.0（24ドライブ）	
添付サービス		セットアップサポート90			
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応修理・保証サービス（9時間×週5日/CRU）			
	海外での修理	あり: 修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる			

最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システムガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。
※ S3200基本筐体 シングルコントローラモデル（64116B3、64113B3、64116B1、64113B1）の取り扱いもございます。
※ FCとiSCSIのホストインタフェースの混在が可能です。
※弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました

Lenovo Storage

E1024/E1012

拡張筐体

3.5型ドライブモデル　2.5型ドライブモデル

Lenovo Storage接続専用の拡張ユニット

S2200やS3200の拡張要件に合わせて、2.5型ドライブモデルと3.5型ドライブモデルを混在可能です。

製品名		Lenovo Storage E1012 拡張筐体 3.5型ドライブモデル	Lenovo Storage E1024 拡張筐体 2.5型ドライブモデル
製品番号		64111B2	64111B4
希望小売価格	税別	400,000円	450,000円
インタフェース		ポート数 2（コントローラごと）6Gbps SAS	
内蔵HDD搭載数		12	24
ディスク最大物理容量		96TB（8TB NL-SASディスク使用時）	38.4TB（1.6TB SSD使用時）
電源ユニット		リダンダント（電源数 2）	
電源		AC 100-240V / 50-60Hz	
消費電力		436W（最大構成）	436W（最大構成）
サイズ（mm）		447（W）×523（D）×87（H）、2Uスペース	447（W）×519（D）×89（H）、2Uスペース
質量（kg）		16.8（ドライブなし）/26.6（12ドライブ）	16.9（ドライブなし）/ 23.4（24ドライブ）
添付サービス		セットアップサポート90	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応修理・保証サービス（9時間×週5日/CRU）	
	海外での修理	あり: 修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システムガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。
※ E1024/E1012拡張筐体 シングルコントローラモデル（64111B3、64111B1）の取り扱いもございます。
※弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました

Lenovo Storage S2200/S3200の特長

Lenovo Storageが選ばれる理由

一貫したサポート

サーバーとストレージの問い合わせ窓口が一箇所なので、サービスラインに連絡してラクラク問題切り分け。
万一障害が発生しても、サーバーからストレージまで、一貫性のとれたサポートをご提供します。

サーバーからストレージまで同じLenovoで安心!

Flex System ブレードサーバー


System x サーバー
ThinkServer

Lenovo Storage

コンポーネントの冗長化による可用性

コントローラ・モジュールや電源・ファンモジュールを冗長化して、万一の障害に備えることが可能です。コンポーネントの一方が故障しても、もう一方で稼働を継続できるので、サービスの可用性を高めることが可能です。ディスク・ドライブもRAIDで冗長化しているので、データを安全に保護することができます。また、キャッシュデータの退避専用のコンパクトフラッシュを搭載しているので、長時間の停電でも安全にキャッシュデータを保護できるので安心です。

省電力

Lenovo Storage S2200/S3200 は、一定時間アクセスのないディスクの回転を停止するドライブ・スピン・ダウン(DSD)機能が実装されているので、無駄な電力消費を抑え、ディスクの消耗を軽減することができ、企業に必要な節電を容易にサポートします。企業内に散在するサーバーを仮想化統合して、Lenovo Storage にデータを集約するだけで、機材の保守・運用費用を抑えるばかりでなく、環境にやさしい IT基盤を実現します。

豊富な機能を搭載したエントリーストレージ

Lenovo Storageは、ストレージの仮想化はもちろん、デスクトップの仮想化や大容量のリードキャッシュが必要な環境でSSDを最大限に活用して、ハイパフォーマンスかつ快適なサービスの実装に役立つ機能を多数搭載しています。万一の障害時も、迅速に復旧することが可能です。

仮想化

仮想ストレージプール

仮想化によりディスクグループをプール化し、より多くのディスクに並列アクセスして**負荷分散するので高速!**

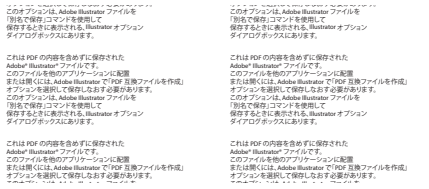

高速化

SSDリードキャッシュ

SSDを大容量のリードキャッシュとして使用して、**ランダムリードの性能を最大化**



迅速な復旧

迅速なRAID再構築

実際に利用しているデータだけを再構築し全てのRAIDセットの再構築が不要なので、一般的な再構築に比べて2〜5倍のパフォーマンス。**障害時に迅速な復旧。**



*1) レノボ調べ。実際の性能は構成や使用環境により異なる場合があります。

リアルタイム階層化

Lenovo Storage S2200/S3200の持つ、
インテリジェントなリアルタイム階層化機能

より高頻度でアクセスするデータを、より高速な領域へ移動。Lenovo Storage S2200/S3200は、頻繁に利用するデータをバックグラウンドで監視(5秒毎)し、頻繁に利用されるページ(4MB単位)を迅速に移動させます。ハードディスク間でのデータ階層化機能を標準機能として有していますので、高速な15,000回転のSASハードディスクや7,200回転で大容量のニアラインSASハードディスクなどを組み合わせることにより、パフォーマンスとストレージ容量のバランスに優れた構成が可能です。また、オプションでSSD(半導体ドライブ)を含めたデータ階層化にも対応し、より高頻度でアクセスするデータのパフォーマンス向上を図ることができます。
データベースやOLTPワークロードなどの、コントローラー内のキャッシュだけではパフォーマンスの改善が難しいワークロードに対しても、パフォーマンス向上を期待できる機能です。

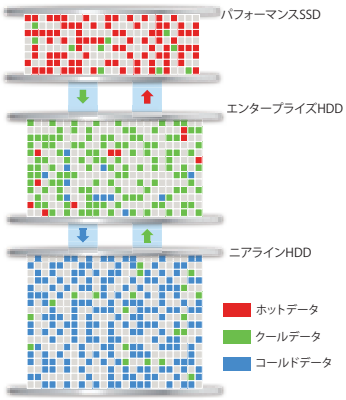

ストレージ・ソフトウェア・オプション	Lenovo Storage S2200	Lenovo Storage S3200
仮想化ストレージプール	標準	標準
シン・プロビジョニング	標準	標準
SSDリードキャッシュ	標準	標準
迅速なRAID再構築	標準	標準
SSDインテリジェント・リアルタイム階層化	オプション (00WE764)	オプション (00WE764)
スナップショット	オプション 256 (00WE760) / 512 (00WE761)	オプション 512 (00WE761) / 1024 (00WE787)

Lenovo Storage S3200サンプル構成

S3200 SFF デュアル・コントロール・エンクロージャー + System x3650 M5 構成例

FC接続

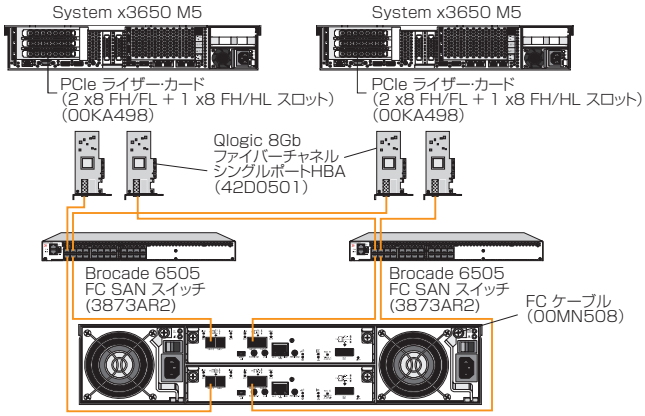

Lenovo S3200 SFF Dual FC/iSCSI 2.5型(64116B4)

製品番号	製品名	希望小売価格/単価(税別)	数量	小計(税別)
System x3650 M5 構成				
5462-E7J	Xeon E5-2603 v3 (1.6GHz/6C) x1/8GBx1	410,000円	2	820,000円
00AJ081	300GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円	4	278,400円
00KA498	PCIe ライザー・カード (2×8 FH/FL+1×8 FH/HL スロット)	12,000円	2	24,000円
42D0501	QLogic 8Gb ファイバーチャネルシングルポート HBA (PCI-E)	149,000円	4	596,000円
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000円	2	18,000円
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円	2	60,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	4	9,600円
00FK622	System x エンタープライズ 2U ケーブル マネジメント アーム	5,000円	2	10,000円
FC SAN スイッチ構成				
3873AR2	Brocade 6505 FC SANスイッチ	887,000円	2	1,774,000円
88Y6393	Brocade 16Gb SFP+ トランシーバー・モジュール	115,000円	8	920,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
00MN508	Lenovo 5m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブル	9,200円	8	73,600円
S3200構成(2.5型ドライブモデル)				
64116B4	Lenovo Storage S3200 SFF Dual FC/iSCSI 2.5型	1,100,000円	1	1,100,000円
00WC088	Lenovo Storage S2200/S3200 8G Fibre Channel SFP+モジュール 1パック	18,000円	4	72,000円
00MN508	Lenovo 5m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブル	9,200円	4	36,800円
00MM685	Lenovo Storage 2.5型 300GB 15k SAS HDD	68,000円	9	612,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
			希望小売価格/合計(税別)	6,414,000円

※System x3650 M5 構成にOSは含まれておりません。サポートをご確認の上、別途ご購入ください。
※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コードを選定しております。

iSCSI接続

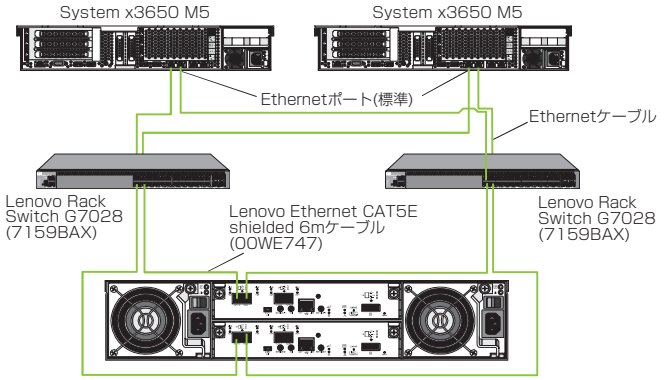

Lenovo S3200 SFF Dual FC/iSCSI 2.5型(64116B4)

製品番号	製品名	希望小売価格/単価(税別)	数量	小計(税別)
System x 3650 M5 構成				
5462-E7J	Xeon E5-2603 v3 (1.6GHz/6C) ×1/8GB×1	410,000円	2	820,000円
00AJ081	300GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円	4	278,400円
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000円	2	18,000円
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円	2	60,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	4	9,600円
00FK622	System x エンタープライズ 2U ケーブル マネジメント アーム	5,000円	2	10,000円
ネットワーキング・ラック・スイッチ構成				
7159-BAX	Lenovo RackSwitch G7028 (背面吸気前面排気型)	198,000円	2	396,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
S3200構成(2.5型ドライブモデル)				
64116B4	Lenovo Storage S3200 SFF Dual FC/iSCSI 2.5型	1,100,000円	1	1,100,000円
00WC086	Lenovo Storage S2200/S3200 1G RJ45 iSCSI SFP+ Module 1パック	32,000円	4	128,000円
00WE747	Lenovo Ethernet CAT5E shielded 6mケーブル	29,000円	4	116,000円
00MM685	Lenovo Storage 2.5型 300GB 15k SAS HDD	68,000円	9	612,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
			希望小売価格/合計(税別)	3,557,600円

※System x3650 M5 構成にOSは含まれておりません。サポートをご確認の上、別途ご購入ください。
※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コードを選定しております。
※Ethernetスイッチ構成にラックマウント・キット、Etherenetケーブルは含まれておりません。別途ご購入ください。

SAS接続

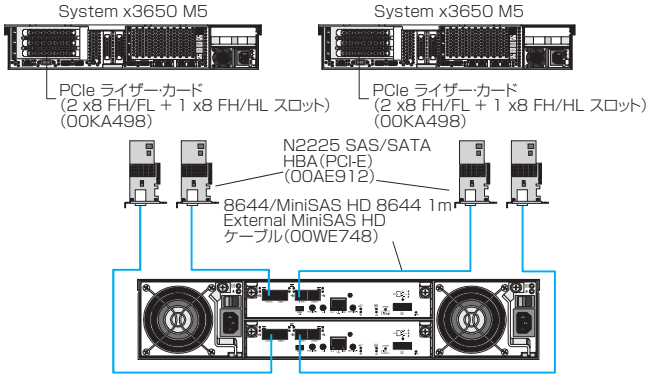

Lenovo S3200 SFF Chassis Dual SAS 2.5型(64113B4)

製品番号	製品名	希望小売価格/単価(税別)	数量	小計(税別)
System x3650 M5 構成				
5462-E7J	Xeon E5-2603 v3 (1.6GHz/6C) ×1/8GB×1	410,000円	2	820,000円
00AJ081	300GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円	4	278,400円
00KA498	PCIe ライザー・カード (2×8 FH/FL+1×8 FH/HL スロット)	12,000円	2	24,000円
00AE912	N2225 SAS/SATA HBA (PCI−E)	42,000円	4	168,000円
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000円	2	18,000円
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円	2	60,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	4	9,600円
00FK622	System x エンタープライズ 2U ケーブル マネジメント アーム	5,000円	2	10,000円
S3200構成(2.5型ドライブモデル)				
64113B4	Lenovo Storage S3200 SFF Chassis Dual SAS 2.5型	1,100,000円	1	1,100,000円
00WE748	External MiniSAS HD 8644/MiniSAS HD 8644 1mケーブル	40,000円	4	160,000円
00MM685	Lenovo Storage 2.5型 300GB 15k SAS HDD	68,000円	9	612,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
			希望小売価格/合計(税別)	3,264,800円

※System x3650 M5 構成にOSは含まれておりません。サポートをご確認の上、別途ご購入ください。
※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コードを選定しております。

拡張筐体

Lenovo S3200 SFF 基本筐体

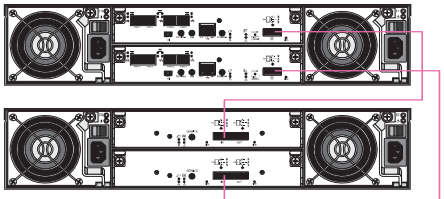

Lenovo E1024 SFF 拡張筐体

External MiniSAS 8088/MiniSAS 8088 1mケーブル

Lenovo S3200 SFF基本筐体(64113B4もしくは64116B4)には、
Lenovo Storage E1024拡張筐体(64111B4)を最大7台まで接続可能です。

製品番号	製品名	希望小売価格/単価(税別)	数量	小計(税別)
System x3650 M5 構成				
64111B4	Lenovo Storage E1024 SFF Disk Expansion	450,000円	1	450,000円
00WE755	External MiniSAS 8088/MiniSAS 8088 1mケーブル	40,000円	2	80,000円
00MM685	PCIe ライザー・カード (2 x8 FH/FL + 1 x8 FH/HL スロット)	68,000円	9	612,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
			希望小売価格/合計(税別)	1,146,800円

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

IBM Storwize V3700

迅速にアプリケーション再開を実現できる V3700 のデータ移行
アプリケーションの停止時間が短く、データ移行を実現可能

テープ装置を利用したデータ移行

移行手順
1. アプリ停止　2. バックアップ
3. 環境切替　4. リストア　5. アプリ再開



ネットワーク経由のデータ移行

移行手順
1. アプリ停止　2. 環境追加
3. データ移動　4. アプリ再開



Storwize V3700 環境のデータ移行

移行手順
1. アプリ停止　2. 環境切替(追加)
3. アプリ再開　4. データ移動



IBM Storwize

V3700

基本筐体

2.5型ドライブモデル

3.5型ドライブモデル

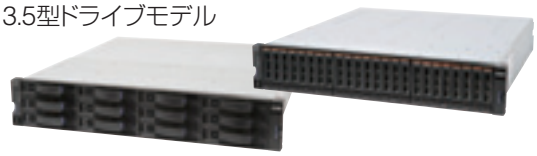

FC接続　**iSCSI接続**　**SAS接続**

V7000の技術を搭載した次世代エントリー・ディスク
小さくはじめてビジネスの成長にあわせた拡張が可能

6Gbps SASと1Gbps iSCSIを標準搭載したV3700は、わかり易いGUIや物理容量を節減するシン・プロビジョニング、既存FCのストレージ装置からスムーズかつ非中断的なデータ移行機能などを提供。最適で先進的な機能を盛り込み、構成、運用、管理をよりシンプルに行なうことが可能です。

製品名		IBM Storwize V3700 基本筐体 3.5型ドライブモデル	IBM Storwize V3700 基本筐体 2.5型ドライブモデル
製品番号		6099L2C	6099S2C
希望小売価格	税別	1,100,000円	1,100,000円
コントローラー数		2(デュアル)	
キャッシュ容量		標準8GB / 最大16GB(オプション)	
構成可能なホスト接続用インターフェース数[標準/オプション]		1Gb iSCSI…4/8 6Gb SAS…6/8 8Gbps FC…0/8 10Gb iSCSI/FCoE…0/4	
ディスク・インターフェース		6Gbps SAS	
内蔵HDD搭載数		12 (最大) [3.5型HDDベイ]	24 (最大) [2.5型HDDベイ]
ディスク最大物理容量		96TB(3.5型8TB NL-SASディスク使用時)	48TB (2.5型2TB 7.2K NL-SASディスク使用時)
拡張ユニットの接続数		1~9(2072LEU/2072SEU) [2]	
拡張ユニット構成時のディスク最大物理容量		960TB (120×3.5型 8TB NL-SASディスク使用時)	912TB (24×2.5型2TB 7.2K NL-SAS +108×3.5型8TB SASディスク使用時)
RAIDレベル		0、1、5、6、10	
電源ユニット		リダンダント (電源数 2)	
電源		AC 100-240V /50-60Hz	
消費電力		358W(最大構成)	405W(最大構成)
エネルギー消費効率 [1]		0.0065	
サイズ(mm)		483(W)×556(D)×87(H)、2Uスペース	
質量(kg)		18(HDD非搭載) / 28.3(最大構成)	19(HDD非搭載) / 27.3(最大構成)
添付サービス		スタートアップ90	
保証期間	国内での修理	3年間部品 / 3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日 / CRU)	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

[1] エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものである。
[2] 【基本筐体】2.5型ドライブモデル 1台+【拡張筐体】3.5型ドライブモデル 9台の場合 ※5台以上の拡張筐体を接続する場合は、ファームウェアVer7.3以降が必須です。
最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)から上記製品ページをご確認ください。
※V3700基本筐体 DCモデル(6099T2C)も取り扱いございます。
※System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

IBM Storwize

V3700

拡張筐体

2.5型ドライブモデル

3.5型ドライブモデル

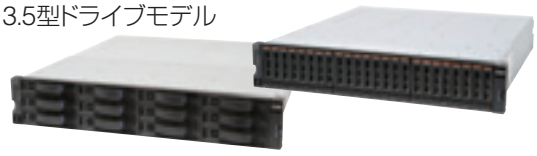

V3700接続専用の拡張ユニット
用途にあわせて拡張筐体の3.5型ドライブモデルと2.5型ドライブモデルの混在が可能

製品名		IBM Storwize V3700 拡張筐体 3.5型ドライブモデル	IBM Storwize V3700 拡張筐体 2.5型ドライブモデル
製品番号		6099LEU	6099SEU
希望小売価格	税別	499,900円	499,900円
インターフェース		ポート数 2(コントローラーごと) 6Gbps SAS	
ディスク・インターフェース		6Gbps SAS	
内蔵HDD搭載数		12 (最大) [3.5型HDDベイ]	24 (最大) [2.5型HDDベイ]
ディスク最大物理容量		96TB(3.5型8TB NL-SASディスク使用時)	48TB (2.5型2TB 7.2K NL-SASディスク使用時)
電源ユニット		リダンダント (電源数 2)	
電源		AC 100-240V /50-60Hz	
消費電力		300W(最大構成)	338W(最大構成)
サイズ(mm)		483(W)×556(D)×87(H)、2Uスペース	
質量(kg)		16.4(HDD非搭載) / 26.7(最大構成)	16.7(HDD非搭載) / 25(最大構成)
添付サービス		スタートアップ90	
保証期間	国内での修理	3年間部品 / 3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日 / CRU)	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)から上記製品ページをご確認ください。
※V3700拡張筐体 DCモデル(6099TEU)も取り扱いございます。
※System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

IBM Storwize V3700の機能拡張

6Gb SAS接続（SASホスト・インターフェース・カード（HIC））

Storwize V3700 基本筐体

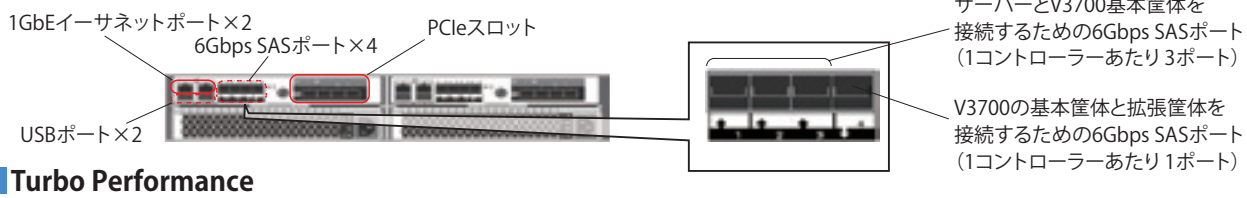

Turbo Performance

- **Turbo Performance（00Y2481）を購入いただきライセンスキーを有効化いただくことによりハードウェアの制限が解除されます。**
  - 現行のリリース（バージョン）では"Green mode"（パワーセーフ モード）として稼動しています
  - ライセンス有効化によりCPU speed, PCIe link speed, iSCSI IOPsが向上されます

FlashCopy アップグレード（標準状態では64と制限されている最大ターゲット数を2040へと拡大）

FlashCopy
データを別エリアにコピーする
安全な高速コピー

コンシステンシー・グループFlashCopy
複数ボリュームをグループ化し、全体でコピー
されたことを確認できる高速コピー

複数FlashCopy
同時に多数のターゲットにデータを保管する
高速コピー

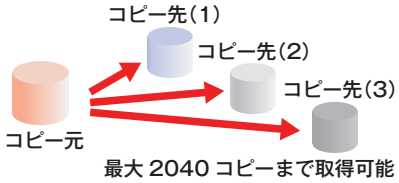

差分FlashCopy
変更されたデータのみを反映する
高速コピー

FlashCopy Nocopy オプション
変更されたデータのみを別エリアへ
保管するコピー



Remote Mirroring（ファイバー・チャネル経由 / iSCSI 経由）

- **Remote Mirroringで選択したVolumeの**
  リモートサイトへのレプリケーションを実現
- **Storwize family 間でのミラー環境が構築可能**
  - 例えば、一日の差分データ量を一日程度で送信できる回線帯域があればよい

- **サポートされる3タイプのリモートミラー**
  - Metro Mirror: 同期synchronous, 最長距離300km
  - Global Mirror: 非同期asynchronous, 最長距離8000km
  - Global Mirror with change volumes: lower bandwidth option

FlashCopy ターゲット・ボリュームからのリモート・コピー差分転送による低速回線環境における災対サイトの実現イメージ図

- **比較的低速回線であっても可能な災害対策ソリューションとして提供**
  - 例えば、一日の差分データ量を一日程度で送信できる回線帯域があればよい
- **運用手順の例**
  - 本番業務の書き込み停止
  - 差分FlashCopyの起動
  - 本番業務再開
  - リモート・コピー（Metro Mirror）の差分転送開始
  - 差分転送完了後、リモートコピー・ペアをサスペンド
  - 災対サイトにて差分FlashCopy取得

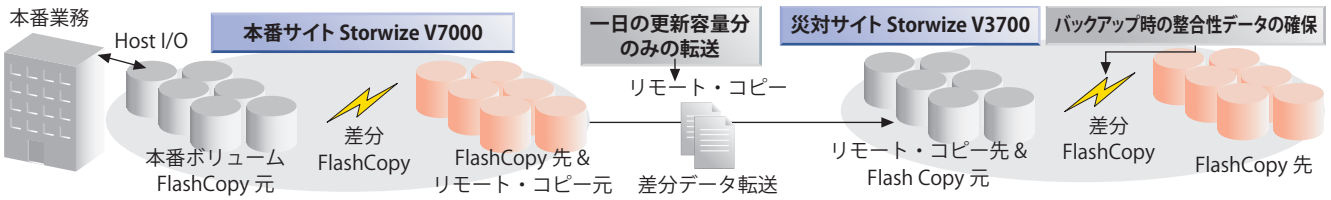

Easy Tier（オートマチック -自動階層化・自動最適配置）

EasyTier技術はアクセスの集中するホットな領域を高速SSDへ移動する自動パフォーマンス・チューニング機能です。
複雑な設定管理は不要で（ポリシー設定不要、外部サーバー不要）人手を介さずアクセス性能を常に最適化します。
高速SSD、中速SAS HDD、低速NL-SAS HDDの三層を最適に自動階層化します。

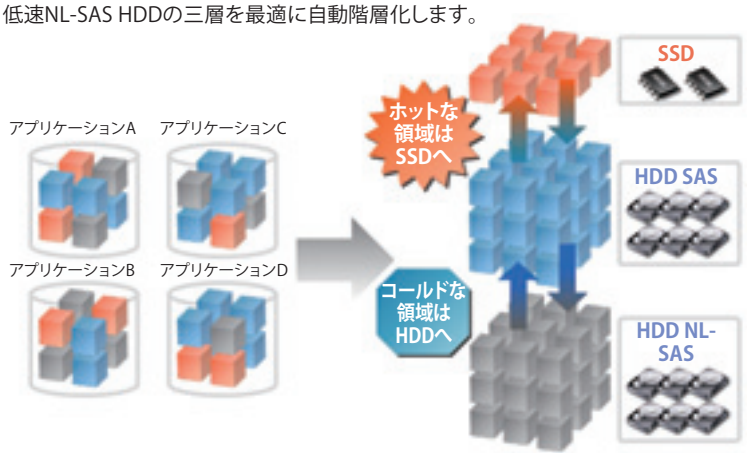

※SSD、HDD SAS、HDD NL-SASの三層を最適に自動階層化する場合、ファームウェアVer7.3以降必須です。

V3700 サンプル構成

V3700 SFF デュアル・コントロール・エンクロージャー ＋ System x3650 M5 構成例

FC接続

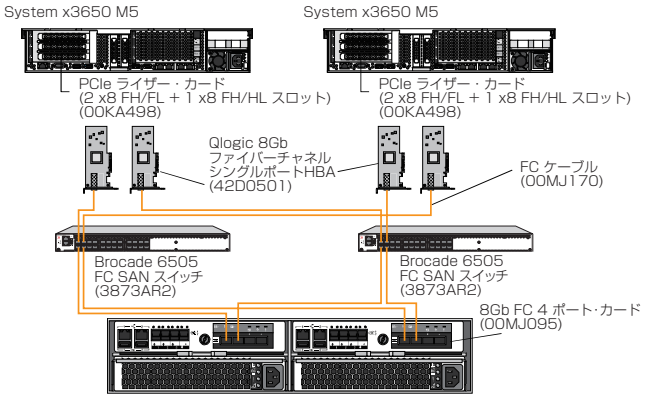

製品番号	製品名	希望小売価格/単価(税別)	数量	小計(税別)
System x3650 M5 構成				
5462-E7J	Xeon E5-2603 v3 (1.6GHz/6C) x1/8GBx1	410,000 円	2	820,000 円
00AJ081	300GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600 円	4	278,400 円
00KA498	PCIe ライザー・カード (2×8 FH/FL+1×8 FH/HL スロット)	12,000 円	2	24,000 円
42D0501	QLogic 8Gb ファイバーチャネルシングルポート HBA (PCI-E)	149,000 円	4	596,000 円
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000 円	2	18,000 円
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000 円	2	60,000 円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400 円	4	9,600 円
FC SAN スイッチ構成				
3873AR2	Brocade 6505 FC SANスイッチ	887,000円	2	1,774,000円
88Y6393	Brocade 16Gb SFP+ トランシーバー・モジュール	115,000円	8	920,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
00MN508	Lenovo 5m LC-LC OM3 MM ファイバー・ケーブル	9,200円	8	73,600円
V3700構成(2.5型ドライブモデル)				
6099S2C	V3700 SFF デュアル・コントロール・エンクロージャー	1,100,000円	1	1,100,000円
00MJ095	8Gb FC 4 ポート・カード	137,400円	2	274,800円
00MJ170	5m ファイバー・ケーブル (LC)	13,600円	4	54,400円
00MJ141	300GB 15K 6Gb 2.5型 SAS HDD	83,700円	9	753,300円
00MJ246	2.8m 電源コード (100V/12A.C13 to JIS C-8303.日本用)	2,400円	2	4,800円
			希望小売価格/合計(税別)	6,765,700円

※System x3650 M5 構成にOSは含まれておりません。サポートをご確認の上、別途ご購入ください。
※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コードを選定しております。

iSCSI接続

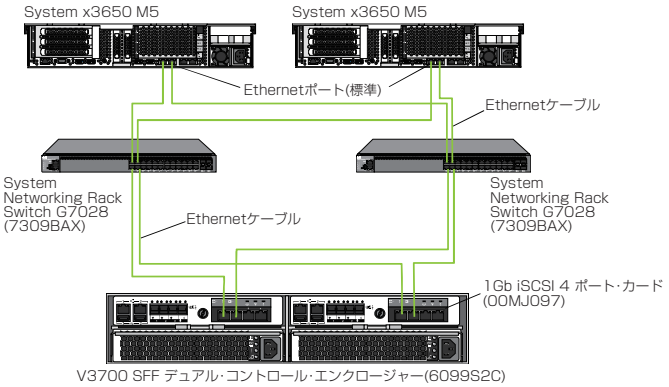

製品番号	製品名	希望小売価格/単価(税別)	数量	小計(税別)
System x3650 M5 構成				
5462-E7J	Xeon E5-2603 v3 (1.6GHz/6C) ×1/8GB×1	410,000円	2	820,000円
00AJ081	300GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円	4	278,400円
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000円	2	18,000円
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円	2	60,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	4	9,600円
ネットワーキング・ラック・スイッチ構成				
7309-BAX	System Networking ラックスイッチ G7028	380,000円	2	760,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
V3700構成(2.5型ドライブモデル)				
6099S2C	V3700 SFF デュアル・コントロール・エンクロージャー	1,100,000円	1	1,100,000円
00MJ097	1Gb iSCSI 4 ポート・カード	124,900円	2	249,800円
00MJ141	300GB 15K 6Gb 2.5型 SAS HDD	83,700円	9	753,300円
00MJ246	2.8m 電源コード (100V/12A.C13 to JIS C-8303.日本用)	2,400円	2	4,800円
			希望小売価格/合計(税別)	4,058,700円

※System x3650 M5 構成にOSは含まれておりません。サポートをご確認の上、別途ご購入ください。
※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コードを選定しております。
※Ethernetスイッチ構成にラックマウント・キット、Etherenetケーブルは含まれておりません。別途ご購入ください。

SAS接続

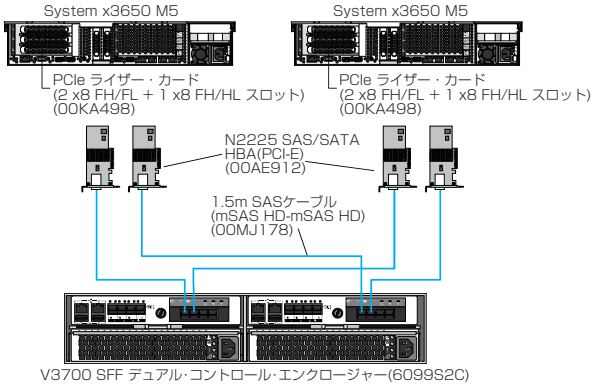

製品番号	製品名	希望小売価格/単価(税別)	数量	小計(税別)
System x3650 M5 構成				
5462-E7J	Xeon E5-2603 v3 (1.6GHz/6C) ×1/8GB×1	410,000円	2	820,000円
00AJ081	300GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円	4	278,400円
00KA498	PCIe ライザー・カード (2×8 FH/FL+1×8 FH/HL スロット)	12,000円	2	24,000円
00AE912	N2225 SAS/SATA HBA (PCI－E)	42,000円	4	168,000円
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000円	2	18,000円
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円	2	60,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	4	9,600円
V3700構成(2.5型ドライブモデル)				
6099S2C	V3700 SFF デュアル・コントロール・エンクロージャー	1,100,000円	1	1,100,000円
00MJ178	1.5m SASケーブル (mSAS HD-mSAS HD)	16,200円	4	64,800円
00MJ141	300GB 15K 6Gb 2.5型 SAS HDD	83,700円	9	753,300円
00MJ246	2.8m 電源コード (100V/12A.C13 to JIS C-8303.日本用)	2,400円	2	4,800円
			希望小売価格/合計(税別)	3,300,900円

※System x3650 M5 構成にOSは含まれておりません。サポートをご確認の上、別途ご購入ください。
※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コードを選定しております。
※ アプリケーション環境によりSAS直接接続がサポートされない場合があります。

●Storwize V3700拡張筐体の接続

V3700基本筐体(6099L2Cもしくは6099S2C)には、
V3700拡張筐体(6099LEUもしくは6099SEU)を
最大9台まで接続可能です。
V3700基本筐体(6099T2C)には、
V3700拡張筐体(6099TEU)を最大9台まで接続可能です。
また5台以上の拡張筐体を接続する場合は、
ファームウェアVer7.3以降が必須です。

■当ページ記載のiSCSI接続/SAS接続/FC接続構成例に V3700拡張筐体を接続する際の構成例(追加分)

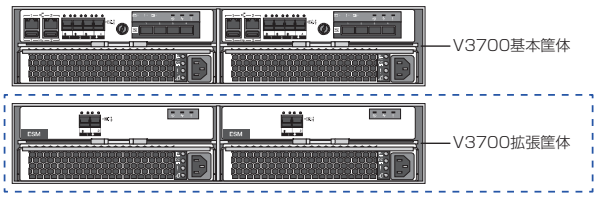

製品番号	製品名	希望小売価格/単価(税別)	数量	小計(税別)
V3700拡張筐体構成(2.5型ドライブモデル)				
6099SEU	IBM Storwize V3700 SFF 拡張エンクロージャー (6099)	499,900円	1	499,900円
00MJ178	1.5m SASケーブル (mSAS HD-mSAS HD)	16,200円	2	32,400円
00MJ246	2.8m 電源コード (100V/12A, C13 to JIS C-8303、日本用)	2,400円	2	4,800円
			希望小売価格/合計(税別)	537,100円

※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コートを選定しております。

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

IBM Storwize V5000/V7000

IBM Storwize

V5000

基本筐体

2.5型ドライブモデル

3.5型ドライブモデル

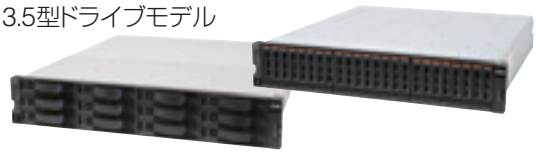

FC接続　iSCSI接続　SAS接続

最新のStorwizeファミリー登場

V5000は、V7000で培ったテクノロジーであるストレージ仮想化などを備え、より価格面や効率性に優れた新しいミッドレンジ・ストレージです。

製品名		IBM Storwize V5000 基本筐体[2]	
製品番号		6194L2C	6194S2C
希望小売価格	税別	価格についてはお問い合わせください	
コントローラー数		2（デュアル）	
ホスト・インターフェース数		4x 6Gbps SAS、4x 1Gbps iSCSI（標準）および8x 8Gbps FC または 4x 10Gbps iSCSI/FCoE（オプション）	
ドライブ接続用インターフェース		6Gbps SAS 4ポート	
キャッシュ容量		16GB、32GB[1]	
内蔵可能HDD数		12	24
内蔵可能HDDタイプ		3.5型 10K SAS HDD：1.8TB/1.2TB/900GB 3.5型 15K SAS HDD：600GB/300GB 3.5型 7.2K NL SAS HDD：8TB/6TB/4TB/3TB/2TB	2.5型 10K SAS HDD：1.8TB/1.2TB/900GB/600GB 2.5型 15K SAS HDD：600GB/300GB/146GB 2.5型 Flash Drive：1.6TB/800GB/400GB/200GB 2.5型 7.2K NL SAS HDD：2TB/1TB
利用可能な拡張筐体		拡張筐体（6194LEU、6194SEU）最大接続台数 19台、最大ドライブ数 480ドライブ[1]	
最大容量		96TB（8TB NL-SASディスク使用時）[1]	48TB（2TB NL-SASディスク使用時）[1]
RAIDレベル		0、1、5、6、10	
最大消費電力（W）		314	328
エネルギー消費効率		0.0065	0.011
サイズ（mm）		483（W）×556（D）×87（H）、2Uスペース	
質量（kg）		ドライブ搭載なし：18.0 / ドライブ・フル搭載時：28.3	ドライブ搭載なし：19.0 / ドライブ・フル搭載時：27.3
添付サービス		スタートアップ90（ヘルプライン簡易版）	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス（9時間×週5日/CRU）	
	海外での修理	なし	

[1]基本筐体2台をクラスタリング構成した場合。マシン・コード（ファームウェア）Version 7.3から、拡張筐体は基本筐体1台に対して最大19台まで接続可能です。
[2]External Virtualization 機能を利用する場合のみ、CTOモデル

IBM Storwize

V5000

拡張筐体

2.5型ドライブモデル

3.5型ドライブモデル

V5000接続専用の拡張ユニット
用途にあわせて拡張筐体の3.5型ドライブモデルと2.5型ドライブモデルの混在が可能

製品名		IBM Storwize V5000 拡張筐体[1]	
製品番号		6194LEU	6194SEU
希望小売価格	税別	価格についてはお問い合わせください	
内蔵可能HDD数		12	24
内蔵可能HDDタイプ		3.5型 10K SAS HDD：1.8TB/1.2TB/900GB 3.5型 15K SAS HDD：600GB/300GB 3.5型 7.2K NL SAS HDD：8TB/6TB/4TB/3TB/2TB	2.5型 10K SAS HDD：1.8TB/1.2TB/900GB/600GB 2.5型 15K SAS HDD：600GB/300GB/146GB 2.5型 Flash Drive：1.6TB/800GB/400GB/200GB 2.5型 7.2K NL SAS HDD：2TB/1TB
最大容量		96TB（8TB NL-SASディスク使用時）	48TB（2TB NL-SASディスク使用時）
最大消費電力（W）		300	338
サイズ(mm)		483(W)×556(D)×87(H)、2Uスペース	
質量（kg）		ドライブ搭載なし：16.4 / ドライブ・フル搭載時：26.7	ドライブ搭載なし：16.7 / ドライブ・フル搭載時：25.0
添付サービス		スタートアップ90（ヘルプライン簡易版）	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス（9時間×週5日/CRU）	
	海外での修理	なし	

[1]External Virtualization 機能を利用する場合のみ、CTOモデル

IBM Storwize

V7000

基本筐体

FC接続　iSCSI接続

パワフルで、使いやすい、革新的なディスク・システム

V7000は、低コストでストレージ仮想化を装備し、容易に他社サーバー・ストレージと接続することで、他社機含めたお客様ストレージ環境の仮想化を即実現する競争力のあるミッドレンジ・ストレージです。

製品名		IBM Storwize V7000 基本筐体[2]
製品番号		6195SC5
希望小売価格	税別	価格についてはお問い合わせください
コントローラー数		2（デュアル）
ホスト・インターフェース数		4/8ポート 8Gbps ファイバー、3ポート 1Gbps iSCSI、4ポート 10Gbps iSCSI/FCoE
ドライブ接続用インターフェース		12Gbps SAS 4ポート
キャッシュ容量		64GB/128GB [(32GB , 64GB x 2)]、512GB[1]
内蔵可能HDD数		24
内蔵可能HDDタイプ		2.5型 10K SAS HDD：1.8TB/1.2TB/900GB/600GB 2.5型 15K SAS HDD：600GB/300GB 2.5型 Flash Drive：1.6TB/800GB/400GB/200GB 2.5型 7.2K NL SAS HDD：2TB/1TB
利用可能な拡張筐体		拡張筐体(6195LEF、6195SEF)最大接続台数 20台、最大ドライブ数 1,056ドライブ[1]
最大容量		48TB（2TB NL-SASディスク使用時）[1]
RAIDレベル		0、1、5、6、10
最大消費電力（W）		442
エネルギー消費効率		0.0015
サイズ(mm)		483(W)×744(D)×87(H)、2Uスペース
質量（kg）		ドライブ搭載なし：31.8 / ドライブ・フル搭載時：36.7
添付サービス		スタートアップ90（ヘルプライン簡易版）
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス（9時間×週5日/CRU）
	海外での修理	なし

[1]基本筐体4台をひとつのシステムとして構成した場合(クラスター・システム)。拡張筐体は基本筐体1台に対して最大20台まで接続可能です。
[2]External Virtualization 機能を利用する場合のみ、CTOモデル

IBM Storwize

V7000

拡張筐体

2.5型ドライブモデル

3.5型ドライブモデル



V7000接続専用の拡張ユニット
用途にあわせて拡張筐体の3.5型ドライブモデルと2.5型ドライブモデルの混在が可能

製品名		IBM Storwize V7000 拡張筐体[1]	
製品番号		6195LEF	6195SEF
希望小売価格	税別	価格についてはお問い合わせください	
内蔵可能HDD数		12	24
内蔵可能HDDタイプ		3.5型 7.2K NL SAS HDD：8TB/6TB/4TB/3TB/2TB	2.5型 10K SAS HDD：1.8TB/1.2TB/900GB/600GB 2.5型 15K SAS HDD：600GB/300GB 2.5型 Flash Drive：1.6TB/800GB/400GB/200GB 2.5型 7.2K NL SAS HDD：2TB/1TB
最大容量		96TB（8TB NL-SASディスク使用時）	48TB（2TB NL-SASディスク使用時）
最大消費電力（W）		217	278
エネルギー消費効率		0.0045	0.0097
サイズ(mm)		483(W)×556(D)×87(H)、2Uスペース	
質量（kg）		ドライブ搭載なし：16.4 / ドライブ・フル搭載時：26.7	ドライブ搭載なし：16.7 / ドライブ・フル搭載時：25.0
添付サービス		スタートアップ90（ヘルプライン簡易版）	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス（9時間×週5日/CRU）	
	海外での修理	なし	

[1]External Virtualization 機能を利用する場合のみ、CTOモデル

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

IBM Storwize V5000/V7000の主な機能

IBM Easy Tierによるパフォーマンス自動最適化（V7000 / V5000）

EasyTier技術はアクセスの集中するホットな領域を高速SSDへ移動する自動パフォーマンス・チューニング機能です。複雑な設定管理は不要で（ポリシー設定不要、外部サーバー不要）人手を介さずアクセス性能を常に最適化します。
高速SSD、中速SAS HDD、低速NL-SAS HDDの三層を最適に自動階層化します。

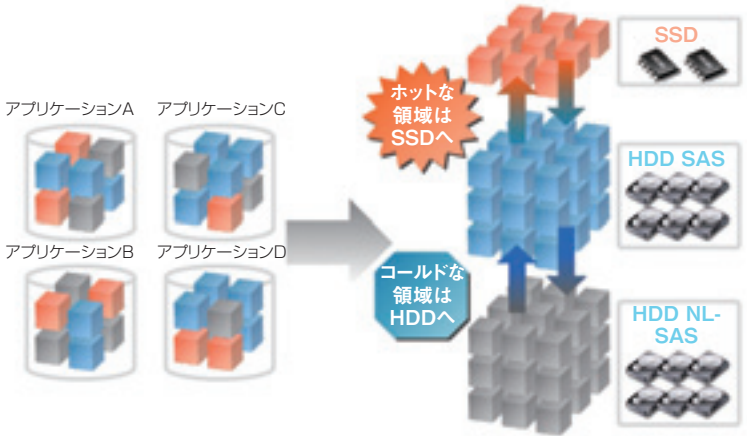

オンライン拡張と強力なストレージ仮想化（V7000 / V5000）

ビジネスの成長とデータ量／ワークロードの増加に合わせ、クラスタリング構成（水平拡張）や豊富なドライブ種類を混在しながら柔軟に、そしてきめ細かに拡張することが可能です。他社機も含む外部ストレージの仮想化統合にも対応し、もはや必要なディスク容量を全て新規ディスクだけでまかなう必要がなくなり、大きなコスト削減効果をもたらします。異なる装置をひとつのストレージ空間として扱えるため運用管理に優しいのも特長です。

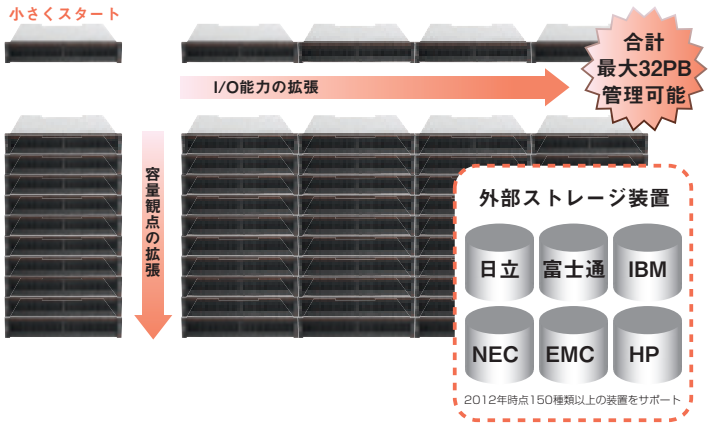

Real-time Compression データ圧縮（V7000）

IBMのリアルタイム圧縮機能はストレージ環境の大幅な効率化を支援します。他の圧縮方法と異なり、アクティブなプライマリ・データ（例：本番データベースやメールシステム）も対象にできるため、適用範囲が広く、圧縮の効果を最大限活用できます。名前の通り、リアルタイムで処理するため、一度書いて圧縮する（WRITE時）、解凍して読む（READ時）といった二段階の処理を待つ必要がなく、既存の運用を変更しない画期的な圧縮機能です。

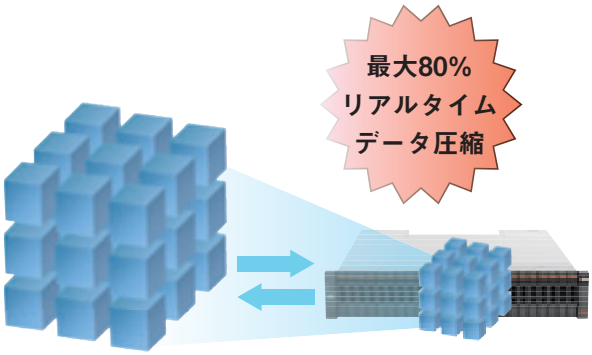

IBM System Storage EXP2500

System Storage

EXP2500

シリアルアタッチドSCSI(SAS)

EXP2500は、増加するSystem xサーバーのディスク容量の拡張に適したストレージ・エンクロージャーです。小規模ビジネスに適した19型ラックに搭載が可能な2Uサイズです。次世代6Gps SASディスク・ストレージ・テクノロジーを採用しています。IBM ServerRAID M5025 SAS/SATA コントローラーを使用してSystem xサーバーに直接接続します。

製品名		IBM System Storage EXP2500	
製品番号		610012X	610024X
希望小売価格	税別	424,900円	499,900円
ESM（サービス・モジュール）数		1（標準）	
インターフェース数		SAS (26pin mini SAS コネクター(SFF-8088)) in:2/out:1	
ドライブ・インターフェース		SAS / NL SAS [6Gbps]	
内蔵可能HDD数		最小 4 / 最大 12（3.5型HDD）	最小 4 / 最大 24（2.5型HDD）
搭載可能HDDタイプ		3.5型 7.2K NL HDD:4TB/3TB/2TB	2.5型 10K HDD:1.2TB/900GB/600GB 2.5型 15K HDD:300GB/146GB 2.5型 7.2K NL HDD:1TB 2.5型 SSD:400GB/200GB
最大容量		48TB[4TB(NL)×12]	28.8TB[1.2TB×24]
消費電力		218W（最大構成時）	240W（最大構成時）
エネルギー消費効率[1]		N区分、0.030	N区分、0.017
サイズ（mm）		483（W）×556（D）×87（H）、2Uスペース	
質量(kg)		26.7（最大構成）	25.0（最大構成）
添付サービス		スタートアップ90（ヘルプライン簡易版）	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス（9時間×週5日/CRU）	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

[1] エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものである。
最新の価格および詳しい製品仕様（注釈など）は、システム・ガイド（http://www.lenovojp.com/server/systemguide/）から上記製品ページをご確認ください。
※System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。
※弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

Brocade SAN スイッチ製品ラインアップ

サーバの外付け共有ストレージやバックアップ装置を高速な
ファイバ・チャネルの専用ネットワークで接続し、仮想化統合や
拡張性を可能にするためのSANスイッチ製品群

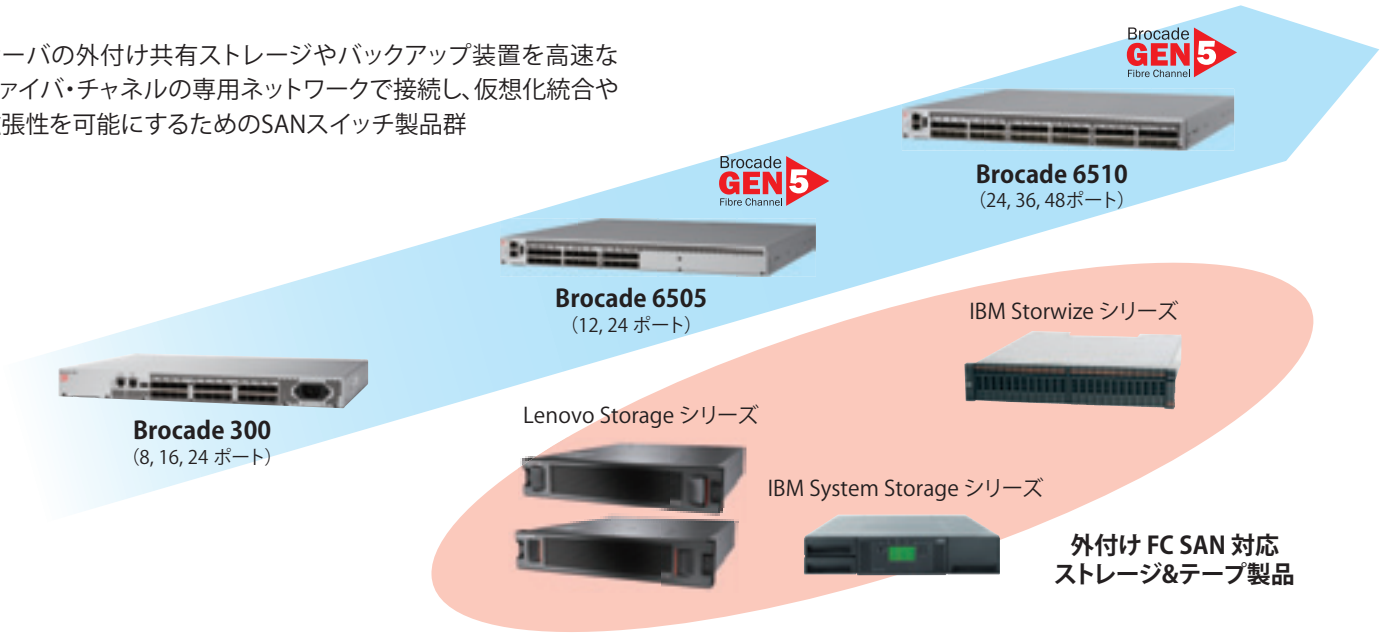

Brocade SAN スイッチ

写真				
製品名		Brocade 300 FC SANスイッチ	Brocade 6505 FC SANスイッチ	Brocade 6510 FC SANスイッチ
製品番号		3873AR1	3873AR2	3873BR1
希望小売価格	税別	440,000円	887,000円	1,900,000円
ポート数(標準/最大)		8/24	12/24	24/48
ポート数増設単位		8	12	
転送スピード		8 / 4 / 2 / 1 Gbps	16 / 8 / 4 / 2 Gbps	16 / 10 / 8 / 4 / 2 Gbps
標準SFPトランシーバー		なし		
冗長電源		―	オプション(00MY807)	ホット・スワップ対応デュアル冗長電源
最大消費電力		57W	80W	112W
サイズ(mm)		428.8（W）x 306.6（D）x 42.9（H）（1Uスペース）	437.64（W）x 443.23（D）x 43.18（H）（1Uスペース）	
ラックマウントキット		標準同梱		
電源ケーブル		オプション		
質量		4.2 kg ※1	7.82kg※2 / 9.16 kg※3	9.16 kg ※2
サービス		スタートアップ90		
保証期間	国内での修理	1年間部品/1年間翌営業日以降 お客様交換部品（CRU）送付・保証サービス		
	海外での修理	なし		

※1 SFPトランシーバーを非搭載時 ※2 電源1基搭載、但しSFPトランシーバーを非搭載時 ※3 電源2基搭載、但しSFPトランシーバーを非搭載時
※弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

SAN スイッチの機能比較表

**中小規模なサーバ仮想化から大規模なプライベートクラウドまでサポート可能な
ファイバチャネルSANスイッチ**

	小規模SAN（低価格重視）	小規模SAN（可用性・性能重視）	仮想化やクラウドに最適
	Brocade 300	Brocade 6505	Brocade 6510
総帯域	192 Gbps	384 Gbps	768 Gbps
ClearLink 診断ポート（信号の不具合チェック）	×	○	○
カスケード機能（スイッチ間接続）	オプション	○	○
仮想ファブリック機能（筐体内の論理スイッチ）	×	×	○
インフライト暗号化/データ圧縮（不正アクセス回避と帯域最適化）	×	×	4ポート @ 2/4/8Gbps 2ポート @ 16Gbps

Brocade SAN スイッチの特長

使用効率

ストレージ統合

ストレージにサーバを直接接続するのではなく、ストレージに対して多くのサーバを接続できるようになり、ストレージ容量、性能を十分に活用することが可能です。接続距離も数m～数百kmまで対応し、サーバ・ストレージを自由に配置可能です。

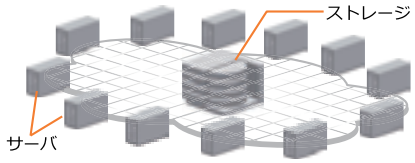

柔軟性

階層化・データ移行

ストレージで用意されているストレージの仮想化、階層化、データ保護機能等を利用する際にSAN構成が必要になります。ストレージ－テープ間で高速バックアップなどシームレスなデータ移動/移行ソリューションもSAN構成で実現します。



仮想化

LANフリーバックアップ

VADP (vStorage API for Data Protection) により、バックアップサーバから、エージェントを必要とせず仮想マシンをバックアップ。スナップショットと連携して、LANフリーでSAN全体にわたるバックアップが可能になります。

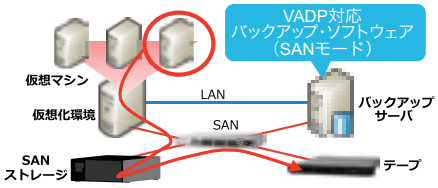

管理性

Fabric Vision 監視・管理機能

FC-SANスイッチが保持する性能情報、障害情報、構成情報などの様々な情報を取得して可視化することで、安定したSANストレージ環境を集中管理・維持することが容易になります。

パフォーマンス

Gen5 FC（第5世代）対応

Gen5 FCに対応しているので、16Gbps の広帯域でストレスのないデータ転送を実現。他のプロトコルよりもオーバーヘッドが少なく、SSD/Flash ストレージの性能を引き出すプラットフォームです。

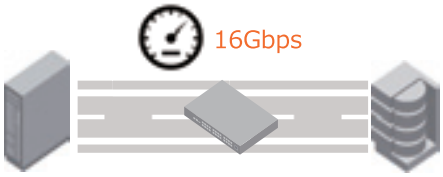

障害対応

冗長化

Brocade 6505/6510のシステム冷却ファンは電源モジュールに集積されており、冗長化構成が可能です。冗長化電源はホットスワップ対応なので、モジュールの活性保守交換を実現します。



SAN スイッチ構成の目安

ストレージ／必要ポート数	Lenovo Storage S2200	Lenovo Storage S3200	IBM Storwize V3700	IBM Storwize V5000/V7000
～12	B300/6505	B300/6505	B6505	B6505/6510
13～20	B300/6505	B6505	B6505/6510	B6510
21～24	B300/6505	B6505/6510	B6510	B6510
25～	B6510	B6510	B6510	B6510

※上記表の必要ポート数はサーバとストレージ間の冗長構成の片系のみのポート数を意図しています。
※SAN環境ではサーバが増設されることが当たり前の為、将来サーバが増設できるようにFC-SANスイッチの空きポートに余裕を持たせた機種選択が重要です。
※規模が大きくなるにつれ、システム全体の可用性が重要視される傾向があります。経路の冗長化（スイッチの二重化）の他に、スイッチの電源ユニット二重化も重要になります。

SANストレージ冗長構成

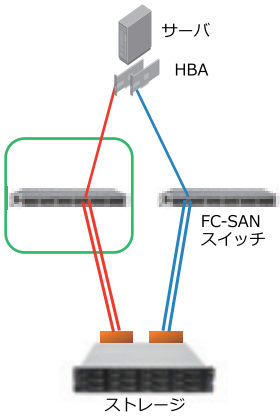

外付けテープ・バックアップ装置

System Storage

TS2260 / TS2360 LTO-5 LTO-6

テープ・ドライブ

TS2260

TS2360

Ultriumテープ製品ファミリーのエントリー・モデル
小規模オープン・システムのバックアップに最適

製品名	TS2250 テープドライブ	TS2260 テープドライブ	TS2360 テープドライブ
Generation	LTO-5 ハーフハイト	LTO-6 ハーフハイト	LTO-6 フルハイト
製品番号	6160S5E	6160S6E	6160S6X
希望小売価格 税別	796,900円	704,200円	938,000円
ホスト接続	6Gbps SAS接続		
容量	1.5TB(非圧縮時)/3TB(圧縮時)	2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(圧縮時)	
ドライブ数	1		
カートリッジ最大収納数	1本		
最大データ転送速度	140MB/s(非圧縮時)/280MB/s(圧縮時)	160MB/s(非圧縮時)/400MB/s(圧縮時)	
サイズ(mm)	213(W)×332(D)×58(H)、2Uスペース		213(W)×332(D)×109(H)、3Uスペース
質量(kg)	4.3		6.3
メディア同梱品	クリーニングカートリッジ(ユニバーサル) ※データ・カートリッジは同梱されません		
ラックマウントキット	ラックマウントキットは標準同梱されません。別途オプション(00NV426)をご注文ください[1]		
添付サービス	スタートアップ90		
保証期間 国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU) ※海外での修理なし		
対応データ・カートリッジ	Ultrium 5 データ・カートリッジ(00NA023)	Ultrium 6 データ・カートリッジ(00NA025)	

[1] ラックマウントキット(00NV426)は、4.3m IEC320 C14電源コードが1本同梱されます。電源コードを追加される場合は、ラック/PDU間ライン・コード(00NA063)をご購入ください。
※System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。

System Storage

TS2900 LTO-4 LTO-5 LTO-6

テープ・オートローダー

一週間毎日一巻分のバックアップ+クリーニングを自動化
高い経済性を追求したテープオートローダー

製品名	TS2900 テープオートローダー		
Generation	LTO-4 ハーフハイト	LTO-5 ハーフハイト	LTO-6 ハーフハイト
製品番号	6171S4R	6171S5R	6171S6R
希望小売価格 税別	605,000円	654,500円	706,900円
ホスト接続	6Gbps SAS接続		
容量	7.2TB(非圧縮時)/14.4TB(圧縮時)	13.5TB(非圧縮時)/27TB(圧縮時)	22.5TB(非圧縮時)/56.25TB(圧縮時)
ドライブ数	1		
カートリッジ最大収納数	9本		
最大データ転送速度	120MB/s(非圧縮時)/240MB/s(圧縮時)	140MB/s(非圧縮時)/280MB/s(圧縮時)	160MB/s(非圧縮時)/400MB/s(圧縮時)
サイズ(mm)	445(W)×847(D)×43.6(H)、1Uスペース		
質量(kg)	13(ドライブとカートリッジは含まず) / 18(ドライブとカートリッジ含む)		
メディア同梱品	メディアは同梱されてないため別途必要		
ラックマウントキット	ラックマウントキットは同梱されてないため別途必要		
添付サービス	スタートアップ90		
保証期間 国内での修理	1年間部品/1年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU) ※海外での修理なし		
対応データ・カートリッジ	Ultrium 4 データカートリッジ(00NA021)	Ultrium 5 データカートリッジ(00NA023)	Ultrium 6 データカートリッジ(00NA025)

※バーコード・ラベルはライブラリーで複数のテープ管理するために必要となりますので、必ずご購入ください。
※System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。

System Storage

TS3100 LTO-4 LTO-5 LTO-6

ドライブレス・テープライブラリー

最大150TB (圧縮時) のデータ・バックアップが可能
最大2ドライブ搭載可能な高速テープライブラリー

製品名	TS3100 ドライブレス・テープライブラリー[1]					
製品番号	61732UL					
希望小売価格 税別	607,100円					
追加ドライブ(マシンタイプ)	LTO-4 HH	LTO-4 FH	LTO-5 HH	LTO-5 FH	LTO-6 HH	LTO-6 FH
ホスト接続:SAS接続	6Gbps	3Gbps	6Gbps	6Gbps	6Gbps	
製品番号	00NA105	00NA121	00NA111	00NA109	00NA117	
希望小売価格 税別	575,100円	568,500円	597,400円	657,800円	645,200円	—
ホスト接続:ファイバー接続	8Gbps	4Gbps	8Gbps	8Gbps	8Gbps	8Gbps
製品番号	00NA103	00NA101	00NA113	00NA107	00NA119	00NA115
希望小売価格 税別	659,700円	970,200円	694,400円	1,118,000円	749,900円	1,208,000円
容量	19.2TB(非圧縮時) / 38.4TB(圧縮時)		36TB(非圧縮時)/72TB(圧縮時)		60TB(非圧縮時)/150TB(圧縮時)	
ドライブ数	最大2	最大1	最大2	最大1	最大2	最大1
カートリッジ最大収納数	24本					
最大データ転送速度	120MB/s(非圧縮時)/240MB/s(圧縮時)		140MB/s(非圧縮時)/280MB/s(圧縮時)		160MB/s(非圧縮時)/400MB/s(圧縮時)	
サイズ(mm)	ラックマウント:447.5(W)×740(D)×87.6(H)、2U/スタンドアローン:447.5(W)×810(D)×97.6(H)、2U					
メディア同梱品	クリーニングカートリッジ(ユニバーサル) ※データ・カートリッジは同梱されません[2]					
ラックマウントキット	ラックマウントキットは標準同梱されません。別途オプション(00NA089)をご注文ください。					
添付サービス	スタートアップ90					
保証期間 国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU) ※海外での修理なし					
対応データ・カートリッジ	Ultrium 4 データカートリッジ(00NA021)		Ultrium 5 データカートリッジ(00NA023)		Ultrium 6 データカートリッジ(00NA025)	

[1] TS3100本体(61732UL)にテープ・ドライブは標準搭載されておりません。別途追加ドライブをご購入ください。[2] 追加ドライブにデータカートリッジ、クリーニングカートリッジ(ユニバーサル)は標準同梱されておりません。※バーコード・ラベルはライブラリーで複数のテープ管理するために必要となりますので、必ずご購入ください。
[2] 価格は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)から上記製品ページをご確認ください。
※System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。

System Storage

TS3200 LTO-4 LTO-5 LTO-6

ドライブレス・テープライブラリー

最大300TB (圧縮時) のデータ・バックアップが可能
最大4ドライブ搭載可能な高速・大容量テープライブラリー

製品名	TS3200 ドライブレス・テープライブラリー[1]					
製品番号	61734UL					
希望小売価格 税別	1,139,100円					
追加ドライブ(マシンタイプ)	LTO-4 HH	LTO-4 FH	LTO-5 HH	LTO-5 FH	LTO-6 HH	LTO-6 FH
ホスト接続:SAS接続	6Gbps	3Gbps	6Gbps	6Gbps	6Gbps	6Gbps
製品番号	00NA105	00NA121	00NA111	00NA109	00NA117	
希望小売価格 税別	575,100円	568,500円	597,400円	657,800円	645,200円	—
ホスト接続:ファイバー接続	8Gbps	4Gbps	8Gbps	8Gbps	8Gbps	8Gbps
製品番号	00NA103	00NA101	00NA113	00NA107	00NA119	00NA115
希望小売価格 税別	659,700円	970,200円	694,400円	1,118,000円	749,900円	1,208,000円
容量	38.4TB(非圧縮時) / 76.8TB(圧縮時)		72TB(非圧縮時)/144TB(圧縮時)		120TB(非圧縮時)/300TB(圧縮時)	
ドライブ数	最大4	最大2	最大4	最大2	最大4	最大2
カートリッジ最大収納数	48本					
最大データ転送速度	120MB/s(非圧縮時)/240MB/s(圧縮時)		140MB/s(非圧縮時)/280MB/s(圧縮時)		160MB/s(非圧縮時)/400MB/s(圧縮時)	
サイズ(mm)	ラックマウント:447.5(W)×740(D)×175.2(H)、4U/スタンドアローン:447.5(W)×810(D)×185.2(H)、4U					
メディア同梱品	クリーニングカートリッジ(ユニバーサル) ※データ・カートリッジは同梱されません[2]					
ラックマウントキット	ラックマウントキットは標準同梱されません。別途オプション(00NA089)をご注文ください。					
添付サービス	スタートアップ90					
保証期間 国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU) ※海外での修理なし					
対応データ・カートリッジ	Ultrium 4 データカートリッジ(00NA021)		Ultrium 5 データカートリッジ(00NA023)		Ultrium 6 データカートリッジ(00NA025)	

[1] TS3200本体(61734UL)にテープ・ドライブは標準搭載されておりません。別途追加ドライブをご購入ください。[2] 追加ドライブにデータカートリッジ、クリーニングカートリッジ(ユニバーサル)は標準同梱されておりません。※バーコード・ラベルはライブラリーで複数のテープ管理するために必要となりますので、必ずご購入ください。
[2] 価格は、システム・ガイド(http://www.lenovojp.com/server/systemguide/)から上記製品ページをご確認ください。
※System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。

弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

外付けテープ・バックアップ装置 /System x テープ・バックアップ装置

System Storage

マルチメディア・バックアップ エンクロージャ LTO-5 LTO-6

エンクロージャー

最大2個のドライブ・ベイを搭載可能
異なる種類のメディアを混在
ラック・マウント型のエンクロージャ

製品名	マルチメディア・バックアップ・エンクロージャ	
製品番号	61901UX	
希望小売価格 税別	247,000円	
ストレージ・ベイ（ドライブ数）	2	
サイズ（mm）	480（W）×454（D）×43（H）、1Uスペース	
質量（kg）	7.1（標準構成）/ 5.1（ドライブ非搭載時）	
メディア同梱品	データ・カートリッジ、クリーニング・カートリッジ、背面プレート用インタフェースカード	
ラックマウントキット	ラックマウントキット（スライドレール、ケーブル管理アーム）	
添付サービス		
保証期間 / 国内での修理	1年間部品/1年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス（9時間×週5日/CRU） ※ 海外での修理なし	
追加メディア（マシンタイプ）	LTO-5 HH	LTO-6 HH
ホスト接続・SAS 接続	6Gbps	6Gbps
製品番号	00NV402	00NV404
希望小売価格 税別	598,500円	703,000円
容量	1.5TB（非圧縮時）/ 3TB（圧縮時）	2.5TB（非圧縮時）/ 6.2TB（圧縮時）
ドライブ数	1	1
カートリッジ最大収納数	1本	1本
最大データ転送速度	140MB/s（非圧縮時）/ 280MB/s（圧縮時）	160MB/s（非圧縮時）/ 400MB/s（圧縮時）
対応データ・カートリッジ	Ultrium 5 データ・カートリッジ	Ultrium 6 データ・カートリッジ

※ エンクロージャには、2.8m IEC320 C13 to IEC C14 延長用の電源ケーブルが1本同梱されます。電源コードが必要な場合は、別途、2.8m 100V/12A C13 to JIS C-8303（日本用）電源ケーブル（00NA055）をご購入下さい。
※ System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品です。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

System x バックアップ装置

LTO 内蔵ドライブ LTO-5 LTO-6

LTOドライブ

取り外し可能なデータカートリッジを活用した
信頼性が高く経済的で多才なテープ・バックアップ
サブシステム

モデル	LTO 内蔵	
	1.5 / 3.0TB LTO-5	2.5 / 6.25TB LTO-6
	49Y9898	00D8924
希望小売価格 税別	578,000円	696,000円
インターフェース	SAS	
データ容量（非圧縮時/圧縮時）	1500GB / 3000GB [3]	2500GB / 6250GB [4]
データ転送速度（非圧縮時,圧縮時）	140MB/秒,280MB/秒 [3]	160MB/秒,400MB/秒 [4]
データ・カートリッジ互換性	LTO-3 Read / LTO-4、5	LTO-4 Read / LTO-5、6
対応ベイ	内蔵 5.25型 ハーフハイト	
ドライブ数（標準/最大）	1 / 1	
カートリッジ数（標準/最大）	1 / 1	
同梱物	取り付け用ネジ、ユーザー・マニュアルCD、クイックインストールガイド、SASケーブル、クリーニング・カートリッジ	取り付け用ネジ、各国語対応ユーザー・マニュアルCD-ROM、内部接続用SASケーブル、クリーニング・カートリッジ
対応データ カートリッジ	LTO-5 5巻パック	LTO-6 5巻パック
	00NA023	00NA025
希望小売価格 税別	60,500円	84,100円

[1] 非圧縮時/圧縮時 LTO-3の場合 [2] 非圧縮時/圧縮時 LTO-4の場合 [3] 非圧縮時/圧縮時 LTO-5の場合 [4] 非圧縮時/圧縮時 LTO-6の場合

System x バックアップ装置

RDX 内蔵 USB 3.0 ドライブ RDX

Removable Disk Exchange

ハードディスク装置を内蔵した
データカートリッジを使用している、
リムーバブル・ディスク・バックアップ装置

モデル	RDX			
	RDX 320GB 内蔵USB	RDX 500GB 内蔵USB	RDX 1TB 内蔵USB	
	00D2786	00D2787	00D2788	
希望小売価格 税別	69,600円	92,800円	111,000円	
インターフェース	USB 3.0			
データ容量（非圧縮時/圧縮時）	320GB / 2TB [1]	500GB / 2TB [1]	1TB / 2TB [1]	
データ転送速度（非圧縮時,圧縮時）	96MB/秒			
データ・カートリッジ互換性	RDX カートリッジ			
対応ベイ	内蔵 5.25型 ハーフハイト			
ドライブ数（標準/最大）	1 / 1			
カートリッジ数（標準/最大）	1 / 1			
同梱物	取り付けねじ、内蔵用USBケーブル、ドキュメントCD、ソフトウェアCD、データ・カートリッジ×1（00D2786：320GB、00D2787：500GB、00D2788：1TB）			
対応データ カートリッジ	データ・カートリッジ 320GB	データ・カートリッジ 500GB	データ・カートリッジ 1TB	データ・カートリッジ 2TB
	00NV413	00NV414	00NV415	00NV430
希望小売価格 税別	37,000円	56,500円	76,000円	99,600円

[1] 標準／最大 標準記録容量は同梱のデータ・カートリッジを使用した場合、最大記録容量は別売の RDX 2TB データ・カートリッジ（00NV430）を使用した場合の容量です。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

LTOテープ・ドライブ ロードマップ

		第1世代	第2世代	第3世代	第4世代	第5世代	第6世代	第7世代	第8世代	第9世代	第10世代
世代時期		2000年～	2002年～	2004年～	2007年～	2008年～	2011年～				
記憶容量	圧縮時	0.2TB	0.4TB	0.8TB	1.6TB	3.0TB	6.25TB	15TB	32TB	62.5TB	120TB
	非圧縮時	0.1TB	0.2TB	0.4TB	0.8TB	1.5TB	2.5TB	–	–	–	–
最大転送速度	圧縮時	40MB/秒	80MB/秒	160MB/秒	240MB/秒	280MB/秒	400MB/秒	750MB/秒	1180MB/秒	1770MB/秒	2750MB/秒
	非圧縮時	20MB/秒	40MB/秒	80MB/秒	120MB/秒	140MB/秒	160MB/秒	–	–	–	–
WORM				●	●	●	●	●	●	●	●
暗号化					●	●	●	●	●	●	●
パーティショニング						●	●	●	●	●	●

※ LTO (Linear Tape Open) フォーマットは、IBM、HP、Quantumで策定されています。仕様詳細はこちらより確認できます。http://www.lto.org/
※ 第1世代～第5世代の圧縮率は2:1、第6世代以降は2.5:1です。

L バックアップ・ソフト / バックアップ・ソフト対応表

LTFS (Linear Tape File System) とは?

LTFS（Linear Tape File System）は、高速・大容量なLTOメディアに対して標準ファイル操作を可能にするLTO Ultrium5 規格から採用された新たな機能です。
あたかもハードディスクやUSBメモリのようにLTOメディアに簡単にアクセスでき、ユーザがLTOメディア上のファイルを直観的に共有できます。
アクセス頻度は低くても念のため取っておきたいデータは、LTO6対応のデータカートリッジあたり2TB以上保存できるので、効率的に長期保管することができます。

カートリッジをロード

テープカートリッジをLTOドライブにロードすると、ドライブアイコンがLTOテープカートリッジアイコンに変わります。

※ LTFSの機能は、IBM Spectrum Archive Single Drive Edition (SDE) として IBM Fix Central (http://www-933.ibm.com/support/fixcentral/) より無料でダウンロード可能です。
※ シングルドライブ版は、TS2250, TS2260, TS2360, マルチメディア・バックアップ・エンクロージャでご利用いただけます。

Arcserve Backup で視覚的に効率的なバックアップ

バックアップを行うストレージやサーバなどシステム全体のデバイスを階層形式で視覚的に把握でき、バックアップ・ジョブ毎のステータスやデバイスの利用状況を一元管理できます。
複数のデータを1台のテープドライブに同時にバックアップして性能を最大限に引き出す、マルチプレキシング機能、データの重複をフォルダ単位で排除することで、無駄なく効率的なバックアップを可能にする重複排除機能を標準搭載。

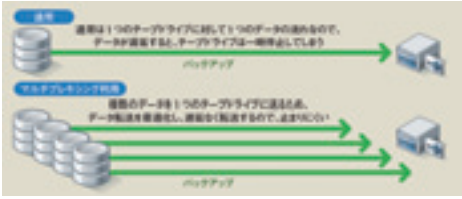



バックアップ・ソフト

製品番号	製品名	希望小売価格 税別	備考
23K1882	Arcserve Backup r16.5 for Windows	150,000円	Arcserve Backup r16.5本体製品
23K1883	Arcserve Backup r16.5 for Windows Disaster Recovery Option	88,000円	災害時にもOS / アプリケーションを再インストールすることなく、システムを迅速、簡単、確実に復旧
23K1884	Arcserve Backup r16.5 Guest Based Virtual Machines Agent Bundle	55,000円	VMwareやHyper-V、XenServer といった仮想化製品に対応するアプリケーションエージェント製品
23K1885	Arcserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License	198,000円	Guest Based Virtual Machines Agent Bundleと同一機能。ホストサーバ1 台に対して1 ライセンスの購入形態で、ゲストOS数に制限なく導入可能
23K1886	Arcserve Backup r16.5 for Windows Agent for Open Files	98,000円	CA の特許技術により、使用中ファイルの整合性を保ちながらバックアップ
23K1887	Arcserve Backup r16.5 Client Agent for Windows	55,000円	ファイルシステムをネットワーク経由で効率的にバックアップ/リストア
23K1894	Arcserve Replication r16.5 for Windows Standard for File Server	98,000円	既存環境を変更することなく別サーバーにデータを複製。障害時には複製先を使って業務継続可能。

バックアップ・ソフト対応表

HH･･･ハーフハイト、FH･･･フルハイト

外付けテープ装置 OS:Windows Server 2012 / 2012 R2		モデル	TS2250	TS2260	TS2360	TS2900			TS3100						TS3200					
メーカー名	ソフト名	規格 / 接続方式	LTO-5 HH	LTO-6 HH	LTO-6 FH	LTO-4 HH	LTO-5 HH	LTO-6 HH	LTO-4 HH	LTO-4 FH	LTO-5 HH	LTO-5 FH	LTO-6 HH	LTO-6 FH	LTO-4 HH	LTO-4 FH	LTO-5 HH	LTO-5 FH	LTO-6 HH	LTO-6 FH
Arcserve	Arcserve Backup r16.5	SAS	○	○	未検証	○	○	○	○	未検証	○	○	○	–	○	未検証	○	○	○	–
		FC	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Symantec	Backup Exec 2014	SAS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	–
		FC	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dell Software	NetVault Backup 10.0	SAS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	–
		FC	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	未検証	○	○	○	○	○	未検証
IBM	Tivoli Storage Manager [1]	SAS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	–
		FC	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

内蔵テープ装置 OS:Windows Server 2008 R2 / 2012		モデル	LTO					DDS	RDX		
		製品番号	44E8895	3628N4X	49Y9898	3628N5X	00D8924	39M5636	00D2786	00D2787	00D2788
メーカー名	ソフト名	規格 / 接続方式	LTO-4 ハーフハイト		LTO-5 ハーフハイト		LTO-6 ハーフハイト	DDS6 ハーフハイト	RDX ハーフハイト		
Arcserve	Arcserve Backup r16.5	SAS	○	○	○	○	○	–	–	–	–
		USB	–	–	–	–	–	○	○	○	○
Symantec	Backup Exec 2010R3 / 2012	SAS	○[2]	○[2]	○[2]	○[2]	○[2]	–	–	–	–
		USB	–	–	–	–	–	○[2]	○[2]	○[2]	○[2]
Dell Software	NetVault Backup 9.2	SAS	○	○	○	○	未検証	–	–	–	–
		USB	–	–	–	–	–	○	未検証	未検証	未検証
IBM	Tivoli Storage Manager	SAS	○	○	○	○	○	–	–	–	–
		USB	–	–	–	–	–	未検証	未検証	未検証	未検証

※バックアップ・ソフト対応表の最新情報や詳細は下記メーカーのホームページをご覧ください。
・Dell Software NetVault http://software.dell.com/jp-ja/products/netvault-backup/
・Arcserve Backup http://www.arcserve.com/jp/lpg/jpsupport/cdl.aspx
・IBM Tivoli Storage Manager http://www-01.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/IBM_TSM_Supported_Devices_for_AIXHPSUNWIN.html
・Symantec Backup Exec 2014 http://www.symantec.com/docs/TECH222988
・Symantec Backup Exec 2012 http://www.symantec.com/docs/TECH175581
・Symantec Backup Exec 2010 R3 http://www.symantec.com/docs/TECH137682
[1] Tivoli Storage Managerは、テープ・ドライブによってバージョンが異なる場合があります。上記URLで事前にバージョンをご確認ください。[2] Windows Server 2012をバックアップサーバーとすることには対応していません。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

ストレージ関連オプション一覧

製品番号	製品名	希望小売価格 税別
V3700基本筐体 オプション		
00MJ093	6Gb SAS 4 ポート･カード	112,400円
00MJ095	8Gb FC 4 ポート・カード	137,400円
00MJ097	1Gb iSCSI 4 ポート・カード	124,900円
00MJ099	10Gb iSCSI - FCoE 2 ポート・カード	237,400円
00MJ101	8GB キャッシュ・アップグレード	312,400円
00MJ117	Turbo Performance	856,300円
00MJ119	FlashCopy　アップグレード	374,900円
00MJ121	Remote Mirroring	1,063,000円
00MJ123	Easy Tier	499,900円
00MJ103	8Gb FC SFP SWトランシーバー	34,900円
00MJ105	8Gb FC SFP LW トランシーバー	99,500円
00MJ162	0.6m SASケーブル (mSAS)	11,200円
00MJ163	1.5m SASケーブル (mSAS)	16,200円
00MJ166	3m SASケーブル (mSAS)	21,300円
00MJ168	1m ファイバー ･ケーブル (LC)	8,300円
00MJ170	5m ファイバー ･ケーブル (LC)	13,600円
00MJ172	25m ファイバー ･ケーブル (LC)	19,900円
00MJ174	10m OM3 ファイバー ･ケーブル (LC)	12,600円
V3700拡張筐体 オプション		
00MJ176	0.6m SAS ケーブル (mSAS HD)	11,200円
00MJ178	1.5m SAS ケーブル (mSAS HD)	16,200円
00MJ180	3m SAS ケーブル (mSAS HD)	21,300円
V3700基本筐体 / V3700拡張筐体 共通オプション		
00MJ131	900GB 10K 3.5型 HDD	108,700円
00MJ133	1.2TB 10K 3.5型 HDD	143,700円
00MJ135	300GB 15K 3.5型 HDD	83,700円
00MJ137	600GB 15K 12Gb 3.5型 SAS HDD	124,900円
00MJ125	2TB 7.2K 3.5型 NL HDD	79,900円
00MJ127	3TB 7.2K 3.5型 NL HDD	109,900円
00MJ129	4TB 7.2K 3.5型 NL HDD	133,700円
00MN522	V3700用6TB 7.2K 12Gb SAS 3.5型HDD	199,900円
00MN524	V3700用1.8TB 10K 12Gb SAS 3.5型HDD	212,400円
00MJ139	146GB 15K 2.5型 HDD	49,900円
00MJ141	300GB 15K 2.5型 HDD	83,700円
00MJ143	600GB 15K 12Gb 2.5型 SAS HDD	124,900円
00MJ145	600GB 10K 2.5型 HDD	78,700円
00MJ147	900GB 10K 2.5型 HDD	118,700円
00MJ149	1.2TB 10K 2.5型 HDD	143,700円
00MJ151	1TB 7.2K 2.5型 NL HDD	78,700円
00MN526	V3700用1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型HDD	212,400円
00WC008	8TB 7.2K 12Gb SAS 3.5型 HDD	299,900円
00WC011	2TB 7.2K 12Gb NL SAS 2.5型 HDD	149,900円
00MJ154	200GB 2.5型 SSD	400,000円
00MJ156	400GB 2.5型 SSD	487,500円
00MJ158	800GB 2.5型 SSD	963,700円
00WC014	1.6TB SAS 2.5 SSD	1,675,000円

製品番号	製品名	希望小売価格 税別
EXP2500 オプション		
46M0830	ServeRAID-M5025 アダプター [1]	75,400円
00NC555	2TB 7.2K 3.5型 NL HDD	101,400円
00NC557	3TB 7.2K 3.5型 NL HDD	150,700円
00NC559	4TB 7.2K 3.5型 NL HDD	153,200円
00NC561	146GB 15K 2.5型 HDD	70,700円
00NC563	300GB 15K 2.5型 HDD	112,400円
00NC565	600GB 10K 2.5型 HDD	89,600円
00NC567	900GB 10K 2.5型 HDD	159,500円
00NC569	1.2TB 10K 2.5型 HDD	210,900円
00NC571	1TB 7.2K 2.5型 NL HDD	116,500円
00NC573	200GB 6Gb 2.5型 SSD	585,100円
00NC575	400GB 6Gb 2.5型 SSD	1,131,000円
39R6529	1m SAS ケーブル	10,000円
39R6531	3m SAS ケーブル	16,000円
外付けテープ装置 オプション		
00NA079	4.5 m VHDCI/HD68 SCSI Cable	21,900円
00NA081	10.0m VHDCI/HD68 SCSI Cable	27,900円
00NA085	13.0 m LC/LC ファイバー ･ケーブル	29,100円
00NA087	25.0 m LC/LC ファイバー ･ケーブル	38,000円
00NA007	2.0M SAS/Mini-SAS 1xケーブル	14,900円
00NA009	2.0M Mini-SAS/Mini-SAS 1xケーブル	15,600円
00NA055	2.8m 電源コード (125V､日本)	1,500円
00NA089	3573 ラック･マウント･キット	48,300円
00NA063	ラック/PDU間ライン･コード	1,500円
00NA071	追加電源	137,500円
00NV426	19型 ラックマウント･キット	32,300円

[1] System x製品
※System Storage製品(System x製品以外)はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。

製品番号	製品名	希望小売価格 税別
Lenovo Storage オプション		
00WC088	8G FC SFP+ トランシーバ･モジュール (1パック)	18,000円
00WC089	16G FC SFP+ トランシーバ･モジュール (1パック)	68,000円
00WC086	1G iSCSI SFP+ トランシーバ・モジュール (1パック)	32,000円
00WC087	10G iSCSI SFP+ トランシーバ・モジュール (1パック)	57,000円
00MN502	ホスト接続用 1.0m ファイバー・ケーブル (LC-LC)	4,000円
00MN505	ホスト接続用 3.0m ファイバー・ケーブル (LC-LC)	7,600円
90Y9427	ホスト接続用 1.0m Passive DAC SFP+ ケーブル (iSCSI)	29,000円
90Y9430	ホスト接続用 3.0m Passive DAC SFP+ ケーブル (iSCSI)	34,800円
00WE748	ホスト接続用 1.0m SAS ケーブル (SFF-8644 to SFF-8644)	40,000円
00WE749	ホスト接続用 2.0m SAS ケーブル (SFF-8644 to SFF-8644)	45,000円
00D5224	ホスト接続用 1.5m SAS ケーブル (SFF-8088 to SFF-8644)	20,900円
00D5226	ホスト接続用 3.0m SAS ケーブル (SFF-8088 to SFF-8644)	29,000円
00WE760	ライセンス 256 スナップショット・アップグレード (S2200)	270,000円
00WE761	ライセンス 512 スナップショット・アップグレード (S2200/S3200)	420,000円
00WE787	ライセンス 1024 スナップショット・アップグレード (S3200)	580,000円
00WE764	ライセンス SSD インテリジェント・リアルタイム階層化 (S2200/S3200)	580,000円

※ Lenovo Storage S2200 および S3200 は Lenovo ブランドのストレージ製品となります。
弊社においてWEB販売等のダイレクト販売をしていない製品につきましては、希望小売価格という表現に変更いたしました。

Lenovo Servicesとは

Lenovo Services とは保守サービスをビニール包装したもので、商品を買うような感覚で購入できることが特長です。
保証／保守サービスのサービス・レベルとサービス期間をアップグレードするものです。お客様は登録票を記入して送付すれば契約完了ですので、契約の面倒が軽減されます。

Lenovo Services ハードウェア

Lenovo Services用語説明

Non_CRU	障害箇所がCRUの場合でも、技術員がお客様サイトへ訪問し、部品交換を実施。CRU（Customer Replaceable Unit）＝ お客様による交換が可能な部品。
HDD お渡し（KYD）	故障修理で取り外したハードディスク・ドライブ（HDD/SSD）を、持ち帰らずお客様にお渡しするサービス
定期点検	年1回のシステム点検作業で正常稼動を確認　（機器掃除、エラーログ点検、異音・異臭点検）
ファームウェア情報提供	お客様システム環境を鑑みた最適・最新情報をメールでお知らせ

System x/Storageの保証と保守

■標準保証（System x / Storage）

翌営業日オンサイト（NBD）

電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて翌営業日に技術員がお客様の機器設置場所へお伺いして修理をいたします。翌営業日の修理スケジュールは技術員が行います。

保証の種類	受付窓口	
1年間翌営業日オンサイト（9×5 / CRU） 3年間翌営業日オンサイト（9×5 / CRU）	IBMサービスライン 障害受付窓口	9:00 ～ 18:00　月～金（祝日および12/30 ～ 1/3を除く）

当日オンサイト（SD）

電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて技術員がお客様の機器設置場所へお伺いして修理いたします。

保証の種類	受付窓口	
1年間当日オンサイト（24×7 / CRU） 3年間当日オンサイト（24×7 / CRU）	IBMサービスライン 障害受付窓口	00:00 ～ 24:00　月～日　（24時間　365日）

■保守サービス

延長・アップグレード

Lenovo Services は保証期間中の機器についてのみご注文することができます。保証期間を過ぎている機器についてLenovo Services をご購入されてもサービスの登録ができません。
＊登録可能期限は、Lenovo Services ホームページにてご確認ください。

Lenovo Services Value Selection

面倒なファームウェア更新は技術員が実施！ 年一度の定期点検で障害未然防止を図ります！

HDD お渡し（オプション）
定期点検（年1回）
＋
ファームウェア（情報提供）
＋
ファームウェア（予防保守／障害対応）
＋
当日オンサイト・サービス 24×7
Non_CRU

アップ・グレード

製品保証内容
3年間当日オンサイト（24×7/CRU）
1年間当日オンサイト（24×7/CRU）
3年間翌営業日対応オンサイト（9×5/CRU）
1年間翌営業日対応オンサイト（9×5/CRU）

Lenovo Services Entry

HDD お渡し（オプション）
当日オンサイト・サービス 24×7
Non_CRU

アップ・グレード

製品保証内容
3年間当日オンサイト（24×7/CRU）
1年間当日オンサイト（24×7/CRU）
3年間翌営業日対応オンサイト（9×5/CRU）
1年間翌営業日対応オンサイト（9×5/CRU）

対象ハードウェアによっては一部サービスが付加できない場合があります。詳しくは価格表をご覧ください。

保証/保守満了後は「Lenovo Services 1年継続サービス」

Lenovo Services Value Selection / Entry 契約期間の満了後も継続して保守サービスをご契約いただくことができます。
Lenovo Services 1年継続サービスを複数回購入し、登録が可能です。
お客様機器の保証期間中または、Lenovo Servicesや保守サービスご契約期間中のみご注文することができます。
保証期間またはLenovo Servciesや保守サービス のご契約が満了している機器についてLenovo Services 1年継続サービスをご購入されても、サービスの登録ができません。
お客様機器のLenovo Services1年継続サービス 契約開始日が『登録可能期限』を過ぎている場合は登録することができません。
＊登録可能期限は、Lenovo Services ホームページにてご確認ください。

Lenovo Services 契約期間	1年継続サービス	1年継続サービス

■Storwise V5000、V7000対象 Lenovo Servicesの購入方法

Flash Driveの保証期間中のサービス条件は、本体の保証及び保守条件に準じます。
4年目以降は、本体対象のLenovo Services(Flash Drive無し)に加えて、構成される全てのFlash Drive対象のLenovo Services(Flash Drive×1)を個数分購入していただく必要があります。
V5000、V7000本体のLenovo Services HDDお渡しは、HDDだけでなくFlash Driveもお渡しに含みます。

	1年目　2年目　3年目	4年目	5年目	
V5000,V7000 本体	製品保証 9×5 NBD 3年間 Entry / Value Selection 3年間	Entry / Value Selection 1年継続, Flash Drive無し	Entry / Value Selection 1年継続, Flash Drive無し	
		＋	＋	個数分購入
Flash Drive（1個目）	製品保証	Entry 1年継続, Flash Drive×1	Entry 1年継続, Flash Drive×1	
⋮	⋮	⋮	⋮	

Lenovo Services価格表

注）価格が変更になる場合がございます。最新情報をLenovo Servicesのホームページからご確認ください。
注）当価格表には掲載されていない対応モデルもありますので、最新情報をLenovo Servicesのホームページからご確認ください。
注）当価格表にはすべてのLenovo Servicesメニューの掲載はされておりません。掲載されていない製品につきましてはLenovo Servicesのホームページからご確認ください。

Lenovo Services ー ハードウェア ー System x

System x		保守内容	Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日			
対象機械	製品保証内容	HDDお渡し	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続
System x3100 M5 MT: 5457	1年間部品/1年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	00EM283 **50,400円**	00LV798 **71,400円**	00LV799 **92,400円**	00LV809 **21,000円**	00LV803 **104,400円**	00LV804 **143,400円**	00LV805 **182,400円**	00LV811 **39,000円**
		HDDお渡し	00LV800 **86,400円**	00LV801 **119,400円**	00LV802 **152,400円**	00LV810 **33,000円**	00LV806 **140,400円**	00LV807 **191,400円**	00LV808 **242,400円**	00LV812 **51,000円**
System x3250 M5 MT: 5458	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	00GV356 **36,000円**	00GV357 **66,000円**	00GV358 **96,000円**	00GV368 **30,000円**	00GW462 **90,000円**	00GW463 **138,000円**	00GW464 **186,000円**	00GW468 **48,000円**
		HDDお渡し	00GV359 **46,000円**	00GV360 **80,000円**	00GV361 **114,000円**	00GV369 **34,000円**	00GW465 **126,000円**	00GW466 **186,000円**	00GW467 **246,000円**	00GW469 **60,000円**
System x3300 M4 MT: 7382	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	46Y0863 **54,900円**	46Y0864 **101,400円**	46Y0865 **147,900円**	46Y0887 **46,500円**	00GV687 **108,900円**	00GV688 **173,400円**	00GV689 **237,900円**	00GV745 **64,500円**
		HDDお渡し	46Y0866 **74,900円**	46Y0867 **128,400円**	46Y0868 **181,900円**	46Y0888 **53,500円**	00GV690 **144,900円**	00GV691 **221,400円**	00GV692 **297,900円**	00GW190 **76,500円**
System x3500 M4 MT: 7383	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	00X8147 **83,000円**	00X8148 **170,000円**	00X8149 **257,000円**	00X8169 **87,000円**	00GG716 **137,000円**	00GV599 **242,000円**	00GV600 **347,000円**	00GV733 **105,000円**
		HDDお渡し	00X8150 **103,000円**	00X8151 **197,000円**	00X8152 **291,000円**	00X8170 **94,000円**	00GV601 **173,000円**	00GV602 **290,000円**	00GV603 **407,000円**	00GV605 **117,000円**
System x3500 M5 MT:5464	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	00WU250 **72,000円**	00WU251 **147,000円**	00WU252 **222,000円**	00WU262 **75,000円**	00WU256 **126,000円**	00WU257 **219,000円**	00WU258 **312,000円**	00WU264 **93,000円**
		HDDお渡し	00WU253 **108,000円**	00WU254 **195,000円**	00WU255 **282,000円**	00WU263 **87,000円**	00WU259 **162,000円**	00WU260 **267,000円**	00WU261 **372,000円**	00WU265 **105,000円**
System x3530 M4 MT: 7160	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	46Y0598 **39,000円**	46Y0599 **76,500円**	46Y0600 **114,000円**	46Y0634 **37,500円**	00GV674 **93,000円**	00GV675 **148,500円**	00GV676 **204,000円**	00GV741 **55,500円**
		HDDお渡し	46Y0601 **59,000円**	46Y0602 **103,500円**	46Y0603 **148,000円**	46Y0635 **44,500円**	00GV677 **129,000円**	00GV678 **196,500円**	00GV679 **264,000円**	00GV684 **67,500円**
System x3550 M4 MT: 7914	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	91Y9674 **57,600円**	91Y9675 **114,600円**	91Y9676 **171,600円**	00X8173 **57,000円**	00GG686 **111,600円**	00GG687 **186,600円**	00GG688 **261,600円**	00GV734 **75,000円**
		HDDお渡し	91Y9677 **77,600円**	91Y9678 **141,600円**	91Y9702 **205,600円**	00X8174 **64,000円**	00GG707 **147,600円**	00GG708 **234,600円**	00GG709 **321,600円**	00GV606 **87,000円**
System x3550 M5 MT:5463	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	00VL061 **73,800円**	00VL062 **135,300円**	00VL063 **196,800円**	00VL073 **61,500円**	00VL067 **127,800円**	00VL068 **207,300円**	00VL069 **286,800円**	00VL075 **79,500円**
		HDDお渡し	00VL064 **109,800円**	00VL065 **183,300円**	00VL066 **256,800円**	00VL074 **73,500円**	00VL070 **163,800円**	00VL071 **255,300円**	00VL072 **346,800円**	00VL076 **91,500円**
System x3630 M4 MT: 7158	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	46Y0586 **52,000円**	46Y0587 **97,000円**	46Y0588 **142,000円**	46Y0638 **45,000円**	00GV668 **106,000円**	00GV669 **169,000円**	00GV670 **232,000円**	00GV742 **63,000円**
		HDDお渡し	46Y0589 **72,000円**	46Y0590 **124,000円**	46Y0591 **176,000円**	46Y0639 **52,000円**	00GV671 **142,000円**	00GV672 **217,000円**	00GV673 **292,000円**	00GV685 **75,000円**
System x3650 M4 MT: 7915	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	91Y9690 **91,300円**	91Y9691 **181,300円**	91Y9692 **271,300円**	00X8165 **90,000円**	00GW397 **145,300円**	00GW398 **253,300円**	00GW399 **361,300円**	00GV732 **108,000円**
		HDDお渡し	91Y9693 **111,300円**	91Y9694 **208,300円**	91Y9695 **305,300円**	00X8166 **97,000円**	00GW400 **181,300円**	00GW401 **301,300円**	00GW402 **421,300円**	00GV604 **120,000円**
System x3650 M5 MT:5462	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	00VL077 **108,000円**	00VL078 **198,000円**	00VL079 **288,000円**	00VL089 **90,000円**	00VL083 **162,000円**	00VL084 **270,000円**	00VL085 **378,000円**	00VL091 **108,000円**
		HDDお渡し	00VL080 **144,000円**	00VL081 **246,000円**	00VL082 **348,000円**	00VL090 **102,000円**	00VL086 **198,000円**	00VL087 **318,000円**	00VL088 **438,000円**	00VL092 **120,000円**
System x3750 M4 MT:8753	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	00WU266 **234,000円**	00WU267 **429,000円**	00WU268 **624,000円**	00WU278 **195,000円**	00WU272 **342,000円**	00WU273 **573,000円**	00WU274 **804,000円**	00WU280 **231,000円**
		HDDお渡し	00WU269 **306,000円**	00WU270 **525,000円**	00WU271 **744,000円**	00WU279 **219,000円**	00WU275 **414,000円**	00WU276 **669,000円**	00WU277 **924,000円**	00WU281 **255,000円**
System x3850 X6 /x3950 X6 MT:6241	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	00WU282 **259,200円**	00WU283 **475,200円**	00WU284 **691,200円**	00WU294 **216,000円**	00WU288 **367,200円**	00WU289 **619,200円**	00WU290 **871,200円**	00WU296 **252,000円**
		HDDお渡し	00WU285 **331,200円**	00WU286 **571,200円**	00WU287 **811,200円**	00WU295 **240,000円**	00WU291 **439,200円**	00WU292 **715,200円**	00WU293 **991,200円**	00WU297 **276,000円**

Flex System		保守内容	Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日			
対象機械	製品保証内容	HDDお渡し	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続
Flex System エンタープライズ・シャーシ MT: 8721	3年間部品/3年間翌営業日 対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	ー	00X8194 **239,700円**	00X8195 **455,700円**	00X8196 **671,700円**	46Y0614 **216,000円**	00GV614 **365,700円**	00GV615 **623,700円**	00GV616 **881,700円**	00GV736 **258,000円**
Flex System マネージャー・ノード MT: 8731	3年間部品/3年間翌営業日 対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	ー	00X8206 **87,800円**	00X8207 **174,600円**	00X8208 **284,300円**	46Y0618 **81,000円**	00GV617 **156,200円**	00GV618 **260,000円**	00GV619 **363,800円**	00GV737 **103,800円**
		HDDお渡し	00X8209 **107,800円**	00X8210 **201,600円**	00X8211 **318,300円**	46Y0619 **88,000円**	00GV620 **192,200円**	00GV621 **308,000円**	00GV622 **423,800円**	00GV680 **115,800円**
Flex System コンピュート・ノード x240 MT:8737	3年間部品/3年間翌営業日 対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	ー	00X8218 **64,200円**	00X8219 **121,200円**	00X8220 **178,200円**	46Y0622 **57,000円**	00GV623 **132,600円**	00GV624 **212,400円**	00GV625 **292,200円**	00GV738 **79,800円**
		HDDお渡し	00X8221 **84,200円**	00X8222 **148,200円**	00X8223 **212,200円**	46Y0623 **64,000円**	00GV626 **168,600円**	00GV627 **260,400円**	00GV628 **352,200円**	00GV681 **91,800円**
Flex System コンピュート・ノード x240M5 MT:9532	3年間部品/3年間 翌営業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	ー	00VL712 **50,000円**	00VL713 **110,000円**	00VL714 **170,000円**	00VL728 **60,000円**	00VL718 **118,400円**	00VL719 **201,200円**	00VL720 **284,000円**	00VL730 **82,800円**
		HDDお渡し	00VL715 **86,000円**	00VL716 **158,000円**	00VL717 **230,000円**	00VL729 **72,000円**	00VL721 **154,400円**	00VL722 **249,200円**	00VL723 **344,000円**	00VL731 **94,800円**

Blade Center		保守内容	Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日			
対象機械	製品保証内容	HDDお渡し	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続
BladeCenter HS23 MT: 7875	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	ー	00X8135 **49,900円**	00X8136 **97,900円**	00X8137 **145,900円**	00X8177 **48,000円**	00GG710 **93,100円**	00GG711 **155,500円**	00GG712 **217,900円**	00GV735 **62,400円**
		HDDお渡し	00X8138 **69,900円**	00X8139 **124,900円**	00X8140 **179,900円**	00X8178 **55,000円**	00GG713 **129,100円**	00GG714 **203,500円**	00GG715 **277,900円**	00GV607 **74,400円**

NeXtScale		保守内容	Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日			
対象機械	製品保証内容	HDDお渡し	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続
NeXtScale n1200 MT: 5456	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	ー	00GF738 **32,500円**	00GF739 **62,500円**	00GF740 **92,500円**	00GV335 **30,000円**	ー ー	ー ー	ー ー	ー ー
NeXtScale nx360 M5 MT:5465	3年間部品/3年間 翌営業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	ー	00VL700 **50,000円**	00VL701 **98,000円**	00VL702 **146,000円**	00VL724 **48,000円**	00VL706 **104,000円**	00VL707 **170,000円**	00VL708 **236,000円**	00VL726 **66,000円**
		HDDお渡し	00VL703 **86,000円**	00VL704 **146,000円**	00VL705 **206,000円**	00VL725 **60,000円**	00VL709 **140,000円**	00VL710 **218,000円**	00VL711 **296,000円**	00VL727 **78,000円**

(＊1) Lenovo Services契約期間は、機械の保証期間開始日からの年数となります。(一部保証終了後のサービスもございます。)　(＊2) CRU/ Non_CRUサービスご提供期間は、機械の保証期間開始日よりLenovo Services契約満了日までとなります。
※ 価格は税別価格が表示されています。

Lenovo Services価格表

注）価格が変更になる場合がございます。最新情報をLenovo Servicesのホームページからご確認ください。
注）当価格表にはすべてのLenovo Servicesメニューの掲載はされておりません。掲載されていない製品につきましてはLenovo Servicesのホームページからご確認ください。

Lenovo Services ー ハードウェア ー Storage

System Storage		保守内容	Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日			
対象機械	製品保証内容	HDDお渡し	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続
EXP2512 6100-12X ストレージ・ エンクロージャー	3年間部品/3年間 翌営業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	ー	00LX348 **98,000円**	00LX349 **183,500円**	00LX350 **269,000円**	00LX547 **85,500円**	00LX354 **386,000円**	00LX355 **567,500円**	00LX356 **749,000円**	00LX360 **181,500円**
		HDDお渡し	00LX351 **206,000円**	00LX352 **327,500円**	00LX353 **449,000円**	00LX548 **121,500円**	00LX357 **494,000円**	00LX358 **711,500円**	00LX359 **929,000円**	00LX361 **217,500円**
EXP2524 6100-24X ストレージ・ エンクロージャー	3年間部品/3年間 翌営業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	ー	00LX362 **168,000円**	00LX363 **313,500円**	00LX364 **459,000円**	00LX549 **145,500円**	00LX368 **456,000円**	00LX369 **697,500円**	00LX370 **939,000円**	00LX374 **241,500円**
		HDDお渡し	00LX365 **276,000円**	00LX366 **457,500円**	00LX367 **639,000円**	00LX550 **181,500円**	00LX371 **564,000円**	00LX372 **841,500円**	00LX373 **1,119,000円**	00LX375 **277,500円**

Storwize V3700		保守内容	Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日			
対象機械	製品保証内容	HDDお渡し	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続
Storwize V3700 LFF Dual Control 6099-L2C (基本筐体　3.5型)	3年間部品/3年間 翌営業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	ー	00LX376 **189,000円**	00LX377 **288,000円**	00LX378 **387,000円**	00LX551 **99,000円**	00LX382 **477,000円**	00LX383 **672,000円**	00LX384 **867,000円**	00LX388 **195,000円**
		HDDお渡し	00LX379 **297,000円**	00LX380 **432,000円**	00LX381 **567,000円**	00LX552 **135,000円**	00LX385 **585,000円**	00LX386 **816,000円**	00LX387 **1,047,000円**	00LX389 **231,000円**
Storwize V3700 SFF Dual Control 6099-S2C (基本筐体　2.5型)	3年間部品/3年間 翌営業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	ー	00LX404 **236,900円**	00LX405 **439,400円**	00LX406 **641,900円**	00LX555 **202,500円**	00LX410 **524,900円**	00LX411 **823,400円**	00LX412 **1,121,900円**	00LX416 **298,500円**
		HDDお渡し	00LX407 **344,900円**	00LX408 **583,400円**	00LX409 **821,900円**	00LX556 **238,500円**	00LX413 **632,900円**	00LX414 **967,400円**	00LX415 **1,301,900円**	00LX417 **334,500円**
Storwize V3700 LFF Expansion 6099-LEU (拡張筐体　3.5型)	3年間部品/3年間 翌営業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	ー	00LX390 **168,000円**	00LX391 **255,000円**	00LX392 **342,000円**	00LX553 **87,000円**	00LX396 **456,000円**	00LX397 **639,000円**	00LX398 **822,000円**	00LX402 **183,000円**
		HDDお渡し	00LX393 **276,000円**	00LX394 **399,000円**	00LX395 **522,000円**	00LX554 **123,000円**	00LX399 **564,000円**	00LX400 **783,000円**	00LX401 **1,002,000円**	00LX403 **219,000円**
Storwize V3700 SFF Expansion 6099-SEU (拡張筐体　2.5型)	3年間部品/3年間 翌営業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	ー	00LX418 **184,000円**	00LX419 **341,500円**	00LX420 **499,000円**	00LX557 **157,500円**	00LX424 **472,000円**	00LX425 **725,500円**	00LX426 **979,000円**	00LX430 **253,500円**
		HDDお渡し	00LX421 **292,000円**	00LX422 **485,500円**	00LX423 **679,000円**	00LX558 **193,500円**	00LX427 **580,000円**	00LX428 **869,500円**	00LX429 **1,159,000円**	00LX431 **289,500円**

Lenovo Storage		保守内容	Entry 24時間×週7日			
対象機械	製品保証内容	HDDお渡し	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続
S2200 6411-2B2/4B2/ 2B4/4B4	3年間翌営業日対応 (9時間×週5日/ 全ての部品がCRU 部品(※))	ー	00WX399 **122,400円**	00WX400 **204,000円**	00WX401 **285,600円**	00WX408 **81,600円**
		HDDお渡し	00WX411 **194,400円**	00WX412 **300,000円**	00WX413 **405,600円**	00WX420 **105,600円**
S3200 6411-3B2/6B2/ 3B4/6B4	3年間翌営業日対応 (9時間×週5日/ 全ての部品がCRU 部品(※))	ー	00WX402 **147,600円**	00WX403 **246,000円**	00WX404 **344,400円**	00WX409 **98,400円**
		HDDお渡し	00WX414 **219,600円**	00WX415 **342,000円**	00WX416 **464,400円**	00WX421 **122,400円**
E1012 6411-1B2 E1024 6411-1B4 Disk Expansion	3年間翌営業日対応 (9時間×週5日/ 全ての部品がCRU 部品(※))	ー	00WX405 **117,000円**	00WX406 **195,000円**	00WX407 **273,000円**	00WX410 **78,000円**
		HDDお渡し	00WX417 **189,000円**	00WX418 **291,000円**	00WX419 **393,000円**	00WX422 **102,000円**

(※)Lenovo Storageの保証と保守サービスについて
Lenovo Storage製品は、すべての部品がCRU部品となります。
そのため、お客様ご自身で部品を交換されるのではなく技術員による交換をご希望の場合には、保守サービスのLenovo Servicesをご購入くださいますようお願いいたします。

Storwize V5000,V7000		保守内容	(本体用)　Entry 24時間×週7日				(本体用)　Value Selection 24時間×週7日				(Flash Drive用)　保証期間満了後の本体対象LenovoServices購入時は、Flash Drive1個に対して下記Lenovo Servicesの購入が必要です（個数分）		
											24時間×週7日 1年間継続		
対象機械	製品保証内容	HDDお渡し	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続. Flash Drive 無し	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続. Flash Drive 無し	200GB (00NCxxx) Flash Drive x 1	400GB (00NCxxx) Flash Drive x 1	800GB (00NCxxx) Flash Drive x 1
Storwize V5000 LFF Control 6194-L2C (基本筐体　3.5型)	3年間部品/3年間 翌営業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	ー	00WU332 **384,200円**	ー ー	ー ー	00WU298 **490,500円**	00WU334 **780,200円**	ー ー	ー ー	00WU300 **622,500円**	ー ー	ー ー	ー ー
		HDDお渡し	00WU333 **492,200円**	ー ー	ー ー	00WU299 **526,500円**	00WU335 **888,200円**	ー ー	ー ー	00WU301 **658,500円**	ー ー	ー ー	ー ー
Storwize V5000 SFF Control 6194-S2C (基本筐体　2.5型)	3年間部品/3年間 翌営業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	ー	00WU340 **529,400円**	ー ー	ー ー	00WU306 **687,000円**	00WU342 **925,400円**	ー ー	ー ー	00WU308 **819,000円**	00WU314 **93,000円**	00WU315 **139,500円**	00WU316 **223,500円**
		HDDお渡し	00WU341 **637,400円**	ー ー	ー ー	00WU307 **723,000円**	00WU343 **1,033,400円**	ー ー	ー ー	00WU309 **855,000円**	00WU314 **93,000円**	00WU315 **139,500円**	00WU316 **223,500円**
Storwize V5000 LFF Expansion 6194-LEU (拡張筐体　3.5型)	3年間部品/3年間 翌営業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	ー	00WU336 **156,700円**	ー ー	ー ー	00WU302 **214,500円**	00WU338 **336,700円**	ー ー	ー ー	00WU304 **274,500円**	ー ー	ー ー	ー ー
		HDDお渡し	00WU337 **264,700円**	ー ー	ー ー	00WU303 **250,500円**	00WU339 **444,700円**	ー ー	ー ー	00WU305 **310,500円**	ー ー	ー ー	ー ー
Storwize V5000 SFF Expansion 6194-SEU (拡張筐体　2.5型)	3年間部品/3年間 翌営業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	ー	00WU344 **231,900円**	ー ー	ー ー	00WU310 **331,500円**	00WU346 **411,900円**	ー ー	ー ー	00WU312 **391,500円**	00WU314 **93,000円**	00WU315 **139,500円**	00WU316 **223,500円**
		HDDお渡し	00WU345 **339,900円**	ー ー	ー ー	00WU311 **367,500円**	00WU347 **519,900円**	ー ー	ー ー	00WU313 **427,500円**	00WU314 **93,000円**	00WU315 **139,500円**	00WU316 **223,500円**
Storwize V7000 6195-SC5 (基本筐体　2.5型)	3年間部品/3年間 翌営業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	ー	00LX460 **874,200円**	ー ー	ー ー	00WU317 **924,000円**	00LX462 **1,270,200円**	ー ー	ー ー	00WU319 **1,056,000円**	00WU329 **93,000円**	00WU330 **139,500円**	00WU331 **223,500円**
		HDDお渡し	00LX461 **1,018,200円**	ー ー	ー ー	00WU318 **972,000円**	00LX463 **1,414,200円**	ー ー	ー ー	00WU320 **1,104,000円**	00WU329 **93,000円**	00WU330 **139,500円**	00WU331 **223,500円**
Storwize V7000 6195-LEF (拡張筐体　3.5型)	3年間部品/3年間 翌営業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	ー	00LX464 **275,700円**	ー ー	ー ー	00WU321 **381,000円**	00LX466 **455,700円**	ー ー	ー ー	00WU323 **441,000円**	ー ー	ー ー	ー ー
		HDDお渡し	00LX465 **419,700円**	ー ー	ー ー	00WU322 **429,000円**	00LX467 **599,700円**	ー ー	ー ー	00WU324 **489,000円**	ー ー	ー ー	ー ー
Storwize V7000 6195-SEF (拡張筐体　2.5型)	3年間部品/3年間 翌営業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	ー	00LX468 **485,700円**	ー ー	ー ー	00WU325 **495,000円**	00LX470 **665,700円**	ー ー	ー ー	00WU327 **555,000円**	00WU329 **93,000円**	00WU330 **139,500円**	00WU331 **223,500円**
		HDDお渡し	00LX469 **629,700円**	ー ー	ー ー	00WU326 **543,000円**	00LX471 **809,700円**	ー ー	ー ー	00WU328 **603,000円**	00WU329 **93,000円**	00WU330 **139,500円**	00WU331 **223,500円**

※保証期間満了後の本体対象Lenovo Services(Flash Drive無し)購入時は、構成される全てのFlash Drive対象のLenovo Services(Flash Drive x1)を、個数分購入していただく必要があります。
※V5000、V7000本体のLenovo Services HDDお渡しは、HDDだけでなくFlash Driveもお渡しに含みます。

テープ・ストレージ製品		Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日			
対象機械	製品保証内容	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続	3年間(＊1)	4年間(＊1)	5年間(＊1)	1年間継続
TS2250 6160-S5E	3年間部品/3年間 翌営業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	00LX489 **126,000円**	00LX490 **255,000円**	00LX491 **384,000円**	00LX566 **129,000円**	00LX492 **262,800円**	00LX493 **437,400円**	00LX494 **612,000円**	00LX495 **174,600円**
TS2260 6160-S6E		00LX475 **147,000円**	00LX476 **309,000円**	00LX477 **471,000円**	00LX564 **162,000円**	00LX478 **283,800円**	00LX479 **491,400円**	00LX480 **699,000円**	00LX481 **207,600円**
TS2360 6160-S6X		00LX482 **223,300円**	00LX483 **472,300円**	00LX484 **721,300円**	00LX565 **249,000円**	00LX485 **360,100円**	00LX486 **654,700円**	00LX487 **949,300円**	00LX488 **294,600円**
TS2900 6171-S4R	1年間部品/1年間 翌営業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	00LX503 **353,500円**	00LX504 **511,000円**	ー ー	00LX568 **157,500円**	00LX505 **490,300円**	00LX506 **693,400円**	ー ー	00LX507 **203,100円**
TS2900 6171-S5R		00LX508 **353,500円**	00LX509 **511,000円**	00LX510 **668,500円**	00LX569 **157,500円**	00LX511 **490,300円**	00LX512 **693,400円**	00LX513 **896,500円**	00LX514 **203,100円**
TS2900 6171-S6R		00LX515 **383,300円**	00LX516 **554,300円**	00LX517 **725,300円**	00LX570 **171,000円**	00LX518 **520,100円**	00LX519 **736,700円**	00LX520 **953,300円**	00LX521 **216,600円**
TS3100 6173-2UL	3年間部品/3年間 翌営業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	00LX522 **139,800円**	00LX523 **367,800円**	00LX524 **595,800円**	00LX571 **228,000円**	00LX525 **276,600円**	00LX526 **550,200円**	00LX527 **823,800円**	00LX528 **273,600円**
TS3200 6173-4UL		00LX529 **266,100円**	00LX530 **623,100円**	00LX531 **980,100円**	00LX572 **357,000円**	00LX532 **402,900円**	00LX533 **805,500円**	00LX534 **1,208,100円**	00LX535 **402,600円**

(＊1) Lenovo Services契約期間は、機械の保証期間開始日からの年数となります。(一部保証終了後のサービスもございます。)
(＊2) CRU/ Non_CRUサービスご提供期間は、機械の保証期間開始日よりLenovo Services契約満了日までとなります。
※ 価格は税別価格が表示されています。

ThinkServerの保証と保守

■標準保証（ThinkServer）

RD350、RD450、RS140、その他のThinkServer		
保証の種類	受付窓口	
1年間翌営業日オンサイト（8×5 / CRU）	IBMサービスライン障害受付窓口	9:00 ～ 17:00　月～金（祝日および12/30 ～ 1/3を除く）
3年間翌営業日オンサイト（8×5 / CRU）		
3年間当日オンサイト（24×7 / CRU）		00:00 ～ 24:00　月～日（24時間　365日）

※タワー型モデルのThinkServerについても2015/10/1より、窓口が「レノボお客様サポート窓口」から「IBMサービスライン障害受付窓口」へ変更になりました

■保守サービス

延長・アップグレード

Lenovo Services は保証期間中の機器についてのみご注文することができます。
サービス提供期間は、対象機器の保証期間開始日からの年数となります。

RD350、RD450、RS140

当日オンサイト Non_CRU
↑ 延長・アップグレード
翌営業日オンサイト CRU

その他のThinkServer

翌営業日オンサイト CRU　OR　当日オンサイト CRU
↑ 延長・アップグレード　↑ 延長・アップグレード
翌営業日オンサイト CRU

保証/保守満了後は「年間保守サービス」

お客様機器の保証期間中または、Lenovo Services ご契約期間中のみご注文することができます。
保証期間またはLenovo Servciesのご契約が満了している機器について『年間保守サービス 1年間』をご購入されても、サービスの登録ができません。

保証期間 Lenovo Services 契約期間 ＋ 年間保守サービス 1年間

Lenovo Services価格表

Lenovo Services ー ハードウェア ー ThinkServer

ThinkServer RD350

	当日オンサイト 24×7 Non_CRU				翌営業日オンサイト 8×5 CRU	当日オンサイト 24×7 Non_CRU
対象マシンの保証内容	1年間*1	3年間*1	4年間*1	5年間*1	年間保守サービス1年間（保証/保守満了後）	年間保守サービス1年間（保証/保守満了後）
1年間 翌営業日オンサイト（CRU）	5WS0J77964 **13,000円**	5WS0J77977 **78,000円**	5WS0J77975 **110,500円**	5WS0J77978 **143,000円**	5WS0J77967 **20,800円**	5WS0J77965 **32,500円**

ThinkServer RD450

	当日オンサイト 24×7 Non_CRU				翌営業日オンサイト 8×5 CRU	当日オンサイト 24×7 Non_CRU
対象マシンの保証内容	1年間*1	3年間*1	4年間*1	5年間*1	年間保守サービス1年間（保証/保守満了後）	年間保守サービス1年間（保証/保守満了後）
1年間 翌営業日オンサイト（CRU）	5WS0J77972 **14,000円**	5WS0J77976 **84,000円**	5WS0J77979 **119,000円**	5WS0J77982 **154,000円**	5WS0J77968 **22,400円**	5WS0J77986 **35,000円**

ThinkServer RS140

	当日オンサイト 24×7 Non_CRU				翌営業日オンサイト 8×5 CRU	当日オンサイト 24×7 Non_CRU
対象マシンの保証内容	1年間*1	3年間*1	4年間*1	5年間*1	年間保守サービス1年間（保証/保守満了後）	年間保守サービス1年間（保証/保守満了後）
1年間 翌営業日オンサイト（CRU）	5WS0K04680 **11,000円**	5WS0K04675 **66,000円**	5WS0K04672 **93,500円**	5WS0K04673 **121,000円**	5WS0K04681 **17,600円**	5WS0K04677 **27,500円**

その他のThinkServer（RD350、RD450、RS140 以外）

	翌営業日オンサイト 8×5 CRU			当日オンサイト 24×7 CRU				
対象マシンの保証内容	3年間*1	4年間*1	5年間*1	1年間*1	2年間*1	3年間*1	4年間*1	5年間*1
1年間 翌営業日オンサイト（CRU）	5WS0E75538 **39,000円**	5WS0E75539 **52,800円**	5WS0E75535 **66,000円**	5WS0E75543 **18,000円**	5WS0E75546 **36,000円**	5WS0E75544 **54,000円**	5WS0E75540 **79,500円**	5WS0E75541 **114,500円**
3年間 翌営業日オンサイト（CRU）		5WS0E75536 **28,000円**	5WS0E75537 **52,000円**			5WS0E75547 **28,000円**	5WS0E75545 **56,000円**	5WS0E75542 **90,500円**

＊1の契約期間は、対象マシンの保証期間開始日からの年数となります。
※価格は税別価格が表示されています。

ThinkServer セットアップサポート 90 ※ 対象は、1 年間翌営業日オンサイト保証の ThinkServer のみ

セットアップサポート90は、保証開始日から3カ月間、導入時に関する技術的な問い合わせにメールでお答えするサービスです。

対象マシンの保証内容	サーバーのCPU搭載可能数	セットアップサポート90 Low（3か月）	セットアップサポート90 Mid（3か月）	サービス内容：
1年間 翌営業日オンサイト（CRU）	1CPU（RS140はこちら）	5MS0K62036 **5,000円**		・本体の設置・初期導入セットアップ、各オプション製品の取り付け・セットアップに関する支援 ・サポートOS（Windows、Linux）のインストールについての支援　※VMwareはサポート対象外 ・OSに対するデバイス・ドライバー導入の支援 ・同梱されている技術資料の疑問点に対する支援 ・製品の製造元、Microsoft社、およびLinux ディストリビューター各社が公開している情報に基づいた範囲での導入支援 ・初期設定時に障害が発生している場合、既知の情報に基づき問題解決を支援 サービス提供時間：月曜日～金曜日 9:00～17:00　（祝日および年末年始（12月30日から1月3日）を除く）
	2CPU（RD350/450はこちら）		5MS0K74311 **10,000円**	

※価格は税抜価格が表示されています。

Lenovo Services ソフトウェア

注）価格が変更になる場合がございます。最新情報をLenovo Servicesのホームページからご確認ください。
注）当価格表にはすべてのLenovo Servicesメニューの掲載はされておりません。掲載されていない製品につきましては
Lenovo Servicesのホームページからご確認ください。

サービス内容※1	サービス・メニュー※2			
ソフトウェアの使用方法と障害に関して必要と判断した場合の開発元などへの問い合わせ	Lenovo Services for Windows®	Lenovo Services for Vmware 限定供給	Lenovo Services for ARCserve	Lenovo Services for Storage - SW
既知のソフトウェア障害に関する問題解決支援				
ソフトウェアの使用方法に関する技術支援				
System xソフトウェアおよびSystem xハードウェアに付帯するソフトウェアに関する問題解決支援・技術支援	Lenovo Services for System x - SW ハードウェア付属のツール類 ● IBM Systems Director など			
System xソフトウェアおよびSystem xハードウェアに付帯するソフトウェアのセットアップに関する技術支援				
ハードウェアの技術支援				
ハードウェア障害時の保守	ハードウェア保証/Lenovo Services（ハードウェア保守）※3			

※1 各サービスのサービス内容については、弊社Webサイトの『ご提供条件』をご参照ください。 ※2 各サービスの対象製品については、弊社Webサイトの各サービスに対応する対象製品リストをご参照ください。 ※3 従来のハードウェア保証・保守サービスで提供します。このサービスは別途購入する必要があります。

◆契約期間は1年、3年、5年から選べます。
ただし、1年、3年、5年の複数同時購入による、複数年登録はできません。（例:1年×2件で2年の保守登録は不可）
◆サービス提供時間帯も選べます。
・標準時間帯：月曜日～金曜日　9:00～17:00（祝日を除く）
・拡張時間帯：月曜日～土曜日　9:00～21:00 および 日曜日　9:00～17:00
ただし年末年始（12月30日～1月3日）およびLenovoの法定点検日は除く

Lenovo Services 価格表
Lenovo Services ー ソフトウェア

	1年				3年				5年			
	標準時間帯		拡張時間帯		標準時間帯		拡張時間帯		標準時間帯		拡張時間帯	
	製品番号	価格（税抜）	製品番号	価格（税抜）	製品番号	価格（税抜）	製品番号	価格（税抜）	製品番号	価格（税抜）	製品番号	価格（税抜）
●Lenovo Services for System x - SW												
Lenovo Services for System x エントリー（1CPUソケット）	00NR429	7,200円	00NR426	10,800円	00NR430	19,900円	00NR427	29,800円	00NR431	30,600円	00NR428	45,900円
Lenovo Services for System x ミッドレンジ（2CPUソケット）	00NR441	43,000円	00NR438	64,500円	00NR442	118,700円	00NR439	178,000円	00NR443	182,800円	00NR440	274,100円
Lenovo Services for System x ハイエンド（3CPUソケット以上）	00NR435	150,000円	00NR432	225,000円	00NR436	414,000円	00NR433	621,000円	00NR437	637,500円	00NR434	956,300円
Lenovo Services for System x BladeCenter 7台	00NR423	120,000円	00NR420	180,000円	00NR424	331,200円	00NR421	496,800円	00NR425	510,000円	00NR422	765,000円
●Lenovo Services for Storage - SW												
Lenovo Services for Storage エントリー・ディスク ※『技術支援Q&Aサポート』	00NR351	68,400円	00NR348	102,600円	00NR352	188,800円	00NR349	283,200円	00NR353	290,700円	00NR350	436,100円
Lenovo Services for Storage エントリー・テープ ※『技術支援Q&Aサポート』	00NR369	57,000円	00NR366	85,500円	00NR370	157,300円	00NR367	236,000円	00NR371	242,300円	00NR368	363,400円
●Lenovo Services for Windows												
Lenovo Services for Windows エントリー（Foundation）	00NR666	30,000円	00NR664	45,000円	00NR667	82,800円	00NR665	124,200円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows ミッドレンジ（Standard/Enterprise等）	00NR668	80,000円	00NR670	120,000円	00NR669	220,800円	00NR671	331,200円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows ミッドレンジ+ミドルウエア（SQL、Exchange）	00NR674	160,000円	00NR672	240,000円	00NR675	441,600円	00NR673	662,400円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows Datacenter+ミドルウエア（SQL、Exchange）	00NR662	570,000円	00NR660	855,000円	00NR663	1,573,200円	00NR661	2,359,800円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows PC（Vista、Word、Excel等）	00NR678	20,000円	00NR676	30,000円	00NR679	55,200円	00NR677	82,800円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows Datacenter ミッドレンジ（2CPU用） ※1	00NR654	150,000円	00NR652	225,000円	00NR655	414,000円	00NR653	621,000円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows Datacenter ハイエンド（4CPU用） ※1	00NR646	300,000円	00NR644	450,000円	00NR647	828,000円	00NR645	1,242,000円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows Datacenter ミッドレンジ（2CPU用）+ミドルウェア（SQL、Exchange） ※1	00NR658	225,000円	00NR656	337,500円	00NR659	621,000円	00NR657	931,500円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows Datacenter ハイエンド（4CPU用）+ミドルウェア（SQL、Exchange） ※1	00NR650	375,000円	00NR648	562,500円	00NR651	1,035,000円	00NR649	1,552,500円	—	—	—	—
●Lenovo Services for ARCserve												
Lenovo Services for ARCserve	00NR346	20,000円	00NR340	30,000円	00NR347	55,200円	00NR341	82,800円	—	—	—	—
Lenovo Services for ARCserve Replication ※2	00NR344	25,000円	00NR342	37,500円	00NR345	69,000円	00NR343	103,500円	—	—	—	—

※1 物理OS（物理インスタンス）のみのサポートとなります。仮想OS（仮想インスタンス）のサポートは、別途、対応するLenovo Servicesソフトウェアを必要数お求めください。
※2 ARCserve Replication 1ライセンス毎に１つ必要です。

Lenovo Services for VMwareについて

Lenovo Services for VMwareは、7/1より限定供給になります。
今後VMware製品のサポートサービスをご希望の場合には、ソフトウェア製品（VMware製品）にLenovo Servicesでカバーしておりましたサービスと重複するサービスが含まれておりますため、ソフトウェア製品をご購入いただくことでVMware社から各種のサービスが提供されます。

その他のおすすめサービス

■Lenovo Services 機器設置サービス

機器セットアップが苦手なお客様におすすめ

新規に購入された対象機器に対し、お客様の機器設置場所において、以下の各作業を実施します。

機器据付（ラック機器の場合はラックへの搭載）	同時購入されたオプション部品の取り付け	最新ファームウェアへの更新	正常稼働確認	ケーブル配線

対象機器（Lenovo販売製品）	商品番号	価格（税別）
System x製品、ThinkServer製品、Flex Systemシャーシ、BladeCenterシャーシ	00WU363	**98,000円**
ストレージ製品およびその他製品 ※コンソール機器、ネットワーク製品、無停電電源装置（UPS）、Flex Systemサーバー本体、およびBladeCenterサーバー本体	00WU364	**55,000円**

＊本サービスは、ご購入後１年以内に、1回に限り提供されます。
＊詳細は、弊社Webサイトをご参照ください。
http://www.lenovojp.com/server/services/

■NECPCデータ復旧サービス（ご紹介）

NECPCがサービスを提供します。
サーバーやRAID、NASから大規模なSAN（ストレージエリアネットワーク）システムの各種障害から、重要データを迅速に回収・復旧するサービスRAID構成、NAS・ストレージ、仮想化OSなど幅広く対応しています。

《データ復旧サービスの安心ポイント》

① 初期調査費用が無料。復旧できなかった場合は作業料金不要
② NEC・レノボユーザ様は、復旧作業料金15%OFF。さらに、レノボサーバは30%OFF
③ 年間5000件の復旧実績
④ 復元率90%超の高い技術力
⑤ PC、サーバ、USBメモリ、スマートフォンなど多様なデバイスに対応
⑥ 年中無休でお客様の大切なデータを復旧
⑦ 全国出張サービス、特急サービスなど多彩なサービスで迅速復旧します

■対応メーカー
Lenovo、IBM、NEC、HP、Buffalo、Dell、FUJITSU、Hitachi、NetApp など

■対応OS
Solaris（2.5.1 / 2.6 / 7 / 8 / 9　など）、Linux（RedHat Linux、Turbo Linux、Vine Linuxなど）、
Windows Server 2012、2008など、BSD、VM Ware、Hyper-V、Xen

■対応ファイルシステム
ext2、ext3、ext4、XFS、UFS、ReFS、NTFSなど

■復旧料金：20～300万円程度（障害度合い、HDDの数・容量、RAID構成などにより異なります）

■データ復旧の流れ

①お問い合わせ
まずはご相談ください。復旧可否や費用など詳しく説明します

②初期診断～お見積もり
媒体をお預かりして初期診断を行います
＊出張の場合は別途費用がかかります

③データ復旧の発注
ご提示料金をご確認の上、発注可否をご判断ください

④復旧作業～返却
業界トップレベルの復旧率を誇る技術で、データを救出します

■紹介ページ　http://121ware.com/navigate/support/restoration/datab/

インテル® Xeon® プロセッサー搭載

お知らせ

レノボ・パートナー・ポータル（LPP）ユーザー様限定！

パートナー様・販売店様向けトレーニングメニューのご紹介

オンライン・トレーニング NEW

LPPユーザーの皆様に向けて、レノボの製品、今おすすめするソリューション、サービス＆サポートなど、オンラインで短時間で学んでいただけるメニューを新しくご用意しました。LPPユーザーの皆様に役立つさまざまなコンテンツを追加していく予定です。受講にはLPPへのログインが必要です。ログイン後、トップメニューから「レノボ・オンライン・トレーニング」にて詳細をご確認いただけます。

1. 場所や時間を選ばずオンライン上で受講可能
2. 最新コンテンツが続々登場
3. 短時間でスキルアップが可能

オンライン・トレーニングご利用の流れ

ビジネスパートナー様 → ? LPPへのご登録はお済みですか？
- ○ 登録あり → 即利用可！
- × 登録なし → LPP登録が必要

販 売 店 様 → ? LRRへのご登録はお済みですか？
- ○ 登録あり → 即利用可！
- × 登録なし → LRR登録が必要

■ LPP（レノボ・パートナー・ポータル）登録 登録無料

http://www.partners.lenovo.com/

LPP申込 → LPP手続 → 登録完了

■ LRR（レノボ・レジスタード・リセラー）登録 登録無料 http://www.partners.lenovo.com/

リンク先ページ下部の
お申し込みボタンをクリック！

必要な情報の入力 → レノボによる審査 → 登録完了

▶登録後、LPPの利用が可能になります。LPPよりオンライン・トレーニングをご利用ください。

製品に関するお問い合わせ

パートナー総合窓口 PC、サーバーに関するお問い合わせは、こちらで対応しています。

0120-498-170 受付時間：9:00〜12:00／13:00〜18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日〜1月3日を除く） L_pitch@lenovo.com

■納期についてのお問い合わせ先 ※レノボ・ジャパンへオーダーいただいた製品についての窓口となります。

0120-301-586（フリーダイヤル）	deliveryhelp01_jp@lenovo.com
受付時間：9:00〜12:00／13:00〜18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日〜1月3日を除く）	

■輸出規制非該当証明書申請についての窓口

http://www.lenovo.com/jp/info/export.html
受付時間：9:00〜12:00／13:00〜18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日〜1月3日を除く）

法人総合窓口（法人のお客様向け見積依頼・ご購入相談窓口）

0120-68-6200 受付時間：月曜日〜金曜日 9:00〜17:30（土、日、祝日、5月1日、12月30日〜1月3日を除く） hojin_jp@lenovo.com

個人のお客様 ※シリーズにより販売方法が異なりますのでご注意ください。

0120-80-4545 受付時間：平日及び土日 9:00〜18:00（祝日、GW　期間年末年始を除く） kojin01_jp@lenovo.com

ご購入後のお問い合わせ（Think 製品）

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口

レノボ・スマートセンター 0120-000-817

出張修理対象製品の修理ご依頼窓口

レノボ・オンサイトセンター 0120-053-600

営業時間：9:00〜18:00（レノボ月次指定休業日※および、12月30日〜1月3日を除く）　※毎月の休業日は以下のWEBサイトにてご案内いたします。▶www.lenovo.com/jp/lsmartctr/

■保守登録に関するお問い合わせ先（メールでの受付となります）

service1_jp@lenovo.com
受付時間：10:00〜17:30（土、日、祝日、5月1日、12月30日〜1月3日を除く）

■リカバリーメディアに関するお問い合わせ先

www.lenovo.com/jp/service/
受付時間：10:00〜17:30（土、日、祝日、5月1日、12月30日〜1月3日を除く）

ご購入後のお問い合わせ（System x, ThinkServer製品）

■ご購入いただいた製品のセットアップ／ハードウェアおよびソフトウェア障害に関する連絡窓口

IBMサービスライン 0120-34-0000（フリーダイヤル）ガイダンスに従って窓口を選択してください
受付時間：24時間（お客様のご契約内容により個々の窓口の受付時間は異なります）

※ThinkServer製品はこちらの窓口になります。

■ご購入いただいたLenovo Servicesの登録に関するお問い合わせ窓口

Lenovo Services for HW/SS90 lsvc@jp.ibm.com

Lenovo Services for SW 0120-63-9321
受付時間：月曜日〜金曜日 9:00〜12:00／13:00〜18:00（祝日、12月30日〜1月3日を除く）

▶▶▶ Lenovo Services（レノボサービス）について、詳しくは本誌90〜93ページをご覧ください。▶▶▶

■LenovoEMCサポートライン ネットワークストレージ製品サポート

0570-06-2030（ナビダイヤル）	03-6863-5299
平日：9:00〜18:00	営業時間外サポート（有償サービスプランご契約者のみ）　※この番号のサービスは英語でのみご利用いただけます。

Lenovo Japan エンタープライズ系製品の購入前/購入後の技術相談窓口

■ 購入前の技術相談 0120-498-170

■ 購入後の導入セットアップ技術相談 BPserverQA@lenovo.com（メールでの窓口のみとなります。）

＊導入セットアップとは、Lenovo サーバー関連製品のオプションの初期導入時、Lenovo OSのインストールに関する技術支援になります。

『レノボ・セレクト』の最新情報は、http://www.lenovo.com/jp/catalog でチェック!

当カタログ発行後に修正や変更があった場合や、次号発行日の予告など、情報をタイムリーに提供するホームページです。定期的にWebをチェックして、製品の最新の情報※を手に入れてください。※価格は各製品URLをご確認ください。

レノボの
ビジネス・パートナー様向け
専用ポータルサイト

登録も簡単!

レノボ・パートナー・ポータル(LPP)

http://www.partners.lenovo.com/

レノボ・パートナー・ポータル (LPP) を利用することで、
PCやサーバーなど販促活動に必要な
レノボ製品の情報を簡単に入手することができます。

PCだけでなく

サーバーの情報も満載!

System x関連情報を続々掲載中!資料だけでなく、オプションの在庫検索も可能!

こんなお困りごとはありませんか?

製品の資料やチラシが急に必要になった!

ドキュメント・ライブラリ

- キーワード、カテゴリから資料の絞り込みが可能
- 製品の資料、カタログ、チラシ、事例もダウンロード可能
- パラパラめくれて見やすいプレビュー機能搭載

セミナーを受講する時間がとれない!

オンラインセミナー

- 会場に出向かずPCや携帯から受講可能
- その場でわからないことが質問できるQ&Aコーナー
- 過去のセミナーも視聴可能

欲しい製品の情報は一度に全部入手したい!

TOPからの製品検索

- 型番、スペックから製品検索
- 対応オプション、保証や在庫も確認可能
- 詳細スペックのExcel出力に加え、検索した製品同士の比較も可能

お得なポイントが貯まる

LPPの各コンテンツをご使用いただくと、レノボ・プレミアム・モール (LPM) のポイントが貯まる! 貯まったポイントは、レノボ公式ロゴ入りグッズと交換可能!

パートナー/販売店様向け

カタログの請求、部数変更や配送停止のお問合せ先 L_pitch@lenovo.com

Lenovo、レノボ、レノボロゴ、BladeCenter、eXFlash、Flex System、iDataPlex、NeXtScale、NeXtScale System、ServeRAID、ServerProven、System x、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、New World New Thinking、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、TruDDR4、Rescue and Recovery、UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。IBM、IBMロゴ、ibm.com、IBM Flex System、Storwize、System Storage、Tivoliは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corp.の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれIBMまたは各社の商標である場合があります。現時点でのIBMの商標リストについては、www.ibm.com/legal/copytrade.shtmlをご覧ください。 Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Windows Vista start button、Windows Aero、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、Windows Vista、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Officeロゴ、IntelliMouse は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における商標。UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標。LTO、およびUltriumは、HP、IBM Corp.およびQuantumの米国およびその他の国における商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

＊1. HT テクノロジーを利用するには、HT テクノロジーに対応したプロセッサーを搭載したコンピューター・システム、および同技術に対応したチップセットとBIOS、OS が必要です。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテル® Core™ i5-750 デスクトップ・プロセッサーはHT テクノロジーをサポートしていません。HT テクノロジーに対応したプロセッサーの情報など、詳細については、http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/（英語）を参照してください。
＊2.インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサーを搭載したPCが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel.co.jp/jp/technology/turboboost/ を参照してください。

'15-11月号

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。 ●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は2015年9月30日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2015年9月30日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。 ●このカタログに掲載されている「ダイレクト価格」や「キャンペーン価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

15-11 Printed in Japan

大豆油(SOY)インクで印刷しています。

Lenovo
レノボ・ジャパン株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX
http://www.lenovo.com/jp