




Lenovo™

ThinkPad 10
(2015年モデル)

ユーザーの求めるIT環境をきめ細かくトータルサポート

LENOVO SELECT

レノボ製品総合カタログ | 2015.10



インテル® Xeon® プロセッサ
E3 ファミリー搭載

System x3850 X6

LENOVO SELECT

レノボ製品総合カタログ | 2015.10

PC編 目次

- 4 ご挨拶
- 6 お知らせ
- 7 レノボ・カスタマイズ・ポータル(LCP)
- 8 Windows 10ついに登場

ThinkPad

- 14 ThinkPad 10 (2015年モデル) 紹介
- 16 ThinkPad ポジショニングチャート／一覧
- 18 ThinkPad インターフェース一覧

- 21 ThinkPad 8
- 21 ThinkPad 10
- 22 ThinkPad Helix
- 22 ThinkPad Yoga 12
- 23 ThinkPad X250
- 24 ThinkPad X1 Carbon
- 25 ThinkPad T450s
- 25 ThinkPad T440p
- 26 ThinkPad T450
- 27 ThinkPad T550
- 28 ThinkPad T540p
- 28 ThinkPad L540
- 30 ThinkPad W541
- 30 ThinkPad W550s
- 31 Think製品稼働確認 OS 一覧



ノートPC
ThinkPad Helix



タブレット
ThinkPad 10



ノートPC
ThinkPad Yoga 12

32 Think Accessories

- 32 ThinkPad X250 オプション紹介
- 33 ThinkPad T550/T450/T450s オプション紹介
- 34 ThinkPad Helix オプション紹介／ThinkPad 10 オプション紹介
- 36 ドッキングステーションのご紹介
- 38 ThinkPad キーボード
- 39 ThinkPad バッテリー 一覧
- 42 ACアダプター 一覧
- 44 ThinkPad Stackのご紹介
- 45 Lenovo 65W トラベル ACアダプター




ノートPC
ThinkPad X1 Carbon

ThinkCentre

- 46 ThinkCentre ポジショニングチャート／一覧
- 48 ThinkCentre インターフェース一覧

- 50 ThinkCentre M93p Tiny
- 51 ThinkCentre Tiny オプション紹介
- 52 ThinkCentre M83 Tiny
- 53 ThinkCentre M73 Tiny
- 54 ThinkCentre M53 Tiny
- 55 ThinkCentre Tiny-in-One 23
- 56 ThinkCentre M93z All-In-One
- 57 ThinkCentre M83z All-In-One
- 58 ThinkCentre M73z All-In-One
- 58 ThinkCentre E63z All-In-One
- 59 ThinkCentre M93p SFF Pro
- 60 ThinkCentre M73 Small
- 62 ThinkCentre M83 SFF Pro
- 63 ThinkCentre M79 Small
- 63 ThinkCentre M32



デスクトップPC
ThinkCentre M93p Tiny



インテル® Core™ i7
プロセッサ搭載

ThinkStation

64 ThinkStation ポジショニングチャート／一覧

66 ThinkStation インターフェース一覧

- 67 ThinkStation P300 SFF
- 68 ThinkStation P300 Tower
- 69 ThinkStation P500
- 69 ThinkStation P700
- 70 ThinkStation P900
- 71 オプティカル・ドライブ (ベイデバイス) スペック一覧表



ワークステーション
ThinkStation P900

ThinkVision

72 ThinkVision 製品ポートフォリオ

- 74 17.0型／18.5型ワイド／19.0型／19.0型ワイド／19.5型ワイド／20型ワイド
- 75 21.5型ワイド／22.0型ワイド／23.0型ワイド
- 76 23.0型ワイド／23.8型ワイド／24.0型ワイド／28.0型ワイド
- 77 28.0型ワイド／29型

78 Think Accessories 対応表

- 86 限定モデル
- 87 注釈一覧
- 88 LENOVO SERVICES
- 92 本書の見方
- 167 製品に関するお問い合わせ

※サーバー・ストレージ編は93ページから



NEW スマート・モニター
ThinkVision X24 Ultrasm Wide

レノボは世界市場でのPC出荷台数において、メーカー別シェアNo.1を獲得。またNECパーソナルコンピュータとの協業により、国内シェアNo.1を取得し、国内外のPC市場を牽引するパーソナル・テクノロジーカンパニーです。米国、中国、日本(横浜市)に「イノベーション・トライアングル」と称する研究・開発拠点を構え、世界160カ国以上のお客様に製品をお届けしています。



No.1
PC世界シェア

※出典: Holiday PC Shipments on Target as Lenovo Expansion Continues, According to IDC, 09 Jan 2014

- ThinkPad ノートブック
- ThinkCentre デスクトップ
- ThinkStation ワークステーション
- ThinkVision モニター
- System x
- Flex System
- BladeCenter NextScale
- System x ラック型サーバー
- System x タワー型サーバー
- System Networking
- ThinkServer
- Storage製品



「和魂洋才」

2014年度は、NECレノボ・ジャパン グループにとって非常に大きなマイルストーンとなる一年でした。

スマートフォンやタブレットの利活用が急速に進化し、端末の利用形態が大きく変化しました。

また、弊社としてもサーバー事業への参入を実現し、製品的にもお客様の期待に総合的に応えできるようになりました。



2015年度は、新生NECレノボ・ジャパン グループとして、その総合力を結集して参ります。

幅広い製品力に加えて、グローバル企業でありながら日本のモノづくり企業でもある弊社の「和魂洋才」の知見をパートナー様とお客様のために最大限に活用し、2020年までに日本のIT活用力を世界でも最高のレベルにまで引き上げるお手伝いを実現したいと考えております。

これからのレノボに、是非ご期待下さい。

レノボ・ジャパン株式会社
代表取締役社長 留目 真伸

留目 真伸



質の高い製品・サービスで、お客様に喜んで頂くために。

レノボ・グループは、米国ノースカロライナ州と中国北京に本社機能を持ち、160以上の国に販売網を持つ、テクノロジーカンパニーです。主要な研究開発センターを、日本の神奈川県横浜市、中国の北京、上海、および深セン、米国ノースカロライナ州ラレーに設置し、PC、サーバー、ストレージ、モバイル・デバイスなどを開発、製造、販売しています。

2014年10月、レノボはIBMのx86サーバー事業を統合し、日本においては本格的にエンタープライズビジネスをスタートさせました。定評あるThink製品にIBM時代から継承されるサーバー・イノベーションが加わることで、PCとサーバーをワンストップでエンタープライズ領域のお客様にソリューションを提供しています。

レノボのフラグシップ製品である法人向けノートブックPC「ThinkPad」は、1992年10月に日本の大和研究所にて誕生して以来、世界中のお客様にご愛顧頂いています。その大和研究所のモノづくりの哲学、つまりお客様の仕事の効率を上げ、生活の質を上げるための製品をご提供するという考え方は、今では法人向け「Think」製品のみならず、個人向け「YOGA」製品など、全てのレノボ製品に浸透しています。

現在は、一人のお客様がPC、スマートフォン、タブレットなど、複数のスマート・デバイスを常に携帯するPCプラスの時代です。変化が激しい環境にあっても、常にお客様の声に耳を傾けながら新しい価値を提供し続ける企業として歩んで参ります。



2005
5月 LenovoとIBMの
PC事業の統合が完了



2008
ThinkServerを発表
サーバー市場に参入



2010
10月 「ThinkPad」の
全世界累計販売台数が
6,000万台を突破!



2012
ThinkPad誕生20周年記念
ThinkPad X1 Carbonを発表



2012
4つの顔を持つUltrabook™
IdeaPad Yogaを発表



Windows 8 Pro搭載
ビジネス向けタブレット
ThinkPad Tablet 2を発表

2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2014	2015
	<p>2007 ThinkStationを発表 ワークステーション市場に 参入</p>		<p>2009 IdeaPad S10eを発表 コンシューマー市場に参入</p>		<p>2011 IdeaPad U300sを発表 コンシューマー向け Ultrabook™市場に参入</p>		<p>2014 日本IBMよりx86サーバー事業を継承 レノボ・エンタープライズ・ ソリューションズ株式会社営業開始</p>	<p>ThinkPad 100 Million おかげ様で1億台。</p>
<p>1981 最初のIBMパーソナル・ コンピューターIBM PC 5150を発表</p>	<p>1992 初代ThinkPad 700Cが 日本の大和事業所で誕生</p>				<p>2011 NECと合弁会社を設立し、 国内最大のPC事業グループ 誕生</p>			

1981 1984 1992 2003

1984
Legendが北京の
小さなオフィスで設立



2003
Legendがブランド名を
Lenovoに変更



2014年10月、レノボとIBMの戦略的提携に基づき、x86サーバー事業(System x 製品)の事業統合をおこないました。事業統合による、スケールメリットを活かした商品開発や部品調達、サービスレベルの向上によるさらなる顧客満足度の向上を目指し活動しています。ThinkPadに代表される信頼性の高いレノボのクライアント製品に加え、実績の豊富なSystem xを組み合わせて、より革新的で優れたソリューションを提供していきます。



お知らせ

カタログ発行のお知らせ

[次号発刊予定]

▶ **10月中旬発行予定**

※スケジュール変更を行う場合がございます。



ITpro EXPO 2015 出展のお知らせ

ITpro EXPO 2015

「ITpro EXPO 2015」に
NECレノボ・ジャパングループが出展いたします。

- 概要 ～最新のIT活用で変わる生活と働き方を
NECレノボブースでご体感ください。～

コンシューマからビジネスユースまで

最新Windows 10搭載のレノボ ThinkシリーズやNEC LAVIEシリーズを展示!

ノートPCはもちろん、タブレットからサーバーまで豊富な製品ラインアップを大公開!

System xの高い信頼性・セキュリティ機能や話題のGPU仮想化ソリューションも実機で体感できます!!

[会期] 2015年9月30日(水)～10月2日(金)

[会場] 東京ビックサイト(東4ホール) ブース番号:No.7-36

- ブースでは様々な生活や働き方での利用シーンを再現。「見て」「聞いて」「触って」楽しんでください。



自宅 リビング/書斎



オフィス デスク/会議室



学校/教育現場



病院/医療/介護



データセンター



マーケティング

- ご来場特典
NECレノボブースご来場の方に抽選で
最新Windows 10搭載の人気機種を
プレゼント!!



- ステージでは社長特別講演や様々なゲストによるミニステージも実施

1

基調講演/特別講演

レノボ・ジャパン株式会社 代表取締役社長

NECパーソナルコンピュータ株式会社 代表取締役 執行役員社長

留目 真伸

講演日時 2015年10月2日(金) 13:10～13:50

講演タイトル 2020年への日本のデジタルワークとデジタルライフ革命、今取り組むべき課題とは

会場 展示会場内アリーナ

2

様々なゲスト、ビジネスパートナー様による ミニステージを会期中に多数実施!!

製品ラインアップのご紹介やこれまでNECレノボ・ジャパングループが手がけてきたソリューション事例を業種別にご紹介するなど豊富なコンテンツでステージを展開いたします。皆様の抱える課題の解決にぜひ役立ていただければ幸いです。

- ITpro EXPO 2015 無料招待券、講演のお申し込みはコチラ

<http://www.lenovo.jp/event/1516/ITproExpo2015/>

L レノボ・カスタマイズ・ポータル (LCP)

1台からカスタマイズ可能!

「カタログに要件を満たしたPCがない」、「後払いでカスタマイズ製品を購入したい」というお客様の要望に応え、レノボ・カスタマイズ・ポータル (LCP) では、お好きな仕様にカスタマイズ可能です。

仕様が決まったら、販売店様が注文を受け、製品はレノボが直接お客様にお届けします。

▶レノボ・カスタマイズ・ポータル <https://cto.lenovo.com/JP/>

レノボ・カスタマイズ・ポータルの特長

- 1 製品のシステム構成を簡単にカスタマイズ可能。お客様の好みの仕様に細かく対応でき、選択の幅が広がります。
- 2 販売店様、もしくはレノボ認定パートナー様から、請求書払いで購入が可能です。
- 3 提供価格は販売店様から提示。カスタマイズした製品の価格もすぐにわかります。
- 4 レノボ・カスタマイズ・ポータル (LCP) で構成した製品の納期目安をWebで確認できます。

※レノボ・パートナー・ポータルの製品検索で構成の詳細や対応オプションの確認ができます。
<http://partners.lenovo.com>



カスタマイズ可能製品が今後も続々追加予定!

カスタマイズ対応したLCPモデルは今後続々と追加予定です。カスタマイズ対応製品は **LCP 掲載製品** アイコンをご確認ください。

 ThinkPad Helix	 ThinkPad Yoga 12	 ThinkPad X250	 ThinkPad T450s	 ThinkPad X1 Carbon	 ThinkPad T450	 ThinkPad T550	 ThinkPad W550s
 ThinkPad W541	 ThinkPad L540	 ThinkPad L450*	 ThinkPad E550	 ThinkPad E450*	 ThinkCentre M73/M53 Tiny	 ThinkCentre M73 Small	 ThinkCentre M73 Mini-Tower*
 ThinkCentre M93z All-In-One	 ThinkCentre M73z All-In-One						
 ThinkStation P300 SFF	 ThinkStation P300 Tower						

LCPモデルの販売方法
LCPモデルを販売するには、お客様にレノボ・カスタマイズ・ポータル (<https://cto.lenovo.com/JP/>) でご希望の仕様にカスタマイズしていただきます。そしてお客様が作成した見積依頼書を受け取ってください。

Ref-IDでの問い合わせ/発注を受けたら
Ref-IDが添付されている製品は、レノボ・カスタマイズ・ポータル (LCP) で販売しているLCPモデルです。Ref-ID付き見積依頼書のお持ち込みや、Ref-IDによる発注を受けたら、そのRef-IDでディストリビュータにご注文ください。

製品の発送
お客様から注文が入った製品は、発注時に指定された納入先にレノボから直送します。販売店様から、お客様先へ直接納入することも可能です。

*カスタマイズ専用モデルです。レノボ・セレクトに掲載はありません。



インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

L Windows 10 ついに登場

2015年7月29日、注目の新OS「Windows 10」

使いなれた操作感のまま、さらに快適に

スタートメニュー復活

Windows 7 と Windows 8 の操作性が融合し、より使いやすく進化

Windows 7のスタートメニューとWindows 8のスタート画面を一つにまとめ、よりわかりやすく、使いやすいスタートメニューになりました。おなじみのデスクトップ画面から起動し、スタートメニューから簡単にあなたの目的へアクセスできます。

優れた互換性

いつもの周辺機器やソフトウェアが使える※1



お使いのマウス、キーボード、プリンターなど、さまざまな周辺機器やソフトウェアが、そのまま使用できます。

お使いのPCを最大限に活用

より速く、より長時間に※2



今までのWindowsに比べて、起動が早く、さらに省エネも実現。必要なときに素早く、快適に使えます。

いつでも最新に

安心のセキュリティ機能



定期的なアップデートにより、ウイルス、マルウェア、スパイウェアに加え、最新の脅威からPCやタブレットを守ります。

※1: Windows 10 上での動作は各社にお問い合わせください。

※2: Windows 10 の仕様および機能は、利用する機種などにより異なります。 ※3: 対応するカメラやセンサーが必要です。



ワンクリックで必要なものが見つかる
スタートボタン

今なら、Windows 10へ簡単に無償アップグレードできます。*

アップグレード方法はこちら http://aka.ms/windows10upgrade_jp

※ アップグレード対象と指定された Windows 7 および Windows 8.1 搭載の PC やタブレットを対象 (既にお持ちの PC やタブレットを含む) に、Windows 10 への無償アップグレードを期間限定でご提供いたします。詳しくは http://aka.ms/windows10upgrade_jp をご確認ください。

正式版がいよいよ公開!!

あなたに合わせて、もっと自然に

デスクトップ画面



よく使うアプリなどをピン留めできる
タスクバー

最適な方法で操作できる

タッチ、ペン、
キーボード、マウス※2



キーボードやマウスによる操作に加え、より直感的なタッチ操作、ペン入力もサポート、使い方に合わせた最適な操作が行えます。

自分好みにカスタマイズできる

スタートメニューとライブタイル



アプリのタイルは配置やサイズ変更ができるので、より使いやすくスタートメニューをカスタマイズできます。さらに、メールやニュースなど、リアルタイムに情報を確認したいアプリは、タイル上で情報が確認できるライブタイルとしても設定ができます。

顔や指紋でサインイン

Windows Hello※3 (ウィンドウズ ハロー)

顔認識や指紋認証でサインインの設定ができます。パスワード入力が必要なく、より高度なセキュリティ機能で、安心して使えます。

- 記載される会社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
- 内容は 2015年6月現在のものです。
- 画像はイメージです。画像は開発中の画面であり、製品版とは異なる場合があります。
- 製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■ インターネット ホームページ <http://www.microsoft.com/japan/>

■ マイクロソフト Answer Desk 窓口 0120-54-2244

※ 携帯/PHS からのご利用いただけます。 ※ 電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

どんなデバイスでも、つながる、使える

デバイスに合わせて最適化

Continuum (コンティニューム)

PC やタブレットで、表示や操作方法を切り替えることができます。例えば2 in 1 では、タッチ操作に合った画面と、キーボードやマウスによる操作に合った画面とを使い分けることができます。



仕事にも趣味にも使える

標準搭載アプリ※4

フォト、マップ、メール、カレンダー、ミュージック、ビデオなど、すぐに使える便利なアプリが標準搭載されています。



※4: 標準搭載アプリは 2015 年 6 月時点のもので、実際の製品版は標準搭載アプリの内容が異なる場合がございます。


※5: OneDrive の利用には、Microsoft アカウントが必要です。

15GB 無料のオンラインストレージ

OneDrive (ワンドライブ)※5



無料のオンライン ストレージ OneDrive が利用できるので、写真やファイルの保存、共有が簡単にできます。万が一のバックアップとしても使えます。また Office 365 サービスがあれば、さらに 1TB 追加されます。

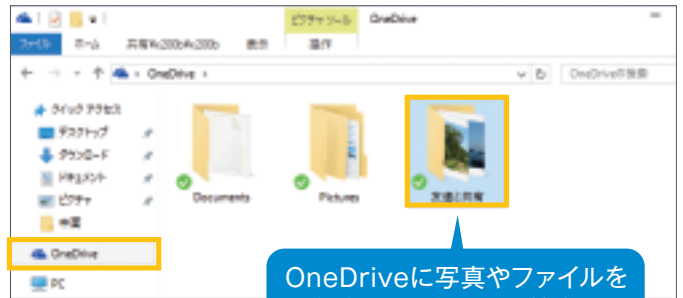

OneDriveに写真やファイルを保存すれば、公開も簡単!

Core Experiences

使いなれた操作感のまま、さらに快適に	Home	Pro	Enterprise	Education
カスタマイズ可能なスタート メニュー	✓	✓	✓	✓
Windows Defender と Windows Firewall	✓	✓	✓	✓
Hyperboot および InstantGo による高速起動※1	✓	✓	✓	✓
TPM のサポート※2	✓	✓	✓	✓
バッテリー節約機能	✓	✓	✓	✓
Windows Update	✓	✓	✓	✓

Windows Hello※3	Home	Pro	Enterprise	Education
指紋認識	✓	✓	✓	✓
顔認識および虹彩認識	✓	✓	✓	✓
エンタープライズ レベルのセキュリティ	✓	✓	✓	✓

マルチタスク	Home	Pro	Enterprise	Education
仮想デスクトップ	✓	✓	✓	✓
スナップ アシスト(1 画面に 4 つアプリまで)	✓	✓	✓	✓
複数のディスプレイ間でもアプリのスナップが可能	✓	✓	✓	✓

Continuum(コンティニューム)※4	Home	Pro	Enterprise	Education
デスクトップとタブレット モードの切り替え	✓	✓	✓	✓

Microsoft Edge(マイクロソフト エッジ)	Home	Pro	Enterprise	Education
読み取りビュー	✓	✓	✓	✓
Web ページに直接コメントなどの書き込み	✓	✓	✓	✓

※1 InstantGo はデバイスが対応している必要があります。

※2 TPM 1.2 以上が必要です。

※3 Windows Hello を利用するには、指紋リーダーや赤外線照射センサーなどの生体認証センサーを搭載した特殊なハードウェアが必要です。

※4 画面がタッチ対応である必要があります。アプリのエクスペリエンスが異なる場合があります。

※6 InstantGo 対応もしくは、Device encryption HCK テストにデバイスがパスしている必要があります。

※7 別途 Azure Active Directory のためのライセンスが必要となります。

※8 今後提供予定です。変更となる場合もございます。

※9 UEFI 2.3.1 以上、Virtualization Extensions(例: Intel VT-x、AMD-V、and SLAT)が有効である必要があります。64bit 版の Windows.IOMMU(例: VT-d、AMD-Vi; TPM 2.0); BIOS Lockdownが必要となります。

やりたい事を、すばやく、効率よく

より多くのことができる新しいブラウザ

Microsoft Edge (マイクロソフト エッジ)




Webサイトが美しくスムーズ、高速に表示でき、さらに Web ページ上にメモなどの書き込みや、蛍光ペンのように強調もできる唯一のブラウザです。書き込んだアイデアは簡単に共有することができます。



「Web ノート」を選択

※ Windows 10 には、Microsoft Edge だけでなく、Internet Explorer も搭載されています。

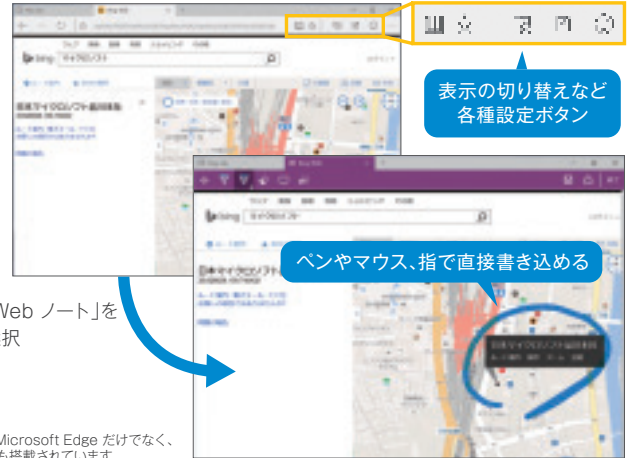

表示の切り替えなど
各種設定ボタン

ペンやマウス、指で直接書き込める

複数の作業が同時にできる

進化したスナップと仮想デスクトップ

簡単なスナップ操作で複数のアプリを1つの画面で並べて表示できます。さらに複数のデスクトップ画面を作り、切り替えて使うことができる仮想デスクトップも作成できるので、より効率的に作業ができます。



仮想デスクトップを使うと複数の作業環境を切り替えながら作業ができる




いろんなデバイスで、より使いやすく

Office



Office プレインストール モデルなら、タッチ操作で使う時も、デスクトップで使う時も、使いたい環境に合わせて、最高の環境で Office を利用することができます。

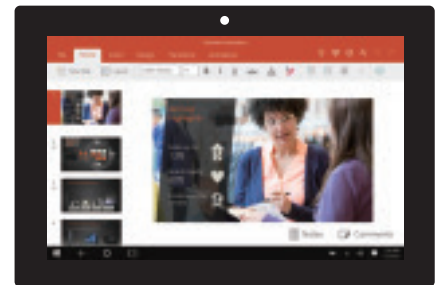

Business Experiences

Windows の機能	Home	Pro	Enterprise	Education
デバイスの暗号化 ^{#6}	✓	✓	✓	✓
ドメイン参加		✓	✓	✓
グループ ポリシーによる管理		✓	✓	✓
BitLocker ^{#2}		✓	✓	✓
Enterprise Mode Internet Explorer (EMIE)		✓	✓	✓
アサインド アクセス 8.1		✓	✓	✓
リモート デスクトップ (ホスト)		✓	✓	✓
クライアント Hyper-V		✓	✓	✓
Direct Access			✓	✓
Windows To Go Creator			✓	✓
AppLocker			✓	✓
BranchCache			✓	✓
グループ ポリシーによるスタート画面の制御			✓	✓

管理と展開	Home	Pro	Enterprise	Education
LOB アプリのサイドローディング		✓	✓	✓
モバイルデバイス管理 (MDM) 機能		✓ ^{#8}	✓	✓
Azure Active Directory 参加 ^{#7}			✓	✓
Business Store for Windows 10 ^{#8}			✓	✓
高度な UX コントロールとロックダウン機能			✓	✓
Windows 10 Pro から Windows 10 Enterprise への簡単なアップグレード			✓	✓
Windows 10 Home から Windows 10 Education への簡単なアップグレード	✓			✓

セキュリティ	Home	Pro	Enterprise	Education
Microsoft Passport	✓	✓	✓	✓
Enterprise Data Protection ^{#8}		✓	✓	✓
Credential Guard ^{#9}			✓	✓
Device Guard ^{#9}			✓	✓


Windows as a service	Home	Pro	Enterprise	Education
Windows Update	✓	✓	✓	✓
Windows Update for Business		✓	✓	✓
Current Branch for Business		✓	✓	✓
Long Term Servicing Branch			✓	

Windows As A Services

一つ目はWindowsをサービスと位置づけをし、いま必要とされているテクノロジーにOSレベルでいち早く対応して製品を提供することです。我々の今までのOSの提供形態では同じ製品を3年から4年お使いいただくという形態で、もちろん製品を出荷するタイミングでは最新のテクノロジーを採用しているものの、年がたつにつれて最新テクノロジーには対応できておらず、決して最新ですぞい!と言った形で愛されるWindowsとは言い難いものになっておりました。デバイスを作っていただいている皆様におかれまし

ても、マイクロソフトがOSでこういったテクノロジーを採用してくれば、こういった革新的なデバイスが提供できるのにと想像していたかもしれません。これをWindows 10では常に最新のテクノロジーに対応した形でお客様に提供する方針に大きく変更をしました。これによりお客様に常に最新のWindowsで新しいコンピューティングスタイルを提供するだけでなく、OSが皆様のデバイスの革新を止めることがなくなり、皆様が思うユーザーが必要としているデバイスを出荷できることとなります。

進化するIT環境にいち早く対応し、お客様に常に最新のテクノロジーを提供する。

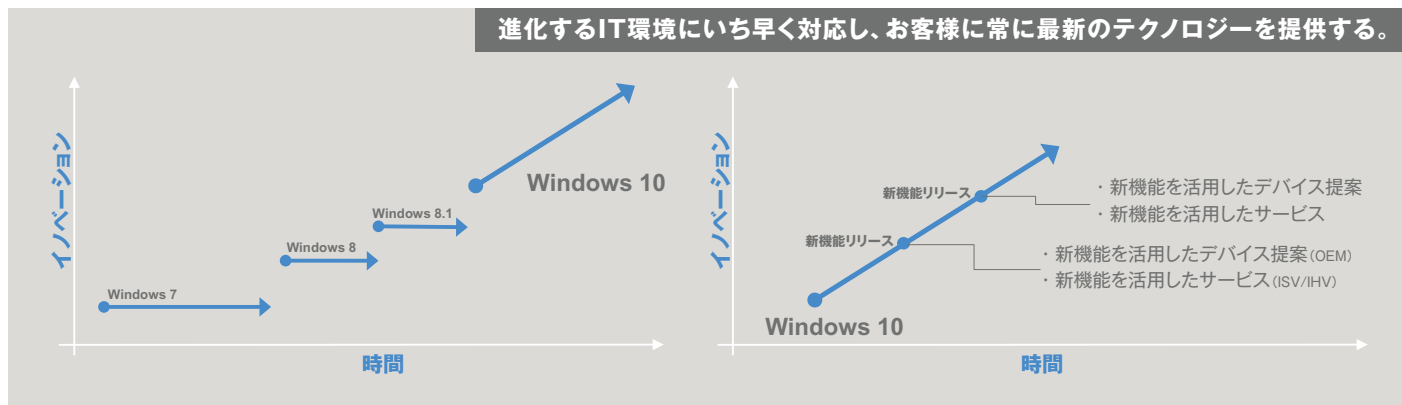

出荷時のWindows 10企業向け機能

モダンセキュリティ脅威に対する防御

マルウェアに対するハードウェアベースのセキュリティ
Secure boot
Virtual Secure Mode

最新の脅威に対する企業ID保護
"Microsoft Passport"
生体認証

企業データの保護
Enterprise data protection (MobileとデスクトップでのUniversal OfficeとデスクトップOfficeサポート)

デバイスからマルウェア排除
Device Guard

モバイルユーザー向けのアプリごとのセキュリティ
Secure Remote Connection

継続的なイノベーションの管理

最適な管理ソリューションの選択
Mobile Device 管理
グループポリシー

クリーンインストールによる展開の終焉
動的プロビジョニング
インプレース アップグレード

Universal Appsによるビジネス活性化
専用カタログ
Azure AD 参加 (デスクトップ&Phone)
Business Store

最新テクノロジーでデバイスを安全かつ最新に
Windows as a service

生産性向上

親しみのあるユーザーエクスペリエンス
スタートメニュー
Continuum

全てのデバイスでアプリを共有
Universal Apps for Windows

すべてのWindows デバイスで最適なプロダクティビティ
Office for Windows

モダンWebと互換性
Microsoft Edge
Internet Explorer 11

革新的なデバイス

既存PC に対する最新のWindows イノベーション
マウス & キーボードサポート
ハードウェア互換性
強力な UX コントロール

革新的な Windows デバイス
2-in-1 devices
Surface
Lumia

Windows デバイスによる生産性の再定義
Surface Hub
HoloLens

Enterprise Data Protection

- 既存データの保存先に関係なく、たとえ保存先を移動しても保護
- プラットフォームにシームレスに統合。モードの切り替えやどのアプリでも利用可能
- デバイス内の保存場所に関係なく企業データと個人データを識別
- 許可されていないアプリからビジネスデータへのアクセスを防ぐ
- ITは完全にキーとデータをコントロールし、オンデマンドでデータの削除が可能
- クロスプラットフォームをサポート。すべてのWindows デバイスで共通のエクスペリエンス

サービシング モデル

Current Branch for Consumer (CB)

Windows Update によるアップデート




- コンシューマー向け
- 常に最新の機能を提供

WU, WUB, WSUSにて新機能を広くリリース
↓
4か月の猶予期間内に適用
早期フィードバックへ

利用例
・コンシューマー
・BYOD
・検証用システム

対応エディション
・ Home
・ Pro
・ Enterprise
・ Education

*Customers can also use WSUS for managing delivery updates

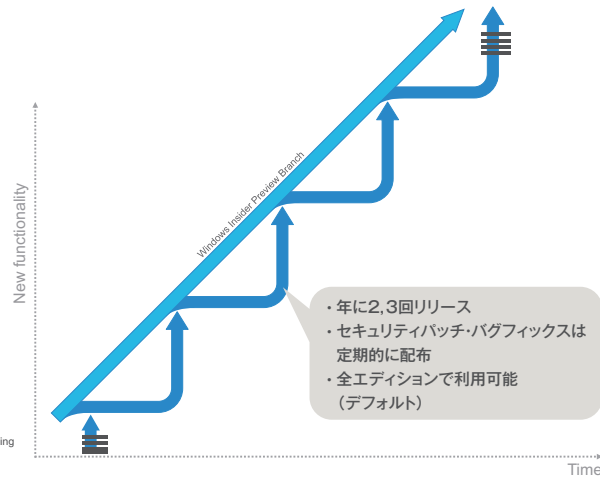

Current Branch for Business (CBB)

Windows Update for Business によるアップデート*




- ビジネスユーザー向け
- 常に最新の機能を提供
- 企業向けのアップデートコントロール

企業向けリリース
WU, WUB, WSUSにて猶予期間内に適用
↓
8か月内に段階導入 (Ring による適用管理)

利用例
・ナレッジワーカー
・営業端末
・フィールドワーカー

対応エディション
・ Pro
・ Enterprise
・ Education

*Customers can also use WSUS for managing delivery updates

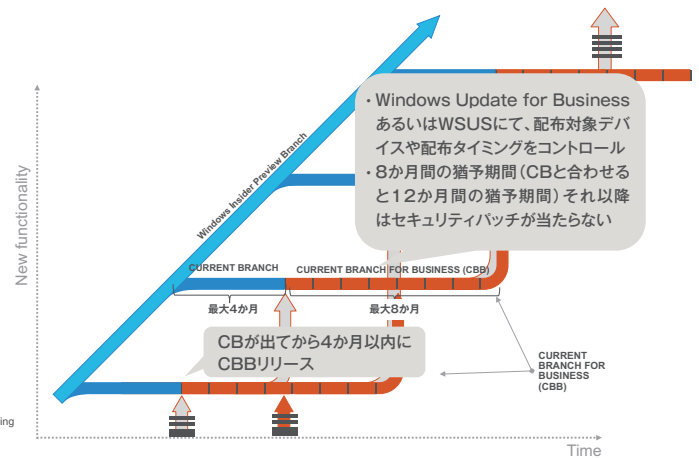

ビジネスユーザーは、機能アップデートのコンシューマーへの提供から数か月、機能アップデートを延期できます。

Current Branch for Business のマシンがアップデートされるまでに、変更は数百万のInsider、コンシューマー、およびユーザーの内部テストプロセスに

よって数か月間検証されるため、このように検証の保証が高まった状態でアップデートを展開できます。エンタープライズは、アップデートを Windows Update 経由で自動的に受信するか、WSUS 経由で、アップデートの環境での配布方法を管理ツールを通じてコントロールするかを決定できます。

Long Term Servicing Branch (LTSB) 要 SA

Customer experience for special systems




- 基幹システム向け
- 最長10年間同じイメージを利用可能
- セキュリティ更新とバグフィックスのみ提供
- ソフトウェア アシユアランス特典

最長10年は機能を固定化
・5年メインストリーム
・5年延長サポート
WSUS のみでの制御
・スキップ可能

利用例
・工場の生産システム
・航空管制システム
・緊急救命室デバイス

対応エディション
・ Enterprise
・ Education

*Conceptual illustration only

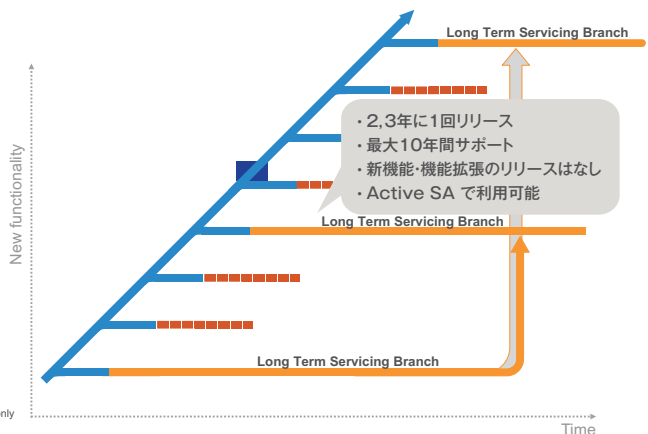

周期的に、Long Term Servicing Branch を宣言します。展開されると、ユーザーは、メインストリームおよび延長サポートの期間中、セキュリティアップデートおよび重要な修正プログラムのみを受信します。ユーザーは、インプレースアップグレードを通じてLong Term Servicing Branch からLong Term Servicing Branch へと移行することもできます。LTSB をスキップする機能の提供も計画しています。

新しいエンタープライズ機能が徐々に導入されるにつれて、新しい機能が組み込まれた新しいLong Term Servicing Branch を適切な間隔で提供する予定です。ユーザーは、Windows 10 のインプレース アップグレード テクノロジーを使用して、現在の Long Term Servicing Branch から次の Long Term Servicing Branch へとデバイスを容易に移行できるだけでなく、スキップも可能です。展開計画を支援するために、Long Term Servicing Branch が宣言

される前に合理的な通知をユーザーに提供するよう努めます。さらに、IT担当者は、ユーザー デバイスを Long Term Servicing Branch から Current Branch for Business へと移行して、最新の機能アップデートを適用することができます。または、必要に応じて、ユーザー デバイスを Current Branch for Business から次に提供される Long Term Servicing Branch へと移行できます。

エンタープライズ ユーザーが Windows 10 でのテストをできる限り早く開始するために初回の Long Term Servicing Branch の提供が重要であると理解しています。したがって、最初の Windows 10 Long Term Servicing Branch を Windows 10 の市場への提供と同じタイム フレームで提供する予定です。提供され次第、最初の Long Term Servicing Branch のテストを開始することをお勧めします。

L ThinkPad 10 (2015年モデル)

高い堅牢性とユーザビリティを備え、
インテル® Atom™ プロセッサを搭載。
OSには最新のWindows 10を採用した
高解像度10.1型ビジネスタブレット。



Intel Inside® 最適なソリューションを
インテル® Atom™ x7 プロセッサ搭載

※写真は実物と異なる場合がございます。



高強度10.1インチ高画質IPS液晶ディスプレイ

視野角の広いIPSパネルを採用した10.1インチディスプレイ。WUXGA (1,920×1,200) 画面により、高精細表示を実現しています。また縦横比16:10で、ビジネスシーンでの利用にも最適です。10点マルチタッチに対応したタッチパネルは、高い強度を誇り、衝撃や傷に強い「Corning® Gorilla® Glass」を採用。持ち歩き時の落下やバッグの中での圧迫など、外部からの衝撃や擦れに対しても安心です。

本体の厚さ9.1mm、重さ約597g*を実現


10点マルチタッチ対応10.1インチディスプレイをはじめ、ステレオスピーカー、5Mピクセルカメラなどをすべて搭載しているながら、本体の厚さは9.1mm、重さは約597g*。薄さと軽さの双方を実現しました。

*最小最軽量構成

過酷な品質テストから実証された高い堅牢性

設計開発段階から、実際の使用状況を想定した厳しい品質テストを実施。さまざまなテストを繰り返すことで、ThinkPadに相応しい堅牢性を実現しています。

※テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保証するものではありません。

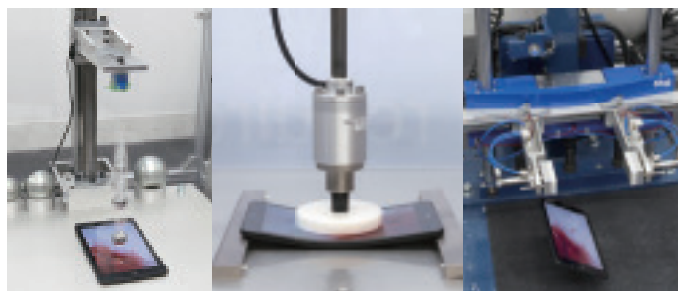

液晶面鉄球落下試験

LCDストレステスト

自由落下試験

企業向けのセキュリティに対応

指紋認証搭載モデルもラインアップし、企業向けのセキュリティに対応しているため、ビジネスに最適です。タブレットの物理的なセキュリティ対策として、新たにThinkPad 10本体側面のセキュリティ キーホールに施錠可能な「Kensington ミニセーバー ケーブルロック」をご用意するとともに、上下左右、4方向からのディスプレイの覗き込みを防止する、「ThinkPad 10プライバシーフィルター (4方向)」をご利用頂けます。



指紋認証
搭載モデル

セキュリティスロット

Kensington ミニセーバー
ケーブルロック
(4X90H35558)

モバイルデバイスに最適な インテル® Atom™ x7 プロセッサ搭載

優れたパフォーマンスを実現した最新のインテル® Atom™ x7 プロセッサを搭載しています。64ビット対応、マルチタスク処理、高い省電力性で作業効率を向上。またセキュリティー性能を備え、あらゆるビジネスシーンで安心して利用できます。

使いやすく進化した新OS、Windows 10 Pro搭載*

わかりやすく、使いやすいスタートメニューを採用したWindows 10 Pro*を搭載。必要な情報がすぐ見つけられ、即座にアクセスできます。またアプリの配置やサイズ変更が簡単に行え、より使いやすいスタートメニューへとカスタマイズ可能です。さらにメールやニュースなど、タイル上でリアルタイムに確認できます。

*モデルにより異なります

WiFi使用時、最長10時間駆動のバッテリー搭載

モバイル使用を前提に構成されたThinkPad 10は、開発時から最先端の省電力設計を採用。WiFi使用時でも約10時間のバッテリー駆動を実現し、1日持ち歩いてもバッテリー切れの心配がありません。また約2.3時間で、フル充電が可能。万一、バッテリーが切れた際も、わずかな時間で充電できるので安心です。

フルサイズUSB3.0ポートを搭載

USBメモリやプリンタ、DVDドライブなどのフルサイズUSB接続機器を変換コネクタ無しで簡単に利用することができます。

microSDカードで保存スペースを拡張

microSDカードスロットを搭載し、保存領域の拡張が可能。大量の写真データや動画ファイルなども、容易に保存できます。

ビデオ会議に最適な内蔵カメラ

本体の前面に1.2Mピクセル/720pと、背面にはフラッシュ付き5Mピクセルの高画質1080pのHDカメラを採用しています。ビデオ会議にWebCamとして利用する際にも本体前面のカメラで快適に会議に利用できます。



ThinkPad 10 クイックショット・カバー (4X80E76538)

カメラ部分のカバーを折りたたむとカメラが起動。またカバーを閉じるとスリープ・モード、開くとスリープ・モードから復帰します。

*アカウントにパスワードをかけている場合は、カメラ部分のカバーを折ってもカメラは起動しません。



外出先でも、オフィスでも、活用できるタブレット

Windows 10 Pro*を採用しているThinkPad 10。外出先でもオフィスと同じ環境で作業できるのが特長です。例えば、オプションのThinkPad 10 ウルトラブック キーボードを用意すれば、ワークシートやドキュメント、メールなどの作業や、プレゼンテーションも自由自在です。

入力作業を容易にするThinkPad Pen Pro*

(4X80H34887)

ビジネスに不可欠な入力作業をより確実に行うために、タブレットペン「ThinkPad Pen Pro」をご用意。2,048段階の筆圧レベルを感知し、意思に忠実な入力作業が可能です。また同梱のUSBホルダーにペンを収納でき、紛失の心配がありません。

*構成により異なります。



入力がより快適になるThinkPad 10 ウルトラブック キーボード (別売)

(日本語:4X30H42147 / 英語:4X30H42137)
(9月発表予定)

ThinkPad 10を立てて置くだけで使用できるThinkPad 10 ウルトラブック キーボードを用意。オフィスではノートPCのように使うことができます。キーボードは本体と同等の薄さのため、持ち歩いても邪魔になりません。「ThinkPad Pen Pro」を格納するスロットがついています。



ThinkPad Tablet ドック (別売)

(4X10H04507)

置くだけで簡単に充電でき、ポートの拡張も可能です。ギガビットイーサネット、HDMI、USB3.0×3 (うち1つはPowered USB) を実装。ドック横にはPowered USBを備え、他のデバイスを充電することもできます。



さまざまなビジネスシーンで活躍するタブレット

タブレットをホコリなどが多い屋外環境で使用する場合に最適な「ThinkPad 10 プロテクター」(4X40H01536) (9月発表予定) はThinkPad 10を格納した状態で「ThinkPad Tablet ドック」を利用いただけます。プロテクターの背面には手を固定するベルトが付属し、片手でThinkPad 10を保持できます。肩掛けや、長時間でのタブレットの使用を想定される場合は、丈夫なリップストップナイロンを採用し、長さの調節が可能な「ThinkPad プロテクターショルダーストラップ」(4XH0H75819) をプロテクターの背面にある連結部に取り付けて使用いただけます。



キーボードを内蔵したフォリオケース「ThinkPad 10 フォリオキーボード」(日本語:4X30J32086 / 英語:4X30J32059) をご用意しています。キーボードを使用する際フォリオケースはスタンドになりノートブックモードとしてご利用いただけます。



Lenovo Micro HDMI - VGA アダプター (4X90H55731)、Lenovo Micro HDMI - HDMI アダプター (4X90G35035)、Lenovo ユニバーサル USB3.0-VGA/HDMIアダプター (4X90H20061) と豊富なディスプレイ出力アダプターを取り揃えており、訪問先の様々なディスプレイでThinkPad 10を使用してのプレゼンテーションやデータの表示が可能となっています。



Lenovo ユニバーサル
USB3.0-VGA/HDMI アダプター

ThinkPad ノートブックPC ポジショニングチャート／一覧

外出が多く、モバイル中心で使いたい方

タブレット

マルチモード

8.3型

10.1型

11.6型

12.5型

14.0型

11.6型
脱着式ウルトラブック

ThinkPad
Helix



TOUCH
LCP
掲載製品 ▶P22

12.5型ワイド
液晶回転型タブレット

ThinkPad
Yoga 12



TOUCH
LCP
掲載製品 ▶P22

12.5型ワイド
ハイパフォーマンス・
モバイル

ThinkPad
X250



TOUCH ※5
LCP
掲載製品 ▶P23

14.0型ワイド
軽量、薄型の
14型ノートブック

ThinkPad
X1 Carbon



TOUCH ※5
LCP
掲載製品 ▶P24

14.0型ワイド
ハイパフォーマンス・
スリムノートブック

ThinkPad
T450s



TOUCH ※5
LCP
掲載製品 ▶P25

8.3型ワイド
ハイパフォーマンス・
タブレット

ThinkPad 8

TOUCH

▶P21

NEW
10.1型ワイド
ハイパフォーマンス・
タブレット

ThinkPad 10

TOUCH

▶P21

性能・機能



	ThinkPad 8	ThinkPad 10	ThinkPad Helix	ThinkPad Yoga 12	ThinkPad X250	ThinkPad X1 Carbon	ThinkPad T450s
初期導入OS	Windows 8.1 with Bing 32bit	Windows 10 Pro 64bit	Windows 10 Pro 64bit/Windows 8.1 Pro Update 64bit	Windows 8.1 Pro Update 64bit/Windows 7 ※1	Windows 10 Pro 64bit/Windows 8.1 Pro Update 64bit/Windows 7 ※3	Windows 8.1 Pro Update 64bit/Windows 7 ※1	
プロセッサ	インテル® Atom™ プロセッサ	インテル® Atom™ プロセッサ	インテル® Core™ M vPro™ プロセッサ/ インテル® Core™ M プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i5 プロセッサ/ 第5世代インテル® Core™ i3 プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ/ 第5世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ/ 第5世代インテル® Core™ i3 プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ/ 第5世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ/ 第5世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ
ディスプレイ	8.3型 1,920×1,200ドット	10.1型 1,920×1,200ドット	11.6型着脱 1,920×1,080ドット	12.5型回転 1,920×1,080ドット/ 1,366×768ドット	12.5型 1,920×1,080ドット/ 1,366×768ドット	14.0型 2,560×1,440ドット/ 1,920×1,080ドット	14.0型 1,920×1,080ドット/ 1,600×900ドット
ストレージ	128GB/64GB フラッシュメモリ		128GB SSD	500GB (5400rpm) +16GB SSD	128GB SSD/ 500GB HDD (7200rpm)	256GB SSD/ 128GB SSD	128GB SSD/ 500GB HDD (7200rpm)+ 16GB SSD
ドライブ	—						
セキュリティ機能 (指紋/スマートカード)	— / —	対応* / — ※指紋センサー搭載モデルのみ			— / —	対応* / — ※指紋センサー搭載モデルのみ	
重量※4	約410g	約597g	タブレット本体約0.795kg/ ウルトラブック キーボード 装着時約1.36kg※6	約1.60kg	約1.43kg	約1.36kg	約1.54kg
バッテリー 使用時間※5	約8時間	約10時間	約19.1時間(ウルトラブック プロキーボード装着時)	約12.5時間	約16.9時間	約17.8時間	約13.3時間

※1 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) / Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) より選択可能です
 ※2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
 ※3 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) / Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) / Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使) / Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使) より選択可能です
 ※4 最軽量構成
 ※5 構成により異なります
 ※6 ウルトラブック プロキーボード装着時は約1.72kg

デスクワークが中心の方

ノートパソコン

ハイパフォーマンス

スタンダード

15.5型 / 15.6型

14.0型ワイド
ハイパフォーマンス・
ノートブック

ThinkPad
T450



LCP
搭載製品 ▶P26

14.0型ワイド
ハイパフォーマンス・
ノートブック

ThinkPad
T440p



▶P25

15.6型ワイド
ハイパフォーマンス・
ノートブック

ThinkPad
T550



LCP
搭載製品 ▶P27

15.6型ワイド
ハイパフォーマンス・
ノートブック

ThinkPad
T540p



▶P28

15.5型ワイド /
15.6型ワイド
モバイル・
ワークステーション

ThinkPad
W550s

▶P30




LCP
搭載製品

15.5型ワイド /
15.6型ワイド
モバイル・
ワークステーション

ThinkPad
W541

▶P30



LCP
搭載製品

15.6型ワイド
メインストリーム・
ノートブック

ThinkPad
L540

LCP
搭載製品 ▶P28



ThinkPad T450	ThinkPad T440p	ThinkPad T550	ThinkPad T540p	ThinkPad W550s	ThinkPad W541	ThinkPad L540	
Windows 8.1 Pro Update 64bit / Windows 7 ^{※1}	Windows 7 ^{※1}	Windows 8.1 Pro Update 64bit / Windows 7 ^{※1}	Windows 7 ^{※1}	Windows 7 ^{※2}		Windows 8.1 Pro 64bit / Windows 7 ^{※1}	初期導入OS
第5世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ / 第5世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ / 第5世代インテル® Core™ i3 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ / 第5世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i7 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ / インテル® Celeron® プロセッサ	プロセッサ
14.0型 1,366×768ドット	14.0型 1,600×900ドット / 1,366×768ドット	15.6型 1,366×768ドット	15.6型 1,920×1,080ドット / 1,366×768ドット	15.5型 / 15.6型 2,880×1,620ドット / 1,920×1,080ドット		15.6型 1,366×768ドット	ディスプレイ
500GB HDD (7200rpm)							ストレージ
—	DVDスーパーマルチ・ドライブ(着脱式)	—	DVDスーパーマルチ・ドライブ(着脱式)	—	DVDスーパーマルチ・ドライブ(着脱式)	DVDスーパーマルチ / DVD-ROMドライブ(固定式)	ドライブ
対応 [※] / — ※指紋センサー搭載モデルのみ	対応 / —	対応 [※] / — ※指紋センサー搭載モデルのみ	対応 / —	対応 [※] / — ※指紋センサー搭載モデルのみ		—	セキュリティ機能 (指紋 / スマートカード)
約1.73kg	約2.14kg	約2.13kg	約2.59kg	約2.16kg	約2.72kg	約2.58kg	重量 ^{※4}
約14.4時間	約10.3時間	約19.4時間	約10.6時間	約19.9時間	約8.3時間	約11.5時間	バッテリー 使用時間 ^{※5}



インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載


ThinkPad インターフェース一覧

ThinkPad X250




12.5型
ワイド

【右側面】



- ① マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ② Powered USB3.0
- ③ 4 in 1 メディアカード・リーダー
- ④ RJ-45
- ⑤ セキュリティスロット

【左側面】



- ⑥ 電源ジャック
- ⑦ VGAポート
- ⑧ USB3.0
- ⑨ Mini Display Port

【背面】



ThinkPad X1 Carbon



14.0型
ワイド

【右側面】



- ① USB3.0
- ② イーサネット拡張コネクタ*
- ③ セキュリティスロット

*イーサネット拡張コネクタはLenovo独自のポートとなります。LANケーブルを接続するには同梱のネットワークアダプターをご利用ください。

【左側面】



- ④ 電源ジャック / OneLinkポート
- ⑤ HDMIポート
- ⑥ Mini Display Port
- ⑦ Powered USB3.0
- ⑧ マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック

【背面】




ThinkPad T450




14.0型
ワイド

【右側面】



- ① マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ② 4 in 1 メディアカード・リーダー
- ③ USB3.0
- ④ RJ-45
- ⑤ VGAポート
- ⑥ セキュリティスロット

【左側面】



- ⑦ 電源ジャック
- ⑧ USB3.0
- ⑨ Mini Display Port
- ⑩ Powered USB3.0
- ⑪ スマートカードリーダー

【背面】



ThinkPad T450s




14.0型
ワイド

【右側面】



- ① マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ② 4 in 1 メディアカード・リーダー
- ③ USB3.0
- ④ RJ-45
- ⑤ VGAポート
- ⑥ セキュリティスロット

【左側面】



- ⑦ 電源ジャック
- ⑧ USB3.0
- ⑨ Mini Display Port
- ⑩ Powered USB3.0
- ⑪ スマートカードリーダー

【背面】



ThinkPad T440p



14.0型
ワイド

【右側面】



- ① オプティカルドライブ
- ② Powered USB2.0
- ③ USB2.0
- ④ セキュリティスロット

【左側面】



- ⑤ VGAポート
- ⑥ マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ⑦ Mini Display Port
- ⑧ USB3.0
- ⑨ USB3.0
- ⑩ 4 in 1 メディアカード・リーダー

【背面】



- ⑪ RJ-45
- ⑫ 電源ジャック

※写真は実物と異なる場合があります。
※各インターフェースの詳細は対象型番のスペック表を確認ください。


ThinkPad W550s



15.5型
ワイド

15.6型
ワイド

【右側面】



- ① Powered USB3.0
- ② USB3.0
- ③ Mini Display Port
- ④ セキュリティスロット

【左側面】



- ⑤ 電源ジャック
- ⑥ USB3.0
- ⑦ VGAポート
- ⑧ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー
- ⑩ RJ-45
- ⑪ スマートカードリーダー

【背面】



ThinkPad W541



15.5型
ワイド


15.6型
ワイド

【右側面】



- ① Express Card
- ② オプティカルドライブ
- ③ USB3.0
- ④ USB2.0
- ⑤ セキュリティスロット

【左側面】



- ⑥ Mini Display Port
- ⑦ VGAポート
- ⑧ Powered USB2.0
- ⑨ USB3.0
- ⑩ 4 in 1 メディアカード・リーダー
- ⑪ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック

【背面】




- ⑫ RJ-45
- ⑬ 電源ジャック

ThinkPad T550



15.6型
ワイド

【右側面】



- ① Powered USB3.0
- ② USB3.0
- ③ Mini Display Port
- ④ セキュリティスロット

【左側面】



- ⑤ 電源ジャック
- ⑥ USB3.0
- ⑦ VGAポート
- ⑧ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー
- ⑩ RJ-45
- ⑪ スマートカードリーダー

【背面】



ThinkPad T540p



15.6型
ワイド

【右側面】



- ① オプティカルドライブ
- ② USB3.0
- ③ USB2.0
- ④ セキュリティスロット

【左側面】



- ⑤ Mini Display Port
- ⑥ VGAポート
- ⑦ Powered USB2.0
- ⑧ USB3.0
- ⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー
- ⑩ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック

【背面】



- ⑪ RJ-45
- ⑫ 電源ジャック

ThinkPad L540



15.6型
ワイド

【右側面】



- ① マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ② 4 in 1 メディアカード・リーダー
- ③ USB 2.0
- ④ オプティカルドライブ
- ⑤ USB 2.0

【左側面】



- ⑥ VGAポート
- ⑦ Mini-Displaypor
- ⑧ Powered USB3.0

【背面】



- ⑨ セキュリティスロット
- ⑩ USB2.0
- ⑪ RJ-45
- ⑫ 電源ジャック

※写真は実物と異なる場合があります。
※各インターフェースの詳細は対象型番のスペック表を確認ください。



インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載

ThinkPad インターフェース一覧

ThinkPad 8



8.3型
ワイド

【右側面】



- ① Micro USB3.0 (充電機能付き)
- ② ボリュームボタン
- ③ リセットボタン
- ④ パワーボタン

【左側面】



- ⑤ MicroSDカードスロット
- ⑥ Micro HDMI

【背面】




- ⑦ マイクフォン/
ヘッドフォン・コンボ・ジャック

ThinkPad 10 (2015年モデル)



10.1型
ワイド

【右側面】



- ① 電源コネクター
- ② USB3.0
- ③ Micro HDMI
- ④ マイクロ SIMカードスロット
- ⑤ microSDカードリーダー
- ⑥ ボリュームボタン
- ⑦ マイクフォン/
ヘッドフォン・コンボ・ジャック

* WWANが使用できないモデルにもスロットは搭載されます

【左側面】



- ⑧ セキュリティスロット

【背面】



【本体前面】



- ⑨ 電源ボタン

ThinkPad Helix (Ultrabook Keyboard)



11.6型
ワイド

【右側面】




- ① マイクフォン/
ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ② ボリュームボタン
- ③ USB3.0
- ④ Micro HDMI

【左側面】



- ⑤ USB2.0
- ⑥ 電源コネクター

【背面】



【本体前面】



- ⑦ 回転ロックボタン
- ⑧ 電源ボタン

ThinkPad Helix (Ultrabook Pro Keyboard)



11.6型
ワイド

【右側面】



- ① マイクフォン/
ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ② ボリュームボタン
- ③ USB3.0
- ④ Micro HDMI

【左側面】




- ⑤ 電源コネクター

【背面】



- ⑥ セキュリティスロット
- ⑦ Mini Display Port
- ⑧ Powered USB3.0
- ⑨ 電源コネクター

【本体前面】




- ⑩ 回転ロックボタン
- ⑪ 電源ボタン

ThinkPad Yoga 12



12.5型
ワイド


【右側面】



- ① デジタイザーペンスロット*
- ② 電源ボタン
- ③ ボリュームボタン
- ④ 回転ロックボタン
- ⑤ 4 in 1 メディアカード・リーダー
- ⑥ USB3.0
- ⑦ Mini HDMI
- ⑧ セキュリティスロット

* ペン非搭載モデルでは、スロット部分には取り外しのできないフタが取り付けられています

【左側面】



- ⑨ 電源ジャック/OneLinkポート
- ⑩ Powered USB3.0
- ⑪ マイクフォン/ヘッドフォン・
コンボ・ジャック

【背面】



*写真は実物と異なる場合があります。
※各インターフェースの詳細は対象型番のスペック表を確認ください。

THINKPAD

ThinkPad 8



インテル® Atom™ プロセッサ搭載

ThinkPad 8 / 製品番号 (Type: 保有用製品番号)		20BN0040JP
ダイレクト価格 (税別)		49,500円
初期導入済OS		Windows 8.1 with Bing 32bit 日本語版
プロセッサ		Intel® Atom™ プロセッサ Z3795
プロセッサ動作周波数		1.59GHz
メモリ容量	※1	2GB (LPDDR3 1066MHz)
フラッシュメモリ	※2	64GB
ディスプレイ	ディスプレイサイズ (ドット・発色) ※3 外部接続時 (ドット・発色) ※4	LEDバックライト付 8.3型 WUXGA IPS 液晶 (1,920×1,200ドット、1,677万色、16:10) マルチタッチパネル(10点)、ドラゴントレイル(保護ガラス) 1,920×1,080ドット、1,677万色 (Micro HDMI出力時)
インターフェース・ポート	※5	Micro HDMI出力ポート、Micro USB3.0×1、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
ワイヤレス	※6	802.11a/b/g/n Wireless LAN (WiFi準拠)
Bluetooth		Bluetooth v4.0
オーディオ機能		デジタル・マイク/ヘッドフォン・ステレオ・スピーカー
内蔵カメラ		あり (前面: 200万画素、背面: 800万画素)
カード・スロット	※7	microSDカード・リーダー
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン、ウィンドウズホームボタン、リセットボタン
センサー類		ジャイロセンサー、近接センサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー
セキュリティ機能		指紋センサー/なし、その他セキュリティ機能/なし
本体カラー		ブラック
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約224.3×132×8.8
本体質量	※8	約410g
電源	バッテリー※9/ ACアダプター※10	20.5Whr/AC100-240V (50/60Hz)
	使用時間	約8時間 (WiFi使用時)
	充電時間	約4.5時間 (ACアダプター)
主な付属品		ACアダプター、Microsoft Office プロダクトキーバック同梱
Microsoft® Office		Microsoft Office Home & Business 2013
保証期間※11/国内での修理/海外での修理※12		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表中の数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万画素以上の画素からつくられていますが、一部に暗点や点灯不良の点がある場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より低い解像度の例 (VGA 640×480) などの点を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記の型 (10.1型) は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により類似した画像を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能は切ることで解像度を元の画面の左右の一部 (または上下左右の一部) が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLANでインターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧で確認してください。なおお持ちされている転送速度は理論上の最大値であり実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご利用下さい (ACコードは100V用が付属します)。 ※10 本製品に保証サービスは付属しません。保証サービスを受ける際には製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは追加されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその商品および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアには、それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovo/ThinkPadは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

THINKPAD

ThinkPad 10



Windows10プリインストールモデル



インテル® Atom™ プロセッサ搭載

ThinkPad 10 / 製品番号 (Type: 保有用製品番号)	20E3001VJP	20E30017JP	20E3000YJP
ダイレクト価格 (税別)	86,000円	90,000円	102,000円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)		
プロセッサ	インテル® Atom™ x7-Z8700 プロセッサ		
プロセッサ動作周波数	1.60 GHz		
メモリ容量	※1	4GB (LPDDR3 1600MHz)	
フラッシュメモリ	※2	64GB	128GB
ディスプレイ	ディスプレイサイズ (ドット・発色) ※3 外部接続時 (ドット・発色) ※4	LEDバックライト付 10.1型 WUXGA IPS 液晶 (1,920×1,200ドット、1,677万色、16:10) マルチタッチパネル(10点)、ゴリラガラス 最大4,096×2,160ドット、1,677万色 (Micro HDMI接続時)	
インターフェース・ポート	※5	Micro HDMI出力ポート、USB 3.0×1、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、電源コネクタ	
ワイヤレス	※6	802.11ac/a/b/g/n	
Bluetooth		Bluetooth v4.0	
オーディオ機能		デジタル・マイク/ヘッドフォン・ステレオ・スピーカー	
内蔵カメラ		あり (前面: 120万画素、背面: 500万画素)	
カード・スロット	※7	microSDメディアカード・リーダー	
その他のカードスロット		なし	
ペン類	※16	なし	ThinkPad Pen Pro
ボタン類		パワーボタン、ボリュームボタン、ウィンドウズホームボタン	
センサー類		ジャイロセンサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー	
指紋センサー		なし	あり
本体カラー		ブラック	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm		約256.5×177×9.1	
本体質量	※8	約597g	
電源	バッテリー※9/ ACアダプター※10	32Whr/AC100-240V (50/60Hz)	
	使用時間	約10時間	
	充電時間	約2.3時間	
主な付属品	ACアダプター	ACアダプター、ThinkPad Pen Pro、ThinkPad Pen Pro用ホルダー	
Microsoft® Office		なし	
保証期間※11/国内での修理/海外での修理※12		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表中の数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万画素以上の画素からつくられていますが、一部に暗点や点灯不良の点がある場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より低い解像度の例 (VGA 640×480) などの点を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記の型 (10.1型) は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により類似した画像を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能は切ることで解像度を元の画面の左右の一部 (または上下左右の一部) が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLANでインターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧で確認してください。なおお持ちされている転送速度は理論上の最大値であり実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご利用下さい (ACコードは100V用が付属します)。 ※10 本製品に保証サービスは付属しません。保証サービスを受ける際には製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは追加されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその商品および内容物は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアには、それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovo/ThinkPadは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 ※15 Microsoft Office 2013は対象モデルのオプションとして、あらかじめご了承ください。 ※16 Microsoft Office 2013は対象モデルのオプションとして、あらかじめご了承ください。 ※17 ThinkPad Tablet デザイナーペンなどのデジタルペンの利用はできません。同梱の単6電池AAA電池を入れて使用してください。

ThinkPad
ノートブック

Lenovo

THINKPAD

LCP
掲載製品

Helix 11.6型 脱着式 Ultrabook™




11.6型
ワイド

Windows 10プリインストールモデル

もお選び頂けます。

*LCPについてはP.7をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>



インテル® Core™ M vPro™
プロセッサ搭載

	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH
ThinkPad Helix/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20CG006DJP	20CG006RJP	20CG006QJP	20CG0020JP	20CG001YJP	20CG0021JP
ダイレクト価格(税別)	157,000円	181,000円	203,000円	140,000円	164,000円	186,000円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)			Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		
CPU	インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサ		インテル® Core™ M-5Y71 vPro™ プロセッサ	インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサ		インテル® Core™ M-5Y71 vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	4MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数	※5 800MHz		1.20GHz	800MHz		1.20GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップセット	CPUに統合					
インテル® vPro™対応	非対応		対応	非対応		対応
セキュリティチップ(TPM)	あり(TCG V2.0準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード		セキュリティキーホルダー、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード		セキュリティキーホルダー、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード
指紋センサー	※10 あり					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1) (PC3-12800 LPDDR3) / 4GB/0 (空)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD 128GB SSD					
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし					
ビデオサブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 5300)					
ビデオメモリ(標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリと共有)					
ディスプレイ	11.6型 FHD IPS 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、コリアガラス、マルチタッチパネル(10点)					
	外部接続時 最大 1,920×1,080ドット、1,677万色(マイクHDMI接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色(マイクHDMI接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)					
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオスピーカー					
内蔵カメラ	あり(前面: 200万画素、背面: 500万画素)					
カードスロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)その他のスロットなし					
キーボードドック	フルサイズキーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド		フルサイズキーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド	フルサイズキーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド		フルサイズキーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド
デジタイザーペン	なし		Tablet デジタイザーペン	なし		Tablet デジタイザーペン
センサー類	ジャイロセンサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー					
ワイヤレス	※2 インテル® Dual Band Wireless-AC 7265 (ac/a/b/g/n)					
	Bluetooth v4.0					
	なし					
	なし					
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし(別売オプション:Lenovo USB 3.0 イーサネットアダプターにて対応可)/なし					
インターフェース・ポート	タブレット本体/USB 3.0×1、マイクロHDMI、マイク/ヘッドホンジャック、キーボードドック/Power USB 3.0×1、Mini-Displayport	タブレット本体/USB 3.0×1、マイクロHDMI、マイク/ヘッドホンジャック、キーボードドック/Power USB 3.0×1、Mini-Displayport	タブレット本体/USB 3.0×1、マイクロHDMI、マイク/ヘッドホンジャック、キーボードドック/Power USB 3.0×1、Mini-Displayport	タブレット本体/USB 3.0×1、マイクロHDMI、マイク/ヘッドホンジャック、キーボードドック/Power USB 3.0×1、Mini-Displayport	タブレット本体/USB 3.0×1、マイクロHDMI、マイク/ヘッドホンジャック、キーボードドック/Power USB 3.0×1、Mini-Displayport	タブレット本体/USB 3.0×1、マイクロHDMI、マイク/ヘッドホンジャック、キーボードドック/Power USB 3.0×1、Mini-Displayport
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	タブレット本体/約301.1×192.5×9.6、キーボードドック装着時/約301.1×215.7×25.4	タブレット本体/約301.1×192.5×9.6、キーボードドック装着時/約301.1×214.8×20.1	タブレット本体/約301.1×192.5×9.6、キーボードドック装着時/約301.1×215.7×25.4	タブレット本体/約301.1×192.5×9.6、キーボードドック装着時/約301.1×214.8×20.1	タブレット本体/約301.1×192.5×9.6、キーボードドック装着時/約301.1×214.8×20.1	タブレット本体/約301.1×192.5×9.6、キーボードドック装着時/約301.1×214.8×20.1
質量(バッテリーパック、ベイデバイスを含む)	タブレット本体/約795g、キーボードドック装着時/約1.38kg	タブレット本体/約822g、キーボードドック装着時/約1.72kg	タブレット本体/約795g、キーボードドック装着時/約1.38kg	タブレット本体/約822g、キーボードドック装着時/約1.72kg	タブレット本体/約822g、キーボードドック装着時/約1.72kg	タブレット本体/約822g、キーボードドック装着時/約1.72kg
消費電力最大/標準/低電力	36W/後日掲載/後日掲載		36W/6.30W/2.34W		36W/5.04W/2.52W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成率)	後日掲載		N区分別 0.12 (AA)		N区分別 0.07 (AA)	
電源 バッテリーパック/ACアダプター	タブレット本体/35Wh、キーボードドック/なし、AC100-240V (50/60Hz)、本体:175g、コード:58g	タブレット本体/35Wh、キーボードドック/26Wh/AC100-240V (50/60Hz)、本体:175g、コード:58g	タブレット本体/35Wh、キーボードドック/なし、AC100-240V (50/60Hz)、本体:175g、コード:58g	タブレット本体/35Wh、キーボードドック/26Wh/AC100-240V (50/60Hz)、本体:175g、コード:58g	タブレット本体/35Wh、キーボードドック/26Wh/AC100-240V (50/60Hz)、本体:175g、コード:58g	タブレット本体/35Wh、キーボードドック/26Wh/AC100-240V (50/60Hz)、本体:175g、コード:58g
駆動時間※6	タブレット本体/後日掲載、キーボードドック/後日掲載		タブレット本体/約16.3時間、キーボードドック/約12.1時間		タブレット本体/約16.3時間、キーボードドック/約12.0時間	
充電時間	タブレット本体/約3時間(ワイド/ワイド)、キーボードドック/約7時間(ワイド/ワイド)		タブレット本体/約3時間(ワイド/ワイド)、キーボードドック/約7時間(ワイド/ワイド)		タブレット本体/約3時間(ワイド/ワイド)、キーボードドック/約7時間(ワイド/ワイド)	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル類		ACアダプター、電源コード、マニュアル類		ACアダプター、電源コード、マニュアル類	
Microsoft® Office	なし					
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

THINKPAD

LCP
掲載製品

Yoga 12 12.5型 Ultrabook™



12.5型
ワイド

Windows 10プリインストールモデル

もお選び頂けます。

*LCPについてはP.7をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>



インテル® Core™ i5
プロセッサ搭載

	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH
ThinkPad Yoga/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20DL0073JP	20DL0072JP	20DL0074JP	20DL000GJP	20DL000FJP	20DL000HJP
ダイレクト価格(税別)	144,000円	154,000円	170,000円	127,000円	137,000円	153,000円
初期導入済OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)			Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		
CPU	第5世代 インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ		第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ		第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数	※5 2.00GHz		2.20GHz	2.00GHz		2.20GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップセット	CPUに統合					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	セキュリティキーホルダー、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード					
指紋センサー	※10 なし					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/0 (空)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD 500GB (5400rpm) + 16GB SSD Rapid Drive					
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし					
ビデオサブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 5500)					
ビデオメモリ(標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリと共有)					
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型 HD IPS液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル(10点)		LED バックライト付 12.5型 FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル(10点)	LED バックライト付 12.5型 HD IPS液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル(10点)		LED バックライト付 12.5型 FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル(10点)
	外部接続時 最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (Mini-HDMI出力時)					
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオスピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4 対応					
内蔵カメラ	HD 720p カメラ					
カードスロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)その他のスロットなし					
キーボード	フルサイズキーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、バックライトキーボード、Lift 'n' Lock キーボード					
センサー	ジャイロセンサー、近接センサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー					
ワイヤレス	※2 インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)					
	Bluetooth v4.0					
	なし					
	なし					
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	なし(別売オプション:Lenovo USB 3.0 イーサネットアダプターにて対応可)/なし					
インターフェース・ポート	本体 USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink×1、Mini-HDMI×1、マイク/ヘッドホン/コンボジャック					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約316.6×221×19.4					
質量(バッテリーパック、ベイデバイスを含む)	約1.60kg		約1.61kg	約1.60kg		約1.61kg
消費電力最大/標準/低電力	45W/後日掲載/後日掲載		45W/6.32W/0.49W		45W/5.11W/0.71W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成率)	後日掲載		N区分別 0.04 (AAA)		N区分別 0.03 (AAA)	
電源 バッテリーパック/ACアダプター	内蔵8セルリチウムイオンポリマーバッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g		内蔵8セルLi Polymer システム/バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g		内蔵8セルLi Polymer システム/バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g	
駆動時間※6	後日掲載		約12.5時間		約11.2時間	
充電時間	後日掲載		約3時間(ワイド/ワイド)		約3時間(ワイド/ワイド)	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル類		ACアダプター、電源コード、マニュアル類、Yoga デジタイザーペン	ACアダプター、電源コード、マニュアル類		ACアダプター、電源コード、マニュアル類、Yoga デジタイザーペン
Microsoft® Office	なし					
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

THINKPAD

LCP
掲載製品*

X250

ハイパフォーマンスモバイル



12.5型
ワイド

*LCPについてはP.7をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載

ThinkPad X250/製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20CMA004JP		20CMA003JP		20CMA001JP		20CMA002JP		20CMA000JP	
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	125,000円		158,000円		195,000円		178,000円		215,000円	
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)									
CPU	第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ			第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ			第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)			4MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.10GHz			2.30GHz			2.60GHz			
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)									
チップ・セット	CPUに統合									
インテル® vPro™対応	非対応			対応			対応			
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)									
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード									
指紋センサー ※10	あり									
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)			8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)			4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)		8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD			500GB (7200rpm)						
固定ベイ/拡張ベイ	なし									
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)									
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)									
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし			LED バックライト付 12.5型 FHD IPS 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)			LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし		LED バックライト付 12.5型 FHD IPS 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)									
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応									
内蔵カメラ	HD 720p カメラ									
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット/なし									
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド									
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)			インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)			インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0									
WWAN	なし									
WiMax	なし									
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし									
インタフェース・ポート	本体			USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ						
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約305.5×208.5×19.9-20.3			約305.5×208.8×21.5			約305.5×208.5×19.9-20.3		約305.5×208.8×21.5	
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.45kg			約1.49kg			約1.45kg		約1.49kg	
消費電力最大/標準/低電力	45W/3.93W/0.48W									
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	Y区分 0.02 (AAA)									
電源 / バッテリー・バック/ACアダプター	3セル+3セルリチウムイオンシステム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g									
駆動時間 ※6	約16.9時間			約13.3時間			約13.3時間		約10.7時間	
充電時間	約3.4時間 (パワーオフ/サスペンド)									
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類									
Microsoft® Office	なし									
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad X250/製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20CMA006JP		20CMA005JP		20CMA004JP		20CMA008JP		20CMA008JP		20CMA001EJP		20CMA009JP		20CMA007JP	
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	159,000円		179,000円		126,000円		146,000円		159,000円		172,000円		179,000円		179,000円	
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)															
CPU	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ				第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ				第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ				第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)				4MB (メインプロセッサに内蔵)				3MB (メインプロセッサに内蔵)				4MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.30GHz				2.60GHz				2.10GHz				2.30GHz			
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)															
チップ・セット	CPUに統合															
インテル® vPro™対応	対応				非対応				非対応				対応			
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)															
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード															
指紋センサー ※10	あり															
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)				4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)				4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)				4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD				500GB (7200rpm)				128GB SSD				500GB (7200rpm)			
固定ベイ/拡張ベイ	なし															
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)															
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)				最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)				最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)				最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)			
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし															
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)															
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応															
内蔵カメラ	HD 720p カメラ															
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット/なし															
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド															
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)				インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)				インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)				インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0															
WWAN	なし															
WiMax	なし															
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし															
インタフェース・ポート	本体		USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ													
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約305.5×208.5×19.9-20.3				約305.5×208.5×19.9-20.3				約305.5×208.5×19.9-20.3				約305.5×208.5×19.9-20.3			
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.45kg				約1.45kg				約1.43kg				約1.45kg			
消費電力最大/標準/低電力	45W/3.93W/0.48W															
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	Y区分 0.02 (AAA)															
電源 / バッテリー・バック/ACアダプター	3セル+3セルリチウムイオンシステム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g															
駆動時間 ※6	約13時間				約8.7時間				約15.7時間				約13時間			
充電時間	約3.4時間 (パワーオフ/サスペンド)															
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリメディアに関するご案内				バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリメディアに関するご案内、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱				バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリメディアに関するご案内				バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリメディアに関するご案内			
Microsoft® Office	なし				Microsoft Office Personal 2013				なし				Microsoft Office Personal 2013			
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

THINKPAD

LCP
搭載製品*

X1 Carbon

14型 Ultrabook™



14.0型
ワイド

Windows10プリインストールモデル

も選び頂けます。

*LCPについてはP.7をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載

ThinkPad X1 Carbon/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	TOUCH		TOUCH	
	20BS009PJP	20BS009MJP	20BS003YJP	20BS003XJP
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税別)	239,000円	289,000円	219,000円	269,000円
初期導入OS	Windows 10 Pro 64bit (日本語版)		Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	
CPU	第5世代インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.20GHz	2.60GHz	2.20GHz	2.60GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップ・セット	CPUに統合			
インテル® vPro™対応	非対応	対応	非対応	対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー ※10	あり			
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/0 (空0)			
補助記憶装置 (内蔵) SSD	128GB (シリアルATA) SSD	256GB (PCI-Express) SSD	128GB (シリアルATA) SSD	256GB (PCI-Express) SSD
固定ベイ/拡張ベイ	なし			
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)			
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)			
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型 WQHD IPS液晶 (2,560×1,440ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)			
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport出力時)、最大 4,096×2,304ドット、1,677万色 (HDMI出力時)			
オーディオ機能	デジタル・マイク/フォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応			
内蔵カメラ	HD 720p カメラ			
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/なし/その他のスロットなし			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード			
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
WWAN	なし			
WiMax	なし			
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink×1、miniDisplayPort×1、HDMI×1、イーサネット拡張コネクタ、マイク/フォン/ヘッドフォンコンボジャック			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約331×227.1×14.2-18.46			
質量 (バッテリー・バック、ベイ/拡張ベイを含む)	約1.44kg			
消費電力最大/標準/低電力	45W/後日掲載/後日掲載		45W/3.89W/0.35W	45W/5.13W/0.32W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	後日掲載		N区分 0.02 (AAA)	
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	内蔵8セルリチウムイオンポリマー バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g		内蔵8セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g	
駆動時間 ※6	後日掲載		約17.8時間	約13.9時間
充電時間	約2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)			
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル類、ネットワークアダプター			
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad X1 Carbon/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20BS009QJP	20BS009NJP	20BS009SJP	20BS009RJP	20BS0043JP	20BS0040JP	20BS0042JP	20BS0041JP
		ファースト・セレクト						
ダイレクト価格(税別)	221,000円	259,000円	202,000円	214,000円	201,000円	239,000円	182,000円	194,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 10 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第5世代インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)		4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.30GHz	2.60GHz	2.20GHz	2.30GHz	2.60GHz	2.20GHz	2.30GHz	2.30GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)							
チップ・セット	CPUに統合							
インテル® vPro™対応	対応		非対応		対応		非対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)							
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード							
指紋センサー ※10	あり							
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/0 (空0)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/0 (空0)		8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/0 (空0)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/0 (空0)	
補助記憶装置 (内蔵) SSD	128GB (シリアルATA) SSD	256GB (PCI-Express) SSD	128GB (シリアルATA) SSD		256GB (PCI-Express) SSD	128GB (シリアルATA) SSD		
固定ベイ/拡張ベイ	なし							
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)							
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)		最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)		最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)		最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型 FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし							
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport出力時)、最大 4,096×2,304ドット、1,677万色 (HDMI出力時)							
オーディオ機能	デジタル・マイク/フォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応							
内蔵カメラ	HD 720p カメラ							
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/なし/その他のスロットなし							
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード							
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)							
Bluetooth	Bluetooth v4.0							
WWAN	なし							
WiMax	なし							
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし							
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink×1、miniDisplayPort×1、HDMI×1、イーサネット拡張コネクタ、マイク/フォン/ヘッドフォンコンボジャック							
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約331×226.8×13.9-18.16							
質量 (バッテリー・バック、ベイ/拡張ベイを含む)	約1.36kg							
消費電力最大/標準/低電力	45W/3.89W/0.35W	45W/5.13W/0.32W	45W/3.89W/0.35W		45W/5.13W/0.32W	45W/3.89W/0.35W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.02 (AAA)							
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	内蔵8セルリチウムイオンポリマー バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g				内蔵8セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g			
駆動時間 ※6	約15.8時間	約12.4時間	約15.8時間		約12.4時間	約15.8時間		
充電時間	約2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)							
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル類、ネットワークアダプター、リカバリーメディアに関するご案内							
Microsoft® Office	なし							
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる							

THINKPAD

LCP
掲載製品 *

T450s

14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック



14.0型
ワイド

*LCPについてはP.7をご覧ください。
※9ベイデバイスの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載

ThinkPad T450s/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	TOUCH		TOUCH		
	20BX001RJP	20BX001QJP	20BX001WJP	20BX001UJP	20BX001VJP
	ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	198,000円	218,000円	172,000円	172,000円	182,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.30GHz	2.60GHz	2.30GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップセット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵) HDD/SSD	500GB (7200rpm) + 16GB SSD Rapid Drive		128GB SSD		
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)				
ビデオ・メモリ (標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリと共有)		最大 1.7 GB (メインメモリと共有)	最大 1.2 GB (メインメモリと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型 IPS 液晶 (1,920×1,080 ドット、1,677万色、16:9) マルチ・タッチパネル (10点)		LED バックライト付 14.0型 HD+ 液晶 (1,600×900ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド				
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット: RJ-45×1、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約331×226×22.94		約331×226×20.65		
質量 (バッテリー・バックを含む)	約1.82kg		約1.59kg		
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.36W/0.54W	45W/5.35W/0.54W	45W/5.36W/0.54W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)	M区分 0.03 (AAA)		
電源	3セル+3セル リチウムイオンシステム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g				
駆動時間 ※6	約13.3時間	約10時間	約12.5時間		
充電時間	約3.4時間 (パワーオフ/サスペンド)				
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内		
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

THINKPAD

T440p

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



14.0型
ワイド

*9ベイデバイスの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載

ThinkPad T440p/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20AN00CSJP			20AN00CXJP			20AN00CTJP		
	ファースト・セレクト								
ダイレクト価格 (税別)	159,000円			118,000円			146,000円		
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		
CPU	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	4MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	2.90GHz			2.50GHz			2.60GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)								
チップセット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	対応			非対応			対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード								
指紋センサー ※10	あり								
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)								
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (7200rpm)								
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/着脱式								
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)								
ビデオ・メモリ (標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリと共有)			最大 1.2 GB (メインメモリと共有)			最大 1.2 GB (メインメモリと共有)		
ディスプレイ	LED/バックライト付き、14.0型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし								
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)								
オーディオ機能	デジタルマイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応								
内蔵カメラ	HD 720p カメラ								
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし								
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド								
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)			インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)			インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0								
WiMAX	なし								
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし								
インタフェース・ポート	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ								
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約335×229.1×27.9-32.9								
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.14kg								
消費電力最大/標準/低電力				65W/8.92W/0.70W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.02 (AAA)			R区分 0.04 (AAA)			R区分 0.02 (AAA)		
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 260g、コード: 68g								
駆動時間 ※6	約7.3時間			約10.0時間			約9.4時間		
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)								
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク								
Microsoft® Office	なし								
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

THINKPAD

LCP
搭載製品*

T450

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



14.0型
ワイド

*LCPについてはP.7をご覧ください。
※9ベイデバイス/拡張ベイについてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載

ThinkPad T450 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20BV001MJP	20BV001LJP	20BV001SJP	20BV001PJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税別)	158,000円	165,000円	159,000円	179,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i7-5500U プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.30GHz	2.40GHz	2.30GHz	2.60GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップ・セット	CPUに統合			
インテル® vPro™対応	対応	非対応	対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー ※10	あり			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)			
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (7200rpm)			
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし			
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)	NVIDIA® GeForce® 940M	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)		最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付14.0型HD液晶 (1,366 × 768ドット, 1,677万色, 16:9, 光沢なし)			
外部接続時	最大 3,840 × 2,160ドット, 1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920 × 1,200ドット, 1,677万色 (VGA接続時)			
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応			
内蔵カメラ	HD 720p カメラ			
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド			
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
WiMAX	なし			
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0 × 2, Powered USB 3.0 × 1, アナログ × 1, Mini-Displayport, イーサネット: RJ-45 × 1, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック, ドッキングコネクタ	USB 3.0 × 2, Powered USB 3.0 × 1, アナログ × 1, Mini-Displayport, イーサネット: RJ-45 × 1, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック	USB 3.0 × 2, Powered USB 3.0 × 1, アナログ × 1, Mini-Displayport, イーサネット: RJ-45 × 1, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック, ドッキングコネクタ
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	約 339 × 232.5 × 21			
質量 (バッテリー・パックを含む)	約 1.73kg			
消費電力最大/標準/低電力	45W/4.62W/0.5W	65W/5.23W/1.04W	45W/4.62W/0.5W	45W/5.23W/0.56W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	M区分 0.02 (AAA)			
電源	3セル + 3セル リチウムイオンシステム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g			
駆動時間 ※6	約 12.5時間		約 10.7時間	
充電時間	約 3.7時間 (パワーオフ/サスペンド)			
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内	
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad T450 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20BV001UJP	20BV001TJP	20BV001QJP	20BV001RJP	20BV001NJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	126,000円	146,000円	159,000円	179,000円	179,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
CPU	第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ		第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ		第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	2.10GHz		2.30GHz		2.60GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	非対応		対応		
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (7200rpm)				
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)				
ディスプレイ	LED バックライト付14.0型HD液晶 (1,366 × 768ドット, 1,677万色, 16:9, 光沢なし)				
外部接続時	最大 3,840 × 2,160ドット, 1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920 × 1,200ドット, 1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	マイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド				
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)		インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0 × 2, Powered USB 3.0 × 1, アナログ × 1, Mini-Displayport, イーサネット: RJ-45 × 1, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック, ドッキングコネクタ			
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	約 339 × 232.5 × 21				
質量 (バッテリー・パックを含む)	約 1.73kg				
消費電力最大/標準/低電力	45W/4.34W/0.53W		45W/4.62W/0.5W		45W/5.23W/0.56W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	M区分 0.02 (AAA)				
電源	3セル + 3セル リチウムイオンシステム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g				
駆動時間 ※6	約 14.4時間		約 12.5時間		約 9.5時間
充電時間	約 3.7時間 (パワーオフ/サスペンド)				
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内
Microsoft® Office	なし	Microsoft Office Personal 2013	なし	Microsoft Office Personal 2013	なし
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

THINKPAD

LCP
掲載製品 *

T550

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



15.6型
ワイド

*LCPについてはP.7をご覧ください。
※9ベイデバイスの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載

ThinkPad T550/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20CK000PJP	20CK000NJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	162,000円	200,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	
CPU	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.30GHz	2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	CPUに統合	
インテル® vPro™対応	対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm)	
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし	
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)	NVIDIA® GeForce® 940M
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)	最大 1 GB
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)	
オーディオ機能	マイクروفون/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応	
内蔵カメラ	HD 720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、テンキー	
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WIMAX	なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	本体 USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイクروفون/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約380.6×258.2×22.45	
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.13kg	約2.16kg
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.49W/0.82W	65W/5.55W/0.76W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)
電源	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g	
駆動時間 ※6	約19.4時間	約11.7時間
充電時間	約4.02時間 (パワーオフ/サスペンド)	約 4.05時間 (パワーオフ/サスペンド)
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※7、8国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad T550/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20CK000UJP	20CK000RJP	20CK000SJP	20CK000TJP	20CK000QJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	163,000円	183,000円	163,000円	183,000円	183,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)			Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)	
CPU	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.30GHz	2.60GHz	2.30GHz	2.60GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm)				
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)			最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし				
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	マイクروفون/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、テンキー				
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WIMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	本体 USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイクروفون/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約380.6×258.2×22.45				
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.13kg				
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.49W/0.82W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)	M区分 0.03 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)	
電源	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間 ※6	約18.7時間	約12.9時間	約18.7時間	約12.9時間	
充電時間	約4.02時間 (パワーオフ/サスペンド)				
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内			バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Office Personal 2013	
Microsoft® Office	なし			Microsoft Office Personal 2013	
保証期間 ※7、8国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkPad
ノートブック

Lenovo

THINKPAD

T540p

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



15.6型
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載

ThinkPad T540p / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20BE00BHJP	20BE00BMJP	20BE00BJJP
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税別)	159,000円	118,000円	146,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		
CPU	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.90GHz	2.50GHz	2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	対応	非対応	対応
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (7200rpm)		
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチ・ドライブ/着脱式		
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)		
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)		
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	HD 720p カメラ		
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー		
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WIMAX	なし		
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート	USB 3.0×2、USB 2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約376.6×248.1×29.9		
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.59kg		
消費電力最大/標準/低電力	65W/7.09W/0.77W	65W/7.71W/0.77W	65W/6.81W/0.76W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.01 (AAA)	M区分 0.04 (AAA)	M区分 0.01 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 260g、コード: 68g		
駆動時間 ※6	約5時間	約10.6時間	約8.9時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)		
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし		
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

THINKPAD

LCP
掲載製品 *

L540

15.6型メインストリーム・ノートブック



15.6型
ワイド

※LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i5 vPro™
プロセッサ搭載

ThinkPad L540 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20AUA252JP	20AUA25EJP	20AUA25DJP
	ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税別)	81,000円	91,000円	104,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.00GHz	2.40GHz	2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	なし		
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (5400rpm)		
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチ・ドライブ/固定		
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)		
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	HD 720p カメラ		
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー		
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 b/g/n		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WIMAX	なし		
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート	USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約377×247×31		
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.58kg		
消費電力最大/標準/低電力	65W/10.41W/0.65W	65W/7.81W/0.63W	65W/9.32W/0.63W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.06 (AAA)	M区分 0.04 (AAA)	M区分 0.07 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 260g、コード: 68g		
駆動時間 ※6	約10時間	約11.5時間	約9.8時間
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)		
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		
Microsoft® Office	なし		
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad L540/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AUA254JP	20AUA25RJP	20AUA263JP	20AUS26N00	20AUA259JP	20AUA25AJP	20AUA25UJP	20AUA256JP
	ファースト・セレクト							
ダイレクト価格(税別)	91,000円	104,000円	76,000円	77,000円	97,000円	102,000円	90,000円	91,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)							
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ		インテル® Celeron® プロセッサ - 2950M		第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)		2MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz		2.60GHz		2.00GHz		2.40GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)							
チップ・セット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット							
インテル® vPro™対応	非対応							
セキュリティー・チップ(TPM)	あり (TCG V1.2準拠)							
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード							
指紋センサー ※10	なし							
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)		2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)				4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (5400rpm)							
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/固定		DVD-ROM/固定		DVD スーパーマルチドライブ/固定		DVD-ROM/固定 DVD スーパーマルチドライブ/固定	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)				CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオ・メモリ(標準/最大)	最大 1.2 GB (メインメモリと共有)							
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし							
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)							
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応							
内蔵カメラ	なし							
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし							
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー							
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 b/g/n							
Bluetooth	Bluetooth v4.0							
WiMAX	なし							
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし							
インタフェース・ポート	USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ							
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	約 377×247×31							
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.58kg							
消費電力最大/標準/低電力	65W/7.81W/0.63W		65W/9.32W/0.63W		65W/10.41W/0.65W		65W/7.81W/0.63W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.04 (AAA)		M区分 0.07 (AAA)		M区分 0.06 (AAA)		M区分 0.04 (AAA)	
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g							
駆動時間 ※6	約 11.5時間		約 9.8時間		約 10時間		約 11.5時間	
充電時間	約 3時間 (パワーオフ/サスペンド)							
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク				バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクト キーパック同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし				Microsoft Office Personal 2013		Microsoft Office Home & Business 2013	
保証期間 ※7、8(国内での修理/海外での修理)	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる							

ThinkPad L540/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AUA25KJP	20AUA257JP	20AUA25TJP	20AUA25VJP	20AUA253JP	20AUA25JJP	20AV005MJP	20AV005NJP
	ファースト・セレクト						カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	111,000円	116,000円	103,000円	104,000円	124,000円	129,000円	121,000円	122,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)						Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz			2.60GHz			2.60GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)						DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット						モバイル インテル® QM87 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	非対応						対応	
セキュリティー・チップ(TPM)	あり (TCG V1.2準拠)						あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード							
指紋センサー ※10	なし						あり	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)							
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (5400rpm)							
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/固定		DVD-ROMドライブ/固定		DVD スーパーマルチドライブ/固定		DVD-ROMドライブ/固定 DVD スーパーマルチドライブ/固定	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)							
ビデオ・メモリ(標準/最大)	最大 1.2 GB (メインメモリと共有)							
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし						LED バックライト付 15.6型 HD TFT 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)							
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応							
内蔵カメラ	なし						HD 720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし							
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー							
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 a/b/g/n							
Bluetooth	Bluetooth v4.0							
WiMAX	なし							
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし							
インタフェース・ポート	USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ							
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	約 377×247×31							
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.58kg							
消費電力最大/標準/低電力	65W/7.81W/0.63W			65W/9.32W/0.63W			65W/9.47W/0.63W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.04 (AAA)			M区分 0.07 (AAA)			M区分 0.04 (AAA)	
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g							
駆動時間 ※6	約 11.5時間				約 9.8時間			
充電時間	約 3時間 (パワーオフ/サスペンド)							
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクト キーパック同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクト キーパック同梱		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	Microsoft Office Personal 2013		Microsoft Office Home & Business 2013		なし		Microsoft Office Personal 2013	
保証期間 ※7、8(国内での修理/海外での修理)	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる						3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

THINKPAD

LCP
掲載製品 *

W541

モバイル・ワークステーション



15.5型
ワイド

15.6型
ワイド

*LCPについてはP7をご覧ください。
*9ベイデバイスの仕様につきましてはP71をご覧ください。
注釈についてはP87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7
プロセッサ搭載

ThinkPad W541/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20EF001AJP	20EF0019JP	20EF001BJP	20EGS12300
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	240,000円	261,000円	271,000円	272,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)			
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz		2.50GHz	
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー ※10	あり			
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/4 (空3)		8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 32GB/4 (空3)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm)			
拡張ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/着脱式			
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	NVIDIA® Quadro K1100M with Optimus Technology		NVIDIA® Quadro K2100M with Optimus Technology	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大2 GB			
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし		LED バックライト付 15.5型 3K IPS 液晶 (2,880×1,620ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし	LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)			
オーディオ機能	デジタルマイク/フリップステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4 対応			
内蔵カメラ	HD 720p カメラ			
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/34.1スロット、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6別配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、テンキー			
カラーセンサー	なし			
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
WiMax	なし			
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インタフェース・ポート	本体	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB2.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort/Thunderbolt (共有)×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約376.6×248.1×27.9			
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約2.72kg			
消費電力最大/標準/低電力	135W/15.75W/1.71W		170W/16.5W/1.69W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03 (AAA)		M区分 0.04 (AAA)	
電源	バッテリー・バック/ACアダプター 6セル Li-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:450g、コード:68g		6セル Li-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:573g、コード:68g	
駆動時間 ※6	約8.3時間		約4.5時間	
充電時間	約3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)			
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内			
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

THINKPAD

LCP
掲載製品 *

W550s

モバイル・ワークステーション



15.5型
ワイド

15.6型
ワイド

*LCPについてはP7をご覧ください。
*9ベイデバイスの仕様につきましてはP71をご覧ください。
注釈についてはP87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7
プロセッサ搭載

ThinkPad W550s/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20E20011JP	20E20012JP	20E1S09G00
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)	237,000円	247,000円	248,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)		
CPU	第5世代 インテル® Core™ i7-5500U プロセッサ		
三次共有キャッシュ	4MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	CPUに統合		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)		16GB (8GB×2) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空0)
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm)		
拡張ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし		
ビデオ・サブシステム (ビデオチップ)	NVIDIA® Quadro® K620M with Optimus Technology		
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大2 GB		
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし	LED バックライト付 15.5型 3K IPS 液晶 (2,880×1,620ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし	LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)		
オーディオ機能	マイク/フリップステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	HD 720p カメラ		
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6別配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、テンキー		
カラーセンサー	なし		
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WiMax	なし		
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約380.6×258.2×22.45		
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約2.16kg		
消費電力最大/標準/低電力	65W/5.43W/0.77W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03 (AAA)		
電源	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		
駆動時間 ※6	約19.9時間		
充電時間	3.85	約3.85時間 (パワーオフ/サスペンド)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内		
Microsoft® Office	なし		
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

Think Accessories

ThinkPad X250 オプション紹介

抜群な使いやすさで、各種ポートを増やせます

ThinkPad プロドック-90W

40A10090JP

ダイレクト価格 21,000円(税別)



シンプルで直感的なワンステップ・ドッキング機能により、ThinkPadをドッキング・コネクタにセットするだけで、機器や電源、セキュリティ・ケーブルのすべてが瞬時に接続されます。システムの裏側に手を伸ばしたり、補助コネクタの処理に手間取ることもありません。ワンステップですべてが完了します。

USBケーブルでThinkPadと接続

ThinkPad USB3.0 プロドック

40A70045JP ダイレクト価格 21,000円(税別)

ThinkPad USB3.0 プロドックは、USB3.0ポートとデジタルビデオポートを提供することで、さまざまな周辺機器に素早く簡単に接続できます。



※写真はThinkPad USB3.0
プロドックです。

ThinkPad USB3.0 ウルトラドック

40A80045JP ダイレクト価格 23,000円(税別)

ThinkPad USB3.0 ウルトラドックは、DisplayPort経由で最大解像度4K2Kの優れたディスプレイエクスペリエンスを実現するだけでなく、さまざまな周辺機器に素早く簡単に接続できます。

薄型の外付けDVDバーナー

ThinkPad ウルトラスリム USB DVDバーナー・ドライブ

4XA0E97775

ダイレクト価格 8,000円(税別)



小さな形状の外付けポータブル DVDバーナー・ドライブです。USB2.0/3.0ポートに接続し、DVDやCDへの読書ができます。9.5mmのウルトラスリムのDVDバーナーで従来のスリムUSB DVDバーナー (0A33988 Lenovo スリム USBポータブルDVDバーナー) よりも20%薄くなっています。

トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード - 日本語

0B47181

ダイレクト価格 14,500円(税別)



Bluetooth搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムの採用で優れた人間工学と使いやすさを実現し、また、キーとキーの間のスペースにゆとりがあるので、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。

トラックポイント付きのUSBキーボードと共に

ThinkPadトラックポイント・キーボード - 日本語

0B47208

ダイレクト価格 9,000円(税別)



USB接続のフルサイズ・スリム・キーボードです。このアイランド・スタイル・キーボードは現在ThinkPadに搭載されているキーボードと同じデザイン、機能と技術を反映し、シームレスな使用感を提供します。

タッチパネル搭載のThinkPadのセキュリティを確保

ThinkPad X250/X240/X240s タッチモデル用プライバシーフィルター

4Z10E51378

ダイレクト価格 8,500円(税別)



3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときのみくっきり見ることができます。通りすがりや、別の角度から見た場合は暗く、何も見えないデザインです。これにより画面のプライバシーと情報を保護します。

ThinkPadのセキュリティを確保

12.5インチワイド プライバシーフィルター (ノンタッチモデル用)

0A61770

ダイレクト価格 6,200円(税別)



3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときのみくっきり見ることができます。通りすがりや、別の角度から見た場合は暗く、何も見えないデザインです。これにより画面のプライバシーと情報を保護します。

外出先やホテルでのWEB会議等に

ThinkPad ノイズ・キャンセリング・イヤホン

0B47313

ダイレクト価格 9,500円(税別)



バッテリー駆動部に内蔵されているアクティブ・ノイズ・キャンセリング回路を使用することで周囲の騒音を取り除き、オフィスや車、電車や飛行機での使用に適しています。また、人間工学に基づいて設計されたイヤホンはしっかりしたフィット感で騒音を遮断し、より高品質なリスニング体験を提供します。優れたアクティブ・ノイズ・キャンセリング・テクノロジーと人間工学に基づいた形状により周囲の騒音の約92%をブロックし、快適な音響体験を提供します。

ThinkPadを優しく包むプレミアムケース

ThinkPad X250/X240s/X240/X230/ ThinkPad Yoga12/ThinkPad Yoga/ ThinkPad Helix プレミアムケース

4Z10F04134

ダイレクト価格 16,000円(税別)



ThinkPadを優しく包み、しっかり守る専用ケースです。選び抜かれた上質な素材から生まれるフォルム、使い心地、そして充足感。日本のユーザーのために、日本でデザインされ、日本でひとつひとつ丁寧に作られています。

鍵の管理が不要なダイヤル式のセキュリティケーブル

Kensington コンビネーション ケーブル・ロック

4XE0G97138

ダイレクト価格 4,500円(税別)



Kensington コンビネーション ケーブル ロックはご利用のシステムを盗難から守ります。プッシュボタン採用により、片手で操作して簡単に施錠することができます。

HDMIモニターへの出力ケーブル

Lenovo Mini DisplayPort - HDMI アダプター

0B47089

ダイレクト価格 3,000円(税別)



DisplayPort 1.2規格とHDMI 1.4VESA Type2に準拠します。最大解像度は 3840×2160@30Hz^{※1}までサポートします。

※1 サポート可能な解像度はご利用頂くシステムとモニターの構成に依存します。

VGAモニターやプロジェクターへの変換ケーブル

Mini DisplayPort - VGA 変換アダプター

0A36536

ダイレクト価格 3,200円(税別)



Mini DisplayPort - VGA 変換アダプターのご利用により、VGAアナログモニターを簡単にミニディスプレイポートを搭載しているデバイスに接続させることができます。

小型軽量でケーブルが邪魔にならないアダプター

Lenovo 65W トラベル ACアダプター

4X20H56547

ダイレクト価格 5,000円(税別)



より小さく、軽く、持ち運びやすくなった65W ACアダプター。旅行や出張など、ノートPCと共に携帯する際などにも便利です。

※写真は実物と異なる場合があります。

対応表一覧はこちら ▶ P78・P79・P80

ThinkPad T550/T450/T450s オプション紹介

ThinkPadを優しく包むプレミアムケース

**ThinkPad
T450s/T440s/T450/T430/E450プレミアムケース**
4Z10F04135
ダイレクト価格 **16,000円(税別)**

ThinkPadを優しく包み、しっかり守る専用ケースです。選び抜かれた上質な素材から生まれるフォルム、使い心地、そして充足感。日本のユーザーのために、日本でデザインされ、日本でひとつひとつ丁寧に作られています。

※T550は非対応



抜群な使いやすさで、 各種ポートを増やせます

ThinkPad ウルトラドック-90W
40A20090JP
ダイレクト価格 **23,000円(税別)**



シンプルで直感的なワンステップ・ドッキング機能により、ThinkPadをドッキング・コネクタールにセットするだけで、機器や電源、セキュリティー・ケーブルのすべてが瞬時に接続されます。システムの裏側に手を伸ばしたり、補助コネクタールの処理に手間取ることもありません。ワンステップですべてが完了します。

※ディスプレイグラフィックモデルのT450/T450sには対応しません。

USBケーブルでThinkPadと接続

ThinkPad USB3.0 プロドック
40A70045JP ダイレクト価格 **21,000円(税別)**

ThinkPad USB3.0 プロドックは、USB3.0ポートとデジタルビデオポートを提供することで、さまざまな周辺機器に素早く簡単に接続できます。



※写真はThinkPad USB3.0
ウルトラドックです。

ThinkPad USB3.0 ウルトラドック
40A80045JP ダイレクト価格 **23,000円(税別)**

ThinkPad USB3.0 ウルトラドックは、DisplayPort経由で最大解像度4K2Kの優れたディスプレイエクスペリエンスを実現するだけでなく、さまざまな周辺機器に素早く簡単に接続できます。

鍵の管理が不要なダイヤル式のセキュリティーケーブル

Kensington コンビネーション ケーブル・ロック
4XE0G97138

ダイレクト価格 **4,500円(税別)**

Kensington コンビネーション ケーブル ロックはご利用のシステムを盗難から守ります。プッシュボタン採用により、片手で操作して簡単に施錠することができます。



トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に

**ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・
トラックポイント・キーボード - 日本語**

0B47181

ダイレクト価格 **14,500円(税別)**

Bluetooth 搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムの採用で優れた人間工学と使いやすさを実現し、また、キーとキーの間のスペースにゆとりがあるので、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。



トラックポイント付きのUSBキーボードと共に

**ThinkPadトラックポイント・
キーボード - 日本語**

0B47208

ダイレクト価格 **9,000円(税別)**

USB接続のフルサイズ・スリム・キーボードです。このアイランド・スタイル・キーボードは現在ThinkPadに搭載されているキーボードと同じデザイン、機能と技術を反映し、シームレスな使用感を提供します。



外出先やホテルでのWEB会議等に

**ThinkPad ノイズ・キャンセリング・
イヤホン**

0B47313

ダイレクト価格 **9,500円(税別)**



バッテリー駆動部に内蔵されているアクティブ・ノイズ・キャンセリング回路を使用することで周囲の騒音を取り除き、オフィスや車、電車や飛行機での使用に適しています。また、人間工学に基づいて設計されたイヤホンはしっかりしたフィット感で騒音を遮断し、より高品質なリスニング体験を提供します。優れたアクティブ・ノイズ・キャンセリング・テクノロジーと人間工学に基づいた形状により周囲の騒音の約92%をブロックし、快適な音響体験を提供します。

薄型の外付けDVDバーナー

**ThinkPad ウルトラスリム USB
DVDバーナー・ドライブ**

4XA0E97775

ダイレクト価格 **8,000円(税別)**



小さな形状の外付けポータブル DVDバーナー・ドライブです。USB2.0/3.0ポートに接続し、DVDやCDへの読書きができます。9.5mmのウルトラスリムのDVDバーナーで従来のスリムUSB DVDバーナー (0A33988 Lenovo スリム USBポータブルDVDバーナー) よりも20%薄くなっています。

HDMIモニターへの出力ケーブル

Lenovo Mini DisplayPort - HDMI アダプター

0B47089

ダイレクト価格 **3,000円(税別)**

DisplayPort 1.2規格とHDMI 1.4VESA Type2に準拠します。最大解像度は 3840×2160@30Hz^{※1}までサポートします。

※1 サポート可能な解像度はご利用頂くシステムとモニターの構成に依存します。



VGAモニターやプロジェクターへの変換ケーブル

Mini DisplayPort - VGA 変換アダプター

0A36536

ダイレクト価格 **3,200円(税別)**

Mini DisplayPort - VGA 変換アダプターのご利用により、VGAアナログモニターを簡単にミニディスプレイポートを搭載しているデバイスに接続させることができます。



小型軽量でケーブルが邪魔にならないアダプター

Lenovo 65W トラベル ACアダプター

4X20H56547

ダイレクト価格 **5,000円(税別)**

より小さく、軽く、持ち運びやすくなった65W ACアダプター。旅行や出張など、ノートPCと共に携帯する際などにも便利です。

※ディスプレイグラフィックモデルのT550では対応しません。



※写真は実物と異なる場合があります。

対応表一覧はこちら ▶ P78・P79・P80

Think Accessories

ThinkPad Helix オプション紹介

Helix専用

トラックポイント搭載キーボード

ThinkPad Helix ウルトラブック プロ キーボード - 日本語/英語

4X30G93920/4X30G93893

ダイレクト価格 **45,000円(税別)**

充電可能なバッテリーを搭載した薄型設計のメカニカルキーボードです。このキーボードはクリックパッド、トラックポイントを搭載し、デジタイザーペンを格納するスロットもついています。キーボードとThinkPad Helixは専用のコネクタ及びヒンジで接続されます。



Helix専用薄型メカニカルキーボード

ThinkPad Helix ウルトラブックキーボード - 日本語/英語

4X30G93883/4X30G93853

ダイレクト価格 **15,000円(税別)**

薄型設計のメカニカルキーボードです。このキーボードはタッチパッドを搭載し、デジタイザーペンを格納するスロットがついています。キーボードとThinkPad Helixはポゴピンコネクタで接続されます。



Helixをドックとつなげてポートを拡張

ThinkPad Tablet ドック

4X10H04507

ダイレクト価格 **16,500円(税別)**

簡単にThinkPad Helixを充電することができ、またポートの拡張が瞬時にできます。ドックにはギガビットイーサネットポート、HDMIポート、USB3.0ポート×3を実装しています。ドックには65W ACアダプターが同梱されます。



トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・ トラックポイント・キーボード

- 日本語/英語

0B47181/0B47189

ダイレクト価格 **14,500円(税別)**

Bluetooth 搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。優れた人間工学と使いやすさを実現し、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。



車のシガーソケットでHelixを充電できます

ThinkPad 36W DCチャージャー

4X20E75080

ダイレクト価格 **8,500円(税別)**

車のシガーソケットと接続し、ThinkPad Helixを充電頂けるDCチャージャーです。給電中はインジケータのライトが赤く光ります。



カバーをめくるだけでカメラ起動

ThinkPad Helix クイックショット・カバー

4X40G41583

ダイレクト価格 **7,500円(税別)**

内側に傷やホコリからThinkPad Helixを保護するマイクロファイバー素材を採用し、外側は触り心地の良いカバーです。また、カバーはThinkPad Helixを立てるスタンドになり、カメラの部分は指1本で開閉ができるフラップ構造を採用しています。独自の「クイックショット」設計により背面のカメラ部分にあたるカバーを折りたたむことでカメラを起動することができます。カバーを閉じるとスリープ・モードに、カバーを開くとスリープ・モードから起動することができます。



キーボードを内蔵したフォリオケース

ThinkPad Helix フォリオキーボード- 日本語/英語

4X30J32048/4X30J32021

ダイレクト価格 **14,000円(税別)**

ThinkPad Helix フォリオキーボードはキーボードを内蔵した便利で機能的なフォリオケースです。キーボードを使用する際はスタンドになりノートブックモードとしてご利用いただけます。タッチパッドを搭載し、さまざまなプログラムをタッチで扱うことが可能です。マイクロファイバーのライナー付きで、タブレットの前面および背面をしっかり保護します。



Helixを強固に保護

ThinkPad Helix プロテクター

4X40G29906

ダイレクト価格 **8,500円(税別)**

硬質プラスチック及びラバーで構成され、心地よいグリップ感を提供し、衝撃や落下からご利用のデバイスを保護します。スクリーン・プロテクターも装備し、タッチ感度を保持しつつ埃や汚れから画面を保護します。



Helixのディスプレイを守ります

ThinkPad Helix 保護フィルム(光沢なし)

4Z10G95467

ダイレクト価格 **4,500円(税別)**

ひっかき傷や汚れ及び埃などからディスプレイを保護します。また光沢なしデザインで不要な反射を防ぎつつも、タッチ入力を妨げることはありません。



Helixのセキュリティを確保

ThinkPad Helix プライバシーフィルター(4方向対応)

4Z10G95469

ダイレクト価格 **10,500円(税別)**

3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときにのみくっきり見えます。プライバシーフィルターを貼ってもスクリーンを見る際の輝度が下がることはなく、タッチ入力も妨げることはありません。また、本プライバシーフィルターは本製品専用で製造されたプライバシーフィルターです。



ThinkPad 10 オプション紹介

カバーをめくるだけでカメラ起動

ThinkPad 10 クイックショット・カバー

4X80E76538

ダイレクト価格 **5,500円(税別)**

内側に傷やホコリからThinkPad 10を保護するマイクロファイバー素材を採用し、外側は触り心地の良いカバーです。また、カバーはThinkPad 10を立てるスタンドになり、カメラの部分は指1本で開閉ができるフラップ構造を採用しています。独自の「クイックショット」設計により背面のカメラ部分にあたるカバーを折りたたむことでカメラを起動することができます。カバーを閉じるとスリープ・モードに、カバーを開くとスリープ・モードから起動することができます。



注意事項: 2015年発売のThinkPad 10で本製品をご利用頂く場合、以下の制限があります。

Microsoft WindowsのOS上の制限に伴い、アカウントにパスワードをかけている場合、クイックショット・カバーを折りたたんでも、カメラは起動しません。

ThinkPad 10をドックとつなげてポートを拡張

ThinkPad Tablet ドック

4X10H04507

ダイレクト価格 **16,500円(税別)**

簡単にThinkPad 10を充電することができ、またポートの拡張が瞬時にできます。ドックにはギガビットイーサネットポート、HDMIポート、USB3.0ポート×3を実装しています。ドックの横にあるUSB3.0ポートはパワードUSBポートになるので、タブレットが接続されていない状態でもUSBポートに接続されたデバイスの充電が可能です。ドックには65W ACアダプターが同梱されます。



※写真は実物と異なる場合があります。

対応表一覧はこちら ▶ P78・P79・P80

ThinkPad 10をフルサイズの専用キーボードと
NEW ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード
- 日本語/英語 (2015年発売モデル)

4X30H42147/4X30H42137
[9月発表予定]



フルサイズのメカニカルキーボードです。タッチパッドを搭載し、ThinkPad Pen Proを格納するスロットがあります。キーボードとThinkPad 10はボゴピンコネクタで接続されます。

キーボードを内蔵した便利で機能的なフォリオケース

NEW ThinkPad 10 フォリオキーボード
- 日本語/英語

4X30J32086/4X30J32059
ダイレクト価格 14,000円(税別)



キーボードを内蔵したフォリオケースです。キーボードを使用する際はスタンドになりノートブックモードとしてご利用いただけます。タッチパッドを搭載し、さまざまなプログラムをタッチで扱うことが可能です。マイクロファイバーのライナー付きで、タブレットの前面および背面をしっかりと保護します。

衝撃やキズから

ThinkPad 10およびキーボードを保護

ThinkPad 10 フォリオラップ
4X40H21970

ダイレクト価格 6,000円(税別)



ThinkPad 10を保護するために設計されたThinkPad 10 フォリオラップはThinkPad 10にキーボードを付けた状態でも、またキーボードなしの状態でも収納することができます。フォリオラップを装着した状態で、カメラやポート類にアクセスができ、また、タブレットモード、スタンドモード、デスクトップモードをしてノートブックモードのそれぞれ異なる使い方をすることもThinkPad 10やキーボードを取り外す必要がなく、装着した状態で使用することが可能です。

ThinkPad 10のセキュリティーを確保

ThinkPad 10 プライバシーフィルター (4方向)

4ZE0F63043
ダイレクト価格 10,500円(税別)



3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときにのみくっきり見えます。通りすがりや、別の角度から見た場合は、暗く何も見えません。また、プライバシーフィルターを貼ってもスクリーンを見る際の輝度が下がることはなく、タッチ入力も妨げることはありません。視野角は60度、透過率は70から75%になります。

ThinkPad 10のディスプレイを守ります

ThinkPad 10 保護フィルム (光沢なし)

4ZE0F63042
ダイレクト価格 4,500円(税別)



ひっかき傷からディスプレイを保護します。不要な反射を防ぎ、可視性と信頼性を確保しつつタッチ入力を妨げることはありません。

ThinkPad 10を物理的に保護し、盗難防止に役立ちます

NEW Kensington ミニセーバー ケーブルロック

4X90H35558
ダイレクト価格 7,000円(税別)



物理的なセキュリティー マネージメントを可能にします。プッシュボタンの採用により、片手で操作して簡単に施錠することができます。

2015年発売ThinkPad 10のみ対応

携帯すれば、いつでもどこでも必要な時に
電源を確保することができます。

ThinkPad Tablet 36W ACアダプター

4X20E75066
ダイレクト価格 3,000円(税別)



ThinkPad 36W AC アダプターを携帯すれば、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。本製品はThinkPad 10本体に同梱されたACアダプターと同じ仕様です。ご家庭に一つ、また外出時やオフィスに一つお持ちいただくととても便利です。

ThinkPad 10を強固に保護

NEW ThinkPad 10 プロテクター
(2015年発売モデル対応)

4X40H01536
[9月発表予定]



プラスチック、発泡材、シリコンを使用した3層より構成され、ThinkPad 10本体を強固に守ります。また、ケースにThinkPad 10を格納した状態でThinkPad タブレット ドックをご利用頂けます。背面に手を固定するベルトが付属します。

丈夫なリップストップナイロン製ストラップ

ThinkPad プロテクターショルダーストラップ

4XH0H75819
ダイレクト価格 1,000円(税別)



パッド付きのナイロン製ストラップで、ThinkPad Helix プロテクター(別売)およびThinkPad 10 プロテクター(別売)の背面にある連結部に取り付けて使用します。このストラップは丈夫なリップストップナイロンを採用し、調節が可能で、長時間の使用にも最適です。

ThinkPad 36W DCチャージャー

4X20E75080
ダイレクト価格 8,500円(税別)



車のシガーソケットと接続し、ThinkPad 10を充電頂けるDCチャージャーです。給電中はインジケーターのライトが赤く光ります。

入力作業を容易にするThinkPad Pen Pro

NEW ThinkPad Pen Pro 4X80H34887

ダイレクト価格 5,000円(税別)



ThinkPad Pen Proは一般的なペンと同じサイズと形状です。本ペンの下部に左右クリックボタンがありとても使いやすい入力デバイスです。

※ThinkPad 10(2015年発売モデル)購入時にペン無しモデルを選択した場合でも、本製品を追加購入すれば、ペンの利用が可能になります。

2015年発売ThinkPad 10のみ対応

ThinkPad Tabletのデジタイザーペンを予備に

ThinkPad Tablet ペン 4X80F22107

ダイレクト価格 4,000円(税別)



ThinkPad 10の予備のペンになります。ペンは電池交換が不要な設計です。

※ThinkPad 10のThinkPad Tablet ペン搭載モデルのみ動作。

2014年発売ThinkPad 10のみ対応

ThinkPad 10 (2014年発売モデル/2015年発売モデル) オプション対応表

製品番号	製品名称	対応システム	
		ThinkPad 10 (2014年発売モデル)	ThinkPad 10 (2015年発売モデル)
4X20E75066	ThinkPad Tablet 36W ACアダプター	対応	対応
4X20E75080	ThinkPad 36W DCチャージャー	対応	対応
4X30E68274	ThinkPad 10 タッチケース-英語	対応	対応
4X30E68115	ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード-日本語	対応	対応
4X30E68103	ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード-英語	対応	対応
4X30H42147	ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード (2015年発売モデル)-日本語	対応	対応
4X30H42137	ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード (2015年発売モデル)-英語	対応	対応
4ZE0F63043	ThinkPad 10 プライバシーフィルター (4方向)	対応	対応
4ZE0F63042	ThinkPad 10 保護フィルム(光沢なし)	対応	対応
4X10H04507	ThinkPad Tablet ドック	対応	対応
4XH0H75819	ThinkPad プロテクターショルダーストラップ	対応	対応
4X40F55005	ThinkPad 10 プロテクター	対応	非対応
4X40H01536	ThinkPad 10 プロテクター (2015年発売モデル対応)	非対応	対応
4X80E76538	ThinkPad 10 クイックショット・カバー	対応	対応
4X40H21970	ThinkPad 10 フォリオラップ	対応	対応
4X90H55731	Lenovo Micro HDMI - VGA アダプター	対応	対応
4X90G35035	Lenovo Micro HDMI - HDMI アダプター	対応	対応
4X90H20061	Lenovo ユニバーサル USB3.0-VGA/HDMIアダプター	対応	対応
4X80H34887	ThinkPad Pen Pro	非対応	対応
4X90H35558	Kensington ミニセーバー ケーブルロック	非対応	対応
4X30J32086	ThinkPad 10 フォリオキーボード-日本語	対応	対応
4X30J32059	ThinkPad 10 フォリオキーボード-英語	対応	対応

※写真は実物と異なる場合があります。

対応表一覧はこちら ▶P78・P79・P80

Think Accessories

抜群な使いやすさで、各種ポートを増やせます。 ドッキングステーションのご紹介

シンプルで直感的なワンステップ・ドッキング機能により、ThinkPadをドッキング・コネクタにセットするだけで、機器や電源、セキュリティー・ケーブルのすべてが瞬時に接続されます。システムの裏側に手を伸ばしたり、補助コネクタの処理に手間取ることもありません。ワンステップですべてが完了します。



ThinkPad ベーシックドック-65W

※Powered USBはThinkPadを接続していない場合でも給電され、モバイルデバイスやタブレットの充電が可能です。

40A00065JP



- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1 - Powered USB 2.0※ | 5 - ACアダプター入力 |
| 2 - USB 2.0 | 6 - VGA |
| 3 - USB 3.0 | 7 - ケーブルロックスロット |
| 4 - RJ-45 (ギガビット) | |

対応システム: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル), ThinkPad T440p (デュアルコア, Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル), ThinkPad T440p (クアッドコア, インテルグラフィックカード搭載モデル), ThinkPad T540p (デュアルコア, Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル), ThinkPad T540p (クアッドコア, インテルグラフィックカード搭載モデル), X250/T550/W550s, T450s (インテルグラフィックカード搭載モデル), T450 (インテルグラフィックカード搭載モデル)

USB3.0×2
DisplayPort
DVI-D
ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック

ThinkPad プロドック-90W

40A10090JP



- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1 - Powered USB2.0※ | 7 - DVI-D |
| 2 - USB 2.0 | 8 - VGA |
| 3 - USB 3.0 | 9 - ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック |
| 4 - RJ-45 (ギガビット) | 10 - Kensingtonセキュリティーロックスロット |
| 5 - ACアダプター入力 | 11 - ThinkPadとドックをロックするカギ |
| 6 - DisplayPort | |

対応システム: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440 (インテル統合グラフィックカード搭載モデル), ThinkPad L540, ThinkPad T440p, ThinkPad T540p, X250/T550/W550s, T450s (インテルグラフィックカード搭載モデル), T450 (インテルグラフィックカード搭載モデル)

DisplayPort
HDMI

ThinkPad ウルトラドック-90W /-170W

90W: 40A20090JP / 170W: 40A20170JP



- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 - Powered USB 2.0※ | 8 - DisplayPort (display) |
| 2 - USB 2.0 | 9 - DVI-D (display) |
| 3 - USB 3.0 | 10 - VGA (display) |
| 4 - RJ-45 (ギガビット) | 11 - ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック |
| 5 - ACアダプター入力 | 12 - Kensingtonセキュリティーロックスロット |
| 6 - DisplayPort (display) | 13 - ThinkPadとドックをロックするカギ |
| 7 - HDMI (display) | |

※ACアダプターが異なります。

対応システム/90W: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル), ThinkPad T440p (デュアルコア, Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル), ThinkPad T440p (クアッドコア, インテルグラフィックカード搭載モデル), ThinkPad T540p (デュアルコア, Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル), ThinkPad T540p (クアッドコア, インテルグラフィックカード搭載モデル), ThinkPad W540 (デュアルコア搭載モデル), X250/T550/W550s, T450s (インテルグラフィックカード搭載モデル), T450 (インテルグラフィックカード搭載モデル)


170W: ThinkPad X240, ThinkPad T440s (インテル統合グラフィックカード搭載モデル), ThinkPad T440p, ThinkPad T540p, ThinkPad W540, X250/T550/W550s, T450s (インテルグラフィックカード搭載モデル), T450 (インテルグラフィックカード搭載モデル), W541 (デュアルコア搭載モデル), W541 (クアッドコア搭載モデル)

対応表一覧はこちら ▶P79


ドッキングステーションご利用のご注意

ドッキングステーションのご利用には、ご利用のThinkPadの構成により、いくつかの制約があります。

ThinkPad プロドックには2つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

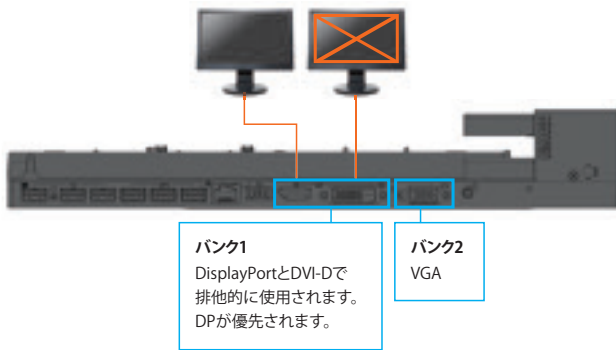

ThinkPad ウルトラドックには3つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとHDMIを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。また、バンク2をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

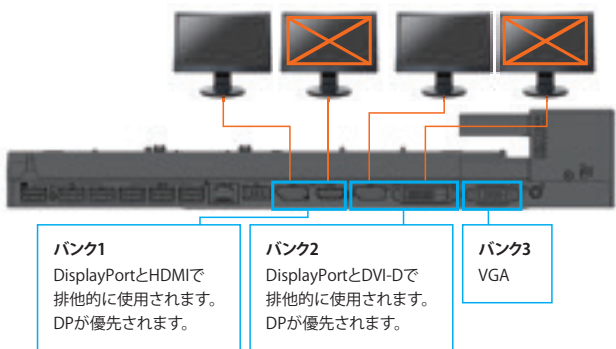

ThinkPad ベーシックドック、ThinkPad プロドック、ThinkPad ウルトラドックは以下のグラフィック搭載モデルに対応します。

	インテル グラフィック搭載モデル	Optimus/Discrete グラフィック搭載モデル
X240s	非対応	非対応
X240	対応	—
X1 Carbon	—	—
T440s	対応	非対応
T440p	対応	対応
T540p	対応	対応
W540	対応	対応
L440	対応	非対応
L540	対応	—
X250	対応	—
T450s	対応	非対応
T450	対応	非対応
T550	対応	対応
W541	対応	対応
W550s	—	対応
L450	対応	非対応

複数のモニターを接続される際の解像度は以下のとおりです。

出力機能	DP1.2ソース入力(MST)
出力ポート	3ポート(DP, DP, VGA)
MST DP出力	対応
DP解像度(最大)	4K×2K/60Hz
VGA解像度(最大)	1920×1200/60Hz
2ポート出力(DP×2)	4K×2K/30Hz(モニターごとに個別の解像度)
2ポート出力(DP, VGA)	DP:4K×2K/30Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)
	DP:4K×2K/30Hz DP:1920×1200/60Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)
3ポート出力(DP×2, VGA)	DP:4K×2K/30Hz DP:1920×1200/60Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)

これらのバンクの制限を超えて、モニターを接続したい場合はLenovo USB 3.0DVI/VGAモニター・アダプター(0B47072)をご利用ください。ただしWindowsOSでサポートされるマルチディスプレイの最大接続以上のモニターの同時出力はできません。



ご利用のThinkPadとドックの組み合わせで同時に出力されるディスプレイの数は以下のとおりです。ただし、USBポートからDVIへの変換コネクタを利用した場合は下記数量以上表示可能です。

例: ThinkPad X250のLCD画面を表示させながらドックをご利用の場合ドック側では任意の2つのポートをご利用頂けます。ThinkPad本体の画面と合わせて合計3つのディスプレイ表示をご利用頂けます。

製品	グラフィックス	ThinkPad本体			ドック			
		LCD	VGA	DP	VGA	ビデオ・バンク1 DP1またはDVI	ビデオ・バンク2 DP2またはHDMI	同時に利用できる ディスプレイ数(最大) (ThinkPad + ドッキング)
X240s			インテルグラフィックによる制御		ドッキング非対応			
X240	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)		インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
T440s	専用グラフィック				ドッキング非対応			
T440p	インテルCPU内蔵 専用グラフィック				インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
T540p	インテルCPU内蔵				NVIDIAグラフィックによる制御			6台(任意の組み合わせ)
W540	専用グラフィック				インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
L440	インテルCPU内蔵 専用グラフィック				ドッキング非対応			
L540		インテルグラフィックによる制御		インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
X250	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)		インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
T450s	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御		ドッキング非対応			
T450	インテルCPU内蔵 専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)		インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
T550	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)		インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
W541	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御		NVIDIAグラフィックによる制御			6台(任意の組み合わせ)
W550s			インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)		インテルグラフィックによる制御			3台(任意の組み合わせ)
L450	インテルCPU内蔵 専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御		ドッキング非対応			

※最高のユーザー・エクスペリエンスを実現するために、ThinkPad付属アダプターと同等またはそれ以上の電源ワット数のACアダプターをドックで使用することを推奨します。ThinkPadで使用しているACアダプターより低いワットのACアダプターをご利用され、ゲームなどCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを使用し多くの電力を使用した場合、ThinkPadおよびドックの機能を維持するために、1. ThinkPadのバッテリーへの充電が一時的に停止される場合があります。2. さらにACアダプターの電源ワット数以上の電力が継続して使用された場合、CPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを維持するため、バッテリーの残量10%を下限にThinkPadはバッテリーの電力も合わせて使用します。3. バッテリー残量が10%以下になり、なおかつCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスが継続し、ACアダプターの電源ワット数以上の電力が使用された場合、ThinkPadはCPUとグラフィックの速度を下げます。その場合、ThinkPadおよびドックの性能が一時的に低下する場合があります。


L Think Accessories



キーピッチ:19.05mm キーストローク:2.0mm±0.2mm
幅:305.5mm 奥行:164mm 高さ:13.5mm 重量:460g

キーボードの構造

ソフトランディング設計により底付き感を和らげ、より静かな打鍵音を実現しています。

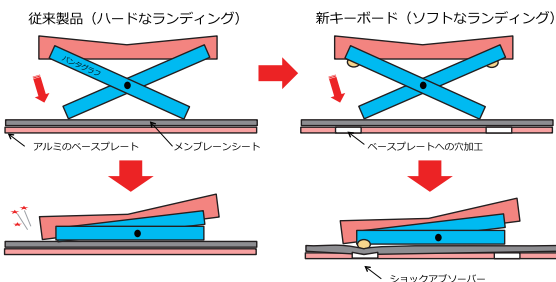

Bluetoothのインジケータ搭載

インジケータの状態	色	状況
フェードイン	緑	Bluetooth キーボードの電源が入っている
1秒間に2回点滅	緑	Bluetooth キーボードがペアリング・モードであるか、コンピュータとの接続を確立中
5回点滅	緑	Bluetooth キーボードがコンピュータとの接続を確立
フェードアウト	緑	Bluetooth キーボードの電源が切れている
3回点滅	オレンジ	Bluetooth キーボードの電源のバッテリー残量が少なくなっている

最高峰のキーボードを目指す為の拷問試験

誤ってキーボードの上に手をついてしまった、飲み物をこぼしてしまった等、実際の使用シーンを考慮した品質テストを実施。簡単に壊れたり、不具合を起こしたりしないよう、過酷なテストを行い高い信頼性を確保しています。

主なテスト項目


- キーボードへ加重を与えた剛性のテスト
- キーボードの足への加重テスト
- キーボードのタイピングサウンドの規定値以下の静音性
- スイッチOn/Offの耐久テスト
- キーキャップ(センターと角)、トラックポイントの方向別耐久テスト
- 高湿度状態でのキーボード耐久テスト
- 低温・高温下での耐久テスト
- キーボードの印字面を拭き取りテスト アルコール類、家庭用せっけん、ハンドクリーム類、皮脂分泌物、炭酸飲料、オイル類など
- 防滴テスト 飲料水を使った防滴テストおよびスイッチのオンオフテスト




インプロビアルアルコールをキーに塗り経過観察。変化なし



おもりを置いての剛性テスト。ねじれが規定値以下になるよう設計

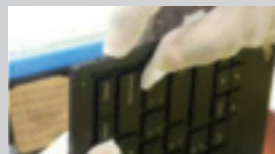

スイッチのオン・オフテストを相当回数実施のうえ、スイッチとして継続利用が可能かを確認



キーボードの中心におもりを置き、キーボードの足(チルトスタンド)が変形しないかを確認

ThinkPadのキーボードをワイヤレスに。
最高峰のキーボードをあなたに。

外付けキーボード

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・
トラックポイント・キーボード(日本語)
0B47181

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・
トラックポイント・キーボード(英語) ダイレクト価格 14,500円(税別)
0B47189



日本のお客様の強いご要望を受け、TrackPointを搭載したキーボードで初めてワイヤレス化を実現させました。ThinkPadが持つうち心地の良いキータッチをそのまま活かしつつ、持ち運びが簡単なコンパクトな形状に仕上げました。また、長くご利用頂けるキーボードを目指し、さまざまな、ストレスにも耐えられるよう高い耐久性をクリアするよう設定しました。キーボードの強度はもとより、TrackPoint機構の耐久性、キーキャップに対する水分や薬剤に対する耐摩耗性など、様々な過酷なテストを設定し、それを一つずつクリアしています。お客様の利便性をさらに向上させる為に、NFCを利用したペアリング技術も搭載していますので、NFCを搭載したThinkPadと合わせてご利用頂く事も可能です。是非、このキーボードを会社やご自宅でお楽しみください。

ThinkPad トラックポイント・キーボード(日本語)
0B47208

ThinkPad トラックポイント・キーボード(英語)
0B47190

※USB接続モデル

ダイレクト価格 9,000円(税別)



マイクロUSB-USBケーブル(同梱)による充電

充電用マイクロUSBポートの横には充電インジケータを搭載。キーボードの充電中はインジケータが点滅し、完全充電をするときインジケータが点灯したままになります。(Bluetoothモデルの場合)

システム要件(Bluetoothモデル 0B47181、0B47189の場合)

お使いのコンピュータに使用可能な内蔵Bluetoothホストがあること。

レノボとして動作を確認しているOS

- Microsoft Windows 8 (32bit, 64bit)
- Microsoft Windows 7 (32bit, 64bit)
- Microsoft Windows Vista (32bit, 64bit)
- Microsoft Windows XP (32bit)

対応表一覧はこちら ▶P78

Think Accessories

ThinkPad
ノートブック

ThinkPad バッテリー 一覧

バッテリーは、消耗品。古いバッテリーをお使いではありませんか？

長期間、放充電を繰り返したバッテリーは使用限界を超えると寿命を迎え、充電してもすぐに減ってしまったり、十分に充電することができなくなることも…。利用状況により寿命を迎える時期は異なりますが、目安はおよそ1年から2年程度です。ThinkVantageテクノロジーの省電力マネージャーでバッテリーの健康状態をチェックすることができます。新しいバッテリーに交換すると、ThinkPad購入時のように生き返ります。さらに、バッテリー切れに備えてスペアの標準バッテリーを携帯したり大容量バッテリーを使用すれば、長時間の利用が可能となり、行動範囲が広がります。

ThinkVantage 省電力マネージャー




電池マークをクリック！
省電力マネージャーが起動します！！

バッテリーの健康状態は…
緑 = 正常です！
黄・赤 = 交換時期がせまっています！


経年、温度、保管によるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

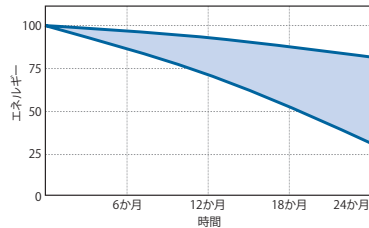


すべての影響の累積によるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

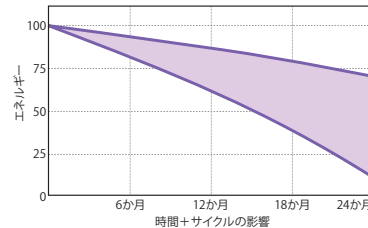

サイクルによるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

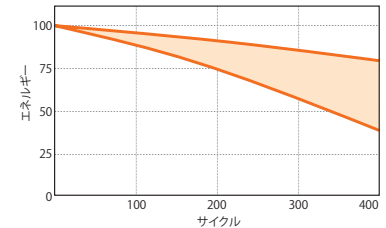

バッテリーの駆動時間はThinkPadの構成や設定により変動します。

ThinkPad X200/200s/X201/X201i/X201sバッテリー

用途	6セル・リチウムイオン・バッテリー ① 330g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・リチウムイオン・バッテリー ② 510g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	43R9254	43R9255	
①	■		約7.0時間
②	■		約9.8時間

ThinkPad SL510/Edge15"/Edge E520/Edge E420バッテリー

用途	4セル・バッテリー ① 240g ダイレクト価格 14,800円(税別)	6セル・バッテリー ② 340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	51J0498	51J0499	
①	■		SL510 Edge15" 約2.5時間
	■		Edge E520 Edge E420 約4.4時間
②	■		SL510 Edge15" 約4.0時間
	■		Edge E520 Edge E420 約6.6時間

ThinkPad W700/W700ds/W701/W701dsバッテリー

用途	9セル・リチウム・イオン・バッテリー ① 500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	アドバンスド・ウルトラベイ・バッテリー® ② 240g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	45J7914	57Y4536	
①	■		約2.0時間
①+②	■		約2.7時間

※アドバンスド・ウルトラベイ・バッテリーはオプティカルドライブに装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad X100eバッテリー

用途	6セルバッテリー ① 340g ダイレクト価格 7,700円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	57Y4559	
①	■	約5.5時間

ThinkPad T400s/T410sバッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 312g ダイレクト価格 11,000円(税別)	3セル・ベイ・バッテリー® ② 240g ダイレクト価格 13,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	51J0497	0A36310	
①	■		約4.7時間
①+②	■		約9.5時間

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad Edge13"バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 350g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	57Y4565	
①	■	約5.5時間

ThinkPad Edge11" バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 345g ダイレクト価格 7,700円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36278	
①	■	約6.5時間

■ - 使用時間 (JEITA1.0) ■ - 使用時間 (JEITA2.0)

Lenovo

ThinkPad X220/X220i バッテリー

用途	4セル リチウムイオン・ バッテリー ① 195g ダイレクト価格 14,800円(税別)	6セル リチウムイオン・ バッテリー ② 345g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル リチウムイオン・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,000円(税別)	6セル 外付け スリム・バッテリー® ④ 700g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36281	0A36282	0A36283	0A36280	
①					約 4.1時間
②					約 8.9時間
③					約13.3時間
①+④					約13.2時間
②+④					約18.0時間
③+④					約22.4時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad X121e バッテリー

用途	6セルバッテリー ① 323g ダイレクト価格 9,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36292	
①		約9.3時間

ThinkPad Edge E530 バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 330g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36311	
①		約5.7時間

ThinkPad X230/X230i バッテリー

用途	4セル・ バッテリー ① 195g ダイレクト価格 14,800円(税別)	6セル・ バッテリー ② 345g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,000円(税別)	6セル 外付け スリム・バッテリー® ④ 700g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36305	0A36306	0A36307	0A36280	
①					約 4.4時間
②					約 9.4時間
③					約14.1時間
①+④					約14.0時間
②+④					約19.0時間
③+④					約23.7時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad X230 Tablet バッテリー

用途	3セル・バッテリー ① 245g ダイレクト価格 13,800円(税別)	6セル・バッテリー ② 387g ダイレクト価格 16,800円(税別)	6セル 外付けスリム・ バッテリー® ③ 700g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36316	0A36317	0A36280	
①				約 4.5時間
②				約 9.9時間
①+③				約14.7時間
②+③				約20.1時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T410/T410i/T420/T420i/T510/T510i/T520/T520i/W510/W520 バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ② 500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	9セル・スライス・ バッテリー® ③ 612g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36302	0A36303	57Y4545	
①				T410 約 6.2時間
				T420 約 8.5時間
				W510 約 5.1時間
				T520 W520 約 6.6時間
②				T410 約10.3時間
				T420 約14.0時間
				T510 W510 約 8.5時間
				T520 W520 約11.0時間
①+③				T410 約16.6時間
				T420 約22.5時間
				T510 W510 約13.8時間
				T520 W520 約17.4時間
②+③				T410 約20.7時間
				T420 約28.0時間
				T510 W510 約17.2時間
				T520 W520 約21.8時間

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T420s/T430s バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 300g ダイレクト価格 16,800円(税別)	3セル・ベイ・バッテリー® ② 240g ダイレクト価格 13,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36309	0A36310	
①			T420s 約 4.9時間
			T430s 約 6.6時間
①+②			T420s 約 9.7時間
			T430s 約11.4時間

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T430/T430i/T530/T530i バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ② 500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	9セル・スライス・ バッテリー® ③ 610g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36302	0A36303	0A36304	
①				T430 約 9.5時間
				T530 約 7.2時間
②				T430 約15.8時間
				T530 約10.8時間
①+③				T430 約25.3時間
				T530 約18.0時間
②+③				T430 約31.6時間
				T530 約21.6時間

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

- 使用時間 (JEITA1.0) - 使用時間 (JEITA2.0)

ThinkPad L412/L430/L512/L520/L530バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①	9セル・バッテリー ②	バッテリー 駆動時間
	340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	
製品番号	0A36302	0A36303	
①			L412/L512 約 5.2時間
			L520 約 7.1時間
			L430 約 9.2時間
			L530 約 9.3時間
②			L412/L512 約 8.0時間
			L520 約 10.6時間
			L430 約 15.3時間
			L530 約 15.4時間

ThinkPad Edge E130 バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①	バッテリー 駆動時間
	323g ダイレクト価格 16,800円(税別)	
製品番号	0A36290	
①		約9.2時間

ThinkPad T440sバッテリー

用途	3セル・バッテリー ①	6セル・バッテリー ②	バッテリー 駆動時間
	180g ダイレクト価格 14,000円(税別)	335g ダイレクト価格 17,000円(税別)	
製品番号	0C52861	0C52862	
内蔵			約 7.9時間
①			約 8.0時間
②			約23.6時間
内蔵+①			約15.9時間
内蔵+②			約31.5時間

ThinkPad X240/X250バッテリー

用途	3セル・バッテリー ①	6セル・バッテリー ②	バッテリー 駆動時間
	180g ダイレクト価格 14,000円(税別)	335g ダイレクト価格 17,000円(税別)	
製品番号	0C52861	0C52862	
内蔵			X240 約 7.4時間
			X250 約 8.4時間 約 5.6時間
①			X240 約 7.5時間
			X250 約 8.5時間 約 5.6時間
②			X240 約22.2時間
			X250 約26.3時間 約17.4時間
内蔵+①			X240 約14.9時間
			X250 約16.9時間 約11.2時間
内蔵+②			X240 約29.6時間
			X250 約34.7時間 約23.0時間

ThinkPad L450バッテリー

用途	3セル・バッテリー ①	6セル・バッテリー ②	バッテリー 駆動時間
	180g ダイレクト価格 14,000円(税別)	335g ダイレクト価格 17,000円(税別)	
製品番号	0C52861	0C52862	
①			約 8.3時間 約 5.8時間
②			約26.0時間 約18.2時間

ThinkPad T450/T450s/T550/W550sバッテリー

用途	3セル・バッテリー ①	6セル・バッテリー ②	バッテリー 駆動時間
	180g ダイレクト価格 14,000円(税別)	335g ダイレクト価格 17,000円(税別)	
製品番号	0C52861	0C52862	
内蔵			T450 約 8.2時間 約 5.1時間
			T450s 約 7.8時間 約 5.4時間
			T550 約14.3時間 約 7.5時間
			W550s 約11.9時間 約 7.3時間
			T450 約 8.3時間 約 5.1時間
①			T450s 約 7.8時間 約 5.4時間
			T550 約14.4時間 約 7.5時間
			W550s 約12.0時間 約 7.4時間
②			T450 約24.5時間 約15.2時間
			T450s 約23.2時間 約16.1時間
			T550 約42.7時間 約22.3時間
			W550s 約35.5時間 約21.9時間
			T450 約16.5時間 約10.2時間
内蔵+①			T450s 約15.6時間 約10.8時間
			T550 約28.7時間 約15.0時間
			W550s 約23.9時間 約14.7時間
			T450 約32.7時間 約20.3時間
			T450s 約31.0時間 約21.5時間
内蔵+②			T550 約57.0時間 約29.8時間
			W550s 約47.4時間 約29.2時間

ThinkPad T440p/T540p/W540バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①	9セル・バッテリー ②	バッテリー 駆動時間
	330g ダイレクト価格 17,000円(税別)	485g ダイレクト価格 19,000円(税別)	
製品番号	0C52863	0C52864	
①			T440p 約11.7時間
			T540p 約11.5時間
			W540 約 9.0時間
②			T440p 約19.5時間
			T540p 約19.2時間
			W540 約15.0時間

バッテリーはレノボ純正品をお勧めいたします

純正ではないバッテリーをご使用になられ、何らかの電源不具合等が発生した場合は、レノボとして保証致しかねます。

Think Accessories

ACアダプター一覧

奥行×高さ×幅 (mm)

ThinkPad 90W ACアダプター

40Y7662 126×30×50 (mm)

【対応機種】

- X1
- X230 Tablet
- X230/X230i
- X220 Tablet
- X220/X220i
- X201 Tablet
- T530デュアルコア
- T520デュアルコア
- T510/T510i
- T430s
- T430/T430i
- T420s
- T420/T420i
- T410s
- T410/T410i
- L520
- L512
- L430
- L412
- Edge E130
- Edge E530c
- Edge E530
- Edge E520



ThinkPad & Lenovo 65W ACアダプター

40Y7699 104×29×43 (mm)

【対応機種】

- X1
- X230 Tablet
- X230/X230i
- X220 Tablet
- X220/X220i
- X201 Tablet
- T530デュアルコア
- T520デュアルコア
- T510/T510i
- T430s
- T430/T430i
- T420s
- T420/T420i
- T410s
- T410/T410i
- L520
- T430s
- T430/T430i
- T420s
- T420/T420i
- T410s
- T410/T410i
- L530
- L520
- L512
- L430
- L412
- Edge E530
- Edge E520
- ThinkPad Tablet



ThinkPad 90W ACアダプター(スリム・チップ)

0B46997 126×30×50 (mm)

【対応機種】

- Yoga (2014モデル)
- Yoga 12
- X1 Carbon (2015モデル)
- 新しいX1 Carbon (2014モデル)
- X1 Carbon (2012モデル)
- Helix (2013モデル)
- X250
- X240s
- X240
- T550
- T540pクアドコア
- T540pデュアルコア
- T450
- T450s
- T440s
- T440pクアドコア
- T440pデュアルコア
- W550s
- L540
- E550
- E540



ThinkPad 65W スリム ACアダプター

0B47458 105×17×65 (mm)

【対応機種】

- Yoga (2014モデル)
- Yoga 12
- X1 Carbon (2015モデル)
- 新しいX1 Carbon (2014モデル)
- X1 Carbon (2012モデル)
- Helix (2013モデル)
- X250
- X240s
- X240
- T550
- T540pデュアルコア
- T450
- T450s
- T440s
- T440pデュアルコア
- W550s
- L540
- E550
- E540
- T440pデュアルコア
- W550s
- L540
- E550
- E540



Lenovo 65W トラベル ACアダプター

4X20H56547 80×25×50 (mm)

【対応機種】

- X1 Carbon (2015モデル)
- 新しいX1 Carbon (2014モデル)
- X250
- X240
- X240s
- T450s
- T440s
- T550
- T540pデュアルコア
- L540
- L450
- L440
- E540
- E450
- E440
- E550



ThinkPad 45W ACアダプター

0B47040 93×28.5×40 (mm)

【対応機種】

- Yoga (2014モデル)
- Yoga 12
- X1 Carbon (2015モデル)
- 新しいX1 Carbon (2014モデル)
- Helix (2013モデル)
- X250
- X240s
- X240
- T550
- T450
- T450s
- T440s
- E550



Lenovo 65W DC トラベル アダプター

0B47481 1435×20×28 (mm)

【対応機種】

- Yoga (2014モデル)
- Yoga 12
- X1 Carbon (2015モデル)
- 新しいX1 Carbon (2014モデル)
- X1 Carbon (2012モデル)
- Helix (2013モデル)
- X250
- X240s
- X240
- T550
- T540pデュアルコア
- T450
- T450s
- T440s
- T440pデュアルコア
- W550s
- L540
- E540
- E450



ThinkPad 135W ACアダプター(スリム・チップ)

4X20E50561 145×30×65 (mm)

【対応機種】

- Yoga 12
- X1 Carbon (2015モデル)
- Helix (2013モデル)
- X250
- X240s
- T550
- T540pクアドコア
- T540pデュアルコア
- T440s
- X240
- X240s
- T550
- T450
- T450s
- T440s
- E550
- T440pクアドコア
- T440pデュアルコア
- W550s
- W541クアドコア
- W541デュアルコア
- W540クアドコア
- W540デュアルコア
- L540
- L450
- L440
- E550
- E540



ThinkPad W510用 135W ACアダプター

55Y9320 165×35×80 (mm)

【対応機種】

- W510
- T530クアドコア
- T530デュアルコア
- T520クアドコア
- T520デュアルコア
- T510/T510i
- T430s
- T430/T430i
- T420s
- T420/T420i
- T410s
- T410/T410i



ThinkPad W520用 170W ACアダプター

0A36230 170×35×80 (mm)

【対応機種】

- W530
- W520



ThinkPad 36W DCチャージャー

4X20E75080 20×30×1530 (mm)

【対応機種】

- ThinkPad 10 (2014モデル)
- Helix (2015モデル)



ThinkPad 8 ACアダプター

4X20E75058 45×27×42 (mm)

【対応機種】

- ThinkPad 8



ThinkPad Tablet 36W ACアダプター

4X20E75066 25×35×90 (mm)

【対応機種】

- ThinkPad 10 (2014モデル)
- Helix (2015モデル)



※1 インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします。(NVIDIAグラフィック搭載モデルに対応しません。)

※2 ThinkPad Tablet ドック (0A33953)経由でご使用頂きます。

※3 統合グラフィックス(オンボード上のグラフィックス)のみで駆動するThinkPadシステムのみサポートします。分離型グラフィックス(オンボードグラフィックス以外にグラフィックス機能のある)場合は、90W ACアダプターが必要です。


※4 65W ACアダプターと統合グラフィックス搭載モデルのみ対応。ディスクリートのグラフィックス搭載モデルは90W ACアダプターをご利用ください。

※5 これらの機種にも対応していますが、特にW510に有効に活用できるものです。

※6 本製品はQuad-コア搭載のモデルにご利用頂く場合、パフォーマンス低下が発生される可能性があります。

※写真は実物と異なる場合があります。

	E	T	L	W	X	PC+
	Edge E530 E530C E440 E450 E540 E550 Edge E130	T430 T430S T440S T450S T430/T430i Edge E130	T450 T530 T540 T550 T540p T550p T530c T540c T550c	L430 L440 L450 L530 L540 W530	W540 W550 X230 X230 Tablet X240 X240s X1 X1 Carbon (2012モデル) X1 Carbon (2014モデル) X1 Carbon (2015モデル) X1 Carbon (2014モデル)	ThinkPad Helix (2015モデル) ThinkPad Helix (2013モデル) ThinkPad Tablet ThinkPad 8 ThinkPad 10 (2014モデル) ThinkPad Yoga 12 ThinkPad Yoga (2014モデル)
ThinkPad 90W ACアダプター 40Y7662						
ThinkPad & Lenovo 65W ACアダプター 40Y7699	**3 3	**4 4	**4 4	**3 3		**2 2
ThinkPad 90W ACアダプター 0B46997			**1 1	**1 1		
ThinkPad 65W スリム ACアダプター 0B47458			**1 1	**1 1		
ThinkPad 65W トラベル ACアダプター 4X20H56547			**1 1	**1 1		
ThinkPad 45W ACアダプター 0B47040			**1 1		**1 1	
Lenovo 65W DC トラベルアダプター 0B47481		**1 1	**1 1	**1 1		
ThinkPad 135W ACアダプター (スリム・チップ) 4X20E50561				**6 6	**6 6	
ThinkPad W510用 135W ACアダプター 55Y9320		**5 5	**5 5			
ThinkPad W520用 170W ACアダプター 0A36230						
ThinkPad 36W DCチャージャー 4X20E75080						
ThinkPad 8 ACアダプター 4X20E75058						
ThinkPad Tablet 36W ACアダプター 4X20E75066						



インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載

Think Accessories

THINKPAD STACK PROFESSIONAL KIT

機能性、操作性、携帯性、そして自分らしさ…

多様なニーズに高いパフォーマンスで応える「ThinkPad Stack」。

独立したコンポーネントを組み合わせ、多彩な機能をコンパクトにまとめた「ThinkPad Stack」。オフィスでの作業環境を進化させるだけでなく、モバイルバッテリーによってカフェやホテル、移動中の車内でも、ビジネスシーンに応えるハイスペックな環境を提供します。WEB会議のスピーカー・マイク、Wi-Fiルーター、拡張ストレージなど…ユーザーの使い勝手にこだわった装備が、優れたパフォーマンスと快適なビジネス環境を実現します。

ThinkPad Stack プロフェッショナルキット

すべてのコンポーネントがセットになったモデル。1本のMicro USBケーブルですべてのコンポーネントに給電することができます。


 スピーカー
  ルーター

 ハードディスク
  バッテリー
 1 2 3 4
 4XH0H34191

 ダイレクト価格 **39,500円(税別)**

ThinkPad Stack Bluetooth スピーカー

Bluetooth搭載機器と簡単にペアリングできるバッテリー内蔵スピーカー。ノイズ軽減マイクを搭載、外出先でのWEB会議やオーディオ再生が可能です。

 スピーカー
 1
 4XD0H34183

 ダイレクト価格 **11,000円(税別)**

ThinkPad Stack ワイヤレスルーター/1TB ハードドライブキット


複数のデバイスから共有できる1TBのストレージとWi-Fiルーターのセットです。USB 3.0ポートを搭載したハードディスクは、ファイルをスピーディーにバックアップします。

 ルーター
  ハードディスク
 2 3
 4XH0H34186

 ダイレクト価格 **27,000円(税別)**

ThinkPad Stack 10000mAh パワーバンク

すべてのコンポーネントを同時に給電できる10,000mAhのモバイルバッテリー。USBポート2つを備え、スマートフォンなどの機器を2台同時*に充電が可能です。
*2つのUSBポートからの給電可能な電流は合計で最大2.1Aになります。

 バッテリー
 4
 4XV0H34181

 ダイレクト価格 **7,500円(税別)**



全アクセサリーを重ねたサイズ:136mm(W)×76mm(D)×75mm(H)




すべてのコンポーネントを素早く簡単に確認・設定する
専用アプリケーション「ThinkPad Stack アシスタント*」。


コンポーネントの状況を確認・設定し、「ThinkPad Stack」の操作性をアップする専用アプリケーション。1TBのハードドライブにあるデータをノートPCやタブレット、スマートフォンと簡単に共有したり、写真ファイルを自動的に同期してバックアップするなど、活用シーンを広げる利便性の高い機能が充実です。


対応OS : Microsoft Windows7、Microsoft Windows 8.1以降、Android 4.2以降、iOS 7.0以降

*ThinkPad Stack アシスタントをご利用になるには、ThinkPad Stack ワイヤレス ルーター/1TB ハードドライブキットが必要になります。




 ワイヤレスルーターを使ったバックアップストレージ

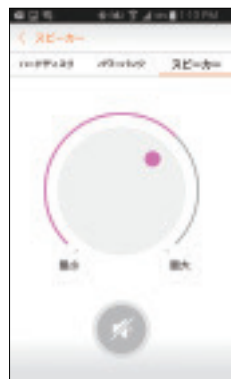

 音量やミュートを遠隔で操作



 パワーバンクが充電しているか、放電しているかの確認が可能



ThinkPad Stack アシスタント

より軽く、小さくなって新登場!

Lenovo 65W トラベル ACアダプター

より小さく、軽く、持ち運びやすくなった65W ACアダプター。
旅行や出張など、ノートPCと共に携帯する際などにも便利です。

原寸大



Lenovo 65W トラベル AC アダプター

4X20H56547

ダイレクト価格 5,000円(税別)

【対応機種】

ThinkPad X1 Carbon (2015年発売モデル)、新しいThinkPad X1 Carbon (2014年発売モデル)、ThinkPad X250/X240/X240s、ThinkPad T450/T450s/T440s、ThinkPad T550[※]/T540p[※]/T440p[※]、ThinkPad W550s、ThinkPad Yoga 12、ThinkPad Helix (2013年発売モデル)、ThinkPad L540/L450/L440、ThinkPad E550/E555/E540/E450/E455/E440

※インテルグラフィックスカード搭載モデルのみ

新旧ACアダプター サイズ比較



本体とコードが一体化しているので、コードを持ち歩く必要はありません。

※写真は実物と異なる場合があります。

ThinkCentre デスクトップPC ポジショニングチャート／一覧

デスクワークを

デスクトップPC

省スペース

省スペース+拡張性

性能・機能

プレミアム・コンパクト・デスクトップ
M93p Tiny



筐体 1 L ▶P50

メインストリーム・コンパクト・デスクトップ
M83 Tiny



筐体 1 L ▶P52

LCP 搭載製品

標準・コンパクト・デスクトップ
M73 Tiny



筐体 1 L ▶P53

ドッキングモニター
ThinkCentre Tiny-in-One 23



LCP 搭載製品

エントリー・コンパクト・デスクトップ
M53 Tiny



筐体 1 L ▶P54

プレミアム・デスクトップ
M93p SFF Pro



▶P59

メインストリーム・デスクトップ
M83 SFF Pro



▶P62

LCP 搭載製品

標準・デスクトップ
M73 Small



▶P60・P61

	ThinkCentre M93p Tiny	ThinkCentre M83 Tiny	ThinkCentre M73 Tiny	ThinkCentre M53 Tiny	ThinkCentre M93p SFF Pro	M83 SFF Pro	ThinkCentre M73 Small	
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit / Windows 7 *1	Windows 8.1 Pro Update 64bit / Windows 7 *3	Windows 8.1 Pro Update 64bit / Windows 7 *1	Windows 8.1 Pro Update 64bit / Windows 7 *2	Windows 8.1 Pro Update 64bit / Windows 7 *1			
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサ / インテル® Celeron® プロセッサ	インテル® Pentium® プロセッサ / インテル® Celeron® プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサ / インテル® Celeron® プロセッサ	
ストレージ	SSHD (500GB HDD + 8GB SSD)	128GB SSD / SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm)	128GB SSD / SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm)	128GB SSD / SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm) / 320GB HDD	SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm)		SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm) / 250GB HDD (7200rpm)	
ドライブ	なし (専用オプション製品にて機能拡張可能)				DVD スーパーマルチドライブ / DVD-ROM ドライブ			
USBポート	USB×6 (USB3.0×4、Powered USB3.0×1、USB2.0×1) *4	USB×6 (USB3.0×3、Powered USB3.0×1、USB2.0×2) *4	USB×6 (USB3.0×1、Powered USB3.0×1、USB2.0×4) *4	USB×6 (Powered USB3.0×1、USB2.0×5) *4	USB×8 (USB3.0×6、USB2.0×2)	USB×8 (USB3.0×4、USB2.0×4)	USB×6 (USB3.0×2、USB2.0×4)	
セキュリティチップ (TPM)	あり	あり	—	—	あり	あり	—	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179				102×375×338		99×382×335	

*1 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) / Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) より選択可能です
 *2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
 *3 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)
 *4 モデルによりUSBポートの数が異なります

LCP 掲載製品 Lenovo Customize Portal (LCP) についてはP7をご覧ください

もっと快適に

一体型PC

シンククライアント

オールインワン

省スペース



23型ワイド
プレミアム・
オールインワン

M93z
All-In-One

LCP
掲載製品 ▶P56



21.5型ワイド
メインストリーム・
オールインワン

M83z
All-In-One

▶P57

LCP
掲載製品

20型ワイド
スタンダード・
オールインワン

M73z
All-In-One

▶P58

TOUCH

19.5型ワイド
エントリー・
オールインワン

E63z
All-In-One

▶P58



メインストリーム・
シンククライアント

M32



▶P63

エントリー・
デスクトップ

M79 Small



▶P63

ThinkCentre M79 Small	ThinkCentre M93z All-In-One	ThinkCentre M83z All-In-One	ThinkCentre M73z All-In-One	ThinkCentre E63z All-In-One	ThinkCentre M32	
Windows 8.1 Pro Update 64bit / Windows 7 ^{*3}	Windows 8.1 Pro Update 64bit / Windows 7 ^{*1}		Windows 8.1 Pro Update 64bit / Windows 7 ^{*3}	Windows 8.1 Pro Update 64bit / Windows 7 ^{*2}	Windows® Embedded Standard 7正規版	初期導入OS
AMD A8 / A4	第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 vPro™ プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサ	インテル® Pentium® プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ	プロセッサ
500GB HDD (7200rpm)	SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm)			SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 320GB HDD	8GB フラッシュメモリー SSD	ストレージ
DVD スーパーマルチ・ドライブ / DVD-ROMドライブ	Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ			なし		ドライブ
USB×6 (USB3.0×2、USB2.0×4)	USB 3.0×6 (USB 3.0×5、Powered USB3.0×1)	USB×6 (USB3.0×2、USB2.0×4)	USB×8 (USB3.0×6、USB2.0×2) ^{*4}	USB×3 (USB3.0×1、USB2.0×2)	USB 2.0×6 (USB2.0×6)	USBポート
あり	あり	あり	あり	—		セキュリティチップ (TPM)
99×382×335	フレームタイプ: 568×247×439 モニタースタンドタイプ: 568×247×439	フレームタイプ: 540×94×396 モニタースタンドタイプ: 540×249.6×445.5	フレームタイプ: 506×90.5×404.75 モニタースタンドタイプ: 506×250×423.9	フレームタイプ: 488×62×346	55×170×220	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm




インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載

ThinkCentre
デスクトップ

Lenovo

ThinkCentre インターフェース一覧

ThinkCentre M93p/M83 Tiny

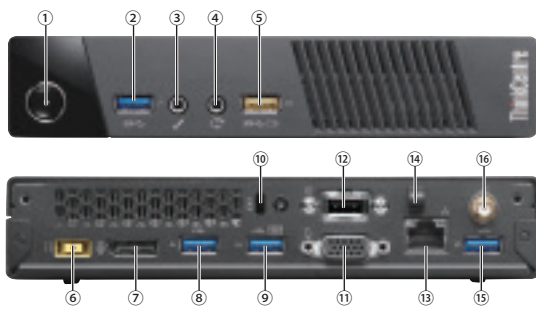


- ① 電源ボタン
 - ② USB3.0
 - ③ マイク入力
 - ④ ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
 - ⑤ Powered USB3.0ポート
 - ⑥ ACアダプター用電源ジャック
 - ⑦ DisplayPort
 - ⑧ USB3.0
 - ⑨ USB3.0 (キーボード・パワーオン用)
 - ⑩ セキュリティスロット
 - ⑪ VGAポート
 - ⑫ Tinyオプションポート*
 - ⑬ イーサネットポート (RJ-45)
 - ⑭ ACアダプターケーブルループ
 - ⑮ USB3.0*
 - ⑯ WiFi アンテナスロット (カスタマイズにて無線LANモデルを選択した場合)
- * M83 TinyではUSB2.0 ※モデルにより異なります

ThinkCentre M93p SFF Pro




- ① オプティカルドライブ イジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB3.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB3.0
- ⑧ メディアカードリーダー (搭載モデル)

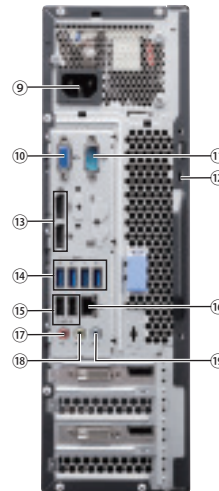


※右画像にあるDVIポート×2は、オプショングラフィックスカードを増設した場合です。今回発表した製品はグラフィックスカードが搭載されていません。

ThinkCentre M73/M53 Tiny

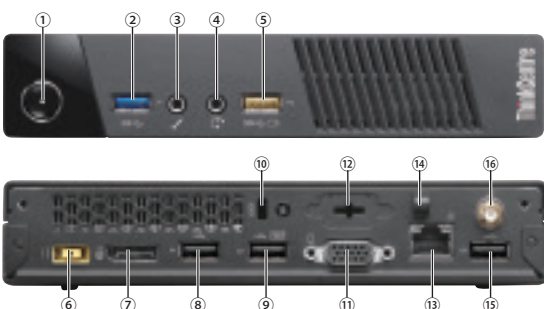


- ① 電源ボタン
 - ② USB3.0*
 - ③ マイク入力
 - ④ ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
 - ⑤ Powered USB3.0
 - ⑥ ACアダプター用電源ジャック
 - ⑦ DisplayPort
 - ⑧ USB2.0
 - ⑨ USB2.0 (キーボード・パワーオン用)
 - ⑩ セキュリティスロット
 - ⑪ VGAポート
 - ⑫ Tinyオプションポート*
 - ⑬ イーサネットポート (RJ-45)
 - ⑭ ACアダプターケーブルループ
 - ⑮ USB2.0
 - ⑯ WiFi アンテナスロット (カスタマイズにて無線LANモデルを選択した場合)
- * M53 TinyではUSB2.0 ※モデルにより異なります


ThinkCentre M73 Small

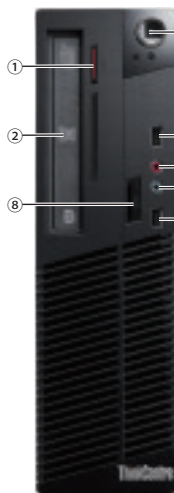


- ① オプティカルドライブ イジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB2.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB2.0
- ⑧ メディアカードリーダー (搭載モデル)
- ⑨ 電源コネクタ
- ⑩ PS/2コネクタ
- ⑪ PS/2コネクタ
- ⑫ パッドロックループ (南京錠用)
- ⑬ DisplayPort
- ⑭ シリアルポート
- ⑮ VGAポート
- ⑯ USB3.0×2
- ⑰ USB2.0×2
- ⑱ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑲ セキュリティスロット
- ⑳ マイク入力
- ㉑ ライン出力
- ㉒ ライン入力

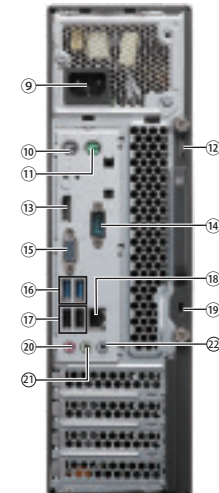

ThinkCentre M32 シンククライアント

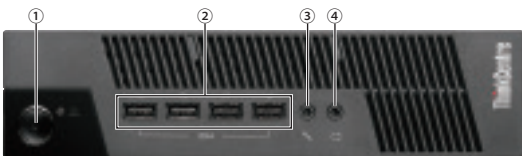


- ① 電源ボタン
- ② USB2.0×4
- ③ マイク入力
- ④ ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
- ⑤ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑥ パラレルポート
- ⑦ シリアルポート×4
- ⑧ PS/2コネクタ×2
- ⑨ ACアダプター用電源ジャック
- ⑩ USB2.0×2
- ⑪ DisplayPort
- ⑫ VGAポート
- ⑬ セキュリティスロット

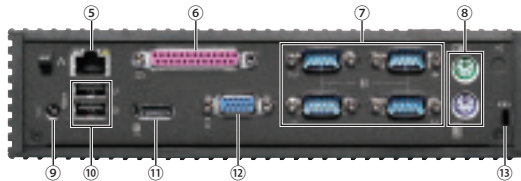


※写真は実物と異なる場合があります。
※各インターフェースの詳細は対象型番のスペック表を確認ください。

ThinkCentre M93z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力/コンボジャック
- ④ Powered USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ Express カードスロット (該当モデル)
- ⑦ オプティカルドライブ
- ⑧ 内蔵マイクオンミュートボタン
- ⑨ ボリューム・アップボタン
- ⑩ ボリューム・ダウンボタン
- ⑪ モニター/PCモードスイッチ
- ⑫ 電源ボタン




- ⑬ Ambient light sensor (周辺光センサー)
- ⑭ 内蔵マイク
- ⑮ 内蔵カメラ (該当モデル)




- ⑯ PS/2コネクタ (該当モデル)
- ⑰ PS/2コネクタ (該当モデル)
- ⑱ シリアルポート
- ⑲ 電源コネクタ
- ⑳ セキュリティスロット
- ㉑ イーサネットポート (RJ-45)
- ㉒ DisplayPort (ビデオ出力)
- ㉓ VGAポート (ビデオ入力)
- ㉔ USB3.0×4

ThinkCentre M83z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力
- ④ USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ オプティカルドライブ
- ⑦ 輝度調節ボタン
- ⑧ 電源ボタン

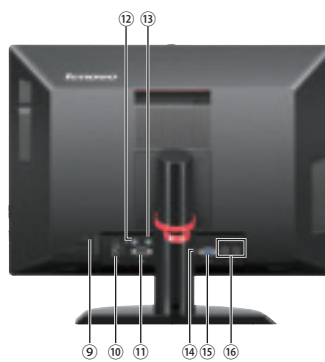


- ⑨ 内蔵マイク
- ⑩ 内蔵カメラ (該当モデル)



- ⑪ セキュリティスロット
- ⑫ 電源コネクタ
- ⑬ シリアルポート
- ⑭ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑮ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑯ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑰ VGAポート
- ⑱ USB2.0×4

ThinkCentre M73z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力
- ④ USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ オプティカルドライブ
- ⑦ 輝度調節ボタン
- ⑧ 電源ボタン




- ⑨ 内蔵マイク
- ⑩ 内蔵カメラ (該当モデル)



- ⑪ セキュリティスロット
- ⑫ 電源コネクタ
- ⑬ シリアルポート (該当モデル)
- ⑭ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑮ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑯ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑰ VGAポート (ビデオ入力)
- ⑱ USB2.0×4

ThinkCentre E63z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック
- ③ 電源ボタン



- ④ 内蔵マイク
- ⑤ 内蔵カメラ (該当モデル)



- ⑥ セキュリティスロット
- ⑦ ACアダプター用電源ジャック
- ⑧ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑨ USB2.0×2

*写真は実物と異なる場合があります。
*各インターフェースの詳細は対象型番のスペック表を確認ください。

インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載



THINKCENTRE

M93p Tiny

プレミアム・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7 vPro™
 プロセッサ搭載

ThinkCentre M93p Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AA004BJP	10AA004EJP	10AA004CJP	10AA004DJP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)	114,000円	128,000円	115,000円	117,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590T vPro® プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4785T vPro® プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590T vPro® プロセッサ	
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2GHz		2GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	対応			
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB x1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB (2 x 8)			
補助記憶装置 (内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
オプションドライブ	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)			
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920 x 1,200 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空)		
	PCI Express x1	0 (空)		
	PCI	0 (空)		
拡張ストレージベイ	5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型SSHD x1 (空)、3.5型FDD: なし			
ワイヤレス/Bluetooth	なし			インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・オンボードのポート	USB x6 (前面USB3.0 x2, 1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0 x3, USB2.0 x1)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1, DisplayPort x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティーロック: あり、マイク入力 x1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック x1 (前面)			USB x5 (前面USB3.0 x2, 1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0 x3)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1, DisplayPort x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティーロック: あり、マイク入力 x1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック x1 (前面)
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし			
本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm	34.5 x 18.2 x 17.9			
質量	約1.98kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	41.09W/12.69W/2.26W/0.6W	46.28W/15.11W/2.26W/0.69W	34.39W/14.68W/2.27W/0.69W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.04 (AAA)		T区分 0.05 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、無線LAN用アンテナ x2	
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

おすすめオプション

ThinkCentre Tiny モニター対応表

VESAマウント・ブラケット	モニター・マウント・キット	17型	18.5型	19型	19.5型	20型	21.5型	22型	23型	24型	30型
VESAマウント・ブラケット 0B47374	モニターマウントキット (ユニバーサル) ベルト付 4XF0E51408	 LT1712p 5047HC2 LT1713p 60B3HAR2JP		 LT1913p 60AAHAR1JP	 LT2013p Wide 60A0MAR1JP		 LT2223z Wide 60A2MAR2JP LT2223p Wide 60A1MAR2JP T2220 Wide 60B7HAR1JP	 LT2252p Wide 2572MB1	 LT2323z Wide 3028LB2 LT2323p Wide 3024HC1	 LT2452p Wide 60A6MAR2JP	 LT3053p Wide 60A4RAR1JP
	モニターマウントキット不要		 LS1922 Wide 2580AF1 E1922 Wide 60B8AAR6JP	 LT1953 Wide 1453HB1	 LT2013s Wide 60ABAAR1JP	 LT2024 Wide 60B9HAR1JP				 LT2423 Wide 60A8KAR2JP	

モニター背面取り付け必須オプションです。


光学ドライブもHDDも拡張可能

オプションの光学ドライブは、書き込み・読み込みに対応したDVDスーパーマルチ・ドライブと、読み込みのみのDVD-ROM・ドライブの2つから選択できます。また外付けのハードディスクとして500GBのHDDアダプターキット、I/Oポートを拡張するTiny I/O ボックスをご用意。どちらもThinkCentre Tiny拡張キットに格納することによりご利用いただけます。さらに停電時などに備え、外付けバッテリーもカスタマイズで搭載可能です。

	+		+		+		=	
		<p>ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット 0B47374</p> <p>ダイレクト価格 1,500円(税別)</p>		<p>ThinkCentre Tiny 拡張キット (VESAマウント・ ブラケット無し) 0B47375</p> <p>ダイレクト価格 2,500円(税別)</p>		<p>ThinkCentre Tiny DVD スーパーマルチ・ ドライブ 0A65639 ダイレクト価格 6,000円(税別)</p> <p>ThinkCentre Tiny DVD-ROM・ドライブ 0A65640 ダイレクト価格 5,000円(税別)</p> <p>ThinkCentre Tiny バッテリー (カスタマイズ対応のみ)</p>		
			+		=			
				<p>ThinkCentre Tiny PC I/O 拡張ボックス 4XF0E53145</p> <p>ダイレクト価格 5,500円(税別)</p>				


モニター背面へのワンタッチ装着

VESAマウント・ブラケットとクランプ・ブラケット・マウント・キットを組み合わせ、モニターの背面にTinyをワンタッチで装着することが可能です。ツールレスで2つの部品を組み合わせるだけの簡単装着、限られた設置場所を有効にご活用いただけます。

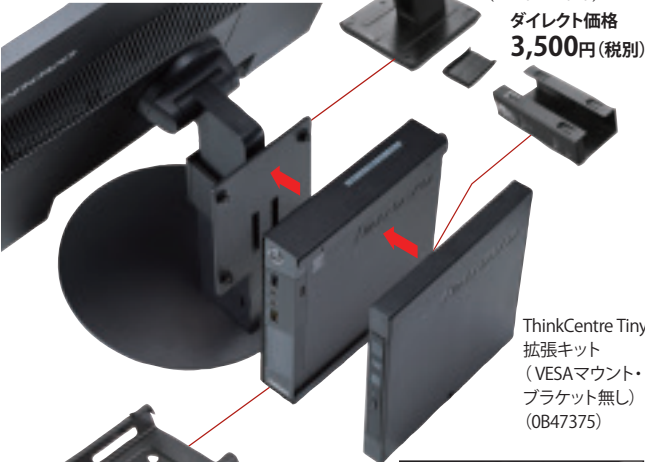


ThinkCentre Tiny
クランプ・ブラケット・
マウント・キット
(4XF0H41079)

ダイレクト価格
3,500円(税別)



ThinkCentre Tiny
拡張キット
(VESAマウント・
ブラケット無し)
(0B47375)



ThinkCentre Tiny
VESAマウント・ブラケット
(0B47374)

ユニバーサル・ベルト式

VESAマウント・ブラケットとモニター・マウント・キットを組み合わせ、モニターの背面に設置。ユニバーサルベルトにより、マウントキットとモニタースタンドを固定します。




ThinkCentre Tiny
モニター・マウント・キット
(ユニバーサルベルト付き)
(4XF0E51408)

ダイレクト価格
3,500円(税別)

机下のデッドスペースを活用

ThinkCentre Tinyアンダー・デスク・マウント・ブラケットは、ThinkCentre Tinyを机の下に格納することができます。

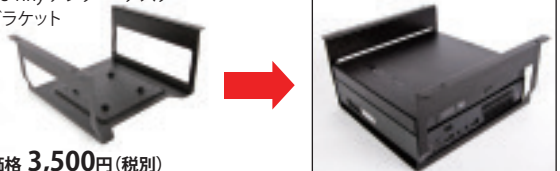

ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・
マウント・ブラケット
0B47097

ダイレクト価格 **3,500円**(税別)

より柔軟な設置場所の対応と、既存のモニター資産の有効活用

モニターとThinkCentre エクステンド・アーム(57Y4352)の間に、ThinkCentre Tinyをはさんで設置することが可能。デスク周りをスッキリさせることができます。



ThinkCentre Tiny サンドイッチ・キット
0B47383

ダイレクト価格 **3,000円**(税別)

ThinkCentre Tinyを快適にお使いいただくためのオプション製品

Lenovo DisplayPort - HDMI アダプター 0B47395

DisplayPortの出力をHDMI端子に変換するアダプター。HDMIを搭載した外部モニターや大画面テレビ、プロジェクターなどに接続することができます。



ダイレクト価格 **3,000円**(税別)

Lenovo DisplayPort ケーブル(0.5メートル) 0B47396

長さ0.5m、モニター接続専用の短いDisplayPortケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。



ダイレクト価格 **1,500円**(税別)

Lenovo VGAケーブル(0.5メートル) 0B47397

長さ0.5m、モニター接続専用の短いVGAケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。



ダイレクト価格 **1,500円**(税別)

THINKCENTRE

M83 Tiny

メインストリーム・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7
 プロセッサ搭載

M83 Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10E8000RJP	10E8000TJP	10E8000XJP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税別)	101,000円	108,000円	121,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	3GHz	2GHz	2.20GHz
統合メモリコントローラー	1600MHz		
チップ・セット	インテル® Q85 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール		
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
	オプティカルドライブ なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)		
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)		
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 (1,677万色) / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)		
モニター	なし		
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0)	PCI Express x1 0 (空0)	PCI 0 (空0)
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	
ワイヤレス/Bluetooth	なし		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵		
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)		
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×2、USB2.0×2、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)		
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179		
質量	約1.98kg (最大構成)		
電源	AC 100V (50/60Hz)		
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	45.3W/13.44W/2.413W/0.748W	44.28W/13.06W/2.41W/0.747W	56.25W/13.02W/2.406W/0.746W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.06 (AA)		T区分 0.04 (AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド		
Microsoft® Office	なし		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

M83 Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10E8000SJP	10E8000UJP	10E8000WJP	10E8000YJP	10E80010JP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	102,000円	109,000円	121,000円	122,000円	124,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3GHz	2GHz		2.20GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz				
チップ・セット	インテル® Q85 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	128GB (2.5インチ) SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
	オプティカルドライブ なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)				
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 (1,677万色) / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0)	PCI Express x1 0 (空0)	PCI 0 (空0)	0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	
ワイヤレス/Bluetooth	なし			インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×2、USB2.0×2、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)			USB×5 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×2、USB2.0×1、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)	
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179				
質量	約1.98kg (最大構成)				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	50.06W/13.41W/2.385W/0.781W	48.38W/13.22W/2.374W/0.782W		59.72W/13.02W/2.379W/0.781W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.06 (AA)		T区分 0.04 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、無線LANアンテナ×2	
Microsoft® Office	なし				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

THINKCENTRE

LCP 掲載製品 *

M73 Tiny

スタンダード・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

*LCPについてはP.7をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7
プロセッサ搭載

M73 Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AX007FJP	10AX0075JP	10AX0079JP	10AX007BJP	10AX007JJP	10AX007MJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	77,000円	91,000円	106,000円	113,000円	66,000円	66,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3GHz		2GHz		2.20GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティ・チップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB x 1) (PC3-12800 DDR3L/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	
オプション・ドライブ	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)					
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920 x 1,200 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16		0 (空0)		0 (空0)	
	PCI Express x1		0 (空0)		0 (空0)	
	PCI		0 (空0)		0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし		5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型SSHD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし		5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし	
ワイヤレス	なし					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・ポート	オンボードのポート		オンボードのポート		オンボードのポート	
	USB x 6 (前面USB3.0 x 2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0 x 4、ディスプレイ関連ポート: アナログ x 1, DisplayPort x 1, イーサネット: RJ-45 x 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力 x 1, マイク出力 x 1, ヘッドホン出力コンボ・ジャック x 1 (前面)		USB x 6 (前面USB3.0 x 2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0 x 4、ディスプレイ関連ポート: アナログ x 1, DisplayPort x 1, イーサネット: RJ-45 x 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力 x 1, マイク出力 x 1, ヘッドホン出力コンボ・ジャック x 1 (前面)		シリアルポート x 1, USB x 5 (前面USB3.0 x 2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0 x 3、ディスプレイ関連ポート: アナログ x 1, DisplayPort x 1, イーサネット: RJ-45 x 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力 x 1, マイク出力 x 1, ヘッドホン出力コンボ・ジャック x 1 (前面)	
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし					
本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm	34.5 x 182 x 179					
質量	約1.98kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	39.72W/13.28W/2.33W/0.59W		43.8W/13.03W/2.33W/0.59W		47.95W/13.9W/2.33W/0.59W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	T区分 0.06 (AA)		T区分 0.04 (AAA)		T区分 0.06 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

M73 Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AX007LJP	10AX007KJP	10AX007DJP	10AX007HJP	10AX007GJP	10AX007EJP	10AX0074JP	10AX0077JP	10AX0076JP	10AX007CJP	10AX0078JP	10AX007AJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	72,000円	85,000円	78,000円	84,000円	92,000円	97,000円	92,000円	98,000円	104,000円	111,000円	107,000円	119,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)											
プロセッサ	インテル® Celeron® G1840T プロセッサ			第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ			第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ			第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ		
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)			6MB (メインプロセッサに内蔵)			8MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.50GHz			3GHz			2GHz			2.20GHz		
統合メモリコントローラー	1600MHz											
チップセット	インテル® H81 Express チップセット											
インテル® vPro™対応	非対応											
セキュリティ・チップ (TPM)	なし											
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール											
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB x 1) (PC3-12800 DDR3L/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)											
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)			128GB (2.5インチ) SSD (シリアルATA/2.5インチ)			SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			128GB (2.5インチ) SSD (シリアルATA/2.5インチ)		
オプション・ドライブ	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)											
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)											
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920 x 1,200 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)											
モニター	なし											
オプション用スロット	PCI Express x16			0 (空0)			0 (空0)			0 (空0)		
	PCI Express x1			0 (空0)			0 (空0)			0 (空0)		
	PCI			0 (空0)			0 (空0)			0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし			5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型SSHD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし			5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型SSHD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし			5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし		
ワイヤレス	なし											
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード											
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵											
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)											
インタフェース・ポート	オンボードのポート											
	USB x 6 (前面USB3.0 x 2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0 x 4、ディスプレイ関連ポート: アナログ x 1, DisplayPort x 1, イーサネット: RJ-45 x 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力 x 1, マイク出力 x 1, ヘッドホン出力コンボ・ジャック x 1 (前面)											
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし											
本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm	34.5 x 182 x 179											
質量	約1.98kg (最大構成)											
電源	AC 100V (50/60Hz)											
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	34.67W/13.95W/2.33W/0.78W			38.18W/13.88W/2.33W/0.78W			42.27W/13.62W/2.33W/0.78W			53.64W/13.73W/2.33W/0.78W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	T区分 0.06 (AA)											
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし											
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkCentre
ThinkCentre

Lenovo

THINKCENTRE

LCP
掲載製品*

M53 Tiny

エントリー・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

*LCPについてはP.7をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Celeron®
プロセッサ搭載

M53 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10DD000RJP		10DD0011JP	
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税別)	52,000円		62,000円	
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ J1800			
三次共有キャッシュ	1MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.41GHz			
統合メモリコントローラー	1333MHz			
チップ・セット	インテル® BayTrail-D (SoC)			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)	なし			
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、 アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホル			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB/1 (空0)			
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD	500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	128GB (2.5インチ) SSD	
	オプティカルドライブ	なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)		
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス)			
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:2,560×1,440 (1,677万色) / デジタル:2,560×1,600 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)		
	PCI Express x1	0 (空0)		
	PCI	0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1 (空0)、3.5型FDD:なし		
ワイヤレス	なし			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×1/Powered USB対応)、USB2.0×1、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	34.5×182×179			
質量	約1.32kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	25.38W/13.29W/2.791W/0.762W			
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	Y区分 0.21 (AA)			
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド			
Microsoft® Office	なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

M53 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10DB0011JP		10DD000SJP		10DD0012JP		10DB0012JP		
	カスタム・セレクト								
ダイレクト価格(税別)	58,000円		53,000円		63,000円		59,000円		
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)						
プロセッサ	インテル® Pentium® プロセッサ J2900		インテル® Celeron® プロセッサ J1800				インテル® Pentium® プロセッサ J2900		
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)		1MB (メインプロセッサに内蔵)				2MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.41GHz								
統合メモリコントローラー	1333MHz								
チップ・セット	インテル® BayTrail-D (SoC)								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティ・チップ (TPM)	なし								
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホル								
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB/1 (空0)								
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	128GB (2.5インチ) SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)				
	オプティカルドライブ	なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)							
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス)								
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)								
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:2,560×1,440 (1,677万色) / デジタル:2,560×1,600 (1,677万色)								
モニター	なし								
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)							
	PCI Express x1	0 (空0)							
	PCI	0 (空0)							
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1 (空0)、3.5型FDD:なし		5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD:なし			
ワイヤレス	なし								
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード								
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵								
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)								
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×1/Powered USB対応)、USB2.0×1、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)								
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし								
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	34.5×182×179								
質量	約1.32kg (最大構成)								
電源	AC 100V (50/60Hz)								
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	29.77W/13.56W/2.674W/0.749W		26.18W/11.82W/2.791W/0.766W				29.03W/12.09W/2.68W/0.756W		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	Y区分 0.11 (AA)		Y区分 0.19 (AA)				Y区分 0.10 (AA)		
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク						
Microsoft® Office	なし								
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる								

THINKCENTRE

Tiny-in-One 23

Tiny専用のモニター付
ドッキングステーション



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

- ※1 弊社オプション製品でご利用いただくことができます。
- ※2 接続するディスプレイアダプターの仕様、設定解像度、及びサポートするオペレーティングシステムの性能により異なります。
- ※3 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※4 同梱された電源コードは日本国外では使用できません。モニター本体は100~240Vに対応しておりますが、100V以外の電源を使用される時は必ず現地の電源に対応する指定の電源コードをご使用ください。日本仕様の電源コードを高圧電源で使用されるのは危険です。Lenovo PC (及び互換機)用のモニターケーブルは、同梱のモニターケーブルをご使用ください。
- ※5 他社製品同様に使用された場合、画面品質、接続性、またはモニターの問題が生じる可能性があります。(アプロックのみ)
- ※6 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
- ※7 IWS (ワールドワイド国際保証サービス)のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。

ThinkCentre Tiny-in-One 23 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1		10DQPAR6JP
ダイレクト価格 (税別)		32,000円
初期導入済OS/稼働確認OS / プロセッサ/プロセッサ動作周波数/三次共有キャッシュ/融合メモリーコントローラ/チップセット/インテルAMT対応/Pro対応/セキュリティチップ(TPM)その他のセキュリティ機能/指紋センサー付キーボード/主記憶(RAM)容量(標準/最大)/主記憶(RAM)スロット数(空スロット数)/補助記憶装置(内蔵)/ビデオチップ/ビデオRAM容量/ワイヤレス/スピーカ/拡張ストレージベイ/イーサネット/オーディオ機能/キーボード/マウス/梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)/梱包箱重量/省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)/Microsoft® Office/システム本体・選択されたThinkCentre Tinyに準じます		
ディスプレイ	ディスプレイサイズ (ドット・発色)	23型ワイド フル HD (1,920×1,080) (16:9) 光沢無し
	液晶種類	TN WLED液晶
	画面領域	対角584.2mm: 23型
	有効表示領域 (水平×垂直)	509.2×286.4mm
	画素ピッチ	0.265mm
	コントラスト比	1,000:1
	アスペクト	16:9
	輝度(最大)	250cd/m ²
	応答速度	5ms
	解像度(最大)	1,920×1,080
	推奨最大解像度	1,920×1,080
	表示色数(最大) ※2	1,677万色以上
	視野角 (コントラスト比10:1)	水平/垂直 170°/160°
	視野角 (コントラスト比5:1)	水平/垂直 176°/170°
	ビデオ・サブ・システム	Full HD
	垂直走査周波数(水平)	30-83KHz
	垂直走査周波数(垂直)	30-75Hz
	入力端子	DisplayPort
	入力信号	DisplayPort (HDCP)
	プリセット数(最大)	50(固定25/ユーザー25)
スタンド	スタンドタイプ	モニター・スタンド(VESA規格:100mm対応)
	チルト(傾斜/曲)	前-5°後35°
	回転機能	なし
	スイベル(回転)	+/- 45°
	高さ調整	110mm
インターフェース(ポート) ※3		USB 2.0 × 2 (側面)、USB 3.0 × 2 (前面)、Mini USB2.0 × 1 (背面上部)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort × 1 (外部入力)、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力 × 1 (側面)
内蔵カメラ		なし(弊社オプション製品にて対応予定)
その他のカード・スロット		メディアカードリーダー: なし
ドッキングコネクタ		Tinyへ接続するコネクタあり(3 in 1コネクタ: DisplayPort、USBポート、電源ポート)
本体寸法(幅×奥行×高さ)		563×250×410.14mm
本体質量		約 8.44kg (最大構成)、“ThinkCentre Tiny本体の重さ”は含まれていません
定格電圧		AC 100V (50/60Hz)
使用環境		温度 0-40°C、湿度 8-80%
最大消費電力(W)		45W
標準消費電力(W) (アイドル時消費電力)		22W
低電力モード消費電力(W) (省エネ法)		0.5W
電源オフ消費電力		0.5W
主な付属品		※4 スタンド(モニター・ベース)、セットアップガイド、ACアダプター(90W)および電源コード(1.8m)、購入証明書、クリック・リリース、ユーザーガイドとドライバーのCD-ROM/パッケージ
システム本体 保証期間		※5 3年

ThinkCentre Tiny-in-One 23 新登場

柔軟な拡張性と豊富なオプションを。
究極のTinyエコシステムで多様なニーズに対応。

事業に最適なTinyを23インチモニターにセット。
必要な機能をカスタマイズし、独自のオールインワンPCへ。

ThinkCentre Tiny-in-One 23

Tiny専用のモニター付ドッキングステーション

ThinkCentre Tiny-in-One 23は、現行のTinyシリーズ(4種類)全てに対応したモニター付きドッキングステーションです。セットアップは、わずか30秒で完了。1つのACアダプターでPCとモニターの両方に電源が供給でき、すっきりとしたケーブルマネジメントを実現します。さらに光学ドライブの設置も行え、拡張性を強化。また本体とモニターのライフサイクルに合わせて、別々に買い替えることも可能です。

AIO製品の利便性をTinyとの組合せで強化

- 1つのACアダプターでTiny本体とモニターに電源供給
- すっきりとしたケーブルマネジメント
- USBポートをモニターの下部に配置

本体とモニターを別々に買い替え可能

- 本体とモニターのライフサイクルに合わせて
- サービス性・メンテナンス性の向上

現行Tinyシリーズ全てに対応

- 4つのチップセットに対応
- 少なくとも次世代製品での対応をお約束

セキュリティ機能の強化

- 1本のセキュリティケーブルでTiny本体、モニター、光学ドライブを錠錠可能

セットアップ工程の簡素化

- Tinyモニターマウントキットの設置と比べると1/6ステップ

NEW ThinkCentre Tiny-in-One スーパーマルチ・ドライブ
4XA0H03972

ThinkCentre Tiny-in-Oneでご利用頂くことが可能なDVD
スーパーマルチ・ドライブです。

ダイレクト価格 8,500円(税別)



ThinkCentre
Tiny-in-One

Lenovo

THINKCENTRE

LCP
搭載製品*

M93z All-In-One

プレミアム・オールインワン



モニタースタンド・タイプ

フレームタイプ

23型
ワイド

*LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載

M93z All-In-One 1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH
	10AC002WJP	10AC002VJP	10AC002UJP	10AC002RJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	175,000円	179,000円	180,000円	184,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz		3.00GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応		対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)			
補助記憶装置 (内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
	Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)			
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)			
モニター	23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し) : モニター一体型			
内蔵カメラ	あり (200万画素)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり			
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)		
	PCI Express x1	0 (空0)		
	PCI	0 (空0)		
	Mini PCIe	Mini PCIe 1 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD × 1 (空0)、3.5型FDD: なし			
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0		インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W × 2)			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・ポート	シリアル・ポート × 1、USB 3.0 × 6 (側面 × 2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面 × 4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ (外部入力) × 1、DisplayPort (外部出力) × 1、PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力 × 1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック × 1 (側面)			
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	568 × 94 × 447.3	568 × 247 × 439	568 × 94 × 447.3	568 × 247 × 439
質量	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	85.33W/45.03W/1.38W/0.52W		96.69W/46.13W/1.38W/0.52W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区 0.15 (AAA)			
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)			
Microsoft® Office	なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

M93z All-In-One 1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH
	10AC002TJP	10AC002SJP	10AE002CJP	10AE002EJP	10AE002FJP	10AE002DJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税別)	193,000円	197,000円	153,000円	166,000円	146,000円	151,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790S vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790S vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	3.20GHz		3GHz	3.20GHz	3.50GHz	3GHz
統合メモリーコントローラー	1600MHz					
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	対応		非対応		対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)					
補助記憶装置 (内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		
	Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)					
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)					
モニター	23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し) : モニター一体型		23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型			
内蔵カメラ	あり (200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり					
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)				
	PCI Express x1	0 (空0)				
	PCI	0 (空0)				
	Mini PCIe	Mini PCIe 1 (空0)				
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD × 1 (空0)、3.5型FDD: なし			5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD: なし		
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0			インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0		インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W × 2)					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・ポート	シリアル・ポート × 1、USB 3.0 × 6 (側面 × 2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面 × 4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ (外部入力) × 1、DisplayPort (外部出力) × 1、PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力 × 1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック × 1 (側面)					
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)				
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	568 × 94 × 447.3	568 × 247 × 439				
質量	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	109.6W/45.7W/1.38W/0.52W		100.99W/49.79W/1.51W/1.16W	117.2W/48.83W/1.51W/1.06W	93.46W/48.9W/1.5W/1.06W	100.99W/49.79W/1.51W/1.16W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区 0.17 (AAA)					
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

THINKCENTRE

M83z All-In-One
メインストリーム・オールインワン



モニタースタンドタイプ

フレームタイプ

21.5型
ワイド

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7
プロセッサ搭載

M83z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10C3001NJP	10C3001MJP	10C3001LJP	10C3001XJP	10C3001YJP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	121,000円	135,000円	150,000円	147,000円	151,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz		3GHz		3.20GHz
統合メモリーコントローラー	1600MHz				
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD/SSHD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		
オプティカルドライブ ※9	Slim DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)				
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920×1,080 (1,677万色)				
モニター	21.5型ワイドフルHD (1,920×1,080) TFT (16:9) (光沢無し) ; モニター一体型				
内蔵カメラ	あり (100万画素)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダー・あり				
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)			
	PCI Express x1	0 (空0)			
	PCI	0 (空0)			
	Mini PCIe	Mini PCIe 1 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD ×1 (空0)、3.5型FDD: なし		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD ×1 (空0)、3.5型FDD: なし		
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0				
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W×2)				
キーボード ※4 / マウス	ブリリアードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース・ポート	シリアル・ポート ×1、USB ×6 (側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1 (外部出力)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティー・スロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)				
スタンドの形状	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)		モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	540×249.6×445.5		540×94×396		540×249.6×445.5
質量	約9.15kg (最大構成)		約7.5kg (最大構成)		約9.15kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	66.69W/40.04W/1.15W/0.83W		70.39W/39.98W/1.15W/0.83W		66.62W/40.85W/1.15W/0.83W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.14 (AAA)		-		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)			キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

M83z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10C3001RJP	10C3001SJP	10C3001PJP	10C3001QJP	10C3001TJP	10C3001UJP	10C3001VJP	10C3001WJP
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	110,000円	114,000円	118,000円	122,000円	122,000円	126,000円	132,000円	136,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)							
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ				第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)				6MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz				3GHz			
統合メモリーコントローラー	1600MHz							
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット							
インテル® vPro™対応	非対応							
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)							
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール							
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)							
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD/SSHD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
オプティカルドライブ ※9	Slim DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)							
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)				CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)							
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920×1,080 (1,677万色)							
モニター	21.5型ワイドフルHD (1,920×1,080) TFT (16:9) (光沢無し) ; モニター一体型							
内蔵カメラ	あり (100万画素)							
その他のカードスロット	メディアカードリーダー・あり							
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)						
	PCI Express x1	0 (空0)						
	PCI	0 (空0)						
	Mini PCIe	Mini PCIe 1 (空0)						
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD ×1 (空0)、3.5型FDD: なし				5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD ×1 (空0)、3.5型FDD: なし			
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0							
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード							
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W×2)							
キーボード ※4 / マウス	ブリリアードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)							
インタフェース・ポート	シリアル・ポート ×1、USB ×6 (側面USB3.0×2、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1 (外部出力)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティー・スロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)							
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	540×94×396	540×249.6×445.5	540×94×396	540×249.6×445.5	540×94×396	540×249.6×445.5	540×94×396	540×249.6×445.5
質量	約7.5kg (最大構成)	約9.15kg (最大構成)	約7.5kg (最大構成)	約9.15kg (最大構成)	約7.5kg (最大構成)	約9.15kg (最大構成)	約7.5kg (最大構成)	約9.15kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)							
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	65.55W/41.27W/1.14W/0.96W				66.91W/41.49W/1.14W/0.99W			
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.14 (AAA)							
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク							
Microsoft® Office	なし							
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkCentre
デスクトップ

Lenovo

THINKCENTRE

LCP 搭載製品*

M73z All-In-One

スタンダード・オールインワン



モニタースタンドタイプ

フレームタイプ

20型
ワイド

*LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i5
プロセッサ搭載

M73z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	10B0054JP	10B0055JP	10B004GJP	10B004HJP	10B004JJP	10B004KJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税別)	109,000円	123,000円	104,000円	108,000円	118,000円	122,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版)		Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使	
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数	※5 3.50GHz		3.50GHz		3GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz					
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2(空1)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD/SSHD	500GB(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	500GB(7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	SSHD(500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)
オプティカルドライブ※9	Slim DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ(スリムタイプ)					
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)					
モニター	20型ワイド(16:9, 1,677万色):光沢無し					
内蔵カメラ	あり(200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダー・あり					
オプション用スロット	PCI Express x16	0(空0)				
	PCI Express x1	0(空0)				
	PCI	0(空0)				
	Mini PCI-E	Mini PCI-E 1(空0)				
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0), 3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0), 3.5型FDD:なし	5.25型:5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0), 3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0), 3.5型FDD:なし	5.25型:5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0), 3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0), 3.5型FDD:なし	5.25型:5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0), 3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0), 3.5型FDD:なし	5.25型:5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0), 3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0), 3.5型FDD:なし	5.25型:5.25型オプティカルドライブ(スリムタイプ)×1(空0), 3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0), 3.5型FDD:なし
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)/Bluetooth v4.0					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/内蔵スピーカー (2W×2)					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
インターフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB×6 (側面USB3.0×2, 背面USB2.0×4), ディスプレイ関連ポート:アナログ×1(外部出力)、PS/2ポート×2, イーサネット:RJ-45×1, セキュリティスロット:あり, ヘッドフォン出力/マイク入力×1 (側面)					
スタンドの形状	モニタースタンドタイプ(高さ調整可能) VESA規格(100mm対応)	フレームタイプ(高さ調整不可) VESA規格(100mm対応)	モニタースタンドタイプ(高さ調整可能) VESA規格(100mm対応)	フレームタイプ(高さ調整不可) VESA規格(100mm対応)	フレームタイプ(高さ調整可能) VESA規格(100mm対応)	モニタースタンドタイプ(高さ調整可能) VESA規格(100mm対応)
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	506×250×423.9	506×250×423.9	506×90.5×404.75	506×250×423.9	506×90.5×404.75	506×250×423.9
質量	約8.84kg(最大構成)	約7.46kg(最大構成)	約8.84kg(最大構成)	約7.46kg(最大構成)	約8.84kg(最大構成)	約8.84kg(最大構成)
電源	AC 100V(50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	71.58W/35.11W/1.46W/0.73W	87.67W/34.85W/1.46W/0.73W	69.24W/34.95W/1.46W/0.86W	77.97W/35.15W/1.46W/0.86W		
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.12 (AAA)		U区分 0.12 (AAA)		U区分 0.12 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

THINKCENTRE

E63z All-In-One

エントリー・オールインワン



フレームタイプ

19.5型
ワイド

*9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i3
プロセッサ搭載

E63z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	10D7001KJP	10E3000KJP	10D5001LJP	10D7001JJP	10E1000FJP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税別)	93,000円	103,000円	79,000円	94,000円	89,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	インテル® Pentium® プロセッサ J2900	第4世代インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ	インテル® Pentium® プロセッサ J2900	インテル® Pentium® プロセッサ J2900	第4世代インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ
三次キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	2MB (メインプロセッサに内蔵)	2MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数	※5 2.41GHz		2.41GHz	2.41GHz	1.70GHz
統合メモリーコントローラー	1333MHz		1600MHz	1333MHz	1600MHz
チップ・セット	インテル® BayTrail-D (SoC)		インテル® Haswell U (SoC)	インテル® BayTrail-D (SoC)	インテル® Haswell U (SoC)
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティー・チップ(TPM)	なし				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB/1(空0)				
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD/SSHD				
オプティカルドライブ※9	なし				
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600×900 (1,677万色)				
モニター	19.5型ワイド HD+ (1,600×900) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢あり):モニター一体型	19.5型ワイド HD+ (1,600×900) TFT (16:9) (光沢無し):モニター一体型	19.5型ワイド HD+ (1,600×900) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢あり):モニター一体型	19.5型ワイド HD+ (1,600×900) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢あり):モニター一体型	19.5型ワイド HD+ (1,600×900) TFT (16:9) (光沢無し):モニター一体型
内蔵カメラ	あり(100万画素)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダー・なし				
オプション用スロット	PCI Express x16	0(空0)			
	PCI Express x1	0(空0)			
	PCI	0(空0)			
	Mini PCI-E	Mini PCI-E 1(空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型:なし, 2.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0), 3.5型FDD:なし				
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)/Bluetooth v4.0				
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/内蔵スピーカー (3W×2)				
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)				
インターフェース・ポート	USB×3(側面USB3.0×1, 背面USB2.0×2), イーサネット:RJ-45×1, セキュリティスロット:あり, マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(側面)	USB×3(側面USB3.0×1, 背面USB2.0×2), ディスプレイ関連ポート: HDMI×1(外部出力), イーサネット:RJ-45×1, セキュリティスロット:あり, マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(側面)	USB×3(側面USB3.0×1, 背面USB2.0×2), イーサネット:RJ-45×1, セキュリティスロット:あり, マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(側面)	USB×3(側面USB3.0×1, 背面USB2.0×2), ディスプレイ関連ポート: HDMI×1(外部出力), イーサネット:RJ-45×1, セキュリティスロット:あり, マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(側面)	USB×3(側面USB3.0×1, 背面USB2.0×2), ディスプレイ関連ポート: HDMI×1(外部出力), イーサネット:RJ-45×1, セキュリティスロット:あり, マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1(側面)
スタンドの形状	フレームタイプ(高さ調整不可) VESA規格(100mm対応)				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	488×62×346				
質量	約4.8kg(最大構成)	約4kg(最大構成)	約4.8kg(最大構成)	約4.8kg(最大構成)	約4kg(最大構成)
電源	AC 100V(50/60Hz)				
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	33.03W/20.77W/0.83W/0.344W	29.41W/23.28W/0.78W/0.27W	31.52W/21.14W/0.83W/0.345W	30.5W/23.62W/0.79W/0.28W	
エネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.14 (AA)		U区分 0.15 (AA)		U区分 0.17 (A)
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク				
Microsoft® Office	なし				
保証期間※8/国内での修理	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)				

THINKCENTRE

M93p SFF Pro

中・大規模企業向けプレミアム・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
法研についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7 vPro™
プロセッサ搭載

ThinkCentre M93p SFF Pro/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10A8003MJP	10A8003NJP
	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	112,000円	114,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz	
統合メモリ・コントローラー	1600MHz	
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、 アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール	
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空 3)	
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)	
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920 × 1,200 / デジタル: 3,840 × 2,160 (1,677万色)	
モニター	なし	
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI	
	2 (空2) : Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link) 1 (空1) : Low Profile 1 (空1) : Low Profile	
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ × 1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー × 1 (空1) 5.25型: 5.25型オプティカルドライブ × 1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー × 1 (空0)	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵	
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)	
インタフェース・ポート	オンボードのポート シリアル・ポート × 1、USB × 8 (前面USB3.0 × 2、背面USB3.0 × 4、USB2.0 × 2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1、DisplayPort × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティー・スロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力 × 各1 (背面)	
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし メディアカードリーダー: あり	
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	102 × 375 × 338	
質量	約7.8kg (最大構成)	
電源	AC 100V (50/60Hz)	
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	100.6W/39.68W/1.53W/0.54W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	-	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、 購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkCentre M93p SFF Pro/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10A8003RJP	10A8003SJP	10A8003PJP	10A8003QJP
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格 (税別)	128,000円	130,000円	113,000円	115,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.60GHz		3.30GHz	
統合メモリ・コントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	対応			
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、 アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空 3)			
補助記憶装置 (内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920 × 1,200 / デジタル: 3,840 × 2,160 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI			
	2 (空2) : Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link) 1 (空1) : Low Profile 1 (空1) : Low Profile			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ × 1 (空0)、 3.5型HDD: 2.5型SSHD × 1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型 カードリーダー × 1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ × 1 (空0)、 3.5型HDD: 2.5型SSHD × 1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型 カードリーダー × 1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ × 1 (空0)、 3.5型HDD: 3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型 カードリーダー × 1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ × 1 (空0)、 3.5型HDD: 3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型 カードリーダー × 1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・ポート	オンボードのポート シリアル・ポート × 1、USB × 8 (前面USB3.0 × 2、背面USB3.0 × 4、USB2.0 × 2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1、DisplayPort × 2、 イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティー・スロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力 × 各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力 × 各1 (背面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし		メディアカードリーダー: あり	
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	102 × 375 × 338			
質量	約7.8kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	120.5W/39.75W/1.57W/0.64W		100.71W/39.98W/1.57W/0.64W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	-			
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、 フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkCentre
デスクトップ

Lenovo

THINKCENTRE

LCP
掲載製品*

M73 Small

中・大規模企業向けスタンダード・
デスクトップ



※モニター別売

*LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7
プロセッサ搭載

M73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10B7006WJP	10B7006UJP	10B7006VJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	82,000円	94,000円	109,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	3.60GHz	3.30GHz	3.60GHz
統合メモリコントローラー	1600MHz		
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	なし		
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、 セキュリティー・キーホール		
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD/SSHD DVDスーパーマルチドライブ※9		
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)		
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)		
モニター	なし		
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1) : Low Profile	
	PCI Express x1	2 (空2) : Low Profile	
	PCI	0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵		
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)		
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティー・スロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)		
その他のカードスロット	メディアカードリーダー・あり		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99×382×335		
質量	約6.6kg (最大構成)		
電源	AC 100V (50/60Hz)		
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	85.88W/35.1W/1.61W/0.58W	99.5W/32.95W/1.54W/0.55W	97.87W/33.52W/1.54W/0.55W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	U区分 0.12 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター		
Microsoft® Office	なし		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

M73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10B7006NJP	10B7006PJP	10B7006QJP	10B70076JP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	93,000円	95,000円	108,000円	110,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ	
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz		3.60GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティー・チップ (TPM)	なし			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			
オプティカルドライブ※9	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1) : Low Profile		
	PCI Express x1	2 (空2) : Low Profile		
	PCI	0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティー・スロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99×382×335			
質量	約6.6kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	76.35W/32.96W/1.01W/0.43W		95.41W/31.34W/1.01W/0.43W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	-			
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

M73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10B7A14BJP	10B7006XJP	10B7006YJP	10B70070JP	10B7006RJP	10B7006SJP
ファースト・セレクト						
ダイレクト価格 (税別)	65,000円	67,000円	86,000円	91,000円	81,000円	83,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)					
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G1840			第4世代 インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ		
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.80GHz			3.60GHz		
統合メモリコントローラー	1333MHz			1600MHz		
チップセット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)					
	HDD/SSD/SSHD	DVD-ROMドライブ/5.25インチ			DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ
	オプティカルドライブ※9	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ			DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920 × 1,200 / デジタル: 3,840 × 2,160 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1) : Low Profile				
	PCI Express x1	2 (空2) : Low Profile				
	PCI	0 (空0)				
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)			5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアルポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり			メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99×382×335					
質量	約6.6kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	54.92W/33.66W/1.01W/0.43W			86.58W/36.72W/1.07W/0.47W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.14 (AAA)			U区分 0.12 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキーバック同梱		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし		Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013		なし
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応)による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

M73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10B70071JP	10B7006TJP	10B7006JJP	10B7006KJP	10B7006LJP	10B7006MJP
ファースト・セレクト						
ダイレクト価格 (税別)	102,000円	107,000円	93,000円	95,000円	114,000円	119,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)					
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4160 プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			6MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.60GHz			3.30GHz		
統合メモリコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)					
	HDD/SSD/SSHD	DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	
	オプティカルドライブ※9	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920 × 1,200 / デジタル: 3,840 × 2,160 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1) : Low Profile				
	PCI Express x1	2 (空2) : Low Profile				
	PCI	0 (空0)				
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアルポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし			メディアカードリーダー: あり	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99×382×335					
質量	約6.6kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	86.58W/36.72W/1.07W/0.47W			76.35W/32.96W/1.01W/0.43W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.12 (AAA)			-		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキーバック同梱		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキーバック同梱	
Microsoft® Office	Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013		なし		Microsoft Office Personal 2013
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応)による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

THINKCENTRE

M83 SFF Pro

メインストリーム・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
注釈についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Core™ i7
プロセッサ搭載

M83 SFF Pro / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AH004MJP	10AH004NJP	10AH004PJP	10AH004WJP	10AH004XJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税別)	106,000円	113,000円	126,000円	112,000円	114,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz	3.30GHz	3.60GHz	3.30GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz				
チップセット	インテル® Q85 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)				
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD/SSHD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		
オプティカルドライブ※9	DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ
ビデオサブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)		
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI		2 (空2) : Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link) 1 (空1) : Low Profile 0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インターフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:あり		メディアカードリーダー:なし		メディアカードリーダー:あり
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	102×375×338				
質量	約7.8kg (最大構成)				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	95.66W/39.41W/1.48W/0.54W	110.1W/40.11W/1.48W/0.54W	129.1W/40.84W/1.48W/0.54W	105.66W/41.77W/1.52W/0.64W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.13 (AAA)				
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク				
Microsoft® Office	なし				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

M83 SFF Pro / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AH004YJP	10AH0050JP	10AH004QJP	10AH004RJP	10AH004SJP	10AH004TJP	10AH004UJP	10AH004VJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	125,000円	127,000円	105,000円	107,000円	126,000円	112,000円	114,000円	133,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ		
三次共有キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)			6MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.60GHz		3.50GHz			3.30GHz		
統合メモリコントローラー	1600MHz							
チップセット	インテル® Q85 Express チップセット							
インテル® vPro™対応	非対応							
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)							
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール							
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)							
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD/SSHD SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		
オプティカルドライブ※9	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	
ビデオサブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)			CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)		
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)							
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)							
モニター	なし							
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI		2 (空2) : Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link) 1 (空1) : Low Profile 0 (空0)					
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード							
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵							
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)							
インターフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)							
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:なし	メディアカードリーダー:あり	メディアカードリーダー:あり
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	102×375×338							
質量	約7.8kg (最大構成)							
電源	AC 100V (50/60Hz)							
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	121W/41.49W/1.53W/0.64W		88.93W/39.82W/1.52W/0.63W			105.66W/41.77W/1.52W/0.64W		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.14 (AAA)							
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office/ロボットキーパック同梱 (該当モデルのみ)			キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office/ロボットキーパック同梱 (該当モデルのみ)		
Microsoft® Office	なし		Microsoft Office Personal 2013			なし		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる							

THINKCENTRE

M79 Small

エンタープライズ向け
エントリー・デスクトップ



※モニター別売

※9オプティカルドライブの仕様につきましてはP.71をご覧ください。
法規についてはP.87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

M79 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10CT0005JP	10CT0001JP	10CT0002JP	10CT0003JP	10CT0004JP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格 (税別)	96,000円	86,000円	88,000円	95,000円	97,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版) / Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサ	AMD A8-6500B プロセッサ		AMD A4-6300B プロセッサ		AMD A8-6500B プロセッサ
三次共有キャッシュ	4MB		1MB		4MB
プロセッサ動作周波数	※5 3.50GHz		3.70GHz		3.50GHz
統合メモリ・コントローラー	1600MHz				
チップ・セット	AMD A78 チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD/SSHD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				
オプティカルドライブ ※9	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ	DVD-ROM ドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ	DVD-ROM ドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ
ビデオ・サブシステム	CPU内に蔵 (AMD Radeon™ HD 8570D グラフィックス)		CPU内に蔵 (AMD Radeon™ HD 8370D グラフィックス)		CPU内に蔵 (AMD Radeon™ HD 8570D グラフィックス)
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 (1,677万色) / デジタル: 4,096×2,160 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1) : Low Profile			
	PCI Express x1	2 (空2) : Low Profile			
	PCI	1 (空1) : Low Profile			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンドスピーカー	Realtek HD Audio (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース、オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーポート: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99×382×335				
質量	約6.6kg (最大構成)				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力/最大/標準/スタンバイ/電源オフ	108.5W/37.53W/1.53W/0.47W	86.75W/32.94W/1.58W/0.51W		98.38W/32.56W/1.58W/0.52W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	-		U区分 0.10 (AAA)		-
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク				
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※8国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkCentre
デスクトップ

THINKCENTRE

M32

メインストリーム・シンクライアント



※モニター別売

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

M32 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号)	10BM0012JP				
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格 (税別)	52,000円				
初期導入済OS	Windows® Embedded Standard 7正規版				
プロセッサ	インテル® Celeron® 847 プロセッサ				
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサ内に蔵)				
プロセッサ動作周波数	1.10GHz				
統合メモリ・コントローラー	1333MHz				
チップ・セット	モバイル インテル® NM70 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	なし				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数 ※1	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 4GB/1 (空0)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD/SSHD 8GB フラッシュメモリー (シリアルATA) SSD				
オプティカルドライブ	なし				
ビデオ・サブシステム	CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス)				
ビデオRAM	なし				
解像度および最大発色数	※2 最大解像度 2,560×1,600 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)			
	PCI Express x1	0 (空0)			
	PCI	0 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型: なし、3.5型HDD: なし、3.5型FDD: なし				
ワイヤレス	なし				
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンドスピーカー	※4 Realtek ALC662 オーディオ (オンボード) / なし				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース、オンボードのポート	シリアル・ポート×4、パラレルポート×1、USB 2.0×6 (前面USB2.0×4、背面USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーポート: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	55×170×220				
質量	約1.48kg				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力/最大/標準/スタンバイ/電源オフ	20.05W/9.72W/0.802W/0.574W				
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	※5 Y区分 0.23 (A)				
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)				
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※6国内での修理 ※7海外での修理 ※8	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

※1 メイン・メモリーの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。
 ※2 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティングシステムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により自動的に解像率を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
 ※3 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
 ※4 スピーカー・スピーカーを内蔵していません。音楽などのオーディオ・ファイルの再生は外部スピーカー、及びマイクなどをご利用ください。
 ※5 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度法律第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除いたものです。省エネ基準達成率の表示語句は達成率100%以上200%未満、Aは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上であることを示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率%で表示しています。本製品は、CPUの複合理論性能 (CIP) が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。
 ※6 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
 ※7 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当がお客先の機器設置先において修理を行います。(受付時間: 9:00~17:00/月~金、修理対応時間: 9:00~17:00/月~金)
 ※8 IWS(ハードウェア国際保証サービス)のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらをご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL: 0120-599-599、受付時間: 月~金 10:00~17:30 土、日、祝日、12:30~1:30および15分を除きます。)

Lenovo

ThinkStation ポジショニングチャート／一覧

2D/3D CAD、解析・シミュレーション、動画編集、デジタル

ワークステーション

ウルトラハイエンド

ハイエンド

ミッドレンジ

エントリー



性能・機能



	ThinkStation P900	ThinkStation P700	ThinkStation P500	ThinkStation P300 Tower
初期導入OS	Windows 7 Professional 64bit SP1 (Windows 8.1 Pro 64bitダウングレード権行使)			
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600 v3 (デュアル対応)		インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600 v3/ インテル® Xeon® プロセッサ E5-1600 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1200 v3/ 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ/ 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ
メモリ	最大512GB (16スロット)	最大384GB (12スロット)	最大256GB (8スロット)	最大32GB (4スロット)
HDD/SSD	128GB/256GB/512GB SATA SSD 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB SATA HDD 1TB/2TB SATA SSHD 300GB/450GB/600GB SAS HDD 200GB/400GB/800GB SAS SSD M.2 SSD, PCIe SSD (カード, 2.5インチ)			128GB/256GB/512GB SSD 500GB/1TB/2TB HDD 1TB/2TB SSHD
ドライブ	DVD-ROM/5.25インチ DVDスーパーマルチ/5.25インチ ブルーレイバーナー/5.25インチ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ		DVD-ROM/5.25インチ DVDスーパーマルチ/5.25インチ ブルーレイバーナー/5.25インチ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ	-
グラフィックス	NVIDIA® Quadro® M6000/K5200/K4200/K2200/K620/K420 NVIDIA® NVS™ 510/315/310		NVIDIA® Quadro® M6000/K5200/K4200/K2200/ K620/K420 NVIDIA® NVS™ 510/315/310	NVIDIA® Quadro® K4200/K2200/ K620/K420 NVIDIA® NVS™ 510/315/310 インテル® HDグラフィックスP4600/4600 (CPU内蔵)
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	200×620×446	175×470×440	175×470×440	175×426×376

コンテンツ制作などの業務には、ワークステーションをおすすめします。

モバイル



ThinkStation
ワークステーション

**ThinkStation
P300 SFF**

LCP 掲載製品 ▶ P67

**ThinkPad
W541**

LCP 掲載製品 ▶ P30

**ThinkPad
W550s**

LCP 掲載製品 ▶ P30

ThinkStation P300 SFF	ThinkPad W541	ThinkPad W550s	
Windows 7 Professional 64bit SP1 (Windows 8.1 Pro 64bitダウングレード権行使)			初期導入OS
インテル® Xeon® プロセッサ E3-1200 v3 / 第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ / 第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサ	第5世代インテル® Core™ i7 プロセッサ	プロセッサ
最大32GB(4スロット)	最大32GB(4スロット、Core™ i7/4コアモデル) 最大16GB(2スロット、Core™ i5モデル)	最大16GB(2スロット)	メモリ
128GB/256GB/512GB SSD 500GB/1TB/2TB HDD 1TB/2TB SSHD	128GB/256GB/512GB SSD 320GB/500GB/1TB HDD	128GB/256GB/512GB SSD 500GB/1TB HDD 500GB SSHD	HDD/SSD
DVD-ROM/5.25インチ DVDスーパーマルチ/5.25インチ ブルーレイバーナー/5.25インチ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ	DVDスーパーマルチ・ドライブ/着脱式	-	ドライブ
NVIDIA® Quadro® K1200/K620/K420 NVIDIA® NVS™ 315/310 インテル® HDグラフィックスP4600/4600 (CPU内蔵)	NVIDIA® Quadro® K2100M/K1100M ディスプレイ 15.5型 3K IPS液晶 (2880×1620) 15.6型 FHD液晶 (1920×1080)	NVIDIA® Quadro® K620M ディスプレイ 15.5型 3K IPS液晶 (2880×1620) 15.5型 3K Touch IPS液晶 (2880×1620) 15.6型 FHD液晶 (1920×1080)	グラフィックス
102×395×338	376.6×248.1×27.9	380.6×258.2×22.4 380.6×258.2×23.3 (Touch)	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm




インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

Lenovo

ThinkStation インターフェース一覧

ThinkStation P300 SFF

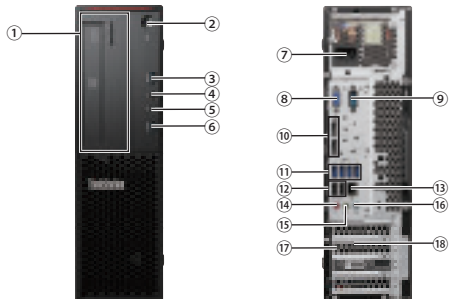

① オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート


② 電源ボタン

- ③ USB3.0
- ④ マイク入力
- ⑤ ヘッドフォン出力
- ⑥ USB3.0
- ⑦ 電源コネクタ
- ⑧ VGAポート
- ⑨ シリアルポート
- ⑩ DisplayPort×2
※内蔵グラフィックス用

⑪ USB3.0×4

- ⑫ USB2.0×2
- ⑬ イーサネットRJ-45
- ⑭ マイク入力
- ⑮ ライン出力
- ⑯ ライン入力
- ⑰ PCIスロット
- ⑱ グラフィックスボード
※グラフィックスボード搭載モデル

ThinkStation P300 Tower

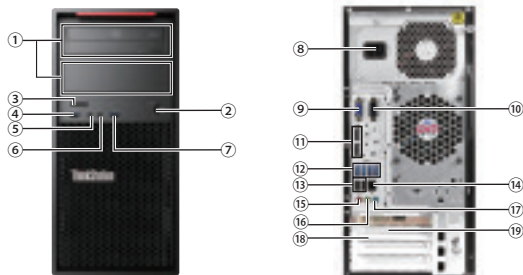

① オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート


② 電源ボタン

- ③ 9 in 1 SDカードリーダー
- ④ USB3.0
- ⑤ ヘッドフォン出力
- ⑥ マイク入力
- ⑦ USB3.0
- ⑧ 電源コネクタ
- ⑨ VGAポート
- ⑩ シリアルポート

⑪ DisplayPort×2

- ※内蔵グラフィックス用
- ⑫ USB3.0×4
- ⑬ USB2.0×2
- ⑭ イーサネットRJ-45
- ⑮ マイク入力
- ⑯ ライン出力
- ⑰ ライン入力
- ⑱ グラフィックスボード
※グラフィックスボード搭載モデル

ThinkStation P500

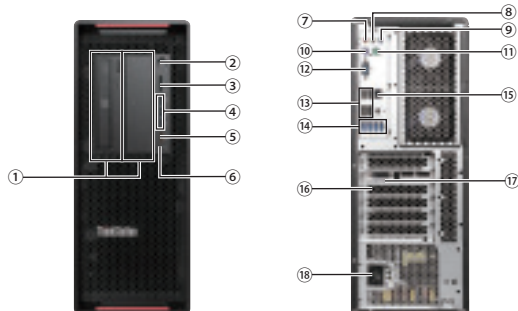

① オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート


② 電源ボタン

- ③ 9 in 1 SDカードリーダー
- ④ USB3.0×3
- ⑤ Powered USB3.0
- ⑥ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ⑦ マイク入力
- ⑧ ライン出力
- ⑨ ライン入力
- ⑩ PS/2コネクタ

⑪ PS/2コネクタ

- ⑫ シリアルポート
- ⑬ USB2.0×4
- ⑭ USB3.0×4
- ⑮ イーサネットRJ-45
- ⑯ PCIスロット
- ⑰ グラフィックスボード
- ⑱ 電源コネクタ

ThinkStation P700

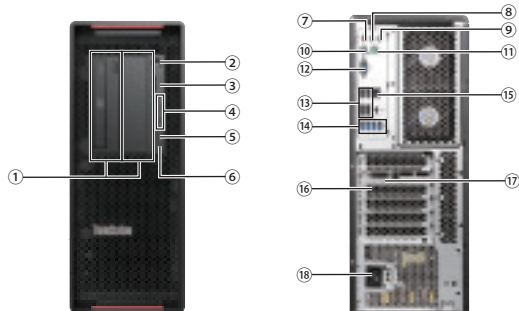

① オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート


② 電源ボタン

- ③ 9 in 1 SDカードリーダー
- ④ USB3.0×3
- ⑤ Powered USB3.0
- ⑥ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ⑦ マイク入力
- ⑧ ライン出力
- ⑨ ライン入力
- ⑩ PS/2コネクタ

⑪ PS/2コネクタ

- ⑫ シリアルポート
- ⑬ USB2.0×4
- ⑭ USB3.0×4
- ⑮ イーサネットRJ-45
- ⑯ PCIスロット
- ⑰ グラフィックスボード
- ⑱ 電源コネクタ

ThinkStation P900

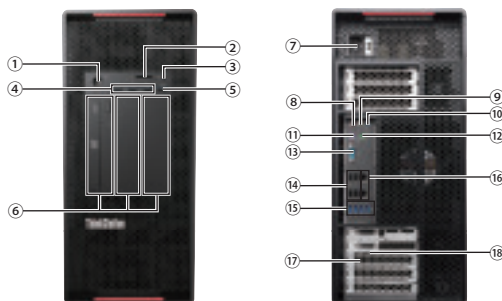

① 電源ボタン

- ② 9 in 1 SDカードリーダー
- ③ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ④ USB3.0×3
※システム診断用ポートを含む
- ⑤ Powered USB3.0

⑥ オプティカルドライブまたは FLEX ベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート

- ⑦ 電源コネクタ
- ⑧ マイク入力
- ⑨ ライン出力

⑩ ライン入力

- ⑪ PS/2コネクタ
- ⑫ PS/2コネクタ
- ⑬ シリアルポート
- ⑭ USB2.0×4
- ⑮ USB3.0×4
- ⑯ イーサネットRJ-45×2
- ⑰ PCIスロット
- ⑱ グラフィックスボード

※写真は実物と異なる場合があります。
※各インターフェースの詳細は対象型番のスペック表を確認ください。

THINKSTATION

LCP
掲載製品*

P300 SFF


エントリー・ワークステーション



モニター別売

*LCPについてはP7をご覧ください。
※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP71をご覧ください。
注釈についてはP87をご覧ください。

LenovoのPCIは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

P300 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30AJ001JJJP	30AJ001KJP	30AJ001AJJP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税別)	142,000円	143,000円	143,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 64bit (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ	インテル® Xeon E3-1226 v3 プロセッサ
搭載可能CPU数	1 (空0)		
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/4コア	3.60GHz/4コア	3.30GHz/4コア
三次キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	
チップ・セット	インテル® C226チップセット		
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4 (空2)		8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)
補助記憶装置(内蔵)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		
HDD	なし		
SSD	なし		
RAID構成	非対応		
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K420 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス P4600)
ビデオRAM容量	1 GB	最大1.7GB (メインメモリと共有)	
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 4,096×2,304 (VGA, 24Hz)	
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x4 PCI Express x1 PCI	1 (空1, Gen3 Low Profile×1) 1 (空1, Gen2 Low Profile×1) [x16 メカニカル] 1 (空1, Gen2 Low Profile×1) 1 (空1, 32bit v2.3 Low Profile×1)	
拡張ストレージベイ	2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (空0)	2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (Flex Bay×1 (空0))	
その他のカード・スロット	なし		
インターフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)		
IEEE 1394 PCIポート	なし		
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)		
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)		
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	102×395×338		
質量	約7.9 (最大構成) kg		
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)		
使用環境	温度 10-35°C、湿度 20-80%		
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	150.2W/37.2W/1.3W/0.7W	137.7W/27.9W/1.1W/0.6W	113.9W/28.4W/1.1W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象		
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア		キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーメディア
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

P300 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30AJ001LJP	30AJ001MJP	30AJ001NJP	30AJ002LJP	30AJ002MJP	30AJ001PJP
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税別)	174,000円	181,000円	228,000円	231,000円	278,000円	290,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1241 v3			Intel® Xeon® プロセッサ E3-1271 v3	
搭載可能CPU数	1 (空0)					
プロセッサ動作周波数/コア数	3.60GHz/4コア	3.50GHz/4コア				3.60GHz/4コア
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)					
チップ・セット	インテル® C226チップセット					
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4 (空2)	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)	16GB (8GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)		1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
補助記憶装置(内蔵)	SSHD×1 (1TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)
HDD	なし					
SSD	非対応					
RAID構成	RAID 0,1 (RAID初期設定なし)					
オプティカルドライブ※11	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm					
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)			NVIDIA® Quadro® K1200 (mini DisplayPort×4)		NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)
ビデオRAM容量	2 GB			4 GB		2 GB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)					
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x4 PCI Express x1 PCI	1 (空0, Gen3 Low Profile×1) 1 (空1, Gen2 Low Profile×1) [x16 メカニカル] 1 (空1, Gen2 Low Profile×1)				1 (空1, 32bit v2.3 Low Profile×1)
拡張ストレージベイ	2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (空0)	2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (Flex Bay×1 (空0))	0		1 (空1, 32bit v2.3 Low Profile×1)	
その他のカード・スロット	なし					
インターフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)					
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	102×395×338					
質量	約7.9 (最大構成) kg					
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35°C、湿度 20-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	181.8W/38.7W/1.1W/0.6W	170.7W/36.5W/1.1W/0.6W	164.9W/33.3W/1.1W/0.6W	171.3W/37.1W/1.4W/0.6W	165.4W/34W/1.4W/0.6W	179.2W/39.9W/1.4W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象					
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

ThinkStation
ワークステーション

Lenovo

THINKSTATION

LCP
搭載製品*

P300 Tower

エントリー・ワークステーション



モニター別売

*LCPについてはP7をご覧ください。
*11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP71をご覧ください。
注釈についてはP87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

P300 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	30AG004QJP	30AG004XJP	30AG004NJP	30AG004PJP	
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税別)	143,000円	142,000円	143,000円	174,000円	
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3		第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ		
搭載可能CPU数	1 (空0)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/4コア		3.60GHz/4コア		
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)		
チップ・セット	インテル® C226チップセット				
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)		8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4 (空2)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD×1 (1TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)	
	SSD	なし			
	RAID構成	RAID 0,1 (初期設定なし)			
オプティカルドライブ※11	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		
グラフィックス・カード	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス P4600)		NVIDIA® Quadro® K420 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオRAM容量	最大 1.7 GB (メインメモリと共有)		1 GB	最大 1.7 GB (メインメモリと共有)	
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 4,096×2,304 (VGA, 24Hz)		3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 4,096×2,304 (VGA, 24Hz)	
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1, Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)		1 (空1, Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)	
	PCI Express x4	1 (空1, Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1) [x16 メカニカル]			
	PCI Express x1	1 (空1, Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1)			
	PCI	1 (空1, 32bit v2.3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)			
拡張ストレージベイ	3.5型×2 (HDD×2 (空1)), 5.25型×2 (ODD×1 (空1), Flex Bay×1 (空0))		3.5型×2 (HDD×2 (空1)), 5.25型×2 (空1)		
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー				
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×426×376				
質量	約13 (最大構成) kg				
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35°C, 湿度 20-80%				
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	113.9W/28.4W/1.1W/0.6W	150.2W/37.2W/1.3W/0.7W	137.7W/27.9W/1.1W/0.6W	181.8W/38.7W/1.1W/0.6W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象				
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

P300 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	30AG004RJP	30AG005WJP	30AG007JJP	30AG005XJP	30AG005YJP	30AG0060JP
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税別)	181,000円	228,000円	293,000円	298,000円	358,000円	413,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1241 v3			インテル® Xeon® プロセッサ E3-1281 v3		
搭載可能CPU数	1 (空0)					
プロセッサ動作周波数/コア数	3.50GHz/4コア			3.70GHz/4コア		
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)					
チップ・セット	インテル® C226チップセット					
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)		16GB (8GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	なし
	SSD	なし	256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)	なし	256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)	256GB×2 (シリアルATA/2.5インチ)
	RAID構成	RAID 0,1 (初期設定なし)				
オプティカルドライブ※11	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm					
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)			NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)		
ビデオRAM容量	2 GB			4 GB		
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)					
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空0, Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)				
	PCI Express x4	1 (空1, Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1) [x16 メカニカル]				
	PCI Express x1	1 (空1, Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1)				
	PCI	1 (空1, 32bit v2.3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)				
拡張ストレージベイ	3.5型×2 (HDD×2 (空1)), 5.25型×2 (ODD×1 (空1), Flex Bay×1 (空0))					3.5型×2 (HDD×2 (空0)), 5.25型×2 (ODD×1 (空1), Flex Bay×1 (空0))
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー					
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×426×376					
質量	約13 (最大構成) kg					
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35°C, 湿度 20-80%					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	170.7W/36.5W/1.1W/0.6W	164.9W/33.3W/1.1W/0.6W	188.4W/34.8W/1.4W/0.6W	203.3W/40.0W/1.4W/0.6W	197.4W/36.9W/1.4W/0.6W	197.7W/37.0W/1.4W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象					
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

THINKSTATION

P500

ミッドレンジ・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP71をご覧ください。
注釈についてはP87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

P500 3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30A60005JP	30A60018JP	30A6001AJP	30A60019JP	30A6004YJP	30A60050JP
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税別)	277,000円	312,000円	324,000円	372,000円	375,000円	688,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620 v3		インテル® Xeon® プロセッサ E5-1650 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620 v3		インテル® Xeon® プロセッサ E5-1680 v3
搭載可能CPU数	1 (空 0)					
プロセッサ動作周波数/コア数	3.50GHz/4コア		3.50GHz/6コア	3.50GHz/4コア		3.20GHz/8コア
三次キャッシュ	10MB (メインプロセッサに内蔵)		15MB (メインプロセッサに内蔵)	10MB (メインプロセッサに内蔵)		20MB (メインプロセッサに内蔵)
チップセット	インテル® C612 チップセット					
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB × 2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 256GB/8 (空 6)			16GB (8GB × 2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 256GB/8 (空 6)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB × 1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD × 1 (2TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)	なし		
SSD	なし					
RAID構成	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし					
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ					
グラフィックスカード	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I × 1, DisplayPort × 1)		NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I × 1, DisplayPort × 2)		NVIDIA® Quadro® K4200 (Dual link DVI-I × 1, DisplayPort × 2)	
ビデオRAM容量	2 GB		4 GB		4 GB	
解像度および最大発色数	3,840 × 2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048 × 1,536 (VGA, 85 Hz)					
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x4 PCI Express x1		2 (空 1, Gen3 フルレングス・フルハイット × 2)		1 (空 1, Gen3 フルレングス・フルハイット × 1), 1 (空 1, Gen2 ハーフレングス・フルハイット × 1)	
PCI	1 (空 1, Gen2 フルレングス・フルハイット × 1)		1 (空 1, Gen2 フルレングス・フルハイット × 1)		1 (空 0, Gen2 フルレングス・フルハイット × 1)	
拡張ストレージベイ	3.5型 × 4 (HDD × 4 (空 3)), 5.25型 × 2 (空 1)		3.5型 × 4 (HDD × 4 (空 4)), 5.25型 × 2 (空 1)		3.5型 × 4 (HDD × 4 (空 3)), 5.25型 × 2 (空 1)	
その他のカード・スロット	9 in 1 メモリーカードリーダー					
インターフェース・ポート	シリアル・ポート × 1, USB 2.0 × 4 (背面:4), USB 3.0 × 8 (前面:4, 背面:4), PS/2ポート × 2, イーサネット: RJ-45 × 1, マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック × 1 (前面), マイク入力/ライン出力/ライン出力 × 各1 (背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)					
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	175 × 470 × 440					
質量	約22.2 (最大構成) kg					
電源	AC100V-240V (50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	178.2W/51.1W/4.4W/2.0W	201.2W/51.7W/4.4W/2.0W	240.1W/53.1W/4.4W/1.9W	194.2W/43.5W/4.4W/2.0W	203.6W/48.0W/4.6W/2.0W	297W/55.3W/4.8W/2W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象					
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア					
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

ThinkStation
ワークステーション

THINKSTATION

P700

ハイエンド・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP71をご覧ください。
注釈についてはP87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

P700 3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30A8000UJP	30A8000JP	30A8000SJP	30A8000QJP	30A8003UJP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税別)	327,000円	606,000円	624,000円	669,000円	699,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609 v3 (2個搭載)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v3 (2個搭載)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650 v3 (2個搭載)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v3 (2個搭載)	
搭載可能CPU数	2 (空 0)				
プロセッサ動作周波数/コア数	1.90GHz/6コア	3.50GHz/4コア	2.30GHz/10コア	3.50GHz/4コア	
三次キャッシュ	15MB (メインプロセッサに内蔵)		25MB (メインプロセッサに内蔵)	15MB (メインプロセッサに内蔵)	
チップセット	インテル® C612 チップセット				
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB × 2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 384GB/12 (空 10)		16GB (8GB × 2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 384GB/12 (空 10)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 1TB × 1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD × 1 (2TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	
SSD	なし				
RAID構成	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし				
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ				
グラフィックスカード	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I × 1, DisplayPort × 1)		なし※9	NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I × 1, DisplayPort × 2)	
ビデオRAM容量	2 GB		なし	4 GB	
解像度および最大発色数	3,840 × 2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048 × 1,536 (VGA, 85 Hz)		—	3,840 × 2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048 × 1,536 (VGA, 85 Hz)	
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x4 PCI Express x1		2 (空 2) (Gen3 フルレングス・フルハイット × 2), 1 (空 1) (Gen3 ハーフレングス・フルハイット × 1)		2 (空 2) (Gen3 フルレングス・フルハイット × 2), 1 (空 1) (Gen3 ハーフレングス・フルハイット × 1)
PCI	1 (空 1) (Gen2 ハーフレングス・フルハイット × 1)		1 (空 1) (Gen2 ハーフレングス・フルハイット × 1)		1 (空 1) (Gen3 ハーフレングス・フルハイット × 1)
拡張ストレージベイ	3.5型 × 4 (HDD × 4 (空 3)), 5.25型 × 2 (空 1)		3.5型 × 4 (HDD × 4 (空 4)), 5.25型 × 2 (空 1)		3.5型 × 4 (HDD × 4 (空 4)), 5.25型 × 2 (空 1)
その他のカード・スロット	9 in 1 メモリーカードリーダー/メザンソケット 1 (空 1)				
インターフェース・ポート	シリアル・ポート × 1, USB 2.0 × 4 (背面:4), USB 3.0 × 8 (前面:4, 背面:4), PS/2ポート × 2, イーサネット: RJ-45 × 2, マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック × 1 (前面), ライン入力/ライン出力/マイク入力 × 各1 (背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)				
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	175 × 470 × 440				
質量	約24 (最大構成) kg				
電源	AC100V-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	179.1W/86.8W/5.6W/2.1W	268.7W/85.8W/5.6W/1.6W	294.7W/101.8W/5.6W/2.1W	292.7W/88.4W/5.6W/1.6W	291.7W/83.4W/5.7W/2.1W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象				
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア				
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

※9 稼働には別途グラフィックスカードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

Lenovo

THINKSTATION

P900

ウルトラハイエンド・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様にしましてはP71をご覧ください。
注釈についてはP87をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

P900/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30A40016JP	30A40017JP	30A40018JP	30A4002UJP	
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税別)	416,000円	686,000円	694,000円	724,000円	
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)				
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609 v3 (2個搭載)		インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v3 (2個搭載)		
搭載可能CPU数	2 (空0)				
プロセッサ動作周波数/コア数	1.90GHz/6コア		3.50GHz/4コア		
三次キャッシュ	15MB (メインプロセッサに内蔵)				
チップセット	インテル® C612 チップセット				
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 512GB/16 (空 14)		16GB (8GB×2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 512GB/16 (空 14)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		なし	
	SSD	なし		256GB×1 (PCI-Express/M.2)	
	RAID構成	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし			
	オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ			
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)				
ビデオRAM容量	4 GB				
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)				
オプション用スロット	PCI Express x16	4 (空3) (Gen3 フルレングス・フルハイト×4)			
	PCI Express x4	1 (空1) (Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1)、1 (空1) (Gen2 フルレングス・フルハイト×1)			
	PCI Express x1	1 (空1) (Gen2 フルレングス・フルハイト×1)			
	PCI	1 (空1) (32bit v2.3 フルレングス・フルハイト×1)			
	拡張ストレージベイ	3.5型×4 (HDD×4 (空 3))、5.25型×3 (空 2)		3.5型×4 (HDD×4 (空 4))、5.25型×3 (空 2)	
その他のカード・スロット	9 in 1メモリーカードリーダー/メザンスロット 2 (空2)			9 in 1メモリーカードリーダー/メザンスロット 2 (空1)	
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB 2.0×4 (背面4)、USB 3.0×8 (前面4、背面4)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×2、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1 (前面)、ライン入力/ライン出力/マイク入力×各1 (背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	200×620×440				
質量	約31 (最大構成) kg				
電源	AC100V-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	226.7W/91.0W/5.7W/3.0W	327.1W/90.4W/5.7W/3.1W	328.6W/92.8W/5.7W/3.0W	314.7W/83.3W/4.8W/2.5W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象				
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリメディア				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

P900/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30A40019JP	30A4001AJP	30A4001BJP	
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税別)	726,000円	786,000円	1,069,000円	
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)			
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660 v3 (2個搭載)		インテル® Xeon® プロセッサ E5-2695 v3 (2個搭載)	
搭載可能CPU数	2 (空0)			
プロセッサ動作周波数/コア数	2.60GHz/10コア		2.30GHz/14コア	
三次キャッシュ	25MB (メインプロセッサに内蔵)			
チップセット	インテル® C612 チップセット			
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	16GB (8GB×2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 512GB/16 (空 14)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		
	SSD	なし		
	RAID構成	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし		
	オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		
グラフィックス・カード	なし※9	NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)	なし※9	
ビデオRAM容量	なし	4 GB	なし	
解像度および最大発色数	—	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	—	
オプション用スロット	PCI Express x16	4 (空4) (Gen3 フルレングス・フルハイト×4)	4 (空3) (Gen3 フルレングス・フルハイト×4)	4 (空4) (Gen3 フルレングス・フルハイト×4)
	PCI Express x4	1 (空1) (Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1)、1 (空1) (Gen2 フルレングス・フルハイト×1)		
	PCI Express x1	1 (空1) (Gen2 フルレングス・フルハイト×1)		
	PCI	1 (空1) (32bit v2.3 フルレングス・フルハイト×1)		
	拡張ストレージベイ	3.5型×4 (HDD×4 (空 3))、5.25型×3 (空 2)		3.5型×4 (HDD×4 (空 4))、5.25型×3 (空 2)
その他のカード・スロット	9 in 1メモリーカードリーダー/メザンスロット 2 (空2)			
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB 2.0×4 (背面4)、USB 3.0×8 (前面4、背面4)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×2、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1 (前面)、ライン入力/ライン出力/マイク入力×各1 (背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	200×620×440			
質量	約31 (最大構成) kg			
電源	AC100V-240V (50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35°C、湿度 10-80%			
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	321.1W/114.3W/5.6W/2.9W	389.1W/116.5W/6.0W/3.1W	362.1W/119.1W/5.0W/2.6W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象			
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリメディア			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

L オプティカル・ドライブ(ベイデバイス) スペック一覧表

THINKPAD

ThinkPad T440p/T440s ThinkPad W541/W540/T540p/L540/E550/E540/Edge E530	
DVDスーパーマルチ・ドライブ	
DVD-RAM 書換え : 最大5倍速	DVD+R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD+RW 書換え : 最大8倍速	DVD-R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD-RW 書換え : 最大6倍速	DVD-ROM読み込み : 最大8倍速
DVD+R書き込み : 最大8倍速	CD-ROM読み込み : 最大24倍速
DVD-R書き込み : 最大8倍速	CD-R書き込み : 最大24倍速
	CD-RW書換え : 最大16倍速

THINKCENTRE

ThinkCentre M93z All-In-One/M73z All-In-One/M73 Tiny/M83z All-In-One			
Slim DVD-ROMドライブ		Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ	
読み込み速度:		書き込み速度:	
CD-R 24倍速	DVD+/-RW 8倍速	DVD+/-R : 書き込み最大8倍速	DVD-RAM : 読み込み最大5倍速
CD-RW 24倍速	DVD-RAM 5倍速	DVD+/-R : 読み込み最大8倍速	DVD-ROM : 読み込み最大8倍速
CD-ROM 24倍速	DVD-ROM 8倍速	DVD+RW : 書き込み最大8倍速	DVD-ROM DL : 読み込み最大8倍速
CD-DA 20倍速	DVD-ROM DL 8倍速	DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-R : 書き込み最大24倍速
DVD+/-R 8倍速		DVD+/-RW : 読み込み最大6倍速	CD-R : 読み込み最大24倍速
DVD+/-R DL 6倍速		DVD+/-R DL : 書き込み最大6倍速	CD-RW : 書き込み最大16倍速
		DVD+/-R DL : 読み込み最大6倍速	CD-RW : 読み込み最大24倍速
		DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大24倍速
			CD-DA : 読み込み最大20倍速

ThinkCentre M93p SFF Pro/M83 SFF Pro/M73 Small/E73 Small/M79 Small			
DVD-ROMドライブ		DVDスーパーマルチ・ドライブ	
読み込み速度:		書き込み速度:	
CD-R 48倍速	DVD-RAM 5倍速	DVD+/-R : 書き込み最大16倍速	DVD-RAM : 読み込み最大5倍速
CD-RW 40倍速	DVD-ROM 16倍速	DVD+/-R : 読み込み最大16倍速	DVD-ROM : 読み込み最大16倍速
CD-ROM 48倍速	DVD-ROM DL 8倍速	DVD+RW : 書き込み最大8倍速	DVD-ROM DL : 読み込み最大8倍速
CD-DA 32倍速		DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-R : 書き込み最大40倍速
DVD+/-R 16倍速		DVD+/-RW : 読み込み最大8倍速	CD-R : 読み込み最大40倍速
DVD+R DL 8倍速		DVD+/-R DL : 書き込み最大8倍速	CD-RW : 書き込み最大24倍速
DVD-R DL 6倍速		DVD+/-R DL : 読み込み最大8倍速	CD-RW : 読み込み最大40倍速
DVD+/-RW 8倍速		DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大40倍速
			CD-DA : 読み込み最大32倍速











ThinkCentre Tiny-in-One 23			
Slim スーパーマルチ・ドライブ			
読み込み速度:		書き込み速度:	
CD-R 48倍速	DVD-R DL 6倍速	CD-R 24倍速	DVD-RW 6倍速
CD-RW 40倍速	DVD+/-RW 8倍速	CD-RW 16倍速	DVD+RW 8倍速
CD-ROM 48倍速	DVD-RAM 5倍速	DVD-R 8倍速	DVD-RAM 5倍速
CD-DA 32倍速	DVD-ROM 16倍速	DVD-R (DL) 6倍速	
DVD+/-R 16倍速	DVD-ROM DL 8倍速	DVD+R 8倍速	
DVD+R DL 8倍速		DVD+R (DL) 6倍速	
DVD-R DL 6倍速			
DVD+/-RW 8倍速			

THINKSTATION

ThinkStation P500/P700/P900			
DVDスーパーマルチドライブ		Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ	
DVD+/-R : 書き込み16倍速	DVD-ROM SL : 読み込み16倍速	DVD+/-R : 書き込み8倍速	DVD-ROM SL : 読み込み8倍速
DVD+/-R : 読み込み16倍速	DVD-ROM DL : 読み込み8倍速	DVD+/-R : 読み込み8倍速	DVD-ROM DL : 読み込み8倍速
DVD+/-R DL : 書き込み8倍速	CD-R : 書き込み40倍速	DVD+/-R DL : 書き込み6倍速	CD-R : 書き込み24倍速
DVD+/-R DL : 読み込み8倍速	CD-R : 読み込み40倍速	DVD+/-R DL : 読み込み6倍速	CD-R : 読み込み24倍速
DVD+RW : 書き込み8倍速	CD-RW : 書き込み24倍速	DVD+RW : 書き込み8倍速	CD-RW : 書き込み16倍速
DVD-RW : 書き込み6倍速	CD-RW : 読み込み40倍速	DVD-RW : 書き込み6倍速	CD-RW : 読み込み24倍速
DVD+/-RW : 読み込み8倍速	CD-ROM : 読み込み40倍速	DVD+/-RW : 読み込み8倍速	CD-ROM : 読み込み24倍速
DVD-RAM : 書き込み5倍速	CD-DA : 読み込み32倍速	DVD-RAM : 書き込み5倍速	CD-DA(Ripping) : 読み込み20倍速
DVD-RAM : 読み込み5倍速		DVD-RAM : 読み込み5倍速	CD-DA(Audio Play) : 読み込み10倍速

ThinkStation P300 Tower/P300 SFF			
DVDスーパーマルチ・ドライブ		Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ	
DVD+/-R : 書き込み最大16倍速	DVD-ROM : 読み込み最大16倍速	DVD+/-R : 書き込み最大8倍速	DVD-ROM : 読み込み最大8倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速	CD-R : 書き込み最大40倍速	DVD+RW : 書き込み最大8倍速	CD-R : 書き込み最大24倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-RW : 書き込み最大24倍速	DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-RW : 書き込み最大24倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大40倍速	DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大24倍速

THINKVISION 製品ポートフォリオ

17.0 型	18.5 型	19.0 型	19.5 型	20.0 型	21.5 型	22.0 型
		NEW 	NEW 		NEW 	NEW 
ThinkVision LT1713p モニター (60B3HAR2JP)	ThinkVision E1922 Wide モニター (60B8AAR6JP)	ThinkVision LT1913p モニター (60D2HAR1JP) ThinkVision LT1952p Wide モニター (2448MB6)	ThinkVision T2014 Wide モニター (60C2HAR1JP)  ThinkVision LT2013s Wide モニター (60ABAAR1JP)	ThinkVision LT2024 Wide モニター (60B9HAR1JP)	NEW ThinkVision T2224z Wide モニター (60CBMAR6JP) NEW  ThinkVision T2224p Wide モニター (60CAMAR6JP) ThinkVision T2220 Wide モニター (60B7HAR1JP) ThinkVision E2223s Wide モニター (60AFHAR1JP)	ThinkVision T2254p Wide モニター (60CCMAR2JP) NEW  ThinkVision T2254z Wide モニター (60CDHAR1JP)

カメラ・マイク・スピーカーを搭載、WEB会議に最適なモニターです。

モニター一覧

		NEW		NEW		NEW		NEW		NEW		
		LT1713p モニター	E1922 Wide モニター	LT1952p Wide モニター	LT1913p モニター	LT2013s Wide モニター	T2014 Wide モニター	LT2024 Wide モニター	E2223s Wide モニター	T2220 Wide モニター	T2224p Wide モニター	T2224z Wide モニター
製品番号 (MTM)		60B3HAR2JP	60B8AAR6JP	2448MB6	60D2HAR1JP	60ABAAR1JP	60C2HAR1JP	60B9HAR1JP	60AFHAR1JP	60B7HAR1JP	60CAMAR6JP	60CBMAR6JP
モニターサイズ		17.0型	18.5型 ワイド	19.0型 ワイド	19.0型	19.5型 ワイド	19.5型 ワイド	20.0型 ワイド	21.5型 ワイド	21.5型 ワイド	21.5型 ワイド	21.5型 ワイド
縦横比		5:4	16:9	16:10	5:4	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
解像度		1280×1024	1366×768	1440×900	1280×1024	1600×900	1600×900	1600×900	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
表示色		1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上
視野角 (水平/垂直)		170°/160°	160°/160°	170°/160°	178°/178°	90°/50°	170°/160°	170°/160°	90°/65°	170°/160°	178°/178°	178°/178°
スイベル (回転)				+/- 90°							+/- 45°	+/- 45°
回転 (ピボット)					90°						90°	90°
高さ調節		110mm		110mm	110mm					110mm	110mm	110mm
入力端子	アナログ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVI-D	○		○	○		○	○	○	○		
	DisplayPort			○							○	○
	HDMI										○	○
USBポート	USB3.0										○	○
	USB2.0										○	○
ワイヤレス												
カメラ												○
マイク												○
スピーカー												○
Tiny モニター マウント 対応	ブラケット (0B47374)		○			○		○				
	ブラケット (0B47374) + マウントキット (0B47373) ※5	○								○		
	ブラケット (0B47374) + マウントキット (ユニバーサル ベルト付き) (4XF0E51408)	○								○		
	ブラケット (0B47374) + クランプ・ブラケット・マウント・ キット (4XF0H41079)				○						○	○

※1 表記はコントラスト比10:1の場合。5:1では178°×178° ※2 表記はコントラスト比10:1の場合。5:1では178°×170° ※3 Dual-Link DVI-D ※4 DisplayPortおよびmini DisplayPort搭載
 ※5 販売終了製品 ※6 2ポートのうち1ポートはMHLポートと共有 ※7 USB3.0およびMicro USB 3.0搭載 ※8 USB2.0およびMicro USB2.0搭載

23.0 型

ThinkVision
LT2323z Wide モニター
(3028LB2)

カメラ・マイク・スピーカーを搭載、WEB会議に最適なモニターです。

NEW

ThinkVision
T2324p Wide モニター
(60C7MAR1JP)

ThinkVision
E2323 Wide モニター
(60B0HAR1JP)

23.8 型

NEW

ThinkVision
T2424p Wide モニター
(60C8MAR1JP)

NEW

ThinkVision
X24 Ultralim Wide モニター
(60CFGAR1JP)

24.0 型

NEW

ThinkVision
T2454p Wide モニター
(60C9MAR1JP)

ThinkVision
LT2423 Wide モニター
(60A8KAR2JP)

28.0 型

ThinkVision 28
(60B6GAR1JP)

Android 4.4 OS、メモリー、ストレージを備えた10点マルチタッチ対応の4Kモニターです。デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。

ThinkVision
Pro2840m Wide モニター
(60B4RAR6JP)

NEW

Lenovo
LI2821 Wide モニター
(65A4RAR1JP)

ThinkVision
Pro2820m Wide モニター
(60B5RAR6JP)

29.0 型

ThinkVision
LT2934z パノラマ・モニター
(60A5RAR1JP)

29型ワイドの大画面と2560×1080の解像度により広い表示領域でマルチタスクとデスクトップマネージメントを容易にします。

レノボ初のUltra HD対応の4Kモニターです。高画質な動画や画像を扱う方はもちろん、幅広いユーザー層でご使用いただけます。

モニターサイズ

	NEW	NEW		NEW	NEW		NEW	NEW	NEW	NEW		NEW		
	T2254 Wide モニター	T2254p Wide モニター	E2323 Wide モニター	T2324p Wide モニター	LT2323z Wide モニター	X24 Ultralim Wide モニター	T2424p Wide モニター	LT2423 Wide モニター	T2454p Wide モニター	Pro2820m Wide モニター	LI2821 Wide モニター	Pro2840m Wide モニター	ThinkVision 28	LT2934z パノラマ・モニター
	60CDHAR1JP	60CCMAR2JP	60B0HAR1JP	60C7MAR1JP	3028LB2	60CFGAR1JP	60C8MAR1JP	60A8KAR2JP	60C9MAR1JP	60B5RAR6JP	65A4RAR1JP	60B4RAR6JP	60B6GAR1JP	60A5RAR1JP
	22.0型ワイド	22.0型ワイド	23.0型ワイド	23.0型ワイド	23.0型ワイド	23.8型ワイド	23.8型ワイド	24.0型ワイド	24.0型ワイド	28.0型ワイド	28.0型ワイド	28.0型ワイド	28.0型ワイド	29.0型ワイド
アスペクト比	16:10	16:10	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:10	16:9	16:9	16:9	16:9	21:9
解像度	1680×1050	1680×1050	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1200	1920×1080	3840×2160	3840×2160	3840×2160	2560×1080
色再現性	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	10.7億色以上	10.7億色以上	10.7億色以上	1,677万色以上
視野角	170°/160°	170°/160°	170°/160°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	170°/160°	178°/178°	178°/178°	170°/160°	170°/160° ^{*1}	170°/160° ^{*2}	178°/178°
傾斜角		+/- 45°		+/- 45°	+/- 45°		+/- 45°		+/- 45°					+/- 45°
傾斜角	90°	90°		90°	90°		90°		90°	90°		90°		
高さ	110mm	110mm		110mm	110mm		110mm		110mm	110mm		110mm	78mm	110mm
接続端子	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○
接続端子	○		○						○			○ ^{*4}	○	○ ^{*3}
接続端子		○		○			○	○	○	○		○ ^{*6}	○	○
接続端子				○			○	○	○	○			○ ^{*7}	○
接続端子											○		○ ^{*8}	
接続端子					○								○	○
接続端子					○								○	○
接続端子								○					○	○
接続端子								○					○	○
接続端子														○
接続端子	○	○		○			○		○					

ThinkVision
モニター

Lenovo

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
T2224p Wide モニター
60CBMAR6JP
24,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※4

3年保証

COE

製品シリーズ	ThinkVision T2224p Wide モニター
製品番号	60CBMAR6JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.0×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248×0.248mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)	178°/178°
水平/垂直	
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	512.9×242.7×344.3mm、4.84kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	47(固定20/ユーザー27)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	25W/21W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
T2224z Wide モニター
60CBMAR6JP
30,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※4

3年保証

COE

製品シリーズ	ThinkVision T2224z Wide モニター
製品番号	60CBMAR6JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.0×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248×0.248mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)	178°/178°
水平/垂直	
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	512.9×242.7×357.8mm、4.83kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	47(固定20/ユーザー27)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	25W/21W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
E2223s Wide モニター
60AFHAR1JP
20,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※2,3

3年保証

COE

製品シリーズ	ThinkVision E2223s Wide モニター
製品番号	60AFHAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.07×267.77mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、600:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	90°/65°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	514.5×167.2×379.4mm、3.4kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後22°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	52(固定26/ユーザー26)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/19W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
T2220 Wide モニター
60B7HAR1JP
22,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※2,3

3年保証

COE

製品シリーズ	ThinkVision T2220 Wide モニター
製品番号	60B7HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.1×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	512.6×177.2×356.3mm、4.50kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後20°
機構	回転機能/高さ調節 なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	52(固定26/ユーザー26)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	27W/21.5W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

22.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
T2254p Wide モニター
60CCMAR2JP
25,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※4

3年保証

COE

製品シリーズ	ThinkVision T2254p Wide モニター
製品番号	60CCMAR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角559.0mm:22.0型、473.8×296.1mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.282×0.282mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1680×1050、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)	170°/160°
水平/垂直	
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	509.3×242.6×371.7mm、4.6kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	48(固定28/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	25W/20W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

22.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
T2254 Wide モニター
60CDHAR1JP
24,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※4

3年保証

COE

製品シリーズ	ThinkVision T2254 Wide モニター
製品番号	60CDHAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角559.0mm:22.0型、473.8×296.1mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.282×0.282mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1680×1050、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)	170°/160°
水平/垂直	
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	509.3×244.2×380.2mm、4.71kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	48(固定28/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/20W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

23.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
T2324p Wide モニター
60C7MAR1JP
28,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※4

3年保証

COE

製品シリーズ	ThinkVision T2324p Wide モニター
製品番号	60C7MAR1JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584.0mm:23.0型、509.2×286.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.265×0.265mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)	178°/178°
水平/垂直	
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	545.8×264.2×362.5mm、5.4kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	44(固定20/ユーザー24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	49W/21W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
E2323 Wide モニター
60B0HAR1JP
23,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※4

3年保証

COE

製品シリーズ	ThinkVision E2323 Wide モニター
製品番号	60B0HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584.2mm:23型、509.19×286.42mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.265mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	548.5×167.2×399mm、3.55kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後22°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	52(固定26/ユーザー26)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	26W/21W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

※1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)が必要です
 ※2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(VESAマウント・ブラケット無し)(0B47373)が必要
 ※3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(ユニバーサルベルト付)(4XFOE1408)が必要
 ※4 別売のThinkCentre Tiny クラウン・ブラケット・マウント・キット(4XFOH41079)及びThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)が必要

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2323z Wide モニター
3028LB2
45,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*2,3

3年保証

COE

■23型ワイド画面のIPS LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。
 ■カメラ、マイク、スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

ThinkVision LT2323z Wide モニター	
製品シリーズ	3028LB2
製品番号	3028LB2
液晶種類、筐体色	IPS LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584mm:23型、509.2×286.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2652mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50~75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	546×241.9×412.7mm、6.16kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort
プリセット数(最大)	20(固定:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	40W/22W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・マニュアル・ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

23.8型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
T2424z Wide モニター
60D3MAR1JP
34,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*4

3年保証

COE

■23.8型ワイド画面のIn-Plane Switching WLED液晶モニター。Full HD 1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。
 ■カメラ、マイク、スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

ThinkVision T2424z Wide モニター	
製品シリーズ	60D3MAR1JP
製品番号	60D3MAR1JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED 液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角604.5mm:23.8型、527.0×296.5mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.275×0.275mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50~75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	563.6×264.2×386.6mm、5.85kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	42(固定:22/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	40W/22W/0.5W以下/0.3W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

23.8型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
T2424p Wide モニター
60C8MAR1JP
30,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*4

3年保証

COE

■23.8型ワイド画面のIn-Plane Switching WLED液晶モニター。Full HD 1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。
 ■VESA製(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

ThinkVision T2424p Wide モニター	
製品シリーズ	60C8MAR1JP
製品番号	60C8MAR1JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角604.5mm:23.8型、527.0×296.5mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.275×0.275mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	563.6×264.1×372.5mm、5.85kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	42(固定:22/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	54W/22W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

23.8型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision X24
UltraSlim Wide モニター
60C8GAR1JP
32,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応

3年保証

COE

■レノボ初の狭額パネルを採用した23.8型ワイドモニター。
 ■頑丈で美しいスリムな、チルト機能付クロームスタンドを採用。

ThinkVision X24 UltraSlim Wide モニター	
製品シリーズ	60C8GAR1JP
製品番号	60C8GAR1JP
液晶種類、筐体色	AH-In-Plane Switching WLED 液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角604.5mm:23.8型、527.0×296.5mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.275×0.275mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50~75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	540.9×220×412.8mm、3.9kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後22°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	36(固定:20/ユーザー:16)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	27W/20W/0.5W以下/0.3W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、ACアダプター(45W)及び電源コード(1.0m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、セットアップガイド、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

24.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision T2454p
Wide モニター
60C9MAR1JP
42,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*4

3年保証

COE

■24.0型ワイド画面のIn-Plane Switching WLED液晶モニター。WUXGA 1920×1200の解像度(推奨解像度と同じ)。
 ■VESA製(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

ThinkVision T2454p Wide モニター	
製品シリーズ	60C9MAR1JP
製品番号	60C9MAR1JP
液晶種類、筐体色	In-Plane Switching WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角609.6mm:24.0型、518.4×324.0mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.270×0.270mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1200、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	557.4×264.1×402.5mm、6.15kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	44(固定:20/ユーザー:24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	54W/24W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

24.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2423 Wide モニター
60A8KAR2JP
25,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*1

3年保証

COE

■24型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。
 ■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

ThinkVision LT2423 Wide モニター	
製品シリーズ	60A8KAR2JP
製品番号	60A8KAR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角609.6mm:24型、531.36×298.89mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.278mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50~75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	567.1×216.7×414.3mm、3.76kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後21°
機構	回転機能/高さ調節 あり/なし
入力端子	アナログRGB、HDMI(HDCP)
プリセット数(最大)	44(固定:24/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	31W/21W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・マニュアル・ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

28.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
Pro2840m Wide モニター
60B4RAR6JP
77,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応

3年保証

COE

■28.0型ワイド画面のTN WLEDバックライト液晶モニター。Ultra HD 3840×2160の解像度(推奨解像度と同じ)、最大10.7倍色対応、10bitの色深度。
 ■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

ThinkVision Pro2840m Wide モニター	
製品シリーズ	60B4RAR6JP
製品番号	60B4RAR6JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角708.54mm:28型、620.93×341.28mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.16mm、1,000:1
輝度(最大)、応答速度	270cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	3840×2160、10.7億色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	24~70Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	665.9×289.94×443.25mm、10.19kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後25°
機構	回転機能/高さ調節 あり90°/110mm
入力端子	DisplayPort、mini DisplayPort、HDMI×2(内1ポートはMHL対応)
プリセット数(最大)	40(固定:20/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	95W(USBハブ使用時)/65W(USBハブ未使用時)/90W(USBハブ使用時)/60W(USBハブ未使用時)/1.2W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

28.0型ワイド

スマート・モニター
ThinkVision 28
60B6GAR1JP
155,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応

1年保証

COE

■28.0型ワイド画面のTN WLEDバックライト液晶モニター。Ultra HD (4K) 3840×2160の解像度(推奨解像度と同じ)、最大10.7倍色対応。
 ■Android OS搭載のスマートモニター。

ThinkVision 28	
製品シリーズ	60B6GAR1JP
製品番号	60B6GAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒(モニタースタンド部分は銀)
初期導入OS	Android™ 4.4
プロセッサ	NVIDIA™ Tegra™ K1 2.3GHzクアッドコアプロセッサ
プロセッサ-動作周波数	2.3GHz
メモリー、ストレージ	2GB(PC3-14900 DDR3L)、32GB(eMMC)
ワイヤレス、Bluetooth	802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0
画面領域、有効表示領域	対角708.54mm:28型(10.7億色カラー対応)、620.93×341.28mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.16mm、1,000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	3840×2160、10.7億色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	60Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	681.9×259.5×502.8mm、11kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前-5°後90°
機構	回転機能/高さ調節 あり/なし
入力端子	DisplayPort×1、HDMI×3
プリセット数(最大)	39(固定:19/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	90W/55W/10W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	HDMIケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、ACアダプター(90W)および電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	1年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	非対応

*1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント、ブラケット(0B47374)が必要です
 *2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント、ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(VESAマウント、ブラケット)が必要です
 *3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント、ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(ユニバーサルベルト付)(4XFOE51408)が必要です
 *4 別売のThinkCentre Tiny クラウド・プラットフォーム・キット(4XFOH41079)及びThinkCentre Tiny VESAマウント、ブラケット(0B47374)が必要です。

28型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo LI2821
Wide モニター
65A4RAR1JP
75,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*1

3年保証

COE

■28.0型ワイド画面のTN WLED/バックライト液晶モニター。(非光沢) Ultra HD 3840×2100の解像度(推奨解像度と同じ)前面にJBL®ステレオスピーカー(3W×2)を搭載。

Lenovo LI2821 Wide モニター	
製品シリーズ	65A4RAR1JP
製品番号	TN WLED 液晶、黒
液晶種類、筐体色	対角 709mm : 28型、648.9×369.3mm
画面領域、有効表示領域	0.16mm、1000:1
画素ピッチ、コントラスト比	300cd/m ² 、5ms
輝度(最大)、応答速度	3840×2160、10.7色以上
推奨最大解像度、表示色数(最大)	170°/160°
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	28-75Hz
垂直走査周波数(垂直)	663.3×207.5×459.1mm、5.15kg
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	前-5° 後22°
スタンド(傾斜/屈曲)	100~240V、AC 50/60Hz、2ピン
電源、アダプター	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
動作環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
保存環境(温度/相対湿度)	70W(USBハブ未使用時)/40W(CSDデフォルト設定時)/0.7W以下/0.5W以下
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	VESA DDC/CI プロトコル
プラグアンドプレイ	スタンド、ACアダプター及び電源コード(1.8m)、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、購入証明書、マニュアル類
付属品	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
保証期間/国内修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる
海外修理	

28.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision Pro2820
Wide モニター
60B5RAR6JP
45,000円(税別)



3年保証

COE

■28.0型ワイド画面のMVA WLED/バックライト液晶モニター。Full HD 1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)、最大1,677万色カラー対応、8bitの色深度。■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

ThinkVision Pro2820 Wide モニター	
製品シリーズ	60B5RAR6JP
製品番号	MVA WLED液晶、黒
液晶種類、筐体色	対角708.54mm : 28型、620.93×341.28mm
画面領域、有効表示領域	0.32mm、3,000:1
画素ピッチ、コントラスト比	300cd/m ² 、6.5ms
輝度(最大)、応答速度	1920×1080、1,677万色以上
推奨最大解像度、表示色数(最大)	178°/178°
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	24-75Hz
垂直走査周波数(垂直)	665.9×289.95×443.25mm、8.11kg
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	前-5° 後25°
スタンド(傾斜/屈曲)	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
電源、アダプター	5~40°C/20~90%(但し結露無き事)
動作環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
保存環境(温度/相対湿度)	95W(USBハブ使用時)、65W(USBハブ未使用時)/90W(USBハブ使用時)、60W(USBハブ未使用時)/1.2W以下/0.5W以下
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	VESA DDC/CI プロトコル
プラグアンドプレイ	スタンド、DisplayPortケーブル(1.8m)、VGAケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
付属品	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
保証期間/国内修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる
海外修理	

29型

パフォーマンス・モデル
ThinkVision LT2934z
パノラマ・モニター
60A5RAR1JP
78,000円(税別)



3年保証

COE

■29型ワイドAH-IPS LED/バックライト液晶モニター。レノボ初の21:9のアスペクト比とウルトラワイド(2560×1080)の解像度による広い表示領域をご提供するモニターです。

ThinkVision LT2934z パノラマ・モニター	
製品シリーズ	60A5RAR1JP
製品番号	AH-IPS、WLED液晶、黒
液晶種類、筐体色	対角730.25mm : 29型、672.77×283.82mm
画面領域、有効表示領域	0.0876×0.2628mm、1000:1
画素ピッチ、コントラスト比	300cd/m ² 、7ms
輝度(最大)、応答速度	2560×1080、1,677万色以上
推奨最大解像度、表示色数(最大)	178°/178°
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	30-75Hz
垂直走査周波数(垂直)	699.2×239.7×380mm、8.3kg
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	前-5° 後25°
スタンド(傾斜/屈曲)	なし/110mm
機構	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、Dual-Link DVI-D、DisplayPort、HDMI
入力端子	39(固定:19/ユーザー:20)
プリセット数(最大)	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
電源、アダプター	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
動作環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
保存環境(温度/相対湿度)	100W/50W/1.2W以下/0.5W以下
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	VESA DDC/CI プロトコル
プラグアンドプレイ	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ/ファイルユーザーズガイド、セットアップガイド、電源コード)1個、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
付属品	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
保証期間/国内修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる
海外修理	

おすすめ在庫モデル

19.0型

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT1913p モニター
60AAHAR1JP
26,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*2-3

3年保証

COE

■19型画面のIPS LED液晶モニター。最大1280×1024の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色カラー対応。■VESA準拠(100mm)。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

ThinkVision LT1913p モニター	
製品シリーズ	60AAHAR1JP
製品番号	IPS WLED液晶、黒
液晶種類、筐体色	対角483mm : 19型、374.78×299.83mm
画面領域、有効表示領域	0.293mm、1000:1
画素ピッチ、コントラスト比	250cd/m ² 、7ms
輝度(最大)、応答速度	1280×1024、1,677万色以上
推奨最大解像度、表示色数(最大)	178°/178°
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	50-76Hz
垂直走査周波数(垂直)	411×221.9×378.3mm、4.55kg
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	前-5° 後30°
スタンド(傾斜/屈曲)	あり90°/110mm
機構	アナログRGB、DVI-D(HDCP)
入力端子	40(固定:20/ユーザー:20)
プリセット数(最大)	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
電源、アダプター	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
動作環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
保存環境(温度/相対湿度)	27W/24W/0.5W以下/0.5W以下
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	VESA DDC/CI プロトコル
プラグアンドプレイ	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ/ファイルユーザーズガイド、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
付属品	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
保証期間/国内修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる
海外修理	

ThinkVision
モニター

Lenovo

Think Accessories

Think製品をより有効に活用するためのオプション製品群

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

THINKPAD

① システム製品(PC本体)はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。
② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	Edge	T	L	W	X	YOGA	Tablet	ThinkPad Helix(2015年モデル)	ThinkPad Helix(2013年モデル)	ThinkPad Tablet 2	ThinkPad Tablet	ThinkPad Yoga 8	ThinkPad Yoga 12	ThinkPad Yoga(2014年モデル)	ThinkPad Yoga(2015年モデル)	ThinkPad Yoga(2014年モデル)	ThinkPad Yoga(2012年モデル)	
アクセサリ																			
キーボード																			
33L3226	ThinkPad USB数値キーパッド	3,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OB47208	ThinkPadトラックポイント・キーボード(日本語)	9,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OB47190	ThinkPadトラックポイント・キーボード(英語)	9,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OB47181	ThinkPad Bluetoothワイヤレストラックポイント・キーボード(日本語)	14,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OB47189	ThinkPad Bluetoothワイヤレストラックポイント・キーボード(英語)	14,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OA34032	Lenovoウルトラスリムプラスワイヤレスキーボード&マウス(英語)	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OA34053	Lenovoウルトラスリムプラスワイヤレスキーボード&マウス(日本語)	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P2638	Lenovo エンハンスト・パフォーマンス・USBキーボード・日本語	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P2620	Lenovo エンハンスト・パフォーマンスUSBキーボード(英語)	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード(英語)	4,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	4,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OB47358	ThinkPad Tablet2 Bluetooth キーボード(本体スタンド付)	13,500円																	
OB47270	ThinkPad Tablet 2 Bluetooth キーボード(本体スタンド付)-英語	13,500円																	
OC52705	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード日本語	11,000円	○																
OC52683	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード英語	11,000円	○	○															
4X30E51022	Lenovo USB スマートカード・キーボード(日本語)	8,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X30E50999	Lenovo USB スマートカード・キーボード(英語)	8,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X30E68103	ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード-英語	14,000円																	
4X30E68115	ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード-日本語	14,000円																	
4X30G93853	ThinkPad Helix ウルトラブック キーボード-英語	15,000円																	
4X30G93883	ThinkPad Helix ウルトラブック キーボード-日本語	15,000円																	
4X30G93893	ThinkPad Helix ウルトラブック プロ キーボード-英語	45,000円																	
4X30G93920	ThinkPad Helix ウルトラブック プロ キーボード-日本語	45,000円																	
4X30J32021	ThinkPad Helix フォリオ キーボード-英語	14,000円																	77
4X30J32048	ThinkPad Helix フォリオ キーボード-日本語	14,000円																	77
マウス																			
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス	1,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
06P4069	Lenovo オプティカル・ホイール・マウス	1,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
31P7410	ThinkPlus オプティカル・ホイール・マウス(ミニ) II	2,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
41U3074	Lenovo レーザー・マウス	3,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OA36188	Lenovo ワイヤレス・レーザーマウス	3,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A36407	ThinkPad Bluetooth レーザー・マウス	4,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X30G97573	ThinkPad オプティカルワイヤレスマウス	2,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キャリング・ケース																			
4Z10F04133	ThinkPad X1 Carbon プレミアムケース	16,000円																	
4Z10F04134	ThinkPad X250/X240s/X240/X230/ThinkPad Yoga 12/ThinkPad Yoga/ThinkPad Helix プレミアムケース	16,000円																	
4Z10F04135	ThinkPad T440s/T430 プレミアムケース	16,000円																	
4X40E77324	ThinkPad プロフェッショナル・バックパック	6,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77329	ThinkPad エssenシャル・バックパック	4,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77330	ThinkPad ウルトラ・バックパック	10,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77336	ThinkPad アクティブ・バックパックラージサイズ(26.5リッター)	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77337	ThinkPad アクティブ・バックパックミディアムサイズ(20リッター)	5,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77322	ThinkPad エグゼクティブ・レザーケース	10,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77323	ThinkPad プロフェッショナル・トップロードケース	6,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77325	ThinkPad プロフェッショナル・スリムトップロードケース	5,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77328	ThinkPad エssenシャル・トップロードケース	3,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77335	ThinkPad カジュアル・トートバッグ	6,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77334	ThinkPad カジュアル・メッセンジャーバッグ	6,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77333	ThinkPad カジュアル・バックパック	7,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77332	ThinkPad カジュアル・トップロードケース	6,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77327	ThinkPad プロフェッショナル・ローラーケース	15,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E77331	ThinkPad ウルトラ・メッセンジャーバッグ	10,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40G07025	ThinkPad エグゼクティブ・トートバッグ	10,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A33883	ThinkPad X220 Tablet スリーブケース	5,800円																	
OB47408	ThinkPad 11インチWide リバーシブルスリーブケース	1,500円	○																
4X40E48909	ThinkPad 12インチフィットリバーシブル・スリーブ	1,500円		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OB47410	ThinkPad 13インチWide リバーシブルスリーブケース	1,600円		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E48910	ThinkPad 14インチフィットリバーシブル・スリーブ	1,700円		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40E48911	ThinkPad 15インチフィットリバーシブル・スリーブ	1,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
41U5254	Lenovo パフォーマンス バック	4,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X80E76538	ThinkPad 10 クイックショット・カバー	5,500円																	76
4X40F55005	ThinkPad 10 プロテクター	6,000円																	77
4X30E68274	ThinkPad 10 タッチケース-英語	12,000円																	77
4X40H19305	ThinkPad Helix フォリオ ラップ ケース	6,000円																	77
4X40G41583	ThinkPad Helix クイックショット・カバー	7,500円																	77
4X40H75819	ThinkPad プロテクター-ジョルダーストリップ	1,000円																	77
4X40H75820	ThinkPad プロフェッショナル・スリムトップロードケース14インチ用	5,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X40H21970	ThinkPad 10 フォリオラップ	6,000円																	○

○…対応 □…非対応

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税別)	Edge	T				L	W		X		YOGA	Tablet		
			Edge E530 E540 E550	Edge E130 E140 E150	1420/1430i 1420s 1430s	1440p 1440p 1440p	1450s 1450s 1450s	1520 1520 1520	1530 1530 1530	1540 1540 1540	1550 1550 1550	X250 X240 X240s	X230 X230 X220	X1 X1 X1	Yoga 12 Yoga 11 Yoga 10	ThinkPad Tablet ThinkPad Tablet 2 ThinkPad Tablet 8
4X20E50577	ThinkPad 170W ACアダプター(スリム・チップ)	9,500円	○ ○ ○													
4X20E75066	ThinkPad Tablet 36W ACアダプター	3,000円														
4X20E75080	ThinkPad 36W DCチャージャー	8,500円														
4X20H56547	Lenovo 65W トラベル ACアダプター	5,000円	○ ○													
4X90G85927	ThinkPad OneLink アダプター	7,500円														
バッテリー																
0A36310	ThinkPad用3セルベイバッテリー(ThinkPad バッテリー-43)	13,800円		19	19											
0C52861	ThinkPad用3セル バッテリー(ThinkPad バッテリー-68)	14,000円														
0C52862	ThinkPad用6セル バッテリー(ThinkPad バッテリー-68+)	17,000円														
0A36302	ThinkPad T/L/Wシリーズ用6セルバッテリー(ThinkPad バッテリー-70+)	16,800円														
0A36303	ThinkPad T/L/Wシリーズ用9セルバッテリー(ThinkPad バッテリー-70++)	19,000円														
0A36304	ThinkPad T/Wシリーズ用9セルスライズバッテリー(ThinkPad バッテリー-28+)	19,000円		15	15											
0A36290	ThinkPad Edge 130用6セルバッテリー(ThinkPad バッテリー-84+)	16,800円														
0A36280	ThinkPad X220 / X220タブレット 6セル 外付け スリム・バッテリー(ThinkPad バッテリー-19+)	27,000円										13131313				
0A36305	ThinkPad X220/X230用4セルバッテリー(ThinkPad バッテリー-44)	14,800円														
0A36306	ThinkPad X220/X230用6セルバッテリー(ThinkPad バッテリー-44+)	16,800円														
0A36307	ThinkPad X220/X230用9セルバッテリー(ThinkPad バッテリー-44++)	19,000円														
0A36316	ThinkPad X220/X230Tablet用3セルバッテリー(ThinkPad バッテリー-67)	13,800円														
0A36317	ThinkPad X220/X230Tablet用6セルバッテリー(ThinkPad バッテリー-67+)	16,800円														
0A36309	ThinkPad T420s/T430s用6セルバッテリー(ThinkPad バッテリー-81+)	16,800円														
0A36311	ThinkPad Edge用6セルバッテリー(ThinkPad バッテリー-75+)	16,800円	○ ○ ○													
0C52863	ThinkPad 用6セルバッテリー(ThinkPad バッテリー-57+)	17,000円														
0C52864	ThinkPad 用9セルバッテリー(ThinkPad バッテリー-57++)	19,000円														
4X50G59217	ThinkPad E550/E555用6セルバッテリー(ThinkPad 76+ バッテリー)	16,000円														
チャージャー																
40Y7625	ThinkPad エクスターナル・バッテリー・チャージャー	12,900円	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4X20E50164	ThinkPad USB チャージャーアダプター	3,000円		7272		7272727272		727272		72		7272727272		7272727272		72
セキュリティー・ソリューション																
73P2582	Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティー・ケーブル	5,000円	○ ○ ○													
45K1620	Lenovo Kensington ツインヘッド・セキュリティー・ケーブル	7,500円	○ ○ ○													
57Y4303	Lenovo セキュリティー ケーブル ロック	2,500円	○ ○ ○													
0B47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー・DS ケーブル・ロック	4,400円	○ ○ ○ ○													
4XE0G97138	Kensington コンビネーション ケーブル・ロック	4,500円														
41N3040	Lenovo Gemplus GemPC USB スマート・カード・リーダー	4,200円	○ ○ ○ ○													
41N3043	Lenovo Gemplus ExpressCard スマート・カード・リーダー	9,100円														
プライバシーフィルター																
0A61768	11.6インチワイド プライバシーフィルター	5,800円		44												
0A61770	12.5インチワイド プライバシーフィルター	6,200円										60	60	636363		
0A61769	14.0インチワイド プライバシーフィルター	6,600円			5757575759	5757		57					63			
0A61771	15.6インチワイド プライバシーフィルター	7,000円	44444949					575757575757								
4Z10F04131	ThinkPad 8 プライバシーフィルター(4方向)	10,500円													44	
4ZE0F21063	ThinkPad 8 保護フィルム(光沢なし)	4,500円													44	
4Z10A23289	ThinkPad Helix用保護フィルム(光沢なし)	4,500円														44
4Z10A22782	14.0インチワイド プライバシーフィルター(ThinkPad X1/X1 Carbon Touch用)	9,000円			6464	64							60646464			
4Z10A23288	ThinkPad Helix用プライバシーフィルター(4方向対応)	10,500円														44
4Z10E51378	ThinkPad X250/X240/X240sタッチモデル用プライバシーフィルター	8,500円											646464			
4Z10F04121	ThinkPad Yoga プライバシーフィルター(ランドスケープ/横向き)	8,500円												4444		
4Z10F04137	ThinkPad X1 Carbon ノンタッチモデル用プライバシーフィルター	9,000円			59	59								6363		
4ZE0F63043	ThinkPad 10 プライバシーフィルター(4方向)	10,500円													44	
4ZE0F63042	ThinkPad 10 保護フィルム(光沢なし)	4,500円													44	
4Z10G95469	ThinkPad Helix プライバシーフィルター(4方向対応)	10,500円														44
4Z10G95467	ThinkPad Helix 保護フィルム(光沢なし)	4,500円														44
4XJ0I85363	Lenovo 14インチワイド用ゴールド プライバシーフィルター(ノンタッチモデル用)	9,000円			5959	59								6363		
ストレージ																
光学ドライブ/フロッピーディスクドライブ																
0B47326	ThinkPad ウルトラベイ 9.5mm DVD バーナー・ドライブIV	19,000円														
4XA0E97775	ThinkPad ウルトラベイ USB DVD バーナー・ドライブ	8,000円	○ ○ ○ ○													
ハード・ディスク・ドライブ(ホット・スワップ非対応)																
0A65636	ThinkPad 320GB 7200rpm OPAL対応ハード・ドライブ	21,800円												50505050		
0B47323	ThinkPad 320GB 7200rpm 7mm OPAL対応シリアルATAハード・ドライブ	22,000円														
0A65635	ThinkPad 320GB 7200rpm シリアルATA 7mm 4Kハード・ドライブ	13,500円													50505050	
0A65631	ThinkPad 500GB 5400rpm シリアルATA 7mm 4Kハード・ドライブ	11,500円													50505050	
0A65632	ThinkPad 500GB 7200rpm シリアルATA 7mm 4Kハード・ドライブ	15,000円													50505050	
0B47322	ThinkPad 500GB 7200rpm 7mm シリアルATA ハード・ドライブ	15,000円														
4XB0H30207	ThinkPad 500GB 7200rpm OPAL10対応2.5インチシリアルATAハード・ドライブ	18,000円														
4XB0H30205	ThinkPad 500GB/8GB 2.5インチシリアルATAハイブリッド・ドライブ	16,000円														
0A65630	ThinkPad 180GB 2.5インチソリッド・ステート・ドライブ	37,000円													50505050	
0B47324	ThinkPad 128GB シリアルATA ソリッド・ステート・ドライブII	26,000円														
4XB0G54146	ThinkPad 256GB M.2 OPAL2.0対応ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円														
0B47320	ThinkPad 1TB 5400rpm 9.5mm シリアルATA ハード・ドライブ	20,000円														
0A65633	ThinkPad 1TB 5400rpm シリアルATA 9.5mm 4Kハード・ドライブ	20,000円														
0B47315	ThinkPad 9.5mm シリアルATAハード・ドライブIV	7,000円														
0B47322	ThinkPad 500GB 7200rpm 7mm シリアルATA ハード・ドライブ	15,000円														
0B47323	ThinkPad 320GB 7200rpm 7mm OPAL対応シリアルATAハード・ドライブ	22,000円														
0B47320	ThinkPad 1TB 5400rpm 9.5mm シリアルATA ハード・ドライブ	20,000円														
4XB0H30206	ThinkPad 1TB 5400rpm 2.5インチシリアルATAハード・ドライブ	22,000円														
4XB0H45209	ThinkPad 256GB OPAL2.0対応 ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円														
4XB0F86403	ThinkPad 512GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	80,000円														
4XB0H30212	ThinkPad 512GB M.2 PCI-Express x4 ソリッド・ステート・ドライブ	85,000円														
4XB0J32554	ThinkPad 180GB 2.5インチ OPAL2.0対応 ソリッドステートドライブ	37,000円														
4XB0J33255	ThinkPad 240GB 2.5インチ OPAL2.0対応 ソリッドステートドライブ	48,000円														

○…対応 □…非対応

THINKVISION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

ご注意: ① システム製品(PC本体)はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブを差し替えてご使用ください。
② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご確認ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税別)	LT										L	E									
			フュエルエスE/F	LT1423p	LT1423p	LT1712p	LT1937p	LT1937p	LT2013p	LT2013p	LT2232p	LT2232p	LT2232p	LT2527p	LT2527p	LT2527p	LT2527p	LT2527p	LT3053p	LT3053p	LT900p	E2235p	E3237p
アクセサリ																							
0A33047	Ergotron FX30 ウォール マウント	18,000円																					
0A60934	LX デスクマウントアーム	26,800円																					
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	4,900円																					
45K1804	Ergotron DS100クアッド・モニター・スタンド	69,000円																					

...対応 ...非対応

THINKSTATION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

ご注意: ① システム製品(PC本体)はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブを差し替えてご使用ください。
② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご確認ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税別)	D		S		E					P		C					
			D20	D30	S20	S30	E20	E30	E31 SFF	E31	E32 SFF	E32	P300	P500	P700	P900	C20	C20x	C30
アクセサリ																			
キーボード																			
33L3226	ThinkPad USB 数値キーパッド	3,000円																	
0B47208	ThinkPadトラックポイント・キーボード(日本語)	9,000円																	
0B47190	ThinkPadトラックポイント・キーボード(英語)	9,000円																	
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス(英語)	7,000円																	
0A34053	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス(日本語)	7,000円																	
31P7415	ThinkPlus プリファード 104 英語キーボード	4,000円	15	15	15	15	15	15	15	15	15						15	15	15
31P7433	ThinkPlus プリファード 109 キーボード(黒)	4,000円	15	15	15	15	15	15	15	15	15						15	15	15
73P2638	Lenovo エンハンスド・パフォーマンス・USBキーボード - 日本語	6,000円																	
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード(英語)	6,000円																	
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード(英語)	4,000円																	
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	4,000円																	
0C52705	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード日本語	11,000円		83		83													83
0C52683	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード英語	11,000円		83		83													83
4X30E50999	Lenovo USB スマートカード・キーボード(英語)	8,000円																	
4X30E51022	Lenovo USB スマートカード・キーボード(日本語)	8,000円																	
06P4069	Lenovo オプティカル ホイールマウス	1,400円																	
31P7405	Lenovo 3ボタンスクロールポイント・マウス II (オプティカル)	2,600円																	
31P7410	ThinkPlus オプティカルホイールマウス(ミニ) II	2,700円																	
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス	1,400円																	
41U3074	Lenovo レーザー・マウス	3,700円																	
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザーマウス	3,700円																	
4X30G97573	ThinkPad オプティカルワイヤレス マウス	2,000円																	
0A36407	ThinkPad Bluetooth レーザー・マウス	4,600円																	
その他																			
0A65721	ThinkStation C30/D30シリーズ用ヒートシンク	6,000円																	
4XF0F33440	ThinkStation 2.5インチ ハードドライブ・ブラケット・キット (E32 SFF対応)	3,000円																	
4XF0G94539	ThinkStation 2.5インチ-3.5インチ変換ブラケット・キット	4,000円																	
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	4,900円	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
57Y4488	ThinkPad In-Ear ヘッドフォン	2,100円																	
41N3040	Gemplus GemPC USB スマート・カード・リーダー	4,200円																	
4XH0F46091	ThinkStation アップグレード ROM1 (4ポート)	5,000円																	
4XH0F46092	ThinkStation アップグレード ROM5 (8ポート)	6,000円																	
4XH0F46093	ThinkStation アップグレード ROM9 (8ポート)	4,000円																	
4XH0G78728	ThinkStation マルチIOポート・フレックス アダプター	10,000円												87	87	87			
4XH0G78729	ThinkStation M.2 ソリッドステートドライブ・フレックス アダプター	5,000円												87	87	87			
4XG0G75839	ThinkStation P500/P700用145W ヒートシンク	6,000円																	
4XG0G75840	ThinkStation P900用160W ヒートシンク	6,500円																	
4XH0H00340	ThinkStation インテル Thunderbolt 拡張カード	23,000円																	
4XCOH00338	ThinkStation インテル I210-T1 シングルポート ギガビットイーサネットアダプター	9,500円																	
4XF0G94538	ThinkStation 5.25インチ フレックス・モジュール	4,000円																	
4X90H04223	ThinkStation eSATA フレックス・ケーブル	1,000円																	
4X90H04224	ThinkStation IEEE1394 フレックス・ケーブル	1,000円																	
4XH0H04229	ThinkStation 29-in-1 メディア・カード・リーダー	4,000円																	
メモリー																			
DIMM/SDRAM																			
0A65733	ThinkStation 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	68,000円		58		58													58
0A65728	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	6,000円						6	10	10									
0A65729	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	9,000円						6	10	10									
0A65730	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	28,000円						6	10	10									
0B47377	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	16,000円																	
0B47378	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMMメモリー	68,000円																	

...対応 ...非対応

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税別)	D		S		E					P			C					
			D20	D30	S20	S30	E20	E30	E31 SFF	E31	E32 SFF	E32	P300	P500	P700	P900	C20	C20x	C30	
4X70G00092	ThinkStation 4GB 1Rx8 PC3-14900E 4Gbit DDR3-1866 ECC-UDIMMメモリー	20,000円		○		○													○	
4X70G00093	ThinkStation 8GB 2Rx8 PC3-14900E 4Gbit DDR3-1866 ECC-UDIMMメモリー	50,000円		○		○													○	
4X70G00094	ThinkStation 4GB 1Rx8 PC3-14900R 4Gbit DDR3-1866 RDIMMメモリー	22,000円		○		○													○	
4X70G00095	ThinkStation 8GB 2Rx8 PC3-14900R 4Gbit DDR3-1866 RDIMMメモリー	52,000円		○		○													○	
4X70G78060	ThinkStation 4GB DDR4 2133Mhz ECC RDIMMメモリー	32,000円											○	○	○					
4X70G78061	ThinkStation 8GB DDR4 2133Mhz ECC RDIMMメモリー	62,000円											○	○	○					
4X70G78062	ThinkStation 16GB DDR4 2133Mhz ECC RDIMMメモリー	112,000円											○	○	○					
マルチメディア																				
グラフィック・アダプター																				
0B47074	NVIDIA NVS 310 グラフィックスカード	30,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4X60F17422	NVIDIA NVS 315 グラフィックスカード	30,000円		○		○													○	
0B47077	NVIDIA NVS 510 2GB グラフィックスカード	95,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
0B47394	NVIDIA Quadro K600 グラフィックスカード	35,000円	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
0B47392	NVIDIA Quadro K2000 グラフィックスカード	95,000円	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	
0B47393	NVIDIA Quadro K4000 グラフィックスカード	185,000円	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	
0B47081	NVIDIA K5000 4GB グラフィックスカード	380,000円	○	○	○	○												○	○	
4X60G69025	NVIDIA Quadro K5200 グラフィックスカード	420,000円												87	87	87				
4X60G69026	NVIDIA Quadro K4200 グラフィックスカード	185,000円											○	87	87	87				
4X60G69027	NVIDIA Quadro K2200 グラフィックスカード	95,000円											○	88	88	88				
4X60G69028	NVIDIA Quadro K620 グラフィックスカード	35,000円											○	88	88	88				
4X60G69029	NVIDIA Quadro K420 グラフィックスカード	20,000円											○	88	88	88				
0A36537	Lenovo DisplayPort ケーブル	1,800円	12	12	12	12	12	12	74	74			74	74	74	74	12	12	12	
4J57915	ディスプレイポートDVI変換ケーブル	2,500円	12	12	12	12	12	12	74	74	65	65	74	74	74	74	12	12	12	
0B47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター	8,000円							○	○	○									
4XH0H01346	ThinkStation P500/P700 グラフィックスクーリングファン	2,000円												○	○					
57Y4393	ディスプレイポートVGA変換ケーブル	4,000円												74	74	74	74			
0B47395	Lenovo DisplayPort - HDMI アダプター	3,000円												74	74	74	74			
セキュリティ																				
73P2582	Kensington マイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル	5,000円	7	7	7	7	7	7	7	7	○	○	○	○	○	○	○	7	7	7
45K1620	Lenovo Kensington ツイン・ヘッド・ケーブル・ロック	7,500円	7	7	7	7	7	7	7	7	○	○	○	○	○	○	○	7	7	7
0B47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
57Y4303	Lenovo セキュリティ ケーブル ロック	2,500円	7	7	7	7	7	7	7	7	○	○	○	○	○	○	○	7	7	7
4XE0G97138	Kensington コンビネーション ケーブル・ロック	4,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ストレージ																				
CD-ROMドライブ																				
0A65618	Lenovoスーパーマルチバーナードライブ	6,000円	○	○	○	○	○	○	59	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4XA0H04222	ThinkStation 9.5mm SATA スリム DVD バーナー	6,000円												○	○	○				
4XA0E97775	ThinkPad ウルトラスリムUSB DVD バーナー・ドライブ	8,000円												○	○	○				
ハード・ディスク・ドライブ																				
4XB0F18672	ThinkStation 300GB 15K rpm SAS ハードディスク・ドライブ	30,000円		○		○													○	
4XB0F18673	ThinkStation 600GB 15K rpm SAS ハードディスク・ドライブ	60,000円		○		○													○	
43R1990	Lenovo 500GB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	13,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4J57918	Lenovo 1TB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	17,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4XB0F18670	ThinkStation 128GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	26,000円				○								○	○	○	○	○	○	
0B47308	ThinkStation 180GB ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円				○								○	○	○	○	○	○	
4XB0F18671	ThinkStation 256GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円				○								○	○	○	○	○	○	
4XB0F22432	ThinkStation 256GB OPAL対応 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円				○								○	○	○	○	○	○	
4XB0F18665	ThinkStation 1TB シリアルATA 3.5インチ ハイブリッド・ドライブ	23,000円				○								○	○	○	○	○	○	
4XB0F18666	ThinkStation 2TB シリアルATA 3.5インチ ハイブリッド・ドライブ	33,000円				○								○	○	○	○	○	○	
4XB0F18667	ThinkStation 2TB 7200rpm 3.5インチ シリアルATA ハード・ドライブ	30,000円				○								○	○	○	○	○	○	
4XB0F18668	ThinkStation 3TB 7200rpm 3.5インチ シリアルATA ハード・ドライブ	45,000円				○								○	○	○	○	○	○	
4XB0F18669	ThinkStation 4TB 7200rpm 3.5インチ シリアルATA ハード・ドライブ	60,000円				○								○	○	○	○	○	○	
4XB0G69275	ThinkStation 512GB 2.5インチ SATA ソリッド・ステート・ドライブ	80,000円													○	○	○	○	○	
4XB0G69276	ThinkStation 240GB 2.5インチ SATA FDE対応 ソリッド・ステート・ドライブ	48,000円													○	○	○	○	○	
4XB0G69278	ThinkStation 256GB M.2 PCIeソリッド・ステート・ドライブ	60,000円													○	○	○	○	○	
4XB0G69281	ThinkStation 400GB 2.5インチ SAS ソリッド・ステート・ドライブ	400,000円													○	○	○	○	○	
4XB0G69282	ThinkStation 450GB 2.5インチ SAS ハードディスク・ドライブ	120,000円													○	○	○	○	○	
エクスターナル・ハード・ディスク																				
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	23,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	27,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
0A65621	ThinkPad USB3.0 1TB セキュア ハードドライブ	31,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○…対応 □…非対応

- 【注釈】
- ECCと非ECCメモリを混在して導入することはできません。
 - S10, D10, E20, S20, D20, E30, S30, D30の場合、ケーブルロックを付けることにより、機種本体を業務環境に固定させるだけではなく、ユーザーがシャーシを開けることも合わせて防止します。C20, C20x, C30の場合は機種本体を業務環境に固定させますが、シャーシのロックはできません。
 - ECCとNon ECCメモリを混在して導入することはできません。
 - LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pとの互換ができます。
 - DisplayPort搭載グラフィックカードに接続してご利用頂きます。
 - PS2 コネクターを持つドッキング製品などが必要で、詳細情報はThinkStation メンテナンスマニュアルをご参照ください。
 - スピードが違うメモリの混在はサポート可能ですが、いずれかの低い側のスピードで動作します。また、UDIMMとRDIMMの混在はできません。
 - ThinkStation E31 SFFには本製品取り付け時のフェースプレートのないモデルがあります。
 - NVIDIA Quadro K600搭載のThinkStation E32に対応します。
 - システムのディスプレイポートもしくは別途導入されたグラフィックカードのディスプレイポートと接続できます。詳細はwww.lenovo.com/support/displayport-cablesをご参照ください
 - ThinkStation S/C/D30 リフレッシュ2.5/3.0モデルのみサポートします。
 - ThinkStation P500/P700 グラフィックスクーリングファン(製品番号: 4XH0H01346)と合わせてご利用頂く必要があります。また、ThinkStationシステムグラフィックカードをご増設頂く際に、ThinkStationの構成により制約があります。詳細はオプション製品発表レター(発表レター番号: LTO14085)をご参照ください。http://lenovocentral.lenovo.com/jp/sales/files/Peripherals/lenovo_options/announcement_letter/2014/LTO14085.pdf
 - ThinkStationシステムグラフィックカードをご増設頂く際に、ThinkStationの構成により制約があります。詳細はオプション製品発表レター(発表レター番号: LTO14085)をご参照ください。http://lenovocentral.lenovo.com/jp/sales/files/Peripherals/lenovo_options/announcement_letter/2014/LTO14085.pdf

THINKPAD 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせはパートナー総合窓口 0120-498-170 までお問い合わせください。

ThinkPad 10

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	フラッシュメモリー	ワイヤレス	カードスロット	MS Office	保証期間
ThinkPad 10	20C1002PJP	79,000円(税別)	Intel® Atom™ プロセッサ Z3795	LEDバックライト付 10.1型 WUXGA IPS 液晶	4GB (LPDDR3 1066MHz)	64GB	802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi標準) Bluetoothあり	MicroSDメディアカード・リーダー	なし	1年
	20C10023JP	81,000円(税別)								
	20C1A00HJP	66,000円(税別)	Windows 8.1 with Bing 32bit (日本語版)			2GB (LPDDR3 1066MHz)			Microsoft Office Home & Business 2013	

ThinkPad E550

15.6型スタンダード・ノートブック

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間			
ThinkPad E550	20DF006TJP	91,000円(税別)	第4世代 インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ (1.70GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付15.6型 HD 液晶	4GB (4GB×1)	500GB HDD	DVD スーパーマルチ・ドライブ	ThinkPad 1×1 b/g/n Bluetoothあり	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4in 1メディアカード・リーダー/その他スロットなし	なし	なし	1年			
	20DF006PJP	105,000円(税別)	第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz/3MB/1,600MHz)												
	20DF006QJP	77,000円(税別)	インテル® Celeron® プロセッサ 3205U (1.50GHz/2MB/1,600MHz)												
	20DF006MJP	97,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		第4世代 インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ (1.70GHz/3MB/1,600MHz)								2GB (2GB×1)	4GB (4GB×1)	Microsoft Office Personal 2013
	20DF006NJP	102,000円(税別)			第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz/3MB/1,600MHz)										
	20DF006UJP	91,000円(税別)	なし		Microsoft Office Personal 2013										
	20DF006VJP	111,000円(税別)	Microsoft Office Home & Business 2013												
	20DF006EJP	125,000円(税別)	Microsoft Office Personal 2013												
	20DF006FJP	130,000円(税別)	Microsoft Office Home & Business 2013												

THINKCENTRE 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせはパートナー総合窓口 0120-498-170 までお問い合わせください。

ThinkCentre E73 Small

スタンダード・デスクトップ

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10AU00BSJP	102,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ (3.50GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	DVD スーパーマルチ・ドライブ	1 (空1): Low Profile/ 2 (空2): Low Profile	0 (空0)	USB 3.0×2, USB 2.0×4	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	Microsoft Office Personal 2013	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)
10AU00B7JP	93,000円(税別)		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ (3GHz/6MB/1,600MHz)			DVD-ROM ドライブ						
10AU00B9JP	114,000円(税別)					DVD スーパーマルチ・ドライブ					Microsoft Office Personal 2013	
10AU00BAJP	119,000円(税別)					Microsoft Office Home & Business 2013						

※モニターは別売りです。

Lenovo



インテル® Core™ i5 プロセッサ搭載

注釈一覧

【共通】

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。http://shop.lenovo.com/jp/products/laptops/thinkpad ※2 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※3 Wimaxを利用する場合は別途プロバイダー（有償）との契約が必要となります。 ※4 USB 3.0/フルサイズ・キーボード/OS日本語、OADG準拠 ※5 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要です。インテル®

【ThinkPad】

キーボード：外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ません。 OS：Windows® 7 初期導入モデルではアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリ時ともに必要ありません。Windows® 8にはWindows® XPへのダウングレード権はありません。 メモリー：メモリーを最大まで拡張するには、8GBメモリーを2枚装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えることはできません。 HDD：HDDドライブは、NTFSでフォーマットされたパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000/3.2GB Byte換算であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表の数値のものよりも小さく表示されます。 オプティカルドライブ：ウルトラバベ/エンフンスド・メディアを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、Webでご確認ください。 ビデオRAM：搭載するメインメモリーの容量によって、利用可能なビデオRAMの最大値が異なります。また、PCの動作状況や、ハードウェアおよびアプリケーション構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新により、ビデオRAMの最大値が変わる場合がありますのでご留意ください。利用可能なビデオRAMの最大値は、OS上で一時的に使用する共有メモリーやシステムメモリーを含んだ最大容量を意味します。 ディスプレイ：液晶ディスプレイは高精度な技術を採用して200個以上の画素からつづられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。 (詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のチェックリスト」http://support.lenovo.com/ja_jp/detail.page?LegacyDocID=MI9R-69856を参照ください) また、低い解像度の例 (例 VGA 640x480ドットなど) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また、最大発色数は26万色ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記のV型 (13.3V型等) は、有効画面の対角線長を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ディスプレイ外部接続時：接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。

【ThinkPad Helix】

Windows® 8にはWindows® XPへのダウングレード権はありません。 Tablet デザイナー・ペン搭載モデルと非搭載モデルとはディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイでTablet デザイナー・ペンは使用できません。

【ThinkPad X240s/T440s】

メモリー：1枚オンボードで装着しており、交換・増設することはできません。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えることはできません。

【ThinkCentre】

OS：システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリメディアをお申し込み窓口までお問い合わせください。 指紋センサー：弊社オプション製品をご購入いただくことで使用可能となります。 メモリー：メイン・メモリーの一部はバベ/メモリーとして使用されます。 スロット数：メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。 HDD：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリ作業が可能です。 オプティカルドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレベル面に[CDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW/High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応していません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。 ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。 解像度および最大発色数：解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものををご使用ください。

【ThinkCentre Small/Tiny】

すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。各スロットの形状は、「Low Profile：64mm(幅)×176mm(長さ)」です。なお指定の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。

【ThinkCentre All-In-One】

MiniPCIスロットには、無線LANアダプターを搭載することができます。(無線LAN非対応モデル)ただし、弊社オプション

【ThinkStation】

OS：システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリメディアをお申し込み窓口までお問い合わせください。 インテルAMT：AMTに対応している機種でも、搭載CPUによりチップセットの持つAMTバージョンの機能や性能をフルにサポートしない場合がございます。 メモリー：メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してより単体容量の大きいメモリーを装着する必要があります。192GBを超えてメモリー搭載可能な機種であっても、初期搭載のWindows 7 Professional 64bitで管理できる最大メモリー容量は192GBとなります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。 HDD：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリ作業が可能です。 オプティカルドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレベル面に[CDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW/High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVDソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応していません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。 グラフィックス：各グラフィックスの仕様/制限事項の詳細につきましては、グラフィックカードの場合はNVIDIA社、CPU内蔵のインテルHDグラフィックスの場合はインテルの、各ホームページ等の情報をご参照ください。 ビデオRAM容量：グラフィックスがインテルHDグラフィックスの場合、ビデオ RAMとして使用されるメモリー・メモ

ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel.com/technology/turboboost/(英語)を参照してください。 ※6 バッテリー・パックを交換する時は電源を切ら、休止状態にして交換してください。セーフガードチップセットを内蔵した純正品以外は使用出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。JEITA測定法1.0では、JEITA(バッテリー動作時間測定法(Ver1.0))に準拠して測定しました。JEITA(バッテリー動作時間測定法)につきましては、JEITAのホームページをご参照ください。(社)電気情報技術協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※7 バッテリーの保証は1年となります。 ※8 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず書状においでください。 ※10 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じうるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

インターフェースポート：接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 カードスロット：カードスロットは兼用の場合があります。この場合どちらか一方でのご利用となります。(T430sではExpressCardとメディアカードリーダーが兼用。L530、L430、X230ではExpressCardとPCカードスロットが兼用になります。) ワイヤレス：ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 重量：重量は平均値です。 ACアダプター：日本国内ではAC100V電源でご使用ください(ACコードは100V用が付属します)。 省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2011年度)より測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除いたものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上500%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、A A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。 Microsoft® Office：Microsoft® Office Personal 2013は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。リカバリーメディアからのリカバリーを行った場合、Microsoft® Office Personal 2013はリカバリーできませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal 2013のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストール時には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。また、Microsoft® Office Personal 2013 初期導入モデルに付属するCD-ROMとマニュアルは、弊社保守部品としての取り扱いはありませんので、紛失や破損のないようご注意ください。 海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd01.nsf/jtechinfo/SRVC-IWSをご覧ください。

接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。ThinkPad Helixのタブレット本体のポート類はキーボードドック装着時は使用できません。

光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブを使用する必要があります。

い、液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 インターフェースポート：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 オディオ機能：ステレオ・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。 省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除いたものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、A A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。 国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以前に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間：9:00~17:00/月~金、修理対応時間：9:00~17:00/月~金) 海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらをご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL：0120-559-592、受付時間：月~金 10:00~17:30 土、日、祝、12/30~1/3および5/1を除きます。) リカバリー-DVD (ROVD)の部品番号はブロードウェアの更新等の理由により予告なく更新される場合があります。USLenovo Support & DownloadのWebページにて最新の部品番号を照会いただけます。(USLenovo/ http://www.lenovo.com/us/en/ のトップページから「Support」->「Parts information」を選択し、該当商品の「Recovery DVD service parts」の項目を参照)

モジュール・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクフォン等は別途お求めください。

ション製品の販売はございません。

リーの最大値はOSや機器構成により変わる場合がございます。 最大解像度：解像度や発色数は、接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものををご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 インターフェースポート：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 オプションスロット：すべてのPCIの拡張カードについては動作保証するものではありません。なおサイズ仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。 オディオ機能：モジュール・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクフォン等は別途お求めください。 省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除いたものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、A A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。 国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以前に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。一部の保守部品は、部品を送付しお客様に交換して頂く場合がございます。(受付時間：9:00~17:00/月~金、修理対応時間：9:00~17:00/月~金) 海外での修理：本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは以下のURLの国際保証サービス (IWS) の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja_JP/




LENOVO SERVICES

Lenovo Services

利用シーンや業務内容によって、PCに求めるサービスは異なります。

すべてのお客様が安心して製品をご利用いただけるよう、Lenovo Servicesはニーズに応じたサービスをご提供しています。

Lenovo Servicesは、基本保証よりさらに広いサポート範囲と延長年数をご自由にお選びいただける、安心のサポートメニューをそろえています。

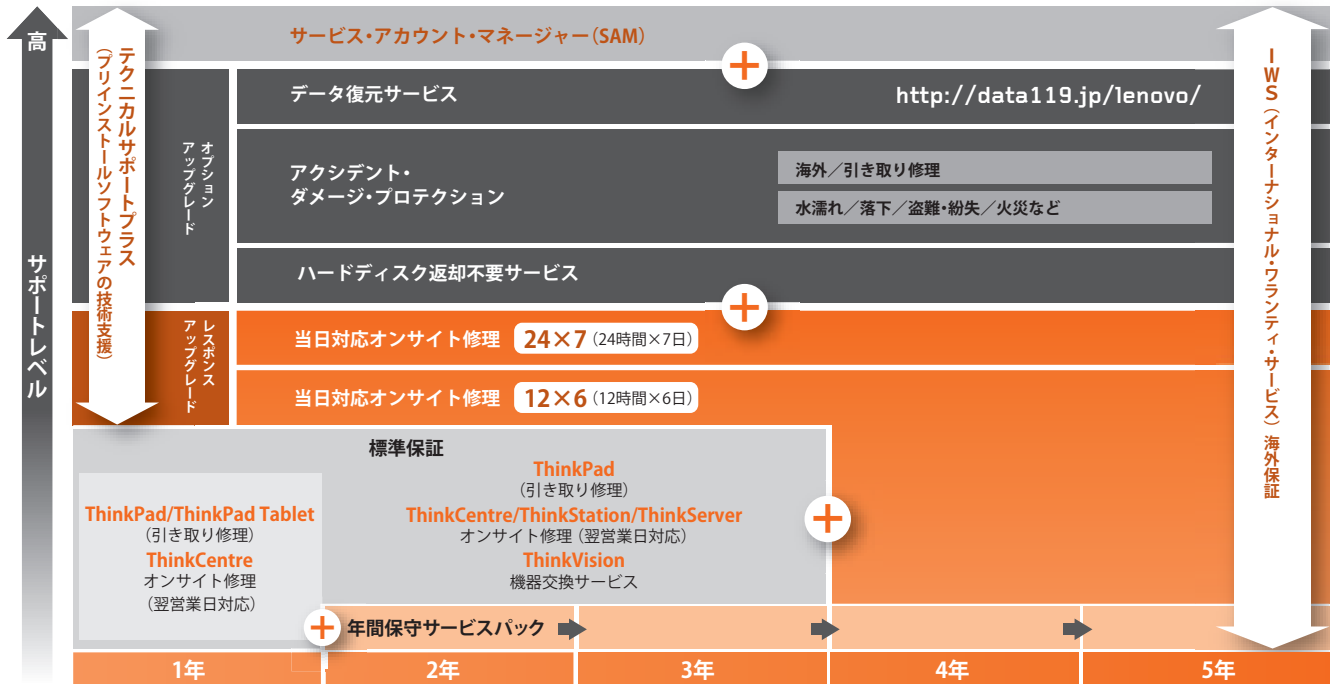

Lenovo Services 対応表

		ThinkPad	ThinkPad Edge	ThinkPad Tablet	ThinkCentre	ThinkStation
Lenovo Services 延長保守	引き取り修理	○	○	○	—	○
	翌営業日オンサイト修理	○	○	○	○	○
	当日オンサイト修理	○	○	○	○	○
オプション サービス	ハードディスク返却不要サービス	○	○	—	○	○
	アクセシブル・ダメージ・プロテクション	○	○	○	—	—
	内蔵バッテリー交換サービス	○	○	—	—	—
保証・保守期間外	年間保守サービスパック	○	○	—	○	○

※ X シリーズの Tablet は ThinkPad に含まれます。

サービス期間の延長と内容のアップグレード

基本保証をお客様のご利用シーンに合わせて、最大5年まで延長・アップグレードすることができます。

※機種により異なります。


標準保証		アップグレード	
引き取り修理*		オンサイト修理*	
宅配便による故障機器の引き取り、修理、修理完了機器の宅配便によるお届けを行います。 ※ ThinkPad、ThinkPad Edge、ThinkPad Tablet が対象です。		翌営業日オンサイト修理 修理受付後、翌営業日以降に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。	当日オンサイト修理 修理受付後、当日に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。 ※部品在庫状況などにより当日対応ができない場合があります。
機器交換 機器交換* ※モニターのみが対象です。	引き取り修理 引き取り修理		
オンサイト修理の種類 (延長保守契約時)			
サービス名	翌営業日オンサイト修理	当日オンサイト修理 12 × 6	当日オンサイト修理 24 × 7
修理サービス実施時間	9:00 ~ 17:00 月~金 (祝日および 12/30 ~ 1/3 を除く)	8:00 ~ 20:00 月~土	24時間 365日
受付時間	24時間		
修理方法	技術員がお客様の PC 設置場所にお伺いして機器の修理をします。		
期間	機器の保証期間開始日から所定契約期間 (機種によりサービスご提供年数が異なります)		

※ ThinkPad Tablet は最大3年まで延長できます。

※引き取り修理サービスは当日16:00までにLenovoによる障害箇所の特定ができた場合、Lenovoは当日を受付基準日とし本サービスを提供します。

※オンサイト修理サービスは当日16:00まで (但し、当日オンサイトの場合は毎日14:00まで) にLenovoによる障害箇所の特定ができた場合、Lenovoは当日を受付基準日とし本サービスを提供します。なお、オンサイトエンジニアおよび保守パーツは、天候、交通事情、および保守パーツの在庫状況等のやむをえない事情により到着日時が遅れる場合があります。予めご了承ください。

こんなことでお困りの時は…

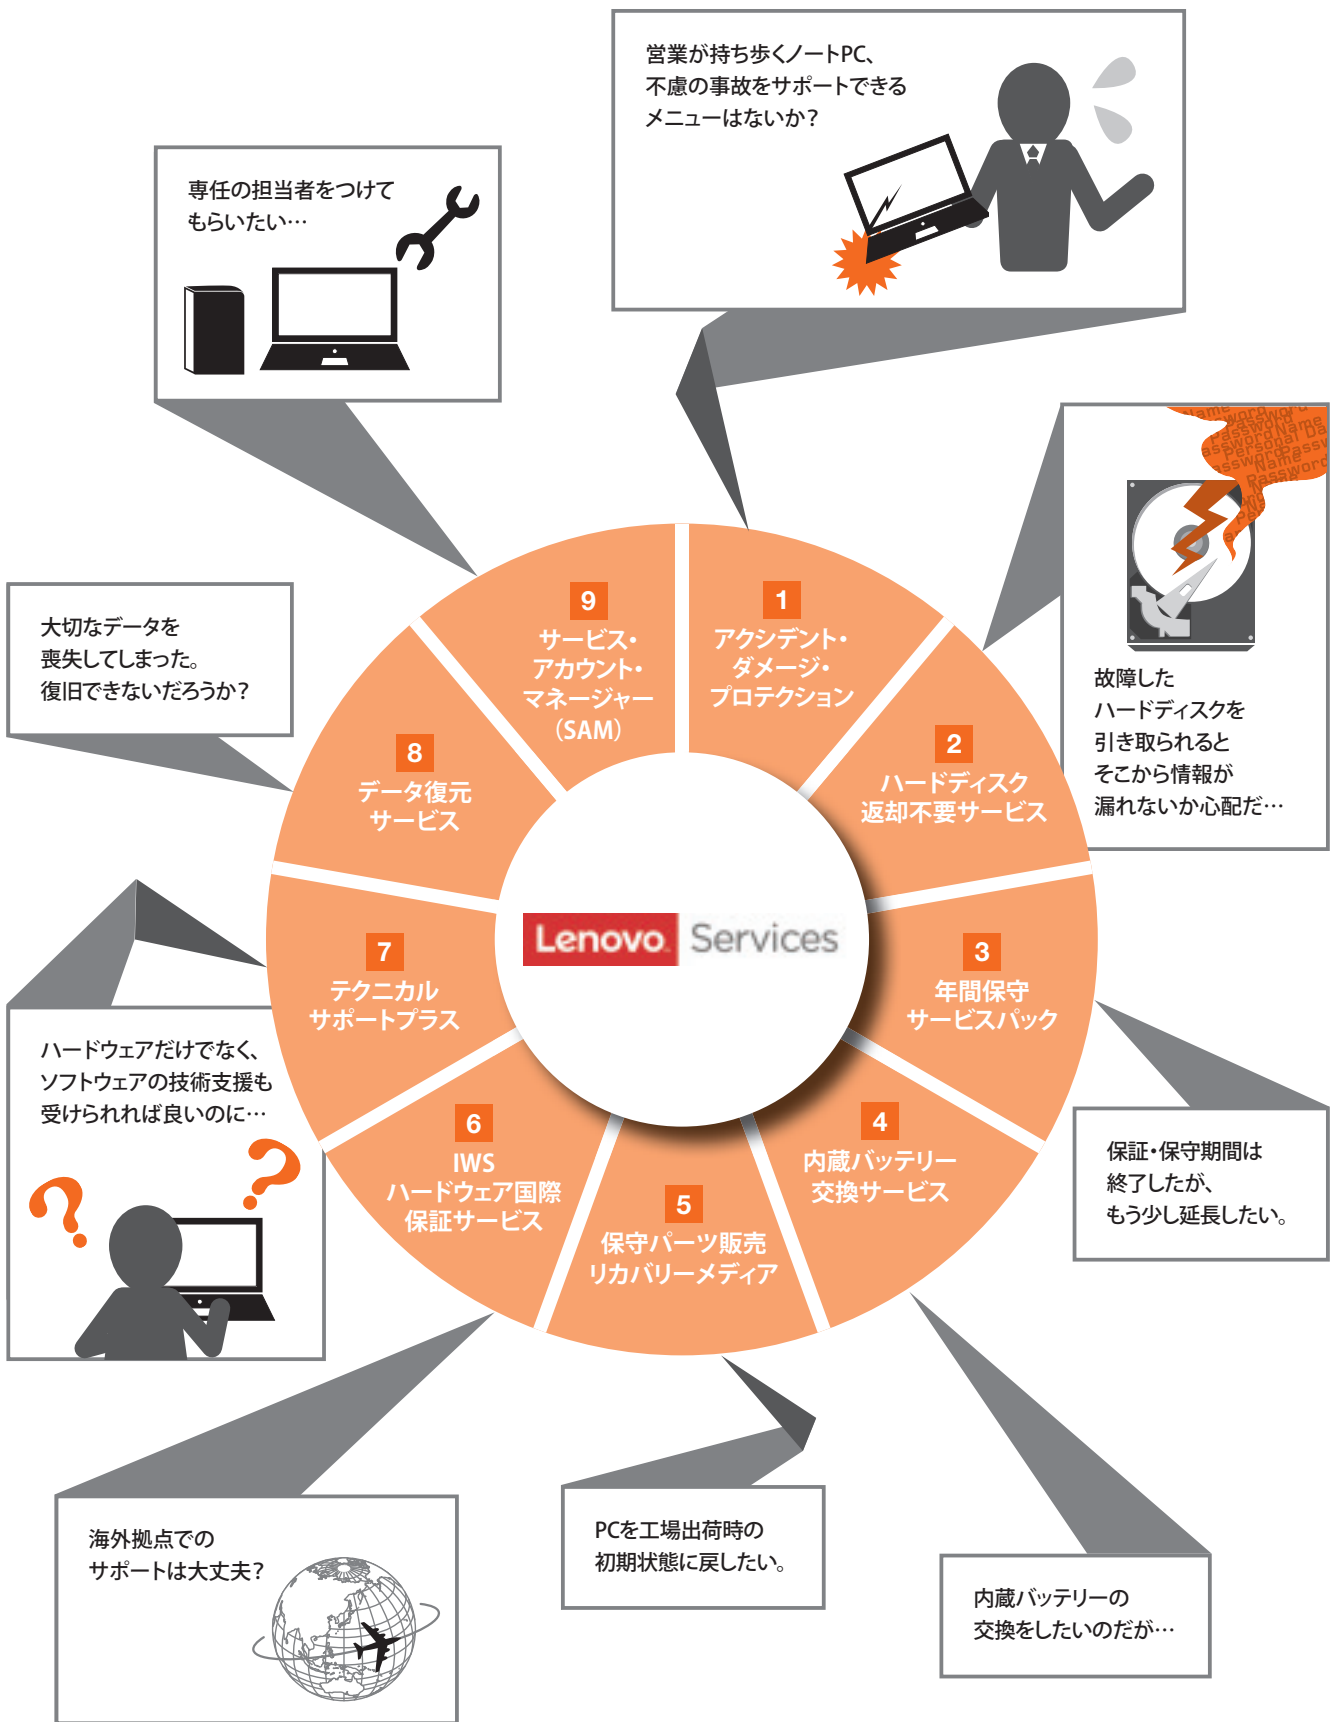

1 アクシデント・ダメージ・プロテクション (THINKPAD, THINKPAD EDGE, THINKPAD TABLET) 有償

火災、水濡れ、落下、自然災害による破損など予期しない事故による障害をカバーするサービスです。盗難、紛失もアクシデント・ダメージ・プロテクションなら安心です！

レノボのアクシデント・ダメージ・プロテクションは、予期せず修理と費用が発生する面倒をなくし、お客様に安心をお届けします。このサービスでは、保証規定範囲外で発生した事故をカバーし、通常の動作条件下でノート PC やタブレット PC に保証規定範囲外の故障または破損が発生した場合に、これを補償します。また、盗難、紛失にも対応いたします。

基本保証 + 保守延長 (通常故障のみ)	1. 落下、水濡れ、自然災害、火災、盗難、紛失 2. 海外で故障があった場合の日本語サポートと日本からの引取り修理サービス <small>※海外引き取り修理</small>				
液体こぼし	自然災害 ^{※1}	盗難・紛失 ^{※2}	落下	火災 ^{※3}	海外でのトラブル

※1：落雷・水害・風災・雪災に限ります。※2：「機械」の盗難または紛失の場合、お客様は所轄警察署発行の被害届（盗難時）または遺失届（紛失時）の受理番号を取得の上、レノボへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項（当該受理番号を含む）を記入の上、レノボに提出することが必要となります。※3：「機械」が火災により焼失した場合、お客様は所轄消防署発行の罹災証明書を取得の上、レノボへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項を記入し罹災証明書を添付の上、レノボに提出することが必要となります。

- 一回の事故により15万円が適用されます。15万円超過分はお客様負担になります。
- 盗難・紛失、火災の場合サービス期間中一回限り5万円が代替機をご用意いたします。
- 海外引き取り修理では海外で故障があった場合日本の部品（例えば、キーボード、OS）の交換ができます。

2 ハードディスク返却不要サービス 有償

修理対応した際、故障し交換された古いHDDの所有権はレノボに属しますが、レノボがこれを放棄し、壊れたHDDをお客様のお手元に残すことで、お客様のHDD内に保存されていた情報が漏洩するリスクをなくすサービスです。

データは機密性が維持され、社内の保存規定を遵守している必要があります。保守サービス契約期間中のハードディスクが故障した場合、本サービスでは、お客様がハードディスクをお手元に維持することで、データのセキュリティを強化し、機密情報の取り扱いにおいてあらゆるリスクを回避します。

- HDDを搭載するデスクトップPC、モバイルPC、ワークステーション、サーバー製品の保守サービスのオプションとして提供されます。
- 本サービスは、製品購入時点で同時購入頂いている必要があります。延長を希望される場合には、保証期間内に更新して頂く必要があります。

メリット	機密情報漏えいや喪失に伴う法的または金銭的問題の発生を回避できます。
	個人データやビジネス・データをお客様が管理することで安心を提供します。
	故障ハードディスクとデータをお客様が管理することができるため、ITスタッフの業務負担が軽減されます。

3 保証・保守期間後のサービス（年間保守サービスパック） 有償

基本保証や延長保守の適用期間が終了した機器をお持ちのお客様にも保守サービスをご用意しています。保証・保守期間満了後の翌日から1年間サービスを提供しますので、安心が続けられます。
※ThinkPad Tabletは対象外となります。

4 内蔵バッテリー交換サービス[※] (THINKPAD X1, HELIX, YOGA) 有償

お客様自身でバッテリーが交換できない構造のThinkPad製品において、保証・保守期間中にバッテリーに不具合が生じた場合に無償で交換します。バッテリーの状態はバッテリー診断ツールで確認します。

※本サービスは製品購入時に購入することをお勧めします。適用製品に制限があります。また、保証・保守期間中、一回のみの交換となります。詳しくは担当営業にご相談ください。

5 保守パーツ販売 リカバリーメディア 有償

リカバリーとはリカバリーCD/DVD-ROMやDisk to Disk機能を使ってパソコンを工場出荷時の初期状態に戻す作業のことです。ディスクの構成や、システム設定など、全てを初期状態に戻すことができます。サービスではリカバリーメディアセットとして、有償にて提供しています。

お申し込みはこちら ▶ <http://shopap.lenovo.com/jp/services-warranty/>

6 IWS ハードウェア国際保証サービス

国際保証 (IWS) 対象製品については、日本で購入した製品を海外に持ち出した時にもその国の修理窓口で修理を依頼いただけます。逆に海外で購入した IWS 対象製品が日本に持ち込まれた場合、レノボ・スマートセンター (Lenovo Smart Center) で修理受け付けいたします。

ご提供条件	国際保証 (IWS) 対象製品であること。	保証期間内であること。	持ち込む国で、販売されており、サービスが提供されている機種であること。	持ち込む国により、また故障部位によっては、その国での修理がご提供できない場合もあります。
-------	-----------------------	-------------	-------------------------------------	--

対象製品は WEB でご確認ください ▶ <https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/srvc-iws>

- 注意事項：**
- 海外で修理を受ける際に、その機械のSales Receipt (購入証明となる書類) の提示を求められる場合があります。必ず購入証明となる書類 (購入証明書または保証書、請求書、納品書) を海外にお持ちくださるようお願い致します。
 - お客様がご使用の製品がサポートされている国をWEBでご確認いただけます。対象国は世界150ヶ国以上あります。
 - IWSは、持ち込む国でその製品が販売されており、サービスが提供されている国に限ります。サービスの提供方法は、持ち込む国の修理方法が適用されますので、日本と同一とは限りません。
 - ソフトウェアは保証対象外です。 ● 保証期間終了後の修理は有償となります。
 - 製品により電源仕様が異なります。海外でのご使用にあたっては、ご使用になられる製品の電源仕様、使用国での電圧をご確認のうえ必要に応じて変圧器、プラグをご使用ください。

7 テクニカルサポートプラス

本サービスは Lenovo Services をお買い上げいただいたお客様に自動付帯いたします

お客様が PC クライアント製品を快適にご使用いただけるように、従来の保証規定、有償保守サービスではカバーされていない、PC を快適にご利用いただくための技術支援を提供する新しい問題解決支援サポートを提供いたします。



製品機能の設定に関する技術情報の提供	製品機能の使用法に関する技術支援	BIOS/Driver に関する技術支援	プリインストール OS に関連する技術情報の提供
トラブル発生時の技術支援の提供	故障診断・故障解析の技術支援	Lenovo が検証・解析の必要があると判断したトラブル検証・解析	スマートセンターなど Lenovo が受付した修理対応分の修理内容の報告書作成

・製品開発が日本国内で行われております。原因究明のため開発元へのエスカレーションが必要となるケースでも、迅速な対応が可能となります。レノボの国内開発+国内サポート体制が実現します。

8 データ復元サービス

有償

データ喪失の原因は、不注意による削除、システム障害、ソフトウェア障害、ウイルス感染、ハードウェア障害、自然災害などがあります。日本データ復旧サービスセンターでは、データ喪失の原因に合わせて様々なデータ復旧技術を駆使して、お客様の大切なデータを取り戻します。

※本サービスは日本データ復旧サービスセンターが提供するサービスです。

見積り無料! 24時間・年中無休 0120-194-119

イ ク ヨ イ テ イ チ キ ュー

初期診断は無料で実施

データ復旧成功率日本一

万全のセキュリティ体制




9 サービス・アカウント・マネージャー (SAM)

有償

通常の修理対応に加え、万が一の重大障害発生時にはお客様専任の SAM が早期解決に向けエスカレーションを行います。また定例会でのコールサマリの報告、技術情報提供など SAM とお客様の定期的なコミュニケーションの場がセットされます。

サービス・アカウント・マネージャー (SAM) は、お客様とレノボを結ぶ重要な窓口です。レノボが提供するサービスの品質をモニターし、品質の向上を図ります。定例会議等によりサービス品質、修理履歴などの情報をご報告させていただくことで、問題の早期発見を実現し、速やかな改善策の提供を行います。また、製品に重大なトラブルなどが発生した際は、開発元へのエスカレーションや進捗管理を行いお客様の運用にワンランク上の安心をご提供いたします。

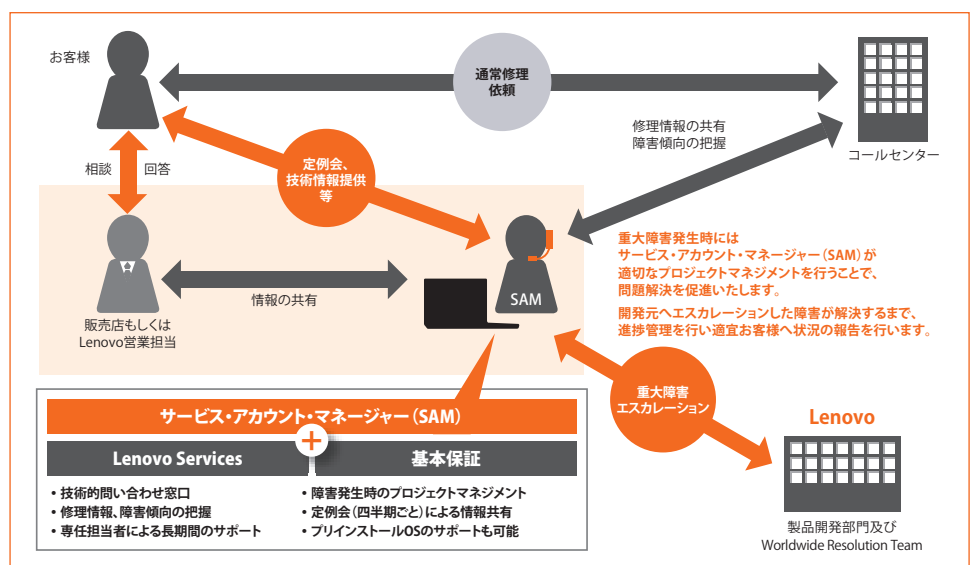


・ThinkPad の場合、製品開発が日本国内で行われております。原因究明のため開発元へのエスカレーションが必要となるケースでも、迅速な対応が可能となります。レノボの国内開発+国内サポート体制が実現します。

L 本書の見方

2色のインデックスで、製品の検索性アップ!

本書は、前半の「PC編」と、後半の「サーバー・ストレージ編」に分かれています。ページの左右にあるインデックスと下部の色分けによって、お客様のご希望製品を素早く検索することが可能です。新しくなった本誌レノボ・セレクトを是非ご活用ください。

PC編

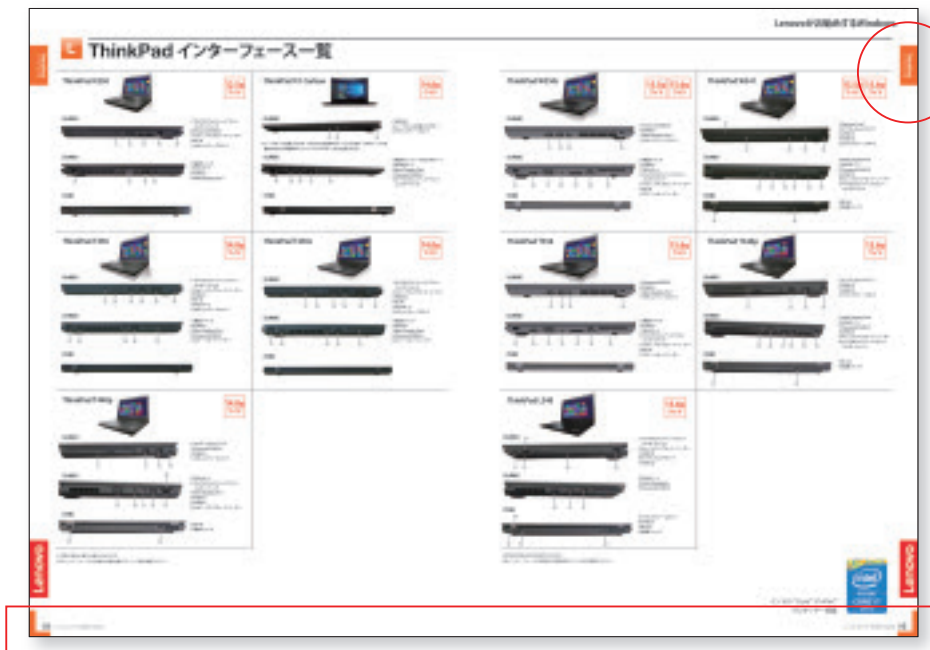

PC編のインデックスはオレンジ

サーバー・ストレージ編



サーバー・ストレージ編のインデックスは青

- ThinkPad ノートブック
- ThinkCentre デスクトップ
- ThinkStation プラックステーション
- ThinkVision モニター
- System x
- Flex System
- BladeCenter
- NetXScale
- System x ヲフラインサーバー
- System x タワー型サーバー
- System Networking
- ThinkServer
- Storage製品

PC編

サーバー・ストレージ編

Lenovo™



Flex System x240 M5


LENOVO SELECT

サーバー・ストレージ編

System x3550 M5



System x3650 M5



インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

LENOVO SELECT

レノボ製品総合カタログ | 2015.10


サーバー・ストレージ編 目次

96 System x キャンペーン情報

- 100 System x 製品ラインアップ/アイコンの見方
- 101 統合管理モジュール(IMM2)、System x M5 シリーズの特徴
- 102 System x / Flex System スペック早見表
- 103 System x Solution for SAP HANA、System x 高速Flashソリューション
- 104 io3 Flash アダプター
- 105 ファースト・セレクトとは?
- 106 System x NAS シリーズ
- 107 System x Windows Serverプリロード 仮想化推奨モデル

Flex System

- 108 エンタープライズ・シャーシ
- 108 x240 M5
- 109 x240 ファースト・セレクト

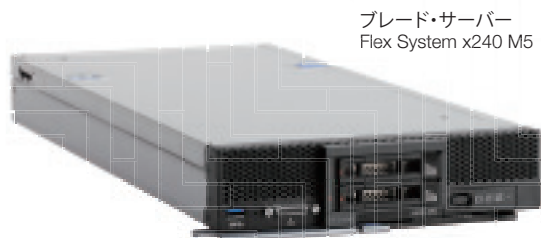


ブレード・サーバー
Flex System x240 M5

BladeCenter

- 109 BladeCenter HS23 ファースト・セレクト
- 110 NeXtScale System n1200 Enclosure、nx360 M5

System x ラック型サーバー

- 111 x3250 M5 ファースト・セレクト
- 112 x3550 M4 ファースト・セレクト
- 113 x3550 M5 ファースト・セレクト
- 114 x3630 M4 ファースト・セレクト
- 115 x3650 M4 ファースト・セレクト
- 116 x3650 M5 ファースト・セレクト
- 117 x3750 M4
- 117 x3950 X6
- 118 x3850 X6

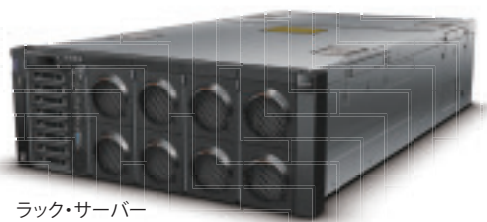

ラック・サーバー
System x3850 X6

System x タワー型サーバー


- 119 x3100 M5 ファースト・セレクト
- 120 x3100 M5 L ファースト・セレクト
- 121 x3300 M4 ファースト・セレクト
- 122 x3500 M4 ファースト・セレクト
- 123 x3500 M5 ファースト・セレクト



タワー・サーバー
System x3100 M5

System Networking スイッチ

- 124 G7000シリーズ、G8000シリーズ



スイッチ
System Networking

System x & Flex System

- 125 System x オプション一覧表
- 129 Flex System コンピュート・ノード オプション一覧表
- 130 System x & Flex System モデル一覧表

134 サーバー OS 情報

- 140 Lenovo システム管理ソフトウェア製品
- 142 無停電電源装置 (UPS)
- 143 無停電電源装置 (UPS) / ラック
- 144 外付けテープ・バックアップ装置
- 145 System x テープ・バックアップ装置 / バックアップソフト対応表

ThinkServer

- 146 ThinkServer ラインアップ
- 147 ThinkServer TS140
- 148 ThinkServer TS440
- 149 ThinkServer RS140
- 149 ThinkServer RD350
- 150 ThinkServer RD450
- 151 ThinkServer オプション一覧表




タワー・サーバー
ThinkServer TS140



ラック・サーバー
ThinkServer RD450

Storage 製品

- 152 ラインアップ
- 152 EXP2500
- 153 Lenovo Storage S3200
- 153 Lenovo Storage S2200
- 154 Lenovo Storage S3200 サンプル構成
- 155 Storwize V3700
- 156 Storwize V3700の機能拡張
- 157 Storwize V3700 サンプル構成
- 158 Storwize V5000
- 158 Storwize V7000
- 159 Storwize V5000 / V7000の主な機能
- 159 Brocade SAN スイッチ
- 160 Storage オプション一覧表

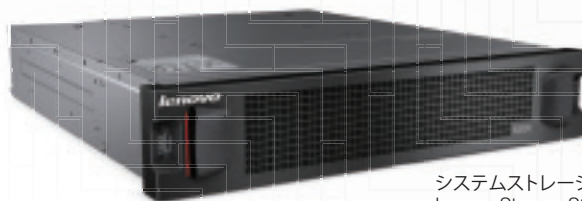

システムストレージ
Lenovo Storage S3200

Lenovo Services (保守サービス)

- 161 Lenovo Services ハードウェア
- 165 Lenovo Services ソフトウェア
- 166 その他のおすすめサービス
- 167 製品に関するお問い合わせ

インテル® Xeon®
プロセッサ搭載



System x

Flex System

BladeCenter
NextScale

System x
ラック型サーバー

System x
タワー型サーバー

System
Networking

ThinkServer

Storage 製品

Lenovo

Lenovo Windows EOS

駆け込み寺

特別プログラム「Lenovo Windows EOS駆け込み寺」は、2015年7月15日にサポートが終了した“Windows Server 2003”をご利用中のお客様をご支援いたします。



Lenovo Windows EOS駆け込み寺とは？

Windows Server 2003のサポート終了！

「Lenovo Windows EOS駆け込み寺」は、お客様の現在のIT環境の簡易診断、移行方針の決定、お客様の最適な移行方法・移行ソリューションの選定、移行実施と、お客様が所有するWindows Server 2003の移行実現をご支援する特別プログラムです。

Lenovo Windows EOS駆け込み寺／ご利用の流れ

Step 1

簡易アセスメント

お客様のIT環境にあるWindows Server 2003 搭載サーバーの簡単な情報をいただき、簡易アセスメントを実施します。

Step 2

移行相談室

移行方針をもとに、移行方式・移行ソリューションの選定について、弊社スペシャリストがご支援いたします。

Step 3

移行支援

選定したソリューションによる移行に向けて、パートナー様のご紹介や、レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ・センターによる技術支援をご提供いたします。

お客様のIT環境に合わせた最適な移行を実現のために



検証

「レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ・センター(LESC)」の設備を活用してお客様IT環境の検証ができます。



豊富なソリューション

ビジネス・パートナーとのパートナーシップにより、お客様に最適なソリューションをご選択できます。



期間限定特別価格

サーバー&オプション40%OFF

サーバー&オプションが40%OFFになる期間限定キャンペーンを実施中。費用面でもご支援いたします。

詳しくはWEBをご覧ください！

レノボ wseos

検索

お申し込みもできます！

お問い合わせ

Lenovo Windows EOS 事務局
WinEOS@lenovo.com

Lenovo Windows EOS 駆け込み寺Webサイト
<http://www.lenovo-wseos.com/>



System x キャンペーン情報



インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

Windows Server 2003は2015年7月15日にサポート終了しました。
お客様が所有するサーバーの移行準備は万端ですか？

キャンペーンで移行をご支援します！


サポート終了したOSをそのまま使う事はリスクが発生します。

リスク 1：セキュリティーリスク

これまで提供されていたセキュリティー・リスクに対応するためのアップデートが提供されなくなります。

リスク 2：ハードウェアの老朽化リスク

Windows Server 2003の稼動しているサーバーは5年以上前のモデルが多く、ハードウェアの老朽化による故障率の上昇などのリスクが増えてきます。

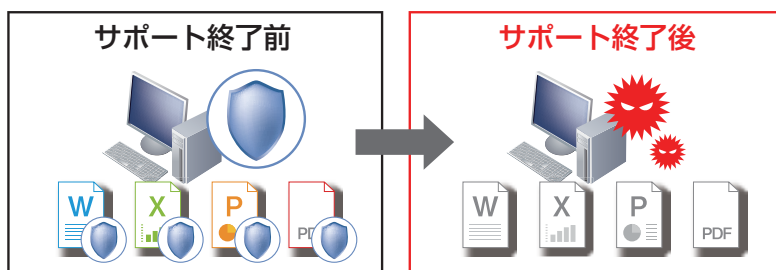

System x

Windows Server 2003からの移行は「仮想化」と「ファイルサーバー」がキーワード！


キーワード 1：仮想化

●仮想化してハードウェアの老朽化リスクを低減

いきなりすべてのサーバーを移行するのがハードルが高い…そんなお客様には、段階的な移行のための仮想化がおすすめです。

●ハードウェアを無駄にしない移行

移行元のサーバーに比べて最新のサーバーはハードウェアスペックも高く、リソースが無駄になりがちですが、仮想化によってハードウェアの無駄のない移行を行うことが出来ます。

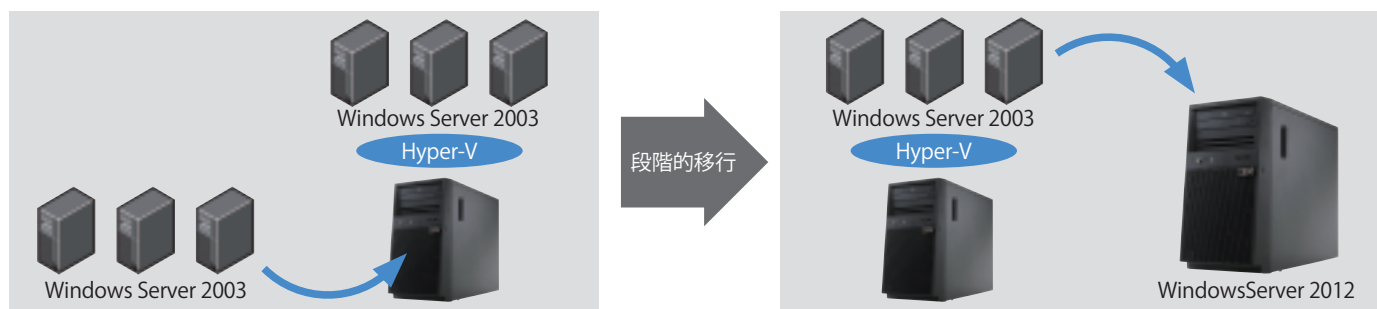

移行期間中のセキュリティーリスクはVirtual Patchで担保

▶おすすめキャンペーン

●お手軽仮想化キャンペーン

迅速に仮想化環境を構築したい!というお客様にはHyper-Vが予め起動設定されている「仮想化推奨モデル」がおすすめ!

●VDIスタートアップキャンペーン

仮想化デスクトップ環境 (VDI)を利用して、ハードウェア・リソースの効率的な利用や運用コストの削減、ワークスタイルの変革を!

キーワード 2：ファイルサーバーの統合

●ファイルサーバーは手間なし移行

移行しやすいファイルサーバーは、OEMだけが提供できるNAS専用OS Windows Storage Serverでお得に移行できます。

▶おすすめキャンペーン

●お手軽NASキャンペーン

Windows Storage Server がプリロードされたSystem x NAS で手間なくファイルサーバーを移行しましょう!

Lenovo



インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

System x キャンペーン情報

仮想化セットでとくとくキャンペーン

キャンペーン期間：2015年12月10日まで(ご発注期限)

仮想化プラットフォームの構築を、VMware vSphere6 と System x / Flex System のシステム装置とHDD (またはSSD) がセットでお得なキャンペーンでご支援致します。

VMware vSphere6が **97,350円**から! (税別)
(1年STD/24時間保守付き)

※Enterpriseなど他のエディションもご用意!



System x ラック・サーバー

または



Flex System x240 M5/
x240ブレード・サーバー



HDDまたはSSD
2台以上



サーバーと
HDD (またはSSD) の
セットで

ダイレクト
価格より
**30%
OFF**

キャンペーン対象サーバー

System x3550 M5



System x3650 M5



Flex System x240 M5



System x3550 M4



System x3650 M4



Flex System x240





System x キャンペーン情報



インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

Lenovo System xサーバー*1ご購入で Azure Backupサービスを無料でお試し!!

キャンペーン期間：2015年12月18日まで（レノボ受注分まで）

*1 Windows Serverバンドル・プリロードモデルもしくは、サーバーとWindows Server レノボ版を同時購入の場合に限ります。

2015年7月15日にサポートが終了した Windows Server 2003。最新のWindows Server 2012 R2への移行を検討されているお客様、これまでバックアップは手付かずだったお客様、これを機にクラウドバックアップを試してみませんか？ Lenovo System xサーバー*1なら、今ならAzure上でのテスト環境構築やバックアップを無料でお試しいただけます。



System x

Windows ServerならレノボSystem xサーバーの理由



IBM時代から
培った
信頼性と
ノウハウ

24時間365日の保証が標準添付!
別途有償サービスを追加いただくと、技術員がお客様の機器設置場所へお伺いするオンサイト保守サービスにアップグレードできます。

ファイルサーバー専用OS搭載サーバーや仮想化設定済みサーバーを利用すれば導入も手間なし!

さらに


1台(1セット*1)お買い上げごとに、
Azureが1ヶ月1万円分、
3ヶ月間お使いいただけるクーポンを
お届けいたします!

*1 Azure IDごとに1クーポンの適用となります。

System x + Microsoft Azureの活用シナリオ例


シナリオ1：HDDを圧迫するログデータの保存先に

使用頻度の低いログデータはMicrosoft Azure上で保存。
必要に応じて実環境へ戻して展開することができます。

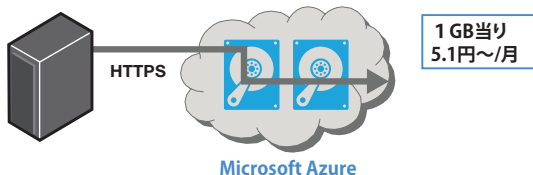

シナリオ2：一時的なテスト環境に

Windows Server 2003からの移行テスト環境に一時的にAzureを利用。
テストが終わった環境は簡単に物理環境へ展開できます。

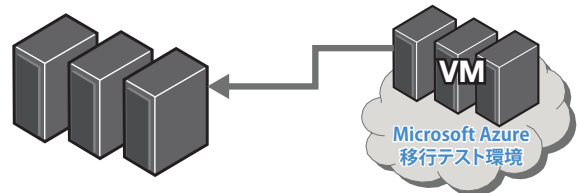

クーポンコードについてよくあるご質問と回答

Q 1ヶ月1万円分で何が出来るの？

A 使用状況によっても変わりますが、一般的な使用状況で約1TBのデータの差分バックアップをAzure Backupにて取得できます。

Q 無料期間後、続けて使えるの？

A 別途追加分をご購入いただくことによって、継続してAzure環境をご使用いただくことができます。

Q 上記の用途にしか使用できない？

A いいえ。お好みのAzureの機能全般にご使用いただくことができます。Azureを初めてお使いになる場合、バックアップ環境やテスト環境での使用をおすすめしています。

Q 他のキャンペーンとの併用は？

A 大変申し訳ございませんが、Microsoft社その他のキャンペーンとの併用は お断りしております。

*本企画は予告なく終了する可能性があります。あしからずご了承ください。

●本企画のクーポンをご希望の場合は必ずご発注前に法人総合窓口(0120-68-6200)にご連絡ください。ご発注後のクーポン提供に関しては、お断りさせていただきます。

●本企画は2015年12月18日までの弊社受注分に対して適用されますが、規定枚数に達し次第予告なく終了する場合があります。詳細は法人総合窓口まで。

●クーポンはLenovo System xサーバー・Windows Serverバンドル/プリロードモデル1台もしくはLenovo System xサーバーとWindows Server レノボ版1セットごとに1枚提供されますが、1 Azure IDごとに1クーポンの適用となります。

Lenovo

System x 製品ラインアップ / アイコンの見方



スモール・オフィス、ホーム・オフィスからエンタープライズ・ビジネスまで
お客様の幅広いビジネス・ニーズにお応えします。

インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

製品ラインアップ 2015年5月13日現在

System x タワー型モデル	System x ラック型モデル	NeXtScale 高密度ラック型モデル	BladeCenter ブレード型モデル	BladeCenter シャーシ	Flex System コンピュータ・ノード	Flex System シャーシ
8ノケット	System x eX5/eX6 高信頼ラック型モデル				x880 X6	
4ノケット	x3750 M4 P117	x3850 X6 (4U) P118 x3950 X6 (8U/8CPU) P117			x440	
2ノケット	x3500 M5 P123 x3500 M4 P122 x3300 M4 P121	x3550 M5 P113 x3550 M4 P112	x3650 M5 P116 x3650 M4 P115 x3630 M4 P114	nx360 M5 P110	BladeCenter H 高速スイッチ対応型	x240 M5 P108 x240 P109
1ノケット	x3100 M5 / M5 L P119, P120	x3250 M5 P111		BladeCenter S ストレージ統合型		Flex System Enterprise シャーシ ストレージ統合 + 高速スイッチ対応型 P108

アイコンの見方 各サーバーページのスペックの特長は、以下のアイコンで表示しています。

1 U ユニット数 ラック・マウント時のユニット使用数 ※1U=約44ミリ。	1 ソケット ソケット数 プロセッサ(CPU)の最大搭載数。	eX6 エンタープライズX-アーキテクチャー インテルXeonプロセッサの性能をフルに引き出す、レノボ独自の先進的なアーキテクチャーです。第5世代、第6世代をベースに設計されたモデルがあります。	CPU コア数 1個のチップ・ベースに複数のCPUコア(複数の処理実行ユニット)を搭載。消費電力を抑えつつ、これまで以上の性能を実現する画期的なプロセッサ技術です。
Chipkill ECCメモリー 短時間に複数のメモリー・エラーが発生した場合でも、DIMMあたり4ビットもしくは8ビットまでの訂正を行える技術を搭載したメモリーです(機種による)。	RAID1 RAID0,RAID1の機能をオンボードで装備。RAID用オプションを追加することなくディスクを二重化でき、データの安全性を高めます。	RAID5 RAIDカードを標準装備し、1対Nの構成でディスクの可用性を高めるRAID5機能を提供。高度かつ効率の良いデータ保護を実現します。	RAID6 RAID5では1対N構成だったが、RAID6では2対Nの構成になり、更に高い信頼性を確保。これにより安価な大容量HDDでの構成も可能。最低構成HDD台数は4台。
RAID10 RAID0とRAID1を組み合わせたRAID技術。最低4台のHDDを必要とし、RAID0の大容量化とRAID1の耐障害性を実現。	ホットスワップSAS/SATA HDD 3.5型Serial Attached SCSI(SAS)または、SATAハードディスクドライブ対応。サーバー稼働中にHDDの交換が可能。	シンプルスワップSATA HDD 3.5型SATA ハードディスクドライブ対応。シンプルスワップとは、サーバーの稼働停止後に、工具不要で、本体の前面からHDD交換ができるHDDです。	ホットスワップSAS/SATA HDD 2.5型Serial Attached SCSI(SAS)または、SATAハードディスクドライブ対応。サーバ稼働中にHDDの交換が可能。
シンプルスワップSATA HDD 2.5型SATA ハードディスクドライブ対応。シンプルスワップとは、サーバーの稼働停止後に、工具不要で、本体の前面からHDD交換ができるHDDです。	ソリッド・ステート・ドライブ(SSD) 2.5型SSD対応。記憶媒体としてフラッシュメモリを用いるドライブ装置。ホットスワップに対応しているのでサーバー稼働中にHDDの交換が可能。	ソリッド・ステート・ドライブ(SSD) 1.8型SSD。eX5搭載ハイパフォーマンス・サーバーでeXFlash構成にすることで、高速かつ高い可用性のストレージ・システムをもたらします。	ホットスワップ冗長ファン ファンを冗長化することにより、万が一、一つのファンに障害が発生した場合でも、サーバーのダウンを防ぎ、安定稼働を実現します。サーバー稼働中にファンの交換が可能。
ホットスワップ冗長電源 電源装置を冗長化することにより、万が一、一つの電源に障害が発生した場合でも、サーバーのダウンを防ぎ、安定稼働を実現します。サーバ稼働中に電源の交換が可能。	統合管理モジュール システムの状態および主要コンポーネントの監視および管理するシステム管理プロセッサを標準搭載。IMM2はより高速化したプロセッサ。	Unified Extensible Firmware Interface(UEFI) BIOSの代替となるOSとファームウェアのインタフェース仕様。UEFIのセットアップ画面から、各種アダプターの設定が可能。	TCP/IP オフロード・エンジン(TOE) CPUとは別に、ネットワーク・プロトコルの処理を行う機能が搭載されたコントローラーです。この機能により、CPUのプロトコル処理を削減し、ネットワーク・スループットも向上します。
キャリブレーション・ベクトル・クーリング サーバー内部を最も効率よく冷却できるように、サーバーの設計段階から厳密な計算を重ねて冷却ユニットをレイアウトする技術です。	Light-Path診断機能/診断LED コンポーネントに障害が発生した場合、その発生箇所をLEDでお知らせ。OSに依存せず、障害箇所を短時間で特定でき、迅速な対応を可能にします。	PFA(障害予知機能) CPU,HDD,メモリー、冷却ファンなどの障害を予知し、通知、予期せぬサーバーのダウンを防ぎ、安定稼働を実現します。	Active Energy Manager(AEM) サーバーに標準搭載された専用チップで、実際の消費電力と温度をリアルタイムで測定・報告。これまでの不確実なデータに基づくデータ・センター運営から、実データに基づく効率的な運営への移行を実現します。
1年または3年オンサイト/部品保証 1年間または3年間の訪問修理・保証サービス/交換可能部品(CRU)送付・保証サービス。	スタートアップ90 ハードウェア、ソフトウェア(基本OS)についての導入・構成に関する技術的な質問から既知の障害まで幅広く対応するサービスです。サービス期間は登録日より3カ月間。		

System x/Flex System/BladeCenterの保守サービスをグレードアップする、Lenovo Servicesについては、161ページをご覧ください。


統合管理モジュール (IMM2) でシステム管理機能が大幅に向上!

	x3100 M5、x3250 M5、x3500 M4/M5 x3530 M4、x3550 M4/M5、x3630 M4 x3650 M4/M5 nx360 M5	x3750 M4、x3850 X6、x3950 X6 H523 x240、x240 M5 x440 x280 X6、x480 X6、x880 X6	参考: A社ラック・サーバー HW実装の管理機能
遠隔コントロール機能 (GUIベース): 遠隔からのフルGUIでの画面表示、キーボード/マウス入力が可能。	IMM2 アドバンスト UPG 90Y3901 34,800円(税別)	IMM2 アドバンスト (標準機能)	オプション
ブルー画面キャプチャ機能: OSがブルー画面のとき画面キャプチャーを取得・表示可能			オプション
リモートデスク: お手元のPCの、ディスクドライブ、CD/DVDドライブや、ディスクイメージをLAN経由でサーバーに接続可能。遠隔OSブートもできます。			オプション
Web ブラウザーからの管理: WebブラウザからIMM2に接続し、管理を行うことが可能。SSLに対応していますので暗号化通信もできます。	IMM2 スタンダード (標準機能)	IMM2 アドバンスト (標準機能)	○
障害通知機能: 発生したアラートをEメール、SNMP、Directorに通知			○
電源コントロール機能: 電源投入、ハード/ソフトのシャットダウン/リセット			○
ハードウェア環境モニター: 温度、電圧、ファン障害、電源障害を検知。 イベントログの保存・閲覧			○
PFA機能: メモリー、CPU、SAS HDD、電源、 ファンの障害を事前に検知			× (SWで実装)
Serial over LAN 機能: 遠隔地からTelnet、SSHを利用して、UEFI設定値 表示/変更、サーバー再始動などの実施が可能			○
フロントパネル+基板上に実装したLEDによる障害部位の通知: 電源、メモリー、ファン、HDDなど重要コンポーネントへの LED配置、障害箇所を速やかに特定することが可能			× (フロントパネルのみ)
コマンドライン命令 (CLIベース): コマンドによる電源制御や情報表示、テキストファイルへの 保管、スクリプトの実行が可能			○

Directorなどの管理用ソフトウェアやモジュールをOS上に導入不要で、上記各機能をご活用いただけます。
システム構築/運用など、IMM操作ガイドはこちらから [IMM操作ガイド](#)

System x

インテル® プロセッサ搭載 System x M5 シリーズ

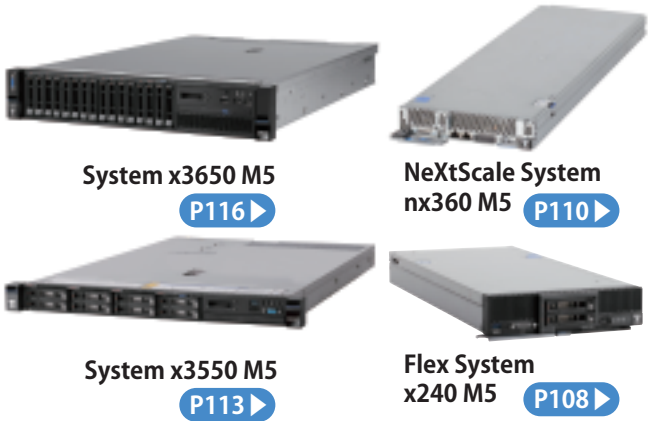

M5シリーズの特徴

セキュリティ・リスクに対する堅牢性

- 業界最高水準のビルトイン・セキュリティ (TPM 2.0対応)
- 自己暗号化ディスク (SED) への対応と暗号鍵の集中管理
- 堅牢性を担保するファームウェアの開発・テストプロセス

効率の追求

- 80PLUS チタン/プラチナ電源ユニットの採用。最大変換効率96%
- 最高水準の冷却デザイン、デュアル・ゾーン・クーリング
・動作保証温度 摂氏40度対応
- チャンネルあたりのメモリー・スピード最大化

構成の柔軟性

- 2ソケット汎用サーバーとして最高水準のストレージ・キャパシティー (最大86.4TB)
- ワークロードに応じたHDD/SSD構成が可能となる、筐体デザイン
- ML2形状の採用による、柔軟なPCIeアダプター構成

高い信頼性

- 実績が示す、ダウンタイムを最小化する可用性
- 迅速な診断と計画停止を最小化する充実の管理ツール
- 日本全国をカバーする保守体制

インテル® Xeon® プロセッサ搭載





System x / Flex System スペック早見表

モデル	ブレード・サーバー		ラック型モデル								タワー型モデル																
	x240	x240 M5	x3250 M5	x3550 M4	x3550 M5	x3630 M4	x3650 M4	x3650 M5	x3750 M4	x3850 X6	x3100 M5	x3300 M4	x3500 M4	x3500 M5													
ページ	P109	P108	P111	P112	P113	P114	P115	P116	P117	P118	P119-P120	P121	P122	P123													
プロセッサ	ソケット数		2		1		2				4		1		1~2		2										
メモリー	最大容量		768GB		1.5TB		32GB		768GB		1.5TB		384GB		768GB		1.5TB										
	冗長化		○		-		○				-		○		-		○										
	Chipkill対応				○		-				○		-		○		-										
HDD	ホットスワップ				○				-				○		-		-										
	シンプルスワップ				-		○		-				○		-		-										
	3.5型	ストレージ・ベイ		-		4		-		4		14 ⁴		-		-		4		8 ¹		8		12 ¹			
		SATA最大容量		-		24TB		-		24TB		84TB ⁴		-		48TB ¹		-		16TB		48TB ¹		48TB		72TB	
		SAS最大容量		-		24TB		-		24TB		56TB ⁴		-		86.4TB ¹		-		16TB		32TB ¹		24TB		72TB	
	2.5型	ストレージ・ベイ		2		8 ¹		14 ¹		-		16 ¹		26 ¹		16 ¹		8 ¹		8		16 ¹		32 ¹			
		SATA最大容量		2TB		8TB ¹		12TB ¹		-		16TB ¹		26TB ¹		16TB ¹		8TB		16TB ¹		32TB ¹		-			
SAS最大容量		2TB		3.6TB		8TB ¹		9.6TB ¹		21.6TB ¹		-		19.2TB ¹		46.8TB ¹		19.2TB ¹		9.6TB		16TB ¹		38.4TB ¹			
SSD	最大容量		3.2TB		7.68TB ¹		12.8TB ¹		19.2TB ¹		-		25.6TB ¹		41.6TB ¹		25.6TB ¹		12.8TB ¹		7.68TB		25.6TB ¹		30.7TB ¹		
ネットワークインターフェース	オンボード		○ ²		-				○				-														
	システム管理ポート		○ ²		○ ⁸		-				○				-		○										
電源ユニット	冗長化+ホットスワップ				○ ²		○ ³		○				○ ³		-		○										
冷却ファン	冗長化+ホットスワップ				○ ²		○ ⁷		○		○ ⁷		○		-		○ ^{1,7}		○								
管理機能	システム管理モジュール ⁴				IMM2 アドバンスド		IMM2 スタンダード				IMM2 アドバンスド		IMM2 スタンダード														
	UEFI				-				○				-														
	TCP/IPオフロード・エンジン				○		-		○				-		○		-										
	キャリブレーション・ベクター・クーリング				-		○				-		○		-												
	Light-Path診断機能				-		○		○ ¹		○		○ ¹		○		○ ¹										
	診断LED				○		-		○		-		○		-		○										
	PFA (障害予知機能)				○				-				-		○												
	Active Energy Manager (AEM)				○		-		○				-		○												
	ServerGuide				-				○ ⁶				-														
標準保証	3年間オンサイト/部品保証				○				-				-		○												
	1年間オンサイト/部品保証				-				○				-		-												
	受付時間				-				24時間				-														
	受付曜日				-				週7日				-														
	CRU対応				-				○				-														
	スタートアップ90				-				○				-														

¹ オプション使用。 ² エンタープライズ・シャーシにて対応。 ³ 一部モデルで対応 ⁴ 96ページに詳細を掲載。 ⁵ 冗長電源構成時の場合のみ ⁶ ウェブサイトからソフトをダウンロードください(無料) ⁷ ホットスワップ非対応 ⁸ Ethernetポートと共用

管理機能・標準保証説明

<p>Chipkill ECCメモリー 短時間に複数のメモリー・エラーが発生した場合でも、DIMMあたり4ビットもしくは8ビットまでの訂正を行える技術を搭載したメモリーです(機種による)。</p>	<p>統合管理モジュール システムの状態および主要コンポーネントの監視および管理するシステム管理プロセッサを標準搭載。IMM2はより高速化したプロセッサ。</p>	<p>United Extensible Firmware Interface (UEFI) BIOSの代替となるOSとファームウェアのインタフェース仕様。UEFIのセットアップ画面から、各種アダプターの設定が可能。</p>	<p>TCP/IP オフロード・エンジン(TOE) CPUとは別に、ネットワーク・プロトコルの処理を行う機能が搭載されたコントローラーです。この機能により、CPUのプロトコル処理を削減し、ネットワーク・スループットも向上します。</p>
<p>キャリブレーション・ベクター・クーリング サーバー内部を最も効率良く冷却できるように、サーバーの設計段階から厳密な計算を重ねて冷却ユニットをレイアウトする技術です。</p>	<p>Light-Path診断機能/診断LED コンポーネントに障害が発生した場合、その発生箇所をLEDでお知らせ。OSに依存せず、障害箇所を短時間で特定でき、迅速な対応を可能にします。</p>	<p>PFA (障害予知機能) CPU、HDD、メモリー、冷却ファンなどの障害を予知し、通知。予期せぬサーバーのダウンを防ぎ、安定稼働を実現します。</p>	<p>Active Energy Manager (AEM) サーバーに標準搭載された専用チップで、実際の消費電力と温度をリアルタイムで測定・報告。これまでの不確実なデータに基づく(データ・センター)運営から、実データに基づく効率的な運営への移行を実現します。</p>
<p>ServerGuide OSを初期導入する際に、デバイス・ドライバの導入やOSの設定をサポートするツールが添付しています。GUI操作によって必要な初期設定が出来ます。</p>	<p>1年または3年オンサイト/部品保証 1年間または3年間の訪問修理・保証サービス/交換可能部品(CRU)送付・保証サービス。</p>	<p>スタートアップ90 ハードウェア、ソフトウェア(基本OS)についての導入・構成に関する技術的な質問から既知の障害まで幅広く対応するサービスです。サービス期間は登録日より3カ月間。</p>	

System x Solution for SAP HANA


SAP HANAに最適なサーバー・プラットフォーム



インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

System x Solution for SAP HANAアプライアンス・モデル 特徴

- System xハイパフォーマンス製品をベースに、S構成～スケールアウト構成をラインアップ (XS構成 (128GB) も可能)
- メモリー容量とデータ・サイズ別にモデルを展開し、ご要望に合わせた選択が可能
- パフォーマンスを考慮し、全てのモデルでログ領域をSSDで構成
- S構成からM構成に、M構成からL構成に、L構成からXL構成にスケールアップ可能
- 複数のS,M,L,XL構成によるスケールアウト構成が可能
- 分散ファイルシステムGPFSにより、HA構成やスケールアウト構成でも外部共有ディスクが不要
- 高いディスクI/O要件やスケールアウト構成に対応
- SAP Business All-in-One向けおよびSAP Business One向け構成も提供可能

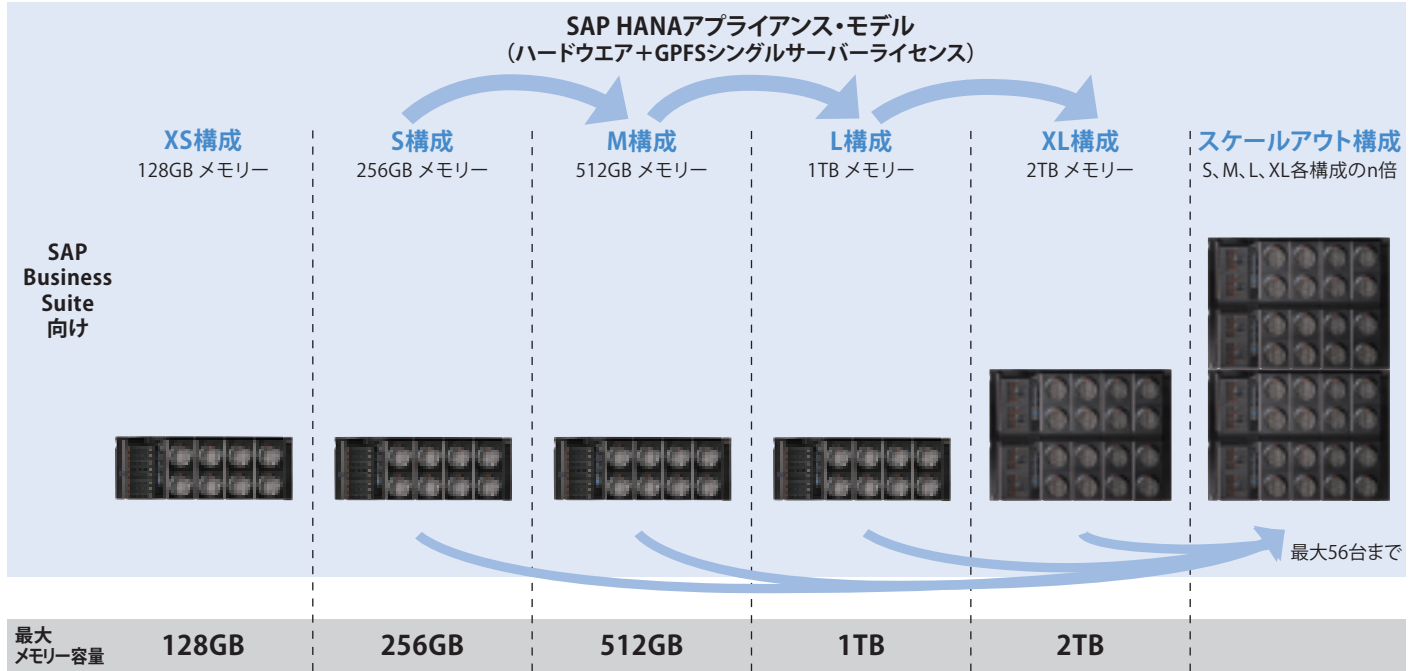

System x

System x 高速Flashソリューション

データベースのパフォーマンス不足にお悩みのお客様に朗報。
フラッシュ・ストレージの採用により、Microsoft SQL Serverを高速化することができます。

Microsoft
SSD アプライアンス
認定構成!

タイプ 1 : System x 3650 M5



プロセッサ：インテル® Xeon® プロセッサ E5-2670v3
(2.30GHz 12コア) × 2

メモリー：256GB

ネットワーク：1GB Ethernet × 4 (RJ45)

電源：高効率750Wリダンダント電源 × 2



Enterprise io3 Flashアダプター

- PCI Express バス直結のアダプターと、デバイスドライバーのコンビネーションで高速なトランザクション処理を実現
- 多くの利用実績を持つアダプター



2Uサーバーに、io3 Flashアダプターを1TB搭載。
読み書きともに高速な、多用途高速DBサーバー

タイプ 2 : System x 3850 X6



プロセッサ：インテル® Xeon® プロセッサ E7-4820v2
(2GHz 8コア) × 4

メモリー：512GB

ネットワーク：1GB Ethernet × 4 (RJ45) + 10GB Ethernet (SFP+) × 2

電源：900Wリダンダント電源 × 4



:eXFlashメモリー・チャンネル・ストレージ

- メモリースロット装着型
- 書き込み、読み込みともに超高速
- 枚数増加で、性能、容量をスケラブルに



X6ハイパフォーマンスサーバーに、
1.6TBメモリースロット装着型フラッシュ・ストレージを搭載。
信頼性・拡張性・パフォーマンスに優れた、大規模DBサーバー

Lenovo

io3 Flash アダプター

ストレージI/Oを高速化するためのPCIe接続フラッシュ製品 最新のio3 Flash アダプターをラインアップ

- ・高スループット・低遅延・高いI/O能力
 - ・I/O時間をmsからμsへ短縮
- ・数千本のHDDの性能をわずか1枚のアダプターで提供できます
 - ・低消費電力・低コスト
- ・多くのタイプから、必要な容量、性能を選択できます
- ・複数枚のアダプターを搭載することで、容量・性能を拡張できます

io3 Flash アダプター [Enterprise Value]

容量	1.25TB	1.6TB	3.2TB	6.4TB
製品番号	00AE983	00AE986	00AE989	00AE992
ダイレクト価格 (税別)	1,400,000円	1,650,000円	3,100,000円	5,980,000円
NANDテクノロジー	MLC			
フォームファクタ	Low-Profile/MD2			フルハイト/ハーフサイズ
インターフェイス	PCIe2.0 x8			
ランダム読み込み(IOPS)	195,000		215,000	180,000
ランダム書き込み(IOPS)	285,000		300,000	285,000
ブロックサイズ	4KB ブロック			
シーケンシャル転送読み込みレート	2.6GBps			
シーケンシャル転送書き込みレート	1.1GBps		1.2GBps	
総書き込み可能容量(PBW ¹)	4PB	5.5PB	11PB	22PB
必要電力	21W			
保証	限定保証			

io3 Flashアダプター [Enterprise]

容量	1TB	1.3TB	2.6TB	5.2TB
製品番号	00AE995	00AE998	00JY001	00JY004
ダイレクト価格 (税別)	1,740,000円	2,120,000円	4,000,000円	7,740,000円
NANDテクノロジー	MLC			
フォームファクタ	Low-Profile/MD2			フルハイト/ハーフサイズ
インターフェイス	PCIe2.0 x8			
ランダム読み込み(IOPS)	196,000	235,000	330,000	276,000
ランダム書き込み(IOPS)	320,000	370,000	375,000	
ブロックサイズ	4KB ブロック			
シーケンシャル転送読み込みレート	2.7GBps			
シーケンシャル転送書き込みレート	1.5GBps	1.7GBps ²	2.2GBps ²	2.1GBps ²
総書き込み可能容量(PBW ¹)	12PB	16PB	32PB	64PB
必要電力	25W			
保証	限定保証 ³			


¹ PBW--PetaByte Written：工場出荷時からの書き込み可能な総容量 (1PB = 1,000TB) ² 限オプションのハイパワーモードを使用した場合の書き込み帯域幅です。25Wの電力制限内で、1.6GB/秒の最大書き込み帯域幅性能を実現できます。 ³ 限定保証のSSD製品については、製品の保証・保守期間満了時又は書き込み寿命限界に達した時点のどちらか早い時点で保証終了となります。寿命限界は寿命確認ツールにより書き込み可能残量が0%となった時点です。

PCIe接続フラッシュ製品によるサーバー統合により大幅なコスト削減が実現可能です!!

『1枚100万円以上もするアダプターは高価なので..』

多くのお客様ではPCIe接続フラッシュ製品を
“コスト削減のソリューション”としてご採用頂いております

HDDと比べた性能改善効果 IOPS

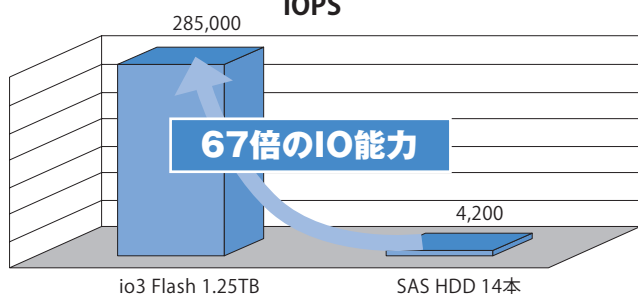

※15000回転のHDD1本につき300IOPSを想定

PCIe接続フラッシュ製品導入による4つのメリット

1. 圧倒的なI/O性能によりI/Oがボトルネックとなるサーバー群を統合
2. DBのチューニングなど複雑なアプリケーションの設定必要なし!
3. 消費電力およびスペースにかかるコスト低減
4. サーバー台数、駆動部品の減少により障害率の低減



販売店様へ

ファースト・セレクトとは？

System x Express Advantageモデルの名称が変更になります。

- “Express”という名称で売れ筋構成魅力的な価格、ディストリビューター様と協業して最短当日出荷できるスピーディーな納期を提供してまいりました。
- 2015年1月1日よりレノボにて同様の市場のトレンドから売れ筋構成をセレクトして、納期の短縮を実現している“ファースト・セレクト”に名称を変更して統一ブランドでお客様、パートナー様にお届けさせていただきます！
- 価格などの変更はなく、名称の変更のみとなります。

2014年12月末まで

System x
Express Advantage
モデル



2015年1月より

System x
ファースト・セレクト
モデル

System x

即決できる見積価格！



- ・ファースト・セレクト単体でも、ファースト・セレクト+ストレージ+オプション+Windows+サービスパックでも**競争力のある価格**でお見積もりします。**しかも早い!**まずは、ディストリビューターにお問い合わせください。

● System x3550 M5 通常モデルとファースト・セレクトの同一構成での価格比較

x3550 M5 C2J
+ServerRAID-H5210
+1GB Flash UPG

ダイレクト価格
710,000円(税別)

x3550 M5
ファースト・セレクト E7J
+8GBメモリー

ダイレクト価格
512,000円(税別)

◆通常モデルより
27% お買い得!

※価格はすべて税別価格です。

スピーディーにお届けします!



- ・ファースト・セレクトをはじめ、主要オプションは、国内のレノボ・エンタープライズ・ソリューションズ ディストリビューターに在庫しています。ご注文いただいて、**最短当日出荷**でお届けします。


安心・簡単・お得です!



- ・ファースト・セレクトは、24時間365日当日対応の3年保証(x3100 M5は1年保証)が付いています。また、セットアップ時のご不明点は、「安心サポート」スタートアップ90」でお客様をご支援します。3ヵ月間何度でもレノボが技術的なご質問にお電話でお答えします。だからパートナー様も**安心して販売**できます。
- ・パッケージより**お買い得な価格のWindows® Server レノボ版**を、どのモデルにも付けられます。

Windows Server 2012

Lenovo



インテル® Xeon® プロセッサ搭載
System xサーバー

System x NAS シリーズ

豊富なラインナップの中からお客様にあったモデルをお選びいただけます。

System x NAS 3つの活用パターン

- ① プリロード・バンドルモデルを活用する
- ② レノボ版ライセンスで構成する自由度のあるx NAS
- ③ SSDを活用した高速なx NAS

1 手軽なプリロード・バンドルモデル

モデル	System x NASシリーズ			
	x3100 M5 ファースト・セレクト		x3250 M5 ファースト・セレクト	
製品番号	5457-PAA		5457-PAB	
ダイレクト価格	195,000円		400,000円	
Windows Storage Server	2012 R2 Standard プリロード			
タイプ	タワー型		ラック (1U)	
プロセッサ	インテル Xeon プロセッサ			
搭載CPU数	1 (最大)		1 (最大)	
プロセッサ・ナンバー	Core i3 4150		E3-1220 v3	
コア数	2コア/4スレッド		4コア/4スレッド	
動作周波数	3.50GHz		3.10GHz	
標準容量	8GB non-chipkill		8GB non-chipkill	
DIMM装着状況	8GB UDIMM×1		8GB UDIMM×1	
DIMMソケット数 (空き)	4 (3)		4 (3)	
ディスク・インターフェース (RAID)	SATA (ServeRAID C100)		SATA/SAS (ServeRAID-M5110)	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量		標準HDD容量	
ストレージ・ベイ	4TB (2TB×2 SATA, RAID 1構成済み)		8TB (2TB×4 SATA, RAID 5構成済み)	
標準/最大 (空き)	2.5型		2.5型	
標準/最大 (空き)	2 (1):ホットスワップ		4 (0):ホットスワップ	
ネットワーク・インターフェース	Ethernetコネクタ (RJ-45)×2 (1ポートシステム管理共用)・全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T			
電源ユニット定格出力	350W		430W (1/2 ホットスワップ)	
保証	国内での修理		国内での修理	
	1年間部品/1年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU ¹)		3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU ¹)	

*注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

モデル	System x NASシリーズ	
	x3650 M5	
製品番号	5462-PBF	
ダイレクト価格	680,000円	
Windows Storage Server	2012 R2 Standard /バンドル	
タイプ	ラック (1U)	
プロセッサ	インテル Xeon プロセッサ	
搭載CPU数	1 (最大)	
プロセッサ・ナンバー	E5-2603 v3	
コア数	6コア/6スレッド	
動作周波数	1.60GHz	
標準容量	8GB chipkill	
DIMM装着状況	8GB RDIMM×1	
DIMMソケット数 (空き)	24 (23)	
ディスク・インターフェース (RAID)	SATA/SAS (ServeRAID-M5210)	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	
ストレージ・ベイ	オプション	
標準/最大 (空き)	1 (1)	
標準/最大 (空き)	12 (12):ホットスワップ	
ネットワーク・インターフェース	Ethernetコネクタ (RJ-45)×2, システム管理ポート×1 (x3250 M5以外)・全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
電源ユニット定格出力	750W (1/2 ホットスワップ)	
保証	国内での修理	
	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU ¹)	

最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、<http://www.lenovojp.com/server/systemguide/>から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。

2 自由度のあるx NAS

好きなSystem x の構成+レノボ版Windows Storage Serverライセンスでお客様に最適なx NASを構成できます。



好きなCPU、メモリ、HDDの組み合わせ





Windows Storage Server 2012/2012 R2
Windows Server 2012



お客様の環境に最適なx NAS

3 SSDを活用した高速なx NAS

HDDを一部SSDに変えることで、Windows Storage Server 2012 R2の新機能である階層化ストレージ機能を活用することが出来ます。

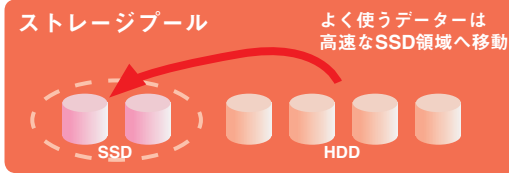

階層化ストレージ機能のお試しにおすすめ! System x NAS Flash構成

製品番号	製品名	数量	ダイレクト価格		製品番号	製品名	数量	ダイレクト価格	
			単価 (税別)	小計 (税別)				単価 (税別)	小計 (税別)
5457PAM	System x3100 M5L	1	200,000円	200,000円	5458EGJ	System x3250 M5	1	230,000円	230,000円
81Y9722	250GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	2	30,200円	60,400円	81Y9722	250GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	2	30,200円	60,400円
81Y9730	1TB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	2	60,300円	120,600円	81Y9730	1TB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	2	60,300円	120,600円
00AJ355	120GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	2	66,000円	132,000円	49Y5839	64GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	2	34,800円	69,600円
00D5012	4GB 2R PC3L-12800 UDIMM	1	20,000円	20,000円	00AL348	追加4HDDキット	1	14,000円	14,000円
ダイレクト価格/合計 (税別)					ダイレクト価格/合計 (税別)				
533,000円					523,600円				
+									
00FF272	Windows Storage Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) レノボ版 (日本語)	1	レノボ・エンタープライズソリューションズ製品お取り扱い店にご確認ください。		00FF272	Windows Storage Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) レノボ版 (日本語)	1	レノボ・エンタープライズソリューションズ製品お取り扱い店にご確認ください。	


System x Windows Serverプリロード 仮想化推奨モデル

- 仮想化推奨モデルとは、Windows Serverの仮想化機能である「Hyper-V」を使用可能な状態で出荷するモデルです。ご購入後すぐに仮想化環境としてご使用いただけます。
- 仮想化に最適なCPUモードに変更をしているので、多くのサーバーを仮想化した場合のパフォーマンスも安心です。
(※Windows Server 2012 R2 Standardは、2台までの仮想サーバーに対応しています。2台より多くの仮想サーバーを構築する場合は、追加ライセンスをお求めください。)

こんなお客様におすすめです

Windows Server 2003のMigrationに

今年7月に延長サポートも終了する
Windows Server 2003。
完全移行の前段階として、仮想化環境への
移行がおすすめです。

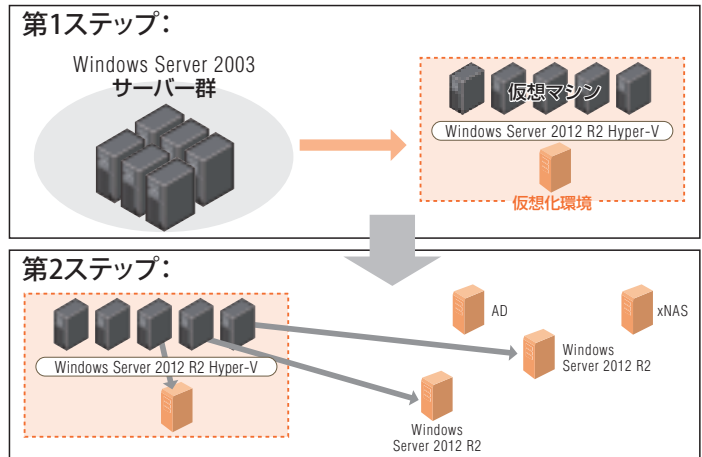

モデル	System x3100 M5 ファースト・セレクト	System x3100 M5 L ファースト・セレクト
製品番号	5457-PAX	5457-PAW
ダイレクト価格 プリロードOS	税別 228,000円	税別 588,000円
タイプ	タワー型	タワー型
プロセッサ	搭載CPU数 プロセッサ・ナンバー インテル Core i3 プロセッサ 4150 コア数 2コア/4スレッド 動作周波数 3.50GHz	1 (最大1)
主記憶 (DDR3 ECC)	標準容量 DIMM装着状況 DIMMソケット数 (空き) 16GB non-Chipkill 低電圧 (1.35V) 8GB UDIMM×2 4 (2)	インテル Xeon プロセッサ E3-1231 v3 4コア/8スレッド 3.40GHz 32GB non-Chipkill 低電圧 (1.35V) 8GB UDIMM×4 4 (0)
ディスク・インターフェース (RAID)	オンボードSATA/SAS (ServeRAID-C100)	SATA/SAS (ServeRAID-M5110)
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量 1TB (500GB×2 SATA, RAID 1構成済み)	900GB (300GB×3 SAS, RAID 5構成済み)
ストレージ・ベイ 標準/最大 (空き)	5.25型ハーフハイト 3.5型スリムハイト 2.5型ホットスワップ 4 (2): シンプルスワップ	2 (1)
ネットワーク・インターフェース	Ethernetコネクタ (RJ-45)×2: 全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Ethernetコネクタ (RJ-45)×4: 全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
電源ユニット定格出力	350W (1/1)	430W (1/2)
保証	国内での修理	1年間部品/1年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日/CRU)

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

モデル	System x3250 M5 ファースト・セレクト
製品番号	5458-PAX
ダイレクト価格 プリロードOS	税別 425,000円
タイプ	ラック (1U)
プロセッサ	搭載CPU数 プロセッサ・ナンバー インテル Xeon プロセッサ E3-1241 v3 コア数 4コア/8スレッド 動作周波数 3.50GHz
主記憶 (DDR3 ECC)	標準容量 DIMM装着状況 DIMMソケット数 (空き) 8GB non-chipkill 8GB UDIMM×1 4 (3)
ディスク・インターフェース (RAID)	SATA/SAS (ServeRAID-M5110)
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量 1TB (500GB×2 SAS, RAID 1構成済み)
ストレージ・ベイ 標準/最大 (空き)	5.25型スリムハイト 2.5型ホットスワップ 1 (0) 4 (2)
ネットワーク・インターフェース	Ethernetコネクタ (RJ-45)×2 (1ポートはシステム管理共用): 全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
電源ユニット定格出力	460W (2/2 ホットスワップ)
保証	国内での修理
	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日/CRU)

最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、<http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/> から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。



インテル® Xeon® プロセッサ搭載
System xサーバー

Flex System

Enterprise Chassis

エンタープライズ・シャーシ



14個のベイにコンピュータ・ノード、ストレージ、ネットワークを組み込み、高速なパフォーマンスを発揮する10Uのシャーシです。

10 U
ユニット数 10

冗長電源
ホットスワップ 冗長電源 90

スタートアップ
スタートアップ 90

Flex System

検索

Flex System

x240 M5

コンピュータ・ノード

インテル Xeon プロセッサ E5 ファミリー 搭載



Xeonプロセッサ E5-2600 v3搭載モデル登場。
仮想化、ハイパフォーマンス、拡張性に優れたI/Oの実現のために最適化されたコンピュータ・ノード。

2 ソケット
ソケット数 2

CPU コア数
6コア/8コア 12コアCPU

Chipkill MEMORY
Chipkill ECC メモリー対応

RAID対応
RAID対応

SAS/SATA
最大 SAS:2TB SATA:2.4TB

SSD
最大 3.2TB

統合管理 モニタリング
iMM2 アドバンスド

UEFI

診断機能
Light-Path診断機能/診断 LED

PFA
PFA (障害予知機能)

スタートアップ
スタートアップ 90

Flex System


検索

モデル	Flex System エンタープライズ・シャーシ	DC電源モデル
製品番号	8721-AUJ	8721-DLJ
ダイレクト価格	972,000円	1,100,000円
タイプ	ラック型 (10U)	
ノード・ベイ (空き)	14 (14) [ITE ハーフ・ワイド]	
スイッチ・モジュール・ベイ (空き)	4 (4)	
マネージメント・モジュール・ベイ (空き)	2 (1) [CMM2×1導入済み]	
ファン・ベイ (空き)	8 (4) [80mmファン]/2 (0) [40mmファン]	
インターフェース	CMM 2	
本体寸法 (mm)	447 (W) × 800 (ベゼル・シャーシ間) / 840 (ラッチ/ハンドル含む) (D) × 440 (H)	
質量 (kg)	96.62 (最小構成) / 220.45 (最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	2500W [2/6]	
電源	AC 200-240V/50-60Hz	DC -48V to -60V
消費電力 (最大/標準)	12,900W / 500W	
添付サービス	スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU ¹)
	海外での修理	あり・修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、システム・ガイド (<http://www.lenovo.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。¹ CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

モデル	2.5型ホットスワップ SATA/SAS モデル	Flex System x240 M5 [オンボード LAN非搭載モデル]			
製品番号	9532-A2J	9532-D2J	9532-H2J	9532-Q2J	
ダイレクト価格	495,000円	701,000円	818,000円	1,564,000円	
OSオプション	[00FF244] Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、[00FF258] Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 [4815W3] Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート (無制限インシデント) 付。詳しくは136ページをご参照ください。				
タイプ	ハーフ・ワイド [ITE フォームファクター]				
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)			
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ			
	コア数	E5-2609 v3	E5-2660 v3	E5-2660 v3	E5-2698 v3
	動作周波数	1.9GHz	2.6GHz		2.3GHz
	2次キャッシュ	6×256kB	8×256kB	10×256kB	16×256kB
	3次キャッシュ	15MB ECC	20MB ECC	25MB ECC	40MB ECC
	QPI	6.4GT/s	8GT/s	9.6GT/s	
	メモリ同期クロック	1600MHz	1866MHz	2133MHz	
チップセット	インテル C612 (Chipkill機能付き)	Intel C612			
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1600 ECC RDIMM)	標準容量	16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)	16GB ECC Chipkill		
	DIMM装着状況	16GB×1			
	DIMMソケット数 (空き)	24 (23)			
最大容量	1.5TB				
ディスク・インターフェース (RAID)	SATA/SAS (オンボード: RAID 0,1機能付き)				
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン			
	最大HDD容量	2TB (SATA) / 2.4TB (SAS) / 3.2TB (SSD) / 3.2TB (1.8型SSD) / 4TB (NVMe)	2TB (SATA) / 3.6TB (SAS) / 3.2TB (SSD) / 3.2TB (1.8型SSD) / 4TB (NVMe)		
	2.5型ホットスワップ	2 (2)			
インターフェース	USB (Ver 3.0) × 1 (フロント)、キーボード (USB) / マウス (USB) / モニター / シリアル接続用コネクタ				
I/O拡張コネクタ	2 (2)				
ネットワーク・インターフェース	-				
システム管理機能	標準装備 (iMM2アドバンスド) [Integrated Management Module II Advanced]				
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	217.35 (W) × 492.24 (D) × 55.5 (H) / 7.1 (最大構成)				
エネルギー消費効率	J区分、0.15	J区分、0.09	J区分、0.07	J区分、0.05	
サービス	スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)		スタートアップ 90		
保証	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU ¹)			
	海外での修理	あり・修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

上記以外のモデルは、130ページのFlex System 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、システム・ガイド (<http://www.lenovo.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。¹ CRUの詳細については、Webにてご確認ください。



インテル® Xeon® プロセッサ搭載 System xサーバー

Flex System

x240 コンピュータ・ノード

インテル Xeon プロセッサ E5 ファミリー搭載



Xeonプロセッサ E5-2600 v2搭載モデル登場。
仮想化、ハイパフォーマンス、拡張性に優れたI/Oの実現のために最適化されたコンピュータ・ノード。

2 ソケット ソケット数 2	CPU コア数 4コア、6コア、8コアCPU	Chipkill MEMORY Chipkill ECCメモリー対応	RAID1 RAID1対応	SAS/SATA 最大 SAS:2TB SATA:2TB	SSD 最大 3.2TB
総合管理モジュール IMM2アドバンスド	UEFI	診断機能 Light-Path診断機能/診断LED	PFA (障害予知機能)	スタートアップ90	

Flex System

BladeCenter

HS23 ブレード・サーバー

インテル Xeon プロセッサ E5 ファミリー搭載



Xeon E5-2600 v2搭載。10GbEオンボード実装でさらなるパフォーマンスと拡張性を備えた、新世代ブレード・サーバー。

2 ソケット ソケット数 2	CPU コア数 4コア、6コア、8コア、10コア、12コアCPU	Chipkill MEMORY Chipkill ECCメモリー対応	RAID1 RAID1対応	SAS/SATA 最大 SAS:2TB SATA:2TB	SSD 最大 3.2TB
総合管理モジュール IMM2アドバンスド	UEFI	TCP/IP OFFLOAD TCP/IP オフロードエンジン	診断機能 Light-Path診断機能/診断LED	PFA (障害予知機能)	AEM Active Energy Manage

保証 3年
3年間オンサイト/部品保証

24時間
スタートアップ90

Lenovoブレード製品情報

モデル	ファースト・セレクト		ファースト・セレクト	
	・メモリーを16GB搭載		・メモリーを16GB搭載	
製品番号	8737-PCW	8737-14J	8737-PCV	8737-PCU
ダイレクト価格	306,000円	454,200円	325,000円	370,000円
OSオプション	[00FF244]Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、[00FF258]Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 [4815W3]Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。			
タイプ	ハーフ・ワイド [ITE フォームファクター]			
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)		
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ		
	コア数	E5-2603 v2	E5-2609 v2	E5-2630 v2
	動作周波数	4コア/4スレッド		
	2次キャッシュ	1.80GHz	2.50GHz	2.60GHz
	3次キャッシュ	4×256kB		
	メモリ同期クロック	10MB ECC	15MB ECC	20MB ECC
チップセット	標準容量	16GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	8GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	16GB Chipkill 低電圧 (1.35V)
	DIMM装着状況	8GB×2	8GB×1	8GB×2
	DIMMソケット数(空き)	24 (22)	24 (23)	24 (22)
ディスク・インターフェース (RAID)	SATA/SAS (オンボード) RAID 0,1機能付き			
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン		
	最大HDD容量	2TB (SATA) / 2TB (SAS) / 3.2TB (SSD)		
インターフェース	USB (Ver. 2.0)×1 (フロント)、キーボード(USB) / マウス(USB) / モニター / シリアル接続用コネクタ			
I/O拡張コネクタ	2 (1): 標準でオンボードLAN用コネクタが装着済み			
ネットワーク・インターフェース	2ポート 10Gb Ethernet (Emulex BE3)			
システム管理機能	標準装備 (IMM2アドバンスド [Integrated Management Module II Advanced])			
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	217.35 (W) × 492.24 (D) × 55.5 (H) / 7.1 (最大構成)			
エネルギー消費効率	J区、-	J区、0.43	J区、0.28	
サービス	スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)			
保証	国内での修理	3年間部品/3年間営業日対応オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU*)		
	海外での修理	あり: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

上記以外のモデルは、130ページのFlex System 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、システム・ガイド (<http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。* CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

モデル	ファースト・セレクト				
	・メモリーを16GB搭載				
製品番号	7875-EAJ	7875-EBJ	7875-B6J	7875-CAJ	7875-F2J
ダイレクト価格	325,000円	370,000円	608,500円	722,100円	1,056,000円
OSオプション	[00FF244]Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、[00FF258]Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 [4815WA]Red Hat Enterprise Linux：3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。				
ブレード・ベイ・スペース	1				
対応シャーシ	BladeCenter S / E / H / HT		BladeCenter S / H / HT		
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)			
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ			
	コア数	E5-2609 v2	E5-2630 v2	E5-2640 v2	E5-2660 v2
	動作周波数	4コア/4スレッド	6コア/12スレッド	8コア/16スレッド	10コア/20スレッド
	2次キャッシュ	2.50GHz	2.60GHz	2GHz	2.20GHz
	3次キャッシュ	4×256kB	6×256kB	8×256kB	10×256kB
	メモリ同期クロック	10MB ECC	15MB ECC	20MB ECC	25MB ECC
チップセット	標準容量	16GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	8GB Chipkill 低電圧 (1.35V)		
	DIMM装着状況	8GB×2	8GB×1		
	DIMMソケット数(空き)	16 (14)	16 (15)		
ディスク・インターフェース (RAID)	SATA/SAS (オンボード) RAID 0,1機能付き				
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン			
	最大HDD容量	2TB (SATA) / 2TB (SAS) / 3.2TB (SSD)			
I/O拡張カード・ポート	2.5型ホットスワップ				
ネットワーク・インターフェース	2ポート 10Gb Ethernet (Emulex BE3R)				
システム管理機能	標準装備 (IMM2アドバンスド [Integrated Management Module II Advanced])				
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	29 (W) × 446 (D) × 245 (H) / 5.4 (最大構成)				
エネルギー消費効率	J区、-				
サービス	スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)				
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU*)			
	海外での修理	あり: 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

上記以外のモデルは、133ページのブレード・サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、システム・ガイド (<http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。* CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

Flex System

Lenovo



インテル® Xeon® プロセッサ搭載
System xサーバー

NeXtScale System

n1200 Enclosure



優れたビルディング・ブロック型設計により、あらゆるハイパースケール・コンピューティングに対応する、次世代型高密度プラットフォーム

6 U
ユニット数 6

冗長電源
ホットスワップ 冗長電源

モデル		NeXtScale System n1200 Enclosure		
製品番号		5456-A2J	5456-A3J	5456-A4J
ダイレクト価格	税別	780,000円	610,000円	834,000円
タイプ	ラック型(6U)			
格納可能ノード・スペース	12			
本体寸法(mm)	447(W)×914.5×262.2(H)			
質量(kg)	28(最小構成(電源/FANなし))/39.4(ノードなし)/112(最大構成)			
ホットスワップ電源ユニット(標準/最大)	900W(6/6)	1300W(2/6)	1300W(6/6)	
電源	AC 100-240V/50-60Hz		AC 200-240V[6.9A(最大)]/50-60Hz	
	(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します。)			
消費電力(最大/標準)	6,000W/100W		8,280W(最大)	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU)		
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド(<http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/>)から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。* CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

レノボ NeXtScale

NeXtScale System

nx360 M5 サーバー・ノード

インテル Xeon プロセッサ E5 ファミリー搭載



Xeon E5搭載。設置スペースに制約がなくても高い性能を求められるデータセンター向けに設計された、小型の2ソケットサーバー

2 ソケット
ソケット数 2

CPU コア数
8コア/10コア/12コア/OPU

Chipkill MEMORY
Chipkill ECC メモリー対応

2.5 SAS/SATA
最大 SATA:1TB SAS:2.4TB

3.5 SAS/SATA
最大 SATA:6TB

統合管理 モジュール
IMM2 ベースック

UEFI

診断機能
Light-Path診断機能/診断LED

PFA
(障害予知機能)

レノボ NeXtScale

CTO(カスタマイズによるCPU等の変更)にも対応可能。詳しくは営業担当員にお問い合わせ下さい。

モデル		3.5型 SATA モデル		2.5型 SATA モデル
製品番号		5465-22J	5465-42J	5465-62J
ダイレクト価格	税別	580,000円	1,100,000円	1,500,000円
OSオプション	【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815W3J】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。			
タイプ	ハーフ・ワイド			
プロセッサ	搭載CPU数	2(最大2)		
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ		
	コア数	E5-2620 v3	E5-2650 v3	E5-2680 v3
	動作周波数	6コア/12スレッド	10コア/20スレッド	12コア/24スレッド
	2次キャッシュ	2.4GHz	2.3GHz	2.5GHz
	3次キャッシュ	6×256kB	10×256kB	12×256kB
	QPI	15MB ECC	25MB ECC	30MB ECC
	メモリ同期クロック	8GT/s	9.6GT/s	
チップセット	インテル C612JChipkill機能付き			
主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC RDIMM)	標準容量	16GB non-Chipkill 低電圧 (1.2V)		32GB Chipkill 低電圧 (1.2V)
	DIMM装着状況	8GB×2		
	DIMMソケット数(空き)	16(14)		
	最大容量	512GB		
ディスク・インターフェース (RAID)	オンボードSATA (RAID無し)			
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン		
	最大HDD容量	6TB (SATA)	1TB (SATA)/2.4TB(SAS)	
	2.5型スリム・ハイト	—	2(2):シャドウ	
3.5型スリム・ハイト	1(1):シャドウ	—		
インターフェース	キーボード(USB)/マウス(USB)/モニター/シリアル接続用コネクタ			
ネットワーク・インターフェース	1Gb Ethernetコネクタ (RJ-45)×2:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T			
システム管理機能	標準装備 (IMM2ベースック[Integrated Management Module II Basic])			
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	216.0 (W) × 658.8 (D) × 41.0 (H) / 6.17 (最大)			
エネルギー消費効率	J区分、0.23	J区分、0.15	J区分、0.12	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU)		
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド(<http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/>)から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。* CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

インテル® Xeon® プロセッサ搭載
System xサーバー



System x

x3250 M5

ラック型モデル



最新 Xeon E3/Core i3/Pentium搭載で
より高性能を実現。1世代前の製品とほぼ同
サイズながら従来の2倍のストレージペイを
搭載。セキュリティー・チップによるチップ内
でのデータの暗号化/復号化機能も搭載。

1 U ユニット数 1	1 ソケット ソケット数 1	CPU コア数 2コア,4コア CPU	RAID1 RAID1対応 一部オプション	RAID10 RAID10対応 一部オプション	3.5" SATA 最大24TB
3.5" SAS/SATA 最大24TB SATA:24TB	2.5" SAS/SATA 最大8TB SAS:8TB	2.5" SSD 最大768TB	統合管理 IMM2 スタンダード	UEFI	Calibrated キャリブレーション ベンチマーク クーリング
診断機能	PPA (障害予知機能)	3年 オンサイト 部品保証	24時間 スタートアップ 90		

Lenovo System x

		ファースト・セレクト	
		・メモリーを4GB搭載	・メモリーを4GB搭載
モデル		3.5型シンプルスワップSATA モデル	
製品番号		5458-EJ	5458-EFJ
ダイレクト価格	税別	150,000円	160,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815W3】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。	
タイプ		ラック型 (1U)	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大1)	
	プロセッサ・ナンバー	Xeonプロセッサ	
	コア数	Core i3プロセッサ 4150	Xeonプロセッサ E3-1231 v3
	動作周波数	2コア/4スレッド 3.50GHz	4コア/8スレッド 3.40GHz
	2次キャッシュ	2×256kB	4×256kB
	3次キャッシュ	3MB ECC	4MB ECC
	DMI	5GT/s	
	メモリ同期クロック	1600MHz	
チップセット		インテル C226	
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1600 ECC LP UDIMM)	標準容量	4GB non-chipkill 低電圧 (1.35V)	4GB non-chipkill 低電圧 (1.35V)
	DIMM装着状況	4GB×1	4GB×1
	DIMMソケット数 (空き)	4 (3)	
	最大容量	32GB	
ディスク・インターフェース (RAID)		オンボードSATA (ServeRAID-C100:RAID 0,1,10機能付き)	SATA/SAS (ServeRAID-H1110:RAID 0,1,1E,10機能付き)
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量	24TB (SATA)	24TB (SATA) / 24TB (SAS)
	オプティカルドライブ	-	
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムハイ	-	
	3.5型スリムハイ	4 (4) (シンプルスワップ)	4 (4) (ホットスワップ)
PCI拡張スロット (空き)	PCI Express x8	2 (2)	
インターフェース		シリアル (NS16550A互換) ×1, USB3.0×2 (フロント×2), USB2.0×5 (リア×4, 内部ハイバーバイザー用×1), モニター Ethernet コネクター (RJ-45) (標準2/最大4)(1ポートはシステム管理共用);全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5719)	
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター (RJ-45) (標準2/最大4)(1ポートはシステム管理共用);全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5719)	
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])	
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		434.6 [プラケット含まず]/482 [プラケット含む] (W) × 576 (D) × 43 (H) / 12.3 (最大構成)	
電源ユニット (標準/最大)		300W (オートリスタート機能付)	
電源		AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)	
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1	
消費電力	システム最大/出荷	504W / 38W	
エネルギー消費効率		I区分、0.37	I区分、0.34
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU*)	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

*注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

		ファースト・セレクト			
		・メモリーを4GB搭載	・メモリーを4GB搭載	・メモリーを4GB搭載	・メモリーを4GB搭載
モデル		2.5型シンプルスワップSATA モデル		2.5型ホットスワップ SATA/SAS モデル	
製品番号		5458-C5J	5458-EGJ	5458-EQJ	5458-F5J
ダイレクト価格	税別	210,000円	210,000円	220,000円	260,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815W3】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。			
タイプ		ラック型 (1U)			
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大1)			
	プロセッサ・ナンバー	Xeonプロセッサ			
	コア数	E3-1231 v3	E3-1220 v3	E3-1231 v3	E3-1271 v3
	動作周波数	4コア/8スレッド 3.40GHz	4コア/4スレッド 3.10GHz	4コア/8スレッド 3.40GHz	4コア/8スレッド 3.60GHz
	2次キャッシュ	4×256kB			
	3次キャッシュ	8MB ECC			
	DMI	5GT/s			
	メモリ同期クロック	1600MHz			
チップセット		インテル C226			
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1600 ECC LP UDIMM)	標準容量	4GB non-chipkill 低電圧 (1.35V)	4GB non-chipkill 低電圧 (1.35V)	8GB non-chipkill 低電圧 (1.35V)	
	DIMM装着状況	4GB×1	4GB×1	8GB×1	
	DIMMソケット数 (空き)	4 (3)			
	最大容量	32GB			
ディスク・インターフェース (RAID)		オンボードSATA (ServeRAID-C100:RAID 0,1,10機能付き)	SATA/SAS (ServeRAID-H1110:RAID 0,1,1E,10機能付き)		SATA/SAS (ServeRAID-H1110:RAID 0,1,1E,10機能付き)
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン			
	最大HDD容量	4TB (SATA)	8TB (SATA) / 8TB (SAS) / 7.68TB (SSD) ※オプション使用		
	オプティカルドライブ	オプション			
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムハイ	1 (1)			
	2.5型スリムハイ	4 (4) (シンプルスワップ)	標準A (4) / 最大:8 (8) (ホットスワップ)		8 (8)
PCI拡張スロット (空き)	PCI Express x8	2 (2)			
インターフェース		シリアル (NS16550A互換) ×1, USB3.0×2 (フロント×2), USB2.0×5 (リア×4, 内部ハイバーバイザー用×1), モニター Ethernet コネクター (RJ-45) (標準2/最大4)(1ポートはシステム管理共用);全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5719)			
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター (RJ-45) (標準2/最大4)(1ポートはシステム管理共用);全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Broadcom 5719)			
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])			
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		434.6 [プラケット含まず]/482 [プラケット含む] (W) × 576 (D) × 43 (H) / 12.3 (最大構成)			
電源ユニット (標準/最大)		300W (オートリスタート機能付)	460W (1/2) (オートリスタート機能付)		
電源		AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)			
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1			
消費電力	システム最大/出荷	504W / 38W			
エネルギー消費効率		I区分、0.37	I区分、0.18		I区分、0.17
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)			
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU*)			
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

上記以外のモデルは、131ページのラック型サーバー一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド (<http://www.lenovojp.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。* CRUの詳細については、Webにてご確認ください。



インテル® Xeon® プロセッサ搭載 System xサーバー

System x

x3550 M4 ラック型モデル

インテル Xeon プロセッサ E5ファミリー搭載



Xeon E5を搭載。メモリー容量とネットワーク帯域をさらに拡大し、クラウド時代の要請にお応えする超高密度1Uサーバー。

1U ユニット数 1	2ソケット ソケット数 2	CPUコア数 4コア/6コア 8コアCPU	Chipkill MEMORY Chipkill ECC メモリー対応	RAID1 RAID1対応	RAID10 RAID10対応
RAID5 RAID5対応 一部オプション	SAS/SATA 最大 SAS.96TB SATA.8TB	SSD 最大 12.8TB	冗長電源 ホットスワップ 冗長電源 オプション	統合管理モジュール IMM2 スタンダード	UEFI
TCP/IP OFFLOAD TCP/IP オフロード エンジン	診断機能 Light-Path 診断機能 LED	PFA PFA (障害予知機能)	AEM Active Energy Manage	保証 3年 3年オンサイト/ 部品保証	スタートアップ 90 スタートアップ 90

Lenovo System x

モデル	2.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル		
	7914-F3J	7914-H3J	7914-83J
製品番号	7914-F3J	7914-H3J	7914-83J
ダイレクト価格	658,000円	792,000円	1,171,000円
OSオプション	【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。		
タイプ	ラック (1U)		
プロセッサ	1 (最大2)		
搭載CPU数	インテル Xeon プロセッサ		
プロセッサ・ナンバー	E5-2640 v2	E5-2660 v2	E5-2697 v2
コア数	8コア/16スレッド	10コア/20スレッド	12コア/24スレッド
動作周波数	2GHz	2.20GHz	2.70GHz
2次キャッシュ	8×256kB	10×256kB	12×256kB
3次キャッシュ	20MB ECC	25MB ECC	30MB ECC
QPI	7.2GT/s	8GT/s	
メモリー同期クロック	1600MHz	1866MHz	
チップセット	インテル C604 (Chipkill機能付き)		
主記憶 (DDR3 ECC RDIMM)	標準容量	PC3-12800 8GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	PC3-14900 8GB Chipkill (1.5V)
	DIMM装着状況	8GB×1	
	DIMMソケット数(空き)	24 (23)	
	最大容量	768GB※2CPU構成で32GBメモリーを装着した場合	
ディスク・インターフェイス (RAID)	SATA/SAS (ServeRAID-M5110:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)		
		512MB キャッシュ	1GB キャッシュ
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量	最大:8TB(SATA) / 8TB(SAS) / 6.4TB(SSD) ※オプション使用	
	オプティカルドライブ	オプション	
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムハイ	1 (1)	
	2.5型スリムハイ	標準:4 (4) / 最大:8 (8) (ホットスワップ)	
拡張スロット (空き)	PCI Express x16	1(1):PCI-Express3.0[Low-Profile×1]	
	PCI Express x8	1(1):PCI-Express3.0[フルハイット/ハーフサイズ×1]	
インターフェイス	シリアル(16550A互換)×1、USB2.0×7(フロント×2、リア×4、内部ハイパーバイザー用×1)、モニター(フロント×1、リア×1)		
ネットワーク・インターフェイス	[標準]1Gb Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [オプション]10Gb Ethernet SFP+ コネクター×2		
システム管理機能	標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])		
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	429 (W) × 734 (D) × 43 (H) / 12.7 (最小構成)、16.4 (最大構成)		
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	550W (1/2)		750W (1/2)
電源	AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)		
電源ケーブル	IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。		
消費電力	システム最大/最小	850W / 119W	
エネルギー消費効率	J区分、0.67	J区分、0.44	J区分、0.58
添付サービス	スタートアップ 90		
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU*)	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

ファースト・セレクト

- ・メモリーを8GB搭載
- ・ServeRAID-M5110搭載
- ・メモリーを8GB搭載
- ・ServeRAID-M5110搭載
- ・メモリーを8GB搭載
- ・ServeRAID-M5110搭載

モデル	2.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル		
	7914-PJH	7914-PJJ	7914-PJK
製品番号	7914-PJH	7914-PJJ	7914-PJK
ダイレクト価格	320,000円	340,000円	390,000円
OSオプション	【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。		
タイプ	ラック (1U)		
プロセッサ	1 (最大2)		
搭載CPU数	インテル Xeon プロセッサ		
プロセッサ・ナンバー	E5-2603 v2	E5-2609 v2	E5-2620 v2
コア数	4コア/4スレッド	6コア/12スレッド	
動作周波数	1.80GHz	2.50GHz	2.10GHz
2次キャッシュ	4×256kB	6×256kB	
3次キャッシュ	10MB ECC	15MB ECC	
QPI	6.4GT/s	7.2GT/s	
メモリー同期クロック	1333MHz	1600MHz	
チップセット	インテル C604 (Chipkill機能付き)		
主記憶 (DDR3 ECC RDIMM)	標準容量	PC3-12800 8GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	
	DIMM装着状況	8GB×1	
	DIMMソケット数(空き)	24 (23)	
	最大容量	768GB※2CPU構成で32GBメモリーを装着した場合	
ディスク・インターフェイス (RAID)	SATA/SAS (ServeRAID-M5110:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)		
		512MB キャッシュ	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量	最大:8TB(SATA) / 8TB(SAS) / 6.4TB(SSD) ※オプション使用	
	オプティカルドライブ	オプション	
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムハイ	1 (1)	
	2.5型スリムハイ	標準:4 (4) / 最大:8 (8) (ホットスワップ)	
拡張スロット (空き)	PCI Express x16	1(1):PCI-Express3.0[Low-Profile×1]	
	PCI Express x8	1(1):PCI-Express3.0[フルハイット/ハーフサイズ×1]	
インターフェイス	シリアル(16550A互換)×1、USB2.0×7(フロント×2、リア×4、内部ハイパーバイザー用×1)、モニター(フロント×1、リア×1)		
ネットワーク・インターフェイス	[標準]1Gb Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [オプション]10Gb Ethernet SFP+ コネクター×2		
システム管理機能	標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])		
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	429 (W) × 734 (D) × 43 (H) / 12.7 (最小構成)、16.4 (最大構成)		
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	550W (1/2)		750W (1/2)
電源	AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)		
電源ケーブル	IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。		
消費電力	システム最大/最小	850W / 119W	
エネルギー消費効率	J区分、1.54	J区分、0.97	J区分、0.79
添付サービス	スタートアップ 90		
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU*)	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

上記以外のモデルは、131ページのラック型サーバー一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド (<http://www.lenovo.jp/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。*最大構成時をPower Configurator (<http://www.lenovo.jp/server/configurator/>)にて算出した値です。*CRUの詳細については、Webにてご確認ください。



インテル® Xeon® プロセッサ搭載 System xサーバー

System x

x3550 M5

ラック型モデル

インテル Xeon プロセッサ E5ファミリー搭載



新型Xeon E5を搭載。あらゆるワークロードを加速するパフォーマンス、信頼性、およびセキュリティを備えた超高密度1Uサーバー

- 1U** ユニツド数 1
- 2ソケット** ソケット数 2
- CPUコア数** 6コア、8コア、10コア、12コア、18コアCPU
- Intel Chipkill MEMORY** Chipkill ECC メモリー対応
- RAID1対応** RAID1対応
- RAID10対応** RAID10対応
- RAID5対応** RAID5対応 (一部オプション)
- 3.5インチ SAS/SATA** 最大 SATA:24TB SAS:24TB
- 3.5インチ SATA** 最大 24TB
- 2.5インチ SAS/SATA** 最大 SATA:24TB SAS:24TB
- 2.5インチ SAS/SATA** 最大 SATA:12.8TB
- 2.5インチ SSD** 最大 19.2TB
- 冗長電源** ホットスワップ 冗長電源 オプション
- 統合管理モジュール** IMM2 スタンダード
- UEFI**
- TCP/IP OFFLOAD**
- 診断機能** Light-Path診断機能/診断LED
- PFA** (障害予知機能)
- AEM** Active Energy Manage
- 保証3年** 3年オンサイト/部品保証
- スタートアップ90** スタートアップ 90

レノボ System x

モデル	3.5型 シンプルスワップSATA モデル	3.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル
製品番号	5463-B2J	5463-C4J
ダイレクト価格	500,000円	580,000円
OSオプション	[00FF244]Windows Server 2012 R2 Standard レノ/ボ版、[00FF258]Windows Server 2012 R2 Datacenter レノ/ボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 [4815WA]Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。	
タイプ	ラック (1U)	
プロセッサ	搭載CPU数 1 (最大2) インテル Xeon プロセッサ	
プロセッサ・ナンバー	E5-2609 v3	E5-2620 v3
コア数	6コア/6スレッド	6コア/12スレッド
動作周波数	1.9GHz	2.4GHz
2次キャッシュ	6×256kB	15MB ECC
3次キャッシュ	15MB ECC	8GT/s
QPI	6.4GT/s	1866MHz
メモリ同期クロック	1600MHz	1866MHz
チップセット	インテル C612 (Chipkill機能付き)	
主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量 8GB Chipkill 低電圧 (1.2V) DIMM装着状況 8GB×1 DIMMソケット数(空き) 24 (23) 最大容量 1.5TB※2CPU構成で64GBメモリーを装着した場合	16GB Chipkill 低電圧 (1.2V) 16GB×1
ディスク・インターフェイス (RAID)	SATA/SAS (ServeRAID-M1215:RAID 0,1,10機能付き)	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量 オープン 最大HDD容量 24TB(SATA) / 24TB(SAS) オプション 24TB(SATA) / 24TB(SAS)	
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムドライブ 3.5型スリムドライブ	1 (1) 4 (4) (ホットスワップ)
拡張スロット (空き)	PCI Express x16 PCI Express x8 ML2	1(1):PCI-Express3.0[Low-Profile×1]/最大3 1(0):PCI-Express3.0[内部RAIDカード専用×1]/最大3 (標準)0(0):[Low-Profile]/最大1(1)
インターフェース	USB3.0×3(フロント×1/リア×2)、USB2.0×3(フロント×1/リア×1、内部ハイパーバイザー用×1)、モニター(Mini D-Sub15)×2(フロント×1/リア×1)	
ネットワーク・インターフェース	[標準]1Gb Ethernetコネクタ (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-T	
システム管理機能	標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])	
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	429 (W) × 734 (D) × 43 (H) / 12.7 (最小構成)、15.9 (最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	550W (1/2) オートリスタート機能付	
電源	AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)	
電源ケーブル	IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100Vケーブルは別途ご購入ください。	
消費電力 (システム最大/最小)	990W / 135W	
エネルギー消費効率	J区分、1.12	J区分、0.93
添付サービス	スタートアップ 90	
保証	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU) 海外での修理 あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

ファースト・セレクト


- ・ ServeRAID-M5210搭載
- ・ LCDシステム情報表示パネル搭載
- ・ PCI-E拡張スロット増設
- ・ ServeRAID-M5210搭載
- ・ LCDシステム情報表示パネル搭載
- ・ PCI-E拡張スロット増設
- ・ ServeRAID-M5210搭載
- ・ LCDシステム情報表示パネル搭載
- ・ PCI-E拡張スロット増設

モデル	5463-PAF	5463-E5J	5463-E6J	5463-E7J	5463-G2J
製品番号	5463-PAF	5463-E5J	5463-E6J	5463-E7J	5463-G2J
ダイレクト価格	620,000円	400,000円	420,000円	450,000円	950,000円
OSオプション	[00FF244]Windows Server 2012 R2 Standard レノ/ボ版、[00FF258]Windows Server 2012 R2 Datacenter レノ/ボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 [4815WA]Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。				
タイプ	ラック (1U)				
プロセッサ	搭載CPU数 1 (最大2) インテル Xeon プロセッサ				
プロセッサ・ナンバー	E5-2623 v3	E5-2603 v3	E5-2609 v3	E5-2620 v3	E5-2650 v3
コア数	4コア/8スレッド	6コア/6スレッド	6コア/6スレッド	6コア/12スレッド	10コア/20スレッド
動作周波数	3GHz	1.6GHz	1.9GHz	2.4GHz	2.3GHz
2次キャッシュ	4×256kB	6×256kB	15MB ECC	10×256kB	25MB ECC
3次キャッシュ	10MB ECC	8GT/s	1866MHz	9.6GT/s	21.33MHz
QPI	6.4GT/s	1600MHz	1866MHz	1866MHz	21.33MHz
メモリ同期クロック	1866MHz	1600MHz	1600MHz	1866MHz	21.33MHz
チップセット	インテル C612 (Chipkill機能付き)				
主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量 16GB Chipkill 低電圧 (1.2V) DIMM装着状況 16GB×1 DIMMソケット数(空き) 24 (23) 最大容量 1.5TB※2CPU構成で64GBメモリーを装着した場合	8GB Chipkill 低電圧 (1.2V) 8GB×1 24 (23)	8GB Chipkill 低電圧 (1.2V) 8GB×1 24 (23)	16GB Chipkill 低電圧 (1.2V) 16GB×1	16GB Chipkill 低電圧 (1.2V) 16GB×1
ディスク・インターフェイス (RAID)	SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10機能付き)	SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)			SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量 最大HDD容量	1GB キャッシュ オープン 最大:16TB(SATA) / 16TB(SAS) / 12.8TB(SSD) ※オプション使用			最大:24TB(SATA) / 24TB(SAS) / 19.2TB(SSD) ※オプション使用
ストレージ・ベイ (空き)	オプション	オプション			オプション
拡張スロット (空き)	PCI Express x16 PCI Express x8 ML2	1(1):PCI-Express3.0[Low-Profile×1]/最大3 3(2):PCI-Express3.0[フルハイト/ハーフサイズ×1/Low-Profile×1/内部RAIDカード専用×1]			1(0):PCI-Express3.0[内部RAIDカード専用×1]/最大3
インターフェース	USB3.0×3(フロント×1/リア×2)、USB2.0×3(フロント×1/リア×1、内部ハイパーバイザー用×1)、モニター(Mini D-Sub15)×2(フロント×1/リア×1)				
ネットワーク・インターフェース	[標準]1Gb Ethernetコネクタ (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-T				
システム管理機能	標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])				
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	429 (W) × 734 (D) × 43 (H) / 12.7 (最小構成)、15.9 (最大構成)				
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	900W (1/2) 550W (1/2) オートリスタート機能付				
電源	AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)				
電源ケーブル	IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100Vケーブルは別途ご購入ください。				
消費電力 (システム最大/最小)	990W / 135W				
エネルギー消費効率	J区分、1.78 J区分、1.12 J区分、0.93 J区分、0.56				
添付サービス	スタートアップ 90				
保証	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU) 海外での修理 あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

上記以外のモデルは、131ページのラック型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、システム・ガイド (http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。* 最大構成時をPower Configurator (http://www.lenovo.jp.com/server/configurator/)にて算出した値です。* CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

System x ラック型サーバー

Lenovo



インテル® Xeon® プロセッサ搭載
System xサーバー

System x

x3630 M4
ラック型モデル



インテル
Xeon
プロセッサ
E5ファミリー
搭載

最大14台の3.5型HDD内蔵可能。ビッグデータ時代の大容量・高速処理に対応する、高密度・高性能2Uサーバー

2 U ユニット数 2	2 ソケット ソケット数 2	CPU コア数 4コア/6コア 8コアCPU	Chipkill MEMORY Chipkill ECC メモリー対応	RAID1 RAID1対応	RAID10 RAID10対応
RAID5 RAID5対応	SAS/SATA 最大SAS:84TB SATA:56TB	冗長電源 ホットスワップ 冗長電源 オプション	統合管理 モニタール IMM2 スタンダード	UEFI	TCP/IP OFFLOAD TCP/IP オフロード エンジン
Calibrated Vectors キヨリレーテッド ベクトード クーリング	診断機能 診断LED	PFA (障害予知機能)	AEM Active Energy Manage	3年保証 3年オンサイト/ 部品保証	スタートアップ90 スタートアップ 90

Lenovo System x

ファースト・セレクト

- ・メモリーを4GB搭載
- ・ServeRAID-M5110搭載

3.5型 ホットスワップSATA/SASモデル		7158-EZJ
モデル	3.5型 ホットスワップSATA/SASモデル	
製品番号	7158-EZJ	
ダイレクト価格	税別	340,000円
OSオプション	[00FF244]Windows Server 2012 R2 Standard レノ/ホ版、[00FF258]Windows Server 2012 R2 Datacenter レノ/ホ版。 当該製品につきましては認定デストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 [4815WAJ]Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。 詳しくは136ページをご参照ください。	
タイプ	ラック (2U)	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)
	プロセッサ・ナンバ	インテル Xeon プロセッサ
	コア数	E5-2407 v2 4コア/8スレッド
	動作周波数	2.40GHz
	2次キャッシュ	4×256kB
	3次キャッシュ	10MB ECC
	QPI	6.4GT/s
	メモリアクセラシブ	1333MHz
チップセット	インテル C600 (Chipkill機能付き)	
主記憶 (DDR3 ECC RDIMM)	標準容量	PC3-12800 4GB Chipkill 低電圧 (1.35V)
	DIMM装着状況	4GB×1
	DIMM/ソケット数 (空き)	12 (11)
	最大容量	384GB
ディスク・インターフェイス (RAID)	SATA/SAS (ServeRAID-M5110:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)	
	512MB キャッシュ	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン
	最大HDD容量	最大:48TB(SATA) / 32TB(SAS) / 6.4GB(SSD)
	オプションドライブ	オプション
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムドライブ	1 (1)
	3.5型ホットスワップ	8 (8) (ホットスワップ)
PCI拡張スロット (空き)	4(4):PCI-Express3.0(電氣的性能上x8)[フルハイト/フルサイズ×1、フルハイト/ハーフサイズ×1、Low-Profile×2] 1(0):PCI-Express3.0(電氣的性能上x4)[Low-Profile×1]	
インターフェース	シリアル(16550A互換)×1、USB2.0×8(フロント×2、リア×4)、モニター×2、内部×2(ハイパーバイザー/テープ用)	
ネットワーク・インターフェース	1Gb Ethernetコネクタ (RJ-45)×2、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
システム管理機能	標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])	
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	447 (W) × 748.8 (D) × 86.5 (H) / 16.4 (最小構成)、28.2 (最大構成)	
電源ユニット (標準/最大)	750W (1/2) ホットスワップ、オードリスタート機能付	
電源	AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)	
電源ケーブル	IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。	
消費電力 (最大/最小)	990W / 119W	
エネルギー消費効率	J区、0.88	
添付サービス	スタートアップ 90	
保証	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU) 海外での修理 あり修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

上記以外のモデルは、131ページのラック型サーバー一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、<http://www.lenovo.jp/server/systemguide/>から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。*CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

System x キャンペーン情報

Windows Server 2003は2015年7月15日にサポート終了しました。
お客様が所有するサーバーの移行準備は万端ですか？

キャンペーンで移行をご支援します！


サポート終了したOSをそのまま使う事はリスクが発生します。

リスク 1：セキュリティーリスク

これまで提供されていたセキュリティー・リスクに対応するためのアップデートが提供されなくなります。

リスク 2：ハードウェアの老朽化リスク

Windows Server 2003の稼動しているサーバーは5年以上前のモデルが多く、ハードウェアの老朽化による故障率の上昇などのリスクが増えてきます。

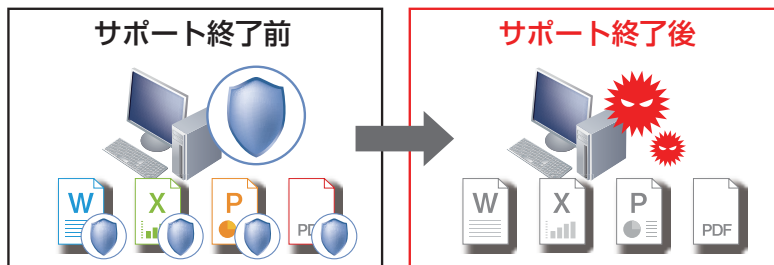



インテル® Xeon® プロセッサ搭載 System xサーバー

System x

x3650 M4

ラック型モデル

インテル Xeon プロセッサ E5ファミリー搭載



基幹業務やサーバー仮想化用途に、さらなる拡張性と信頼性を提供する高密度2Uサーバー

- 2U** ユニット数 2
- 2ソケット** ソケット数 2
- CPUコア数** 4コア、6コア、8コア、10コア、12コアCPU
- Chipkill MEMORY** Chipkill ECC メモリー対応
- RAID1** RAID1対応
- RAID10** RAID10対応
- RAID5** RAID5対応 一部オプション
- SAS/SATA** 最大 SAS: 19.2TB SATA: 16TB
- SSD** 最大256TB
- SSD** 最大8TB
- 冗長電源** ホットスワップ 冗長電源 オプション
- 統合管理モジュール** IMM2 スタンダード
- UEFI**
- TCP/IP OFFLOAD** TCP/IP オフロード エンジン
- Calibrated Vectors** キャリブレーション ベクトル クーリング
- 診断機能** Light Path 診断機能/診断 LED
- PFA** (障害予知機能)
- Active Energy Manage**
- 保証3年** 3年オンサイト/部品保証
- 24時間** スタートアップ 90

モデル	2.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル			
	7915-F3J	7915-H3J	7915-83J	
製品番号	7915-F3J	7915-H3J	7915-83J	
ダイレクト価格	678,000円	812,000円	1,191,000円	
OSオプション	【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815WA】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。			
タイプ	ラック(2U)			
プロセッサ	搭載CPU数	1(最大2)		
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ		
	コア数	E5-2640 v2	E5-2660 v2	E5-2697 v2
	動作周波数	2GHz	2.20GHz	2.70GHz
	2次キャッシュ	8×256KB	10×256KB	12×256KB
	3次キャッシュ	20MB ECC	25MB ECC	30MB ECC
	メモリ同期クロック	7.2GT/s	8GT/s	
チップセット	インテル C602J (Chipkill機能付き)			
主記憶 (DDR3 ECC RDIMM)	標準容量	PC3-12800 8GB Chipkill 低電圧 (1.35V)		
	DIMM装着状況	8GB×1		
	DIMMソケット数(空き)	24(23)		
ディスク・インターフェイス (RAID)	最大容量	768GB※2CPU構成で32GBメモリーを装着した場合		
	ディスクインターフェイス (RAID)	SATA/SAS (ServeRAID-M5110e (オンボード):RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)		
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン		
	最大HDD容量	最大:16TB(SATA) / 16TB(SAS) / 12.8TB(SSD) ※オプション使用		
ストレージ・ベイ (空き)	オプション	オプション		
	5.25型スリムハイ	1(1)		
	2.5型スリムハイ	標準:8(8) / 最大:16(16) (ホットスワップ)		
	1.8型SSD	標準:0(0) / 最大:16(16) (ホットスワップ) [最大8TB(512GB×16)]		
拡張スロット (空き)	PCI Express x8	1(1)		
	PCI Express x8	[標準]3(3):PCI-Express3.0[フルハイ/フルサイズx1/フルハイ/ハーフサイズx2] / [最大]6(6)		
インターフェイス	シリアル (16550A互換) ×1、USB2.0×8 (フロント×2、リア×4、内部×2)[ハイパーバイザー用/テープ用]、モニター (フロント×1、リア×1)			
ネットワーク・インターフェイス	[標準]1Gb Ethernetコネクタ (RJ-45) ×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [オプション]10Gb Ethernet SFP+ コネクタ×2			
システム管理機能	標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])			
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	445(フロント・ベゼル含む482) (W) ×746(フランジからリアまで714) (D) ×86.5 (H) / 25 (最小構成)、30 (最大構成)			
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	550W (1/2)	750W (1/2)	900W (1/2)	
電源	オートリスタート機能付			
電源ケーブル	AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)			
消費電力	IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100Vケーブルは別途ご購入ください。			
エネルギー消費効率	J区分、0.65	J区分、0.53	J区分、0.35	
添付サービス	スタートアップ 90			
保証	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU) 海外での修理 あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

レノボ System x 検索

モデル	ファースト・セレクト			
	7915-PPH	7915-PPJ	7915-PPK	
製品番号	7915-PPH	7915-PPJ	7915-PPK	
ダイレクト価格	340,000円	360,000円	410,000円	
OSオプション	【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815WA】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。			
タイプ	ラック(2U)			
プロセッサ	搭載CPU数	1(最大2)		
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ		
	コア数	E5-2603 v2	E5-2609 v2	E5-2620 v2
	動作周波数	1.80GHz	2.50GHz	2.10GHz
	2次キャッシュ	4×256KB	6×256KB	6×256KB
	3次キャッシュ	10MB ECC	15MB ECC	15MB ECC
	メモリ同期クロック	6.4GT/s	7.2GT/s	
チップセット	インテル C602J (Chipkill機能付き)			
主記憶 (DDR3 ECC RDIMM)	標準容量	PC3-12800 8GB Chipkill 低電圧 (1.35V)		
	DIMM装着状況	8GB×1		
	DIMMソケット数(空き)	24(23)		
ディスク・インターフェイス (RAID)	最大容量	768GB※2CPU構成で32GBメモリーを装着した場合		
	ディスクインターフェイス (RAID)	SATA/SAS (ServeRAID-M5110e (オンボード):RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)		
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン		
	最大HDD容量	最大:16TB(SATA) / 16TB(SAS) / 12.8TB(SSD) ※オプション使用		
ストレージ・ベイ (空き)	オプション	オプション		
	5.25型スリムハイ	1(1)		
	2.5型スリムハイ	標準:8(8) / 最大:16(16) (ホットスワップ)		
	1.8型SSD	標準:0(0) / 最大:16(16) (ホットスワップ) [最大8TB(512GB×16)]		
拡張スロット (空き)	PCI Express x8	1(1)		
	PCI Express x8	[標準]3(3):PCI-Express3.0[フルハイ/フルサイズx1/フルハイ/ハーフサイズx2] / [最大]6(6)		
インターフェイス	シリアル (16550A互換) ×1、USB2.0×8 (フロント×2、リア×4、内部×2)[ハイパーバイザー用/テープ用]、モニター (フロント×1、リア×1)			
ネットワーク・インターフェイス	[標準]1Gb Ethernetコネクタ (RJ-45) ×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、[オプション]10Gb Ethernet SFP+ コネクタ×2			
システム管理機能	標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])			
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	445(フロント・ベゼル含む482) (W) ×746(フランジからリアまで714) (D) ×86.5 (H) / 25 (最小構成)、30 (最大構成)			
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	550W (1/2)	750W (1/2)	900W (1/2)	
電源	オートリスタート機能付			
電源ケーブル	AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)			
消費電力	IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100Vケーブルは別途ご購入ください。			
エネルギー消費効率	J区分、1.56	J区分、1.23	J区分、0.96	
添付サービス	スタートアップ 90			
保証	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU) 海外での修理 あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

上記以外のモデルは、131ページのラック型サーバー一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド (http://www.lenovojp.com/server/systemguide/) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。最大構成時のPower Configurator (http://www.lenovojp.com/server/configurator/)にて算出した値です。CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

System x ラック型サーバー

Lenovo



インテル® Xeon® プロセッサ搭載 System xサーバー

System x

x3650 M5 ラック型モデル

インテル Xeon プロセッサ E5ファミリー搭載



エンタープライズ・ソリューションに驚異的なパフォーマンスと高い汎用性を、最高レベルの信頼性とセキュリティーを提供する高密度2Uサーバー

- 2U** ユニット数 2
- 2ソケット** ソケット数 2
- 6コア** コア数 6コア、8コア、10コア、12コア 18コア対応
- Chipkill MEMORY** Chipkill ECC メモリー対応
- RAID1** RAID1対応
- RAID10** RAID10対応
- RAID5** RAID5対応一部オプション
- SAS/SATA** 最大SAS: 96.4TB
- SATA** 最大SATA: 48TB
- SAS/SATA** 最大SATA: 52TB SAS:52TB
- SAS/SATA** 最大SATA: 25.6TB
- SSD** 最大 416TB
- 冗長電源** ホットスワップ冗長電源オプション
- 統合管理モジュール** IMM2 スタンダード
- UEFI** UEFI
- TCP/IP OFFLOAD** TCP/IP オフロード エンジン
- Calibrated Vectored** キャリブレーションベクトルクーリング
- Light-Path診断機能** Light-Path診断機能/診断LED
- PFA** PFA (障害予知機能)
- AEM** Active Energy Manage
- 保証3年** 3年間オンサイト部品保証
- 24時間** スタートアップ 90

Lenovo System x

モデル	3.5型 シンプルスワップSATA モデル		3.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル	
製品番号	5462-B2J	5462-C4J	5462-D4J	
ダイレクト価格	510,000円	590,000円	740,000円	
OSオプション	[00FF244]Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、[00FF258]Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 [4815WAJ]Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。			
タイプ	ラック (2U)			
プロセッサ	1 (最大2) インテル Xeon プロセッサ			
搭載CPU数	1 (最大2)			
プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ			
コア数	E5-2609 v3	E5-2609 v3	E5-2630 v3	E5-2630 v3
動作周波数	1.9GHz	1.9GHz	2.4GHz	2.6GHz
2次キャッシュ	6×256KB		8×256KB	
3次キャッシュ	15MB ECC		20MB ECC	
QPI	6.4GT/s		8GT/s	
メモリ同期クロック	1600MHz		1866MHz	
チップセット	インテル C612 (Chipkill機能付き)			
主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量 8GB Chipkill 低電圧 (1.2V)	16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)		16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)
DIMM装着状況	8GB×1	24 (23)		16GB×1
DIMMソケット数 (空き)	1.5TB※2CPU構成で64GBメモリーを装着した場合			
最大容量	12Gb SATA/SAS			
ディスク・インターフェイス	6Gb SATA	12Gb SATA/SAS		
RAID	—	ServeRAID-M1215 (RAID 0,1,10機能付き)	ServeRAID-M5210 (RAID 0,1,10,5,50機能付き/1GBキャッシュ Flashメモリー・バックアップ付き)	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量 最大HDD容量	オープン 最大60TB(SAS) ※オプション使用 最大86.4TB(SAS) ※オプション使用		
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムドライブ 3.5型 (前面) 2.5型 (背面) 3.5型 (背面)	8 (8) (シンプルスワップ) 8 (8) (ホットスワップ) 12 (12) (ホットスワップ) 非対応 2 (2) (ホットスワップ) ※オプション 非対応 2 (2) (ホットスワップ) ※オプション		
拡張スロット (空き)	PCI Express x16 PCI Express x8 ML2	[標準]1(1):PCI-Express3.0[Low-Profile](2CPU必須)/最大3 [標準]2(2)/最大8 [標準]2(1):PCI-Express3.0[Low-Profile]×1/内部RAIDカード専用×1/最大8 [標準]1(0):フルハイト/ハーフサイズ/最大1(1)		
インターフェイス	USB3.0×3(フロント×1(B2)/C4のみ)/リア×2、USB2.0×5(フロント×2/リア×2、内部ハイバーバイザー用×1)、モニター (Mini D-Sub15)×2(フロント×1/リア×1)、LCDシステム情報表示パネル(B2)/C4のみ			
ネットワーク・インターフェイス	[標準]1Gb Ethernetコネクタ (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T			
システム管理機能	標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])			
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	445.6 (W) × 800 (D) × 86.5 (H) / 19 (最小構成)、34 (最大構成)			
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	550W (1/2)		750W (1/2)	
電源	AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)			
電源ケーブル	IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。			
消費電力 (システム最大/最小)	1,191W / 154W			
エネルギー消費効率	J区、1.12		J区、0.93	
添付サービス	スタートアップ 90			
保証	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU) 海外での修理 あり・修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

ファースト・セレクト

- ServeRAID-M5210搭載
- LCDシステム情報表示パネル搭載
- ServeRAID-M5210搭載
- LCDシステム情報表示パネル搭載
- ServeRAID-M5210搭載
- LCDシステム情報表示パネル搭載

モデル	2.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル				
製品番号	5462-PAM	5462-E7J	5462-E8J	5462-E9J	5462-F4J
ダイレクト価格	630,000円	410,000円	430,000円	460,000円	840,000円
OSオプション	[00FF244]Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、[00FF258]Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 [4815WAJ]Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。				
タイプ	ラック (2U)				
プロセッサ	1 (最大2) インテル Xeon プロセッサ				
搭載CPU数	1 (最大2)				
プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ				
コア数	E5-2623 v3	E5-2603 v3	E5-2609 v3	E5-2620 v3	E5-2640 v3
動作周波数	3GHz	1.6GHz	1.9GHz	2.4GHz	2.6GHz
2次キャッシュ	4×256KB		6×256KB		8×256KB
3次キャッシュ	10MB ECC		15MB ECC		20MB ECC
QPI	8GT/s		6.4GT/s		8GT/s
メモリ同期クロック	1866MHz		1600MHz		1866MHz
チップセット	インテル C612 (Chipkill機能付き)				
主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量 16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)	8GB×1	24 (23)		16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)
DIMM装着状況	16GB×1	1.5TB※2CPU構成で64GBメモリーを装着した場合			16GB×1
DIMMソケット数 (空き)	12Gb SATA/SAS				
最大容量	SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10機能付き) ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10,5,50機能付き、1GB キャッシュ (Flashメモリー・バックアップ付き) ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10,5,50機能付き、1GB キャッシュ (Flashメモリー・バックアップ付き)				
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量 最大HDD容量	オープン 最大36TB(SATA) / 36TB(SAS) / 28.8TB(SSD) ※オプション使用			最大52TB(SATA) / 52TB(SAS) / 41.6TB(SSD) ※オプション使用
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムドライブ 2.5型 (前面) 2.5型 (背面)	標準:8 (8) / 最大:16 (16) (ホットスワップ) 2 (2) (ホットスワップ) ※オプション			標準:8 (8) / 最大:24 (24) (ホットスワップ)
拡張スロット (空き)	PCI Express x16 PCI Express x8 ML2	[標準]1(1):PCI-Express3.0[Low-Profile](2CPU必須)/最大3 [標準]2(1):PCI-Express3.0[Low-Profile]×1/内部RAIDカード専用×1/最大8 [標準]1(0):フルハイト/ハーフサイズ/最大1(1)			
インターフェイス	USB3.0×3(フロント×1/リア×2)、USB2.0×5(フロント×2/リア×2、内部ハイバーバイザー用×1)、モニター (Mini D-Sub15)×2(フロント×1/リア×1) LCDシステム情報表示パネル				
ネットワーク・インターフェイス	[標準]1Gb Ethernetコネクタ (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T				
システム管理機能	標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])				
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	445.6 (W) × 800 (D) × 86.5 (H) / 19 (最小構成)、34 (最大構成)				
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	550W (1/2)		750W (1/2)		
電源	AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)				
電源ケーブル	IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されます。100V用ケーブルは別途ご購入ください。				
消費電力	システム最大/最小	1,191W / 154W			
エネルギー消費効率	掲載対象外	J区、1.78	J区、1.12	J区、0.93	J区、0.76
添付サービス	スタートアップ 90				
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU)			海外での修理
		あり・修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

上記以外のモデルは、131ページのラック型サーバー一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド (http://www.lenovo.jp/server/systemguide/) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。1 最大構成時をPower Configurator (http://www.lenovo.jp/server/configurator/)にて算出した値です。2 CRUの詳細については、Webにてご確認ください。



インテル® Xeon® プロセッサ搭載 System xサーバー

System x

x3750 M4

ラック型モデル

インテル Xeon プロセッサ E5ファミリー搭載



Xeon E5 を最大4CPU搭載可能。限りなくハイエンド・サーバーに近づいた、超高密度ハイパフォーマンス 2Uサーバー

- 2 U** ユニット数 2
- 4 ソケット** ソケット数 4
- CPU コア数** 4コア、6コア 8コアCPU
- Chipkill MEMORY** Chipkill ECC メモリー対応
- RAID1** RAID1対応
- RAID10** RAID10対応
- RAID5** RAID5対応 一部オプション
- SAS/SATA** 最大 SAS:19.2TB SATA:16TB
- SSD** 最大 25.5TB
- SSD** 最大 25.6TB
- 冗長電源** ホットスワップ 冗長電源 オプション
- 統合管理 モジュール** IMM2 アドバンスド
- UEFI**
- TCP/IP OFFLOAD** TCP/IP オフロード エンジン
- Calibrated Vectors** キリルレーテド ベクター クーリング
- 診断機能** Light-Path 診断機能/診断 LED
- PFA** (障害予知機能)
- AEM** Active Energy Manage
- 保証 3年 24時間** 3年オンサイト 部品保証
- スタートアップ 90** スタートアップ 90

Lenovo System x 検索

System x

x3950 X6

ラック型モデル

インテル Xeon プロセッサ E7ファミリー搭載



第6世代 X-アーキテクチャを採用。大容量の内部ストレージXFlash DIMMを搭載可能。モジュール式設計のハイパフォーマンス・サーバー。

- 8 U** ユニット数 8
- 8 ソケット** ソケット数 8
- eX6 コア数** 第6世代 X-アーキテクチャ 15コア、18コア CPU
- Chipkill MEMORY** Chipkill ECC メモリー対応
- RAID1** RAID1対応 一部オプション
- RAID10** RAID10対応
- SAS/SATA** 最大 SAS:32TB SATA:32TB
- SSD** 最大 25.6TB
- SSD** 最大 25.6TB
- 冗長ファン** ホットスワップ 冗長ファン
- 冗長電源** ホットスワップ 冗長電源 一部オプション
- 統合管理 モジュール** IMM アドバンスド
- UEFI**
- TCP/IP OFFLOAD** TCP/IP オフロード エンジン
- 診断機能** Light-Path 診断機能/診断 LED
- PFA** (障害予知機能)
- AEM** Director Active Energy Manager
- 保証 3年 24時間** 3年オンサイト 部品保証
- スタートアップ 90** スタートアップ 90

Lenovo System x 検索

モデル	2.5型 ホットスワップSATA/SAS モデル	
製品番号	8753-A2J	8753-C2J
ダイレクト価格	680,000円	2,980,000円
OSオプション	[00FF244]Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、[00FF258]Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 [4815WA]Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。	
タイプ	ラック (2U)	
プロセッサ	搭載CPU数 1 (最大4※オプション使用)	2 (最大4)
プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ	
コア数	E5-4603 v2	E5-4650 v2
動作周波数	4コア/8スレッド 2.20GHz	10コア/20スレッド 2.40GHz
2次キャッシュ	4×256kB	10×256kB
3次キャッシュ	10MB ECC	25MB ECC
QPI	6.4GT/s	8GT/s
メモリ同期クロック	1333MHz	1866MHz
チップセット	インテル C600 (Chipkill機能付き)	
主記憶 (PC3-10600)	標準容量 8GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	16GB Chipkill 低電圧 (1.35V)
DDR3-1333 ECC RDIMM)	DIMM装着状況 8GB×1	8GB×2
	DIMMソケット数(空き) 標準:24 (23) / 最大:48	48 (46)
	最大容量 1.5TB ※4CPU構成で32GBメモリを装着した場合	
ディスク・インターフェイス (RAID)	SATA/SAS (ServeRAID-M5210e (オプション)) RAID 0,1,10機能付き RAID 0,1,10,5,50機能付き 1GBキャッシュ Flashメモリー・バックアップ付き	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量 オープン	
	最大HDD容量 最大:16TB (SATA) / 19.2TB (SAS) / 25.8TB(2.5型SSD)もしくは、[eXFlash構成最大]25.6TB(SSD)	
	オプション オープン	
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムハイット 2.5型ホットスワップ 1.8型ホットスワップ	標準:0 (0) / 最大:32 (32) オプション 標準:4 (4) / 最大:16 (16)
拡張スロット (空き)	PCI Express x16 PCI Express x8	5(5):PCI-Express3.0(Low-Profile)
インターフェイス	シリアル(16550A互換) ×1、USB2.0×4(フロント×2、リア×2)、モニター(フロント×1、リア×1)	
ネットワーク・インターフェイス	Ethernetコネクタ (RJ-45) ×0、システム管理ポート×1 Ethernetコネクタ (RJ-45) ×2、システム管理ポート×1 :全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
システム管理機能	標準装備 (IMM2アドバンスド[Integrated Management Module II Advanced])	
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	445.6 (W) × 734.1 (D) × 86.5 (H) / 31.07 (最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	900W (1/2) ホットスワップ、オートリスタート機能付	
電源	AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)	
電源ケーブル	IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU ×1 ※標準でラックPDU接続用電源コードが同梱されず。100V用ケーブルは別途ご購入ください。	
消費電力 (最大構成時)	2CPU時 865W 4CPU時 1,266W	913W 1,362W
エネルギー消費効率	K区分、0.87	
添付サービス	スタートアップ 90	
保証	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU) 海外での修理 あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

上記以外のモデルは、131ページのラック型サーバー一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド (<http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。最大構成時を Power Configurator (<http://www.lenovo.jp.com/server/configurator/>) にて算出した値です。* CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

モデル	ホットスワップ SATA/SAS モデル		
製品番号	6241-CCJ	6241-FCJ	6241-JCJ
ダイレクト価格	12,100,000円	12,100,000円	13,000,000円
OSオプション	[00FF258]Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 [4815WA]Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。		
タイプ	ラック型 (8U)		
プロセッサ	搭載CPU数 標準 4個 (最大8)	インテル Xeon プロセッサ	
プロセッサ・ナンバー	E7-8890 v2	E7-8890 v3	
コア数	15コア/30スレッド	18コア/36スレッド	
動作周波数	2.80GHz	2.5GHz	
2次キャッシュ	15×256kB	18×256kB	
3次キャッシュ	37.5MB ECC	45MB ECC	
QPI	8GT/s	9.6GT/s	
メモリ同期クロック	1600MHz	1866MHz	
チップセット	インテル C602J (Chipkill機能付き)	インテル C612 (Chipkill機能付き)	
主記憶	標準容量 DDR3 64GB Chipkill	DDR3 128GB Chipkill	DDR4 128GB Chipkill
	DIMM装着状況 8GB×8	8GB×16	
	DIMMソケット数(空き) 標準:96 (88) / 最大:192 (184)		
	最大容量 6TB(4CPU構成時) / 12TB(8CPU構成時)		
コンピュート・ブック (標準/最大)	4/8		
ディスク・インターフェイス (RAID)	SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10機能付き)		
補助記憶装置 (内蔵)	オープン		
最大HDD容量	[16HDD]16TB(SATA) / 19.2TB(SAS) / 25.6TB(SSD) もしくは、[1.8型SSD最大]25.6TB(SSD)	[16HDD]32TB(SATA) / 32TB(SAS) / 25.6TB(SSD) もしくは、[1.8型SSD最大]25.6TB(SSD)	
ストレージ・ベイ (空き)	標準:4 (4) / 最大:16 (16) ※オプション使用 標準:0 (0) / 最大:32 (32) ※オプション使用		
拡張スロット (空き)	PCI-Express x16		
PC拡張スロット (空き)	6(6)[フルハイット/ハーフサイズ×2:シャドウ] / ストレージ・ブック×2		
I/Oブック・ベイ (空き)	4(4)		
インターフェイス	シリアル×2 (16550A互換)、モニター×3 (フロント×1、リア×2)、USB 3.0×4 (フロント×4)、USB 2.0×12 (フロント×2、リア×8)、内部ハイバーナイザー-用×2		
ネットワーク・インターフェイス	Ethernetコネクタ (RJ-45) ×4、システム管理ポート×2:デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T		
システム管理機能	標準装備 (IMMアドバンスド[Integrated Management Module Advanced])		
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	482 (W) × 804.1 (D) × 350.6 (H) / 84.5 (最小構成)、110.0 (最大構成)		
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)	900W (4/8) (オートリスタート機能付)		
電源	AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼動します)		
電源ケーブル	IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×4		
消費電力 (最小/標準/最大)	100W / 1,000W / 2,300W		
エネルギー消費効率	掲載対象外		
添付サービス	スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)		
保証	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU) 海外での修理 あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

上記以外のモデルは、131ページのラック型サーバー一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド (<http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。最大構成時を Power Configurator (<http://www.lenovo.jp.com/server/configurator/>) にて算出した値です。* CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

System x ラック型サーバー

Lenovo



インテル® Xeon® プロセッサ搭載 System xサーバー

System x

x3850 X6 ラック型モデル



インテル Xeon プロセッサ E7ファミリ搭載

第6世代 X-アーキテクチャを採用。大容量の内部ストレージXFlash DIMMを搭載可能。モジュール式設計のハイパフォーマンスサーバー。

4 ユニット数 4	4 ソケット数 4	ex 第6世代X- アーキテクチャ	CPU コア数 6コア,8コア, 12コア,16コア CPU	Chipkill MEMORY RAID1 メモリ対応 一部オプション
RAID10 RAID10対応 一部オプション	SAS/SATA 最大 SATA:16TB SAS:16TB	SSD 最大 12.8TB	SSD 最大 6.4TB	冗長ファン ホットスワップ 冗長電源 一部オプション
統合管理 IMM アドバンス	UEFI	TCP/IP オフロード エンジン	診断機能 Light-Path 診断機能/ 診断LED	PFA 警告予知機能
保証 3年 24時間 3年オンサイト 部品保証	スタートアップ 90			AEM Director Active Energy Manager

モデル		ホットスワップ SATA/SAS モデル	
製品番号		6241-A4J	6241-C4J
ダイレクト価格	税別	1,300,000円	6,000,000円
OSオプション		[00FF258]Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページを参照ください。 [4815WAJ]Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページを参照ください。	
タイプ		ラック型 (4U)	
プロセッサ	搭載CPU数	標準 1個:(最大4)	標準 2個:(最大4)
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ	
	コア数	E7-4809 v2 6コア/12スレッド	E7-4890 v2 15コア / 30スレッド
	動作周波数	1.90GHz	2.80GHz
	2次キャッシュ	6×256kB	15×256kB
	3次キャッシュ	12MB ECC	37.5MB ECC
	QPI	6.4GT/s	8GT/s
	メモリ同期クロック	1333MHz	1600MHz
チップセット		インテル C602J (Chipkill機能付き)	
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1333 ECC RDIMM)	標準容量	16GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	32GB Chipkill 低電圧 (1.35V)
	DIMM装着状況	8GB×2	8GB×4
	DIMMソケット数(空き)	標準:24 (22) / 最大:96 (94)	標準:48 (44) / 最大:96 (92)
	最大容量	3TB[2CPU構成時]/6TB[4CPU構成時]	3TB[2CPU構成時]/6TB[4CPU構成時]
コンピュータ・ブック(標準/最大)		1/4	2/4
ディスク・インターフェース(RAID)		オプション	SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10機能付き)
ストレージ・ブック	補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量 最大HDD容量 オプション	
	最大HDD容量	[8HDD]8TB(SATA) / 9.6TB(SAS) / 12.8TB(SSD) もしくは、[1.8型SSD最大]6.4TB(SSD)	
	ストレージ・ベイ(空き)	オプション	
	2.5型ホットスワップ 1.8型ホットスワップ	オプション	
PCI拡張スロット(空き)	PCI-Express x16	2(2):シャドウ	2(1)[フルハイト/ハーフサイズ×2:シャドウ]/ストレージ・ブック
PCI拡張スロット(空き)	PCI-Express x16	3(3)[フルハイト/ハーフサイズ×2、フルハイト/ハーフサイズ×1]/プライマリー I/O ブック	
I/Oブック・ベイ(空き)		2(2)	
インターフェース		シリアル×1(16550A互換)、モニター×2(フロント×1、リア×1)、USB 3.0×2(フロント×2)、USB 2.0×6(フロント×1、リア×4、内部/ハイパーバイザー用×1)	
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクタ(RJ-45)×4、システム管理ポート×1:デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
システム管理機能		標準装備 (IMMアドバンス[Integrated Management Module Advanced])	
本体寸法(mm) / 質量(kg)		482 (W) × 804.1 (D) × 172.8 (H) / 35.9 (最小構成)、54.7 (最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット(標準/最大)		900W (1/4) (オートリスタート機能付)	900W (2/4) (オートリスタート機能付)
電源		AC 100-240V/50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)	
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×2 (A4Jは×1)	
消費電力(最小/標準/最大)		100W / 1,000W / 2,300W	
エネルギー消費効率		L区、1.39	掲載対象外
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU*)	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

*注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

レノボ System x

モデル		ホットスワップ SATA/SAS モデル			
製品番号		6241-D4J	6241-G1J	6241-G3J	6241-G4J
ダイレクト価格	税別	1,300,000円	3,800,000円	6,000,000円	6,100,000円
OSオプション		[00FF258]Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページを参照ください。 [4815WAJ]Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページを参照ください。			
タイプ		ラック型 (4U)			
プロセッサ	搭載CPU数	標準 1個:(最大4)		標準 2個:(最大4)	
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ			
	コア数	E7-4809 v3 8コア/16スレッド	E7-8860 v3 16コア/32スレッド	E7-8890 v3 18コア / 36スレッド	
	動作周波数	2GHz	2.2GHz	2.5GHz	
	2次キャッシュ	8×256kB	16×256kB	18×256kB	
	3次キャッシュ	20MB ECC	40MB ECC	45MB ECC	
	QPI	6.4GT/s		9.6GT/s	
	メモリ同期クロック		1600MHz		1866MHz
チップセット		インテル C602J (Chipkill機能付き)		インテル C612 (Chipkill機能付き)	
主記憶	標準容量	DDR3 16GB Chipkill		DDR3 64GB Chipkill	DDR4 64GB Chipkill
	DIMM装着状況	8GB×2		16GB×4	
	DIMMソケット数(空き)	標準:24 (22) / 最大:96 (94)		標準:48 (44) / 最大:96 (92)	
	最大容量	3TB[2CPU構成時]/6TB[4CPU構成時]		3TB[2CPU構成時]/6TB[4CPU構成時]	
コンピュータ・ブック(標準/最大)		1/4		2/4	
ディスク・インターフェース(RAID)		オプション	SATA/SAS (ServeRAID-M5210:RAID 0,1,10機能付き)		
ストレージ・ブック	補助記憶装置(内蔵)	標準HDD容量 最大HDD容量 オプション			
	最大HDD容量	[8HDD]16TB(SATA) / 16TB(SAS) / 12.8TB(SSD) もしくは、[1.8型SSD最大]12.8TB(SSD)			
	ストレージ・ベイ(空き)	オプション			
	2.5型ホットスワップ 1.8型ホットスワップ	オプション			
PCI拡張スロット(空き)	PCI-Express x16	2(2):シャドウ	2(1)[フルハイト/ハーフサイズ×2:シャドウ]/ストレージ・ブック		
PCI拡張スロット(空き)	PCI-Express x16	3(3)[フルハイト/ハーフサイズ×2、フルハイト/ハーフサイズ×1]/プライマリー I/O ブック			
I/Oブック・ベイ(空き)		2(2)			
インターフェース		シリアル×1(16550A互換)、モニター×2(フロント×1、リア×1)、USB 3.0×2(フロント×2)、USB 2.0×6(フロント×1、リア×4、内部/ハイパーバイザー用×1)			
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクタ(RJ-45)×4、システム管理ポート×1:デュアル全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T			
システム管理機能		標準装備 (IMMアドバンス[Integrated Management Module Advanced])			
本体寸法(mm) / 質量(kg)		482 (W) × 804.1 (D) × 172.8 (H) / 35.9 (最小構成)、54.7 (最大構成)			
ホットスワップ電源ユニット(標準/最大)		900W (1/4) (オートリスタート機能付)	900W (2/4) (オートリスタート機能付)		
電源		AC 100-240V/50-60Hz(入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)			
電源ケーブル		IEC320 C13 to IEC C14 電源ケーブル(2.8m) 100-200V/PDU×2 (D4Jは×1)			
消費電力(最小/標準/最大)		100W / 1,000W / 2,300W			
エネルギー消費効率		掲載対象外			
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)			
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス(24時間×週7日 / CRU*)			
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

上記以外のモデルは、131ページのラック型サーバー一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド (<http://www.lenovo.jp/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。*最大構成時をPower Configurator (<http://www.lenovo.jp/server/configurator/>)にて算出した値です。*CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

インテル® Xeon® プロセッサ搭載
System xサーバー



System x

x3100 M5

タワー型モデル



インテル Xeon プロセッサ E3ファミリー搭載

最新プロセッサ搭載でより高性能を実現。システム管理機能も充実し、高い信頼性を提供するエントリー・サーバー。

1 ソケット

ソケット数 1

CPU コア数

2コア/4コア CPU

RAID1

RAID1対応

RAID10

RAID10対応

SATA

最大16TB

統合管理モジュール

IMM2 スタンダード

UEFI

UEFI

診断LED

診断LED

保証1年

1年オンサイト保証

スタートアップ90

スタートアップ 90

Lenovo System x

		ファースト・セレクト	
		・メモリーを4GB搭載	・メモリーを4GB搭載
モデル		x3100 M5 3.5型シンプルスワップSATA モデル	
製品番号		5457-PAH	5457-PAE
ダイレクト価格	税別	80,000円	179,000円
Windows Server 2012 R2 Standard		—	プリロード
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815W9】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。	
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キット(69Y5182) 12,528円によりラック型 (4.5U))	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大1)	
	プロセッサ・ナンバー	Pentiumプロセッサ	Core i3プロセッサ
	コア数	G3440	4150
	動作周波数	3.30GHz	3.50GHz
	2次キャッシュ		2×256kB
	3次キャッシュ		3MB ECC
	DMI		5GT/s
チップセット	メモリ同期クロック	1600MHz	
	主記憶 (PC3-12800)	標準容量	4GB non-chipkill
	DDR3-1600 ECC LP UDIMM)	DIMM装着状況	4GB×1
ディスク・インターフェース (RAID)	補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン
		最大HDD容量	16TB(SATA)
		オプションドライブ	DVD-ROM: 16倍速
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型ハーフハイト	2 (1)	
	2.5型スリムハイト	4 (4):シンプルスワップ	4 (2):シンプルスワップ
PCI拡張スロット (空き)	PCI Express x16	1 (1) [電氣的性能上x8]PCI Express 3.0 / フルハイト、ハーフサイズ	
	PCI Express x8	1 (1) PCI Express 3.0 / フルハイト、ハーフサイズ	
	PCI Express x8	1 (1) PCI Express 2.0 / フルハイトハーフサイズ	
	PCI Express x4	1 (1) PCI Express 2.0 / フルハイトハーフサイズ	
インターフェース		シリアル・ポート (D-Sub9)×1、USB3.0×2(フロント×2)、USB2.0×6(リア×4/内部×2)[ハイパーバイザー用/テープ用]、モニター (Mini D-Sub15)	
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクタ (RJ-45)×2(1ポートはシステム管理共用); 全二重 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード [Integrated Management Module II Standard])	
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		180 (W) × 480 (D) × 360 (H) / 10 (最小)、13 (最大)	
電源ユニット (標準/最大)		350W (1/1) (オートリスタート機能付)	
電源		AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)	
電源ケーブル		NEMAS-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1	
消費電力 (最大構成時) ¹⁾		215W	218W
エネルギー消費効率		区分、0.62	区分、—
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)	
保証	国内での修理	1年間部品/1年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU ²⁾)	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

*注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

		ファースト・セレクト	
		・メモリーを4GB搭載	・メモリーを4GB搭載
モデル		x3100 M5 3.5型シンプルスワップSATA モデル	
製品番号		5457-PAJ	5457-PAF
ダイレクト価格	税別	104,000円	191,000円
Windows Server 2012 R2 Standard		—	プリロード
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815W9】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。	
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キット(69Y5182) 12,528円によりラック型 (4.5U))	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大1)	
	プロセッサ・ナンバー	Xeonプロセッサ	
	コア数	E3-1220 v3	E3-1231 v3
	動作周波数	4コア/4スレッド	4コア/8スレッド
	2次キャッシュ	3.10GHz	3.40GHz
	3次キャッシュ		4×256kB
	DMI		8MB ECC
チップセット	メモリ同期クロック	5GT/s	
	主記憶 (PC3-12800)	標準容量	4GB non-chipkill
	DDR3-1600 ECC LP UDIMM)	DIMM装着状況	4GB×1
ディスク・インターフェース (RAID)	補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン
		最大HDD容量	16TB(SATA)
		オプションドライブ	DVD-ROM: 16倍速
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型ハーフハイト	2 (1)	
	2.5型スリムハイト	4 (4):シンプルスワップ	4 (4):シンプルスワップ
PCI拡張スロット (空き)	PCI Express x16	1 (1) [電氣的性能上x8]PCI Express 3.0 / フルハイト、ハーフサイズ	
	PCI Express x8	1 (1) PCI Express 3.0 / フルハイト、ハーフサイズ	
	PCI Express x8	1 (1) PCI Express 2.0 / フルハイトハーフサイズ	
	PCI Express x4	1 (1) PCI Express 2.0 / フルハイトハーフサイズ	
インターフェース		シリアル・ポート (D-Sub9)×1、USB3.0×2(フロント×2)、USB2.0×6(リア×4/内部×2)[ハイパーバイザー用/テープ用]、モニター (Mini D-Sub15)	
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクタ (RJ-45)×2(1ポートはシステム管理共用); 全二重 Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード [Integrated Management Module II Standard])	
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		180 (W) × 480 (D) × 360 (H) / 10 (最小)、13 (最大)	
電源ユニット (標準/最大)		350W (1/1) (オートリスタート機能付)	300W (1/1) (オートリスタート機能付)
電源		AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)	
電源ケーブル		NEMAS-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1	
消費電力 (最大構成時) ¹⁾		236W	244W
エネルギー消費効率		区分、0.29	区分、0.31
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)	
保証	国内での修理	1年間部品/1年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU ²⁾)	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

上記以外のモデルは、133ページのタワー型サーバー一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、システム・ガイド (<http://www.lenovojp.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。¹⁾ 最大構成時をPower Configurator (<http://www.lenovojp.com/server/configurator/>) にて算出した値です。²⁾ CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

System x
タワー型サーバー

Lenovo



インテル® Xeon® プロセッサ搭載 System xサーバー

System x

x3100 M5 L

タワー型モデル



インテル Xeon プロセッサ E3ファミリー搭載

最新プロセッサ搭載でより高性能を実現。Webサーバー、ファイルサーバーやプリントサーバーなどに最適なエントリー・サーバー。

Feature icons: 1 Socket, CPU, RAID1, RAID10, SAS/SATA, SSD, Hot Swap, IMM2, UEFI, Diagnostics, 24h Support



Lenovo System x search bar

Main product specification table for Intel Xeon System x servers, including model, price, options, and detailed hardware specs.

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。


ファースト・セレクト

Lenovo System x product specification table, including model, price, options, and detailed hardware specs for various configurations.

上記以外のモデルは、133ページのタワー型サーバー一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド...から上記製品ページをご確認ください。

System x タワー型サーバー

Lenovo



インテル® Xeon® プロセッサ搭載 System xサーバー

System x

x3300 M4

タワー型モデル



インテル Xeon プロセッサ E5ファミリー搭載

バランスの取れたパフォーマンス、可用性、拡張性、管理性を提供する、2ソケット・サーバー

2ソケット (ソケット数 2)

CPUコア数 (4コア/6コア CPU)

Chipkill MEMORY (Chipkill ECCメモリー対応)

RAID1対応

RAID10対応

SATA (最大32TB)

SAS/SATA (最大SATA:48TB SAS:32TB)

SAS/SATA (最大SATA:16TB SAS:16TB)

SSD (最大256TB)

冗長電源 (ホットスワップ冗長電源対応 ※一部モデル)

統合管理モジュール (IMM2 スタンダード)

UEFI

Calibrated Vectors (キャリブレーションベクター クーリング)

診断機能 (診断LED)

PFA (障害予知機能)

Active Energy Manage

保証3年24時間 (3年オンサイト保証 部品保証 スタートアップ90)

レノボ System x

ファースト・セレクト

・ServeRAID-M5110搭載

モデル	2.5型 ホットスワップ SATA/SAS モデル	
製品番号	7382-PAM	7382-PBM
ダイレクト価格	346,000円	610,000円
OSオプション	【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノ/ホ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノ/ホ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815WA】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。	
タイプ	タワー型 (オプションのラック変換キット(00D2594) 29,400円によりラック型 (4U))	
プロセッサ	1 (最大2) インテル Xeon プロセッサ	
搭載CPU数	1 (最大2)	
プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ	
コア数	E5-2430	E5-2470
動作周波数	6コア/12スレッド 2.20GHz	8コア/16スレッド 2.30GHz
2次キャッシュ	6×256kB	8×256kB
3次キャッシュ	15MB ECC	20MB ECC
QPI	7.2GT/s	8GT/s
メモリ同期クロック	1333MHz	1600MHz
チップセット	インテル C600 (Chipkill機能付き)	
主記憶 (PC3-10600 DDR3-1333 ECC RDIMM)	標準容量 4GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	4GB Chipkill 低電圧 (1.35V)
	DIMM装着状況 4GB×1	4GB×1
	DIMMソケット数(空き)	標準:6(5) / 標準:12(11)
	最大容量	384GB
ディスク・インターフェース (RAID)	SATA/SAS (ServeRAID-M5110:RAID 0,1,10,5,50機能付き)	SATA/SAS (ServeRAID-M1115:RAID 0,1,10機能付き)
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン
	最大HDD容量	最大:16TB (SATA) / 16TB (SAS) / 25.6TB (SSD) ※オプション使用
	オプティカルドライブ	DVD-ROM:16倍速
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型ハーフハイト	2(1)
	3.5型ハーフハイト	標準:8(8) / 最大:16(16)
PCI拡張スロット (空き)	PCI Express x16	1(1) PCI-E3.0 (電気的性能上 x8)(フルハイ/フルサイズ)
	PCI Express x8	4(3) [PCI-E3.0×1(0) / PCI-E3.0(電気的性能上 x4)×1(1) / PCI-E2.0(電気的性能上 x4)×1(1) / PCI-E3.0×1(1)] ※2CPU構成必須(フルハイ/フルサイズ)
	PCI Express x4	1(1) PCI-E2.0 (電気的性能上 x1)(フルハイ/フルサイズ)
インターフェース	シリアル×1 (NS16550A互換)、USB (Ver2.0)×6 (フロント×2、リア×4)、モニター×1	
ネットワーク・インターフェース	Ethernet コネクター標準2/最大4、システム管理ポート×1:デュアル全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
システム管理機能	標準装備 (IMM2スタンダード [Integrated Management Module II Standard])	
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	175.8 (W) × 678.4 (D) × 437.7 (H) / 22.0 (最小)、29.7 (最大)	
電源ユニット (標準/最大)	550W (1/2) (ホットスワップ、オートリスタート 機能付)	
電源	AC 100-240V / 50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)	
電源ケーブル	NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1	
消費電力 (最大構成時) ²	1CPU時 448W	469W
	2CPU時 648W	672W
エネルギー消費効率	J区分、0.64	
添付サービス	スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)	
保証	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU) 海外での修理 あり・修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

ファースト・セレクト

・ServeRAID-H1110搭載

モデル	3.5型 シンプルスワップ SATA モデル		3.5型 ホットスワップ SATA/SAS モデル	
製品番号	7382-A2J	7382-PAY	7382-C2J	7382-D2J
ダイレクト価格	202,000円	202,000円	323,000円	390,000円
OSオプション	【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノ/ホ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノ/ホ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815WA】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。			
タイプ	タワー型 (オプションのラック変換キット(00D2594) 29,400円によりラック型 (4U))			
プロセッサ	1 (最大2) インテル Xeon プロセッサ			
搭載CPU数	1 (最大2)			
プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ			
コア数	E5-2403	E5-2407	E5-2420	E5-2430
動作周波数	1.80GHz	2.20GHz	1.90GHz	2.20GHz
2次キャッシュ	4×256kB	6×256kB	6×256kB	15MB ECC
3次キャッシュ	10MB ECC	15MB ECC	15MB ECC	15MB ECC
QPI	6.4GT/s	7.2GT/s	7.2GT/s	7.2GT/s
メモリ同期クロック	1066MHz	1066MHz	1333MHz	1333MHz
チップセット	インテル C600 (Chipkill機能付き)			
主記憶 (PC3-10600 DDR3-1333 ECC RDIMM)	標準容量 2GB non-Chipkill 低電圧 (1.35V)	4GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	4GB Chipkill 低電圧 (1.35V)	4GB Chipkill 低電圧 (1.35V)
	DIMM装着状況 2GB×1	4GB×1	4GB×1	4GB×1
	DIMMソケット数(空き)	標準:6(5) / 標準:12(11)	標準:6(5) / 標準:12(11)	標準:6(5) / 標準:12(11)
	最大容量	384GB	384GB	384GB
ディスク・インターフェース (RAID)	オンボードSATA (ServeRAID-C105:RAID 0,1,10機能付き)	SATA/SAS (ServeRAID-H1110:RAID 0,1,1E,10機能付き)	SATA/SAS (ServeRAID-H1110:RAID 0,1,1E,10機能付き)	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン	オープン	
	最大HDD容量	最大:48TB (SATA) ※オプション使用	最大:48TB (SATA) / 32TB (SAS) ※オプション使用	
	オプティカルドライブ	DVD-ROM:16倍速	DVDマルチ・バーナー DVD-ROM:16倍速	
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型ハーフハイト	2(1)	2(1)	
	3.5型ハーフハイト	標準:4(4) / 最大:8(8) (シンプルスワップ)	標準:4(4) / 最大:8(8) (ホットスワップ)	
PCI拡張スロット (空き)	PCI Express x16	1(1) PCI-E3.0 (電気的性能上 x8)(フルハイ/フルサイズ)		
	PCI Express x8	4(4):A2/B2, 3:C2/D2 [PCI-E3.0×1(0) / PCI-E3.0(電気的性能上 x4)×1(1) / PCI-E2.0(電気的性能上 x4)×1(1) / PCI-E3.0×1(1)] ※2CPU構成必須(フルハイ/フルサイズ)		
	PCI Express x4	1(1) PCI-E2.0 (電気的性能上 x1)(フルハイ/フルサイズ)		
インターフェース	シリアル×1 (NS16550A互換)、USB (Ver2.0)×6 (フロント×2、リア×4)、モニター×1			
ネットワーク・インターフェース	Ethernet コネクター標準2/最大4、システム管理ポート×1:デュアル全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T			
システム管理機能	標準装備 (IMM2スタンダード [Integrated Management Module II Standard])			
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	175.8 (W) × 678.4 (D) × 437.7 (H) / 22.0 (最小)、29.7 (最大)			
電源ユニット (標準/最大)	460W (1/1) (オートリスタート機能付)		550W (1/2) (ホットスワップ、オートリスタート 機能付)	
電源	AC 100-240V / 50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)			
電源ケーブル	NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1			
消費電力 (最大構成時) ²	1CPU時 342W	358W	361W	360W
	2CPU時 523W	531W	560W	560W
エネルギー消費効率	J区分、1.07	J区分、0.88	J区分、0.70	J区分、0.66
添付サービス	スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)			
保証	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU) 海外での修理 あり・修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

上記以外のモデルは、133ページのタワー型サーバー一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド (<http://www.lenovojp.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。CRUの詳細については、Webにてご確認ください。最大構成時をPower Configurator (<http://www.lenovojp.com/server/configurator/>) にて算出した値です。



インテル® Xeon® プロセッサ搭載 System xサーバー

System x

x3500 M4

タワー型モデル



インテル Xeon プロセッサ E5ファミリ搭載

ハイパフォーマンスと大いなる拡張性を備えた、System x最強タワー型サーバー

2ソケット ソケット数 2	CPUコア数 4コア/6コア/8コア/10コア CPU	Chipkill MEMORY Chipkill ECC メモリー対応	RAID1 RAID1対応	RAID10 RAID10対応	RAID5 RAID5対応
SAS/SATA 最大 SATA:48TB SAS:24TB	SAS/SATA 最大 SATA:32TB SAS:38.4TB	SSD 最大 256TB	冗長ファン ホットスワップ 冗長ファン	冗長電源 ホットスワップ 冗長電源 オプション	総合管理モジュール IMM2 スタンダード
UEFI	TCP/IP OFFLOAD	Calibrated Vectors	診断機能	PFA	3年保証
スタートアップ90					

モデル		3.5型ホットスワップ SATA/SAS モデル	
製品番号		7383-C7J	
ダイレクト価格	税別	410,000円	
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。	
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キットによりラック型 (SU))	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)	
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ	
	コア数	6コア/12スレッド	
	動作周波数	2.1GHz	
	2次キャッシュ	6×256kB	
	3次キャッシュ	15MB ECC	
	QPI	7.2GT/s	
	メモリ同期クロック	1600MHz	
チップセット		インテル C602J (Chipkill機能付き)	
主記憶 (DDR3 ECC RDIMM)	標準容量	PC3-12800 8GB non-Chipkill 低電圧 (1.35V)	
	DIMM装着状況	8GB×1	
	DIMM/ソケット数 (空き)	標準: 12 (11) / 最大: 24 (23)	
	最大容量	768GB ※2CPU構成で32GBメモリーを装着した場合	
ディスク・インターフェース (RAID)		SATA/SAS (ServeRAID-M1115:RAID 0,1,10機能付き)	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量	48TB(SATA) / 24TB(SAS)	
	光学ドライブ	DVD-ROM: 16倍速	
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型ハーフハイト	2 (1)	
	3.5型ホットスワップ・ベイ	標準: 8 (8)	
PCI拡張スロット (空き)	PCI Express x16	[標準]1 (1) / [最大]3 (3):PCI-Express 3.0(フルサイズ/フルハイト)	
	PCI Express x8	5 (4):PCI-Express 2.0(ハーフサイズ/フルハイト)x1/PCI-Express 3.0(ハーフサイズ/フルハイト)x1/PCI-Express 3.0(フルサイズ/フルハイト)x3	
インターフェース		シリアル(16550A互換)×1、USB2.0×8(フロント×2、リア×4、内部×2[ハイパーバイザー用/テープ用])、モニター(リア×1)	
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])	
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		218.0 (W) × 750.0 (D) × 440.0 (H) / 25.0 (最小)、39.80 (最大)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		750W (1/2)、オートリスタート機能付	
電源		AC 100-240V / 50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)	
電源ケーブル		NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1	
消費電力 (最大構成時) ¹	1CPU時	525W	
	2CPU時	788W	
エネルギー消費効率		L区分、0.65	
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU ²)	
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

レノボ System x

ファースト・セレクト

- ・ ServeRAID-M5110搭載
- ・ ServeRAID-M5110搭載

モデル		2.5型ホットスワップ SATA/SAS モデル			
製品番号		7383-PBM	7383-PBN	7383-F5J	7383-J5J
ダイレクト価格	税別	310,000円	360,000円	564,000円	808,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。			
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キットによりラック型 (SU))			
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)			
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ			
	コア数	E5-2603 v2	E5-2620 v2	E5-2640 v2	E5-2680 v2
	動作周波数	4コア/4スレッド	6コア/12スレッド	8コア/16スレッド	10コア/20スレッド
	2次キャッシュ	1.80GHz	2.10GHz	2GHz	2.80GHz
	3次キャッシュ	4×256kB	6×256kB	8×256kB	10×256kB
	QPI	10MB ECC	15MB ECC	20MB ECC	25MB ECC
	メモリ同期クロック	6.4GT/s	7.2GT/s	7.2GT/s	8GT/s
		1333MHz	1600MHz	1600MHz	1866MHz
チップセット		インテル C602J (Chipkill機能付き)			
主記憶 (DDR3 ECC RDIMM)	標準容量	PC3-12800 8GB non-Chipkill 低電圧 (1.35V)		PC3-14900 8GB non-Chipkill (1.5V)	
	DIMM装着状況	8GB×1		4GB×2	
	DIMM/ソケット数 (空き)	標準: 12 (11) / 最大: 24 (23)		標準: 12 (10) / 最大: 24 (22)	
	最大容量	768GB ※2CPU構成で32GBメモリーを装着した場合			
ディスク・インターフェース (RAID)		SATA/SAS (ServeRAID-M5110:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)		SATA/SAS (ServeRAID-M5110:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	512MB キャッシュ		512MB キャッシュ	
	最大HDD容量	32TB(SATA) / 38.4TB(SAS) / 25.6TB(SSD) ※オプション使用			
	光学ドライブ	DVD-ROM: 16倍速			
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型ハーフハイト	2 (1)			
	2.5型ホットスワップ・ベイ	標準: 8 (8) / 最大: 32 (32)			
PCI拡張スロット (空き)	PCI Express x16	[標準]1 (1) / [最大]3 (3):PCI-Express 3.0(フルサイズ/フルハイト)			
	PCI Express x8	5 (4):PCI-Express 2.0(ハーフサイズ/フルハイト)x1/PCI-Express 3.0(ハーフサイズ/フルハイト)x1/PCI-Express 3.0(フルサイズ/フルハイト)x3			
インターフェース		シリアル(16550A互換)×1、USB2.0×8(フロント×2、リア×4、内部×2[ハイパーバイザー用/テープ用])、モニター(リア×1)			
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクター (RJ-45)×4、システム管理ポート×1:全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T			
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])			
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		218.0 (W) × 750.0 (D) × 440.0 (H) / 25.0 (最小)、39.80 (最大)		218.0 (W) × 750.0 (D) × 440.0 (H) / 25.0 (最小)、39.80 (最大)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		750W (1/2)		900W (1/2)	
電源		AC 100-240V / 50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)			
電源ケーブル		NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1			
消費電力 (最大構成時) ¹	1CPU時	645W	655W	670W	885W
	2CPU時	898W	917W	948W	1,189W
エネルギー消費効率		L区分、0.57			
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)			
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU ²)			
	海外での修理	あり:修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

上記以外のモデルは、133ページのタワー型サーバー 一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、<http://www.lenovojp.com/server/systemguide/>から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。¹最大構成時をPower Configurator (<http://www.lenovojp.com/server/configurator/>)にて算出した値です。²CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

System x
タワー型サーバー

Lenovo



インテル® Xeon® プロセッサ搭載 System xサーバー

System x

x3500 M5

タワー型モデル



インテル Xeon プロセッサ E5ファミリー搭載

ハイパフォーマンスと大なる拡張性を備えた、System x最強タワー型サーバー

2ソケット ソケット数 2	CPUコア数 6コア/8コア 10コア/12コア CPU	Chipkill MEMORY Chipkill ECC メモリー対応	RAID1 RAID1対応	RAID10 RAID10対応	RAID5 RAID5対応
SAS/SATA 最大 SATA:72TB SAS:72TB	SAS/SATA 最大 SATA:64TB SAS:64TB	SSD 最大 30.7TB	冗長ファン ホットスワップ 冗長ファン	冗長電源 ホットスワップ 冗長電源 オプション	統合管理 IMM2 スタンダード
UEFI	TCP/IP OFFLOAD TCP/IP オンボード エンジン	診断LED	PFA (障害予知機能)	3年保証 3年オンサイト 部品保証	スタートアップ90 スタートアップ 90

モデル		3.5型ホットスワップ SATA/SAS モデル	
製品番号		5464-C4J	
ダイレクト価格	税別	580,000円	
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。	
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キットによりラック型 (SU))	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)	
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ	
	コア数	6コア/12スレッド	
	動作周波数	2.4GHz	
	2次キャッシュ	6×256kB	
	3次キャッシュ	15MB ECC	
	QPI	8GT/s	
	メモリ同期クロック	1866MHz	
チップセット		インテル C612 (Chipkill機能付き)	
主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量	16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)	
	DIMM装着状況	16GB×1	
	DIMM/ソケット数(空き)	24 (23)	
	最大容量	1.5TB ※2CPU構成で64GBメモリーを装着した場合	
ディスク・インターフェース (RAID)		12Gb SATA/SAS (ServerRAID-M1215:RAID 0,1,10機能付き)	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン	
	最大HDD容量	[3.5型HDD×12] 72TB/[3.5型HDD×6 + 2.5型HDD×16] 36TB+32TB ※オプション使用	
	オプティカルドライブ	DVD-ROM: 16倍速	
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型ハーフハイ	2 (1)	
	2.5型ホットスワップ・ベイ	標準: 0 (0) / 最大: 16 (16) (オプション)	
	3.5型ホットスワップ・ベイ	標準: 8 (8) / 最大: 12 (12) (オプション)	
PCI拡張スロット (空き)	PCI Express x16	[1CPU時]2(2);[Gen 3.0(x16)×1/Gen 3.0(電気的性能上x8)×1] [2CPU時]4(4);[Gen 3.0(x16)×3/Gen 3.0(電気的性能上x8)×1]	
	PCI Express x8	[1CPU時]2(1);[Gen 3.0(x8)×2]/[2CPU時]3(2);[Gen 3.0(x8)×3]	
インターフェース		USB3.0×4(リア×2、内部ハイバイザー用×1、内部テープ接続用×1)、USB2.0×4(フロント×2/リア×2、内部ハイバイザー用×1)、シリアル・ポート(オプション)、モニター(Mini D-Sub15)×1(リア×1)	
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクタ (RJ-45)×4、システム管理ポート×1全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])	
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		218 (W) × 720 (D) × 440 (H) / 30.8 (最小)、45.5 (最大)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		550W (1/2)、オートリスタート機能付	
電源		AC 100-240V / 50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)	
電源ケーブル		NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1	
消費電力	システム最大/基本	1,185W / 859W	
エネルギー消費効率		L区分、0.37	
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)	
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU ¹)	
	海外での修理	あり・修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

レノボ System x

ファースト・セレクト

- ・ ServerRAID-M5210搭載
- ・ ServerRAID-M5210搭載

モデル		2.5型ホットスワップ SATA/SAS モデル					
製品番号		5464-E6J	5464-E7J	5464-C2J	5464-D2J	5464-G2J	5464-J2J
ダイレクト価格	税別	490,000円	510,000円	580,000円	640,000円	860,000円	1,110,000円
OSオプション		【00FF244】Windows Server 2012 R2 Standard レノボ版、【00FF258】Windows Server 2012 R2 Datacenter レノボ版。当該製品につきましては認定ディストリビューターにご確認ください。詳しくは134ページをご参照ください。 【4815WAJ】Red Hat Enterprise Linux : 3年間 8時間×週5日 電話技術保守サポート(無制限インシデント)付。詳しくは136ページをご参照ください。					
タイプ		タワー型 (オプションのラック変換キットによりラック型 (SU))					
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)					
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ					
	コア数	E5-2603 v3	E5-2609v3	E5-2620 v3	E5-2630 v3	E5-2650 v3	E5-2680 v3
	動作周波数	1.6GHz	1.9GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.3GHz	2.5GHz
	2次キャッシュ	6×256kB	6×256kB	6×256kB	8×256kB	10×256kB	12×256kB
	3次キャッシュ	15MB ECC	15MB ECC	15MB ECC	20MB ECC	25MB ECC	30MB ECC
	QPI	6.4GT/s	6.4GT/s	8GT/s	8GT/s	9.6GT/s	9.6GT/s
	メモリ同期クロック	1600MHz	1600MHz	1866MHz	1866MHz	2133MHz	2133MHz
チップセット		インテル C612 (Chipkill機能付き)					
主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量	8GB Chipkill 低電圧 (1.2V)		16GB Chipkill 低電圧 (1.2V)			
	DIMM装着状況	8GB×1		16GB×1			
	DIMM/ソケット数(空き)	8GB×1		24 (23)			
	最大容量	1.5TB ※2CPU構成で64GBメモリーを装着した場合		1.5TB ※2CPU構成で64GBメモリーを装着した場合			
ディスク・インターフェース (RAID)		12Gb SATA/SAS (ServerRAID-M5210:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)		12Gb SATA/SAS (ServerRAID-M1215:RAID 0,1,10機能付き)		12Gb SATA/SAS (ServerRAID-M5210:RAID 0,1,10,5,50機能付き、Flashメモリー・バックアップ付き)	
		1GB キャッシュ		—		1GB キャッシュ	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン					
	最大HDD容量	[2.5型HDD×32] 64TB/[3.5型HDD×6 + 2.5型HDD×16] 36TB+32TB ※オプション使用					
	オプティカルドライブ	DVD-ROM: 16倍速					
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型ハーフハイ	2 (1)					
	2.5型ホットスワップ・ベイ	標準: 8 (8) / 最大: 32 (32) (オプション)					
	3.5型ホットスワップ・ベイ	標準: 0 (0) / 最大: 6 (6) (オプション)					
PCI拡張スロット (空き)	PCI Express x16	[1CPU時]2(2);[Gen 3.0(x16)×1/Gen 3.0(電気的性能上x8)×1] / [2CPU時]4(4);[Gen 3.0(x16)×3/Gen 3.0(電気的性能上x8)×1]					
	PCI Express x8	[1CPU時]2(1);[Gen 3.0(x8)×2]/[2CPU時]3(2);[Gen 3.0(x8)×3]					
インターフェース		USB3.0×4(リア×2、内部ハイバイザー用×1、内部テープ接続用×1)、USB2.0×4(フロント×2/リア×2、内部ハイバイザー用×1)、シリアル・ポート(オプション)、モニター(Mini D-Sub15)×1(リア×1)					
ネットワーク・インターフェース		Ethernetコネクタ (RJ-45)×4、システム管理ポート×1全二重Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T					
システム管理機能		標準装備 (IMM2スタンダード[Integrated Management Module II Standard])					
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		218 (W) × 720 (D) × 440 (H) / 30.8 (最小)、45.5 (最大)		218 (W) × 720 (D) × 440 (H) / 30.8 (最小)、45.5 (最大)		218 (W) × 720 (D) × 440 (H) / 30.8 (最小)、45.5 (最大)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		550W (1/2)		750W (1/2)		900W (1/2)	
電源		AC 100-240V / 50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)					
電源ケーブル		NEMA5-15P to IEC C13 電源ケーブル(2.8m) 100V×1					
消費電力	システム最大/基本	1,185W / 859W		1,185W / 859W		1,185W / 859W	
エネルギー消費効率		L区分、0.56		L区分、0.37		L区分、0.28	
添付サービス		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)					
保証	国内での修理	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日 / CRU ¹)					
	海外での修理	あり・修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

上記以外のモデルは、133ページのタワー型サーバー一覧表をご覧ください。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈などは)、http://www.lenovo.jp/ser/systemguide/から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。1 最大構成時をPower Configurator (http://www.lenovo.jp/ser/configurator/)にて算出した値です。2 CRUの詳細については、Webにてご確認ください。



System Networking スイッチ

System Networking

検索

サーバーやデスクトップの仮想化にともない、ネットワーク帯域の拡大やネットワークの冗長化がより強く求められています。レノボは、基幹系ネットワークに対するお客様の様々なニーズに経済的に対応できる、高性能Ethernetスイッチのラインアップをご用意しております。






写真					
製品名	G7028		G7052	G8000	
製品番号	G7028		G7052	G8000R	G8000F
製品番号	7309BAX		7309-CAX	0446-013	7309-CFC
ダイレクト価格	380,000円		420,000円	974,000円	974,000円
税別	380,000円		420,000円	974,000円	974,000円
1Gb RJ45 ポート数	24 (1Gb)		48 (1Gb)	44 (1Gb)	
1Gb SFP+ ポート数	-		-	4 (1Gb)	
10Gb SFP+ ポート数	-		4 (10Gb)	4 (10Gb)(オプション)	
管理用 RJ45ポート数	1		-	0	
管理用 DB9シリアルポート数	-		1 (mini USB-DB9)	-	
スループット	128 Gbps		176 Gbps	176 Gbps	
電源	定格出力45W (47-63Hz, 90V-265V)		定格出力76W	定格出力120W (50-60Hz, 100-240VAC)	
冗長電源・ファン	オプション・外部接続		オプション・標準	標準	
消費電力	45W		76W	152W	
電源ケーブル	-		オプション	-	
エア・フロー	-		背面吸気、前面排気	前面吸気、背面排気	
ネットワーク仮想化	-		-	VMready	
サイズ (mm)	440(W)×43(H)×382(D)[1Uラック型]		-	439(W)×42(H)×381(D)[1Uラック型]	
ラックマウントキット	-		標準同梱	-	
質量 (kg)	5.3		6.1	5.45	
添付サービス	-		-	スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日以降対応オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU)			
	海外での修理	あり・修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

写真					
製品名	G8052		G8124	G8316	
製品番号	G8052R		G8052F	G8124ER	G8124EF
製品番号	7309-G52		7309-S2F	7309-BR6	7309-BF7
ダイレクト価格	1,160,000円		1,160,000円	2,560,000円	2,560,000円
税別	1,160,000円		1,160,000円	2,560,000円	2,560,000円
1Gb RJ45 ポート数	48 (1Gb)		-	-	
10Gb SFP+ ポート数	4 (10Gb)		24 (10Gb)	-	
40Gb QSFP+ ポート数	-		-	16(40Gb)	
管理用 RJ45ポート数	0		2	1	
管理用 DB9シリアルポート数	1 (mini USB)		-	1 (mini USB-DB9)	
スループット	176 Gbps		480 Gbps	1280 Gbps	
電源	定格出力130W (50-60Hz, 100-240VAC)		定格出力115-168W (50-60Hz, 100-240VAC)	定格出力450W (50-60Hz, 100-240VAC)	
冗長電源	標準(ホットスワップ)		標準	標準(ホットスワップ)	
消費電力	166W		332W	330W	
電源ケーブル	-		オプション	-	
エア・フロー	背面吸気、前面排気	前面吸気、背面排気	背面吸気、前面排気	前面吸気、背面排気	背面吸気、前面排気
ネットワーク仮想化	VMready / OpenFlow1.0		VMready / Virtual Fabric	VMready / Virtual Fabric / OpenFlow1.0, 1.3.1※	
サイズ (mm)	439(W)×44(H)×445(D)[1Uラック型]		439(W)×42(H)×381(D)[1Uラック型]	439(W)×44(H)×445(D)[1Uラック型]	
ラックマウントキット	-		標準同梱	-	
質量 (kg)	8.3		6.4	9.98	
添付サービス	-		-	スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日以降対応オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU)			1年間部品/1年間翌営業日以降対応オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU)
	海外での修理	あり・修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

※Networking OS 7.8.1.0にてOpenFlow 1.3.1に対応

写真						
製品名	G8264					
製品番号	G8264R		G8264F		G8264T	
製品番号	7309-G64		7309-64F		7309CF9	
ダイレクト価格	4,990,000円		4,990,000円		4,180,000円	
税別	4,990,000円		4,990,000円		4,180,000円	
1Gb RJ45 ポート数	-		-		1 (但し10Gbポートは100/1000Mbpsサブポート)	
10Gb RJ45 ポート数	-		-		48(10Gb)	
10Gb SFP+ ポート数	48 (10Gb)		36 (10Gb)		-	
Omniポート	-		12(10Gb SFP+ Ethernet / 4/8Gb FC)		-	
40Gb QSFP+ ポート数	-		4 (40Gb)		-	
管理用 RJ45ポート数	1		1		-	
管理用 DB9シリアルポート数	1 (mini USB-DB9)		-		-	
スループット	1280 Gbps		1280 Gbps		1280 Gbps	
電源	定格出力275W (50-60Hz, 100-240VAC)		定格出力330W (50-60Hz, 100-240VAC)		定格出力385W (50-60Hz, 100-240VAC)	
冗長電源	標準(ホットスワップ)		標準(ホットスワップ)		標準(ホットスワップ)	
消費電力	332W		330W(120VAC) / 375W(230VAC)		385W(120V AC) / 437W(230V AC)	
電源ケーブル	-		オプション		-	
エア・フロー	背面吸気、前面排気	前面吸気、背面排気	背面吸気、前面排気	前面吸気、背面排気	背面吸気、前面排気	前面吸気、背面排気
ネットワーク仮想化	VMready / Virtual Fabric / OpenFlow1.0, 1.3.1※		VMready / Virtual Fabric		VMready / Virtual Fabric / OpenFlow1.0	
サイズ (mm)	439(W)×44(H)×445(D)[1Uラック型]		439(W)×44(H)×482(D)[1Uラック型]		439(W)×44(H)×516(D)[1Uラック型]	
ラックマウントキット	-		標準同梱		-	
質量 (kg)	9.98		10.35		11.1	
添付サービス	スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)		-		スタートアップ 90 (ヘルプライン簡易版)	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日以降対応オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU)				1年間部品/1年間翌営業日以降対応オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU)
	海外での修理	あり・修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

※Networking OS 7.8.1.0にてOpenFlow 1.3.1に対応

System Networking

Lenovo

System x オプション一覧表

構成を組むためのより詳細な情報は、<http://www.lenovo.jp.com/server/configurator/>をご覧ください。

製品番号	製品名	ダイレクト価格 税別	x3100 M5	x3300 M4	x3500 M4 v2 ¹	x3500 M5	x3250 M5	x3550 M4 v2 ¹	x3550 M5	x3630 M4 v2 ¹	x3650 M4 v2 ¹	x3650 M5	x3750 M4 MT9763	x3850 X6 v2 ¹	x3850 X6 v3 ²
			プロセッサーオプション ●追加CPUのサポートについてはモデルごとに異なります。SMPアップグレードのみサポートとなります。詳細な情報は、システム・ガイド(http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/)をご覧ください。												
メモリー (UDIMM)															
49Y1404	4GB(1 x 4GB) デュアルランク 1.35V PC3L-10600 ECC DDR3-1333 LP UDIMM	17,400円													
00D5012	4GB(1 x 4GB) 2Rx8 1.35V PC3L-12800 1600MHz LP UDIMM	20,000円													
00D5016	8GB(1 x 8GB) 2Rx8 1.35V PC3L-12800 1600MHz LP UDIMM	46,000円													
メモリー (RDIMM)															
49Y1406	4GB(1 x 4GB) 1Rx4 1.35V PC3L-10600 CL9 DDR3 1333MHz LP RDIMM	23,200円													
49Y1559	4GB(1 x 4GB) シングルランク 1.5V PC3-12800 ECC DDR3-1600 RDIMM	23,200円													
49Y1407	4GB(1 x 4GB) 2Rx8 1.35V PC3L-10600 CL9 DDR3 1333MHz LP RDIMM	23,200円													
90Y3178	4GB(1 x 4GB) 2Rx8 1.5V PC3-12800 CL11 DDR3 1600MHz LP RDIMM	23,200円													
90Y3109	8GB(1 x 8GB) デュアルランク 1.5V PC3-12800 ECC DDR3-1600 RDIMM	46,400円													
49Y1397	8GB(1 x 8GB) 2Rx4 1.35V PC3L-10600 CL9 DDR3	46,400円													
00D4968	16GB(1 x 16GB) 2Rx4 1.5V PC3-12800 ECC DDR3 1600 LP RDIMM	97,400円													
49Y1563	16GB(1 x 16GB) デュアルランク 1.35V PC3L-10600 ECC DDR3-1333 LP RDIMM	232,000円													
00D5020	4GB(1 x 4GB) 1Rx4 1.5V PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	26,000円													
00D5024	4GB(1 x 4GB) 1Rx4 1.35V PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	26,000円													
00D5028	4GB(1 x 4GB) 2Rx8 1.5V PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	26,000円													
00D5032	8GB(1 x 8GB) 1Rx4 1.5V PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	52,000円													
00D5036	8GB(1 x 8GB) 1Rx4 1.35V PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	46,000円													
00D5040	8GB(1 x 8GB) 2Rx8 1.5V PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	52,000円													
00D5044	8GB(1 x 8GB) 2Rx8 1.35V PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	46,000円													
00D5048	16GB(1 x 16GB) 2Rx4 1.5V PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	100,000円													
46W0672	16GB(1 x 16GB) 2Rx4 1.35V PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	90,000円													
46W0784	4GB(1 Rx8, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	31,000円													
46W0788	8GB(1 Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	62,000円													
46W0792	8GB(2 Rx8 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	62,000円													
46W0796	16GB(2 Rx4 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	120,000円													
95Y4808	32GB TruDDR4 (2Rx4 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM	250,000円													
メモリー (LRDIMM)															
46W0761	32GB(1 x 32GB) 4Rx4 1.5V PC3-14900 1866MHz LP LRDIMM	300,000円													
46W0800	32GB(4Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM	450,000円													
95Y4812	64GB(4Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM	1,080,000円													
46W0676	32GB(1 x 32GB) 4Rx4, 1.35V PC3L-12800 1600MHz LP LRDIMM	300,000円													
46W0741	64GB(1 x 64GB) 8Rx4, 1.35V PC3L-10600 1333MHz LP LRDIMM	800,000円													
eFlash ストレージ DIMM															
00FE000	eFlash 200GB DDR3 ストレージ DIMM	400,000円													
00FE005	eFlash 400GB DDR3 ストレージ DIMM	660,000円													
システム管理															
90Y3901	Integrated Management Module(IMM) Advanced UPG	34,800円													
90Y6533	Lightpathアップグレード・キット	10,500円													
GPUオプション															
00FP675	NVIDIA Quadro K4000 PCIe x16(x3850/x3950 X6用)	200,000円													
00FP672	NVIDIA Quadro K6000 PCIe x16(x3850/x3950 X6用)	1,000,000円													
00FP673	NVIDIA Tesla K20 Actively Cooled PCIe x16(x3850/x3950 X6用)	751,000円													
00FP676	NVIDIA Tesla K40c PCIe x16(x3850/x3950 X6用)	1,980,000円													
00FP671	NVIDIA Grid K1 PCIe x16(x3850/x3950 X6用)	812,000円													
00FP674	NVIDIA Grid K2 Actively Cooled PCIe x16(x3850/x3950 X6用)	1,510,000円													
00FP670	インテル Xeon Phi 3120A PCIe x16(x3850/x3950 X6用)	800,000円													
SATA/SAS ストレージコントローラー															
46M0907	6Gb SAS HBAコントローラー (PCI-Express)	32,500円													
46C8988	N2115 SAS/SATA HBA(PCI-E)	40,600円													
46C9010	N2125 SAS/SATA HBA(PCI-E)	39,500円													
47C8675	N2215 SAS/SATA HBA(PCI-E)	48,000円													
00AE912	N2225 SAS/SATA HBA(PCI-E)	42,000円													
00AE916	N2226 SAS/SATA HBA(PCI-E)	110,000円													
81Y4481	ServeRAID-M5110 コントローラー	42,000円													
81Y4478	ServeRAID-M5120 コントローラー	54,000円													
47C8670	ServeRAID-M5100用 2GB Flash/RAID5 UPG	86,000円													
81Y4559	ServeRAID-M5100用 1GB Flash/RAID5 UPG	47,000円													
81Y4487	ServeRAID-M5100用 512MB Flash/RAID5 UPG	40,000円													
81Y4546	ServeRAID-M5100用 RAID6 UPG	32,500円													
81Y4544	ServeRAID-M5100用 Zero Cache/RAID5 UPG	17,400円													
90Y4273	ServeRAID-M5100用 SSD Performance Accelerator	40,600円													
90Y4318	ServeRAID-M5100用 SSD Caching Enabler	58,000円													
46C9110	ServeRAID-M5210 コントローラー	56,000円													
47C8660	ServeRAID-M5200用 1GB Flash/RAID5 UPG	74,000円													
47C8664	ServeRAID-M5200用 2GB Flash/RAID5 UPG	116,000円													
47C8668	ServeRAID M5200用 4GB Flash/RAID5 UPG	150,000円													
47C8706	ServeRAID-M5200用 RAID6 UPG	24,000円													
47C8708	ServeRAID-M5200用 Zero Cache/RAID5 UPG	13,000円													
47C8710	ServeRAID-M5200用 SSD Performance Accelerator	48,000円													
47C8712	ServeRAID-M5200用 SSD Caching Enabler	72,000円													
00AE938	ServeRAID-M5225(2GB)コントローラー	155,000円													
81Y4492	ServeRAID-H1110 アダプター	20,900円													
81Y4448	ServeRAID-M1115 コントローラー	29,000円													
81Y4542	ServeRAID-M1100用 Zero Cache/RAID5 UPG	17,400円													
46C9114	ServeRAID M1215 SAS/SATA コントローラー	36,000円													
00AE930	(FoD)ServeRAID M1200用 Zero Cache/RAID5 UPG	18,000円													
ファイバー・チャネル ホスト・バス・アダプター															
42D0501	QLogic 8Gb ファイバーチャネルシングルポート HBA(PCI-E)	149,000円													
42D0510	QLogic 8Gb ファイバーチャネルデュアルポート HBA(PCI-E)	230,000円													
42D0485	Emulex 8Gb シングルポート FC HBA(PCI-E)	149,000円													
42D0494	Emulex 8Gb デュアルポート FC HBA(PCI-E)	230,000円													
81Y1655	Emulex 16Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)	256,000円													
81Y1662	Emulex 16Gb FC デュアルポート HBA(PCI-E)	372,000円													
00Y3337	QLogic 16Gb FC シングルポート HBA(PCI-E)	256,000円													
00Y3341	QLogic 16Gb FC デュアルポート HBA(PCI-E)	372,000円													
10Gb Embedded Ethernetアダプター															
90Y6454	QLogic デュアルポート 10GbE SFP+ Embedded VFA	69,600円													
90Y5179	(FoD) QLogic Embedded VFA FCoE/iSCSI ライセンス	116,000円													
44T1360	Broadcom NetXtreme デュアルポート 10GbE SFP+ Mezz アダプター	46,400円													
49Y7980	インテル x520 デュアルポート 10GbE SFP+ Embedded Adapter	69,600円													
49Y7990	インテル X540 デュアルポート 10GbE SFP+ Embedded アダプター	78,000円													
00Y7730	Emulex デュアルポート 10GbE SFP+ Embedded アダプター III v2	46,400円													
90Y5178	Emulex Embedded VFA III FCoE/iSCSI License	116,000円													
10Gb Ethernetアダプター															
00Y5624	QLogic VFA FCoE/iSCSI License for System x	92,800円													
90Y4600	QLogic デュアルポート 10GbE SFP+ VFA	128,000円													
44T1370	NetXtreme デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター	75,000円													
94Y5180	Broadcom NetXtreme デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター	72,000円													
49Y7960	インテル x520 デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター for IBM System x	81,200円													
49Y7970	インテル X540-T2 デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター	105,													

製品番号	製品名	ダイレクト価格 税別	x3100 M5	x3300 M4	x3500 M4 v2 ¹	x3500 M5	x3250 M5	x3550 M4 v2 ¹	x3550 M5	x3630 M4 v2 ¹	x3650 M4 v2 ¹	x3650 M5	x3750 M4 MT/8753	x3850 X6 v2 ¹	x3850 X6 v3 ¹
			1Gb/10Gb ML2 Ethernet/InfiniBandアダプター												
00D2026	Broadcom NetXtreme II ML2 デュアルポート 10GbE T アダプター	78,000円							○			○	○	○	○
00D2028	Broadcom NetXtreme II ML2 デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター	69,600円							○			○	○	○	○
00D1994	インテル X540 ML2 デュアルポート 10GbE T アダプター	78,000円							○			○	○	○	○
00D1996	Emulex VFA5 ML2 デュアルポート 10GbE SFP+ アダプター	69,600円							○			○	○	○	○
00D8544	(FoD)Emulex VFA5 ML2 FCoE/iSCSI ライセンス	95,000円							○			○	○	○	○
00D1998	インテル I350-T4 ML2 クアッドポート GbE アダプター	46,000円							○			○	○	○	○
94Y5200	インテル X710 ML2 4x10GbE SFP+ アダプター	98,000円							○			○	○	○	○
00FP650	Mellanox ConnectX-3 Pro ML2 2x40GbE/FDR VPI アダプター	223,000円							○			○	○	○	○
1Gb Ethernetアダプター															
42C1780	NetXtreme II 1000 Express デュアルポート Ethernet アダプター	40,600円		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90Y9352	NetXtreme I クアッドポート GbE アダプター	40,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90Y9370	NetXtreme I デュアルポート GbE アダプター	23,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00AM013	Broadcom Ethernet アダプター 5719 クアッドポート アップグレード	12,000円													
49Y4230	インテル Ethernet デュアルポート サーバー・アダプター I340-T2	63,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49Y4240	インテル Ethernet クアッドポート サーバー・アダプター I340-T4	46,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00AG500	インテル I350-F1 1xGbE Fiber アダプター for IBM System x	46,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00AG510	インテル I350-T2 2xGbE BaseT アダプター for IBM System x	23,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00AG520	インテル I350-T4 4xGbE BaseT アダプター for IBM System x	46,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
InfiniBandアダプター															
00D9550	Mellanox ConnectX-3 FDR VPI InfiniBand/Ethernet アダプター	256,000円		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.5型ジャンプスワップ SATA HDD															
81Y9802	500GB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 SS	25,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81Y9806	1TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 SS	40,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81Y9810	2TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 SS	63,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00FN118	2TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2SS 512e HDD	63,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00FN148	4TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2SS 512e HDD	114,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.5型ホットスワップ SATA HDD															
81Y9786	500GB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 HS	40,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81Y9790	1TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 HS	40,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81Y9794	2TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 HS	63,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81Y9798	3TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 HDD Gen2 HS	116,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49Y6002	4TB 7200rpm 6Gbps NL SATA 3.5型 Gen2 HS HDD	140,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00FN113	2TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD	63,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00FN128	3TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD	87,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00FN143	4TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD	114,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00FN173	6TB 7200rpm 6Gb NL SATA 3.5型 G2HS 512e HDD	180,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.5型ホットスワップ SAS HDD															
49Y6092	300GB 15K 6Gbps SAS 3.5型 Gen2 HS HDD	58,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
49Y6102	600GB 15K 6Gbps SAS 3.5型 Gen2 HS HDD	92,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90Y8567	1TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HDD Gen2 HS	42,900円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90Y8572	2TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HDD Gen2 HS	66,100円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90Y8577	3TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 HDD Gen2 HS	122,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00ML213	6TB 7200rpm 6Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD	220,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00FN188	2TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD	73,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00FN208	4TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD	144,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00FN228	6TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e HDD	220,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.5型ホットスワップ SAS SED[Self Encrypting Drive:自己暗号化機能付きHDD]															
00W1543	4TB 7200rpm 6Gbps NL SAS 3.5型 Gen2 HS SED	163,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00FN248	4TB 7200rpm 12Gb NL SAS 3.5型 G2HS 512e SED	158,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2.5型ジャンプスワップ SATA HDD															
00NA597	500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3SS HDD	34,800円							○			○			
00NA622	1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3SS HDD	60,300円							○			○			
2.5型ホットスワップ SAS HDD															
90Y8877	300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS	46,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90Y8872	600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS	105,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81Y9650	900GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 HS HDD	116,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00AD075	1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD	160,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81Y9670	300GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 SFF HS HDD	69,600円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81Y9690	1TB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SAS SFF HS HDD	62,700円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90Y8953	500GB 7200rpm 6Gbps NL SAS 2.5型 Gen2 HS	34,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00AJ096	300GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	46,400円				○						○			○
00AJ091	600GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	105,000円				○						○			○
00AJ071	900GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	116,000円				○						○			○
00AJ146	1.2TB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	160,000円				○						○			○
00AJ081	300GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円				○						○			○
00AJ126	600GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 HS Gen3 HDD	130,000円				○						○			○
00AJ121	500GB 7.2K NL SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	34,800円				○						○			○
00AJ086	1TB 7.2K NL SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	62,700円				○						○			○
00NA241	600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	69,000円				○						○			○
00NA251	900GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	110,000円				○						○			○
00NA261	1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	132,000円				○						○			○
00NA271	1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	212,000円				○						○			○
00NA221	300GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	79,000円				○						○			○
00NA231	600GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	130,000円				○						○			○
00NA496	2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5型 G3HS HDD	200,000円				○						○			○
2.5型ホットスワップ SAS SED[Self Encrypting Drive:自己暗号化機能付きHDD]															
90Y8913	300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED	81,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
90Y8908	600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED	116,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81Y9662	900GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED	163,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00AD085	1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS SED	177,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00NA291	600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED	76,000円				○				○		○			○
00NA301	1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED	146,000円				○				○		○			○
00AJ106	300GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 SED	81,200円				○						○			○
2.5型ホットスワップ SATA HDD															
81Y9722	250GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	30,200円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81Y9726	500GB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	34,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
81Y9730	1TB 7200rpm 6Gbps NL 2.5型 SATA SFF HS HDD	60,300円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
00AJ136	500GB 7.2K NL SATA 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	34,800円				○				○		○			○
00AJ141	1TB 7.2K NL SATA 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	60,300円				○				○		○			○
00NA526	2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5型 G3HS HDD	185,000円				○						○			○

製品番号	製品名	ダイレクト価格 税別	x3100 M5	x3300 M4	x3500 M4 v2 ¹	x3500 M5	x3250 M5	x3550 M4 v2 ¹	x3550 M5	x3630 M4 v2 ¹	x3650 M4 v2 ¹	x3650 M5	x3750 M4 MT.8/753	x3850 X6 v2 ¹	x3850 X6 v3 ²
			2.5型ホットスワップ SAS SSD (Self Encrypting Drive/自己暗号化機能付きSSD)												
00FN419	400GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD SED	600,000円													
00FN424	800GB 12Gbps SAS 2.5型 MLC G3HS Enterprise SSD SED	1,200,000円													
2.5型ホットスワップ SATA SSD															
00AJ355	120GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	66,000円													
00AJ360	240GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	131,000円													
00AJ365	480GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	262,000円													
00AJ370	800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	436,000円													
00AJ395	120GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	66,000円													
00AJ400	240GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	131,000円													
00AJ405	480GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	262,000円													
00AJ410	800GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	436,000円													
00FN337	240GB SATA 2.5型 MLC G3HS Entry SSD	131,000円													
00FN342	480GB SATA 2.5型 MLC G3HS Entry SSD	262,000円													
41Y8331	S3700 200GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD	267,000円													
41Y8336	S3700 400GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD	511,000円													
41Y8341	S3700 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise SSD	963,000円													
00AJ000	S3500 120GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	65,400円													
00AJ005	S3500 240GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	131,000円													
00AJ010	S3500 480GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	262,000円													
00AJ015	S3500 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	436,000円													
00FN278	S3500 1.6TB SATA 2.5型 MLC G3HS Enterprise Value SSD	880,000円													
00AJ156	S3700 200GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	267,000円													
00AJ161	S3700 400GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	511,000円													
00AJ166	S3700 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	963,000円													
00FN298	IBM 240GB SATA 2.5型 MLC HS Entry SSD	131,000円													
00FN327	IBM 480GB SATA 2.5型 MLC HS Entry SSD	262,000円													
SSD															
00W1311	400GB SAS 3.5型 MLC HS Enterprise SSD	511,000円													
00W1316	800GB SAS 3.5型 MLC HS Enterprise SSD	963,000円													
00AJ435	120GB SATA 3.5型 MLC Enterprise Value SSD	66,000円													
00AJ440	240GB SATA 3.5型 MLC Enterprise Value SSD	131,000円													
00AJ460	S3500 120GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	65,400円													
00AJ465	S3500 240GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	131,000円													
00AJ470	S3500 480GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	262,000円													
00AJ475	S3500 800GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	436,000円													
00FN288	S3500 1.6TB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	880,000円													
00AJ485	S3700 400GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise SSD	511,000円													
00AJ490	S3700 800GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise SSD	963,000円													
00AJ445	480GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	262,000円													
00AJ450	800GB SATA 3.5型 MLC HS Enterprise Value SSD	436,000円													
00FN352	IBM 240GB SATA 3.5型 MLC HS Entry SSD	131,000円													
00FN357	IBM 480GB SATA 3.5型 MLC HS Entry SSD	262,000円													
High IOPS SSD (PCI-Express) (Fusion-Io)															
00AE983	1250GB Enterprise Value io3 Flash アダプター	1,400,000円													
00AE986	1600GB Enterprise Value io3 Flash アダプター	1,650,000円													
00AE989	3200GB Enterprise Value io3 Flash アダプター	3,100,000円													
00AE992	6400GB Enterprise Value io3 Flash アダプター	5,980,000円													
00AE995	1000GB Enterprise io3 Flash アダプター	1,740,000円													
00AE998	1300GB Enterprise io3 Flash アダプター	2,120,000円													
00JY001	2600GB Enterprise io3 Flash アダプター	4,000,000円													
00JY004	5200GB Enterprise io3 Flash アダプター	7,740,000円													
HDD追加オプション															
00D2590	3.5型 HDD(x4)シンプルスワップ・アップグレードキット	4,700円													
00D2591	3.5型 HDD(x4)ホットスワップ・アップグレードキット	10,500円													
00D2592	2.5型 HDD(x8)ホットスワップ・アップグレードキット	55,700円													
00AL348	x3250 M5 追加4HDD キット (2.5型)	14,000円													
00KC525	ホットスワップ HDD RAID 5 アップグレード・キット	1,000円													
46W6576	3.5型 シンプルスワップ HDD ハードウェア RAID UPG キット	12,000円													
46W6577	2.5型 シンプルスワップ HDD ハードウェア RAID UPG キット	18,000円													
81Y6657	x3550 M4 追加4HDDキット (2.5型)	11,600円													
00Y7297	x3550M4 2.5型 HDD アセンブリ・キット (12Gb SAS対応)	12,000円													
00Y8597	x3550M4 mini-SAS ケーブル・キット (12Gb SAS対応)	6,000円													
00Y7626	x3650M4 16x2.5型 HS HDD アセンブリ・キット (12Gb SAS対応)	29,000円													
69Y5319	x3650 M4 追加8HDDキット (2.5型)	92,800円													
00D9490	追加8HDDキット (2.5型)	23,200円													
00D9493	追加1.8型SSD x16キット	46,400円													
94Y5978	2.5型 HDD(x8)アップグレードキット 16/24ベイ	67,300円													
94Y5978	2.5型 HDD(x8)アップグレードキット 16/24ベイ	67,300円													
81Y7010	2.5型 HDD(x8)アップグレードキット 32ベイ	14,000円													
00D2011	IBM 8x 2.5型 HS SAS/SATA/SSD HDD 拡張バックプレーン	57,000円													
00D2020	IBM 4x 2.5型 HS SAS/SATA/SSD HDD バックプレーン	17,000円													
00D2022	IBM 8x 2.5型 HS SAS/SATA/SSD HDD バックプレーン	20,000円													
00D2024	IBM eFlash 8x 1.8型 HS SAS SSD バックプレーン	32,000円													
00KA060	2.5型 シンプルスワップ 4HDD 追加キット (RAID対応)	8,000円													
00KA055	2.5型 ホットスワップ 4HDD 追加キット (x3550 M5用)	20,000円													
00KA058	2.5型 ホットスワップ 2HDD 追加キット (背面用)	34,000円													
00MU147	8x 2.5型 シンプルスワップ HDD ServeRAID アセンブリ・キット (x3650 M5用)	10,000円													
00MU148	8x 3.5型 シンプルスワップ HDD ServeRAID アセンブリ・キット (x3650 M5用)	12,000円													
00FK658	2.5型 2HDD 追加キット (x3650 M5用/背面用)	70,000円													
00FK659	3.5型 2HDD 追加キット (x3650 M5用/背面用)	70,000円													
00FK661	2.5型 ホットスワップ 8HDD 追加キット with エキスパンダー (x3650 M5用)	140,000円													
00FK676	2.5型 ホットスワップ 8HDD 追加キット (x3650 M5用)	40,000円													
00AL539	デュアルRAIDコントローラー用SAS ケーブル	5,000円													
00AL540	2.5型 HDD(x8)アップグレード・キット 16/24ベイ	75,500円													
00AL541	2.5型 HDD(x8)アップグレード・キット 32ベイ	15,000円													
00AL542	3.5型 HDD(x6)アップグレード・キット 12ベイ	25,000円													
00AL543	3.5型 HDD(x6)アップグレード・キット 22ベイ (混在環境用)	25,000円													
00AL544	2.5型 HDD(x8)アップグレード・キット 14ベイ (混在環境用)	25,000円													
00KG037	2.5型 HDD(x8)アップグレード・キット 22ベイ (混在環境用)	75,500円													
44X4108	System x 4 x 2.5型 NVMe PCIe SSD バックプレーン	39,000円													
内蔵テープ装置															
00D2786	IBM RDX 内蔵 USB 3.0 ドライブ・320GB カートリッジ付き	69,600円													
00D2787	IBM RDX 内蔵 USB 3.0 ドライブ・500GB カートリッジ付き	92,800円													
00D2788	IBM RDX 内蔵 USB 3.0 ドライブ・1TB カートリッジ付き	111,000円													
49Y9898	1.5/3.0TB ハーフハイト LTO Ultrium5 SAS テープドライブ	578,000円													
00D8924	IBM ハーフハイト LTO Gen6 SAS テープドライブ	696,000円													
オプティカルドライブ															
69Y5681	x3550 M4 ODD ケーブル	4,700円													
69Y1194	x3650 M4 ODD ケーブル	4,700円													
46M0901	ウルトラスリム SATA DVD-ROM	14,000円													
46M0902	ウルトラスリム SATA マルチバーナー	20,900円													
81Y6404	ハーフハイト マルチバーナー オプティカルドライブ	14,000円													
00U5999	ハーフハイト DVD-ROM	7,000円													
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000円													
00AM067	ウルトラスリム エンハンスド SATA マルチバーナー	11,000円													
00ML200	32GB Enterprise Value USBメモリー・キー	28,000円													
41Y8298	ブランク USBメモリー・キー (2GB)	9,500円													
41Y8311	USBメモリーキー for VMware vSphere 5.1 ハイパーバイザー	9,500円													
41Y8382	USBメモリーキー for VMware vSphere 5.1 ハイパーバイザー (Update1)	9,500円													
41Y8385	USBメモリーキー for VMware vSphere 5.5 ハイパーバイザー	9,500円													
00ML233	USBメモリーキー for VMware vSphere 5.1 ハイパーバイザー (Update2)	9,500円													
00ML235	USBメモリーキー for VMware vSphere 5.5 ハイパーバイザー (Update2)	9,500円													

製品番号	製品名	ダイレクト価格												
		税別	x3100 M5	x3300 M4	x3500 M4 v2 ¹	x3500 M5	x3250 M5	x3550 M4 v2 ¹	x3550 M5	x3630 M4 v2 ¹	x3650 M4 v2 ¹	x3650 M5	x3750 M4 MT:8753	x3850 X6 v2 ¹
インプットデバイス														
40K9200	USB オプティカル ホイールマウス	3,100円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
46W6726	日本語キーボード ポインティング・デバイス USB 194 RoHS v2	15,100円	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
46W6712	英語キーボード ポインティング・デバイス USB 103P RoHS v2	15,100円	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
00Y7349	USB プリファード・プロ 日本語キーボード(Windowsキー付き)	2,400円	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
外置きTFT液晶モニター システム設置がサポートする最大解像度は1024x768となります。														
60B3HAP2JP	ThinkVision LT1713p モニター ³	24,000円	○	○	○	○								
60B8AAP6JP	ThinkVision E1 922 Wide モニター ³	16,000円	○	○	○	○								
60AFHAR1JP	ThinkVision E2223s Wide モニター ³	20,000円	○	○	○	○								
ラック型TFT液晶モニター														
17288BX	1U 18.5型 フラットパネル モニター・コンソール・キット(KBDなし)	260,000円	○	○	△	○	○	△	○	○	△	○	△	○
電源オプション														
94Y5974	750W高効率型ホットスワップ電源機構 x3500 M4用	34,800円			○									
94Y5973	900W高効率型ホットスワップ電源機構 x3500 M4用	37,200円			○									
00AL533	550W高効率型ホットスワップ電源機構	37,200円				○								
00AL534	750W高効率型ホットスワップ電源機構	37,200円				○								
00AL536	900W高効率型ホットスワップ電源機構	37,200円				○								
00AL535	750W高効率型ホットスワップ電源機構(200-240V)	37,200円				○								
00MW035	1500W 高効率型ホットスワップ電源機構 (x3500 M5用/200-240V)	61,000円				○								
94Y6668	550W高効率型ホットスワップ電源機構	30,200円					○			○	○			
00J6844	550Wリダンダント電源機構(x3300 M4用)	28,000円		○										
94Y6669	750W高効率型ホットスワップ電源機構	37,200円		○				○		○	○			
94Y6667	900W高効率型ホットスワップ電源機構	39,500円						○		○	○			
94Y7631	750Wホットスワップ・リダンダント-48V DC電源機構	49,900円						○		○	○			
94Y6236	460Wリダンダント電源機構(x3250 M4用)	20,900円					○							
00KA094	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円							○					
00KA096	750W 高効率型ホットスワップ電源機構	37,000円							○					
00KA097	750W 高効率型ホットスワップ電源機構 (200-240V)	50,000円							○					
00KA098	900W 高効率型ホットスワップ電源機構	39,000円							○					
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円								○				
00FK932	750W 高効率型ホットスワップ電源機構	37,000円								○				
00FK934	750W 高効率型ホットスワップ電源機構 (200-240V)	50,000円								○				
00FK936	900W 高効率型ホットスワップ電源機構	40,000円								○				
44X4150	1400W 高効率 リダンダント 電源機構(高高度対応)	41,800円										○	○	○
88Y7431	900W ホットスワップ・リダンダント電源機構	37,200円										○	○	○
88Y7367	パワー・インターポージャー	16,300円										○	○	○
44X4132	900W リダンダント 電源機構 (x3850 X6用)	39,500円											○	○
タワー/ラック交換キット														
69Y5182	タワー/ラック交換キット(4.5U)	11,600円	○											
00J6353	x3100 タワー/ラック交換キット(5U)	21,000円	○											
00D2594	x3300M4 タワー/ラック交換キット(4U)	32,500円		○										
81Y7006	タワー/ラック交換キット	37,200円			○									
69Y1193	IBM System x ユニバーサル スライドキットII	18,600円						○					○	
69Y2346	ボールベアリング スライドキット用ケーブルマネジメントアーム	11,600円											○	
00KA607	System x エンタープライズ 1U ケーブル マネジメントアーム	9,000円							○					
00KA500	System x Gen-II ユニバーサル スライドキット	21,000円										○		
00FK622	System x エンタープライズ 2U ケーブル マネジメントアーム	5,000円										○		
00KC334	System x3500 M5 ケーブル・マネジメント・キット	3,500円					○							
00AL538	System x3500 M5 タワー/ラック交換キット	37,200円				○								
UPS														
55951AX	UPS 1000VA タワー型 (100V)	76,000円	○	○										
55951KX	UPS 1000VA タワー型 (200V)	76,000円	○	○										
55952AX	UPS 1500VA タワー型 (100V)	100,000円	○	○	○	○								
55952KX	UPS 1500VA タワー型 (200V)	100,000円	○	○	○	○								
55941AX	UPS 1500VA 2U ラック/タワー型 (100V)	140,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55941KX	UPS 1500VA 2U ラック/タワー型 (200V)	140,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55942AX	UPS 2200VA 2U ラック/タワー型 (100V)	200,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55942KX	UPS 2200VA 2U ラック/タワー型 (200V)	200,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55943AX	UPS 3000VA 2U ラック/タワー型 (100V)	270,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55943KX	UPS 3000VA 2U ラック/タワー型 (200V)	270,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55945KX	UPS 5000VA 3U ラック/タワー型 (200V)	580,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55946KX	UPS 6000VA 3U ラック/タワー型 UPS (200V)	620,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55948KX	UPS 8000VA 6U ラック/タワー型 (200V)	840,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
55949KX	UPS 11000VA 6U ラック/タワー型 (200V)	930,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


△…ServerProven未搭載。 ¹ Xeon Ex-xxxx v2搭載モデルのみ対応。 ² Xeon Ex-xxxx v3搭載モデルのみ対応。 ³ Think製品はレノボジャパンの製品となります。この製品をお求めの場合はレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でのご購入をお願いします。
保守に関してはレノボジャパンでの保守となり、System xの保守とは異なります。



Flex System コンピュート・ノード オプション一覧表

製品番号	製品名	ダイレクト価格		x240 (MT7162, E5-2600 v2)	x240 M5
		税別			
プロセッサ・オプション ●追加CPUのサポートについてはモデル・ユニークです。SMPアップグレードのみサポートとなります。詳細な情報は、システム・ガイド(http://www.lenovo.jp/com/server/systemguide/)をご覧ください。					
メモリー [UDIMM]					
00D5012	4GB(1×4GB,2R×8,1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP UDIMM	20,000円		○	
00D5016	8GB(1×8GB,2R×8,1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP UDIMM	46,000円		○	
メモリー [RDIMM]					
00D5024	4GB(1×4GB,1R×4,1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	26,000円		○	
00D5044	8GB(1×8GB,2R×8,1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	46,000円		○	
00D5036	8GB(1×8GB,1R×4,1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	46,000円		○	
46W0672	16GB(1×16GB,2R×4,1.35V)PC3L-12800 1600MHz LP RDIMM	90,000円		○	
00D5028	4GB(1×4GB,2R×8,1.5V)PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	28,000円		○	
00D5040	8GB(1×8GB,2R×8,1.5V)PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	52,000円		○	
00D5048	16GB(1×16GB,2R×4,1.5V)PC3-14900 1866MHz LP RDIMM	100,000円		○	
46W0784	4GB(1R×8,1.2V)PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	31,000円			○
46W0788	8GB(1R×4,1.2V)PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	62,000円			○
46W0792	8GB(2R×8,1.2V)PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP RDIMM	62,000円			○
95Y4821	16GB(2R×4,1.2V)PC4-17000 DDR4 2133MHz LP RDIMM	120,000円			○
95Y4808	32GB TruDDR4 (2R×4,1.2V)PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM	250,000円			○
メモリー [LRDIMM]					
46W0761	32GB(1×32GB,4R×4,1.5V)PC3-14900 1866MHz LP LRDIMM	300,000円		○	
46W0800	32GB(4R×4,1.2V)PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM	450,000円			○
95Y4812	64GB(4R×4,1.2V)PC4-17000 CL15 DDR4 2133MHz LP LRDIMM	1,080,000円			○
ファイバー・チャネル ストレージ・コントローラー					
69Y1938	FC3172 2ポート 8Gb FC アダプター	116,000円		○	○
95Y2375	FC3052 2ポート 8Gb FC アダプター	116,000円		○	○
69Y1942	FC5172 2ポート 16Gb FC アダプター	178,700円		○	○
95Y2386	FC5052 2ポート 16Gb FC アダプター	178,700円		○	○
95Y2391	FC5054 4ポート 16Gb FC アダプター	274,900円		○	○
40Gb Ethernetアダプター					
90Y3482	EN6132 2ポート 40Gb イーサネットアダプター	198,000円		○	
10Gb Ethernetアダプター					
90Y9310	バーチャルファブリックアドバンストソフトウェアアップグレード(LOM)	9,300円		○	
90Y3466	EN4132 2ポート 10Gb Ethernet アダプター	77,700円		○	○
00AG530	EN4172 2ポート 10Gb Ethernet アダプター	78,000円		○	○
00Y3306	CN4054R 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター	88,400円		○	○
90Y3558	CN4054 バーチャル・ファブリック・アダプター(SW Upgrade)	51,100円		○	○
88Y5920	CN4022 2ポート 10Gb コンバージド・アダプター	46,900円		○	○
00YJ800	CN4052 2ポート 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター	73,000円		○	○
00YJ804	(FoD)Flex System CN4052 バーチャル・ファブリック・アダプター(SW Upgrade)	18,000円		○	○
94Y5160	Flex System CN4058S 8ポート 10Gb バーチャル・ファブリック・アダプター	157,000円		○	○
94Y5164	(FoD)Flex System CN4058S バーチャル・ファブリック・アダプター(SW Upgrade)	92,000円		○	○
InfiniBandアダプター					
90Y3454	IB6132 2ポート FDR Infiniband アダプター	198,000円		○	○
1Gb Ethernetアダプター					
49Y7900	EN2024 4ポート 1Gb Ethernet アダプター	83,500円		○	○
拡張ノード					
81Y8983	Flex System PCIe 拡張ノード	260,000円		○	
68Y8588	Flex System ストレージ拡張ノード	186,000円		○	
SATA/SAS ストレージ・コントローラー/バックプレーン・オプション					
90Y4390	ServeRAID-M5115 コントローラー for Flex System	154,000円		○	
90Y4342	ServeRAID-M5100用 Enablement Kit for Flex System x240	71,900円		○	
47C8808	ServeRAID M5100用 Flex System Flash Kit v2 for x240	64,700円		○	
90Y4391	ServeRAID-M5100用 SSD Expansion Kit for Flex System x240	55,700円		○	
90Y4412	ServeRAID-M5100用 Performance UPG for Flex System	41,800円		○	
90Y4447	ServeRAID-M5100用 SSD Caching Enabler for Flex System	65,000円		○	
00JX142	ServeRAID M5215 with 2GB Flash Enablement for x240 M5	177,000円			○
47C8710	ServeRAID-M5200用 SSD Performance Accelerator	48,000円			○
47C8712	ServeRAID-M5200用 SSD Caching Enabler	72,000円			○
00AE930	(FoD)ServeRAID M1200用 Zero Cache/RAID5 UPG	18,000円			○
00JX141	ServeRAID M1200 RAID5 Enablement Kit for Flex x240 M5	39,000円			○
00JX177	NVMe Enterprise PCIe SSD Enablement Kit for FS x240 M5	12,000円			○
2.5型ホットスワップ SAS HDD					
90Y8977	300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD	46,400円		○	
90Y8972	600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen2 HS HDD	105,000円		○	
90Y8953	500GB 7200rpm 6Gbps NL SAS 2.5型 Gen2 HS HDD	34,800円		○	
00AJ096	300GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	46,400円			○
00AJ091	600GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	105,000円			○
00AJ071	900GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	116,000円			○
00AJ146	1.2TB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	160,000円			○
00AJ121	500GB 7.2K NL SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	34,800円			○
00AJ086	1TB 7.2K NL SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	62,700円			○
00AJ081	300GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円			○
00AJ126	600GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	130,000円			○
00NA221	300GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	79,000円			○
00NA231	600GB 15K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	130,000円			○
00NA241	600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	69,000円			○
00NA251	900GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	110,000円			○
00NA261	1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	132,000円			○
00NA271	1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e HDD	212,000円			○
2.5型ホットスワップ SAS SED					
90Y8913	300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED	81,200円		○	
90Y8908	600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED	116,000円		○	
81Y9662	900GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 SFF Gen2 HS SED	163,000円		○	
00AJ106	300GB 10K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 SED	81,200円			○
00NA291	600GB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED	76,000円			○
00NA301	1.2TB 10K 12Gb SAS 2.5型 G3HS 512e SED	146,000円			○
2.5型ホットスワップ SATA HDD					
00AJ136	500GB 7.2K NL SATA 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	34,800円			○
00AJ141	1TB 7.2K NL SATA 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	60,300円			○
1.8型 SSD					
00AJ335	120GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	66,800円			○
00AJ340	240GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	131,000円			○
00AJ345	480GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	262,000円			○
00AJ350	800GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	436,000円			○
00AJ040	S3500 80GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	43,600円			○
00AJ050	S3500 400GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	218,000円			○
00AJ455	S3500 800GB SATA 1.8型 MLC Enterprise Value SSD	436,000円			○
2.5型ホットスワップ SSD					
00AJ212	400GB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	511,000円			○
00AJ217	800GB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	963,000円			○
00AJ222	1.6TB SAS 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	1,800,000円			○
00AJ156	S3700 200GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	267,000円			○
00AJ161	S3700 400GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	511,000円			○
00AJ166	S3700 800GB SATA 2.5型 MLC HS Enterprise Gen3 SSD	963,000円			○
00AJ395	120GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	66,000円			○
00AJ400	240GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	131,000円			○
00AJ405	480GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	262,000円			○
00AJ410	800GB SATA 2.5型 MLC HS Gen3 Enterprise Value SSD	436,000円			○
オプション・ドライブ/フラッシュ・ドライブ					
49Y8119	Flex System x240 USB Enablement Kit	10,700円		○	
00ML706	SD メディア アダプター (32GB SDカードx2枚付き)	60,000円			○
インプットデバイス					
81Y5286	Flex System コンソール・ブレイクアウト・ケーブル	18,600円		○	

△…ServerProven未掲載



System x & Flex System モデル一覧表

Flex System エンタープライズ・シャーシ

は、ファースト・セレクト


モデル	製品番号	税別価格	タイプ	ノード・ベイ	モジュール・ベイ(空)		ファン・ベイ		搭載電源数 (標準/最大)	その他
					スイッチ	マネージメント	80mm	40mm		
エンタープライズ・シャーシ	8721-A1J	972,000円	ラック型10U	14	4(4)	2(1)	8(4)	2(0)	2(6)	EN2092 1GbE スケーラブル・スイッチ(49Y4294)×2導入済み
	8721-PAB	855,000円			4(2)					

Flex System コンピュート・ノード

は、ファースト・セレクト

モデル	OSなしモデル		搭載数	プロセッサ			メモリー	HDD		その他	
	製品番号	税別価格		モデル・ナンバー	コア	標準容量		インターフェース			
x240	8737-22J	463,900円	1 (最大2)	Xeon	E5-2620 v2	2.10GHz	6	オープン	2.5型 HS SATA/SAS	LOM(LAN オン・マザーボード)なし	
	8737-42J	644,900円			E5-2650 v2	2.60GHz	8				
	8737-62J	749,500円			E5-2670 v2	2.50GHz	10				8GB
	8737-72J	793,600円			E5-2680 v2	2.80GHz					
	8737-PCW	306,000円			E5-2603 v2	1.80GHz	4				16GB
	8737-14J	454,200円			E5-2609 v2	2.50GHz	4				8GB
	8737-PCV	325,000円				2.50GHz	4				16GB
	8737-24J	488,000円			E5-2620 v2	2.10GHz	6				8GB
	8737-B4J	546,600円			E5-2630 v2	2.60GHz					
	8737-PCU	370,000円			E5-2640 v2	2GHz	8				16GB
	8737-34J	608,500円			E5-2650 v2	2.60GHz					
	8737-44J	669,000円			E5-2660 v2	2.20GHz	10			8GB	
	8737-54J	722,100円			E5-2670 v2	2.50GHz					
	8737-64J	773,700円			E5-2680 v2	2.80GHz	10			8GB	
	8737-74J	817,800円			E5-2690 v2	3GHz					
	8737-84J	896,700円			E5-2697 v2	2.70GHz	12			16GB	
	8737-94J	1,056,000円			E5-2650L v2	1.70GHz	10			8GB	
	8737-C4J	685,100円			E5-2620 v2	2.10GHz	6			8GB	
	8737-1MJ	454,200円			E5-2630 v2	2.60GHz					
	8737-2MJ	488,000円			E5-2640 v2	2GHz	8			16GB	
8737-3MJ	608,500円	E5-2650 v2	2.60GHz								
8737-4MJ	669,000円	E5-2660 v2	2.20GHz	10	8GB						
8737-5MJ	722,100円	E5-2670 v2	2.50GHz								
8737-6MJ	773,700円	E5-2680 v2	2.80GHz	10	8GB						
8737-7MJ	817,800円	E5-2690 v2	3GHz								
8737-8MJ	896,700円	E5-2697 v2	2.70GHz	12	16GB						
8737-9MJ	1,056,000円	E5-2650L v2	1.70GHz	10	8GB						
8737-CMJ	685,100円										
x240 M5	9532-A2J	495,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2609 v3	1.9GHz	6	オープン	2.5型 HS SATA/SAS	LOM(LAN オン・マザーボード)なし	
	9532-B2J	527,000円			E5-2620 v3	2.4GHz	8				
	9532-C2J	578,000円			E5-2630 v3	2.6GHz	10				16GB
	9532-D2J	701,000円			E5-2640 v3	2.6GHz					
	9532-G2J	752,000円			E5-2650 v3	2.3GHz	10				16GB
	9532-F2J	805,000円			E5-2650L v3	1.8GHz	12				16GB
	9532-H2J	818,000円			E5-2660 v3	2.6GHz	10				16GB
	9532-J2J	873,000円			E5-2670 v3	2.3GHz	12				16GB
	9532-L2J	918,000円			E5-2680 v3	2.5GHz					
	9532-M2J	1,045,000円			E5-2690 v3	2.6GHz	14				16GB
	9532-N2J	1,280,000円			E5-2697 v3	2.3GHz	16			16GB	
	9532-Q2J	1,564,000円			E5-2620 v3	2.4GHz	6			16GB	
	9532-H2J	818,000円			E5-2640 v3	2.6GHz	8			16GB	
	9532-J2J	873,000円			E5-2660 v3	2.2GHz	10			16GB	
	9532-M2J	1,045,000円			E5-2670 v3	2.3GHz	12			16GB	
	9532-N2J	1,280,000円			E5-2680 v3	2.5GHz	12			16GB	
	9532-Q2J	1,564,000円			E5-2620 v3	2.4GHz	6			16GB	
	9532-B6J	581,000円			E5-2640 v3	2.6GHz	8			16GB	
	9532-D6J	755,000円			E5-2660 v3	2.2GHz	10			16GB	
	9532-H6J	872,000円			E5-2670 v3	2.3GHz	12			16GB	
9532-J6J	927,000円	E5-2680 v3	2.5GHz	12	16GB						
9532-L6J	972,000円										

インテル® Xeon® プロセッサ搭載
System xサーバー



System x ラック型モデル

は、ファースト・セレクト

モデル	OSなしモデル		プロセッサ			メモリー	HDD		RAIDコントローラー		その他								
	製品番号	税別価格	搭載数	モデル・ナンバー			コア	標準容量	インターフェース	コントローラー		キャッシュ							
x3250 M5	5458-A3J	140,000円	1 (最大1)	Pentium	G3440	3.30GHz	2	オープン	3.5型 SS SATA	ServeRAID-C100	冗長電源非対応								
	5458-EPJ	150,000円		Core i3	4150	3.50GHz													
	5458-B2J	180,000円		Xeon	E3-1220 v3	3.10GHz	4		3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-H1110									
	5458-C3J	220,000円										2.5型 SS SATA	ServeRAID-C100						
	5458-C5J	210,000円							2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-H1110									
	5458-EQJ	210,000円										E3-1241 v3	3.50GHz	8GB	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M1115			
	5458-EGJ	220,000円							E3-1271 v3	3.60GHz							6	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5110
	5458-F3J	250,000円										E5-2620 v2	2.10GHz	8	2.5型 HS SATA/SAS	1GB			
5458-F5J	260,000円	E5-2650 v2	2.60GHz	8	2.5型 HS SATA/SAS	1GB													
5458-G3J	290,000円						E5-2620 v3	2.40GHz	6	3.5型 HS SATA/SAS	1GB								
		E5-2650 v3	2.30GHz	10	2.5型 HS SATA/SAS	1GB													
x3500 M4	7383-C9J						530,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2620 v2	2.10GHz	6	8GB	オープン	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5110	1GB	-	
	7383-G9J	760,000円	E5-2650 v2	2.60GHz	8	2.5型 HS SATA/SAS	1GB												-
x3550 M4	7914-A3J	417,000円						1 (最大2)	Xeon	E5-2603 v2	1.80GHz	4	8GB	オープン	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-H1110	-	-	
	7914-PJH	320,000円	E5-2609 v2	2.50GHz	6	4GB	ServeRAID-M5110												512MB
	7914-B3J	443,000円																	
	7914-PJJ	340,000円	E5-2620 v2	2.10GHz	8	-	ServeRAID-M1115												512MB
	7914-23J	673,000円																	
	7914-C3J	505,000円	E5-2643 v2	3.50GHz	10	-	ServeRAID-M1115												1GB
	7914-PJK	390,000円																	
	7914-D3J	589,000円	E5-2650 v2	2.60GHz	12	-	ServeRAID-M5110												1GB
	7914-33J	820,000円																	
	7914-F3J	658,000円	E5-2660 v2	2.20GHz	10	-	ServeRAID-M5110												1GB
	7914-G3J	734,000円																	
	7914-43J	942,000円	E5-2680 v2	2.80GHz	10	-	ServeRAID-M5110												1GB
	7914-H3J	792,000円																	
	7914-J3J	850,000円	E5-2695 v2	2.40GHz	12	-	ServeRAID-M5110												1GB
	7914-L3J	906,000円																	
	7914-M3J	942,000円	E5-2650L v2	1.70GHz	10	-	ServeRAID-M5110												1GB
	7914-73J	1,075,000円																	
	7914-83J	1,171,000円	E5-2603 v3	1.6GHz	6	8GB	2.5型 SS SATA												ServeRAID-M1215
	7914-53J	756,000円																	
	7914-C5J	500,000円	E5-2603 v3	1.6GHz	6	8GB	2.5型 HS SATA/SAS												ServeRAID-M5210
5463-A2J	470,000円	E5-2603 v3						1.6GHz	6	8GB	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M1215							
5463-PAF	620,000円		E5-2609 v3	1.9GHz	6	8GB	2.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M5210						
5463-E5J	400,000円	E5-2620 v3						2.4GHz	8	8GB	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M1215							
5463-E6J	420,000円		E5-2643 v3	3.4GHz	8	8GB	2.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M5210						
5463-E7J	450,000円	E5-2630 v3						2.4GHz	10	16GB	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5210							
5463-C2J	580,000円		E5-2630L v3	1.8GHz	10	16GB	2.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M5210						
5463-PAJ	990,000円	E5-2640 v3						2.6GHz	10	16GB	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5210							
5463-D2J	730,000円		E5-2667 v3	3.2GHz	10	16GB	2.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M5210						
5463-H2J	720,000円	E5-2670 v3						2.3GHz	12	16GB	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5210							
5463-F2J	830,000円		E5-2680 v3	2.5GHz	12	16GB	2.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M5210						
5463-PAK	1,170,000円	E5-2690 v3						2.6GHz	14	16GB	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5210							
5463-Q2J	1,284,000円		E5-2697 v3	2.7GHz	14	16GB	2.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M5210						
5463-PAG	950,000円	E5-2699 v3						2.3GHz	18	16GB	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5210							
5463-P2J	1,064,000円		E5-2650 v3	2.3GHz	10	16GB	2.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M5210						
5463-62J	1,080,000円	E5-2609 v3						1.9GHz	6	8GB	3.5型 SS SATA	ServeRAID-M1215							
5463-J2J	1,130,000円		E5-2620 v3	2.4GHz	6	16GB	3.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M1215						
5463-L2J	1,200,000円	E5-2403 v2						1.80GHz	4	4GB	3.5型 SS SATA/SAS	ServeRAID-C105							
5463-PAH	1,370,000円		E5-2407 v2	2.40GHz	4	4GB	3.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M5110						
5463-N2J	1,484,000円	E5-2403 v2						1.80GHz	6	4GB	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5110							
5463-M2J	1,930,000円		E5-2407 v2	2.40GHz	6	8GB	3.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M1115						
5463-G2J	950,000円	E5-2420 v2						2.20GHz	6	8GB	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5110							
5463-B2J	500,000円		E5-2440 v2	1.90GHz	8	8GB	3.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M1115						
5463-C4J	580,000円	E5-2450 v2						2.50GHz	4	4GB	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5110							
7158-A3J	340,000円		E5-2407 v2	2.40GHz	4	4GB	3.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M1115						
7158-B3J	360,000円	E5-2430 v2						2.50GHz	6	8GB	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5110							
7158-A5J	350,000円		E5-2403 v2	1.80GHz	4	4GB	3.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M1115						
7158-EZJ	340,000円	E5-2407 v2						2.40GHz	4	4GB	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5110							
7158-C3J	460,000円		E5-2420 v2	2.20GHz	6	8GB	3.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M5110						
7158-F5J	660,000円	E5-2440 v2						1.90GHz	8	8GB	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M1115							
7158-G3J	740,000円		E5-2450 v2	2.50GHz	4	4GB	3.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M5110						
7158-B5J	450,000円	E5-2407 v2						2.40GHz	4	4GB	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M1115							
7158-D3J	580,000円		E5-2430 v2	2.50GHz	6	8GB	3.5型 HS SATA/SAS						ServeRAID-M5110						

1) ファースト・セレクトはプリロード。それ以外はノドモデルになります。



インテル® Xeon® プロセッサ搭載
System xサーバー


System x ラック型モデル

は、ファースト・セレクト

モデル	OSなしモデル		プロセッサ				メモリー	HDD		RAIDコントローラー		その他		
	製品番号	税別価格	搭載数	モデル・ナンバー		コア		標準容量	インターフェース	コントローラー	キャッシュ			
x3650 M4	7915-A3J	437,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2603 v2	1.80GHz	4	オープン	2.5型 HS SATA/SAS 1.8型 SSD	ServeRAID-M5110e	—	—		
	7915-PPH	340,000円				2.50GHz					8GB		512MB	
	7915-B3J	463,000円				3.50GHz					4GB		—	
	7915-PPJ	360,000円				2.10GHz					—		512MB	
	7915-23J	693,000円			6	E5-2630 v2	2.60GHz				6		512MB	
	7915-C3J	525,000円				E5-2643 v2	3.50GHz						—	
	7915-PPK	410,000円			8	E5-2640 v2	2GHz				8		512MB	
	7915-D3J	609,000円				E5-2650 v2	2.60GHz						1GB	
	7915-33J	840,000円			10	E5-2667 v2	3.30GHz				10		—	
	7915-F3J	678,000円				E5-2660 v2	2.20GHz						1GB	
	7915-G3J	754,000円			12	E5-2670 v2	2.50GHz				12		—	
	7915-43J	962,000円				E5-2680 v2	2.80GHz						—	
	7915-H3J	812,000円			10	E5-2690 v2	3GHz				10		—	
	7915-J3J	870,000円				E5-2695 v2	2.40GHz						—	
	7915-L3J	926,000円			6	E5-2697 v2	2.70GHz				6		1GB	
	7915-M3J	962,000円				E5-2650L v2	1.70GHz						—	
	7915-73J	1,095,000円			6	E5-2620 v2	2.10GHz				6		—	
7915-83J	1,191,000円	—	—	—										
7915-53J	776,000円	6	—	—	6	—								
7915-C5J	520,000円		—	—		—								
x3650 M6	5462-A2J	480,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2603 v3	1.6GHz	6	オープン	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M5210	—	—		
	5462-PAM	630,000円				3GHz					4		16GB	—
	5462-E7J	410,000円				1.6GHz					6		8GB	1GB
	5462-E8J	430,000円				1.9GHz							—	—
	5462-E9J	460,000円			8	E5-2620 v3	2.4GHz				8		—	
	5462-C2J	590,000円				E5-2643 v3	3.4GHz						—	
	5462-PAQ	1,000,000円			10	E5-2630 v3	2.4GHz				10		1GB	
	5462-D2J	740,000円				E5-2630L v3	1.8GHz						—	
	5462-52J	730,000円			12	E5-2640 v3	2.6GHz				12		—	
	5462-F2J	840,000円				E5-2667 v3	3.2GHz						—	
	5462-PAR	1,180,000円			14	E5-2650 v3	2.3GHz				14		2GB	
	5462-P2J	1,296,000円				E5-2660 v3	2.6GHz						1GB	
	5462-Q2J	960,000円			18	E5-2670 v3	2.3GHz				18		—	
	5462-PAN	960,000円				E5-2680 v3	2.5GHz						—	
	5462-N2J	1,073,000円			10	E5-2690 v3	2.6GHz				10		2GB	
	5462-62J	1,090,000円				E5-2697 v3	2.6GHz						—	
	5462-J2J	1,140,000円			6	E5-2699 v3	2.3GHz				6		—	
	5462-L2J	1,210,000円				E5-2640 v3	2.6GHz						—	
	5462-PAP	1,380,000円			8	E5-2609 v3	1.9GHz				8		—	
	5462-Q2J	1,496,000円				E5-2620 v3	2.4GHz						—	
5462-M2J	1,940,000円	8	E5-2630 v3	2.4GHz	8	1GB								
5462-F4J	840,000円		—	—		—								
5462-B2J	510,000円	8	—	—	8	—								
5462-C4J	590,000円		—	—		—								
5462-D4J	740,000円	8	—	—	8	—								
—	—		—	—		—								
x3750 M4	8753-A2J	680,000円	1 (最大4)	Xeon	E5-4603 v2	2.20GHz	6	オープン	2.5型 HS SATA/SAS 1.8型 SSD	ServeRAID-M5210e	—	—		
	8753-A3J	1,140,000円				2.60GHz					4		—	
	8753-B1J	1,310,000円			8	E5-4610 v2					2.30GHz		8	—
	8753-B2J	1,620,000円				E5-4620 v2					2.60GHz			1GB
	8753-A1J	1,820,000円			10	E5-4627 v2					3.30GHz		10	—
	8753-C1J	2,380,000円				E5-4640 v2					2.20GHz			—
8753-C2J	2,980,000円	—	E5-4650 v2	2.40GHz	—									
x3850 X6	6241-A4J	1,300,000円	1 (最大4)	Xeon	E7-4809 v2	1.90GHz	6	オープン	2.5型 HS SATA/SAS 1.8型 SSD	ServeRAID-M5210	—	—		
	6241-B1J	2,200,000円				2GHz					8		—	
	6241-C1J	3,800,000円				2.60GHz					12		32GB	
	6241-C4J	6,000,000円				2.80GHz					15		—	
	6241-B3J	3,100,000円			10	E7-4850 v2	2.30GHz				10		—	
	6241-D4J	1,300,000円				E7-4809 v3	2GHz						16GB	
	6241-F1J	2,200,000円			14	E7-4820 v3	1.9GHz				14		—	
	6241-F3J	3,100,000円				E7-4850 v3	2.2GHz						64GB	
	6241-G1J	3,800,000円			16	E7-8860 v3	2.5GHz				16		—	
	6241-G3J	6,000,000円				E7-8890 v3	2.5GHz						—	
	6241-D5J	1,400,000円			18	E7-4809 v3	2GHz				18		—	
	6241-F2J	2,300,000円				E7-4820 v3	1.9GHz						16GB	
	6241-F4J	3,200,000円			14	E7-4850 v3	2.2GHz				14		—	
	6241-G2J	3,900,000円				E7-8860 v3	2.2GHz						64GB	
6241-G4J	6,100,000円	16	E7-8890 v3	2.5GHz	16	—								
—	—		—	—		—								
x3950 X6	6241-BAJ	6,200,000円	4 (最大8)	Xeon	E7-8850 v2	2.30GHz	12	オープン	2.5型 HS SATA/SAS 1.8型 SSD	ServeRAID-M5210	—	—		
	6241-CAJ	8,700,000円				2.30GHz					15		—	
	6241-CCJ	12,100,000円			16	E7-8890 v2	2.80GHz				16		—	
	6241-DAJ	8,300,000円				E7-8860 v3	2.2GHz						—	
	6241-FAJ	8,700,000円			18	E7-8870 v3	2.1GHz				18		—	
	6241-FCJ	12,100,000円				E7-8890 v3	2.5GHz						—	
	6241-GAJ	8,400,000円			16	E7-8860 v3	2.2GHz				16		—	
	6241-JAJ	8,800,000円				E7-8870 v3	2.1GHz						—	
6241-JCJ	13,000,000円	—	E7-8890 v3	2.5GHz	—									



インテル® Xeon® プロセッサ搭載
System xサーバー



System x タワー型モデル

は、ファースト・セレクト

モデル	OSなしモデル		Windows Server 2012/ 2012 R2 Standard モデル ^{1,2}		プロセッサ			メモリー	HDD		RAIDコントローラー		その他										
	製品番号	税別価格	製品番号	税別価格	搭載数	モデル・ナンバー	コア		標準容量	インターフェース	コントローラー	キャッシュ											
x3100 M5	5457-PAH	80,000円	—	—	1 (最大1)	Pentium	G3440	3.30GHz	2	オープン	3.5型 SS SATA	ServeRAID-C100	—										
	—	—	5457-PAE	179,000円		Core i3	4150	3.50GHz		4GB				1TB									
	5457-PAJ	104,000円	—	—		Xeon	E3-1220 V3	3.10GHz		4				オープン	1TB								
	—	—	5457-PAF	191,000円			E3-1231 V3	3.40GHz						オープン									
5457-PAK	112,000円	—	—																				
x3100 M5 L	—	—	5457-PAG	314,000円	1 (最大1)	Xeon	E3-1220 V3	3.10GHz	4	4GB	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-H1110	—	冗長電源対応									
	—	—	5457-PAV	329,000円						8GB					オープン	冗長電源対応、DVDマルチ・バーナー搭載							
	5457-PAL	170,000円	—	—						4GB				2.5型 HS SATA/SAS			ServeRAID-M5110	512MB	冗長電源対応				
	—	—	5457-PAQ	418,000円						8GB					900GB								
	—	—	5457-PAT	433,000円												4GB				1.8TB			
	—	—	5457-PAP	436,000円						8GB					オープン	ServeRAID-M1115					—	冗長電源対応、DVDマルチ・バーナー搭載	
—	—	5457-PAU	451,000円	4GB																			
5457-PAM	200,000円	—	—																				
x3300 M4	7382-A2J	202,000円	7382-PAN	292,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2403	1.80GHz	4	2GB	3.5型 SS SATA	ServeRAID-C105	—	—									
	7382-B2J	216,000円	7382-PAP	306,000円											E5-2407	2.20GHz	3.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-H1110	—	DVDマルチ・バーナー搭載			
	7382-PAY	202,000円	—	—										E5-2420							1.90GHz	オープン	—
	7382-C2J	323,000円	7382-PAQ	413,000円											E5-2430	2.20GHz	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M1115	512MB	冗長電源対応			
	7382-D2J	390,000円	7382-PAR	480,000円										E5-2440							2.40GHz	オープン	ServeRAID-M1115
	7382-D4J	399,000円	7382-PAS	489,000円											E5-2470	2.30GHz	オープン	ServeRAID-M1115	—	冗長電源対応、DVDマルチ・バーナー搭載			
	7382-PAM	346,000円	—	—																			
	7382-F2J	450,000円	7382-PAT	540,000円																			
7382-PBM	610,000円	—	—																				
x3500 M4	7383-A5J	323,000円	—	—	1 (最大2)	Xeon	E5-2603 v2	1.80GHz	4	4GB	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M1115	—	冗長電源対応									
	7383-PBM	310,000円	—	—						E5-2609 v2					2.50GHz	8GB	オープン	ServeRAID-M5110	512MB				
	7383-B5J	348,000円	—	—																E5-2620 v2	2.10GHz	6	オープン
	7383-C5J	410,000円	—	—						E5-2630 v2					2.60GHz	8	8GB	ServeRAID-M5110	512MB				
	7383-PBN	360,000円	—	—																E5-2640 v2	2GHz	10	8GB
	7383-D5J	440,000円	—	—						E5-2650 v2					2.60GHz	6	オープン	ServeRAID-M5110	512MB				
	7383-F5J	564,000円	—	—																E5-2670 v2	2.50GHz	10	8GB
	7383-G5J	643,000円	—	—						E5-2680 v2					2.80GHz	10	8GB	ServeRAID-M5110	1GB				
	7383-H5J	758,000円	—	—																E5-2620 v2	2.10GHz	6	オープン
	7383-J5J	808,000円	—	—																			
7383-C7J	410,000円	—	—																				
x3500 M5	5464-A2J	460,000円	—	—	1 (最大2)	Xeon	E5-2603 v3	1.6GHz	6	8GB	2.5型 HS SATA/SAS	ServeRAID-M1215	—	冗長電源対応									
	5464-E6J	490,000円	—	—											E5-2609 v3	1.9GHz	8	オープン	ServeRAID-M5210	1GB			
	5464-B2J	480,000円	—	—																	E5-2620 v3	2.4GHz	8
	5464-E7J	510,000円	—	—											E5-2640 v3	2.6GHz	10	16GB	ServeRAID-M5210	1GB			
	5464-C2J	580,000円	—	—																	E5-2650 v3	2.3GHz	10
	5464-D2J	640,000円	—	—											E5-2670 v3	2.3GHz	12	16GB	ServeRAID-M5210	2GB			
	5464-F2J	745,000円	—	—																	E5-2680 v3	2.5GHz	12
	5464-G2J	860,000円	—	—											E5-2620 v3	2.4GHz	6	オープン	3.5型 HS SATA/SAS	—			
	5464-H2J	1,055,000円	—	—																			
	5464-J2J	1,110,000円	—	—																			
	5464-C4J	580,000円	—	—																			

¹ファースト・セレクトはプロロード、それ以外はバンドルになります。²x3100 M5/M5LはWindows Server 2012 R2です。x3100 M5/M5L以外はすべて、Windows Server 2012になります。

ブレード・サーバー

は、ファースト・セレクト

モデル	OSなしモデル		プロセッサ			メモリー	HDD		その他				
	製品番号	税別価格	搭載数	モデル・ナンバー	コア		標準容量	インターフェース					
Blade Center HS23	7875-A4J	436,000円	1 (最大2)	Xeon	E5-2603 v2	1.80GHz	4	8GB	オープン	2.5型 HS SATA/SAS	—		
	7875-A3J	474,200円			E5-2609 v2	2.50GHz						6	8GB
	7875-EAJ	325,000円											
	7875-B4J	508,000円			E5-2630 v2	2.60GHz						10	16GB
	7875-B5J	546,600円											
	7875-EBJ	370,000円			E5-2640 v2	2GHz						8	オープン
	7875-G3J	708,000円											
	7875-B6J	608,500円			E5-2650L v2	1.70GHz						10	8GB
	7875-C9J	669,000円											
	7875-D2J	685,100円			E5-2660 v2	2.20GHz						10	8GB
	7875-G4J	866,000円											
	7875-CAJ	722,100円			E5-2680 v2	2.80GHz						12	8GB
	7875-CBJ	773,700円											
	7875-CCJ	817,800円											
7875-F2J	1,056,000円												



「Windows Server 2012 R2 レノボ版」のご紹介



Microsoft Windows Server 2012 R2は、仮想化、ネットワーキング、ストレージ、ユーザー・エクスペリエンス、クラウド・コンピューティング、オートメーションなど、さまざまな分野において優れた機能の数々と高い信頼性、コスト削減効果を提供する、マイクロソフト社の最新サーバー OSです。

Windows レノボ版

※Think Serverご購入の際のOS製品は、各OSベンダーから提供される製品をご利用ください。本ページに記載しておりますLenovo System x版OS製品につきましては、現在Think Serverではご利用いただけません。

Windows Server 2012 R2 レノボ版ファミリー

製品番号	製品名	サポートされるCPU数	製品に含まれるCAL数	実行可能なインスタンス数	ダイレクト価格	
					税別	
00FF258	Windows Server 2012 R2 Datacenter(2CPU) レノボ版(日本語)	1~2 ^{*1}	0 ^{*2}	無制限	レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ製品 お取り扱い店にご確認ください。	
00FF265	Windows Server 2012 R2 Datacenter(4CPU) レノボ版(日本語)	1~4	0 ^{*2}	無制限		
00FF244	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) レノボ版(日本語)	1~2 ^{*1}	0 ^{*2}	2VM ^{*3}		
00FF251	Windows Server 2012 R2 Standard(4CPU/4VM) レノボ版(日本語)	1~4	0 ^{*2}	4VM		
製品番号	製品名	サポートされるCPU数	ユーザー数	実行可能なインスタンス数	ダイレクト価格	
00FF286	Windows Server 2012 R2 Essentials(1~2CPU) レノボ版(日本語)	1	25ユーザー ^{*4}	0 ^{*5}	レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ製品 お取り扱い店にご確認ください。	
00FF237	Windows Server 2012 R2 Foundation(1CPU) レノボ版(日本語)	1	15ユーザー ^{*4}	0 ^{*5}		
00FF272	Windows Storage Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) レノボ版(日本語)	1~2 ^{*1}	無制限 ^{*6}	2ゲストOS ^{*7}		
00FF279	Windows Storage Server 2012 R2 Standard(4CPU/4VM) レノボ版(日本語)	1~4	無制限 ^{*6}	4ゲストOS ^{*7}		

・Windows Server レノボ版単体でお客への販売はできません。新規のSystem x/Flex Systemなどのサーバーと一緒に購入可能です。OSライセンスは新規のSystem x/Flex Systemなどのサーバーと一緒に提供する必要があります。一度導入した機器でのみ使用可能です。また、OSバンドル・モデル、OSプリロード・モデルをご購入の場合、Windows Server レノボ版はご購入いただけません。

・Windows Server レノボ版のサポートは、Lenovo Servicesのソフトウェアサービスをお求めください。

※1 2プロセッサ (2ソケット) までの物理サーバー上で利用できます。2プロセッサを超えるサーバー上で運用する場合は、OS購入時にプロセッサ数に応じて各エディション向けの「追加ライセンス」も一緒にお求めください。
※2 クライアント・アクセス・ライセンス(CAL)は付属しません。ユーザー数またはデバイス数に応じてCALを別途お求めください。※3 仮想インスタンス数は、別売の「Windows Server 2012 Standard 2CPU/2VM レノボ版 追加ライセンス」(00Y6324)の適用により2個(VM 2台)ずつ増やせます。追加する仮想インスタンス数に応じて、OSの購入時に一緒にお求めください。※4 Windows Server 2012 Essentials / Foundationにはユーザー・アクセス権が付属しますが、ユーザー数の追加はできません。CALを購入してもユーザー数を増やす事はできませんのでご注意ください。※5 Windows Server 2012 Essentials / Foundationは仮想化機能をサポートしていません。
※6 ユーザー数、同時接続ユーザー数とも無制限です。※7 Windows Storage Serverの仮想インスタンス数を追加。

追加ライセンス

Windows Server 2012 R2およびダウングレードしたWindows Server 2012に適用可能です。

製品番号	製品名	ダイレクト価格		備考
		税別		
00Y6328	Windows Server 2012 Datacenter 2CPU レノボ版追加ライセンス (マルチリンガル)	レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ製品 お取り扱い店にご確認ください。	2プロセッサ分のライセンスを追加。	
00Y6324	Windows Server 2012 Standard 2CPU/2VM レノボ版追加ライセンス (マルチリンガル)		2プロセッサ分のライセンスと仮想インスタンス 2個を追加。	
00Y6332	Windows Storage Server 2012 Std 2CPU レノボ版追加ライセンス (マルチリンガル)		2プロセッサ分のライセンスと仮想インスタンス 2個を追加。	

Windows Server 2012 Client Access License

製品番号	製品名	製品に含まれるCAL数	ダイレクト価格	
			税別	
00Y6333	Windows Server CAL 2012 (1ユーザー) マルチランゲージ ¹	1ユーザー	4,000円	
00Y6334	Windows Server CAL 2012 (5ユーザー) マルチランゲージ ¹	5ユーザー	16,000円	
00Y6335	Windows Server CAL 2012 (10ユーザー) マルチランゲージ ¹	10ユーザー	31,000円	
00Y6336	Windows Server CAL 2012 (50ユーザー) マルチランゲージ ¹	50ユーザー	150,000円	
00Y6337	Windows Server CAL 2012 (1デバイス) マルチランゲージ ¹	1デバイス	4,000円	
00Y6338	Windows Server CAL 2012 (5デバイス) マルチランゲージ ¹	5デバイス	16,000円	
00Y6339	Windows Server CAL 2012 (10デバイス) マルチランゲージ ¹	10デバイス	31,000円	
00Y6340	Windows Server CAL 2012 (50デバイス) マルチランゲージ ¹	50デバイス	150,000円	
00Y6341	Windows Remote Desktop Services CAL 2012 (1ユーザー) マルチランゲージ ²	1ユーザー	16,000円	
00Y6342	Windows Remote Desktop Services CAL 2012 (5ユーザー) マルチランゲージ ²	5ユーザー	74,000円	
00Y6343	Windows Remote Desktop Services CAL 2012 (1デバイス) マルチランゲージ ²	1ユーザー	13,000円	
00Y6344	Windows Remote Desktop Services CAL 2012 (5デバイス) マルチランゲージ ²	5ユーザー	61,000円	

※Windows Server 2012 CAL製品は単体で購入していただくことが可能です。

¹Windows Server 2012 R2にもご利用頂けます。また、Windows Server 2008 / 2003 R2のCALとしてもご利用いただけます。²Windows Server 2008 R2 RDSのCALとしてご利用する場合は、詳細をシステムガイドにてご確認ください。

Windows Server 2012 R2からダウングレードしたい場合はこちらのキット!

Windows Server 2012 R2から2012もしくは2008 R2にダウングレードしたい場合は、ダウングレードキット(DVD)を購入して、ダウングレードが可能です。(レノボ Windows Server 2012 R2ライセンスと同時購入が条件です。)

製品番号	製品名	ダイレクト価格	
		税別	
00FF307	Windows Server 2012 R2 Standard to 2008 R2 ダウングレードキット レノボ版(日本語)	レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ製品 お取り扱い店にご確認ください。	
00FF314	Windows Server 2012 R2 Datacenter to 2008 R2 ダウングレードキット レノボ版(日本語)		
00FF293	Windows Server 2012 R2 Standard to 2012 ダウングレードキット レノボ版(日本語)		
00FF300	Windows Server 2012 R2 Datacenter to 2012 ダウングレードキット レノボ版(日本語)		

Windows ServerのEditionをもっとお得に選びませんか？

Windows Server 2012/2012 R2のStandard Editionでは2つまでの仮想マシン (VM) を稼動することが出来ます。一方、Datacenter Editionは**無制限**にWindows OSの仮想マシンを稼動することが出来ます。

①7台以上の仮想化にはDatacenter Editionがお得！
将来的な仮想化環境の拡大にも対応できます。

<Standard Editionの場合>

仮想マシン (VM) を追加する都度
ライセンスの見直しが必要

<Datacenter Editionの場合>

ライセンスの追加なく、いくつでも
仮想マシン (VM) を追加できる

②仮想化の大きなメリットである仮想マシン (VM) の機動性を
確保するにはDatacenter Editionが欠かせません！

<Standard Editionの場合>

仮想マシン (VM) を移動させると
ライセンス違反に…


<Datacenter Editionの場合>

ライセンスを気にせず
仮想マシン (VM) の移動が可能


クライアントアクセスライセンス (CAL)、足りていますか？

これまで、Windows Server にはCAL付きのライセンスがありましたが、Windows Server 2012から、CALは別途手配するライセンス体系になっています。

また、これまでのCALでは新しいWindows Server 2012以降の環境にはアクセスできません。

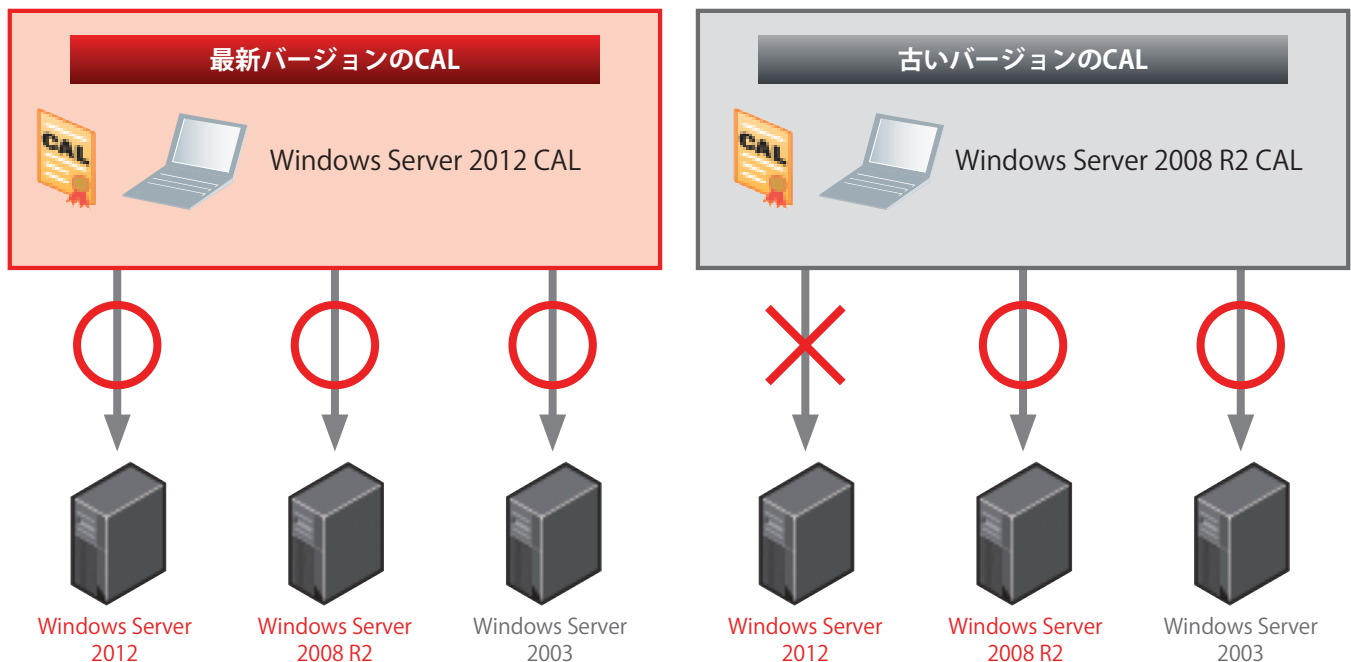

仮想化されたWindows Serverにアクセスする際にもCALは必要になります。

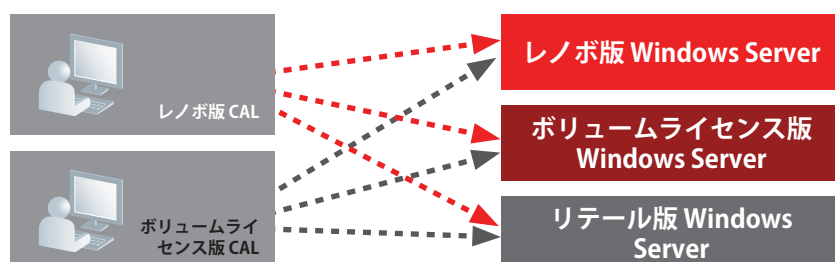

OEM版のWindows Serverにも、ボリュームライセンス版のWindows Serverにも、どちらにもお得な価格で適用可能なレノボ版のCALをぜひご検討ください！



サーバー OS 情報

Red Hat Enterprise Linux パッケージのご紹介

レノボ Red Hat ライセンス

検索

当製品はSystem x および Bladeサーバーと自由に組み合わせてRed Hat Enterprise Linuxをご利用いただけます。

※Think Serverご購入の際のOS製品は、各OSベンダーから提供される製品をご利用ください。本ページに記載しておりますLenovo System x版OS製品につきましては、現在Think Serverではご利用いただけません。

ここがオススメ!!

- 1 最新のRed Hat Enterprise Linuxをご利用いただけます
- 2 システム装置とLinuxを自由に組み合わせてオーダー可能
- 3 問題解決支援サービス for Linux 標準添付 (1年/3年/5年の無制限インシデント)
- 4 選べる受付対応時間。(午前9時～午後5時または24時間)
- 5 Extended Update Support (EUS) オプションで、長期安定運用を実現

■ 問題解決支援サービス for Linuxとは?

「問題解決支援サービス for Linux」は、お客様のシステム管理者を対象として、登録票で登録されたサービス対象機械で稼動する対象Linuxプログラムに対して、電話などによるサービスを提供します。

問題解決支援サービス for Linux を登録いただくことにより Red Hat Enterprise Linux 製品についてサブスクリプションの有効期間:1年間または3年間または5年間のレノボサポートを受けられます(製品を組み合わせて購入しても1年・3年・5年以外の期間でのサービスは受けられません)。

1. 問題解決支援サービス for Linuxでは、Linuxのお問合せインシデント数の制限はなく、何度でも利用可能です。
2. 使用方法に関する技術上の疑問点、および障害に対する問題の切り分けを支援します。
3. 使用方法に関する技術上の疑問点、および再現性のある障害に関する問い合わせについて、LinuxディストリビューターもしくはLinuxサポート提供会社へ取り次ぎます。
4. 取り次ぎ先からの回答結果に関する疑問点についての支援します。

サブスクリプション更新にも本製品がご購入いただけます

■ Red Hat Enterprise Linux for Server製品情報 ※8ソケット対応製品はWebを参照してください。

製品番号	ダイレクト価格		製品の技術的機能		種類	問題解決支援サービス内容				サブスクリプション Red Hat Network アップデートモジュール
	税別		物理CPUソケット数	サポートする 仮想化ゲスト数 ¹		サポート 年数	サービス 受付時間	サービス 対応時間	インシ デント数	
4815W3J		101,300円	2つまで	1ゲスト	Standard	1年	月曜日～金曜日の 午前9時～午後5時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)	無制限	○	
4815W9J		288,800円				3年				
00FF322		481,200円				5年				
4815W4J		163,100円				1年				
4815WAJ		464,900円				3年				
00FF323		774,800円				5年				
4815W5J		271,900円		無制限	Premium	1年	24時間 × 週7日 ²	月曜日～金曜日の 午前9時～午後5時 ³ (祝日および12月30日～1月3日 を除く)	○	
4815WBJ		775,000円				3年				
00FF324		1,291,600円				5年				
4815W0J		170,500円				1年				
4815W6J		486,000円				3年				
00FF319		809,900円				5年				
4815W1J		265,100円	4つまで	1ゲスト	Standard	1年	月曜日～金曜日の 午前9時～午後5時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)	無制限	○	
4815W7J		755,600円				3年				
00FF320		1,259,300円				5年				
4815W2J		441,800円				1年				
4815W8J		1,259,200円				3年				
00FF321		2,098,600円				5年				
4815WFJ		202,600円		1ゲスト	Premium	1年	24時間 × 週7日 ²	月曜日～金曜日の 午前9時～午後5時 ³ (祝日および12月30日～1月3日 を除く)	○	
4815WLJ		577,500円								3年
00FF328		962,400円								5年
4815WGJ		326,100円								1年
4815WMJ		929,400円								3年
00FF329		1,549,000円								5年
4815WHJ		543,700円	4ゲスト	Standard	1年	月曜日～金曜日の 午前9時～午後5時 (祝日および12月30日～1月3日を除く)	無制限	○		
4815WNJ		1,549,600円							3年	
00FF330		2,582,600円							5年	
4815WCJ		341,000円							1年	
4815WJ		971,900円							3年	
00FF325		1,619,800円							5年	
4815WDJ		530,100円	1ゲスト	Premium	1年	24時間 × 週7日 ²	月曜日～金曜日の 午前9時～午後5時 ³ (祝日および12月30日～1月3日 を除く)	○		
4815WJJ		1,510,800円							3年	
00FF326		2,518,000円							5年	
4815WEJ		883,600円							1年	
4815WKJ		2,518,300円							3年	
00FF327		4,197,100円							5年	

¹ Red Hat Enterprise Linuxがサポートする、仮想化環境での使用が前提となります。仮想化サポートについては、Red Hat社のFAQを参照ください。


Red Hat Enterprise Linuxの仮想化サポート: <http://jp.redhat.com/resource/library/articles/enterprise-linux-virtualization-support>

² 法定点検日、緊急保守または不可抗力等により中断することがあります。³ お客様の本番業務が停止し、かつ回避手段のない障害が発生した場合には、この限りではありません。

Red Hat Enterprise Linux アドオン製品サブスクリプション一覧 ※8ソケット対応製品はWebを参照してください。

アドオン名	サポート年数	物理CPUソケット数：1-2ソケット		物理CPUソケット数：4ソケット	
		製品番号	ダイレクト価格 税別	製品番号	ダイレクト価格 税別
High-Availability	3年	4815Y3U	123,900円	4815Y4U	247,700円
	5年	00FE808	206,400円	00FE809	412,800円
Load Balancer	3年	4815YRU	61,900円	4815YSU	123,600円
	5年	00FE826	103,100円	00FE827	206,000円
Resilient Storage	3年	4815YFU	269,000円	4815YGU	539,000円
	5年	00FE814	413,200円	00FE815	825,800円
Scalable File System	3年	4815V3U	61,900円	4815V4U	123,600円
	5年	00FE820	103,100円	00FE821	206,000円
Extended Update Support	3年	4815ZRU	77,400円	4815ZSU	154,700円
	5年	00FE844	128,900円	00FE845	257,700円

Extended Update Support (EUS)とは

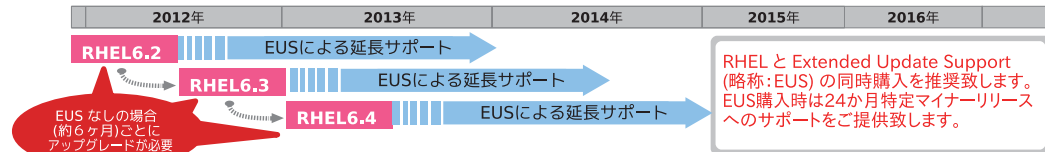

Red Hat Enterprise Linux アドオン製品サブスクリプション一覧 つづき

アドオン名	サポート年数	サポートする仮想化ゲスト数：1ゲスト		サポートする仮想化ゲスト数：4ゲスト		サポートする仮想化ゲスト数：無制限	
		製品番号	ダイレクト価格 税別	製品番号	ダイレクト価格 税別	製品番号	ダイレクト価格 税別
Smart Management	3年	4815ZFU	59,800円	4815ZGU	89,500円	4815ZHU	178,800円
	5年	00FE838	99,600円	00FE839	149,000円	00FE840	298,000円

※本製品はソフトウェア単体では購入できません。必ずシステム製品(System x BladeCenter)と一緒に購入してください。
 ※本製品のサブスクリプション更新および「問題解決支援サービス for Linux」の延長は、同等製品を新規購入してください。
 ※過去にRHELバンドル製品を購入されたお客様は本製品を購入しサブスクリプション更新出来ます。ただし、サブスクリプションの一括購入・同時アクティベーションによる有効期間の積算はできませんので、都度更新分を購入してください。
 ※Red Hat Enterprise Linuxは2/4/8物理CPUソケット毎にパッケージの購入が必要となります(コア数ではありません)。
 ※仮想環境でのご利用に際しては、仮想OS要件に合わせ当製品のライセンスを購入してください。(当製品は、1/4/無制限の仮想インスタンス単位にライセンスを購入可能です。)
 ※メディアキットにて提供されるプログラムソースは、随時Redhat社から提供される最新リリースに移行されますので、過去のリリースを手入れしたい場合はRedhat社Webサイトよりダウンロードしていただくこととなります。
 ※Red Hat Enterprise Linux 5、Red Hat Enterprise Linux 6それぞれがダウンロードにてご利用になります。
 ※発注後のキャンセルはできません。ご注意ください。

Red Hat Enterprise Linux その他バリエーション製品

以下製品はソフトウェア保守サービスが必須です。Linux問題解決支援サービス等の保守サポートを必ずご購入ください。
 保守サービスをご購入しない場合には、Red Hat Linux に関するトラブル等のサポートを受けられなくなるので十分注意願います。
 Linux問題解決支援サービスの詳細につきましては、下記発表レターをご参照ください。

発表レター：ITS11039 Linux問題解決支援サービスの発表

Red Hat Enterprise Virtualization Manager for Servers [RHEV Server]

Red Hat Enterprise Virtualization for Serversはデータセンターの仮想化のための統合的なソリューションで、IT資産の有効活用と運用性の向上を可能にします。
 また、Red Hat Enterprise Virtualization for Serversは、LinuxとWindowsの仮想マシンによるプライベートクラウドを実現するための理想的なプラットフォームです。

サーバ製品	物理ソケット数	種類 期間	スタンダード		プレミアム	
			製品番号	料金(税別)	製品番号	料金(税別)
Red Hat Enterprise Virtualization Manager for Servers [RHEV Server]	2ソケット	3年	00FF152	295,800円	00FF151	444,000円
		5年	00FF154	492,900円	00FF153	740,000円

サブスクリプションは物理CPUソケットあたり1サブスクリプションが必要となります(コア数ではありません)。
 導入するサーバが2ソケット搭載の場合、該当サブスクリプションを2本ご購入ください。

Red Hat Enterprise Linux for HPC

Red Hat HPC Solutionはハイパフォーマンスコンピューティングのためのコストパフォーマンスの高い統合ソリューションです。

クラスタ環境の構築には、Head Node と Compute Node が必要です。Compute Nodeはクラスター全体の80%以上で同一導入イメージを使用し、I/OはHead Nodeを経由する等の制限があります。

Head Node とは、HPCクラスター全体を管理する役割を持つノードのことを指します。
 Compute Node とは、HPCクラスターにおいて計算を担当する役割を持つノードのことを指します。

サーバ製品	物理ソケット数	種類 期間	スタンダード		プレミアム	
			製品番号	料金(税別)	製品番号	料金(税別)
Red Hat Enterprise Linux for HPC Head Nodes	2ソケット	3年	4815U3U	371,700円	4815U2U	604,200円
		5年	00FE799	619,400円	00FE798	1,007,000円
	4ソケット	3年	4815U7U	743,300円	4815U6U	1,208,400円
		5年	00FE801	1,238,700円	00FE800	2,013,900円

サブスクリプションは物理CPUソケットあたり1サブスクリプションが必要となります(コア数ではありません)。
 導入するサーバが2ソケット搭載の場合、2ソケット用サブスクリプションを1本ご購入ください。

サーバ製品	物理ソケット数	期間	製品番号	料金(税別)
Red Hat Enterprise Linux for HPC Compute Nodes	2ソケット	3年	4815VBU	31,000円
		5年	00FE796	57,000円
	4ソケット	3年	4815VDU	59,000円
		5年	00FE797	109,300円

Red Hat Network Satellite Server

RHN(Red Hat Network) Satelliteサーバとは操作性に優れた先進のシステム管理プラットフォームで、Linux基盤向けに開発された製品です。

サーバ製品	物理サーバ台数	種類 期間	プレミアム	
			製品番号	料金(税別)
Red Hat Network Satellite Server	1台	3年	4815V7U	3,821,000円
		5年	00FE806	4,940,000円

サブスクリプションは1物理サーバあたりに1サブスクリプションが必要となります(CPU数ではありません)。
 導入するサーバが1台の場合、該当サブスクリプションを1本ご購入ください。

サーバー OS 情報

VMware vSphere 6 レノボのご紹介

VMware vSphere は、クラウド インフラストラクチャの構築に最適な、業界をリードする仮想化プラットフォームです。ユーザーは、ビジネスクリティカルなアプリケーションを安全に実行でき、ビジネスへの迅速な対応が可能になります。vSphere は、既存のデータセンターのクラウドコンピューティングへの移行を促進しながら、互換性のあるパブリッククラウド サービスの基盤を提供することで、比類のないハイブリッドクラウド モデルを実現します。

※Think Serverご購入の際のOS製品は、各OSベンダーから提供される製品をご利用ください。本ページに記載しておりますLenovo System x版OS製品につきましては、現在Think Serverではご利用いただけません。
 ※VMware vSphere 6のバージョンより、サポートはVMware社から提供されます。

VMware vSphere 6

ライセンス&サブスクリプション製品は、証書のみ納入されます。証書に記載されたコードをVMwareライセンスポータルサイト上で適切にアクティベートしていただくことでプログラムコードはダウンロード可能になります。以下製品は、英語版のみでのご提供となりますが、お客様はアクティベーション後に日本語版製品をVMware社サイトからダウンロードすることが可能となります。従来どおり英語版に加えて日本語版も同様のサポートとなります。

VMware vSphere 6 エディションごとの機能概要

エディション	Essentials Kit シリーズ			vSOM Acceleration Kit シリーズ			vSphere			vSphere with Operations Management(vSOM)			vSphere ROBO Standard	vSphere ROBO Advanced
	Essentials Kit	Essentials Plus Kit	vSOM Standard Acceleration Kit	vSOM Enterprise Acceleration Kit	vSOM Enterprise Plus Acceleration Kit	Standard	Enterprise	Enterprise Plus	vSOM Standard	vSOM Enterprise	vSOM Enterprise Plus			
ライセンス						物理1CPU毎	物理1CPU毎	物理1CPU毎	物理1CPU毎	物理1CPU毎	物理1CPU毎	25VM毎	25VM毎	
vSphereのエディション	Essentials 6 CPU	Essentials Plus 6 CPU	Standard 6 CPU	Enterprise 6 CPU	Enterprise Plus 6 CPU									
vCenter Server												別途購入必須	別途購入必須	
vCenter Serverのエディション	vCenter Server for Essentials	vCenter Server for Essentials	vCenter Server Standard	vCenter Server Standard	vCenter Server Standard									
物理サーバーのホスト台数	3台まで	3台まで	無制限	無制限	無制限									
VMごとの最大仮想CPU数	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	128 vCPU	
vRealize Operationsのエディション	Foundation	Foundation	Standard	Standard	Standard	Foundation	Foundation	Foundation	Standard	Standard	Standard			
• Data Protection		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
• High Availability		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
• vMotion		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
• vSphere Replication		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
• vShield Endpoint		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
• Virtual Volumes			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
• Hot Add			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
• Fault Tolerance(FT)			○(2 vCPU)	○(2 vCPU)	○(2 vCPU)	○(2 vCPU)	○(2 vCPU)	○(4 vCPU)	○(2 vCPU)	○(2 vCPU)	○(4 vCPU)	○(2 vCPU)	○(4 vCPU)	
• Storage vMotion			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
• X-vSwitch vMotion			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
• vSPC				○	○		○	○						
• vAAI				○	○		○	○						
• Multi Pathing				○	○		○	○						
• DRS				○	○		○	○						
• DPM				○	○		○	○						
• Big Data Extensions				○	○		○	○						
• Reliable Memory				○	○		○	○						
• I/O Control				○	○		○	○						
• SR-IOV				○	○		○	○						
• Distributed Switch(vDS)				○	○		○	○					○	
• Host Profiles				○	○		○	○					○	
• Auto Deploy				○	○		○	○					○	
• Storage DRS				○	○		○	○						
• View Storage Accelerator				○	○		○	○						
• Flash Read Cache				○	○		○	○						
• X-VC vMotion				○	○		○	○						
• Long Distance vMotion				○	○		○	○						
• コンテンツライブラリ				○	○		○	○						
• Integrated Openstack				○	○		○	○						
• vGPU				○	○		○	○						

VMware vSphere 6 (レノボ) 製品情報

製品番号	製品名	ダイレクト価格(税別)	備考
●VMware vSphere 6 Standard			
00WD000	VMware vSphere 6 Standard 1CPU ライセンス	1年サブスクリプション&サポート付き	Essential/Essential Plus Kitの機能制限 ・ VMware Infrastructure 3へのダウングレード不可 ・ 各ESXホストが搭載可能な物理CPUは2ソケットまで ・ 利用可能なESXiは3台まで
00WD063		3年サブスクリプション&サポート付き	
●VMware vSphere 6 Enterprise			
00WD001	VMware vSphere 6 Enterprise 1CPU ライセンス	1年サブスクリプション&サポート付き	
00WD064		3年サブスクリプション&サポート付き	
●VMware vSphere 6 Enterprise Plus			
00WD002	VMware vSphere 6 Enterprise Plus 1CPU ライセンス	1年サブスクリプション&サポート付き	
00WD065		3年サブスクリプション&サポート付き	
●VMware vSphere 6 Essentials Kit			
00WD943	VMware vSphere 6 Essential Kit 3ホスト	1年サブスクリプション&サポート付き	
00WD947		3年サブスクリプション&サポート付き	
●VMware vSphere 6 Essentials Plus Kit			
00WD006	VMware vSphere 6 Essential Plus Kit 3ホスト	1年サブスクリプション&サポート付き	
00WD069		3年サブスクリプション&サポート付き	

※本製品はソフトウェア単体では購入できません。必ずシステム製品(System x, BladeCenterなど)と一緒に購入してください。
 ※購入される製品によって、プロセッサ単位、ホスト単位、インスタンス単位、VM単位にライセンス&サブスクリプションが必要となります。
 ※vSphere 6製品はライセンスとサブスクリプション&サポートが同時に提供されます。
 ※サブスクリプションの一括購入・同時アクティベーションによる有効期間の積算はできません。
 ※ご利用中のサブスクリプションを更新される場合は、レノボから販売致しますのでご注意ください。
 以下の方法にて更新サブスクリプションをご購入下さい。
 - VMwareパートナー経由での購入
 ※更新時は、VMwareパートナーより、「VMware SnS (サブスクリプション & サポート)」をご購入ください。
 ※現在のサブスクリプション有効期間の確認方法はVMware社サイトにログインすることで確認できます。
 ※サブスクリプションに関する詳細情報はシステムガイド (<http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/>) をご覧ください。
 ※発注後のキャンセルはできません。ご注意ください。
 ※日本語マニュアルはVMware社のホームページよりPDFファイルとして入手できます。 http://www.vmware.com/jp/support/pubs/vi_pubs.html
 ※日本語版CD-ROMはVMware社よりダウンロードしたファイルからCD-ROMを作成頂くことが出来ます。 <http://www.vmware.com/jp/download/vi/>



vSphere環境の管理におすすめの製品群

■ vCenter Server

vSphere環境の管理、監視を行うソフトウェア製品です。VMware HAの構成やvMotionの設定など仮想化環境に特化した管理を行えます。

製品番号	製品名		ダイレクト価格(税別)	備考
00WD016	VMware vCenter Server 6 Foundation 1インスタンスライセンス	1年サブスクリプション&サポート付き	286,000円	
00WD079		3年サブスクリプション&サポート付き	425,000円	
00WD015		1年サブスクリプション&サポート付き	838,000円	
00WD078	3年サブスクリプション&サポート付き	1,105,000円		

■ vSphere with Operations Management (vSOM)

vRealize Operations ManagerとvSphereサーバーライセンスを同時購入できるパッケージです。新規に環境を構築される際におすすめです。

製品番号	製品名		ダイレクト価格(税別)	備考	
●vSphere with Operations Management Standard					
00WD009	VMware vSOM 6 Standard 1CPU ライセンス	1年サブスクリプション付き	293,000円		
00WD072		3年サブスクリプション付き	386,000円		
●vSphere with Operations Management Enterprise					
00WD010	VMware vSOM 6 Enterprise 1CPU ライセンス	1年サブスクリプション付き	608,000円		
00WD073		3年サブスクリプション付き	802,000円		
●vSphere with Operations Management Enterprise Plus					
00WD011	VMware vSOM 6 Enterprise Plus 1CPU ライセンス	1年サブスクリプション付き	712,000円		
00WD074		3年サブスクリプション付き	939,000円		
●vSphere with Operations Management Standard Acceleration Kit					
00WD012	VMware vSOM 6 Standard Acceleration Kit for 6CPUライセンス	1年サブスクリプション付き	1,854,000円		
00WD075		3年サブスクリプション付き	2,682,000円		
●vSphere with Operations Management Enterprise Acceleration Kit					
00WD013	VMware vSOM 6 Enterprise Acceleration Kit for 6CPU ライセンス	1年サブスクリプション付き	3,505,000円		
00WD076		3年サブスクリプション付き	4,935,000円		
●vSphere with Operations Management Enterprise Plus Acceleration Kit					
00WD014	VMware vSOM 6 Enterprise Plus Acceleration Kit for 6CPU ライセンス	1年サブスクリプション付き	4,166,000円		
00WD077		3年サブスクリプション付き	5,796,000円		

vSphere with Operations Management (vSOM) を利用して、仮想環境の"健康診断"しませんか?

vSOMとは、vSphereの各エディションにVMwareの仮想化技術に特化した運用監視ツール(vCenter Operations Management Suite Standard)を追加したプラットフォームです。従来のVMware vSphereが提供する機能を利用することができ、かつ、リソースの使用状況を可視化し、ワークロードのキャパシティとパフォーマンスの監視機能が提供されます。

①システム全体の状態が100点満点で表示



②ボトルネックを簡単に特定



クライアント仮想化におすすめの製品群

■ VMware Horizon

VMware Horizonはクライアント仮想化(VDI)を実現するための製品群です。用途に合わせて柔軟で機能豊富なVDI環境を提供します。

エディション	概要
Horizon View Standard	シンプルで強かつ操作性に優れた仮想デスクトップインフラストラクチャ環境をユーザーに提供
Horizon Advanced	統合ワークスペースを通じてデスクトップおよびアプリケーションを費用対効果に優れた方法で提供
Horizon Enterprise	プライベートクラウドの運用に向けた最高レベルの自動化および管理機能を提供

■ VMware Horizon製品

※ Advanced/Enterprise EditionはWebを参照してください。

製品番号	製品名		ダイレクト価格(税別)
00WD046	VMware Horizon View Standard Edition	1年サポート&サブスクリプション付き	361,000円
00WD109	Concurrent Users ライセンス10/パック	3年サポート&サブスクリプション付き	476,000円

製品番号	製品名		ダイレクト価格(税別)
00WD047	VMware Horizon View Standard Edition	1年サポート&サブスクリプション付き	3,610,000円
00WD110	Concurrent Users ライセンス100/パック	3年サポート&サブスクリプション付き	4,760,000円

【VMware Horizon View Standard Add-on Concurrent Users数】

既存でvSphere・vCenterを保有しており、余ったリソースを使ってView環境を構築する場合に最適です。通常用途の仮想サーバー群と仮想デスクトップを、混在して統合・管理する事が可能になります。

製品番号	製品名		ダイレクト価格(税別)
00WD048	VMware Horizon View Standard Add-on	1年サポート&サブスクリプション付き	275,000円
00WD111	Concurrent Users ライセンス10/パック	3年サポート&サブスクリプション付き	362,000円

製品番号	製品名		ダイレクト価格(税別)
00WD049	VMware Horizon View Standard Add-on	1年サポート&サブスクリプション付き	2,750,000円
00WD112	Concurrent Users ライセンス100/パック	3年サポート&サブスクリプション付き	3,620,000円

Lenovo システム管理ソフトウェア製品



インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

Lenovo XClarity 製品ファミリー

Lenovo XClarity製品ファミリーはLenovo System xおよびFlex Systemのハードウェア管理、監視を行うシステム管理ソフトウェア製品群です。

1台2台なら個別に行っていたサーバー管理も、台数が増えると運用負荷に…。XClarity Administratorなら、最大560サーバー(スイッチモジュールなどの非サーバー管理対象を含む)を一元的に管理することが可能です。

迅速

たった6分で構築完了!仮想アプライアンスだからできるスピード管理

XClarity Administratorは仮想アプライアンス形式で提供されます。また、従来型とは異なり、管理されるサーバーへのエージェントモジュールが不要なため、すでにHyper-VもしくはVMwareにて仮想化導入済みの環境であれば仮想マシンを追加するだけで管理体系の構築が完了します。

シンプル

ユーザーインターフェースを刷新。タブレットフレンドリーな次世代型

従来のシステム管理ソフトウェアのユーザーインターフェースを一新し、シンプルかつタブレットでも操作しやすい次世代のユーザーインターフェースを採用しました。




オープン

管理環境に合わせた外部連携方法を提供するオープンなツール

1. SNMP Trapの送信、Syslog送信、メール送信により、XClarity AdministratorからPush型の情報連携が可能です。
2. 業界標準のREST API、Microsoft Power Shellのコマンドリファレンスを公開。
上位管理ツールからXClarity Administrator経由での情報取得が可能です。
3. Lenovo System x、Flex Systemが持っているHW障害自動通知機能を統合し一括設定。
HWコールセンターへサーバー障害の情報をいち早く報告します。

クラウドオーケストレーションツールとの連携例:

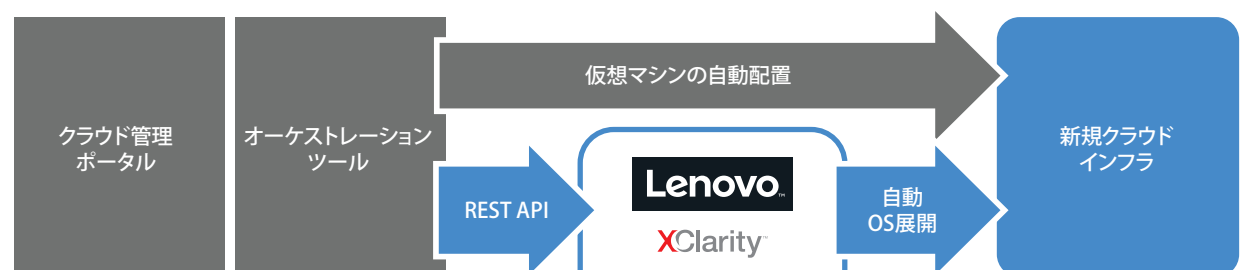

System x
Flex System

Lenovo

●Lenovo XClarity Administrator:

仮想アプライアンスで提供される、エージェントフリーのシステム管理ソフトウェアモジュールです。
以下サポート対象のLenovo System xおよびFlex Systemのハードウェア管理を行います。

●Lenovo XClarity Integrator VMware vCenter:

Lenovo System x、Flex System、iDataPlex、NeXtScaleサーバー特有の情報を仮想化環境管理ソフトウェアであるVMware vCenterと連携するためのモジュールです。

●Lenovo XClarity Administrator Pro:

Lenovo XClarity AdministratorとXClarity Integrator VMware vCenterをバンドルした製品です。

ご購入に際しての注意点:

本製品はご購入後、Passport Advantage Express製品への読み替えが行われるTRex(ティーレックス)製品です。
ご購入に際してはお客様のPassport Advantage Expressで登録が必須となりますのでご注意ください。
ご購入時の必要情報詳細についてはシステムガイド、LPPサイト等をご確認ください。

サポート対象機器(2015/8現在)

※最新情報は以下WEBサイトにてご確認ください。(ブラウザの言語を「英語」にご設定ください。)
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/flexsys/information/topic/com.lenovo.lxca.doc/plan_supportedhw.html

Lenovo Rack & Tower Servers



Lenovo Flex System Compute Nodes



**一部機能が制限されます。

Lenovo XClarity Administrator/Administrator Pro

製品番号	製品名	ダイレクト価格 税別	製品番号	製品名	ダイレクト価格 税別
00JY340	Lenovo XClarity Administrator/マネージドサーバー Lic+1年S&S	25,000円	00MT198	Lenovo XClarity Pro/マネージドシャーシ Lic+1年S&S	430,000円
00JY341	Lenovo XClarity Administrator/マネージドサーバー Lic+3年S&S	35,000円	00MT199	Lenovo XClarity Pro/マネージドシャーシ Lic+3年S&S	600,000円
00JY342	Lenovo XClarity Administrator/マネージドサーバー Lic+5年S&S	45,000円	00MT200	Lenovo XClarity Pro/マネージドシャーシ Lic+5年S&S	770,000円
00MT201	Lenovo XClarity Pro/マネージドサーバー Lic+1年S&S	43,000円	00MT281	Lenovo XClarity Integrator vCenter/MngSv Lic+1年S&S	35,500円
00MT202	Lenovo XClarity Pro/マネージドサーバー Lic+3年S&S	60,000円	00MT282	Lenovo XClarity Integrator vCenter/MngSv Lic+3年S&S	49,700円
00MT203	Lenovo XClarity Pro/マネージドサーバー Lic+5年S&S	77,000円	00MT283	Lenovo XClarity Integrator vCenter/MngSv Lic+5年S&S	63,900円
00JY337	Lenovo XClarity Administrator/マネージドシャーシ Lic+1年S&S	250,000円	00MT284	Lenovo XClarity Integrator vCenter+IMMv2Ad/MngSv Lic+1年S&S	55,100円
00JY338	Lenovo XClarity Administrator/マネージドシャーシ Lic+3年S&S	350,000円	00MT285	Lenovo XClarity Integrator vCenter+IMMv2Ad/MngSv Lic+3年S&S	69,300円
00JY339	Lenovo XClarity Administrator/マネージドシャーシ Lic+5年S&S	450,000円	00MT286	Lenovo XClarity Integrator vCenter+IMMv2Ad/MngSv Lic+5年S&S	83,500円



無停電電源装置 (UPS)

レノボ UPS

検索

突然の停電は、サーバーの電源供給が絶たれ、データが失われる原因となります。最悪の場合には、ファイル・システムやサーバー自体の運用に影響が出てしまいます。そうなる前に、ぜひUPSのご用意を!!



タイプ	タワー型				ラック / タワー型	
製品名	UPS 1000VA		UPS 1500VA		UPS 1500VA	
製品番号	55951AX	55951KX	55952AX	55952KX	55941AX	55941KX
ダイレクト価格	76,000円	76,000円	100,000円	100,000円	140,000円	140,000円
運搬方式	ラインインタラクティブ					
保証期間	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日)またはお客様交換部品(CRU)送付・保証サービス 海外での修理 あり・修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					
標準入力電圧	100-125 V	200-240VA	100-125 V	200-240VA	100-125 V	200-240VA
定格入力周波数 (Hz)	50/60 Hz +/- 0.1 Hz				50/60 Hz	
入力コンセント	直付け	IEC 320 C14(10A)	直付け	IEC 320 C14(10A)	直付け	IEC 320 C14(10A)
入力ケーブル	NEMA 5-15P (1.8m)	オプション	NEMA 5-15P (1.8m)	オプション	NEMA 5-15P (2.5 m)	オプション
出カコンセント形状	Primary: NEMA 5-15R×4 Group 1: NEMA 5-15R×2 Group 2: NEMA 5-15R×2	Primary: IEC320-C13×3 Group 1: IEC320-C13×2 Group 2: IEC320-C13×1	Primary: NEMA 5-15R×4 Group 1: NEMA 5-15R×2 Group 2: NEMA 5-15R×2	Primary: IEC320-C13×4 Group 1: IEC320-C13×2 Group 2: IEC320-C13×2	Master: NEMA 5-15R×4 Group 1: NEMA 5-15R×2 Group 2: NEMA 5-15R×2	Master: IEC320-C13×4 Group 1: IEC320-C13×2 Group 2: IEC320-C13×2
最大出力容量 (VA/W)	100 V AC: 833 VA/641 W 120 - 125 V AC: 1000 VA/770 W	200 - 208 V AC: 1035 VA/693 W 220 - 240 V AC: 1150 VA/770 W	100 V AC: 1080 VA/825 W 120 - 125 V AC: 1440 VA/1100 W	200 - 208 V AC: 1395 VA/990 W 220 - 240 V AC: 1550 VA/1100 W	100 V AC: 1200 VA/1200 W 120-125 V AC: 1440 VA/1440 W	200-240 V AC: 1550 VA / 1100 W
バッテリー・タイプ	メンテナンス・フリー、シール型鉛蓄電池					
拡張バッテリー・バック	なし				UPS 1500/2200VA 2U 拡張バッテリー・モジュール (55942BX) : 質量32.8kg	
外形寸法 高さ×幅×奥行	233.0×150.0×345.0mm		233.0×150.0×445.0mm		86.0×441.0×522.0mm	
縦置き	対応					
ラック・マウント	-				2U	
質量 (kg)	11.5		16.2		29.4	
UPS電源管理ソフトウェア	UPS Power Manager (UPM), UPS Power Protector (UPP)					
インターフェイス	USBポート、シリアル・ポート、コミュニケーション・ベイ					

タイプ	ラック / タワー型					
製品名	UPS 2200VA		UPS 3000VA		UPS 5000VA	UPS 6000VA
製品番号	55942AX	55942KX	55943AX	55943KX	55945KX	55946KX
ダイレクト価格	200,000円	200,000円	270,000円	270,000円	580,000円	620,000円
運搬方式	ラインインタラクティブ					
保証期間	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日)またはお客様交換部品(CRU)送付・保証サービス 海外での修理 あり・修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					
標準入力電圧	100-125 V	200-240VA	100-125 V		200-240VA	
定格入力周波数 (Hz)	50/60 Hz					
入力コンセント	直付け	IEC 320 C20 (16A)	直付け	IEC 320 C20 (16A)	入力ケーブル用コネクタ	ハードワイヤ接続
入力ケーブル	NEMA 5-20P (2.5 m)	オプション	NEMA L5-30P (2.5 m)	オプション		ハードワイヤ接続
出カコンセント形状	Master: NEMA 5-20R×4 Group 1: NEMA 5-20R×2 Group 2: NEMA 5-20R×2	Master: IEC320-C13×4, IEC320-C19×1 Group 1: IEC320-C13×1 Group 2: IEC320-C13×1	Master: NEMA 5-20R×2, NEMA L5-30R×1 Group 1: NEMA 5-20R×2 Group 2: NEMA 5-20R×2	Master: IEC320-C13×4, IEC320-C19×1 Group 1: IEC320-C13×2 Group 2: IEC320-C13×2	Master: IEC320-C19×2 Group 1: IEC320-C13×4 Group 2: IEC320-C13×4	
最大出力容量 (VA/W)	100 V AC: 1330 VA/1300 W 120-125 V AC: 1950 VA/1920 W	200 V AC: 1700 VA/1530 W 208 V AC: 1980 VA/1780 W 220-240 V AC: 2200 VA/1980 W	100 V AC: 2400 VA/2160 W 120-125 V AC: 3000 VA/2700 W	200 V AC: 2700 VA/2430 W 208-240 V AC: 3000 VA/2700 W	200-240 V AC: 5000 VA/4500 W	200-240 V AC: 6000 VA/5400 W
バッテリー・タイプ	メンテナンス・フリー、シール型鉛蓄電池					
拡張バッテリー・バック	UPS 1500/2200VA 2U 拡張バッテリー・モジュール (55942BX) : 質量 32.8kg		UPS 3000VA 2U 拡張バッテリー・モジュール (55943BX) : 質量46.4kg		UPS 5000/6000VA 3U 拡張バッテリー・モジュール (55946BX) : 質量 68.0kg	
外形寸法 高さ×幅×奥行	86.0×441.0×522.0mm		86.0×441.0×647.0mm		130.0×441.0×685.0mm	
縦置き	対応					
ラック・マウント	2U				3U	
質量 (kg)	29.6	28.5	39.5	38.1	48.0	
UPS電源管理ソフトウェア	UPS Power Manager (UPM), UPS Power Protector (UPP)					
インターフェイス	USBポート、シリアル・ポート、コミュニケーション・ベイ				USBポート、シリアル・ポート	

タイプ	ラック / タワー型		ラック型			タワー型
製品名	UPS 8000VA	UPS 11000VA	Smart-UPS 1200RM1U LC 100V	Smart-UPS 1500RMJ2U	Smart-UPS 3000RMJ2U	Smart-UPS SMT1500J
製品番号	55948KX	55949KX	23K0583 ²	23K1863 ²	23K1879 ²	23K0589 ²
ダイレクト価格	840,000円	930,000円	395,000円	282,000円	612,000円	248,000円
運搬方式	ラインインタラクティブ					
保証期間	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日)またはお客様交換部品(CRU)送付・保証サービス 海外での修理 あり・修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					
標準入力電圧	200 - 240 V AC, 1-Phase		AC100V単相			
定格入力周波数 (Hz)	50/60 Hz		50/60Hz (自動検出)			
入力コンセント	ハードワイヤ接続		直付け			
入力ケーブル	ハードワイヤ接続		NEMA 5-15P (2.4m)		NEMA L5-30P (2.44m)	NEMA 5-15P
出カコンセント形状	IEC 320-C19 (16 A) (on the MBP) × 1		NEMA 5-15R×4	NEMA 5-15R×6	NEMA 5-15R×6 NEMA 5-20R×2	NEMA 5-15R×8
最大出力容量 (VA/W)	200 - 240 V AC: 8000 VA/7200 W	200-208 V AC: 10000 VA/9000 W 220 V AC: 11000 VA/9900 W 230-240 V AC: 11000 VA/10000 W	1200VA/1000W	1200VA/1200W	2400VA/2400W	1500VA/980W(20A 接続時) 1200VA/980W(標準プラグ使用)
バッテリー・タイプ	メンテナンス・フリー、シール型鉛蓄電池			小形シール鉛蓄電池		
拡張バッテリー・バック	UPS 8000/11000VA 3U 拡張バッテリー・モジュール (55949BX) : 質量65.0kg					
外形寸法 高さ×幅×奥行	259.0×441.0×700.0mm		44.5×432×665mm	87×432×468mm	89×432×661mm	225×172×439mm
縦置き	対応					
ラック・マウント	6U		1U	2U		
質量 (kg)	90.2	92.2	24.1	28	44	26
UPS電源管理ソフトウェア	UPS Power Manager (UPM), UPS Power Protector (UPP)					
インターフェイス	USBポート、シリアル・ポート		別売 (PowerChute Business Edition DL版 Win: 23K1520, PowerChute Network Shutdown 1node : 23K1971)		USBポート ¹ 、シリアル(RJ-45)、スマート・スロット、EPO	
			USBポート ¹ 、シリアル(RJ-45)、スマート・スロット		USBポート ¹ 、シリアル(RJ-45)、スマート・スロット	

¹ シリアルポートとUSBポートは同時に使用できません。 ² この製品は他社製品UPSに日本アイ・ビー・エム保守をバンドルした製品です。サービス対象はUPS本体のみとなり、ソフトウェア製品およびアクセサリ製品は対象外です。本体およびその付属品等に関するご質問は、株式会社 アンペール お客様窓口へお問い合わせください。詳細は発表レターをご覧ください。 ³ Power Chute Business EditionをUSBポート接続で使用する場合は、Smart-UPS/Smart-UPS RM用USBケーブル (AP981171J)他社製品が必要です。 ⁴ オンラインモードで93% オフラインモードで97%効率稼働、自動切替。



無停電電源装置 (UPS) / ラック

IBM UPS Power Protector (UPP) サポートOS情報

IBM UPS Power Protector (UPP)			
Microsoft	Windows Server 2012(Standard, Datacenter, Essential(2012 R2含む)) Windows Server 2011(Small Business Server and Home Server)	Windows Server 2008 R1/R2 (Standard, Enterprise, Datacenter) Windows Server 2008 (Small Business Server)	Windows Server 2003 R1/R2 (Standard, Enterprise, Datacenter) Windows Server 2003 (Small Business Server)
Linux	Red Hat Enterprise Linux 6.5, 6.4 and 6.3 Red Hat Enterprise Linux 5.9 and 5.8	SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1/SP2 SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4	
VMware	Esxi 5.5, 5.1 and 5.0 ※シャットダウンのためにvSphere Management Assistant (vMA) をインストールしてください。		

詳細はシステムガイド (<http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/>) をご参照ください。

※UPPはWindows, Linux, Free Linux, VMware, Hyper V, Xen, KVM など様々のOSに対応しますが、System xサーバーとの組合せ時には、『UPPとしてサポートされていること』かつ、『System xサーバーとしての稼働OSであること』の両条件を満たす必要があります。System xサーバーとしての稼働サポートOSはServerProvenにてご確認ください。

UPS選定ガイド

選択の目安: 稼働しているアプリケーションがシャットダウンするまでにかかる時間の2倍を目安に選択してください。

タワー型モデル ※稼働時間はPower Configuratorにて算出した最大構成時の消費電力を元に出しています。

サーバー	推定バッテリー稼働時間	UPS	サーバー	推定バッテリー稼働時間	UPS
x3100 M5	15分程度	1000VA	x3300 M4	9分程度	1500VA (タワー型)
	25分程度	1500VA (タワー型)		13分程度	2200VA
	29分程度	2200VA		18分程度	3000VA
x3100 M5L	15分程度	1000VA	x3500 M4/M5	5分程度	2200VA
	25分程度	1500VA (タワー型)		10分程度	3000VA
	29分程度	2200VA			

ラック型モデル

サーバー	推定バッテリー稼働時間	UPS	サーバー	推定バッテリー稼働時間	UPS
x3250 M5	14分程度	1500VA (ラック型)	x3650 M4/M5	5分程度	2200VA
	21分程度	2200VA		10分程度	3000VA
x3550 M4/M5 x3630 M4	6分程度	1500VA (ラック型)		22分程度	5000VA
	8分程度	2200VA	22分程度	5000VA	
	13分程度	3000VA	35分程度	8000VA	
			x3750 M4		

※UPSと電源の構成によっては別途PDUをご準備いただく必要があります。

ラック

レノボラックソリューション

ラックは、EIA規格に準拠し、気流やサーバーの冷却、重量、電源などで高いパフォーマンスを発揮します。

- ・1U ラック型サーバーを25台、42台搭載できるラックをご用意。ラック型サーバー増設の計画に合わせてお選びいただけます。
- ・サーバーの放熱や、多数のサーバーとケーブルの管理しやすさを考えたデザインを採用。



製品名	11U 静音ラック	NetBAY25 S2		NetBAY42 S2		NetBAY 42	
		スタンダード・ラック				エンタープライズ・ラック	
製品番号	201886X	93072RX	93072PX	93074RX	93074XX (増結用ラック)	93084PX	93084EX (増結用ラック)
ダイレクト価格	186,000円	191,000円	186,000円	232,000円	209,000円	540,000円	487,000円
サイズ	11U	25U		42U			
フレーム構造		溶接					
奥行き	115.5cm	100cm					
高さ(外寸)	61.1cm	124.4cm		199.9cm		202cm	
幅	51.8cm	60.5cm		61cm	60cm	64.8cm	
側面設置領域	なし	2		6		4	
前面安定器		標準					
側面安定器		-					
キャスター		標準					
レベラー軸	-	標準					
サイド・パネル	一体型	標準			なし	標準	なし
フロント・ドア(穴空き)		標準					
リア・ドア(穴空き)	騒音低減(鍵付き)	標準					
ラック自重	40.8kg	100.2kg		125kg	94kg	220kg	177kg
最大搭載量	182kg	567kg		907kg		667kg	
最大重量合計	222.8kg	667.2kg		1,032kg	1,001kg	887kg	844kg
機器搭載済み輸送		○		×		○	
保証	3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日/CRU)	3年間部品/3年間翌日オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU)	3年間部品/3年間翌日オンサイト修理・保証サービス (8時間×週5日/CRU)	3年間部品/3年間翌日オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU)		3年間部品/3年間オンサイト修理・保証サービス (24時間×週7日/CRU)	

L 外付けテープ・バックアップ装置

System Storage

TS2260 / TS2360 **LTO-5** **LTO-6**
テープ・ドライブ



TS2260 **TS2360**
Ultriumテープ製品ファミリーのエントリー・モデル
小規模オープン・システムのバックアップに最適

製品名	TS2250 テープドライブ	TS2260 テープドライブ	TS2360 テープドライブ
Generation	LTO-5 ハーフハイト	LTO-6 ハーフハイト	LTO-6 フルハイト
製品番号	616055E	616056E	616056X
ダイレクト価格	796,900円	704,200円	938,000円
ホスト接続	6Gbps SAS接続		
容量	1.5TB (非圧縮時)/3TB (圧縮時)	2.5TB (非圧縮時)/6.25TB (圧縮時)	
ドライブ数	1		
カートリッジ最大収納数	1本		
最大データ転送速度	140MB/s (非圧縮時)/280MB/s (圧縮時)	160MB/s (非圧縮時)/400MB/s (圧縮時)	
サイズ(mm)	213 (W) × 332 (D) × 58 (H)、2Uスペース	213 (W) × 332 (D) × 109 (H)、3Uスペース	
質量(kg)	4.3		
メディア同梱品	クリーニングカートリッジ(ユニバーサル) ※データ・カートリッジは同梱されません		
ラックマウントキット	ラックマウントキットは標準同梱されません。別途オプション(00NV426)をご注文ください ¹⁾		
添付サービス	スタートアップ90		
保証期間	国内での修理 3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU) ※海外での修理なし		
対応データ・カートリッジ	Ultrium 5 データ・カートリッジ (00NA023)	Ultrium 6 データ・カートリッジ (00NA025)	

¹⁾ ラックマウントキット(00NV426)は、4.3m IEC320 C14電源コードが1本同梱されます。電源コードを追加される場合は、ラック/PDU間ライン・コード(00NA063)をご購入ください。
²⁾ System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。

System Storage

TS2900 **LTO-4** **LTO-5** **LTO-6**
テープ・オートローダー



一週間毎日一巻分のバックアップ+クリーニングを自動化
高い経済性を追求したテープオートローダー

製品名	TS2900 テープオートローダー		
Generation	LTO-4 ハーフハイト	LTO-5 ハーフハイト	LTO-6 ハーフハイト
製品番号	617154R	617155R	617156R
ダイレクト価格	605,000円	654,500円	706,900円
ホスト接続	6Gbps SAS接続		
容量	7.2TB (非圧縮時)/14.4TB (圧縮時)	13.5TB (非圧縮時)/27TB (圧縮時)	22.5TB (非圧縮時)/56.25TB (圧縮時)
ドライブ数	9本		
カートリッジ最大収納数	1		
最大データ転送速度	120MB/s (非圧縮時)/240MB/s (圧縮時)	140MB/s (非圧縮時)/280MB/s (圧縮時)	160MB/s (非圧縮時)/400MB/s (圧縮時)
サイズ(mm)	445 (W) × 847 (D) × 43.6 (H)、1Uスペース		
質量(kg)	13 (ドライブとカートリッジは含まず) / 18 (ドライブとカートリッジ含む)		
メディア同梱品	メディアは同梱されていないため別途必要		
ラックマウントキット	ラックマウントキットは同梱されていないため別途必要		
添付サービス	スタートアップ90		
保証期間	国内での修理 1年間部品/1年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU) ※海外での修理なし		
対応データ・カートリッジ	Ultrium 4 データ・カートリッジ (00NA021)	Ultrium 5 データ・カートリッジ (00NA023)	Ultrium 6 データ・カートリッジ (00NA025)

※バーコード・ラベルはライブラリーで複数のテープ管理するために必要となりますので、必ずご購入ください。
 ※System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。

System Storage

TS3100 **LTO-4** **LTO-5** **LTO-6**
ドライブレス・テープライブラリー



最大150TB (圧縮時) のデータ・バックアップが可能
最大2ドライブ搭載可能な高速テープライブラリー

製品名	TS3100 ドライブレス・テープライブラリー ¹⁾					
製品番号	61732UL					
ダイレクト価格	607,100円					
追加ドライブ (マシタイプ)	LTO-4 HH	LTO-4 FH	LTO-5 HH	LTO-5 FH	LTO-6 HH	LTO-6 FH
ホスト接続:SAS接続	6Gbps	3Gbps	6Gbps	6Gbps	6Gbps	6Gbps
製品番号	00NA105	00NA121	00NA111	00NA109	00NA117	—
ダイレクト価格	575,100円	568,500円	597,400円	657,800円	645,200円	—
ホスト接続:ファイバー接続	8Gbps	4Gbps	8Gbps	8Gbps	8Gbps	8Gbps
製品番号	00NA103	00NA101	00NA113	00NA107	00NA119	00NA115
ダイレクト価格	659,700円	970,200円	694,400円	1,118,000円	749,900円	1,208,000円
容量	19.2TB (非圧縮時) / 38.4TB (圧縮時)	36TB (非圧縮時) / 72TB (圧縮時)	36TB (非圧縮時) / 72TB (圧縮時)	60TB (非圧縮時) / 120TB (圧縮時)	60TB (非圧縮時) / 120TB (圧縮時)	60TB (非圧縮時) / 120TB (圧縮時)
ドライブ数	最大2	最大1	最大2	最大1	最大2	最大1
カートリッジ最大収納数	24本					
最大データ転送速度	120MB/s (非圧縮時) / 240MB/s (圧縮時)	140MB/s (非圧縮時) / 280MB/s (圧縮時)	140MB/s (非圧縮時) / 280MB/s (圧縮時)	160MB/s (非圧縮時) / 400MB/s (圧縮時)	160MB/s (非圧縮時) / 400MB/s (圧縮時)	160MB/s (非圧縮時) / 400MB/s (圧縮時)
サイズ(mm)	ラックマウント: 447.5 (W) × 740 (D) × 87.6 (H)、2U/スタンドアロン: 447.5 (W) × 810 (D) × 97.6 (H)、2U					
メディア同梱品	クリーニングカートリッジ(ユニバーサル) ※データ・カートリッジは同梱されません ²⁾					
ラックマウントキット	ラックマウントキットは標準同梱されません。別途オプション(00NA089)をご注文ください。					
添付サービス	スタートアップ90					
保証期間	国内での修理 3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU) ※海外での修理なし					
対応データ・カートリッジ	Ultrium 4 データ・カートリッジ (00NA021)	Ultrium 5 データ・カートリッジ (00NA023)	Ultrium 6 データ・カートリッジ (00NA025)			

¹⁾ TS3100本体(61732UL)にテープ・ドライブは標準搭載されておりません。別途追加ドライブをご購入ください。²⁾ 追加ドライブにデータ・カートリッジ、クリーニングカートリッジ(ユニバーサル)は標準同梱されておりません。※バーコード・ラベルはライブラリーで複数のテープ管理するために必要となりますので、必ずご購入ください。
³⁾ 価格は、システム・ガイド (<http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。
 ※System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。

System Storage

TS3200 **LTO-4** **LTO-5** **LTO-6**
ドライブレス・テープライブラリー



最大300TB (圧縮時) のデータ・バックアップが可能
最大4ドライブ搭載可能な高速・大容量テープライブラリー


製品名	TS3200 ドライブレス・テープライブラリー ¹⁾					
製品番号	61734UL					
ダイレクト価格	1,139,100円					
追加ドライブ (マシタイプ)	LTO-4 HH	LTO-4 FH	LTO-5 HH	LTO-5 FH	LTO-6 HH	LTO-6 FH
ホスト接続:SAS接続	6Gbps	3Gbps	6Gbps	6Gbps	6Gbps	6Gbps
製品番号	00NA105	00NA121	00NA111	00NA109	00NA117	—
ダイレクト価格	575,100円	568,500円	597,400円	657,800円	645,200円	—
ホスト接続:ファイバー接続	8Gbps	4Gbps	8Gbps	8Gbps	8Gbps	8Gbps
製品番号	00NA103	00NA101	00NA113	00NA107	00NA119	00NA115
ダイレクト価格	659,700円	970,200円	694,400円	1,118,000円	749,900円	1,208,000円
容量	38.4TB (非圧縮時) / 76.8TB (圧縮時)	72TB (非圧縮時) / 144TB (圧縮時)	72TB (非圧縮時) / 144TB (圧縮時)	120TB (非圧縮時) / 240TB (圧縮時)	120TB (非圧縮時) / 240TB (圧縮時)	120TB (非圧縮時) / 240TB (圧縮時)
ドライブ数	最大4	最大2	最大4	最大2	最大4	最大2
カートリッジ最大収納数	48本					
最大データ転送速度	120MB/s (非圧縮時) / 240MB/s (圧縮時)	140MB/s (非圧縮時) / 280MB/s (圧縮時)	140MB/s (非圧縮時) / 280MB/s (圧縮時)	160MB/s (非圧縮時) / 400MB/s (圧縮時)	160MB/s (非圧縮時) / 400MB/s (圧縮時)	160MB/s (非圧縮時) / 400MB/s (圧縮時)
サイズ(mm)	ラックマウント: 447.5 (W) × 740 (D) × 175.2 (H)、4U/スタンドアロン: 447.5 (W) × 810 (D) × 185.2 (H)、4U					
メディア同梱品	クリーニングカートリッジ(ユニバーサル) ※データ・カートリッジは同梱されません ²⁾					
ラックマウントキット	ラックマウントキットは標準同梱されません。別途オプション(00NA089)をご注文ください。					
添付サービス	スタートアップ90					
保証期間	国内での修理 3年間部品/3年間翌営業日対応オンサイト修理・保証サービス(9時間×週5日/CRU) ※海外での修理なし					
対応データ・カートリッジ	Ultrium 4 データ・カートリッジ (00NA021)	Ultrium 5 データ・カートリッジ (00NA023)	Ultrium 6 データ・カートリッジ (00NA025)			

¹⁾ TS3200本体(61734UL)にテープ・ドライブは標準搭載されておりません。別途追加ドライブをご購入ください。²⁾ 追加ドライブにデータ・カートリッジ、クリーニングカートリッジ(ユニバーサル)は標準同梱されておりません。※バーコード・ラベルはライブラリーで複数のテープ管理するために必要となりますので、必ずご購入ください。
³⁾ 価格は、システム・ガイド (<http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。
 ※System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。

System x テープ・バックアップ装置 / バックアップソフト対応表

バックアップ装置

レノボテープ外部ストレージ



モデル	LTO 内蔵	
	1.5 / 3.0TB LTO-5	2.5 / 6.25TB LTO-6
ダイレクト価格	49Y9898	00D8924
税別	578,000円	696,000円
インターフェース	SAS	
データ容量 (非圧縮時/圧縮時)	1500GB / 3000GB ³	2500GB / 6250GB ⁴
データ転送速度 (非圧縮時/圧縮時)	140MB/秒/280MB/秒 ³	160MB/秒/400MB/秒 ⁴
データ・カートリッジ互換性	LTO-3 Read / LTO-4、5	LTO-4 Read / LTO-5、6
対応ベイ	内蔵 5.25型 ハーフハイト	
ドライブ数 (標準/最大)	1 / 1	
カートリッジ数 (標準/最大)	1 / 1	
同梱物	取り付け用ネジ、ユーザー・マニュアルCD、クイックインストールガイド、SASケーブル、クリーニング・カートリッジ	取り付け用ネジ、各国語対応ユーザー・マニュアルCD-ROM、内部接続用SASケーブル、クリーニング・カートリッジ
対応データ カートリッジ	LTO-5 5巻パック	LTO-6 5巻パック
ダイレクト価格	00NA023	00NA025
税別	60,500円	84,100円

¹ 非圧縮時/圧縮時 LTO-3の場合 ² 非圧縮時/圧縮時 LTO-4の場合 ³ 非圧縮時/圧縮時 LTO-5の場合 ⁴ 非圧縮時/圧縮時 LTO-6の場合

モデル	RDX		
	RDX 320GB 内蔵USB	RDX 500GB 内蔵USB	RDX 1TB 内蔵USB
ダイレクト価格	00D2786	00D2787	00D2788
税別	69,600円	92,800円	111,000円
インターフェース	USB 3.0		
データ容量 (非圧縮時/圧縮時)	320GB / 2TB ¹	500GB / 2TB ¹	1TB / 2TB ¹
データ転送速度 (非圧縮時/圧縮時)	96MB/秒		
データ・カートリッジ互換性	RDX カートリッジ		
対応ベイ	内蔵 5.25型 ハーフハイト		
ドライブ数 (標準/最大)	1 / 1		
カートリッジ数 (標準/最大)	1 / 1		
同梱物	取り付け用ネジ、内蔵用USBケーブル、ドキュメントCD、ソフトウェアCD、データ・カートリッジ×1 (00D2786 : 320GB、00D2787 : 500GB、00D2788 : 1TB)		
対応データ カートリッジ	データ・カートリッジ 320GB	データ・カートリッジ 500GB	データ・カートリッジ 1TB
ダイレクト価格	00NV413	00NV414	00NV415
税別	37,000円	56,500円	76,000円
			00NV430
			99,600円

¹ 標準 / 最大 標準記録容量は同梱のデータ・カートリッジを使用した場合、最大記録容量は別売の RDX 2TB データ・カートリッジ (00NV430) を使用した場合の容量です。

バックアップ・ソフト

製品番号	製品名	ダイレクト価格	備考
		税別	
23K1882	arcserve Backup r16.5 for Windows	150,000円	arcserve Backup r16.5本体製品
23K1883	arcserve Backup r16.5 for Windows Disaster Recovery Option	88,000円	災害時にもOS / アプリケーションを再インストールすることなく、システムを迅速、簡単、確実に復旧
23K1884	arcserve Backup r16.5 Guest Based Virtual Machines Agent Bundle	55,000円	VMwareやHyper-V、XenServer といった仮想化製品に対応するアプリケーションエージェント製品
23K1885	arcserve Backup r16.5 for Windows VM Agent per Host License	198,000円	Guest Based Virtual Machines Agent Bundleと同一機能。ホストサーバ1台に対して1ライセンスの購入形態で、ゲストOS数に制限なく導入可能
23K1886	arcserve Backup r16.5 for Windows Agent for Open Files	98,000円	CAの特許技術により、使用中ファイルの整合性を保ちながらバックアップ
23K1887	arcserve Backup r16.5 Client Agent for Windows	55,000円	ファイルシステムをネットワーク経由で効率的にバックアップ/リストア
23K1894	arcserve Replication r16.5 for Windows Standard for File Server	98,000円	既存環境を変更することなく別サーバーにデータを複製。障害時には複製先を使って業務継続可能。

バックアップ・ソフト対応表

HH…ハーフハイト、FH…フルハイト






外付けテープ装置		OS:Windows Server 2012 / 2012 R2																			
メーカー名	ソフト名	接続方式	TS2250			TS2260			TS2360			TS2900			TS3100			TS3200			
			規格	LTO-5	LTO-6	LTO-6	LTO-4	LTO-5	LTO-6	LTO-4	LTO-4	LTO-5	LTO-5	LTO-6	LTO-6	LTO-4	LTO-4	LTO-5	LTO-5	LTO-6	LTO-6
Arcserve	arcserve Backup r16.5	SAS	○	○	未検証	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		FC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Symantec	Backup Exec 2014	SAS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		FC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BakBone	NetVault Backup 10.0	SAS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		FC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IBM	Tivoli Storage Manager	SAS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		FC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

内蔵テープ装置		OS:Windows Server 2008 R2 / 2012													
メーカー名	ソフト名	接続方式	LTO			DDS			RDX						
			製品番号	44E8895	3628N4X	49Y9898	3628N5X	00D8924	39M5636	00D2786	00D2787	00D2788			
			規格	LTO-4 ハーフハイト			LTO-5 ハーフハイト			LTO-6 ハーフハイト	DDS6 ハーフハイト	RDX ハーフハイト			
Arcserve	arcserve Backup r16.5	SAS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		USB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Symantec	Backup Exec 2010R3 / 2012	SAS	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²	○ ²
		USB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BakBone	NetVault Backup 9.2	SAS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		USB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IBM	Tivoli Storage Manager	SAS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		USB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* バックアップ・ソフト対応表の最新情報や詳細は下記メーカーのホームページをご覧ください。
 ・BakBone NetVault Backup (対応単体ドライブ) http://www.bakbone.co.jp/products/netvault_device_single_drive.html
 ・BakBone NetVault Backup (対応オートロータ/ライブラリ) http://www.bakbone.co.jp/products/netvault_device_library.html
 ・arcserve Backup <http://www.arcserve.com/jp/pg/jpsupport/cdl.aspx>
 ・IBM Tivoli Storage Manager http://www-01.ibm.com/software/systems/tsm/products/support/IBM_TSM_Supported_Devices_for_AIXHPSUNWIN.html
 ・Symantec Backup Exec 2014 <http://www.symantec.com/docs/TECH222988>
 ・Symantec Backup Exec 2012 <http://www.symantec.com/docs/TECH175581>
 ・Symantec Backup Exec 2010 R3 <http://www.symantec.com/docs/TECH137682>
¹ Tivoli Storage Managerは、テープ・ドライブによってバージョンが異なる場合があります。上記URLで事前にバージョンをご確認ください。
² Windows Server 2012でバックアップサーバーとすることは対応していません。



ThinkServerラインアップ

	ThinkServer タワー型モデル	ThinkServer ラック型モデル
性能・機能	1ソケット  TS440 P148 ▶	2U  NEW RD450 P150 ▶
	 TS140 P147 ▶	1U  NEW RD350 P149 ▶  NEW RS140 P149 ▶

Think製品はレノボジャパンの製品となります。この製品をお求めの場合はレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でのご購入をお願いします。保守についてもレノボジャパンでの保守となり、System xの保守とは異なります。

THINKSERVER

TS440

エンタープライズ・クラスの
高性能と高信頼性を
手頃な価格で実現する
タワー型 1P サーバー

- 手頃な価格で高性能と高信頼性を同時に実現
- 高い運用管理機能とデータ保護機能を搭載
- 優れた静音設計
- カンタン導入



THINKSERVER

TS140

デスクトッププライスで
エンタープライズクラスの
性能と信頼性を実現した
1P サーバー

- デスクトップクラスの手頃な価格で多彩な先進機能
- 高いデータ保護機能と運用管理機能を搭載
- 環境基準に対応し、優れた静音設計を実現
- カンタン導入



インテル® Xeon® プロセッサ搭載
ThinkServer



ThinkServer

TS140

タワー型モデル



インテル Xeon プロセッサ E3ファミリー搭載

デスクトッププライスでエンタープライズクラスの性能と信頼性を実現したエントリー・サーバー。

1 ソケット
CPU コア数 2コア/4コア
RAID1 RAID10 RAID5 SATA
最大16TB

統合管理モジュール AMT90
UEFI

モデル	3.5型SATA モデル			
製品番号	70A00020JN	70A0001XJN	70A0001YJN	70A00024JN
ダイレクト価格	62,000円	92,000円	173,000円	253,000円
OSオプション	[829725M]Windows Server 2012 Standard Lenovo版。当該製品につきましてはレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でご確認ください。			
タイプ	タワー型			
プロセッサ	搭載CPU数 1(最大) Xeonプロセッサ			
プロセッサ・ナンバー	Pentiumプロセッサ G3240	Core i3プロセッサ 4150		
コア数	2コア/2スレッド	2コア/4スレッド		
動作周波数	3.1GHz	3.50GHz		
2次キャッシュ		2×256kB		
3次キャッシュ		3MB ECC		
DMI		5GT/s		
メモリ同期クロック	1333MHz	1600MHz		
チップセット	インテル C226			
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1600 ECC UDIMM)	標準容量 4GB chipkill DIMM装着状況 4GB×1 DIMMソケット数(空き) 4(3) 最大容量 32GB			
ディスク・インターフェース (RAID) ¹	オンボードSATA (RAID 0,1,5,10機能付き)			
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量 500GB (500GB×1) 4TB (2TB×2) 8TB (2TB×2, 4TB×1) 最大HDD容量 16TB(SATA) オプティカルドライブ DVD-ROM Slim DVD-ROM			
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型 1(0) 3.5型スリムハイ 3(2)	4(3)	4(2)	4(1)
PCI拡張スロット (空き)	2(2) [Gen3×1/Gen2(電気的性能上x4)×1] フルハイ、ハーフサイズ 2(1) [Gen3×1/Gen2(電気的性能上x4)×1] フルハイ、ハーフサイズ			
PCI Express x16	1(1)/フルハイ、ハーフサイズ			
PCI Express x1	1(1) [PCI v2.3] フルハイ、ハーフサイズ			
PCI 33MHz-32bit	1(1)/フルハイ、ハーフサイズ			
インターフェース	シリアル・ポート (NS16550A互換/D-Sub9)×1, USB3.0×6(フロント×2/リア×4), USB2.0×2(リア×2), モニター (Mini D-Sub15)×1, ディスプレイポート×2, ライン入力/出力/マイク入力(各×1リヤ)			
ネットワーク・インターフェース	Ethernet コネクタ (RJ-45) ×1:1000BASE-T [オンボード] Ethernet コネクタ (RJ-45) ×3:1000BASE-T [オンボード+デュアル・ポート GbE カード]			
システム管理機能	-			
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	175 (W) × 431 (D) × 375 (H) / 13 (最大)			
電源ユニット (標準/最大)	280W (1/1) (オートリスタート機能付)			
電源	AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)			
消費電力 (最大/標準)	57.4W/25.3W	71.9W/25.0W	83.7W/36.7W	86.5W/37.8W
エネルギー消費効率	I区分、0.11			
付属品	電源コード (NEMA 5-15P 1本)、ドキュメント・バック ※キーボード、マウス別売			
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup			
保証	国内での修理 1年間部品/1年間オンサイト翌営業日対応修理・保証サービス (8時間×週5日) 3年間部品/3年間オンサイト翌営業日対応修理・保証サービス (8時間×週5日) 海外での修理 あり・修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

*注釈は下記の表の欄外をご覧ください。

モデル	3.5型SATA モデル					
製品番号	70A0001UJN	70A00021JP	70A0001TJN	70A00022JP	70A00023JP	70A0001VJN
ダイレクト価格	109,000円	160,000円	177,000円	180,000円	244,000円	140,000円
初期導入OS	-	Windows Server 2012 R2 Foundation 64bit (日本語版)	-	Windows Server 2012 R2 Essentials 64bit (日本語版)	Windows Server 2012 R2 Standard 64bit (日本語版)	-
OSオプション	[829725M]Windows Server 2012 Standard Lenovo版。当該製品につきましてはレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でご確認ください。					
タイプ	タワー型					
プロセッサ	搭載CPU数 1(最大) Xeonプロセッサ					
プロセッサ・ナンバー	E3-1226 v3					
コア数	4コア/4スレッド					
動作周波数	3.30GHz					
2次キャッシュ	4×256kB					
3次キャッシュ	8MB ECC					
DMI	5GT/s					
メモリ同期クロック	1600MHz					
チップセット	インテル C226					
主記憶 (PC3-12800 DDR3-1600 ECC UDIMM)	標準容量 4GB chipkill DIMM装着状況 4GB×1 DIMMソケット数(空き) 4(3) 最大容量 32GB					
ディスク・インターフェース (RAID) ¹	オンボードSATA (RAID 0,1,5,10機能付き)					
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量 500GB (500GB×1) 1TB (500GB×2, RAID 1構成済み) 3TB (1TB×3) 1TB (500GB×2, RAID 1構成済み) 2TB (1TB×2, RAID 1構成済み) 1TB (1TB×1) 最大HDD容量 16TB(SATA) オプティカルドライブ Slim DVD-ROM					
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型 1(0) 3.5型スリムハイ 4(3)	4(2)	4(1)	4(2)	4(3)	1(0):スリムハイ
PCI拡張スロット (空き)	2(2) [Gen3×1/Gen2(電気的性能上x4)×1] フルハイ、ハーフサイズ 2(2) [Gen3×1/Gen2(電気的性能上x4)×1] フルハイ、ハーフサイズ					
PCI Express x16	1(1)/フルハイ、ハーフサイズ					
PCI Express x1	1(0)/フルハイ、ハーフサイズ					
PCI 33MHz-32bit	1(1)/フルハイ、ハーフサイズ					
インターフェース	シリアル・ポート (NS16550A互換/D-Sub9)×1, USB3.0×6(フロント×2/リア×4), USB2.0×2(リア×2), モニター (Mini D-Sub15)×1, ディスプレイポート×2, ライン入力/出力/マイク入力(各×1リヤ)					
ネットワーク・インターフェース	Ethernet コネクタ (RJ-45) ×1:1000BASE-T [オンボード] Ethernet コネクタ (RJ-45) ×2:1000BASE-T [オンボード+デュアル・ポート GbE カード] Ethernet コネクタ (RJ-45) ×3:1000BASE-T [オンボード+デュアル・ポート GbE カード] Ethernet コネクタ (RJ-45) ×2:1000BASE-T [オンボード+シングル・ポート GbE カード] Ethernet コネクタ (RJ-45) ×1:1000BASE-T [オンボード]					
システム管理機能	標準装備 (インテル AMT9.0 [インテル・アクティブ・マネジメント・テクノロジー])					
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)	175 (W) × 431 (D) × 375 (H) / 13 (最大)					
電源ユニット (標準/最大)	280W (1/1) (オートリスタート機能付)					
電源	AC 100-240V/50-60Hz (入力電圧を自動的に検知し、適切なモードで稼働します)					
消費電力 (最大/標準)	109.5W/26.1W	117.3W/33.1W	125.3W/42.2W	118.3W/32.3W	131.1W/32.7W	102W/26.3W
エネルギー消費効率	非対象					
付属品	電源コード (NEMA 5-15P 1本)、ドキュメント・バック、OSメディア (OS初期導入モデルのみ) ※キーボード、マウス別売					
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup					
保証	国内での修理 3年間部品/3年間オンサイト翌営業日対応修理・保証サービス (8時間×週5日) 海外での修理 あり・修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

¹ Windows Server 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise、Windows Small Business Server 2011 Essentials/Standard/Premium Ad-onでは、オンボードのSATA/SAS RAIDはUEFIモードでサポートされません。レガシー (non-UEFI) モードのみでのサポートとなります。VMware ESXi 5.5はAHCIモードのみでサポートされますが、オンボードRAIDによるRAID構成時は非サポートとなります。モデルによりRAID初期設定の有無が異なります。また、オンボードRAIDコントローラの能力としてRAID 0,1,5,10を標準でサポートしていますが、搭載HDD本数により設定可能なRAIDレベルは異なってきます。
*Think製品はレノボジャパンの製品となります。この製品をお求めの場合はレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でご購入をお願いします。保守に関してもレノボジャパンでの保守となり、System xの保守とは異なります。

ThinkServer

Lenovo



インテル® Xeon® プロセッサ搭載
ThinkServer

ThinkServer

TS440

タワー型モデル



インテル
Xeon
プロセッサ
E3ファミリー
搭載

手頃な初期導入コストで、エンタープライズ・
クラスの機能を提供するエントリー・サーバー。



Table with columns for Model, 3.5 SATA Model, and 3.5 Hot Swap SATA Long Power Model. Rows include specifications like Processor, Chipset, Storage, and Power.

1 Windows Server 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise, Windows Small Business Server 2011 Essentials/Standard/Premium Ad-onでは、オンボードのSATA/SAS RAIDはUEFIモードでサポートされません。レガシー (non-UEFI) モードのみでのサポートとなります。

TS440の特長


冗長化電源ユニットを選択可能

電源ユニットは、ホットスワップ非対応のシングル固定電源と、ホットスワップ対応の冗長化電源から選択することが可能です。



優れた静音設計

ThinkServer TS440は、Lenovo基準による高度な静音設計を実施。クラストップレベルとなる静かなオフィスの騒音レベルの静音性を実現しています。

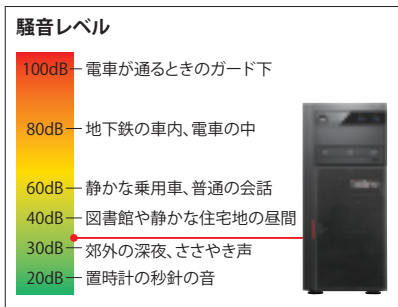

信頼性と高品質を確保する厳しい品質テスト

24時間×週7日の運用を基本とするサーバーには、必然的に高い信頼性と耐久性が求められます。ThinkServerは、設計開発段階から実際の使用状況を想定した厳しい品質テストを繰り返し実施。

最新の運用管理機能インテル® AMT 9.0対応

ThinkServer TS440では、運用管理機能「インテル® AMT」の最新バージョンであるAMT 9.0に対応。豊富で優れたりリモート管理機能により、簡単・確実に管理作業を行えることで、IT投資のなかで大きな比率を占める運用管理コストの削減に貢献します。

ThinkServer

Lenovo



インテル® Xeon® プロセッサ搭載
ThinkServer

ThinkServer

RS140

ラック型モデル



NEW

インテル
Pentium
プロセッサ
G3240
搭載

お求めやすい価格で優れたパフォーマンスを小型軽量1Uサイズで実現した1ソケット・サーバー。



モデル		ThinkServer	
製品番号		NEW 70F80003JN	NEW 70F20006JN
ダイレクト価格	税別	106,000円	114,000円
OSオプション		[829725M]Windows Server 2012 Standard Lenovo版。当該製品につきましてはレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でご確認ください。	
タイプ		ラックマウント型	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大1)	
	プロセッサ・ナンバー	インテル Pentium プロセッサ	
	コア数	G3240	
	動作周波数	2コア/2スレッド	
	2次キャッシュ	3.10GHz	
	3次キャッシュ	2×256kB	
	DMI	3MB (メインプロセッサに内蔵)	
チップセット	メモリ同期クロック	5GT/s	
	チップセット	DDR3 (動作クロック 1333MHz)	
	主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量	Intel C226
		4GB (4GB × 1) (PC3-12800 ECC UDIMM) non-Chipkill	
ディスク・インターフェース (RAID)	DIMM装着状況	1×4GB	
	DIMMソケット数(空き)	4 (空3)	
	最大容量	32GB	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オンボード (RAID 100) RAID 0,1,10,5機能付き	
	最大HDD容量	8TB	4TB
	オプション	オープン	
	光学ドライブ	なし	
ストレージベイ (空き)	5.25型スリムハイ	なし	
	3.5型スリムハイ	2 (空2)	なし
	2.5型スリムハイ	0 (空0)	4 (空4)
PCI拡張スロット (空き)		1 (空1) フルハイ/ハーフレングス×1	
インターフェース		シリアル・ポート (NS16550A 互換/D-Sub9) ×1, システム管理ポート (RJ-45) ×1, USB3.0×4 (リア×4), USB2.0×4 (フロント×2/リア×2), モニター×2 (リア (DisplayPort) ×1/ (Mini D-Sub15) ×1), ケンジントン・セキュリティー・スロット (リア×1)	
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター (RJ-45) ×2/PCIライザー・カード専用スロットに接続済み: Intel i210	
システム管理機能		-	
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		430 (W) × 411 (D) × 43.5 (H) / 7.09 (最小構成), 7.36 (最大構成)	430 (W) × 411 (D) × 43.5 (H) / 6.33 (最小構成), 6.85 (最大構成)
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		300W [1/1]	
電源		AC100-240V (50/60Hz)	
消費電力 (最大/標準)		169.01W/103.32W	173.4W/97.61W
エネルギー消費効率		区分: 0.23	区分: 0.20
付属品		電源コード (1.8m IEC320 C13-C14), ドキュメント・バック	
添付ソフトウェア		ThinkServer EasyStartup	
対応サービス		Lenovo Services 有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)	
保証	国内での修理	1年/翌営業日対応による機器設置先での修理	
	海外での修理	あり/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、システム・ガイド (<http://www.lenovojp.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。* 最大構成時をPower Configurator (<http://www.lenovojp.com/server/configurator/>) にて算出した値です。* CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

ThinkServer

RD350

ラック型モデル



NEW

インテル
Xeon
プロセッサ
E5ファミリー
搭載

お求めやすい価格で優れたパフォーマンスと静音性を1Uサイズに凝縮した2ソケット・サーバー。



モデル		ThinkServer	
製品番号		NEW 70D70006JN	NEW 70D90004JN
ダイレクト価格	税別	252,000円	285,000円
OSオプション		[829725M]Windows Server 2012 Standard Lenovo版。当該製品につきましてはレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でご確認ください。	
タイプ		ラックマウント型	
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)	
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ	
	コア数	E5-2603 v3	
	動作周波数	6コア/6スレッド	
	2次キャッシュ	1.60GHz	
	3次キャッシュ	6×256kB	
	QPI	15MB (メインプロセッサに内蔵)	
チップセット	メモリ同期クロック	6.4GT/s	
	チップセット	DDR4 (動作クロック 1600MHz)	
	主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量	インテル® C612 チップセット
		8GB (PC4-17000 DDR4 SDRAM RDIMM)	
ディスク・インターフェース (RAID)	DIMM装着状況	1×8GB	
	DIMMソケット数(空き)	16 (空15)	
	最大容量	512GB	
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オンボード (RAID 110i) RAID 0,1,10 機能付き	
	最大HDD容量	24TB	9.6TB
	オプション	オープン	
	光学ドライブ	オプション	
ストレージベイ (空き)	5.25型スリムハイ	1 (空1)	
	3.5型スリムハイ	4 (空4)	なし
	2.5型スリムハイ	0 (空0)	8 (空8)
PCI拡張スロット (空き)		最大2 (オプション)	
インターフェース		シリアル・ポート (NS16550A 互換/D-Sub9) ×1, システム管理ポート (RJ-45) ×1, USB3.0×2 (リア×2), USB2.0×2 (フロント×2), モニター×2 (フロント (DisplayPort) ×1/リア (Mini D-Sub15) ×1)	
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクター (RJ-45) ×2/オンボード: Intel i210-AT	
システム管理機能		ThinkServer System Manager	
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		482 (W) × 781.6 (D) × 43 (H) / 13 (最小構成), 19.1 (最大構成)	
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		450W (80Plus Gold) 認証取得済み [1/2]	
電源		AC100-240V (50/60Hz)	
消費電力 (最大/標準)		276.56W/108.32W	
エネルギー消費効率		区分: 0.21	
付属品		電源コード (1.8m IEC320 C13-C14), ドキュメント・バック	
組み込みソフトウェア		ThinkServer Deployment Manager	
対応サービス		Lenovo Services 有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)	
保証	国内での修理	1年/翌営業日対応による機器設置先での修理	
	海外での修理	あり/修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、システム・ガイド (<http://www.lenovojp.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。* 最大構成時をPower Configurator (<http://www.lenovojp.com/server/configurator/>) にて算出した値です。* CRUの詳細については、Webにてご確認ください。



インテル® Xeon® プロセッサ搭載
ThinkServer

ThinkServer

RD450

ラック型モデル



NEW
インテル
Xeon
プロセッサ
E5ファミリー
搭載

処理能力、ストレージ容量、および付加価値を
バランス良く搭載。大容量内蔵ストレージを
手ごろな価格で提供する2U/2ソケット・サーバー。



ThinkServer		ThinkServer
製品番号		NEW 70DD0003JN / NEW 70DB0008JN
ダイレクト価格	税別	292,000円 / 315,000円
OSオプション		[829725M] Windows Server 2012 Standard Lenovo版。当該製品につきましてはレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でご確認ください。
タイプ		ラックマウント型
プロセッサ	搭載CPU数	1 (最大2)
	プロセッサ・ナンバー	インテル Xeon プロセッサ
	コア数	E5-2603 v3 6コア/6スレッド
	動作周波数	1.60GHz
	2次キャッシュ	6×256kB
	3次キャッシュ	15MB (メインプロセッサ内に蔵)
	QPI	6.4GT/s
	メモリ同期クロック	DDR4 (動作クロック 1600MHz)
チップセット		インテル® C612 チップセット
主記憶 (PC4-17000 DDR4-2133 ECC LP RDIMM)	標準容量	8GB (PC4-17000 DDR4 SDRAM RDIMM)
	DIMM装着状況	1×8GB
	DIMMソケット数 (空き)	16 (空15)
	最大容量	512GB
ディスク・インターフェース (RAID)		オンボード (RAID 110i) RAID 0,1,10 機能付き / オンボード (AnyRAID 110i) RAID 0,1,10 機能付き
補助記憶装置 (内蔵)	標準HDD容量	オープン
	最大HDD容量	48TB / 28.8TB
	オプション	オプション
ストレージ・ベイ (空き)	5.25型スリムハイ	1 (空1)
	3.5型スリムハイ	8 (空8) / 0 (空0)
	2.5型スリムハイ	0 (空0) / 8 (空8) / 24 (空24)
PCI拡張スロット (空き)		1 (1) [オプション]:PCI-Express3.0 (電気的性能上x8) [Low-Profile×1] (2CPU 構成必須) / 5 (オプション):PCI-Express3.0 (電気的性能上x8) [フルハイ/ハーフサイズ×2/Low-Profile×3] (2CPU 構成必須)
インターフェース		シリアル・ポート (NS16550A 互換/D-Sub9) ×1, システム管理ポート (RJ-45) ×1, USB3.0×2 (リア×2), USB2.0×2 (フロント×2), モニター×2 (フロント (DisplayPort) ×1/リア (Mini D-Sub15) ×1)
ネットワーク・インターフェース		Ethernet コネクタ (RJ-45) ×2 [オンボード: Intel i210-AT]
システム管理機能		ThinkServer System Manager
本体寸法 (mm) / 質量 (kg)		482 (W) × 782.9 (D) × 87 (H) / 16 (最小構成), 27 (最大構成)
ホットスワップ電源ユニット (標準/最大)		750W (80Plus Platinum 認証取得済み) [1/2]
電源		AC100-240V (50/60Hz)
消費電力 (最大/標準)		324.09W/156W
エネルギー消費効率		J区分: 0.21
付属品		電源コード (1.8m IEC320 C13-C14), ドキュメント・バック
組み込みソフトウェア		ThinkServer Deployment Manager
対応サービス		Lenovo Services 有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)
保証	国内での修理	1年/翌営業日対応による機器設置先での修理
	海外での修理	あり: 修理依頼国での修理方法 (IWS ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

最新の価格および詳しい製品仕様 (注釈など) は、システム・ガイド (<http://www.lenovojp.com/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。システム本体およびサービスを単体で提供することも可能です。* 最大構成時を Power Configurator (<http://www.lenovojp.com/server/configurator/>) にて算出した値です。* CRUの詳細については、Webにてご確認ください。

ThinkServer にラック型モデル新登場



ThinkServer RD350

ThinkServer RD450

RDシリーズの特徴

省スペース2ソケット・サーバー

RD350: 高性能な1Uサイズ

RD450: 大容量ストレージを搭載可能な2Uサイズ

- インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600 v3 製品を最大2個搭載。最新DDR4メモリーにも対応
- RD350は最大24TB、RD450は最大48TBの大容量ストレージを提供
- 80 Plus Titanium 対応電源によるワンランク上のエネルギー削減を選択可能

保証・保守サービス体系

- エンタープライズクラスの保証・保守サービスを必要とするお客様ニーズに対応
Lenovo Services有償保守アップグレードサービスを各種用意 (オプション)

運用管理ソリューション

- 標準搭載ThinkServer Deployment ManagerによりHW構成の複製・適用やネットワーク経由OS導入を実現
- 標準搭載ThinkServer System ManagerによりWebブラウザーやPowerShellでのハードウェア障害の監視・通知、電源制御が可能
- ThinkServer System Manager Premiumライセンスの追加でリモート操作にも対応
- オプションソフトウェアThinkServer Energy Managerにより消費電力、温度の監視や消費電力上限の設定が可能
- 管理パックThinkServer Partner PackによりvCenterやMicrosoft System Centerと統合



インテル® Xeon®
プロセッサ搭載

ThinkServer

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

※注意：①システム製品はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。
 ②全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。また、メモリーに関してはUDIMMとRDIMMの混在はできません。
 ③オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト価格		TS140	TS440	RD350	RD450
			税別				
メモリー [UDIMM]							
0C19498	ThinkServer 2GB DDR3L-1600MHz (1Rx8) ECC UDIMM メモリー		9,000円	○	○		
0C19499	ThinkServer 4GB DDR3L-1600MHz (1Rx8) ECC UDIMM メモリー		15,000円	○	○		
0C19500	ThinkServer 8GB DDR3L-1600MHz (2Rx8) ECC UDIMM メモリー		50,000円	○	○		
メモリー [RDIMM]							
4X70F28588	ThinkServer 4GB DDR4-2133MHz (1Rx8) RDIMM		34,300円			○	○
4X70F28589	ThinkServer 8GB DDR4-2133MHz (1Rx4) RDIMM		47,100円			○	○
メモリー [LRDIMM]							
4X70F28590	ThinkServer 16GB DDR4-2133MHz (2Rx4) RDIMM		88,200円			○	○
4X70F28591	ThinkServer 32GB DDR4-2133MHz (4Rx4) LRDIMM		245,000円			○	○
システム管理							
4XF0G45867	ThinkServer System Manager Premium		11,700円			○	○
1Gb Ethernetアダプター							
0C19507	ThinkServer 1Gbps イーサネット I350-T4 インテル製 クワッドポート サーバーアダプター		58,000円	○	○		
0C19506	ThinkServer 1Gbps イーサネット I350-T2 インテル製 デュアルポート サーバーアダプター		25,000円	○	○		
4XC0F28725	ThinkServer CT2 1Gbps インテル製 シングルポート イーサネットアダプター		8,000円	○	○		
4XC0F28730	ThinkServer I350-T2 PCIe 1Gb 2 Port Base-T ネットワーク・アダプター by Intel		30,500円			○	○
4XC0F28731	ThinkServer I350-T4 PCIe 1Gb 4 Port Base-T ネットワーク・アダプター by Intel		59,300円			○	○
10Gb Ethernetアダプター							
4XC0F28732	Lenovo ThinkServer X540-T2 PCIe 10Gb 2 Port Base-T ネットワーク・アダプター by Intel		103,000円			○	○
SATA/SAS ストレージ・コントローラー							
0A89464	ThinkServer RAID 500 アダプター II		33,000円		○		
0A89407	ThinkServer RAID 500用 アドバンスドRAID アップグレードキー		15,000円		○		
0A89463	ThinkServer RAID 700 アダプター II		60,000円		○		
67Y2647	ThinkServer RAID 700 バッテリー		16,000円		○		
4XB0F28690	ThinkServer RAID 110i RAID 5 Upgrade		12,700円			○	○
4XB0F28692	ThinkServer RAID 510i RAID 5 Upgrade		18,100円			○	○
4XB0F28695	ThinkServer RAID 720i 1GB Modular DRAM Upgrade		35,500円			○	○
4XB0F28696	ThinkServer RAID 720i 1GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade		77,800円			○	○
4XB0F28697	ThinkServer RAID 720i 2GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade		96,300円			○	○
4XB0F28698	ThinkServer RAID 720i 4GB Modular Flash and Supercapacitor Upgrade		121,000円			○	○
4XB0G45755	ThinkServer RD450 RAID 510i AnyRAID アダプター		38,900円			○	○
4XB0G45756	ThinkServer RD450 RAID 720i AnyRAID アダプター		56,500円			○	○
4XB0G45757	ThinkServer RD450 RAID 720ix AnyRAID アダプター with Expander		89,600円			○	○
4XB0G45758	ThinkServer RD350,RD450 RAID 500 PCIe アダプター		36,200円			○	○
4XB0G45759	ThinkServer RD350,RD450 RAID 500 RAID 5 Upgrade		17,500円			○	○
4XB0G45760	ThinkServer RD350,RD450 RAID 710 PCIe アダプター		122,000円			○	○
4XB0F28701	ThinkServer RAID FastPath Key		39,800円			○	○
4XB0F28702	ThinkServer RAID CacheCade Pro 2.0 Key		66,700円			○	○
3.5型ホットスワップ SATA HDD							
0A89473	ThinkServer 500GB 7.2K 3.5 エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD		30,000円		○		
0A89474	ThinkServer 1TB 7.2K 3.5 エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD		35,000円		○		
0A89475	ThinkServer 2TB 7.2K 3.5 エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD		64,000円		○		
0A89477	ThinkServer 3TB 7.2K 3.5 エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD		89,000円		○		
0C19520	ThinkServer 3.5 4TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD		120,000円		○		
4XB0F28713	ThinkServer 2TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD		62,800円			○	○
4XB0G45715	ThinkServer 4TB 7.2K 6Gbps SATA 3.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD		112,000円			○	○
3.5型非ホットスワップ SATA HDD							
0C19501	ThinkServer 3.5" 500GB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD		24,000円		○		
0C19502	ThinkServer 3.5 1TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD		33,000円		○		
0C19503	ThinkServer 3.5 2TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD		59,000円		○		
0C19504	ThinkServer 3.5 3TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD		88,000円		○		
0C19505	ThinkServer 3.5 4TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD		118,000円		○		
4XB0F28633	ThinkServer 500GB 7200rpm 2.5インチ エンタープライズ6Gbps SATA HDD (3.5インチトレイ付き)		30,000円		○		
4XB0F28634	ThinkServer 1TB 7200rpm 2.5インチ エンタープライズ6Gbps SATA HDD (3.5インチトレイ付き)		52,000円		○		
3.5型SSD							
4XB0F28619	ThinkServer 120GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps SSD (3.5インチトレイ付き)		58,000円		○		
4XB0F28620	ThinkServer 240GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps SSD (3.5インチトレイ付き)		128,000円		○		
4XB0F28621	ThinkServer 480GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps SSD (3.5インチトレイ付き)		258,000円		○		
4XB0F28622	ThinkServer 120GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD (3.5インチトレイ付き)		61,000円		○		
4XB0F28623	ThinkServer 240GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD (3.5インチトレイ付き)		131,000円		○		
4XB0F28624	ThinkServer 480GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD (3.5インチトレイ付き)		261,000円		○		
HDD追加オプション							
0C19514	ThinkServer 3.5 HDD搭載用 5.25 トレイ・コンバージョンキット		7,000円		○		
0C19529	ThinkServer 3.5 HDD搭載用 5.25 トレイ・コンバージョンキット Slim型スーパーマルチドライブ付き		13,000円		○		
2.5型ホットスワップ SAS HDD							
4XB0G45722	ThinkServer 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD		38,300円			○	○
4XB0G45723	ThinkServer 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD		67,700円			○	○
4XB0G45724	ThinkServer 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD		108,000円			○	○
4XB0G45725	ThinkServer 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD		130,000円			○	○
4XB0G45727	ThinkServer 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD		77,500円			○	○
4XB0G45729	ThinkServer 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5型 Gen 5 HS Enterprise HDD		128,000円			○	○
テープ装置							
4XF0F28769	ThinkServer 内蔵 RDXJ バックアップドライブ		70,000円	○	○		
オプティカル・ドライブ/フラッシュ・ドライブ							
4XA0F28609	ThinkServer RD350,RD450 Slim SATA DVD-RW ドライブ		20,500円			○	○
4XA0F28610	ThinkServer RD350,RD450 Slim SATA DVD-ROM ドライブ		13,800円			○	○
インプット・デバイス							
73P5220	Lenovo ブリファード・プロUSBキーボード(英語)		4,000円	○	○	○	○
06P4069	ThinkPlus USB オプティカル ホイールマウス		1,400円	○	○	○	○
電源オプション							
67Y2625	ThinkServer 450W ホットスワップ 冗長化電源		20,000円		○		
4X20G87845	ThinkServer Gen 5 450W Gold HS 電源機構		20,500円			○	○
4X20F28579	ThinkServer Gen 5 550W Platinum HS 電源機構		29,400円			○	○
4X20F28575	ThinkServer Gen 5 750W Platinum HS 電源機構		36,300円			○	○
4X20F28576	ThinkServer Gen 5 750W Titanium HS 電源機構		49,000円			○	○
4X20F28577	ThinkServer Gen 5 1100W Platinum HS 電源機構		49,000円			○	○
タワー/ラック変換キット&ラック・オプション							
0C19515	ThinkServer Tower/Rack シェルフ・コンバージョンキット		50,000円	○	○		
4XF0G45876	ThinkServer Gen 5 ケーブル・マネジメント・バー		5,000円			○	○
4XF0G45873	ThinkServer Gen 5 4-Post スタティック・レールキット		12,200円			○	○
4XF0G45871	ThinkServer Gen 5 1U 4-Post スライド・レールキット		19,600円			○	○
4XF0G45874	ThinkServer Gen 5 1U ケーブル・マネジメント・アーム		9,800円			○	○
4XF0G45872	ThinkServer Gen 5 2U 4-Post スライド・レールキット		19,600円			○	○
4XF0G45875	ThinkServer Gen 5 2U ケーブル・マネジメント・アーム		9,800円			○	○

○...対応 □...非対応

※Think製品はレノボジャパンの製品となります。この製品をお求めの場合はレノボジャパン社もしくはパートナー様経由でのご購入をお願いします。保守に関してもレノボジャパンでの保守となり、System xの保守とは異なります。

スモールスタートでSANをはじめよう! 先進のStorage製品群から選りすぐりの人気モデルをご紹介

Storage製品

ブロック・ストレージ

サーバーの外付けディスクとして使用するストレージ装置
広い帯域幅と、軽いオーバーヘッドにより高速通信を実現
サーバー直結構成とスイッチを介したネットワーク構成が可能

エントリーディスクに2製品が新登場

P153 ▶

SAS/FC/iSCSI

NEW
Lenovo Storage S2200



最大容量:288TB

エントリー・ストレージの新基準
容易な操作と、拡張性
上位モデルへのアップグレードが可能

P153 ▶

SAS/FC/iSCSI

NEW
Lenovo Storage S3200



最大容量:576TB

大容量、高性能と容易な操作性を実現
ハイブリッド接続やSSDを効率的に
使用する自動配置機能が可能

P155 ▶

SAS/FC/iSCSI

Storwize V3700



最大容量:960TB

P158 ▶

SAS/FC/iSCSI

Storwize V5000



最大容量:
1.92PB/3.84PB (クラスター時)

P158 ▶

FC/iSCSI

Storwize V7000



最大容量:
約2PB/7.87PB (クラスター時)

IBM System Storage EXP2500

System Storage

EXP2500

シリアル
アタッチド
SCSI(SAS)

EXP2524

EXP2512



EXP2500は、増加するSystem xサーバーのディスク容量の拡張に適したストレージ・エンクロージャーです。小規模ビジネスに適した19型ラックに搭載可能な2Uサイズです。次世代6Gbps SASディスク・ストレージ・テクノロジーを採用しています。IBM ServerRAID M5025 SAS/SATA コントローラーを使用してSystem xサーバーに直接接続します。

製品名	IBM System Storage EXP2500	
	610012X	610024X
製品番号	610012X	610024X
ダイレクト価格	424,900円	499,900円
ESM(サービス・モジュール)数	1(標準)	
インターフェース数	SAS (26pin mini SAS コネクター(SFF-8088)) in:2/out:1	
ドライブ・インターフェース	SAS / NL SAS [6Gbps]	
内蔵可能HDD数	最小4 / 最大12 (3.5型HDD)	最小4 / 最大24 (2.5型HDD)
搭載可能HDDタイプ	3.5型 7.2K NL HDD:4TB/3TB/2TB	2.5型 10K HDD:1.2TB/900GB/600GB 2.5型 15K HDD:300GB/146GB 2.5型 7.2K NL HDD:1TB 2.5型 SSD:400GB/200GB
最大容量	48TB(4TB(NL)×12)	28.8TB[1.2TB×24]
消費電力	218W(最大構成時)	240W(最大構成時)
エネルギー消費効率 ¹	N区分、0.030	N区分、0.017
サイズ(mm)	483(W)×556(D)×87(H)、2Uスペース	
質量(kg)	26.7(最大構成)	25.0(最大構成)
添付サービス	スタートアップ90(ヘルプライン簡易版)	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU)
	海外での修理	あり・修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる

¹ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものである。最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド(<http://www.lenovo.jp.com/server/systemguide/>)から上記製品ページをご確認ください。

※System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。

Lenovo Storage S3200/S2200

エントリー・ディスクに新しく Lenovo Storage S3200/S2200 が登場!!!

コスト・パフォーマンスに優れ、操作もやさしいストレージ製品です。



Lenovo Storage S3200



Lenovo Storage S2200

Lenovo Storage S3200/S2200の特徴

■ 性能を考慮した設計

SSD(ソリッド・ステート・ドライブ) とHDDのハイブリッドによるインテリジェントなリアルタイム階層化
 ・5秒間隔で分析とデータ配置

■ 拡張性を考慮した設計

エンクロージャーの追加だけでなく、必要な時にコントローラーをアップグレード可能
 ・データ移行やダウンタイムなしにシャーシ内でアップグレード

■ 可用性を考慮した設計

99.999%の高可用性を目指した設計: 必要な間、常時稼働継続

■ シンプルな設計


容易な管理を実現し、複雑な運用を簡素化するGUIを搭載したLenovo SAN Manager

Lenovo Storage S3200/S2200の持つ、インテリジェントなリアルタイム階層化機能

より高頻度でアクセスするデータを、より高速な領域へ移動。Lenovo Storage S3200/S2200は、頻繁に利用するデータをバックグラウンドで監視(5秒毎)、頻繁に利用されるページ(4MB単位)を迅速に移動させます。

ハードディスク間でのデータ階層化機能を標準機能として有していますので、高速な15,000回転のSASハードディスクや7,200回転で大容量のニアラインSASハードディスクなどを組み合わせることにより、パフォーマンスとストレージ容量のバランスに優れた構成が可能です。また、オプションでSSD(半導体ドライブ)を含めたデータ階層化にも対応し、より高頻度でアクセスするデータのパフォーマンス向上を図ることができます。

データベースやOLTPワークロードなどの、コントローラー内のキャッシュだけではパフォーマンスの改善が難しいワークロードに対しても、パフォーマンス向上を期待できる機能です。

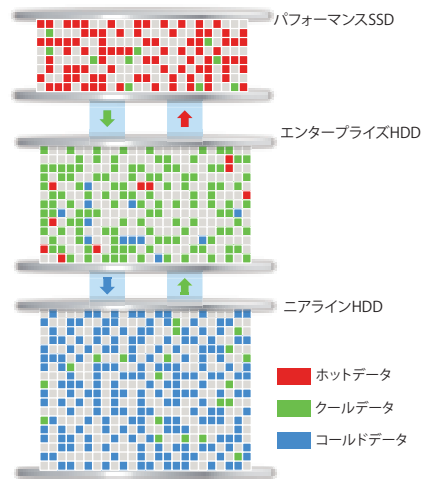

製品名	Lenovo Storage S2200	Lenovo Storage S3200
最大HDD数	96	192
エンクロージャー	2U 2.5型24本または2U 3.5型12本	2U 2.5型24本または2U 3.5型12本
最大エンクロージャー	1(コントローラー)+3(拡張筐体)	1(コントローラー)+7(拡張筐体)
コントローラー	デュアル(CTO構成でシングルも可能)	デュアル(CTO構成でシングルも可能)
キャッシュ	12GB(コントローラーあたり6GB)	12GB(コントローラーあたり6GB)
ホストポート/接続	(コントローラーあたり2ポート) 6/12Gb SAS 1/10Gb iSCSI 8Gb FC ※単一接続	(コントローラーあたり4ポート) 6/12Gb SAS 1/10Gb iSCSI 8/16Gb FC ※ハイブリッド接続
SSD サポート/キャッシュ	標準	標準
リアルタイム階層化	標準:HDD オプション:(HDD+SSD)	標準:HDD オプション:(HDD+SSD)
スナップショット	標準:64 オプション:256または512に拡張可能	標準:128 オプション:512または1024に拡張可能

製品番号	製品名	ダイレクト価格(税別)
Lenovo Storage S3200 コントローラー		
64113B2	Lenovo Storage S3200 LFF Chassis Dual SAS 3.5型	1,100,000円
64116B2	Lenovo Storage S3200 LFF Dual FC/iSCSI 3.5型	1,100,000円
64113B4	Lenovo Storage S3200 SFF Chassis Dual SAS 2.5型	1,100,000円
64116B4	Lenovo Storage S3200 LFF Dual FC/iSCSI 2.5型	1,100,000円
Lenovo Storage S2200 コントローラー		
64112B2	Lenovo Storage S2200 LFF Chassis Dual SAS 3.5型	980,000円
64114B2	Lenovo Storage S2200 LFF Dual FC/iSCSI 3.5型	980,000円
64112B4	Lenovo Storage S2200 SFF Chassis Dual SAS 2.5型	980,000円
64114B4	Lenovo Storage S2200 SFF Chassis Dual SAS 2.5型	980,000円
Lenovo Storage S3200/S2200 拡張筐体		
64111B2	Lenovo Storage E1012 LFF Disk Expansion	400,000円
64111B4	Lenovo Storage E1024 SFF Disk Expansion	450,000円

Storage製品


Lenovo



Lenovo Storage S3200サンプル構成

S3200 SFF デュアル・コントロール・エンクロージャー + System x3650 M5 構成例


iSCSI接続

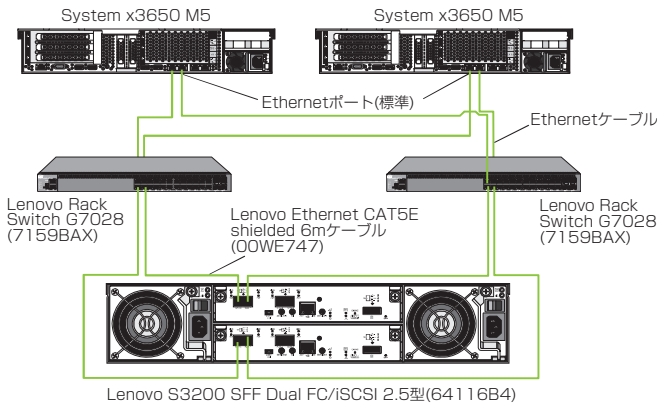

製品番号	製品名	ダイレクト 価格/単価 (税別)	数量	小計 (税別)
System x 3650 M5 構成				
5462-E7J	Xeon E5-2603 v3 (1.6GHz/6C) × 1/8GB × 1	410,000円	2	820,000円
00AJ081	300GB 15k SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円	4	278,400円
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000円	2	18,000円
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円	2	60,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	4	9,600円
00FK622	System x エンタープライズ 2U ケーブル マネジメント アーム	5,000円	2	10,000円
ネットワーク・ラック・スイッチ構成				
7159-BAX	Lenovo RackSwitch G7028 (背面吸気前面排気型)	198,000円	2	396,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
S3200構成 (2.5型ドライブモデル)				
64116B4	Lenovo Storage S3200 SFF Dual FC/iSCSI 2.5型	1,100,000円	1	1,100,000円
00WC086	Lenovo Storage S2200/S3200 1G RJ45 iSCSI SFP+ Module 1/パック	32,000円	4	128,000円
00WE747	Lenovo Ethernet CAT5E shielded 6mケーブル	29,000円	4	116,000円
00MM685	Lenovo Storage 2.5型 300GB 15k SAS HDD	68,000円	9	612,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
ダイレクト価格/合計 (税別)				3,557,600円

※System x3650 M5 構成にOSは含まれておりません。サポートをご確認の上、別途ご購入ください。
 ※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コードを選定しております。
 ※Ethernetスイッチ構成にラックマウント・キット、Ethernetケーブルは含まれておりません。別途ご購入ください。


SAS接続

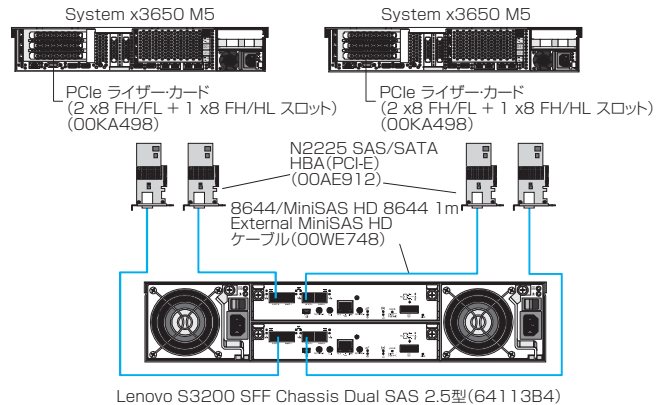

製品番号	製品名	ダイレクト 価格/単価 (税別)	数量	小計 (税別)
System x3650 M5 構成				
5462-E7J	Xeon E5-2603 v3 (1.6GHz/6C) × 1/8GB × 1	410,000円	2	820,000円
00AJ081	300GB 15k SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円	4	278,400円
00KA498	PCIe ライザーカード (2 x8 FH/FL + 1 x8 FH/HL スロット)	12,000円	2	24,000円
00AE912	N2225 SAS/SATA HBA (PCI-E)	42,000円	4	168,000円
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000円	2	18,000円
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円	2	60,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	4	9,600円
00FK622	System x エンタープライズ 2U ケーブル マネジメント アーム	5,000円	2	10,000円
S3200構成 (2.5型ドライブモデル)				
64113B4	Lenovo Storage S3200 SFF Chassis Dual SAS 2.5型	1,100,000円	1	1,100,000円
00WE748	External MiniSAS HD 8644/MiniSAS HD 8644 1mケーブル	40,000円	4	160,000円
00MM685	Lenovo Storage 2.5型 300GB 15k SAS HDD	68,000円	9	612,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
ダイレクト価格/合計 (税別)				3,264,800円

※System x3650 M5 構成にOSは含まれておりません。サポートをご確認の上、別途ご購入ください。
 ※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コードを選定しております。

FC接続

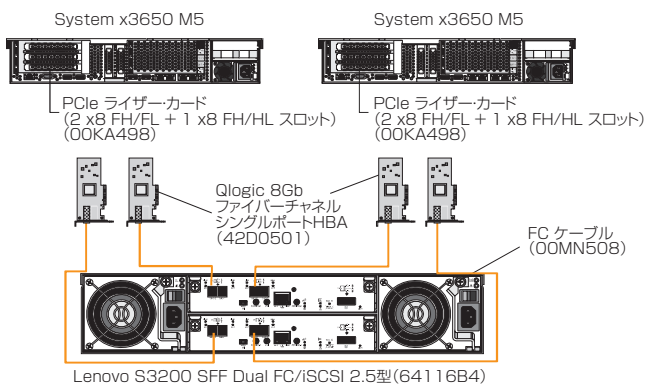


製品番号	製品名	ダイレクト 価格/単価 (税別)	数量	小計 (税別)
System x3650 M5 構成				
5462-E7J	Xeon E5-2603 v3 (1.6GHz/6C) × 1/8GB × 1	410,000円	2	820,000円
00AJ081	300GB 15k SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円	4	278,400円
00KA498	PCIe ライザーカード (2 x8 FH/FL + 1 x8 FH/HL スロット)	12,000円	2	24,000円
42D0501	QLogic 8Gb ファイバーチャネルシングルポート HBA (PCI-E)	149,000円	4	596,000円
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000円	2	18,000円
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円	2	60,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	4	9,600円
00FK622	System x エンタープライズ 2U ケーブル マネジメント アーム	5,000円	2	10,000円
S3200構成 (2.5型ドライブモデル)				
64116B4	Lenovo Storage S3200 SFF Dual FC/iSCSI 2.5型	1,100,000円	1	1,100,000円
00WC088	Lenovo Storage S2200/S3200 8G Fibre Channel SFP+モジュール 1/パック	18,000円	4	72,000円
00MN508	Lenovo 5m LC-LC OM3 MM ファイバーケーブル	9,200円	4	36,800円
00MM685	Lenovo Storage 2.5型 300GB 15k SAS HDD	68,000円	9	612,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
ダイレクト価格/合計 (税別)				3,641,600円

※System x3650 M5 構成にOSは含まれておりません。サポートをご確認の上、別途ご購入ください。
 OS構成によってSANスイッチが必要になる場合があります。
 ※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コードを選定しております。

拡張筐体

Lenovo S3200 SFF 基本筐体

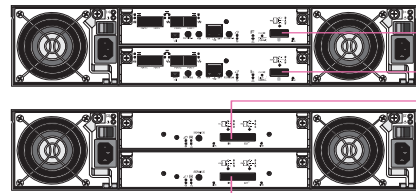

Lenovo E1024 SFF 拡張筐体

External MiniSAS 8088/MiniSAS 8088 1mケーブル

Lenovo S3200 SFF基本筐体(64113B4)もしくは64116B4)には、Lenovo Storage E1024拡張筐体(64111B4)を最大7台まで接続可能です。

製品番号	製品名	ダイレクト 価格/単価 (税別)	数量	小計 (税別)
System x3650 M5 構成				
64111B4	Lenovo Storage E1024 SFF Disk Expansion	450,000円	1	450,000円
00WE755	External MiniSAS 8088/MiniSAS 8088 1mケーブル	40,000円	2	80,000円
00MM685	PCIe ライザーカード (2 x8 FH/FL + 1 x8 FH/HL スロット)	68,000円	9	612,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
ダイレクト価格/合計 (税別)				1,146,800円

IBM Storwize V3700

迅速にアプリケーション再開を実現できる V3700 のデータ移行 アプリケーションの停止時間が短く、データ移行を実現可能

テープ装置を利用したデータ移行

移行手順

1. アプリ停止
2. バックアップ
3. 環境切替
4. リストア
5. アプリ再開

ホスト
SAN
旧ストレージ装置 新ストレージ装置

ネットワーク経由のデータ移行

移行手順

1. アプリ停止
2. 環境追加
3. データ移動
4. アプリ再開

旧ホスト 新ホスト
SAN
旧ストレージ装置 新ストレージ装置

Storwize V3700 環境のデータ移行

移行手順

1. アプリ停止
2. 環境切替(追加)
3. アプリ再開
4. データ移動

ホスト
FC-SAN
旧ディスク装置 Storwize V3700

IBM Storwize

V3700

基本筐体

3.5型ドライブモデル

2.5型ドライブモデル



SAS接続

ファイバー・チャンネル接続

iSCSI接続

シリアル
アタッチド
SCSI(SAS)

V7000の技術を搭載した次世代エントリー・ディスク 小さくはじめてビジネスの成長にあわせた拡張が可能

6Gbps SASと1Gbps iSCSIを標準搭載したV3700は、わかり易いGUIや物理容量を削減するシン・プロビジョニング、既存FCのストレージ装置からスムーズかつ非中断的なデータ移行機能などを提供。最適で先進的な機能を盛り込み、構成、運用、管理をよりシンプルに行なうことが可能です。

IBM Storwize

V3700

拡張筐体

3.5型ドライブモデル

2.5型ドライブモデル



V3700接続専用の拡張ユニット 用途にあわせて拡張筐体の3.5型ドライブモデルと 2.5型ドライブモデルの混在が可能

製品名	IBM Storwize V3700 基本筐体 3.5型ドライブモデル	IBM Storwize V3700 基本筐体 2.5型ドライブモデル
製品番号	6099L2C	6099S2C
ダイレクト価格	1,100,000円	1,100,000円
税別		
コントローラ数	2(デュアル)	
キャッシュ容量	標準8GB / 最大16GB(オプション)	
構成可能なホスト接続用 インターフェース数 [標準/オプション]	1Gb iSCSI / 4/8 6Gb SAS / 6/8 8Gbps FC / 0/8 10Gb iSCSI / FC / 0/4	
ディスク・インターフェース	6Gbps SAS	
内蔵HDD搭載数	12 (最大) [3.5型HDDベイ]	24 (最大) [2.5型HDDベイ]
ディスク最大物理容量	96TB (3.5型8TB NL-SASディスク使用時)	48TB (2.5型2TB 7.2K NL-SASディスク使用時)
拡張ユニットの接続数	1~9 (2072LEU/2072SEU) ²	
拡張ユニット構成時の ディスク最大物理容量	960TB (120×3.5型 8TB NL-SASディスク使用時)	912TB (24×2.5型2TB 7.2K NL-SAS +108×3.5型8TB SASディスク使用時)
RAIDレベル	0、1、5、6、10	
電源ユニット	リダンダント (電源数2)	
電源	AC 100-240V / 50-60Hz	
消費電力	358W (最大構成)	405W (最大構成)
エネルギー消費効率 ¹	0.0065	
サイズ(mm)	483 (W) × 556 (D) × 87 (H)、2Uスペース	
質量(kg)	18 (HDD非搭載) / 28.3 (最大構成) / 19 (HDD非搭載) / 27.3 (最大構成)	
添付サービス	スタートアップ90	
保証期間	国内での修理	3年間部品 / 3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日 / CRU)
	海外での修理	あり: 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

¹ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める記憶容量で除したものである。
² (基本筐体)2.5型ドライブモデル 1台 + [拡張筐体]3.5型ドライブモデル 9台の場合 ※5台以上の拡張筐体を接続する場合は、ファームウェアVer7.3以降が必須です。
最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド (<http://www.lenovo.jp/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。
※V3700基本筐体 DCモデル(6099T2C)も取り扱いございます。
※System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。

製品名	IBM Storwize V3700 拡張筐体 3.5型ドライブモデル	IBM Storwize V3700 拡張筐体 2.5型ドライブモデル
製品番号	6099LEU	6099SEU
ダイレクト価格	499,900円	499,900円
税別		
インターフェース	ポート数2(コントローラごと) 6Gbps SAS	
ディスク・インターフェース	6Gbps SAS	
内蔵HDD搭載数	12 (最大) [3.5型HDDベイ]	24 (最大) [2.5型HDDベイ]
ディスク最大物理容量	96TB (3.5型8TB NL-SASディスク使用時)	48TB (2.5型2TB 7.2K NL-SASディスク使用時)
電源ユニット	リダンダント (電源数2)	
電源	AC 100-240V / 50-60Hz	
消費電力	300W (最大構成)	338W (最大構成)
サイズ(mm)	483 (W) × 556 (D) × 87 (H)、2Uスペース	
質量(kg)	16.4 (HDD非搭載) / 26.7 (最大構成) / 16.7 (HDD非搭載) / 25 (最大構成)	
添付サービス	スタートアップ90	
保証期間	国内での修理	3年間部品 / 3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日 / CRU)
	海外での修理	あり: 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる

最新の価格および詳しい製品仕様(注釈など)は、システム・ガイド (<http://www.lenovo.jp/server/systemguide/>) から上記製品ページをご確認ください。
※V3700拡張筐体 DCモデル(6099TEU)も取り扱いございます。
※System Storage製品はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。


Storage製品

Lenovo

IBM Storwize V3700の機能拡張

6Gb SAS接続 (SASホスト・インターフェース・カード(HIC))

Storwize V3700 基本筐体



サーバーとV3700基本筐体を接続するための6Gbps SASポート (1コントローラーあたり3ポート)

V3700の基本筐体と拡張筐体を接続するための6Gbps SASポート (1コントローラーあたり1ポート)

Turbo Performance

- Turbo Performance (00Y2481) を購入いただきライセンスキーを有効化いただくことによりハードウェアの制限が解除されます。
 - 現行のリリース(バージョン)では“Green mode”(パワーセーフモード)として稼動しています
 - ライセンス有効化によりCPU speed, PCIe link speed, iSCSI IOPsが向上されます

FlashCopy アップグレード (標準状態では64と制限されている最大ターゲット数を2040へと拡大)

FlashCopy

データを別エリアにコピーする安全な高速コピー




コンシステンシー・グループFlashCopy

複数ボリュームをグループ化し、全体でコピーされたことを確認できる高速コピー



複数FlashCopy

同時に多数のターゲットにデータを保管する高速コピー

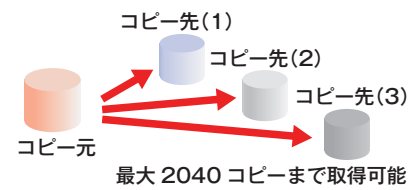


差分FlashCopy

変更されたデータのみを反映する高速コピー



FlashCopy Nocopy オプション


変更されたデータのみを別エリアへ保管するコピー



Remote Mirroring (ファイバー・チャンネル経由 / iSCSI 経由)


- Remote Mirroringで選択したVolumeのリモートサイトへのレプリケーションを実現
- Storwize family 間でのミラー環境が構築可能
 - 例えば、一日の差分データ量を一日程度で送信できる回線帯域があればよい
- サポートされる3タイプのリモートミラー
 - Metro Mirror: 同期synchronous, 最長距離300km
 - Global Mirror: 非同期asynchronous, 最長距離8000km
 - Global Mirror with change volumes: lower bandwidth option

FlashCopy ターゲット・ボリュームからのリモート・コピー差分転送による低速回線環境における災対サイトの実現イメージ図

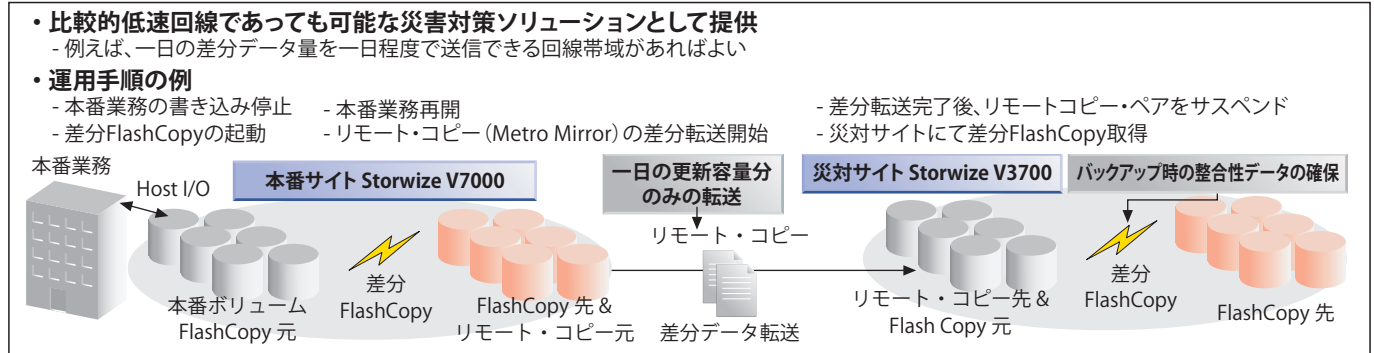

Easy Tier (オートマチック -自動階層化・自動最適配置)

EasyTier技術はアクセスの集中するホットな領域を高速SSDへ移動する自動パフォーマンス・チューニング機能です。複雑な設定管理は不要で(ポリシー設定不要、外部サーバー不要) 人手を介さずアクセス性能を常に最適化します。高速SSD、中速SAS HDD、低速NL-SAS HDDの三層を最適に自動階層化します。

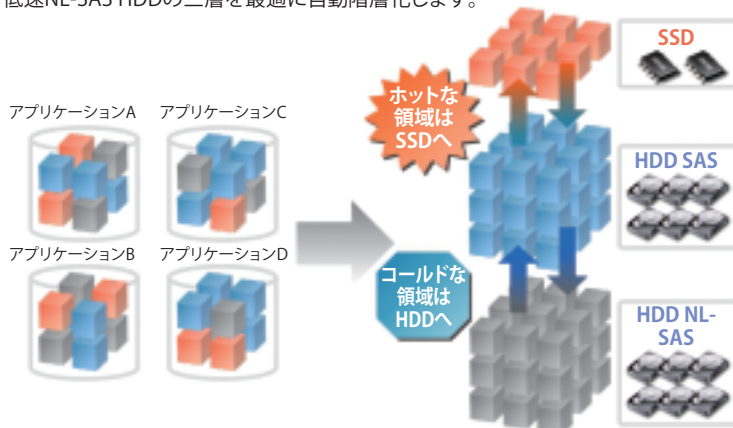


※SSD、HDD SAS、HDD NL-SASの三層を最適に自動階層化する場合、ファームウェアVer7.3以降必須です。


V3700 サンプル構成

V3700 SFF デュアル・コントロール・エンクロージャー + System x3650 M5 構成例

iSCSI接続

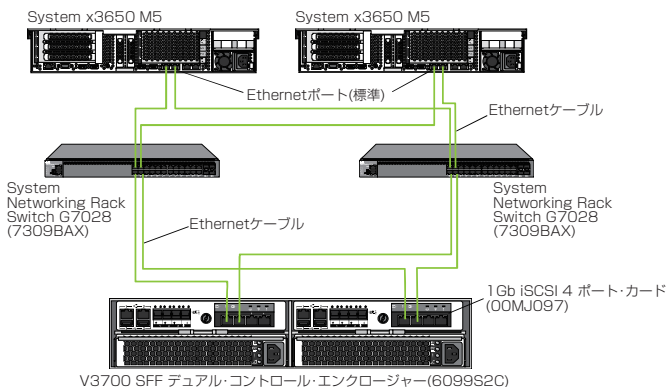

SAS接続

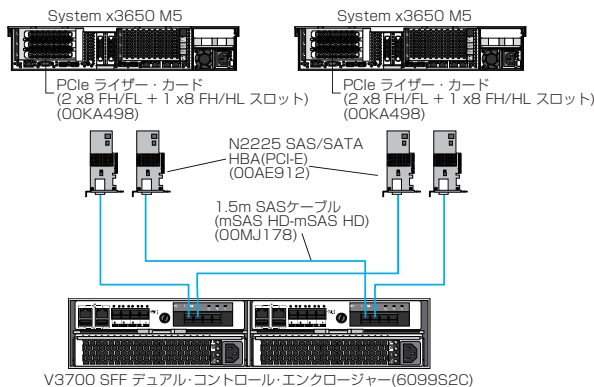


製品番号	製品名	ダイレクト 価格/単価 (税別)	数量	小計 (税別)
System x3650 M5 構成				
5462-E7J	Xeon E5-2603 v3 (1.6GHz/6C) ×1/8GB×1	410,000円	2	820,000円
00AJ081	300GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円	4	278,400円
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000円	2	18,000円
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円	2	60,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	4	9,600円
ネットワーク・ラック・スイッチ構成				
7309-BAX	System Networking ラックスイッチ G7028	380,000円	2	760,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	2	4,800円
V3700構成 (2.5型ドライブモデル)				
6099S2C	V3700 SFF デュアル・コントロール・エンクロージャー	1,100,000円	1	1,100,000円
00MJ097	1Gb iSCSI 4 ポート・カード	124,900円	2	249,800円
00MJ141	300GB 15K 6Gb 2.5型 SAS HDD	83,700円	9	753,300円
00MJ246	2.8m 電源コード (100V/12A.C13 to JIS C-8303.日本用)	2,400円	2	4,800円
ダイレクト価格/合計 (税別)				4,058,700円

製品番号	製品名	ダイレクト 価格/単価 (税別)	数量	小計 (税別)
System x3650 M5 構成				
5462-E7J	Xeon E5-2603 v3 (1.6GHz/6C) ×1/8GB×1	410,000円	2	820,000円
00AJ081	300GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円	4	278,400円
00KA498	PCIe ライザー・カード (2×8 FH/FL+1×8 FH/HL スロット)	12,000円	2	24,000円
00AE912	N2225 SAS/SATA HBA (PCI-E)	42,000円	4	168,000円
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000円	2	18,000円
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円	2	60,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	4	9,600円
V3700構成 (2.5型ドライブモデル)				
6099S2C	V3700 SFF デュアル・コントロール・エンクロージャー	1,100,000円	1	1,100,000円
00MJ178	1.5m SASケーブル (mSAS HD-mSAS HD)	16,200円	4	64,800円
00MJ141	300GB 15K 6Gb 2.5型 SAS HDD	83,700円	9	753,300円
00MJ246	2.8m 電源コード (100V/12A.C13 to JIS C-8303.日本用)	2,400円	2	4,800円
ダイレクト価格/合計 (税別)				3,300,900円

※System x3650 M5 構成にOSは含まれておりません。サポートをご確認の上、別途ご購入ください。
 ※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コードを選定しております。
 ※Ethernetスイッチ構成にラックマウント・キット、Ethernetケーブルは含まれておりません。別途ご購入ください。

※System x3650 M5 構成にOSは含まれておりません。サポートをご確認の上、別途ご購入ください。
 ※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コードを選定しております。

FC接続

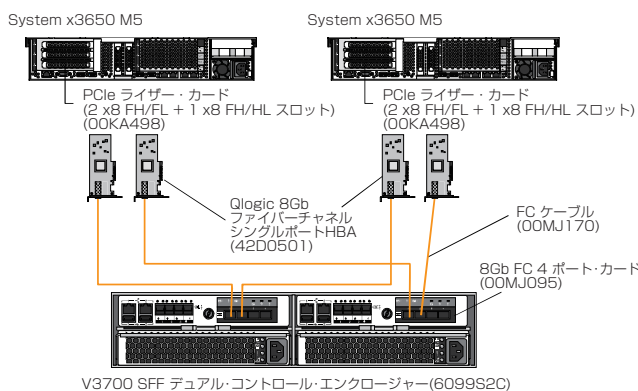


製品番号	製品名	ダイレクト 価格/単価 (税別)	数量	小計 (税別)
System x3650 M5 構成				
5462-E7J	Xeon E5-2603 v3 (1.6GHz/6C) ×1/8GB×1	410,000円	2	820,000円
00AJ081	300GB 15K SAS 6Gbps 2.5型 HS Gen3 HDD	69,600円	4	278,400円
00KA498	PCIe ライザー・カード (2×8 FH/FL+1×8 FH/HL スロット)	12,000円	2	24,000円
42D0501	QLogic 8Gb ファイバーチャネルシングルポート HBA (PCI-E)	149,000円	4	596,000円
00AM066	ウルトラスリム エンハンスド SATA DVD-ROM	9,000円	2	18,000円
00FK930	550W 高効率型ホットスワップ電源機構	30,000円	2	60,000円
46M2593	10A/100V C13 to JIS C-8303 2.8m ラインコード	2,400円	4	9,600円
V3700構成 (2.5型ドライブモデル)				
6099S2C	V3700 SFF デュアル・コントロール・エンクロージャー	1,100,000円	1	1,100,000円
00MJ095	8Gb FC 4 ポート・カード	137,400円	2	274,800円
00MJ170	5m ファイバーケーブル (LC)	13,600円	4	54,400円
00MJ141	300GB 15K 6Gb 2.5型 SAS HDD	83,700円	9	753,300円
00MJ246	2.8m 電源コード (100V/12A.C13 to JIS C-8303.日本用)	2,400円	2	4,800円
ダイレクト価格/合計 (税別)				3,993,300円

※System x3650 M5 構成にOSは含まれておりません。サポートをご確認の上、別途ご購入ください。
 OS構成によってSANスイッチが必要になる場合があります。
 ※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コードを選定しております。

●Storwize V3700拡張筐体の接続

V3700基本筐体 (6099L2Cもしくは6099S2C) には、
 V3700拡張筐体 (6099LEUもしくは6099SEU) を
 最大9台まで接続可能です。
 V3700基本筐体 (6099T2C) には、
 V3700拡張筐体 (6099TEU) を最大9台まで接続可能です。
 また5台以上の拡張筐体を接続する場合は、
 ファームウェアVer7.3以降が必須です。

■当ページ記載のiSCSI接続/SAS接続/FC接続構成例に V3700拡張筐体を接続する際の構成例 (追加分)

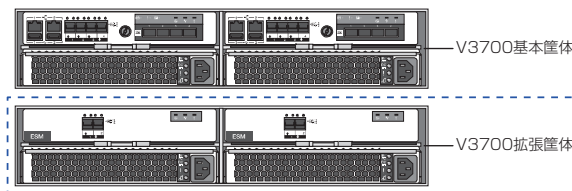

製品番号	製品名	ダイレクト 価格/単価 (税別)	数量	小計 (税別)
V3700拡張筐体構成 (2.5型ドライブモデル)				
6099SEU	IBM Storwize V3700 SFF 拡張エンクロージャー (6099)	499,900円	1	499,900円
00MJ178	1.5m SASケーブル (mSAS HD-mSAS HD)	16,200円	2	32,400円
00MJ246	2.8m 電源コード (100V/12A.C13 to JIS C-8303.日本用)	2,400円	2	4,800円
ダイレクト価格/合計 (税別)				537,100円

※当構成は一般の100V電源接続を想定して電源コードを選定しております。

Storage製品

Lenovo

IBM Storwize V5000/V7000

IBM Storwize

V5000

基本筐体

2.5型ドライブモデル

3.5型ドライブモデル



SAS接続

ファイバー・チャンネル接続

iSCSI接続

最新のStorwizeファミリー登場

V5000は、V7000で培ったテクノロジーであるストレージ仮想化などを備え、より価格面や効率性に優れた新しいミッドレンジストレージです。

シリアル
アタッチド
SCSI(SAS)

製品名		IBM Storwize V5000 基本筐体 ²	
製品番号		6194L2C	619452C
ダイレクト価格	税別	価格についてはお問い合わせください	
コントローラー数		2 (デュアル)	
ホスト・インターフェース数		4x 6Gbps SAS、4x 1Gbps iSCSI (標準) および8x 8Gbps FC または 4x 10Gbps iSCSI/FCoE (オプション)	
ドライブ接続用インターフェース		6Gbps SAS 4ポート	
キャッシュ容量		16GB、32GB ¹	
内蔵可能HDD数		12	24
内蔵可能HDDタイプ		3.5型 10K SAS HDD : 1.8TB/1.2TB/900GB 3.5型 15K SAS HDD : 600GB/300GB 3.5型 7.2K NL SAS HDD : 8TB/6TB/4TB/3TB/2TB	2.5型 10K SAS HDD : 1.8TB/1.2TB/900GB/600GB 2.5型 15K SAS HDD : 600GB/300GB/146GB 2.5型 Flash Drive : 1.6TB/800GB/400GB/200GB 2.5型 7.2K NL SAS HDD : 2TB/1TB
利用可能な拡張筐体		拡張筐体(6194LEU、6194SEU) 最大接続台数 19台、最大ドライブ数 480ドライブ ¹	
最大容量		96TB (8TB NL-SASディスク使用時) ¹	48TB (2TB NL-SASディスク使用時) ¹
RAIDレベル		0、1、5、6、10	
最大消費電力(W)		314	328
エネルギー消費効率		0.0065	0.011
サイズ(mm)		483(W)×556(D)×87(H)、2Uスペース	
質量(kg)		ドライブ搭載なし: 18.0/ドライブ・フル搭載時: 28.3 ドライブ搭載なし: 19.0/ドライブ・フル搭載時: 27.3	
添付サービス		スタートアップ90(ヘルプライン簡易版)	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU)	
	海外での修理	なし	

¹基本筐体2台をクラスタリング構成した場合。マシン・コード(ファームウェア) Version 7.3から、拡張筐体は基本筐体1台に対して最大19台まで接続可能です。

²External Virtualization 機能を利用する場合のみ、CTOモデル

IBM Storwize

V5000

拡張筐体

2.5型ドライブモデル

3.5型ドライブモデル



V5000接続専用の拡張ユニット

用途にあわせて拡張筐体の3.5型ドライブモデルと2.5型ドライブモデルの混在が可能

シリアル
アタッチド
SCSI(SAS)

製品名		IBM Storwize V5000 拡張筐体 ¹	
製品番号		6194LEU	6194SEU
ダイレクト価格	税別	価格についてはお問い合わせください	
内蔵可能HDD数		12	24
内蔵可能HDDタイプ		3.5型 10K SAS HDD : 1.8TB/1.2TB/900GB 3.5型 15K SAS HDD : 600GB/300GB 3.5型 7.2K NL SAS HDD : 8TB/6TB/4TB/3TB/2TB	2.5型 10K SAS HDD : 1.8TB/1.2TB/900GB/600GB 2.5型 15K SAS HDD : 600GB/300GB/146GB 2.5型 Flash Drive : 1.6TB/800GB/400GB/200GB 2.5型 7.2K NL SAS HDD : 2TB/1TB
最大容量		96TB (8TB NL-SASディスク使用時)	48TB (2TB NL-SASディスク使用時)
最大消費電力(W)		300	338
サイズ(mm)		483(W)×556(D)×87(H)、2Uスペース	
質量(kg)		ドライブ搭載なし: 16.4/ドライブ・フル搭載時: 26.7 ドライブ搭載なし: 16.7/ドライブ・フル搭載時: 25.0	
添付サービス		スタートアップ90(ヘルプライン簡易版)	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU)	
	海外での修理	なし	

¹External Virtualization 機能を利用する場合のみ、CTOモデル

IBM Storwize

V7000

基本筐体



ファイバー・チャンネル接続

iSCSI接続

パワフルで、使いやすい、革新的なディスク・システム

V7000は、低コストでストレージ仮想化を装備し、容易に他社サーバー・ストレージと接続することで、他社機を含めたお客様ストレージ環境の仮想化を即実現する競争力のあるミッドレンジストレージです。

シリアル
アタッチド
SCSI(SAS)

製品名		IBM Storwize V7000 基本筐体 ²	
製品番号		61955C5	
ダイレクト価格	税別	価格についてはお問い合わせください	
コントローラー数		2 (デュアル)	
ホスト・インターフェース数		4/8ポート 8Gbps ファイバー、3ポート 1Gbps iSCSI、4ポート 10Gbps iSCSI/FCoE	
ドライブ接続用インターフェース		12Gbps SAS 4ポート	
キャッシュ容量		64GB/128GB [(32GB、64GB x 2)]、512GB ¹	
内蔵可能HDD数		24	
内蔵可能HDDタイプ		2.5型 10K SAS HDD : 1.8TB/1.2TB/900GB/600GB 2.5型 15K SAS HDD : 600GB/300GB 2.5型 Flash Drive : 1.6TB/800GB/400GB/200GB 2.5型 7.2K NL SAS HDD : 2TB/1TB	
利用可能な拡張筐体		拡張筐体(6195LEF、6195SEF)最大接続台数 20台、最大ドライブ数 1,056ドライブ ¹	
最大容量		48TB (2TB NL-SASディスク使用時) ¹	
RAIDレベル		0、1、5、6、10	
最大消費電力(W)		442	
エネルギー消費効率		0.0015	
サイズ(mm)		483(W)×744(D)×87(H)、2Uスペース	
質量(kg)		ドライブ搭載なし: 31.8/ドライブ・フル搭載時: 36.7	
添付サービス		スタートアップ90(ヘルプライン簡易版)	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU)	
	海外での修理	なし	

¹基本筐体4台をひとつのシステムとして構成した場合(クラスター・システム)。拡張筐体は基本筐体1台に対して最大20台まで接続可能です。

²External Virtualization 機能を利用する場合のみ、CTOモデル


IBM Storwize

V7000

拡張筐体

2.5型ドライブモデル

3.5型ドライブモデル



V7000接続専用の拡張ユニット

用途にあわせて拡張筐体の3.5型ドライブモデルと2.5型ドライブモデルの混在が可能

シリアル
アタッチド
SCSI(SAS)

製品名		IBM Storwize V7000 拡張筐体 ¹	
製品番号		6195LEF	6195SEF
ダイレクト価格	税別	価格についてはお問い合わせください	
内蔵可能HDD数		12	24
内蔵可能HDDタイプ		3.5型 7.2K NL SAS HDD : 8TB/6TB/4TB/3TB/2TB	2.5型 10K SAS HDD : 1.8TB/1.2TB/900GB/600GB 2.5型 15K SAS HDD : 600GB/300GB 2.5型 Flash Drive : 1.6TB/800GB/400GB/200GB 2.5型 7.2K NL SAS HDD : 2TB/1TB
最大容量		96TB (8TB NL-SASディスク使用時)	48TB (2TB NL-SASディスク使用時)
最大消費電力(W)		217	278
エネルギー消費効率		0.0045	0.0097
サイズ(mm)		483(W)×556(D)×87(H)、2Uスペース	
質量(kg)		ドライブ搭載なし: 16.4/ドライブ・フル搭載時: 26.7 ドライブ搭載なし: 16.7/ドライブ・フル搭載時: 25.0	
添付サービス		スタートアップ90(ヘルプライン簡易版)	
保証期間	国内での修理	3年間部品/3年間翌営業日対応 オンサイト修理・保証サービス (9時間×週5日/CRU)	
	海外での修理	なし	


¹External Virtualization 機能を利用する場合のみ、CTOモデル



IBM Storwize V5000/V7000の主な機能


IBM Easy Tierによるパフォーマンス自動最適化 (V7000 / V5000)

EasyTier技術はアクセスの集中するホットな領域を高速SSDへ移動する自動パフォーマンスチューニング機能です。複雑な設定管理は不要で(ポリシー設定不要、外部サーバー不要)人手を介さずアクセス性能を常に最適化します。高速SSD、中速SAS HDD、低速NL-SAS HDDの三層を最適に自動階層化します。

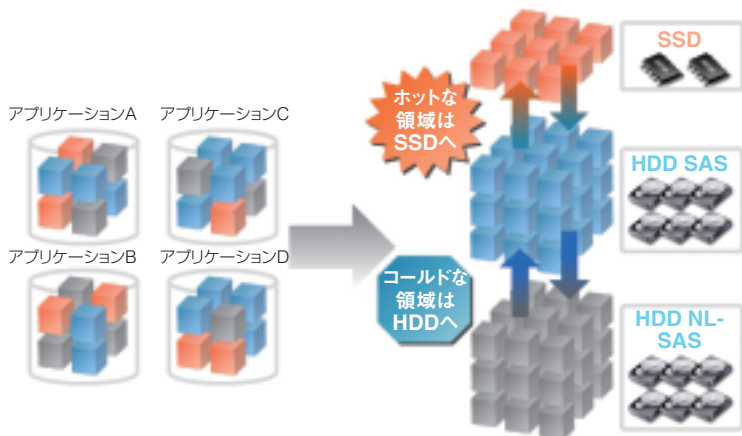


オンライン拡張と強力なストレージ仮想化 (V7000 / V5000)

ビジネスの成長とデータ量/ワークロードの増加に合わせ、クラスターリング構成(水平拡張)や豊富なドライブ種類を混在しながら柔軟に、そしてきめ細かに拡張することが可能です。他社機も含む外部ストレージの仮想化統合にも対応し、もはや必要なディスク容量を全て新規ディスクだけでまかなう必要がなくなり、大きなコスト削減効果をもたらします。異なる装置をひとつのストレージ空間として扱うため運用管理に優しいのも特長です。

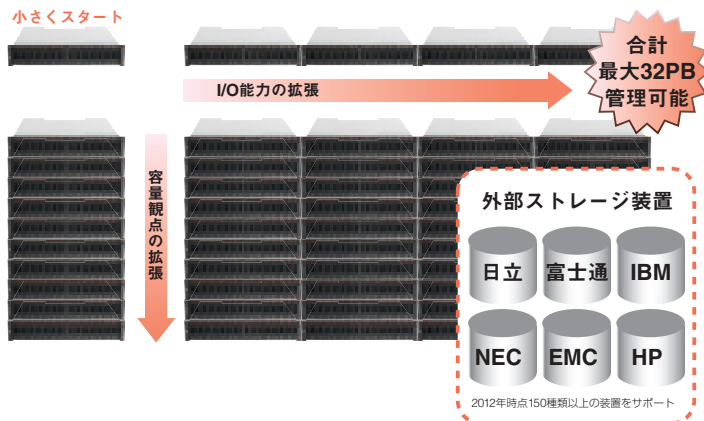

Real-time Compression データ圧縮 (V7000)

IBMのリアルタイム圧縮機能はストレージ環境の大幅な効率化を支援します。他の圧縮方法と異なり、アクティブなプライマリデータ(例:本番データベースやメールシステム)も対象にできるため、適用範囲が広く、圧縮の効果を最大限活用できます。名前の通り、リアルタイムで処理するため、一度書いて圧縮する(WRITE時)、解凍して読む(READ時)といった二段階の処理を待つ必要がなく、既存の運用を変更しない画期的な圧縮機能です。

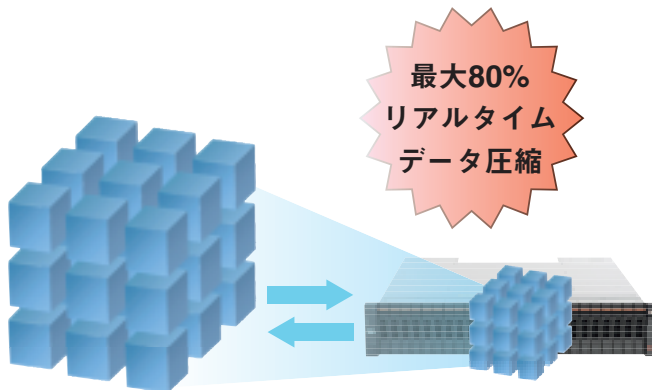

Brocade SAN スイッチ

製品名	Brocade 6510 FC SANスイッチ	Brocade 6505 FC SANスイッチ	Brocade 300 FC SANスイッチ
製品番号	3873BR1	3873AR2	3873AR1
ダイレクト価格	1,900,000円	887,000円	440,000円
ポート数(標準/最大)	24/48	12/24	8/24
ポート数増設単位		12	8
転送スピード	16 / 10 / 8 / 4 / 2 Gbps	16 / 8 / 4 / 2 Gbps	8 / 4 / 2 / 1 Gbps
標準SFPトランシーバー		なし	
冗長電源	ホット・スワップ対応デュアル冗長電源	オプション(00MY807)	-
最大消費電力	112W	80W	57W
サイズ(mm)	437.64 (W) x 443.23 (D) x 43.18 (H) (1Uスペース)		428.8 (W) x 306.6 (D) x 42.9 (H) (1Uスペース)
ラックマウントキット	標準同梱		
電源ケーブル	オプション		
質量	9.16 kg ※2	7.82kg ※2 / 9.16 kg ※3	4.2 kg ※1
サービス	スタートアップ90		
保証期間	1年間部品/1年間翌営業日以降 お客様交換部品(CRU)送付・保証サービス		
国内での修理	なし		
海外での修理	なし		

※1 SFP トランシーバーを非搭載時 ※2 電源1基搭載、但しSFPトランシーバーを非搭載時 ※3 電源2基搭載、但しSFPトランシーバーを非搭載時

Storage 製品

Lenovo



IBM System Storage オプション一覧表

製品番号	製品名	ダイレクト価格
		税別
V3700基本筐体 オプション		
00MJ093	6Gb SAS 4 ポート・カード	112,400円
00MJ095	8Gb FC 4 ポート・カード	137,400円
00MJ097	1Gb iSCSI 4 ポート・カード	124,900円
00MJ099	10Gb iSCSI - FCoE 2 ポート・カード	237,400円
00MJ101	8Gb キャッシュ・アップグレード	312,400円
00MJ117	Turbo Performance	856,300円
00MJ119	FlashCopy アップグレード	374,900円
00MJ121	Remote Mirroring	1,063,000円
00MJ123	Easy Tier	499,900円
00MJ103	8Gb FC SFP SWトランシーバー	34,900円
00MJ105	8Gb FC SFP LW トランシーバー	99,500円
00MJ162	0.6m SASケーブル (mSAS)	11,200円
00MJ163	1.5m SASケーブル (mSAS)	16,200円
00MJ166	3m SASケーブル (mSAS)	21,300円
00MJ168	1m ファイバー・ケーブル (LC)	8,300円
00MJ170	5m ファイバー・ケーブル (LC)	13,600円
00MJ172	25m ファイバー・ケーブル (LC)	19,900円
00MJ174	10m OM3 ファイバー・ケーブル (LC)	12,600円
V3700拡張筐体 オプション		
00MJ176	0.6m SAS ケーブル (mSAS HD)	11,200円
00MJ178	1.5m SAS ケーブル (mSAS HD)	16,200円
00MJ180	3m SAS ケーブル (mSAS HD)	21,300円
V3700基本筐体 / V3700拡張筐体 共通オプション		
00MJ131	900GB 10K 3.5型 HDD	108,700円
00MJ133	1.2TB 10K 3.5型 HDD	143,700円
00MJ135	300GB 15K 3.5型 HDD	83,700円
00MJ137	600GB 15K 12Gb 3.5型 SAS HDD	124,900円
00MJ125	2TB 7.2K 3.5型 NL HDD	79,900円
00MJ127	3TB 7.2K 3.5型 NL HDD	109,900円
00MJ129	4TB 7.2K 3.5型 NL HDD	133,700円
00MN522	V3700用6TB 7.2K 12Gb SAS 3.5型HDD	199,900円
00MN524	V3700用1.8TB 10K 12Gb SAS 3.5型HDD	212,400円
00MJ139	146GB 15K 2.5型 HDD	49,900円
00MJ141	300GB 15K 2.5型 HDD	83,700円
00MJ143	600GB 15K 12Gb 2.5型 SAS HDD	124,900円
00MJ145	600GB 10K 2.5型 HDD	78,700円
00MJ147	900GB 10K 2.5型 HDD	118,700円
00MJ149	1.2TB 10K 2.5型 HDD	143,700円
00MJ151	1TB 7.2K 2.5型 NL HDD	78,700円
00MN526	V3700用1.8TB 10K 12Gb SAS 2.5型HDD	212,400円
00WC008	8TB 7.2K 12Gb SAS 3.5型 HDD	299,900円
00WC011	2TB 7.2K 12Gb NL SAS 2.5型 HDD	149,900円
00MJ154	200GB 2.5型 SSD	400,000円
00MJ156	400GB 2.5型 SSD	487,500円
00MJ158	800GB 2.5型 SSD	963,700円
00WC014	1.6TB SAS 2.5 SSD	1,675,000円

製品番号	製品名	ダイレクト価格
		税別
EXP2500 オプション		
46M0830	ServeRAID-M5025 アダプター ¹	75,400円
00NC555	2TB 7.2K 3.5型 NL HDD	101,400円
00NC557	3TB 7.2K 3.5型 NL HDD	150,700円
00NC559	4TB 7.2K 3.5型 NL HDD	153,200円
00NC561	146GB 15K 2.5型 HDD	70,700円
00NC563	300GB 15K 2.5型 HDD	112,400円
00NC565	600GB 10K 2.5型 HDD	89,600円
00NC567	900GB 10K 2.5型 HDD	159,500円
00NC569	1.2TB 10K 2.5型 HDD	210,900円
00NC571	1TB 7.2K 2.5型 NL HDD	116,500円
00NC573	200GB 6Gb 2.5型 SSD	585,100円
00NC575	400GB 6Gb 2.5型 SSD	1,131,000円
39R6529	1m SAS ケーブル	10,000円
39R6531	3m SAS ケーブル	16,000円
外付けテープ装置 オプション		
00NA079	4.5 m VHDCI/HD68 SCSI Cable	21,900円
00NA081	10.0m VHDCI/HD68 SCSI Cable	27,900円
00NA085	13.0 m LC/LC ファイバー・ケーブル	29,100円
00NA087	25.0 m LC/LC ファイバー・ケーブル	38,000円
00NA007	2.0M SAS/Mini-SAS 1xケーブル	14,900円
00NA009	2.0M Mini-SAS/Mini-SAS 1xケーブル	15,600円
00NA055	2.8m 電源コード (125V, 日本)	1,500円
00NA089	3573 ラック・マウント・キット	48,300円
00NA063	ラック/PDU間ライン・コード	1,500円
00NA071	追加電源	137,500円
00NV426	19型 ラックマウント・キット	32,300円

¹ System x製品
 ※System Storage製品(System x製品以外)はIBMからLenovo Enterprise Solutions社へのOEM製品となります。

Lenovo Services (保守サービス)

Lenovo Servicesとは

Lenovo Servicesとは保守サービスをビニール包装したもので、商品を買うような感覚で購入できることが特長です。
保証/保守サービスのサービス・レベルとサービス期間をアップグレードするものです。お客様は登録票を記入して送付すれば契約完了ですので、契約の面倒が軽減されます。

Lenovo Services ハードウェア

Lenovo Services用語説明

Non_CRU	障害箇所がCRUの場合でも、技術員がお客様サイトへ訪問し、部品交換を実施。CRU (Customer Replaceable Unit) = お客様による交換が可能な部品。
HDD お渡し (KYD)	故障修理で取り外したハードディスクドライブ (HDD/SSD) を、持ち帰らずお客様にお渡しするサービス
定期点検	年1回のシステム点検作業で正常稼働を確認 (機器掃除、エラーログ点検、異音・異臭点検)
ファームウェア情報提供	お客様システム環境を鑑みた最適・最新情報をメールでお知らせ

System x/Storageの保証と保守

■標準保証 (System x / Storage)

翌営業日オンサイト (NBD)		
電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて翌営業日に技術員がお客様の機器設置場所へお伺いして修理をいたします。翌営業日の修理スケジュールは技術員が行います。		
保証の種類	受付窓口	
1年間翌営業日オンサイト (9×5 / CRU) 3年間翌営業日オンサイト (9×5 / CRU)	IBMサービスライン 障害受付窓口	9:00 ~ 18:00 月~金 (祝日および12/30 ~ 1/3を除く)
当日オンサイト (SD)		
電話受付にて故障内容を確認後、必要に応じて技術員がお客様の機器設置場所へお伺いして修理いたします。		
保証の種類	受付窓口	
1年間当日オンサイト (24×7 / CRU) 3年間当日オンサイト (24×7 / CRU)	IBMサービスライン 障害受付窓口	00:00 ~ 24:00 月~日 (24時間 365日)


■保守サービス

延長・アップグレード


Lenovo Servicesは保証期間中の機器についてのみご注文することができます。保証期間を過ぎている機器についてLenovo Servicesをご購入されてもサービスの登録ができません。
*登録可能期限は、Lenovo Services ホームページにてご確認ください。

Lenovo Services Value Selection

面倒なファームウェア更新は技術員が実施! 年一度の定期点検で障害未然防止を図ります!

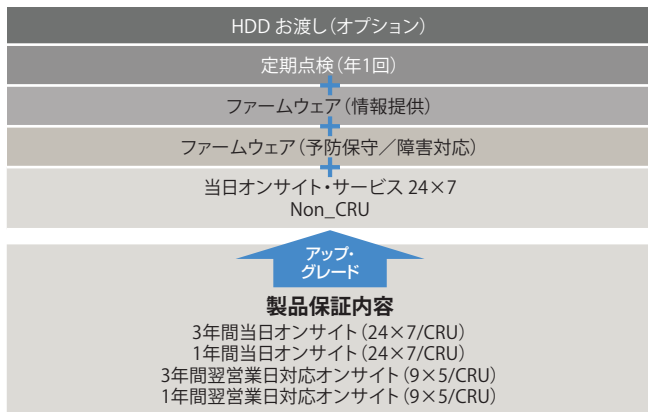

Lenovo Services Entry

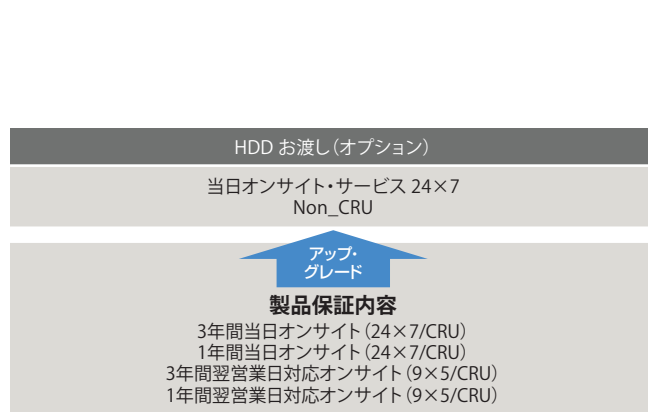

対象ハードウェアによっては一部サービスが付加できない場合があります。詳しくは価格表をご覧ください。

保証/保守満了後は「Lenovo Services 1年継続サービス」

Lenovo Services Value Selection / Entry 契約期間の満了後も継続して保守サービスをご契約いただくことができます。
Lenovo Services 1年継続サービスを複数回購入し、登録が可能です。
お客様機器の保証期間中または、Lenovo Servicesや保守サービスで契約期間中のみご注文することができます。
保証期間またはLenovo Servicesや保守サービスのご契約が満了している機器についてLenovo Services 1年継続サービスをご購入されても、サービスの登録ができません。
お客様機器のLenovo Services 1年継続サービス 契約開始日が『登録可能期限』を過ぎている場合は登録することができません。
*登録可能期限は、Lenovo Services ホームページにてご確認ください。

Lenovo Services 契約期間	1年継続サービス	1年継続サービス
----------------------	----------	----------

■Storwise V5000、V7000対象 Lenovo Servicesの購入方法

Flash Driveの保証期間中のサービス条件は、本体の保証及び保守条件に準じます。
4年目以降は、本体対象のLenovo Services(Flash Drive無し)に加えて、構成される全てのFlash Drive対象のLenovo Services(Flash Drive×1)を個数分購入していただく必要があります。
V5000、V7000本体のLenovo Services HDDお渡しは、HDDだけでなくFlash Driveもお渡しに含みます。

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
V5000,V7000 本体	製品保証 9×5 NBD 3年間		Entry / Value Selection 1年継続, Flash Drive無し	Entry / Value Selection 1年継続, Flash Drive無し	
	Entry / Value Selection 3年間				
			+	+	
Flash Drive (1個目)	製品保証		Entry 1年継続, Flash Drive×1	Entry 1年継続, Flash Drive×1	
⋮	⋮		⋮	⋮	

個数分購入

Lenovo Services価格表

注) 価格が変更になる場合がございます。最新情報をLenovo Servicesのホームページからご確認ください。
 注) 当価格表には掲載されていない対応モデルもありますので、最新情報をLenovo Servicesのホームページからご確認ください。
 注) 当価格表にはすべてのLenovo Servicesメニューの掲載はされておられません。掲載されていない製品につきましてはLenovo Servicesのホームページからご確認ください。

Lenovo Services – ハードウェア – System x

System x		保守内容	Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日			
対象機械	製品保証内容		3年間(*1)	4年間(*1)	5年間(*1)	1年間継続	3年間(*1)	4年間(*1)	5年間(*1)	1年間継続
System x3100 M5 MT: 5457	1年間部品/1年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	00EM283 50,400円	00LV79B 71,400円	00LV799 92,400円	00LV809 21,000円	00LV803 104,400円	00LV804 143,400円	00LV805 182,400円	00LV811 39,000円
		HDDお渡し	00LV800 86,400円	00LV801 119,400円	00LV802 152,400円	00LV810 33,000円	00LV806 140,400円	00LV807 191,400円	00LV808 242,400円	00LV812 51,000円
System x3250 M5 MT: 5458	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	00GV356 36,000円	00GV357 66,000円	00GV358 96,000円	00GV368 30,000円	00GV482 90,000円	00GV483 138,000円	00GV484 186,000円	00GV488 48,000円
		HDDお渡し	00GV359 48,000円	00GV360 80,000円	00GV361 114,000円	00GV369 34,000円	00GV465 128,000円	00GV466 186,000円	00GV467 246,000円	00GV469 60,000円
System x3300 M4 MT: 7382	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	46Y0863 54,900円	46Y0864 101,400円	46Y0865 147,900円	46Y0887 46,500円	00GV687 108,900円	00GV688 173,400円	00GV689 237,900円	00GV745 64,500円
		HDDお渡し	46Y0866 74,900円	46Y0867 128,400円	46Y0868 181,900円	46Y0888 53,500円	00GV690 144,900円	00GV691 221,400円	00GV692 297,900円	00GV190 76,500円
System x3500 M4 MT: 7383	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	00X8147 83,000円	00X8148 170,000円	00X8149 267,000円	00X8169 87,000円	00GG716 137,000円	00GV599 242,000円	00GV600 347,000円	00GV733 105,000円
		HDDお渡し	00X8150 103,000円	00X8151 197,000円	00X8152 291,000円	00X8170 94,000円	00GV601 173,000円	00GV602 290,000円	00GV603 407,000円	00GV605 117,000円
System x3500 M5 MT:5464	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	00WU250 72,000円	00WU251 147,000円	00WU252 222,000円	00WU262 75,000円	00WU256 126,000円	00WU257 219,000円	00WU258 312,000円	00WU264 93,000円
		HDDお渡し	00WU253 108,000円	00WU254 195,000円	00WU255 282,000円	00WU263 87,000円	00WU259 162,000円	00WU260 267,000円	00WU261 372,000円	00WU265 105,000円
System x3530 M4 MT: 7160	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	46Y0598 39,000円	46Y0599 76,500円	46Y0600 114,000円	46Y0634 37,500円	00GV674 93,000円	00GV675 148,500円	00GV676 204,000円	00GV741 55,500円
		HDDお渡し	46Y0601 59,000円	46Y0602 103,500円	46Y0603 148,000円	46Y0635 44,500円	00GV677 129,000円	00GV678 196,500円	00GV679 264,000円	00GV684 67,500円
System x3550 M4 MT: 7914	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	91Y9674 57,600円	91Y9675 114,600円	91Y9676 171,600円	00X8173 57,000円	00GG686 111,600円	00GG687 186,600円	00GG688 261,600円	00GV734 75,000円
		HDDお渡し	91Y9677 77,600円	91Y9678 141,600円	91Y9702 205,600円	00X8174 64,000円	00GG707 147,600円	00GG708 234,600円	00GG709 321,600円	00GV606 87,000円
System x3550 M5 MT:5463	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	00VL061 73,800円	00VL062 135,300円	00VL063 196,800円	00VL073 61,500円	00VL067 127,800円	00VL068 207,300円	00VL069 286,800円	00VL075 79,500円
		HDDお渡し	00VL064 109,800円	00VL065 183,300円	00VL066 256,800円	00VL074 73,500円	00VL070 163,800円	00VL071 255,300円	00VL072 346,800円	00VL076 91,500円
System x3630 M4 MT: 7158	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	46Y0586 52,000円	46Y0587 97,000円	46Y0588 142,000円	46Y0638 45,000円	00GV668 106,000円	00GV669 169,000円	00GV670 232,000円	00GV742 63,000円
		HDDお渡し	46Y0589 72,000円	46Y0590 124,000円	46Y0591 176,000円	46Y0639 52,000円	00GV671 142,000円	00GV672 217,000円	00GV673 292,000円	00GV685 75,000円
System x3650 M4 MT: 7915	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	91Y9690 91,300円	91Y9691 181,300円	91Y9692 271,300円	00X8165 90,000円	00GW397 145,300円	00GW398 253,300円	00GW399 361,300円	00GV732 108,000円
		HDDお渡し	91Y9693 111,300円	91Y9694 208,300円	91Y9695 305,300円	00X8166 97,000円	00GW400 181,300円	00GW401 301,300円	00GW402 421,300円	00GV604 120,000円
System x3650 M5 MT:5462	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	00VL077 108,000円	00VL078 198,000円	00VL079 288,000円	00VL089 90,000円	00VL083 162,000円	00VL084 270,000円	00VL085 378,000円	00VL091 108,000円
		HDDお渡し	00VL080 144,000円	00VL081 246,000円	00VL082 348,000円	00VL090 102,000円	00VL086 198,000円	00VL087 318,000円	00VL088 438,000円	00VL092 120,000円
System x3750 M4 MT:8753	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	00WU266 234,000円	00WU267 429,000円	00WU268 624,000円	00WU278 195,000円	00WU272 342,000円	00WU273 573,000円	00WU274 804,000円	00WU280 231,000円
		HDDお渡し	00WU269 306,000円	00WU270 525,000円	00WU271 744,000円	00WU279 219,000円	00WU275 414,000円	00WU276 669,000円	00WU277 924,000円	00WU281 255,000円
System x3850 X6 5x3950 X6 MT:6241	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	00WU282 259,200円	00WU283 475,200円	00WU284 691,200円	00WU294 216,000円	00WU288 367,200円	00WU289 619,200円	00WU290 871,200円	00WU296 252,000円
		HDDお渡し	00WU285 331,200円	00WU286 571,200円	00WU287 811,200円	00WU295 240,000円	00WU291 439,200円	00WU292 715,200円	00WU293 991,200円	00WU297 276,000円

Flex System		保守内容	Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日			
対象機械	製品保証内容		3年間(*1)	4年間(*1)	5年間(*1)	1年間継続	3年間(*1)	4年間(*1)	5年間(*1)	1年間継続
Flex System エンタープライズ・シャーシ MT: 8721	3年間部品/3年間翌営業日 対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00X8194 239,700円	00X8195 455,700円	00X8196 671,700円	46Y0614 216,000円	00GV614 365,700円	00GV615 623,700円	00GV616 881,700円	00GV736 258,000円
		HDDお渡し	00X8206 87,800円	00X8207 174,600円	00X8208 284,300円	46Y0618 81,000円	00GV617 156,200円	00GV618 260,000円	00GV619 363,800円	00GV737 103,800円
Flex System マネージャー・ノード MT: 8731	3年間部品/3年間翌営業日 対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00X8209 107,800円	00X8210 201,600円	00X8211 318,300円	46Y0619 88,000円	00GV620 192,200円	00GV621 308,000円	00GV622 423,800円	00GV680 115,800円
		HDDお渡し	00X8218 64,200円	00X8219 121,200円	00X8220 178,200円	46Y0622 57,000円	00GV623 132,600円	00GV624 212,400円	00GV625 292,200円	00GV738 79,800円
Flex System コンピュータ・ノード x240 MT:8737	3年間部品/3年間翌営業日 対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00X8221 84,200円	00X8222 148,200円	00X8223 212,200円	46Y0623 64,000円	00GV626 168,600円	00GV627 260,400円	00GV628 352,200円	00GV681 91,800円
		HDDお渡し	00VL712 50,000円	00VL713 110,000円	00VL714 170,000円	00VL728 60,000円	00VL718 118,400円	00VL719 201,200円	00VL720 284,000円	00VL730 82,800円
Flex System コンピュータ・ノード x240M5 MT:9532	3年間部品/3年間翌営業日 対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00VL715 86,000円	00VL716 158,000円	00VL717 230,000円	00VL729 72,000円	00VL721 154,400円	00VL722 249,200円	00VL723 344,000円	00VL731 94,800円

Blade Center		保守内容	Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日			
対象機械	製品保証内容		3年間(*1)	4年間(*1)	5年間(*1)	1年間継続	3年間(*1)	4年間(*1)	5年間(*1)	1年間継続
BladeCenter HS23 MT: 7875	3年間部品/3年間オンサイト (24時間×週7日/CRU)	HDDお渡し	00X8135 49,900円	00X8136 97,900円	00X8137 145,900円	00X8177 48,000円	00GG710 93,100円	00GG711 155,500円	00GG712 217,900円	00GV735 62,400円
		HDDお渡し	00X8138 69,900円	00X8139 124,900円	00X8140 179,900円	00X8178 55,000円	00GG713 129,100円	00GG714 203,500円	00GG715 277,900円	00GV607 74,400円

NeXTScale		保守内容	Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日			
対象機械	製品保証内容		3年間(*1)	4年間(*1)	5年間(*1)	1年間継続	3年間(*1)	4年間(*1)	5年間(*1)	1年間継続
NeXTScale n1200 MT: 5456	3年間部品/3年間翌営業日 対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00GF738 32,500円	00GF739 62,500円	00GF740 92,500円	00GV335 30,000円	—	—	—	—
		HDDお渡し	00VL700 50,000円	00VL701 98,000円	00VL702 146,000円	00VL724 48,000円	00VL706 104,000円	00VL707 170,000円	00VL708 236,000円	00VL726 66,000円
NeXTScale nx360 M5 MT:5465	3年間部品/3年間翌営業日 対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00VL703 86,000円	00VL704 146,000円	00VL705 206,000円	00VL725 60,000円	00VL709 140,000円	00VL710 218,000円	00VL711 296,000円	00VL727 78,000円

(*1) Lenovo Services契約期間は、機械の保証期間開始日からの年数となります。(一部保証終了後のサービスも含まれます) (*2) CRU/ Non-CRUサービスご提供期間は、機械の保証期間開始日よりLenovo Services契約満了日までとなります。
 ※ 価格は税別価格が表示されています。



Lenovo Services価格表

注) 価格が変更になる場合がございます。最新情報をLenovo Servicesのホームページからご確認ください。
注) 当価格表にはすべてのLenovo Servicesメニューの掲載はされておいません。掲載されていない製品につきましてはLenovo Servicesのホームページからご確認ください。

Lenovo Services – ハードウェア – Storage

System Storage			Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日			
対象機種	製品保証内容	保守内容	3年間(※1)	4年間(※1)	5年間(※1)	1年間継続	3年間(※1)	4年間(※1)	5年間(※1)	1年間継続
EXP2512 6100-12X ストレージ・ エンタロージャー	3年間部品/3年間 登録業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX348	00LX349	00LX350	00LX547	00LX354	00LX355	00LX356	00LX360
		HDDお渡し	98,000円	183,500円	269,000円	85,500円	386,000円	567,500円	749,000円	181,500円
EXP2524 6100-24X ストレージ・ エンタロージャー	3年間部品/3年間 登録業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX351	00LX352	00LX353	00LX548	00LX357	00LX358	00LX359	00LX361
		HDDお渡し	208,000円	327,500円	449,000円	121,500円	494,000円	711,500円	929,000円	217,500円
EXP2524 6100-24X ストレージ・ エンタロージャー	3年間部品/3年間 登録業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX362	00LX363	00LX364	00LX549	00LX368	00LX369	00LX370	00LX374
		HDDお渡し	168,000円	313,500円	459,000円	145,500円	456,000円	697,500円	939,000円	241,500円
EXP2524 6100-24X ストレージ・ エンタロージャー	3年間部品/3年間 登録業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX365	00LX366	00LX367	00LX550	00LX371	00LX372	00LX373	00LX375
		HDDお渡し	276,000円	457,500円	639,000円	181,500円	564,000円	841,500円	1,119,000円	277,500円

Storwize V3700			Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日			
対象機種	製品保証内容	保守内容	3年間(※1)	4年間(※1)	5年間(※1)	1年間継続	3年間(※1)	4年間(※1)	5年間(※1)	1年間継続
Storwize V3700 LFF Dual Control 6099-L2C (基本筐体 3.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX376	00LX377	00LX378	00LX551	00LX382	00LX383	00LX384	00LX388
		HDDお渡し	189,000円	288,000円	387,000円	99,000円	477,000円	672,000円	867,000円	195,000円
Storwize V3700 SFF Dual Control 6099-S2C (基本筐体 2.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX379	00LX380	00LX381	00LX552	00LX385	00LX386	00LX387	00LX389
		HDDお渡し	297,000円	432,000円	567,000円	135,000円	595,000円	816,000円	1,047,000円	231,000円
Storwize V3700 LFF Expansion 6099-LEU (拡張筐体 3.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX404	00LX405	00LX406	00LX555	00LX410	00LX411	00LX412	00LX416
		HDDお渡し	238,900円	439,400円	641,900円	202,500円	524,900円	823,400円	1,121,900円	298,500円
Storwize V3700 SFF Expansion 6099-SEU (拡張筐体 2.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX407	00LX408	00LX409	00LX556	00LX413	00LX414	00LX415	00LX417
		HDDお渡し	344,900円	583,400円	821,900円	238,500円	632,900円	967,400円	1,301,900円	334,500円
Storwize V3700 LFF Expansion 6099-LEU (拡張筐体 3.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX390	00LX391	00LX392	00LX553	00LX396	00LX397	00LX398	00LX402
		HDDお渡し	168,000円	255,000円	342,000円	87,000円	456,000円	639,000円	822,000円	183,000円
Storwize V3700 SFF Expansion 6099-SEU (拡張筐体 2.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX393	00LX394	00LX395	00LX554	00LX399	00LX400	00LX401	00LX403
		HDDお渡し	276,000円	399,000円	522,000円	123,000円	564,000円	783,000円	1,002,000円	219,000円
Storwize V3700 SFF Expansion 6099-SEU (拡張筐体 2.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX418	00LX419	00LX420	00LX557	00LX424	00LX425	00LX426	00LX430
		HDDお渡し	184,000円	341,500円	499,000円	157,500円	472,000円	725,500円	979,000円	253,500円
Storwize V3700 SFF Expansion 6099-SEU (拡張筐体 2.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応オンサイト (9時間×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX421	00LX422	00LX423	00LX558	00LX427	00LX428	00LX429	00LX431
		HDDお渡し	292,000円	485,500円	679,000円	193,500円	580,000円	869,500円	1,159,000円	289,500円

Lenovo Storage		保守内容	Entry 24時間×週7日			
対象機種	製品保証内容	HDDお渡し	3年間(※1)	4年間(※1)	5年間(※1)	1年間継続
S2200 6411-2B2/4B2/ 2B4/4B4	3年間登録業日対応 (9時間×週5日/ 全ての部品がCRU 部品(※))	HDDお渡し	00WX399	00WX400	00WX401	00WX408
		HDDお渡し	122,400円	204,000円	285,600円	81,600円
S3200 6411-3B2/6B2/ 3B4/6B4	3年間登録業日対応 (9時間×週5日/ 全ての部品がCRU 部品(※))	HDDお渡し	00WX411	00WX412	00WX413	00WX420
		HDDお渡し	194,400円	300,000円	405,600円	105,600円
E1012 6411-1B2 E1024 6411-1B4 Disk Expansion	3年間登録業日対応 (9時間×週5日/ 全ての部品がCRU 部品(※))	HDDお渡し	00WX402	00WX403	00WX404	00WX409
		HDDお渡し	147,600円	246,000円	344,400円	98,400円
E1012 6411-1B2 E1024 6411-1B4 Disk Expansion	3年間登録業日対応 (9時間×週5日/ 全ての部品がCRU 部品(※))	HDDお渡し	00WX414	00WX415	00WX416	00WX421
		HDDお渡し	219,600円	342,000円	464,400円	122,400円
E1012 6411-1B2 E1024 6411-1B4 Disk Expansion	3年間登録業日対応 (9時間×週5日/ 全ての部品がCRU 部品(※))	HDDお渡し	00WX405	00WX406	00WX407	00WX410
		HDDお渡し	117,000円	195,000円	273,000円	78,000円
E1012 6411-1B2 E1024 6411-1B4 Disk Expansion	3年間登録業日対応 (9時間×週5日/ 全ての部品がCRU 部品(※))	HDDお渡し	00WX417	00WX418	00WX419	00WX422
		HDDお渡し	189,000円	291,000円	393,000円	102,000円

(※)Lenovo Storageの保証と保守サービスについて
Lenovo Storage製品は、すべての部品がCRU部品となります。
そのため、お客様ご自身で部品を交換されるのではなく技術員による交換をご希望の場合には、保守サービスのLenovo Services
をご購入くださいませうお願いいたします。

Storwize V5000,V7000		保守内容	(本体用) Entry 24時間×週7日				(本体用) Value Selection 24時間×週7日				(Flash Drive用) 保証期間満了後の 本体対象Lenovo Services購入時は、 Flash Drive 1個に対して下記Lenovo Servicesの購入が必要です(個数分)		
対象機種	製品保証内容	HDDお渡し	3年間(※1)	4年間(※1)	5年間(※1)	1年間継続、 Flash Drive 無し	3年間(※1)	4年間(※1)	5年間(※1)	1年間継続、 Flash Drive 無し	24時間×週7日 1年間継続		
											200GB (00NCxxx) Flash Drive x 1	400GB (00NCxxx) Flash Drive x 1	800GB (00NCxxx) Flash Drive x 1
Storwize V5000 LFF Control 6194-L2C (基本筐体 3.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00WU332	-	-	00WU298	00WU334	-	-	00WU300	-	-	-
		HDDお渡し	384,200円	-	-	490,500円	780,200円	-	-	622,500円	-	-	-
Storwize V5000 SFF Control 6194-S2C (基本筐体 2.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00WU333	-	-	00WU299	00WU335	-	-	00WU301	-	-	-
		HDDお渡し	492,200円	-	-	526,500円	888,200円	-	-	658,500円	-	-	-
Storwize V5000 LFF Expansion 6194-LEU (拡張筐体 3.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00WU340	-	-	00WU306	00WU342	-	-	00WU308	00WU314	00WU315	00WU316
		HDDお渡し	529,400円	-	-	687,000円	925,400円	-	-	819,000円	93,000円	139,500円	223,500円
Storwize V5000 SFF Expansion 6194-SEU (拡張筐体 2.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00WU341	-	-	00WU307	00WU343	-	-	00WU309	00WU314	00WU315	00WU316
		HDDお渡し	637,400円	-	-	723,000円	1,033,400円	-	-	855,000円	93,000円	139,500円	223,500円
Storwize V5000 LFF Expansion 6194-LEU (拡張筐体 3.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00WU336	-	-	00WU302	00WU338	-	-	00WU304	-	-	-
		HDDお渡し	156,700円	-	-	214,500円	336,700円	-	-	274,500円	-	-	-
Storwize V5000 SFF Expansion 6194-SEU (拡張筐体 2.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00WU337	-	-	00WU303	00WU339	-	-	00WU305	-	-	-
		HDDお渡し	264,700円	-	-	250,500円	444,700円	-	-	310,500円	-	-	-
Storwize V5000 SFF Expansion 6194-SEU (拡張筐体 2.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00WU344	-	-	00WU310	00WU346	-	-	00WU312	00WU314	00WU315	00WU316
		HDDお渡し	231,900円	-	-	331,500円	411,900円	-	-	391,500円	93,000円	139,500円	223,500円
Storwize V7000 6195-SC5 (基本筐体 2.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00WU345	-	-	00WU311	00WU347	-	-	00WU313	00WU314	00WU315	00WU316
		HDDお渡し	339,900円	-	-	367,500円	519,900円	-	-	427,500円	93,000円	139,500円	223,500円
Storwize V7000 6195-L2C (基本筐体 3.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX460	-	-	00WU317	00LX462	-	-	00WU319	00WU329	00WU330	00WU331
		HDDお渡し	874,200円	-	-	924,000円	1,270,200円	-	-	1,056,000円	93,000円	139,500円	223,500円
Storwize V7000 6195-L2C (基本筐体 3.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX461	-	-	00WU318	00LX463	-	-	00WU320	00WU329	00WU330	00WU331
		HDDお渡し	1,018,200円	-	-	972,000円	1,414,200円	-	-	1,104,000円	93,000円	139,500円	223,500円
Storwize V7000 6195-L2C (基本筐体 3.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX464	-	-	00WU321	00LX466	-	-	00WU323	-	-	-
		HDDお渡し	275,700円	-	-	381,000円	455,700円	-	-	441,000円	-	-	-
Storwize V7000 6195-L2C (基本筐体 3.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX465	-	-	00WU322	00LX467	-	-	00WU324	-	-	-
		HDDお渡し	419,700円	-	-	429,000円	599,700円	-	-	489,000円	-	-	-
Storwize V7000 6195-SEF (基本筐体 2.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX468	-	-	00WU325	00LX470	-	-	00WU327	00WU329	00WU330	00WU331
		HDDお渡し	485,700円	-	-	495,000円	665,700円	-	-	555,000円	93,000円	139,500円	223,500円
Storwize V7000 6195-SEF (基本筐体 2.5型)	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX469	-	-	00WU326	00LX471	-	-	00WU328	00WU329	00WU330	00WU331
		HDDお渡し	629,700円	-	-	543,000円	809,700円	-	-	603,000円	93,000円	139,500円	223,500円

※保証期間満了後の本体対象Lenovo Services(Flash Drive無し)購入時は、構成される全てのFlash Drive対象のLenovo Services(Flash Drive x1)を、個数分購入していただく必要があります。
※V5000、V7000本体のLenovo Services HDDお渡しは、HDDだけでなくFlash Driveもお渡しに含みます。

テープ・ストレージ製品		Entry 24時間×週7日				Value Selection 24時間×週7日				
対象機種	製品保証内容	3年間(※1)	4年間(※1)	5年間(※1)	1年間継続	3年間(※1)	4年間(※1)	5年間(※1)	1年間継続	
TS2250 6160-5SE	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX489	00LX490	00LX491	00LX566	00LX492	00LX493	00LX494	00LX495
		HDDお渡し	126,000円	255,000円	384,000円	129,000円	262,800円	437,400円	612,000円	174,600円
TS2260 6160-5SE	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX475	00LX476	00LX477	00LX564	00LX478	00LX479	00LX480	00LX481
		HDDお渡し	147,000円	309,000円	471,000円	162,000円	283,800円	491,400円	699,000円	207,600円
TS2360 6160-5SX	3年間部品/3年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×週5日/CRU)	HDDお渡し	00LX482	00LX483	00LX484	00LX565	00LX485	00LX486	00LX487	00LX488
		HDDお渡し	223,300円	472,300円	721,300円	249,000円	360,100円	654,700円	949,300円	294,600円
TS2900 6171-54R	1年間部品/1年間 登録業日対応 オンサイト(9時間 ×									

ThinkServerの保証と保守



■標準保証 (ThinkServer)

RD350, RD450, RS140		
保証の種類	受付窓口	
1年間翌営業日オンサイト (8×5 / CRU)	IBMサービスライン 障害受付窓口	9:00 ~ 17:00 月～金 (祝日および12/30 ~ 1/3を除く)
3年間当日オンサイト (24×7 / CRU)		00:00 ~ 24:00 月～日 (24時間 365日)

その他のThinkServer		
保証の種類	受付窓口	
1年間翌営業日オンサイト (8×5 / CRU)	レノボお客様 サポート窓口	(お客様のご契約内容により 個々の受付時間は異なります)
3年間翌営業日オンサイト (8×5 / CRU)		


■保守サービス 延長・アップグレード

Lenovo Services は保証期間中の機器についてのみご注文することができます。
サービス提供期間は、対象機器の保証期間開始日からの年数となります。

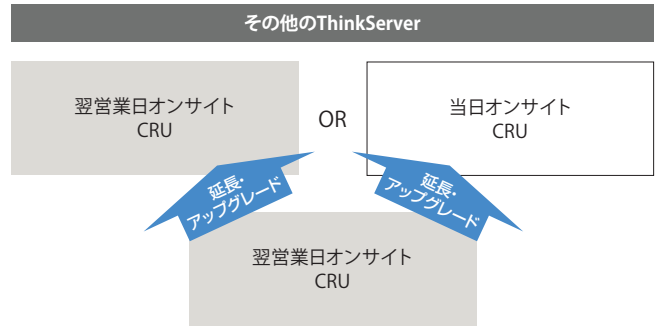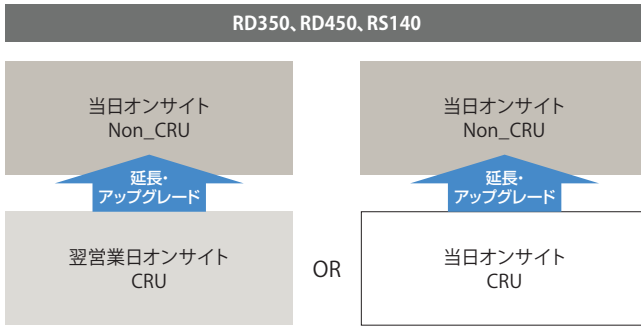

保証/保守満了後は「年間保守サービス」

お客様機器の保証期間中または、Lenovo Services で契約期間中のみご注文することができます。
保証期間またはLenovo Services のご契約が満了している機器について『年間保守サービス 1年間』をご購入されても、サービスの登録ができません。



Lenovo Services価格表

Lenovo Services - ハードウェア - ThinkServer

ThinkServer RD350

	当日オンサイト 24×7 Non_CRU			
対象マシンの保証内容	1年間*1	3年間*1	4年間*1	5年間*1
1年間 翌営業日オンサイト (CRU)	5WS0J77964 13,000円	5WS0J77977 78,000円	5WS0J77975 110,500円	5WS0J77978 143,000円
3年間 当日オンサイト (CRU)	—	5WS0J77966 39,000円	5WS0J77971 71,500円	5WS0J77969 104,000円

翌営業日オンサイト 8×5 CRU	当日オンサイト 24×7 Non_CRU
年間保守サービス1年間 (保証/保守満了後)	年間保守サービス1年間 (保証/保守満了後)
5WS0J77967 20,800円	5WS0J77965 32,500円

ThinkServer RD450

	当日オンサイト 24×7 Non_CRU			
対象マシンの保証内容	1年間*1	3年間*1	4年間*1	5年間*1
1年間 翌営業日オンサイト (CRU)	5WS0J77972 14,000円	5WS0J77976 84,000円	5WS0J77979 119,000円	5WS0J77982 154,000円
3年間 当日オンサイト (CRU)	—	5WS0J77970 42,000円	5WS0J77963 77,000円	5WS0J77973 112,000円

翌営業日オンサイト 8×5 CRU	当日オンサイト 24×7 Non_CRU
年間保守サービス1年間 (保証/保守満了後)	年間保守サービス1年間 (保証/保守満了後)
5WS0J77968 22,400円	5WS0J77986 35,000円

ThinkServer RS140

	当日オンサイト 24×7 Non_CRU			
対象マシンの保証内容	1年間*1	3年間*1	4年間*1	5年間*1
1年間 翌営業日オンサイト (CRU)	5WS0K04680 11,000円	5WS0K04675 66,000円	5WS0K04672 93,500円	5WS0K04673 121,000円
3年間 当日オンサイト (CRU)	—	5WS0K04678 33,000円	5WS0K04676 60,500円	5WS0K04670 88,000円

翌営業日オンサイト 8×5 CRU	当日オンサイト 24×7 Non_CRU
年間保守サービス1年間 (保証/保守満了後)	年間保守サービス1年間 (保証/保守満了後)
5WS0K04681 17,600円	5WS0K04677 27,500円

その他のThinkServer (RD350, RD450, RS140 以外)

対象マシンの保証内容	翌営業日オンサイト 8×5 CRU			当日オンサイト 24×7 CRU				
	3年間*1	4年間*1	5年間*1	1年間*1	2年間*1	3年間*1	4年間*1	5年間*1
1年間 翌営業日オンサイト (CRU)	5WS0E75538 39,000円	5WS0E75539 52,800円	5WS0E75535 66,000円	5WS0E75543 18,000円	5WS0E75546 36,000円	5WS0E75544 54,000円	5WS0E75540 79,500円	5WS0E75541 114,500円
3年間 翌営業日オンサイト (CRU)	—	5WS0E75536 28,000円	5WS0E75537 52,000円	—	—	5WS0E75547 28,000円	5WS0E75545 56,000円	5WS0E75542 90,500円

*1の契約期間は、対象マシンの保証期間開始日からの年数となります。
※価格は税別価格が表示されています。



Lenovo Services ソフトウェア

注) 価格が変更になる場合がございます。最新情報をLenovo Servicesのホームページからご確認ください。
 注) 当価格表にはすべてのLenovo Servicesメニューの掲載はされていません。掲載されていない製品につきましてはLenovo Servicesのホームページからご確認ください。

サービス内容※1	サービス・メニュー※2			
ソフトウェアの使用方法和障害に関して必要と判断した場合の開発元などへの問い合わせ	Lenovo Services for Windows®	Lenovo Services for VMware 限定供給	Lenovo Services for ARCServe	Lenovo Services for Storage - SW
既知のソフトウェア障害に関する問題解決支援				
ソフトウェアの使用方法に関する技術支援				
System xソフトウェアおよびSystem xハードウェアに付帯するソフトウェアに関する問題解決支援・技術支援	Lenovo Services for System x - SW ハードウェア付属のツール類 ● IBM Systems Director など			
System xソフトウェアおよびSystem xハードウェアに付帯するソフトウェアのセットアップに関する技術支援				
ハードウェアの技術支援	ハードウェア保証/Lenovo Services(ハードウェア保守)※3			
ハードウェア障害時の保守				

※1 各サービスのサービス内容については、弊社Webサイトの「ご提供条件」をご参照ください。 ※2 各サービスの対象製品については、弊社Webサイトの各サービスに対応する対象製品リストをご参照ください。 ※3 従来のハードウェア保証・保守サービスで提供します。このサービスは別途購入する必要があります。

- ◆ 契約期間は1年、3年、5年から選べます。
ただし、1年、3年、5年の複数同時購入による、複数年登録はできません。(例:1年×2件で2年の保守登録は不可)
- ◆ サービス提供時間帯も選べます。
 - ・標準時間帯：月曜日～金曜日 9:00～17:00 (祝日を除く)
 - ・拡張時間帯：月曜日～土曜日 9:00～21:00 および 日曜日 9:00～17:00
 ただし年末年始(12月30日～1月3日)およびLenovoの法定点検日は除く

Lenovo Services 価格表

Lenovo Services - ソフトウェア

	1年				3年				5年			
	標準時間帯		拡張時間帯		標準時間帯		拡張時間帯		標準時間帯		拡張時間帯	
	製品番号	価格(税抜)	製品番号	価格(税抜)	製品番号	価格(税抜)	製品番号	価格(税抜)	製品番号	価格(税抜)	製品番号	価格(税抜)
●Lenovo Services for System x - SW												
Lenovo Services for System x エントリー (1CPUソケット)	00NR429	7,200円	00NR426	10,800円	00NR430	19,900円	00NR427	29,800円	00NR431	30,600円	00NR428	45,900円
Lenovo Services for System x ミッドレンジ(2CPUソケット)	00NR441	43,000円	00NR438	64,500円	00NR442	118,700円	00NR439	178,000円	00NR443	182,800円	00NR440	274,100円
Lenovo Services for System x ハイエンド(3CPUソケット以上)	00NR435	150,000円	00NR432	225,000円	00NR436	414,000円	00NR433	621,000円	00NR437	637,500円	00NR434	956,300円
Lenovo Services for System x BladeCenter 7台	00NR423	120,000円	00NR420	180,000円	00NR424	331,200円	00NR421	496,800円	00NR425	510,000円	00NR422	765,000円
●Lenovo Services for Storage - SW												
Lenovo Services for Storage エントリー・ディスク ※[技術支援Q&Aサポート]	00NR351	68,400円	00NR348	102,600円	00NR352	188,800円	00NR349	283,200円	00NR353	290,700円	00NR350	436,100円
Lenovo Services for Storage エントリー・テープ ※[技術支援Q&Aサポート]	00NR369	57,000円	00NR366	85,500円	00NR370	157,300円	00NR367	236,000円	00NR371	242,300円	00NR368	363,400円
●Lenovo Services for Windows												
Lenovo Services for Windows エントリー (Foundation)	00NR666	30,000円	00NR664	45,000円	00NR667	82,800円	00NR665	124,200円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows ミッドレンジ(Standard/Enterprise等)	00NR668	80,000円	00NR670	120,000円	00NR669	220,800円	00NR671	331,200円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows ミッドレンジ+ミドルウェア(SQL, Exchange)	00NR674	160,000円	00NR672	240,000円	00NR675	441,600円	00NR673	662,400円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows Datacenter+ミドルウェア(SQL, Exchange)	00NR662	570,000円	00NR660	855,000円	00NR663	1,573,200円	00NR661	2,359,800円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows PC(Vista, Word, Excel等)	00NR678	20,000円	00NR676	30,000円	00NR679	55,200円	00NR677	82,800円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows Datacenter ミッドレンジ(2CPU用) ※1	00NR654	150,000円	00NR652	225,000円	00NR655	414,000円	00NR653	621,000円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows Datacenter ハイエンド(4CPU用) ※1	00NR646	300,000円	00NR644	450,000円	00NR647	828,000円	00NR645	1,242,000円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows Datacenter ミッドレンジ(2CPU用)+ミドルウェア(SQL, Exchange) ※1	00NR658	225,000円	00NR656	337,500円	00NR659	621,000円	00NR657	931,500円	—	—	—	—
Lenovo Services for Windows Datacenter ハイエンド(4CPU用)+ミドルウェア(SQL, Exchange) ※1	00NR650	375,000円	00NR648	562,500円	00NR651	1,035,000円	00NR649	1,552,500円	—	—	—	—
●Lenovo Services for ARCServe												
Lenovo Services for ARCServe	00NR346	20,000円	00NR340	30,000円	00NR347	55,200円	00NR341	82,800円	—	—	—	—
Lenovo Services for ARCServe Replication ※2	00NR344	25,000円	00NR342	37,500円	00NR345	69,000円	00NR343	103,500円	—	—	—	—

※1 物理OS(物理インスタンス)のみのサポートとなります。仮想OS(仮想インスタンス)のサポートは、別途、対応するLenovo Servicesソフトウェアを必要数お求めください。
 ※2 ARCServe Replication 1ライセンス毎に1つ必要です。

Lenovo Services for VMwareについて

Lenovo Services for VMwareは、7/1より限定供給になります。


今後VMware製品のサポートサービスをご希望の場合には、ソフトウェア製品 (VMware製品) にLenovo Servicesでカバーしておりましたサービスと重複するサービスが含まれておりますため、ソフトウェア製品をご購入いただくことでVMware社から各種のサービスが提供されます。



その他のおすすめサービス

Lenovo Services 機器設置サービス

新規に購入された対象機器に対し、お客様の機器設置場所において、以下の各作業を実施します。



機器セットアップが苦手なお客様に おすすめ

対象機器 (Lenovo販売製品)	商品番号	価格 (税別)
System x製品、ThinkServer製品、Flex Systemシャーシ、BladeCenterシャーシ	00WU363	98,000円
ストレージ製品およびその他製品 ※コンソール機器、ネットワーク製品、無停電電源装置(UPS)、Flex Systemサーバー本体、およびBladeCenterサーバー本体	00WU364	55,000円

*本サービスは、ご購入後1年以内に、1回に限り提供されます。
*詳細は、弊社Webサイトを参照ください。
<http://www.lenovo.jp.com/server/services/>

NECPCデータ復旧サービス(ご紹介)

NECPCがサービスを提供します。

サーバーやRAID、NASから大規模なSAN(ストレージエリアネットワーク)システムの各種障害から、重要データを迅速に回収・復旧するサービスRAID構成、NAS・ストレージ、仮想化OSなど幅広く対応しています。

《データ復旧サービスの安心ポイント》

- ① 初期調査費用が無料。復旧できなかった場合は作業料金不要
- ② NEC・レノボユーザー様は、復旧作業料金15%OFF。さらに、レノボサーバーは30%OFF
- ③ 年間5000件の復旧実績
- ④ 復元率90%超の高い技術力
- ⑤ PC、サーバ、USBメモリ、スマートフォンなど多様なデバイスに対応
- ⑥ 年中無休でお客様の大切なデータを復旧
- ⑦ 全国出張サービス、特急サービスなど多彩なサービスで迅速復旧します

■対応メーカー

Lenovo、IBM、NEC、HP、Buffalo、Dell、FUJITSU、Hitachi、NetApp など

■対応OS


Solaris (2.5.1 / 2.6 / 7 / 8 / 9 など)、Linux (RedHat Linux、Turbo Linux、Vine Linuxなど)、Windows Server 2012、2008など、BSD、VM Ware、Hyper-V、Xen

■対応ファイルシステム

ext2、ext3、ext4、XFS、UFS、ReFS、NTFSなど

■復旧料金:20~300万円程度(障害度合い、HDDの数・容量、RAID構成などにより異なります)


■データ復旧の流れ

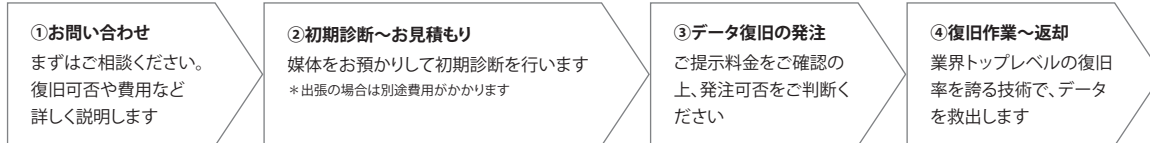

■紹介ページ <http://121ware.com/navigate/support/restoration/datab/>

L 製品に関するお問い合わせ

パートナー総合窓口 PC、サーバーに関するお問い合わせは、こちらで対応しています。

☎ **0120-498-170** 受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)  **L_pitch@lenovo.com**


■ **納期についてのお問い合わせ先** ※レノボ・ジャパンへオーダーいただいた製品についての窓口となります。

0120-301-586 (フリーダイヤル) **deliveryhelp01_jp@lenovo.com**
受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)


■ **輸出規制非該当証明書申請についての窓口**

http://www.lenovo.com/jp/info/export.html
受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)

法人総合窓口 (法人のお客様向け見積依頼・ご購入相談窓口)

☎ **0120-68-6200** 受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~17:30 (土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)  **hojin_jp@lenovo.com**

個人のお客様 ※シリーズにより販売方法が異なりますのでご注意ください。

☎ **0120-80-4545** 受付時間: 平日及び土日 9:00~18:00 (祝日、GW 期間年末年始を除く)  **kojin01_jp@lenovo.com**

ご購入後のお問い合わせ (Think 製品)

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口

レノボ・スマートセンター ☎ **0120-000-817**

営業時間: 9:00~18:00 (レノボ月次指定休業日*および、12月30日~1月3日を除く) ※毎月の休業日は以下のWEBサイトにてご案内いたします。▶ www.lenovo.com/jp/lsmartctr/

出張修理対象製品の修理ご依頼窓口

レノボ・オンサイトセンター ☎ **0120-053-600**

■ **保守登録に関するお問い合わせ先** (メールでの受付となります)

service1_jp@lenovo.com
受付時間: 10:00~17:30 (土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)

■ **リカバリーメディアに関するお問い合わせ先**

www.lenovo.com/jp/service/
受付時間: 10:00~17:30 (土、日、祝日、5月1日、12月30日~1月3日を除く)

ご購入後のお問い合わせ (System x 製品)

■ **ご購入いただいた製品のセットアップ / ハードウェアおよびソフトウェア障害に関する連絡窓口**

IBM サービスライン ☎ **0120-34-0000** (フリーダイヤル) ガイダンスに従って窓口を選択してください
受付時間: 24時間 (お客様のご契約内容により個々の窓口の受付時間は異なります)

※ThinkServerラック製品はこちらの窓口になります。※ThinkServerタワー製品につきましてはThink製品に関するお問い合わせのお客様サポートになります。

■ **ご購入いただいたLenovo Servicesの登録に関するお問い合わせ窓口**

Lenovo Services for HW/SS90  **lsvc@jp.ibm.com** Lenovo Services for SW ☎ **0120-63-9321**
受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (祝日、12月30日~1月3日を除く)

▶▶▶ Lenovo Services (レノボサービス) について、詳しくは本誌82~85ページをご覧ください。▶▶▶

■ **LenovoEMCサポートライン ネットワークストレージ製品サポート**

0570-06-2030 (ナビダイヤル)	03-6863-5299
平日: 9:00~18:00	営業時間外サポート (有償サービスプランご契約者のみ) ※この番号のサービスは英語でのみご利用いただけます。

『レノボ・セレクト』の最新情報は、<http://www.lenovo.com/jp/catalog> でチェック!

当カタログ発行後に修正や変更があった場合や、次号発行日の予告など、情報をタイムリーに提供するホームページです。定期的にWebをチェックして、製品の最新の情報*を手に入れてください。*価格は各製品URLをご確認ください。

レノボの ビジネス・パートナー様向け 専用ポータルサイト

登録も
簡単!



レノボ・パートナー・ポータル(LPP)
<http://www.partners.lenovo.com/>

レノボ・パートナー・ポータル (LPP) を利用することで、
PCやサーバーなど販促活動に必要な
レノボ製品の情報を簡単に入手することができます。

PCだけでなく

サーバーの
情報も **満載!**

System x関連情報を続々掲載中!資料だけでなく、オプションの在庫検索も可能!



こんなお困りごとはありませんか?

製品の資料やチラシが
急に必要になった!

ドキュメント・ライブラリ



- キーワード、カテゴリから資料の絞り込みが可能
- 製品の資料、カタログ、チラシ、事例もダウンロード可能
- パラパラめくって見やすいレビュー機能搭載

セミナーを受講する
時間がとれない!

オンラインセミナー



- 会場に出向かずPCや携帯から受講可能
- その場でわからないことが質問できるQ&Aコーナー
- 過去のセミナーも視聴可能

欲しい製品の情報は
一度に全部入手したい!

TOPからの製品検索



- 型番、スペックから製品検索
- 対応オプション、保証や在庫も確認可能
- 詳細スペックのExcel出力に加え、検索した製品同士の比較も可能

お得な
ポイントが
貯まる

LPPの各コンテンツをご使用いただくと、レノボ・プレミアム・モールド (LPM) のポイントが貯まる! 貯まったポイントは、レノボ公式ロゴ入りグッズと交換可能!



'15-10月号

Lenovo, レノボ, レノボロゴ, BladeCenter, eFlash, Flex System, iDataPlex, NeXTScale, NeXTScale System, ServerAID, ServerProven, System x, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation, ThinkServer, New World New Thinking, ThinkVantage, ThinkVision, ThinkPlus, TrackPoint, TrueDDR4, Rescue and Recovery, UltraNavは、Lenovo Corporationの商標、IBM, IBMロゴ, ibm.com, IBM Flex System, Storwize, System Storage, Tivoliは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corp.の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれIBMまたは各社の商標があります。現時点でのIBMの商標リストについては、www.ibm.com/legal/copytrade.shtmlをご覧ください。 Microsoft, Windows, Windowsロゴ, Windows Vista start button, Windows Aero, Windows BitLocker, Windows HotStart, Windows Live, Windows Media, Windows ReadyBoost, Windows ReadyDrive, Windows Server, Windows SideShow, Windows SuperFetch, Windows Vista, DirectX, Internet Explorer, Xbox 360, Excel, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Visio, Officeロゴ, IntelliMouse は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Intel, インテル, Intel ロゴ, Intel Inside, Intel Inside コゴ, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, vPro Inside, Celeron, Celeron Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon, Xeon Inside, Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporationの商標です。Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における商標、UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標、LTO, およびUltriumは、HP, IBM Corp.およびQuantumの米国およびその他の国における商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

*1. HTテクノロジーを利用するには、HTテクノロジーに対応したプロセッサを搭載したコンピュータシステム、および同技術に対応したチップセットとBIOS、OSが必要です。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテル® Core™ i5-750 デスクトッププロセッサはHTテクノロジーをサポートしていません。HTテクノロジーに対応したプロセッサの性能など、詳細については、<http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/> (英語)を参照してください。
*2. インテル® ターボブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要です。インテル® ターボブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、<http://www.intel.co.jp/jp/technology/turboboost/>を参照してください。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷紙票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもので、画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は2015年8月31日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2015年8月31日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。 ●このカタログに掲載されている「ダイレクト価格」や「キャンペーン価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ掲載の製品にプリンストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その極細方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。



レノボ・ジャパン株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX
<http://www.lenovo.com/jp>