

Lenovoがお勧めするWindows.

lenovo® **FOR**
THOSE
WHO DO.

PRODUCT LIST

レノボセレクト・プロダクトリスト

LIST

LENOVO SELECT

1

2015年
JANUARY



ビジネスに最適  Windows 8 Pro

自由にカスタマイズでき、より使いやすく進化。



No.1[※]

PC 世界シェア

※出典: Holiday PC Shipments on Target as Lenovo Expansion Continues, According to IDC, 09 Jan 2014

レノボは世界市場でのPC出荷台数において、メーカー別シェアNo.1を獲得。またNECパーソナルコンピュータとの協業により、国内シェアNo.1を取得し、国内外のPC市場を牽引するパーソナル・テクノロジーカンパニーです。米国、中国、日本（横浜市）に「イノベーション・トライアングル」と称する研究・開発拠点を構え、世界160カ国以上のお客様に製品をお届けしています。





ThinkPad® 100 Million

ThinkPadは1992年の発売以来、ついに累計販売台数1億台を達成しました。
その歴史の中で磨き上げられてきたさまざまな独自技術・ノウハウが、
すべての製品ラインアップに脈々と息づいています。

PRODUCT LIST LENOVO SELECT

目次

4	レノボ・ジャパン株式会社のご紹介
12	お知らせ
13	レノボ・カスタマイズ・ポータル(LCP)
14	ThinkPad
16	ThinkPad インターフェース一覧
18	ThinkPad 8
18	ThinkPad 10
19	ThinkPad Yoga
20	ThinkPad X240
21	新しいThinkPad X1 Carbon
21	ThinkPad T440s
22	ThinkPad T440p
23	ThinkPad W540
24	ThinkPad T540p
25	ThinkPad L540
26	ThinkPad E540
27	稼働OS一覧表
28	ThinkPad ACアダプター一覧
30	ThinkPad / バッテリー一覧
33	ThinkPad オプション紹介
38	ThinkCentre
40	ThinkCentre インターフェース一覧
42	ThinkCentre M93p Tiny
43	ThinkCentre Tiny オプション紹介
44	ThinkCentre M83 Tiny
45	ThinkCentre M73 Tiny
46	ThinkCentre M53 Tiny
47	ThinkCentre Tiny-in-One 23
48	ThinkCentre M93z All-In-One
49	ThinkCentre M83z All-In-One
50	ThinkCentre M73z All-In-One
50	ThinkCentre E63z All-In-One
51	ThinkCentre M83 SFF Pro
52	ThinkCentre M93p SFF Pro
52	ThinkCentre E73 Small

54	ThinkCentre M73 Small
55	ThinkCentre M79 Small
55	ThinkCentre M32
56	ThinkStation
58	ThinkStation インターフェース一覧
59	ThinkStation P300 SFF
60	ThinkStation P300 Tower
61	ThinkStation P500
61	ThinkStation P700
62	ThinkStation P900
62	ThinkServer TS440
63	ThinkServer TS140
64	オプティカルドライブ(ベイデバイス)スペック一覧表
65	ネットワークストレージ
66	Lenovo® Iomega® ix2 2-Bay
66	Lenovo® Iomega® ix4-300d
66	LenovoEMC™ px2-300d
67	LenovoEMC™ px4-400d
67	LenovoEMC™ px4-400r
67	LenovoEMC™ px12-400r
68	LenovoEMC™ px12-450r
68	NAS オプション紹介
69	注釈一覧
70	ThinkVision
72	13.3型
72	14.0型
72	17.0型
72	18.5型/18.5型ワイド
72	19.0型/19.0型ワイド
73	19.5型ワイド
73	20型/20型ワイド
73	21.5型ワイド
74	22.0型ワイド
74	23型ワイド
74	24.0型/24.0型ワイド
74	28型ワイド
75	29型
75	30型ワイド
76	ThinkPlus Accessories
85	限定モデル
88	LENOVO SERVICES
90	お問い合わせ先一覧

ThinkPad ノートブック

ThinkCentre デスクトップ

ThinkStation ワークステーション

ThinkServer サーバー

Network Storage

ThinkVision モニター

ごあいさつ



lenovo® **FOR**
THOSE
WHO DO.™



Lenovo NEC Holdings B.V. 社長
 レノボ・ジャパン株式会社
 代表取締役社長 ロードリック・ラビン

**質の高い製品・サービスで、
 お客様に喜んで頂くために。**

レノボ・グループは、米国ノースカロライナ州と中国北京に本社機能を持ち、160以上の国に販売網を持つ、テクノロジーカンパニーです。主要な研究開発センターを、日本の神奈川県横浜市、中国の北京、上海、および深セン、米国ノースカロライナ州ラレーに設置し、PC、サーバ、ストレージ、モバイル・デバイスなどを開発、製造、販売しています。

レノボのフラグシップ製品である法人向けノートブックPC「ThinkPad」は、1992年10月に日本の大和研究所にて誕生して以来、世界中のお客様にご愛顧頂いています。その大和研究所のモノづくりの哲学、つまりお客様の仕事の効率を上げ、生活の質を上げるための製品をご提供するという考え方は、今では法人向け「THINK」製品のみならず、個人向け「IDEA」製品など、全てのレノボ製品に浸透しています。

2014年10月、レノボはIBMのx86サーバ事業を統合し、日本においてはレノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社が発足しました。定評あるThink製品にIBM時代から継承されるサーバ・イノベーションが加わることで、PCとサーバをワンストップでエンタープライズ領域のお客様にソリューションを提供しています。

現在は、一人のお客様がPC、スマートフォン、タブレットなど、複数のスマート・デバイスを常に携帯する、PCプラスの時代です。変化が激しい環境にあっても、常にお客様の声に耳を傾けながら、新しい価値を提供し続ける企業として歩んで参ります。

ビジネスに最適  Windows 8 Pro

大和研究所から世界中のユーザーへさらなるイノベーションを

パーソナル・コンピューターは、基本的にはどのメーカーのものでもそれほど変わるものではないと思っていませんか。答えは、NOです。私たちには「レノボは違う」と言える明確な理由があります。それは、1981年に最初のパーソナル・コンピューターを発表して以来、積み重ねてきた経験と独自のノウハウ、研究開発力。たとえば私たちの製品は、ThinkPadだけでも世界中で約2700の賞を受賞、これはもちろん1つのPCブランドとして最も多い受賞数です。そして現在もレノボでは、優れた性能をもち、安心して使える真に価値ある製品を実現するために、多岐にわたる研究開発が行われています。

- 1985年 大和事業所設立
- 1987年 ノート PC の開発開始
- 1992年 初代 ThinkPad 「ThinkPad 700C」誕生
- 2005年 レノボ・ジャパン発足
- 2011年 横浜市みなとみらい地区に移転



技術力と情熱に満ちた

ThinkPad の開発拠点 “大和研究所”

世界のビジネスシーンで信頼され、使い続けられてきた ThinkPad は、レノボの研究開発拠点の中核である日本の大和研究所で誕生しました。この地で、エンジニアたちの理想高き設計思考や熱い技術探求心により、イノベーションは生まれ続けています。研究所内で過酷な品質テストの繰り返し、製品クオリティーをさらに追求。製品に対する要求の高い日本のお客様の声がダイレクトに届く環境で、ハイレベルなものづくりが行われています。




過酷なテストによって生み出される堅牢性と信頼性

ノートブックPCには、満員電車での強い圧迫、持ち歩きに伴う振動、落下による強い衝撃など、どのようなビジネスシーンでも安心して使用できる品質が必要です。大和研究所では、実際に使用されるシーンを想定した200

を超える品質テストを行い、堅牢性と信頼性をチェック。より良い品質を追求するため、テストは毎年見直されています。こうして厳しい試験をクリアした製品だけが、ThinkPadとしてお客様の元へ届けられているのです。

品質テスト

耐久設計ラボ



静電気耐性試験




液晶ディスプレイ開閉試験

無線・音響設計ラボ



無線性能試験



静音性能試験

電波・信頼性設計ラボ



電波測定試験／無線ノイズ試験




温湿度環境試験


堅牢性・耐久性設計ラボ




衝撃振動試験




落下衝撃試験



自由落下試験




角落下試験



加圧振動試験



粉塵試験



LCDストレス試験

ビジネスに最適



Windows 8 Pro

進化と革新の歴史そしてPCのその先へ

1984年、中国科学院の11人の科学者が「ITの利点を中国の人々に提供する会社を作ろう」という考えから、レノボの前身であるLegendを設立。中国におけるコンシューマーPCの新時代を切り拓き、大きな成長を遂げました。Legendは2003年、ブランド名をLenovoに変更。“Le”は「レジェンドの“L”」、「novo」はラテン語で「新しいの“ノボ”」を意味しています。そしてまるで“新しい伝説”の始まりが予言されてい

たかのように2005年5月、レノボ・グループとIBMのPC事業が統合。世界中のお客様へ製品を提供するグローバル・テクノロジー・カンパニーとして、現在のレノボが誕生しました。そして2011年7月、NECとの合併会社を設立。2014年10月にはIBMからx86サーバ事業を継承したレノボ・エンタープライズ・ソリューションの営業を開始しました。レノボは今後も大きく成長していきます。



1981
最初のIBM/パーソナル・コンピュータ
IBM PC 5150を発表



1992
初代ThinkPad 700Cが
日本の大和事業所で誕生



1995
世界初スライド式
パタフライキーボード搭載
ThinkPad 701Cを発表



2001
ThinkPad s30を発表
10.4インチのコンパクトな
筐体にフルサイズ・
キーボードを搭載



2005
5月 LenovoとIBMの
PC事業の統合が完了



2007
ThinkStationを発表
ワークステーション市場に
参入



2007
AT&Tウィリアムズ・チームの
スポンサーを開始

1981 1984 1992 1994 1995 1999 2001 2003 2005 2006 2007

1984
Legendが北京の
小さなオフィスで設立



1994
Legendが
香港証券取引所に上場



1999
Legendが中国で
インターネットPCを発表



2003
Legendがブランド名を
Lenovoに変更



2006
公式スポンサーとして
冬季トリノオリンピックの
成功に寄与





2008
ThinkServerを発表
サーバー市場に参入



2008
北京オリンピックを
公式スポンサーとして支援



2010
10月「ThinkPad」の
全世界累計販売台数が
6,000万台を突破!



2010
ポーターフォン・マクラーレン・
メルセデス・レーシングチームの
スポンサーを開始



2012
1リッターサイズの
デスクトップPC「ThinkCentre
M92/M92p/M72e Tiny」を発表



2012
4つの顔を持つ
Ultrabook™ IdeaPad Yogaを
発表



2012
Windows 8 Pro搭載
ビジネス向けタブレット
ThinkPad Tablet 2を発表



2012
女子プロゴルファー齊藤愛璃と
スポンサー契約



2012
ThinkPad誕生20周年記念
ThinkPad X1 Carbonを発表

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009
ThinkPad W700dsを発表
世界初
デュアル・スクリーン搭載
モバイル・ワークステーション



2009
IdeaPad S10eを発表
コンシューマー市場に参入



2011
IdeaPad U300sを発表
コンシューマー向け
Ultrabook™市場に参入



2011
IdeaPad Tablet K1を発表
Android OSを採用した
コンシューマー向けタブレット



2011
NECと合併会社を設立し、
国内最大のPC事業グループ誕生



2011
新ブランド
キャンペーン活動開始



2013
全日本スーパーフォーミュラ
「TEAM IMPUL」のスポンサーを
開始



2013
国内初、脱着式Ultrabook™
ThinkPad Helixを発表



2014
日本IBMよりx86サーバ事業を継承
レノボ・エンタープライズ・
ソリューションズ株式会社営業開始



2014年10月、レノボとIBMの戦略的提携に基づき、x86サーバ事業 (System X 製品) の事業統合をおこないました。事業統合による、スケールメリットを活かした商品開発や部品調達、サービスレベルの向上によるさらなる顧客満足度の向上を目指し活動しています。ThinkPadに代表される信頼性の高いレノボのクライアント製品に加え、実績の豊富なSystem Xを組み合わせ、より革新的で優れたソリューションを提供していきます。

ビジネスに最適  Windows 8 Pro

製品紹介

THINKPAD

ノートブックPCの世界をリードし続けてきたThinkPad。操作性を一変するトラックポイントやウルトラナビ、接続環境を最適化することによって、ネットワークにすぐにつながるAccess Connections、快適でスピーディーな文字入力を可能にするフルサイズ・キーボード、電力使用量の平準化を図るピークシフト機能、ロールケージによる堅牢な構造、衝撃からデータを守るHDD保護機能アクティブプロテクション・システムをはじめ、大和研究所の卓越したテクノロジーの数々が結集されています。



新しいThinkPad X1 Carbon



ThinkPad Yoga

ThinkPad W540

ThinkPad X240



ThinkPad 10

THINKPAD TABLET

ThinkPadシリーズのタブレットとして、優れた堅牢性、信頼性、セキュリティ機能を凝縮。薄型・軽量で、持ち運びやすさも追求しています。さらに脱着式のキーボードやタブレット・ペンによる入力も行え、ビジネス利用に最適なモバイルツールです。



ThinkCentre M93p Tiny

ThinkCentre M93z All-In-One

ThinkCentre Tiny-in-one 23

THINKCENTRE

優れたパフォーマンスと高度なセキュリティ機能で、ビジネスをサポートするデスクトップPCです。環境に配慮した設計で、エネルギーコストも先進的な消費電力管理によって削減。静音性も追求しています。また、机上を有効に使える省スペースモデルやオールインワンモデルもラインアップしています。

THINK ACCESSORIES

レノボでは、豊富なオプション群をご用意。お客様の用途に合わせて、ご自由にお選びいただけます。



ThinkPad プレミアムケース



ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード - 日本語



ThinkPad 65W スリム AC アダプター



ThinkPad X220/X230 用 6 セルバッテリー (ThinkPad バッテリー 44+)



ThinkPad ウルトラスリム USB DVD バーナー・ドライブ



ThinkPad OneLink プロドック



ThinkStation P300 SFF

ThinkStation P300 Tower

ThinkStation P700

ThinkStation P900

THINKSTATION

プロフェッショナルのニーズに対応する多目的ワークステーション。RAIDのサポートによって、信頼性とデータアクセスのパフォーマンスを向上し、優れたデータリカバリーも実現しています。低消費電力の環境配慮設計で、ファンの騒音と発熱も低減。セキュリティー・チップと3つのハードウェア・ロックによる高いセキュリティー性能も備えています。

THINKVISION

さまざまなニーズに応える充実したラインアップ。使用材料やリサイクル性が評価され、すべてのモデルが「EPEAT[®]」GOLD認定を取得。その他にも世界の環境基準を満たすなど、環境保護に配慮して設計されています。

※EPEAT: 米政府機関などが採用するPCとモニターに関する総合環境基準。



ThinkVision Pro2840m Wide

Lenovo EMC px / Lenovo Iomega ix

使い勝手に定評があるNAS専用OS「EMC LifeLine」を搭載。パーソナルユースからSOHO、SMBまでの分野をカバーするIomega ixシリーズと、SMBからエンタープライズ領域までカバーするEMC pxシリーズの2つのシステムをご用意し、規模に応じて選択できます。



px4-400d

Lenovo EMC px12-400r

ix4-300d

レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社 サーバー製品

高い信頼性、セキュリティー・リスクに対する堅牢性、運用監視機能、省電力設計をハードウェアレベルで実装。企業インフラとして求められる機能を搭載し、安心してご利用いただけるサーバーです。タワー型サーバーからデータセンター、HPC向けサーバーまで、幅広いラインアップで、お客様のITインフラストラクチャーを支えます。

*レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社より提供



iDataPlex*

ThinkServer TS440

X6 System*

System x*

NeXtScale System*

Flex System*

カタログ発行のお知らせ

「レノボセレクト」に掲載されていた製品情報が、「レノボセレクト・プロダクトリスト」として分冊。毎月第二水曜日発行となることで常に新しい販売可能製品情報をご確認いただけます。そして「レノボセレクト」は、より記事内容を充実させてリニューアル。発行はこれまで通り、3ヶ月に1回お届けします。また電子版はこれまで通り、印刷版の発行と同時にカタログサイトに掲載され、ダウンロードも可能です。引き続き「レノボセレクト」と「レノボセレクト・プロダクトリスト」をよろしくお願ひします。



	2015年2月	2015年3月	2015年4月
レノボセレクト・プロダクトリスト	2/12	3/11	4/9
電子版	2月初旬	3月初旬	4月初旬

※スケジュール変更を行う場合がございます。

「ファースト・セレクト」「カスタム・セレクト」とは？

レノボからのおすすめ構成と、カスタム構成。2つのモデル体系から選択可能。お客様それぞれの多様なニーズに応える、新たなモデル体系です。

PCに求める性能や機能は、お客様の利用シーンにより異なります。お客様それぞれの幅広いご要望にお応えするため、レノボでは2つのモデル体系をご用意しています。トレンドを反映し、納期を短縮したファースト・セレクトと、PCの構成を自由に選択できるカスタム・セレクト。お客様の用途に合わせて、最適なモデルをお選びいただけます。

LCP	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
お好きな仕様にカスタマイズが可能 (フルコンフィギュレーション)	売れ筋商品の在庫型番モデル	ご要望の多い構成を型番定義した 非在庫モデル	
LCP 掲載製品			
スペック表での 表記例	ThinkPad X1 Carbon/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	34482H5	34482G0
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	189,000円/180,000円	187,950円/179,000円	
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz		
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® QS77 Express チップセット		

カタログの請求について

▶ カatalogの請求については弊社営業担当までお問い合わせください。

1台からカスタマイズ可能!

「カタログに要件を満たしたPCがない」、「後払いでカスタマイズ製品を購入したい」というお客様の要望に応え、レノボ・カスタマイズ・ポータル(LCP)では、お好きな仕様にカスタマイズ可能です。

仕様が決まったら、販売店様が注文を受け、製品はレノボが直接お客様にお届けします。

▶レノボ・カスタマイズ・ポータル <https://cto.lenovo.com/JP/>

レノボ・カスタマイズ・ポータルの特長

- 1 製品のシステム構成を簡単にカスタマイズ可能。お客様のお好みの仕様に細かく対応でき、選択の幅が広がります。
- 2 販売店様、もしくはレノボ認定パートナー様から、請求書払いで購入が可能です。
- 3 提供価格は販売店様から提示。カスタマイズした製品の価格もすぐにわかります。
- 4 レノボ・カスタマイズ・ポータル(LCP)で構成した製品の納期目安をWebで確認できます。

※レノボ・パートナー・ポータルの製品検索で構成の詳細や対応オプションの確認ができます。
<http://partners.lenovo.com>



カスタマイズ可能製品が今後も続々追加予定!

カスタマイズ対応したLCPモデルは今後続々と追加予定です。カスタマイズ対応製品は **LCP 掲載製品** アイコンをご確認ください。

 ThinkPad 8	 ThinkPad 10	 新しいThinkPad X1 Carbon	 ThinkPad E440*	 ThinkPad L440	 ThinkPad E540	 ThinkPad Yoga	 ThinkPad X240
 ThinkPad T440p	 ThinkPad T540p	 ThinkPad T440s	 ThinkPad L540	 ThinkPad W540	 ThinkCentre M73 Tiny	 ThinkCentre M73 Small	 ThinkCentre M73 Mini-Tower*
 ThinkCentre M93z All-In-One	 ThinkCentre M73z All-In-One						
 ThinkStation P300 SFF	 ThinkStation P300 Tower						

LCPモデルの販売方法
LCPモデルを販売するには、お客様にレノボ・カスタマイズ・ポータル (<https://cto.lenovo.com/JP/>) でご希望の仕様にカスタマイズしていただけます。そしてお客様が作成した見積依頼書を受け取ってください。

Ref-IDでの問い合わせ/発注を受けたら
Ref-IDが添付されている製品は、レノボ・カスタマイズ・ポータル (LCP) で販売しているLCPモデルです。Ref-ID付き見積依頼書のお持ち込みや、Ref-IDによる発注を受けたら、そのRef-IDでディストリビュータにご注文ください。

製品の発送
お客様から注文が入った製品は、発注時に指定された納入先にレノボから直送します。販売店様から、お客様先へ直接納入することも可能です。

*カスタマイズ専用モデルです。レノボセレクト・プロダクトリストに掲載はありません。

ThinkPad ノートブックPC ポジショニングチャート／一覧

外出が多く、モバイル中心で使いたい方

タブレット

ウルトラブック^{※3}

性能・機能

LCP
掲載製品

TOUCH

8.3型ワイド
ハイパフォーマンス・タブレット

ThinkPad 8

P18▶

LCP
掲載製品

TOUCH

10.1型ワイド
ハイパフォーマンス・タブレット

ThinkPad 10

P18▶

LCP
掲載製品

TOUCH

12.5型ワイド
液晶回転型タブレット

ThinkPad Yoga

P19▶

LCP
掲載製品

TOUCH

12.5型ワイド
ハイパフォーマンス・モバイル

ThinkPad X240

P20▶

LCP
掲載製品

TOUCH

14.0型ワイド
ハイパフォーマンス・
スリム・ノートブック

ThinkPad T440s

P21▶

	ThinkPad 8	ThinkPad 10	ThinkPad Yoga	ThinkPad X240	ThinkPad T440s
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit, Windows 8.1 with Bing 32bit		Windows 8.1 Pro Update 64bit	Windows 8.1 Pro Update 64bit ^{※1}	Windows 8.1 Pro Update 64bit ^{※1}
プロセッサ	インテル® Atom™	インテル® Atom™	インテル® Core™ i7 / i5 / i3	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i3	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™
ディスプレイ	8.3型 1,920×1,200ドット	10.1型 1,920×1,200ドット	12.5型回転 1,920×1,080ドット / 1,366×768ドット	12.5型 1,920×1,080ドット / 1,366×768ドット	14.0型 1,920×1,080ドット / 1,600×900ドット
ストレージ	128GB / 64GB フラッシュメモリ		500GB HDD + 16GB SSD	128GB SSD / 500GB HDD (7200rpm)	128GB SSD / 500GB HDD + 16GB SSD
ドライブ	—				
セキュリティー機能 (指紋 / スマートカード)	— / —	対応 / 対応	— / —	対応 / —	対応 / —
重量 ^{※2}	約410g	約590g	約1.61kg	約1.40kg	約1.55kg
バッテリー使用時間 ^{※3}	約8時間	約10時間	約12.3時間	約14.9時間	約12.0時間

※1 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) /
Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)も選択可能です

※2 最軽量構成

※3 構成により異なります

※4 当社調べ2014年1月28日現在

デスクワークが中心の方

ノートパソコン

ハイパフォーマンス

スタンダード



LCP
掲載製品

TOUCH

14.0型ワイド
最薄・最軽量14型^{*4}
新しいThinkPad
X1 Carbon

P21▶



LCP
掲載製品

14.0型ワイド 15.6型ワイド
ハイパフォーマンス・ノートブック
ThinkPad T440p

P22▶

ThinkPad T540p

P24▶



LCP
掲載製品

15.6型ワイド
モバイル・ワークステーション
ThinkPad W540

P23▶



LCP
掲載製品

15.6型ワイド
メインストリーム・ノートブック
ThinkPad L540

P25▶



LCP
掲載製品

15.6型ワイド
スタンダード・ノートブック
ThinkPad E540


P26▶



LCP 掲載製品 Lenovo Customize Portal (LCP) についてはP13をご覧ください

新しいThinkPad X1 Carbon	ThinkPad W540	ThinkPad T440p	ThinkPad T540p	ThinkPad L540	ThinkPad E540	
Windows 8.1 Pro Update 64bit ^{*1}	Windows 8.1 Pro 64bit ^{*1}	Windows 8.1 Pro Update 64bit ^{*1}		Windows 8.1 Pro 64bit ^{*1}	Windows 8.1 Pro Update 64bit ^{*1}	初期導入OS
インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i5	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i3		インテル® Core™ i5 vPro™ / i5 / i3 / Celeron®	インテル® Core™ i5 / i3 / Celeron®	プロセッサ
14.0型 2,560×1,400ドット / 1,600×900ドット	15.6型 1,920×1,080ドット	14.0型 1,600×900ドット / 1,366×768ドット	15.6型 1,920×1,080ドット / 1,366×768ドット	15.6型 1,366×768ドット		ディスプレイ
256GB SSD / 128GB SSD	500GB HDD (7200rpm)			500GB / 320GB HDD		ストレージ
—	DVDスーパーマルチ・ドライブ (着脱式)			DVDスーパーマルチ / DVD-ROMドライブ (固定式)	DVDスーパーマルチ・ドライブ (固定式)	ドライブ
対応 / —	対応 / —	対応 / —	対応 / —	対応 / —	対応 / —	セキュリティ機能 (指紋 / スマートカード)
約1.34kg	約2.72kg	約2.14kg	約2.59kg	約2.58kg	約2.46kg	重量 ^{*2}
約14.3時間	約8.3時間	約10.3時間	約10.6時間	約11.5時間	約11.5時間	バッテリー使用時間 ^{*3}

ビジネスに最適  Windows 8 Pro

ThinkPad インターフェース一覧

製品	モニターサイズ	右側面
ThinkPad 8 	8.3型	 <ul style="list-style-type: none"> ① Micro USB3.0 (充電機能付き) ② ボリュームボタン ③ リセットボタン ④ パワーボタン
ThinkPad 10 	10.1型	 <ul style="list-style-type: none"> ① Micro HDMI ② マイクロ SIMカードスロット* ③ microSDカードリーダー ④ ボリュームボタン ⑤ マイクフォン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック <p>*WWANが使用できないモデルにもスロットは搭載されます</p>
Yoga 	12.5型	 <ul style="list-style-type: none"> ① デジタイザペンスロット* ② 電源ボタン ③ ボリュームボタン ④ 回転ロックボタン ⑤ 4 in 1 メディアカード・リーダー ⑥ USB3.0 ⑦ Mini HDMI ⑧ セキュリティスロット <p>*ペン非搭載モデルでは、スロット部分には取り外しのできないフタが取り付けられています</p>
X240 		 <ul style="list-style-type: none"> ① マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック ② Powered USB3.0 ③ 4 in 1 メディアカード・リーダー ④ RJ-45 ⑤ セキュリティスロット
新しい X1 Carbon 	14.0型	 <ul style="list-style-type: none"> ① USB3.0 ② イーサネット拡張コネクタ* ③ セキュリティスロット <p>*イーサネット拡張コネクタはLenovo独自のポートとなります。LANケーブルを接続するには同梱のネットワークアダプターをご利用ください。</p>
T440s 		 <ul style="list-style-type: none"> ① マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック ② 4 in 1 メディアカード・リーダー ③ USB3.0 ④ RJ-45 ⑤ VGAポート ⑥ セキュリティスロット
T440p 		 <ul style="list-style-type: none"> ① オプティカルドライブ ② Powered USB2.0 ③ USB2.0 ④ セキュリティスロット
W540 	15.5型 15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> ① Express Card ② オプティカルドライブ ③ USB3.0 ④ USB2.0 ⑤ セキュリティスロット
T540p 	15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> ① オプティカルドライブ ② USB3.0 ③ USB2.0 ④ セキュリティスロット
L540 		 <ul style="list-style-type: none"> ① マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック ② 4 in 1 メディアカード・リーダー ③ USB 2.0 ④ オプティカルドライブ ⑤ USB 2.0
E540 		 <ul style="list-style-type: none"> ① Powered USB2.0 ② オプティカルドライブ ③ RJ-45 ④ 電源ジャック / OneLinkポート

左側面	背面
 <p>⑤ MicroSDカードスロット ⑥ Micro HDMI</p>	 <p>⑦ マイクロフォン/ ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>
 <p>⑥ USB2.0 (蓋付き) ⑦ 電源コネクタ</p>	 <p>⑧ ガイド穴 ⑨ ドッキングコネクタ ⑩ キーボードコネクタ ⑪ パワーボタン ⑫ 画面自動回転 オン・オフスイッチ</p>
 <p>⑨ 電源ジャック / OneLinkポート ⑩ Powered USB3.0 ⑪ マイクロフォン/ヘッドフォン・ コンボ・ジャック</p>	
 <p>⑥ 電源ジャック ⑦ VGAポート ⑧ USB3.0 ⑨ Mini Display Port</p>	
 <p>④ 電源ジャック / OneLinkポート ⑤ HDMIポート ⑥ Mini Display Port ⑦ Powered USB3.0 ⑧ マイクロフォン/ヘッドフォン・ コンボ・ジャック</p>	
 <p>⑦ 電源ジャック ⑧ USB3.0 ⑨ Mini Display Port ⑩ Powered USB3.0</p>	
 <p>⑤ VGAポート ⑥ マイクロフォン/ヘッドフォン・ コンボ・ジャック ⑦ Mini Display Port ⑧ USB3.0 ⑨ USB3.0 ⑩ 4 in 1 メディアカード・リーダー</p>	 <p>⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック</p>
 <p>⑥ Mini Display Port ⑦ VGAポート ⑧ Powered USB2.0 ⑨ USB3.0 ⑩ 4 in 1 メディアカード・リーダー ⑪ マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>	 <p>⑬ RJ-45 ⑭ 電源ジャック</p>
 <p>⑤ Mini Display Port ⑥ VGAポート ⑦ Powered USB2.0 ⑧ USB3.0 ⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー ⑩ マイクロフォン/ヘッドフォン・ コンボ・ジャック</p>	 <p>⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック</p>
 <p>⑥ VGAポート ⑦ Mini-Displaypor ⑧ Powered USB3.0</p>	 <p>⑨ セキュリティスロット ⑩ USB2.0 ⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック</p>
 <p>⑤ セキュリティスロット ⑥ VGAポート ⑦ HDMIポート ⑧ USB3.0 ⑨ USB3.0 ⑩ マイクロフォン/ヘッドフォン・ コンボ・ジャック</p>	 <p>⑪ 4 in 1 メディアカード・ リーダー</p>

*写真は実物と異なる場合があります。

THINKPAD ThinkPad 8

LCP 搭載製品*



*LCPについてはP.13をご覧ください。

Windows 8 Pro

	TOUCH	TOUCH	TOUCH
ThinkPad 8 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号)	20BN0040JP	20BN003XJP	20BN003NJP
ダイレクト価格 (税別)	49,500円	64,000円	74,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 with Bing 32bit 日本語版	Windows 8.1 Pro Update 64bit 日本語版	
プロセッサ	Intel® Atom™ プロセッサ Z3795		
プロセッサ動作周波数	1.59GHz		
メモリ容量 ※1	2GB (LPDDR3 1066MHz)	4GB (LPDDR3 1066MHz)	
フラッシュメモリ ※2	64GB		
ディスプレイ	LEDバックライト付 8.3型 WUXGA IPS 液晶 (1,920×1,200ドット、1,677万色、16:10) マルチタッチパネル (10点)、ドラゴントレイル (保護ガラス)		
外部接続時 (ドット・発色) ※4	1,920×1,080ドット、1,677万色 (Micro HDMI出力時)		
インターフェース・ポート ※5	Micro HDMI出力ポート、Micro USB3.0 ×1、マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック		
ワイヤレス ※6	802.11a/b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
オーディオ機能	デジタル・マイクホン/ステレオ・スピーカー		
内蔵カメラ	あり (前面: 200万画素、背面: 800万画素)		
カード・スロット ※7	microSDカード・リーダー		
ボタン類	パワーボタン、ボリュームボタン、ウィンドウズホームボタン、リセットボタン		
センサー類	ジャイロセンサー、近接センサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー		
セキュリティー機能	指紋センサー/なし、その他セキュリティー機能/なし		
本体カラー	ブラック		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約224.3×132×8.8		
本体質量 ※8	約410g		
電源	バッテリー※9/ ACアダプター※10		
使用時間	約8時間 (WiFi使用時)		
充電時間	約4.5時間 (ACアダプター)		
主な付属品	ACアダプター、Microsoft Office プロダクトキーバック同梱	ACアダプター	
Microsoft® Office	Microsoft Office Home & Business 2013	なし	
保証期間※11/国内での修理/海外での修理※12	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表の数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは数値ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より良い解像度の例 (VGA 640×480ドット) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面・メニューが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記の型 (10.1V型等) は、有効画面の対角法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により自動的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能は切ることで画面の左右の一部分 (または上下左右の一部分) が狭く表示され、文字・画像などが大きく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できるモニターの動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLAN、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi設定の機器を使用してください。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 IWS (ハードウェア国際保証サービス) のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその種別および内容は市場で流通しているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアは、それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovo/ジャイロは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

THINKPAD ThinkPad 10

LCP 搭載製品*



*LCPについてはP.13をご覧ください。

Windows 8 Pro

	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH
ThinkPad 10 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号)	20C1A00HJP	20C1002NJP	20C1002PJP	20C10023JP
ダイレクト価格 (税別)	66,000円	75,000円	79,000円	81,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 with Bing 32bit (日本語版)	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		
プロセッサ	Intel® Atom™ プロセッサ Z3795			
プロセッサ動作周波数	1.59GHz			
メモリ容量 ※1	2GB (LPDDR3 1066MHz)	4GB (LPDDR3 1066MHz)		
フラッシュメモリ ※2	64GB			
ディスプレイ	LEDバックライト付 10.1型 WUXGA IPS 液晶 (1,920×1,200ドット、1,677万色、16:10) マルチタッチパネル (10点)、コリラガラス			
外部接続時 (ドット・発色) ※4	1,920×1,080ドット、1,677万色 (Micro HDMI出力時)			
インターフェース・ポート ※5	Micro HDMI出力ポート、USB 2.0×1、マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、電源コネクタ			
ワイヤレス ※6	802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi標準)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
オーディオ機能	デジタル・マイクホン/ステレオ・スピーカー			
内蔵カメラ	あり (前面: 200万画素、背面: 800万画素)			
カード・スロット ※7	MicroSDメディアカード・リーダー			
その他のカードスロット	なし			スマートカード・リーダー
ボタン類	パワーボタン、ボリュームボタン、ウィンドウズホームボタン、画面自動回転オン・オフスイッチ			
センサー類	加速度センサー、近接センサー、デジタルコンパス、光センサー、GPS、ジャイロセンサー			
指紋センサー	なし			あり
本体カラー	ブラック			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約256.5×177×8.95		約256.5×177×16.95	
本体質量 ※8	約590g		約598g 約648g	
電源	バッテリー※9/ ACアダプター※10			
使用時間	約10.2時間 (WiFi使用時)			
充電時間	約2時間 (ACアダプター)			
主な付属品	ACアダプター、Microsoft Office プロダクトキーバック同梱	ACアダプター	ACアダプター、ThinkPad Tablet ペン	
Microsoft® Office	Microsoft Office Home & Business 2013	なし		
保証期間※11/国内での修理/海外での修理※12	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

(注) ThinkPad 10 ペン搭載モデルと非搭載モデルとは、ディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイでペンは使用できません。

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表の数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは数値ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より良い解像度の例 (VGA 640×480ドット) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面・メニューが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記の型 (10.1V型等) は、有効画面の対角法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により自動的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能は切ることで画面の左右の一部分 (または上下左右の一部分) が狭く表示され、文字・画像などが大きく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できるモニターの動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLAN、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi設定の機器を使用してください。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 IWS (ハードウェア国際保証サービス) のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその種別および内容は市場で流通しているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアは、それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovo/ジャイロは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

THINKPAD

Yoga

12.5型 Ultrabook™

LCP
掲載製品*



12.5型
ワイド


*LCPについてはP.13をご覧ください。
注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkPad Yoga / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH
	20CD00DXJP	20CD00DWJP	20CD00DYJP	20CD00DVJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	117,000円	128,000円	137,000円	157,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			
CPU	第4世代 インテル Core™ i3-4030U プロセッサ	第4世代 インテル Core™ i5-4210U プロセッサ		第4世代 インテル Core™ i7-4510U プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz	1.70GHz		2GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップ・セット	CPUに統合			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード			
指紋センサー ※10	なし			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/1 (空0)		8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)	
補助記憶装置 (内蔵) HDD/SSD	500GB (5400rpm) + 16GB SSD Rapid Drive			
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし			
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)			
ビデオ・メモリー (標準/最大)	1.7 GB (最大・メインメモリーと共有)			
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型 HD IPS液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)		LED バックライト付 12.5型 FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)	
外部接続時	最大 1,920×1,200ドット、1,677万色 (Mini-HDMI接続時)			
オーディオ機能	デジタルマイク/フリップ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応			
内蔵カメラ	HD 720p カメラ			
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、バックライト・キーボード、Lift 'n' Lock キーボード			
センサー	ジャイロセンサー、デジタルコンパス、加速度センサー、光センサー	ジャイロセンサー、デジタルコンパス、加速度センサー、光センサー、NFC		
ワイヤレス ※2	インテル Wireless-N 7260 (b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
WWAN	なし			
WiMax	なし			
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	なし (別売オプション:Lenovo USB 3.0 イーサネット・アダプターにて対応可)/なし			
インタフェース・ポート	本体 USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink×1、mini-HDMI×1、マイク/フリップ・スピーカー/コンボ・ジャック			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約316.6×221×18.8		約316.6×221×19.4	
質量 (バッテリー・バック・ベイデバイスを含む)	約1.61kg		約1.65kg	
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.58W/1.3W		45W/5.36W/1.3W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.05 (AA)		N区分 0.04 (AAA)	
電源 / バッテリー・バック/ACアダプター	内蔵8セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g			
駆動時間 ※6	約12.3時間		約10.5時間	
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)			
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル		ACアダプター、電源コード、マニュアル、タブレット・ペン	
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

各種PC+製品ラインアップ

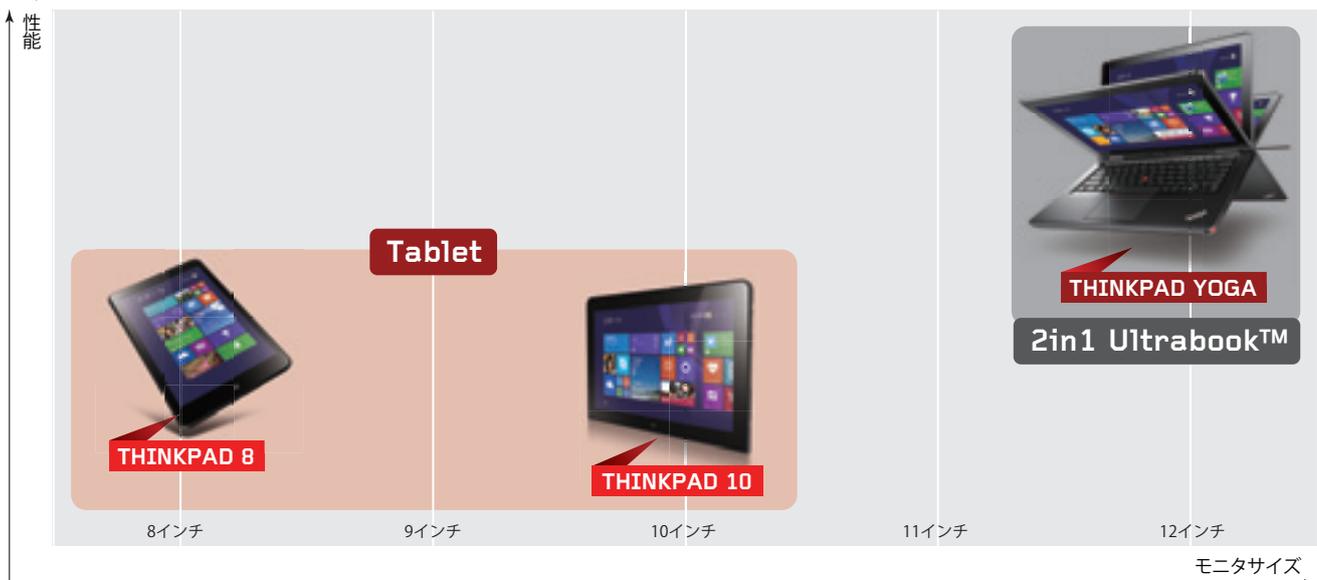

THINKPAD 8

Windows 8.1 Pro 搭載
8.3型タブレット

ThinkPadのパフォーマンスを手のひらサイズにした8.3型タブレット
Windows 8.1 Pro搭載モバイル・ツール

THINKPAD 10

Windows 8.1 Pro 搭載
10.1型タブレット

高解像度 WUXGA (1,920×1,200) に対応。
PC並みの高いパフォーマンスを備えた
Windows 8.1 Pro搭載ビジネスタブレット。

THINKPAD YOGA

脱着式ウルトラブック

360度回転して、4つのモードにスタイル自由自在。
画期的な 12.5インチ Ultrabook™ 登場。

THINKPAD X240

ハイパフォーマンスモバイル



12.5型ワイド



*LCPについてはP.13をご覧ください。注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

Windows 8 Pro

ThinkPad X240 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20AL00EFJP		20AL00EKJP		20AL00EHJP		20AL00EJJP		20AL00EGJP	
	カスタム・セレクト				ファースト・セレクト		カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税別)	113,000円		141,000円		180,000円		159,000円		198,000円	
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)									
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4030U プロセッサ				第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)									
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz		2.10GHz		1.90GHz		2.10GHz			
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)									
チップセット	CUIに統合									
インテル® vPro™対応	非対応						対応			
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)									
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード									
指紋センサー ※10	あり									
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)				8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)		8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD		500GB (7200rpm)							
固定ベイ/拡張ベイ	なし									
ビデオサブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)									
ビデオメモリ (標準/最大)	最大1.7 GB (メインメモリと共有)									
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット, 1,677万色, 光沢なし)				LED バックライト付 12.5型FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット, 1,677万色, 16:9 マルチタッチパネル(10点))		LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット, 1,677万色, 光沢なし)		LED バックライト付 12.5型FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット, 1,677万色, 16:9 マルチタッチパネル(10点))	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット, 1,677万色 (Mini-Displayport接続時), 最大1,920×1,080ドット, 1,677万色 (VGA接続時)									
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー, DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応									
内蔵カメラ	HD 720p カメラ									
カードスロット	PCなし, Expressカード/なし, メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード, SDHCカード, SDXCカード, マルチメディアカード)/その他のスロット:なし									
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列), 89キー (Fnキー, PgUpキー, PgDnキー, Windowsキー有), JISひらがな配列, 5ボタントラックパッド									
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)				インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0									
WWAN	なし									
WiMax	なし									
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし									
インタフェース・ポート	USB 3.0×1, Powered USB 3.0×1, アナログ×1, MiniDisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, マイクロフォン/ヘッドフォン/コンボジャック, ドッキングコネクタ									
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約305.5×208.5×19.9-20.3				約305.5×208.8×21.5		約305.5×208.5×19.9-20.3		約305.5×208.8×21.5	
質量 (バッテリーパック、ベイデバイスを含む)	約1.46kg				約1.47kg		約1.46kg		約1.47kg	
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.1W/0.47W				45W/5.1W/0.47W		45W/5.1W/0.47W		45W/5.1W/0.47W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.03 (AAA)									
電源	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz), 本体: 184g, コード: 68g									
バッテリーパック/ACアダプター	駆動時間※6		約14.9時間		約11.7時間		約11.7時間		約10.3時間	
	充電時間		3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.6時間 (使用時)							
主な付属品	バッテリーパック, ACアダプター, 電源コード, マニュアル									
Microsoft® Office	なし									
保証期間※7, 8/ 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad X240 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20AL00FCJP	20AL00F8JP	20AL00FDJP	20AL00FEJP	20AL00F9JP	20AL00FBJP	20AL00FAJP	20AL00F7JP	
	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト			カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	142,000円	160,000円	114,000円	134,000円	142,000円	156,000円	162,000円	160,000円	
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4030U プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)			4MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz		2.10GHz	1.90GHz			2.10GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)								
チップセット	CUIに統合								
インテル® vPro™対応	対応		非対応			対応			
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード								
指紋センサー ※10	あり								
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)								
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD		500GB (7200rpm)			128GB SSD		500GB (7200rpm)	
固定ベイ/拡張ベイ	なし								
ビデオサブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)								
ビデオメモリ (標準/最大)	最大1.7 GB (メインメモリと共有)								
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット, 1,677万色, 光沢なし)								
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット, 1,677万色 (Mini-Displayport接続時), 最大1,920×1,080ドット, 1,677万色 (VGA接続時)								
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー, DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応								
内蔵カメラ	HD 720p カメラ								
カードスロット	PCなし, Expressカード/なし, メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード, SDHCカード, SDXCカード, マルチメディアカード)/その他のスロット:なし								
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列), 89キー (Fnキー, PgUpキー, PgDnキー, Windowsキー有), JISひらがな配列, 5ボタントラックパッド								
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)			インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0								
WWAN	なし								
WiMax	なし								
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし								
インタフェース・ポート	USB 3.0×1, Powered USB 3.0×1, アナログ×1, MiniDisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, マイクロフォン/ヘッドフォン/コンボジャック, ドッキングコネクタ								
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約305.5×208.5×19.9-20.3				約305.5×208.5×19.9-20.3				
質量 (バッテリーパック、ベイデバイスを含む)	約1.46kg				約1.40kg		約1.46kg		
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.4W/0.47W		45W/5.1W/0.47W			45W/5.4W/0.47W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.03 (AAA)								
電源	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz), 本体: 184g, コード: 68g								
バッテリーパック/ACアダプター	駆動時間※6		約11.6時間		約9.8時間		約14.9時間		約11.6時間
	充電時間		3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.6時間 (使用時)						約9.8時間
主な付属品	バッテリーパック, ACアダプター, 電源コード, マニュアル, Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリーパック, ACアダプター, 電源コード, マニュアル, Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク, Microsoft Office プロダクトキーパック同梱		バッテリーパック, ACアダプター, 電源コード, マニュアル, Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリーパック, ACアダプター, 電源コード, マニュアル, Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク, Microsoft Office プロダクトキーパック同梱		バッテリーパック, ACアダプター, 電源コード, マニュアル, Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし		Microsoft Office Personal 2013			なし		Microsoft Office Personal 2013	なし
保証期間※7, 8/ 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

THINKPAD

新しいX1 Carbon

14型 Ultrabook™

LCP
掲載製品



14.0型
ワイド

*LCPについてはP.13をご覧ください。
注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

THINKPAD

T440s

14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック

LCP
掲載製品



14.0型
ワイド

*LCPについてはP.13をご覧ください。
※9ベイスの仕様ににつきましてはP.64をご覧ください。
注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkPad 新しいX1 Carbon/ 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	TOUCH		TOUCH		
	20A7007KJP	20A7007LJP	20A7008YJP	20A7008WJP	20A7008XJP
ダイレクト価格 (税別)	207,000円	240,000円	195,000円	221,000円	174,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	1.70GHz	2.10GHz	1.90GHz	2.10GHz	1.70GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	非対応		対応		非対応
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン/パスワード、ハードディスク/パスワード、スーパバイザー/パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリー容量 (標準/最大)/スロット数	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)				4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/1 (空0)
補助記憶装置 (内蔵) SSD	128GB SSD	256GB SSD	128GB SSD	256GB SSD	128GB SSD
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大1.7 GB (メインメモリーと共有)				最大1.2 GB (メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型 WQHD IPS液晶 (2,560× 1,440ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)		LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、 最大 1,920×1,200、1,677万色 (HDMI接続時)		最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport出力時)、 最大 1,920×1,200、1,677万色 (HDMI出力時)		
オーディオ機能	デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/なし/その他のスロットなし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (5列配列)、72キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、 5ボタントラックパッド、バックライト・キーボード、Adaptiveキー (タッチ式ファンクションキー)				
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WWAN	なし				
WiMax	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink×1、miniDisplayPort×1、HDMI×1、 イーサネット拡張コネクタ、マイクロフォン/ヘッドフォンコンボジャック				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約331.0×227.1×13.9-18.46		約331.0×226.8×13.6-18.16		
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.43kg		約1.34kg		
消費電力最大/標準/低電力	65W/6.58W/0.56W	65W/6.52W/0.58W	45W/6.58W/0.56W	45W/6.52W/0.58W	45W/6.58W/0.56W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.05 (AAA)	N区分 0.04 (AAA)	N区分 0.05 (AAA)	N区分 0.04 (AAA)	N区分 0.05 (AAA)
電源 (バッテリー・バック/ACアダプター)	内蔵8セルLi Polymer システム・バッテリー/ AC100V-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		内蔵8セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100V-240V (50/60Hz)、 本体:184g、コード:68g		
駆動時間 ※6	約14.3時間	約11.1時間	約12.6時間	約8.6時間	約12.6時間
充電時間	約2.1時間 (パワーオフ/サスペンド)		約2.3時間 (パワーオフ/サスペンド)		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル、 ネットワークアダプター		ACアダプター、電源コード、マニュアル、ネットワークアダプター、 Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkPad T440s/ 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	TOUCH		TOUCH		
	20AQ0095JP	20AQ0094JP	20AQ009MJP	20AQ009KJP	20AQ009LJP
ダイレクト価格 (税別)	183,000円	196,000円	159,000円	159,000円	171,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz	2.10GHz	1.90GHz		
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応			対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン/パスワード、ハードディスク/パスワード、スーパバイザー/パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリー容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵) HDD/SSD	500GB (5400rpm) + 16GB SSD Rapid Drive		500GB (7200rpm) + 16GB SSD Rapid Drive		128GB SSD
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)				最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型マルチタッチパネル (10点) FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)		LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/i4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)その他のスロットなし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド				
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、 マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約331×226×22.65		約331×226×20.65		
質量 (バッテリー・バックを含む)	約1.72kg		約1.59kg		約1.55kg
消費電力最大/標準/低電力	45W/8.03W/0.51W	45W/7.73W/0.41W	45W/8.03W/0.51W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.05 (AAA)	N区分 0.04 (AAA)	N区分 0.05 (AAA)		
電源 (バッテリー・バック/ACアダプター)	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間 ※6	約12.03時間	約10.13時間	約10.83時間		
充電時間	3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 4.0時間 (使用時)				
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、 電源コード、マニュアル		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、 Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

THINKPAD

T440p

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



LCP 掲載製品*

14.0型ワイド



*LCPについてはP.13をご覧ください。
 ※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
 注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkPad T440p / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20AN00BWJP	20AN00BVJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)	145,000円	177,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz	2.90GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	モバイルインテル® QM87 Express チップセット	
インテル® vPro™ 対応	対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm)	
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/着脱式	
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	NVIDIA GeForce GT 730M
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.7GB (メインメモリーと共有)	最大 1GB
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)	
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応	
内蔵カメラ	HD 720p カメラ	
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド	
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WiMAX	なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	本体 USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約335×229.1×27.9-32.9	
質量 (バッテリー・バックを含む)	約 2.14kg	約 2.16kg
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.92W/0.70W	90W/9.52W/0.67W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	R区分 0.02 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:428g、コード:68g
駆動時間 ※6	約10.3時間	約7.6時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※7 / 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad T440p / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20AN00CVJP	20AN00CSJP	20AN00CXJP	20AN00CWJP	20AN00CTJP	20AN00CJJP	20AN00CRJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)	146,000円	159,000円	118,000円	138,000円	146,000円	166,000円	159,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz	2.90GHz	2.50GHz	2.60GHz	2.60GHz	2.90GHz	2.90GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)						
チップ・セット	モバイルインテル® QM87 Express チップセット						
インテル® vPro™ 対応	対応		非対応			対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)						
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード						
指紋センサー ※10	あり						
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)						
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm)						
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/着脱式						
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)						
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.7GB (メインメモリーと共有)			最大 1.2GB (メインメモリーと共有)			
ディスプレイ	LED/バックライト付き、14.0型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし						
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)						
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応						
内蔵カメラ	HD 720p カメラ						
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし						
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド						
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)
Bluetooth	Bluetooth v4.0						
WiMAX	なし						
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし						
インタフェース・ポート	本体 USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ						
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約335×229.1×27.9-32.9						
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.14kg						
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.92W/0.70W						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	R区分 0.02 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)	R区分 0.04 (AAA)	R区分 0.02 (AAA)	R区分 0.02 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g						
駆動時間 ※6	約9.4時間	約7.3時間	約10.0時間	約9.4時間	約9.4時間	約7.3時間	約7.3時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)						
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし		Microsoft Office Personal 2013	なし	Microsoft Office Personal 2013	なし	なし
保証期間 ※7 / 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

THINKPAD

W540

LCP
掲載製品*

モバイル・ワークステーション



15.5型
ワイド

15.6型
ワイド

*LCPについてはP.13をご覧ください。
※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>


Windows 8 Pro

ThinkPad W540/ 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20BGA052JP	20BGA051JP	20BGA053JP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)	240,000円	260,000円	280,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		
CPU	第4世代インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz		2.50GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/4 (空3)		8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 32GB/4 (空3)
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD		
拡張ベイデバイス/拡張ベイ ※9	500GB (7200rpm)		
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	DVD スーパーマルチ・ドライブ/着脱式		
ビデオ・メモリー(標準/最大)	NVIDIA® Quadro K1100M with Optimus Technology		NVIDIA® Quadro K2100M with Optimus Technology
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、光沢なし)		LED バックライト付 15.5型 3K IPS 液晶 (2,880×1,620ドット、1,677万色、光沢なし)
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)		
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4 対応		
内蔵カメラ	HD 720p カメラ		
カード・スロット	PCなし、Expressカード/34.1スロット、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー		
カラーセンサー	なし		
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WiMax	なし		
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート	本体		
USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB2.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort/Thunderbolt (共有)×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ			
本体寸法(幅×奥行き×高さ)mm	約376.6×248.1×27.9		
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約2.72kg		
消費電力最大/標準/低電力	135W/16W/2W		170W/16W/2W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ率達成効率)	M区分 0.03 (AAA)		
電源	バッテリー・バック/ACアダプター		
6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/ AC100-240V (50/60Hz)、本体:450g、コード:68g			6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/ AC100-240V (50/60Hz)、本体:573g、コード:68g
駆動時間 ※6	約8.3時間		約4.5時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)		
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし		
保証期間 ※7、8/ 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

W540のここが売り!

圧倒的グラフィックパワーとバッテリー機能を両立させる NVIDIA® Optimus™テクノロジー

高度な金融シミュレーションや構造解析、3Dグラフィックス制作など、高度な演算能力を必要とする業務に対応して、最新のNVIDIA® Quadro® K1100M/K2100M グラフィックスとNVIDIA® Optimus™テクノロジーを搭載。PC上でアクティブになっているアプリケーションをプロファイル情報からチェックし、グラフィックスの選択を自動で判断。アプリケーションによって効率よく処理できるプロセッサへ負荷を分けることにより、長時間のバッテリー駆動と高いパフォーマンスを実現しました。

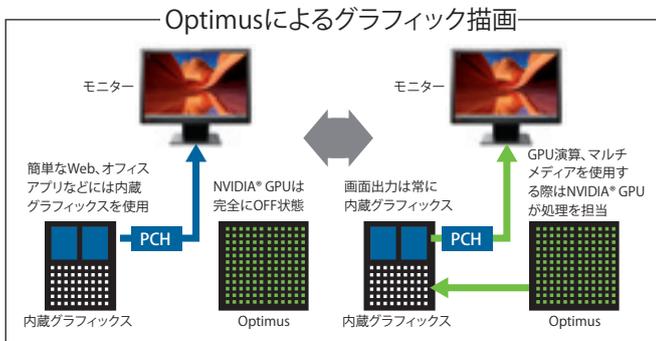

高速汎用データ通信技術インテル® Thunderbolt搭載

最大転送速度10Gbpsの高速インターフェースThunderbolt (サンダーボルト) を搭載可能。変換ケーブルを利用することで、外部の大容量ストレージやディスプレイ、各種通信機器など、幅広い外部機器と高速通信で接続することが可能です。



最新アーキテクチャー「Haswell」*採用

最新のマイクロアーキテクチャー「Haswell」を採用した第4世代のインテル® Core™ プロセッサ・ファミリー搭載。第3世代からさらに省電力性を向上させ、最大10%以上パフォーマンスが向上しています。またグラフィック性能を大幅に強化。グラフィックカードを追加することなく、高度な描画性能を実現しています。

*開発コード名

かざすだけでデータ通信が可能なNFC機能に対応

ThinkPad W540は、NFC (Near Field Communication) 機能に対応。PCとスマートフォン間のデータ転送、周辺機器の設定などが、かざすだけで容易に行えます。(オプション)

ISVアプリケーション認定

ThinkPad W540は、ワークステーションとして、CAD、デジタルコンテンツ制作等の主要なアプリケーションでのISV認定を取得しています。

THINKPAD T540p

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



LCP 掲載製品

15.6型ワイド



*LCPについてはP.13をご覧ください。
*9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>



ThinkPad T540p / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	20BE00B0JP	20BE00AYJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)	145,000円	180,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz	2.90GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)
補助記憶装置(内蔵) HDD	500GB (7200rpm)	
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/着脱式	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)	NVIDIA GeForce GT 730M
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	最大 1 GB
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	LED バックライト付 15.6型FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色)、光沢なし
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)	
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応	
内蔵カメラ	HD 720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー	
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WIMAX	なし	
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インターフェース・ポート 本体	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約376.6×248.1×29.9	約376.6×248.1×29.9
質量(バッテリー・バックを含む)	約2.59kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/6.81W/0.76W	90W/12.75W/0.75W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	M区分 0.01 (AAA)	M区分 0.03 (AAA)
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:428g、コード:68g
駆動時間※6	約8.9時間	約4.7時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	
Microsoft® Office	なし	
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad T540p / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	20BE00BLJP	20BE00BHJP	20BE00BMJP	20BE00BNJP	20BE00BJJP	20BE00BKJP	20BE00BGJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	146,000円	159,000円	118,000円	138,000円	146,000円	166,000円	159,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)			4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz	2.90GHz	2.50GHz		2.60GHz		2.90GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)						
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット						
インテル® vPro™対応	対応		非対応				対応
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)						
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード						
指紋センサー ※10	あり						
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)						
補助記憶装置(内蔵) HDD	500GB (7200rpm)						
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/着脱式						
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)						
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)			最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)			
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし						
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)						
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応						
内蔵カメラ	HD 720p カメラ						
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし						
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー						
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0						
WIMAX	なし						
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし						
インターフェース・ポート 本体	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクター						
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約376.6×248.1×29.9						
質量(バッテリー・バックを含む)	約2.59kg						
消費電力最大/標準/低電力	65W/6.81W/0.76W	65W/7.09W/0.77W	65W/7.71W/0.77W		65W/6.81W/0.76W		65W/7.09W/0.77W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	M区分 0.01 (AAA)		M区分 0.04 (AAA)		M区分 0.01 (AAA)		
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g						
駆動時間※6	約8.9時間	約5時間	約10.6時間		約8.9時間		約5時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)						
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし		Microsoft Office Personal 2013		なし		Microsoft Office Personal 2013
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		なし

THINKPAD

L540

15.6型メインストリーム・ノートブック



15.6型
ワイド

*LCPについてはP.13をご覧ください。
*9ベイデバイスの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
*注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCIは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkPad L540 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20AV0065JP	20AV0062JP	20AV0068JP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税別)	83,000円	93,000円	104,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M	第4世代インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2GHz	2.50GHz	2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (5400rpm)		
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/固定		
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)		
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	なし		
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー		
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WiMAX	なし		
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート 本体	USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約377×247×31		
質量 (バッテリー・パックを含む)	約2.58kg		
消費電力最大/標準/低電力	65W/10.41W/0.65W	65W/7.81W/0.63W	65W/9.32W/0.63W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.06 (AAA)	M区分 0.04 (AAA)	M区分 0.07 (AAA)
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップ内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		
駆動時間 ※6	約10時間	約11.5時間	約9.8時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)		
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし		
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad L540 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20AV0063JP	20AV0064JP	20AV0060JP	20AV0061JP	20AV0066JP	20AV0067JP	20AV005MJP	20AV005NJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	82,000円	83,000円	92,000円	93,000円	103,000円	104,000円	121,000円	122,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)							
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M		第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)		2.50GHz		3MB (メインプロセッサに内蔵)		2.60GHz	
プロセッサ動作周波数 ※5	2GHz		2.50GHz		2.60GHz			
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)							
チップ・セット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット						モバイル インテル® QM87 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	非対応						対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)							
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード							
指紋センサー ※10	あり							
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)							
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (5400rpm)						500GB (7200rpm)	
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD-ROMドライブ/固定	DVD スーパーマルチドライブ/固定	DVD-ROMドライブ/固定	DVD スーパーマルチドライブ/固定	DVD-ROMドライブ/固定	DVD スーパーマルチドライブ/固定	DVD-ROMドライブ/固定	DVD スーパーマルチドライブ/固定
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)					
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)							
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし							
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)							
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応							
内蔵カメラ	なし						HD 720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし							
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー							
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)				インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0							
WiMAX	なし							
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし							
インタフェース・ポート 本体	USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ							
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約377×247×31							
質量 (バッテリー・パックを含む)	約2.58kg							
消費電力最大/標準/低電力	65W/10.41W/0.65W		65W/7.81W/0.63W		65W/9.32W/0.63W		65W/9.47W/0.63W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.06 (AAA)		M区分 0.04 (AAA)		M区分 0.07 (AAA)		M区分 0.04 (AAA)	
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g							
駆動時間 ※6	約10時間		約11.5時間		約9.8時間			
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)							
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク							
Microsoft® Office	なし							
保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる						3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

THINKPAD E540

15.6型スタンダード・ノートブック



15.6型ワイド



*LCPについてはP.13をご覧ください。
 ※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
 注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkPad E540 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20C600GKJP	20C600GJJP	20C600GHJP	20C600GLJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	85,000円	112,000円	97,000円	75,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit(日本語版)			
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー		インテル® Celeron プロセッサー 2950M
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサーに内蔵)			2MB(メインプロセッサーに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.50GHz	2.60GHz		2GHz
統合メモリコントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)			
チップ・セット	モバイル インテル® HM87 Express チップセット			
インテル® vPro®対応	非対応			
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー ※10	なし			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)			
補助記憶装置(内蔵) HDD	500GB(5400rpm)			
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/なし			
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)			CPU内蔵(モバイル インテル® HD グラフィックス)
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)			
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色、光沢なし)	LED バックライト付15.6型マルチタッチ(10点)HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	
外部接続時	最大1,920×1,200ドット、1,677万色(HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)			
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応			
内蔵カメラ	HD720p カメラ			
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし			
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー			
ワイヤレス ※2	ThinkPad b/g/n Bluetooth v4.0			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
WiMAX	なし			
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×2、Powered USB 2.0×1、Lenovo OneLink×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック			
カラバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約377×250×26.6-29.6	約377×250×30.0-33.0	約377×250×26.6-29.6	
質量(バッテリー・バックを含む)	約2.46kg	約2.66kg	約2.46kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.4W/0.43W	65W/9.88W/0.43W	65W/7.92W/0.43W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.04 (AAA)			
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g			
駆動時間※6	約11.5時間	約10.2時間	約9.1時間	
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間(使用時)			
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル			
Microsoft® Office	なし			
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

ThinkPad E540 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20C6A0J0JP	20C6A0J6JP	20C6S041JP	20C6A0J4JP	20C6A0J5JP	20C6A0J1JP	20C6A0J2JP	20C6A0J3JP	20C600KJJP	20C600KKJP	20C600KLJP	
	ファースト・セレクト											
ダイレクト価格(税別)	86,000円	96,000円	72,000円	92,000円	97,000円	86,000円	106,000円	111,000円	96,000円	116,000円	121,000円	
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)									
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー	第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M			第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー		第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー				
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサーに内蔵)		2MB(メインプロセッサーに内蔵)					3MB(メインプロセッサーに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz	2.60GHz	2GHz			2.40GHz		2.60GHz				
統合メモリコントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)											
チップ・セット	モバイル インテル® HM87 Express チップセット											
インテル® vPro®対応	非対応											
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)											
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード											
指紋センサー ※10	なし											
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)		2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)					4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)				
補助記憶装置(内蔵) HDD	500GB(5400rpm)											
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/なし											
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)			CPU内蔵(モバイル インテル® HD グラフィックス)			CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)					
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大1.7GB(メインメモリーと共有)											
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし											
外部接続時	最大1,920×1,200ドット、1,677万色(HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)											
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応											
内蔵カメラ	HD 720p カメラ											
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし											
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー											
ワイヤレス ※2	ThinkPad b/g/n Bluetooth v4.0											
Bluetooth	Bluetooth v4.0											
WiMAX	なし											
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし											
インタフェース・ポート 本体	USB 3.0×2、Powered USB 2.0×1、Lenovo OneLink×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック											
カラバリエーション(トップカバー)	ミッドナイト・ブラック											
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約377×250×26.6-29.6											
質量(バッテリー・バックを含む)	約2.46kg											
消費電力最大/標準/低電力	65W/9.59W/0.43W	65W/9.88W/0.43W	65W/7.92W/0.43W			65W/9.59W/0.43W		65W/9.88W/0.43W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.04 (AAA)											
電源 バッテリー・バック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g											
駆動時間※6	約11.5時間	約9.8時間	約9.1時間			約11.5時間		約9.8時間				
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間(使用時)											
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクト キーバック同梱			バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクト キーバック同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクト キーバック同梱		
Microsoft® Office	なし		Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013	なし		Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013	なし		Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる											

ACアダプター 一覧

奥行×高さ×幅 (mm)

ThinkPad 90W ACアダプター

40Y7662 126×30×50 (mm)

【対応機種】

- X1
- X230 Tablet
- X230/X230i
- X220 Tablet
- X220/X220i
- X201 Tablet
- T530デュアルコア
- T520デュアルコア
- T510/T510i
- T430s
- T430/T430i
- T420s
- T420/T420i
- T410s
- T410/T410i
- L530
- L520
- L512
- L430
- L412



- Edge E130
- Edge E530c
- Edge E530
- Edge E520



ThinkPad & Lenovo 65W ACアダプター

40Y7699 104×29×43 (mm)

【対応機種】

- X1
- X230 Tablet
- X230/X230i
- X220 Tablet
- X220/X220i
- X201 Tablet
- T530デュアルコア^{※4}
- T520デュアルコア^{※4}
- T510/T510i^{※4}
- T430s^{※4}
- T430/T430i^{※4}
- T420s^{※4}
- T420/T420i^{※4}
- T410s^{※4}
- T410/T410i^{※4}
- L530^{※3}
- L520^{※3}
- L512^{※3}
- L430^{※3}
- L412^{※3}



- Edge E130
- Edge E530c^{※3}
- Edge E530^{※3}
- Edge E520^{※3}
- ThinkPad Tablet^{※2}



ThinkPad 90W ACアダプター

0B46997 126×30×50 (mm)

【対応機種】

- Yoga
- 新しいX1 Carbon
- X1 Carbon
- Helix
- X240s
- X240
- T540pクアッドコア^{※1}
- T540pデュアルコア
- T440s
- T440pクアッドコア^{※1}
- T440pデュアルコア



- L540
- E540



ThinkPad 65W スリム ACアダプター

0B47458 105×17×65 (mm)

【対応機種】

- Yoga
- 新しいX1 Carbon
- X1 Carbon
- Helix
- X240s
- X240
- T540pデュアルコア^{※1}
- T440s
- T440pデュアルコア^{※1}
- L540



- E540



ThinkPad 45W ACアダプター

0B47040 93×28.5×40 (mm)

【対応機種】

- Yoga
- 新しいX1 Carbon^{※1}
- Helix
- X240s
- X240
- T440s^{※1}



Lenovo 65W DC トラベル アダプター

0B47481 1435×20×28 (mm)

【対応機種】

- Yoga
- 新しいX1 Carbon
- X1 Carbon
- Helix
- X240s
- X240
- T540pデュアルコア^{※1}
- T440s^{※1}
- T440pデュアルコア^{※1}



- L540
- E540



ThinkPad 135W ACアダプター (スリム・チップ)

4X20E50561 145×30×65 (mm)

【対応機種】

- W540クアッドコア^{※6}
- W540デュアルコア
- T540pクアッドコア
- T540pデュアルコア
- T440pクアッドコア
- T440pデュアルコア



ThinkPad W510用 135W ACアダプター

55Y9320 165×35×80 (mm)

【対応機種】

- W510
- T530クアッドコア
- T530デュアルコア
- T520クアッドコア
- T520デュアルコア
- T510/T510i^{※5}
- T430s^{※5}
- T430/T430i^{※5}
- T420s^{※5}
- T420/T420i^{※5}



- T410s^{※5}
- T410/T410i^{※5}



ThinkPad W520用 170W ACアダプター

0A36230 170×35×80 (mm)

【対応機種】

- W530
- W520



ThinkPad Tablet DC チャージャー

0A36247 高さ41×直径70 (mm)

【対応機種】

- ThinkPad Tablet
- ThinkPad Tablet 2
- ThinkPad 8



ThinkPad 36W DCチャージャー

4X20E75080 20×30×1530 (mm)

【対応機種】

- ThinkPad 10



ThinkPad Tablet 2 AC チャージャー

0B47010 58×33×49 (mm)

【対応機種】

- ThinkPad Tablet 2



ThinkPad 8 AC アダプター

4X20E75058 45×27×42 (mm)

【対応機種】

- ThinkPad 8



ThinkPad Tablet 36W ACアダプター

4X20E75066 25×35×90 (mm)

【対応機種】

- ThinkPad 10



※1 インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします。(Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません。)

※2 ThinkPad Tablet ドック (0A33953)経由でご使用頂きます。

※3 統合グラフィックス (オンボード上のグラフィックス)のみで駆動するThinkPad システムのみサポートします。分離型グラフィックス (オンボードグラフィックス以外にグラフィックス機能のある) 場合は、90W ACアダプターが必要です。

※4 65WACアダプターと統合グラフィックス搭載モデルのみ対応。ディスクレートのグラフィックス搭載モデルは90WACアダプターをご利用ください。

※5 これらの機種にも対応していますが、特にW510に有効に活用できるものです。

※6 本製品はQuad-コア搭載のモデルにご利用頂く場合、パフォーマンス低下が発生される可能性があります。

※写真は実物と異なる場合があります。

ThinkPad バッテリー一覽

バッテリーは、消耗品。古いバッテリーをお使いではありませんか？

長期間、放充電を繰り返したバッテリーは使用限界を超えると寿命を迎え、充電してもすぐに減ってしまったり、十分に充電することができなくなることも…。
利用状況により寿命を迎える時期は異なりますが、目安はおよそ1年から2年程度です。

ThinkVantageテクノロジーの省電力マネージャーで

バッテリーの健康状態をチェックすることができます。

新しいバッテリーに交換すると、ThinkPad購入時のように生き返ります。

さらに、バッテリー切れに備えてスペアの標準バッテリーを携帯したり大容量バッテリーを使用すれば、長時間の利用が可能となり、行動範囲が広がります。

ThinkVantage 省電力マネージャー




電池マークをクリック！
省電力マネージャーが起動します！！



バッテリーの健康状態は…
緑 = 正常です！
黄・赤 = 交換時期が近づいています！


経年、温度、保管によるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

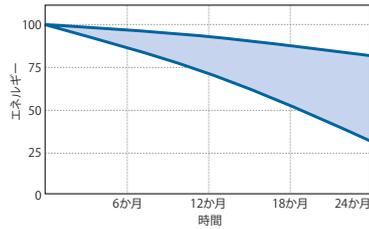


すべての影響の累積によるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

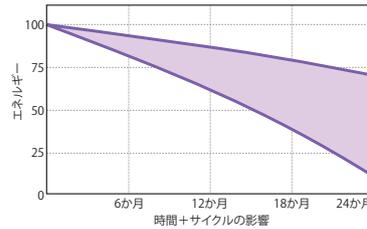

サイクルによるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

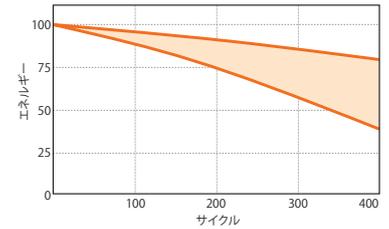

バッテリーの駆動時間はThinkPadの構成や設定により変動します。

ThinkPad X60/X60s/X61/X61sバッテリー

用途	4セル・バッテリー ① 260g ダイレクト価格 14,800円(税別)	8セル・バッテリー ② 475g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	40Y7001	40Y7003	
①	[Progress bar]		約4.0時間
②	[Progress bar]		約8.0時間

ThinkPad X220/X220iバッテリー

用途	4セル リチウムイオン・ バッテリー ① 195g ダイレクト価格 14,800円(税別)	6セル リチウムイオン・ バッテリー ② 345g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル リチウムイオン・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,000円(税別)	6セル 外付け スリム・バッテリー ④ 700g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36281	0A36282	0A36283	0A36280	
①	[Progress bar]				約 4.1時間
②	[Progress bar]				約 8.9時間
③	[Progress bar]				約13.3時間
①+④	[Progress bar]				約13.2時間
②+④	[Progress bar]				約18.0時間
③+④	[Progress bar]				約22.4時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad W700/W700ds/W701/W701dsバッテリー

用途	9セル リチウム・イオン・バッテリー ① 500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	アドバンスド・ウルトラベイ・ バッテリー® ② 240g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	45J7914	57Y4536	
①	[Progress bar]		約2.0時間
①+②	[Progress bar]		約2.7時間

※アドバンスド・ウルトラベイ・バッテリーはオプティカルドライブに装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad X200/200s/X201/X201i/X201sバッテリー

用途	6セル・リチウムイオン・バッテリー ① 330g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・リチウムイオン・バッテリー ② 510g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	43R9254	43R9255	
①	[Progress bar]		約7.0時間
②	[Progress bar]		約9.8時間

ThinkPad X230/X230iバッテリー

用途	4セル・ バッテリー ① 195g ダイレクト価格 14,800円(税別)	6セル・ バッテリー ② 345g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,000円(税別)	6セル 外付け スリム・バッテリー ④ 700g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36305	0A36306	0A36307	0A36280	
①	[Progress bar]				約 4.4時間
②	[Progress bar]				約 9.4時間
③	[Progress bar]				約14.1時間
①+④	[Progress bar]				約14.0時間
②+④	[Progress bar]				約19.0時間
③+④	[Progress bar]				約23.7時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad X230 Tablet/バッテリー

用途	3セル・バッテリー ①  245g ダイレクト価格 13,800円(税別)	6セル・バッテリー ②  387g ダイレクト価格 16,800円(税別)	6セル 外付けスリム・バッテリー* ③  700g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36316	0A36317	0A36280	
①				約 4.5時間
②				約 9.9時間
①+③				約14.7時間
②+③				約20.1時間

*6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad X1バッテリー

用途	6セル スライス・バッテリー ①  395g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36279	
内蔵+①		約11.0時間

ThinkPad X100eバッテリー

用途	6セルバッテリー ①  340g ダイレクト価格 7,700円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	57Y4559	
①		約5.5時間

ThinkPad X121eバッテリー

用途	6セルバッテリー ①  323g ダイレクト価格 9,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36292	
①		約9.3時間

ThinkPad SL510/Edge15"/Edge E520/Edge E420/バッテリー

用途	4セル・バッテリー ①  240g ダイレクト価格 14,800円(税別)	6セル・バッテリー ②  340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ③  500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	51J0498	51J0499	51J0500	
①				SL510 Edge15" 約2.5時間
②				Edge E520 Edge E420 約4.4時間
③				SL510 Edge15" 約4.0時間
②				Edge E520 Edge E420 約6.6時間
③				SL510 Edge15" 約6.0時間
				Edge E520 Edge E420 約9.9時間

ThinkPad Edge13"バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  350g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	57Y4565	
①		約5.5時間

ThinkPad Edge11" バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  345g ダイレクト価格 7,700円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36278	
①		約6.5時間

ThinkPad Edge E530 バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  330g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36311	
①		約5.7時間

ThinkPad Edge E130 バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  323g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36290	
①		約9.2時間

ThinkPad L412/L430/L512/L520/L530/バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ②  500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36302	0A36303	
①			L412 L512 約 5.2時間
			L520 約 7.1時間
			L430 約 9.2時間
			L530 約 9.3時間
②			L412 L512 約 8.0時間
			L520 約10.6時間
			L430 約15.3時間
			L530 約15.4時間

ThinkPad T410/T410i/T420/T420i/T510/T510i/T520/ T520i/W510/W520/バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ② 500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	9セル・スライス・ バッテリー® ③ 612g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
①	T410			約 6.2時間
	T420			約 8.5時間
	T510 W510			約 5.1時間
	T520 W520			約 6.6時間
②	T410			約10.3時間
	T420			約14.0時間
	T510 W510			約 8.5時間
①+③	T520 W520			約11.0時間
	T410			約16.6時間
	T420			約22.5時間
②+③	T510 W510			約13.8時間
	T520 W520			約17.4時間
	T410			約20.7時間
	T420			約28.0時間
①+③	T510 W510			約17.2時間
	T520 W520			約21.8時間

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T430/T430i/T530/T530i/バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ② 500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	9セル・スライス・ バッテリー® ③ 610g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
①	T430			約 9.5時間
	T530			約 7.2時間
②	T430			約15.8時間
	T530			約10.8時間
①+③	T430			約25.3時間
	T530			約18.0時間
②+③	T430			約31.6時間
	T530			約21.6時間

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T400s/T410s/バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 312g ダイレクト価格 11,000円(税別)	3セル・ベイ・バッテリー® ② 240g ダイレクト価格 13,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	51J0497	0A36310	
①			約4.7時間
①+②			約9.5時間

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T420s/T430s/バッテリー

用途	6セル・バッテリー ① 300g ダイレクト価格 16,800円(税別)	3セル・ベイ・バッテリー® ② 240g ダイレクト価格 13,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36309	0A36310	
①	T420s		約 4.9時間
	T430s		約 6.6時間
①+②	T420s		約 9.7時間
	T430s		約11.4時間

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

ThinkPad T60/T61/R60/R61/T400 14インチワイドモデル/バッテリー

用途	4セル・ リチウムイオン・ バッテリー ① 220g ダイレクト価格 12,800円(税別)	拡張容量 バッテリー ② 350g ダイレクト価格 15,800円(税別)	9セル・バッテリー ③ 520g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	41U3196	41U3198	43R2499	
①	T60/T61 R60/R61			約 3.6時間
	T400			約 4.5時間
②	T60/T61 R60/R61			約 5.5時間
	T400			約 6.5時間
③	T60/T61 R60/R61			約 7.5時間
	T400			約10.0時間

※写真は実際の製品と異なる場合があります。

バッテリーはレノボ純正品をお勧めいたします
純正ではないバッテリーをご使用になられ、何らかの電源不具合等が発生した場合は、レノボとして保証致しかねます。


ThinkPadのキーボードをワイヤレスに。最高峰のキーボードをあなたに。



キーピッチ:19.05mm キーストローク:2.0mm±0.2mm
幅:305.5mm 奥行:164mm 高さ:13.5mm 重量:460g

キーボードの構造

ソフトランディング設計により底付き感を和らげ、より静かな打鍵音を実現しています。

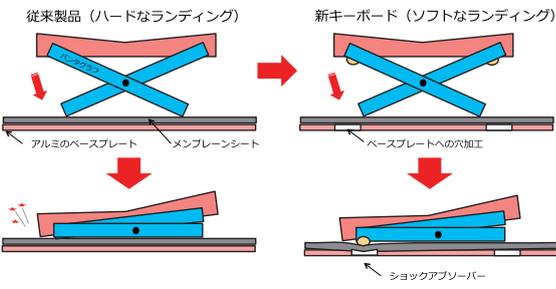

外付けキーボード

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード(日本語)
0B47181

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード(英語) **ダイレクト価格 14,500円(税別)**
0B47189



日本のお客様の強いご要望を受け、TrackPointを搭載したキーボードで初めてワイヤレス化を実現させました。ThinkPadが持つうち心地の良いキータッチをそのまま活かしつつ、持ち運びが簡単なコンパクトな形状に仕上げました。また、長くご利用頂けるキーボードを目指し、さまざまな、ストレスにも耐えられるよう高い耐久性をクリアするよう設定しました。キーボードの強度はもとより、TrackPoint機構の耐久性、キーキャップに対する水分や薬剤に対する耐摩耗性など、様々な過酷なテストを設定し、それの一つずつクリアしています。お客様の利便性をさらに向上させる為に、NFCを利用したペアリング技術も搭載していますので、NFCを搭載したThinkPadと合わせてご利用頂く事も可能です。是非、このキーボードを会社やご自宅でお楽しみください。

ThinkPad トラックポイント・キーボード(日本語)
0B47208

ThinkPad トラックポイント・キーボード(英語)
0B47190

※USB接続モデル

ダイレクト価格 9,000円(税別)



Bluetoothのインジケータ搭載

インジケータの状態	色	状況
フェードイン	緑	Bluetooth キーボードの電源が入っている
1秒間に2回点滅	緑	Bluetooth キーボードがペアリング・モードであるか、コンピュータとの接続を確立中
5回点滅	緑	Bluetooth キーボードがコンピュータとの接続を確立
フェードアウト	緑	Bluetooth キーボードの電源が切れている
3回点滅	オレンジ	Bluetooth キーボードの電源のバッテリー残量が少なくなっている

マイクロUSB-USBケーブル(同梱)による充電

充電用マイクロUSBポートの横には充電インジケータを搭載。キーボードの充電中はインジケータが点滅し、完全充電をするにインジケータが点灯したままになります。(Bluetoothモデルの場合)

システム要件 (Bluetoothモデル 0B47181, 0B47189の場合)
お使いのコンピュータに使用可能な内蔵Bluetoothホストがあること。
レノボとして動作を確認しているOS

- Microsoft Windows 8 (32bit, 64bit)
- Microsoft Windows 7 (32bit, 64bit)
- Microsoft Windows Vista (32bit, 64bit)
- Microsoft Windows XP (32bit)

最高峰のキーボードを目指す為の拷問試験

誤ってキーボードの上に手をついてしまった、飲み物をこぼしてしまった等、実際の使用シーンを考慮した品質テストを実施。簡単に壊れたり、不具合を起こしたりしないよう、過酷なテストを行い高い信頼性を確保しています。

主なテスト項目

- キーボードへ加重を与えた剛性のテスト
- キーボードの足への加重テスト
- キーボードのタイピングサウンドの規定値以下の静音性
- スイッチOn/Offの耐久テスト
- キーキャップ(センターと角)、トラックポイントの方向別耐久テスト
- 高湿度状態でのキーボード耐久テスト
- 低温・高温下での耐久テスト
- キーボードの印字面を拭き取りテスト アルコール類、家庭用せっけん、ハンドクリーム類、皮脂分泌物、炭酸飲料、オイル類など
- 防滴テスト 飲料水を使った防滴テストおよびスイッチのオンオフテスト




イソプロピルアルコールをキーに塗り経過観察。変化なし



おもりを置いての剛性テスト。ねじれが規定値以下になるよう設計



スイッチのオン・オフテストを相当回数実施のうえ、スイッチとして継続利用が可能かを確認



キーボードの中心におもりを置き、キーボードの足(チルトスタンド)が変形しないかを確認

ThinkPad 8 オプション紹介

ThinkPad 8の可能性を広げる、豊富なオプション製品



カメラ部分を覆うカバーを折り曲げることでカメラアプリが自動的に起動。

ThinkPad 8 クイックショット・カバー 4X80E53053

ダイレクト価格 5,500円(税別)

内側に傷やホコリからThinkPad 8を保護するマイクロ・ファイバー素材を採用し、外側は触り心地の良いカバーです。また、カバーはThinkPad 8を立てるスタンドになり、カメラの部分は指1本で開閉ができるフラップ構造を採用しています。独自の「クイックショット」設計により背面のカメラ部分にあたるカバーを折りたたむことでカメラを起動することができます。カバーを閉じるとスリープ・モードに、カバーを開くとスリープ・モードから起動することができます。

ThinkPad 8を強固に保護 ThinkPad 8 プロテクター

4X40E65915

ダイレクト価格 6,000円(税別)

プラスチック、発泡材、シリコンを使用した3層より構成され、ThinkPad 8本体を強固に守ります。また、ケースの背面には回転式のスタンドを採用しています。縦向きにも、横向きにもスタンドを回転させる事ができ、スタンドを利用しない場合は邪魔にならないよう折りたためる設計となっています。



トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード - 日本語

0B47181

ダイレクト価格 14,500円(税別)

Bluetooth 搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムの採用で優れた人間工学と使いやすさを実現し、また、キーとキーの間のスペースにゆとりがあるので、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。



ThinkPad 8のセキュリティーを確保 ThinkPad 8 プライバシーフィルター (4方向)

4Z10F04131

ダイレクト価格 10,500円(税別)

3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときにのみくっきり見えます。通りすぎりや、別の角度から見た場合は、暗く何も見えません。ThinkPad 8 プライバシーフィルター (4方向対応)は横向きと縦向き方向に対応しています。



ノイズを約92%カット、快適な音響を提供 ThinkPad ノイズ・キャンセリング・イヤホン

0B47313

ダイレクト価格 9,500円(税別)

バッテリー駆動部に内蔵されているアクティブ・ノイズ・キャンセリング回路を使用することで周囲の騒音を取り除き、オフィスや車、電車や飛行機での使用に適しています。また、人間工学に基づいて設計されたイヤホンはしっかりしたフィット感で騒音を遮断し、より高品質なリスニング体験を提供します。優れたアクティブ・ノイズ・キャンセリング・テクノロジーと人間工学に基づいた形状により周囲の騒音の約92%をブロックし、快適な音響体験を提供します。



ThinkPad 8のディスプレイを守ります ThinkPad 8 保護フィルム (光沢なし)

4ZE0F21063

ダイレクト価格 4,500円(税別)

ThinkPad 8 専用設計の保護フィルムです。光沢なしデザイン、不要な反射を防ぎ、可視性と信頼性を確保します。



携帯すれば、いつでもどこでも必要な時に 電源を確保することができます。

ThinkPad 8 AC アダプター

4X20E75058

ダイレクト価格 2,500円(税別)

ThinkPad 8本体と同梱されたACアダプターと同じ仕様です。ご家庭に一つ、また外出時やオフィスに一つお持ちいただくとも便利です。また、USB-Micro USBケーブルも同梱しています。



ThinkPad 8をスタンド付きキーボードと ThinkPad Tablet 2 Bluetooth キーボード (本体スタンド付) - 日本語

0B47358

ダイレクト価格 13,500円(税別)

移動時にはさっとキーボードとスタンドを折りたたみ、すぐさまタイプとアプリケーションを操作することができます。キーボードには光学トラックポイントがありますのでマウスなどのポインティング・デバイスなどは不要です。



ThinkPad Tablet DC チャージャー

0A36247

ダイレクト価格 3,000円(税別)

主要な移動先、ご家庭、オフィスに予備のチャージャーがあれば安心して電源が確保でき便利です。Micro USBへ接続可能なUSBケーブルも同梱しています。



対応表一覧はこちら ▶P76・P77・P78

ThinkPad 10の利用シーンが広がる、多彩なオプション製品

カバーをめくるだけでカメラ起動

ThinkPad 10 クイックショット・カバー

4X80E76538

ダイレクト価格 5,500円(税別)



内側に傷やホコリからThinkPad 10を保護するマイクロ・ファイバー素材採用し、外側は触り心地の良いカバーです。また、カバーはThinkPad 10を立てるスタンドになり、カメラの部分は指1本で開閉ができるフラップ構造を採用しています。また、独自の「クイックショット」設計により背面のカメラ部分にあたるカバーを折りたたむことでカメラを起動することができます。カバーを閉じるとスリープ・モードに、カバーを開くとスリープ・モードから起動することができます。

ThinkPad 10を強固に保護

ThinkPad 10 プロテクター

4X40F55005

ダイレクト価格 6,000円(税別)



プラスチック、発泡材、シリコンを使用した3層より構成され、ThinkPad 10本体を強固に守ります。また、ケースにThinkPad 10を格納した状態でThinkPad タブレット ドックをご利用頂けます。背面に手を固定するベルトが付属します。

ThinkPad 10をドックとつなげてポートを拡張

ThinkPad Tablet ドック

4X10H04507

ダイレクト価格 16,500円(税別)



簡単にThinkPad 10を充電することができ、またポートの拡張が瞬時にできます。ドックにはギガビット イーサネットポート、HDMIポート、USB3.0ポート×3を実装しています。ドックの横にあるUSB3.0ポートは、パワードUSBポートになるので、タブレットが接続されていない状態でもUSBポートに接続されたデバイスの充電が可能です。ドックには65W ACアダプターが同梱されます。

ThinkPad 10をカバー付きキーボードと

ThinkPad 10 タッチケース - 日本語

4X30E68286

ダイレクト価格 12,000円(税別)



キーボードとカバーが一体化したケースです。キーボード部分にはタッチパッドを搭載し、デジタイザペンを格納するホルダーがついています。カバーにはカメラ用の穴もあり、閉じるとタブレットがスリープモードになる設計です。

ThinkPad 10をフルサイズの専用キーボードと

ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード - 日本語

4X30E68115

ダイレクト価格 14,000円(税別)



フルサイズのメカニカルキーボードです。タッチパッドを搭載し、デジタイザペンを格納するスロットがついています。キーボードとThinkPad 10はボゴピンコネクタで接続されます。

ThinkPad 10のセキュリティーを確保

ThinkPad 10 プライバシーフィルター(4方向)

4ZE0F63043

ダイレクト価格 10,500円(税別)



3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときのみくっきり見えます。通りすがりや、別の角度から見た場合は、暗く何も見えません。また、プライバシーフィルターを貼ってもスクリーンを見る際の輝度が下がることはなく、タッチ入力も妨げることはありません。視野角は60度、透過率は70から75%になります。

ThinkPad 10のディスプレイを守ります

ThinkPad 10 保護フィルム(光沢なし)

4ZE0F63042

ダイレクト価格 4,500円(税別)



ひっかき傷からディスプレイを保護します。不要な反射を防ぎ、可視性と信頼性を確保しつつタッチ入力を妨げることはありません。

トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード - 日本語

0B47181

ダイレクト価格 14,500円(税別)



Bluetooth 搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムの採用で優れた人間工学と使いやすさを実現し、また、キーとキーの間のスペースにゆとりがあるので、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。

ノイズを約92%カット、快適な音響を提供

ThinkPad ノイズ・キャンセリング・イヤホン

0B47313

ダイレクト価格 9,500円(税別)



バッテリー駆動部に内蔵されているアクティブ・ノイズ・キャンセリング回路を使用することで周囲の騒音を取り除き、オフィスや車、電車や飛行機での使用に適しています。また、人間工学に基づいて設計されたイヤホンはしっかりしたフィット感で騒音を遮断し、より高品質なリスニング体験を提供します。優れたアクティブ・ノイズ・キャンセリング・テクノロジーと人間工学に基づいた形状により周囲の騒音の約92%をブロックし、快適な音響体験を提供します。

携帯すれば、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。

ThinkPad Tablet 36W ACアダプター

4X20E75066

ダイレクト価格 3,000円(税別)



ThinkPad 36W AC アダプターを携帯すれば、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。本製品はThinkPad 10本体に同梱されたACアダプターと同じ仕様です。ご家庭に一つ、また外出時やオフィスに一つお持ちいただくととても便利です。

ThinkPad 36W DCチャージャー

4X20E75080

ダイレクト価格 8,500円(税別)



車のシガーソケットと接続し、ThinkPad 10を充電頂けるDCチャージャーです。給電中はインジケーターのライトが赤く光ります。

ThinkPad Tabletのデジタイザペンを予備に

ThinkPad Tablet ペン

4X80F22107

ダイレクト価格 4,000円(税別)



ThinkPad 10の予備のペンになります。ペンは電池交換が不要な設計です。

※ThinkPad 10のThinkPad Tablet ペン搭載モデルのみ動作。

ThinkPad 10 スマートカードリーダー付モデル注意事項

背面に凹凸があるため、オプション製品利用時に制限があります。



システム	クイックショット・カバー	プロテクター	タッチケース	ウルトラブック キーボード	ACアダプター	ペン	Tablet ドック
スマートカードリーダー有(指紋認証モデル)	通常のカバーとして利用可能。ただし、カメラ利用時など、反対に回すと干渉します	NG	NG	通常使用は利用可能。ただし、液晶を上に向けてのTabletモード使用は不可	OK	OK	OK
スマートカードリーダー無	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

対応表一覧はこちら ▶P76・P77・P78

抜群な使いやすさで、各種ポートを増やせます。 ドッキングステーションのご紹介

シンプルで直感的なワンステップ・ドッキング機能により、ThinkPadをドッキング・コネクタにセットするだけで、機器や電源、セキュリティー・ケーブルのすべてが瞬時に接続されます。システムの裏側に手を伸ばしたり、補助コネクタの処理に手間取ることもありません。ワンステップですべてが完了します。



ThinkPad ベーシックドック-65W

※Powered USBはThinkPadを接続していない場合でも給電され、モバイルデバイスやタブレットの充電が可能です。

40A00065JP



- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1 - Powered USB 2.0※ | 5 - ACアダプター入力 |
| 2 - USB 2.0 | 6 - VGA |
| 3 - USB 3.0 | 7 - ケーブルロックスロット |
| 4 - RJ-45 (ギガビット) | |

対応システム: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)

USB3.0×2
DisplayPort
DVI-D
ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック

ThinkPad プロドック-90W

40A10090JP



- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1 - Powered USB2.0※ | 7 - DVI-D |
| 2 - USB 2.0 | 8 - VGA |
| 3 - USB 3.0 | 9 - ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック |
| 4 - RJ-45 (ギガビット) | 10 - Kensingtonセキュリティーロックスロット |
| 5 - ACアダプター入力 | 11 - ThinkPadとドックをロックするカギ |
| 6 - DisplayPort | |

対応システム: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440 (インテル統合グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad L540, ThinkPad T440p, ThinkPad T540p

DisplayPort
HDMI

ThinkPad ウルトラドック-90W /-170W

90W: 40A20090JP / 170W: 40A20170JP



- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 - Powered USB 2.0※ | 8 - DisplayPort (display) |
| 2 - USB 2.0 | 9 - DVI-D (display) |
| 3 - USB 3.0 | 10 - VGA (display) |
| 4 - RJ-45 (ギガビット) | 11 - ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック |
| 5 - ACアダプター入力 | 12 - Kensingtonセキュリティーロックスロット |
| 6 - DisplayPort (display) | 13 - ThinkPadとドックをロックするカギ |
| 7 - HDMI (display) | |

*ACアダプターが異なります。

対応システム/90W: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad W540 (デュアルコア搭載モデル)


170W: ThinkPad X240, ThinkPad T440s (インテル統合グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p, ThinkPad T540p, ThinkPad W540

対応表一覧はこちら ▶P77


ドッキングステーションご利用の注意

ドッキングステーションのご利用には、ご利用のThinkPadの構成によりいくつかの制約があります。

ThinkPad プロドックには2つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

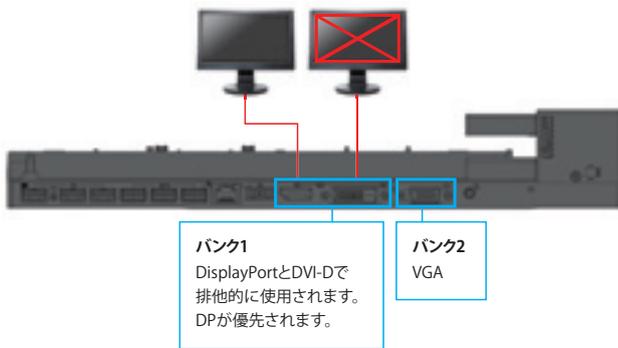

ThinkPad ウルトラドックには3つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとHDMIを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。また、バンク2をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

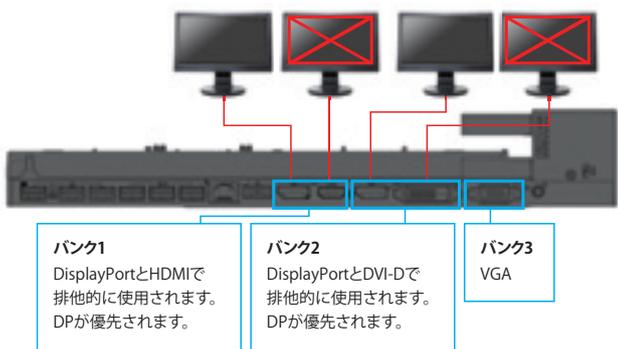

ThinkPad ベーシックドック、ThinkPad プロドック、ThinkPad ウルトラドックは以下のグラフィック搭載モデルに対応します。

	Intel グラフィック搭載モデル	Optimus/Discrete グラフィック搭載モデル
X240s	非対応	非対応
X240	対応	—
X1 Carbon	—	—
T440s	対応	非対応
T440p	対応	対応
T540p	対応	対応
W540	対応	対応
L440	対応	非対応
L540	対応	対応

複数のモニタを接続される際の解像度は以下のとおりです。

出力機能	DP1.2ソース入力(MST)
出力ポート	3ポート(DP、DP、VGA)
MST DP出力	対応
DP解像度(最大)	4K×2K/60Hz
VGA解像度(最大)	1920×1200/60Hz
2ポート出力(DP×2)	4K×2K/30Hz(モニターごとに個別の解像度)
2ポート出力(DP、VGA)	DP:4K×2K/30Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)
	DP:4K×2K/30Hz DP:1920×1200/60Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)
3ポート出力(DP×2、VGA)	DP:4K×2K/30Hz DP:1920×1200/60Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)

これらのバンクの制限を超えて、モニターを接続したい場合はLenovo USB 3.0DVI/VGAモニター・アダプター (0B47072) をご利用ください。ただしWindowsOSでサポートされるマルチディスプレイの最大接続以上のモニターの同時出力はできません。



ご利用のThinkPadとドックの組み合わせで同時に出力されるディスプレイの数は以下のとおりです。ただし、USBポートからDVIへの変換コネクタを利用した場合は下記数量以上表示可能です。

例: ThinkPad X240のLCD画面を表示させながらドックをご利用の場合ドック側では任意の2つのポートをご利用頂けます。ThinkPad本体の画面と合わせて合計3つのディスプレイ表示をご利用頂けます。

製品	グラフィックス	ThinkPad本体			ドック			
		LCD	VGA	DP	VGA	ビデオ・バンク1 DP1またはDVI	ビデオ・バンク2 DP2またはHDMI	同時に利用できる ディスプレイ数(最大) (ThinkPad+ドッキング)
X240s	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				ドッキング非対応	
X240	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御		インテルグラフィックによる制御		3台(任意の組み合わせ)
T440s	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御		インテルグラフィックによる制御		3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御				ドッキング非対応	
T440p	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御			インテルグラフィックによる制御		3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御			インテルグラフィックによる制御		3台(任意の組み合わせ)
T540p	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御			インテルグラフィックによる制御		3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御			インテルグラフィックによる制御		3台(任意の組み合わせ)
W540	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御			nVidiaグラフィックによる制御		6台(任意の組み合わせ) (インテル×3、nVidia×3)
	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御			インテルグラフィックによる制御		3台(任意の組み合わせ)
L440	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御			インテルグラフィックによる制御		3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御				ドッキング非対応	
L540	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御			インテルグラフィックによる制御		3台(任意の組み合わせ)

※最高のユーザー・エクスペリエンスを実現するために、ThinkPad付属アダプターと同等またはそれ以上の電源ワット数のACアダプターをドックで使用することを推奨します。ThinkPadで使用しているACアダプターより低いワットのACアダプターをご利用され、ゲームなどCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを使用し多くの電力を使用した場合、ThinkPadおよびドックの機能を維持するために、1. ThinkPadのバッテリーへの充電が一時的に停止される場合があります。2. さらにACアダプターの電源ワット数以上の電力が継続して使用された場合、CPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを維持するため、バッテリーの残量10%を下限にThinkPadはバッテリーの電力も合わせて使用します。3. バッテリー残量が10%以下になり、なおかつCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスが継続し、ACアダプターの電源ワット数以上の電力が使用された場合、ThinkPadはCPUとグラフィックの速度を下げます。その場合、ThinkPadおよびドックの性能が一時的に低下する場合があります。

ThinkCentre デスクトップPC ポジショニングチャート／一覧

デスクワークを

デスクトップPC

省スペース

省スペース+拡張性

1L
筐体



プレミアム・コンパクト・
デスクトップ
M93p Tiny
P42▶

NEW

1L
筐体



メインストリーム・
コンパクト・
デスクトップ
M83 Tiny
P44▶

LCP
掲載製品

1L
筐体



スタンダード・
コンパクト・
デスクトップ
M73 Tiny
P45▶

NEW



スマート・モニター
**ThinkCentre
Tiny-in-One 23**
P47▶

NEW

1L
筐体



エントリー・
コンパクト・
デスクトップ
M53 Tiny
P46▶



プレミアム・
デスクトップ
M93p SFF Pro
P52▶



メインストリーム・
デスクトップ
M83 SFF Pro
P51▶

LCP
掲載製品



スタンダード・
デスクトップ
M73 Small
P54▶

性能・機能

	ThinkCentre M93p Tiny	ThinkCentre M83 Tiny	ThinkCentre M73 Tiny	ThinkCentre M53 Tiny	ThinkCentre M93p SFF Pro	M83 SFF Pro	ThinkCentre M73 Small
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit ^{※1}				Windows 8.1 Pro Update 64bit ^{※2} / Windows 8.1 with Bing 64bit	Windows 8.1 Pro Update 64bit ^{※1}	
プロセッサ	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™	インテル® Core™ i7 / i5 / i3	インテル® Core™ i7 / i5 / i3 / Celeron®	インテル® Pentium® / Celeron®	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™	インテル® Core™ i7 / i5 / i3	インテル® Core™ i7 / i5 / i3 / Celeron®
ストレージ	SSHD (500GB HDD + 8GB SSD)	128GB SSD / SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm)	128GB SSD / SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm)	128GB SSD / SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm) / 320GB HDD	SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm)	SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB / 250GB HDD (7200rpm)	
ドライブ	なし (専用オプション製品にて機能拡張可能)				DVD スーパーマルチ・ドライブ / DVD-ROM ドライブ		
USBポート	USB×6 (USB3.0×4, Powered USB3.0×1, USB2.0×1) ^{※3}	USB×6 (USB3.0×3, Powered USB3.0×1, USB2.0×2) ^{※3}	USB×6 (USB3.0×1, Powered USB3.0×1, USB2.0×4) ^{※3}	USB×6 (Powered USB3.0×1, USB2.0×5) ^{※3}	USB×8 (USB3.0×6, USB2.0×2)	USB×8 (USB3.0×4, USB2.0×4)	USB×6 (USB3.0×2, USB2.0×4)
セキュリティチップ (TPM)	あり	あり	—	—	あり	あり	—
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179				102×375×338		99×382×335

※1 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) / Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) も選択可能です
 ※2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) も選択可能です
 ※3 モデルによりUSBポートの数が異なります

もっと快適に

一体型PC

オールインワン

シンククライアント

省スペース

LCP掲載製品 Lenovo Customize Portal (LCP) についてはP13をご覧ください



スタンダード・デスクトップ
E73 Small
P52

NEW



エントリー・デスクトップ
M79 Small
P55

LCP掲載製品



TOUCH
プレミアム・オールインワン
M93z All-In-One 23型ワイド
P48



メインストリーム・オールインワン
M83z All-In-One 21.5型ワイド
P49

LCP掲載製品



スタンダード・オールインワン
M73z All-In-One 20型ワイド
P50

NEW



TOUCH
エントリー・オールインワン
E63z All-In-One 19.5型ワイド
P50




メインストリーム・シンククライアント
M32
P55

ThinkCentre E73 Small	ThinkCentre M79 Small	ThinkCentre M93z All-In-One	ThinkCentre M83z All-In-One	ThinkCentre M73z All-In-One	ThinkCentre E63z All-In-One	ThinkCentre M32	
Windows 8.1 Pro Update 64bit*1					Windows 8.1 Pro Update 64bit*1、Windows 8.1 with Bing 64bit	Windows® Embedded Standard 7正規版	初期導入OS
インテル® Core™ i7 / i5 / i3 / Celeron®	AMD A8 / A4	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i3	インテル® Core™ i7 / i5 / i3	インテル® Core™ i5 / i3	インテル® Pentium®	インテル® Celeron®	プロセッサ
500GB / 250GB HDD (7200rpm)	500GB HDD (7200rpm)	SSHHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm)			SSHHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 320GB HDD	8GB フラッシュメモリ SSD	ストレージ
	DVD スーパーマルチ・ドライブ / DVD-ROM ドライブ	Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ			なし		ドライブ
USB×6 (USB3.0×2, USB2.0×4)	USB×6 (USB3.0×2, USB2.0×4)	USB 3.0×6 (USB 3.0×5, Powered USB3.0×1)	USB×6 (USB3.0×2, USB2.0×4)	USB×8 (USB3.0×6, USB2.0×2)*3	USB×3 (USB3.0×1, USB2.0×2)	USB 2.0×6 (USB2.0×6)	USBポート
—	あり	あり	あり	あり	—		セキュリティチップ (TPM)
100×382×335	99×382×335	フレームタイプ: 568×247×439 モニタースタンド・タイプ: 568×247×439	フレームタイプ: 540×94×396 モニタースタンド・タイプ: 540×249.6×445.5	フレームタイプ: 506×90.5×404.75 モニタースタンド・タイプ: 506×250×423.9	フレームタイプ: 488×62×346	55×170×220	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm

ビジネスに最適  Windows 8 Pro


ThinkCentre インターフェース一覧

ThinkCentre M93p/M83 Tiny

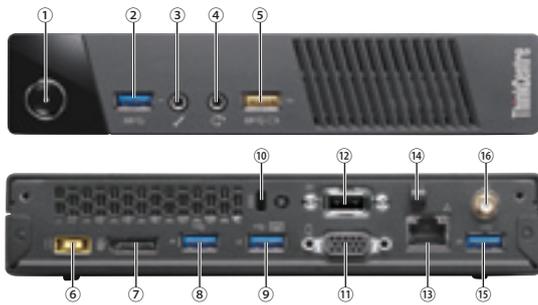


- ① 電源ボタン
 - ② USB3.0
 - ③ マイク入力
 - ④ ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
 - ⑤ Powered USB3.0ポート
 - ⑥ ACアダプター用電源ジャック
 - ⑦ DisplayPort
 - ⑧ USB3.0
 - ⑨ USB3.0 (キーボード・パワーオン用)
 - ⑩ セキュリティスロット
 - ⑪ VGAポート
 - ⑫ Tinyオプションポート*
 - ⑬ イーサネットポート (RJ-45)
 - ⑭ ACアダプターケーブルループ
 - ⑮ USB3.0*
 - ⑯ WiFi アンテナスロット (カスタマイズにて無線LANモデルを選択した場合)
- * M83 TinyではUSB2.0 * モデルにより異なります

ThinkCentre M93p SFF Pro

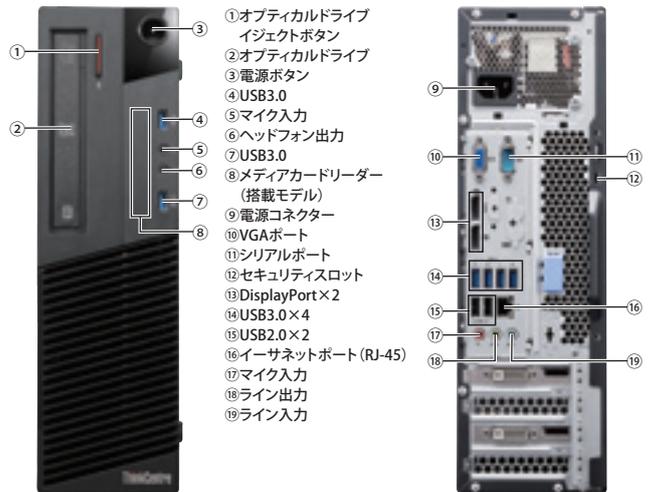


※右画像にあるDVIポート×2は、オプショングラフィックスカードを増設した場合です。今回発表した製品はグラフィックスカードが搭載されていません。

ThinkCentre M73/M53 Tiny

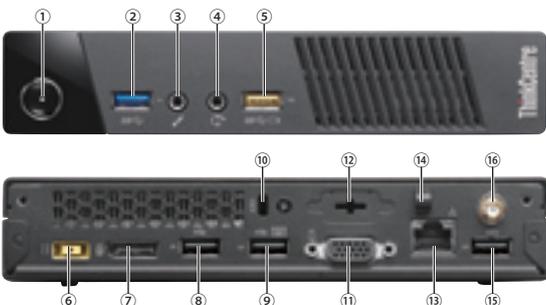


- ① 電源ボタン
 - ② USB3.0*
 - ③ マイク入力
 - ④ ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
 - ⑤ Powered USB3.0
 - ⑥ ACアダプター用電源ジャック
 - ⑦ DisplayPort
 - ⑧ USB2.0
 - ⑨ USB2.0 (キーボード・パワーオン用)
 - ⑩ セキュリティスロット
 - ⑪ VGAポート
 - ⑫ Tinyオプションポート*
 - ⑬ イーサネットポート (RJ-45)
 - ⑭ ACアダプターケーブルループ
 - ⑮ USB2.0
 - ⑯ WiFi アンテナスロット (カスタマイズにて無線LANモデルを選択した場合)
- * M53 TinyではUSB2.0 * モデルにより異なります

ThinkCentre M73 Small

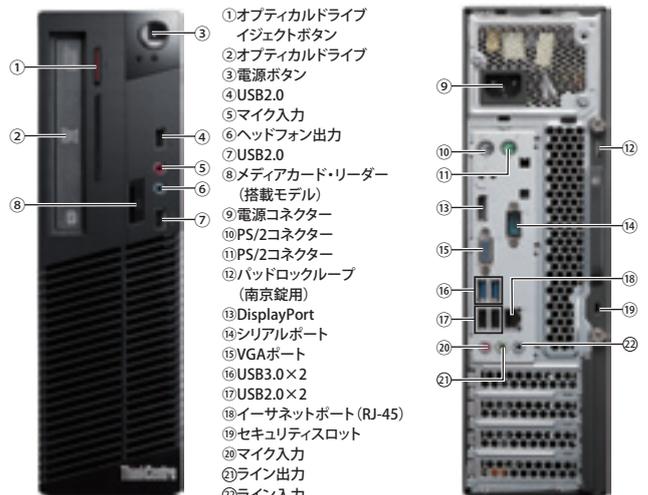


- ① オプティカルドライブ イジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB2.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB2.0
- ⑧ メディアカード・リーダー (搭載モデル)
- ⑨ 電源コネクタ
- ⑩ PS/2コネクタ
- ⑪ PS/2コネクタ
- ⑫ バッドロックループ (南京錠用)
- ⑬ DisplayPort
- ⑭ シリアルポート
- ⑮ VGAポート
- ⑯ USB3.0×2
- ⑰ USB2.0×2
- ⑱ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑲ セキュリティスロット
- ⑳ マイク入力
- ㉑ ライン出力
- ㉒ ライン入力

ThinkCentre M32 シンククライアント

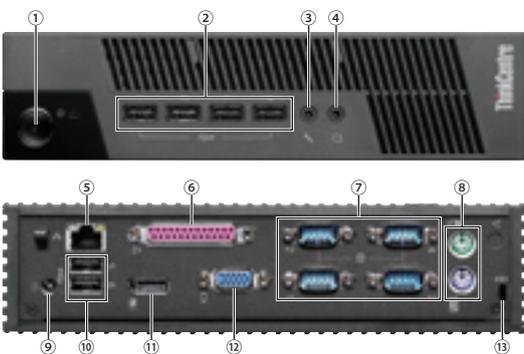

- ① 電源ボタン
- ② USB2.0×4
- ③ マイク入力
- ④ ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
- ⑤ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑥ パラレルポート
- ⑦ シリアルポート×4
- ⑧ PS/2コネクタ×2
- ⑨ ACアダプター用電源ジャック
- ⑩ USB2.0×2
- ⑪ DisplayPort
- ⑫ VGAポート
- ⑬ セキュリティスロット


ThinkCentre E73 Small

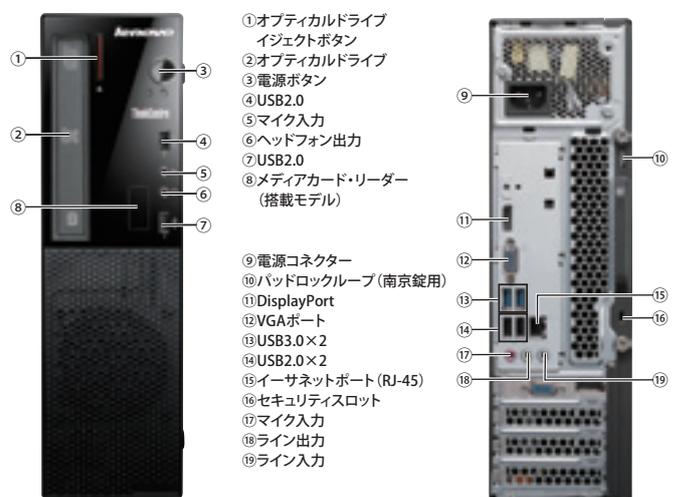


- ① オプティカルドライブ イジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB2.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB2.0
- ⑧ メディアカード・リーダー (搭載モデル)
- ⑨ 電源コネクタ
- ⑩ バッドロックループ (南京錠用)
- ⑪ DisplayPort
- ⑫ VGAポート
- ⑬ USB3.0×2
- ⑭ USB2.0×2
- ⑮ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑯ セキュリティスロット
- ⑰ マイク入力
- ⑱ ライン出力
- ⑲ ライン入力

※右画像にあるVGAポートはグラフィックスカードを追加した場合のみ、今回発表モデルには搭載されていません

ThinkCentre M93z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力/コンボジャック
- ④ Powered USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ Express カードスロット (該当モデル)
- ⑦ オプティカルドライブ
- ⑧ 内蔵マイクオフ/ミュートボタン
- ⑨ ボリューム・アップボタン
- ⑩ ボリューム・ダウンボタン
- ⑪ モニター/PCモードスイッチ
- ⑫ 電源ボタン




- ⑬ PS/2コネクタ (該当モデル)
- ⑭ PS/2コネクタ (該当モデル)
- ⑮ シリアル・ポート (該当モデル)
- ⑯ 電源コネクタ
- ⑰ セキュリティスロット
- ⑱ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑲ DisplayPort (ビデオ出力)
- ⑳ VGAポート (ビデオ入力)
- ㉑ USB3.0×4




- ㉒ Ambient light sensor (周辺光センサー)
- ㉓ 内蔵マイク
- ㉔ 内蔵カメラ (該当モデル)

ThinkCentre M83z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力
- ④ USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ オプティカルドライブ
- ⑦ 輝度調節ボタン
- ⑧ 電源ボタン

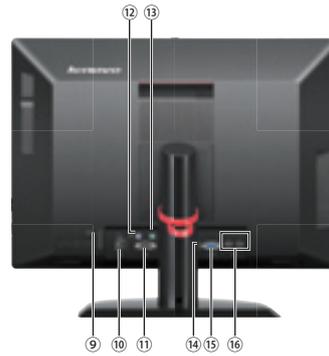


- ⑨ セキュリティスロット
- ⑩ 電源コネクタ
- ⑪ シリアルポート
- ⑫ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑬ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑭ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑮ VGAポート
- ⑯ USB2.0×4




- ⑰ 内蔵マイク
- ⑱ 内蔵カメラ (該当モデル)

ThinkCentre M73z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力
- ④ USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ オプティカルドライブ
- ⑦ 輝度調節ボタン
- ⑧ 電源ボタン

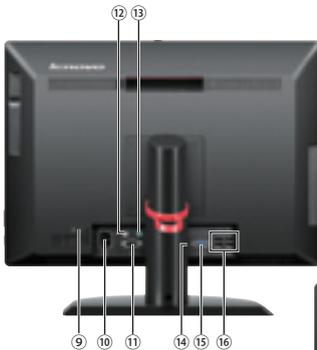


- ⑨ セキュリティスロット
- ⑩ 電源コネクタ
- ⑪ シリアルポート (該当モデル)
- ⑫ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑬ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑭ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑮ VGAポート (ビデオ入力)
- ⑯ USB2.0×4



- ⑰ 内蔵マイク
- ⑱ 内蔵カメラ (該当モデル)

ThinkCentre E63z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック
- ③ 電源ボタン



- ④ セキュリティスロット
- ⑤ ACアダプター用電源ジャック
- ⑥ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑦ USB2.0×2



- ⑧ 内蔵マイク
- ⑨ 内蔵カメラ (該当モデル)

※写真は実物と異なる場合があります。

THINKCENTRE
M93p Tiny

プレミアム・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkCentre M93p Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AA004BJP	10AA004EJP	10AA004CJP	10AA004DJP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	114,000円	128,000円	115,000円	117,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 Intel® Core™ i5-4590T vPro® プロセッサ	第4世代 Intel® Core™ i7-4785T vPro® プロセッサ	第4世代 Intel® Core™ i5-4590T vPro® プロセッサ	
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2GHz		2.20GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	対応			
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB x1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB (2 x 8)			
補助記憶装置 (内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
ビデオサブシステム	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)			
ビデオRAM	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920 x 1,200 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空)		
	PCI Express x1	0 (空)		
	PCI	0 (空)		
拡張ストレージベイ	5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型SSHD x1 (空)、3.5型FDD: なし			
ワイヤレス/Bluetooth	なし			インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・オンボードのポート	USB x6 (前面USB3.0 x2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0 x3、USB2.0 x1)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1、DisplayPort x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティーロック: あり、マイク入力 x1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック x1 (前面)			USB x5 (前面USB3.0 x2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0 x3)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1、DisplayPort x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティーロック: あり、マイク入力 x1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック x1 (前面)
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし			
本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm	34.5 x 182 x 179			
質量	約1.98kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	41.09W/12.69W/2.26W/0.6W	46.28W/15.11W/2.26W/0.69W	34.39W/14.68W/2.27W/0.69W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区 0.04 (AAA)		T区 0.05 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、無線LAN用アンテナ x2	
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※8 (国内での修理/海外での修理)	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

おすすめオプション

ThinkCentre Tiny モニター対応表

VESAマウント・ブラケット	モニター・マウント・キット	17型	18.5型	19型	19.5型	20型	21.5型	22型	23型	24型	30型
VESA マウント・ ブラケット 0B47374	モニター マウント キット (ユニバーサル) ベルト付	LT1712p 5047HC2		LT1913p 60AAHAR1JP	LT2013p Wide 60A0MAR1JP		VOIP LT2223z Wide 60A2MAR2JP	LT2252p Wide 2572MB1	VOIP LT2323z Wide 3028LB2	LT2452p Wide 60A6MAR2JP	LT3053p Wide 60A4RAR1JP
	モニター 背面取り付け 必須オプション です。	LT1713p 60B3HAR2JP					LT2223p Wide 60A1MAR2JP		LT2323p Wide 3024HC1		
	モニター マウント キット不要		LS1922 Wide 2580AF1 E1922 Wide 60B8AAR6JP	LT1953 Wide 1453HB1	LT2013s Wide 60A0AAR1JP	LT2024 Wide 60B9HAR1JP				LT2423 Wide 60A8KAR2JP	


光学ドライブもHDDも拡張可能

オプションの光学ドライブは、書き込み・読み込みに対応したDVDスーパーマルチ・ドライブと、読み込みのみのDVD-ROM・ドライブの2つから選択できます。また外付けのハードディスクとして500GBのHDDアダプターキット、I/Oポートを拡張するTiny I/O ボックスをご用意。どちらもThinkCentre Tiny拡張キットに格納することによりご利用いただけます。さらに停電時などに備え、外付けバッテリーもカスタマイズで搭載可能です。

 <p>ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット 0B47374</p> <p>ダイレクト価格 1,500円(税別)</p>	+	 <p>ThinkCentre Tiny 拡張キット (VESAマウント・ ブラケット無し) 0B47375</p> <p>ダイレクト価格 2,500円(税別)</p>	+	<p>ThinkCentre Tiny DVD スーパーマルチ・ ドライブ 0A65639</p> <p>ダイレクト価格 6,000円(税別)</p> 	=	
				<p>ThinkCentre Tiny DVD-ROM・ドライブ 0A65640</p> <p>ダイレクト価格 5,000円(税別)</p> 		
				<p>ThinkCentre Tiny バッテリー (カスタマイズ対応のみ)</p> 		
				<p>ThinkCentre Tiny PC I/O 拡張ボックス 4XF0E53145</p> <p>ダイレクト価格 5,500円(税別)</p> 		

モニター背面への設置

VESAマウント・ブラケットとモニター・マウント・キットを組み合わせて、モニターの背面に設置。さらにユニバーサル・ベルトにより、これまでTinyを装着できなかったモニターにも、取り付けることが可能になりました。
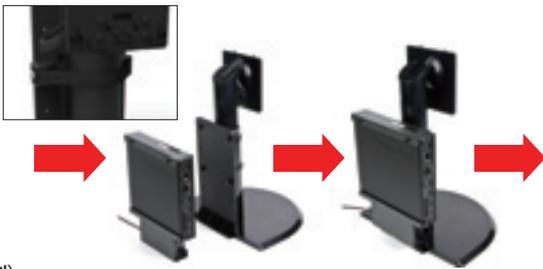
<p>ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット 0B47374</p> 	+	<p>ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット (ユニバーサルベルト付き) 4XF0E51408</p> 			
<p>ダイレクト価格 3,500円(税別)</p>					

机下のデッドスペースを活用

ThinkCentre Tinyアンダー・デスク・マウント・ブラケットは、ThinkCentre Tinyを机の下に格納することができます。

<p>ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット 0B47097</p> 	→	
<p>ダイレクト価格 3,500円(税別)</p>		

より柔軟な設置場所の対応と、既存のモニター資産の有効活用

モニターとThinkCentre エクステンデッド・アーム (57Y4352) の間に、ThinkCentre Tinyをはさんで設置することが可能。デスク周りをスッキリさせることができます。

<p>ThinkCentre Tiny サンドイッチ・キット 0B47383</p> 	→	
<p>ダイレクト価格 3,000円(税別)</p>		

ThinkCentre Tinyを快適にお使いいただくためのオプション製品

Lenovo DisplayPort - HDMI アダプター 0B47395

DisplayPortの出力をHDMI端子に変換するアダプター。HDMIを搭載した外部モニターや大画面テレビ、プロジェクターなどに接続することができます。



ダイレクト価格 **3,000円**(税別)

Lenovo DisplayPort ケーブル (0.5メートル) 0B47396

長さ0.5m、モニター接続専用の短いDisplayPortケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。



ダイレクト価格 **1,500円**(税別)

Lenovo VGAケーブル (0.5メートル) 0B47397

長さ0.5m、モニター接続専用の短いVGAケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。



ダイレクト価格 **1,500円**(税別)

THINKCENTRE M83 Tiny

メインストリーム・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



M83 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10E8000RJP	10E8000TJP	10E8000XJP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税別)	101,000円	108,000円	121,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	3GHz	2GHz	2.20GHz
統合メモリコントローラ	1600MHz		
チップ・セット	インテル® Q85 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール		
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
オプション用スロット	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)		
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)		
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 (1,677万色) / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)		
モニター	なし		
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0)	PCI Express x1 0 (空0)	PCI 0 (空0)
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	
ワイヤレス/Bluetooth	なし		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵		
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)		
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×2、USB2.0×2、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)		
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179		
質量	約1.98kg (最大構成)		
電源	AC 100V (50/60Hz)		
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	45.3W/13.44W/2.413W/0.748W	44.28W/13.06W/2.41W/0.747W	56.25W/13.02W/2.406W/0.746W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.06 (AA)		T区分 0.04 (AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド		
Microsoft® Office	なし		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

M83 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10E8000SJP	10E8000UJP	10E8000WJP	10E8000YJP	10E80010JP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	102,000円	109,000円	121,000円	122,000円	124,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3GHz	2GHz		2.20GHz	
統合メモリコントローラ	1600MHz				
チップ・セット	インテル® Q85 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	128GB (2.5インチ) SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
オプション用スロット	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)				
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 (1,677万色) / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0)	PCI Express x1 0 (空0)	PCI 0 (空0)	0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	
ワイヤレス/Bluetooth	なし				インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×2、USB2.0×2、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)				USB×5 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×2、USB2.0×1、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179				
質量	約1.98kg (最大構成)				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	50.06W/13.41W/2.385W/0.781W	48.38W/13.22W/2.374W/0.782W		59.72W/13.02W/2.379W/0.781W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.06 (AA)		T区分 0.04 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク				キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、無線LAN用アンテナ×2
Microsoft® Office	なし				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

THINKCENTRE

M73 Tiny

スタンダード・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売



※LCPについてはP.13をご覧ください。
注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

Windows 8 Pro

在限

M73 Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AX007FJP	10AX0075JP	10AX0079JP	10AX007BJP	10AX006QJP	10AX007JJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	77,000円	91,000円	106,000円	113,000円	63,000円	66,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ		インテル® Celeron® G1820T プロセッサ	インテル® Celeron® G1840T プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)		2MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3GHz		2GHz		2.40GHz	
統合メモリコントローラ	1600MHz			1333MHz		
チップセット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	
オプティカルドライブ	対応可能 (CTOでの選択) / 5.25インチ (スリムタイプ)		なし / 5.25インチ (スリムタイプ)		なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)	
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1		0 (空0) 0 (空0)		0 (空0) 0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし		5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし		5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	
ワイヤレス	なし					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0×4、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179					
質量	約1.98kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	39.72W/13.28W/2.33W/0.59W		43.8W/13.03W/2.33W/0.59W		53.64W/13.73W/2.33W/0.59W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.06 (AA)		T区分 0.04 (AAA)		T区分 0.07 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

在限

在限

在限

M73 Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AX007MJP	10AX007LJP	10AX006RJP	10AX007KJP	10AX006JJP	10AX007DJP	10AX007HJP	10AX007GJP	10AX006KJP
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト			カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	66,000円	72,000円	82,000円	85,000円	75,000円	78,000円	84,000円	92,000円	94,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)								
プロセッサ	インテル® Celeron® G1840T プロセッサ		インテル® Celeron® G1820T プロセッサ	インテル® Celeron® G1840T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4130T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i3-4130T プロセッサ	
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)								
プロセッサ動作周波数 ※5	2.50GHz		2.40GHz			2.50GHz		2.90GHz	
統合メモリコントローラ	1333MHz		1600MHz			1600MHz		2.90GHz	
チップセット	インテル® H81 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティチップ (TPM)	なし								
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール								
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)								
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)			128GB (2.5インチ) SSD			500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)		
オプティカルドライブ	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)								
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)								
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)								
モニター	なし								
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1		0 (空0) 0 (空0)			0 (空0) 0 (空0)		0 (空0) 0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし			5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし			5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし		
ワイヤレス	なし								
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード								
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵								
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)								
インタフェース・オンボードのポート	シリアルポート×1、USB×5 (前面USB3.0×2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0×3)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)		USB×6 (前面USB3.0×2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0×4、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)						
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし								
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179								
質量	約1.98kg (最大構成)								
電源	AC 100V (50/60Hz)								
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	34.67W/13.95W/2.33W/0.78W		38.5W/13.3W/1.277W/0.732W			34.67W/13.95W/2.33W/0.78W		45.14W/12.82W/1.281W/0.5693W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.06 (AA)		T区分 0.07 (AA)			T区分 0.06 (AA)		T区分 0.05 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし								
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkCentre M83 Tiny / M73 Tiny

[在限]

M73 Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AX007EJP	10AX006AJP	10AX0074JP	10AX0077JP	10AX0076JP	10AX007CJP	10AX0078JP	10AX007AJP	
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税別)	97,000円	82,000円	92,000円	98,000円	104,000円	111,000円	107,000円	119,000円	
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)								
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4570T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ				第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)				8MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3GHz		2.90GHz		2GHz		2.20GHz		
統合メモリコントローラー	1600MHz								
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティー・チップ (TPM)	なし								
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール								
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)								
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		128GB (2.5インチ) SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	128GB (2.5インチ) SSD		
ビデオシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)	なし / 5.25インチ (スリムタイプ)				なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)		
ビデオRAM	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)								
解像度および最大発色数	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)								
モニター	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)								
オプション用スロット	PCI Express x16	なし							
	PCI Express x1	0 (空0)							
	PCI	0 (空0)							
拡張ストレージベイ	5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし	5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: なし		5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: なし		5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: なし		5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: なし	
ワイヤレス	なし								
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード								
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵								
キーボード※4/マウス	プリアードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)								
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)								
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし								
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179								
質量	約1.98kg (最大構成)								
電源	AC 100V (50/60Hz)								
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	38.18W/13.88W/2.33W/0.78W	36.67W/13.31W/1.286W/0.5709W	42.27W/13.62W/2.33W/0.78W				53.64W/13.73W/2.33W/0.78W		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.06 (AA)								
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office 7.0ソフトウェア (該当モデルのみ)	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク				キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	Microsoft Office Personal 2013	なし				Microsoft Office Personal 2013			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる								

ThinkCentre Tiny / M73 Tiny / M53 Tiny / Tiny-in-One 23

THINKCENTRE M53 Tiny
エントリー・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

注釈についてはP.69をご覧ください。
LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



M53 Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10DD000VJP	10DD000RJP	10DD0011JP	10DB0011JP	10DD000SJP	10DD0012JP	10DB0012JP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税別)	31,000円	52,000円	62,000円	58,000円	53,000円	63,000円	59,000円
初期導入OS	Windows 8.1 with Bing 64bit (日本語版)		Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ J1800		インテル® Pentium® プロセッサ J2900		インテル® Celeron® プロセッサ J1800		インテル® Pentium® プロセッサ J2900
三次共有キャッシュ	1MB (メインプロセッサに内蔵)		2MB (メインプロセッサに内蔵)		1MB (メインプロセッサに内蔵)		2MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.41GHz		2.41GHz		1.333MHz		
統合メモリコントローラー	1333MHz						
チップ・セット	インテル® BayTrail-D (SoC)						
インテル® vPro™対応	非対応						
セキュリティー・チップ (TPM)	なし						
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール						
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB/1 (空0)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB/1 (空0)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 320GB (5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	128GB (2.5インチ) SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	128GB (2.5インチ) SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)
ビデオシステム	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)						
ビデオRAM	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)						
解像度および最大発色数	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)						
モニター	最大解像度 アナログ: 2,560×1,440 (1,677万色) / デジタル: 2,560×1,600 (1,677万色)						
オプション用スロット	PCI Express x16	なし					
	PCI Express x1	0 (空0)					
	PCI	0 (空0)					
拡張ストレージベイ	5.25型: なし、2.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: なし	5.25型: なし、2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: なし		5.25型: なし、2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: なし		5.25型: なし、2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: なし	5.25型: なし、2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: なし
ワイヤレス	なし						
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード						
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵						
キーボード※4/マウス	プリアードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)						
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×1「Powered USB対応」、USB2.0×1、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)						
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし						
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179						
質量	約1.32kg (最大構成)						
電源	AC 100V (50/60Hz)						
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	25.65W/12.22W/2.791W/0.766W	25.38W/13.29W/2.791W/0.762W	29.77W/13.56W/2.674W/0.749W	26.18W/11.82W/2.791W/0.766W	29.03W/12.09W/2.68W/0.756W		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	Y区分 0.20 (AA)		Y区分 0.21 (AA)		Y区分 0.19 (AA)		Y区分 0.10 (AA)
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド				キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし						
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる						

THINKCENTRE
Tiny-in-One 23

Tiny専用のモニター付
ドッキングステーション



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

- ※1 弊社オプション製品でご利用いただくことができます。
- ※2 接続するディスプレイ・アダプターの仕様、設定解像度、及びサポートするオペレーティングシステムの性能により異なります。
- ※3 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※4 同梱された電源コードは日本国外では使用できません。モニター本体は100~240Vに対応しておりますが、100V以外の電源を使用される時は必ず現地の電源に対応する指定の電源コードをご使用ください。日本仕様の電源コードを高圧電源で使用されるのは危険です。Lenovo PC (及び互換機)用のモニターケーブルは、同梱のモニターケーブルをご使用ください。
- ※5 他社製品同等品を使用された場合、画面品質、接続性、またはモニターの問題が生じる可能性があります。(アノログ時のみ)
- ※6 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
- ※7 IWS (ハードウェア国際保証サービス)のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。

ThinkCentre Tiny-in-One 23 / 製品番号 (Type:保守用製品番号)※1		10DQPAR6JP
ダイレクト価格 (税別)		32,000円
初期導入済OS/稼働確認OS/プロセッサ/プロセッサ動作周波数/三次共有キャッシュ/統合メモリーコントローラ/チップセット/インテルAMT対応/Pro対応/セキュリティチップ(TPM)/その他のセキュリティー機能/指紋センサー付キーボード/主記憶(RAM)容量(標準/最大)/主記憶(RAM)スロット数(空スロット数)/補助記憶装置(内蔵)/ビデオチップ/ビデオRAM容量/ワイヤレス/スピーカー/拡張ストレージベイ/イーサネット/オーディオ機能/キーボード/マウス/梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)/梱包箱重量/省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)/Microsoft® Office/システム本体・選択されたThinkCentre Tinyに準じます		
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット・発色)	23型ワイドフルHD(1,920×1,080)(16:9) 光沢無し
	液晶種類	TN WLED液晶
	画面領域	対角584.2mm: 23型
	有効表示領域(水平×垂直)	509.2×286.4mm
	画素ピッチ	0.265mm
	コントラスト比	1,000:1
	アスペクト	16:9
	輝度(最大)	250cd/m ²
	応答速度	5ms
	解像度(最大)	1,920×1,080
	推奨最大解像度	1,920×1,080
	表示色数(最大) ※2	1,677万色以上
	視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	170°/160°
	視野角(コントラスト比5:1) 水平/垂直	176°/170°
	ビデオ・サブ・システム	Full HD
	垂直走査周波数(水平)	30-83KHz
	垂直走査周波数(垂直)	30-75Hz
	入力端子	DisplayPort
	入力信号	DisplayPort (HDCP)
	プリセット数(最大)	50(固定:25/ユーザー:25)
スタンド	スタンド・タイプ	モニター・スタンド(VESA規格:100mm対応)
	チルト(傾斜屈曲)	前:-5°後:35°
	回転機能	なし
	スイベル(回転)	+/-45°
	高さ調整	110mm
インターフェース(ポート) ※3		USB 2.0 ×2 (側面)、USB 3.0 ×2 (前面)、Mini USB2.0 ×1 (背面上部)、ディスプレイ関連ポート:DisplayPort ×1 (外部入力)、セキュリティスロット:あり、ヘッドフォン出力 ×1 (側面)
内蔵カメラ		なし(弊社オプション製品にて対応予定)
その他のカード・スロット		メディアカードリーダー:なし
ドッキングコネクタ		Tinyへ接続するコネクタあり(3 in 1コネクタ:DisplayPort、USBポート、電源ポート)
本体寸法(幅×奥行×高さ)		563×250×410.14mm
本体質量		約 8.44kg (最大構成)、“ThinkCentre Tiny本体の重さ”は含まれていません
定格電圧		AC 100V (50/60Hz)
使用環境		温度 0-40°C、湿度 8-80%
最大消費電力(W)		45W
標準消費電力(W) (アイドル時消費電力)		22W
低電力モード消費電力(W) (省エネ法)		0.5W
電源オフ消費電力		0.5W
主な付属品		※4 スタンド(モニター・ベース)、セットアップガイド、ACアダプター(90W)および電源コード(1.8m)、購入証明書、クリック・リリース、ユーザーガイドとドライバーのCD-ROM/パッケージ
システム本体 保証期間	※5	3年

ThinkCentre Tiny-in-One 23 新登場

柔軟な拡張性と豊富なオプションを。
究極のTinyエコシステムで多様なニーズに対応。

事業に最適なTinyを23インチモニターにセット。
必要な機能をカスタマイズし、独自のオールインワンPCへ。

ThinkCentre Tiny-in-One 23

Tiny専用のモニター付ドッキングステーション

ThinkCentre Tiny-in-One 23は、現行のTinyシリーズ(4種類)全てに対応したモニター付きドッキングステーションです。セットアップは、わずか30秒で完了。1つのACアダプターでPCとモニターの両方に電源が供給でき、すっきりとしたケーブルマネジメントを実現します。さらに光学ドライブの設置も行え、拡張性を強化。また本体とモニターのライフサイクルに合わせて、別々に買い替えることも可能です。

AIO製品の利便性をTinyとの組合せで強化

- 1つのACアダプターでTiny本体とモニターに電源供給
- すっきりとしたケーブルマネジメント
- USBポートをモニターの下部に配置

本体とモニターを別々に買い替え可能

- 本体とモニターのライフサイクルに合わせて
- サービス性・メンテナンス性の向上

セキュリティ機能の強化

- 1本のセキュリティーケーブルでTiny本体、モニター、光学ドライブを施錠可能

現行Tinyシリーズ全てに対応

- 4つのチップセットに対応
- 少なくとも次世代製品での対応をお約束

セットアップ工程の簡素化

- Tinyモニターマウントキットの設置と比べると1/6ステップ



THINKCENTRE M93z All-In-One

プレミアム・オールインワン



モニタースタンド・タイプ



フレームタイプ

23型ワイド

*LCPについてはP.13をご覧ください。
*9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
*注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

M93z All-In-One 1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH
	10AC002WJP	10AC002VJP	10AC002UJP	10AC002RJP
ダイレクト価格(税別)	ファースト・セレクト 175,000円	カスタム・セレクト 179,000円	ファースト・セレクト 180,000円	カスタム・セレクト 184,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz		3.00GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応		対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)			
補助記憶装置 (内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
	対応可能 (CTOでの選択)			
	Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)			
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920×1,080 (1,677万色)			
モニター	23型ワイド フル HD (1,920×1,080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し) : モニター一体型			
内蔵カメラ	あり (200万画素)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり			
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0) PCI Express x1 0 (空0) PCI 0 (空0) Mini PCIe Mini PCIe 1 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD:なし			
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0		インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W×2)			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB 3.0×6 (側面×2/内、1ポートがPowered USB対応)、背面×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ (外部入力) ×1、DisplayPort (外部出力) ×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック×1 (側面)			
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	568×94×447.3	568×247×439	568×94×447.3	568×247×439
質量	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	85.33W/45.03W/1.38W/0.52W		96.69W/46.13W/1.38W/0.52W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.15 (AAA)			
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)			
Microsoft® Office	なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

M93z All-In-One 1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH
	10AC002TJP	10AC002SJP	10AE002CJP	10AE002EJP	10AE002FJP	10AE002DJP
ダイレクト価格(税別)	ファースト・セレクト 193,000円	197,000円	153,000円	166,000円	146,000円	151,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790S vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790S vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)		3.20GHz	3.20GHz	3.50GHz	3GHz
プロセッサ動作周波数 ※5	3.20GHz		3GHz		3.50GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz					
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	対応		非対応		対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		
	対応可能 (CTOでの選択)					
	Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)					
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920×1,080 (1,677万色)					
モニター	23型ワイド フル HD (1,920×1,080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し) : モニター一体型		23型ワイド フル HD (1,920×1,080) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型			
内蔵カメラ	あり (200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり					
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0) PCI Express x1 0 (空0) PCI 0 (空0) Mini PCIe Mini PCIe 1 (空0)					
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD:なし			5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし		
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0			インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0		インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W×2)					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB 3.0×6 (側面×2/内、1ポートがPowered USB対応)、背面×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ (外部入力) ×1、DisplayPort (外部出力) ×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック×1 (側面)					
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能) VESA規格 (100mm対応)				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	568×94×447.3	568×247×439				
質量	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	109.6W/45.7W/1.38W/0.52W		100.99W/49.79W/1.51W/1.16W	117.2W/48.83W/1.51W/1.06W	93.46W/48.9W/1.5W/1.06W	100.99W/49.79W/1.51W/1.16W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.17 (AAA)					
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

THINKCENTRE
M83z All-In-One

メインストリーム・オールインワン



モニタースタンド・タイプ

フレームタイプ

21.5型
ワイド

※9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

M83z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10C3001NJP	10C3001MJP	10C3001LJP	10C3001XJP	10C3001YJP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	121,000円	135,000円	150,000円	147,000円	151,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i7-4790S プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサ内に蔵)			6MB (メインプロセッサ内に蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz			3GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz				
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)			SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
	SSD 対応可能 (CTOでの選択)				
	オプティカルドライブ ※9 Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)				
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)				
モニター	21.5型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) (光沢無し); モニター一体型				
内蔵カメラ	あり (100万画素)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり				
オプション用 スロット	PCI Express x16	0 (空)			
	PCI Express x1	0 (空)			
	PCI	0 (空)			
	Mini PCIE	Mini PCIE 1 (空)			
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカル・ ドライブ (スリムタイプ) × 1 (空) (0空)、3.5型HDD:3.5型HDD × 1 (空)、3.5型FDD:なし		5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) × 1 (空)、 3.5型HDD:2.5型SSHD × 1 (空)、3.5型FDD:なし		
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0				
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W × 2)				
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース・ ポート	オンボードのポート		シリアル・ポート × 1、USB × 6 (側面USB3.0 × 2、背面USB2.0 × 4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1 (外部出力)、PS/2ポート × 2、 イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティー・ポート: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力 × 1 (側面)		
スタンドの形状	モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		
	モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	540 × 249.6 × 445.5		540 × 249.6 × 445.5		
質量	約9.15kg (最大構成)		約7.5kg (最大構成)		
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	66.69W/40.04W/1.15W/0.83W		70.39W/39.98W/1.15W/0.83W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.14 (AAA)		-		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、 マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)			キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、 マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

M83z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10C3001RJP	10C3001SJP	10C3001PJP	10C3001QJP	10C3001TJP	10C3001UJP	10C3001VJP	10C3001WJP	
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト			カスタム・セレクト			
ダイレクト価格 (税別)	110,000円	114,000円	118,000円	122,000円	122,000円	126,000円	132,000円	136,000円	
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)								
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ				第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ				
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサ内に蔵)				6MB (メインプロセッサ内に蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz				3GHz				
統合メモリーコントローラー	1600MHz								
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール								
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)								
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)						SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		
	SSD 対応可能 (CTOでの選択)								
	Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)								
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)				CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)				
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)								
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)								
モニター	21.5型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) (光沢無し); モニター一体型								
内蔵カメラ	あり (100万画素)								
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり								
オプション用 スロット	PCI Express x16	0 (空)							
	PCI Express x1	0 (空)							
	PCI	0 (空)							
	Mini PCIE	Mini PCIE 1 (空)							
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) × 1 (空)、3.5型HDD:3.5型HDD × 1 (空)、3.5型FDD:なし						5.25型:5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) × 1 (空)、3.5型HDD:3.5型HDD × 1 (空)、3.5型FDD:なし		
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0								
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード								
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W × 2)								
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)								
インタフェース・ ポート	オンボードのポート		シリアル・ポート × 1、USB × 6 (側面USB3.0 × 2、背面USB2.0 × 4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1 (外部出力)、 PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティー・ポート: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力 × 1 (側面)						
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	540 × 94 × 396	540 × 249.6 × 445.5	540 × 94 × 396	540 × 249.6 × 445.5	540 × 94 × 396	540 × 249.6 × 445.5	540 × 94 × 396	540 × 249.6 × 445.5	
質量	約7.5kg (最大構成)	約9.15kg (最大構成)	約7.5kg (最大構成)	約9.15kg (最大構成)	約7.5kg (最大構成)	約9.15kg (最大構成)	約7.5kg (最大構成)	約9.15kg (最大構成)	
電源	AC 100V (50/60Hz)								
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	65.55W/41.27W/1.14W/0.96W				66.91W/41.49W/1.14W/0.99W				
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.14 (AAA)								
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク								
Microsoft® Office	なし								
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

THINKCENTRE M73z All-In-One

スタンダード・オールインワン



モニタースタンドタイプ

フレームタイプ

20型ワイド

*LCPについてはP.13をご覧ください。
*9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

THINKCENTRE E63z All-In-One

エントリー・オールインワン



フレームタイプ

19.5型ワイド

*9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

M73z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10B0054JP	10B0055JP	10B004GJP	10B004HJP	10B004JJP	10B004KJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	109,000円	123,000円	104,000円	108,000円	118,000円	122,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版)	Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使 (日本語版)		
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz		3GHz	3.50GHz		3GHz
統合メモリーコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3L/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
	SSD	対応可能 (CTOでの選択)				
ビデオ/サブシステム	Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)					
ビデオRAM	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)					
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600 × 900 (1,677万色)					
モニター	20型ワイド (16:9, 1,677万色) : 光沢無し					
内蔵カメラ	あり (200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: あり					
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)				
	PCI Express x1	0 (空0)				
	PCI	0 (空0)				
	Mini PCI-E	Mini PCI-E 1 (空0)				
拡張ストレージベイ	5.25型/5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0), 3.5型HDD/3.5型SSHD × 1 (空0), 3.5型FDD: なし		5.25型/5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0), 3.5型HDD/3.5型SSHD × 1 (空0), 3.5型FDD: なし		5.25型/5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0), 3.5型HDD/3.5型SSHD × 1 (空0), 3.5型FDD: なし	
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)/Bluetooth v4.0					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W × 2)					
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インターフェース・ポート	シリアル・ポート × 1、USB × 6 (側面USB3.0 × 2、背面USB2.0 × 4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1 (外部出力)、PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティーロック: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力 × 1 (側面)					
スタンドの形状	モニタースタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)		フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	
本体寸法 (幅 × 奥行き × 高さ) mm	506 × 250 × 423.9		506 × 90.5 × 404.75		506 × 250 × 423.9	
質量	約8.84kg (最大構成)		約7.46kg (最大構成)		約8.84kg (最大構成)	
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	71.58W/35.11W/1.46W/0.73W		87.67W/34.85W/1.46W/0.73W		69.24W/34.95W/1.46W/0.86W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区0.12 (AAA)		U区0.12 (AAA)		U区0.12 (AAA)	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)					
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

E63z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10D50010JP	10D7000QJP	10E30001JP	10D5000JJP	10D7000LJP	10E10001JP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	49,800円	88,000円	98,000円	74,000円	89,000円	84,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 with Bing 64bit (日本語版)		Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		
プロセッサ	インテル® Pentium® J2900 プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ	インテル® Pentium® J2900 プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ
三次キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)	2MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.41GHz		1.70GHz	2.41GHz		1.70GHz
統合メモリーコントローラー	1333MHz		1600MHz	1333MHz		1600MHz
チップセット	インテル® BayTrail-D (SoC)		インテル® Haswell U (SoC)	インテル® BayTrail-D (SoC)		インテル® Haswell U (SoC)
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB/1 (空0)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	320GB (5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)
	SSD	対応可能 (CTOでの選択)				
ビデオ/サブシステム	CPU内に蔵 (インテル® HD グラフィックス)					
ビデオRAM	最大1.7 GB (メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600 × 900 (1,677万色)					
モニター	19.5型ワイド HD+ (1,600 × 900) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型		19.5型ワイド HD+ (1,600 × 900) TFT (16:9) (光沢あり) : マルチタッチ (光沢あり) : モニター一体型		19.5型ワイド HD+ (1,600 × 900) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢あり) : モニター一体型	
内蔵カメラ	あり (100万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし					
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)				
	PCI Express x1	0 (空0)				
	PCI	0 (空0)				
	Mini PCI-E	Mini PCI-E 1 (空0)				
拡張ストレージベイ	5.25型/なし、2.5型HDD/2.5型SSHD × 1 (空0), 3.5型FDD: なし		5.25型/なし、2.5型HDD/2.5型SSHD × 1 (空0), 3.5型FDD: なし			
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)/Bluetooth v4.0					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W × 2)					
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インターフェース・ポート	USB × 3 (側面USB3.0 × 1 (Powered USB対応)、背面USB2.0 × 2)、ディスプレイ関連ポート: HDMI × 1 (外部出力)、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティーロック: あり、マイク入力/ヘッドホン出力/ジャック × 1 (側面)					
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)					
本体寸法 (幅 × 奥行き × 高さ) mm	488 × 62 × 346					
質量	約4kg (最大構成)		約4.8kg (最大構成)		約4.8kg (最大構成)	
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	32.54W/20.3W/0.834W/0.345W		33.03W/20.77W/0.83W/0.344W		29.41W/23.28W/0.78W/0.27W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	Y区0.14 (AA)		Y区0.16 (A)		Y区0.15 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)					
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8/国内での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)					

ThinkCentre M73z All-In-One / E63z All-In-One / M83 SFF Pro

在限

THINKCENTRE M83 SFF Pro

メインストリーム・デスクトップ



※モニター別売



※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.64をご覧ください。注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています http://www.microsoft.com/piracy/howtotell

Windows 8 Pro

Table with columns for product models (10AH004MJP, 10AH004NJP, 10AH004PJP, 10AH004WJP, 10AH004XJP, 10AH004GJP) and rows for specifications including price, OS, processor, memory, storage, and warranty.

Table with columns for product models (10AH004YJP, 10AH0050JP, 10AH004QJP, 10AH004RJP, 10AH004SJP, 10AH004TJP, 10AH004UJP, 10AH004VJP) and rows for specifications including price, OS, processor, memory, storage, and warranty.

**THINKCENTRE
M93p SFF Pro**

中・大規模企業向けプレミアム・
デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkCentre M93p SFF Pro / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10A8003MJP	10A8003NJP	10A8003RJP	10A8003SJP	10A8003PJP	10A8003QJP
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税別)	112,000円	114,000円	128,000円	130,000円	113,000円	115,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ			第4世代インテル® Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサ内に蔵)			8MB (メインプロセッサ内に蔵)		6MB (メインプロセッサ内に蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	3.30GHz			3.60GHz		3.30GHz
統合メモリコントローラ	1600MHz					
チップセット	インテル® Q87 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	対応					
セキュリティチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー・マスター)、 アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホルダー					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4(空3)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
	SSD					
対応可能(CTOでの選択)	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ		DVD-ROMドライブ / 5.25インチ		DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)					
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI					
	2 (空2) : Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link) 1 (空1) : Low Profile 1 (空1) : Low Profile					
拡張ストレージベイ	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD×3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD×3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD×3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD×3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD×2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD×3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD×2.5型SSHD×1(空0)、3.5型FDD×3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD×3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD×3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD×3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD×3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	ブリリアドプロ・フルサイズ・キーボード (109日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアルポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり					
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	102×375×338					
質量	約7.8kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	100.6W/39.68W/1.53W/0.54W		120.5W/39.75W/1.57W/0.64W		100.71W/39.98W/1.57W/0.64W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	—					
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター			キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

**THINKCENTRE
E73 Small**

スタンダード・デスクトップ



※モニター別売



※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



E73 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AU008MJP	10AU009TJP	10AU008KJP	10AU008LJP	10AU008BJP	10AU008CJP	10AU008DJP
	ファースト・セレクト				カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税別)	82,000円	84,000円	94,000円	109,000円	93,000円	95,000円	108,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)				Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4790S プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサ内に蔵)	6MB (メインプロセッサ内に蔵)		8MB (メインプロセッサ内に蔵)	6MB (メインプロセッサ内に蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz	2.90GHz	3GHz	3.20GHz	3GHz		
統合メモリコントローラ	1600MHz						
チップセット	インテル® H81 Express チップセット						
インテル® vPro™対応	非対応						
セキュリティチップ(TPM)	なし						
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー・マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホルダー						
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)						
補助記憶装置(内蔵)	HDD						
	SSD						
対応可能(選択モデル)	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ		DVD-ROMドライブ / 5.25インチ		DVD-ROMドライブ / 5.25インチ		
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)				
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリと共有)						
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)		最大解像度 アナログ: 2,560×2,048 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)		最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)		
モニター	なし						
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI						
	1 (空1) : Low Profile 2 (空2) : Low Profile 0 (空0)						
拡張ストレージベイ	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD×3.5型カードリーダー×1(空0)				5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD×3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD×3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD×3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード						
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー内蔵						
キーボード※4/マウス	ブリリアドプロ・フルサイズ・キーボード (109日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)						
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)						
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし						
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	100×382×335						
質量	約6kg (最大構成)						
電源	AC 100V (50/60Hz)						
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	88.59W/39.83W/1.64W/0.55W	106.94W/43.32W/1.07W/0.51W	111.1W/40.34W/1.63W/0.55W	127.8W/40.01W/1.63W/0.55W	90.38W/40.75W/1.1W/0.52W		90.86W/40.4W/1.1W/0.52W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区 0.14 (AAA)						
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター				キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし						
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる						

Lenovoがお勧めするWindows.

E73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号)※1	[在限]		[在限]		[在限]		[在限]		[在限]		[在限]				
	10AU00BEJP	10AU009XJP	10AU009WJP	10AU008NJP	10AU00BPJP	10AU009YJP	10AU00BQJP	10AU00A0JP	10AU00BRJP	10AU009PJP	10AU009RJP	10AU00ENJP	10AU00EPJP		
ダイレクト価格(税別)	110,000円	59,000円	61,000円	62,000円	64,000円	80,000円	83,000円	85,000円	88,000円	72,000円	74,000円	81,000円	83,000円		
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード実行)														
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ				
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)														
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz														
統合メモリコントローラ	1600MHz														
チップセット	インテル® H81 Express チップセット														
インテル® vPro™対応	非対応														
セキュリティチップ (TPM)	なし														
その他のセキュリティ機能	パスワード、パスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール														
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)				
補助記憶装置(内蔵)	500GB (7200rpm) (SリアルATA/3.5インチ)														
SSD	対応可能(CTOでの選択)														
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROM ドライブ/5.25インチ														
ビデオサブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)														
ビデオRAM	なし														
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 2,560×2,048 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)			最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)			最大解像度 アナログ: 2,560×2,048 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)			最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)					
モニター	なし														
オプション用スロット	1(空1): Low Profile 2(空2): Low Profile 0(空0)														
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1(空0)														
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード														
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モ/ラルスピーカー内蔵														
キーボード ※4/マウス	リアポートフルサイズキーボード(109A日本語、OADC準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)														
インターフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2)、ディスプレイ標準ポート×4、イーサネット×1、イーサネット×RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)														
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり														
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	100×382×335														
質量	約6kg (最大構成)														
電源	AC 100V (50/60Hz)														
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	90.86W/40.4W/1.1W/0.52W			93.3W/40.43W/1.483W/0.985W			79.17W/41.45W/1.39W/0.53W			93.3W/40.43W/1.483W/0.985W			93.3W/40.43W/1.483W/0.985W		
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.18 (AAA)														
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク					
Microsoft® Office	なし														
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる														

E73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号)※1	[在限]		[在限]		[在限]		[在限]		[在限]		[在限]		
	10AU009QJP	10AU009SJP	10AU00A1JP	10AU008SJP	10AU00EQJP	10AU009FJP	10AU009GJP	10AU0087JP	10AU0088JP	10AU009HJP	10AU009JJP	10AU0089JP	10AU008AJP
ダイレクト価格(税別)	93,000円	98,000円	99,000円	102,000円	107,000円	83,000円	85,000円	93,000円	95,000円	104,000円	109,000円	114,000円	119,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード実行)												
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)												
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz												
統合メモリコントローラ	1600MHz												
チップセット	インテル® H81 Express チップセット												
インテル® vPro™対応	非対応												
セキュリティチップ (TPM)	なし												
その他のセキュリティ機能	パスワード、パスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール												
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)		2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵)	500GB (7200rpm) (SリアルATA/3.5インチ)												
SSD	対応可能(CTOでの選択)												
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROM ドライブ/5.25インチ												
ビデオサブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)												
ビデオRAM	なし												
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 2,560×2,048 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)			最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)			最大解像度 アナログ: 2,560×2,048 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)			最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)			
モニター	なし												
オプション用スロット	1(空1): Low Profile 2(空2): Low Profile 0(空0)												
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1(空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1(空0)												
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード												
サウンドスピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モ/ラルスピーカー内蔵												
キーボード ※4/マウス	リアポートフルサイズキーボード(109A日本語、OADC準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)												
インターフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2)、ディスプレイ標準ポート×4、イーサネット×1、イーサネット×RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1(前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1(背面)												
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり												
本体寸法(幅×奥行×高さ) mm	100×382×335												
質量	約6kg (最大構成)												
電源	AC 100V (50/60Hz)												
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	106.18W/43.1W/1.63W/1.04W			75.72W/40.59W/1.1W/0.52W			112.62W/44.36W/1.62W/1.04W			90.38W/40.75W/1.1W/0.52W			
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.15 (AAA)												
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキーパーソン(該当モデルのみ)			キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキーパーソン(該当モデルのみ)			
Microsoft® Office	なし												
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる												

THINKCENTRE
M73 Small

LCP 掲載製品 *

中・大規模企業向けスタンダード・
デスクトップ



※モニター別売

*LCPについてはP.13をご覧ください。
※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
注記についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



M73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10B70061JP	10B70062JP	10B7005YJP	10B70060JP	10B7005NJP	10B7005PJP
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格 (税別)	80,000円	82,000円	94,000円	96,000円	116,000円	118,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)				Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz		3.30GHz		3.60GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティチップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール					
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
	SSD 対応可能 (CTOでの選択)					
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)					
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16		1 (空1): Low Profile		2 (空2): Low Profile	
	PCI Express x1				0 (空0)	
	PCI					
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モノラルスピーカー内蔵					
キーボード ※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし メディアカードリーダーあり メディアカードリーダーなし メディアカードリーダーあり メディアカードリーダーなし メディアカードリーダーあり					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99×382×335					
質量	約6.6kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	79.74W/33.11W/1.54W/0.55W		99.5W/32.95W/1.54W/0.55W		95.41W/31.34W/1.01W/0.43W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.11 (AAA)				-	
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター				キーボード、マウス、電源コード、接地(アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

M73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10B70063JP	10B70064JP	10B70065JP	10B70066JP	10B7005UJP	10B7005VJP	10B7005WJP	10B7005XJP	10B7005QJP	10B7005RJP	10B7005SJP	10B7005TJP
	カスタム・セレクト											
ダイレクト価格 (税別)	62,000円	64,000円	68,000円	70,000円	81,000円	83,000円	87,000円	89,000円	95,000円	97,000円	101,000円	103,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)											
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ G1840				第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ				第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ			
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)				3MB (メインプロセッサに内蔵)				6MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.80GHz				3.50GHz				3.30GHz			
統合メモリコントローラー	1333MHz								1600MHz			
チップセット	インテル® H81 Express チップセット											
インテル® vPro™対応	非対応											
セキュリティチップ (TPM)	なし											
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティキーホール											
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)				4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2(空1)				SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 250GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)							
	SSD 対応可能 (CTOでの選択)											
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ	DVD-ROMドライブ / 5.25インチ	DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)											
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリと共有)											
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)											
モニター	なし											
オプション用スロット	PCI Express x16				1 (空1): Low Profile				2 (空2): Low Profile			
	PCI Express x1								0 (空0)			
	PCI											
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード											
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モノラルスピーカー内蔵											
キーボード ※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)											
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)											
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし	メディアカードリーダーあり	メディアカードリーダーなし	メディアカードリーダーあり	メディアカードリーダーなし	メディアカードリーダーあり	メディアカードリーダーなし	メディアカードリーダーあり	メディアカードリーダーなし	メディアカードリーダーあり	メディアカードリーダーなし	メディアカードリーダーあり
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99×382×335											
質量	約6.6kg (最大構成)											
電源	AC 100V (50/60Hz)											
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	54.92W/33.66W/1.01W/0.43W				73.42W/33.67W/1.01W/0.43W				76.35W/32.96W/1.01W/0.43W			
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.14 (AAA)				U区分 0.11 (AAA)							
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク											
Microsoft® Office	なし											
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

THINKCENTRE
M79 Small

エンタープライズ向け
エントリー・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
法規についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

THINKCENTRE
M32

メインストリーム・シンクライアント



※モニター別売

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

※1 メイン・メモリーの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。
※2 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティングシステムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご利用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全面拡大機能により解像的に高解像率を最大として表示するための文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
※3 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
※4 ステレオスピーカーを内蔵していません。音楽などのオーディオ・ファイルの再生は外部スピーカー、及びイヤホンなどをご利用ください。
※5 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年法律第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネルギー法で定める表示電力は達成率100%以上200%未満、Aは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。本製品は、CPUの複合理論性能(CPU値)が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。
※6 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
※7 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて営業員以降に保守担当がお客先の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間:9:00~17:00/月~金、修理対応時間:9:00~17:00/月~金)
※8 IWS(ハードウェア国際保証サービス)のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはご当地のLenovoオフィスまでお問い合わせください。(TEL:01-59-59-5931、受付時間:月~金 10:00~17:30 土、日、祝日、12:30~1:30および15分を除きます。)

M79 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10CT0002JP	10CT0001JP	10CT0004JP	10CT0003JP	10CT0005JP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格 (税別)	88,000円	86,000円	97,000円	95,000円	96,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)
プロセッサ	AMD A4-6300B プロセッサ		AMD A8-6500B プロセッサ		
三次共有キャッシュ	1MB		4MB		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.70GHz		3.50GHz		
統合メモリーコントローラー	1600MHz				
チップセット	AMD A78 チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール				
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空 3)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				
SSD	対応可能 (CTOでの選択)				
オプティカルドライブ ※9	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 8370D グラフィックス)		CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 8570D グラフィックス)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:1,920×1,200 (1,677万色) / デジタル:4,096×2,160 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1) :Low Profile			
	PCI Express x1	2 (空2) :Low Profile			
	PCI	1 (空1) :Low Profile			
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	Realtek HD Audio (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース、オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティー:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり メディアカードリーダーなし メディアカードリーダーあり メディアカードリーダーなし メディアカードリーダーあり				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99×382×335				
質量	約6.6kg (最大構成)				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	86.75W/32.94W/1.58W/0.51W		98.38W/32.56W/1.58W/0.52W		108.5W/37.53W/1.53W/0.47W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.10 (AAA)		-		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレックター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク				キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレックター
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※6国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

M32 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号)	10BM0012JP				
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格 (税別)	52,000円				
初期導入OS	Windows® Embedded Standard 7正規版				
プロセッサ	インテル® Celeron® 847 プロセッサ				
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数	1.10GHz				
統合メモリーコントローラー	1333MHz				
チップセット	モバイル インテル® NM70 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティーチップ (TPM)	なし				
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール				
メモリ容量 (標準/最大)/スロット数 ※1	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 4GB/1 (空0)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 8GB フラッシュメモリー (シリアルATA) SSD				
オプティカルドライブ	なし				
ビデオサブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス)				
ビデオRAM	なし				
解像度および最大発色数 ※2	最大解像度 2,560×1,600 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)			
	PCI Express x1	0 (空0)			
	PCI	0 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、3.5型HDD:なし、3.5型FDD:なし				
ワイヤレス	なし				
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	※4 Realtek ALIC662 オーディオ (オンボード)/なし				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース、オンボードのポート	※3	シリアル・ポート×4、パラレルポート×1、USB 2.0×6 (前面USB2.0×4、背面USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティー:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	55×170×220				
質量	約1.48kg				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	20.05W/9.72W/0.802W/0.574W				
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率) ※5	Y区分 0.23 (A)				
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)				
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※6国内での修理 ※7海外での修理 ※8	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkStation ポジショニングチャート／一覧

2D/3D CAD、解析・シミュレーション、動画編集、デジタル

ワークステーション

ウルトラハイエンド



ThinkStation P900

P62▶

ハイエンド



ThinkStation P700

P61▶

ミッドレンジ



ThinkStation P500

P61▶

性能・機能

ThinkStation ワークステーション

	ThinkStation P900	ThinkStation P700	ThinkStation P500
初期導入OS	Windows 7 Professional 64bit SP1 (Windows 8.1 Pro 64bitダウングレード権行使)		
プロセッサ	インテル® Xeon® E5-2600 v3 (デュアル対応)		インテル® Xeon® E5-2600 v3/1600 v3
メモリ	最大512GB (16スロット)	最大384GB (12スロット)	最大256GB (8スロット)
HDD/SSD	128GB/256GB/512GB SATA SSD 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB SATA HDD 1TB/2TB SATA SSHD 300GB/450GB/600GB SAS HDD 200GB/400GB/800GB SAS SSD M.2 SSD, PCIe SSD (カード、2.5インチ)		
ドライブ	DVD-ROM/5.25インチ DVDスーパーマルチ/5.25インチ ブルーレイバーナー/5.25インチ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ		DVD-ROM/5.25インチ DVDスーパーマルチ/5.25インチ ブルーレイバーナー/5.25インチ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ
グラフィックス	NVIDIA Quadro K6000/K5200/K4200/K2200/K620/K420 NVIDIA NVS 510/315/310		NVIDIA® Quadro® K6000/K5200/K4200/K2200/K620/K420 NVIDIA® NVS 510/315/310
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	200×620×446	175×470×440	175×470×440

コンテンツ制作などの業務には、ワークステーションをおすすめします。

エントリー

モバイル

LCP 掲載製品 Lenovo Customize Portal (LCP) についてはP13をご覧ください

LCP
掲載製品



ThinkStation P300 Tower

P60▶

LCP
掲載製品



ThinkStation P300 SFF

P59▶

LCP
掲載製品



ThinkPad W540

P23▶

ThinkStation P300 Tower	ThinkStation P300 SFF	ThinkPad W540	
Windows 7 Professional 64bit SP1 (Windows 8.1 Pro 64bitダウンロード権行使)			初期導入OS
インテル® Xeon® E3-1200 v3 / Core™ i7 / i5		インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™	プロセッサ
最大32GB (4スロット)			メモリ
128GB/256GB/512GB SSD 500GB/1TB/2TB HDD 1TB/2TB SSHD		128GB/256GB/512GB SSD 320GB/500GB/1TB HDD	HDD/SSD
DVD-ROM/5.25インチ DVDスーパーマルチ/5.25インチ ブルーレイバーナー/5.25インチ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ		DVDスーパーマルチ・ドライブ/着脱式	ドライブ
NVIDIA Quadro K4200/K2200/K620/K420 NVIDIA NVS 510/315/310 インテルHDグラフィックスP4600/4600 (CPU内蔵)	NVIDIA Quadro K2200/K620/K420 NVIDIA NVS 315/310 インテルHDグラフィックスP4600/4600 (CPU内蔵)	NVIDIA® Quadro® K2100M / K1100M	グラフィックス
175×426×376	102×395×338	約376.6×248.1×27.9	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm


ビジネスに最適



Windows 8 Pro

ThinkStation インターフェース一覧

ThinkStation P300 SFF

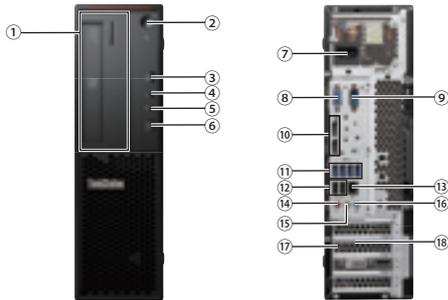

① オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート


② 電源ボタン

③ USB3.0
④ マイク入力
⑤ ヘッドフォン出力
⑥ USB3.0
⑦ 電源コネクタ
⑧ VGAポート
⑨ シリアルポート
⑩ DisplayPort×2
※内蔵グラフィックス用

⑪ USB3.0×4

⑫ USB2.0×2
⑬ イーサネットRJ-45
⑭ マイク入力
⑮ ライン出力
⑯ ライン入力
⑰ PCIスロット
⑱ グラフィックスボード
※グラフィックスボード搭載モデル

ThinkStation P300 Tower

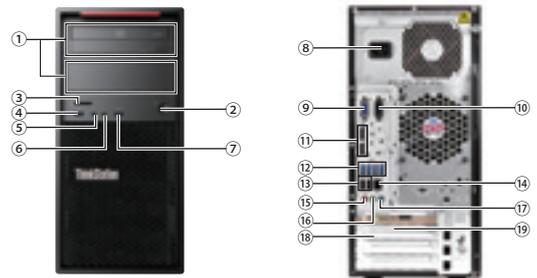

① オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート


② 電源ボタン

③ 9 in 1 SDカードリーダー
④ USB3.0
⑤ ヘッドフォン出力
⑥ マイク入力
⑦ USB3.0
⑧ 電源コネクタ
⑨ VGAポート
⑩ シリアルポート

⑪ DisplayPort×2

※内蔵グラフィックス用
⑫ USB3.0×4
⑬ USB2.0×2
⑭ イーサネットRJ-45
⑮ マイク入力
⑯ ライン出力
⑰ ライン入力
⑱ グラフィックスボード
※グラフィックスボード搭載モデル

ThinkStation P500

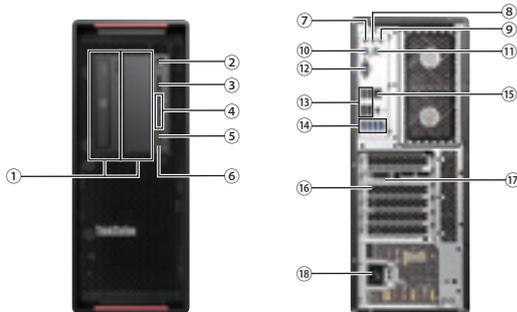

① オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート


② 電源ボタン

③ 9 in 1 SDカードリーダー
④ USB3.0×3
⑤ Powered USB3.0
⑥ マイクフォン／ヘッドフォン・コンボ・ジャック
⑦ マイク入力
⑧ ライン出力
⑨ ライン入力
⑩ PS/2コネクタ

⑪ PS/2コネクタ

⑫ シリアルポート
⑬ USB2.0×4
⑭ USB3.0×4
⑮ イーサネットRJ-45
⑯ PCIスロット
⑰ グラフィックスボード
⑱ 電源コネクタ

ThinkStation P700

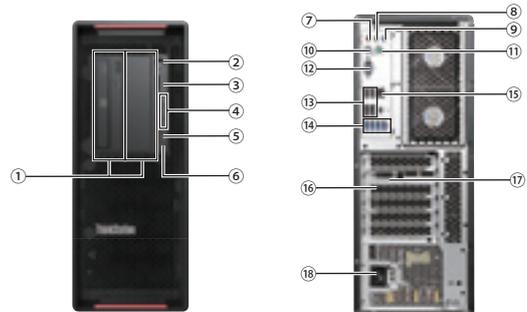

① オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート


② 電源ボタン

③ 9 in 1 SDカードリーダー
④ USB3.0×3
⑤ Powered USB3.0
⑥ マイクフォン／ヘッドフォン・コンボ・ジャック
⑦ マイク入力
⑧ ライン出力
⑨ ライン入力
⑩ PS/2コネクタ

⑪ PS/2コネクタ

⑫ シリアルポート
⑬ USB2.0×4
⑭ USB3.0×4
⑮ イーサネットRJ-45
⑯ PCIスロット
⑰ グラフィックスボード
⑱ 電源コネクタ

ThinkStation P900

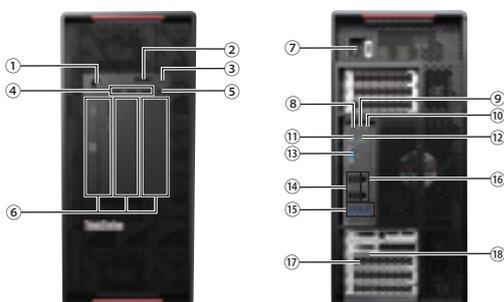

① 電源ボタン
② 9 in 1 SDカードリーダー
③ マイクフォン／ヘッドフォン・コンボ・ジャック
④ USB3.0×3
※システム診断用ポートを含む
⑤ Powered USB3.0

⑥ オプティカルドライブまたは FLEX ベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート

⑦ 電源コネクタ
⑧ マイク入力
⑨ ライン出力

⑩ ライン入力
⑪ PS/2コネクタ
⑫ PS/2コネクタ
⑬ シリアルポート
⑭ USB2.0×4
⑮ USB3.0×4
⑯ イーサネットRJ-45×2
⑰ PCIスロット
⑱ グラフィックスボード

THINKSTATION

P300 SFF

エントリー・ワークステーション

LCP
掲載製品



モニター別売

*LCPについてはP.13をご覧ください。
※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.64をご覧ください。
注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

P300 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30AJ001JJP	30AJ001KJP	30AJ001AJP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税別)	142,000円	143,000円	143,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 64bit (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ	インテル® Xeon E3-1226 v3 プロセッサ
搭載可能CPU数	1 (空0)		
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/4コア	3.60GHz/4コア	3.30GHz/4コア
三次キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	
チップ・セット	インテル® C226チップセット		
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)		8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)
補助記憶装置(内蔵)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		
HDD	なし		
SSD	なし		
RAID構成	非対応		
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K420 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)
ビデオRAM容量	1 GB		最大1.7GB (メインメモリと共有)
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)		3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 4,096×2,304 (VGA, 24Hz)
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x4 PCI Express x1 PCI	1 (空0, Gen3 Low Profile×1) 1 (空1, Gen2 Low Profile×1) [x16 メカニカル] 1 (空1, Gen2 Low Profile×1) 1 (空1, 32bit v2.3 Low Profile×1)	1 (空1, Gen3 Low Profile×1)
拡張ストレージベイ	2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (空0)		2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (Flex Bay×1 (空0))
その他のカード・スロット	なし		29 in 1メモリーカードリーダー
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)		
IEEE 1394 PCIポート	なし		
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)		
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	102×395×338		
質量	約7.9 (最大構成) kg		
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)		
使用環境	温度 10-35°C、湿度 20-80%		
消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)	150.2W/37.2W/1.3W/0.7W	137.7W/27.9W/1.1W/0.6W	113.9W/28.4W/1.1W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象		
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア		キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーメディア
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

P300 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30AJ001LJP	30AJ001MJP	30AJ001NJP	30AJ001PJP
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税別)	174,000円	181,000円	228,000円	290,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ		Intel® Xeon® プロセッサ E3-1241 v3	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1271 v3
搭載可能CPU数	1 (空0)			
プロセッサ動作周波数/コア数	3.60GHz/4コア		3.50GHz/4コア	3.60GHz/4コア
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)			
チップ・セット	インテル® C226チップセット			
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)		16GB (8GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)
補助記憶装置(内蔵)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		なし	1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)
HDD	SSHDD×1 (1TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)			
SSD	なし			
RAID構成	非対応			
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm	
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)			
ビデオRAM容量	2 GB			
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)			
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x4 PCI Express x1 PCI	1 (空0, Gen3 Low Profile×1) 1 (空1, Gen2 Low Profile×1) [x16 メカニカル] 1 (空1, Gen2 Low Profile×1) 1 (空1, 32bit v2.3 Low Profile×1)	256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)	
拡張ストレージベイ	2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (空0)	2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (Flex Bay×1 (空0))		2.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (Flex Bay×1 (空0))
その他のカード・スロット	なし		29 in 1メモリーカードリーダー	
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	102×395×338			
質量	約7.9 (最大構成) kg			
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35°C、湿度 20-80%			
消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)	181.8W/38.7W/1.1W/0.6W	170.7W/36.5W/1.1W/0.6W	164.9W/33.3W/1.1W/0.6W	179.2W/39.9W/1.4W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象			
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

THINKSTATION
P300 Tower

エントリー・ワークステーション

LCP
搭載製品



モニター別売

* LCPについてはP.13をご覧ください。
* 11 オプティカルドライブの仕様にすぎまきはP.64をご覧ください。
* 注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

P300 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	30AG004QJP	30AG004XJP	30AG004NJP	30AG004PJP
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税別)	143,000円	142,000円	143,000円	174,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)			
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3	第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ	
搭載可能CPU数	1 (空)			
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/4コア		3.60GHz/4コア	
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
チップ・セット	インテル® C226チップセット			
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)		8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4 (空2)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD×1 (1TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)	
	SSD なし		なし	
	RAID構成 RAID 0,1 (初期設定なし)			
	Optical Drive※11 Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ	
グラフィックス・カード	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス P4600)	NVIDIA® Quadro® K420 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)
ビデオRAM容量	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	1 GB	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	2 GB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、4,096×2,304 (VGA, 24Hz)	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、4,096×2,304 (VGA, 24Hz)	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)
オプション用スロット	PCI Express x16 1 (空1, Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)	1 (空0, Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)	1 (空1, Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)	1 (空0, Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)
	PCI Express x4 1 (空1, Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1) [x16 メカニカル]			
	PCI Express x1 1 (空1, Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1)			
	PCI 1 (空1, 32bit v2.3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)			
拡張ストレージベイ	3.5型×2 (HDD×2 (空1)), 5.25型×2 (ODD×1 (空1), Flex Bay×1 (空0))		3.5型×2 (HDD×2 (空1)), 5.25型×2 (空1)	
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー			
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×426×376			
質量	約13 (最大構成) kg			
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35°C、湿度 20-80%			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	113.9W/28.4W/1.1W/0.6W	150.2W/37.2W/1.3W/0.7W	137.7W/27.9W/1.1W/0.6W	181.8W/38.7W/1.1W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象			
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリメディア			
保証期間※8国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

P300 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	30AG004RJP	30AG005WJP	30AG005XJP	30AG005YJP	30AG0060JP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税別)	181,000円	228,000円	298,000円	358,000円	413,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1241 v3		インテル® Xeon® プロセッサ E3-1281 v3		
搭載可能CPU数	1 (空)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.50GHz/4コア		3.70GHz/4コア		
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)				
チップ・セット	インテル® C226チップセット				
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)		16GB (8GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	なし
	SSD なし	256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)	なし	256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)	256GB×2 (シリアルATA/2.5インチ)
	RAID構成 RAID 0,1 (初期設定なし)				
	RAID 0,1 (RAID1初期設定済み)				
	Optical Drive※11 Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm				
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)		NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)		
ビデオRAM容量	2 GB		4 GB		
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)				
オプション用スロット	PCI Express x16 1 (空0, Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)				
	PCI Express x4 1 (空1, Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1) [x16 メカニカル]				
	PCI Express x1 1 (空1, Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1)				
	PCI 1 (空1, 32bit v2.3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)				
拡張ストレージベイ	3.5型×2 (HDD×2 (空1)), 5.25型×2 (ODD×1 (空1), Flex Bay×1 (空0))			3.5型×2 (HDD×2 (空0)), 5.25型×2 (ODD×1 (空1), Flex Bay×1 (空0))	
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー				
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面), マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×426×376				
質量	約13 (最大構成) kg				
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35°C、湿度 20-80%				
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	170.7W/36.5W/1.1W/0.6W	164.9W/33.3W/1.1W/0.6W	203.3W/40.0W/1.4W/0.6W	197.4W/36.9W/1.4W/0.6W	197.7W/37.0W/1.4W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象				
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリメディア				
保証期間※8国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

THINKSTATION

P500

ミッドレンジ・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP64をご覧ください。注釈についてはP69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



Windows 8 Pro

THINKSTATION

P700

ハイエンド・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP64をご覧ください。注釈についてはP69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



Windows 8 Pro

P500 3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30A60005JP	30A60018JP	30A6001AJP	30A60019JP	30A6001BJP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格 (税別)	277,000円	312,000円	324,000円	372,000円	491,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620 v3		インテル® Xeon® プロセッサ E5-1650 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1650 v3
	搭載可能CPU数 1(空0)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.50GHz/4コア		3.50GHz/6コア	3.50GHz/4コア	3.50GHz/6コア
三次キャッシュ	10MB (メインプロセッサに内蔵)		15MB (メインプロセッサに内蔵)	10MB (メインプロセッサに内蔵)	15MB (メインプロセッサに内蔵)
チップセット	インテル® C612 チップセット				
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード				
メモリ容量 (標準/最大) /スロット数	8GB (4GB×2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 256GB/8 (空6)			16GB (8GB×2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 256GB/8 (空6)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD×1 (2TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)	なし
	SSD	なし			
	RAID構成	256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)			
	オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ			
グラフィックスカード	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)		NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)		NVIDIA® Quadro® K4200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	2 GB		4 GB		4 GB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)				
オプション用スロット	PCI Express x16	2 (空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)			
	PCI Express x4	1 (空1, Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1)、1 (空1, Gen2 ハーフレングス・フルハイット×1)			
	PCI Express x1	1 (空1, Gen2 フルレングス・フルハイット×1)			
	PCI	1 (空1, 32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1)			
拡張ストレージベイ	3.5型×4 (HDD×4 (空3))、5.25型×2 (空1)				3.5型×4 (HDD×4 (空3))、5.25型×2 (ODD×1 (空1), Flex Bay×1 (空1))
その他のカード・スロット	9 in 1 メモリーカードリーダー				29 in 1 メモリーカードリーダー / メザニスロット 1 (空1)
インタフェース・ポート	シリアルポート×1、USB 2.0×4 (背面:4)、USB 3.0×8 (前面:4, 背面:4)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、マイクフォン/ヘッドフォン・コンボジャック×1 (前面)、ライン入力/ライン出力/マイク入力×各1 (背面)				シリアルポート×1, IEEE1394×2 (前面:1, 背面:1), USB 2.0×4 (背面:4), USB 3.0×8 (前面:4, 背面:4), PS/2ポート×2, イーサネット: RJ-45×1, Thunderbolt×1, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボジャック×1 (前面), ライン入力/ライン出力/マイク入力×各1 (背面)
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×470×440				
質量	約22.2 (最大構成) kg				
電源	AC100V-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	178.2W/51.1W/4.4W/2.0W	201.2W/51.7W/4.4W/2.0W	240.1W/53.1W/4.4W/1.9W	194.2W/43.5W/4.4W/2.0W	262.9W/54.8W/4.6W/1.9W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象				
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱装箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア				
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

P700 3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30A8000UJP	30A8000JP	30A8000SJP	30A8000QJP	30A8000RJP	30A8000TJP
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格 (税別)	327,000円	606,000円	624,000円	669,000円	766,000円	801,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609 v3 (2個搭載)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v3 (2個搭載)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650 v3 (2個搭載)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v3 (2個搭載)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650 v3 (2個搭載)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650 v3 (2個搭載)
	搭載可能CPU数 2 (空0)					
プロセッサ動作周波数/コア数	1.90GHz/6コア	3.50GHz/4コア	2.30GHz/10コア	3.50GHz/4コア	3.50GHz/4コア	2.30GHz/10コア
三次キャッシュ	15MB (メインプロセッサに内蔵)	25MB (メインプロセッサに内蔵)	25MB (メインプロセッサに内蔵)	15MB (メインプロセッサに内蔵)	25MB (メインプロセッサに内蔵)	25MB (メインプロセッサに内蔵)
チップセット	インテル® C612 チップセット					
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード					
メモリ容量 (標準/最大) /スロット数	8GB (4GB×2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 384GB (12 (空10))		16GB (8GB×2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 384GB (12 (空10))		32GB (16GB×2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 384GB (12 (空10))	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD×1 (2TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)
	SSD	なし				256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)
	RAID構成	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし				なし
	オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ				Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ (ワルトラスムタイプ)
グラフィックスカード	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)		なし※9		NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)	NVIDIA® Quadro® K4200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	2 GB		なし		4 GB	
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)		-		3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	
オプション用スロット	PCI Express x16	2 (空1) (Gen3 フルレングス・フルハイット×2)、1 (空1) (Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1)		2 (空1) (Gen3 フルレングス・フルハイット×2)、1 (空1) (Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1)		2 (空1) (Gen3 フルレングス・フルハイット×2)、1 (空1) (Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1)
	PCI Express x4	1 (空1) (Gen2 ハーフレングス・フルハイット×1)				1 (空1) (Gen2 ハーフレングス・フルハイット×1)
	PCI Express x1	0 (空0)				0 (空0)
	PCI	1 (空1) (32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1)				1 (空1) (32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1)
拡張ストレージベイ	3.5型×4 (HDD×4 (空3))、5.25型×2 (空1)				3.5型×4 (HDD×4 (空2))、5.25型×2 (空1)	
その他のカード・スロット	9 in 1 メモリーカードリーダー/メザニスロット 1 (空1)				29 in 1 メモリーカードリーダー/メザニスロット 1 (空1)	
インタフェース・ポート	シリアルポート×1、USB 2.0×4 (背面:4)、USB 3.0×8 (前面:4, 背面:4)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×2、マイクフォン/ヘッドフォン・コンボジャック×1 (前面)、ライン入力/ライン出力/マイク入力×各1 (背面)				シリアルポート×1, IEEE1394×2 (前面:1, 背面:1), USB 2.0×4 (背面:4), USB 3.0×8 (前面:4, 背面:4), PS/2ポート×2, イーサネット: RJ-45×2, Thunderbolt×1, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボジャック×1 (前面), ライン入力/ライン出力/マイク入力×各1 (背面)	
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×470×440					
質量	約24 (最大構成) kg					
電源	AC100V-240V (50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	179.1W/86.8W/5.6W/2.1W	268.7W/85.8W/5.6W/1.6W	294.7W/101.8W/5.6W/2.1W	292.7W/88.4W/5.6W/1.6W	323.1W/88.8W/5.7W/2.1W	399.9W/108.2W/5.6W/1.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象					
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱装箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア					
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

※9 稼働には別途グラフィックスカードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

THINKSTATION P900

ウルトラハイエンド・ワークステーション



モニター別売

※1 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.64をご覧ください。注釈についてはP.69をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



Windows 8 Pro

Table with columns for model numbers (30A40016JP to 30A4001CJP) and specifications for P900 series including processor, memory, storage, and graphics.

Table with columns for model numbers (70AM0006JN to 70AL0004JP) and specifications for TS440 series including processor, memory, storage, and graphics.

THINKSERVER TS440



※ サーバーの構成などは、各ビジネスパートナーにお問い合わせ下さい。

- ※1 ThinkServerモデルはOperating System NO Preloadの場合もあります。Operating Systemが導入されていない場合、別途ご購入・ご用意が必要がございます。

THINKSERVER
TS140



※ サーバーの構成などは、各ビジネスパートナーにお問い合わせ下さい。

- ※1 ThinkServerモデルはOperating System NO Preloadの場合もあります。Operating Systemが導入されていない場合、別途ご購入・ご用意頂く必要がございます。
- ※2 Windows Server 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise/Windows Small Business Server 2011 Essentials/Standard/Premium Ad-onでは、オンボードのSATA/SAS RAIDはUEFIモードでサポートされません。レガシー (non-UEFI) モードのみでサポートとなります。VMWare ESXi 5.5はAHCIモードのみでサポートされますが、オンボードRAIDによるRAID構成は非サポートとなります。
- ※3 ThinkServer TSシリーズのモデルにはCPU 1基搭載可能となります。各モデルのCPU搭載の詳細は上記システム仕様のプロセッサ欄に記載されています。
- ※4 メモリを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの作動保証は致しません。
- ※5 インテル®HDグラフィックスではビデオメモリーにシステムのメインメモリーを使用します (最大1.7GB)。実最大容量は搭載メモリー容量等、システム構成に依存します。
- ※6 モデルによりRAID初期設定の有無が異なります。また、オンボードRAIDコントローラはRAID 0,1,10,5,10Eを標準でサポートしていますが、搭載HDD本数により設定可能なRAIDレベルは異なってきます。
- ※7 本機種ThinkServer TS140には最大ハードディスク駆動装置を4つ装着させることができます。但し、モデルにより、オプションドライブの取り外し、別売オプション設置後に、HDDを複数取付必要がある場合がございます。
- ※8 すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。なおサイズ仕様は、HDDを複数取付可能な形状によっては装着できない場合があります。
- ※9 出荷時にキーボード、マウスが同梱されていません。
- ※10 インテル®AMTにより、サーバーの電源の状態やOSが正常に動作している場合でもリモート管理が可能です。搭載CPUによりチップセットの持つAMT/バージョンの機能や性能をフルにサポートしない場合がございます。
- ※11 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。) で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論値で除したものです。
- ※12 電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて営業日以降に保守担当がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間: 9:00~17:00/月~金、修理時間: 9:00~17:00/月~金)
- ※13 本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは以下のURLの保証と保守項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja_jp/
- ※14 EasyStartupは、お客様のサーバーのより簡単な導入を支援するツールです。
- ※15 保守活動終了日は製品ライフサイクルの変更等、諸般の事情により予告なく更新される場合があります。

TS140/製品番号 保守用製品番号※1	70A0001KJN	70A0001AJN	70A00015JN
ダイレクト価格 (税別)	52,000円	85,000円	94,000円
初期導入済OS	なし		
プロセッサ	1 (最大:1)		
種類	インテル® Pentium® プロセッサ G3220	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v3
キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)
動作周波数 ※5	3GHz	3.40GHz	3.20GHz
システムバス	5GT/s DMI2 5GT/s DMI		
チップセット	インテル® C226チップセット		
主記憶 (RAM) 容量	標準容量	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)	4GB (4GB×2) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)
スロット数 (空き)	4 (空3)		4 (空2)
最大容量	32GB		
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス P4600)
ビデオメモリー	最大1.7GB		
ディスク・インターフェイス	タイプ (Diskコントローラ)	SATA III (6.0Gbps)	
内部ポート数 (空き)	4 (空3)		
RAIDコントローラ	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,10,5) RAID初期設定なし		
外部コネクタ	0		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD容量	500GB (500GB×1) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)	
光学ドライブ	オプティカルドライブ	Slim DVD-ROMドライブ	
ストレージベイ	5.25型 (空き)	2 (空1)	
	3.5型 (空き)	2 (空1)	
	2.5型 (空き)	0 (空0)	
拡張スロット	PCI Express x16	1 (空1) (Gen3 ハーフレングス・フルハイト×1), 1 (空1) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1)	
	PCI Express x8	0 (空0)	
	PCI Express x4	0 (空0)	
	PCI Express x1	1 (空1) (Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1)	
	32-Bit PCI 2.2	1 (空1) (32bit v2.3/ハーフレングス・フルハイト×1)	
インターフェースポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×2 (背面×2)、USB3.0:×6 (前面×2、背面×4)、VGA×1、ディスプレイポート×2、イーサネット:RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)		
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット		
キーボード/マウス	なし (USBポートを使用)/なし (USBポートを使用)		
システム管理機能	インテル® AMT9.0 (インテル・アクティブ・マネジメント・テクノロジー)		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×431×375		
質量 (最大構成)	約13kg		
環境対応	RoHS指令準拠、コンピューターサーバー向けENERGY STAR®適合		
定格電源ユニット	280W		
電源	AC 100 - 240V (50/60Hz)		
消費電力 (最大/標準)	57.4W/25.2W	74.8W/25.2W	112.4W/25.4W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	I 区分:0.19 (AAA)	I 区分:0.18 (AAA)	非対象
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア (OS Preloadモデルのみ)		
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)		
保証期間	※8/国内での修理/海外での修理 1年/オンサイト (翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		
	3年/オンサイト (翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup	付属	

TS140/製品番号 保守用製品番号※1	70A0001FJN	70A00017JP	70A00013JN	70A0001GJN
ダイレクト価格 (税別)	121,000円	140,000円	153,000円	157,000円
初期導入済OS	なし		Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation 正規版	
プロセッサ	1 (最大:1)			
種類	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225 v3	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ
キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
動作周波数 ※5	3.40GHz		3.20GHz	
システムバス	5GT/s DMI			
チップセット	インテル® C226チップセット			
主記憶 (RAM) 容量	標準容量	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)	4GB (2GB×2) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)
スロット数 (空き)	4 (空3)		4 (空2)	
最大容量	32GB			
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス P4600)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス P4600)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)
ビデオメモリー	最大1.7GB			
ディスク・インターフェイス	タイプ (Diskコントローラ)	SATA III (6.0Gbps)		
内部ポート数 (空き)	4 (空2)			
RAIDコントローラ	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,10,5) RAID初期設定なし	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,10,5) RAID1初期設定済み	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,10,5) RAID初期設定なし	
外部コネクタ	0			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD容量	2TB (1TB×2) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)		4TB (2TB×2) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大16TB:4×4TB)
光学ドライブ	オプティカルドライブ	Slim DVD-ROMドライブ		
ストレージベイ	5.25型 (空き)	1 (空0)		
	3.5型 (空き)	4 (空2)		
	2.5型 (空き)	0 (空0)		
拡張スロット	PCI Express x16	1 (空1) (Gen3 ハーフレングス・フルハイト×1), 1 (空0) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1)		1 (空1) (Gen3 ハーフレングス・フルハイト×1), 1 (空0) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1)
	PCI Express x8	0 (空0)		0 (空0)
	PCI Express x4	0 (空0)		0 (空0)
	PCI Express x1	1 (空1) (Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1)		1 (空1) (Gen3 ハーフレングス・フルハイト×1), 1 (空0) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1)
	32-Bit PCI 2.2	1 (空1) (32bit v2.3/ハーフレングス・フルハイト×1)		
インターフェースポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×2 (背面×2)、USB3.0:×6 (前面×2、背面×4)、VGA×1、ディスプレイポート×2、イーサネット:RJ-45×3、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)			
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット、ギガビットデュアルポートイーサネットカード		オンボード ギガビットイーサネット	
キーボード/マウス	なし (USBポートを使用)/なし (USBポートを使用)			
システム管理機能	インテル® AMT9.0 (インテル・アクティブ・マネジメント・テクノロジー)			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×431×375			
質量 (最大構成)	約13kg			
環境対応	RoHS指令準拠、コンピューターサーバー向けENERGY STAR®適合			
定格電源ユニット	280W			
電源	AC 100 - 240V (50/60Hz)			
消費電力 (最大/標準)	84.4W/35.0W	119.0W/31.6W	128.2W/41.5W	86.6W/36.9W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	I 区分:0.18 (AAA)	非対象		I 区分:0.18 (AAA)
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア (OS Preloadモデルのみ)			
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)			
保証期間	※8/国内での修理/海外での修理 3年/オンサイト (翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup	付属		

オプティカル・ドライブ (ベイデバイス) スペック一覧表

THINKPAD

ThinkPad T440p/T440s ThinkPad W540/T540p/L540/E540/Edge E530

DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD-RAM 書換え : 最大5倍速	DVD+R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD+RW書換え : 最大8倍速	DVD-R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD-RW書換え : 最大6倍速	DVD-ROM読み込み : 最大8倍速
DVD+R書き込み : 最大8倍速	CD-ROM読み込み : 最大24倍速
DVD-R書き込み : 最大8倍速	CD-R書き込み : 最大24倍速
	CD-RW書換え : 最大16倍速

THINKCENTRE

ThinkCentre M93z All-In-One/M73z All-In-One/M73 Tiny/M83z All-In-One

Slim DVD-ROMドライブ

読み込み速度:	
CD-R 24倍速	DVD+/-RW 8倍速
CD-RW 24倍速	DVD-RAM 5倍速
CD-ROM 24倍速	DVD-ROM 8倍速
CD-DA 20倍速	DVD-ROM DL 8倍速
DVD+/-R 8倍速	
DVD+/-R DL 6倍速	

Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大8倍速	DVD-RAM : 読み込み最大5倍速
DVD+/-R : 読み込み最大8倍速	DVD-ROM : 読み込み最大8倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速	DVD-ROM DL : 読み込み最大8倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-R : 書き込み最大24倍速
DVD+/-RW : 読み込み最大8倍速	CD-R : 読み込み最大24倍速
DVD+/-R DL : 書き込み最大6倍速	CD-RW : 書き込み最大16倍速
DVD+/-R DL : 読み込み最大6倍速	CD-RW : 読み込み最大24倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大24倍速
	CD-DA : 読み込み最大20倍速

ThinkCentre M93p SFF Pro/M83 SFF Pro/M73 Small/E73 Small/M79 Small

DVD-ROMドライブ

読み込み速度:	
CD-R 48倍速	DVD-RAM 5倍速
CD-RW 40倍速	DVD-ROM 16倍速
CD-ROM 48倍速	DVD-ROM DL 8倍速
CD-DA 32倍速	
DVD+/-R 16倍速	
DVD+R DL 8倍速	
DVD-R DL 6倍速	
DVD+/-RW 8倍速	

DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大16倍速	DVD-RAM : 読み込み最大5倍速
DVD+/-R : 読み込み最大16倍速	DVD-ROM : 読み込み最大16倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速	DVD-ROM DL : 読み込み最大8倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-R : 書き込み最大40倍速
DVD+/-RW : 読み込み最大8倍速	CD-R : 読み込み最大40倍速
DVD+/-R DL : 書き込み最大8倍速	CD-RW : 書き込み最大24倍速
DVD+/-R DL : 読み込み最大8倍速	CD-RW : 読み込み最大40倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大40倍速
	CD-DA : 読み込み最大32倍速

ThinkCentre Tiny-in-One 23

Slim スーパーマルチ・ドライブ

読み込み速度:		書き込み速度:	
CD-R 48倍速	DVD-R DL 6倍速	CD-R 24倍速	DVD-RW 6倍速
CD-RW 40倍速	DVD+/-RW 8倍速	CD-RW 16倍速	DVD+RW 8倍速
CD-ROM 48倍速	DVD-RAM 5倍速	DVD-R 8倍速	DVD-RAM 5倍速
CD-DA 32倍速	DVD-ROM 16倍速	DVD-R (DL) 6倍速	
DVD+/-R 16倍速	DVD-ROM DL 8倍速	DVD+R 8倍速	
DVD+R DL 8倍速		DVD+R (DL) 6倍速	

THINKSTATION

ThinkStation P500/P700/P900

DVDスーパーマルチドライブ

DVD+/-R : 書き込み16倍速	DVD-ROM SL : 読み込み16倍速
DVD+/-R : 読み込み16倍速	DVD-ROM DL : 読み込み8倍速
DVD+/-R DL : 書き込み8倍速	CD-R : 書き込み40倍速
DVD+/-R DL : 読み込み8倍速	CD-R : 読み込み40倍速
DVD+RW : 書き込み8倍速	CD-RW : 書き込み24倍速
DVD-RW : 書き込み6倍速	CD-RW : 読み込み40倍速
DVD+/-RW : 読み込み8倍速	CD-ROM : 読み込み40倍速
DVD-RAM : 書き込み5倍速	CD-DA : 読み込み32倍速
DVD-RAM : 読み込み5倍速	

Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み8倍速	DVD-ROM SL : 読み込み8倍速
DVD+/-R : 読み込み8倍速	DVD-ROM DL : 読み込み8倍速
DVD+/-R DL : 書き込み6倍速	CD-R : 書き込み24倍速
DVD+/-R DL : 読み込み6倍速	CD-R : 読み込み24倍速
DVD+RW : 書き込み8倍速	CD-RW : 書き込み16倍速
DVD-RW : 書き込み6倍速	CD-RW : 読み込み24倍速
DVD+/-RW : 読み込み8倍速	CD-ROM : 読み込み24倍速
DVD-RAM : 書き込み5倍速	CD-DA(Ripping) : 読み込み20倍速
DVD-RAM : 読み込み5倍速	CD-DA(Audio Play) : 読み込み10倍速

ThinkStation P300 Tower/P300 SFF


DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大16倍速	DVD-ROM : 読み込み最大16倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速	CD-R : 書き込み最大40倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-RW : 書き込み最大24倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大40倍速

Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大8倍速	DVD-ROM : 読み込み最大8倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速	CD-R : 書き込み最大24倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-RW : 書き込み最大24倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大24倍速

NAS(Network Attached Storage) 製品ポジショニングチャート

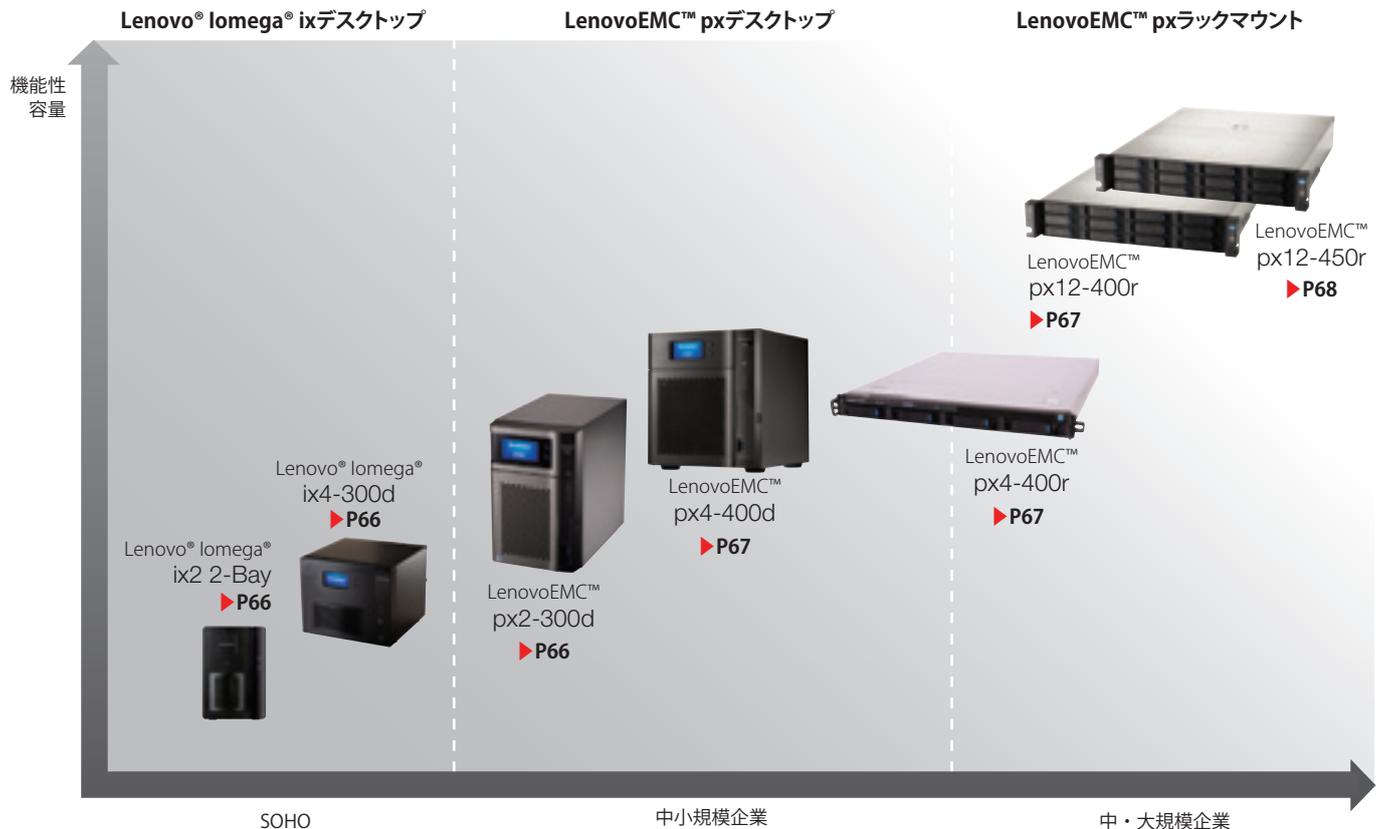

信頼性の高いNAS専用OS「EMC LifeLine」を搭載

LenovoEMC™ pxシリーズ/Lenovo® Iomega® ixには、NASを長らく手がけてきたEMC社が開発したNAS専用OS「EMC LifeLine」を搭載。信頼性が高く、性能が優れているだけでなく、Webベースのグラフィカルな設定・管理画面を使って設定を行うことが可能です。ネットワークに関する専門的な知識も不要なので、初心者でも簡単に設定を行うことができます。



NASとiSCSIの同時使用が可能 (px・ixシリーズ)

ネットワーク経由で複数のマシンから共有するNASとして使うだけでなく、iSCSIをサポートしており、NASとiSCSIの同時使用に対応していることも特長です。共有ファイルサーバとして利用しながら、特定サーバやクライアントの内蔵ディスク増設用としても使うことができますので、より柔軟な活用が可能になります。

パーソナルクラウド機能やリモートアクセス機能を搭載

パーソナルクラウド機能やリモートアクセス機能を搭載していますので、インターネット経由でリモートから、NAS内のデータにアクセスすることが可能です。また、NAS内のデータを、離れた場所に住んでいる友人や家族と共有することもできます。(px12-400r/450rは除く)

ネットワークカメラに対応し、スケジュール録画やライブビューが可能 (px・ixシリーズ)

一般的なUPnP対応のネットワークカメラを複数台接続して、スケジュール録画やライブビューが可能。オフィスや倉庫、自宅などの監視にも利用できます。ネットワークカメラ監視ソフトとして実績のある「MindTree SecureMind VSMSソフトウェア」のライセンスが付属しています。(px12-400r/450rは除く)

デスクトップ型も翌日オンサイトサポート対象(pxシリーズのみ)

Px2およびpx4シリーズに延長保守サービス・エンハンストプランをご用意しています。(翌営業日オンサイト保守サービス)
修理が必要なときは設置場所で修理対応いたします。
(遠隔地、島嶼地域は翌営業日にお伺いできない場合があります。)

仮想化環境サポート (px・ixシリーズ)

Citrix® XenServer™ 5.6、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、そして最も仮想環境で費用効果が高いVMware® vSphere 5.0の認定デバイスとなっています。

Nearline SATAドライブ採用で高い信頼性を実現 (pxシリーズ)

LenovoEMC™ pxシリーズは、一般のデスクトップパソコンなどに搭載されているSATAドライブよりも、信頼性が高くシークタイムも高速なNearline SATAドライブを搭載。MTBF(平均故障間隔)は、通常のSATAドライブの2倍近い120万時間を実現しています。また、シークタイムは4.17msecで、通常のSATAドライブの半分以下となっています。

ホットスワップ対応で障害時も容易に復旧可能 (pxシリーズ)

Nealine SATAドライブを搭載したLenovoEMC™ pxシリーズは、ドライブのホットスワップ(電源を入れたままでの交換)に対応。万が一ドライブに障害が発生しても、NAS本体の電源を落とさずにドライブの交換ができるので、容易に復旧が可能です。

48TBの大容量を実現でき、電源二重化にも対応可能なラックマウントタイプ (pxシリーズ)

LenovoEMC™ pxシリーズは、デスクトップタイプのpx4-400d/px2-300dとラックマウントタイプのpx12-450r/px12-400r/px4-400rに大別できます。ラックマウントタイプの製品は電源の二重化に対応しているので、片方の電源が故障してもそのまま使い続けることができます。また、上位モデルのpx12-450r/400rでは、1台で最大48TBの大容量ストレージを実現できます。

ウイルスプロテクション機能を搭載 (pxシリーズ)

LenovoEMC™ pxシリーズには、「McAfee VirusScan Enterprise」によるウイルスプロテクション機能が搭載されています。NAS上のファイルのウイルススキャンを行い、ウイルスやマルウェアなどの脅威からデータやシステムを守ってくれますので、エンタープライズ領域でも安心して使うことができます。

LENOVO® IOMEGA®

ix2 2-Bay

ネットワーク対応HDD



ix2/製品番号 保守用製品番号	70A69003AP
フォームファクター	2 Disks デスクトップ
ダイレクト価格 (税別)	16,000円
オペレーティング・システム	LenovoEMC™ LifeLine™
プロセッサ	Marvell® 6282 CPU* 1.6GHz
ドライブ総容量 (空きベイ)	Diskless (空2)
ユーザ容量 (RAID1)	0TB
RAIDレベル	RAID 1, JBOD (JBODにはデータ保護機能はありません)
メモリー	256MB DDR3 DRAM
LANポート	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×1 (RJ45)
その他外部ポート	USB 2.0 ポート×1
サポート・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP
主な付属品	ix2本体、Ethernetケーブル、AC電源アダプタ (PSE)、クイック・スタート・ガイド
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	99.3×201.6×148.6
重量	約2.49kg
AC電源 / 消費電力	100 - 240 VAC / 5 W (最小) - 19 W (最大)
ノイズ・レベル	28dB (最大)
エネルギー消費効率*1	N区分: 0.0032
標準保証	3年間センドバック

*1 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める従合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AA A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LENOVO® IOMEGA®

ix4-300d

ネットワーク対応HDD



ix4-300d/製品番号 保守用製品番号	70B89003AP
フォームファクター	4 Disks デスクトップ
ダイレクト価格 (税別)	42,000円
オペレーティング・システム	LenovoEMC™ LifeLine™
プロセッサ/メモリー	Marvel® Armada™ XP 1.3GHz, dual-core / 512MB DDR3 Memory
搭載ディスク数 (空きベイ)	Diskless (空4)
対応RAIDレベル*1	RAID 0,5,10,JBOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/リディチェック機能
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2、NICロードバランス、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation、VLAN対応
外部インターフェイス	USB3.0×1 (前) USB2.0×2 (後)
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP
管理機能	eMail通知、イベントログ ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)
企業ネットワーク	Windows Active Directory (ユーザ / グループ)、Windows DFS (Distributed File System)
主な付属品	クイックスタートガイド、Ethernetケーブル、ACアダプタ & ケーブル
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	196×206.4×167.8
重量	2.51Kg - (0 Drive)、5.12Kg - (4 Drives)
最大消費電力	38W (17W - Drive Spin Down時)
動作環境	温度: 5~35℃、相対湿度: 8~85%
保存環境	温度: -40~60℃、相対湿度: 5~95%
音響ノイズ	最大28dBA
エネルギー消費効率*2	N区分: 0.0032
標準保証	3年間センドバック

*1 JBODにはデータ保護機能はありません。

*2 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める従合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AA A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LenovoEMC™

px2-300d

ネットワーク対応HDD
(ホットスワップ、ニアラインSATA HDD搭載)



px2-300d/製品番号 保守用製品番号	70BA9004AP
フォームファクター	2 Disks デスクトップ
ダイレクト価格 (税別)	50,000円
オペレーティング・システム	LenovoEMC™ LifeLine™
プロセッサ/メモリー	Intel® Atom™ processor D525 (1M Cache, 1.80 GHz) / 2GB DDR3 RAM
搭載ディスク数 (空きベイ)	Diskless (空2)
対応RAIDレベル*1	RAID 0,1,JBOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/リディチェック機能
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2、NICロードバランス、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation、VLAN対応
外部インターフェイス	USB3.0×1 (前) USB2.0×2 (後)
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP
管理機能	eMail通知、イベントログ ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)
企業ネットワーク	Windows Active Directory (ユーザ / グループ)、Windows DFS (Distributed File System)、EMC Avamarクライアント実装
主な付属品	クイックスタートガイド、Ethernetケーブル、ACアダプタ & ケーブル
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	126×226×208
重量	2.6Kg - (0 Drive)、4.2Kg - (2 Drives)
最大消費電力	平均 28W (19W - Drive Spin Down時)
動作環境	温度: 10~40℃、相対湿度: 8~85%
保存環境	温度: -40~70℃、相対湿度: 5~95%
音響ノイズ	最大33dBA
エネルギー消費効率*2	N区分: 0.0035
標準保証	3年間センドバック

*1 JBODにはデータ保護機能はありません。

*2 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める従合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AA A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

McAfee VirusScan Enterprise 標準搭載・更新料不要

LenovoEMC™

px4-400d

ネットワーク対応HDD
(ホットスワップ、ニアラインSATA HDD搭載)



McAfee VirusScan Enterprise 標準搭載・更新料不要

px4-400d/製品番号 保守用製品番号	70CM9000AP
フォームファクター	4 Disks デスクトップ
ダイレクト価格 (税別)	88,000円
オペレーティング・システム	LenovoEMC™ LifeLine 4.1
プロセッサ/メモリ	Intel® Atom™ プロセッサ D2701 (2.13 GHz)/2GB×1 (1600MHz DDR3 Non-ECC SO-DIMM)
搭載ディスク数 (空きベイ)	なし/(空4)
対応RAIDレベル ^{#1}	—
ネットワークインターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2 NICボンディング (フェールオーバー、ロードバランス、802.3adリンク・アグリゲーション) 対応、ジャンボフレーム対応、VLAN対応
外部インターフェイス	USB2.0:×4 (背面×4)、USB3.0:×1 (前面×1)、eSATA×1、HDMI×1、シリアルポート×1
iSCSI LUN	最大ホスト 256 (ブロックストレージ: 最大32LUN/ストレージプール、128LUN/台) / (ファイルストレージ: 最大256LUN/ストレージプール、256LUN/台)
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP
管理機能	—
企業ネットワーク ^{#2}	—
主な付属品	AC電源ユニット、ドキュメント類、Ethernetケーブル
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	184.2×235.0×215.9
重量	6.9kg
最大/標準消費電力	55W/35W
動作環境	温度: 10~40°C (勾配12°C/Hr)、相対湿度: 8~85% (但し結露無き事)
保存環境	温度: -40~60°C、相対湿度: 5~95% (但し結露無き事)
音響ノイズ	最大35.0 dBA
エネルギー消費効率 ^{#3}	N区分 対象外
標準保証	3年間センドバック

^{#1} JBODにはデータ保護機能はありません。
^{#2} エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性で割ったものです。省エネ基準達成率の表示がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。
^{#3} エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性で割ったものです。省エネ基準達成率の表示がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LenovoEMC™

px4-400r

1U ラックマウント型ネットワークストレージ
(ホットスワップ、ニアラインSATA HDD搭載)



McAfee VirusScan Enterprise 標準搭載・更新料不要

px4-400r/製品番号 保守用製品番号	70CK9000WW
フォームファクター	4 Disks 1U ラックマウント型
ダイレクト価格 (税別)	198,000円
オペレーティング・システム	LenovoEMC™ LifeLine 4.1
プロセッサ/メモリ	Intel® Atom™ プロセッサ D2701 (2.13 GHz)/2GB×1 (1600MHz DDR3 Non-ECC SO-DIMM)
搭載ディスク数 (空きベイ)	なし/L4(空4)
対応RAIDレベル ^{#1}	—
ネットワークインターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2 NICボンディング (フェールオーバー、ロードバランス、802.3adリンク・アグリゲーション) 対応、ジャンボフレーム対応、VLAN対応
外部インターフェイス	USB2.0:×4 (背面×4)、USB3.0:×1 (前面×1)、eSATA×1、HDMI×1、シリアルポート×1
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP
最大接続数	最大ホスト 256 (ブロックストレージ: 最大32LUN/ストレージプール、128LUN/台) / (ファイルストレージ: 最大256LUN/ストレージプール、256LUN/台)
管理機能	—
企業ネットワーク ^{#2}	—
主な付属品	AC電源ユニット、ドキュメント類、Ethernetケーブル、ラックレールキット
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	435.0×520.7×43.9
重量	10.0kg (最大構成)
最大/標準消費電力	73.7W/29.7W
動作環境	温度: 10~40°C (勾配12°C/Hr)、相対湿度: 8~85% (但し結露無き事)
保存環境	温度: -40~60°C、相対湿度: 5~95% (但し結露無き事)
音響ノイズ	最大42.5 dBA
発熱量	—
エネルギー消費効率 ^{#3}	N区分 対象外
標準保証	3年間センドバック

^{#1} RAID6はHDD×6基よりサポートします。JBODにはデータ保護機能はありません。
^{#2} AvamarはEMC社の開発した重複排除バックアップソフトウェアです。
^{#3} エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性で割ったものです。省エネ基準達成率の表示がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LenovoEMC™

px12-400r

2U ラックマウント型ネットワークストレージ
(ホットスワップ、ニアラインSATA HDD搭載)



McAfee VirusScan Enterprise 標準搭載・更新料不要

px12-400r/製品番号 保守用製品番号	70BN9004WW
フォームファクター	12 Disks 2Uラックマウント型
ダイレクト価格 (税別)	394,000円
オペレーティング・システム	LenovoEMC™ LifeLine™
プロセッサ/メモリ	Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) / 4GB DDR3 RAM
搭載ディスク数 (空きベイ)	Diskless (空12)
対応RAIDレベル ^{#1}	RAID 0, 1, 10, 5, 6, JBOD可 自動RAIDリビルド機能、自動RAID/バリエーションチェック機能
ネットワークインターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×4、NICロードバランス、フェールオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation、VLAN対応
外部インターフェイス	USB 2.0 ポート×3 (フロント×1 / バック×2)
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP
最大接続数	最大ホスト 256 (iSCSI: 最大 32 LUN / ストレージプール、128LUN / 台) (共有フォルダ: 最大256フォルダ / ストレージプール、256フォルダ / 台)
管理機能	eMail通知、イベントログ
企業ネットワーク ^{#2}	ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)
主な付属品	Windows Active Directory (ユーザー / グループ)、Windows DFS (Distributed File System)、EMC Avamarクライアント実装 クイックスタートガイド、ラックマウント固定キット、Ethernetケーブル、ACケーブル
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	482.6×542.9×88.9
重量	13.97kg - (0 Drive)、16.58kg - (4 Drives)、21.81kg - (12 Drives)
最大消費電力	200W (110W - Drive Spin Down時)
動作環境	温度: 10 ~ 35°C (勾配12°C/Hr)、相対湿度: 8~85%
保存環境	温度: -40 ~ 60°C、相対湿度: 5~95%
音響ノイズ	最大56dBA
発熱量	682.762 BTUs/hr
エネルギー消費効率 ^{#3}	N区分: 0.0056
標準保証	3年間センドバック

^{#1} RAID6はHDD×6基よりサポートします。JBODにはデータ保護機能はありません。
^{#2} AvamarはEMC社の開発した重複排除バックアップソフトウェアです。
^{#3} エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性で割ったものです。省エネ基準達成率の表示がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LenovoEMC™

px12-450r

2U ラックマウント型ネットワークストレージ
(ホットスワップ、ニアラインSATA HDD搭載)



McAfee VirusScan Enterprise 標準搭載・更新料不要

px12-450r/製品番号 保守用製品番号	70BR9004WW
フォームファクター	12 Disks 2Uラックマウント
ダイレクト価格 (税別)	486,000円
オペレーティングシステム	LenovoEMC™ LifeLine™
プロセッサ/メモリー	Intel® Xeon® Processor E3-1265L v2 (8M Cache, 2.50 GHz) / 8GB DDR3 RAM
搭載ディスク数(空キベイ)	Diskless (空12)
対応RAIDレベル ^{※1}	RAID 0, 1, 10, 5, 6, JBOD可 自動RAIDリビルド機能、自動RAID/パリティチェック機能
ネットワーク・インターフェイス	10 / 100 / 1000 Ethernetポート×4、NICロードバランシング、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation、VLAN対応
外部インターフェイス	USB 2.0 ポート×3 (フロント×1 バック×2)
ネットワーク・プロトコル	CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、FTPT、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP
最大接続数	最大 ホスト 256 (iSCSI: 最大 32 LUN/ストレージプール、128LUN/台) (共有フォルダ: 最大256フォルダ/ストレージプール、256フォルダ/台)
管理機能	eMail通知、イベントログ ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)
企業ネットワーク ^{※2}	Windows Active Directory (ユーザーグループ)、Windows DFS (Distributed File System)、EMC Avamarクライアント実装
主な付属品	クイックスタートガイド、ラックマウント固定キット、Ethernetケーブル、ACケーブル
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	482.6×542.9×88.9
重量	13.97Kg (-0 Drive)、16.58Kg (-4 Drives)、21.81Kg (-12 Drives)
最大消費電力	200W (110W - Drive Spin Down時)
動作環境	温度: 10 ~ 35°C (勾配12°C/Hr)、相対湿度: 8~85%
保存環境	温度: -40 ~ 60°C、相対湿度: 5~95%
音響ノイズ	最大56dBA
発熱量	682.762 [BTUs/hr]
エネルギー消費効率 ^{※3}	N区 分: 0.0056
標準保証	3年間センドバック

※1 RAID6はHDD×6基よりサポートします。JBODにはデータ保護機能はありません。
 ※2 AvamarはEMC社の開発した重複排除バックアップソフトウェアです。
 ※3 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」という。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める適合率理論値で割ったものです。省エネ基準達成率の表示がAは達成率100%以上200%未満、A+は達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率%で表示しています。

サポートオプション

シャーシタイプ	Lenovo 型番	延長保守メニュー	定価 (税別)
デスクトップ型 延長保守	5WS0G39071	ix-シリーズ デスクトップ エクステンド5年 (センドバック)	15,400円
	5WS0G39064	px-シリーズ デスクトップ エクステンド5年 (センドバック)	34,700円
	5WS0G39076	px-シリーズ デスクトップ エンハンスド3年 (翌営業日オンサイト)	19,300円
	5WS0G39066	px-シリーズ デスクトップ エンハンスド5年 (翌営業日オンサイト)	46,300円
ラックマウント型 px4-400r用 延長保守	5WS0G39070	px4 ラックマウント エクステンド5年 (センドバック)	63,700円
	5WS0G39065	px4 ラックマウント エンハンスド3年 (翌営業日オンサイト)	29,000円
	5WS0G39072	px4 ラックマウント エンハンスド5年 (翌営業日オンサイト)	80,600円
	5WS0G39074	px4 ラックマウント プレミアム3年 (当日オンサイト)	131,500円
ラックマウント型 px12-400r px12-450r 延長保守	5WS0G39067	px4 ラックマウント プレミアム5年 (当日オンサイト)	199,900円
	5WS0G39068	px12 ラックマウント エクステンド5年 (センドバック)	154,000円
	5WS0G39075	px12 ラックマウント エンハンスド3年 (翌営業日オンサイト)	85,400円
	5WS0G39069	px12 ラックマウント エンハンスド5年 (翌営業日オンサイト)	205,000円
	5WS0G39073	px12 ラックマウント プレミアム3年 (当日オンサイト)	171,000円
	5WS0G39063	px12 ラックマウント プレミアム5年 (当日オンサイト)	341,800円

<延長保守サービスに関する注意事項>
 ※1 Lenovo EMC サービスプランの開始日は、NAS製品購入日が起算日となります。
 ※2 センドバック部品の弊社までの片道送料は、ユーザー様負担にてお願いします。
 ※3 翌営業日対応地域: 国内47都道府県 (遠隔地、島嶼地域は翌営業日にお伺いできない場合があります。)
 ※4 Lenovo EMC プレミアムプランは地域限定のサービスプランとなります。対応地域は下記を参照下さい。
 プレミアムプラン当日 (4時間) 対応地域: 東京都区内、千葉県、さいたま市、横浜府、大阪府、神戸市、奈良市、名古屋府、岐阜市 (プレミアムサービスプランの対応地域は、弊社担当営業までお問い合わせください)
 SPK (スベア/ケーブルキット) は予備HDD / 電源ユニット / ケーリングファン (FAN) (px12のみ、HDDは登録後送付) 各1個が含まれます。

NAS製品をより有効に活用するためのオプション製品群

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税別)	Lenovo® Iomega®		Lenovo® EMC®							
			ix2-2-Bay	ix4-300d	px2-300d	px4-300d	px4-400d	px6-300d	px4-300r	px4-400r	px12-400r	px12-450r
ハードディスク												
4N40A33753	ixシリーズ用 SATA HDD 1TB	26,000円	○	○								
4N40A33751	ixシリーズ用 SATA HDD 2TB	36,000円	○	○								
4N40A33749	ixシリーズ用 SATA HDD 3TB	46,000円	○	○								
4N40A33704	pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 1TB	34,000円			○	○	○	○	○	○	○	○
4N40A33708	pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 2TB	56,000円			○	○	○	○	○	○	○	○
4N40A33711	pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 3TB	80,000円			○	○	○	○	○	○	○	○
4N40A33713	pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4TB	96,000円			○	○	○	○	○	○	○	○
ハードディスク4本パック												
4N40A33712	px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 4TB (1TB×4)	120,000円									○	○
4N40A33714	px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 8TB (2TB×4)	202,000円									○	○
4N40A33702	px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 12TB (3TB×4)	292,000円									○	○
4N40A33703	px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 16TB (4TB×4)	390,000円									○	○
その他												
4N50A33803	px12-400r/450r用 Hot Swap対応 空冷ファン	7,000円									○	○
4N60A33903	px12-400r/450r用 Hot Swap対応 スベア電源ユニット	36,000円									○	○
4N90A34202	px12-400r/450r用 10Gbps デュアルポート・イーサネット・カード	128,000円									○	○
4N80A34102	px4-300r用 ロングレールキット	19,000円								○	○	
7N40E65076	px4-400d用 外付け電源ユニット	26,000円						○				

注釈一覧

【共通】

※1 ディレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。http://shopap.lenovo.com/jp/products/laptops/thinkpad/ ※2 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれ規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※3 WiMAXを利用する場合は別途プロバイダー(有償)との契約が必要となります。 ※4 USBリアードプロ・フルサイズ・キーボード/J09A日本語、OADG準拠 ※5 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセスを搭載したPCが必要で、インテル

【ThinkPad】

キーボード：外付けキーボードを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。 OS：Windows® 7 初期導入モデルではアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリ時ともに必要ありません。Windows® 8にはWindows® XPへのダウングレード権はありません。メモリー：メモリーを最大まで拡張するには、8GBメモリーを2枚装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。 HDD：HDDドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表記の数値のものより小さく表示されます。 オプティカルドライブ：ワルトラベ・エコノムスト・デバイスも内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、Webでご確認ください。 ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。 ディスプレイ：液晶ディスプレイは高精度な技術を提供して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。 (詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(http://support.lenovo.com/ja_JP/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-69856)を参照ください) また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションを使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイを使用する機能で実現しました。モニター表記のV型(13.3V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などがより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度設定の際には、全面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全面拡大機能は切るとこれら解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ディスプレイ外部接続時：接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。 インターフェースポート：接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

【ThinkPad Helix】

Windows® 8にはWindows® XPへのダウングレード権はありません。ペン搭載モデルと非搭載モデルとはディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイ上でペンは使用できません。

【ThinkPad X240s/T440s】

メモリーは1枚オプションボードで装着しており、交換・増設することはできません。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。

【ThinkCentre】

OS：システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリメディアをお申し込み窓口までお問い合わせください。 指紋センサー：弊社オプション製品をご購入いただくことでご利用可能となります。メモリー：メイン・メモリーの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。 ストポート：メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。 HDD：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合は表記と同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリ作業が可能です。 オプティカルドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレベル面に[CDDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVD/ソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応していません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。 ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。 解像度および最大発色数：解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください

【ThinkCentre Small/Tiny】

すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。各スロットの形状は、「Low Profile：64mm(幅×176mm(長さ))」です。なお指定の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。

【ThinkCentre All-In-One】

MiniPCスロットには、無線LANアダプターを搭載することができます。(無線LAN非対応モデル)ただし、弊社オ

【ThinkStation】

OS：システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリメディアをお申し込み窓口までお問い合わせください。 インテルAMT：AMTに対応している機種でも、搭載CPUにチップセットの持つAMTバージョンの機能や性能をフルにサポートしない場合がございます。メモリー：メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してより単体容量の大きいメモリーを装着する必要があります。192GBを超えてメモリー搭載が可能な機種であっても、初期搭載のWindows 7 Professional 64bitで管理できる最大メモリー容量は192GBとなります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。 HDD：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合は表記と同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリ作業が可能です。 オプティカルドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレベル面に[CDDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVD/ソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応していません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。 グラフィックス：各グラフィックスの仕様や制限事項の詳細につきましては、グラフィックカードの場合はNVIDIA社、CPU内蔵のインテルHDグラフィックスの場合はインテル社の、各ホームページ等の情報をご確認ください。 ビデオRAM容量：グラフィックスがインテルHDグラフィックスの場合、ビデオ RAM として使用されるメイン・メモ

ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel.com/technology/turboboost/(英語)を参照してください。 ※6 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換してください。セーフガードチップセットを内蔵した純正品以外は使用出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照ください。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※7 バッテリーの保証は1年となります。 ※8 本製品に保証書が付属しません。保証サービスを受けられる際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※10 指紋認証機能は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用したこと、または使用できなかったことよって生じうるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

カードスロット：カードスロットは兼用の場合があります。この場合どちらか一方でのご利用となります。(T430sではExpressCardとメディアカードリーダーが兼用。L530、L430、X230ではExpressCardとPCカードスロットが兼用となります。)

ワイヤレス：ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれ規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

重量：重量は平均値です。 ACアダプター：日本国内ではAC100V電源でご使用ください(ACコードは100V用が付属します)。 省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法(目標年度2011年)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは、達成率100%以上200%未満、Aは達成率200%以上500%未満、A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

Microsoft® Office：Microsoft® Office Personal 2013 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。リカバリメディアからのリカバリを行った場合、Microsoft® Office Personal 2013 はリカバリされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal 2013 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。また、Microsoft® Office Personal 2013 初期導入モデルには付属するCD-ROMとマニュアルは、弊社保守部品としての取り扱いはありませんので、紛失や破損のないようご注意ください。

海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限られます。詳しくは右記 Web サイト http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd01.nsf/jtechinfo/SRVC-IWSをご覧ください。

接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。ThinkPad Helixのタブレット本体のポート類はキーボードドック装着時は使用できません。

光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブを使用する必要があります。

い、液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などもより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度設定の際には、全面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 インターフェースポート：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。オーディオ機能：ステレオ・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。 国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間：9:00~17:00/月~金、修理対応時間：9:00~17:00/月~金) 海外での修理：IWS/ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限られます。詳しくはこちらをご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL：0120-559-592、受付時間：月~金 10:00~17:30 土、祝日 12/30~1/3および5/1を除きます。) リカバリDVD(RDVD)の部品番号はプリロードイメージの更新等の理由により予告なく更新される場合があります。USレボ Support & Download のWebページにて最新の部品番号を照会いただけます。(USレボ http://www.lenovo.com/us/en/ のトップページから「Support」>「Parts information」を選択し、該当製品の「Recovery DVD service parts」の項目を参照)

メモリー・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロフォン等は別途お求めください。

シオン製品での販売はございません。

りの最大値はOSや機器構成により変わる場合がございます。 最大解像度：解像度や発色数は、接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度設定の際には、全面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

インターフェースポート：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 オプションスロット：すべてのPCIの拡張カードについては動作保証するものではありません。なおサイズ仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。

オーディオ機能：モノラル・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロフォン等は別途お求めください。 省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。一部の保守部品は、部品を送付しお客様に交換して頂く場合がございます。(受付時間：9:00~17:00/月~金、修理対応時間：9:00~17:00/月~金) 海外での修理：本製品が販売されている国に限られます。詳しくはこちらのURLの国際保証サービス(IWS)の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja_JP/

THINKVISION 製品ポートフォリオ

13.3型	14.0型	17.0型	18.5型	19.0型	19.5型	20.0型	21.5型
ThinkVision LT1423p モバイル・モニター (60A3UAR2JP)	ThinkVision LT1421 Wide モニター (1452DB6)	ThinkVision LT1713p モニター (60B3HAR2JP)	ThinkVision E1922 Wide モニター (60B8AAR6JP)	ThinkVision LT1953 Wide モニター (1453HB1)	ThinkVision LT2013s Wide モニター (60ABAAR1JP)	ThinkVision LT2024 Wide モニター (60B9HAR1JP)	ThinkVision E2223s Wide モニター (60AFHAR1JP)
ThinkVision LT1423p ワイヤレス・ モバイル・モニター (60ACUAR2JP)				ThinkVision LT1952p Wide モニター (2448MB6)	ThinkVision LT2013p Wide モニター (60A0MAR1JP)		ThinkVision T2220 Wide モニター (60B7HAR1JP)
ワイヤレス接続が可能なマルチタッチ・モバイル・モニターです。スリムかつ軽量のデザインでビジネスでの持ち運びにも適しています。				Lenovo独自の技術である「OneLink」ポートを経由して「OneLink」ポートを搭載したThinkPadとケーブル1本で接続し、ディスプレイ表示・給電等が可能です。			
				ThinkVision LT1913p モニター (60AAHAR1JP)			ThinkVision LT2223p Wide モニター (60A1MAR2JP)
							ThinkVision LT2223z Wide モニター (60A2MAR2JP)
							ThinkVision LT2223d OneLink ドocking・モニター (60A9MAR2JP)

モニター一覽

	LT1423p モバイル・ モニター	LT1423p ワイヤレス・ モバイル・ モニター	LT1421 Wide モニター	LT1713p モニター	E1922 Wide モニター	LT1953 Wide モニター	LT1952p Wide モニター	LT1913p モニター	LT2013p Wide モニター	LT2013s Wide モニター	LT2024 Wide モニター	E2223s Wide モニター	T2220 Wide モニター	LT2223p Wide モニター
モニターサイズ	13.3型 ワイド	13.3型 ワイド	14.0型 ワイド	17.0型	18.5型 ワイド	19.0型 ワイド	19.0型 ワイド	19.0型	19.5型 ワイド	19.5型 ワイド	20.0型 ワイド	21.5型 ワイド	21.5型 ワイド	21.5型 ワイド
縦横比	16:9	16:9	16:9	5:4	16:9	16:10	16:10	5:4	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
解像度	1600× 900	1600× 900	1366× 768	1280× 1024	1366× 768	1440× 900	1440× 900	1280× 1024	1600× 900	1600× 900	1600× 900	1920× 1080	1920× 1080	1920× 1080
表示色	26万 2千色	26万 2千色	26万 2千色	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上
視野角 (水平/垂直)	150°/150°	150°/150°	90°/50°	170°/160°	160°/160°	170°/160°	170°/160°	178°/178°	170°/160°	90°/50°	170°/160°	90°/65°	170°/160°	170°/160°
回転 (ピボット)								90°	90°					90°
高さ調節				110mm			110mm	110mm	110mm				110mm	110mm
入力 端子	アナログ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVI-D			○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
	DisplayPort						○		○					○
	HDMI								○					○
	USB3.0	○	○											
	USB2.0			○										
OneLink														
ワイヤレス		○												
カメラ														
マイク														
スピーカー														
Tiny モニター マウント 対応	ブラケット (0B47374)				○	○				○	○			
	ブラケット (0B47374) + マウントキット (0B47373) ^{※5}			○				○	○				○	○
	ブラケット (0B47374) + マウントキット (ユニバーサルベルト付き) (4XF0E51408)			○				○	○				○	○

※1 表記はコントラスト比10:1の場合。5:1では178°×178° ※2 表記はコントラスト比10:1の場合。5:1では178°×170° ※3 Dual-Link DVI-D ※4 DisplayPortおよびmini DisplayPort搭載
 ※5 販売終了製品 ※6 2ポートのうち1ポートはMHLポートと共有 ※7 USB3.0およびMicro USB 3.0搭載 ※8 USB2.0およびMicro USB2.0搭載

22.0型

ThinkVision
LT2252p Wide モニター
(2572MB1)

23.0型

ThinkVision
E2323 Wide モニター
(60B0HAR1JP)

ThinkVision
LT2323p Wide モニター
(3024HC1)

ThinkVision
LT2323z Wide モニター
(3028LB2)

24.0型

ThinkVision
LT2423 Wide モニター
(60A8KAR2JP)

ThinkVision
LT2452p Wide モニター
(60A6MAR2JP)

28.0型

NEW

ThinkVision 28
(60B6GAR1JP)

Android 4.4 OS、メモリー、ストレージを備えた10点マルチタッチ対応の4Kモニターです。店舗やイベント会場にてデジタルサイネージとしてもご使用いただけます。

ThinkVision Pro2840m Wide モニター (60B4RAR6JP)

ThinkVision Pro2820 Wide モニター (60B5RAR6JP)

NEW

29.0型

ThinkVision
LT2934z パノラマ・モニター
(60A5RAR1JP)

29型ワイドの大画面と2560×1080の解像度により広い表示領域でマルチタスクとデスクトップマネージメントを容易にします。

ThinkVision Pro2840m Wide モニター (60B4RAR6JP)

ThinkVision Pro2820 Wide モニター (60B5RAR6JP)

レノボ初のUltra HD対応の4Kモニターです。高画質な動画や画像を扱う方はもちろん、幅広いユーザー層でご使用いただけます。

30.0型

ThinkVision
LT3053p Wide モニター
(60A4RAR1JP)

カメラ・マイク・スピーカーを搭載、WEB会議に最適なモニターです。

モニターサイズ

LT2223z Wide モニター	LT2223d OneLink ドッキング・モニター	LT2252p Wide モニター	E2323 Wide モニター	LT2323p Wide モニター	LT2323z Wide モニター	LT2452p Wide モニター	LT2423 Wide モニター	Pro2840m Wide モニター	Pro2820m Wide モニター	ThinkVision 28	LT2934z パノラマ・モニター	LT3053p Wide モニター		
21.5型ワイド	21.5型ワイド	22.0型ワイド	23.0型ワイド	23.0型ワイド	23.0型ワイド	24.0型ワイド	24.0型ワイド	28.0型ワイド	28.0型ワイド	28.0型ワイド	29.0型ワイド	30.0型ワイド	モニターサイズ	
16:9	16:9	16:10	16:9	16:9	16:9	16:10	16:9	16:9	16:9	16:9	21:9	16:10	縦横比	
1920×1080	1920×1080	1680×1050	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1200	1920×1080	3840×2160	1920×1080	3840×2160	2560×1080	2560×1600	解像度	
1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	10.7億色以上	1,677万色以上	10.7億色以上	1,677万色以上	10.7億色以上	表示色	
170°/160°	170°/160°	170°/160°	170°/160°	170°/160°	178°/178°	178°/178°	170°/160°	170°/160° ^{*1}	178°/178°	170°/160° ^{*2}	178°/178°	178°/178°	視角度(水平/垂直)	
90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°		90°	90°			90°	回転(ピボット)	
110mm	110mm	110mm		110mm	110mm	110mm		110mm	110mm	78mm	110mm	110mm	高さ調節	
○	○	○	○	○	○	○	○		○		○	○	アナログ	入力端子
		○	○	○	○	○					○ ^{*3}	○ ^{*3}	DVI-D	
○	○	○		○	○	○		○ ^{*4}	○	○	○	○	DisplayPort	
○	○							○ ^{*6}	○	○	○	○	HDMI	
									○	○ ^{*7}			USB3.0	
										○ ^{*8}			USB2.0	
	○												OneLink	
										○			ワイヤレス	
○	○									○	○		カメラ	
○	○									○	○		マイク	
○	○							○	○	○	○		スピーカー	
													ブラケット (0B47374)	Tiny モニター マウント 対応
				○	○							○	ブラケット (0B47374) + マウントキット (0B47373) ^{*5}	
○	○	○		○	○	○						○	ブラケット (0B47374) + マウントキット (ユニバーサルベルト付き) (4XF0E51408)	

モニター

環境保護や消費電力低減を実現したモニター

ThinkVisionの特長



全モデル 環境マネジメント基準
EPEAT GOLD ランクの認証取得



全モデル 国際省電力基準
ENERGY STAR 適合

13.3型

パフォーマンス・モデル
ThinkVision LT1423p
ワイヤレス・モバイル・モニター
60A3UAR2JP
53,000円(税別)



■13.3型ワイド画面のAH-IPS LEDバックライト液晶モニター。バッテリーとワイヤレス機能を搭載。同梱の無線LANアダプターを使い、PCとの間を無線接続が可能。■コリラガラスを採用し、モバイル環境での使用にも耐えられる耐久性。

製品シリーズ	ThinkVision LT1423p ワイヤレス・モバイル・モニター
製品番号	60A3UAR2JP
液晶種類、筐体色	AH-IPS WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角 337.82mm : 13.3型、293.76 x 165.24mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.184mm、500:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m ² 、35ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600 x 900、26万2千色
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	150°/150°
寸法(幅x奥行きx高さ)mm、質量	348 x 12.7 x 225.4mm、1.3kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 後12°~73°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	USB3.0、WiFi 802.11 a/b/g/n(ドンクリアアダプターを同梱)
プリセット数(最大)	7(固定:7/ユーザー:0)
電源、アダプター	USB/バス/パワー および、100~240V、AC 50/60Hz、2ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	16W/13W/7W/0.5W
プラグアンドプレイ	Yes(ドライバー必要)
付属品	モニター・カバー、USB3.0ケーブル(1m + 0.45m)、スタイラスペン、USB WiFi Dongle、セットアップガイド、電源コード、ACアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	1年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

17.0型

パフォーマンス・モデル
ThinkVision LT1713p モニター
60B3HAR2JP
24,000円(税別)



■17型画面のLED液晶モニター。最大1280 x 1024の解像度(推奨解像度と同じ)、最大消費電力16W(通常消費電力13W)。■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT1713p モニター
製品番号	60B3HAR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角432mm : 17型、337.9 x 270.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.264mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280 x 1024、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	170°/160°
寸法(幅x奥行きx高さ)mm、質量	370 x 155.2 x 405.7mm、3.6kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 前3° 後22°
機構	回転機能/高さ調節 なし/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	39(固定:17/ユーザー:22)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~90%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/10~90%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	16W/13W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

19.0型ワイド

エントリー・モデル
Lenovo ThinkVision LT1953 Wide モニター
1453HB1
19,000円(税別)



■19型ワイド画面のTN LED液晶モニター。最大1440 x 900の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。■水平方向±85度、垂直方向±80度(コントラスト比10:1)及び水平方向±89度、垂直方向±85度(コントラスト比5:1)の広視野角を実現。

製品シリーズ	ThinkVision LT1953 Wide モニター
製品番号	1453HB1
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角482.6mm : 19型、408.24 x 255.15mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2835mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1440 x 900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅x奥行きx高さ)mm、質量	443.24 x 160.7 x 353.98mm、3.00kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 前5° 後22°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	40(固定:20/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	20W/17W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

※1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) が必要です
※2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) 及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し) (0B47373) が必要です
※3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) 及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (ユニバーサルベルト付) (4XFOE1408) が必要です。

13.3型

モバイルモニター
ThinkVision LT1423p
モバイル・モニター
60A3UAR2JP
43,000円(税別)



■13.3型ワイド画面のAH-IPS LEDバックライト液晶モニター。USBケーブル1本でPCと接続、画面表示と給電が可能なタッチパネル採用のモニター。■コリラガラスを採用し、モバイル環境での使用にも耐えられる耐久性。

製品シリーズ	ThinkVision LT1423p モバイル・モニター
製品番号	60A3UAR2JP
液晶種類、筐体色	AH-IPS WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角 337.82mm : 13.3型、293.76 x 165.24mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.184mm、500:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m ² 、35ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600 x 900、26万2千色
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	150°/150°
寸法(幅x奥行きx高さ)mm、質量	348 x 12.7 x 225.4mm、0.85kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 後12°~70°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	USB3.0
プリセット数(最大)	7(固定:7/ユーザー:0)
電源、アダプター	USB/バス/パワー
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	7W/6W/1.5W/0W
プラグアンドプレイ	Yes(ドライバー必要)
付属品	モニター・カバー、USB3.0ケーブル(1m + 0.45m)、スタイラスペン、セットアップガイド、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

14.0型

モバイルモニター
Lenovo ThinkVision LT1421 Wide モニター
1452DB6
19,000円(税別)



■840gという軽量な製品です。外出先でのご利用にも最適なキャリング・ケース(約500g)を同梱しています。■14型ワイドLED液晶モニター。最大解像度:1366 x 768、消費電力:標準4.2W、最大5W。

製品シリーズ	ThinkVision LT1421 Wide モニター
製品番号	1452DB6
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角355.6mm : 14型、310 x 174.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.227mm、400:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m ² 、8ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1366 x 768、26万2千色
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	90°/50°
寸法(幅x奥行きx高さ)mm、質量	335 x 21.5 x 217.5mm、840g
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 後12°~40°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	USB 2.0
プリセット数(最大)	2(固定:2/ユーザー:1)
電源、アダプター	USB/パワー
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	5W/4.2W/1W以下/0.1W以下
プラグアンドプレイ	Yes(ドライバー必要)
付属品	キャリング・ケース(500g)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、USBケーブル(1.8m)、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

18.5型

パフォーマンス・モデル
ThinkVision E1922 Wide モニター
60B8AAR6JP
16,000円(税別)



■18.5型画面のTFT液晶モニター。最大1366 x 768の解像度(推奨解像度と同じ)、最大消費電力17W(通常消費電力13.7W)。■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision E1922 Wide モニター
製品番号	60B8AAR6JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角470mm : 18.5型、409.8 x 230.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.300mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1366 x 768、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	160°/160°
寸法(幅x奥行きx高さ)mm、質量	448.4 x 167.2 x 341.5mm、2.74kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 前5° 後20°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)
プリセット数(最大)	31(固定:15/ユーザー:16)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/20~90%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/10~90%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	17W/13.7W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

19.0型ワイド

エントリー・モデル
Lenovo ThinkVision LT1952p Wide モニター
2448MB6
22,000円(税別)



■19型ワイドLED液晶モニター。最大1440 x 900の解像度(推奨解像度と同じ)、最大消費電力17W(通常消費電力13W)。■水平方向±85度、垂直方向±80度(コントラスト比10:1)の広視野角を実現。

製品シリーズ	ThinkVision LT1952p Wide モニター
製品番号	2448MB6
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角482.6mm : 19型、408.24 x 255.15mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2835mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1440 x 900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-76Hz
寸法(幅x奥行きx高さ)mm、質量	440.9 x 171.3 x 397.7mm、4.30kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 前3° 後30°
機構	回転機能/高さ調節 なし/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	47(固定:27/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	17W/13W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

19.0型

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT1913p モニター

60AAHAR1JP

26,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*2,3

3年保証

COE

■19.0型画面のIPS LED液晶モニター。最大1280×1024の解像度(推奨解像度に同じ)最大1677万色カラー対応。
■VESA準拠(100mm)。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT1913p モニター
製品番号	60AAHAR1JP
液晶種類、筐体色	IPS WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角483mm:19.5型、374.78×299.83mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.293mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数(垂直)	50-76Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	411×221.9×378.3mm、4.55kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節
入力端子	あり 90°/110mm
入力端子	アナログRGB、DVI-D(HDCP)
プリセット数(最大)	40(固定20/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40℃/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60℃/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	27W/24W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CIプロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

19.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2013p Wide モニター

60A0MAR1JP

24,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*2,3

3年保証

COE

■eIPS LEDバックライト液晶モニター。eIPS パネルの採用でプロフェッショナル向けアプリケーションにより適用。最大1920×1200の解像度(推奨解像度に同じ)最大1677万色カラー対応。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2013p Wide モニター
製品番号	60A0MAR1JP
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角495.3mm:19.5型、432.8×239.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.270mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	467×221.9×336.5mm、4.4kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節
入力端子	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	48(固定24/ユーザー24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40℃/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60℃/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	36W/17W/0.1W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CIプロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

19.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2013s Wide モニター

60BAAR1JP

19,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*1

3年保証

COE

■19.5型ワイド画面のTN LED/バックライト液晶モニター。最大1600×900の解像度(推奨解像度に同じ)最大1677万色カラー対応。

■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT2013s Wide モニター
製品番号	60BAAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角495.3mm:19.5型、433.92×236.34mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2626mm、600:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	90°/50°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	467×160.7×342.4mm、2.9kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後22°
機構	なし/なし
入力端子	アナログRGB
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)
プリセット数(最大)	48(固定24/ユーザー24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45℃/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60℃/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	19W/17W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CIプロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

20型

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2024 Wide モニター

60B9HAR1JP

19,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*1

3年保証

COE

■20型画面のLED液晶モニター。最大1600×900の解像度(推奨解像度に同じ)、最大消費電力22W(通常消費電力19W)。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2024 Wide モニター
製品番号	60B9HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角508mm:20型、442.8×249.1mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.277mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	478.4×160.7×347.4mm、3.07kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後22°
機構	なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	48(固定24/ユーザー24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45℃/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60℃/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/19W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CIプロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
E2223s Wide モニター

60AFHAR1JP

20,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*1

3年保証

COE

■21.5型ワイド画面のTN LED/バックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)最大1677万色カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、SILVERランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision E2223s Wide モニター
製品番号	60AFHAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.07×267.77mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、600:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	90°/65°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	514.5×167.2×379.4mm、3.4kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後22°
機構	なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	52(固定26/ユーザー26)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45℃/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60℃/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/19W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CIプロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
T2220 Wide モニター

60B7HAR1JP

22,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*2,3

3年保証

COE

■21.5型画面のTN LED液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)最大1,677万色以上カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision T2220 Wide モニター
製品番号	60B7HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.1×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	512.6×177.2×356.3mm、4.50kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後22°
機構	なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	45(固定26/ユーザー26)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45℃/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60℃/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	27W/21.5W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CIプロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2223p Wide モニター

60A1MAR2JP

24,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*2,3

3年保証

COE

■21.5型画面のTN LED液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)最大1,677万色以上カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2223p Wide モニター
製品番号	60A1MAR2JP
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.24795mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	512.64×218.42×362.86mm、4.96kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後30°
機構	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	45(固定25/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40℃/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60℃/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	27W/23W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CIプロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2223z Wide モニター

60A2MAR2JP

30,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応*2,3

3年保証

COE

■21.5型ワイド画面のTN LED/バックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)。

■カメラ・マイク・スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

製品シリーズ	ThinkVision LT2223z Wide モニター
製品番号	60A2MAR2JP
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.24795mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行×高さ)mm、質量	512.64×218.42×379.36mm、5.2kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後30°
機構	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	45(固定25/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40℃/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60℃/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	28W/24W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CIプロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

*1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)が必要です
*2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(VESAマウント・ブラケット無し)(0B47373)が必要です
*3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(ユニバーサルベルト付)(4XF0E51408)が必要です。

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision LT2233d
OneLink ドッキング・モニター
60A9MAR2JP
36,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※2,3



■21.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。
■レノボ独自の技術である「OneLink」ポートを経由し、OneLinkポートを搭載したThinkPadとケーブル一本で接続し、ディスプレイ表示、給電等が可能。

製品シリーズ	ThinkVision LT2233d OneLink ドッキング・モニター
製品番号	60A9MAR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.06×267.79mm
画面ピッチ、コントラスト比	0.248mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	512.64×218.42×379.36mm、5.12kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前・5°後・30°
機構	回転機能/高さ調節 あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、OneLink、HDMI
プリセット数(最大)	49 (固定28/ユーザー21)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	30W/25W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、OneLinkケーブル(1.1m)、135W ACアダプターおよび電源コード、CD-ROM(セットアップ、ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

22.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2252p Wide モニター
2572MB1
25,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※3



■22型画面のTN LED液晶モニター。最大1680×1050の解像度(推奨解像度に同じ)最大1,677万色以上カラー対応。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2252p Wide モニター
製品番号	2572MB1
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角559mm:22型、473.76×296.1mm
画面ピッチ、コントラスト比	0.282mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1680×1050、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(車面)	50~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	506×241.1×367.1mm、5.14kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	アナログ: DisplayPort: 50 (固定26/ユーザー24) DVI-D: 49 (固定25/ユーザー24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	26W/20W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ、ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
E2323 Wide モニター
60B0HAR1JP
23,000円(税別)



3年保証



■23型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)最大1,677万色カラー対応。
■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision E2323 Wide モニター
製品番号	60B0HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584.2mm:23型、509.19×286.42mm
画面ピッチ、コントラスト比	0.265mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	548.5×167.2×399mm、3.55kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前・5°後22°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	52 (固定26/ユーザー26)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	26W/21W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ、ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2323p Wide モニター
3024HC1
28,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※2,3



■23型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)。
■VESA準拠(100mm)。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT2323p Wide モニター
製品番号	3024HC1
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584mm:23型、509.2×286.4mm
画面ピッチ、コントラスト比	0.265mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	546×241.9×372.3mm、5.74kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前・5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	51 (固定26/ユーザー25)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	38W/20W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ、ファイル/ユーザーズ・ガイド)、CD-ROM(セットアップ、ファイル/ユーザーズ・ガイド)、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2323z Wide モニター
3028LB2
45,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※2,3



■23型ワイド画面のIPS LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)。
■カメラ、マイク、スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

製品シリーズ	ThinkVision LT2323z Wide モニター
製品番号	3028LB2
液晶種類、筐体色	IPS LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角584mm:23型、509.2×286.4mm
画面ピッチ、コントラスト比	0.265mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	546×241.9×412.7mm、6.16kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前・5°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort
プリセット数(最大)	20 (固定20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	40W/25W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ、ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

24.0型

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2452p Wide モニター
60A6MAR2JP
42,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※3



■24型ワイド画面のeIPS LEDバックライト液晶モニター。eIPSパネルの採用でプロフェッショナル向けアプリケーションにより適用 最大1920×1200の解像度(推奨解像度に同じ)最大1,677万色カラー対応
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得

製品シリーズ	ThinkVision LT2452p Wide モニター
製品番号	60A6MAR2JP
液晶種類、筐体色	eIPS LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角609.6mm:24型、518.4×324mm
画面ピッチ、コントラスト比	0.27mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m ² 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1200、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	559.6×257.3×394.8mm、6.67kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前°後30°
機構	回転機能/高さ調節 あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	50 (固定30/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	40W/30W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ、ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

24.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2423 Wide モニター
60A8KAR2JP
25,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※1



■24型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度に同じ)最大1,677万色カラー対応。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2423 Wide モニター
製品番号	60A8KAR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角609.6mm:24型、531.36×298.89mm
画面ピッチ、コントラスト比	0.278mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	567.1×216.7×414.3mm、3.76kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前・5°後25°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログRGB、HDMI (HDCP)
プリセット数(最大)	44 (固定24/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	31W/21W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ、ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

28.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
Pro2840m Wide モニター
60B4RAR6JP
77,000円(税別)



3年保証



■28.0型ワイド画面のTN WLEDバックライト液晶モニター。Ultra HD 3840×2160の解像度(推奨解像度に同じ)、最大10.7億色カラー対応、10bitの色深度。
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision Pro2840m Wide モニター
製品番号	60B4RAR6JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角708.54mm:28型、620.93×341.28mm
画面ピッチ、コントラスト比	0.16mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	270cd/m ² 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	3840×2160、10.7億色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(車面)	24~70Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	665.9×289.94×443.25mm、10.19kg
スタンド	チルト(傾斜屈曲) 前・5°後25°
機構	回転機能/高さ調節 あり 90°/110mm
入力端子	DisplayPort、mini DisplayPort、HDMI×2(内1ポートはMHL対応)
プリセット数(最大)	40 (固定20/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80% (但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	95W (USBハブ使用時)/65W (USBハブ未使用時)/90W (USBハブ使用時)/60W (USBハブ未使用時)/1.2W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

※1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) が必要です
 ※2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) 及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し) (0B47373) が必要です
 ※3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) 及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (ユニバーサル付) (4XFOE51408) が必要です

28.0型ワイド

スマート・モニター ThinkVision 28 60B6GAR1JP 155,000円(税別)



1年保証 COE

28.0型ワイド画面のTN WLEDバックライト液晶モニター。Ultra HD (4K) 3840x2160の解像度(推奨解像度と同じ)、最大10.7億色カラー対応。Android OS搭載のスマートモニター。

Table with specifications for ThinkVision 28 60B6GAR1JP, including screen size, resolution, and connectivity options.

28.0型ワイド

パフォーマンス・モデル ThinkVision Pro2820 Wide モニター 60B5RAR6JP 45,000円(税別)



3年保証 COE

28.0型ワイド画面のMVA WLEDバックライト液晶モニター。Full HD 1920x1080の解像度(推奨解像度と同じ)、最大1,677万色カラー対応、8bitの色深度。電子製品環境アセスメント・ツール (EPEAT) において、Goldランクの認証取得。

Table with specifications for ThinkVision Pro2820 Wide monitor, including screen size, resolution, and connectivity options.

29型

パフォーマンス・モデル ThinkVision LT2934z パナマ・モニター 60A5RAR1JP 78,000円(税別)



3年保証 COE

29型ワイドAH-IPS LED/バックライト液晶モニター。レノボ初の21:9のアスペクト比とウルトラワイド (2560x1080)の解像度による広い表示領域をご提供するモニターです。

Table with specifications for ThinkVision LT2934z Panama monitor, including screen size, resolution, and connectivity options.

30型ワイド

パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision LT3053p Wide モニター 60A4RAR1JP 170,000円(税別)



3年保証 COE

30型ワイド画面のAH-IPS LED/バックライト液晶モニター。解像度はWQXGA (2560x1600:推奨解像度と同じ)、約10億7000万色をリアル表示(14bit画像処理)。VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のARM等の取り付けが可能です。

Table with specifications for Lenovo ThinkVision LT3053p Wide monitor, including screen size, resolution, and connectivity options.

※1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374)が必要ですが

※2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し) (0B47373)が必要ですが

※3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (ユニバーサルベルト付) (4XF0E51408)が必要ですが。

おすすめ在庫モデル

17.0型

パフォーマンス・モデル Lenovo ThinkVision LT1712p モニター 5047HC2 24,000円(税別)



Tinyモニターマウント対応※2,3 3年保証 COE

17型画面のTFT液晶モニター。最大1280x1024の解像度(推奨解像度と同じ)、最大消費電力18W(通常消費電力15W)。電子製品環境アセスメント・ツール (EPEAT) において、Goldランクの認証取得。

Table with specifications for Lenovo ThinkVision LT1712p monitor, including screen size, resolution, and connectivity options.

18.5型ワイド

エントリー・モデル Lenovo LS1922 Wide モニター 2580AF1 15,000円(税別)



Tinyモニターマウント対応※1 3年保証 COE

最大1366x768の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。VESA準拠(100mm)となります。市販のARMの取り付けが可能です。

Table with specifications for Lenovo LS1922 Wide monitor, including screen size, resolution, and connectivity options.

20.0型ワイド

エントリー・モデル Lenovo LS2023 Wide モニター 3778HB2 19,000円(税別)



3年保証 COE

省エネ性の向上。最大消費電力22W(通常消費電力19W)当社従来製品より約30%の低減

Table with specifications for Lenovo LS2023 Wide monitor, including screen size, resolution, and connectivity options.

【注釈】

1. 統合グラフィックス（オンボード上のグラフィックス）のみで駆動するThinkPad システムのみサポートします。分離型グラフィックス（オンボードグラフィックス以外にグラフィックス機能のある）場合は、90W ACアダプターが必要です。
2. これらの機種にも対応していますが、特にW510iに有効に活用できるものです。
3. 90W ACアダプター（40Y7662）か、ThinkPad システム本体と共に供給されるACアダプターをお使い下さい。
10. Bluetooth機能搭載のThinkPad システムでご使用いただけます。
13. システム・バッテリーと共に使用することで1日中の利用が可能。ドッキング・コネクタを利用して ThinkPad の下に取り付け。シリーズ3リブリーク（433615W）、シリーズ3ドック（433715J、433815J）及びウルトラベース・シリーズ 3（0A33932）使用時は使えません。
15. このバッテリーは、ドッキング製品を接続する為にあるThinkPad 底面のポートに接続します。その為、同時にドッキング製品を使うことが出来ません。
19. ThinkPad本体のバッテリーと合わせてご利用頂く必要があります。
21. ThinkPad Tablet ドック（0A33953）経由でご使用頂けます。
22. Lenovo USB モデム（43R1814）に対応します。ただし一部システムにはモデムが内蔵されている場合がございます。
29. LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pをサポートできます。
33. ThinkPad 本体のみでサポートします。ThinkPad と、ドッキング製品やポートリブリークを取り付けた状態では使えません。
38. ドッキング製品などとThinkPad システムが接続されたままでは、対応しません。但し、本スタンドの底面にある小さなビスを外せば、ThinkPad システムをドッキングと共に置くことができます。
39. ThinkPad X200 ウルトラベースが必要です。
42. メモリーのスピードはご利用頂くシステム本体の構成に依存します。
44. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
49. 本製品はノートモデルのみ対応します。保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
50. これらはThinkPad ウルトラベースシリーズ3（0A33932）にてセカンドHDD機能をサポートします。
51. ThinkPad/バッテリー 19+（外付け6セルスリム（0A36280））とは互換性がありません
57. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
59. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。ノートモデルのみ対応します。
60. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
61. インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします（Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません）
63. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。（本製品はノートモデルのみ対応します。）
64. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。（本製品はタッチモデルのみ対応します。）
68. インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします（Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません）
69. 本製品はQuad コア搭載のモデルにご利用頂く場合、パフォーマンス低下が発生される可能性があります。
71. ベン搭載モデルのみに対応します。
72. スリムチップのThinkPad AC アダプターと一緒にご利用頂く必要があります。
73. ThinkPad ウルトラベース3（0A33932）が必要です。
74. ThinkPad Battery 52+（6 cell）（0A36286）、ThinkPad Battery 67+（6 cell）（0A36317）及びThinkPad Battery 19+（6 cell slim External）（0A36280）には対応しません。
75. 本製品はタッチスクリーンモデルのみ対応します。
76. フィンガープリント リーダー+スマートカードリーダー搭載モデルのThinkPad 10をご利用の場合は、カバーを外部カメラ側に回すと、カバーとスマートカードリーダーが干渉します。
77. スマートカードリーダー搭載モデルは装着することができます。
78. 本製品はデータ転送としてご利用頂きます。ThinkPad 8及びUSBデバイスへの充電は使えません。
79. ThinkPad 8 USBケーブルと合わせてご利用頂きます。
89. ThinkPad 10に搭載されたUSB2.0ポートと接続してご利用頂く場合、USB2.0の速度のみ出せます。

P/N	製品名	税別価格	R			T			X			Z				
			R60	R60e (14" Standard)	R61 (15" standard)	R61e (15.4" wide)	T60 (14" Standard)	T60 (15.4" Wide)	T61 (14" Standard)	X60 (15.4" Wide)	X60s (14" Standard)	X61 (15.4" Wide)	X61s (14" Standard)	Z60m	Z60t (14" Standard)	Z61t (15.4" Wide)
バッテリー																
41U3196	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 4セルバッテリー	12,800円		○												
41U3198	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 拡張バッテリー	15,800円		○												
43R2499	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 9セル大容量バッテリー	16,800円		○												
40Y7001	ThinkPad X60シリーズ 4セル拡張容量バッテリー	14,800円								○	○	○	○			
40Y7003	ThinkPad X60シリーズ 8セル大容量バッテリー	19,000円								○	○	○	○			
40Y7625	ThinkPad エクスターナル・バッテリー・チャージャー	12,900円	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0A36310	ThinkPad用3セルベイバッテリー (ThinkPad バッテリー 43)	13,800円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○…対応 □…非対応

【注釈】

3. 90W AC アダプター（40Y7662）か、ThinkPad システム本体と共に供給されるACアダプターをお使い下さい。
19. ThinkPad本体のバッテリーと合わせてご利用頂く必要があります。



ThinkPad プロドック-65W



ThinkPad ベーシックUSB3.0ドック



ThinkPad ベーシックドック-65W

THINKVISION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>
 ご注意：① システム製品 (PC本体) はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。
 ② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税別)	LT										L	E		
			ワイヤレスモバイル	LT1423p	モバイル	LT1423p	LT1913p	LT2013p7インチ	LT2233p7インチ	LT2233p7インチ	LT2233p7インチ	LT2233p7インチ			LT2233p7インチ	LT2233p7インチ
アクセサリ																
78Y5370	NEO-FLEX® デュアルLCDリフトスタンド	34,000円														
0A61005	Neo-Flex® LCD & ラップトップスタンド	34,800円														
0A33047	Ergotron FX30 ウォールマウント	18,000円														
0A61077	Neo-Flex® デュアルモニターウォールマウント	45,400円														
0A60934	LX デスクマウントアーム	26,800円														
0A61076	DS100 デュアル・モニター (縦型)	55,300円														
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	4,900円														
45K1804	Ergotron DS100クアッド・モニター・スタンド	69,000円														

...対応 ...非対応

THINKSTATION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>
 ご注意：① システム製品 (PC本体) はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。
 ② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税別)	D		S		E		P		C								
			D20	D30	S20	S30	E20	E30	E31 SFF	E31	E32 SFF	E32	P300	P500	P700	P900	C20	C20x	C30
アクセサリ																			
キーボード																			
33L3226	ThinkPad USB 数値キーパッド	3,000円																	
0B47208	ThinkPadトラックポイント・キーボード (日本語)	9,000円																	
0B47190	ThinkPadトラックポイント・キーボード (英語)	9,000円																	
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス (英語)	7,000円																	
0A34053	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス (日本語)	7,000円																	
31P7415	ThinkPlus プリファード 104 英語キーボード	4,000円																	
31P7433	ThinkPlus プリファード 109 キーボード (黒)	4,000円																	
73P2638	Lenovo エンハンスド・パフォーマンス・USBキーボード - 日本語	6,000円																	
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード (英語)	6,000円																	
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード (英語)	4,000円																	
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	4,000円																	
0C52705	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード日本語	11,000円			83		83												83
0C52683	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード英語	11,000円			83		83												83
マウス																			
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス	1,400円																	
06P4069	Lenovo オプティカル ホイールマウス	1,400円																	
31P7405	Lenovo 3ボタンスクロールポイント・マウス II (オプティカル)	2,600円																	
31P7410	ThinkPlus オプティカルホイールマウス (ミニ) II	2,700円																	
41U3074	Lenovo レーザー・マウス	3,700円																	
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザーマウス	3,700円																	
その他																			
57Y4482	ThinkStation Cシリーズ、Dシリーズ用レールキット	30,000円																	
0A65721	ThinkStation C30/D30シリーズ用ヒートシンク	6,000円																	
4XF0F33440	ThinkStation 2.5インチ ハードドライブ・ブラケット・キット (E32 SFF対応)	3,000円																	
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	4,900円	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
57Y4488	ThinkPad In-Ear ヘッドフォン	2,100円																	
41N3040	Gemplus GemPC USB スマート・カード・リーダー	4,200円																	
4XH0F46091	ThinkStation アップグレード ROM1 (4ポート)	5,000円																	
4XH0F46092	ThinkStation アップグレード ROM5 (8ポート)	6,000円																	
4XH0F46093	ThinkStation アップグレード ROM9 (8ポート)	4,000円																	
4XH0G78728	ThinkStation マルチIOポート・フレックス アダプター	10,000円												87	87	87			
4XH0G78729	ThinkStation M.2 ソリッドステートドライブ・フレックス アダプター	5,000円												87	87	87			
4XG0G75839	ThinkStation P500/P700用145W ヒートシンク	6,000円																	
4XG0G75840	ThinkStation P900用160W ヒートシンク	6,500円																	
4XH0H00340	ThinkStation インテル Thunderbolt 拡張カード	23,000円																	
4XC0H00338	ThinkStation インテル I210-T1 シングルポート ギガビットイーサネットアダプター	9,500円																	
メモリー																			
DIMM/SDRAM																			
0A65732	ThinkStation 4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	22,000円		58		58													58
0A65733	ThinkStation 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	68,000円		58		58													58
0A65728	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	6,000円						6	10	10									
0A65729	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	9,000円						6	10	10									
0A65730	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	28,000円						6	10	10									
0B47376	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	10,500円																	
0B47377	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	16,000円																	
0B47378	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMMメモリー	68,000円																	
4X70G00092	ThinkStation 4GB 1Rx8 PC3-14900E 4Gbit DDR3-1866 ECC-UDIMMメモリー	20,000円																	
4X70G00093	ThinkStation 8GB 2Rx8 PC3-14900E 4Gbit DDR3-1866 ECC-UDIMMメモリー	50,000円																	

...対応 ...非対応

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税別)	D		S		E					P				C			
			D20	D30	S20	S30	E20	E30	E31 SFF	E31	E32 SFF	E32	P300	P500	P700	P900	C20	C20x	C30
4X70G00094	ThinkStation 4GB 1Rx8 PC3-14900R 4Gbit DDR3-1866 RDIMM メモリー	22,000円		○		○													○
4X70G00095	ThinkStation 8GB 2Rx8 PC3-14900R 4Gbit DDR3-1866 RDIMMメモリー	52,000円		○		○													○
4X70G78060	ThinkStation 4GB DDR4 2133Mhz ECC RDIMM メモリー	32,000円																	
4X70G78061	ThinkStation 8GB DDR4 2133Mhz ECC RDIMM メモリー	62,000円																	
4X70G78062	ThinkStation 16GB DDR4 2133Mhz ECC RDIMM メモリー	112,000円																	
マルチメディア																			
グラフィック・アダプター																			
0B47074	NVIDIA NVS 310 グラフィックスカード	30,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4X60F17422	NVIDIA NVS 315 グラフィックスカード	30,000円		○		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0B47077	NVIDIA NVS 510 2GB グラフィックスカード	95,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0B47394	NVIDIA Quadro K600 グラフィックスカード	35,000円	○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
0B47392	NVIDIA Quadro K2000 グラフィックスカード	95,000円	○	○	○	○				○			○	○	○	○	○	○	
0B47393	NVIDIA Quadro K4000 グラフィックスカード	185,000円	○	○	○	○					○	○	○	○	○	○	○	○	
0B47081	NVIDIA K5000 4GB グラフィックスカード	380,000円	○	○	○	○												○	
4X60G69025	NVIDIA Quadro K5200 グラフィックスカード	420,000円											87	87	87				
4X60G69026	NVIDIA Quadro K4200 グラフィックスカード	185,000円										○	87	87	87				
4X60G69027	NVIDIA Quadro K2200 グラフィックスカード	95,000円										○	88	88	88				
4X60G69028	NVIDIA Quadro K620 グラフィックスカード	35,000円										○	88	88	88				
4X60G69029	NVIDIA Quadro K420 グラフィックスカード	20,000円										○	88	88	88				
0A36537	Lenovo DisplayPort ケーブル	1,800円	12	12	12	12	12	12	74	74							12	12	12
45J7915	ディスプレイポートDVI変換ケーブル	2,500円	12	12	12	12	12	12	74	74	65	65					12	12	12
0B47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター	8,000円							○	○	○								
4XH0H01346	ThinkStation P500/P700/P900 グラフィックスクーリングファン	2,000円											○	○	○				
セキュリティ																			
73P2582	Lenovo Kensington マイクロセーバー・セキュリティ・ケーブル	5,000円	7	7	7	7	7	7	7	7	○	○	○	○	○	○	7	7	7
45K1620	Lenovo Kensington ツイン・ヘッド・ケーブル・ロック	7,500円	7	7	7	7	7	7	7	7	○	○	○	○	○	○	7	7	7
0B47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
57Y4303	Lenovo セキュリティ ケーブル ロック	2,500円	7	7	7	7	7	7	7	7	○	○	○	○	○	○	7	7	7
ストレージ																			
CD-ROMドライブ																			
45K1675	Lenovo ブルーレイバーナー シリアルATA 内蔵ドライブ	24,000円		○		○					○	○	○	○	○	○	○	○	○
41N5618	Lenovo DVD-ROM ドライブ(シリアルATA)	5,000円	○	○	○	○	○	○	○	59	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65618	Lenovoスーパーマルチバーナードライブ	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	59	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハード・ディスク・ドライブ																			
43N3424	ThinkStation 450GB 15K rpm SAS/ハードディスク・ドライブ	45,000円	○	○	16	○												○	○
4XB0F18672	ThinkStation 300GB 15K rpm SAS/ハードディスク・ドライブ	30,000円		○		○													○
4XB0F18673	ThinkStation 600GB 15K rpm SAS/ハードディスク・ドライブ	60,000円		○		○													○
43R1990	Lenovo 500GB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	13,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
45J7918	Lenovo 1TB 7200rpm シリアル ATA ハード・ディスク	17,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0F18670	ThinkStation 128GB 2.5インチソリッド・ステート・ドライブ	26,000円		○		○						○	○	○	○	○	○	○	○
0B47308	ThinkStation 180GB ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円		○		○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0F18671	ThinkStation 256GB 2.5インチソリッド・ステート・ドライブ	50,000円		○		○						○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0F22432	ThinkStation 256GB OPAL対応 2.5インチソリッド・ステート・ドライブ	50,000円		○		○						○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0F18665	ThinkStation 1TB シリアルATA 3.5インチ ハイブリッド・ドライブ	23,000円		○		○						○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0F18666	ThinkStation 2TB シリアルATA 3.5インチ ハイブリッド・ドライブ	33,000円		○		○						○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0F18667	ThinkStation 2TB 7200rpm 3.5インチ シリアルATA ハード・ドライブ	30,000円		○		○						○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0F18668	ThinkStation 3TB 7200rpm 3.5インチ シリアルATA ハード・ドライブ	45,000円		○		○						○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0F18669	ThinkStation 4TB 7200rpm 3.5インチ シリアルATA ハード・ドライブ	60,000円		○		○						○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0G69275	ThinkStation 512GB 2.5インチ SATA ソリッド・ステート・ドライブ	80,000円										○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0G69276	ThinkStation 240GB 2.5インチ SATA FDE対応ソリッド・ステート・ドライブ	48,000円										○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0G69277	ThinkStation 480GB 2.5インチ SATA ソリッド・ステート・ドライブ	130,000円										○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0G69278	ThinkStation 256GB M.2 PCIeソリッド・ステート・ドライブ	60,000円										○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0G69281	ThinkStation 400GB 2.5インチ SAS ソリッド・ステート・ドライブ	400,000円										○	○	○	○	○	○	○	○
4XB0G69282	ThinkStation 450GB 2.5インチ SAS ハードディスク・ドライブ	120,000円										○	○	○	○	○	○	○	○
エクスターナル・ハード・ディスク																			
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	23,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	27,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65621	ThinkPad USB3.0 1TB セキュア ハードドライブ	31,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○…対応 □…非対応

- 【注釈】
6. ECCと非ECCメモリを混在して導入することはできません。
7. S10, D10, E20, S20, D20の場合、ケーブルロックを付けることにより、機種本体を業務環境に固定させるだけではなく、ユーザーがシャーンシを開けることも合わせて防止します。C20, C20xの場合は機種本体を業務環境に固定させますが、シャーンシのロックはできません。
10. ECCとNon ECCメモリを混在して導入することはできません。
11. LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pとの互換ができます。
12. DisplayPort搭載グラフィックカードに接続してご利用頂きます。
15. PS2 コネクターを持つドッキング製品などが必要で、詳細情報はThinkStation メンテナンスマニュアルをご参照ください。
16. S20, C20はSATAを標準として使います。SASを増設したい場合、レノボのS20のSASコントローラーアダプターが必要です。
58. スピードが異なるメモリの混在はサポート可能ですが、いずれかの低い側のスピードで動作します。また、UDIMMとRDIMMの混在はできません。
59. ThinkStation E31 SFFには本製品取付時のフェースプレートのないモデルがあります。
65. NVIDIA Quadro K600搭載のThinkStation E32に対応します。
74. システムのディスプレイポートもしくは別途導入されたグラフィックカードのディスプレイポートと接続できます。詳細はwww.lenovo.com/support/displayport-cablesをご参照ください
83. ThinkStation S/C/D30リフレッシュ2.5/3.0モデルのみサポートします。
87. ThinkStation P500/P700/P900グラフィックスクーリングファン(製品番号:4XH0H01346)と合わせてご利用頂く必要があります。また、ThinkStationシステムヘグラフィックカードをご増設頂く際に、ThinkStationの構成により制約があります。詳細はオプション製品発表レター(発表レター番号:LTO14085)をご参照ください。http://lenovocentral.lenovo.com/jp/sales/files/Peripherals/lenovo_options/announcement_letter/2014/LTO14085.pdf
88. ThinkStationシステムヘグラフィックカードをご増設頂く際に、ThinkStationの構成により制約があります。詳細はオプション製品発表レター(発表レター番号:LTO14085)をご参照ください。http://lenovocentral.lenovo.com/jp/sales/files/Peripherals/lenovo_options/announcement_letter/2014/LTO14085.pdf

THINKSERVER

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>

①注: システム製品はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。
 全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。また、メモリーに関してはUDIMMとRDIMMの混在はできません。
 ②オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税別)	T5				
			T5130	T5140	T5440 3.5" SATA DC HDD	T5440 3.5" H HDD	T5440 2.5" HDD
メモリー							
0C19498	ThinkServer 2GB DDR3L-1600MHz (1Rx8) ECC UDIMM メモリー	9,000円	○	○	○	○	○
0C19499	ThinkServer 4GB DDR3L-1600MHz (1Rx8) ECC UDIMM メモリー	15,000円	○	○	○	○	○
0C19500	ThinkServer 8GB DDR3L-1600MHz (2Rx8) ECC UDIMM メモリー	50,000円	○	○	○	○	○
67Y2606	ThinkServer 2GB DDR3-1333MHz (1Rx8) ECC UDIMM	10,500円	○				
ストレージ							
SATA ドライブ 3.5"							
0A89470	ThinkServer 500GB 7.2K 3.5" Enterprise 6Gbps SATA Hard Drive	22,000円	○				
0A89471	ThinkServer 1TB 7.2K 3.5" Enterprise 6Gbps SATA Hard Drive	35,000円	○				
0A89472	ThinkServer 2TB 7.2K 3.5" Enterprise 6Gbps SATA Hard Drive	55,000円	○				
0A89478	ThinkServer 3TB 7.2K 3.5" Enterprise 6Gbps SATA Hard Drive	80,000円	○				
0C19501	ThinkServer 3.5" 500GB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	24,000円		○	○		
0C19502	ThinkServer 3.5" 1TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	33,000円		○	○		
0C19503	ThinkServer 3.5" 2TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	59,000円		○	○		
0C19504	ThinkServer 3.5" 3TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	88,000円		○	○		
0C19505	ThinkServer 3.5" 4TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	118,000円		○	○		
0A89473	ThinkServer 500GB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	30,000円				○	
0A89474	ThinkServer 1TB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	35,000円				○	
0A89475	ThinkServer 2TB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	64,000円				○	
0A89477	ThinkServer 3TB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	89,000円				○	
0C19520	ThinkServer 3.5" 4TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	120,000円				○	
SAS ドライブ 3.5"							
4XB0F28644	ThinkServer 600GB 15000rpm 3.5インチ SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	73,000円				○	
0C19530	ThinkServer 1TB 7200rpm 3.5インチ SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	48,000円				○	
0C19531	ThinkServer 2TB 7200rpm 3.5インチ SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	73,000円				○	
0C19532	ThinkServer 3TB 7200rpm 3.5インチ SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	106,000円				○	
SATA ドライブ 2.5"							
4XB0F28633	ThinkServer 500GB 7200rpm 2.5インチ エンタープライズ6Gbps SATA HDD (3.5インチトレイ付き)	30,000円		○			
4XB0F28634	ThinkServer 1TB 7200rpm 2.5インチ エンタープライズ6Gbps SATA HDD (3.5インチトレイ付き)	52,000円		○			
0C19495	ThinkServer 500GB 7.2K 2.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	37,000円				○	
SAS ドライブ 2.5"							
67Y2619	ThinkServer 2.5" 300GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	39,000円				○	
67Y2621	ThinkServer 2.5" 600GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	69,000円				○	
0A89409	ThinkServer 2.5" 900GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	110,000円				○	
0C19494	ThinkServer 2.5" 300GB 15K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	79,000円				○	
コンバージョンキット							
0C19514	ThinkServer 3.5" HDD搭載用 5.25" トレイ・コンバージョンキット	7,000円		○			
0C19529	ThinkServer 3.5" HDD搭載用 5.25" トレイ・コンバージョンキット Slim型スーパーマルチドライブ付き	13,000円		○			
SSD							
4XB0F28619	ThinkServer 120GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps SSD (3.5インチトレイ付き)	58,000円		○			
4XB0F28620	ThinkServer 240GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps SSD (3.5インチトレイ付き)	128,000円		○			
4XB0F28621	ThinkServer 480GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps SSD (3.5インチトレイ付き)	258,000円		○			
4XB0F28615	ThinkServer 120GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD	60,000円				○	
4XB0F28616	ThinkServer 240GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD	130,000円				○	
4XB0F28617	ThinkServer 480GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD	260,000円				○	
4XB0F28622	ThinkServer 120GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD (3.5インチトレイ付き)	61,000円				○	
4XB0F28623	ThinkServer 240GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD (3.5インチトレイ付き)	131,000円				○	
4XB0F28624	ThinkServer 480GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD (3.5インチトレイ付き)	261,000円				○	
テープドライブ							
4XB0F28659	ThinkServer 1.5TB SATA 3Gbps RDX カートリッジ	90,000円		○	○	○	○
4XB0F28660	ThinkServer 1TB SATA 3Gbps RDX カートリッジ	78,000円		○	○	○	○
4XB0F28769	ThinkServer 内蔵 RDXバックアップドライブ	8,000円		○	○	○	○
その他							
0A89463	ThinkServer RAID 700 アダプター II	60,000円			○	○	○
67Y2647	ThinkServer RAID 700 バッテリー	16,000円			○	○	○
0A89464	ThinkServer RAID 500 アダプター II	33,000円			○	○	○
0A89407	ThinkServer RAID 500用 アドバンスドRAID アップグレードキー	15,000円			○	○	○
4XB0F28645	ThinkServer LSI9280-8e 6Gb SAS RAIDアダプター	100,000円			○	○	○
4XB0F28646	ThinkServer LSI9286CV-8e 6Gb SAS RAIDアダプター	120,000円			○	○	○
0A89423	Lenovo Gigabit ET Dual Port Server Adapter by Intel	25,000円	○				
0A89424	Lenovo Ethernet I340 Quad Port Server Adapter by Intel	56,000円	○				
0C19506	ThinkServer 1Gbps イーサネット I350-T2 インテル製 デュアルポート サーバーアダプター	25,000円		○	○	○	○
0C19507	ThinkServer 1Gbps イーサネット I350-T4 インテル製 クワッドポート サーバーアダプター	58,000円		○	○	○	○
4XC0F28725	ThinkServer CT2 1Gbps インテル製 シングルポート イーサネットアダプター	8,000円			○	○	○
67Y2625	ThinkServer 450W ホットスワップ 冗長化電源	20,000円			○	○	○
0C19515	ThinkServer Tower/Rack シェルフ・コンバージョンキット	50,000円			○	○	○
4XB0F54209	ThinkServer NVIDIA Quadro K600 グラフィックカード	25,000円		2			
ソフトウェア							
Microsoft® Windows® Server 注意: 本体との同時購入となります。ソフトウェア単独での購入はできません。							
849711L	Windows SBS 2011 Premium Add-On Client Access License (5 User) - AP Bundle	オープン価格		○	○	○	○
84978PJ	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 エンタープライズ・ROK 64bit・Lenovo版 (25CALs付)	オープン価格	○	○	○	○	○
84978OJ	Microsoft Windows 2008 R2 SP1スタンダードROK・64bit・Lenovo版 (5CALs付)	オープン価格	○	○	○	○	○
84978HD	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 Foundations ROK・64bit・Lenovo版 (25CALs付)	オープン価格	○	○	○	○	○
82972FM	Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation ROK (1 CPU) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
82972EM	Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials ROK (1-2 CPU) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
82972SM	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard ROK (2 CPU/2 VM) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19601	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (1 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19602	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (1 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19603	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (5 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19604	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (5 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19605	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (10 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19606	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (10 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19607	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (50 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19608	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (50 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19609	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (5 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19610	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (5 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19611	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (1 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19612	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (1 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
849711B	Microsoft® Windows Server® 2008 Remote Desktop Services CAL (5 User) マルチ言語版 (日英)	オープン価格	○	○	○	○	○
849711E	Microsoft® Windows Server® 2008 Remote Desktop Services CAL (5 Device) マルチ言語版 (日英)	オープン価格	○	○	○	○	○

【注釈】

2. パワー制限でPSUや、グラフィックカードや、HDDなどの構成に依存します。280W PSUは同時にグラフィックカードと2枚以上のHDDをサポートすることはできません。

対応 非対応

THINKPAD 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovo パートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

ThinkPad ThinkPad 8

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	フラッシュメモリー	ワイヤレス	カードスロット	MS Office	保証期間
ThinkPad ThinkPad 8 20BN002DJP	59,000円(税別)	Windows® 8.1 Pro (32bit)	Intel® Atom™ プロセッサー Z3770	LEDバックライト付 8.3型 WUXGA IPS 液晶	2GB (LPDDR3 1066MHz)	64GB	ThinkPad IEEE 802.11a/b/g/n ワイヤレス LAN (WiFi 準拠) Bluetooth あり	MicroSD カード・リーダー	なし	1年
ThinkPad ThinkPad 8 20BN001RJP	69,000円(税別)					128GB				

ThinkPad TABLET 2

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	フラッシュメモリー	ワイヤレス	カードスロット	MS Office	保証期間
ThinkPad TABLET 2 36791F3	69,000円(税別)	Windows® 8 Pro (32bit)	Intel® Atom™ Processor Z2760	10.1型ワイド IPS 液晶	2GB (LPDDR2 800MHz)	64GB	802.11a/b/g/n ワイヤレス LAN (WiFi 準拠) Bluetooth あり	MicroSDメディア カード・リーダー	なし	1年

※タブレットペン付

ThinkPad X240 ハイパフォーマンスモバイル

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X240	20AL00BAJP	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4010U プロセッサー (1.70GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 12.5型 HD TFT 液晶	4GB (4GB×1)	500GB HDD	なし	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) Bluetooth あり	PC/なし、Express カード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロットなし	あり	なし	1年
	20AL00B2JP		第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサー (2.10GHz/4MB/1,600MHz)					インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n) Bluetooth あり				3年

ThinkPad X240s 12.5型 Ultrabook™

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X240s	20AJ005LJP	Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4030U プロセッサー (1.90GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 12.5型 HD IPS 液晶	4GB (4GB×1)	128GB SSD	なし	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) Bluetooth あり	PC/なし、Express カード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロットなし	あり	なし	1年
	20AJ005KJP		第4世代 インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz/3MB/1,600MHz)					インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n) Bluetooth あり				3年

ThinkPad L540 15.6型メインストリーム・ノートブック

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間	
ThinkPad L540	20AV003PJP	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz/2MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT 液晶	4GB (4GB×1)	500GB HDD	DVD-ROM ドライブ	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) Bluetooth あり	PC/なし、Express カード/34/54 スロット (両方搭載可能)、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロットなし	あり	なし	1年	
	20AV005TJP		Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz/3MB/1,600MHz)						DVD スーパーマルチ・ドライブ
	20AV005QJP	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	DVD-ROM ドライブ										
	20AVA04DJP	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー (2.50GHz/3MB/1,600MHz)										DVD-ROM ドライブ
	20AV005WJP	Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz/3MB/1,600MHz)										DVD スーパーマルチ・ドライブ

ビジネスに最適  Windows 8 Pro

ThinkPad E540

15.6型スタンダード・ノートブック



製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad E540	20C6004AJP	95,000円(税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶	4GB (4GB×1)	320GB HDD	DVD スーパーマルチ・ドライブ	ThinkPad IEEE802.11 b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothあり	PC/なし、Express カード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー/その他のスロット:なし	なし	1年
	20C6A04TJP	71,000円(税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz/2MB/1,600MHz)		2GB (2GB×1)						
	20C6A04VJP	91,000円(税別)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)		第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,600MHz)						
	20C6009EJP	101,000円(税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)			第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)						
	20C6A06RJP	105,000円(税別)		Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)								
	20C6009FJP	106,000円(税別)	Microsoft® Office Home and Business 2013									
	20C6009AJP	95,000円(税別)	なし									
	20C6009BJP	115,000円(税別)	Microsoft® Office Personal 2013									
	20C6009CJP	120,000円(税別)	Microsoft® Office Home and Business 2013									

THINKCENTRE 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovo パートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

ThinkCentre M93z All-In-One

プレミアム・オールインワン



製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	モニター	ワイヤレス	スタンドの形状	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10AE0028JP	151,000円(税抜)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S vPro™ プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ	23型ワイドフルHD	インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 ac/a/b/g/n	モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	0(空)	USB 3.0×6	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)

ThinkCentre M83z All-In-One

メインストリーム・オールインワン



製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	モニター	ワイヤレス	スタンドの形状	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10C3001BJP	111,000円(税抜)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ	21.5型ワイドフルHD	インテル® Wireless-N 7260 b/g/n	モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	0(空)	USB 3.0×2、USB 2.0×4	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
10C30019JP	116,000円(税抜)		第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)											

ThinkCentre M73z All-In-One

スタンダード・オールインワン



製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	モニター	ワイヤレス	スタンドの形状	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10BB004FJP	112,000円(税抜)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	SSHDD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)	Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ	20型ワイド	インテル® Wireless-N 7260 b/g/n	モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	0(空)	USB 3.0×2、USB 2.0×4	プリファードプロフルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)

ビジネスに最適



Windows 8 Pro

ThinkCentre M83 SFF Pro メインストリーム・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10AH004DJP	114,000円 (税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ (3.20GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)	DVD スーパー マルチ ドライブ	2(空2): Low Profile/ 1(空1): Low Profile	0(空0)	USB 3.0×4、 USB 2.0×4	プリファードプロ フルサイズ・ キーボード (109A日本語、 OADG準拠、USB)	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応 による機器設置 先での修理)
10AH003SJP	127,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウンロード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ (3.40GHz/8MB/1,600MHz)				2(空2): Low Profile * (1スロットは、 PCI x4 Link) / 1(空1): Low Profile					

ThinkCentre M73 Tiny スタンダード・コンパクト・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10AX006MJP	74,000円 (税別)	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	第4世代 インテル® Core™ i3-4130T プロセッサ (2.90GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	対応可能 (CTOで の選択)	0(空0)	0(空0)	USB 3.0×2、 USB 2.0×4	プリファードプロ フルサイズ・ キーボード (109A日本語、 OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応 による機器設置 先での修理)
10AX004SJP	101,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウンロード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4570T プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)	なし					Microsoft® Office Personal 2013	

ThinkCentre E73 Small スタンダード・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10AU009VJP	79,000円 (税別)	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	DVD スーパー マルチ ドライブ					なし	
10AU007GJP	80,000円 (税別)		インテル® Celeron® G1820 プロセッサ (2.70GHz/2MB/1,333MHz)		250GB						Microsoft® Office Personal 2013	
10AU0064JP	72,000円 (税別)					DVD-ROM ドライブ					なし	
10AU0065JP	74,000円 (税別)			2GB (2GB×1)								
10AU0066JP	93,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウンロード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)		500GB		1(空1): Low Profile/ 2(空2): Low Profile	0(空0)	USB 3.0×2、 USB 2.0×4	プリファードプロ フルサイズ・ キーボード (109A日本語、 OADG準拠、USB)	Microsoft® Office Personal 2013	1年/オンサイト (翌営業日対応 による機器設置 先での修理)
10AU0067JP	98,000円 (税別)					DVD スーパー マルチ ドライブ					Microsoft® Office Home & Business 2013	
10AU005WJP	85,000円 (税別)										なし	
10AU005XJP	104,000円 (税別)		第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)							Microsoft® Office Personal 2013	
10AU005YJP	109,000円 (税別)										Microsoft® Office Home & Business 2013	


LENOVO SERVICES

Lenovo Services

利用シーンや業務内容によって、PCに求めるサービスは異なります。

すべてのお客様が安心して製品をご利用いただけるよう、Lenovo Servicesはニーズに応じたサービスをご提供しています。

Lenovo Servicesは、基本保証よりさらに広いサポート範囲と延長年数をご自由にお選びいただける、安心のサポートメニューをそろえています。

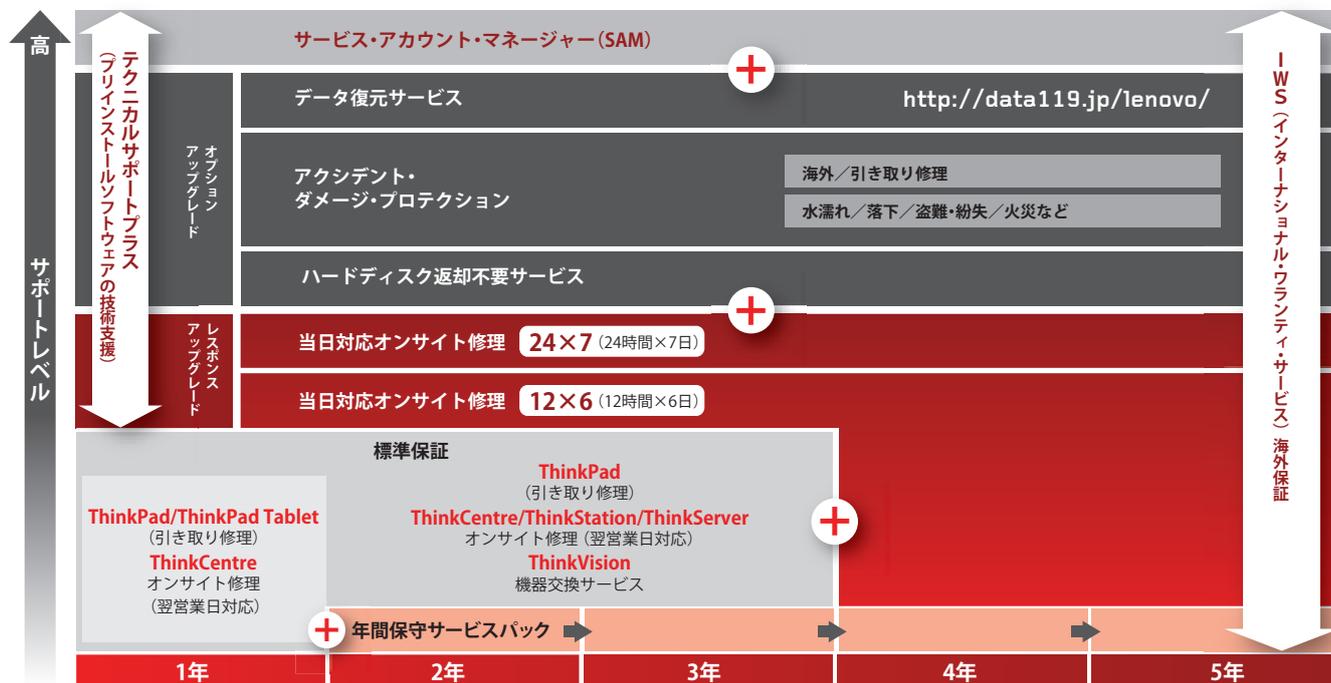

Lenovo Services 対応表

		ThinkPad	ThinkPad Edge	ThinkPad Tablet	ThinkCentre	ThinkStation
Lenovo Services 延長保守	引き取り修理	○	○	○	—	○
	翌営業日オンサイト修理	○	○	○	○	○
	当日オンサイト修理	○	○	○	○	○
オプション サービス	ハードディスク返却不要サービス	○	○	—	○	○
	アクシデント・ダメージ・プロテクション	○	○	○	—	—
	内蔵バッテリー交換サービス	○	○	—	—	—
保証・保守期間外	年間保守サービスパック	○	○	—	○	○

※ X シリーズの Tablet は ThinkPad に含まれます。

サービス期間の延長と内容のアップグレード

基本保証をお客様のご利用シーンに合わせて、最大 5 年まで延長・アップグレードすることができます。

※機種により異なります。

標準保証		アップグレード	
引き取り修理*		オンサイト修理*	
宅配便による故障機器の引き取り、修理、修理完了機器の宅配便によるお届けを行います。 ※ ThinkPad、ThinkPad Edge、ThinkPad Tablet が対象です。		修理受付後、翌営業日以降に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。	
機器交換 機器交換* ※ モニターのみが対象です。	引き取り修理 引き取り修理	翌営業日オンサイト修理	当日オンサイト修理 修理受付後、当日に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。 ※ 部品在庫状況などにより当日対応ができない場合があります。

オンサイト修理の種類 (延長保守契約時)

サービス名	翌営業日オンサイト修理	当日オンサイト修理 12 × 6	当日オンサイト修理 24 × 7
修理サービス実施時間	9:00 ~ 17:00 月~金 (祝日および 12/30 ~ 1/3 を除く)	8:00 ~ 20:00 月~土	24 時間 365 日
受付時間	24 時間		
修理方法	技術員がお客様の PC 設置場所にお伺いして機器の修理をします。		
期間	機器の保証期間開始日から所定契約期間 (機種によりサービスご提供年数が異なります)		

※ ThinkPad Tablet は最大 3 年まで延長できます。

※引き取り修理サービスは当日 16:00 までに Lenovo による障害箇所の特定ができた場合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。

※オンサイト修理サービスは当日 16:00 まで (但し、当日オンサイトの場合は毎日 14:00 まで) に Lenovo による障害箇所の特定ができた場合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。なお、オンサイトエンジニアおよび保守パーツは、天候、交通事情、および保守パーツの在庫状況等のやむをえない事情により到着日時が遅れる場合があります。予めご了承ください。

アクシデント・ダメージ・プロテクション (THINKPAD, THINKPAD EDGE, THINKPAD TABLET)

有償

火災、水濡れ、落下、自然災害による破損など予期しない事故による障害をカバーするサービスです。盗難、紛失もアクシデント・ダメージ・プロテクションなら安心です！

Lenovoのアクシデント・ダメージ・プロテクションは、予期せず修理と費用が発生する面倒をなくし、お客様に安心をお届けします。このサービスでは、保証規定範囲外で発生した事故をカバーし、通常の動作条件下でノート PC やタブレット PC に保証規定範囲外の故障または破損が発生した場合に、これを補償します。また、盗難、紛失にも対応いたします。

基本保証 + 保守延長 (通常故障のみ)	+	1. 落下、水濡れ、自然災害、火災、盗難、紛失			
		2. 海外で故障があった場合の日本語サポートと日本からの引取り修理サービス <small>※海外引き取り修理</small>			
液体こぼし	自然災害※1	盗難・紛失※2	落下	火災※3	海外でのトラブル

※1：落雷・水害・風災・雪災に限り。 ※2：「機械」の盗難または紛失の場合、お客様は所轄警察署発行の被害届（盗難時）または遺失届（紛失時）の受理番号を取得の上、Lenovoへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項（当該受理番号を含む）を記入の上、Lenovoに提出することが必要となります。 ※3：「機械」が火災により焼失した場合、お客様は所轄消防署発行の罹災証明書を取得の上、Lenovoへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項を記入し罹災証明書を添付の上、Lenovoに提出することが必要となります。

- 一回の事故により15万円が適用されます。15万円超過分はお客様負担になります。
- 盗難・紛失、火災の場合サービス期間中一回限り5万円で代替機をご用意いたします。
- 海外引き取り修理では海外で故障があった場合日本の部品（例えば、キーボード、OS）の交換ができます。

ハードディスク返却不要サービス

有償

修理対応した際、故障し交換された古いHDDの所有権はLenovoに属しますが、Lenovoがこれを放棄し、壊れたHDDをお客様のお手元に残すことで、お客様のHDD内に保存されていた情報が漏洩するリスクをなくすサービスです。

データは機密性が維持され、社内の保存規定を遵守している必要があります。保守サービス契約期間中のハードディスクが故障した場合、本サービスでは、お客様がハードディスクをお手元に維持することで、データのセキュリティを強化し、機密情報の取り扱いにおいてあらゆるリスクを回避します。

- HDDを搭載するデスクトップPC、モバイルPC、ワークステーション、サーバ製品の保守サービスのオプションとして提供されます。
- 本サービスは、製品購入時点で同時購入頂いている必要があります。延長を希望される場合には、保証期間内に更新して頂く必要があります。

メリット	機密情報漏えいや喪失に伴う法的または金銭的問題の発生を回避できます。
	個人データやビジネス・データをお客様が管理することで安心を提供します。
	故障ハードディスクとデータをお客様が管理することができるため、ITスタッフの業務負荷が軽減されます。

保証・保守期間後のサービス (年間保守サービスパック)

有償

基本保証や延長保守の適用期間が終了した機器をお持ちのお客様にも保守サービスをご用意しています。保証・保守期間満了後の翌日から1年間サービスを提供しますので、安心が続けられます。

※ThinkPad Tabletは対象外となります。

内蔵バッテリー交換サービス※ (THINKPAD X1, HELIX, YOGA)

有償

お客様自身でバッテリーが交換できない構造のThinkPad製品において、保証・保守期間中にバッテリーに不具合が生じた場合に無償で交換します。バッテリーの状態はバッテリー診断ツールで確認します。

※本サービスは製品購入時に購入することをお勧めします。適用製品に制限があります。また、保証・保守期間中、一回のみの交換となります。詳しくは担当営業にご相談ください。

保守パーツ販売 リカバリーメディア

有償

リカバリーとはリカバリーCD/DVD-ROMやDisk to Disk機能を使ってパソコンを工場出荷時の初期状態に戻す作業のことです。ディスクの構成や、システム設定など、全てを初期状態に戻すことができます。サービスではリカバリーメディアセットとして、有償にて提供しています。

お申し込みはこちら ▶ www.lenovo.com/jp/service/

IWS ハードウェア国際保証サービス

国際保証 (IWS) 対象製品については、日本で購入した製品を海外に持ち出した時にもその国の修理窓口で修理を依頼いただけます。逆に海外で購入した IWS 対象製品が日本に持ち込まれた場合、Lenovo・スマートセンター (Lenovo Smart Center) で修理受け付けいたします。

ご提供条件	国際保証 (IWS) 対象製品であること。	保証期間内であること。	持ち込む国で、販売されており、サービスが提供されている機種であること。	持ち込む国により、また故障部位によっては、その国での修理がご提供できない場合もあります。
	対象製品は WEB でご確認ください ▶ www.lenovo.com/jp/iws/			

注意事項:

- 海外で修理を受ける際に、その機械のSales Receipt (購入証明となる書類) の提示を求められる場合があります。必ず購入証明となる書類 (購入証明書または保証書、請求書、納品書) を海外にお持ちくださるようお願い致します。
- お客様がご使用の製品がサポートされている国をWEBでご確認いただけます。対象国は世界150ヶ国以上あります。
- IWSは、持ち込む国でその製品が販売されており、サービスが提供されている国に限ります。サービスの提供方法は、持ち込む国の修理方法が適用されますので、日本と同一とは限りません。
- ソフトウェアは保証対象外です。 • 保証期間終了後の修理は有償となります。
- 製品により電源仕様が異なります。海外でのご使用にあたっては、ご使用になられる製品の電源仕様、使用国での電圧をご確認のうえ必要に応じて変圧器、プラグをご使用ください。

Think 製品に関するお問い合わせ

中規模企業・大規模企業（従業員1,000人以上）および企業グループのお客様/公共機関のお客様

ポータルサイト  www.lenovo.com/jp/ep	ハ・ロー シン・ク・パツ・ツ  0120-80-4982 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 （土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）
お見積依頼  epdirect@lenovo.com	

個人事業主・SOHO・中小規模企業（従業員数1,000人以下）のお客様

ポータルサイト  http://www.lenovo.com/jp/smb/	 0120-977-576 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 （土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）
お見積依頼  https://lenovojp.com/jp/smb/toiawase/	

個人のお客様 ※シリーズにより販売方法が異なりますのでご注意ください。

WEBサイト  www.lenovo.com/jp/pc/shop/kojin/	 0120-804-545 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 （土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

お客様サポート（ご購入頂いた製品のサポート、修理などに関するお問い合わせ）

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口 レノボ・スマートセンター  0120-000-817	出張修理対象製品の修理ご依頼窓口 レノボ・オンサイトセンター  0120-053-600
営業時間 9:00～18:00（レノボ月次指定休業日*および、12月30日～1月3日を除く）※毎月の休業日は以下のWEBサイトにてご案内いたします。▶ www.lenovo.com/jp/Smartctr/	

LenovoEMCサポートライン ネットワークストレージ製品サポート

0570-06-2030 （ナビダイヤル） 平日：9:00～18:00	03-6863-5299 営業時間外サポート（有償サービスプランで契約者のみ）	※この番号のサービスは英語でのみご利用いただけます。
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------

保守登録に関するお問い合わせ先（メールでの受付となります）

service1_jp@lenovo.com 受付時間：10:00～17:30（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

リカバリーメディアに関するお問い合わせ先

www.lenovo.com/jp/service/ 受付時間：10:00～17:30（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

レノボ・ジャパン ビジネス・パートナー（販売代理店）向け お問い合わせ先一覧

ポータルサイト  www.lenovo.com/jp/partner/

納期についてのお問い合わせ先 ※レノボ・ジャパンへオーダーいただいた製品についての窓口となります。
0120-301-586 （フリーダイヤル） deliveryhelp01_jp@lenovo.com 受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

ビジネス・パートナー様向け窓口

ディストリビューター様	0120-498-170 （フリーダイヤル）
リセラー様	0120-911-426 （フリーダイヤル）
受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）	

輸出規制非該当証明書申請についての窓口

http://www.lenovo.com/jp/info/export.html 受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

「レノボセレクト・プロダクトリスト」の最新情報は、<http://www.lenovo.com/jp/catalog> でチェック!

当カタログ発行後に修正や変更があった場合や、次号発行日の予告など、情報をタイムリーに提供するホームページです。定期的にWebをチェックして、PCの最新の情報を手に入れてください。※価格は各製品URLをご確認ください。

法人のお客様向け見積り依頼・ご購入相談窓口

- ・お見積りのご依頼
- ・ご購入に関する相談

 **0120-68-6200**

受付時間 月曜～金曜9:00-17:30(土・日・祝、12月30日-1月3日を除く)
当窓口はお客様のご質問に対するご相談窓口です。
ビジネス・パートナー様は、下記ビジネス・パートナー様向け窓口をご利用ください。

ご購入後のお問い合わせ

ご購入いただいたLenovo Servicesの登録に関するお問い合わせ窓口

Lenovo Services for HW/SS90  **lsvc@jp.ibm.com**

Lenovo Services for SW  **0120-63-9321** (フリーダイヤル)
受付時間 月曜～金曜9:00-12:00/13:00-18:00(祝、12月30日-1月3日を除く)

ご購入いただいた製品のセットアップ/ハードウェアおよびソフトウェア障害に関する連絡窓口

IBM サービス・ライン  **0120-34-0000**

(フリーダイヤル) ガイダンスに従って窓口を選択してください
受付時間 24時間(お客様のご契約内容により個々の窓口の受付時間は異なります)

ビジネスパートナー様向け総合お問い合わせ窓口

- ・販売される際の製品に関する営業相談
- ・販売される際の技術相談
- ・セットアップ方法に関する技術相談

パートナーコンタクトセンター

 **0120-07-2004**

(フリーダイヤル) ガイダンスに従って窓口を選択してください
受付時間 月曜～金曜 9:00-12:00 および 13:00-18:00
(土・日・祝、12月30日-1月3日を除く)

ご利用にはIBM PartnerWorldへの加入(無料)が必要です。
サーバー製品・サービスをお取り扱いの販売会社様社員の方であれば、どなた様でもウェブサイトから登録いただけます。

 **ibm.com/partnerworld/jp/**

<お電話の流れ> **0120-07-2004** にお電話ください。ガイダンスに従って番号を選択してください。

**System x
BladeCenter
Flex System
Entry Storage**

製品に関するご質問

1. レノボ サーバー (System x他、ストレージ製品 v3700) に関するご質問
 - 1. 販売される際の製品に関する **営業相談**
営業担当者からの、製品、仕様、価格、システム構成作成時のご相談などをお受けいたします。
 - 2. 販売される際の製品に関する **技術相談**
技術者からの、製品機能、提案構成に関する技術Q & Aなどをお受けいたします。
(当カテゴリ受付は17時までとさせていただきます)
 - 3. ご購入後の導入・セットアップ方法に関する **技術相談**
技術者からの、System xオプション取り付け、OSのインストール、ドライバー導入に関する問い合わせをお受けいたします。(PartnerWorld WEBサイトに記述の暗証番号が必要です)
(当カテゴリ受付は17時までとさせていただきます)

上記以外のサーバー、
ストレージ等のご質問

3. PartnerWorldについてのご質問
4. IBMサーバー、IBMストレージ、ITサービス、保守サービス、その他のご質問

ビジネスパートナー様向け販売支援サイト レノボ・パートナー・ポータル(LPP)

 **http://www.partners.lenovo.com/**

初回ログイン時には、登録が必要です。
左記サイトの『登録はこちらから!』をクリックしてご登録ください

シンプルチョイス最新情報

 **ibm.com/schoice/**

レノボ シンプルチョイス

検索 

当カタログ発行後に変更や修正があった場合や、次号発行日の予告など、
情報をタイムリーに提供するホームページです。

デザイン変更!!
TOPページ機能充実!!

レノボ・パートナー・ポータル(LPP)リニューアル!

<http://www.partners.lenovo.com/>
今すぐアクセス!

メニュー構成が
変更となりました



重要なお知らせは
こちらに表示

お得な情報は
ここでチェック!

キャンペーンが
続々開催予定!

製品のカスタマイズがLPPから
出来るようになりました!
(営業支援 > 製品のカスタマイズから!)

TOPからの
製品検索で
対応するオプション、
サービス、在庫などが
簡単にわかる!

製品発表レターも
検索機能が**パワーアップ!**
しています!

※各ページは今後続々と
リニューアル予定です!
おたのしみ!

今すぐアクセス!! ご登録もこちらから!!
<http://www.partners.lenovo.com/>



LPMはこの秋3周年!

「LPMポイント使って貯めようプログラム」刷新!
レノボ・プレミアム・モール(LPM)ポイントが貯めやすい!

製品検索でもポイントが貯まる!

※その他ぞくぞくキャンペーン登場。
トップページの「知っ得インフォメーション」をご確認ください!

'15-1月号

Lenovo, レノボ, レノボロゴ, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation, ThinkServer, New World New Thinking, ThinkVantage, ThinkVision, ThinkPlus, TrackPoint, Rescue and Recovery, UltraNav4, Lenovo Corporationの商標, IBM, IBMロゴ, ibm.com, BladeCenter, Calibrated Vectored Cooling, Express Advantage, IBM Flex System, iDataPlex, PurifyPlus, PureApplication, PureFlex, PureSystems, ServicePac, Storwize, System Storage, System x, Tivoliは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corp.の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれIBMまたは各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、www.ibm.com/legal/copytrade.shtmlをご覧ください。 Microsoft, Windows, Windowsロゴ, Windows Vista start button, Windows Aero, Windows BitLocker, Windows HotStart, Windows Live, Windows Media, Windows ReadyBoost, Windows ReadyDrive, Windows Server, Windows SideShow, Windows SuperFetch, Windows Vista, DirectX, Internet Explorer, Xbox 360, Excel, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Visio, Office2010, IntelliMouse は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 Intel, インテル, Intel コア, Intel Inside, Intel Inside コア, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, vPro Inside, Celeron, Celeron Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon, Xeon Inside, Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における商標, UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標,LTO, およびUltraiumは、HP, IBM Corp.およびQuantumの米国およびその他の国における商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

*1. HTテクノロジーを利用するには、HTテクノロジーに対応したプロセッサを搭載したコンピュータシステム、および同技術に対応したチップセットとBIOS、OSが必要で、性能は、使用するハードウェアソフトウェアによって異なります。インテル® Core™ i5-750 デスクトッププロセッサはHTテクノロジーをサポートしていません。HTテクノロジーに対応したプロセッサの情報は、<http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/>(英語)を参照してください。
*2.インテル® ターボブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要で、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/>を参照してください。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもの。 ●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は2015年1月8日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2015年1月8日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。 ●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

lenovo.

レノボ・ジャパン株式会社
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX
<http://www.lenovo.com/jp>

大豆油(SOY)インクで印刷しています。