

# PRODUCT LIST

レノボセレクト・プロダクトリスト

2015年  
February

2

LENOVO SELECT

# LIST



ThinkPad Helix



ThinkPad E550



ThinkPad X250

New ThinkPad Series



ThinkPad T550

ThinkPad  
**100**  
Million

おかげ様で1億台。



ThinkPad X1 Carbon



ThinkPad W550s



ThinkPad Yoga 12

# No.1<sup>※</sup>

## PC世界シェア

※出典: Holiday PC Shipments on Target as Lenovo Expansion Continues, According to IDC, 09 Jan 2014



レノボは世界市場でのPC出荷台数において、メーカー別シェアNo.1を獲得。  
またNECパーソナルコンピュータとの協業により、国内シェアNo.1を取得し、  
国内外のPC市場を牽引するパーソナル・テクノロジーカンパニーです。  
米国、中国、日本(横浜市)に「イノベーション・トライアングル」と称する  
研究・開発拠点を構え、世界160カ国以上のお客様に製品をお届けしています。

ThinkPadは1992年の発売以来、  
ついに累計販売台数1億台を達成しました。  
その歴史の中で磨き上げられてきた  
さまざまな独自技術・ノウハウが、  
すべての製品ラインアップに脈々と息づいています。

# ThinkPad<sup>®</sup>

# 100 Million

ノートPC  
ThinkPad E550

NEW



ノートPC  
ThinkPad T550

NEW



スマート・モニター  
ThinkVision 2014 Wide

NEW



ノートPC  
ThinkPad W550s

NEW



ノートPC  
ThinkPad Helix

NEW



ノートPC  
ThinkPad X250

NEW



# PRODUCT LIST

LENOVO SELECT

## 目次

- 4 ThinkPad 100 Million
- 6 お知らせ
- 7 レノボ・カスタマイズ・ポータル (LCP)
- 8 ThinkPad
- 12 ThinkPad インターフェース一覧
- 16 ThinkPad 8
- 16 ThinkPad 10
- 17 ThinkPad Helix
- 18 ThinkPad Yoga 12
- 18 ThinkPad Yoga
- 19 ThinkPad X250
- 20 ThinkPad X240
- 21 ThinkPad X1 Carbon
- 21 ThinkPad T450s
- 22 ThinkPad T450
- 23 ThinkPad T440p
- 24 ThinkPad T440s
- 24 ThinkPad W541
- 25 ThinkPad W550s
- 25 ThinkPad W540
- 26 ThinkPad T550
- 26 ThinkPad E550
- 27 ThinkPad T540p
- 28 ThinkPad E540
- 29 ThinkPad L540
- 30 ThinkPad ACアダプター一覧
- 32 ThinkPad バッテリー一覧
- 35 ThinkPad オプション紹介
- 40 ThinkCentre
- 42 ThinkCentre インターフェース一覧
- 44 ThinkCentre M93p Tiny
- 45 ThinkCentre Tiny オプション紹介
- 46 ThinkCentre M83 Tiny
- 47 ThinkCentre M73 Tiny
- 48 ThinkCentre M53 Tiny
- 49 ThinkCentre Tiny-in-One 23
- 50 ThinkCentre M93z All-In-One
- 51 ThinkCentre M83z All-In-One
- 52 ThinkCentre M73z All-In-One

- 52 ThinkCentre E63z All-In-One
- 53 ThinkCentre M83 SFF Pro
- 54 ThinkCentre M93p SFF Pro
- 54 ThinkCentre E73 Small
- 56 ThinkCentre M73 Small
- 57 ThinkCentre M79 Small
- 57 ThinkCentre M32
- 58 ThinkStation
- 60 ThinkStation インターフェース一覧
- 61 ThinkStation P300 SFF
- 62 ThinkStation P300 Tower
- 63 ThinkStation P500
- 63 ThinkStation P700
- 64 ThinkStation P900
- 64 ThinkServer TS440
- 65 ThinkServer TS140
- 66 オプティカルドライブ(ベイデバイス)仕様一覧表
- 67 ネットワークストレージ
- 68 Lenovo® Iomega® ix2 2-Bay
- 68 Lenovo® Iomega® ix4-300d
- 68 LenovoEMC™ px2-300d
- 69 LenovoEMC™ px4-400d
- 69 LenovoEMC™ px4-400r
- 69 LenovoEMC™ px12-400r
- 70 LenovoEMC™ px12-450r
- 70 NAS オプション紹介
- 71 稼働OS一覧表
- 72 ThinkVision
- 74 13.3型
- 74 14.0型
- 74 17.0型
- 74 18.5型/18.5型ワイド
- 74 19.0型/19.0型ワイド
- 75 19.5型ワイド
- 75 20型/20型ワイド
- 75 21.5型ワイド
- 76 22.0型ワイド
- 76 23型ワイド
- 76 24.0型/24.0型ワイド
- 77 28型ワイド
- 77 29型
- 77 30型ワイド
- 78 ThinkPlus Accessories
- 87 限定モデル
- 90 LENOVO SERVICES
- 92 お問い合わせ先一覧
- 94 注釈一覧

ノートPC  
ThinkPad Yoga 12

**NEW**

タブレット  
ThinkPad 10

ノートPC  
ThinkPad X1 Carbon

**NEW**

ネットワークストレージ  
LenovoEMC™ px4-400d



デスクトップPC  
ThinkCentre Tiny-in-One 23



スマート・モニター  
Lenovo LI2821 Wide

**NEW**



サーバー  
ThinkServer TS440



ThinkPad ノートブック

ThinkCentre デスクトップ

ThinkStation ワークステーション

ThinkServer サーバー

Network Storage

ThinkVision モニター



## レノボ、ThinkPad の 累計出荷台数 1 億台を達成

2015年1月4日(ラスベガス)——PC世界シェア 1 位のレノボ(HKSE: 992/ADR: LNVGY)は、2015 International Consumer Electronics Show (CES2015)において、ThinkPadブランドの製品は累計出荷台数1億台を達成したことを発表しました。

「オリジナルのThinkPad 700以来、ThinkPadの開発陣は新しいモデルを過去のモデルよりも優れたものにしようという意思の下でイノベーションを加速し続けてきました。累計販売台数1億台達成という事実が、彼らの努力が実っていることを証明しています。IBMのPC事業を買収した時、私たちは単にThinkPadビジネスを守るだけでなく、より良いもの、強いものに育てることを約束しました。

ThinkPadは今日においても業界で高い評価を得ているブランドのひとつであり、レノボがPC販売で世界ナンバーワンの座に就いたことにも大きく貢献しています。現在のレノボは、モバイル端末、サーバー、エコシステム、クラウドコンピューティングと多角的に展開していますが、ThinkPadは今後も私たちの戦略の中心にあり、私たちのビジネスの中核を為すものです。この伝統あるブランドをお客様に引き続き提供できる立場にあるのは名誉なことであり、ThinkPadが今後もたくさんのマイルストーンを打ち立てるのを楽しみにしています」と、レノボの会長兼CEO、ヤン・ヤンチンは述べています。



# ThinkPad<sup>®</sup> 100 Million

おかげ様で1億台。

## ビジネススタンダードの決定版

2015年に向けて更新されたThinkPad製品ラインナップはビジネス向け機能の拡大を特色としながら、ThinkPad DNAという伝統も守っています。薄型軽量デザイン、モバイルを強力に支援するバッテリー駆動時間、最大3K解像度で格別のビジュアル体験と人間工学的にも優れた作業環境を実現する明るいディスプレイなど、いずれも新しいビジネススタンダードと呼べるものばかりです。

豊富な入出力ポートを完備し、外部との接続性も万全——視聴、共有、データ転送はいつでも簡単かつ効率的に実行できます。第5世代のIntel® Core™プロセッサを搭載する新しいThinkPad X、T、L、Eシリーズにおいても、信頼される品質のブランドを継承していきます。

レノボの最新ニュースを知るにはRSSフィードを購読するか、Twitter や Facebook でレノボをフォローしてください。ThinkPadの詳しい歴史について知るには、[ThisThinkPad.com](http://ThisThinkPad.com) をご覧ください。

レノボ、ThinkPad、ThinkPad X1 Carbonは、Lenovo Corporationの商標です。その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※この報道用資料は、ラスベガス(現地時間：2015年1月4日)で発表された内容の抄訳です。

## カタログ発行のお知らせ

「レノボセレクト」に掲載されていた製品情報が、「レノボセレクト・プロダクトリスト」として分冊。常に新しい販売可能製品情報をご確認いただけます。

[ 次号発刊予定 ]

レノボセレクト・プロダクトリスト ▶ **3月11日**

電子版 ▶ **3月初旬** ※スケジュール変更を行う場合がございます。



## 「ファースト・セレクト」「カスタム・セレクト」とは?

レノボからのおすすめ構成と、カスタム構成。2つのモデル体系から選択可能。お客様それぞれの多様なニーズに応える、新たなモデル体系です。

PCに求める性能や機能は、お客様の利用シーンにより異なります。お客様それぞれの幅広いご要望にお応えするため、レノボでは2つのモデル体系をご用意しています。トレンドを反映し、納期を短縮したファースト・セレクトと、PCの構成を自由に選択できるカスタム・セレクト。お客様の用途に合わせて、最適なモデルをお選びいただけます。

| LCP                                 | ファースト・セレクト    | カスタム・セレクト                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------|
| お好きな仕様にカスタマイズが可能<br>(フルコンフィギュレーション) | 売れ筋商品の在庫型番モデル | ご要望の多い構成を型番定義した<br>非在庫モデル |

LCP  
掲載製品

スペック表での  
表記例

| ThinkPad X1 Carbon/ 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 34482H5  | 34482G0                    |
|--|--|----------------------------|
|  | ファースト・セレクト   | カスタム・セレクト                  |
| ダイレクト価格 (税込) / 税別価格                            | <b>189,000円</b> / 180,000円   | <b>187,950円</b> / 179,000円 |
| 初期導入済OS  | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit<br>(Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使) | Windows® 8 Pro (64bit)     |
| CPU  | 第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ  |                            |
| 三次共有キャッシュ                                      | 3MB (メインプロセッサ内に蔵)  |                            |
| プロセッサ動作周波数 ※5                                  | 1.80GHz  |                            |
| 統合メモリーコントローラー                                  | DDR3 (動作クロック 1333MHz)  |                            |
| チップ・セット  | モバイル インテル® QS77 Express チップセット   |                            |

## カタログの請求について

▶ カatalogの請求については弊社営業担当までお問い合わせください。

## 1台からカスタマイズ可能!

「カタログに要件を満たしたPCがない」、「後払いでカスタマイズ製品を購入したい」というお客様の要望に応え、レノボ・カスタマイズ・ポータル(LCP)では、お好きな仕様にカスタマイズ可能です。

仕様が決まったら、販売店様が注文を受け、製品はレノボが直接お客様にお届けします。

▶レノボ・カスタマイズ・ポータル <https://cto.lenovo.com/JP/>

### レノボ・カスタマイズ・ポータルの特長

- 1 製品のシステム構成を簡単にカスタマイズ可能。お客様のお好みの仕様に細かく対応でき、選択の幅が広がります。
- 2 販売店様、もしくはレノボ認定パートナー様から、請求書払いで購入が可能です。
- 3 提供価格は販売店様から提示。カスタマイズした製品の価格もすぐにわかります。
- 4 レノボ・カスタマイズ・ポータル(LCP)で構成した製品の納期目安をWebで確認できます。

※レノボ・パートナー・ポータルの製品検索で構成の詳細や対応オプションの確認ができます。  
<http://partners.lenovo.com>



## カスタマイズ可能製品が今後も続々追加予定!

カスタマイズ対応したLCPモデルは今後続々と追加予定です。カスタマイズ対応製品は **LCP 掲載製品** アイコンをご確認ください。

|                                 |                                 |  |                    |                   |                              |                           |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <br>ThinkPad 8                  | <br>ThinkPad 10                 | <br>ThinkPad X1 Carbon   | <br>ThinkPad E450* | <br>ThinkPad L440 | <br>ThinkPad E550            | <br>ThinkPad Yoga         | <br>ThinkPad X240               |
| <br>ThinkPad T440p              | <br>ThinkPad T540p              | <br>ThinkPad T440s   | <br>ThinkPad L540  | <br>ThinkPad W540 | <br>ThinkCentre M73/M53 Tiny | <br>ThinkCentre M73 Small | <br>ThinkCentre M73 Mini-Tower* |
| <br>ThinkCentre M93z All-In-One | <br>ThinkCentre M73z All-In-One | <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"> <p><b>LCPモデルの販売方法</b></p> <p>LCPモデルを販売するには、お客様にレノボ・カスタマイズ・ポータル (<a href="https://cto.lenovo.com/JP/">https://cto.lenovo.com/JP/</a>) でご希望の仕様にカスタマイズしていただけます。そしてお客様が作成した見積依頼書を受け取ってください。</p> <p><b>Ref-IDでの問い合わせ/発注を受けたら</b></p> <p>Ref-IDが添付されている製品は、レノボ・カスタマイズ・ポータル(LCP)で販売しているLCPモデルです。Ref-ID付き見積依頼書のお持ち込みや、Ref-IDによる発注を受けたら、そのRef-IDでディストリビュータにご注文ください。</p> <p><b>製品の発送</b></p> <p>お客様から注文が入った製品は、発注時に指定された納入先にレノボから直送します。販売店様から、お客様先へ直接納入することも可能です。</p> </div> |                    |                   |                              |                           |                                 |
| <br>ThinkStation P300 SFF       | <br>ThinkStation P300 Tower     |  |                    |                   |                              |                           |                                 |

\*カスタマイズ専用モデルです。レノボセレクト・プロダクトリストに掲載はありません。

## ThinkPad ノートブックPC ポジショニングチャート／一覧 (2015年モデル)

外出が多く、モバイル中心で使いたい方

タブレット

マルチモード



**TOUCH**  
11.6型  
脱着式ウルトラブック  
ThinkPad Helix

P17▶



**TOUCH**  
12.5型ワイド  
液晶回転型タブレット  
ThinkPad Yoga 12

P18▶



**TOUCH**<sup>※3</sup>  
12.5型ワイド  
ハイパフォーマンス・モバイル  
ThinkPad X250

P19▶



**TOUCH**<sup>※3</sup>  
14.0型ワイド  
ハイパフォーマンス・  
スリム・ノートブック  
ThinkPad T450s

P21▶

性能・機能

|                            | ThinkPad Helix  | ThinkPad Yoga 12                            | ThinkPad X250                              | ThinkPad T450s                                   | ThinkPad X1 Carbon                          |
|----------------------------|---|---|--|--|---|
| 初期導入OS                     | Windows 8.1 Pro Update 64bit                                  |   | Windows 8.1 Pro Update 64bit <sup>※1</sup> |  |   |
| プロセッサ                      | インテル® Core™ M vPro™ / M                                       | インテル® Core™ i5 / i3                         | インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i3       | インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™                  | インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i5        |
| ディスプレイ                     | 11.6型着脱<br>1,920×1,080ドット                                     | 12.5型回転<br>1,920×1,080ドット /<br>1,366×768ドット | 12.5型<br>1,920×1,080ドット /<br>1,366×768ドット  | 14.0型<br>1,920×1,080ドット /<br>1,600×900ドット        | 14.0型<br>2,560×1,440ドット /<br>1,920×1,080ドット |
| ストレージ                      | 128GB SSD   | 500GB (5400rpm)<br>+ 16GB SSD               | 128GB SSD /<br>500GB HDD<br>(7200rpm)      | 128GB SSD /<br>500GB HDD (7200rpm) +<br>16GB SSD | 256GB SSD /<br>128GB SSD                    |
| ドライブ                       | —   |   |  |  | —   |
| セキュリティ機能<br>(指紋 / スマートカード) | 対応* / —<br>※指紋センサー搭載モデルのみ                                     | — / —                                       | 対応* / —<br>※指紋センサー搭載モデルのみ                  |  |   |
| 重量 <sup>※2</sup>           | タブレット本体約0.795kg /<br>ウルトラブックキーボード装着時<br>約1.36kg <sup>※4</sup> | 約1.60kg                                     | 約1.43kg                                    | 約1.54kg  | 約1.36kg                                     |
| バッテリー使用時間 <sup>※3</sup>    | 約19.1時間<br>(ウルトラブックプロキーボード装着時)                                | 約12.5時間                                     | 約16.9時間                                    | 約13.3時間  | 約17.8時間                                     |

※1 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) /  
Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)も選択可能です

※2 最軽量構成

※3 構成により異なります

※4 ウルトラブックプロキーボード装着時は約1.72kg



デスクワークが中心の方

ノートパソコン

ハイパフォーマンス



LCP  
掲載製品

TOUCH

14.0型ワイド  
軽量、薄型の14型ノートブック  
ThinkPad X1 Carbon

P21▶



14.0型ワイド 15.6型ワイド  
ハイパフォーマンス・ノートブック

ThinkPad T450

P22▶

ThinkPad T550

P26▶



15.5型ワイド 15.6型ワイド  
モバイル・ワークステーション

ThinkPad W550s

P25▶

ThinkPad W541

P24▶

スタンダード

LCP  
掲載製品 Lenovo Customize Portal (LCP) についてはP7をご覧ください



LCP  
掲載製品

15.6型ワイド  
スタンダード・ノートブック  
ThinkPad E550

P26▶

| ThinkPad T450                        | ThinkPad T550                   | ThinkPad W550s                                   | ThinkPad W541         | ThinkPad E550                  |                         |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Windows 8.1 Pro Update 64bit*1       |                                 |  |                       | Windows 8.1 Pro Update 64bit   | 初期導入OS                  |
| インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i3 | インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ | インテル® Core™ i7                                   | インテル® Core™ i7 / i5   | インテル® Core™ i5 / i3 / Celeron® | プロセッサ                   |
| 14.0型<br>1,366×768ドット                | 15.6型<br>1,366×768ドット           | 15.5型 / 15.6型<br>2,880×1,620ドット / 1,920×1,080ドット |                       | 15.6型<br>1,366×768ドット          | ディスプレイ                  |
| 500GB HDD (7200rpm)                  |                                 |  |                       | 500GB HDD                      | ストレージ                   |
| —                                    |                                 |  | DVDスーパーマルチ・ドライブ (脱着式) | DVDスーパーマルチ・ドライブ (固定式)          | ドライブ                    |
| 対応* / —<br>※指紋センサー搭載モデルのみ            |                                 |  |                       | — / —                          | セキュリティ機能 (指紋 / スマートカード) |
| 約1.73kg                              | 約2.13kg                         | 約2.16kg  | 約2.72kg               | 約2.35kg                        | 重量*2                    |
| 約14.4時間                              | 約19.4時間                         | 約19.9時間  | 約8.3時間                | 約16.2時間                        | バッテリー使用時間*3             |

ビジネスに最適 Windows 8 Pro

## ThinkPad ノートブックPC ポジショニングチャート／一覧

## 外出が多く、モバイル中心で使いたい方

## タブレット

## マルチモード

ウルトラブック<sup>※3</sup>

性能・機能

LCP  
掲載製品

TOUCH

8.3型ワイド  
ハイパフォーマンス・タブレット

ThinkPad 8

P16▶

LCP  
掲載製品

TOUCH

10.1型ワイド  
ハイパフォーマンス・タブレット

ThinkPad 10

P16▶

LCP  
掲載製品

TOUCH

12.5型ワイド  
液晶回転型タブレット

ThinkPad Yoga

P18▶

LCP  
掲載製品

TOUCH

12.5型ワイド  
ハイパフォーマンス・モバイル

ThinkPad X240

P20▶

LCP  
掲載製品

TOUCH

14.0型ワイド  
ハイパフォーマンス・  
スリム・ノートブック

ThinkPad T440s

P24▶

|                            | ThinkPad 8   | ThinkPad 10             | ThinkPad Yoga                               | ThinkPad X240                                 | ThinkPad T440s                            |
|----------------------------|--|-------------------------|---|---|---|
| 初期導入OS                     | Windows 8.1 Pro Update 64bit,<br>Windows 8.1 with Bing 32bit |                         | Windows 8.1 Pro<br>Update 64bit             | Windows 8.1 Pro<br>Update 64bit <sup>※1</sup> |   |
| プロセッサ                      | インテル® Atom™  | インテル® Atom™             | インテル® Core™<br>i7 / i5 / i3                 | インテル® Core™<br>i7 vPro™ /<br>i5 vPro™ / i3    | インテル® Core™<br>i7 vPro™ / i5 vPro™        |
| ディスプレイ                     | 8.3型<br>1,920×1,200ドット                                       | 10.1型<br>1,920×1,200ドット | 12.5型回転<br>1,920×1,080ドット /<br>1,366×768ドット | 12.5型<br>1,920×1,080ドット /<br>1,366×768ドット     | 14.0型<br>1,920×1,080ドット /<br>1,600×900ドット |
| ストレージ                      | 128GB / 64GB<br>フラッシュメモリ                                     |                         | 500GB HDD +<br>16GB SSD                     | 128GB SSD /<br>500GB HDD<br>(7200rpm)         | 128GB SSD /<br>500GB HDD +<br>16GB SSD    |
| ドライブ                       | —  |                         |   |   |   |
| セキュリティ機能<br>(指紋 / スマートカード) | — / —  | 対応 / 対応                 | — / —                                       | 対応 / —  | 対応 / —                                    |
| 重量 <sup>※2</sup>           | 約410g  | 約590g                   | 約1.61kg                                     | 約1.40kg                                       | 約1.55kg                                   |
| バッテリー使用時間 <sup>※3</sup>    | 約8時間   | 約10時間                   | 約12.3時間                                     | 約14.9時間                                       | 約12.0時間                                   |

※1 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) /  
Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)も選択可能です

※2 最軽量構成

※3 構成により異なります

デスクワークが中心の方

ノートパソコン

ハイパフォーマンス

LCP  
掲載製品



14.0型ワイド 15.6型ワイド  
ハイパフォーマンス・ノートブック  
**ThinkPad T440p**

**P23▶**

**ThinkPad T540p**

**P27▶**

LCP  
掲載製品



15.6型ワイド  
モバイル・ワークステーション  
**ThinkPad W540**

**P25▶**

スタンダード

LCP  
掲載製品 Lenovo Customize Portal (LCP) についてはP7をご覧ください

LCP  
掲載製品



15.6型ワイド  
メインストリーム・ノートブック  
**ThinkPad L540**

**P29▶**

LCP  
掲載製品













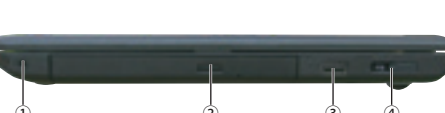
15.6型ワイド  
スタンダード・ノートブック  
**ThinkPad E540**












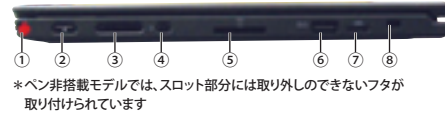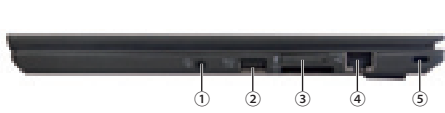

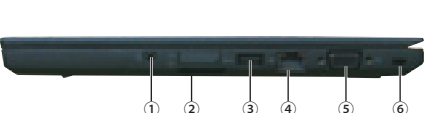








**P28▶**

| ThinkPad T440p                             | ThinkPad T540p                         | ThinkPad W540                       | ThinkPad L540                             | ThinkPad E540                              |                         |
|--|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------|
| Windows 8.1 Pro Update 64bit <sup>*1</sup> |  | Windows 8.1 Pro 64bit <sup>*1</sup> |   | Windows 8.1 Pro Update 64bit <sup>*1</sup> | 初期導入OS                  |
| インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i3       |  | インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™     | インテル® Core™ i5 vPro™ / i5 / i3 / Celeron® | インテル® Core™ i5 / i3 / Celeron®             | プロセッサ                   |
| 14.0型<br>1,600×900ドット / 1,366×768ドット       | 15.6型<br>1,920×1,080ドット / 1,366×768ドット | 15.6型<br>1,920×1,080ドット             | 15.6型<br>1,366×768ドット                     |  | ディスプレイ                  |
| 500GB HDD (7200rpm)                        |  |                                     |   | 500GB / 320GB HDD                          | ストレージ                   |
| DVDスーパーマルチ・ドライブ (着脱式)                      |  |                                     | DVDスーパーマルチ / DVD-ROMドライブ (固定式)            | DVDスーパーマルチ・ドライブ (固定式)                      | ドライブ                    |
| 対応 / —                                     | 対応 / —                                 | 対応 / —                              | 対応 / —                                    | 対応 / —                                     | セキュリティ機能 (指紋 / スマートカード) |
| 約2.14kg                                    | 約2.59kg                                | 約2.72kg                             | 約2.58kg                                   | 約2.46kg                                    | 重量 <sup>*2</sup>        |
| 約10.3時間                                    | 約10.6時間                                | 約8.3時間                              | 約11.5時間                                   | 約11.5時間                                    | バッテリー使用時間 <sup>*3</sup> |

ビジネスに最適 Windows 8 Pro


















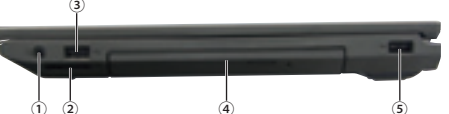


# ThinkPad インターフェース一覧(2015年モデル)
















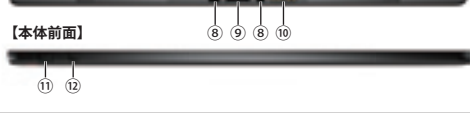


| 製品                                | モニターサイズ   | 右側面  |
|-----------------------------------|---|--|
| Helix<br>(Ultrabook Keyboard)     | 11.6型   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクروفオン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②ボリュームボタン</li> <li>③USB3.0</li> <li>④Micro HDMI</li> </ul>  |
| Helix<br>(Ultrabook Pro Keyboard) |   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクروفオン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②ボリュームボタン</li> <li>③USB3.0</li> <li>④Micro HDMI</li> </ul>  |
| Yoga 12                           | 12.5型   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>①デジタルサイゼンズスロット*</li> <li>②電源ボタン</li> <li>③ボリュームボタン</li> <li>④回転ロックボタン</li> <li>⑤4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>⑥USB3.0</li> <li>⑦Mini HDMI</li> <li>⑧セキュリティスロット</li> </ul> <p>*ペン非搭載モデルでは、スロット部分には取り外しのできないフタが取り付けられています</p> |
| X250                              |   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクروفオン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②Powered USB3.0</li> <li>③4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>④RJ-45</li> <li>⑤セキュリティスロット</li> </ul>   |
| X1 Carbon                         | 14.0型   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>①USB3.0</li> <li>②イーサネット拡張コネクタ*</li> <li>③セキュリティスロット</li> </ul> <p>*イーサネット拡張コネクタはLenovo独自のポートとなります。LANケーブルを接続するには同梱のネットワークアダプターをご利用ください。</p>  |
| T450                              |   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクروفオン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>③USB3.0</li> <li>④RJ-45</li> <li>⑤VGAポート</li> <li>⑥セキュリティスロット</li> </ul>  |
| T450s                             |  <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクروفオン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>③USB3.0</li> <li>④RJ-45</li> <li>⑤VGAポート</li> <li>⑥セキュリティスロット</li> </ul> |  |
| W550s                             | 15.5型   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>①Powered USB3.0</li> <li>②USB3.0</li> <li>③Mini Display Port</li> <li>④セキュリティスロット</li> </ul>   |
| W541                              | 15.6型   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>①Express Card</li> <li>②オプティカルドライブ</li> <li>③USB3.0</li> <li>④USB2.0</li> <li>⑤セキュリティスロット</li> </ul>   |
| T550                              | 15.6型   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>①Powered USB3.0</li> <li>②USB3.0</li> <li>③Mini Display Port</li> <li>④セキュリティスロット</li> </ul>   |
| E550                              |   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクروفオン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②オプティカルドライブ</li> <li>③USB2.0</li> <li>④電源ジャック / OneLinkポート</li> </ul>   |

| 左側面  | 背面  |
|--|---|
|  <p>⑤ USB2.0<br/>⑥ 電源コネクタ</p>   |  <p>⑦ 回転ロックボタン<br/>⑧ 電源ボタン</p> <p>【本体前面】</p>  |
|  <p>⑤ 電源コネクタ</p>  |  <p>⑥ セキュリティスロット<br/>⑦ Mini Display Port<br/>⑧ Powered USB3.0<br/>⑨ 電源コネクタ<br/>⑩ 回転ロックボタン<br/>⑪ 電源ボタン</p> <p>【本体前面】</p> |
|  <p>⑨ 電源ジャック / OneLinkポート<br/>⑩ Powered USB3.0<br/>⑪ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>   |   |
|  <p>⑥ 電源ジャック<br/>⑦ VGAポート<br/>⑧ USB3.0<br/>⑨ Mini Display Port</p>  |   |
|  <p>④ 電源ジャック / OneLinkポート<br/>⑤ HDMIポート<br/>⑥ Mini Display Port<br/>⑦ Powered USB3.0<br/>⑧ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>              |    |
|  <p>⑦ 電源ジャック<br/>⑧ USB3.0<br/>⑨ Mini Display Port<br/>⑩ Powered USB3.0<br/>⑪ スマートカードリーダー</p>                                      |   |
|  <p>⑦ 電源ジャック<br/>⑧ USB3.0<br/>⑨ Mini Display Port<br/>⑩ Powered USB3.0<br/>⑪ スマートカードリーダー</p>                                      |   |
|  <p>⑤ 電源ジャック<br/>⑥ USB3.0<br/>⑦ VGAポート<br/>⑧ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック<br/>⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー<br/>⑩ RJ-45<br/>⑪ スマートカードリーダー</p>   |   |
|  <p>⑥ Mini Display Port<br/>⑦ VGAポート<br/>⑧ Powered USB2.0<br/>⑨ USB3.0<br/>⑩ 4 in 1 メディアカード・リーダー<br/>⑪ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p> |  <p>⑫ RJ-45<br/>⑬ 電源ジャック</p>  |
|  <p>⑤ 電源ジャック<br/>⑥ USB3.0<br/>⑦ VGAポート<br/>⑧ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック<br/>⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー<br/>⑩ RJ-45<br/>⑪ スマートカードリーダー</p>   |   |
|  <p>⑤ セキュリティスロット<br/>⑥ RJ-45<br/>⑦ VGAポート<br/>⑧ HDMIポート<br/>⑨ USB3.0<br/>⑩ Powered USB3.0</p>                                     |  <p>⑪ 4 in 1 メディアカード・リーダー</p> <p>【本体前面】</p>   |

※写真は実物と異なる場合があります。

# ThinkPad インターフェース一覧

| 製品   | モニターサイズ        | 右側面   |
|--|----------------|---|
| ThinkPad 8<br>  | 8.3型           | <br>① Micro USB3.0 (充電機能付き)<br>② ボリュームボタン<br>③ リセットボタン<br>④ パワーボタン  |
| ThinkPad 10<br> | 10.1型          | <br>① Micro HDMI<br>② マイクロ SIMカードスロット*<br>③ microSDカードリーダー<br>④ ボリュームボタン<br>⑤ マイクフォン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック<br>*WWANが使用できないモデルにもスロットは搭載されます                                      |
| Yoga<br>        | 12.5型          | <br>① デジタイザペンスロット*<br>② 電源ボタン<br>③ ボリュームボタン<br>④ 回転ロックボタン<br>⑤ 4 in 1 メディアカード・リーダー<br>⑥ USB3.0<br>⑦ Mini HDMI<br>⑧ セキュリティスロット<br>*ペン非搭載モデルでは、スロット部分には取り外しのできないフタが取り付けられています |
| X240<br>        |                | <br>① マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック<br>② Powered USB3.0<br>③ 4 in 1 メディアカード・リーダー<br>④ RJ-45<br>⑤ セキュリティスロット  |
| T440s<br>      | 14.0型          | <br>① マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック<br>② 4 in 1 メディアカード・リーダー<br>③ USB3.0<br>④ RJ-45<br>⑤ VGAポート<br>⑥ セキュリティスロット   |
| T440p<br>     |                | <br>① オプティカルドライブ<br>② Powered USB2.0<br>③ USB2.0<br>④ セキュリティスロット  |
| W540<br>      | 15.5型<br>15.6型 | <br>① Express Card<br>② オプティカルドライブ<br>③ USB3.0<br>④ USB2.0<br>⑤ セキュリティスロット  |
| T540p<br>     | 15.6型          | <br>① オプティカルドライブ<br>② USB3.0<br>③ USB2.0<br>④ セキュリティスロット  |
| L540<br>      |                | <br>① マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック<br>② 4 in 1 メディアカード・リーダー<br>③ USB 2.0<br>④ オプティカルドライブ<br>⑤ USB 2.0   |
| E540<br>      |                | <br>① Powered USB2.0<br>② オプティカルドライブ<br>③ RJ-45<br>④ 電源ジャック / OneLinkポート  |

| 左側面  | 背面   |
|--|--|
|  <p>⑤ MicroSDカードスロット<br/>⑥ Micro HDMI</p>   |  <p>⑦ マイクロフォン/<br/>ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>   |
|  <p>⑥ USB2.0 (蓋付き)<br/>⑦ 電源コネクタ</p>   |  <p>⑧ ガイド穴<br/>⑨ ドッキングコネクタ<br/>⑩ キーボードコネクタ<br/>⑪ パワーボタン<br/>⑫ 画面自動回転<br/>オン・オフスイッチ</p> |
|  <p>⑨ 電源ジャック / OneLinkポート<br/>⑩ Powered USB3.0<br/>⑪ マイクロフォン/ヘッドフォン・<br/>コンボ・ジャック</p>   |    |
|  <p>⑥ 電源ジャック<br/>⑦ VGAポート<br/>⑧ USB3.0<br/>⑨ Mini Display Port</p>  |    |
|  <p>⑦ 電源ジャック<br/>⑧ USB3.0<br/>⑨ Mini Display Port<br/>⑩ Powered USB3.0</p>   |   |
|  <p>⑤ VGAポート<br/>⑥ マイクロフォン/ヘッドフォン・<br/>コンボ・ジャック<br/>⑦ Mini Display Port<br/>⑧ USB3.0<br/>⑨ USB3.0<br/>⑩ 4 in 1 メディアカード・リーダー</p>         |  <p>⑪ RJ-45<br/>⑫ 電源ジャック</p>   |
|  <p>⑥ Mini Display Port<br/>⑦ VGAポート<br/>⑧ Powered USB2.0<br/>⑨ USB3.0<br/>⑩ 4 in 1 メディアカード・リーダー<br/>⑪ マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>      |  <p>⑫ RJ-45<br/>⑬ 電源ジャック</p>   |
|  <p>⑤ Mini Display Port<br/>⑥ VGAポート<br/>⑦ Powered USB2.0<br/>⑧ USB3.0<br/>⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー<br/>⑩ マイクロフォン/ヘッドフォン・<br/>コンボ・ジャック</p> |  <p>⑪ RJ-45<br/>⑫ 電源ジャック</p>   |
|  <p>⑥ VGAポート<br/>⑦ Mini-Displaypor<br/>⑧ Powered USB3.0</p>   |  <p>⑨ セキュリティスロット<br/>⑩ USB2.0<br/>⑪ RJ-45<br/>⑫ 電源ジャック</p>                           |
|  <p>⑤ セキュリティスロット<br/>⑥ VGAポート<br/>⑦ HDMIポート<br/>⑧ USB3.0<br/>⑨ USB3.0<br/>⑩ マイクロフォン/ヘッドフォン・<br/>コンボ・ジャック</p>                            |  <p>⑪ 4 in 1 メディアカード・<br/>リーダー</p>   |

※写真は実物と異なる場合があります。

THINKPAD ThinkPad 8

LCP 搭載製品\*



\*LCPについてはP.7をご覧ください。

Windows 8 Pro

|                                   | TOUCH  | TOUCH                             | TOUCH      |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------|
| ThinkPad 8 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) | 20BN0040JP   | 20BN003XJP                        | 20BN003NJP |
| ダイレクト価格 (税別)                      | 49,500円  | 64,000円                           | 74,000円    |
| 初期導入済OS                           | Windows 8.1 with Bing 32bit 日本語版   | Windows 8.1 Pro Update 64bit 日本語版 |            |
| プロセッサ                             | Intel® Atom™ プロセッサ Z3795   |                                   |            |
| プロセッサ動作周波数                        | 1.59GHz  |                                   |            |
| メモリ容量 ※1                          | 2GB (LPDDR3 1066MHz)   | 4GB (LPDDR3 1066MHz)              |            |
| フラッシュメモリ ※2                       | 64GB   |                                   |            |
| ディスプレイ                            | LEDバックライト付 8.3型 WUXGA IPS 液晶 (1,920×1,200ドット、1,677万色、16:10) マルチタッチパネル (10点)、ドラゴントレイル (保護ガラス) |                                   |            |
| 外部接続時 (ドット・発色) ※4                 | 1,920×1,080ドット、1,677万色 (Micro HDMI出力時)   |                                   |            |
| インターフェース・ポート ※5                   | Micro HDMI出力ポート、Micro USB3.0 ×1、マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック   |                                   |            |
| ワイヤレス ※6                          | 802.11a/b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)  |                                   |            |
| Bluetooth                         | Bluetooth v4.0   |                                   |            |
| オーディオ機能                           | デジタル・マイクホン/ステレオ・スピーカー  |                                   |            |
| 内蔵カメラ                             | あり (前面: 200万画素、背面: 800万画素)   |                                   |            |
| カード・スロット ※7                       | microSDカード・リーダー  |                                   |            |
| ボタン類                              | パワーボタン、ボリュームボタン、ウィンドウズホームボタン、リセットボタン   |                                   |            |
| センサー類                             | ジャイロセンサー、近接センサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー   |                                   |            |
| セキュリティー機能                         | 指紋センサー/なし、その他セキュリティー機能/なし  |                                   |            |
| 本体カラー                             | ブラック   |                                   |            |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                 | 約224.3×132×8.8   |                                   |            |
| 本体質量 ※8                           | 約410g  |                                   |            |
| 電源                                | バッテリー※9/ ACアダプター※10  |                                   |            |
| 使用時間                              | 約8時間 (WiFi使用時)   |                                   |            |
| 充電時間                              | 約4.5時間 (ACアダプター)   |                                   |            |
| 主な付属品                             | ACアダプター、Microsoft Office プロダクトキーバック同梱  | ACアダプター                           |            |
| Microsoft® Office                 | Microsoft Office Home & Business 2013  | なし                                |            |
| 保証期間※11/国内での修理/海外での修理※12          | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                                   |            |

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様でも実際の容量は小さくなります。またOS上の容量の数値は、上記表の数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万個以上の画素から構成されていますが、一部に帯状点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは数値ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より良い解像度の例 (VGA 640×480ドット) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面・メニューが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記の型 (10.1V型等) は、有効画面の対角法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により自動的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能は切ることで解像度を元のままに保つことができます。また画面の左右の一部または上下左右の一部が狭く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できるモニターの動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLAN、インターネットや他のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWiFi認定の機器を使用してください。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 IWS (ハードウェア国際保証サービス) のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその種別および内容は市場で流通しているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアは、それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovo/ジョイは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

THINKPAD ThinkPad 10

LCP 搭載製品\*



\*LCPについてはP.7をご覧ください。

Windows 8 Pro

|                                    | TOUCH   | TOUCH                               | TOUCH                      | TOUCH        |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| ThinkPad 10 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) | 20C1A00HJP  | 20C1002NJP                          | 20C1002PJP                 | 20C10023JP   |
| ダイレクト価格 (税別)                       | 66,000円   | 75,000円                             | 79,000円                    | 81,000円      |
| 初期導入済OS                            | Windows 8.1 with Bing 32bit (日本語版)  | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版) |                            |              |
| プロセッサ                              | Intel® Atom™ プロセッサ Z3795  |                                     |                            |              |
| プロセッサ動作周波数                         | 1.59GHz   |                                     |                            |              |
| メモリ容量 ※1                           | 2GB (LPDDR3 1066MHz)  | 4GB (LPDDR3 1066MHz)                |                            |              |
| フラッシュメモリ ※2                        | 64GB  |                                     |                            |              |
| ディスプレイ                             | LEDバックライト付 10.1型 WUXGA IPS 液晶 (1,920×1,200ドット、1,677万色、16:10) マルチタッチパネル (10点)、コリラガラス |                                     |                            |              |
| 外部接続時 (ドット・発色) ※4                  | 1,920×1,080ドット、1,677万色 (Micro HDMI出力時)  |                                     |                            |              |
| インターフェース・ポート ※5                    | Micro HDMI出力ポート、USB 2.0×1、マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、電源コネクタ                     |                                     |                            |              |
| ワイヤレス ※6                           | 802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi標準)   |                                     |                            |              |
| Bluetooth                          | Bluetooth v4.0  |                                     |                            |              |
| オーディオ機能                            | デジタル・マイクホン/ステレオ・スピーカー   |                                     |                            |              |
| 内蔵カメラ                              | あり (前面: 200万画素、背面: 800万画素)  |                                     |                            |              |
| カード・スロット ※7                        | MicroSDメディアカード・リーダー   |                                     |                            |              |
| その他のカードスロット                        | なし  | なし                                  |                            | スマートカード・リーダー |
| ボタン類                               | パワーボタン、ボリュームボタン、ウィンドウズホームボタン、画面自動回転オン/オフスイッチ  |                                     |                            |              |
| センサー類                              | 加速度センサー、近接センサー、デジタルコンパス、光センサー、GPS、ジャイロセンサー  |                                     |                            |              |
| 指紋センサー                             | なし  | なし                                  |                            | あり           |
| 本体カラー                              | ブラック  |                                     |                            |              |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 約256.5×177×8.95   |                                     | 約256.5×177×16.95           |              |
| 本体質量 ※8                            | 約590g   |                                     | 約598g 約648g                |              |
| 電源                                 | バッテリー※9/ ACアダプター※10   |                                     |                            |              |
| 使用時間                               | 約10.2時間 (WiFi使用時)   |                                     |                            |              |
| 充電時間                               | 約2時間 (ACアダプター)  |                                     |                            |              |
| 主な付属品                              | ACアダプター、Microsoft Office プロダクトキーバック同梱   | ACアダプター                             | ACアダプター、ThinkPad Tablet ペン |              |
| Microsoft® Office                  | Microsoft Office Home & Business 2013   | なし                                  |                            |              |
| 保証期間※11/国内での修理/海外での修理※12           | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる                                     |                                     |                            |              |

(注) ThinkPad 10 ペン搭載モデルと非搭載モデルとは、ディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイでペンは使用できません。

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様でも実際の容量は小さくなります。またOS上の容量の数値は、上記表の数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万個以上の画素から構成されていますが、一部に帯状点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは数値ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より良い解像度の例 (VGA 640×480ドット) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面・メニューが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記の型 (10.1V型等) は、有効画面の対角法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により自動的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能は切ることで解像度を元のままに保つことができます。また画面の左右の一部または上下左右の一部が狭く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できるモニターの動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLAN、インターネットや他のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWiFi認定の機器を使用してください。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 IWS (ハードウェア国際保証サービス) のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその種別および内容は市場で流通しているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアは、それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovo/ジョイは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。



THINKPAD

Helix

11.6型 脱着式 Ultrabook™



NEW

11.6型  
ワイド

注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

TOUCH

TOUCH

TOUCH

| ThinkPad Helix/ 製品番号<br>(Type:保守用製品番号)※1 | 20CG0020JP   | 20CG001YJP   | 20CG0021JP   |
|--|--|--|--|
| ダイレクト価格 (税別)                             | 140,000円   | 164,000円   | 186,000円   |
| 初期導入済OS                                  | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)  |  |  |
| CPU                                      | インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサ  |  | インテル® Core™ M-5Y71 vPro™ プロセッサ                           |
| 三次共有キャッシュ                                | 4MB (メインプロセッサに内蔵)  |  |  |
| プロセッサ動作周波数                               | ※5 800MHz  | 1.20GHz  |  |
| 統合メモリーコントローラー                            | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |  |  |
| チップセット                                   | CPUに統合   |  |  |
| インテル® vPro™対応                            | 非対応  |  | 対応   |
| セキュリティチップ (TPM)                          | あり (TCG V2.0準拠)  |  |  |
| その他のセキュリティ機能                             | パワーストーン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   | セキュリティ・キーホール、パワーストーン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |  |
| 指紋センサー                                   | ※10 あり   |  |  |
| メモリー容量 (標準/最大)/スロット数                     | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 LPDDR3) / 4GB/0 (空)   |  |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                              | HDD/SSD 128GB SSD  |  |  |
| 固定ベイ/拡張ベイ                                | なし   |  |  |
| ビデオサブシステム (ビデオチップ)                       | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5300)  |  |  |
| ビデオメモリー (標準/最大)                          | 最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)   |  |  |
| ディスプレイ                                   | 11.6型 FHD IPS 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、コリラガラス、マルチタッチパネル (10点)                |  |  |
|  | 外部接続時  | 最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (マイクロHDMI接続時)  | 最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)          |
| オーディオ機能                                  | デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー  |  |  |
| 内蔵カメラ                                    | あり (前面:200万画素、背面:500万画素)   |  |  |
| カードスロット                                  | PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/microSDメディアカードリーダー/その他のスロット:なし                       |  |  |
| キーボードドック                                 | フルサイズ・キーボード (6別配列、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、タッチパッド(トラックポイントなし)) | フルサイズ・キーボード (6別配列、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド)                        |  |
| デジタイザーペン                                 | なし   | Tablet デジタイザーペン  |  |
| センサー類                                    | ジャイロセンサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー  |  |  |
| ワイヤレス                                    | ※2 インテル® Dual Band Wireless-AC 7265 (ac/a/b/g/n)                                     |  |  |
|  | Bluetooth  | Bluetooth v4.0   |  |
|  | WWAN   | なし   |  |
|  | WiMax  | なし   |  |
| イーサネット内蔵モデム (データ/FAX速度)                  | なし (別売オプション:Lenovo USB 3.0 イーサネットアダプターにて対応可)/なし                                      |  |  |
| インタフェース・ポート                              | タブレット本体/USB 3.0×1、マイクロHDMI、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ、ジャック、ドッキングコネクタ、キーボードドック/USB 2.0×1      | タブレット本体/USB 3.0×1、マイクロHDMI、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ、ジャック、ドッキングコネクタ、キーボードドック/Powered USB 3.0×1、Mini-Displayport |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                        | タブレット本体/約301.1×192.5×9.6、キーボードドック装着時/約301.1×215.7×25.4                               | タブレット本体/約301.1×192.5×9.6、キーボードドック装着時/約301.1×214.8×20.1   |  |
| 質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)                 | タブレット本体/約795g、キーボードドック装着時/約1.36kg  | タブレット本体/約822g、キーボードドック装着時/約1.72kg  |  |
| 消費電力最大/標準/低電力                            | 36W/6.30W/2.34W  |  | 36W/5.04W/2.52W  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)     | N区分 0.12 (AA)  |  | N区分 0.07 (AA)  |
| 電源 (バッテリー・バック/ACアダプター)                   | タブレット本体/35Wh、キーボードドックなし/AC100-240V (50/60Hz)、本体:175g、コード:58g                         | タブレット本体/35Wh、キーボードドック/26Wh/AC100-240V (50/60Hz)、本体:175g、コード:58g  |  |
|  | 駆動時間※6   | タブレット本体/約16.3時間、キーボードドック/約12.1時間   | タブレット本体/約16.3時間、キーボードドック/約19.1時間                         |
|  | 充電時間   | タブレット本体/約3.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、キーボードドックなし  | タブレット本体/約3.5時間 (パワーオフ/サスペンド)、キーボードドック/約7時間 (パワーオフ/サスペンド) |
| 主な付属品                                    | ACアダプター、ウルトラブックキーボード、電源コード、マニュアル類  | ACアダプター、Tablet デジタイザーペン、ウルトラブックプロキーボード、電源コード、マニュアル類  |  |
| Microsoft® Office                        | なし   |  |  |
| 保証期間※7,8 (国内での修理/海外での修理)                 | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる                                      |  |  |

各種PC+製品ラインアップ



THINKPAD 8

Windows 8.1 Pro 搭載 8.3型タブレット

THINKPAD 10

Windows 8.1 Pro 搭載 10.1型タブレット

THINKPAD HELIX

脱着式11.6型ウルトラブック

THINKPAD YOGA 12

液晶回転型12.5型タブレット

THINKPAD Yoga 12

12.5型 Ultrabook™

NEW



12.5型ワイド

注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



THINKPAD Yoga

LCP 掲載製品\*

12.5型 Ultrabook™



12.5型ワイド

\*LCPについてはP.7をご覧ください。

注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



| ThinkPad Yoga/ 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | TOUCH  |            | TOUCH   |            |
|---|--|------------|---|------------|
|   | 20DL000GJP   | 20DL000FJP | 20DL000HJP  | 20DL000HJP |
|   | ファースト・セレクト   |            | カスタム・セレクト   |            |
| ダイレクト価格 (税別)                              | 127,000円   | 137,000円   | 153,000円  |            |
| 初期導入済OS                                   | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)  |            |   |            |
| CPU                                       | 第5世代 インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ  |            | 第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ   |            |
| 三次共有キャッシュ                                 | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |            |   |            |
| プロセッサ動作周波数 ※5                             | 2.00GHz  |            | 2.20GHz   |            |
| 統合メモリコントローラー                              | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |            |   |            |
| チップ・セット                                   | CPUに統合   |            |   |            |
| インテル® vPro™対応                             | 非対応  |            |   |            |
| セキュリティー・チップ (TPM)                         | あり (TCG V1.2準拠)  |            |   |            |
| その他のセキュリティー機能                             | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |            |   |            |
| 指紋センサー ※10                                | なし   |            |   |            |
| メモリ容量 (標準/最大)/スロット数                       | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/0 (空0)   |            |   |            |
| 補助記憶装置 (内蔵) HDD/SSD                       | 500GB (5400rpm) + 16GB SSD Rapid Drive   |            |   |            |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ                             | なし   |            |   |            |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)                      | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)  |            |   |            |
| ビデオ・メモリ (標準/最大)                           | 最大 1.7 GB (メインメモリと共有)  |            |   |            |
| ディスプレイ                                    | LED バックライト付 12.5型 HD IPS液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)   |            | LED バックライト付 12.5型 FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点) |            |
| 外部接続時                                     | 最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (Mini-HDMI出力時)   |            |   |            |
| オーディオ機能                                   | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4 対応  |            |   |            |
| 内蔵カメラ                                     | HD 720p カメラ  |            |   |            |
| カード・スロット                                  | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし                    |            |   |            |
| キーボード                                     | フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード、Lift 'n' Lock キーボード |            |   |            |
| センサー                                      | ジャイロセンサー、近接センサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー   |            |   |            |
| ワイヤレス ※2                                  | インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)  |            |   |            |
| Bluetooth                                 | Bluetooth v4.0   |            |   |            |
| WWAN                                      | なし   |            |   |            |
| WiMax                                     | なし   |            |   |            |
| イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)                  | なし (別売オプション: Lenovo USB 3.0 イーサネット・アダプター にて対応可) /なし  |            |   |            |
| インタフェース・ポート 本体                            | USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink×1、Mini-HDMI×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック                                   |            |   |            |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                         | 約316.6×221×19.4  |            | 約316.6×221×19.4   |            |
| 質量 (バッテリー・バック・ベイデバイスを含む)                  | 約1.60kg  |            | 約1.61kg   |            |
| 消費電力最大/標準/低電力                             | 45W/6.32W/0.49W  |            | 45W/5.11W/0.71W   |            |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)      | N区分0.04 (AAA)  |            | N区分0.03 (AAA)   |            |
| 電源 バッテリー・バック/ACアダプター                      | 内蔵8セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g  |            |   |            |
| 駆動時間 ※6                                   | 約12.5時間  |            | 約11.2時間   |            |
| 充電時間                                      | 約3時間 (パワーオフ/サスペンド)   |            |   |            |
| 主な付属品                                     | ACアダプター、電源コード、マニュアル類   |            | ACアダプター、電源コード、マニュアル類、Yoga デジタイザー・ペン                                       |            |
| Microsoft® Office                         | なし   |            |   |            |
| 保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理                 | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |            |   |            |

| ThinkPad Yoga/ 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | TOUCH   |            | TOUCH   |            |
|---|---|------------|---|------------|
|   | 20CD00DXJP  | 20CD00DWJP | 20CD00DYJP  | 20CD00DVJP |
|   | ファースト・セレクト  |            | カスタム・セレクト   |            |
| ダイレクト価格 (税別)                              | 117,000円  | 128,000円   | 137,000円  | 157,000円   |
| 初期導入済OS                                   | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)   |            |   |            |
| CPU                                       | 第4世代 インテル® Core™ i3-4030U プロセッサ   |            | 第4世代 インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ   |            |
| 三次共有キャッシュ                                 | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |            |   |            |
| プロセッサ動作周波数 ※5                             | 1.90GHz   |            | 1.70GHz   |            |
| 統合メモリコントローラー                              | DDR3 (動作クロック 1600MHz)   |            |   |            |
| チップ・セット                                   | CPUに統合  |            |   |            |
| インテル® vPro™対応                             | 非対応   |            |   |            |
| セキュリティー・チップ (TPM)                         | あり (TCG V1.2準拠)   |            |   |            |
| その他のセキュリティー機能                             | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |            |   |            |
| 指紋センサー ※10                                | なし  |            |   |            |
| メモリ容量 (標準/最大)/スロット数                       | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/1 (空0)  |            | 8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)                          |            |
| 補助記憶装置 (内蔵) HDD/SSD                       | 500GB (5400rpm) + 16GB SSD Rapid Drive  |            |   |            |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ                             | なし  |            |   |            |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)                      | CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)  |            |   |            |
| ビデオ・メモリ (標準/最大)                           | 1.7 GB (最大・メインメモリと共有)   |            |   |            |
| ディスプレイ                                    | LED バックライト付 12.5型 HD IPS液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)  |            | LED バックライト付 12.5型 FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点) |            |
| 外部接続時                                     | 最大 1,920×1,200ドット、1,677万色 (Mini-HDMI接続時)  |            |   |            |
| オーディオ機能                                   | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応  |            |   |            |
| 内蔵カメラ                                     | HD 720p カメラ   |            |   |            |
| カード・スロット                                  | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし               |            |   |            |
| キーボード                                     | フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ホタトラックパッド、バックライト・キーボード、Lift 'n' Lock キーボード |            |   |            |
| センサー                                      | ジャイロセンサー、デジタルコンパス、加速度センサー、光センサー   |            | ジャイロセンサー、デジタルコンパス、加速度センサー、光センサー、NFC                                       |            |
| ワイヤレス ※2                                  | インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)   |            |   |            |
| Bluetooth                                 | Bluetooth v4.0  |            |   |            |
| WWAN                                      | なし  |            |   |            |
| WiMax                                     | なし  |            |   |            |
| イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)                  | なし (別売オプション: Lenovo USB 3.0 イーサネット・アダプター にて対応可) /なし   |            |   |            |
| インタフェース・ポート 本体                            | USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink×1、mini-HDMI×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック                              |            |   |            |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                         | 約316.6×221×18.8   |            | 約316.6×221×19.4   |            |
| 質量 (バッテリー・バック・ベイデバイスを含む)                  | 約1.61kg   |            | 約1.65kg   |            |
| 消費電力最大/標準/低電力                             | 45W/5.58W/1.3W  |            | 45W/5.36W/1.3W  |            |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)      | R区分 0.05 (AA)   |            | N区分 0.04 (AAA)  |            |
| 電源 バッテリー・バック/ACアダプター                      | 内蔵8セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g   |            |   |            |
| 駆動時間 ※6                                   | 約12.3時間   |            | 約10.5時間   |            |
| 充電時間                                      | 約3時間 (パワーオフ/サスペンド)  |            |   |            |
| 主な付属品                                     | ACアダプター、電源コード、マニュアル   |            | ACアダプター、電源コード、マニュアル、タブレット・ペン  |            |
| Microsoft® Office                         | なし  |            |   |            |
| 保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理                 | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |            |   |            |

THINKPAD

X250

ハイパフォーマンスモバイル

NEW



12.5型  
ワイド



注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

| ThinkPad X250/製品番号<br>(Type:保守用製品番号) ※1 | 20CMA004JP   | 20CMA003JP   | 20CMA001JP  | 20CMA002JP   | 20CMA000JP  |
|---|--|--|---|--|---|
|   | カスタム・セレクト  |  | ファースト・セレクト  | カスタム・セレクト  |   |
| ダイレクト価格(税別)                             | 125,000円   | 158,000円   | 195,000円  | 178,000円   | 215,000円  |
| 初期導入OS                                  | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)  |  |   |  |   |
| CPU                                     | 第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ  |  | 第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ                                     | 第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ                    |   |
| 三次共有キャッシュ                               | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |  | 4MB (メインプロセッサに内蔵)   |  |   |
| プロセッサ動作周波数 ※5                           | 2.10GHz  | 2.30GHz  |   | 2.60GHz  |   |
| 統合メモリ・コントローラー                           | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |  |   |  |   |
| チップ・セット                                 | CPUに統合   |  |   |  |   |
| インテル® vPro™対応                           | 非対応  |  | 対応  |  |   |
| セキュリティー・チップ(TPM)                        | あり(TCG V1.2準拠)   |  |   |  |   |
| その他のセキュリティー機能                           | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |  |   |  |   |
| 指紋センサー ※10                              | あり   |  |   |  |   |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                      | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)   |  | 8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)                          | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)         | 8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)                          |
| 補助記憶装置(内蔵)                              | HDD/SSD  |  | 500GB (7200rpm)   |  |   |
| 固定ベイ/拡張ベイ                               | なし   |  |   |  |   |
| ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)                     | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 5500)   |  |   |  |   |
| ビデオ・メモリー(標準/最大)                         | 最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)   |  |   |  |   |
| ディスプレイ                                  | LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし   |  | LED バックライト付 12.5型 FHD IPS 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル(10点) | LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし | LED バックライト付 12.5型 FHD IPS 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル(10点) |
| 外部接続時                                   | 最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色(VGA接続時)                    |  |   |  |   |
| オーディオ機能                                 | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応   |  |   |  |   |
| 内蔵カメラ                                   | HD 720p カメラ  |  |   |  |   |
| カード・スロット                                | PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし |  |   |  |   |
| キーボード                                   | フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド                   |  |   |  |   |
| ワイヤレス ※2                                | インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)  |  | インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)                                 |  |   |
| Bluetooth                               | Bluetooth v4.0   |  |   |  |   |
| WWAN                                    | なし   |  |   |  |   |
| WiMax                                   | なし   |  |   |  |   |
| イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)                 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |  |   |  |   |
| インタフェース・ポート                             | 本体   | USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |   |  |   |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                         | 約305.5×208.5×19.9-20.3   |  | 約305.5×208.8×21.5   | 約305.5×208.5×19.9-20.3                                   | 約305.5×208.8×21.5   |
| 質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)                 | 約1.45kg  |  | 約1.49kg   | 約1.45kg  | 約1.49kg   |
| 消費電力最大/標準/低電力                           | 45W/3.93W/0.48W  |  |   |  |   |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)    | Y区分 0.02 (AAA)   |  |   |  |   |
| 電源                                      | 3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g                                    |  |   |  |   |
| 駆動時間 ※6                                 | 約16.9時間  | 約13.3時間  |   | 約10.7時間  |   |
| 充電時間                                    | 約3.4時間(パワーオフ/サスペンド)  |  |   |  |   |
| 主な付属品                                   | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類   |  |   |  |   |
| Microsoft® Office                       | なし   |  |   |  |   |
| 保証期間 ※7、8/<br>国内での修理/海外での修理             | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |  | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる                           |  |   |

| ThinkPad X250/製品番号<br>(Type:保守用製品番号) ※1 | 20CMA006JP   | 20CMA005JP   | 20CMA004JP   | 20CMA008JP | 20CMA008JP                                      | 20CMA001EJP | 20CMA009JP                                      | 20CMA007JP             |  |
|---|--|--|--|------------|---|-------------|---|------------------------|--|
|   | カスタム・セレクト  |  | ファースト・セレクト   |            |   |             | カスタム・セレクト                                       | ファースト・セレクト             |  |
| ダイレクト価格(税別)                             | 159,000円   | 179,000円   | 126,000円   | 146,000円   | 159,000円  | 172,000円    | 179,000円  | 179,000円               |  |
| 初期導入OS                                  | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                         |  | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)     |            |   |             |   |                        |  |
| CPU                                     | 第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ  |  | 第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ  |            | 第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ                 |             | 第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ           |                        |  |
| 三次共有キャッシュ                               | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |  | 4MB (メインプロセッサに内蔵)  |            | 3MB (メインプロセッサに内蔵)                               |             |   | 4MB (メインプロセッサに内蔵)      |  |
| プロセッサ動作周波数 ※5                           | 2.30GHz  |  | 2.60GHz  |            | 2.10GHz   |             | 2.30GHz   |                        |  |
| 統合メモリ・コントローラー                           | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| チップ・セット                                 | CPUに統合   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| インテル® vPro™対応                           | 対応   |  | 非対応  |            | 対応  |             |   |                        |  |
| セキュリティー・チップ(TPM)                        | あり(TCG V1.2準拠)   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| その他のセキュリティー機能                           | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| 指紋センサー ※10                              | あり   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                      | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| 補助記憶装置(内蔵)                              | HDD/SSD  |  | 500GB (7200rpm)  |            |   | 128GB SSD   |   | 500GB (7200rpm)        |  |
| 固定ベイ/拡張ベイ                               | なし   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)                     | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 5500)   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| ビデオ・メモリー(標準/最大)                         | 最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| ディスプレイ                                  | LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし   |  | LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし                       |            |   |             |   |                        |  |
| 外部接続時                                   | 最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色(VGA接続時)                    |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| オーディオ機能                                 | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| 内蔵カメラ                                   | HD 720p カメラ  |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| カード・スロット                                | PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| キーボード                                   | フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド                   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| ワイヤレス ※2                                | インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)  |  | インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)  |            | インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)       |             |   |                        |  |
| Bluetooth                               | Bluetooth v4.0   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| WWAN                                    | なし   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| WiMax                                   | なし   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)                 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| インタフェース・ポート                             | 本体   | USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |  |            |   |             |   |                        |  |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                         | 約305.5×208.5×19.9-20.3   |  | 約305.5×208.5×19.9-20.3   |            | 約305.5×208.5×19.9-20.3                          |             |   | 約305.5×208.5×19.9-20.3 |  |
| 質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)                 | 約1.45kg  |  | 約1.43kg  |            | 約1.43kg   |             | 約1.45kg   |                        |  |
| 消費電力最大/標準/低電力                           | 45W/3.93W/0.48W  |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)    | Y区分 0.02 (AAA)   |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| 電源                                      | 3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g                                    |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| 駆動時間 ※6                                 | 約13時間  | 約8.7時間   | 約15.7時間  |            | 約13時間   |             | 約8.7時間  |                        |  |
| 充電時間                                    | 約3.4時間(パワーオフ/サスペンド)  |  |  |            |   |             |   |                        |  |
| 主な付属品                                   | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内  |  | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱 |            | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内 |             | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内 |                        |  |
| Microsoft® Office                       | なし   |  | Microsoft Office Personal 2013   |            | なし  |             | Microsoft Office Personal 2013                  |                        |  |
| 保証期間 ※7、8/<br>国内での修理/海外での修理             | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |  | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる                                |            | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる |             |   |                        |  |

THINKPAD X240

ハイパフォーマンスモバイル



12.5型ワイド



\*LCPについてはP.7をご覧ください。注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/privacy/howtotell

Windows 8 Pro

| ThinkPad X240/ 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20AL00EFJP   |  | 20AL00EKJP                      |  | 20AL00EHJP  |  | 20AL00EJJP   |  | 20AL00EGJP  |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|
|   | カスタム・セレクト  |  |                                 |  | ファースト・セレクト  |  | カスタム・セレクト  |  |   |  |
| ダイレクト価格(税別)                               | 113,000円   |  | 141,000円                        |  | 180,000円  |  | 159,000円   |  | 198,000円  |  |
| 初期導入OS                                    | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)  |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| CPU                                       | 第4世代 インテル® Core™ i3-4030U プロセッサ  |  |                                 |  | 第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ                                     |  | 第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ                    |  |   |  |
| 三次共有キャッシュ                                 | 3MB (メインプロセッサ内に蔵)  |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| プロセッサ動作周波数 ※5                             | 1.90GHz  |  |                                 |  | 2.10GHz   |  | 2.10GHz  |  |   |  |
| 統合メモリコントローラー                              | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| チップセット                                    | CUIに統合   |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| インテル® vPro™対応                             | 非対応  |  |                                 |  | 対応  |  | 対応   |  |   |  |
| セキュリティチップ (TPM)                           | あり (TCG V1.2準拠)  |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| その他のセキュリティ機能                              | セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード   |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| 指紋センサー ※10                                | あり   |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                     | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)   |  |                                 |  | 8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)                          |  | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)         |  | 8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)                          |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                               | HDD/SSD  |  | 500GB (7200rpm)                 |  |   |  |  |  |   |  |
| 固定ベイ/拡張ベイ                                 | なし   |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| ビデオサブシステム (ビデオチップ)                        | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)  |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| ビデオメモリ (標準/最大)                            | 最大1.7 GB (メインメモリと共有)   |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| ディスプレイ                                    | LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット, 1,677万色, 光沢なし)  |  |                                 |  | LED バックライト付 12.5型FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット, 1,677万色, 16:9 マルチタッチパネル(10点)) |  | LED バックライト付 12.5型FHD IPS液晶 (1,366×768ドット, 1,677万色, 光沢なし) |  | LED バックライト付 12.5型FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット, 1,677万色, 16:9 マルチタッチパネル(10点)) |  |
| 外部接続時                                     | 最大 3,840×2,160ドット, 1,677万色 (Mini-Displayport接続時), 最大1,920×1,080ドット, 1,677万色 (VGA接続時)                         |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| オーディオ機能                                   | デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー, DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応   |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| 内蔵カメラ                                     | HD 720p カメラ  |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| カードスロット                                   | PCなし, Expressカード/なし, メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード, SDHCカード, SDXCカード, マルチメディアカード) / その他のスロット: なし     |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| キーボード                                     | フルサイズ・キーボード (6列配列), 89キー (Fnキー, PgUpキー, PgDnキー, Windowsキー有), JISひらがな配列, 5ボタントラックパッド                          |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| ワイヤレス ※2                                  | インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)  |  |                                 |  | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)   |  | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)                          |  |   |  |
| Bluetooth                                 | Bluetooth v4.0   |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| WWAN                                      | なし   |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| WiMax                                     | なし   |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)                  | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| インタフェース・ポート                               | USB 3.0×1, Powered USB 3.0×1, アナログ×1, MiniDisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, マイクロフォン/ヘッドフォン/コンボ・ジャック, ドッキングコネクタ |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                         | 約305.5×208.5×19.9-20.3   |  |                                 |  | 約305.5×208.8×21.5   |  | 約305.5×208.5×19.9-20.3                                   |  | 約305.5×208.8×21.5   |  |
| 質量 (バッテリーパック、ベイ/拡張ベイを含む)                  | 約1.46kg  |  |                                 |  | 約1.47kg   |  | 約1.46kg  |  | 約1.47kg   |  |
| 消費電力最大/標準/低電力                             | 45W/5.1W/0.47W   |  |                                 |  | 45W/5.1W/0.47W  |  | 45W/5.1W/0.47W   |  | 45W/5.1W/0.47W  |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)      | N区分 0.03 (AAA)   |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| 電源  | 3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz), 本体: 184g, コード: 68g  |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| バッテリーパック/ACアダプター                          | 駆動時間 ※6  |  | 約14.9時間                         |  | 約11.7時間   |  | 約11.7時間  |  | 約10.3時間   |  |
|   | 充電時間   |  | 3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.6時間 (使用時) |  |   |  |  |  |   |  |
| 主な付属品                                     | バッテリーパック, ACアダプター, 電源コード, マニュアル  |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| Microsoft® Office                         | なし   |  |                                 |  |   |  |  |  |   |  |
| 保証期間 ※7, 8 / 国内での修理/海外での修理                | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |  |                                 |  | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる                            |  | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる           |  |   |  |

| ThinkPad X240/ 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20AL00FCJP   | 20AL00F8JP | 20AL00FDJP   | 20AL00FEJP   | 20AL00F9JP  | 20AL00FBJP                      | 20AL00FAJP  | 20AL00F7JP        |
|---|--|------------|--|--|---|---------------------------------|---|-------------------|
|   | カスタム・セレクト  |            |  | ファースト・セレクト   |   |                                 | カスタム・セレクト   | ファースト・セレクト        |
| ダイレクト価格(税別)                               | 142,000円   | 160,000円   | 114,000円   | 134,000円   | 142,000円  | 156,000円                        | 162,000円  | 160,000円          |
| 初期導入OS                                    | Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                                     |            |  | Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使) |   |                                 |   |                   |
| CPU                                       | 第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ  |            | 第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ  |  | 第4世代 インテル® Core™ i3-4030U プロセッサ   |                                 | 第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ                                     |                   |
| 三次共有キャッシュ                                 | 3MB (メインプロセッサ内に蔵)  |            | 4MB (メインプロセッサ内に蔵)  |  | 3MB (メインプロセッサ内に蔵)   |                                 |   | 4MB (メインプロセッサ内に蔵) |
| プロセッサ動作周波数 ※5                             | 1.90GHz  |            | 2.10GHz  |  | 1.90GHz   |                                 | 2.10GHz   |                   |
| 統合メモリコントローラー                              | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| チップセット                                    | CUIに統合   |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| インテル® vPro™対応                             | 対応   |            | 非対応  |  |   | 対応                              |   |                   |
| セキュリティチップ (TPM)                           | あり (TCG V1.2準拠)  |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| その他のセキュリティ機能                              | セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード   |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| 指紋センサー ※10                                | あり   |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                     | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)   |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| 補助記憶装置 (内蔵)                               | HDD/SSD  |            | 500GB (7200rpm)  |  |   | 128GB SSD                       |   | 500GB (7200rpm)   |
| 固定ベイ/拡張ベイ                                 | なし   |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| ビデオサブシステム (ビデオチップ)                        | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)  |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| ビデオメモリ (標準/最大)                            | 最大1.7 GB (メインメモリと共有)   |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| ディスプレイ                                    | LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット, 1,677万色, 光沢なし)  |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| 外部接続時                                     | 最大 3,840×2,160ドット, 1,677万色 (Mini-Displayport接続時), 最大1,920×1,080ドット, 1,677万色 (VGA接続時)                         |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| オーディオ機能                                   | デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー, DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応   |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| 内蔵カメラ                                     | HD 720p カメラ  |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| カードスロット                                   | PCなし, Expressカード/なし, メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード, SDHCカード, SDXCカード, マルチメディアカード) / その他のスロット: なし     |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| キーボード                                     | フルサイズ・キーボード (6列配列), 89キー (Fnキー, PgUpキー, PgDnキー, Windowsキー有), JISひらがな配列, 5ボタントラックパッド                          |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| ワイヤレス ※2                                  | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)  |            | インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)  |  |   | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n) |   |                   |
| Bluetooth                                 | Bluetooth v4.0   |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| WWAN                                      | なし   |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| WiMax                                     | なし   |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)                  | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| インタフェース・ポート                               | USB 3.0×1, Powered USB 3.0×1, アナログ×1, MiniDisplayPort×1, イーサネット: RJ-45×1, マイクロフォン/ヘッドフォン/コンボ・ジャック, ドッキングコネクタ |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                         | 約305.5×208.5×19.9-20.3   |            |  |  | 約305.5×208.5×19.9-20.3  |                                 |   |                   |
| 質量 (バッテリーパック、ベイ/拡張ベイを含む)                  | 約1.46kg  |            |  |  | 約1.40kg   |                                 | 約1.46kg   |                   |
| 消費電力最大/標準/低電力                             | 45W/5.4W/0.47W   |            | 45W/5.1W/0.47W   |  |   | 45W/5.4W/0.47W                  |   |                   |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)      | N区分 0.03 (AAA)   |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| 電源  | 3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz), 本体: 184g, コード: 68g  |            |  |  |   |                                 |   |                   |
| バッテリーパック/ACアダプター                          | 駆動時間 ※6  |            | 約11.6時間  |  | 約9.8時間  |                                 | 約14.9時間   |                   |
|   | 充電時間   |            | 3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.6時間 (使用時)  |  |   |                                 |   |                   |
| 主な付属品                                     | バッテリーパック, ACアダプター, 電源コード, マニュアル, Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク                                    |            | バッテリーパック, ACアダプター, 電源コード, マニュアル, Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク, Microsoft Office プロダクトキーバック同梱 |  | バッテリーパック, ACアダプター, 電源コード, マニュアル, Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク |                                 | バッテリーパック, ACアダプター, 電源コード, マニュアル, Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク |                   |
| Microsoft® Office                         | なし   |            | Microsoft Office Personal 2013   |  | なし  |                                 | Microsoft Office Personal 2013  |                   |
| 保証期間 ※7, 8 / 国内での修理/海外での修理                | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |            | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |  | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる                            |                                 | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる                            |                   |

THINKPAD  
X1 Carbon

14型 Ultrabook™



NEW

14.0型  
ワイド

注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCIは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

THINKPAD  
T450s

14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック



NEW

14.0型  
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCIは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

| ThinkPad X1 Carbon/ 製品番号<br>(Type:保守用製品番号) ※1 | TOUCH  |            | TOUCH  |   | TOUCH  |            |
|---|--|------------|--|---|--|------------|
|   | 20BS003YJP   | 20BS003XJP | 20BS0043JP   | 20BS0040JP  | 20BS0042JP   | 20BS0041JP |
|   | カスタム・セレクト  |            |  | ファースト・セレクト  |  |            |
| ダイレクト価格 (税別)                                  | 219,000円   | 269,000円   | 201,000円   | 239,000円  | 182,000円   | 194,000円   |
| 初期導入済OS                                       | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)  |            | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使) |   | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使) |            |
| CPU   | 第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ  |            | 第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ                                      |   | 第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ                                      |            |
| 三次共有キャッシュ                                     | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |            | 4MB (メインプロセッサに内蔵)  |   | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |            |
| プロセッサ動作周波数 ※5                                 | 2.20GHz  |            | 2.60GHz  |   | 2.30GHz  |            |
| 統合メモリーコントローラー                                 | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |            |  |   |  |            |
| チップ・セット                                       | CPUに統合   |            |  |   |  |            |
| インテル® vPro™対応                                 | 非対応  |            | 対応   |   | 非対応  |            |
| セキュリティ・チップ (TPM)                              | あり (TCG V1.2準拠)  |            |  |   |  |            |
| その他のセキュリティ機能                                  | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |            |  |   |  |            |
| 指紋センサー ※10                                    | あり   |            |  |   |  |            |
| メモリー容量 (標準/最大) / スロット数                        | 8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/0 (空 0)  |            |  | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/0 (空 0) |  |            |
| 補助記憶装置 (内蔵)                                   | SSD  |            | SSD  |   | SSD  |            |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ                                 | なし   |            |  |   |  |            |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)                          | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)  |            |  |   |  |            |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                              | 最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)   |            | 最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)   |   | 最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)   |            |
| ディスプレイ  | LED バックライト付 14.0型 WQHD IPS液晶 (2,560×1,440ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)                                     |            | LED バックライト付 14.0型 FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし                |   |  |            |
| 外部接続時   | 最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport出力時)、最大 4,096×2,304ドット、1,677万色 (HDMI出力時)                            |            |  |   |  |            |
| オーディオ機能                                       | デジタル・マイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応   |            |  |   |  |            |
| 内蔵カメラ   | HD 720p カメラ  |            |  |   |  |            |
| カード・スロット                                      | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/なし/その他のスロット:なし  |            |  |   |  |            |
| キーボード   | フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード                 |            |  |   |  |            |
| ワイヤレス   | ※2 インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)   |            |  |   |  |            |
| Bluetooth                                     | Bluetooth v4.0   |            |  |   |  |            |
| WWAN  | なし   |            |  |   |  |            |
| WiMax   | なし   |            |  |   |  |            |
| イーサネット内蔵モデム (データ/FAX速度)                       | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |            |  |   |  |            |
| インタフェース・ポート                                   | 本体 USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink X1、miniDisplayPort X1、HDMI×1、イーサネット拡張コネクタ、マイクروفोन/ヘッドフオンコンボジャック |            |  |   |  |            |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                             | 約331×227.1×14.2-18.46  |            |  | 約331×226.8×13.9-18.16                             |  |            |
| 質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)                      | 約1.44kg  |            |  | 約1.36kg   |  |            |
| 消費電力最大/標準/低電力                                 | 45W/3.89W/0.35W  |            | 45W/5.13W/0.32W  |   | 45W/3.89W/0.35W  |            |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)          | N区区分 0.02 (AAA)  |            |  |   |  |            |
| 電源  | バッテリー・バック/ACアダプター 内蔵8セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g                              |            |  |   |  |            |
| 駆動時間 ※6                                       | 約17.8時間  |            | 約13.9時間  |   | 約15.8時間  |            |
| 充電時間  | 約2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)   |            |  |   |  |            |
| 主な付属品   | ACアダプター、電源コード、マニュアル類、ネットワークアダプター   |            | ACアダプター、電源コード、マニュアル類、ネットワークアダプター、リカバリーメディアに関するご案内                          |   |  |            |
| Microsoft® Office                             | なし   |            |  |   |  |            |
| 保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)                     | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |            |  |   |  |            |

| ThinkPad T450s/ 製品番号<br>(Type:保守用製品番号) ※1 | TOUCH  |            | TOUCH   |                | TOUCH  |            |
|---|--|------------|---|----------------|--|------------|
|   | 20BX001RJP   | 20BX001QJP | 20BX001WJP  | 20BX001UJP     | 20BX001VJP   | 20BX001VJP |
|   | ファースト・セレクト   |            | ファースト・セレクト  |                | カスタム・セレクト  |            |
| ダイレクト価格 (税別)                              | 198,000円   | 218,000円   | 172,000円  | 172,000円       | 182,000円   |            |
| 初期導入済OS                                   | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)  |            | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                            |                | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使) |            |
| CPU                                       | 第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ  |            | 第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ   |                | 第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ                                      |            |
| 三次共有キャッシュ                                 | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |            | 4MB (メインプロセッサに内蔵)   |                | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |            |
| プロセッサ動作周波数 ※5                             | 2.30GHz  |            | 2.60GHz   |                | 2.30GHz  |            |
| 統合メモリーコントローラー                             | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |            |   |                |  |            |
| チップ・セット                                   | CPUに統合   |            |   |                |  |            |
| インテル® vPro™対応                             | 非対応  |            | 対応  |                | 非対応  |            |
| セキュリティ・チップ (TPM)                          | あり (TCG V1.2準拠)  |            |   |                |  |            |
| その他のセキュリティ機能                              | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |            |   |                |  |            |
| 指紋センサー ※10                                | あり   |            |   |                |  |            |
| メモリー容量 (標準/最大) / スロット数                    | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1 (空 1)   |            |   |                |  |            |
| 補助記憶装置 (内蔵)                               | HDD/SSD  |            | HDD/SSD   |                | SSD  |            |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ                             | ※9 なし  |            |   |                |  |            |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)                      | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)  |            |   |                |  |            |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                          | 最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)   |            | 最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)  |                | 最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)   |            |
| ディスプレイ                                    | LED バックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)                        |            | LED バックライト付 14.0型 HD+ 液晶 (1,600×900ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし   |                |  |            |
| 外部接続時                                     | 最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)               |            |   |                |  |            |
| オーディオ機能                                   | マイクروفोन/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応  |            |   |                |  |            |
| 内蔵カメラ                                     | HD 720p カメラ  |            |   |                |  |            |
| カード・スロット                                  | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし |            |   |                |  |            |
| キーボード                                     | フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド                |            |   |                |  |            |
| ワイヤレス                                     | ※2 インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)   |            |   |                |  |            |
| Bluetooth                                 | Bluetooth v4.0   |            |   |                |  |            |
| WiMAX                                     | なし   |            |   |                |  |            |
| イーサネット内蔵モデム (データ/FAX速度)                   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |            |   |                |  |            |
| インタフェース・ポート                               | 本体   |            | USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイクروفोन/ヘッドフオン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |                |  |            |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                         | 約331×226×22.94   |            |   | 約331×226×20.65 |  |            |
| 質量 (バッテリー・バックを含む)                         | 約1.82kg  |            |   | 約1.59kg        |  | 約1.54kg    |
| 消費電力最大/標準/低電力                             | 45W/5.36W/0.54W  |            | 45W/5.35W/0.54W   |                | 45W/5.36W/0.54W  |            |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)      | M区区分 0.03 (AAA)  |            | M区区分 0.02 (AAA)   |                | M区区分 0.03 (AAA)  |            |
| 電源  | バッテリー・バック/ACアダプター 3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g                |            |   |                |  |            |
| 駆動時間 ※6                                   | 約13.3時間  |            | 約10時間   |                | 約12.5時間  |            |
| 充電時間                                      | 約3.4時間 (パワーオフ/サスペンド)   |            |   |                |  |            |
| 主な付属品                                     | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類   |            | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内   |                |  |            |
| Microsoft® Office                         | なし   |            |   |                |  |            |
| 保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)                 | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |            |   |                |  |            |

THINKPAD

T450

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック

NEW



14.0型  
ワイド



※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>



| ThinkPad T450/ 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20BV001MJP   | 20BV001SJP   | 20BV001PJP                               |
|---|--|--|--|
|   | ファースト・セレクト   | カスタム・セレクト  | ファースト・セレクト                               |
| ダイレクト価格(税別)                               | 158,000円   | 159,000円   | 179,000円                                 |
| 初期導入済OS                                   | Windows 8.1 Pro Update 64bit<br>(日本語版)   | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版)<br>(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                            |  |
| CPU                                       | 第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ  |  | 第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™<br>プロセッサ |
| 三次共有キャッシュ                                 | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |  | 4MB (メインプロセッサに内蔵)                        |
| プロセッサ動作周波数 ※5                             | 2.30GHz  |  | 2.60GHz                                  |
| 統合メモリコントローラー                              | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |  |  |
| チップ・セット                                   | CPUに統合   |  |  |
| インテル® vPro™対応                             | 対応   |  |  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                          | あり (TCG V1.2準拠)  |  |  |
| その他のセキュリティ機能                              | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |  |  |
| 指紋センサー ※10                                | あり   |  |  |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                     | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)  |  |  |
| 補助記憶装置 (内蔵) HDD                           | 500GB (7200rpm)  |  |  |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9                          | なし   |  |  |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)                      | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)  |  |  |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                          | 最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)   | 最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)   |  |
| ディスプレイ                                    | LED バックライト付14.0型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし  |  |  |
| 外部接続時                                     | 最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)                |  |  |
| オーディオ機能                                   | マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応   |  |  |
| 内蔵カメラ                                     | HD 720p カメラ  |  |  |
| カード・スロット                                  | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし |  |  |
| キーボード                                     | フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド                |  |  |
| ワイヤレス ※2                                  | インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)  |  |  |
| Bluetooth                                 | Bluetooth v4.0   |  |  |
| WiMAX                                     | なし   |  |  |
| イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)                  | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |  |  |
| インタフェース・ポート                               | 本体   | USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、<br>マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                         | 約339×232.5×21  |  |  |
| 質量 (バッテリー・バックを含む)                         | 約1.73kg  |  |  |
| 消費電力最大/標準/低電力                             | 45W/4.62W/0.5W   | 45W/5.23W/0.56W  |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率<br>(2011年度 省エネ基準達成率)    | M区分 0.02 (AAA)   |  |  |
| 電源  | 3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g                                  |  |  |
| 駆動時間 ※6                                   | 約12.5時間  |  | 約9.5時間                                   |
| 充電時間                                      | 約3.7時間 (パワーオフ/サスペンド)   |  |  |
| 主な付属品                                     | バッテリー・バック、ACアダプター、<br>電源コード、マニュアル類   | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、<br>リカバリメディアに関するご案内   |  |
| Microsoft® Office                         | なし   |  |  |
| 保証期間 ※7、8/<br>国内での修理/海外での修理               | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |  |  |

| ThinkPad T450/ 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20BV001UJP   | 20BV001TJP   | 20BV001QJP   | 20BV001RJP   | 20BV001NJP   |
|---|--|--|--|--|--|
|   | ファースト・セレクト   | カスタム・セレクト  | ファースト・セレクト   | カスタム・セレクト  |  |
| ダイレクト価格(税別)                               | 126,000円   | 146,000円   | 159,000円   | 179,000円   | 179,000円   |
| 初期導入済OS                                   | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                       |  |  |  |  |
| CPU                                       | 第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ  |  | 第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ                  |  | 第5世代 インテル® Core™ i7-5600U<br>vPro™ プロセッサ               |
| 三次共有キャッシュ                                 | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |  |  |  |  |
| プロセッサ動作周波数 ※5                             | 2.10GHz  |  | 2.30GHz  |  | 2.60GHz  |
| 統合メモリコントローラー                              | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |  |  |  |  |
| チップ・セット                                   | CPUに統合   |  |  |  |  |
| インテル® vPro™対応                             | 非対応  |  | 対応   |  |  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                          | あり (TCG V1.2準拠)  |  |  |  |  |
| その他のセキュリティ機能                              | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |  |  |  |  |
| 指紋センサー ※10                                | あり   |  |  |  |  |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                     | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)  |  |  |  |  |
| 補助記憶装置 (内蔵) HDD                           | 500GB (7200rpm)  |  |  |  |  |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9                          | なし   |  |  |  |  |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)                      | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)  |  |  |  |  |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                          | 最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)   |  |  |  |  |
| ディスプレイ                                    | LED バックライト付14.0型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし  |  |  |  |  |
| 外部接続時                                     | 最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)                |  |  |  |  |
| オーディオ機能                                   | マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応   |  |  |  |  |
| 内蔵カメラ                                     | HD 720p カメラ  |  |  |  |  |
| カード・スロット                                  | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし |  |  |  |  |
| キーボード                                     | フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド                |  |  |  |  |
| ワイヤレス ※2                                  | インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)  |  | インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)              |  |  |
| Bluetooth                                 | Bluetooth v4.0   |  |  |  |  |
| WiMAX                                     | なし   |  |  |  |  |
| イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)                  | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |  |  |  |  |
| インタフェース・ポート                               | 本体   | USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、<br>マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |  |  |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                         | 約339×232.5×21  |  |  |  |  |
| 質量 (バッテリー・バックを含む)                         | 約1.73kg  |  |  |  |  |
| 消費電力最大/標準/低電力                             | 45W/4.34W/0.53W  | 45W/4.62W/0.5W   |  | 45W/5.23W/0.56W  |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率<br>(2011年度 省エネ基準達成率)    | M区分 0.02 (AAA)   |  |  |  |  |
| 電源  | 3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g                                  |  |  |  |  |
| 駆動時間 ※6                                   | 約14.4時間  |  | 約12.5時間  |  | 約9.5時間   |
| 充電時間                                      | 約3.7時間 (パワーオフ/サスペンド)   |  |  |  |  |
| 主な付属品                                     | バッテリー・バック、ACアダプター、<br>電源コード、マニュアル類、<br>リカバリメディアに関するご案内   | バッテリー・バック、ACアダプター、<br>電源コード、マニュアル類、<br>リカバリメディアに関するご案内、<br>Microsoft Officeプロダクトキー・バック同梱                 | バッテリー・バック、ACアダプター、<br>電源コード、マニュアル類、<br>リカバリメディアに関するご案内 | バッテリー・バック、ACアダプター、<br>電源コード、マニュアル類、<br>リカバリメディアに関するご案内、<br>Microsoft Officeプロダクトキー・バック同梱 | バッテリー・バック、ACアダプター、<br>電源コード、マニュアル類、<br>リカバリメディアに関するご案内 |
| Microsoft® Office                         | なし   | Microsoft Office Personal 2013   | なし   | Microsoft Office Personal 2013   | なし   |
| 保証期間 ※7、8/<br>国内での修理/海外での修理               | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法<br>(IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |  | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる         |  |  |

THINKPAD

LCP  
掲載製品\*

T440p

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



14.0型  
ワイド



\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCIは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

| ThinkPad T440p/製品番号<br>(Type:保守用製品番号)※1 | 20AN00BWJP   | 20AN00BVJP   |
|---|--|--|
|   | ファースト・セレクト   | カスタム・セレクト  |
| ダイレクト価格(税別)                             | 145,000円   | 177,000円   |
| 初期導入済OS                                 | Windows 8.1 Pro Update 64bit(日本語版)   |  |
| CPU                                     | 第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ  | 第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ                                      |
| 三次共有キャッシュ                               | 3MB(メインプロセッサに内蔵)   | 4MB(メインプロセッサに内蔵)   |
| プロセッサ動作周波数 ※5                           | 2.60GHz  | 2.90GHz  |
| 統合メモリ・コントローラー                           | DDR3(動作クロック 1600MHz)   |  |
| チップ・セット                                 | モバイル インテル® QM87 Express チップセット   |  |
| インテル® vPro™対応                           | 対応   | 対応   |
| セキュリティー・チップ(TPM)                        | あり(TCG V1.2準拠)   |  |
| その他のセキュリティー機能                           | セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード  |  |
| 指紋センサー ※10                              | あり   |  |
| メモリ容量(標準/最大)スロット数                       | 4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)   | 8GB(8GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)                             |
| 補助記憶装置(内蔵)                              | HDD 500GB(7200rpm)   |  |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9                        | DVDスーパーマルチドライブ/着脱式   |  |
| ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)                     | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)   | NVIDIA GeForceGT 730M  |
| ビデオ・メモリー(標準/最大)                         | 最大 1.7GB(メインメモリーと共有)   | 最大 1GB   |
| ディスプレイ                                  | LEDバックライト付 14.0型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし  | LEDバックライト付 14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし                  |
| 外部接続時                                   | 最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)                                  |  |
| オーディオ機能                                 | デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応  |  |
| 内蔵カメラ                                   | HD 720p カメラ  |  |
| カード・スロット                                | PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし                  |  |
| キーボード                                   | フルサイズキーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド                                       |  |
| ワイヤレス ※2                                | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)  |  |
| Bluetooth                               | Bluetooth v4.0   |  |
| WiMAX                                   | なし   |  |
| イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)                 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |  |
| インタフェース・ポート                             | 本体 USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |  |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                         | 約335×229.1×27.9-32.9   |  |
| 質量(バッテリーパックを含む)                         | 約2.14kg  | 約2.16kg  |
| 消費電力最大/標準/低電力                           | 65W/8.92W/0.70W  | 90W/9.52W/0.67W  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)     | R区分 0.02 (AAA)   | M区分 0.02 (AAA)   |
| 電源 バッテリーパック/ACアダプター                     | 6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g                                       | 6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:428g、コード:68g |
| 駆動時間※6                                  | 約10.3時間  | 約7.6時間   |
| 充電時間                                    | 3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)  |  |
| 主な付属品                                   | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル   |  |
| Microsoft® Office                       | なし   |  |
| 保証期間※7、8/<br>国内での修理/海外での修理              | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる   |  |

| ThinkPad T440p/製品番号<br>(Type:保守用製品番号)※1 | 20AN00CVJP   | 20AN00CSJP                            | 20AN00CXJP   | 20AN00CWJP  | 20AN00CTJP   | 20AN00CUJP  | 20AN00CRJP  |
|---|--|---------------------------------------|--|---|--|---|---|
|   | カスタム・セレクト  | ファースト・セレクト                            |  | カスタム・セレクト   | ファースト・セレクト   | カスタム・セレクト   |   |
| ダイレクト価格(税別)                             | 146,000円   | 159,000円                              | 118,000円   | 138,000円  | 146,000円   | 166,000円  | 159,000円  |
| 初期導入済OS                                 | Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)  |                                       | Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                            |   |  |   |   |
| CPU                                     | 第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ  | 第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ | 第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ  | 第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ                                 | 第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ  | 第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ                                 | 第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ                                 |
| 三次共有キャッシュ                               | 3MB(メインプロセッサに内蔵)   | 4MB(メインプロセッサに内蔵)                      | 3MB(メインプロセッサに内蔵)   | 3MB(メインプロセッサに内蔵)  | 4MB(メインプロセッサに内蔵)   | 4MB(メインプロセッサに内蔵)  | 4MB(メインプロセッサに内蔵)  |
| プロセッサ動作周波数 ※5                           | 2.60GHz  | 2.90GHz                               | 2.50GHz  | 2.60GHz   | 2.60GHz  | 2.90GHz   | 2.90GHz   |
| 統合メモリ・コントローラー                           | DDR3(動作クロック 1600MHz)   |                                       |  |   |  |   |   |
| チップ・セット                                 | モバイル インテル® QM87 Express チップセット   |                                       |  |   |  |   |   |
| インテル® vPro™対応                           | 対応   | 対応                                    | 非対応  | 対応  | 対応   | 対応  | 対応  |
| セキュリティー・チップ(TPM)                        | あり(TCG V1.2準拠)   |                                       |  |   |  |   |   |
| その他のセキュリティー機能                           | セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード  |                                       |  |   |  |   |   |
| 指紋センサー ※10                              | あり   |                                       |  |   |  |   |   |
| メモリ容量(標準/最大)スロット数                       | 4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)   |                                       |  |   |  |   |   |
| 補助記憶装置(内蔵)                              | HDD 500GB(7200rpm)   |                                       |  |   |  |   |   |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9                        | DVDスーパーマルチドライブ/着脱式   |                                       |  |   |  |   |   |
| ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)                     | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)   |                                       |  |   |  |   |   |
| ビデオ・メモリー(標準/最大)                         | 最大 1.7 GB(メインメモリーと共有)  |                                       |  | 最大 1.2 GB(メインメモリーと共有)   |  |   |   |
| ディスプレイ                                  | LEDバックライト付き、14.0型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし   |                                       |  |   |  |   |   |
| 外部接続時                                   | 最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)                                  |                                       |  |   |  |   |   |
| オーディオ機能                                 | デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応  |                                       |  |   |  |   |   |
| 内蔵カメラ                                   | HD 720p カメラ  |                                       |  |   |  |   |   |
| カード・スロット                                | PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし                  |                                       |  |   |  |   |   |
| キーボード                                   | フルサイズキーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド                                       |                                       |  |   |  |   |   |
| ワイヤレス ※2                                | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)  |                                       | インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)  |   | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)  |   |   |
| Bluetooth                               | Bluetooth v4.0   |                                       |  |   |  |   |   |
| WiMAX                                   | なし   |                                       |  |   |  |   |   |
| イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)                 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |                                       |  |   |  |   |   |
| インタフェース・ポート                             | 本体 USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |                                       |  |   |  |   |   |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                         | 約335×229.1×27.9-32.9   |                                       |  |   |  |   |   |
| 質量(バッテリーパックを含む)                         | 約2.14kg  |                                       |  |   |  |   |   |
| 消費電力最大/標準/低電力                           | 65W/8.92W/0.70W  |                                       |  |   |  |   |   |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)     | R区分 0.02 (AAA)   | M区分 0.02 (AAA)                        | R区分 0.04 (AAA)   | R区分 0.02 (AAA)  | R区分 0.02 (AAA)   | M区分 0.02 (AAA)  | M区分 0.02 (AAA)  |
| 電源 バッテリーパック/ACアダプター                     | 6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g                                       |                                       |  |   |  |   |   |
| 駆動時間※6                                  | 約9.4時間   | 約7.3時間                                | 約10.0時間  | 約9.4時間  | 約9.4時間   | 約7.3時間  | 約7.3時間  |
| 充電時間                                    | 3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)  |                                       |  |   |  |   |   |
| 主な付属品                                   | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク  |                                       | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱 | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱 | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク |
| Microsoft® Office                       | なし   |                                       | Microsoft Office Personal 2013   | なし  | Microsoft Office Personal 2013   | なし  | なし  |
| 保証期間※7、8/<br>国内での修理/海外での修理              | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる   |                                       | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる   | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる                          | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる   | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる                          | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる                          |

THINKPAD T440s

14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック



14.0型ワイド

\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
 ※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
 注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



| ThinkPad T440s / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20AQ0095JP  | 20AQ0094JP  | 20AQ009MJP   | 20AQ009KJP   | 20AQ009LJP |
|---|---|---|--|--|------------|
|   | ファースト・セレクト  | カスタム・セレクト   | ファースト・セレクト   |  | カスタム・セレクト  |
| ダイレクト価格 (税別)                                | 183,000円  | 196,000円  | 159,000円   | 159,000円   | 171,000円   |
| 初期導入済OS                                     | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)   |   | Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使) | Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使) |            |
| CPU   | 第4世代インテル Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ   | 第4世代インテル Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ   | 第4世代インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ                                     |  |            |
| 三次共有キャッシュ                                   | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   | 4MB (メインプロセッサに内蔵)   | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  |  |            |
| プロセッサ動作周波数 ※5                               | 1.90GHz   | 2.10GHz   | 1.90GHz  |  |            |
| 統合メモリーコントローラー                               | DDR3 (動作クロック 1600MHz)   |   |  |  |            |
| チップ・セット                                     | CPUに統合  |   |  |  |            |
| インテル® vPro™対応                               | 対応  |   |  |  |            |
| セキュリティー・チップ (TPM)                           | あり (TCG V1.2準拠)   |   |  |  |            |
| その他のセキュリティー機能                               | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |   |  |  |            |
| 指紋センサー ※10                                  | あり  |   |  |  |            |
| メモリー容量 (標準/最大) / スロット数                      | 4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB / 1 (空1)   |   |  |  |            |
| 補助記憶装置 (内蔵)                                 | HDD/SSD   | 500GB (5400rpm) + 16GB SSD Rapid Drive  | 500GB (7200rpm) + 16GB SSD Rapid Drive                                   | 128GB SSD  |            |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9                            | なし  |   |  |  |            |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)                        | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)   |   |  |  |            |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                            | 最大 1.7 GB (メインメモリーと共有) / 最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)   |   |  |  |            |
| ディスプレイ                                      | LED バックライト付 14.0型マルチタッチパネル (10点) FHD IPS液晶 (1,920 × 1,080ドット, 1,677万色, 16:9)                    |   | LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶 (1,600 × 900ドット, 1,677万色, 16:9)、光沢なし          |  |            |
| 外部接続時                                       | 最大 3,840 × 2,160ドット, 1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920 × 1,080ドット, 1,677万色 (VGA接続時)        |   |  |  |            |
| オーディオ機能                                     | デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応  |   |  |  |            |
| 内蔵カメラ                                       | HD 720p カメラ   |   |  |  |            |
| カード・スロット                                    | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし |   |  |  |            |
| キーボード                                       | フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド                   |   |  |  |            |
| ワイヤレス ※2                                    | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)   |   |  |  |            |
| Bluetooth                                   | Bluetooth v4.0  |   |  |  |            |
| WiMAX                                       | なし  |   |  |  |            |
| イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)                    | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし   |   |  |  |            |
| インタフェース・ポート                                 | 本体  | USB 3.0 × 2、Powered USB 3.0 × 1、アナログ × 1、Mini-Displayport × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、マイク/フォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |  |  |            |
| 本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm                       | 約331 × 226 × 22.65  |   | 約331 × 226 × 20.65   |  |            |
| 質量 (バッテリー・バックを含む)                           | 約1.72kg   |   | 約1.59kg  |  | 約1.55kg    |
| 消費電力最大/標準/低電力                               | 45W/8.03W/0.51W   | 45W/7.73W/0.41W   | 45W/8.03W/0.51W  |  |            |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)        | N区分 0.05 (AAA)  | N区分 0.04 (AAA)  | N区分 0.05 (AAA)   |  |            |
| 電源  | バッテリー・バック/ACアダプター   | 3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g   |  |  |            |
| 駆動時間 ※6                                     | 約12.03時間  | 約10.13時間  | 約10.83時間   |  |            |
| 充電時間  | 3.4時間 (リワープ/サスペンド) 4.0時間 (使用時)  |   |  |  |            |
| 主な付属品                                       | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル   |   | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク   |  |            |
| Microsoft® Office                           | なし  |   |  |  |            |
| 保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理                   | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |   |  |  |            |

THINKPAD W541

モバイル・ワークステーション



NEW

15.5型ワイド

15.6型ワイド

\*9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
 注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



| ThinkPad W541 / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20EF001AJP  | 20EF0019JP  | 20EF001BJP   |
|--|---|---|--|
|  | ファースト・セレクト  |   | カスタム・セレクト  |
| ダイレクト価格 (税別)                               | 240,000円  | 261,000円  | 271,000円   |
| 初期導入済OS                                    | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                            |   |  |
| CPU  | 第4世代インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ  | 第4世代インテル® Core™ i7-4710M プロセッサ  |  |
| 三次共有キャッシュ                                  | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |  |
| プロセッサ動作周波数 ※5                              | 2.60GHz   | 2.50GHz   |  |
| 統合メモリーコントローラー                              | DDR3 (動作クロック 1600MHz)   |   |  |
| チップ・セット                                    | モバイル インテル® QM87 Express チップセット  |   |  |
| インテル® vPro™対応                              | 非対応   |   |  |
| セキュリティー・チップ (TPM)                          | あり (TCG V1.2準拠)   |   |  |
| その他のセキュリティー機能                              | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |   |  |
| 指紋センサー ※10                                 | あり  |   |  |
| メモリー容量 (標準/最大) / スロット数                     | 8GB (8GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB / 4 (空3)   | 8GB (8GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 32GB / 4 (空3)   |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                                | HDD/SSD   |   |  |
| 拡張ベイデバイス/拡張ベイ ※9                           | DVD スーパーマルチドライブ/着脱式   |   |  |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)                       | NVIDIA® Quadro K1100M with Optimus Technology   | NVIDIA® Quadro K2100M with Optimus Technology   |  |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                           | 最大 2 GB   |   |  |
| ディスプレイ                                     | LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶 (1,920 × 1,080ドット, 1,677万色, 16:9)、光沢なし                                       |   | LED バックライト付 15.5型 3K IPS 液晶 (2,880 × 1,620ドット, 1,677万色, 16:9)、光沢なし |
| 外部接続時                                      | 最大 3,840 × 2,160ドット, 1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920 × 1,080ドット, 1,677万色 (VGA接続時)              |   |  |
| オーディオ機能                                    | デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応  |   |  |
| 内蔵カメラ                                      | HD 720p カメラ   |   |  |
| カード・スロット                                   | PCなし、Expressカード/34 1スロット、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし |   |  |
| キーボード                                      | フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、テンキー                |   |  |
| カラーセンサー                                    | なし  |   |  |
| ワイヤレス ※2                                   | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)   |   |  |
| Bluetooth                                  | Bluetooth v4.0  |   |  |
| WiMax                                      | なし  |   |  |
| イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)                   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし   |   |  |
| インタフェース・ポート                                | 本体  | USB3.0 × 2、USB2.0 × 1、Powered USB2.0 × 1、アナログ × 1、Mini DisplayPort/Thunderbolt (共有) × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、マイク/フォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |  |
| 本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm                      | 約376.6 × 248.1 × 27.9   |   |  |
| 質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)                   | 約2.72kg   |   |  |
| 消費電力最大/標準/低電力                              | 135W/15.75W/1.71W   | 170W/16.5W/1.69W  |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)       | M区分 0.03 (AAA)  | M区分 0.04 (AAA)  |  |
| 電源   | バッテリー・バック/ACアダプター   | 6セル Li-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 450g、コード: 68g  |  |
| 駆動時間 ※6                                    | 約8.3時間  | 約4.5時間  |  |
| 充電時間                                       | 約3.0時間 (リワープ/サスペンド)   |   |  |
| 主な付属品                                      | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内   |   |  |
| Microsoft® Office                          | なし  |   |  |
| 保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理                  | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |   |  |



**THINKPAD**  
**W550s**

モバイル・ワークステーション



NEW

15.5型  
ワイド

15.6型  
ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



**THINKPAD**  
**W540**

モバイル・ワークステーション



LCP  
掲載製品

15.5型  
ワイド

15.6型  
ワイド

※LCPについてはP.7をご覧ください。  
※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



| ThinkPad W550s / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20E20011JP   | 20E20012JP  |
|---|--|---|
|   | ファースト・セレクト   | カスタム・セレクト   |
| ダイレクト価格 (税別)                                | 237,000円   | 247,000円  |
| 初期導入OS                                      | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                                       |   |
| CPU   | 第5世代 インテル® Core™ i7-5500U プロセッサ  |   |
| 三次共有キャッシュ                                   | 4MB (メインプロセッサに内蔵)  |   |
| プロセッサ動作周波数 ※5                               | 2.40GHz  |   |
| 統合メモリ・コントローラー                               | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |   |
| チップ・セット                                     | CPUに統合   |   |
| インテル® vPro™対応                               | 非対応  |   |
| セキュリティー・チップ (TPM)                           | あり (TCG V1.2準拠)  |   |
| その他のセキュリティー機能                               | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |   |
| 指紋センサー ※10                                  | あり   |   |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                       | 8GB (8GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB / 2 (空 1)   |   |
| 補助記憶装置 (内蔵) / HDD/SSD                       | 500GB (7200rpm)  |   |
| 拡張ベイデバイス/拡張ベイ ※9                            | なし   |   |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)                        | NVIDIA® Quadro® K620M with Optimus Technology  |   |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                            | 最大2 GB   |   |
| ディスプレイ                                      | LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶<br>(1,920 × 1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし   | LED バックライト付 15.5型 3K IPS 液晶<br>(2,880 × 1,620ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし |
| 外部接続時                                       | 最大 3,840 × 2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920 × 1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)                           |   |
| オーディオ機能                                     | マイクフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応  |   |
| 内蔵カメラ                                       | HD 720p カメラ  |   |
| カード・スロット                                    | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし                |   |
| キーボード                                       | フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、テンキー                           |   |
| カラーセンサー                                     | なし   |   |
| ワイヤレス ※2                                    | インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)  |   |
| Bluetooth                                   | Bluetooth v4.0   |   |
| WiMax                                       | なし   |   |
| イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)                    | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |   |
| インタフェース・ポート                                 | USB 3.0 × 2、Powered USB 3.0 × 1、アナログ × 1、Mini DisplayPort × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |   |
| 本体寸法 (幅 × 奥行き × 高さ) mm                      | 約380.6 × 258.2 × 22.45   |   |
| 質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)                    | 約2.16kg  |   |
| 消費電力最大/標準/低電力                               | 65W/5.43W/0.77W  |   |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)        | M区 分 0.03 (AAA)  |   |
| 電源 / バッテリー・バック/ACアダプター                      | 3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 260g、コード: 68g  |   |
| 駆動時間 ※6                                     | 約19.9時間  |   |
| 充電時間  | 3.85   |   |
| 主な付属品                                       | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内  |   |
| Microsoft® Office                           | なし   |   |
| 保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理                   | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |   |

| ThinkPad W540 / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20BGA052JP   | 20BGA051JP  | 20BGA053JP |
|--|--|---|------------|
|  | ファースト・セレクト   | ファースト・セレクト  | カスタム・セレクト  |
| ダイレクト価格 (税別)                               | 240,000円   | 260,000円  | 280,000円   |
| 初期導入OS                                     | Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)   |   |            |
| CPU  | 第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ  | 第4世代 インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ  |            |
| 三次共有キャッシュ                                  | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |            |
| プロセッサ動作周波数 ※5                              | 2.60GHz  | 2.50GHz   |            |
| 統合メモリ・コントローラー                              | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |   |            |
| チップ・セット                                    | モバイル インテル® QM87 Express チップセット   |   |            |
| インテル® vPro™対応                              | 非対応  |   |            |
| セキュリティー・チップ (TPM)                          | あり (TCG V1.2準拠)  |   |            |
| その他のセキュリティー機能                              | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |   |            |
| 指紋センサー ※10                                 | あり   |   |            |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                      | 8GB (8GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB / 4 (空 3)   | 8GB (8GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 32GB / 4 (空 3)                          |            |
| 補助記憶装置 (内蔵) / HDD/SSD                      | 500GB (7200rpm)  |   |            |
| 拡張ベイデバイス/拡張ベイ ※9                           | DVD スーパーマルチ・ドライブ/着脱式   |   |            |
| ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)                       | NVIDIA® Quadro K1100M with Optimus Technology  | NVIDIA® Quadro K2100M with Optimus Technology                                   |            |
| ビデオ・メモリー (標準/最大)                           | 最大2 GB   |   |            |
| ディスプレイ                                     | LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶 (1,920 × 1,080ドット、1,677万色)、光沢なし   | LED バックライト付 15.5型 3K IPS 液晶 (2,880 × 1,620ドット、1,677万色)、光沢なし                     |            |
| 外部接続時                                      | 最大 3,840 × 2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920 × 1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)   |   |            |
| オーディオ機能                                    | デジタルマイクフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4 対応   |   |            |
| 内蔵カメラ                                      | HD 720p カメラ  |   |            |
| カード・スロット                                   | PCなし、Expressカード/34 1スロット、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし                                    |   |            |
| キーボード                                      | フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー   |   |            |
| カラーセンサー                                    | なし   |   |            |
| ワイヤレス ※2                                   | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)  |   |            |
| Bluetooth                                  | Bluetooth v4.0   |   |            |
| WiMax                                      | なし   |   |            |
| イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)                   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |   |            |
| インタフェース・ポート                                | USB3.0 × 2、USB2.0 × 1、Powered USB2.0 × 1、アナログ × 1、Mini DisplayPort/Thunderbolt (共有) × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |   |            |
| 本体寸法 (幅 × 奥行き × 高さ) mm                     | 約376.6 × 248.1 × 27.9  |   |            |
| 質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)                   | 約2.72kg  |   |            |
| 消費電力最大/標準/低電力                              | 135W/16W/2W  | 170W/16W/2W   |            |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)       | M区 分 0.03 (AAA)  |   |            |
| 電源 / バッテリー・バック/ACアダプター                     | 6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 450g、コード: 68g  | 6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 573g、コード: 68g |            |
| 駆動時間 ※6                                    | 約8.3時間   | 約4.5時間  |            |
| 充電時間                                       | 3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間 (使用時)  |   |            |
| 主な付属品                                      | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク   |   |            |
| Microsoft® Office                          | なし   |   |            |
| 保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理                  | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |   |            |

THINKPAD

T550

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック

NEW



15.6型ワイド



※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP66をご覧ください。  
注釈についてはP94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

THINKPAD

E550

15.6型スタンダード・ノートブック

NEW



15.6型ワイド

※LCPについてはP7をご覧ください。  
※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP66をご覧ください。  
注釈についてはP94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

| ThinkPad T550 / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20CK000JPJ  | 20CK000UJP            | 20CK000RJP                                     | 20CK000SJP     | 20CK000TJP                                     | 20CK000QJP     |
|--|---|-----------------------|--|----------------|--|----------------|
|  | ファースト・セレクト  | カスタム・セレクト             | ファースト・セレクト                                     | ファースト・セレクト     | ファースト・セレクト                                     | カスタム・セレクト      |
| ダイレクト価格 (税別)                               | 162,000円  | 163,000円              | 183,000円                                       | 163,000円       | 183,000円                                       | 183,000円       |
| 初期導入済OS                                    | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)   |                       |  |                |  |                |
| CPU  | 第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ   |                       | 第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ          |                | 第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ          |                |
| 三次共有キャッシュ                                  | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |                       | 4MB (メインプロセッサに内蔵)                              |                | 3MB (メインプロセッサに内蔵)                              |                |
| プロセッサ動作周波数 ※5                              | 2.30GHz   |                       | 2.60GHz  |                | 2.30GHz  |                |
| 統合メモリコントローラー                               | DDR3 (動作クロック 1600MHz)   |                       |  |                |  |                |
| チップセット                                     | CPUに統合  |                       |  |                |  |                |
| インテル® vPro™対応                              | 対応  |                       |  |                |  |                |
| セキュリティーチップ (TPM)                           | あり (TCG V1.2準拠)   |                       |  |                |  |                |
| その他のセキュリティー機能                              | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |                       |  |                |  |                |
| 指紋センサー ※10                                 | なし  |                       |  |                |  |                |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                      | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)   |                       |  |                |  |                |
| 補助記憶装置 (内蔵) HDD                            | 500GB (7200rpm)   |                       |  |                |  |                |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9                           | なし  |                       |  |                |  |                |
| ビデオサブシステム (ビデオチップ)                         | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)   |                       |  |                |  |                |
| ビデオメモリ (標準/最大)                             | 最大 3.8 GB (メインメモリと共有)   | 最大 1.7 GB (メインメモリと共有) |  |                | 最大 1.2 GB (メインメモリと共有)                          |                |
| ディスプレイ                                     | LED バックライト付15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし   |                       |  |                |  |                |
| 外部接続時                                      | 最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)                   |                       |  |                |  |                |
| オーディオ機能                                    | マイク/ヘッドフォン/スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応  |                       |  |                |  |                |
| 内蔵カメラ                                      | HD 720p カメラ   |                       |  |                |  |                |
| カードスロット                                    | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし     |                       |  |                |  |                |
| キーボード                                      | フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadトラックポイント、テンキー             |                       |  |                |  |                |
| ワイヤレス ※2                                   | インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)   |                       |  |                |  |                |
| Bluetooth                                  | Bluetooth v4.0  |                       |  |                |  |                |
| WiMAX                                      | なし  |                       |  |                |  |                |
| イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)                   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし   |                       |  |                |  |                |
| インタフェース・ポート                                | USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/ヘッドセット・ジャック、ドッキングコネクタ |                       |  |                |  |                |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                          | 約380.6×258.2×22.45  |                       |  |                |  |                |
| 質量 (バッテリーパックを含む)                           | 約2.13kg   |                       |  |                |  |                |
| 消費電力最大/標準/低電力                              | 45W/5.49W/0.82W   |                       |  |                |  |                |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)       | M区分 0.03 (AAA)  | M区分 0.02 (AAA)        | M区分 0.03 (AAA)                                 | M区分 0.03 (AAA) | M区分 0.02 (AAA)                                 | M区分 0.02 (AAA) |
| 電源   | 3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g                                     |                       |  |                |  |                |
| 駆動時間 ※6                                    | 約19.4時間   | 約18.7時間               | 約12.9時間  | 約18.7時間        | 約12.9時間  | 約12.9時間        |
| 充電時間                                       | 約4.02時間 (パワーオフ/サスペンド)   |                       |  |                |  |                |
| 主な付属品                                      | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類   |                       | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内 |                | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内 |                |
| Microsoft® Office                          | なし  |                       |  |                | Microsoft Office Personal 2013                 |                |
| 保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理                    | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                       |  |                |  |                |

| ThinkPad E550 / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20DF006BJP   | 20DF008BJP                      | 20DF0069JP                      |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
|  | ファースト・セレクト   | ファースト・セレクト                      | ファースト・セレクト                      |
| ダイレクト価格 (税別)                               | 80,000円  | 90,000円                         | 104,000円                        |
| 初期導入済OS                                    | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)  |                                 |                                 |
| CPU  | インテル® Celeron® プロセッサ 3205U   | 第4世代 インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ | 第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ |
| 三次共有キャッシュ                                  | 2MB (メインプロセッサに内蔵)  | 3MB (メインプロセッサに内蔵)               |                                 |
| プロセッサ動作周波数 ※5                              | 1.50GHz  | 1.70GHz                         | 2.20GHz                         |
| 統合メモリコントローラー                               | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |                                 |                                 |
| チップセット                                     | CPUに統合   |                                 |                                 |
| インテル® vPro™対応                              | 非対応  |                                 |                                 |
| セキュリティーチップ (TPM)                           | あり (TCG V1.2準拠)  |                                 |                                 |
| その他のセキュリティー機能                              | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |                                 |                                 |
| 指紋センサー ※10                                 | なし   |                                 |                                 |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                      | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)  |                                 |                                 |
| 補助記憶装置 (内蔵) HDD                            | 500GB (5400rpm)  |                                 |                                 |
| ベイデバイス/拡張ベイ ※9                             | DVD スーパーマルチドライブ/なし   |                                 |                                 |
| ビデオサブシステム (ビデオチップ)                         | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)   | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)   | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)   |
| ビデオメモリ (標準/最大)                             | 最大 3.8 GB (メインメモリと共有)  | 最大 1.7 GB (メインメモリと共有)           | 最大 3.8 GB (メインメモリと共有)           |
| ディスプレイ                                     | LED バックライト付15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし  |                                 |                                 |
| 外部接続時                                      | 最大4,096×2,304ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA出力時)                                     |                                 |                                 |
| オーディオ機能                                    | デジタルマイク/ヘッドフォン/スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応   |                                 |                                 |
| 内蔵カメラ                                      | HD 720p カメラ  |                                 |                                 |
| カードスロット                                    | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし          |                                 |                                 |
| キーボード                                      | フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadトラックポイント、テンキー                  |                                 |                                 |
| ワイヤレス ※2                                   | ThinkPad 1×1 b/g/n   |                                 |                                 |
| Bluetooth                                  | Bluetooth v4.0   |                                 |                                 |
| WiMAX                                      | なし   |                                 |                                 |
| イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)                   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |                                 |                                 |
| インタフェース・ポート                                | USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、USB 2.0×1、Lenovo OneLink×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45、マイク/ヘッドフォン/ヘッドセット・ジャック |                                 |                                 |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                          | 約377×256×23.8-27.1   |                                 |                                 |
| 質量 (バッテリーパックを含む)                           | 約2.35kg  |                                 |                                 |
| 消費電力最大/標準/低電力                              | 45W/Webをご参照ください/<br>Webをご参照ください  | 45W/5.58W/0.9W                  | 45W/4.66W/0.77W                 |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)       | Webをご参照ください  | M区分 0.04 (AAA)                  | M区分 0.02 (AAA)                  |
| 電源   | 6セル Li-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g   |                                 |                                 |
| 駆動時間 ※6                                    | Webをご参照ください  |                                 | 約15.2時間                         |
| 充電時間                                       | 約3時間 (パワーオフ/サスペンド)   |                                 |                                 |
| 主な付属品                                      | バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類  |                                 |                                 |
| Microsoft® Office                          | なし   |                                 |                                 |
| 保証期間 ※7、8/国内での修理/海外での修理                    | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (WS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |                                 |                                 |

THINKPAD

T540p

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



15.6型  
ワイド



\*LCPについてはP7をご覧ください。  
※9ベイデバイスの仕様につきましてはP66をご覧ください。  
注釈についてはP95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

LCP  
掲載製品

| ThinkPad T540p / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20BE0080JP   | 20BE00AYJP                            |
|---|--|---------------------------------------|
|   | ファースト・セレクト   | カスタム・セレクト                             |
| ダイレクト価格(税別)                                 | 145,000円   | 180,000円                              |
| 初期導入済OS                                     | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)  |                                       |
| CPU   | 第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ  | 第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ |
| 三次共有キャッシュ                                   | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  | 4MB (メインプロセッサに内蔵)                     |
| プロセッサ動作周波数 ※5                               | 2.60GHz  | 2.90GHz                               |
| 統合メモリ・コントローラー                               | DDR3 (動作クロック 1600MHz)  |                                       |
| チップ・セット                                     | モバイル インテル® QM87 Express チップセット   |                                       |
| インテル® vPro™対応                               | 対応   |                                       |
| セキュリティー・チップ(TPM)                            | あり(TCG V1.2準拠)   |                                       |
| その他のセキュリティー機能                               | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |                                       |
| 指紋センサー ※10                                  | あり   |                                       |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                          | 4GB(4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)  |                                       |
| 補助記憶装置(内蔵)                                  | HDD 500GB (7200rpm)  |                                       |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9                            | DVD スーパーマルチドライブ/着脱式  |                                       |
| ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)                         | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)   | NVIDIA GeForceGT 730M                 |
| ビデオ・メモリー(標準/最大)                             | 最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)   | 最大 1 GB                               |
| ディスプレイ                                      | LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし   |                                       |
| 外部接続時                                       | 最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)                                  |                                       |
| オーディオ機能                                     | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応   |                                       |
| 内蔵カメラ                                       | HD 720p カメラ  |                                       |
| カード・スロット                                    | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし                 |                                       |
| キーボード                                       | フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー                                 |                                       |
| ワイヤレス ※2                                    | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)  |                                       |
| Bluetooth                                   | Bluetooth v4.0   |                                       |
| WiMAX                                       | なし   |                                       |
| イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)                     | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし  |                                       |
| インタフェース・ポート                                 | 本体 USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |                                       |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                             | 約376.6×248.1×29.9  | 約376.6×248.1×27.9                     |
| 質量(バッテリー・バックを含む)                            | 約2.59kg  |                                       |
| 消費電力最大/標準/低電力                               | 65W/6.81W/0.76W  | 90W/12.75W/0.75W                      |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)         | M区分 0.01 (AAA)   | M区分 0.03 (AAA)                        |
| 電源  | 6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g                                       |                                       |
| 駆動時間 ※6                                     | 約8.9時間   | 約4.7時間                                |
| 充電時間  | 3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)  |                                       |
| 主な付属品                                       | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル  |                                       |
| Microsoft® Office                           | なし   |                                       |
| 保証期間 ※7、8(国内での修理/海外での修理)                    | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |                                       |

| ThinkPad T540p / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20BE00BLJP  | 20BE00BHJP                            | 20BE00BMJP  | 20BE00BNJP             | 20BE00BJJP  | 20BE00BKJP | 20BE00BGJP   |
|---|---|---------------------------------------|---|------------------------|---|------------|--|
|   | カスタム・セレクト   | ファースト・セレクト                            |   | カスタム・セレクト              | ファースト・セレクト  | カスタム・セレクト  |  |
| ダイレクト価格(税別)                                 | 146,000円  | 159,000円                              | 118,000円  | 138,000円               | 146,000円  | 166,000円   | 159,000円   |
| 初期導入済OS                                     | Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                                      |                                       | Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                              |                        |   |            |  |
| CPU   | 第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ   | 第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ | 第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ   |                        | 第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ   |            | 第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ                                  |
| 三次共有キャッシュ                                   | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   | 4MB (メインプロセッサに内蔵)                     | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |                        | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |            | 4MB (メインプロセッサに内蔵)  |
| プロセッサ動作周波数 ※5                               | 2.60GHz   | 2.90GHz                               | 2.50GHz   |                        | 2.60GHz   |            | 2.90GHz  |
| 統合メモリ・コントローラー                               | DDR3 (動作クロック 1600MHz)   |                                       |   |                        |   |            |  |
| チップ・セット                                     | モバイル インテル® QM87 Express チップセット  |                                       |   |                        |   |            |  |
| インテル® vPro™対応                               | 対応  |                                       | 非対応   |                        | 対応  |            |  |
| セキュリティー・チップ(TPM)                            | あり(TCG V1.2準拠)  |                                       |   |                        |   |            |  |
| その他のセキュリティー機能                               | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード  |                                       |   |                        |   |            |  |
| 指紋センサー ※10                                  | あり  |                                       |   |                        |   |            |  |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                          | 4GB(4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)   |                                       |   |                        |   |            |  |
| 補助記憶装置(内蔵)                                  | HDD 500GB (7200rpm)   |                                       |   |                        |   |            |  |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9                            | DVD スーパーマルチドライブ/着脱式   |                                       |   |                        |   |            |  |
| ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)                         | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)  |                                       |   |                        |   |            |  |
| ビデオ・メモリー(標準/最大)                             | 最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)  |                                       |   | 最大 1.2 GB (メインメモリーと共有) |   |            |  |
| ディスプレイ                                      | LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし  |                                       |   |                        |   |            |  |
| 外部接続時                                       | 最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)                               |                                       |   |                        |   |            |  |
| オーディオ機能                                     | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応  |                                       |   |                        |   |            |  |
| 内蔵カメラ                                       | HD 720p カメラ   |                                       |   |                        |   |            |  |
| カード・スロット                                    | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし              |                                       |   |                        |   |            |  |
| キーボード                                       | フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー                              |                                       |   |                        |   |            |  |
| ワイヤレス ※2                                    | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)   |                                       | インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)   |                        | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)   |            |  |
| Bluetooth                                   | Bluetooth v4.0  |                                       |   |                        |   |            |  |
| WiMAX                                       | なし  |                                       |   |                        |   |            |  |
| イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)                     | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし   |                                       |   |                        |   |            |  |
| インタフェース・ポート                                 | USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |                                       |   |                        |   |            |  |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                             | 約376.6×248.1×29.9   |                                       |   |                        |   |            |  |
| 質量(バッテリー・バックを含む)                            | 約2.59kg   |                                       |   |                        |   |            |  |
| 消費電力最大/標準/低電力                               | 65W/6.81W/0.76W   | 65W/7.09W/0.77W                       | 65W/7.71W/0.77W   |                        | 65W/6.81W/0.76W   |            | 65W/7.09W/0.77W  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)         | M区分 0.01 (AAA)  |                                       | M区分 0.04 (AAA)  |                        | M区分 0.01 (AAA)  |            |  |
| 電源  | 6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g                                    |                                       |   |                        |   |            |  |
| 駆動時間 ※6                                     | 約8.9時間  | 約5時間                                  | 約10.6時間   |                        | 約8.9時間  |            |  |
| 充電時間  | 3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)   |                                       |   |                        |   |            |  |
| 主な付属品                                       | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク  |                                       | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱 |                        | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱 |            | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク |
| Microsoft® Office                           | なし  |                                       | Microsoft Office Personal 2013  |                        | なし  |            | Microsoft Office Personal 2013   |
| 保証期間 ※7、8(国内での修理/海外での修理)                    | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる   |                                       | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる   |                        | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる   |            |  |

ThinkPad ノートブック

ThinkPad T550 / E550 / T540p

15.6型

THINKPAD E540

15.6型スタンダード・ノートブック



15.6型ワイド



\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
 ※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
 注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>

Windows 8 Pro

| ThinkPad E540 / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20C600GKJP  | 20C600GJJP  | 20C600GHJP  | 20C600GLJP                   |
|--|---|---|---|------------------------------|
|  | ファースト・セレクト  | カスタム・セレクト   | ファースト・セレクト  |                              |
| ダイレクト価格(税別)                                | 85,000円   | 112,000円  | 97,000円   | 75,000円                      |
| 初期導入OS                                     | Windows 8.1 Pro Update 64bit(日本語版)  |   |   |                              |
| CPU  | 第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー  | 第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー  |   | インテル® Celeron プロセッサー 2950M   |
| 三次共有キャッシュ                                  | 3MB(メインプロセッサーに内蔵)   |   |   | 2MB(メインプロセッサーに内蔵)            |
| プロセッサー動作周波数 ※5                             | 2.50GHz   | 2.60GHz   |   | 2GHz                         |
| 統合メモリコントローラー                               | DDR3(動作クロック 1600MHz)  |   |   |                              |
| チップ・セット                                    | モバイル インテル® HM87 Express チップセット  |   |   |                              |
| インテル® vPro®対応                              | 非対応   |   |   |                              |
| セキュリティ・チップ(TPM)                            | あり(TCG V1.2準拠)  |   |   |                              |
| その他のセキュリティ機能                               | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |   |   |                              |
| 指紋センサー ※10                                 | なし  |   |   |                              |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                         | 4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)  |   |   |                              |
| 補助記憶装置(内蔵)                                 | HDD 500GB(5400rpm)  |   |   |                              |
| ベイデバイス/拡張ベイ ※9                             | DVDスーパーマルチドライブ/なし   |   |   |                              |
| ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)                        | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)  |   |   | CPU内蔵(モバイル インテル® HD グラフィックス) |
| ビデオ・メモリー(標準/最大)                            | 最大1.7GB(メインメモリーと共有)   |   |   |                              |
| ディスプレイ                                     | LED バックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし   | LED バックライト付15.6型マルチタッチ(10点)HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)                                       | LED バックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし |                              |
| 外部接続時                                      | 最大1,920×1,200ドット、1,677万色(HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)                                  |   |   |                              |
| オーディオ機能                                    | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応  |   |   |                              |
| 内蔵カメラ                                      | HD720p カメラ  |   |   |                              |
| カード・スロット                                   | PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし |   |   |                              |
| キーボード                                      | フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー                  |   |   |                              |
| ワイヤレス ※2                                   | ThinkPad b/g/n Bluetooth v4.0   |   |   |                              |
| Bluetooth                                  | Bluetooth v4.0  |   |   |                              |
| WiMAX                                      | なし  |   |   |                              |
| イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)                    | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし   |   |   |                              |
| インタフェース・ポート                                | 本体  | USB 3.0×2、Powered USB 2.0×1、Lenovo OneLink×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック |   |                              |
| カラバリエーション(トップカバー)                          | ミッドナイト・ブラック   |   |   |                              |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                            | 約377×250×26.6-29.6  | 約377×250×30.0-33.0  | 約377×250×26.6-29.6                                  |                              |
| 質量(バッテリー・バックを含む)                           | 約2.46kg   | 約2.66kg   | 約2.46kg   |                              |
| 消費電力最大/標準/低電力                              | 65W/8.4W/0.43W  | 65W/9.88W/0.43W   | 65W/7.92W/0.43W                                     |                              |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)        | M区分 0.04(AAA)   |   |   |                              |
| 電源   | 6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:260g、コード:68g                         |   |   |                              |
| 駆動時間※6                                     | 約11.5時間   | 約10.2時間   | 約9.1時間  |                              |
| 充電時間                                       | 3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間(使用時)   |   |   |                              |
| 主な付属品                                      | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル   |   |   |                              |
| Microsoft® Office                          | なし  |   |   |                              |
| 保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理                     | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |   |   |                              |

| ThinkPad E540 / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 20C6A0J0JP  | 20C6A0J6JP  | 20C6S041JP   | 20C6A0J4JP                            | 20C6A0J5JP   | 20C6A0J1JP | 20C6A0J2JP | 20C6A0J3JP   | 20C600KJJP                            | 20C600KKJP | 20C600KLJP |
|--|---|---|--|---------------------------------------|--|------------|------------|--|---------------------------------------|------------|------------|
|  | ファースト・セレクト  |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| ダイレクト価格(税別)                                | 86,000円   | 96,000円   | 72,000円  | 92,000円                               | 97,000円  | 86,000円    | 106,000円   | 111,000円   | 96,000円                               | 116,000円   | 121,000円   |
| 初期導入OS                                     | Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                           |   | Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                            |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| CPU  | 第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー  | 第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー  | インテル® Celeron® プロセッサー 2950M  |                                       | 第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサー                                     |            |            | 第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー   |                                       |            |            |
| 三次共有キャッシュ                                  | 3MB(メインプロセッサーに内蔵)   |   | 2MB(メインプロセッサーに内蔵)  |                                       | 3MB(メインプロセッサーに内蔵)  |            |            | 3MB(メインプロセッサーに内蔵)  |                                       |            |            |
| プロセッサー動作周波数 ※5                             | 2.40GHz   | 2.60GHz   | 2GHz   |                                       | 2.40GHz  |            |            | 2.60GHz  |                                       |            |            |
| 統合メモリコントローラー                               | DDR3(動作クロック 1600MHz)  |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| チップ・セット                                    | モバイル インテル® HM87 Express チップセット  |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| インテル® vPro®対応                              | 非対応   |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| セキュリティ・チップ(TPM)                            | あり(TCG V1.2準拠)  |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| その他のセキュリティ機能                               | セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード   |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| 指紋センサー ※10                                 | なし  |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                         | 4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)  |   | 2GB(2GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)   |                                       | 4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)                       |            |            | 4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)   |                                       |            |            |
| 補助記憶装置(内蔵)                                 | HDD 500GB(5400rpm)  |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| ベイデバイス/拡張ベイ ※9                             | DVDスーパーマルチドライブ/なし   |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)                        | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)  |   | CPU内蔵(モバイル インテル® HD グラフィックス)   |                                       | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)   |            |            | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)   |                                       |            |            |
| ビデオ・メモリー(標準/最大)                            | 最大1.7GB(メインメモリーと共有)   |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| ディスプレイ                                     | LED バックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし   |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| 外部接続時                                      | 最大1,920×1,200ドット、1,677万色(HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色(VGA出力時)                                  |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| オーディオ機能                                    | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応  |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| 内蔵カメラ                                      | HD 720p カメラ   |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| カード・スロット                                   | PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| キーボード                                      | フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー                  |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| ワイヤレス ※2                                   | ThinkPad b/g/n Bluetooth v4.0   |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| Bluetooth                                  | Bluetooth v4.0  |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| WiMAX                                      | なし  |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)                    | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし   |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| インタフェース・ポート                                | 本体  | USB 3.0×2、Powered USB 2.0×1、Lenovo OneLink×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| カラバリエーション(トップカバー)                          | ミッドナイト・ブラック   |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                            | 約377×250×26.6-29.6  |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| 質量(バッテリー・バックを含む)                           | 約2.46kg   |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| 消費電力最大/標準/低電力                              | 65W/9.59W/0.43W   | 65W/9.88W/0.43W   | 65W/7.92W/0.43W  |                                       | 65W/9.59W/0.43W  |            |            | 65W/9.88W/0.43W  |                                       |            |            |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)        | M区分 0.04(AAA)   |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| 電源   | 6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V(50/60Hz)、本体:260g、コード:68g                         |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| 駆動時間※6                                     | 約11.5時間   | 約9.8時間  | 約9.1時間   |                                       | 約11.5時間  |            |            | 約9.8時間   |                                       |            |            |
| 充電時間                                       | 3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間(使用時)   |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |
| 主な付属品                                      | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク                              |   | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキー・バック同梱 |                                       | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク |            |            | バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update(64bit)リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキー・バック同梱 |                                       |            |            |
| Microsoft® Office                          | なし  |   | Microsoft Office Personal 2013   | Microsoft Office Home & Business 2013 | なし   |            |            | Microsoft Office Personal 2013   | Microsoft Office Home & Business 2013 | なし         |            |
| 保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理                     | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |   |  |                                       |  |            |            |  |                                       |            |            |

THINKPAD

L540

15.6型メインストリーム・ノートブック



15.6型  
ワイド

\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

| ThinkPad L540/製品番号<br>(Type:保守用製品番号)※1 | 20AV0065JP  | 20AV0062JP                      | 20AV0068JP                     |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|
|  | カスタム・セレクト   |                                 |                                |
| ダイレクト価格(税別)                            | 83,000円   | 93,000円                         | 104,000円                       |
| 初期導入OS                                 | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                            |                                 |                                |
| CPU                                    | インテル® Celeron® プロセッサ 2950M  | 第4世代インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ  | 第4世代インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ |
| 三次共有キャッシュ                              | 2MB(メインプロセッサに内蔵)  | 3MB(メインプロセッサに内蔵)                |                                |
| プロセッサ動作周波数 ※5                          | 2GHz  | 2.50GHz                         | 2.60GHz                        |
| 統合メモリ・コントローラー                          | DDR3(動作クロック 1600MHz)  |                                 |                                |
| チップ・セット                                | モバイル インテル® HM86 Express チップセット  |                                 |                                |
| インテル® vPro™対応                          | 非対応   |                                 |                                |
| セキュリティー・チップ(TPM)                       | あり(TCG V1.2準拠)  |                                 |                                |
| その他のセキュリティー機能                          | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパバイザー・パスワード   |                                 |                                |
| 指紋センサー ※10                             | あり  |                                 |                                |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                     | 4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)  |                                 |                                |
| 補助記憶装置(内蔵) HDD                         | 500GB(5400rpm)  |                                 |                                |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9                       | DVD スーパーマルチドライブ/固定  |                                 |                                |
| ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)                    | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)   | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)    |                                |
| ビデオ・メモリー(標準/最大)                        | 最大 1.7 GB(メインメモリーと共有)   |                                 |                                |
| ディスプレイ                                 | LED バックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし   |                                 |                                |
| 外部接続時                                  | 最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)                       |                                 |                                |
| オーディオ機能                                | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応  |                                 |                                |
| 内蔵カメラ                                  | なし  |                                 |                                |
| カード・スロット                               | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし        |                                 |                                |
| キーボード                                  | フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー                      |                                 |                                |
| ワイヤレス ※2                               | インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)   | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n) |                                |
| Bluetooth                              | Bluetooth v4.0  |                                 |                                |
| WiMAX                                  | なし  |                                 |                                |
| イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)                | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tなし  |                                 |                                |
| インタフェース・ポート 本体                         | USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |                                 |                                |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                        | 約377×247×31   |                                 |                                |
| 質量(バッテリー・パックを含む)                       | 約2.58kg   |                                 |                                |
| 消費電力最大/標準/低電力                          | 65W/10.41W/0.65W  | 65W/7.81W/0.63W                 | 65W/9.32W/0.63W                |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)    | M区分 0.06(AAA)   | M区分 0.04(AAA)                   | M区分 0.07(AAA)                  |
| 電源 バッテリー・パック/ACアダプター                   | 6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップ内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g                               |                                 |                                |
| 駆動時間※6                                 | 約10時間   | 約11.5時間                         | 約9.8時間                         |
| 充電時間                                   | 3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)   |                                 |                                |
| 主な付属品                                  | バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク                                |                                 |                                |
| Microsoft® Office                      | なし  |                                 |                                |
| 保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理                 | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |                                 |                                |

| ThinkPad L540/製品番号<br>(Type:保守用製品番号)※1 | 20AV0063JP  | 20AV0064JP         | 20AV0060JP                      | 20AV0061JP         | 20AV0066JP                      | 20AV0067JP         | 20AV005MJP                                   | 20AV005NJP         |
|--|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--|--------------------|
|  | ファースト・セレクト  |                    | カスタム・セレクト                       | ファースト・セレクト         |                                 |                    | カスタム・セレクト                                    |                    |
| ダイレクト価格(税別)                            | 82,000円   | 83,000円            | 92,000円                         | 93,000円            | 103,000円                        | 104,000円           | 121,000円                                     | 122,000円           |
| 初期導入OS                                 | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                            |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| CPU                                    | インテル® Celeron® プロセッサ 2950M  |                    | 第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ |                    | 第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ |                    | 第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ        |                    |
| 三次共有キャッシュ                              | 2MB(メインプロセッサに内蔵)  |                    | 2.50GHz                         |                    | 3MB(メインプロセッサに内蔵)                |                    | 2.60GHz                                      |                    |
| プロセッサ動作周波数 ※5                          | 2GHz  |                    | 2.50GHz                         |                    | 2.60GHz                         |                    |  |                    |
| 統合メモリ・コントローラー                          | DDR3(動作クロック 1600MHz)  |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| チップ・セット                                | モバイル インテル® HM86 Express チップセット  |                    |                                 |                    |                                 |                    | モバイル インテル® QM87 Express チップセット               |                    |
| インテル® vPro™対応                          | 非対応   |                    |                                 |                    |                                 |                    | 対応   |                    |
| セキュリティー・チップ(TPM)                       | あり(TCG V1.2準拠)  |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| その他のセキュリティー機能                          | セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパバイザー・パスワード   |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| 指紋センサー ※10                             | あり  |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                     | 4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)  |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| 補助記憶装置(内蔵) HDD                         | 500GB(5400rpm)  |                    |                                 |                    |                                 |                    | 500GB(7200rpm)                               |                    |
| 固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9                       | DVD-ROMドライブ/固定  | DVD スーパーマルチドライブ/固定 | DVD-ROMドライブ/固定                  | DVD スーパーマルチドライブ/固定 | DVD-ROMドライブ/固定                  | DVD スーパーマルチドライブ/固定 | DVD-ROMドライブ/固定                               | DVD スーパーマルチドライブ/固定 |
| ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)                    | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)   |                    | CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)    |                    |                                 |                    |  |                    |
| ビデオ・メモリー(標準/最大)                        | 最大 1.2 GB(メインメモリーと共有)   |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| ディスプレイ                                 | LED バックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし   |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| 外部接続時                                  | 最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)                       |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| オーディオ機能                                | デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応  |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| 内蔵カメラ                                  | なし  |                    |                                 |                    |                                 |                    | HD 720p カメラ                                  |                    |
| カード・スロット                               | PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし        |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| キーボード                                  | フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー                      |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| ワイヤレス ※2                               | インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)   |                    |                                 |                    | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n) |                    |  |                    |
| Bluetooth                              | Bluetooth v4.0  |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| WiMAX                                  | なし  |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)                | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tなし  |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| インタフェース・ポート 本体                         | USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                        | 約377×247×31   |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| 質量(バッテリー・パックを含む)                       | 約2.58kg   |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| 消費電力最大/標準/低電力                          | 65W/10.41W/0.65W  |                    | 65W/7.81W/0.63W                 |                    | 65W/9.32W/0.63W                 |                    | 65W/9.47W/0.63W                              |                    |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)    | M区分 0.06(AAA)   |                    | M区分 0.04(AAA)                   |                    | M区分 0.07(AAA)                   |                    | M区分 0.04(AAA)                                |                    |
| 電源 バッテリー・パック/ACアダプター                   | 6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g                            |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| 駆動時間※6                                 | 約10時間   |                    | 約11.5時間                         |                    | 約9.8時間                          |                    |  |                    |
| 充電時間                                   | 3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)   |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| 主な付属品                                  | バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク                                |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| Microsoft® Office                      | なし  |                    |                                 |                    |                                 |                    |  |                    |
| 保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理                 | 1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |                    |                                 |                    |                                 |                    | 3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |                    |

# ACアダプター 一覧

奥行×高さ×幅 (mm)

## ThinkPad 90W ACアダプター

40Y7662 126×30×50 (mm)

### 【対応機種】

- X1
- X230 Tablet
- X230/X230i
- X220 Tablet
- X220/X220i
- X201 Tablet
- T530デュアルコア
- T520デュアルコア
- T510/T510i
- T430s
- T430/T430i
- T420s
- T420/T420i
- T410s
- T410/T410i
- L530
- L520
- L512
- L430
- L412



- Edge E130
- Edge E530c
- Edge E530
- Edge E520



## ThinkPad & Lenovo 65W ACアダプター

40Y7699 104×29×43 (mm)

### 【対応機種】

- X1
- X230 Tablet
- X230/X230i
- X220 Tablet
- X220/X220i
- X201 Tablet
- T530デュアルコア<sup>※4</sup>
- T520デュアルコア<sup>※4</sup>
- T510/T510i<sup>※4</sup>
- T430s<sup>※4</sup>
- T430/T430i<sup>※4</sup>
- T420s<sup>※4</sup>
- T420/T420i<sup>※4</sup>
- T410s<sup>※4</sup>
- T410/T410i<sup>※4</sup>
- L530<sup>※3</sup>
- L520<sup>※3</sup>
- L512<sup>※3</sup>
- L430<sup>※3</sup>
- L412<sup>※3</sup>



- Edge E130
- Edge E530c<sup>※3</sup>
- Edge E530<sup>※3</sup>
- Edge E520<sup>※3</sup>
- ThinkPad Tablet<sup>※2</sup>



## ThinkPad 90W ACアダプター

0B46997 126×30×50 (mm)

### 【対応機種】

- Yoga (2014モデル)
- 新しいX1 Carbon (2014モデル)
- X1 Carbon (2012モデル)
- Helix (2013モデル)
- X240s
- X240
- T540pクアッドコア<sup>※1</sup>
- T540pデュアルコア
- T440s
- T440pクアッドコア<sup>※1</sup>



- T440pデュアルコア
- L540
- E540



## ThinkPad 65W スリム ACアダプター

0B47458 105×17×65 (mm)

### 【対応機種】

- Yoga (2014モデル)
- 新しいX1 Carbon (2014モデル)
- X1 Carbon (2012モデル)
- Helix (2013モデル)
- X240s
- X240
- T540pデュアルコア<sup>※1</sup>
- T440s
- T440pデュアルコア<sup>※1</sup>



- L540
- E540



## ThinkPad 45W ACアダプター

0B47040 93×28.5×40 (mm)

### 【対応機種】

- Yoga (2014モデル)
- 新しいX1 Carbon<sup>※1</sup> (2014モデル)
- Helix (2013モデル)
- X240s
- X240
- T440s<sup>※1</sup>



## Lenovo 65W DC トラベル アダプター

0B47481 1435×20×28 (mm)

### 【対応機種】

- Yoga (2014モデル)
- 新しいX1 Carbon (2014モデル)
- X1 Carbon (2012モデル)
- Helix (2013モデル)
- X240s
- X240
- T540pデュアルコア<sup>※1</sup>
- T440s<sup>※1</sup>



- T440pデュアルコア<sup>※1</sup>
- L540
- E540



## ThinkPad 135W ACアダプター (スリム・チップ)

4X20E50561 145×30×65 (mm)

### 【対応機種】

- W540クアッドコア<sup>※6</sup>
- W540デュアルコア
- T540pクアッドコア
- T540pデュアルコア
- T440pクアッドコア
- T440pデュアルコア



## ThinkPad W510用 135W ACアダプター

55Y9320 165×35×80 (mm)

### 【対応機種】

- W510
- T530クアッドコア
- T530デュアルコア
- T520クアッドコア
- T520デュアルコア
- T510/T510i<sup>※5</sup>
- T430s<sup>※5</sup>
- T430/T430i<sup>※5</sup>
- T420s<sup>※5</sup>
- T420/T420i<sup>※5</sup>



- T410s<sup>※5</sup>
- T410/T410i<sup>※5</sup>



## ThinkPad W520用 170W ACアダプター

0A36230 170×35×80 (mm)

### 【対応機種】

- W530
- W520



## ThinkPad Tablet DC チャージャー

0A36247 高さ41×直径70 (mm)

### 【対応機種】

- ThinkPad Tablet
- ThinkPad 8
- ThinkPad Tablet 2



## ThinkPad 36W DCチャージャー

4X20E75080 20×30×1530 (mm)

### 【対応機種】

- ThinkPad 10



## ThinkPad Tablet 2 AC チャージャー

0B47010 58×33×49 (mm)

### 【対応機種】

- ThinkPad Tablet 2



## ThinkPad 8 AC アダプター

4X20E75058 45×27×42 (mm)

### 【対応機種】

- ThinkPad 8



## ThinkPad Tablet 36W ACアダプター

4X20E75066 25×35×90 (mm)

### 【対応機種】

- ThinkPad 10



※1 インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします。(Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません。)

※2 ThinkPad Tablet ドック (0A33953)経由でご使用頂きます。

※3 統合グラフィックス (オンボード上のグラフィックス)のみで駆動するThinkPad システムのみサポートします。分離型グラフィックス (オンボードグラフィックス以外にグラフィックス機能のある) 場合は、90W ACアダプターが必要です。

※4 65WACアダプターと統合グラフィックス搭載モデルのみ対応。ディスクレートのグラフィックス搭載モデルは90WACアダプターをご利用ください。

※5 これらの機種にも対応していますが、特にW510に有効に活用できるものです。

※6 本製品はQuad-コア搭載のモデルにご利用頂く場合、パフォーマンス低下が発生される可能性があります。

※写真は実物と異なる場合があります。

|  | E  | T  | L  | W  | X  | PC+ |
|--|----|----|----|----|----|-----|
|  |    |    |    |    |    |     |
| ThinkPad 90W ACアダプター 40Y7662               |    |    |    |    |    |     |
| ThinkPad & Lenovo 65W ACアダプター 40Y7699      | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 |    | ※2  |
| ThinkPad 90W ACアダプター 0B46997               |    |    |    |    |    |     |
| ThinkPad 65W スリム ACアダプター 0B47458           |    |    |    |    |    |     |
| ThinkPad 45W ACアダプター 0B47040               |    |    |    |    |    | ※1  |
| Lenovo 65W DC トラベルアダプター 0B47481            |    |    |    |    |    |     |
| ThinkPad 135W ACアダプター (スリム・チップ) 4X20E50561 |    |    |    |    | ※6 |     |
| ThinkPad W510用 135W ACアダプター 55Y9320        | ※5 | ※5 | ※5 |    |    |     |
| ThinkPad W520用 170W ACアダプター 0A36230        |    |    |    |    |    |     |
| ThinkPad Tablet DCチャージャー 0A36247           |    |    |    |    |    |     |
| ThinkPad 36W DCチャージャー 4X20E75080           |    |    |    |    |    |     |
| ThinkPad Tablet 2 ACチャージャー 0B47010         |    |    |    |    |    |     |
| ThinkPad 8 ACアダプター 4X20E75058              |    |    |    |    |    |     |
| ThinkPad Tablet 36W ACアダプター 4X20E75066     |    |    |    |    |    |     |

# ThinkPad バッテリー一覽

## バッテリーは、消耗品。古いバッテリーをお使いではありませんか？

長期間、放充電を繰り返したバッテリーは使用限界を超えると寿命を迎え、充電してもすぐに減ってしまったり、十分に充電することができなくなることも…。利用状況により寿命を迎える時期は異なりますが、目安はおよそ1年から2年程度です。

ThinkVantageテクノロジーの省電力マネージャーで

バッテリーの健康状態をチェックすることができます。


新しいバッテリーに交換すると、ThinkPad購入時のように生き返ります。

さらに、バッテリー切れに備えてスペアの標準バッテリーを携帯したり大容量バッテリーを使用すれば、長時間の利用が可能となり、行動範囲が広がります。

## ThinkVantage 省電力マネージャー




電池マークをクリック！  
省電力マネージャーが起動します！！



バッテリーの健康状態は…  
緑 = 正常です！  
黄・赤 = 交換時期が近づいています！


### 経年、温度、保管によるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

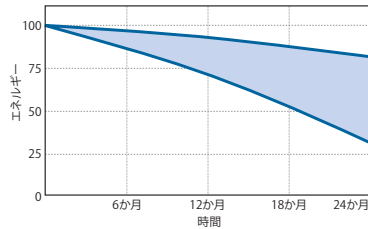


### すべての影響の累積によるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

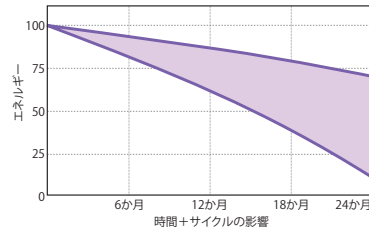

### サイクルによるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

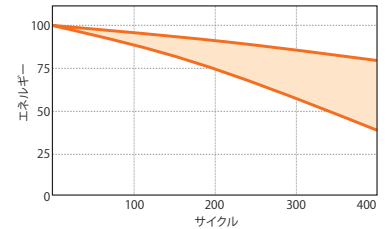

バッテリーの駆動時間はThinkPadの構成や設定により変動します。

### ThinkPad X60/X60s/X61/X61sバッテリー

| 用途   | 4セル・バッテリー<br>①<br>260g<br>ダイレクト価格 14,800円(税別) | 8セル・バッテリー<br>②<br>475g<br>ダイレクト価格 19,000円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
|------|---|---|---------------|
| 製品番号 | 40Y7001                                       | 40Y7003                                       |               |
| ①    | [Progress bar]                                |   | 約4.0時間        |
| ②    | [Progress bar]                                |   | 約8.0時間        |

### ThinkPad X220/X220iバッテリー

| 用途   | 4セル<br>リチウムイオン・<br>バッテリー<br>①<br>195g<br>ダイレクト価格<br>14,800円(税別) | 6セル<br>リチウムイオン・<br>バッテリー<br>②<br>345g<br>ダイレクト価格<br>16,800円(税別) | 9セル<br>リチウムイオン・<br>バッテリー<br>③<br>510g<br>ダイレクト価格<br>19,000円(税別) | 6セル 外付け<br>スリム・バッテリー<br>④<br>700g<br>ダイレクト価格<br>19,000円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
|------|---|---|---|---|---------------|
| 製品番号 | 0A36281   | 0A36282   | 0A36283   | 0A36280   |               |
| ①    | [Progress bar]  |   |   |   | 約 4.1時間       |
| ②    | [Progress bar]  |   |   |   | 約 8.9時間       |
| ③    | [Progress bar]  |   |   |   | 約13.3時間       |
| ①+④  | [Progress bar]  |   |   |   | 約13.2時間       |
| ②+④  | [Progress bar]  |   |   |   | 約18.0時間       |
| ③+④  | [Progress bar]  |   |   |   | 約22.4時間       |

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウムイオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad W700/W700ds/W701/W701dsバッテリー

| 用途   | 9セル リチウムイオン・バッテリー<br>①<br>500g<br>ダイレクト価格 19,000円(税別) | アドバンスド・ウルトラベイ・<br>バッテリー®<br>②<br>240g<br>ダイレクト価格 16,800円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
|------|---|--|---------------|
| 製品番号 | 45J7914   | 57Y4536  |               |
| ①    | [Progress bar]  |  | 約2.0時間        |
| ①+②  | [Progress bar]  |  | 約2.7時間        |

※アドバンスド・ウルトラベイ・バッテリーはオプティカルドライブに装着し、リチウムイオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad X200/200s/X201/X201i/X201sバッテリー

| 用途   | 6セル・リチウムイオン・バッテリー<br>①<br>330g<br>ダイレクト価格 16,800円(税別) | 9セル・リチウムイオン・バッテリー<br>②<br>510g<br>ダイレクト価格 19,000円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
|------|---|---|---------------|
| 製品番号 | 43R9254   | 43R9255   |               |
| ①    | [Progress bar]  |   | 約7.0時間        |
| ②    | [Progress bar]  |   | 約9.8時間        |








### ThinkPad X230/X230iバッテリー

| 用途   | 4セル・<br>バッテリー<br>①<br>195g<br>ダイレクト価格<br>14,800円(税別) | 6セル・<br>バッテリー<br>②<br>345g<br>ダイレクト価格<br>16,800円(税別) | 9セル・<br>バッテリー<br>③<br>510g<br>ダイレクト価格<br>19,000円(税別) | 6セル 外付け<br>スリム・バッテリー<br>④<br>700g<br>ダイレクト価格<br>19,000円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
|------|--|--|--|---|---------------|
| 製品番号 | 0A36305  | 0A36306  | 0A36307  | 0A36280   |               |
| ①    | [Progress bar]                                       |  |  |   | 約 4.4時間       |
| ②    | [Progress bar]                                       |  |  |   | 約 9.4時間       |
| ③    | [Progress bar]                                       |  |  |   | 約14.1時間       |
| ①+④  | [Progress bar]                                       |  |  |   | 約14.0時間       |
| ②+④  | [Progress bar]                                       |  |  |   | 約19.0時間       |
| ③+④  | [Progress bar]                                       |  |  |   | 約23.7時間       |

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウムイオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。



### ThinkPad X230 Tablet/バッテリー

|      |  |  |  |               |
|------|--|--|--|---------------|
| 用途   | 3セル・バッテリー<br>①<br><br>245g<br>ダイレクト価格 13,800円(税別) | 6セル・バッテリー<br>②<br><br>387g<br>ダイレクト価格 16,800円(税別) | 6セル 外付けスリム・バッテリー*<br>③<br><br>700g<br>ダイレクト価格 19,000円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
| 製品番号 | 0A36316  | 0A36317  | 0A36280  |               |
| ①    |   |  |  | 約 4.5時間       |
| ②    |   |  |  | 約 9.9時間       |
| ①+③  |   |  |  | 約14.7時間       |
| ②+③  |   |  |  | 約20.1時間       |

\*6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad X1バッテリー

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 用途   | 6セル スライス・バッテリー<br>①<br><br>395g<br>ダイレクト価格 19,000円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
| 製品番号 | 0A36279   |               |
| 内蔵+① |    | 約11.0時間       |










### ThinkPad X100eバッテリー

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 用途   | 6セルバッテリー<br>①<br><br>340g<br>ダイレクト価格 7,700円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
| 製品番号 | 57Y4559  |               |
| ①    |   | 約5.5時間        |

### ThinkPad X121eバッテリー

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 用途   | 6セルバッテリー<br>①<br><br>323g<br>ダイレクト価格 9,000円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
| 製品番号 | 0A36292  |               |
| ①    |   | 約9.3時間        |

### ThinkPad SL510/Edge15"/Edge E520/Edge E420/バッテリー

|      |  |  |  |                               |
|------|--|--|--|-------------------------------|
| 用途   | 4セル・バッテリー<br>①<br><br>240g<br>ダイレクト価格 14,800円(税別) | 6セル・バッテリー<br>②<br><br>340g<br>ダイレクト価格 16,800円(税別) | 9セル・バッテリー<br>③<br><br>500g<br>ダイレクト価格 19,000円(税別) | バッテリー<br>駆動時間                 |
| 製品番号 | 51J0498  | 51J0499  | 51J0500  |                               |
| ①    |   |  |  | SL510<br>Edge15" 約2.5時間       |
|      |   |  |  | Edge E520<br>Edge E420 約4.4時間 |
| ②    |   |  |  | SL510<br>Edge15" 約4.0時間       |
|      |   |  |  | Edge E520<br>Edge E420 約6.6時間 |
| ③    |   |  |  | SL510<br>Edge15" 約6.0時間       |
|      |   |  |  | Edge E520<br>Edge E420 約9.9時間 |

### ThinkPad Edge13"バッテリー

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 用途   | 6セル・バッテリー<br>①<br><br>350g<br>ダイレクト価格 16,800円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
| 製品番号 | 57Y4565  |               |
| ①    |    | 約5.5時間        |

### ThinkPad Edge11" バッテリー

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 用途   | 6セル・バッテリー<br>①<br><br>345g<br>ダイレクト価格 7,700円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
| 製品番号 | 0A36278   |               |
| ①    |   | 約6.5時間        |

### ThinkPad Edge E530 バッテリー

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 用途   | 6セル・バッテリー<br>①<br><br>330g<br>ダイレクト価格 16,800円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
| 製品番号 | 0A36311  |               |
| ①    |    | 約5.7時間        |

### ThinkPad Edge E130 バッテリー

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 用途   | 6セル・バッテリー<br>①<br><br>323g<br>ダイレクト価格 16,800円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
| 製品番号 | 0A36290  |               |
| ①    |    | 約9.2時間        |

### ThinkPad L412/L430/L512/L520/L530/バッテリー

|      |   |  |                      |
|------|---|--|----------------------|
| 用途   | 6セル・バッテリー<br>①<br><br>340g<br>ダイレクト価格 16,800円(税別) | 9セル・バッテリー<br>②<br><br>500g<br>ダイレクト価格 19,000円(税別) | バッテリー<br>駆動時間        |
| 製品番号 | 0A36302   | 0A36303  |                      |
| ①    |   |  | L412<br>L512 約 5.2時間 |
|      |   |  | L520 約 7.1時間         |
|      |   |  | L430 約 9.2時間         |
|      |   |  | L530 約 9.3時間         |
| ②    |   |  | L412<br>L512 約 8.0時間 |
|      |   |  | L520 約10.6時間         |
|      |   |  | L430 約15.3時間         |
|      |   |  | L530 約15.4時間         |

### ThinkPad T410/T410i/T420/T420i/T510/T510i/T520/ T520i/W510/W520/バッテリー

| 用途  | 6セル・バッテリー<br>①<br>340g<br>ダイレクト価格 16,800円(税別) | 9セル・バッテリー<br>②<br>500g<br>ダイレクト価格 19,000円(税別) | 9セル・スライス・<br>バッテリー®<br>③<br>612g<br>ダイレクト価格 19,000円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
|-----|---|---|---|---------------|
| ①   | T410  |   |   | 約 6.2時間       |
|     | T420  |   |   | 約 8.5時間       |
|     | T510<br>W510                                  |   |   | 約 5.1時間       |
|     | T520<br>W520                                  |   |   | 約 6.6時間       |
| ②   | T410  |   |   | 約10.3時間       |
|     | T420  |   |   | 約14.0時間       |
|     | T510<br>W510                                  |   |   | 約 8.5時間       |
| ①+③ | T520<br>W520                                  |   |   | 約11.0時間       |
|     | T410  |   |   | 約16.6時間       |
|     | T420  |   |   | 約22.5時間       |
| ②+③ | T510<br>W510                                  |   |   | 約13.8時間       |
|     | T520<br>W520                                  |   |   | 約17.4時間       |
|     | T410  |   |   | 約20.7時間       |
|     | T420  |   |   | 約28.0時間       |
| ①+③ | T510<br>W510                                  |   |   | 約17.2時間       |
|     | T520<br>W520                                  |   |   | 約21.8時間       |

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad T430/T430i/T530/T530i/バッテリー

| 用途  | 6セル・バッテリー<br>①<br>340g<br>ダイレクト価格 16,800円(税別) | 9セル・バッテリー<br>②<br>500g<br>ダイレクト価格 19,000円(税別) | 9セル・スライス・<br>バッテリー®<br>③<br>610g<br>ダイレクト価格 19,000円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
|-----|---|---|---|---------------|
| ①   | T430  |   |   | 約 9.5時間       |
|     | T530  |   |   | 約 7.2時間       |
| ②   | T430  |   |   | 約15.8時間       |
|     | T530  |   |   | 約10.8時間       |
| ①+③ | T430  |   |   | 約25.3時間       |
|     | T530  |   |   | 約18.0時間       |
| ②+③ | T430  |   |   | 約31.6時間       |
|     | T530  |   |   | 約21.6時間       |

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad T400s/T410s/バッテリー

| 用途   | 6セル・バッテリー<br>①<br>312g<br>ダイレクト価格 11,000円(税別) | 3セル・ベイ・バッテリー®<br>②<br>240g<br>ダイレクト価格 13,800円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
|------|---|---|---------------|
| 製品番号 | 51J0497                                       | 0A36310   |               |
| ①    |   |   | 約4.7時間        |
| ①+②  |   |   | 約9.5時間        |

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad T420s/T430s/バッテリー

| 用途   | 6セル・バッテリー<br>①<br>300g<br>ダイレクト価格 16,800円(税別) | 3セル・ベイ・バッテリー®<br>②<br>240g<br>ダイレクト価格 13,800円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
|------|---|---|---------------|
| 製品番号 | 0A36309                                       | 0A36310   |               |
| ①    | T420s   |   | 約 4.9時間       |
|      | T430s   |   | 約 6.6時間       |
| ①+②  | T420s   |   | 約 9.7時間       |
|      | T430s   |   | 約11.4時間       |

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad T60/T61/R60/R61/T400 14インチワイドモデル/バッテリー

| 用途   | 4セル・<br>リチウムイオン・<br>バッテリー<br>①<br>220g<br>ダイレクト価格<br>12,800円(税別) | 拡張容量<br>バッテリー<br>②<br>350g<br>ダイレクト価格<br>15,800円(税別) | 9セル・バッテリー<br>③<br>520g<br>ダイレクト価格<br>16,800円(税別) | バッテリー<br>駆動時間 |
|------|--|--|--|---------------|
| 製品番号 | 41U3196  | 41U3198  | 43R2499  |               |
| ①    | T60/T61<br>R60/R61   |  |  | 約 3.6時間       |
|      | T400   |  |  | 約 4.5時間       |
| ②    | T60/T61<br>R60/R61   |  |  | 約 5.5時間       |
|      | T400   |  |  | 約 6.5時間       |
| ③    | T60/T61<br>R60/R61   |  |  | 約 7.5時間       |
|      | T400   |  |  | 約10.0時間       |

※写真は実際の製品と異なる場合があります。

**バッテリーはレノボ純正品をお勧めいたします**  
純正ではないバッテリーをご使用になられ、何らかの電源不具合等が発生した場合は、レノボとして保証致しかねます。


ThinkPadのキーボードをワイヤレスに。最高峰のキーボードをあなたに。



キーピッチ:19.05mm キーストローク:2.0mm±0.2mm  
幅:305.5mm 奥行:164mm 高さ:13.5mm 重量:460g

### キーボードの構造

ソフトランディング設計により底付き感を和らげ、より静かな打鍵音を実現しています。

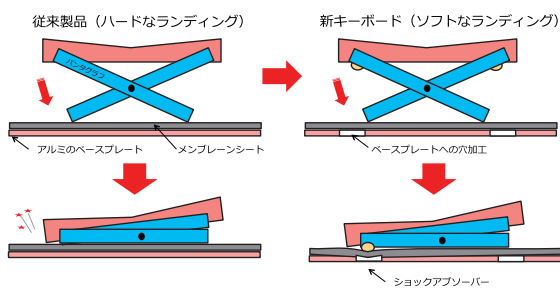

### 外付けキーボード

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード(日本語)  
0B47181

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード(英語) **ダイレクト価格 14,500円(税別)**  
0B47189



日本のお客様の強いご要望を受け、TrackPointを搭載したキーボードで初めてワイヤレス化を実現させました。ThinkPadが持つうち心地の良いキータッチをそのまま活かしつつ、持ち運びが簡単なコンパクトな形状に仕上げました。また、長くご利用頂けるキーボードを目指し、さまざまな、ストレスにも耐えられるよう高い耐久性をクリアするよう設定しました。キーボードの強度はもとより、TrackPoint機構の耐久性、キーキャップに対する水分や薬剤に対する耐摩耗性など、様々な過酷なテストを設定し、それの一つずつクリアしています。お客様の利便性をさらに向上させる為に、NFCを利用したペアリング技術も搭載していますので、NFCを搭載したThinkPadと合わせてご利用頂く事も可能です。是非、このキーボードを会社やご自宅でお楽しみください。

ThinkPad トラックポイント・キーボード(日本語)  
0B47208

ThinkPad トラックポイント・キーボード(英語)  
0B47190

※USB接続モデル

**ダイレクト価格 9,000円(税別)**



### Bluetoothのインジケータ搭載

| インジケータの状態 | 色    | 状況   |
|-----------|------|--|
| フェードイン    | 緑    | Bluetooth キーボードの電源が入っている                     |
| 1秒間に2回点滅  | 緑    | Bluetooth キーボードがペアリング・モードであるか、コンピュータとの接続を確立中 |
| 5回点滅      | 緑    | Bluetooth キーボードがコンピュータとの接続を確立                |
| フェードアウト   | 緑    | Bluetooth キーボードの電源が切れている                     |
| 3回点滅      | オレンジ | Bluetooth キーボードの電源のバッテリー残量が少なくなっている          |

### マイクロUSB-USBケーブル(同梱)による充電

充電用マイクロUSBポートの横には充電インジケータを搭載。キーボードの充電中はインジケータが点滅し、完全充電をするときインジケータが点灯したままになります。(Bluetoothモデルの場合)

### システム要件(Bluetoothモデル 0B47181, 0B47189の場合)

お使いのコンピュータに使用可能な内蔵Bluetoothホストがあること。  
レノボとして動作を確認しているOS

- Microsoft Windows 8 (32bit, 64bit)
- Microsoft Windows 7 (32bit, 64bit)
- Microsoft Windows Vista (32bit, 64bit)
- Microsoft Windows XP (32bit)

### 最高峰のキーボードを目指す為の拷問試験

誤ってキーボードの上に手をついてしまった、飲み物をこぼしてしまった等、実際の使用シーンを考慮した品質テストを実施。簡単に壊れたり、不具合を起こしたりしないよう、過酷なテストを行い高い信頼性を確保しています。

#### 主なテスト項目


- キーボードへ加重を与えた剛性のテスト
- キーボードの足への加重テスト
- キーボードのタイピングサウンドの規定値以下の静音性
- スイッチOn/Offの耐久テスト
- キーキャップ(センターと角)、トラックポイントの方向別耐久テスト
- 高湿度状態でのキーボード耐久テスト
- 低温・高温下での耐久テスト
- キーボードの印字面を拭き取りテスト アルコール類、家庭用せっけん、ハンドクリーム類、皮脂分泌物、炭酸飲料、オイル類など
- 防滴テスト 飲料水を使った防滴テストおよびスイッチのオンオフテスト




イソプロピルアルコールをキーに塗り経過観察。変化なし



おもりを置いての剛性テスト。ねじれが規定値以下になるよう設計



スイッチのオン・オフテストを相当回数実施するうえ、スイッチとして継続利用が可能かを確認



キーボードの中心におもりを置き、キーボードの足(チルトスタンド)が変形しないかを確認

# ThinkPad 8 オプション紹介

## ThinkPad 8の可能性を広げる、豊富なオプション製品



カメラ部分を覆うカバーを折り曲げることでカメラアプリが自動的に起動。

### ThinkPad 8 クイックショット・カバー 4X80E53053

ダイレクト価格 5,500円(税別)

内側に傷やホコリからThinkPad 8を保護するマイクロ・ファイバー素材を採用し、外側は触り心地の良いカバーです。また、カバーはThinkPad 8を立てるスタンドになり、カメラの部分は指1本で開閉ができるフラップ構造を採用しています。独自の「クイックショット」設計により背面のカメラ部分にあたるカバーを折りたたむことでカメラを起動することができます。カバーを閉じるとスリープ・モードに、カバーを開くとスリープ・モードから起動することができます。

### ThinkPad 8を強固に保護 ThinkPad 8 プロテクター 4X40E65915

ダイレクト価格 6,000円(税別)

プラスチック、発泡材、シリコンを使用した3層より構成され、ThinkPad 8本体を強固に守ります。また、ケースの背面には回転式のスタンドを採用しています。縦向きにも、横向きにもスタンドを回転させる事ができ、スタンドを利用しない場合は邪魔にならないよう折りたためる設計となっています。



### トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード - 日本語

0B47181

ダイレクト価格 14,500円(税別)

Bluetooth 搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムの採用で優れた人間工学と使いやすさを実現し、また、キーとキーの間のスペースにゆとりがあるので、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。



### ThinkPad 8のセキュリティーを確保 ThinkPad 8 プライバシーフィルター (4方向) 4Z10F04131

ダイレクト価格 10,500円(税別)

3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときのみくっきり見えます。通りすぎりや、別の角度から見た場合は、暗く何も見えません。ThinkPad 8 プライバシーフィルター (4方向対応)は横向きと縦向き方向に対応しています。



### ノイズを約92%カット、快適な音響を提供 ThinkPad ノイズ・キャンセリング・イヤホン 0B47313

ダイレクト価格 9,500円(税別)

バッテリー駆動部に内蔵されているアクティブ・ノイズ・キャンセリング回路を使用することで周囲の騒音を取り除き、オフィスや車、電車や飛行機での使用に適しています。また、人間工学に基づいて設計されたイヤホンはしっかりしたフィット感で騒音を遮断し、より高品質なリスニング体験を提供します。優れたアクティブ・ノイズ・キャンセリング・テクノロジーと人間工学に基づいた形状により周囲の騒音の約92%をブロックし、快適な音響体験を提供します。



### ThinkPad 8のディスプレイを守ります ThinkPad 8 保護フィルム (光沢なし) 4ZE0F21063

ダイレクト価格 4,500円(税別)

ThinkPad 8 専用設計の保護フィルムです。光沢なしデザイン、不要な反射を防ぎ、可視性と信頼性を確保します。



### 携帯すれば、いつでもどこでも必要な時に 電源を確保することができます。

### ThinkPad 8 AC アダプター 4X20E75058

ダイレクト価格 2,500円(税別)

ThinkPad 8本体と同梱されたACアダプターと同じ仕様です。ご家庭に一つ、また外出時やオフィスに一つお持ちいただくとも便利です。また、USB-Micro USBケーブルも同梱しています。



### ThinkPad 8をスタンド付きキーボードと ThinkPad Tablet 2 Bluetooth キーボード (本体スタンド付) - 日本語

0B47358

ダイレクト価格 13,500円(税別)

移動時にはさっとキーボードとスタンドを折りたたみ、すぐさまタイプとアプリケーションを操作することができます。キーボードには光学トラックポイントがありますのでマウスなどのポインティング・デバイスなどは不要です。



### ThinkPad Tablet DC チャージャー 0A36247

ダイレクト価格 3,000円(税別)

主要な移動先、ご家庭、オフィスに予備のチャージャーがあれば安心して電源が確保でき便利です。Micro USBへ接続可能なUSBケーブルも同梱しています。



対応表一覧はこちら ▶P78・P79・P80

## ThinkPad 10の利用シーンが広がる、多彩なオプション製品

### カバーをめくるだけでカメラ起動

#### ThinkPad 10 クイックショット・カバー

4X80E76538

ダイレクト価格 5,500円(税別)



内側に傷やホコリからThinkPad 10を保護するマイクロ・ファイバー素材採用し、外側は触り心地の良いカバーです。また、カバーはThinkPad 10を立てるスタンドになり、カメラの部分は指1本で開閉ができるフラップ構造を採用しています。また、独自の「クイックショット」設計により背面のカメラ部分にあたるカバーを折りたたむことでカメラを起動することができます。カバーを閉じるとスリープ・モードに、カバーを開くとスリープ・モードから起動することができます。

### ThinkPad 10を強固に保護

#### ThinkPad 10 プロテクター

4X40F55005

ダイレクト価格 6,000円(税別)



プラスチック、発泡材、シリコンを使用した3層より構成され、ThinkPad 10本体を強固に守ります。また、ケースにThinkPad 10を格納した状態でThinkPad タブレット ドックをご利用頂けます。背面に手を固定するベルトが付属します。

### ThinkPad 10をドックとつなげてポートを拡張

#### ThinkPad Tablet ドック

4X10H04507

ダイレクト価格 16,500円(税別)



簡単にThinkPad 10を充電することができ、またポートの拡張が瞬時にできます。ドックにはギガビット イーサネットポート、HDMIポート、USB3.0ポート×3を実装しています。ドックの横にあるUSB3.0ポートは、パワードUSBポートになるので、タブレットが接続されていない状態でもUSBポートに接続されたデバイスの充電が可能です。ドックには65W ACアダプターが同梱されます。

### ThinkPad 10をカバー付きキーボードと

#### ThinkPad 10 タッチケース - 日本語

4X30E68286

ダイレクト価格 12,000円(税別)



キーボードとカバーが一体化したケースです。キーボード部分にはタッチパッドを搭載し、デジタイザペンを格納するホルダーがついています。カバーにはカメラ用の穴もあり、閉じるとタブレットがスリープモードになる設計です。

### ThinkPad 10をフルサイズの専用キーボードと

#### ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード - 日本語

4X30E68115

ダイレクト価格 14,000円(税別)



フルサイズのメカニカルキーボードです。タッチパッドを搭載し、デジタイザペンを格納するスロットがついています。キーボードとThinkPad 10はボゴピンコネクタで接続されます。

### ThinkPad 10のセキュリティーを確保

#### ThinkPad 10 プライバシーフィルター(4方向)

4ZE0F63043

ダイレクト価格 10,500円(税別)



3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときのみくっきり見えます。通りすがりや、別の角度から見た場合は、暗く何も見えません。また、プライバシーフィルターを貼ってもスクリーンを見る際の輝度が下がることはなく、タッチ入力も妨げることはありません。視野角は60度、透過率は70から75%になります。

### ThinkPad 10のディスプレイを守ります

#### ThinkPad 10 保護フィルム(光沢なし)

4ZE0F63042

ダイレクト価格 4,500円(税別)



ひっかき傷からディスプレイを保護します。不要な反射を防ぎ、可視性と信頼性を確保しつつタッチ入力を妨げることはありません。

### トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に

#### ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード - 日本語

0B47181

ダイレクト価格 14,500円(税別)



Bluetooth 搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムの採用で優れた人間工学と使いやすさを実現し、また、キーとキーの間のスペースにゆとりがあるので、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。

### ノイズを約92%カット、快適な音響を提供

#### ThinkPad ノイズ・キャンセリング・イヤホン

0B47313

ダイレクト価格 9,500円(税別)



バッテリー駆動部に内蔵されているアクティブ・ノイズ・キャンセリング回路を使用することで周囲の騒音を取り除き、オフィスや車、電車や飛行機での使用に適しています。また、人間工学に基づいて設計されたイヤホンはしっかりしたフィット感で騒音を遮断し、より高品質なリスニング体験を提供します。優れたアクティブ・ノイズ・キャンセリング・テクノロジーと人間工学に基づいた形状により周囲の騒音の約92%をブロックし、快適な音響体験を提供します。

### 携帯すれば、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。

#### ThinkPad Tablet 36W ACアダプター

4X20E75066

ダイレクト価格 3,000円(税別)



ThinkPad 36W AC アダプターを携帯すれば、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。本製品はThinkPad 10本体に同梱されたACアダプターと同じ仕様です。ご家庭に一つ、また外出時やオフィスに一つお持ちいただくととても便利です。

### ThinkPad 36W DCチャージャー

4X20E75080

ダイレクト価格 8,500円(税別)



車のシガーソケットと接続し、ThinkPad 10を充電頂けるDCチャージャーです。給電中はインジケーターのライトが赤く光ります。

### ThinkPad Tabletのデジタイザペンを予備に

#### ThinkPad Tablet ペン

4X80F22107

ダイレクト価格 4,000円(税別)



ThinkPad 10の予備のペンになります。ペンは電池交換が不要な設計です。

※ThinkPad 10のThinkPad Tablet ペン搭載モデルのみ動作。

## ThinkPad 10 スマートカードリーダー付モデル注意事項

背面に凹凸があるため、オプション製品利用時に制限があります。



| システム                  | クイックショット・カバー                           | プロテクター | タッチケース | ウルトラブック キーボード                         | ACアダプター | ペン | Tablet ドック |
|-----------------------|--|--------|--------|---------------------------------------|---------|----|------------|
| スマートカードリーダー有(指紋認証モデル) | 通常のカバーとして利用可能。ただし、カメラ利用時など、反対に回すと干渉します | NG     | NG     | 通常使用は利用可能。ただし、液晶を上に向けてのTabletモード使用は不可 | OK      | OK | OK         |
| スマートカードリーダー無          | OK                                     | OK     | OK     | OK                                    | OK      | OK | OK         |

対応表一覧はこちら ▶P78・P79・P80

# 抜群な使いやすさで、各種ポートを増やせます。 ドッキングステーションのご紹介

シンプルで直感的なワンステップ・ドッキング機能により、ThinkPadをドッキング・コネクタにセットするだけで、機器や電源、セキュリティー・ケーブルのすべてが瞬時に接続されます。システムの裏側に手を伸ばしたり、補助コネクタの処理に手間取ることもありません。ワンステップですべてが完了します。



## ThinkPad ベーシックドック-65W

※Powered USBはThinkPadを接続していない場合でも給電され、モバイルデバイスやタブレットの充電が可能です。

40A00065JP



- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1 - Powered USB 2.0※ | 5 - ACアダプター入力   |
| 2 - USB 2.0          | 6 - VGA         |
| 3 - USB 3.0          | 7 - ケーブルロックスロット |
| 4 - RJ-45 (ギガビット)    |                 |

対応システム: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)

USB3.0×2  
DisplayPort  
DVI-D  
ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック

## ThinkPad プロドック-90W

40A10090JP



- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 1 - Powered USB2.0※ | 7 - DVI-D                     |
| 2 - USB 2.0         | 8 - VGA                       |
| 3 - USB 3.0         | 9 - ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック     |
| 4 - RJ-45 (ギガビット)   | 10 - Kensingtonセキュリティーロックスロット |
| 5 - ACアダプター入力       | 11 - ThinkPadとドックをロックするカギ     |
| 6 - DisplayPort     |                               |

対応システム: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440 (インテル統合グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad L540, ThinkPad T440p, ThinkPad T540p

DisplayPort  
HDMI

## ThinkPad ウルトラドック-90W /-170W

90W: 40A20090JP / 170W: 40A20170JP



- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 - Powered USB 2.0※      | 8 - DisplayPort (display)     |
| 2 - USB 2.0               | 9 - DVI-D (display)           |
| 3 - USB 3.0               | 10 - VGA (display)            |
| 4 - RJ-45 (ギガビット)         | 11 - ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック    |
| 5 - ACアダプター入力             | 12 - Kensingtonセキュリティーロックスロット |
| 6 - DisplayPort (display) | 13 - ThinkPadとドックをロックするカギ     |
| 7 - HDMI (display)        |                               |

\*ACアダプターが異なります。

対応システム/90W: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad W540 (デュアルコア搭載モデル)


170W: ThinkPad X240, ThinkPad T440s (インテル統合グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p, ThinkPad T540p, ThinkPad W540

対応表一覧はこちら ▶ P79


ドッキングステーションご利用の注意

ドッキングステーションのご利用には、ご利用のThinkPadの構成によりいくつかの制約があります。

ThinkPad プロドックには2つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

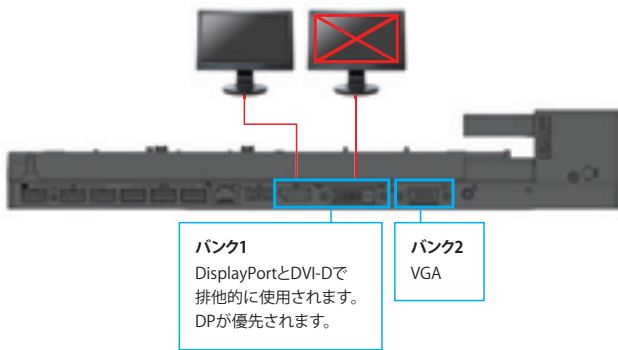

ThinkPad ウルトラドックには3つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとHDMIを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。また、バンク2をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

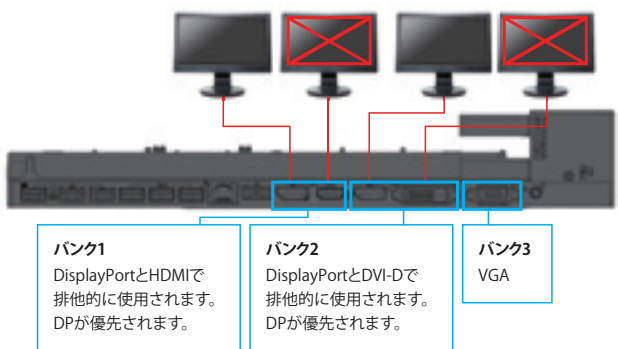

ThinkPad ベーシックドック、ThinkPad プロドック、ThinkPad ウルトラドックは以下のグラフィック搭載モデルに対応します。

|           | Intel<br>グラフィック搭載モデル | Optimus/Discrete<br>グラフィック搭載モデル |
|-----------|----------------------|---------------------------------|
| X240s     | 非対応                  | 非対応                             |
| X240      | 対応                   | —                               |
| X1 Carbon | —                    | —                               |
| T440s     | 対応                   | 非対応                             |
| T440p     | 対応                   | 対応                              |
| T540p     | 対応                   | 対応                              |
| W540      | 対応                   | 対応                              |
| L440      | 対応                   | 非対応                             |
| L540      | 対応                   | 対応                              |

複数のモニタを接続される際の解像度は以下のとおりです。

| 出力機能             | DP1.2ソース入力(MST)  |
|------------------|--|
| 出力ポート            | 3ポート(DP、DP、VGA)  |
| MST DP出力         | 対応   |
| DP解像度(最大)        | 4K×2K/60Hz   |
| VGA解像度(最大)       | 1920×1200/60Hz   |
| 2ポート出力(DP×2)     | 4K×2K/30Hz(モニターごとに個別の解像度)  |
| 2ポート出力(DP、VGA)   | DP:4K×2K/30Hz<br>VGA:1920×1200/60Hz<br>(個別の解像度)                      |
|                  | DP:4K×2K/30Hz<br>DP:1920×1200/60Hz<br>VGA:1920×1200/60Hz<br>(個別の解像度) |
| 3ポート出力(DP×2、VGA) | DP:4K×2K/30Hz<br>DP:1920×1200/60Hz<br>VGA:1920×1200/60Hz<br>(個別の解像度) |

これらのバンクの制限を超えて、モニターを接続したい場合はLenovo USB 3.0DVI/VGAモニター・アダプター (0B47072) をご利用ください。ただしWindowsOSでサポートされるマルチディスプレイの最大接続以上のモニターの同時出力はできません。



ご利用のThinkPadとドックの組み合わせで同時に出力されるディスプレイの数は以下のとおりです。ただし、USBポートからDVIへの変換コネクタを利用した場合は下記数量以上表示可能です。

例: ThinkPad X240のLCD画面を表示させながらドックをご利用の場合ドック側では任意の2つのポートをご利用頂けます。ThinkPad本体の画面と合わせて合計3つのディスプレイ表示をご利用頂けます。

| 製品    | グラフィックス   | ThinkPad本体      |                                  |                 | ドック               |                       |                        |   |
|-------|-----------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|---|
|       |           | LCD             | VGA                              | DP              | VGA               | ビデオ・バンク1<br>DP1またはDVI | ビデオ・バンク2<br>DP2またはHDMI | 同時に利用できる<br>ディスプレイ数(最大)<br>(ThinkPad+ドッキング) |
| X240s | インテルCPU内蔵 |                 | インテルグラフィックによる制御                  |                 |                   |                       | ドッキング非対応               |   |
| X240  | インテルCPU内蔵 | インテルグラフィックによる制御 | インテルグラフィックによる制御<br>(ドック接続時は使用不可) | インテルグラフィックによる制御 | インテルグラフィックによる制御   |                       |                        | 3台(任意の組み合わせ)                                |
| T440s | インテルCPU内蔵 | インテルグラフィックによる制御 | インテルグラフィックによる制御<br>(ドック接続時は使用不可) | インテルグラフィックによる制御 | インテルグラフィックによる制御   |                       |                        | 3台(任意の組み合わせ)                                |
|       | 専用グラフィック  |                 | インテルグラフィックによる制御                  |                 |                   |                       | ドッキング非対応               |   |
| T440p | インテルCPU内蔵 |                 | インテルグラフィックによる制御                  |                 | インテルグラフィックによる制御   |                       |                        | 3台(任意の組み合わせ)                                |
|       | 専用グラフィック  |                 | インテルグラフィックによる制御                  |                 | インテルグラフィックによる制御   |                       |                        | 3台(任意の組み合わせ)                                |
| T540p | インテルCPU内蔵 |                 | インテルグラフィックによる制御                  |                 | インテルグラフィックによる制御   |                       |                        | 3台(任意の組み合わせ)                                |
|       | 専用グラフィック  |                 | インテルグラフィックによる制御                  |                 | インテルグラフィックによる制御   |                       |                        | 3台(任意の組み合わせ)                                |
| W540  | 専用グラフィック  |                 | インテルグラフィックによる制御                  |                 | nVidiaグラフィックによる制御 |                       |                        | 6台(任意の組み合わせ)<br>(インテル×3、nVidia×3)           |
|       | インテルCPU内蔵 |                 | インテルグラフィックによる制御                  |                 | インテルグラフィックによる制御   |                       |                        | 3台(任意の組み合わせ)                                |
| L440  | インテルCPU内蔵 |                 | インテルグラフィックによる制御                  |                 | インテルグラフィックによる制御   |                       |                        | 3台(任意の組み合わせ)                                |
|       | 専用グラフィック  |                 | インテルグラフィックによる制御                  |                 |                   |                       | ドッキング非対応               |   |
| L540  | インテルCPU内蔵 |                 | インテルグラフィックによる制御                  |                 | インテルグラフィックによる制御   |                       |                        | 3台(任意の組み合わせ)                                |

※最高のユーザー・エクスペリエンスを実現するために、ThinkPad付属アダプターと同等またはそれ以上の電源ワット数のACアダプターをドックで使用することを推奨します。ThinkPadで使用しているACアダプターより低いワットのACアダプターをご利用され、ゲームなどCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを使用し多くの電力を使用した場合、ThinkPadおよびドックの機能を維持するために、1. ThinkPadのバッテリーへの充電が一時的に停止される場合があります。2. さらにACアダプターの電源ワット数以上の電力が継続して使用された場合、CPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを維持するため、バッテリーの残量10%を下限にThinkPadはバッテリーの電力も合わせて使用します。3. バッテリー残量が10%以下になり、なおかつCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスが継続し、ACアダプターの電源ワット数以上の電力が使用された場合、ThinkPadはCPUとグラフィックの速度を下げます。その場合、ThinkPadおよびドックの性能が一時的に低下する場合があります。

# ThinkCentre デスクトップPC ポジショニングチャート／一覧

## デスクワークを

### デスクトップPC

#### 省スペース

#### 省スペース+拡張性

1L  
筐体



プレミアム・コンパクト・  
デスクトップ  
**M93p Tiny**  
**P44**

NEW 1L  
筐体



メインストリーム・  
コンパクト・  
デスクトップ  
**M83 Tiny**  
**P46**

LCP  
掲載製品 1L  
筐体



スタンダード・  
コンパクト・  
デスクトップ  
**M73 Tiny**  
**P47**

NEW



スマート・モニター  
**ThinkCentre  
Tiny-in-One 23**  
**P49**

NEW LCP  
掲載製品 1L  
筐体



エントリー・  
コンパクト・  
デスクトップ  
**M53 Tiny**  
**P48**



プレミアム・  
デスクトップ  
**M93p SFF Pro**  
**P54**



メインストリーム・  
デスクトップ  
**M83 SFF Pro**  
**P53**

LCP  
掲載製品



スタンダード・  
デスクトップ  
**M73 Small**  
**P56**

|                   | ThinkCentre M93p Tiny                                      | ThinkCentre M83 Tiny   | ThinkCentre M73 Tiny   | ThinkCentre M53 Tiny   | ThinkCentre M93p SFF Pro                         | M83 SFF Pro                | ThinkCentre M73 Small                                    |
|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
| 初期導入OS            | Windows 8.1 Pro Update 64bit <sup>※1</sup>                 |  |  | Windows 8.1 Pro Update 64bit <sup>※2</sup> / Windows 8.1 with Bing 64bit | Windows 8.1 Pro Update 64bit <sup>※1</sup>       |                            |  |
| プロセッサ             | インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™                            | インテル® Core™ i7 / i5 / i3                                     | インテル® Core™ i7 / i5 / i3 / Celeron®                          | インテル® Pentium® / Celeron®  | インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™                  | インテル® Core™ i7 / i5 / i3   | インテル® Core™ i7 / i5 / i3 / Celeron®                      |
| ストレージ             | SSHD (500GB HDD + 8GB SSD)                                 | 128GB SSD / SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm) | 128GB SSD / SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm) | 128GB SSD / SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm) / 320GB HDD | SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm) |                            | SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB / 250GB HDD (7200rpm) |
| ドライブ              | なし<br>(専用オプション製品にて機能拡張可能)                                  |  |  |  | DVD スーパーマルチ・ドライブ / DVD-ROM ドライブ                  |                            |  |
| USBポート            | USB×6 (USB3.0×4, Powered USB3.0×1, USB2.0×1) <sup>※3</sup> | USB×6 (USB3.0×3, Powered USB3.0×1, USB2.0×2) <sup>※3</sup>   | USB×6 (USB3.0×1, Powered USB3.0×1, USB2.0×4) <sup>※3</sup>   | USB×6 (Powered USB3.0×1, USB2.0×5) <sup>※3</sup>                         | USB×8 (USB3.0×6, USB2.0×2)                       | USB×8 (USB3.0×4, USB2.0×4) | USB×6 (USB3.0×2, USB2.0×4)                               |
| セキュリティチップ (TPM)   | あり   | あり   | —  | —  | あり   | あり                         | —  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm | 34.5×182×179   |  |  |  | 102×375×338                                      |                            | 99×382×335   |

※1 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) / Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) も選択可能です  
 ※2 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) も選択可能です  
 ※3 モデルによりUSBポートの数が異なります



もっと快適に

一体型PC

オールインワン

シンククライアント

省スペース

LCP 掲載製品 Lenovo Customize Portal (LCP) についてはP7をご覧ください



スタンダード・デスクトップ  
**E73 Small**  
**P54**

**NEW**



エントリー・デスクトップ  
**M79 Small**  
**P57**

LCP 掲載製品



**TOUCH**  
プレミアム・オールインワン  
**M93z All-In-One 23型ワイド**  
**P50**



メインストリーム・オールインワン  
**M83z All-In-One 21.5型ワイド**  
**P51**

LCP 掲載製品



スタンダード・オールインワン  
**M73z All-In-One 20型ワイド**  
**P52**

**NEW**



**TOUCH**  
エントリー・オールインワン  
**E63z All-In-One 19.5型ワイド**  
**P52**




メインストリーム・シンククライアント  
**M32**  
**P57**

| ThinkCentre E73 Small               | ThinkCentre M79 Small           | ThinkCentre M93z All-In-One                       | ThinkCentre M83z All-In-One                          | ThinkCentre M73z All-In-One                             | ThinkCentre E63z All-In-One                                | ThinkCentre M32                 |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|---|--|---------------------------------|-------------------|
| Windows 8.1 Pro Update 64bit*1      |                                 |   |  |   | Windows 8.1 Pro Update 64bit*1、Windows 8.1 with Bing 64bit | Windows® Embedded Standard 7正規版 | 初期導入OS            |
| インテル® Core™ i7 / i5 / i3 / Celeron® | AMD A8 / A4                     | インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i3              | インテル® Core™ i7 / i5 / i3                             | インテル® Core™ i5 / i3                                     | インテル® Pentium®   | インテル® Celeron®                  | プロセッサ             |
| 500GB / 250GB HDD (7200rpm)         | 500GB HDD (7200rpm)             | SSHHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm) |  |   | SSHHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 320GB HDD                    | 8GB フラッシュメモリ SSD                | ストレージ             |
|                                     | DVD スーパーマルチ・ドライブ / DVD-ROM ドライブ | Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ                             |  |   | なし   |                                 | ドライブ              |
| USB×6 (USB3.0×2, USB2.0×4)          | USB×6 (USB3.0×2, USB2.0×4)      | USB 3.0×6 (USB 3.0×5, Powered USB3.0×1)           | USB×6 (USB3.0×2, USB2.0×4)                           | USB×8 (USB3.0×6, USB2.0×2)*3                            | USB×3 (USB3.0×1, USB2.0×2)                                 | USB 2.0×6 (USB2.0×6)            | USBポート            |
| —                                   | あり                              | あり  | あり   | あり  | —  |                                 | セキュリティチップ (TPM)   |
| 100×382×335                         | 99×382×335                      | フレームタイプ: 568×247×439<br>モニタースタンド・タイプ: 568×247×439 | フレームタイプ: 540×94×396<br>モニタースタンド・タイプ: 540×249.6×445.5 | フレームタイプ: 506×90.5×404.75<br>モニタースタンド・タイプ: 506×250×423.9 | フレームタイプ: 488×62×346  | 55×170×220                      | 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm |

ビジネスに最適  Windows 8 Pro


# ThinkCentre インターフェース一覧

## ThinkCentre M93p/M83 Tiny

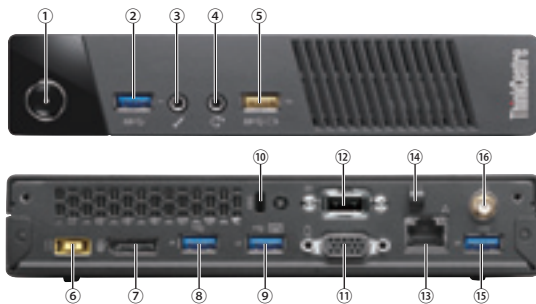


- ① 電源ボタン
  - ② USB3.0
  - ③ マイク入力
  - ④ ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
  - ⑤ Powered USB3.0ポート
  - ⑥ ACアダプター用電源ジャック
  - ⑦ DisplayPort
  - ⑧ USB3.0
  - ⑨ USB3.0 (キーボード・パワーオン用)
  - ⑩ セキュリティスロット
  - ⑪ VGAポート
  - ⑫ Tinyオプションポート\*
  - ⑬ イーサネットポート (RJ-45)
  - ⑭ ACアダプターケーブルループ
  - ⑮ USB3.0\*
  - ⑯ WiFi アンテナスロット (カスタマイズにて無線LANモデルを選択した場合)
- \* M83 TinyではUSB2.0      \* モデルにより異なります

## ThinkCentre M93p SFF Pro

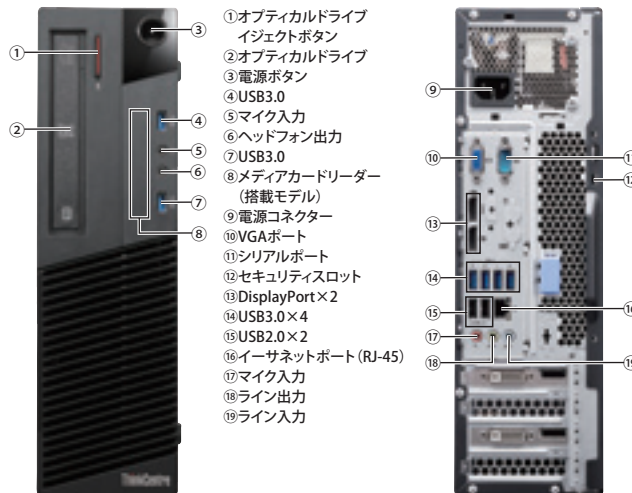


- ① オプティカルドライブ イジェクトボタン
  - ② オプティカルドライブ
  - ③ 電源ボタン
  - ④ USB3.0
  - ⑤ マイク入力
  - ⑥ ヘッドフォン出力
  - ⑦ USB3.0
  - ⑧ メディアカードリーダー (搭載モデル)
  - ⑨ 電源コネクタ
  - ⑩ VGAポート
  - ⑪ シリアルポート
  - ⑫ セキュリティスロット
  - ⑬ DisplayPort×2
  - ⑭ USB3.0×4
  - ⑮ USB2.0×2
  - ⑯ イーサネットポート (RJ-45)
  - ⑰ マイク入力
  - ⑱ ライン出力
  - ⑲ ライン入力
- ※右画像にあるDVIポート×2は、オプショングラフィックスカードを増設した場合です。今回発表した製品はグラフィックスカードが搭載されていません。

## ThinkCentre M73/M53 Tiny

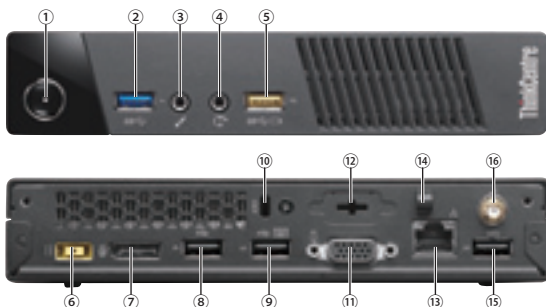


- ① 電源ボタン
  - ② USB3.0\*
  - ③ マイク入力
  - ④ ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
  - ⑤ Powered USB3.0
  - ⑥ ACアダプター用電源ジャック
  - ⑦ DisplayPort
  - ⑧ USB2.0
  - ⑨ USB2.0 (キーボード・パワーオン用)
  - ⑩ セキュリティスロット
  - ⑪ VGAポート
  - ⑫ Tinyオプションポート\*
  - ⑬ イーサネットポート (RJ-45)
  - ⑭ ACアダプターケーブルループ
  - ⑮ USB2.0
  - ⑯ WiFi アンテナスロット (カスタマイズにて無線LANモデルを選択した場合)
- \* M53 TinyではUSB2.0      \* モデルにより異なります

## ThinkCentre M73 Small

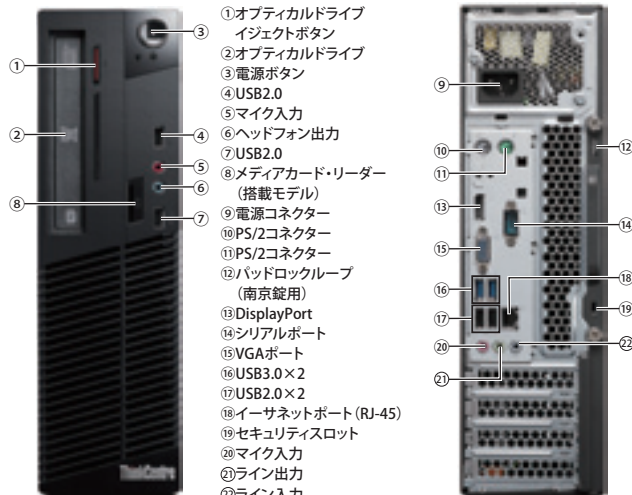


- ① オプティカルドライブ イジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB2.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB2.0
- ⑧ メディアカードリーダー (搭載モデル)
- ⑨ 電源コネクタ
- ⑩ PS/2コネクタ
- ⑪ PS/2コネクタ
- ⑫ バッドロックループ (南京錠用)
- ⑬ DisplayPort
- ⑭ シリアルポート
- ⑮ VGAポート
- ⑯ USB3.0×2
- ⑰ USB2.0×2
- ⑱ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑲ セキュリティスロット
- ⑳ マイク入力
- ㉑ ライン出力
- ㉒ ライン入力

## ThinkCentre M32 シンククライアント

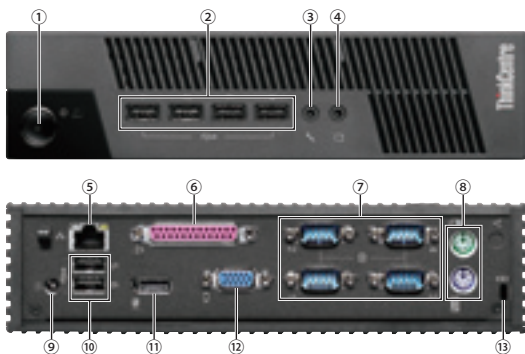


- ① 電源ボタン
- ② USB2.0×4
- ③ マイク入力
- ④ ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
- ⑤ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑥ パラレルポート
- ⑦ シリアルポート×4
- ⑧ PS/2コネクタ×2
- ⑨ ACアダプター用電源ジャック
- ⑩ USB2.0×2
- ⑪ DisplayPort
- ⑫ VGAポート
- ⑬ セキュリティスロット

## ThinkCentre E73 Small

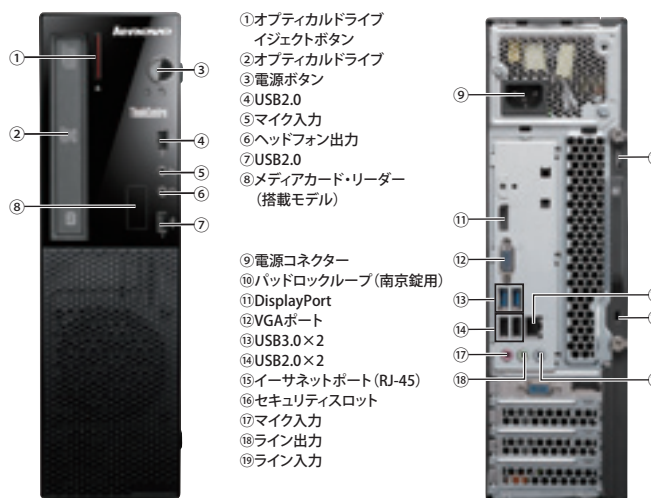


- ① オプティカルドライブ イジェクトボタン
  - ② オプティカルドライブ
  - ③ 電源ボタン
  - ④ USB2.0
  - ⑤ マイク入力
  - ⑥ ヘッドフォン出力
  - ⑦ USB2.0
  - ⑧ メディアカードリーダー (搭載モデル)
  - ⑨ 電源コネクタ
  - ⑩ バッドロックループ (南京錠用)
  - ⑪ DisplayPort
  - ⑫ VGAポート
  - ⑬ USB3.0×2
  - ⑭ USB2.0×2
  - ⑮ イーサネットポート (RJ-45)
  - ⑯ セキュリティスロット
  - ⑰ マイク入力
  - ⑱ ライン出力
  - ⑲ ライン入力
- ※右画像にあるVGAポートはグラフィックスカードを追加した場合のみ。今回発表モデルには搭載されていません

### ThinkCentre M93z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力/コンボジャック
- ④ Powered USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ Express カードスロット (該当モデル)
- ⑦ オプティカルドライブ
- ⑧ 内蔵マイクフオンミュートボタン
- ⑨ ボリューム・アップボタン
- ⑩ ボリューム・ダウンボタン
- ⑪ モニター/PCモードスイッチ
- ⑫ 電源ボタン




- ⑬ PS/2コネクター (該当モデル)
- ⑭ PS/2コネクター (該当モデル)
- ⑮ シリアル・ポート (該当モデル)
- ⑯ 電源コネクター
- ⑰ セキュリティスロット
- ⑱ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑲ DisplayPort (ビデオ出力)
- ⑳ VGAポート (ビデオ入力)
- ㉑ USB3.0×4




- ㉒ Ambient light sensor (周辺光センサー)
- ㉓ 内蔵マイクフオン
- ㉔ 内蔵カメラ (該当モデル)

### ThinkCentre M83z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力
- ④ USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ オプティカルドライブ
- ⑦ 輝度調節ボタン
- ⑧ 電源ボタン

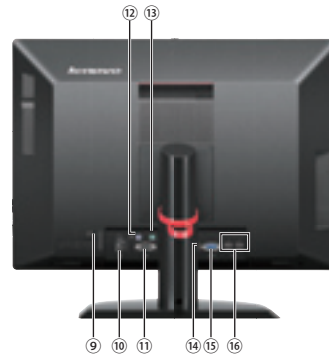


- ⑨ セキュリティスロット
- ⑩ 電源コネクター
- ⑪ シリアルポート
- ⑫ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑬ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑭ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑮ VGAポート
- ⑯ USB2.0×4




- ⑰ 内蔵マイクフオン
- ⑱ 内蔵カメラ (該当モデル)

### ThinkCentre M73z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力
- ④ USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ オプティカルドライブ
- ⑦ 輝度調節ボタン
- ⑧ 電源ボタン

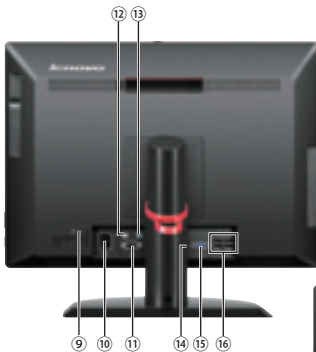


- ⑨ セキュリティスロット
- ⑩ 電源コネクター
- ⑪ シリアルポート (該当モデル)
- ⑫ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑬ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑭ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑮ VGAポート (ビデオ入力)
- ⑯ USB2.0×4



- ⑰ 内蔵マイクフオン
- ⑱ 内蔵カメラ (該当モデル)

### ThinkCentre E63z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック
- ③ 電源ボタン



- ④ セキュリティスロット
- ⑤ ACアダプター用電源ジャック
- ⑥ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑦ USB2.0×2



- ⑧ 内蔵マイクフオン
- ⑨ 内蔵カメラ (該当モデル)

※写真は実物と異なる場合があります。

**THINKCENTRE**  
**M93p Tiny**

プレミアム・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

| ThinkCentre M93p Tiny / 製品番号<br>(Type:保守用製品番号) ※1 | 10AA004BJP   | 10AA004EJP  | 10AA004CJP  | 10AA004DJP   |
|---|--|---|---|--|
|   | ファースト・セレクト   |   |   | カスタム・セレクト  |
| ダイレクト価格 (税別)                                      | 114,000円   | 128,000円  | 115,000円  | 117,000円   |
| 初期導入OS  | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)  | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版)<br>(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)   | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版)<br>(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)   |  |
| プロセッサ   | 第4世代 インテル® Core™ i5-4590T vPro® プロセッサ  | 第4世代 インテル® Core™ i7-4785T vPro® プロセッサ   | 第4世代 インテル® Core™ i5-4590T vPro® プロセッサ   |  |
| 三次共有キャッシュ   | 6MB (メインプロセッサに内蔵)  | 8MB (メインプロセッサに内蔵)   | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |  |
| プロセッサ動作周波数 ※5                                     | 2GHz   | 2.20GHz   | 2GHz  |  |
| 統合メモリーコントローラー                                     | 1600MHz  |   |   |  |
| チップセット  | インテル® Q87 Express チップセット   |   |   |  |
| インテル® vPro™対応                                     | 対応   |   |   |  |
| セキュリティーチップ (TPM)                                  | あり (TCG V1.2準拠)  |   |   |  |
| その他のセキュリティー機能                                     | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール   |   |   |  |
| メモリー容量 (標準/最大) / スロット数                            | 4GB (4GB x1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB (2 x 8)  |   |   |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                                       | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)  |   |   |  |
| ビデオサブシステム   | なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)  |   |   |  |
| ビデオRAM  | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)  |   |   |  |
| 解像度および最大発色数                                       | 最大解像度 アナログ: 1,920 x 1,200 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)  |   |   |  |
| モニター  | なし   |   |   |  |
| オプション用スロット  | PCI Express x16  | 0 (空)   |   |  |
|   | PCI Express x1   | 0 (空)   |   |  |
|   | PCI  | 0 (空)   |   |  |
| 拡張ストレージベイ   | 5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型SSHD x1 (空)、3.5型FDD: なし   |   |   |  |
| ワイヤレス/Bluetooth                                   | なし   |   |   | インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0   |
| イーサネット  | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |   |   |  |
| サウンド/スピーカー  | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵  |   |   |  |
| キーボード※4/マウス                                       | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |   |   |  |
| インタフェース・オンボードのポート                                 | USB x6 (前面USB3.0 x2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0 x3、USB2.0 x1)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1、DisplayPort x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティーロック: あり、マイク入力 x1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック x1 (前面) |   |   | USB x5 (前面USB3.0 x2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0 x3)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1、DisplayPort x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティーロック: あり、マイク入力 x1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック x1 (前面) |
| その他のカードスロット                                       | メディアカードリーダー: なし  |   |   |  |
| 本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm                             | 34.5 x 182 x 179   |   |   |  |
| 質量  | 約1.98kg (最大構成)   |   |   |  |
| 電源  | AC 100V (50/60Hz)  |   |   |  |
| 消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ                            | 41.09W/12.69W/2.26W/0.6W   | 46.28W/15.11W/2.26W/0.69W   | 34.39W/14.68W/2.27W/0.69W   |  |
| エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)                      | T区 0.04 (AAA)  |   |   | T区 0.05 (AAA)  |
| 主な付属品   | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド   | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、無線LAN用アンテナ x2 |  |
| Microsoft® Office                                 | なし   |   |   |  |
| 保証期間 ※8 (国内での修理/海外での修理)                           | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |   |   |  |

注釈についてはP95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>









**おすすめオプション**

**ThinkCentre Tiny モニター対応表**

| VESAマウント・ブラケット                    | モニター・マウント・キット                           | 17型                   | 18.5型  | 19型                       | 19.5型                         | 20型                          | 21.5型                                 | 22型                        | 23型                                | 24型                           | 30型                           |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| VESA<br>マウント・<br>ブラケット<br>0B47374 | モニター<br>マウント<br>キット<br>(ユニバーサル)<br>ベルト付 | LT1712p<br>5047HC2    |  | LT1913p<br>60AAHAR1JP     | LT2013p<br>Wide<br>60A0MAR1JP |                              | VOIP<br>LT2223z<br>Wide<br>60A2MAR2JP | LT2252p<br>Wide<br>2572MB1 | VOIP<br>LT2323z<br>Wide<br>3028LB2 | LT2452p<br>Wide<br>60A6MAR2JP | LT3053p<br>Wide<br>60A4RAR1JP |
|                                   | モニター<br>背面取り付け<br>必須オプション<br>です。        | LT1713p<br>60B3HAR2JP |  |                           |                               |                              | LT2223p<br>Wide<br>60A1MAR2JP         |                            | LT2323p<br>Wide<br>3024HC1         |                               |                               |
|                                   | モニター<br>マウント<br>キット不要                   |                       | LS1922<br>Wide<br>2580AF1<br><br>E1922<br>Wide<br>60B8AAR6JP | LT1953<br>Wide<br>1453HB1 | LT2013s<br>Wide<br>60A0AAR1JP | LT2024<br>Wide<br>60B9HAR1JP |                                       |                            |                                    | LT2423<br>Wide<br>60A8KAR2JP  |                               |


## 光学ドライブもHDDも拡張可能

オプションの光学ドライブは、書き込み・読み込みに対応したDVDスーパーマルチ・ドライブと、読み込みのみのDVD-ROM・ドライブの2つから選択できます。また外付けのハードディスクとして500GBのHDDアダプターキット、I/Oポートを拡張するTiny I/O ボックスをご用意。どちらもThinkCentre Tiny拡張キットに格納することによりご利用いただけます。さらに停電時などに備え、外付けバッテリーもカスタマイズで搭載可能です。

|   |   |  |   |  |   |   |
|---|---|--|---|--|---|---|
|  <p>ThinkCentre Tiny<br/>VESAマウント・ブラケット<br/>0B47374</p> <p>ダイレクト価格<br/><b>1,500円(税別)</b></p> | + |  <p>ThinkCentre Tiny<br/>拡張キット (VESAマウント・<br/>ブラケット無し)<br/>0B47375</p> <p>ダイレクト価格<br/><b>2,500円(税別)</b></p> | + | <p>ThinkCentre Tiny DVD<br/>スーパーマルチ・<br/>ドライブ<br/>0A65639</p> <p>ダイレクト価格 <b>6,000円(税別)</b></p>  | = |  |
|   |   |  |   | <p>ThinkCentre Tiny<br/>DVD-ROM・ドライブ<br/>0A65640</p> <p>ダイレクト価格 <b>5,000円(税別)</b></p>           |   |   |
|   |   |  |   | <p>ThinkCentre Tiny<br/>バッテリー<br/>(カスタマイズ対応のみ)</p>    |   |   |
|   |   |  |   | <p>ThinkCentre Tiny PC I/O 拡張ボックス<br/>4XF0E53145</p> <p>ダイレクト価格 <b>5,500円(税別)</b></p>           |   |  |



## モニター背面への設置

VESAマウント・ブラケットとモニター・マウント・キットを組み合わせて、モニターの背面に設置。さらにユニバーサル・ベルトにより、これまでTinyを装着できなかったモニターにも、取り付けることが可能になりました。

|  |   |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|---|
| <p>ThinkCentre Tiny<br/>VESAマウント・ブラケット<br/>0B47374</p>  | + | <p>ThinkCentre Tiny<br/>モニター・マウント・キット<br/>(ユニバーサルベルト付き)<br/>4XF0E51408</p>  |  |  |  |
| <p>ダイレクト価格 <b>3,500円(税別)</b></p>   |   |  |  |  |   |



## 机下のデッドスペースを活用

ThinkCentre Tinyアンダー・デスク・マウント・ブラケットは、ThinkCentre Tinyを机の下に格納することができます。

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>ThinkCentre Tiny<br/>アンダー・デスク・マウント・ブラケット<br/>0B47097</p>  | → |  |
| <p>ダイレクト価格 <b>3,500円(税別)</b></p>  |   |   |

## より柔軟な設置場所の対応と、既存のモニター資産の有効活用

モニターとThinkCentre エクステンデッド・アーム (57Y4352) の間に、ThinkCentre Tinyをはさんで設置することが可能。デスク周りをスッキリさせることができます。

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>ThinkCentre Tiny<br/>サンドイッチ・キット<br/>0B47383</p>  | → |  |
| <p>ダイレクト価格 <b>3,000円(税別)</b></p>  |   |   |

## ThinkCentre Tinyを快適にお使いいただくためのオプション製品

### Lenovo DisplayPort - HDMI アダプター 0B47395

DisplayPortの出力をHDMI端子に変換するアダプター。HDMIを搭載した外部モニターや大画面テレビ、プロジェクターなどに接続することができます。



ダイレクト価格 **3,000円(税別)**

### Lenovo DisplayPort ケーブル(0.5メートル) 0B47396

長さ0.5m、モニター接続専用の短いDisplayPortケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。



ダイレクト価格 **1,500円(税別)**

### Lenovo VGAケーブル(0.5メートル) 0B47397

長さ0.5m、モニター接続専用の短いVGAケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。



ダイレクト価格 **1,500円(税別)**

**THINKCENTRE**

**M83 Tiny**

メインストリーム・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

注記についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



| M83 Tiny / 製品番号<br>(Type:保守用製品番号) ※1 | 10E8000RJP   | 10E8000TJP  | 10E8000XJP                     |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|
|                                      | カスタム・セレクト  |   |                                |
| ダイレクト価格 (税別)                         | 101,000円   | 108,000円  | 121,000円                       |
| 初期導入済OS                              | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)  |   |                                |
| プロセッサ                                | 第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ   | 第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ                      | 第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ |
| 三次共有キャッシュ                            | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  | 6MB (メインプロセッサに内蔵)                                   | 8MB (メインプロセッサに内蔵)              |
| プロセッサ動作周波数 ※5                        | 3GHz   | 2GHz  | 2.20GHz                        |
| 統合メモリコントローラー                         | 1600MHz  |   |                                |
| チップ・セット                              | インテル® Q85 Express チップセット   |   |                                |
| インテル® vPro™対応                        | 非対応  |   |                                |
| セキュリティ・チップ (TPM)                     | あり (TCG V1.2準拠)  |   |                                |
| その他のセキュリティ機能                         | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール  |   |                                |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)  |   |                                |
| 補助記憶装置 (内蔵)                          | HDD/SSD<br>500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)  | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ) |                                |
|                                      | オプティカルドライブ<br>なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)  |   |                                |
| ビデオ・サブシステム                           | CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)   | CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)                      |                                |
| ビデオRAM                               | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)  |   |                                |
| 解像度および最大発色数                          | 最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 (1,677万色) / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)  |   |                                |
| モニター                                 | なし   |   |                                |
| オプション用スロット                           | PCI Express x16<br>0 (空0)  | PCI Express x1<br>0 (空0)                            | PCI<br>0 (空0)                  |
| 拡張ストレージベイ                            | 5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし  | 5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし    |                                |
| ワイヤレス/Bluetooth                      | なし   |   |                                |
| イーサネット                               | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |   |                                |
| サウンド/スピーカー                           | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵   |   |                                |
| キーボード※4/マウス                          | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |   |                                |
| インタフェース・オンボードのポート                    | USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×2、USB2.0×2、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面) |   |                                |
| その他のカードスロット                          | メディアカードリーダー: なし  |   |                                |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                    | 34.5×182×179   |   |                                |
| 質量                                   | 約1.98kg (最大構成)   |   |                                |
| 電源                                   | AC 100V (50/60Hz)  |   |                                |
| 消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 45.3W/13.44W/2.413W/0.748W   | 44.28W/13.06W/2.41W/0.747W                          | 56.25W/13.02W/2.406W/0.746W    |
| エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)          | T区分 0.06 (AA)  |   | T区分 0.04 (AAA)                 |
| 主な付属品                                | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド   |   |                                |
| Microsoft® Office                    | なし   |   |                                |
| 保証期間※8/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |   |                                |

| M83 Tiny / 製品番号<br>(Type:保守用製品番号) ※1 | 10E8000SJP   | 10E8000UJP  | 10E8000WJP                                      | 10E8000YJP  | 10E80010JP   |
|--------------------------------------|--|---|---|---|--|
|                                      | ファースト・セレクト   |   | カスタム・セレクト                                       | ファースト・セレクト  | カスタム・セレクト  |
| ダイレクト価格 (税別)                         | 102,000円   | 109,000円  | 121,000円  | 122,000円  | 124,000円   |
| 初期導入済OS                              | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)   |   |   |   |  |
| プロセッサ                                | 第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ   | 第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ                      |   | 第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ                      |  |
| 三次共有キャッシュ                            | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  | 6MB (メインプロセッサに内蔵)                                   |   | 8MB (メインプロセッサに内蔵)                                   |  |
| プロセッサ動作周波数 ※5                        | 3GHz   | 2GHz  |   | 2.20GHz   |  |
| 統合メモリコントローラー                         | 1600MHz  |   |   |   |  |
| チップ・セット                              | インテル® Q85 Express チップセット   |   |   |   |  |
| インテル® vPro™対応                        | 非対応  |   |   |   |  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                     | あり (TCG V1.2準拠)  |   |   |   |  |
| その他のセキュリティ機能                         | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール  |   |   |   |  |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)  |   |   |   |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                          | HDD/SSD<br>500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)  | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ) | 128GB (2.5インチ) SSD                              | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ) |  |
|                                      | オプティカルドライブ<br>なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)  |   |   |   |  |
| ビデオ・サブシステム                           | CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)   | CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)                      |   |   |  |
| ビデオRAM                               | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)  |   |   |   |  |
| 解像度および最大発色数                          | 最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 (1,677万色) / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)  |   |   |   |  |
| モニター                                 | なし   |   |   |   |  |
| オプション用スロット                           | PCI Express x16<br>0 (空0)  | PCI Express x1<br>0 (空0)                            | PCI<br>0 (空0)                                   | 0 (空0)  |  |
| 拡張ストレージベイ                            | 5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし  | 5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし    | 5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSD×1 (空0), 3.5型FDD: なし | 5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし    |  |
| ワイヤレス/Bluetooth                      | なし   |   |   |   | インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0   |
| イーサネット                               | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |   |   |   |  |
| サウンド/スピーカー                           | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵   |   |   |   |  |
| キーボード※4/マウス                          | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |   |   |   |  |
| インタフェース・オンボードのポート                    | USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×2、USB2.0×2、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面) |   |   |   | USB×5 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×2、USB2.0×1、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面) |
| その他のカードスロット                          | メディアカードリーダー: なし  |   |   |   |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                    | 34.5×182×179   |   |   |   |  |
| 質量                                   | 約1.98kg (最大構成)   |   |   |   |  |
| 電源                                   | AC 100V (50/60Hz)  |   |   |   |  |
| 消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ               | 50.06W/13.41W/2.385W/0.781W  | 48.38W/13.22W/2.374W/0.782W                         |   | 59.72W/13.02W/2.379W/0.781W                         |  |
| エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)          | T区分 0.06 (AA)  |   | T区分 0.04 (AAA)                                  |   |  |
| 主な付属品                                | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク                                    |   |   |   | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、無線LAN用アンテナ×2                       |
| Microsoft® Office                    | なし   |   |   |   |  |
| 保証期間※8/国内での修理/海外での修理                 | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |   |   |   |  |

THINKCENTRE

M73 Tiny

スタンダード・コンパクト・デスクトップ

LCP  
掲載製品



※モニター別売



※LCPについてはP.7をご覧ください。  
法規についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

| M73 Tiny / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 10AX007FJP  | 10AX0075JP | 10AX0079JP  | 10AX007BJP   | 10AX007JJP  | 10AX007MJP |
|---------------------------------------|---|------------|---|--|---|------------|
|                                       | ファースト・セレクト  |            | カスタム・セレクト   |  | ファースト・セレクト  | カスタム・セレクト  |
| ダイレクト価格 (税別)                          | 77,000円   | 91,000円    | 106,000円  | 113,000円   | 66,000円   | 66,000円    |
| 初期導入済OS                               | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)   |            |   | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版)<br>(Windows 8.1 Pro 64bit<br>ダウングレード権行使) | Windows 7 Professional SP1 32bit<br>(日本語版)<br>(Windows 8.1 Pro 64bit<br>ダウングレード権行使)   |            |
| プロセッサ                                 | 第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ  |            | 第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ  |  | 第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ  |            |
| 三次共有キャッシュ                             | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |            | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |  | 8MB (メインプロセッサに内蔵)   |            |
| プロセッサ動作周波数 ※5                         | 3GHz  |            | 2GHz  |  | 2.20GHz   |            |
| 統合メモリコントローラー                          | 1600MHz   |            |   |  |   |            |
| チップセット                                | インテル® H81 Express チップセット  |            |   |  |   |            |
| インテル® vPro™対応                         | 非対応   |            |   |  |   |            |
| セキュリティ・チップ (TPM)                      | なし  |            |   |  |   |            |
| その他のセキュリティ機能                          | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |            |   |  |   |            |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                 | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)   |            |   |  |   |            |
| 補助記憶装置 (内蔵)                           | HDD/SSD<br>500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)   |            | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)   |  | 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)  |            |
| オプティカルドライブ                            | なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)   |            | なし / 5.25インチ (スリムタイプ)   |  | なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)   |            |
| ビデオサブシステム                             | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)   |            | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)   |  | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)  |            |
| ビデオRAM                                | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)   |            |   |  |   |            |
| 解像度および最大発色数                           | 最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)   |            |   |  |   |            |
| モニター                                  | なし  |            |   |  |   |            |
| オプション用スロット                            | PCI Express x16<br>PCI Express x1<br>PCI  |            | 0 (空0)<br>0 (空0)<br>0 (空0)  |  | 0 (空0)<br>0 (空0)<br>0 (空0)  |            |
| 拡張ストレージベイ                             | 5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし   |            | 5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし  |  | 5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし   |            |
| ワイヤレス                                 | なし  |            |   |  |   |            |
| イーサネット                                | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |            |   |  |   |            |
| サウンドスピーカー                             | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー内蔵  |            |   |  |   |            |
| キーボード※4/マウス                           | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |            |   |  |   |            |
| インタフェース・オンボードのポート                     | USB×6 (前面USB3.0×2の内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0×4、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック×1 (前面) |            |   |  |   |            |
| その他のカードスロット                           | メディアカードリーダーなし   |            |   |  |   |            |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                     | 34.5×182×179  |            |   |  |   |            |
| 質量                                    | 約1.98kg (最大構成)  |            |   |  |   |            |
| 電源                                    | AC 100V (50/60Hz)   |            |   |  |   |            |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ                  | 39.72W/13.28W/2.33W/0.59W   |            | 43.8W/13.03W/2.33W/0.59W  |  | 47.95W/13.99W/2.33W/0.59W   |            |
| エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)          | T区分別 0.06 (AA)  |            | T区分別 0.04 (AAA)   |  | T区分別 0.06 (AA)  |            |
| 主な付属品                                 | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド  |            | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク |  | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク |            |
| Microsoft® Office                     | なし  |            |   |  |   |            |
| 保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理                 | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |            | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |  | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |            |

| M73 Tiny / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 10AX007LJP  | 10AX007KJP | 10AX007DJP | 10AX007HJP  | 10AX007GJP | 10AX007EJP | 10AX007AJP  | 10AX007JJP | 10AX0076JP | 10AX007CJP  | 10AX0078JP | 10AX007AJP |                    |  |  |
|---------------------------------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|--------------------|--|--|
|                                       | カスタム・セレクト   | ファースト・セレクト | ファースト・セレクト | カスタム・セレクト   | ファースト・セレクト | ファースト・セレクト | カスタム・セレクト   | ファースト・セレクト | カスタム・セレクト  | ファースト・セレクト  | カスタム・セレクト  | カスタム・セレクト  |                    |  |  |
| ダイレクト価格 (税別)                          | 72,000円   | 85,000円    | 78,000円    | 84,000円   | 92,000円    | 97,000円    | 92,000円   | 98,000円    | 104,000円   | 111,000円  | 107,000円   | 119,000円   |                    |  |  |
| 初期導入済OS                               | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit<br>ダウングレード権行使)   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| プロセッサ                                 | インテル® Celeron® G1840T プロセッサ   |            |            | 第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ  |            |            | 第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ  |            |            | 第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ  |            |            |                    |  |  |
| 三次共有キャッシュ                             | 2MB (メインプロセッサに内蔵)   |            |            | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |            |            | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |            |            | 8MB (メインプロセッサに内蔵)   |            |            |                    |  |  |
| プロセッサ動作周波数 ※5                         | 2.50GHz   |            |            | 3GHz  |            |            | 2GHz  |            |            | 2.20GHz   |            |            |                    |  |  |
| 統合メモリコントローラー                          | 1333MHz   |            |            | 1600MHz   |            |            | 1600MHz   |            |            | 1333MHz   |            |            |                    |  |  |
| チップセット                                | インテル® H81 Express チップセット  |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| インテル® vPro™対応                         | 非対応   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                      | なし  |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| その他のセキュリティ機能                          | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                 | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                           | HDD/SSD<br>500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)   |            |            | 128GB (2.5インチ) SSD  |            |            | 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)  |            |            | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)   |            |            | 128GB (2.5インチ) SSD |  |  |
| オプティカルドライブ                            | なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)   |            |            | 対応可能 (CTOでの選択) / 5.25インチ (スリムタイプ)   |            |            | なし / 5.25インチ (スリムタイプ)   |            |            | なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)   |            |            |                    |  |  |
| ビデオサブシステム                             | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)  |            |            | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)   |            |            | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)   |            |            | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)  |            |            |                    |  |  |
| ビデオRAM                                | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| 解像度および最大発色数                           | 最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| モニター                                  | なし  |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| オプション用スロット                            | PCI Express x16<br>PCI Express x1<br>PCI  |            |            | 0 (空0)<br>0 (空0)<br>0 (空0)  |            |            | 0 (空0)<br>0 (空0)<br>0 (空0)  |            |            | 0 (空0)<br>0 (空0)<br>0 (空0)  |            |            |                    |  |  |
| 拡張ストレージベイ                             | 5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし   |            |            | 5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし   |            |            | 5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし  |            |            | 5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし   |            |            |                    |  |  |
| ワイヤレス                                 | なし  |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| イーサネット                                | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| サウンドスピーカー                             | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラルスピーカー内蔵  |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| キーボード※4/マウス                           | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| インタフェース・オンボードのポート                     | USB×6 (前面USB3.0×2の内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0×4、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック×1 (前面) |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| その他のカードスロット                           | メディアカードリーダーなし   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                     | 34.5×182×179  |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| 質量                                    | 約1.98kg (最大構成)  |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| 電源                                    | AC 100V (50/60Hz)   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ                  | 34.67W/13.95W/2.33W/0.78W   |            |            | 38.18W/13.88W/2.33W/0.78W   |            |            | 42.27W/13.62W/2.33W/0.78W   |            |            | 53.64W/13.73W/2.33W/0.78W   |            |            |                    |  |  |
| エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)          | T区分別 0.04 (AAA)   |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| 主な付属品                                 | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク                         |            |            | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク |            |            | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク |            |            | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク |            |            |                    |  |  |
| Microsoft® Office                     | なし  |            |            |   |            |            |   |            |            |   |            |            |                    |  |  |
| 保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理                 | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |            |            | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |            |            | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |            |            | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |            |            |                    |  |  |

THINKCENTRE M53 Tiny

エントリー・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

LCP 掲載製品\*

\*LCPについてはP.7をご覧ください。注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています <http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



| M53 Tiny / 製品番号<br>(Type:保守用製品番号) ※1 | 10DD000VJP  | 10DD000RJP                          | 10DD0011JP                                 |                    |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------|
|                                      | ファースト・セレクト  | カスタム・セレクト                           |  |                    |
| ダイレクト価格(税別)                          | 31,000円   | 52,000円                             | 62,000円                                    |                    |
| 初期導入済OS                              | Windows 8.1 with Bing 64bit (日本語版)  | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版) |  |                    |
| プロセッサ                                | インテル® Celeron® プロセッサ J1800  |                                     |  |                    |
| 三次共有キャッシュ                            | 1MB (メインプロセッサに内蔵)   |                                     |  |                    |
| プロセッサ動作周波数 ※5                        | 2.41GHz   |                                     |  |                    |
| 統合メモリ・コントローラー                        | 1333MHz   |                                     |  |                    |
| チップ・セット                              | インテル® BayTrail-D (SoC)  |                                     |  |                    |
| インテル® vPro™対応                        | 非対応   |                                     |  |                    |
| セキュリティー・チップ (TPM)                    | なし  |                                     |  |                    |
| その他のセキュリティー機能                        | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール   |                                     |  |                    |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                   | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB/1 (空0)   |                                     |  |                    |
| 補助記憶装置(内蔵)                           | HDD/SSD   | 320GB (5400rpm) (シリアルATA/2.5インチ)    | 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)           | 128GB (2.5インチ) SSD |
|                                      | オプティカルドライブ  | なし(弊社オプション製品に使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)  |  |                    |
| ビデオ・サブシステム                           | CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス)   |                                     |  |                    |
| ビデオRAM                               | 最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)  |                                     |  |                    |
| 解像度および最大発色数                          | 最大解像度 アナログ:2,560×1,440 (1,677万色) / デジタル:2,560×1,600 (1,677万色)   |                                     |  |                    |
| モニター                                 | なし  |                                     |  |                    |
| オプション用スロット                           | PCI Express x16   | 0 (空0)                              |  |                    |
|                                      | PCI Express x1  | 0 (空0)                              |  |                    |
|                                      | PCI   | 0 (空0)                              |  |                    |
| 拡張ストレージベイ                            | 5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし  |                                     | 5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1 (空0)、3.5型FDD:なし |                    |
| ワイヤレス                                | なし  |                                     |  |                    |
| イーサネット                               | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |                                     |  |                    |
| サウンド/スピーカー                           | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵  |                                     |  |                    |
| キーボード※4/マウス                          | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)  |                                     |  |                    |
| インタフェース・オンボードのポート                    | USB×6 (前面USB3.0×1/Powered USB対応)、USB2.0×1、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面) |                                     |  |                    |
| その他のカードスロット                          | メディアカードリーダーなし   |                                     |  |                    |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                      | 34.5×182×179  |                                     |  |                    |
| 質量                                   | 約1.32kg (最大構成)  |                                     |  |                    |
| 電源                                   | AC 100V (50/60Hz)   |                                     |  |                    |
| 消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ                | 25.65W/12.22W/2.791W/0.766W   |                                     | 25.38W/13.29W/2.791W/0.762W                |                    |
| エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)          | Y区分 0.20 (AA)   |                                     | Y区分 0.21 (AA)                              |                    |
| 主な付属品                                | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド  |                                     |  |                    |
| Microsoft® Office                    | なし  |                                     |  |                    |
| 保証期間※8/国内での修理/海外での修理                 | 1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |                                     |  |                    |

| M53 Tiny / 製品番号<br>(Type:保守用製品番号) ※1 | 10DB0011JP  | 10DD000SJP   | 10DD0012JP                                 | 10DB0012JP                                  |   |
|--------------------------------------|---|--|--|---|---|
|                                      | カスタム・セレクト   | ファースト・セレクト   |  |   |   |
| ダイレクト価格(税別)                          | 58,000円   | 53,000円  | 63,000円                                    | 59,000円                                     |   |
| 初期導入済OS                              | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)   | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使) |  |   |   |
| プロセッサ                                | インテル® Pentium® プロセッサ J2900  | インテル® Celeron® プロセッサ J1800   |  | インテル® Pentium® プロセッサ J2900                  |   |
| 三次共有キャッシュ                            | 2MB (メインプロセッサに内蔵)   | 1MB (メインプロセッサに内蔵)  |  | 2MB (メインプロセッサに内蔵)                           |   |
| プロセッサ動作周波数 ※5                        | 2.41GHz   |  |  |   |   |
| 統合メモリ・コントローラー                        | 1333MHz   |  |  |   |   |
| チップ・セット                              | インテル® BayTrail-D (SoC)  |  |  |   |   |
| インテル® vPro™対応                        | 非対応   |  |  |   |   |
| セキュリティー・チップ (TPM)                    | なし  |  |  |   |   |
| その他のセキュリティー機能                        | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール   |  |  |   |   |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                   | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB/1 (空0)   |  |  |   |   |
| 補助記憶装置(内蔵)                           | HDD/SSD   | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)                        | 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)           | 128GB (2.5インチ) SSD                          | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ) |
|                                      | オプティカルドライブ  | なし(弊社オプション製品に使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)   |  |   |   |
| ビデオ・サブシステム                           | CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス)   |  |  |   |   |
| ビデオRAM                               | 最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)  |  |  |   |   |
| 解像度および最大発色数                          | 最大解像度 アナログ:2,560×1,440 (1,677万色) / デジタル:2,560×1,600 (1,677万色)   |  |  |   |   |
| モニター                                 | なし  |  |  |   |   |
| オプション用スロット                           | PCI Express x16   | 0 (空0)   |  |   |   |
|                                      | PCI Express x1  | 0 (空0)   |  |   |   |
|                                      | PCI   | 0 (空0)   |  |   |   |
| 拡張ストレージベイ                            | 5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD:なし   | 5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし                                 | 5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1 (空0)、3.5型FDD:なし | 5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD:なし |   |
| ワイヤレス                                | なし  |  |  |   |   |
| イーサネット                               | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |  |  |   |   |
| サウンド/スピーカー                           | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵  |  |  |   |   |
| キーボード※4/マウス                          | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)  |  |  |   |   |
| インタフェース・オンボードのポート                    | USB×6 (前面USB3.0×1/Powered USB対応)、USB2.0×1、背面USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面) |  |  |   |   |
| その他のカードスロット                          | メディアカードリーダーなし   |  |  |   |   |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                      | 34.5×182×179  |  |  |   |   |
| 質量                                   | 約1.32kg (最大構成)  |  |  |   |   |
| 電源                                   | AC 100V (50/60Hz)   |  |  |   |   |
| 消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ                | 29.77W/13.56W/2.674W/0.749W   | 26.18W/11.82W/2.791W/0.766W  |  | 29.03W/12.09W/2.68W/0.756W                  |   |
| エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)          | Y区分 0.11 (AA)   | Y区分 0.19 (AA)  |  | Y区分 0.10 (AA)                               |   |
| 主な付属品                                | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド  |  |  |   |   |
| Microsoft® Office                    | なし  |  |  |   |   |
| 保証期間※8/国内での修理/海外での修理                 | 1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |  |  |   |   |



**THINKCENTRE**  
**Tiny-in-One 23**

Tiny専用のモニター付  
ドッキングステーション



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

- ※1 弊社オプション製品でご利用いただくことができます。
- ※2 接続するディスプレイ・アダプターの仕様、設定解像度、及びサポートするオペレーティングシステムの性能により異なります。
- ※3 接続できる全ての周辺機器の動作を保障するものではありません。
- ※4 同梱された電源コードは日本国外では使用できません。モニター本体は100~240Vに対応しておりますが、100V以外の電源を使用される時は必ず現地の電源に対応する指定の電源コードをご使用ください。日本仕様の電源コードを高圧電源で使用されるのは危険です。Lenovo PC (及び互換機)用のモニターケーブルは、同梱のモニターケーブルをご使用ください。
- ※5 他社製品同等品を使用された場合、画面品質、接続性、またはモニターの問題が生じる可能性があります。(アノログ時のみ)
- ※6 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
- ※7 IWS (ハードウェア国際保証サービス)のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト [www.lenovo.com/jp/iws/](http://www.lenovo.com/jp/iws/) をご覧ください。

| ThinkCentre Tiny-in-One 23 / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1   |                    | 10DQPAR6JP  |
|---|--------------------|---|
| ダイレクト価格 (税別)  |                    | 32,000円   |
| 初期導入済OS/稼働確認OS/プロセッサ/プロセッサ動作周波数/三次共有キャッシュ/統合メモリーコントローラ/チップセット/インテルAMT対応/Pro対応/セキュリティ・チップ (TPM) /その他のセキュリティ機能/指紋センサー付キーボード/主記憶 (RAM) 容量 (標準/最大)/主記憶 (RAM) スロット数 (空スロット数) /補助記憶装置 (内蔵)/ビデオ・チップ/ビデオRAM容量/ワイヤレス/スピーカー/拡張ストレージベイ/イーサネット/オーディオ機能/キーボード/マウス/梱包箱寸法 (幅×奥行×高さ) /梱包箱重量/省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率) /Microsoft® Office/システム本体・選択されたThinkCentre Tinyに準じます |                    |   |
| ディスプレイ  | ディスプレイサイズ (ドット・発色) | 23型ワイド フル HD (1,920×1,080) (16:9) 光沢無し  |
|   | 液晶種類               | TN WLED液晶   |
|   | 画面領域               | 対角584.2mm: 23型  |
|   | 有効表示領域 (水平×垂直)     | 509.2×286.4mm   |
|   | 画素ピッチ              | 0.265mm   |
|   | コントラスト比            | 1,000:1   |
|   | アスペクト              | 16:9  |
|   | 輝度 (最大)            | 250cd/m <sup>2</sup>  |
|   | 応答速度               | 5ms   |
|   | 解像度 (最大)           | 1,920×1,080   |
|   | 推奨最大解像度            | 1,920×1,080   |
|   | 表示色数 (最大) ※2       | 1,677万色以上   |
|   | 視野角 (コントラスト比10:1)  | 水平/垂直 170°/160°   |
|   | 視野角 (コントラスト比5:1)   | 水平/垂直 176°/170°   |
|   | ビデオ・サブ・システム        | Full HD   |
|   | 垂直走査周波数 (水平)       | 30-83KHz  |
|   | 垂直走査周波数 (垂直)       | 30-75Hz   |
|   | 入力端子               | DisplayPort   |
|   | 入力信号               | DisplayPort (HDCP)  |
|   | プリセット数 (最大)        | 50 (固定:25/ユーザー:25)  |
| スタンド  | スタンド・タイプ           | モニター・スタンド (VESA規格:100mm対応)  |
|   | チルト (傾斜/屈曲)        | 前:-5°後:35°  |
|   | 回転機能               | なし  |
|   | スイベル (回転)          | +/- 45°   |
|   | 高さ調整               | 110mm   |
| インターフェース (ポート) ※3   |                    | USB 2.0 × 2 (側面)、USB 3.0 × 2 (前面)、Mini USB2.0 × 1 (背面上部)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort × 1 (外部入力)、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力 × 1 (側面) |
| 内蔵カメラ   |                    | なし (弊社オプション製品にて対応予定)  |
| その他のカード・スロット  |                    | メディアカードリーダー: なし   |
| ドッキングコネクタ   |                    | Tinyへ接続するコネクタあり (3 in 1コネクタ: DisplayPort、USBポート、電源ポート)  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ)  |                    | 563×250×410.14mm  |
| 本体質量  |                    | 約 8.44kg (最大構成) *ThinkCentre Tiny本体の重さは含まれていません   |
| 定格電圧  |                    | AC 100V (50/60Hz)   |
| 使用環境  |                    | 温度 0-40°C、湿度 8-80%  |
| 最大消費電力 (W)  |                    | 45W   |
| 標準消費電力 (W) (アイドル時消費電力)  |                    | 22W   |
| 低電力モード消費電力 (W) (省エネ法)   |                    | 0.5W  |
| 電源オフ消費電力  |                    | 0.5W  |
| 主な付属品   |                    | ※4 スタンド (モニター・ベース)、セットアップガイド、ACアダプター (90W) および電源コード (1.8m)、購入証明書、クリック・リリース、ユーザーガイドとドライバーのCD-ROM/パッケージ                         |
| システム本体 保証期間   |                    | ※5 3年   |

**ThinkCentre Tiny-in-One 23 新登場**

柔軟な拡張性と豊富なオプションを。  
究極のTinyエコシステムで多様なニーズに対応。

事業に最適なTinyを23インチモニターにセット。  
必要な機能をカスタマイズし、独自のオールインワンPCへ。

**ThinkCentre Tiny-in-One 23**

Tiny専用のモニター付ドッキングステーション

ThinkCentre Tiny-in-One 23は、現行のTinyシリーズ (4種類) 全てに対応したモニター付きドッキングステーションです。セットアップは、わずか30秒で完了。1つのACアダプターでPCとモニターの両方に電源が供給でき、すっきりとしたケーブルマネジメントを実現します。さらに光学ドライブの設置も行え、拡張性を強化。また本体とモニターのライフサイクルに合わせて、別々に買い替えることも可能です。

- AIO製品の利便性をTinyとの組合せで強化**
  - 1つのACアダプターでTiny本体とモニターに電源供給
  - すっきりとしたケーブルマネジメント
  - USBポートをモニターの下部に配置
- 本体とモニターを別々に買い替え可能**
  - 本体とモニターのライフサイクルに合わせて
  - サービス性・メンテナンス性の向上
- セキュリティ機能の強化**
  - 1本のセキュリティケーブルでTiny本体、モニター、光学ドライブを錠錠可能
- 現行Tinyシリーズ全てに対応**
  - 4つのチップセットに対応
  - 少なくとも次世代製品での対応をお約束
- セットアップ工程の簡素化**
  - Tinyモニターマウントキットの設置と比べると1/6ステップ

**NEW** ThinkCentre Tiny-in-One スーパーマルチ・ドライブ  
4XA0H03972  
ThinkCentre Tiny-in-Oneでご利用頂くことが可能なDVD  
スーパーマルチ・ドライブです。

ダイレクト価格 **8,500円 (税別)**



THINKCENTRE M93z All-In-One

プレミアム・オールインワン



モニタースタンド・タイプ

フレームタイプ

23型ワイド

\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
\*9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.6をご覧ください。  
注釈についてはP.9をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

| M93z All-In-One 1年保証モデル製品番号<br>(Type:保守用製品番号) ※1 | TOUCH   | TOUCH                                     | TOUCH  | TOUCH                                     |
|--|---|---|--|---|
|  | 10AC002WJP  | 10AC002VJP                                | 10AC002UJP   | 10AC002RJP                                |
| ファースト・セレクト                                       | ファースト・セレクト  | カスタム・セレクト                                 | ファースト・セレクト   | カスタム・セレクト                                 |
| ダイレクト価格 (税別)                                     | 175,000円  | 179,000円                                  | 180,000円   | 184,000円                                  |
| 初期導入済OS  | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)   |   |  |   |
| プロセッサ  | 第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ  |   | 第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ                          |   |
| 三次共有キャッシュ  | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |   | 6MB (メインプロセッサに内蔵)  |   |
| プロセッサ動作周波数 ※5                                    | 3.50GHz   |   | 3.00GHz  |   |
| 統合メモリーコントローラー                                    | 1600MHz   |   |  |   |
| チップ・セット  | インテル® Q87 Express チップセット  |   |  |   |
| インテル® vPro™対応                                    | 非対応   |   | 対応   |   |
| セキュリティ・チップ (TPM)                                 | あり (TCG V1.2準拠)   |   |  |   |
| その他のセキュリティ機能                                     | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |   |  |   |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                            | 4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)  |   |  |   |
| 補助記憶装置 (内蔵)                                      | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)   |   |  |   |
|  | 対応可能 (CTOでの選択)  |   |  |   |
|  | Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)   |   |  |   |
| ビデオ・サブシステム                                       | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)   |   | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)                                  |   |
| ビデオRAM   | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)   |   |  |   |
| 解像度および最大発色数                                      | 最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)   |   |  |   |
| モニター   | 23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し) : モニター一体型   |   |  |   |
| 内蔵カメラ  | あり (200万画素)   |   |  |   |
| その他のカードスロット                                      | メディアカードリーダーあり   |   |  |   |
| オプション用スロット                                       | PCI Express x16<br>0 (空0)<br>PCI Express x1<br>0 (空0)<br>PCI<br>0 (空0)<br>Mini PCIe<br>Mini PCIe 1 (空0)   |   |  |   |
| 拡張ストレージベイ  | 5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD × 1 (空0)、3.5型FDD: なし   |   |  |   |
| ワイヤレス/Bluetooth                                  | インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0  |   | インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0 |   |
| イーサネット   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |   |  |   |
| サウンド/スピーカー                                       | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W × 2)   |   |  |   |
| キーボード/マウス  | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |   |  |   |
| インタフェース・ポート                                      | シリアル・ポート × 1、USB 3.0 × 6 (側面 × 2 / 内、1ポートがPowered USB対応)、背面 × 4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ (外部入力) × 1、DisplayPort (外部出力) × 1、PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力 × 1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック × 1 (側面) |   |  |   |
| スタンドの形状  | フレームタイプ (高さ調節不可)<br>VESA規格 (100mm対応)  | モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能)<br>VESA規格 (100mm対応) | フレームタイプ (高さ調節不可)<br>VESA規格 (100mm対応)                           | モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能)<br>VESA規格 (100mm対応) |
| 本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm                            | 568 × 94 × 447.3  | 568 × 247 × 439                           | 568 × 94 × 447.3   | 568 × 247 × 439                           |
| 質量   | 約11.3kg (最大構成)  | 約12.76kg (最大構成)                           | 約11.3kg (最大構成)   | 約12.76kg (最大構成)                           |
| 電源   | AC 100V (50/60Hz)   |   |  |   |
| 消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ                           | 85.33W/45.03W/1.38W/0.52W   |   | 96.69W/46.13W/1.38W/0.52W                                      |   |
| エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)                      | U区分 0.15 (AAA)  |   |  |   |
| 主な付属品  | キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |   |  |   |
| Microsoft® Office                                | なし  |   |  |   |
| 保証期間 ※8 (国内での修理/海外での修理)                          | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |   |  |   |

| M93z All-In-One 1年保証モデル製品番号<br>(Type:保守用製品番号) ※1 | TOUCH   | TOUCH                                     | TOUCH   | TOUCH  | TOUCH   | TOUCH  |
|--|---|---|---|--|---|--|
|  | 10AC002TJP  | 10AC002SJP                                | 10AE002CJP  | 10AE002EJP   | 10AE002FJP  | 10AE002DJP   |
| ファースト・セレクト                                       | ファースト・セレクト  | カスタム・セレクト                                 | ファースト・セレクト  | ファースト・セレクト   | ファースト・セレクト  | ファースト・セレクト   |
| ダイレクト価格 (税別)                                     | 193,000円  | 197,000円                                  | 153,000円  | 166,000円   | 146,000円  | 151,000円   |
| 初期導入済OS  | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)   |   | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)                                 |  | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使) |  |
| プロセッサ  | 第4世代 インテル® Core™ i7-4790S vPro™ プロセッサ   |   | 第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ   | 第4世代 インテル® Core™ i7-4790S vPro™ プロセッサ  | 第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ  | 第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ                          |
| 三次共有キャッシュ  | 8MB (メインプロセッサに内蔵)   |   | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   | 8MB (メインプロセッサに内蔵)  | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   | 6MB (メインプロセッサに内蔵)  |
| プロセッサ動作周波数 ※5                                    | 3.20GHz   |   | 3GHz  | 3.20GHz  | 3.50GHz   | 3GHz   |
| 統合メモリーコントローラー                                    | 1600MHz   |   |   |  |   |  |
| チップ・セット  | インテル® Q87 Express チップセット  |   |   |  |   |  |
| インテル® vPro™対応                                    | 対応  |   | 非対応   |  | 対応  |  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                                 | あり (TCG V1.2準拠)   |   |   |  |   |  |
| その他のセキュリティ機能                                     | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール   |   |   |  |   |  |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                            | 4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)  |   |   |  |   |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                                      | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)   |   |   | 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)   |   |  |
|  | 対応可能 (CTOでの選択)  |   |   |  |   |  |
|  | Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)   |   |   |  |   |  |
| ビデオ・サブシステム                                       | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)   |   |   | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)  |   | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)                                  |
| ビデオRAM   | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)   |   |   |  |   |  |
| 解像度および最大発色数                                      | 最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)   |   |   |  |   |  |
| モニター   | 23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し) : モニター一体型   |   | 23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型  |  |   |  |
| 内蔵カメラ  | あり (200万画素)   |   |   |  |   |  |
| その他のカードスロット                                      | メディアカードリーダーあり   |   |   |  |   |  |
| オプション用スロット                                       | PCI Express x16<br>0 (空0)<br>PCI Express x1<br>0 (空0)<br>PCI<br>0 (空0)<br>Mini PCIe<br>Mini PCIe 1 (空0)   |   |   |  |   |  |
| 拡張ストレージベイ  | 5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD × 1 (空0)、3.5型FDD: なし   |   |   | 5.25型: 5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD: なし |   |  |
| ワイヤレス/Bluetooth                                  | インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0  |   |   | インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0                                 |   | インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0 |
| イーサネット   | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |   |   |  |   |  |
| サウンド/スピーカー                                       | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W × 2)   |   |   |  |   |  |
| キーボード/マウス  | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |   |   |  |   |  |
| インタフェース・ポート                                      | シリアル・ポート × 1、USB 3.0 × 6 (側面 × 2 / 内、1ポートがPowered USB対応)、背面 × 4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ (外部入力) × 1、DisplayPort (外部出力) × 1、PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力 × 1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック × 1 (側面) |   |   |  |   |  |
| スタンドの形状  | フレームタイプ (高さ調節不可)<br>VESA規格 (100mm対応)  | モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能)<br>VESA規格 (100mm対応) |   |  |   |  |
| 本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm                            | 568 × 94 × 447.3  | 568 × 247 × 439                           |   |  |   |  |
| 質量   | 約11.3kg (最大構成)  | 約12.76kg (最大構成)                           | 約11.68kg (最大構成)   |  |   |  |
| 電源   | AC 100V (50/60Hz)   |   |   |  |   |  |
| 消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ                           | 109.6W/45.7W/1.38W/0.52W  |   | 100.99W/49.79W/1.51W/1.16W  | 117.2W/48.83W/1.51W/1.06W  | 93.46W/48.9W/1.5W/1.06W   | 100.99W/49.79W/1.51W/1.16W                                     |
| エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)                      | U区分 0.17 (AAA)  |   |   |  |   |  |
| 主な付属品  | キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)  |   | キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク |  |   |  |
| Microsoft® Office                                | なし  |   |   |  |   |  |
| 保証期間 ※8 (国内での修理/海外での修理)                          | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |   |   |  |   |  |

THINKCENTRE

M83z All-In-One

メインストリーム・オールインワン



モニタースタンドタイプ

フレームタイプ

21.5型  
ワイド

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

| M83z All-In-One/1年保証モデル製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 10C3001NJP  | 10C3001MJP       | 10C3001LJP   | 10C3001XJP  | 10C3001YJP                |
|---|---|------------------|--|---|---------------------------|
|   | ファースト・セレクト  |                  |  | カスタム・セレクト   |                           |
| ダイレクト価格 (税別)                                      | 121,000円  | 135,000円         | 150,000円   | 147,000円  | 151,000円                  |
| 初期導入OS  | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)                                       |                  |  | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版)<br>(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                             |                           |
| プロセッサ   | 第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ  |                  | 第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ  |   |                           |
| 三次共有キャッシュ   | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |                  | 6MB (メインプロセッサに内蔵)  |   |                           |
| プロセッサ動作周波数 ※5                                     | 3.50GHz   |                  | 3GHz   |   |                           |
| 統合メモリーコントローラー                                     | 1600MHz   |                  |  |   |                           |
| チップセット  | インテル® H81 Express チップセット  |                  |  |   |                           |
| インテル® vPro®対応                                     | 非対応   |                  |  |   |                           |
| セキュリティーチップ (TPM)                                  | あり (TCG V1.2準拠)   |                  |  |   |                           |
| その他のセキュリティー機能                                     | パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール        |                  |  |   |                           |
| メモリー容量 (標準/最大) / スロット数                            | 4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)          |                  |  |   |                           |
| 補助記憶装置 (内蔵)                                       | HDD<br>500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)                                   |                  | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)  |   |                           |
|   | SSD<br>対応可能 (CTOでの選択)   |                  |  |   |                           |
|   | オプティカルドライブ ※9<br>Slim DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)                     |                  |  |   |                           |
| ビデオ・サブシステム  | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)   |                  | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)  |   |                           |
| ビデオRAM  | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)  |                  |  |   |                           |
| 解像度および最大発色数                                       | 最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)   |                  |  |   |                           |
| モニター  | 21.5型ワイドフルHD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) (光沢無し); モニター一体型                   |                  |  |   |                           |
| 内蔵カメラ   | あり (100万画素)   |                  |  |   |                           |
| その他のカードスロット                                       | メディアカードリーダーあり   |                  |  |   |                           |
| オプション用スロット  | PCI Express x16   | 0 (空)            |  |   |                           |
|   | PCI Express x1  | 0 (空)            |  |   |                           |
|   | PCI   | 0 (空)            |  |   |                           |
|   | Mini PCI-E  | Mini PCI-E 1 (空) |  |   |                           |
| 拡張ストレージベイ   | 5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空)、3.5型HDD:3.5型HDD × 1 (空)、3.5型FDD:なし |                  | 5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空)、3.5型HDD:2.5型SSHD × 1 (空)、3.5型FDD:なし   |   |                           |
| ワイヤレス/Bluetooth                                   | インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0                            |                  |  |   |                           |
| イーサネット  | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード                      |                  |  |   |                           |
| サウンド/スピーカー  | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W × 2)                           |                  |  |   |                           |
| キーボード ※4 / マウス                                    | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)              |                  |  |   |                           |
| インタフェース・ポート                                       | オンボードのポート   |                  | シリアル・ポート × 1、USB × 6 (側面USB3.0 × 2、背面USB2.0 × 4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1 (外部出力)、PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力 × 1 (側面) |   |                           |
| スタンドの形状   | モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)                                    |                  | フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応) / モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)   |   |                           |
| 本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm                             | 540 × 249.6 × 445.5   |                  | 540 × 249.6 × 445.5  |   |                           |
| 質量  | 約9.15kg (最大構成)  |                  | 約7.5kg (最大構成) / 約9.15kg (最大構成)   |   |                           |
| 電源  | AC 100V (50/60Hz)   |                  |  |   |                           |
| 消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ                            | 66.69W/40.04W/1.15W/0.83W   |                  | 70.39W/39.98W/1.15W/0.83W  |   | 66.62W/40.85W/1.15W/0.83W |
| エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)                       | U区分 0.14 (AAA)  |                  | -  |   |                           |
| 主な付属品   | キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)          |                  |  | キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク |                           |
| Microsoft® Office                                 | なし  |                  |  |   |                           |
| 保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理                             | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる     |                  | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |   |                           |

| M83z All-In-One/1年保証モデル製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 10C3001RJP  | 10C3001SJP                             | 10C3001PJP   | 10C3001QJP                             | 10C3001TJP  | 10C3001UJP                             | 10C3001VJP  | 10C3001WJP                             |
|---|---|--|--|--|---|--|---|--|
|   | カスタム・セレクト   |  | ファースト・セレクト   |  | カスタム・セレクト   |  | ファースト・セレクト  |  |
| ダイレクト価格 (税別)                                      | 110,000円  | 114,000円                               | 118,000円   | 122,000円                               | 122,000円  | 126,000円                               | 132,000円  | 136,000円                               |
| 初期導入OS  | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                                |  |  |  |   |  |   |  |
| プロセッサ   | 第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ  |  |  |  | 第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ   |  |   |  |
| 三次共有キャッシュ   | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |  |  |  | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |  |   |  |
| プロセッサ動作周波数 ※5                                     | 3.50GHz   |  |  |  | 3GHz  |  |   |  |
| 統合メモリーコントローラー                                     | 1600MHz   |  |  |  |   |  |   |  |
| チップセット  | インテル® H81 Express チップセット  |  |  |  |   |  |   |  |
| インテル® vPro®対応                                     | 非対応   |  |  |  |   |  |   |  |
| セキュリティーチップ (TPM)                                  | あり (TCG V1.2準拠)   |  |  |  |   |  |   |  |
| その他のセキュリティー機能                                     | パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール  |  |  |  |   |  |   |  |
| メモリー容量 (標準/最大) / スロット数                            | 4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)  |  |  |  |   |  |   |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                                       | HDD<br>500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)   |  |  |  | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)                       |  |   |  |
|   | SSD<br>対応可能 (CTOでの選択)   |  |  |  |   |  |   |  |
|   | オプティカルドライブ ※9<br>Slim DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)   |  |  |  |   |  |   |  |
| ビデオ・サブシステム  | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)   |  |  |  | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)   |  |   |  |
| ビデオRAM  | 最大1.7GB (メインメモリーと共有)  |  |  |  |   |  |   |  |
| 解像度および最大発色数                                       | 最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)   |  |  |  |   |  |   |  |
| モニター  | 21.5型ワイドフルHD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) (光沢無し); モニター一体型   |  |  |  |   |  |   |  |
| 内蔵カメラ   | あり (100万画素)   |  |  |  |   |  |   |  |
| その他のカードスロット                                       | メディアカードリーダーあり   |  |  |  |   |  |   |  |
| オプション用スロット  | PCI Express x16   | 0 (空)                                  |  |  |   |  |   |  |
|   | PCI Express x1  | 0 (空)                                  |  |  |   |  |   |  |
|   | PCI   | 0 (空)                                  |  |  |   |  |   |  |
|   | Mini PCI-E  | Mini PCI-E 1 (空)                       |  |  |   |  |   |  |
| 拡張ストレージベイ   | 5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空)、3.5型HDD:3.5型HDD × 1 (空)、3.5型FDD:なし                                 |  |  |  | 5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空)、3.5型HDD:3.5型HDD × 1 (空)、3.5型FDD:なし |  |   |  |
| ワイヤレス/Bluetooth                                   | インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0  |  |  |  |   |  |   |  |
| イーサネット  | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |  |  |  |   |  |   |  |
| サウンド/スピーカー  | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W × 2)   |  |  |  |   |  |   |  |
| キーボード ※4 / マウス                                    | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |  |  |  |   |  |   |  |
| インタフェース・ポート                                       | オンボードのポート   |  | シリアル・ポート × 1、USB × 6 (側面USB3.0 × 2、背面USB2.0 × 4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1 (外部出力)、PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力 × 1 (側面) |  |   |  |   |  |
| スタンドの形状   | フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)   | モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応) | フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)  | モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応) | フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)   | モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応) | フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)                                     | モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応) |
| 本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm                             | 540 × 94 × 396  | 540 × 249.6 × 445.5                    | 540 × 94 × 396   | 540 × 249.6 × 445.5                    | 540 × 94 × 396  | 540 × 249.6 × 445.5                    | 540 × 94 × 396  | 540 × 249.6 × 445.5                    |
| 質量  | 約7.5kg (最大構成)   | 約9.15kg (最大構成)                         | 約7.5kg (最大構成)  | 約9.15kg (最大構成)                         | 約7.5kg (最大構成)   | 約9.15kg (最大構成)                         | 約7.5kg (最大構成)   | 約9.15kg (最大構成)                         |
| 電源  | AC 100V (50/60Hz)   |  |  |  |   |  |   |  |
| 消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ                            | 65.55W/41.27W/1.14W/0.96W   |  |  |  | 66.91W/41.49W/1.14W/0.99W   |  |   |  |
| エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)                       | U区分 0.14 (AAA)  |  |  |  |   |  |   |  |
| 主な付属品   | キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク |  |  |  |   |  |   |  |
| Microsoft® Office                                 | なし  |  |  |  |   |  |   |  |
| 保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理                             | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる                                     |  | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |  | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる     |  | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる |  |





THINKCENTRE M93p SFF Pro

中・大規模企業向けプレミアム・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.66をご覧ください。注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています <http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



| ThinkCentre M93p SFF Pro / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1 | 10A8003MJP  | 10A8003NJP   | 10A8003RJP  | 10A8003SJP  | 10A8003PJP   | 10A8003QJP   |
|---|---|--|---|---|--|--|
|   | カスタム・セレクト   |  |   |   |  |  |
| ダイレクト価格 (税別)                                      | 112,000円  | 114,000円   | 128,000円  | 130,000円  | 113,000円   | 115,000円   |
| 初期導入済OS   | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)   |  | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)  |   | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)     |  |
| プロセッサ   | 第4世代インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ   |  | 第4世代インテル® Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサ   |   | 第4世代インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ  |  |
| 三次共有キャッシュ   | 6MB (メインプロセッサに内蔵)   |  | 8MB (メインプロセッサに内蔵)   |   | 6MB (メインプロセッサに内蔵)  |  |
| プロセッサ動作周波数 ※5                                     | 3.30GHz   |  | 3.60GHz   |   | 3.30GHz  |  |
| 統合メモリコントローラー                                      | 1600MHz   |  |   |   |  |  |
| チップセット  | インテル® Q87 Express チップセット  |  |   |   |  |  |
| インテル® vPro™対応                                     | 対応  |  |   |   |  |  |
| セキュリティーチップ (TPM)                                  | あり (TCG V1.2準拠)   |  |   |   |  |  |
| その他のセキュリティー機能                                     | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール  |  |   |   |  |  |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                             | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空 3)   |  |   |   |  |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                                       | HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)  |  | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)   |   | 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)   |  |
|   | SSD 対応可能 (CTOでの選択)  |  |   |   |  |  |
| オプティカルドライブ ※9                                     | DVD-ROMドライブ / 5.25インチ   | DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ   | DVD-ROMドライブ / 5.25インチ   | DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ  | DVD-ROMドライブ / 5.25インチ  | DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ   |
| ビデオサブシステム   | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)   |  |   |   |  |  |
| ビデオRAM  | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)   |  |   |   |  |  |
| 解像度および最大発色数                                       | 最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)   |  |   |   |  |  |
| モニター  | なし  |  |   |   |  |  |
| オプション用スロット  | PCI Express x16 2 (空2): Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link)<br>PCI Express x1 1 (空1): Low Profile<br>PCI 1 (空1): Low Profile                                     |  |   |   |  |  |
| 拡張ストレージベイ   | 5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD/3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1 (空1)  | 5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD/3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1 (空0) | 5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD/2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1 (空0)                                       | 5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD/2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1 (空0) | 5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD/3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1 (空1) | 5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD/3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1 (空0) |
| イーサネット  | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |  |   |   |  |  |
| サウンド/スピーカー  | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵   |  |   |   |  |  |
| キーボード※4/マウス                                       | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |  |   |   |  |  |
| インタフェース・オンボードのポート                                 | シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面) |  |   |   |  |  |
| その他のカードスロット                                       | メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり   |  |   |   |  |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                                 | 102×375×338   |  |   |   |  |  |
| 質量  | 約7.8kg (最大構成)   |  |   |   |  |  |
| 電源  | AC 100V (50/60Hz)   |  |   |   |  |  |
| 消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ                            | 100.6W/39.68W/1.53W/0.54W   |  | 120.5W/39.75W/1.57W/0.64W   |   | 100.71W/39.98W/1.57W/0.64W   |  |
| エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)                      | -   |  |   |   |  |  |
| 主な付属品   | キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター   |  | キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク |   |  |  |
| Microsoft® Office                                 | なし  |  |   |   |  |  |
| 保証期間 ※8 (国内での修理/海外での修理)                           | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |  |   |   |  |  |

THINKCENTRE E73 Small

スタンダード・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.66をご覧ください。注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています <http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



| E73 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1 | 10AU00BMJP   | 10AU00BKJP                     | 10AU00BLJP                     | 10AU00BBJP   | 10AU00BCJP   | 10AU00BDJP   |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
|                                    | ファースト・セレクト   |                                |                                | カスタム・セレクト  |  |  |
| ダイレクト価格 (税別)                       | 82,000円  | 94,000円                        | 109,000円                       | 93,000円  | 95,000円  | 108,000円   |
| 初期導入済OS                            | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)  |                                |                                | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)   |  |  |
| プロセッサ                              | 第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ  | 第4世代インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ | 第4世代インテル® Core™ i7-4790S プロセッサ | 第4世代インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ   | 第4世代インテル® Core™ i7-4790S プロセッサ   |  |
| 三次共有キャッシュ                          | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  | 6MB (メインプロセッサに内蔵)              | 8MB (メインプロセッサに内蔵)              | 6MB (メインプロセッサに内蔵)  | 8MB (メインプロセッサに内蔵)  |  |
| プロセッサ動作周波数 ※5                      | 3.50GHz  | 3GHz                           | 3.20GHz                        | 3GHz   | 3.20GHz  |  |
| 統合メモリコントローラー                       | 1600MHz  |                                |                                |  |  |  |
| チップセット                             | インテル® H81 Express チップセット   |                                |                                |  |  |  |
| インテル® vPro™対応                      | 非対応  |                                |                                |  |  |  |
| セキュリティーチップ (TPM)                   | なし   |                                |                                |  |  |  |
| その他のセキュリティー機能                      | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール   |                                |                                |  |  |  |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数              | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空 1)  |                                |                                |  |  |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                        | HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)   |                                |                                |  |  |  |
|                                    | SSD 対応可能 (選択モデル)   |                                |                                |  |  |  |
| オプティカルドライブ ※9                      | DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ   |                                |                                | DVD-ROMドライブ / 5.25インチ  | DVDスーパーマルチドライブ / 5.25インチ   | DVD-ROMドライブ / 5.25インチ  |
| ビデオサブシステム                          | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)  |                                |                                |  |  |  |
| ビデオRAM                             | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)  |                                |                                |  |  |  |
| 解像度および最大発色数                        | 最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)  |                                |                                |  |  |  |
| モニター                               | なし   |                                |                                |  |  |  |
| オプション用スロット                         | PCI Express x16 1 (空1): Low Profile<br>PCI Express x1 2 (空2): Low Profile<br>PCI 0 (空0)  |                                |                                |  |  |  |
| 拡張ストレージベイ                          | 5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD/3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1 (空0)   |                                |                                | 5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD/3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1 (空0)   | 5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD/3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1 (空0) | 5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD/3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1 (空0) |
| イーサネット                             | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |                                |                                |  |  |  |
| サウンド/スピーカー                         | インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵  |                                |                                |  |  |  |
| キーボード※4/マウス                        | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |                                |                                |  |  |  |
| インタフェース・オンボードのポート                  | USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーロック: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面) |                                |                                |  |  |  |
| その他のカードスロット                        | メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし  |                                |                                |  |  |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                  | 100×382×335  |                                |                                |  |  |  |
| 質量                                 | 約6kg (最大構成)  |                                |                                |  |  |  |
| 電源                                 | AC 100V (50/60Hz)  |                                |                                |  |  |  |
| 消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ             | 88.59W/39.83W/1.64W/0.55W  | 111.1W/40.34W/1.63W/0.55W      | 127.8W/40.01W/1.63W/0.55W      | 90.38W/40.75W/1.1W/0.52W   | 90.86W/40.4W/1.1W/0.52W  |  |
| エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)       | U区分 0.14 (AAA)   |                                |                                |  |  |  |
| 主な付属品                              | キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター  |                                |                                | キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク |  |  |
| Microsoft® Office                  | なし   |                                |                                |  |  |  |
| 保証期間 ※8 (国内での修理/海外での修理)            | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |                                |                                |  |  |  |



THINKCENTRE M73 Small

LCP 掲載製品

中・大規模企業向けスタンダード・デスクトップ



※モニター別売

\*LCPについてはP.7をご覧ください。
※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.66をご覧ください。
注記についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



Table with columns: M73 Small / 製品番号, 10B70061JP, 10B70062JP, 10B7005YJP, 10B70060JP, 10B7005NJP, 10B7005PJP. Rows include: カスタム・セレクト, 初期待入済OS, プロセッサ, 3次共有キャッシュ, プロセッサ動作周波数, 統合メモリコントローラー, チップセット, インテル® vPro™対応, セキュリティー・チップ (TPM), その他のセキュリティー機能, メモリ容量 (標準/最大) / スロット数, 補助記憶装置 (内蔵), ビデオ・サブシステム, ビデオRAM, 解像度および最大発色数, モニター, オプション用スロット, 拡張ストレージベイ, イーサネット, サウンド/スピーカー, キーボード※4/マウス, インタフェース・オンボードのポート, その他のカードスロット, 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm, 質量, 電源, 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ, エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率), 主な付属品, Microsoft® Office, 保証期間※8/国内での修理/海外での修理.

Table with columns: M73 Small / 製品番号, 10B70063JP, 10B70064JP, 10B70065JP, 10B70066JP, 10B7005UJP, 10B7005VJP, 10B7005WJP, 10B7005XJP, 10B7005QJP, 10B7005RJP, 10B7005SJP, 10B7005TJP. Rows include: カスタム・セレクト, 初期待入済OS, プロセッサ, 3次共有キャッシュ, プロセッサ動作周波数, 統合メモリコントローラー, チップセット, インテル® vPro™対応, セキュリティー・チップ (TPM), その他のセキュリティー機能, メモリ容量 (標準/最大) / スロット数, 補助記憶装置 (内蔵), ビデオ・サブシステム, ビデオRAM, 解像度および最大発色数, モニター, オプション用スロット, 拡張ストレージベイ, イーサネット, サウンド/スピーカー, キーボード※4/マウス, インタフェース・オンボードのポート, その他のカードスロット, 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm, 質量, 電源, 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ, エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率), 主な付属品, Microsoft® Office, 保証期間※8/国内での修理/海外での修理.



THINKCENTRE

M79 Small

エンタープライズ向け  
エントリー・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
法規についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

THINKCENTRE

M32

メインストリーム・シンクライアント



※モニター別売

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

- ※1 メイン・メモリーの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。
- ※2 解像度及び発色数は規格する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティングシステムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全面拡大機能により自動的に画質を最大として表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- ※3 接続できる全ての周辺機器の動作を保障するものではありません。
- ※4 ステレオスピーカーを内蔵していません。音楽などのオーディオ・ファイルの再生は外部スピーカー、及びイヤホンをご利用ください。
- ※5 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示方法は達成率100%以上200%未満、Aは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。本製品は、CPUの複合理論性能(CTP値)が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。
- ※6 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
- ※7 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて設置員が現場に保守担当員がお客先の機器設置環境において修理を行います。(受付時間:9:00~17:00/月~金、修理対応時間:9:00~17:00/月~金)
- ※8 IWS(ハードウェア国際保証サービス)のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらをご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:0120-599-591、受付時間:月~金 10:00~17:30 土、日、祝日、12:30~1:30および15/1を除きます。)

| M79 Small / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 10CT0002JP   | 10CT0001JP   | 10CT0004JP   | 10CT0003JP   | 10CT0005JP   |
|--|--|--|--|--|--|
|  | カスタム・セレクト  |  |  |  |  |
| ダイレクト価格(税別)                            | 88,000円  | 86,000円  | 97,000円  | 95,000円  | 96,000円  |
| 初期導入済OS                                | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)   |  |  |  | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)  |
| プロセッサー                                 | AMD A4-6300B プロセッサー  |  | AMD A8-6500B プロセッサー  |  |  |
| 三次共有キャッシュ                              | 1MB  |  | 4MB  |  |  |
| プロセッサー動作周波数 ※5                         | 3.70GHz  |  | 3.50GHz  |  |  |
| 統合メモリーコントローラー                          | 1600MHz  |  |  |  |  |
| チップ・セット                                | AMD A78 チップセット   |  |  |  |  |
| インテル® vPro™対応                          | 非対応  |  |  |  |  |
| セキュリティー・チップ (TPM)                      | あり (TCG V1.2準拠)  |  |  |  |  |
| その他のセキュリティー機能                          | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール   |  |  |  |  |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                  | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空 3)  |  |  |  |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                            | HDD<br>500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)  |  |  |  |  |
|  | SSD<br>対応可能 (CTOでの選択)  |  |  |  |  |
|  | DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ   | DVD-ROMドライブ/5.25インチ  | DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ   | DVD-ROMドライブ/5.25インチ  | DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ   |
| ビデオ・サブシステム                             | CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 8370D グラフィックス)  |  | CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 8570D グラフィックス)  |  |  |
| ビデオRAM                                 | 最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)  |  |  |  |  |
| 解像度および最大発色数                            | 最大解像度 アナログ:1,920×1,200 (1,677万色) / デジタル:4,096×2,160 (1,677万色)  |  |  |  |  |
| モニター                                   | なし   |  |  |  |  |
| オプション用スロット                             | PCI Express x16  | 1 (空1) : Low Profile   |  |  |  |
|  | PCI Express x1   | 2 (空2) : Low Profile   |  |  |  |
|  | PCI  | 1 (空1) : Low Profile   |  |  |  |
| 拡張ストレージベイ                              | 5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空0)   | 5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空1) | 5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空0) | 5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空1) | 5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空0)         |
| イーサネット                                 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード   |  |  |  |  |
| サウンド/スピーカー                             | Realtek HD Audio (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵  |  |  |  |  |
| キーボード/マウス                              | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)   |  |  |  |  |
| インタフェース・オンボードのポート                      | シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面) |  |  |  |  |
| その他のカードスロット                            | メディアカードリーダーあり   メディアカードリーダーなし   メディアカードリーダーあり   メディアカードリーダーなし   メディアカードリーダーあり  |  |  |  |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                      | 99×382×335   |  |  |  |  |
| 質量                                     | 約6.6kg (最大構成)  |  |  |  |  |
| 電源                                     | AC 100V (50/60Hz)  |  |  |  |  |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ                   | 86.75W/32.94W/1.58W/0.51W  |  | 98.38W/32.56W/1.58W/0.52W  |  | 108.5W/37.53W/1.53W/0.47W  |
| エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)           | U区分 0.10 (AAA)   |  |  |  | -  |
| 主な付属品                                  | キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク  |  |  |  | キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレクター |
| Microsoft® Office                      | なし   |  |  |  |  |
| 保証期間 ※6国内での修理/海外での修理                   | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |  |  |  |  |

| M32 / 製品番号<br>(Type: 保守用製品番号)   | 10BM0012JP   |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                 | カスタム・セレクト  |  |  |  |  |
| ダイレクト価格(税別)                     | 52,000円  |  |  |  |  |
| 初期導入済OS                         | Windows® Embedded Standard 7正規版  |  |  |  |  |
| プロセッサー                          | インテル® Celeron® 847 プロセッサー  |  |  |  |  |
| 三次共有キャッシュ                       | 2MB (メインプロセッサーに内蔵)   |  |  |  |  |
| プロセッサー動作周波数                     | 1.10GHz  |  |  |  |  |
| 統合メモリーコントローラー                   | 1333MHz  |  |  |  |  |
| チップ・セット                         | モバイル インテル® NM70 Express チップセット   |  |  |  |  |
| インテル® vPro™対応                   | 非対応  |  |  |  |  |
| セキュリティー・チップ (TPM)               | なし   |  |  |  |  |
| その他のセキュリティー機能                   | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール       |  |  |  |  |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数 ※1        | 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 4GB/1 (空 0)                |  |  |  |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                     | HDD/SSD<br>8GB フラッシュメモリー (シリアルATA) SSD                                       |  |  |  |  |
|                                 | オプティカル・ドライブ<br>なし  |  |  |  |  |
| ビデオ・サブシステム                      | CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス)  |  |  |  |  |
| ビデオRAM                          | なし   |  |  |  |  |
| 解像度および最大発色数 ※2                  | 最大解像度 2,560×1,600 (1,677万色)  |  |  |  |  |
| モニター                            | なし   |  |  |  |  |
| オプション用スロット                      | PCI Express x16  | 0 (空0)   |  |  |  |
|                                 | PCI Express x1   | 0 (空0)   |  |  |  |
|                                 | PCI  | 0 (空0)   |  |  |  |
| 拡張ストレージベイ                       | 5.25型:なし、3.5型HDD:なし、3.5型FDD:なし   |  |  |  |  |
| ワイヤレス                           | なし   |  |  |  |  |
| イーサネット                          | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード                         |  |  |  |  |
| サウンド/スピーカー                      | Realtek ALC662 オーディオ (オンボード) / なし  |  |  |  |  |
| キーボード/マウス                       | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)                 |  |  |  |  |
| インタフェース・オンボードのポート               | オンボードのポート  | シリアル・ポート×4、パラレルポート×1、USB 2.0×6 (前面USB2.0×4、背面USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面) |  |  |  |
| その他のカードスロット                     | メディアカードリーダーなし  |  |  |  |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm               | 55×170×220   |  |  |  |  |
| 質量                              | 約1.48kg  |  |  |  |  |
| 電源                              | AC 100V (50/60Hz)  |  |  |  |  |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ            | 20.05W/9.72W/0.802W/0.574W   |  |  |  |  |
| エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率) ※5 | Y区分 0.23 (A)   |  |  |  |  |
| 主な付属品                           | キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています) |  |  |  |  |
| Microsoft® Office               | なし   |  |  |  |  |
| 保証期間 ※6国内での修理 ※7海外での修理 ※8       | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる        |  |  |  |  |

# ThinkStation ポジショニングチャート／一覧

2D/3D CAD、解析・シミュレーション、動画編集、デジタル

ワークステーション

ウルトラハイエンド



ThinkStation P900

P64▶

ハイエンド



ThinkStation P700

P63▶

ミッドレンジ



ThinkStation P500

P63▶

性能・機能

ThinkStation - ワークステーション

|                     | ThinkStation P900  | ThinkStation P700 | ThinkStation P500  | ThinkStation P300 Tower   |
|---------------------|--|-------------------|--|---|
| 初期導入OS              | Windows 7 Professional 64bit SP1<br>(Windows 8.1 Pro 64bitダウングレード権行使)  |                   |  |   |
| プロセッサ               | インテル®<br>Xeon® E5-2600 v3<br>(デュアル対応)  |                   | インテル®<br>Xeon® E5-2600 v3/1600 v3  | インテル®<br>Xeon® E3-1200 v3 / Core™ i7 / i5   |
| メモリ                 | 最大512GB(16スロット)  | 最大384GB(12スロット)   | 最大256GB(8スロット)   | 最大32GB(4スロット)   |
| HDD/SSD             | 128GB/256GB/512GB SATA SSD<br>500GB/1TB/2TB/3TB/4TB SATA HDD<br>1TB/2TB SATA SSHD<br>300GB/450GB/600GB SAS HDD<br>200GB/400GB/800GB SAS SSD<br>M.2 SSD, PCIe SSD(カード、2.5インチ) |                   |  | 128GB/256GB/512GB SSD<br>500GB/1TB/2TB HDD<br>1TB/2TB SSHD  |
| ドライブ                | DVD-ROM/5.25インチ<br>DVDスーパーマルチ/5.25インチ<br>ブルーレイバーナー/5.25インチ<br>Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ   |                   | DVD-ROM/5.25インチ<br>DVDスーパーマルチ/5.25インチ<br>ブルーレイバーナー/5.25インチ<br>Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ |   |
| グラフィックス             | NVIDIA Quadro K6000/K5200/K4200/K2200/K620/K420<br>NVIDIA NVS 510/315/310  |                   | NVIDIA® Quadro®<br>K6000/K5200/K4200/K2200/K620/<br>K420<br>NVIDIA® NVS<br>510/315/310     | NVIDIA Quadro K4200/K2200/K620/<br>K420<br>NVIDIA NVS 510/315/310<br>インテルHDグラフィックスP4600/4600<br>(CPU内蔵) |
| 本体寸法<br>(幅×奥行×高さ)mm | 200×620×446  | 175×470×440       | 175×470×440  | 175×426×376   |

コンテンツ制作などの業務には、ワークステーションをおすすめします。

エントリー

モバイル

LCP 掲載製品 Lenovo Customize Portal (LCP) についてはP7をご覧ください

LCP 掲載製品



ThinkStation P300 Tower

P62▶

LCP 掲載製品



ThinkStation P300 SFF

P61▶

LCP 掲載製品

※W540のみ



ThinkPad W540  
ThinkPad W541

P24・P25▶



ThinkPad W550s


P25▶

| ThinkStation P300 SFF  | ThinkPad W540  | ThinkPad W541       | ThinkPad W550s   |                      |
|--|--|---------------------|--|----------------------|
| Windows 7 Professional 64bit SP1<br>(Windows 8.1 Pro 64bitダウンロード権行使)                       |  |                     |  | 初期導入OS               |
| インテル® Xeon® E3-1200 v3 / Core™ i7 / i5   | インテル® Core™ i7 / i5  | インテル® Core™ i7 / i5 | インテル® Core™ i7   | プロセッサ                |
| 最大32GB (4スロット)   | 最大32GB (4スロット、Core i7/4コアモデル)<br>最大16GB (2スロット、Core i5モデル)   |                     | 最大16GB (2スロット)   | メモリ                  |
| 128GB/256GB/512GB SSD<br>500GB/1TB/2TB HDD<br>1TB/2TB SSHD                                 | 128GB/256GB/512GB SSD<br>320GB/500GB/1TB HDD   |                     | 128GB/256GB/512GB SSD<br>500GB/1TB HDD<br>500GB SSHD   | HDD/SSD              |
| DVD-ROM/5.25インチ<br>DVDスーパーマルチ/5.25インチ<br>ブルーレイバーナー/5.25インチ<br>Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ | DVDスーパーマルチ・ドライブ/着脱式  |                     | —  | ドライブ                 |
| NVIDIA Quadro K620/K420<br>NVIDIA NVS 315/310<br>インテルHDグラフィックスP4600/4600<br>(CPU内蔵)        | NVIDIA® Quadro® K2100M / K1100M<br>ディスプレイ<br>15.5型 3K IPS液晶 (2880×1620)<br>15.6型 FHD液晶 (1920×1080) |                     | NVIDIA® Quadro® K620M<br>ディスプレイ<br>15.5型 3K IPS液晶 (2880×1620)<br>15.5型 3K Touch IPS液晶 (2880×1620)<br>15.6型 FHD液晶 (1920×1080) | グラフィックス              |
| 102×395×338  | 376.6×248.1×27.9   |                     | 380.6×258.2×22.4<br>380.6×258.2×23.3 (Touch)   | 本体寸法<br>(幅×奥行×高さ) mm |

ビジネスに最適  Windows 8 Pro

# ThinkStation インターフェース一覧

## ThinkStation P300 SFF

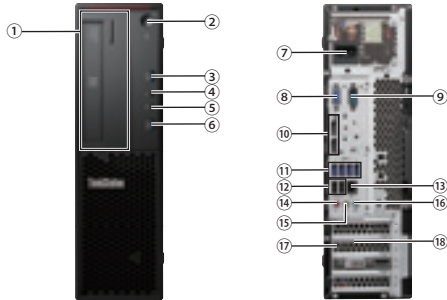

### ① オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート


### ② 電源ボタン

③ USB3.0  
④ マイク入力  
⑤ ヘッドフォン出力  
⑥ USB3.0  
⑦ 電源コネクタ  
⑧ VGAポート  
⑨ シリアルポート  
⑩ DisplayPort×2  
※内蔵グラフィックス用

### ⑪ USB3.0×4

⑫ USB2.0×2  
⑬ イーサネットRJ-45  
⑭ マイク入力  
⑮ ライン出力  
⑯ ライン入力  
⑰ PCIスロット  
⑱ グラフィックスボード  
※グラフィックスボード搭載モデル

## ThinkStation P300 Tower

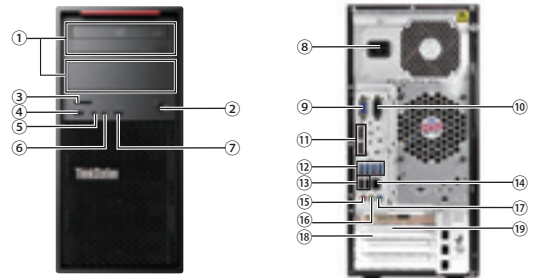

### ① オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート


### ② 電源ボタン

③ 9 in 1 SDカードリーダー  
④ USB3.0  
⑤ ヘッドフォン出力  
⑥ マイク入力  
⑦ USB3.0  
⑧ 電源コネクタ  
⑨ VGAポート  
⑩ シリアルポート

### ⑪ DisplayPort×2

※内蔵グラフィックス用  
⑫ USB3.0×4  
⑬ USB2.0×2  
⑭ イーサネットRJ-45  
⑮ マイク入力  
⑯ ライン出力  
⑰ ライン入力  
⑱ グラフィックスボード  
※グラフィックスボード搭載モデル

## ThinkStation P500

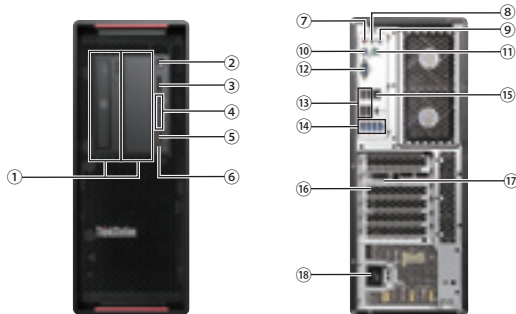

### ① オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート


### ② 電源ボタン

③ 9 in 1 SDカードリーダー  
④ USB3.0×3  
⑤ Powered USB3.0  
⑥ マイクフォン／ヘッドフォン・コンボ・ジャック  
⑦ マイク入力  
⑧ ライン出力  
⑨ ライン入力  
⑩ PS/2コネクタ

### ⑪ PS/2コネクタ

⑫ シリアルポート  
⑬ USB2.0×4  
⑭ USB3.0×4  
⑮ イーサネットRJ-45  
⑯ PCIスロット  
⑰ グラフィックスボード  
⑱ 電源コネクタ

## ThinkStation P700

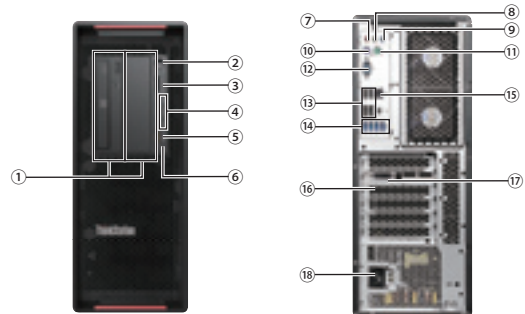

### ① オプティカルドライブまたはFLEXベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート


### ② 電源ボタン

③ 9 in 1 SDカードリーダー  
④ USB3.0×3  
⑤ Powered USB3.0  
⑥ マイクフォン／ヘッドフォン・コンボ・ジャック  
⑦ マイク入力  
⑧ ライン出力  
⑨ ライン入力  
⑩ PS/2コネクタ

### ⑪ PS/2コネクタ

⑫ シリアルポート  
⑬ USB2.0×4  
⑭ USB3.0×4  
⑮ イーサネットRJ-45  
⑯ PCIスロット  
⑰ グラフィックスボード  
⑱ 電源コネクタ

## ThinkStation P900

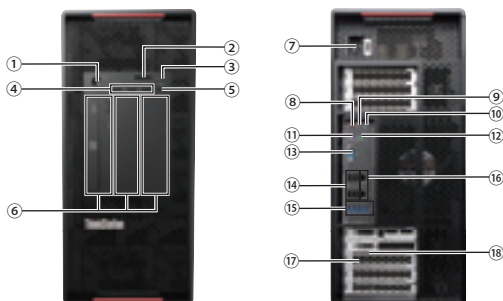

① 電源ボタン  
② 9 in 1 SDカードリーダー  
③ マイクフォン／ヘッドフォン・コンボ・ジャック  
④ USB3.0×3  
※システム診断用ポートを含む  
⑤ Powered USB3.0

### ⑥ オプティカルドライブまたは FLEX ベイ

FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート

⑦ 電源コネクタ  
⑧ マイク入力  
⑨ ライン出力

⑩ ライン入力  
⑪ PS/2コネクタ  
⑫ PS/2コネクタ  
⑬ シリアルポート  
⑭ USB2.0×4  
⑮ USB3.0×4  
⑯ イーサネットRJ-45×2  
⑰ PCIスロット  
⑱ グラフィックスボード

THINKSTATION

P300 SFF

エントリー・ワークステーション

LCP  
掲載製品



モニター別売

\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
\*11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

| P300 SFF/3年保証モデル製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 30AJ001JJP   | 30AJ001KJP   | 30AJ001AJP  |
|--|--|--|---|
|  | カスタム・セレクト  |  |   |
| ダイレクト価格(税別)                                | 142,000円   | 143,000円   | 143,000円  |
| 初期導入済OS                                    | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)   |  | Windows 7 Professional SP1 64bit (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)   |
| プロセッサ                                      | 第4世代インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ  | 第4世代インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ  | インテル® Xeon E3-1226 v3 プロセッサ   |
| 搭載可能CPU数                                   | 1 (空0)   |  |   |
| プロセッサ動作周波数/コア数                             | 3.30GHz/4コア  | 3.60GHz/4コア  | 3.30GHz/4コア   |
| 三次キャッシュ                                    | 6MB (メインプロセッサに内蔵)  | 8MB (メインプロセッサに内蔵)  |   |
| チップ・セット                                    | インテル® C226チップセット   |  |   |
| セキュリティ・チップ(TPM)                            | あり(TCG V1.2準拠)   |  |   |
| その他のセキュリティ機能                               | パワーオン・パスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード   |  |   |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                         | 8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)   |  | 8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)  |
| 補助記憶装置(内蔵)                                 | 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)   |  |   |
| HDD  | なし   |  |   |
| SSD  | なし   |  |   |
| RAID構成                                     | 非対応  |  |   |
| オプティカルドライブ※11                              | DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ   |  | Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm   |
| グラフィックス・カード                                | NVIDIA® Quadro® K420 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)  |  | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)   |
| ビデオRAM容量                                   | 1 GB   |  | 最大1.7GB (メインメモリと共有)   |
| 解像度および最大発色数                                | 3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)   |  | 3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 4,096×2,304 (VGA, 24Hz)  |
| オプション用スロット                                 | PCI Express x16<br>PCI Express x4<br>PCI Express x1<br>PCI   | 1 (空0, Gen3 Low Profile×1)<br>1 (空1, Gen2 Low Profile×1) [x16 メカニカル]<br>1 (空1, Gen2 Low Profile×1)<br>1 (空1, 32bit v2.3 Low Profile×1) | 1 (空1, Gen3 Low Profile×1)  |
| 拡張ストレージベイ                                  | 2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (空0)  |  | 2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (Flex Bay×1 (空0))  |
| その他のカード・スロット                               | なし   |  | 29 in 1メモリーカードリーダー  |
| インタフェース・ポート                                | シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面) |  |   |
| IEEE 1394 PCIポート                           | なし   |  |   |
| イーサネット                                     | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |  |   |
| オーディオ機能                                    | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)  |  |   |
| キーボード/マウス                                  | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)  |  |   |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                            | 102×395×338  |  |   |
| 質量   | 約7.9 (最大構成) kg   |  |   |
| 電源   | AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)   |  |   |
| 使用環境                                       | 温度 10-35°C、湿度 20-80%   |  |   |
| 消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)                     | 150.2W/37.2W/1.3W/0.7W   | 137.7W/27.9W/1.1W/0.6W   | 113.9W/28.4W/1.1W/0.6W  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)          | 非対象  |  |   |
| 主な付属品                                      | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア                                |  | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーメディア |
| 保証期間※8/国内での修理/海外での修理                       | 3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |  |   |

| P300 SFF/3年保証モデル製品番号<br>(Type: 保守用製品番号) ※1 | 30AJ001LJP   | 30AJ001MJP   | 30AJ001NJP                      | 30AJ001PJP   |
|--|--|--|---------------------------------|--|
|  | カスタム・セレクト  |  |                                 |  |
| ダイレクト価格(税別)                                | 174,000円   | 181,000円   | 228,000円                        | 290,000円   |
| 初期導入済OS                                    | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)   |  |                                 |  |
| プロセッサ                                      | 第4世代インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ  |  | Intel® Xeon® プロセッサ E3-1241 v3   | Intel® Xeon® プロセッサ E3-1271 v3  |
| 搭載可能CPU数                                   | 1 (空0)   |  |                                 |  |
| プロセッサ動作周波数/コア数                             | 3.60GHz/4コア  |  | 3.50GHz/4コア                     | 3.60GHz/4コア  |
| 三次キャッシュ                                    | 8MB (メインプロセッサに内蔵)  |  |                                 |  |
| チップ・セット                                    | インテル® C226チップセット   |  |                                 |  |
| セキュリティ・チップ(TPM)                            | あり(TCG V1.2準拠)   |  |                                 |  |
| その他のセキュリティ機能                               | パワーオン・パスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード   |  |                                 |  |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                         | 8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)   | 8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)   |                                 | 16GB (8GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)                        |
| 補助記憶装置(内蔵)                                 | 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)   |  | なし                              | 1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)                                       |
| HDD  | SSHD×1 (1TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)  |  | 256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)        |  |
| SSD  | なし   |  |                                 |  |
| RAID構成                                     | 非対応  |  |                                 |  |
| オプティカルドライブ※11                              | DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ   |  | Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm |  |
| グラフィックス・カード                                | NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)  |  |                                 |  |
| ビデオRAM容量                                   | 2 GB   |  |                                 |  |
| 解像度および最大発色数                                | 3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)   |  |                                 |  |
| オプション用スロット                                 | PCI Express x16<br>PCI Express x4<br>PCI Express x1<br>PCI   | 1 (空0, Gen3 Low Profile×1)<br>1 (空1, Gen2 Low Profile×1) [x16 メカニカル]<br>1 (空1, Gen2 Low Profile×1)<br>1 (空1, 32bit v2.3 Low Profile×1) | 1 (空0, Gen3 Low Profile×1)      | 1 (空0, Gen3 Low Profile×1)   |
| 拡張ストレージベイ                                  | 2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (空0)  | 2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (Flex Bay×1 (空0))   |                                 | 2.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (Flex Bay×1 (空0)) |
| その他のカード・スロット                               | なし   |  | 29 in 1メモリーカードリーダー              |  |
| インタフェース・ポート                                | シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面) |  |                                 |  |
| IEEE 1394 PCIポート                           | なし   |  |                                 |  |
| イーサネット                                     | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |  |                                 |  |
| オーディオ機能                                    | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)  |  |                                 |  |
| キーボード/マウス                                  | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)  |  |                                 |  |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                            | 102×395×338  |  |                                 |  |
| 質量   | 約7.9 (最大構成) kg   |  |                                 |  |
| 電源   | AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)   |  |                                 |  |
| 使用環境                                       | 温度 10-35°C、湿度 20-80%   |  |                                 |  |
| 消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)                     | 181.8W/38.7W/1.1W/0.6W   | 170.7W/36.5W/1.1W/0.6W   | 164.9W/33.3W/1.1W/0.6W          | 179.2W/39.9W/1.4W/0.6W   |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)          | 非対象  |  |                                 |  |
| 主な付属品                                      | キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア                                |  |                                 |  |
| 保証期間※8/国内での修理/海外での修理                       | 3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |  |                                 |  |

**THINKSTATION**  
**P300 Tower**

エントリー・ワークステーション

LCP  
搭載製品



モニター別売

\* LCPについてはP.7をご覧ください。  
\* 11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
\* 注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



| P300 Tower/3年保証モデル製品番号<br>(Type:保守用製品番号)※1 | 30AG004QJP   | 30AG004XJP   | 30AG004NJP  | 30AG004PJP   |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  | カスタム・セレクト  |  |   |  |  |
| ダイレクト価格(税別)                                | 143,000円   | 142,000円   | 143,000円  | 174,000円   |  |
| 初期導入OS                                     | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)   |  |   |  |  |
| プロセッサ                                      | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3   | 第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ                           | 第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ                          |  |  |
| 搭載可能CPU数                                   | 1 (空0)   |  |   |  |  |
| プロセッサ動作周波数/コア数                             | 3.30GHz/4コア  |  | 3.60GHz/4コア   |  |  |
| 三次キャッシュ                                    | 8MB (メインプロセッサに内蔵)  |  | 8MB (メインプロセッサに内蔵)                                       |  |  |
| チップ・セット                                    | インテル® C226チップセット   |  |   |  |  |
| セキュリティ・チップ (TPM)                           | あり (TCG V1.2準拠)  |  |   |  |  |
| その他のセキュリティ機能                               | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード   |  |   |  |  |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                      | 8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)  |  | 8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4 (空2)             |  |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                                | HDD  | 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)                       |   | SSHD×1 (1TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)      |  |
|  | SSD  | なし   |   |  |  |
|  | RAID構成   | RAID 0,1 (初期設定なし)  |   |  |  |
| オプションドライブ※11                               | Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm  |  | DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ                                  |  |  |
| グラフィックス・カード                                | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス P4600)   | NVIDIA® Quadro® K420 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)  | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)                           | NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)  |  |
| ビデオRAM容量                                   | 最大 1.7 GB (メインメモリと共有)  | 1 GB   | 最大 1.7 GB (メインメモリと共有)                                   | 2 GB   |  |
| 解像度および最大発色数                                | 3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、4,096×2,304 (VGA, 24Hz)  | 3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz) | 3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、4,096×2,304 (VGA, 24Hz) | 3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz) |  |
| オプション用スロット                                 | PCI Express x16  | 1 (空0, Gen3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)                           |   | 1 (空0, Gen3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)                           |  |
|  | PCI Express x4   | 1 (空1, Gen2 ハーフレンゲンス・フルハイット×1) [x16 メカニカル]               |   |  |  |
|  | PCI Express x1   | 1 (空1, Gen2 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)                           |   |  |  |
|  | PCI  | 1 (空1, 32bit v2.3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)                     |   |  |  |
| 拡張ストレージベイ                                  | 3.5型×2 (HDD×2 (空1))、5.25型×2 (ODD×1 (空1), Flex Bay×1 (空0))  |  | 3.5型×2 (HDD×2 (空1))、5.25型×2 (空1)                        |  |  |
| その他のカード・スロット                               | 29 in 1メモリーカードリーダー   |  |   |  |  |
| インタフェース・ポート                                | シリアル・ポート×1、USB2.0:×2 (背面×2)、USB3.0:×6 (前面×2、背面×4)、ビデオ出力:VGA×1、DisplayPort×2、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面) |  |   |  |  |
| IEEE 1394 PCIポート                           | なし   |  |   |  |  |
| イーサネット                                     | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |  |   |  |  |
| オーディオ機能                                    | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)  |  |   |  |  |
| キーボード/マウス                                  | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |  |   |  |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                          | 175×426×376  |  |   |  |  |
| 質量   | 約13 (最大構成) kg  |  |   |  |  |
| 電源   | AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)   |  |   |  |  |
| 使用環境                                       | 温度 10-35°C、湿度 20-80%   |  |   |  |  |
| 消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ                      | 113.9W/28.4W/1.1W/0.6W   | 150.2W/37.2W/1.3W/0.7W                                   | 137.7W/27.9W/1.1W/0.6W                                  | 181.8W/38.7W/1.1W/0.6W                                   |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)         | 非対象  |  |   |  |  |
| 主な付属品                                      | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリメディア                                 |  |   |  |  |
| 保証期間※8国内での修理/海外での修理                        | 3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |  |   |  |  |

| P300 Tower/3年保証モデル製品番号<br>(Type:保守用製品番号)※1 | 30AG004RJP   | 30AG005WJP                                 | 30AG005XJP   | 30AG005YJP  | 30AG0060JP               |
|--|--|--|--|---|--------------------------|
|  | カスタム・セレクト  |  |  |   |                          |
| ダイレクト価格(税別)                                | 181,000円   | 228,000円                                   | 298,000円   | 358,000円  | 413,000円                 |
| 初期導入OS                                     | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)   |  |  |   |                          |
| プロセッサ                                      | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1241 v3   |  | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1281 v3                             |   |                          |
| 搭載可能CPU数                                   | 1 (空0)   |  |  |   |                          |
| プロセッサ動作周波数/コア数                             | 3.50GHz/4コア  |  | 3.70GHz/4コア  |   |                          |
| 三次キャッシュ                                    | 8MB (メインプロセッサに内蔵)  |  |  |   |                          |
| チップ・セット                                    | インテル® C226チップセット   |  |  |   |                          |
| セキュリティ・チップ (TPM)                           | あり (TCG V1.2準拠)  |  |  |   |                          |
| その他のセキュリティ機能                               | パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード   |  |  |   |                          |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数                      | 8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)  |  | 16GB (8GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)         |   |                          |
| 補助記憶装置 (内蔵)                                | HDD  | 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)         | なし   | 500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)                        | なし                       |
|  | SSD  | なし   | 256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)                                 | なし  | 256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ) |
|  | RAID構成   | RAID 0,1 (初期設定なし)                          |  |   | RAID 0,1 (RAID1初期設定済み)   |
| オプションドライブ※11                               | Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm  |  |  |   |                          |
| グラフィックス・カード                                | NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)  |  | NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2) |   |                          |
| ビデオRAM容量                                   | 2 GB   |  | 4 GB   |   |                          |
| 解像度および最大発色数                                | 3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)   |  |  |   |                          |
| オプション用スロット                                 | PCI Express x16  | 1 (空0, Gen3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)             |  |   |                          |
|  | PCI Express x4   | 1 (空1, Gen2 ハーフレンゲンス・フルハイット×1) [x16 メカニカル] |  |   |                          |
|  | PCI Express x1   | 1 (空1, Gen2 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)             |  |   |                          |
|  | PCI  | 1 (空1, 32bit v2.3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)       |  |   |                          |
| 拡張ストレージベイ                                  | 3.5型×2 (HDD×2 (空1))、5.25型×2 (ODD×1 (空1), Flex Bay×1 (空0))  |  |  | 3.5型×2 (HDD×2 (空0))、5.25型×2 (ODD×1 (空1), Flex Bay×1 (空0)) |                          |
| その他のカード・スロット                               | 29 in 1メモリーカードリーダー   |  |  |   |                          |
| インタフェース・ポート                                | シリアル・ポート×1、USB2.0:×2 (背面×2)、USB3.0:×6 (前面×2、背面×4)、ビデオ出力:VGA×1、DisplayPort×2、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面) |  |  |   |                          |
| IEEE 1394 PCIポート                           | なし   |  |  |   |                          |
| イーサネット                                     | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |  |  |   |                          |
| オーディオ機能                                    | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)  |  |  |   |                          |
| キーボード/マウス                                  | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB) / 光学ホイール・マウス (USB)  |  |  |   |                          |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm                          | 175×426×376  |  |  |   |                          |
| 質量   | 約13 (最大構成) kg  |  |  |   |                          |
| 電源   | AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)   |  |  |   |                          |
| 使用環境                                       | 温度 10-35°C、湿度 20-80%   |  |  |   |                          |
| 消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ                      | 170.7W/36.5W/1.1W/0.6W   | 164.9W/33.3W/1.1W/0.6W                     | 203.3W/40.0W/1.4W/0.6W                                   | 197.4W/36.9W/1.4W/0.6W                                    | 197.7W/37.0W/1.4W/0.6W   |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)         | 非対象  |  |  |   |                          |
| 主な付属品                                      | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリメディア                                 |  |  |   |                          |
| 保証期間※8国内での修理/海外での修理                        | 3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる   |  |  |   |                          |

THINKSTATION

P500

ミッドレンジ・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP66をご覧ください。  
注釈についてはP95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



Windows 8 Pro

| P500 3年保証モデル製品番号<br>(Type:保守用製品番号) ※1 | 30A60005JP  | 30A60018JP | 30A6001AJP | 30A60019JP | 30A6001BJP |
|---------------------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
|                                       | カスタム・セレクト   |            |            |            |            |
| ダイレクト価格(税別)                           | 277,000円  | 312,000円   | 324,000円   | 372,000円   | 491,000円   |
| 初期導入OS                                | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)  |            |            |            |            |
| プロセッサ                                 | インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620 v3  |            |            |            |            |
| 搭載可能CPU数                              | 1(空0)   |            |            |            |            |
| プロセッサ動作周波数/コア数                        | 3.50GHz/4コア   |            |            |            |            |
| 三次キャッシュ                               | 10MB(メインプロセッサに内蔵)   |            |            |            |            |
| チップセット                                | インテル® C612 チップセット   |            |            |            |            |
| セキュリティーチップ(TPM)                       | あり(TCG V1.2準拠)  |            |            |            |            |
| その他のセキュリティー機能                         | パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード  |            |            |            |            |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                    | 8GB(4GB×2)(PC4-17066 ECC RDIMM) / 256GB/8(空6)   |            |            |            |            |
| 補助記憶装置(内蔵)                            | HDD: 500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ) / SSD: なし   |            |            |            |            |
| RAID構成                                | オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし   |            |            |            |            |
| オプティカルドライブ※11                         | DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ  |            |            |            |            |
| グラフィックスカード                            | NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)   |            |            |            |            |
| ビデオRAM容量                              | 2 GB  |            |            |            |            |
| 解像度および最大発色数                           | 3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)  |            |            |            |            |
| オプション用スロット                            | PCI Express x16: 2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイット×2)  |            |            |            |            |
| PCI Express x4                        | 1(空1, Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1)、1(空1, Gen2 ハーフレングス・フルハイット×1)   |            |            |            |            |
| PCI Express x1                        | 1(空1, Gen2 フルレングス・フルハイット×1)   |            |            |            |            |
| PCI                                   | 1(空1, 32bit v2.3 ハーフレングス・フルハイット×1)  |            |            |            |            |
| 拡張ストレージベイ                             | 3.5型×4(HDD×4(空3))、5.25型×2(空1)   |            |            |            |            |
| その他のカード・スロット                          | 9 in 1 メモリーカードリーダー  |            |            |            |            |
| インタフェース・ポート                           | シリアルポート×1、USB 2.0×4(背面:4)、USB 3.0×8(前面:4、背面:4)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、マイクフォン/ヘッドフォン・コンボジャック×1(前面)、ライン入力/ライン出力/マイク入力×各1(背面) |            |            |            |            |
| IEEE 1394 PCIポート                      | なし  |            |            |            |            |
| イーサネット                                | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード  |            |            |            |            |
| オーディオ機能                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)  |            |            |            |            |
| キーボード/マウス                             | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)   |            |            |            |            |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                       | 175×470×440   |            |            |            |            |
| 質量                                    | 約22.2(最大構成)kg   |            |            |            |            |
| 電源                                    | AC100V-240V(50/60Hz)  |            |            |            |            |
| 使用環境                                  | 温度 10-35℃、湿度 10-80%   |            |            |            |            |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ                  | 178.2W/51.1W/4.4W/2.0W   201.2W/51.7W/4.4W/2.0W   240.1W/53.1W/4.4W/1.9W   194.2W/43.5W/4.4W/2.0W   262.9W/54.8W/4.6W/1.9W    |            |            |            |            |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)     | 非対象   |            |            |            |            |
| 主な付属品                                 | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア                    |            |            |            |            |
| 保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理                 | 3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |            |            |            |            |

| P700 3年保証モデル製品番号<br>(Type:保守用製品番号) ※1 | 30A8000UJP  | 30A8000JP | 30A80005JP | 30A8000QJP | 30A8000RJP | 30A8000TJP |
|---------------------------------------|---|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                                       | カスタム・セレクト   |           |            |            |            |            |
| ダイレクト価格(税別)                           | 327,000円  | 606,000円  | 624,000円   | 669,000円   | 766,000円   | 801,000円   |
| 初期導入OS                                | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)  |           |            |            |            |            |
| プロセッサ                                 | インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609 v3 (2個搭載)   インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v3 (2個搭載)   インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650 v3 (2個搭載)   インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v3 (2個搭載)   インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650 v3 (2個搭載)   |           |            |            |            |            |
| 搭載可能CPU数                              | 2(空0)   |           |            |            |            |            |
| プロセッサ動作周波数/コア数                        | 1.90GHz/6コア   3.50GHz/4コア   2.30GHz/10コア   3.50GHz/4コア   2.30GHz/10コア   |           |            |            |            |            |
| 三次キャッシュ                               | 15MB(メインプロセッサに内蔵)   25MB(メインプロセッサに内蔵)   15MB(メインプロセッサに内蔵)   25MB(メインプロセッサに内蔵)   |           |            |            |            |            |
| チップセット                                | インテル® C612 チップセット   |           |            |            |            |            |
| セキュリティーチップ(TPM)                       | あり(TCG V1.2準拠)  |           |            |            |            |            |
| その他のセキュリティー機能                         | パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード  |           |            |            |            |            |
| メモリ容量(標準/最大)/スロット数                    | 8GB(4GB×2)(PC4-17066 ECC RDIMM) / 384GB(12空10)   16GB(8GB×2)(PC4-17066 ECC RDIMM) / 384GB(12空10)  |           |            |            |            |            |
| 補助記憶装置(内蔵)                            | HDD: 1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)   SSD: SSHD×1(2TB HDD 7200rpm + 8GB SSD)(シリアルATA/3.5インチ)   なし   256GB×1(シリアルATA/2.5インチ)   1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ)  |           |            |            |            |            |
| RAID構成                                | オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし   |           |            |            |            |            |
| オプティカルドライブ※11                         | DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ   Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ(ワルトラムタイプ)  |           |            |            |            |            |
| グラフィックスカード                            | NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)   なし ※9   NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)   NVIDIA® Quadro® K4200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)   |           |            |            |            |            |
| ビデオRAM容量                              | 2 GB   なし   4 GB  |           |            |            |            |            |
| 解像度および最大発色数                           | 3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)   -   3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)   |           |            |            |            |            |
| オプション用スロット                            | PCI Express x16: 2(空1)(Gen3 フルレングス・フルハイット×2)、1(空1)(Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1)   2(空1)(Gen3 フルレングス・フルハイット×2)、1(空1)(Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1)   2(空1)(Gen3 フルレングス・フルハイット×2)、1(空1)(Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1)   2(空1)(Gen3 フルレングス・フルハイット×2)、1(空1)(Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1)   2(空1)(Gen3 フルレングス・フルハイット×2)、1(空1)(Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1)   2(空1)(Gen3 フルレングス・フルハイット×2)、1(空1)(Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1)   2(空1)(Gen3 フルレングス・フルハイット×2)、1(空1)(Gen3 ハーフレングス・フルハイット×1) |           |            |            |            |            |
| PCI Express x4                        | 1(空1)(Gen2 ハーフレングス・フルハイット×1)  |           |            |            |            |            |
| PCI Express x1                        | 0(空0)   |           |            |            |            |            |
| PCI                                   | 1(空1)(32bit v2.3 フルレングス・フルハイット×1)   |           |            |            |            |            |
| 拡張ストレージベイ                             | 3.5型×4(HDD×4(空3))、5.25型×2(空1)   |           |            |            |            |            |
| その他のカード・スロット                          | 9 in 1 メモリーカードリーダー/メザンソケット1(空1)   |           |            |            |            |            |
| インタフェース・ポート                           | シリアルポート×1、USB 2.0×4(背面:4)、USB 3.0×8(前面:4、背面:4)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×2、マイクフォン/ヘッドフォン・コンボジャック×1(前面)、ライン入力/ライン出力/マイク入力×各1(背面)   |           |            |            |            |            |
| IEEE 1394 PCIポート                      | なし  |           |            |            |            |            |
| イーサネット                                | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード  |           |            |            |            |            |
| オーディオ機能                               | インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)  |           |            |            |            |            |
| キーボード/マウス                             | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)   |           |            |            |            |            |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ)mm                       | 175×470×440   |           |            |            |            |            |
| 質量                                    | 約24(最大構成)kg   |           |            |            |            |            |
| 電源                                    | AC100V-240V(50/60Hz)  |           |            |            |            |            |
| 使用環境                                  | 温度 10-35℃、湿度 10-80%   |           |            |            |            |            |
| 消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ                  | 179.1W/86.8W/5.6W/2.1W   268.7W/85.8W/5.6W/1.6W   294.7W/101.8W/5.6W/2.1W   292.7W/88.4W/5.6W/1.6W   323.1W/88.8W/5.7W/2.1W   399.9W/108.2W/5.6W/1.6W   |           |            |            |            |            |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)     | 非対象   |           |            |            |            |            |
| 主な付属品                                 | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア  |           |            |            |            |            |
| 保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理                 | 3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |           |            |            |            |            |

※9 稼働には別途グラフィックスカードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

THINKSTATION

P700

ハイエンド・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP66をご覧ください。  
注釈についてはP95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



Windows 8 Pro

THINKSTATION

P900

ウルトラハイエンド・ワークステーション



モニター別売

※1 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.66をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



Windows 8 Pro

| P900/3年保証モデル製品番号<br>(Type:保守用製品番号)※1   | 30A40016JP   | 30A40017JP  | 30A40018JP  | 30A40019JP                                | 30A4001AJP  | 30A4001BJP                          | 30A4001CJP  |  |
|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|---|--|
|  | カスタム・セレクト  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| ダイレクト価格(税別)  | 416,000円   | 686,000円  | 694,000円  | 726,000円                                  | 786,000円  | 1,069,000円                          | 1,356,000円  |  |
| 初期導入OS   | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| プロセッサ  | インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609 v3 (2個搭載)  | インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v3 (2個搭載)                             | インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660 v3 (2個搭載)                   | インテル® Xeon® プロセッサ E5-2695 v3 (2個搭載)       | インテル® Xeon® プロセッサ E5-2695 v3 (2個搭載)                           | インテル® Xeon® プロセッサ E5-2695 v3 (2個搭載) | インテル® Xeon® プロセッサ E5-2695 v3 (2個搭載)   |  |
| 搭載可能CPU数   | 2 (空)0   |   |   |   |   |                                     |   |  |
| プロセッサ動作周波数/コア数   | 1.90GHz/6コア  | 3.50GHz/4コア   | 2.60GHz/10コア  | 2.30GHz/14コア                              | 2.30GHz/14コア  | 2.30GHz/14コア                        | 2.30GHz/14コア  |  |
| 三次キャッシュ  | 15MB (メインプロセッサに内蔵)   | 25MB (メインプロセッサに内蔵)  | 25MB (メインプロセッサに内蔵)                                    | 35MB (メインプロセッサに内蔵)                        | 35MB (メインプロセッサに内蔵)  | 35MB (メインプロセッサに内蔵)                  | 35MB (メインプロセッサに内蔵)  |  |
| チップ・セット  | インテル® C612 チップセット  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| セキュリティ・チップ (TPM)   | あり (TCG V1.2準拠)  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| その他のセキュリティ機能   | パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| メモリ容量 (標準/最大) / スロット数  | 16GB (8GB × 2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 512GB/16 (空 14)   |   |   |   |   |                                     |   |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)  | HDD  | 1TB × 1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)                              | SSHD × 1 (2TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ) | 1TB × 1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)        | なし  | なし                                  | 1TB × 1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)  |  |
|  | SSD  | なし  | なし  | なし  | なし  | 256GB × 1 (シリアルATA/2.5インチ)          | なし  |  |
|  | RAID構成   | オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし                      |   |   |   |                                     |   |  |
|  | オプティカルドライブ※1   | DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ  |   |   |   |                                     |   |  |
| グラフィックス・カード  | NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I × 1, DisplayPort × 2)   |   |   | なし※9                                      | NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I × 1, DisplayPort × 2)  | なし※9                                | NVIDIA® Quadro® K5200 (Dual link DVI-I × 1, Dual link DVI-D × 1, DisplayPort × 2) |  |
| ビデオRAM容量   | 4 GB   |   |   | なし  | 4 GB  | なし                                  | 8 GB  |  |
| 解像度および最大発色数  | 3,840 × 2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048 × 1,536 (VGA, 85 Hz)  |   |   | —   | 3,840 × 2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048 × 1,536 (VGA, 85 Hz) | —                                   | 3,840 × 2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048 × 1,536 (VGA, 85 Hz)                     |  |
| オプション用スロット   | PCI Express x16  | 4 (空3) (Gen3 フルレングス・フルハイト × 4)                                  |   |   | 4 (空3) (Gen3 フルレングス・フルハイト × 4)                                | 4 (空3) (Gen3 フルレングス・フルハイト × 4)      | 4 (空3) (Gen3 フルレングス・フルハイト × 4)  |  |
|  | PCI Express x4   | 1 (空1) (Gen2 ハーフレングス・フルハイト × 1), 1 (空1) (Gen2 フルレングス・フルハイト × 1) |   |   |   |                                     |   |  |
|  | PCI Express x1   | 1 (空1) (Gen2 フルレングス・フルハイト × 1)                                  |   |   |   |                                     |   |  |
|  | PCI  | 1 (空1) (32bit v2.3 フルレングス・フルハイト × 1)                            |   |   |   |                                     |   |  |
| 拡張ストレージベイ  | 3.5型 × 4 (HDD × 4 (空 3)), 5.25型 × 3 (空 2)  |   |   | 3.5型 × 4 (HDD × 4 (空 2)), 5.25型 × 3 (空 2) |   |                                     |   |  |
| その他のカード・スロット   | 9 in 1 メモリーカードリーダー/メザンソケット 2 (空 2)   |   |   | 29 in 1 メモリーカードリーダー/メザンソケット 2 (空 2)       |   |                                     |   |  |
| インターフェース・ポート   | シリアル・ポート × 1, USB 2.0 × 4 (背面:4), USB 3.0 × 8 (前面:4, 背面:4), PS/2ポート × 2, イーサネット: RJ-45 × 2, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック × 1 (前面), ライン入力/ライン出力/マイク入力 × 各1 (背面)                        |   |   |   |   |                                     |   |  |
| IEEE 1394 PCIポート   | なし   |   |   |   |   |                                     |   |  |
| イーサネット   | Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| オーディオ機能  | インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| キーボード/マウス  | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| 本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm  | 200 × 620 × 440  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| 質量   | 約31 (最大構成) kg  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| 電源   | AC100V-240V (50/60Hz)  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| 使用環境   | 温度 10-35°C, 湿度 10-80%  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| 消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)   | 226.7W/91.0W/5.7W/3.0W   327.1W/90.4W/5.7W/3.1W   328.6W/92.8W/5.7W/3.0W   321.1W/114.3W/5.6W/2.9W   389.1W/116.5W/6.0W/3.1W   362.1W/119.1W/5.0W/2.6W   518.2W/134.7W/5.6W/3.1W |   |   |   |   |                                     |   |  |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)   | 非対象  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| 主な付属品  | キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル、保証書(保証書の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリメディア   |   |   |   |   |                                     |   |  |
| 保証期間※8 (国内での修理/海外での修理)   | 3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる  |   |   |   |   |                                     |   |  |
| ※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。 |  |   |   |   |   |                                     |   |  |

ThinkStation P900 / ThinkServer TS440 / TS140

ThinkStation P900 / ThinkServer TS440 / TS140

THINKSERVER

TS440



※ サーバの構成などは、各ビジネスパートナーにお問い合わせ下さい。

- ※1 ThinkServerモデルはOperating System NO Preloadの場合もあります。Operating Systemが導入されていない場合、別途ご購入・ご用意頂上必要がございます。
- ※2 ThinkServer TSシリーズのモデルにはCPU 1基搭載可能となります。各モデルのCPU搭載の詳細は上記システム仕様のプロセッサ欄に記載されています。
- ※3 メモリを最大まで搭載するには、標準構成のメモリを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。
- ※4 インテルHDグラフィックスではビデオメモリーにシステムのメインメモリーを使用します (最大17GB)。実装容量は搭載メモリー容量等、システム構成に依存します。
- ※5 モデルによりRAID初期設定の有無が異なります。また、オンボードRAIDコントローラの能力としてRAID 0,1,5,10を標準でサポートしていますが、搭載HDD本体により設定可能なRAIDレベルは異なります。
- ※6 3.5型 (HDD) ベイには、3.5型ハードディスク駆動装置を4つ装着させることができます。
- ※7 すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。なおサイズ仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。
- ※8 出荷時にキーボード、マウスが同梱されています。
- ※9 インテルAMTにより、サーバの電源OFF時POEが応答しない場合でもリモート管理が可能です。搭載CPUによりチップセットの持つAMT/ハジーンの機能や性能はフルにサポートしない場合がございます。
- ※10 エネルギー消費効率は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和34年法律第49号「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める総合性能指数から算出されています。
- ※11 電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間: 9:00~17:00/月~金、修理対応時間: 9:00~17:00/月~金)
- ※12 本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは以下のURLの保証と保守の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja\_jp/
- ※13 EasyStartupは、お客様のサーバのより簡単な導入を支援するツールです。
- ※14 保守活動終了後は製品ライフサイクルの変更等、諸般の事情により予告なく更新される場合があります。

| TS440/製品番号<br>(保守用製品番号)※1  | 70AM0015JN   | 70AL0005JN   | 70AM0014JN                                  | 70AL000PJP   | 70AL000QJP   | 70AM000WJP  |  |
|----------------------------|--|--|---|--|--|---|--|
|                            | カスタム・セレクト  |  |   |  |  |   |  |
| ダイレクト価格(税別)                | 166,000円   | 170,000円   | 223,000円                                    | 258,000円   | 316,000円   | 333,000円  |  |
| 初期導入OS                     | なし   |  |   | Windows Server 2012 R2 Foundation  | Windows Server 2012 R2 Essentials  | Windows Server 2012 R2 Standard                                 |  |
| プロセッサ                      | 1 (最大:1)   |  |   |  |  |   |  |
| 種類                         | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3   | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1276 v3   | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3                | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1246 v3   | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1286 v3   | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1246 v3                                    |  |
| キャッシュ                      | 8MB (メインプロセッサに内蔵)  |  |   |  |  |   |  |
| 動作周波数 ※5                   | 3.30GHz  | 3.60GHz  | 3.30GHz                                     | 3.50GHz  | 3.70GHz  | 3.50GHz   |  |
| システムバス                     | 5GT/s DMI  |  |   |  |  |   |  |
| チップ・セット                    | インテル® C226チップセット   |  |   |  |  |   |  |
| 主記憶 (RAM) 容量               | 標準容量   | 4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)                           |   |  |  | 16GB (8GB × 2) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)               |  |
|                            | スロット数 (空き)   | 4 (空 3)  |   |  |  | 4 (空 2)   |  |
|                            | 最大容量   | 32GB   |   |  |  |   |  |
| ビデオ・サブシステム                 | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)  |  |   |  |  |   |  |
| ビデオメモリー                    | 最大1.7GB  |  |   |  |  |   |  |
| ディスク・インターフェイス              | タイプ (Diskコントローラ)   | SATA III (6.0Gbps)   |   |  | SATA 6.0Gbps   |   |  |
|                            | 内部ポート数 (空き)  | 4 (空 3)  |   |  | 4 (空 2)  |   |  |
|                            | RAID コントローラ  | オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし                                 | オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID1初期設定済み | オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,10,5) RAID1初期設定済み  |  |   |  |
|                            | 外部コネクタ   | 0  |   |  |  |   |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                | HDD容量  | 1TB (1TB × 1) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大16TB: 4 × 4TB)                   |   | 2TB (1TB × 2) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大16TB: 4 × 4TB)                           |  | ホットスワップ2TB (1TB × 2) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大16TB: 4 × 4TB) |  |
|                            | オプティカルドライブ   | DVD-ROMドライブ  |   |  |  |   |  |
| ストレージベイ                    | 5.25型 (空き)   | 4 (空 3)  |   | 2 (空 1)  |  | 4 (空 2)   |  |
|                            | 3.5型 (空き)  | 0 (空 0)  |   |  |  |   |  |
|                            | 2.5型 (空き)  | 0 (空 0)  |   |  |  |   |  |
| 拡張スロット                     | PCI Express x16  | 1 (空1) (Gen3 ハーフレングス・フルハイト × 1), 1 (空1) × 4 エレクトリカル/Gen2 ハーフレングス・フルハイト × 1 |   |  | 1 (空1) (Gen3 ハーフレングス・フルハイト × 1), 1 (空0) × 4 エレクトリカル/Gen2 ハーフレングス・フルハイト × 1 |   |  |
|                            | PCI Express x8   | 0 (空 0)  |   |  |  |   |  |
|                            | PCI Express x4   | 0 (空 0)  |   |  |  |   |  |
|                            | PCI Express x1   | 1 (空1) (Gen2 ハーフレングス・フルハイト × 1)  |   |  |  |   |  |
|                            | 32-Bit PCI 2.2   | 1 (空1) (32bit v2.3 ハーフレングス・フルハイト × 1)                                      |   |  |  |   |  |
| インターフェースポート                | シリアル・ポート × 1, USB2.0 × 2 (背面 × 2), USB3.0 × 6 (前面 × 2, 背面 × 4), VGA × 1, RJ-45 × 1 |  |   | シリアル・ポート × 1, USB2.0 × 2 (背面 × 2), USB3.0 × 6 (前面 × 2, 背面 × 4), VGA × 1, RJ-45 × 3 |  |   |  |
| イーサネット                     | オンボード ギガビットイーサネット  |  |   | オンボード ギガビットイーサネット、ギガビットデュアルポートイーサネットカード  |  |   |  |
| キーボード/マウス                  | なし (USBポートを使用)/なし (USBポートを使用)  |  |   |  |  |   |  |
| システム管理機能                   | インテル® AMT9.0 (インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー)   |  |   |  |  |   |  |
| 本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm      | 195 × 595 × 430  |  |   |  |  |   |  |
| 質量 (最大構成)                  | 約28kg  |  |   |  |  |   |  |
| 環境対応                       | RoHS指令準拠、コンピュータサーバ向けENERGY STAR®適合   |  |   |  |  |   |  |
| 定格電源ユニット                   | ホットスワップ対応 450W × 2 冗長化電源   | 450W固定電源   |   |  | ホットスワップ対応450W × 2 冗長化電源  |   |  |
| 電源                         | AC 90-264V (47-63Hz)   |  |   |  |  |   |  |
| 消費電力 (最大/標準)               | 134.9W/45.7W   | 143.9W/32.6W   | 151.7W/57.0W                                | 143.8W/41.4W   | 139.2W/41.2W   | 143W/56.9W  |  |
| エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率) | 非対象  |  |   |  |  |   |  |
| 主な付属品                      | 本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア (OS Preloadモデルのみ)  |  |   |  |  |   |  |
| サービス                       | Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)   |  |   |  |  |   |  |
| 保証期間※8 (国内での修理/海外での修理)     | 3年/オンサイト (翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる                      |  |   |  |  |   |  |
| 添付ソフトウェア                   | ThinkServer EasyStartup  |  |   |  |  |   |  |



THINKSERVER  
TS140



※ サーバーの構成などは、各ビジネスパートナーにお問い合わせ下さい。

- ※1 ThinkServerモデルはOperating System NO Preloadの場合もあります。Operating Systemが導入されない場合、別途ご購入・ご用意頂く必要があります。
- ※2 Windows Server 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise/Windows Small Business Server 2011 Essentials/Standard/Premium Ad-onでは、オンボードのSATA/SAS RAIDはUEFIモードでサポートされません。レガシー (non-UEFI) モードのみでサポートとなります。VMWare ESXi 5.5はAHCIモードのみでサポートされますが、オンボードRAIDによるRAID構成は非サポートとなります。
- ※3 ThinkServer TSシリーズのモデルにはCPU 1基搭載可能となります。各モデルのCPU搭載の詳細は上記システム仕様のプロセッサ欄に記載されています。
- ※4 メモリを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの作動保証は致しません。
- ※5 インテルHDグラフィックスではビデオメモリーにシステムメモリーを使用します (最大1.7GB)。実最大容量は搭載メモリー容量等、システム構成に依存します。
- ※6 モデルによりRAID初期設定の有無が異なります。また、オンボードRAIDコントローラの能力としてRAID 0,1,5,10を標準でサポートしていますが、搭載HDD本数により設定可能なRAIDレベルは異なってきます。
- ※7 本機種ThinkServer TS140には最大ハードディスク駆動装置を4つ装着させることができます。但し、モデルにより、オプションドライブの取り外し、別売オプション設置後に、HDDを複数取付必要がある場合がございます。
- ※8 すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。なおサイズ仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。
- ※9 出荷時にキーボード、マウスが同梱されています。
- ※10 インテルAMTにより、サーバーの電源OFF時やOSが応答しない場合でもリモート管理が可能です。搭載CPUによりチップセットの持つAMTバージョンの機能や性能をフルにサポートしない場合がございます。
- ※11 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第99号、以下「省エネルギー法」とする。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める種別消費効率から除いたものです。
- ※12 電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先へ向けて修理を行います。(受付時間: 9:00~17:00(月~金、修理対応時間: 9:00~17:00(月~金))
- ※13 本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは以下のURLの保証とサポート項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja\_jp/
- ※14 EasyStartupは、お客様のサーバーのより簡便な導入を支援するツールです。
- ※15 保守終了日は製品ライフサイクルの変更等、諸般の事情により予告なく更新される場合があります。

| TS140/製品番号<br>保守用製品番号※1    | 70A00020JN   | 70A0001XJN                     | 70A0001UJN                    | 70A0001QJN                        | 70A0001VJN   |
|----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
|                            | カスタム・セレクト  |                                |                               |                                   |  |
| ダイレクト価格 (税別)               | 62,000円  | 92,000円                        | 109,000円                      | 127,000円                          | 140,000円   |
| 初期導入済OS                    | なし   |                                |                               |                                   |  |
| プロセッサ                      | 1 (最大:1)   |                                |                               |                                   |  |
| 種類                         | インテル® Pentium® プロセッサ E3240   | 第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3  | 第4世代 インテル® Core™ プロセッサ E3-1246 v3 | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1276 v3                         |
| キャッシュ                      | 3MB (メインプロセッサに内蔵)  | 3MB (メインプロセッサに内蔵)              | 8MB (メインプロセッサに内蔵)             | 3MB (メインプロセッサに内蔵)                 | 8MB (メインプロセッサに内蔵)                                    |
| 動作周波数 ※5                   | 3.10GHz  | 3.50GHz                        | 3.30GHz                       | 3.50GHz                           | 3.60GHz  |
| システムバス                     | 5GT/s DMI2   |                                |                               |                                   |  |
| チップセット                     | インテル® C226チップセット   |                                |                               |                                   |  |
| 主記憶 (RAM) 容量               | 標準容量<br>4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)   |                                |                               |                                   |  |
| スロット数 (空き)                 | 4 (空3)   |                                |                               |                                   |  |
| 最大容量                       | 32GB   |                                |                               |                                   |  |
| ビデオ・サブシステム                 | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)   | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)   | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600) | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)      | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)                        |
| ビデオ・メモリー                   | 最大 1.7 GB  |                                |                               |                                   |  |
| ディスク・インターフェイス              | タイプ(Diskコントローラ)<br>内部ポート数 (空き)<br>RAIDコントローラ<br>外部コネクタ   |                                |                               |                                   |  |
|                            | 4 (空3)<br>オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし   |                                |                               |                                   | 4 (空2)<br>オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし |
|                            | 0  |                                |                               |                                   |  |
| 補助記憶装置 (内蔵)                | HDD容量<br>500GB (500GB×1) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)   |                                |                               |                                   |  |
|                            | 2TB (1TB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)  |                                |                               |                                   |  |
|                            | 1TB (1TB×1) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)  |                                |                               |                                   |  |
| ストレージ ベイ                   | 5.25型 (空き)<br>3.5型 (空き)<br>2.5型 (空き)   |                                |                               |                                   |  |
|                            | 3 (空2)<br>4 (空3)<br>0 (空0)   |                                |                               |                                   |  |
| 拡張スロット                     | PCI Express x16<br>1 (空1) (Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)、1 (空1) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1)                           |                                |                               |                                   |  |
|                            | 0 (空0)<br>0 (空0)   |                                |                               |                                   |  |
|                            | 1 (空1) (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1)   |                                |                               |                                   |  |
|                            | 1 (空1) (32bit v2.3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)   |                                |                               |                                   |  |
| インターフェースポート                | シリアル・ポート×1、USB2.0: ×2 (背面×2)、USB3.0: ×6 (前面×2、背面×4)、VGA×1、ディスプレイポート×2、RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)                   |                                |                               |                                   |  |
|                            | シリアル・ポート×1、USB2.0: ×2 (背面×2)、USB3.0: ×2 (背面×2)、USB3.0: ×6 (前面×2、背面×4)、VGA×1、ディスプレイポート×2、RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (前面) |                                |                               |                                   |  |
|                            | シリアル・ポート×1、USB2.0: ×2 (背面×2)、USB3.0: ×2 (背面×2)、USB3.0: ×6 (前面×2、背面×4)、VGA×1、ディスプレイポート×2、RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (前面) |                                |                               |                                   |  |
|                            | オンボード キガビットイーサネット、ギガビットデュアルポートイーサネットカード  |                                |                               |                                   |  |
|                            | オンボード キガビットイーサネット、ギガビットデュアルポートイーサネットカード  |                                |                               |                                   |  |
|                            | オンボード キガビットイーサネット、ギガビットデュアルポートイーサネットカード  |                                |                               |                                   |  |
| イーサネット                     | オンボード キガビットイーサネット  |                                |                               |                                   |  |
| キーボード/マウス                  | なし (USBポートを使用)/なし (USBポートを使用)  |                                |                               |                                   |  |
| システム管理機能                   | インテル® AMT9.0 (インテル・アクティブ・マネジメント・テクノロジー)  |                                |                               |                                   |  |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm          | 175×431×375  |                                |                               |                                   |  |
| 質量 (最大構成)                  | 約13kg  |                                |                               |                                   |  |
| 環境対応                       | RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合  |                                |                               |                                   |  |
| 定格電源ユニット                   | 280W   |                                |                               |                                   |  |
| 電源                         | AC 100 - 240V (50/60Hz)  |                                |                               |                                   |  |
| 消費電力 (最大/標準)               | 57.4W/25.3W  | 71.9W/25.0W                    | 109.5W/26.1W                  | 84.4W/35W                         | 102W/26.3W   |
| エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率) | 1区分:0.11 (AAA)   | 1区分:0.12 (AAA)                 | 非対象                           | 1区分:0.28 (AAA)                    | 非対象  |
| 主な付属品                      | 本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア (OS Preloadモデルのみ)  |                                |                               |                                   |  |
| サービス                       | Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)   |                                |                               |                                   |  |
| 保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理      | 1年/オンサイト (翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |                                |                               |                                   |  |
| 添付ソフトウェア                   | ThinkServer EasyStartup  |                                |                               |                                   |  |

| TS140/製品番号<br>保守用製品番号※1    | 70A0001WJP   | 70A00021JP   | 70A0001YJN  | 70A0001TJN                     | 70A00022JP                                     | 70A00023JP  | 70A00024JN  |
|----------------------------|--|--------------|---|--------------------------------|--|---|---|
|                            | カスタム・セレクト  |              |   |                                |  |   |   |
| ダイレクト価格 (税別)               | 154,000円   | 160,000円     | 173,000円  | 177,000円                       | 180,000円                                       | 244,000円  | 253,000円  |
| 初期導入済OS                    | Windows Server 2012 R2 Foundation 64bit (日本語版)   | なし           |   |                                | Windows Server 2012 R2 Essentials 64bit (日本語版) | Windows Server 2012 R2 Standard 64bit (日本語版)                              | なし  |
| プロセッサ                      | 1 (最大:1)   |              |   |                                |  |   |   |
| 種類                         | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3   |              | 第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ  | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3   |  | インテル® Xeon® プロセッサ E3-1246 v3  | 第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ  |
| キャッシュ                      | 8MB (メインプロセッサに内蔵)  |              | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   | 8MB (メインプロセッサに内蔵)              |  | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   | 3MB (メインプロセッサに内蔵)   |
| 動作周波数 ※5                   | 3.30GHz  |              | 3.50GHz   | 3.30GHz                        |  | 3.50GHz   | 3.50GHz   |
| システムバス                     | 5GT/s DMI2   |              |   |                                |  |   |   |
| チップセット                     | インテル® C226チップセット   |              |   |                                |  |   |   |
| 主記憶 (RAM) 容量               | 標準容量<br>4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)   |              |   |                                |  |   |   |
| スロット数 (空き)                 | 4 (空3)   |              |   |                                |  |   |   |
| 最大容量                       | 32GB   |              |   |                                |  |   |   |
| ビデオ・サブシステム                 | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)  |              | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)  | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)  |  |   | CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)  |
| ビデオ・メモリー                   | 最大 1.7 GB  |              |   |                                |  |   |   |
| ディスク・インターフェイス              | タイプ(Diskコントローラ)<br>内部ポート数 (空き)<br>RAIDコントローラ<br>外部コネクタ   |              |   |                                |  |   |   |
|                            | 4 (空2)<br>オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定済み   |              |   |                                |  |   | 4 (空1)<br>オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし                      |
|                            | 1 (空1) (Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)、1 (空1) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1)  |              | 1 (空1) (Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)、1 (空0) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1) | 1 (空1) (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1) |  | 1 (空1) (Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)、1 (空1) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1) | 1 (空1) (Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)、1 (空0) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1) |
|                            | 0  |              |   |                                |  |   |   |
| 補助記憶装置 (内蔵)                | HDD容量<br>1TB (500GB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)   |              |   |                                |  |   |   |
|                            | 4TB (2TB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)  |              |   |                                |  |   |   |
|                            | 3TB (1TB×3) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)  |              |   |                                |  |   |   |
|                            | 1TB (500GB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)  |              |   |                                |  |   |   |
|                            | 2TB (1TB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)  |              |   |                                |  |   |   |
|                            | 8TB (2TB×2+4TB×1) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)  |              |   |                                |  |   |   |
| ストレージ ベイ                   | 5.25型 (空き)<br>3.5型 (空き)<br>2.5型 (空き)   |              |   |                                |  |   |   |
|                            | 4 (空2)<br>4 (空1)<br>0 (空0)   |              |   |                                |  |   |   |
| 拡張スロット                     | PCI Express x16<br>1 (空1) (Gen3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)、1 (空1) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1)                           |              |   |                                |  |   |   |
|                            | 0 (空0)<br>0 (空0)   |              |   |                                |  |   |   |
|                            | 1 (空1) (Gen2 ハーフレンゲス・フルハイット×1)   |              |   |                                |  |   |   |
|                            | 1 (空1) (32bit v2.3 ハーフレンゲス・フルハイット×1)   |              |   |                                |  |   |   |
| インターフェースポート                | シリアル・ポート×1、USB2.0: ×2 (背面×2)、USB3.0: ×6 (前面×2、背面×4)、VGA×1、ディスプレイポート×2、RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)                   |              |   |                                |  |   |   |
|                            | シリアル・ポート×1、USB2.0: ×2 (背面×2)、USB3.0: ×2 (背面×2)、USB3.0: ×6 (前面×2、背面×4)、VGA×1、ディスプレイポート×2、RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (前面) |              |   |                                |  |   |   |
|                            | シリアル・ポート×1、USB2.0: ×2 (背面×2)、USB3.0: ×2 (背面×2)、USB3.0: ×6 (前面×2、背面×4)、VGA×1、ディスプレイポート×2、RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (前面) |              |   |                                |  |   |   |
|                            | オンボード キガビットイーサネット、ギガビットデュアルポートイーサネットカード  |              |   |                                |  |   |   |
|                            | オンボード キガビットイーサネット、ギガビットデュアルポートイーサネットカード  |              |   |                                |  |   |   |
|                            | オンボード キガビットイーサネット、ギガビットデュアルポートイーサネットカード  |              |   |                                |  |   |   |
| イーサネット                     | オンボード キガビットイーサネット  |              |   |                                |  |   |   |
| キーボード/マウス                  | なし (USBポートを使用)/なし (USBポートを使用)  |              |   |                                |  |   |   |
| システム管理機能                   | インテル® AMT9.0 (インテル・アクティブ・マネジメント・テクノロジー)  |              |   |                                |  |   |   |
| 本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm          | 175×431×375  |              |   |                                |  |   |   |
| 質量 (最大構成)                  | 約13kg  |              |   |                                |  |   |   |
| 環境対応                       | RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合  |              |   |                                |  |   |   |
| 定格電源ユニット                   | 280W   |              |   |                                |  |   |   |
| 電源                         | AC 100 - 240V (50/60Hz)  |              |   |                                |  |   |   |
| 消費電力 (最大/標準)               | 116.3W/32.3W   | 117.3W/33.1W | 83.7W/36.7W   | 125.3W/42.2W                   | 118.3W/32.3W                                   | 131.1W/32.7W  | 86.5W/37.8W   |
| エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率) | 非対象  |              | 1区分:0.12 (AAA)  | 非対象                            |  | 1区分:0.12 (AAA)  | 1区分:0.12 (AAA)  |
| 主な付属品                      | 本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア (OS Preloadモデルのみ)  |              |   |                                |  |   |   |
| サービス                       | Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)   |              |   |                                |  |   |   |
| 保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理      | 3年/オンサイト (翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる  |              |   |                                |  |   |   |
| 添付ソフトウェア                   | ThinkServer EasyStartup  |              |   |                                |  |   |   |

# オプティカル・ドライブ (ベイデバイス) スペック一覧表

## THINKPAD

### ThinkPad T440p/T440s

### ThinkPad W541/W540/T540p/L540/E550/E540/Edge E530

#### DVDスーパーマルチ・ドライブ

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| DVD-RAM 書換え : 最大5倍速 | DVD+R 2層書き込み : 最大6倍速 |
| DVD+RW書換え : 最大8倍速   | DVD-R 2層書き込み : 最大6倍速 |
| DVD-RW書換え : 最大6倍速   | DVD-ROM読み込み : 最大8倍速  |
| DVD+R書き込み : 最大8倍速   | CD-ROM読み込み : 最大24倍速  |
| DVD-R書き込み : 最大8倍速   | CD-R書き込み : 最大24倍速    |
|                     | CD-RW書換え : 最大16倍速    |

## THINKCENTRE

### ThinkCentre M93z All-In-One/M73z All-In-One/M73 Tiny/M83z All-In-One

#### Slim DVD-ROMドライブ

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>読み込み速度:</b> |                |
| CD-R 24倍速      | DVD+/-RW 8倍速   |
| CD-RW 24倍速     | DVD-RAM 5倍速    |
| CD-ROM 24倍速    | DVD-ROM 8倍速    |
| CD-DA 20倍速     | DVD-ROM DL 8倍速 |
| DVD+/-R 8倍速    |                |
| DVD+/-R DL 6倍速 |                |

#### Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| DVD+/-R : 書き込み最大8倍速    | DVD-RAM : 読み込み最大5倍速    |
| DVD+/-R : 読み込み最大8倍速    | DVD-ROM : 読み込み最大8倍速    |
| DVD+RW : 書き込み最大8倍速     | DVD-ROM DL : 読み込み最大8倍速 |
| DVD-RW : 書き込み最大6倍速     | CD-R : 書き込み最大24倍速      |
| DVD+/-RW : 読み込み最大8倍速   | CD-R : 読み込み最大24倍速      |
| DVD+/-R DL : 書き込み最大6倍速 | CD-RW : 書き込み最大16倍速     |
| DVD+/-R DL : 読み込み最大6倍速 | CD-RW : 読み込み最大24倍速     |
| DVD-RAM : 書き込み最大5倍速    | CD-ROM : 読み込み最大24倍速    |
|                        | CD-DA : 読み込み最大20倍速     |

### ThinkCentre M93p SFF Pro/M83 SFF Pro/M73 Small/E73 Small/M79 Small

#### DVD-ROMドライブ

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>読み込み速度:</b> |                |
| CD-R 48倍速      | DVD-RAM 5倍速    |
| CD-RW 40倍速     | DVD-ROM 16倍速   |
| CD-ROM 48倍速    | DVD-ROM DL 8倍速 |
| CD-DA 32倍速     |                |
| DVD+/-R 16倍速   |                |
| DVD+R DL 8倍速   |                |
| DVD-R DL 6倍速   |                |
| DVD+/-RW 8倍速   |                |

#### DVDスーパーマルチ・ドライブ

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| DVD+/-R : 書き込み最大16倍速   | DVD-RAM : 読み込み最大5倍速    |
| DVD+/-R : 読み込み最大16倍速   | DVD-ROM : 読み込み最大16倍速   |
| DVD+RW : 書き込み最大8倍速     | DVD-ROM DL : 読み込み最大8倍速 |
| DVD-RW : 書き込み最大6倍速     | CD-R : 書き込み最大40倍速      |
| DVD+/-RW : 読み込み最大8倍速   | CD-R : 読み込み最大40倍速      |
| DVD+/-R DL : 書き込み最大8倍速 | CD-RW : 書き込み最大24倍速     |
| DVD+/-R DL : 読み込み最大8倍速 | CD-RW : 読み込み最大40倍速     |
| DVD-RAM : 書き込み最大5倍速    | CD-ROM : 読み込み最大40倍速    |
|                        | CD-DA : 読み込み最大32倍速     |

### ThinkCentre Tiny-in-One 23

#### Slim スーパーマルチ・ドライブ

|                |                |                |             |
|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>読み込み速度:</b> |                | <b>書き込み速度:</b> |             |
| CD-R 48倍速      | DVD-R DL 6倍速   | CD-R 24倍速      | DVD-RW 6倍速  |
| CD-RW 40倍速     | DVD+/-RW 8倍速   | CD-RW 16倍速     | DVD+RW 8倍速  |
| CD-ROM 48倍速    | DVD-RAM 5倍速    | DVD-R 8倍速      | DVD-RAM 5倍速 |
| CD-DA 32倍速     | DVD-ROM 16倍速   | DVD-R (DL) 6倍速 |             |
| DVD+/-R 16倍速   | DVD-ROM DL 8倍速 | DVD+R 8倍速      |             |
| DVD+R DL 8倍速   |                | DVD+R (DL) 6倍速 |             |

## THINKSTATION

### ThinkStation P500/P700/P900

#### DVDスーパーマルチドライブ

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| DVD+/-R : 書き込み16倍速   | DVD-ROM SL : 読み込み16倍速 |
| DVD+/-R : 読み込み16倍速   | DVD-ROM DL : 読み込み8倍速  |
| DVD+/-R DL : 書き込み8倍速 | CD-R : 書き込み40倍速       |
| DVD+/-R DL : 読み込み8倍速 | CD-R : 読み込み40倍速       |
| DVD+RW : 書き込み8倍速     | CD-RW : 書き込み24倍速      |
| DVD-RW : 書き込み6倍速     | CD-RW : 読み込み40倍速      |
| DVD+/-RW : 読み込み8倍速   | CD-ROM : 読み込み40倍速     |
| DVD-RAM : 書き込み5倍速    | CD-DA : 読み込み32倍速      |
| DVD-RAM : 読み込み5倍速    |                       |

#### Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| DVD+/-R : 書き込み8倍速    | DVD-ROM SL : 読み込み8倍速         |
| DVD+/-R : 読み込み8倍速    | DVD-ROM DL : 読み込み8倍速         |
| DVD+/-R DL : 書き込み6倍速 | CD-R : 書き込み24倍速              |
| DVD+/-R DL : 読み込み6倍速 | CD-R : 読み込み24倍速              |
| DVD+RW : 書き込み8倍速     | CD-RW : 書き込み16倍速             |
| DVD-RW : 書き込み6倍速     | CD-RW : 読み込み24倍速             |
| DVD+/-RW : 読み込み8倍速   | CD-ROM : 読み込み24倍速            |
| DVD-RAM : 書き込み5倍速    | CD-DA(Ripping) : 読み込み20倍速    |
| DVD-RAM : 読み込み5倍速    | CD-DA(Audio Play) : 読み込み10倍速 |

### ThinkStation P300 Tower/P300 SFF


#### DVDスーパーマルチ・ドライブ

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| DVD+/-R : 書き込み最大16倍速 | DVD-ROM : 読み込み最大16倍速 |
| DVD+RW : 書き込み最大8倍速   | CD-R : 書き込み最大40倍速    |
| DVD-RW : 書き込み最大6倍速   | CD-RW : 書き込み最大24倍速   |
| DVD-RAM : 書き込み最大5倍速  | CD-ROM : 読み込み最大40倍速  |

#### Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| DVD+/-R : 書き込み最大8倍速 | DVD-ROM : 読み込み最大8倍速 |
| DVD+RW : 書き込み最大8倍速  | CD-R : 書き込み最大24倍速   |
| DVD-RW : 書き込み最大6倍速  | CD-RW : 書き込み最大24倍速  |
| DVD-RAM : 書き込み最大5倍速 | CD-ROM : 読み込み最大24倍速 |

## NAS(Network Attached Storage) 製品ポジショニングチャート

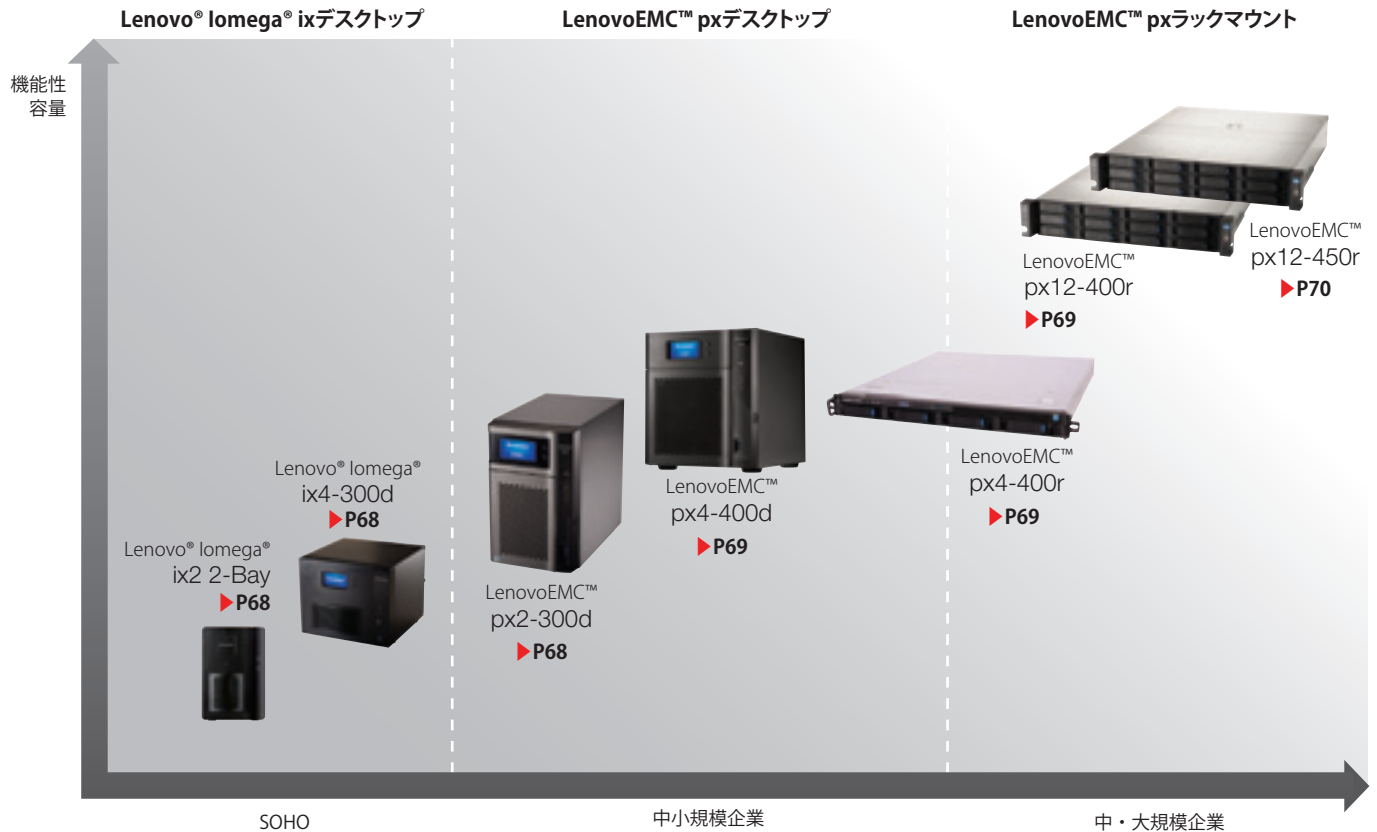

### 信頼性の高いNAS専用OS「EMC LifeLine」を搭載

LenovoEMC™ pxシリーズ/Lenovo lomega ixには、NASを長らく手がけてきたEMC社が開発したNAS専用OS「EMC LifeLine」を搭載。信頼性が高く、性能が優れているだけでなく、Webベースのグラフィカルな設定・管理画面を使って設定を行うことが可能です。ネットワークに関する専門的な知識も不要なので、初心者でも簡単に設定を行うことができます。



### NASとiSCSIの同時使用が可能 (px・ixシリーズ)

ネットワーク経由で複数のマシンから共有するNASとして使うだけでなく、iSCSIをサポートしており、NASとiSCSIの同時使用に対応していることも特長です。共有ファイルサーバとして利用しながら、特定サーバやクライアントの内蔵ディスク増設用としても使うことができますので、より柔軟な活用が可能になります。

### パーソナルクラウド機能やリモートアクセス機能を搭載

パーソナルクラウド機能やリモートアクセス機能を搭載していますので、インターネット経由でリモートから、NAS内のデータにアクセスすることが可能です。また、NAS内のデータを、離れた場所に住んでいる友人や家族と共有することもできます。(px12-400r/450rは除く)

### ネットワークカメラに対応し、スケジュール録画やライブビューが可能 (px・ixシリーズ)

一般的なUPnP対応のネットワークカメラを複数台接続して、スケジュール録画やライブビューが可能。オフィスや倉庫、自宅などの監視にも利用できます。ネットワークカメラ監視ソフトとして実績のある「MindTree SecureMind VSMSソフトウェア」のライセンスが付属しています。(px12-400r/450rは除く)

### デスクトップ型も翌日オンサイトサポート対象(pxシリーズのみ)

Px2およびpx4シリーズに延長保守サービス・エンハンスドプランをご用意しています。(翌営業日オンサイト保守サービス)  
修理が必要なときは設置場所で修理対応いたします。  
(遠隔地、島嶼地域は翌営業日にお伺いできない場合があります。)

### 仮想化環境サポート (px・ixシリーズ)

Citrix® XenServer™ 5.6、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、そして最も仮想環境で費用効果が高いVMware® vSphere 5.0の認定デバイスとなっています。

### Nearline SATAドライブ採用で高い信頼性を実現 (pxシリーズ)

LenovoEMC™ pxシリーズは、一般のデスクトップパソコンなどに搭載されているSATAドライブよりも、信頼性が高くシークタイムも高速なNearline SATAドライブを搭載。MTBF(平均故障間隔)は、通常のSATAドライブの2倍近い120万時間を実現しています。また、シークタイムは4.17msecで、通常のSATAドライブの半分以下となっています。

### ホットスワップ対応で障害時も容易に復旧可能 (pxシリーズ)

Nealine SATAドライブを搭載したLenovoEMC™ pxシリーズは、ドライブのホットスワップ(電源を入れたままでの交換)に対応。万が一ドライブに障害が発生しても、NAS本体の電源を落とさずにドライブの交換ができるので、容易に復旧が可能です。

### 48TBの大容量を実現でき、電源二重化にも対応可能なラックマウントタイプ (pxシリーズ)

LenovoEMC™ pxシリーズは、デスクトップタイプのpx4-400d/px2-300dとラックマウントタイプのpx12-450r/px12-400r/px4-400rに大別できます。ラックマウントタイプの製品は電源の二重化に対応しているので、片方の電源が故障してもそのまま使い続けることができます。また、上位モデルのpx12-450r/400rでは、1台で最大48TBの大容量ストレージを実現できます。

### ウイルスプロテクション機能を搭載 (pxシリーズ)

LenovoEMC™ pxシリーズには、「McAfee VirusScan Enterprise」によるウイルスプロテクション機能が搭載されています。NAS上のファイルのウイルススキャンを行い、ウイルスやマルウェアなどの脅威からデータやシステムを守ってくれますので、エンタープライズ領域でも安心して使うことができます。

**LENOVO® IOMEGA®**

**ix2 2-Bay**

ネットワーク対応HDD



| ix2/製品番号<br>保守用製品番号 | 70A69003AP   |
|---------------------|--|
| フォームファクター           | 2 Disks デスクトップ   |
| ダイレクト価格 (税別)        | 16,000円  |
| オペレーティング・システム       | LenovoEMC™ LifeLine™   |
| プロセッサ               | Marvell® 6282 CPU* 1.6GHz  |
| ドライブ総容量 (空きベイ)      | Diskless (空2)  |
| ユーザ容量 (RAID1)       | 0TB  |
| RAIDレベル             | RAID 1, JBOD (JBODにはデータ保護機能はありません)   |
| メモリー                | 256MB DDR3 DRAM  |
| LANポート              | 10 / 100 / 1000 Ethernetポート×1 (RJ45)   |
| その他 外部ポート           | USB 2.0 ポート×1  |
| サポート・プロトコル          | CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP |
| 主な付属品               | ix2本体、Ethernetケーブル、AC電源アダプタ (PSE)、クイック・スタート・ガイド  |
| 本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm  | 99.3×201.6×148.6   |
| 重量                  | 約2.49kg  |
| AC電源 / 消費電力         | 100 - 240 VAC / 5 W (最小) - 19 W (最大)   |
| ノイズ・レベル             | 28dB (最大)  |
| エネルギー消費効率*1         | N区分: 0.0032  |
| 標準保証                | 3年間センドバック  |

\*1 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める従合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AA Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

**LENOVO® IOMEGA®**

**ix4-300d**

ネットワーク対応HDD



| ix4-300d/製品番号<br>保守用製品番号 | 70B89003AP   |
|--------------------------|--|
| フォームファクター                | 4 Disks デスクトップ   |
| ダイレクト価格 (税別)             | 42,000円  |
| オペレーティング・システム            | LenovoEMC™ LifeLine™   |
| プロセッサ/メモリー               | Marvel® Armada™ XP 1.3GHz, dual-core / 512MB DDR3 Memory   |
| 搭載ディスク数 (空きベイ)           | Diskless (空4)  |
| 対応RAIDレベル*1              | RAID 0,5,10, JBOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/リディチェック機能   |
| ネットワーク・インターフェイス          | 10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2、NICロードバランス、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation、VLAN対応                            |
| 外部インターフェイス               | USB3.0×1 (前) USB2.0×2 (後)  |
| ネットワーク・プロトコル             | CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP |
| 管理機能                     | eMail通知、イベントログ<br>ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)  |
| 企業ネットワーク                 | Windows Active Directory (ユーザ/グループ)、Windows DFS (Distributed File System)  |
| 主な付属品                    | クイックスタートガイド、Ethernetケーブル、ACアダプタ&ケーブル   |
| 本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm       | 196×206.4×167.8  |
| 重量                       | 2.51Kg - (0 Drive)、5.12Kg - (4 Drives)   |
| 最大消費電力                   | 38W (17W - Drive Spin Down時)   |
| 動作環境                     | 温度: 5~35℃、相対湿度: 8~85%  |
| 保存環境                     | 温度: -40~60℃、相対湿度: 5~95%  |
| 音響ノイズ                    | 最大28dBA  |
| エネルギー消費効率*2              | N区分: 0.0032  |
| 標準保証                     | 3年間センドバック  |

\*1 JBODにはデータ保護機能はありません。

\*2 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める従合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AA Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

**LenovoEMC™**

**px2-300d**

ネットワーク対応HDD  
(ホットスワップ、ニアラインSATA HDD搭載)



McAfee VirusScan Enterprise 標準搭載・更新料不要

| px2-300d/製品番号<br>保守用製品番号 | 70BA9004AP   |
|--------------------------|--|
| フォームファクター                | 2 Disks デスクトップ   |
| ダイレクト価格 (税別)             | 50,000円  |
| オペレーティング・システム            | LenovoEMC™ LifeLine™   |
| プロセッサ/メモリー               | Intel® Atom™ processor D525 (1M Cache, 1.80 GHz) / 2GB DDR3 RAM  |
| 搭載ディスク数 (空きベイ)           | Diskless (空2)  |
| 対応RAIDレベル*1              | RAID 0,1, JBOD可、自動RAIDリビルド機能、自動RAID/リディチェック機能  |
| ネットワーク・インターフェイス          | 10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2、NICロードバランス、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation、VLAN対応                            |
| 外部インターフェイス               | USB3.0×1 (前) USB2.0×2 (後)  |
| ネットワーク・プロトコル             | CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP |
| 管理機能                     | eMail通知、イベントログ<br>ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)  |
| 企業ネットワーク                 | Windows Active Directory (ユーザ/グループ)、Windows DFS (Distributed File System)、EMC Avamarクライアント実装                     |
| 主な付属品                    | クイックスタートガイド、Ethernetケーブル、ACアダプタ&ケーブル   |
| 本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm       | 126×226×208  |
| 重量                       | 2.6Kg - (0 Drive)、4.2Kg - (2 Drives)   |
| 最大消費電力                   | 平均 28W (19W - Drive Spin Down時)  |
| 動作環境                     | 温度: 10~40℃、相対湿度: 8~85%   |
| 保存環境                     | 温度: -40~70℃、相対湿度: 5~95%  |
| 音響ノイズ                    | 最大33dBA  |
| エネルギー消費効率*2              | N区分: 0.0035  |
| 標準保証                     | 3年間センドバック  |

\*1 JBODにはデータ保護機能はありません。

\*2 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める従合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AA Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LenovoEMC™

px4-400d

ネットワーク対応HDD  
(ホットスワップ、ニアラインSATA HDD搭載)



McAfee VirusScan Enterprise 標準搭載・更新料不要

| px4-400d/製品番号<br>保守用製品番号 | 70CM9000AP   |
|--------------------------|--|
| フォームファクター                | 4 Disks デスクトップ   |
| ダイレクト価格 (税別)             | 88,000円  |
| オペレーティング・システム            | LenovoEMC™ LifeLine 4.1  |
| プロセッサ/メモリ                | Intel® Atom™ プロセッサ D2701 (2.13 GHz)/2GB×1 (1600MHz DDR3 Non-ECC SO-DIMM)   |
| 搭載ディスク数 (空きベイ)           | なし/(空4)  |
| 対応RAIDレベル <sup>※1</sup>  | —  |
| ネットワークインターフェイス           | 10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2<br>NICボンディング(フェールオーバー、ロードバランス、802.3adリンク・アグリゲーション)対応、ジャンボフレーム対応、VLAN対応             |
| 外部インターフェイス               | USB2.0:×4 (背面×4)、USB3.0:×1 (前面×1)、eSATA×1、HDMI×1、シリアルポート×1   |
| iSCSI LUN                | 最大ホスト 256 (ブロックストレージ: 最大32LUN/ストレージプール、128LUN/台) / (ファイルストレージ: 最大256LUN/ストレージプール、256LUN/台)                       |
| ネットワーク・プロトコル             | CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP |
| 管理機能                     | —  |
| 企業ネットワーク <sup>※2</sup>   | —  |
| 主な付属品                    | AC電源ユニット、ドキュメント類、Ethernetケーブル  |
| 本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm       | 184.2×235.0×215.9  |
| 重量                       | 6.9kg  |
| 最大/標準消費電力                | 55W/35W  |
| 動作環境                     | 温度: 10~40°C (勾配12°C/Hr)、相対湿度: 8~85% (但し結露無き事)  |
| 保存環境                     | 温度: -40~60°C、相対湿度: 5~95% (但し結露無き事)   |
| 音響ノイズ                    | 最大35.0 dBA   |
| エネルギー消費効率 <sup>※3</sup>  | N区分 対象外  |
| 標準保証                     | 3年間センドバック  |

※1 JBODにはデータ保護機能はありません。  
 ※2 AvamarはEMC社の開発した重複排除バックアップソフトウェアです。  
 ※3 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性で割ったものです。省エネ基準達成率の表示がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LenovoEMC™

px4-400r

1U ラックマウント型ネットワークストレージ  
(ホットスワップ、ニアラインSATA HDD搭載)



McAfee VirusScan Enterprise 標準搭載・更新料不要

| px4-400r/製品番号<br>保守用製品番号 | 70CK9000WW   |
|--------------------------|--|
| フォームファクター                | 4 Disks 1U ラックマウント型  |
| ダイレクト価格 (税別)             | 198,000円   |
| オペレーティング・システム            | LenovoEMC™ LifeLine 4.1  |
| プロセッサ/メモリ                | Intel® Atom™ プロセッサ D2701 (2.13 GHz)/2GB×1 (1600MHz DDR3 Non-ECC SO-DIMM)   |
| 搭載ディスク数 (空きベイ)           | なし/4(空4)   |
| 対応RAIDレベル <sup>※1</sup>  | —  |
| ネットワークインターフェイス           | 10 / 100 / 1000 Ethernetポート×2<br>NICボンディング(フェールオーバー、ロードバランス、802.3adリンク・アグリゲーション)対応、ジャンボフレーム対応、VLAN対応             |
| 外部インターフェイス               | USB2.0:×4 (背面×4)、USB3.0:×1 (前面×1)、eSATA×1、HDMI×1、シリアルポート×1   |
| ネットワーク・プロトコル             | CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP |
| 最大接続数                    | 最大ホスト 256 (ブロックストレージ: 最大32LUN/ストレージプール、128LUN/台) / (ファイルストレージ: 最大256LUN/ストレージプール、256LUN/台)                       |
| 管理機能                     | —  |
| 企業ネットワーク <sup>※2</sup>   | —  |
| 主な付属品                    | AC電源ユニット、ドキュメント類、Ethernetケーブル、ラックレールキット  |
| 本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm       | 435.0×520.7×43.9   |
| 重量                       | 10.0kg (最大構成)  |
| 最大/標準消費電力                | 73.7W/29.7W  |
| 動作環境                     | 温度: 10~40°C (勾配12°C/Hr)、相対湿度: 8~85% (但し結露無き事)  |
| 保存環境                     | 温度: -40~60°C、相対湿度: 5~95% (但し結露無き事)   |
| 音響ノイズ                    | 最大42.5 dBA   |
| 発熱量                      | —  |
| エネルギー消費効率 <sup>※3</sup>  | N区分 対象外  |
| 標準保証                     | 3年間センドバック  |

※1 RAID6はHDD×6基よりサポートします。JBODにはデータ保護機能はありません。  
 ※2 AvamarはEMC社の開発した重複排除バックアップソフトウェアです。  
 ※3 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性で割ったものです。省エネ基準達成率の表示がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LenovoEMC™

px12-400r

2U ラックマウント型ネットワークストレージ  
(ホットスワップ、ニアラインSATA HDD搭載)



McAfee VirusScan Enterprise 標準搭載・更新料不要

| px12-400r/製品番号<br>保守用製品番号 | 70BN9004WW  |
|---------------------------|---|
| フォームファクター                 | 12 Disks 2U ラックマウント型  |
| ダイレクト価格 (税別)              | 394,000円  |
| オペレーティング・システム             | LenovoEMC™ LifeLine™  |
| プロセッサ/メモリ                 | Intel® Core™ i3-3220 Processor (3M Cache, 3.30 GHz) / 4GB DDR3 RAM  |
| 搭載ディスク数 (空きベイ)            | Diskless (空12)  |
| 対応RAIDレベル <sup>※1</sup>   | RAID 0, 1, 10, 5, 6, JBOD可<br>自動RAIDリビルド機能、自動RAID/バリエーションチェック機能   |
| ネットワークインターフェイス            | 10 / 100 / 1000 Ethernetポート×4、NICロードバランス、フェールオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation、VLAN対応   |
| 外部インターフェイス                | USB 2.0 ポート×3 (フロント×1 / バック×2)  |
| ネットワーク・プロトコル              | CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、TFTP、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP                                |
| 最大接続数                     | 最大ホスト 256 (iSCSI: 最大 32 LUN / ストレージプール、128LUN / 台) (共有フォルダ: 最大256フォルダ/ストレージプール、256フォルダ/台)   |
| 管理機能                      | eMail通知、イベントログ  |
| 企業ネットワーク <sup>※2</sup>    | ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)   |
| 主な付属品                     | Windows Active Directory (ユーザー / グループ)、Windows DFS (Distributed File System)、EMC Avamarクライアント実装<br>クイックスタートガイド、ラックマウント固定キット、Ethernetケーブル、ACケーブル |
| 本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm        | 482.6×542.9×88.9  |
| 重量                        | 13.97kg - (0 Drive)、16.58kg - (4 Drives)、21.81kg - (12 Drives)  |
| 最大消費電力                    | 200W (110W - Drive Spin Down時)  |
| 動作環境                      | 温度: 10 ~ 35°C (勾配12°C/Hr)、相対湿度: 8~85%   |
| 保存環境                      | 温度: -40 ~ 60°C、相対湿度: 5~95%  |
| 音響ノイズ                     | 最大56dBA   |
| 発熱量                       | 682.762 [BTUs/hr]   |
| エネルギー消費効率 <sup>※3</sup>   | N区分: 0.0056   |
| 標準保証                      | 3年間センドバック   |

※1 RAID6はHDD×6基よりサポートします。JBODにはデータ保護機能はありません。  
 ※2 AvamarはEMC社の開発した重複排除バックアップソフトウェアです。  
 ※3 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性で割ったものです。省エネ基準達成率の表示がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。

LenovoEMC™

px12-450r

2U ラックマウント型ネットワークストレージ  
(ホットスワップ、ニアラインSATA HDD搭載)



McAfee VirusScan Enterprise 標準搭載・更新料不要

|                           |  |
|---------------------------|--|
| px12-450r/製品番号<br>保守用製品番号 | 70BR9004WW   |
| フォームファクター                 | 12 Disks 2Uラックマウント   |
| ダイレクト価格 (税別)              | 486,000円   |
| オペレーティングシステム              | LenovoEMC™ LifeLine™   |
| プロセッサ/メモリー                | Intel® Xeon® Processor E3-1265L v2 (8M Cache, 2.50 GHz) / 8GB DDR3 RAM   |
| 搭載ディスク数 (空きベイ)            | Diskless (空12)   |
| 対応RAIDレベル <sup>※1</sup>   | RAID 0, 1, 10, 5, 6, JBOD可<br>自動RAIDリビルド機能、自動RAID/パリティチェック機能   |
| ネットワーク・インターフェイス           | 10 / 100 / 1000 Ethernetポート×4、NICロードバランシング、フェイルオーバー、IEEE802.3ad Link Aggregation、VLAN対応                          |
| 外部インターフェイス                | USB 2.0 ポート×3 (フロント×1 バック×2)   |
| ネットワーク・プロトコル              | CIFS/SMB/Rally (Microsoft)、NFS (Linux/UNIX)、AFP/Bonjour (Apple)、FTP、SFTP、FTPR、HTTP、HTTPS、WebDAV、Windows DFS、SNMP |
| 最大接続数                     | 最大 ホスト 256 (iSCSI: 最大 32 LUN/ストレージプール、128LUN/台) (共有フォルダ: 最大256フォルダ/ストレージプール、256フォルダ/台)                           |
| 管理機能                      | eMail通知、イベントログ<br>ハードウェアステータス (CPU温度、ファン回転数、供給DC電圧など)  |
| 企業ネットワーク <sup>※2</sup>    | Windows Active Directory (ユーザーグループ)、Windows DFS (Distributed File System)、EMC Avamarクライアント実装                     |
| 主な付属品                     | クイックスタートガイド、ラックマウント固定キット、Ethernetケーブル、ACケーブル   |
| 本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm        | 482.6×542.9×88.9   |
| 重量                        | 13.97Kg (-0 Drive)、16.58Kg (-4 Drives)、21.81Kg (-12 Drives)  |
| 最大消費電力                    | 200W (110W - Drive Spin Down時)   |
| 動作環境                      | 温度: 10 ~ 35°C (勾配12°C/Hr)、相対湿度: 8~85%  |
| 保存環境                      | 温度: -40 ~ 60°C、相対湿度: 5~95%   |
| 音響ノイズ                     | 最大56dBA  |
| 発熱量                       | 682.762 [BTUs/hr]  |
| エネルギー消費効率 <sup>※3</sup>   | N区 分: 0.0056   |
| 標準保証                      | 3年間センドバック  |

※1 RAID6はHDD×6基よりサポートします。JBODにはデータ保護機能はありません。  
 ※2 AvamarはEMC社の開発した重複排除バックアップソフトウェアです。  
 ※3 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で算出したものです。省エネ基準達成率の表示がAは達成率100%以上200%未満、A+は達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率%で表示しています。

## サポートオプション

| シャーシタイプ                                    | Lenovo 型番                      | 延長保守メニュー                            | 定価 (税別)  |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|----------|
| デスクトップ型<br>延長保守                            | 5WS0G39071                     | ix-シリーズ デスクトップ エクステンド5年 (センドバック)    | 15,400円  |
|  | 5WS0G39064                     | px-シリーズ デスクトップ エクステンド5年 (センドバック)    | 34,700円  |
|  | 5WS0G39076                     | px-シリーズ デスクトップ エンハンスド3年 (翌営業日オンサイト) | 19,300円  |
|  | 5WS0G39066                     | px-シリーズ デスクトップ エンハンスド5年 (翌営業日オンサイト) | 46,300円  |
| ラックマウント型<br>px4-400r用<br>延長保守              | 5WS0G39070                     | px4 ラックマウント エクステンド5年 (センドバック)       | 63,700円  |
|  | 5WS0G39065                     | px4 ラックマウント エンハンスド3年 (翌営業日オンサイト)    | 29,000円  |
|  | 5WS0G39072                     | px4 ラックマウント エンハンスド5年 (翌営業日オンサイト)    | 80,600円  |
|  | 5WS0G39074                     | px4 ラックマウント プレミアム3年 (当日オンサイト)       | 131,500円 |
| ラックマウント型<br>px12-400r<br>px12-450r<br>延長保守 | 5WS0G39067                     | px4 ラックマウント プレミアム5年 (当日オンサイト)       | 199,900円 |
|  | 5WS0G39068                     | px12 ラックマウント エクステンド5年 (センドバック)      | 154,000円 |
|  | 5WS0G39075                     | px12 ラックマウント エンハンスド3年 (翌営業日オンサイト)   | 85,400円  |
|  | 5WS0G39069                     | px12 ラックマウント エンハンスド5年 (翌営業日オンサイト)   | 205,000円 |
|  | 5WS0G39073                     | px12 ラックマウント プレミアム3年 (当日オンサイト)      | 171,000円 |
| 5WS0G39063                                 | px12 ラックマウント プレミアム5年 (当日オンサイト) | 341,800円                            |          |

<延長保守サービスに関する注意事項>  
 ※1 Lenovo EMC サービスプランの開始日は、NAS製品購入日が起算日となります。  
 ※2 センドバック部品の弊社までの片道送料は、ユーザー様負担にてお願いします。  
 ※3 翌営業日対応地域: 国内47都道府県 (遠隔地、島嶼地域は翌営業日にお伺いできない場合があります。)  
 ※4 Lenovo EMC プレミアムプランは地域限定のサービスプランとなります。対応地域は下記を参照下さい。  
 プレミアムプラン当日 (4時間) 対応地域: 東京23区内、千葉市、さいたま市、横浜府、大阪市、神戸市、奈良市、名古屋府、岐阜市 (プレミアムサービスプランの対応地域は、弊社担当営業までお問い合わせください)  
 SPK (スベア/ケーブルキット) は予備HDD / 電源ユニット / ケーリングファン (FAN) (px12のみ、HDDは登録後送付) 各1個が含まれます。

## NAS製品をより有効に活用するためのオプション製品群

| P/N                 | 製品名   | ダイレクト<br>価格 (税別) | Lenovo® Iomega® |          | Lenovo® EMC® |          |          |          |          |          |           |           |
|---------------------|---|------------------|-----------------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|                     |   |                  | ix2-2-Bay       | ix4-300d | px2-300d     | px4-300d | px4-400d | px6-300d | px4-300r | px4-400r | px12-400r | px12-450r |
| <b>ハードディスク</b>      |   |                  |                 |          |              |          |          |          |          |          |           |           |
| 4N40A33753          | ixシリーズ用 SATA HDD 1TB                                  | 26,000円          | ○               | ○        |              |          |          |          |          |          |           |           |
| 4N40A33751          | ixシリーズ用 SATA HDD 2TB                                  | 36,000円          | ○               | ○        |              |          |          |          |          |          |           |           |
| 4N40A33749          | ixシリーズ用 SATA HDD 3TB                                  | 46,000円          | ○               | ○        |              |          |          |          |          |          |           |           |
| 4N40A33704          | pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 1TB                  | 34,000円          |                 |          | ○            | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○         | ○         |
| 4N40A33708          | pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 2TB                  | 56,000円          |                 |          | ○            | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○         | ○         |
| 4N40A33711          | pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 3TB                  | 80,000円          |                 |          | ○            | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○         | ○         |
| 4N40A33713          | pxシリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4TB                  | 96,000円          |                 |          | ○            | ○        | ○        | ○        | ○        | ○        | ○         | ○         |
| <b>ハードディスク4本パック</b> |   |                  |                 |          |              |          |          |          |          |          |           |           |
| 4N40A33712          | px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 4TB (1TB×4)  | 120,000円         |                 |          |              |          |          |          |          |          | ○         | ○         |
| 4N40A33714          | px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 8TB (2TB×4)  | 202,000円         |                 |          |              |          |          |          |          |          | ○         | ○         |
| 4N40A33702          | px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 12TB (3TB×4) | 292,000円         |                 |          |              |          |          |          |          |          | ○         | ○         |
| 4N40A33703          | px12シリーズ用 Hot Swap対応 ニアラインSATA HDD 4本パック 16TB (4TB×4) | 390,000円         |                 |          |              |          |          |          |          |          | ○         | ○         |
| <b>その他</b>          |   |                  |                 |          |              |          |          |          |          |          |           |           |
| 4N50A33803          | px12-400r/450r用 Hot Swap対応 空冷ファン                      | 7,000円           |                 |          |              |          |          |          |          |          | ○         | ○         |
| 4N60A33903          | px12-400r/450r用 Hot Swap対応 スベア電源ユニット                  | 36,000円          |                 |          |              |          |          |          |          |          | ○         | ○         |
| 4N90A34202          | px12-400r/450r用 10Gbps デュアルポート・イーサネット・カード             | 128,000円         |                 |          |              |          |          |          |          |          | ○         | ○         |
| 4N80A34102          | px4-300r用 ロングレールキット                                   | 19,000円          |                 |          |              |          |          |          |          |          | ○         | ○         |
| 7N40E65076          | px4-400d用 外付け電源ユニット                                   | 26,000円          |                 |          |              |          |          | ○        |          |          |           |           |



## THINKVISION 製品ポートフォリオ

| 13.3型  | 14.0型  | 17.0型                                       | 18.5型  | 19.0型   | 19.5型  | 20.0型   | 21.5型  |
|--|--|---|--|---|--|---|--|
|  |  |   |  |   |  |   |  |
| ThinkVision<br>LT1423p<br>モバイル・モニター<br>(60A3UAR2JP)            | ThinkVision<br>LT1421 Wide モニター<br>(1452DB6) | ThinkVision<br>LT1713p モニター<br>(60B3HAR2JP) | ThinkVision<br>E1922 Wide モニター<br>(60B8AAR6JP) | ThinkVision<br>LT1953 Wide モニター<br>(1453HB1)  | ThinkVision<br>T2014 Wide モニター<br>(60C2HAR1JP)                 | ThinkVision<br>LT2024 Wide モニター<br>(60B9HAR1JP) | ThinkVision<br>E2223s Wide モニター<br>(60AFHAR1JP)  |
| ThinkVision<br>LT1423p<br>ワイヤレス・<br>モバイル・モニター<br>(60ACUAR2JP)  |  |   |  | ThinkVision<br>LT1952p Wide モニター<br>(2448MB6) | <b>NEW</b><br>ThinkVision<br>LT2013s Wide モニター<br>(60ABAAR1JP) |   | ThinkVision<br>T2220 Wide モニター<br>(60B7HAR1JP)   |
| ワイヤレス接続が可能なマルチタッチ・モバイル・モニターです。スリムかつ軽量のデザインでビジネスでの持ち運びにも適しています。 |  |   |  | ThinkVision<br>LT1913p モニター<br>(60AAHAR1JP)   | ThinkVision<br>LT2013p Wide モニター<br>(60A0MAR1JP)               |   | ThinkVision<br>LT2223p Wide モニター<br>(60A1MAR2JP) |
|  |  |   |  |   | ThinkVision<br>LT2013p Wide モニター<br>(60A0MAR1JP)               |   | ThinkVision<br>LT2223z Wide モニター<br>(60A2MAR2JP) |
|  |  |   |  |   | ThinkVision<br>LT2223d OneLink<br>ドッキング・モニター<br>(60A9MAR2JP)   |   |  |

レノボ独自の技術である「OneLink」ポートを経由して「OneLink」ポートを搭載したThinkPadとケーブル1本で接続し、ディスプレイ表示・給電等が可能です。


## モニター一覧

|                            | LT1423p<br>モバイル・<br>モニター                                      | LT1423p<br>ワイヤレス・<br>モバイル・<br>モニター | LT1421<br>Wide<br>モニター | LT1713p<br>モニター | E1922<br>Wide<br>モニター | LT1953<br>Wide<br>モニター | LT1952p<br>Wide<br>モニター | LT1913p<br>モニター | T2014<br>Wide<br>モニター   | LT2013p<br>Wide<br>モニター | LT2013s<br>Wide<br>モニター | LT2024<br>Wide<br>モニター | E2223s<br>Wide<br>モニター | T2220<br>Wide<br>モニター |
|----------------------------|---|------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| モニターサイズ                    | 13.3型<br>ワイド  | 13.3型<br>ワイド                       | 14.0型<br>ワイド           | 17.0型           | 18.5型<br>ワイド          | 19.0型<br>ワイド           | 19.0型<br>ワイド            | 19.0型           | 19.5型<br>ワイド            | 19.5型<br>ワイド            | 19.5型<br>ワイド            | 20.0型<br>ワイド           | 21.5型<br>ワイド           | 21.5型<br>ワイド          |
| 縦横比                        | 16:9  | 16:9                               | 16:9                   | 5:4             | 16:9                  | 16:10                  | 16:10                   | 5:4             | 16:9                    | 16:9                    | 16:9                    | 16:9                   | 16:9                   | 16:9                  |
| 解像度                        | 1600×<br>900  | 1600×<br>900                       | 1366×<br>768           | 1280×<br>1024   | 1366×<br>768          | 1440×<br>900           | 1440×<br>900            | 1280×<br>1024   | 1600×<br>900            | 1600×<br>900            | 1600×<br>900            | 1600×<br>900           | 1920×<br>1080          | 1920×<br>1080         |
| 表示色                        | 26万<br>2千色  | 26万<br>2千色                         | 26万<br>2千色             | 1,677万<br>色以上   | 1,677万<br>色以上         | 1,677万<br>色以上          | 1,677万<br>色以上           | 1,677万<br>色以上   | 1,677万<br>色以上           | 1,677万<br>色以上           | 1,677万<br>色以上           | 1,677万<br>色以上          | 1,677万<br>色以上          | 1,677万<br>色以上         |
| 視野角 (水平/垂直)                | 150°/150°   | 150°/150°                          | 90°/50°                | 170°/160°       | 160°/160°             | 170°/160°              | 170°/160°               | 178°/178°       | 170°/160° <sup>※1</sup> | 170°/160°               | 90°/50°                 | 170°/160°              | 90°/65°                | 170°/160°             |
| 回転 (ピボット)                  |   |                                    |                        |                 |                       |                        |                         | 90°             |                         | 90°                     |                         |                        |                        |                       |
| 高さ調節                       |   |                                    |                        | 110mm           |                       |                        | 110mm                   | 110mm           |                         | 110mm                   |                         |                        |                        | 110mm                 |
| 入力<br>端子                   | アナログ  |                                    |                        | ○               | ○                     | ○                      | ○                       | ○               | ○                       | ○                       | ○                       | ○                      | ○                      | ○                     |
|                            | DVI-D   |                                    |                        | ○               |                       | ○                      | ○                       | ○               | ○                       |                         |                         | ○                      | ○                      | ○                     |
|                            | DisplayPort   |                                    |                        |                 |                       |                        | ○                       |                 |                         | ○                       |                         |                        |                        |                       |
|                            | HDMI  |                                    |                        |                 |                       |                        |                         |                 |                         | ○                       |                         |                        |                        |                       |
|                            | USB3.0  | ○                                  | ○                      |                 |                       |                        |                         |                 |                         |                         |                         |                        |                        |                       |
|                            | USB2.0  |                                    |                        | ○               |                       |                        |                         |                 |                         |                         |                         |                        |                        |                       |
| OneLink                    |   |                                    |                        |                 |                       |                        |                         |                 |                         |                         |                         |                        |                        |                       |
| ワイヤレス                      |   | ○                                  |                        |                 |                       |                        |                         |                 |                         |                         |                         |                        |                        |                       |
| カメラ                        |   |                                    |                        |                 |                       |                        |                         |                 |                         |                         |                         |                        |                        |                       |
| マイク                        |   |                                    |                        |                 |                       |                        |                         |                 |                         |                         |                         |                        |                        |                       |
| スピーカー                      |   |                                    |                        |                 |                       |                        |                         |                 |                         |                         |                         |                        |                        |                       |
| Tiny<br>モニター<br>マウント<br>対応 | ブラケット (0B47374)   |                                    |                        |                 | ○                     | ○                      |                         |                 |                         |                         | ○                       | ○                      |                        |                       |
|                            | ブラケット (0B47374) +<br>マウントキット (0B47373) <sup>※6</sup>          |                                    |                        | ○               |                       |                        |                         | ○               |                         | ○                       |                         |                        |                        | ○                     |
|                            | ブラケット (0B47374) +<br>マウントキット<br>(ユニバーサルベルト付き)<br>(4XF0E51408) |                                    |                        | ○               |                       |                        |                         | ○               |                         | ○                       |                         |                        |                        | ○                     |

※1 表記はコントラスト比10:1の場合。5:1では176°×170° ※2 表記はコントラスト比10:1の場合。5:1では178°×178° ※3 表記はコントラスト比10:1の場合。5:1では178°×170°  
 ※4 Dual-Link DVI-D ※5 DisplayPortおよびmini DisplayPort搭載 ※6 販売終了製品 ※7 2ポートのうち1ポートはMHLポートと共有 ※8 USB3.0およびMicro USB 3.0搭載  
 ※9 USB2.0およびMicro USB2.0搭載



**22.0型**



ThinkVision  
LT2252p Wide モニター  
(2572MB1)

**23.0型**



ThinkVision  
E2323 Wide モニター  
(60B0HAR1JP)

ThinkVision  
LT2323p Wide モニター  
(3024HC1)

ThinkVision  
LT2323z Wide モニター  
(3028LB2)

**24.0型**



ThinkVision  
LT2423 Wide モニター  
(60A8KAR2JP)


ThinkVision  
LT2452p Wide モニター  
(60A6MAR2JP)

**28.0型**

**NEW**



Lenovo  
LI2821 Wide モニター  
(65A4RAR1JP)



ThinkVision 28  
(60B6GAR1JP)

ThinkVision  
Pro2840m Wide モニター  
(60B4RAR6JP)

ThinkVision  
Pro2820 Wide モニター  
(60B5RAR6JP)

**29.0型**



ThinkVision  
LT2934z パノラマ・モニター  
(60A5RAR1JP)

**30.0型**



ThinkVision  
LT3053p Wide モニター  
(60A4RAR1JP)

カメラ・マイク・スピーカーを搭載、WEB会議に最適なモニターです。

Android 4.4 OS、メモリー、ストレージを備えた10点マルチタッチ対応の4Kモニターです。デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。

29型ワイドの大画面と2560×1080の解像度により広い表示領域でマルチタスクとデスクトップマネージメントを容易にします。

レノボ初のUltra HD対応の4Kモニターです。高画質な動画や画像を扱う方はもちろん、幅広いユーザー層でご使用いただけます。

モニターサイズ

| LT2223p Wide モニター | LT2223z Wide モニター | LT2223d OneLink ドッキング・モニター | LT2252p Wide モニター | E2323 Wide モニター | LT2323p Wide モニター | LT2323z Wide モニター | LT2452p Wide モニター | LT2423 Wide モニター | LI2821 Wide モニター | Pro2840m Wide モニター | Pro2820m Wide モニター | ThinkVision 28 | LT2934z パノラマ・モニター | LT3053p Wide モニター |
|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 21.5型ワイド          | 21.5型ワイド          | 21.5型ワイド                   | 22.0型ワイド          | 23.0型ワイド        | 23.0型ワイド          | 23.0型ワイド          | 24.0型ワイド          | 24.0型ワイド         | 28.0型ワイド         | 28.0型ワイド           | 28.0型ワイド           | 28.0型ワイド       | 29.0型ワイド          | 30.0型ワイド          |
| 16:9              | 16:9              | 16:9                       | 16:10             | 16:9            | 16:9              | 16:9              | 16:10             | 16:9             | 16:9             | 16:9               | 16:9               | 16:9           | 21:9              | 16:10             |
| 1920×1080         | 1920×1080         | 1920×1080                  | 1680×1050         | 1920×1080       | 1920×1080         | 1920×1080         | 1920×1200         | 1920×1080        | 3840×2160        | 3840×2160          | 1920×1080          | 3840×2160      | 2560×1080         | 2560×1600         |
| 1,677万色以上         | 1,677万色以上         | 1,677万色以上                  | 1,677万色以上         | 1,677万色以上       | 1,677万色以上         | 1,677万色以上         | 1,677万色以上         | 1,677万色以上        | 10.7億色以上         | 10.7億色以上           | 1,677万色以上          | 10.7億色以上       | 1,677万色以上         | 10.7億色以上          |
| 170°/160°         | 170°/160°         | 170°/160°                  | 170°/160°         | 170°/160°       | 170°/160°         | 178°/178°         | 178°/178°         | 170°/160°        | 170°/160°*1      | 170°/160°*2        | 178°/178°          | 170°/160°*3    | 178°/178°         | 178°/178°         |
| 90°               | 90°               | 90°                        | 90°               | 90°             | 90°               | 90°               | 90°               | 90°              | 90°              | 90°                | 90°                | 90°            | 90°               | 90°               |
| 110mm             | 110mm             | 110mm                      | 110mm             |                 | 110mm             | 110mm             | 110mm             |                  |                  | 110mm              | 110mm              | 78mm           | 110mm             | 110mm             |
| ○                 | ○                 | ○                          | ○                 | ○               | ○                 | ○                 | ○                 | ○                | ○                | ○                  | ○                  |                | ○                 | ○                 |
|                   |                   |                            | ○                 | ○               | ○                 | ○                 | ○                 |                  |                  |                    |                    |                | ○*4               | ○*4               |
| ○                 | ○                 | ○                          | ○                 |                 | ○                 | ○                 | ○                 |                  | ○                | ○*5                | ○                  | ○              | ○                 | ○                 |
| ○                 | ○                 | ○                          |                   |                 |                   |                   |                   | ○                | ○*7              | ○*7                | ○                  | ○              | ○                 | ○                 |
|                   |                   |                            |                   |                 |                   |                   |                   |                  |                  |                    | ○                  | ○*8            |                   |                   |
|                   |                   |                            | ○                 |                 |                   |                   |                   | ○                |                  |                    |                    | ○*9            |                   |                   |
|                   | ○                 | ○                          |                   |                 |                   |                   |                   |                  |                  |                    |                    | ○              | ○                 |                   |
|                   | ○                 | ○                          |                   |                 |                   |                   |                   |                  |                  |                    |                    | ○              | ○                 |                   |
|                   | ○                 | ○                          |                   |                 |                   |                   |                   | ○                | ○                | ○                  |                    | ○              | ○                 |                   |
| ○                 | ○                 | ○                          | ○                 |                 | ○                 | ○                 | ○                 |                  |                  |                    |                    |                |                   | ○                 |
| ○                 | ○                 | ○                          | ○                 |                 | ○                 | ○                 | ○                 |                  |                  |                    |                    |                |                   | ○                 |





21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2223z Wide モニター
60A2MAR2JP
30,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応\*2,3
COE

■21.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。

■カメラ・マイク・スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

Table with specifications for ThinkVision LT2223z Wide モニター, including model number, display type, resolution, and warranty.

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision LT2223d
OneLink ドッキング・モニター
60A9MAR2JP
36,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応\*2,3
COE

■21.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。
■レノボ独自の技術である「OneLink」ポートを経由し、OneLinkポートを搭載したThinkPadとケーブル一本で接続し、ディスプレイ表示、給電等が可能。

Table with specifications for ThinkVision LT2223d OneLink docking monitor, including model number, display type, resolution, and warranty.

22.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2252p Wide モニター
2572MB1
25,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応\*3
COE

■22型画面のTN LED液晶モニター。最大1680×1050の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色以上カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

Table with specifications for ThinkVision LT2252p Wide モニター, including model number, display type, resolution, and warranty.

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
E2323 Wide モニター
60B0HAR1JP
23,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応\*3
COE

■23型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色カラー対応。

■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

Table with specifications for ThinkVision E2323 Wide モニター, including model number, display type, resolution, and warranty.

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2323p Wide モニター
3024HC1
28,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応\*2,3
COE

■23型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。

■VESA準拠(100mm)。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

Table with specifications for ThinkVision LT2323p Wide モニター, including model number, display type, resolution, and warranty.

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2323z Wide モニター
3028LB2
45,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応\*2,3
COE

■23型ワイド画面のIPS LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。

■カメラ・マイク・スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

Table with specifications for ThinkVision LT2323z Wide モニター, including model number, display type, resolution, and warranty.

24.0型

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2452p Wide モニター
60A6MAR2JP
42,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応\*3
COE

■24型ワイド画面のeIPS LEDバックライト液晶モニター。eIPSパネルの採用でプロフェッショナル向けアプリケーションにより適用

■最大1920×1200の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色カラー対応

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得

Table with specifications for ThinkVision LT2452p Wide モニター, including model number, display type, resolution, and warranty.

24.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2423 Wide モニター
60A8KAR2JP
25,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応\*1
COE

■24型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

Table with specifications for ThinkVision LT2423 Wide モニター, including model number, display type, resolution, and warranty.

\*1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) が必要です
\*2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) 及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し) (0B47373) が必要です
\*3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) 及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (ユニバーサルベルト付) (4XF0E51408) が必要です











【注釈】

1. 統合グラフィックス（オンボード上のグラフィックス）のみで駆動するThinkPad システムのみサポートします。分離型グラフィックス（オンボードグラフィックス以外にグラフィックス機能のある）場合は、90W ACアダプターが必要です。
2. これらの機種にも対応していますが、特にW510iに有効に活用できるものです。
3. 90W AC アダプター（40Y7662）か、ThinkPad システム本体と共に供給されるACアダプターをお使い下さい。
10. Bluetooth機能搭載のThinkPad システムでご利用いただけます。
13. システム・バッテリーと共に使用することで1日中の利用が可能。ドッキング・コネクタを利用して ThinkPad の下に取り付け。シリーズ3リブリーク（433615W）、シリーズ3ドック（433715J, 433815J）及びウルトラベース・シリーズ 3（0A33932）使用時は使えません。
15. このバッテリーは、ドッキング製品を接続する為にあるThinkPad 底面のポートに接続します。その為、同時にドッキング製品を使うことが出来ません。
19. ThinkPad本体のバッテリーと合わせてご利用頂く必要があります。
21. ThinkPad Tablet ドック（0A33953）経由でもご利用頂けます。
22. Lenovo USB モデム（43R1814）に対応します。ただし一部システムにはモデムが内蔵されている場合がございます。
29. LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pをサポートできます。
33. ThinkPad 本体のみでサポートします。ThinkPad と、ドッキング製品やポートリブリークを取り付けた状態では使えません。
38. ドッキング製品などとThinkPad システムが接続されたままでは、対応しません。但し、本スタンドの底面にある小さなビスを外せば、ThinkPad システムをドッキングと共に置くことができます。
42. メモリーのスピードはご利用頂くシステム本体の構成に依存します。
44. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
49. 本製品はノンタッチモデルのみ対応します。保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
50. これらはThinkPad ウルトラベースシリーズ3（0A33932）にてセカンドHDD機能をサポートします。
51. ThinkPad/バッテリー 19+（外付け6セルスリム（0A36280））とは互換性がありません
57. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
59. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。ノンタッチモデルのみ対応します。
60. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
61. インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします（Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません）
63. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。（本製品はノンタッチモデルのみ対応します。）
64. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。（本製品はタッチモデルのみ対応します。）
68. インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします（Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません）
69. 本製品はQuad-コア搭載のモデルにご利用頂く場合、パフォーマンス低下が発生される可能性があります。
71. ベン搭載モデルのみに対応します。
72. スリムチップのThinkPad AC アダプターと一緒にご利用頂く必要があります。
73. ThinkPad ウルトラベース3（0A33932）が必要です。
74. ThinkPad Battery 52+（6 cell）（0A36286）、ThinkPad Battery 67+（6 cell）（0A36317）及びThinkPad Battery 19+（6 cell slim External）（0A36280）には対応しません。
75. 本製品はタッチスクリーンモデルのみ対応します。
76. フィンガー プリント リーダー+スマートカードリーダー搭載モデルのThinkPad 10をご利用の場合は、カバーを外部カメラ側に回すと、カバーとスマートカードリーダーが干渉します。
77. スマートカードリーダー 搭載モデルは装着することができません。
78. 本製品はデータ転送としてご利用頂けます。ThinkPad 8及びUSBデバイスへの充電は使えません。
79. ThinkPad 8 USBケーブルと合わせてご利用頂けます。
89. ThinkPad 10に搭載されたUSB2.0ポートと接続してご利用頂く場合、USB2.0の速度のみ出せます。

| P/N          | 製品名  | 税別価格    | R   |                        | T                     |                     |                        |                     |                   | X                     |     | Z                  |                           |      |                     |      |
|--------------|--|---------|-----|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----|--------------------|---------------------------|------|---------------------|------|
|              |  |         | R60 | R60e<br>(14" Standard) | R61<br>(15" standard) | R61<br>(15.4" wide) | R61e<br>(14" Standard) | T60<br>(15.4" Wide) | T60<br>(14" Wide) | T61<br>(14" Standard) | X60 | X60s<br>X60 Tablet | X61<br>X61s<br>X61 Tablet | Z60m | Z60t<br>Z61m / Z61p | Z61t |
| <b>バッテリー</b> |  |         |     |                        |                       |                     |                        |                     |                   |                       |     |                    |                           |      |                     |      |
| 41U3196      | ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 4セルバッテリー    | 12,800円 |     | ○                      |                       |                     |                        |                     | ○                 |                       |     |                    |                           |      |                     |      |
| 41U3198      | ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 拡張バッテリー     | 15,800円 |     | ○                      |                       |                     |                        |                     | ○                 |                       |     |                    |                           |      |                     |      |
| 43R2499      | ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 9セル大容量バッテリー | 16,800円 |     | ○                      |                       |                     |                        |                     | ○                 |                       |     |                    |                           |      |                     |      |
| 40Y7001      | ThinkPad X60シリーズ 4セル拡張容量バッテリー              | 14,800円 |     |                        |                       |                     |                        |                     |                   | ○                     | ○   |                    | ○                         | ○    |                     |      |
| 40Y7003      | ThinkPad X60シリーズ 8セル大容量バッテリー               | 19,000円 |     |                        |                       |                     |                        |                     |                   | ○                     | ○   |                    | ○                         | ○    |                     |      |
| 40Y7625      | ThinkPad エクスターナル・バッテリー・チャージャー              | 12,900円 | 3   | 3                      | 3                     | 3                   | 3                      | 3                   | 3                 | 3                     | 3   | 3                  | 3                         | 3    | 3                   | 3    |
| 0A36310      | ThinkPad用3セルベイバッテリー (ThinkPad バッテリー 43)    | 13,800円 | ○   | ○                      | ○                     | ○                   |                        |                     | 19                | 19                    | 19  | 19                 | 19                        |      |                     |      |

○…対応 □…非対応

【注釈】

3. 90W AC アダプター（40Y7662）か、ThinkPad システム本体と共に供給されるACアダプターをお使い下さい。
19. ThinkPad本体のバッテリーと合わせてご利用頂く必要があります。



ThinkPad プロドック-65W



ThinkPad ベーシックドック-65W



ThinkPad ベーシックUSB3.0ドック











# THINKPAD 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovo パートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

## ThinkPad ThinkPad 8

| 製品番号                                       | ダイレクト価格     | 初期導入OS                   | プロセッサー                    | ディスプレイ                       | 合計メモリー               | フラッシュメモリー | ワイヤレス   | カードスロット          | MS Office | 保証期間 |
|--|-------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|---|------------------|-----------|------|
| TOUCH<br>ThinkPad ThinkPad 8<br>20BN002DJP | 59,000円(税別) | Windows® 8.1 Pro (32bit) | Intel® Atom™ プロセッサー Z3770 | LEDバックライト付 8.3型 WUXGA IPS 液晶 | 2GB (LPDDR3 1066MHz) | 64GB      | ThinkPad IEEE 802.11a/b/g/n ワイヤレス LAN (WiFi 準拠) Bluetoothあり | MicroSD カード・リーダー | なし        | 1年   |
| TOUCH<br>20BN001RJP                        | 69,000円(税別) |                          |                           |                              |                      | 128GB     |   |                  |           |      |

## ThinkPad 新しいX1 Carbon (2014年モデル)

14型 Ultrabook™ 

| 製品番号                  | ダイレクト価格    | 初期導入OS   | プロセッサー  | ディスプレイ                      | 合計メモリー      | HDD/SSD   | ベイデバイス | ワイヤレス                                       | カードスロット   | 指紋センサー | MS Office | 保証期間 |
|-----------------------|------------|--|---|-----------------------------|-------------|-----------|--------|---|---|--------|-----------|------|
| ThinkPad 新しいX1 Carbon | 20A7008YJP | Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使) | 第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサー (1.90GHz/3MB/1,600MHz) | LED バックライト付 14.0型 HD+ TFT液晶 | 8GB (8GB×1) | 128GB SSD | なし     | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n) Bluetoothあり | PC/なし、Express カード/なし、メディアカードリーダー/なし/その他のスロット:なし | あり     | なし        | 3年   |
|                       | 20A7008WJP | 第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサー (2.10GHz/4MB/1,600MHz)            | 256GB SSD   |                             |             |           |        |   |   |        |           |      |
|                       | 20A7008XJP | Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使) | 第4世代 インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz/3MB/1,600MHz)       | 4GB (4GB×1)                 | 128GB SSD   |           |        |   |   |        |           |      |

## ThinkPad X240s

12.5型 Ultrabook™

| 製品番号                         | ダイレクト価格      | 初期導入OS   | プロセッサー  | ディスプレイ                     | 合計メモリー      | HDD/SSD   | ベイデバイス | ワイヤレス                                       | カードスロット  | 指紋センサー | MS Office | 保証期間 |
|------------------------------|--------------|--|---|----------------------------|-------------|-----------|--------|---|--|--------|-----------|------|
| ThinkPad X240s<br>20AJ005KJP | 162,000円(税別) | Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使) | 第4世代 インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz/3MB/1,600MHz) | LED バックライト付 12.5型 HD IPS液晶 | 4GB (4GB×1) | 128GB SSD | なし     | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n) Bluetoothあり | PC/なし、Express カード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロット:なし | あり     | なし        | 3年   |

## ThinkPad L540

15.6型メインストリーム・ノートブック

| 製品番号          | ダイレクト価格    | 初期導入OS  | プロセッサー  | ディスプレイ                     | 合計メモリー                                      | HDD/SSD   | ベイデバイス           | ワイヤレス                                     | カードスロット  | 指紋センサー | MS Office | 保証期間 |
|---------------|------------|---|---|----------------------------|---|-----------|------------------|---|--|--------|-----------|------|
| ThinkPad L540 | 20AV003PJP | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) | インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz/2MB/1,600MHz)         | LED バックライト付 15.6型 HD TFT液晶 | 4GB (4GB×1)                                 | 500GB HDD | DVD-ROM ドライブ     | インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) Bluetoothあり | PC/なし、Express カード/34/54 1スロット (両方搭載可能)、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロット:なし | あり     | なし        | 1年   |
|               | 20AV005TJP | Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                      | 第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz/3MB/1,600MHz) |                            |   |           | DVD スーパーマルチ・ドライブ |   |  |        |           |      |
|               | 20AV005QJP | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) | 第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー (2.50GHz/3MB/1,600MHz) | DVD-ROM ドライブ               | インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n) Bluetoothあり |           |                  |   |  |        |           |      |
|               | 20AVA04DJP | Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                      | 第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz/3MB/1,600MHz) | DVD スーパーマルチ・ドライブ           |   |           |                  |   |  |        |           |      |

ビジネスに最適  Windows 8 Pro

# ThinkPad E540

15.6型スタンダード・ノートブック



| 製品番号          | ダイレクト価格    | 初期導入OS       | プロセッサ   | ディスプレイ   | 合計メモリー                   | HDD                             | ベイデバイス          | ワイヤレス   | カードスロット  | 指紋センサー | MS Office   | 保証期間 |
|---------------|------------|--------------|---|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------|---|--|--------|-------------|------|
| ThinkPad E540 | 20C6A04TJP | 71,000円(税別)  | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使) | インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz/2MB/1,600MHz)         | LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 | 2GB (2GB×1)                     | DVD スーパーマルチドライブ | ThinkPad IEEE802.11 b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothあり | PC/なし、Express カード/なし、メディア アカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロット/なし | なし     | なし          | 1年   |
|               | 20C6A04VJP | 91,000円(税別)  |   | 第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,600MHz) |                          |                                 |                 |   |  |        | 4GB (4GB×1) |      |
|               | 20C6009EJP | 101,000円(税別) | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使) |  |                          | 4GB (4GB×1)                     |                 |   |  |        |             |      |
|               | 20C6A06RJP | 105,000円(税別) | 第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)                                      | なし   |                          |                                 |                 |   |  |        |             |      |
|               | 20C6009AJP | 95,000円(税別)  | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使) | 4GB (4GB×1)  |                          | Microsoft® Office Personal 2013 |                 |   |  |        |             |      |
|               | 20C6009BJP | 115,000円(税別) | 第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)                                      |  |                          | なし                              |                 |   |  |        |             |      |

## THINKCENTRE 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovo パートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

# ThinkCentre M83z All-In-One

メインストリーム・オールインワン



| 製品番号       | ダイレクト価格      | OS   | プロセッサ   | 合計メモリー      | HDD   | ベイデバイス               | モニター         | ワイヤレス                       | スタンドの形状                                 | PCI   | USB                  | キーボード                                     | MS Office | 保証                            |
|------------|--------------|--|---|-------------|-------|----------------------|--------------|-----------------------------|---|-------|----------------------|---|-----------|-------------------------------|
| 10C3001BJP | 111,000円(税別) | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使) | 第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz) | 4GB (4GB×1) | 500GB | Slim DVD スーパーマルチドライブ | 21.5型ワイドフルHD | インテル® Wireless-N 7260 b/g/n | モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応) | 0 (空) | USB 3.0×2, USB 2.0×4 | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) | なし        | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) |

# ThinkCentre M73 Tiny

スタンダード・コンパクト・デスクトップ



※モニターは別売りです。

| 製品番号       | ダイレクト価格     | OS   | プロセッサ  | 合計メモリー      | HDD   | ベイデバイス | PCI Express x16/x1 | PCI   | USB                  | キーボード                                     | MS Office                       | 保証                            |
|------------|-------------|--|--|-------------|-------|--------|--------------------|-------|----------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 10AX006QJP | 63,000円(税別) | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使) | インテル® Celeron® G1820T プロセッサ (2.40GHz/2MB/1,333MHz)     | 4GB (4GB×1) | 500GB | なし     | 0 (空)              | 0 (空) | USB3.0 ×2, USB2.0 ×4 | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) | なし                              | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) |
| 10AX006RJP | 82,000円(税別) |  | 第4世代 インテル® Core™ i3-4130T プロセッサ (2.90GHz/3MB/1,600MHz) |             |       |        |                    |       |                      |   | Microsoft® Office Personal 2013 |                               |
| 10AX006JJP | 75,000円(税別) |  |  |             |       |        |                    |       |                      |   | 対応可能 (CTOでの選択)                  |                               |
| 10AX006KJP | 94,000円(税別) |  | 第4世代 インテル® Core™ i5-4570T プロセッサ (2.90GHz/4MB/1,600MHz) |             |       |        |                    |       |                      |   | Microsoft® Office Personal 2013 |                               |
| 10AX006AJP | 82,000円(税別) |  |  |             |       |        |                    |       |                      |   | なし                              |                               |

ビジネスに最適 Windows 8 Pro



# ThinkCentre M83 SFF Pro メインストリーム・デスクトップ



※モニターは別売りです。

| 製品番号       | ダイレクト価格       | OS  | プロセッサ   | 合計メモリー      | HDD                                | ベイデバイス          | PCI Express x16/x1  | PCI    | USB                  | キーボード                                     | MS Office | 保証                            |
|------------|---------------|---|---|-------------|------------------------------------|-----------------|---|--------|----------------------|---|-----------|-------------------------------|
| 10AH004GJP | 114,000円 (税別) | Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                    | 第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ (3.20GHz/6MB/1,600MHz) | 4GB (4GB×1) | SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) | DVD スーパーマルチドライブ | 2 (空2): Low Profile/1 (空1): Low Profile                       | 0 (空0) | USB 3.0×4, USB 2.0×4 | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) | なし        | 3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) |
| 10AH003SJP | 127,000円 (税別) | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) | 第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ (3.40GHz/8MB/1,600MHz) |             |                                    |                 | 2 (空2): Low Profile* (1スロットは、PCI x4 Link)/1 (空1): Low Profile |        |                      |   |           |                               |

# ThinkCentre E73 Small スタンダード・デスクトップ



※モニターは別売りです。

| 製品番号       | ダイレクト価格       | OS  | プロセッサ  | 合計メモリー      | HDD   | ベイデバイス          | PCI Express x16/x1                      | PCI    | USB                  | キーボード                                     | MS Office                              | 保証                            |
|------------|---------------|---|--|-------------|-------|-----------------|---|--------|----------------------|---|--|-------------------------------|
| 10AU009VJP | 79,000円 (税別)  | Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)   | 第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)  | 4GB (4GB×1) | 500GB | DVD スーパーマルチドライブ |   |        |                      |   |  | なし                            |
| 10AU009TJP | 84,000円 (税別)  |   | 第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz) |             |       |                 |   |        |                      |   |  |                               |
| 10AU009XJP | 59,000円 (税別)  | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                    | インテル® Celeron® G1820 プロセッサ (2.70GHz/2MB/1,333MHz)      |             | 250GB | DVD-ROM ドライブ    |   |        |                      |   | Microsoft® Office Personal 2013        |                               |
| 10AU009YJP | 80,000円 (税別)  |   |  |             |       |                 |   |        |                      |   |  |                               |
| 10AU007GJP | 80,000円 (税別)  | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) |  |             |       | DVD スーパーマルチドライブ |   |        |                      |   | Microsoft® Office Home & Business 2013 |                               |
| 10AU00A0JP | 85,000円 (税別)  | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                    |  |             |       |                 |   |        |                      |   | Microsoft® Office Home & Business 2013 |                               |
| 10AU009PJP | 72,000円 (税別)  |   |  | 2GB (2GB×1) |       | DVD-ROM ドライブ    |   |        |                      |   |  | なし                            |
| 10AU0064JP | 72,000円 (税別)  | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) |  |             |       |                 |   |        |                      |   |  |                               |
| 10AU009RJP | 74,000円 (税別)  | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                    |  |             |       |                 | 1 (空1): Low Profile/2 (空2): Low Profile | 0 (空0) | USB 3.0×2, USB 2.0×4 | プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) |  | 1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) |
| 10AU0065JP | 74,000円 (税別)  |   | 第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)  |             |       |                 |   |        |                      |   |  |                               |
| 10AU0066JP | 93,000円 (税別)  | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) |  |             | 500GB | DVD スーパーマルチドライブ |   |        |                      |   | Microsoft® Office Personal 2013        |                               |
| 10AU0067JP | 98,000円 (税別)  |   |  |             |       |                 |   |        |                      |   |  |                               |
| 10AU00A1JP | 99,000円 (税別)  | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                    |  |             |       |                 |   |        |                      |   | Microsoft® Office Personal 2013        |                               |
| 10AU009FJP | 83,000円 (税別)  |   |  |             |       | DVD-ROM ドライブ    |   |        |                      |   |  | なし                            |
| 10AU005WJP | 85,000円 (税別)  | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) |  | 4GB (4GB×1) |       |                 |   |        |                      |   | Microsoft® Office Personal 2013        |                               |
| 10AU005XJP | 104,000円 (税別) |   | 第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz) |             |       |                 |   |        |                      |   |  |                               |
| 10AU009JJP | 109,000円 (税別) | Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)                    |  |             |       | DVD スーパーマルチドライブ |   |        |                      |   | Microsoft® Office Personal 2013        |                               |
| 10AU005YJP | 109,000円 (税別) | Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) |  |             |       |                 |   |        |                      |   | Microsoft® Office Home & Business 2013 |                               |


# LENOVO SERVICES

Lenovo Services

利用シーンや業務内容によって、PCに求めるサービスは異なります。

すべてのお客様が安心して製品をご利用いただけるよう、Lenovo Servicesはニーズに応じたサービスをご提供しています。

Lenovo Services は、基本保証よりさらに広いサポート範囲と延長年数をご自由にお選びいただける、安心のサポートメニューをそろえています。

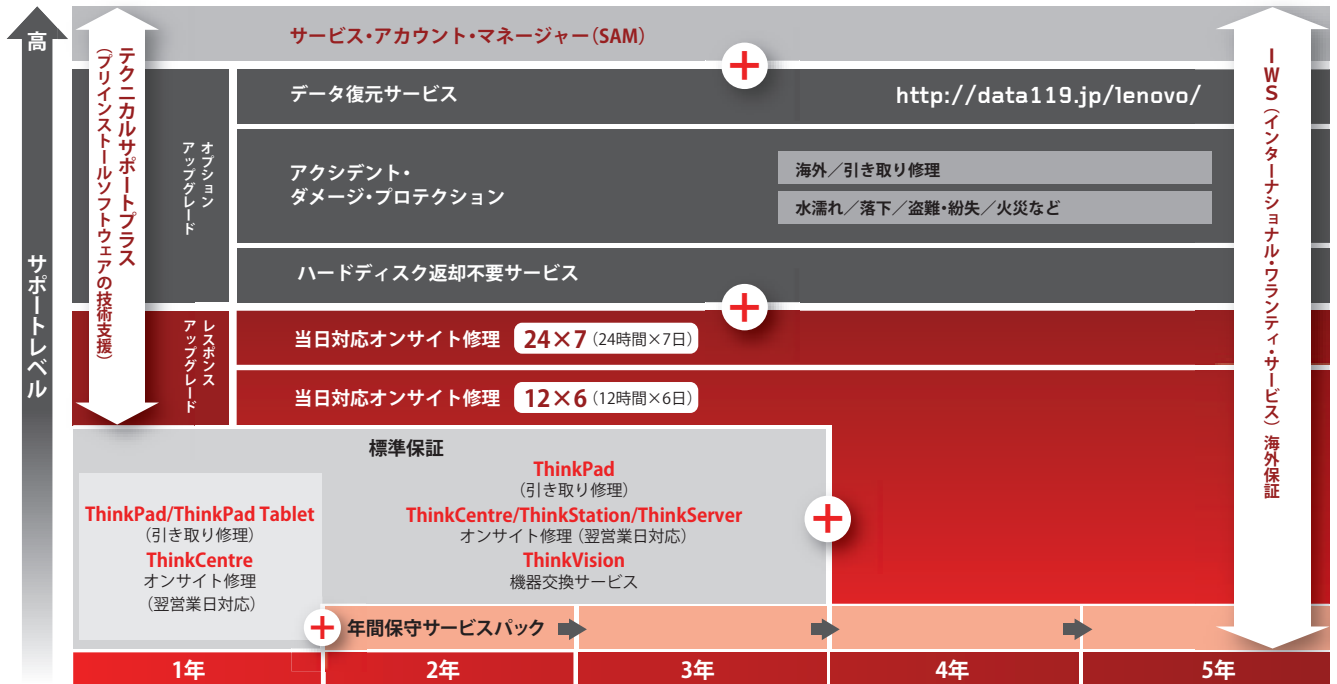

## Lenovo Services 対応表

|                         |                     | ThinkPad | ThinkPad Edge | ThinkPad Tablet | ThinkCentre | ThinkStation |
|-------------------------|---------------------|----------|---------------|-----------------|-------------|--------------|
| Lenovo Services<br>延長保守 | 引き取り修理              | ○        | ○             | ○               | —           | ○            |
|                         | 翌営業日オンサイト修理         | ○        | ○             | ○               | ○           | ○            |
|                         | 当日オンサイト修理           | ○        | ○             | ○               | ○           | ○            |
| オプション<br>サービス           | ハードディスク返却不要サービス     | ○        | ○             | —               | ○           | ○            |
|                         | アクシデント・ダメージ・プロテクション | ○        | ○             | ○               | —           | —            |
|                         | 内蔵バッテリー交換サービス       | ○        | ○             | —               | —           | —            |
| 保証・保守期間外                | 年間保守サービスパック         | ○        | ○             | —               | ○           | ○            |

※ X シリーズの Tablet は ThinkPad に含まれます。

## サービス期間の延長と内容のアップグレード

基本保証をお客様のご利用シーンに合わせて、最大 5 年まで延長・アップグレードすることができます。

※機種により異なります。

| 標準保証   |        | アップグレード   |  |
|--|--------|---|--|
| 引き取り修理※  |        | オンサイト修理※  |  |
| 宅配便による故障機器の引き取り、修理、修理完了機器の宅配便によるお届けを行います。<br>※ ThinkPad、ThinkPad Edge、ThinkPad Tablet が対象です。 |        | <b>翌営業日オンサイト修理</b><br>修理受付後、翌営業日以降に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。 | <b>当日オンサイト修理</b><br>修理受付後、当日に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。<br>※部品在庫状況などにより当日対応ができない場合があります。 |
| 機器交換   | 引き取り修理 |   |  |
| 機器交換 *<br>※ モニターのみが対象です。   | 引き取り修理 |   |  |

### オンサイト修理の種類 (延長保守契約時)

| サービス名      | 翌営業日オンサイト修理                                 | 当日オンサイト修理 12 × 6 | 当日オンサイト修理 24 × 7 |
|------------|---|------------------|------------------|
| 修理サービス実施時間 | 9:00 ~ 17:00 月~金<br>(祝日および 12/30 ~ 1/3 を除く) | 8:00 ~ 20:00 月~土 | 24 時間 365 日      |
| 受付時間       | 24 時間                                       |                  |                  |
| 修理方法       | 技術員がお客様の PC 設置場所にお伺いして機器の修理をします。            |                  |                  |
| 期間         | 機器の保証期間開始日から所定契約期間 (機種によりサービスご提供年数が異なります)   |                  |                  |

※ ThinkPad Tablet は最大 3 年まで延長できます。

※引き取り修理サービスは当日 16:00 までに Lenovo による障害箇所の特定ができた場合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。

※オンサイト修理サービスは当日 16:00 まで (但し、当日オンサイトの場合は毎日 14:00 まで) に Lenovo による障害箇所の特定ができた場合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。なお、オンサイトエンジニアおよび保守パーツは、天候、交通事情、および保守パーツの在庫状況等のやむをえない事情により到着日時が遅れる場合があります。予めご了承ください。

**アクシデント・ダメージ・プロテクション (THINKPAD, THINKPAD EDGE, THINKPAD TABLET)**

有償

火災、水濡れ、落下、自然災害による破損など予期しない事故による障害をカバーするサービスです。盗難、紛失もアクシデント・ダメージ・プロテクションなら安心です！

Lenovoのアクシデント・ダメージ・プロテクションは、予期せず修理と費用が発生する面倒をなくし、お客様に安心をお届けします。このサービスでは、保証規定範囲外で発生した事故をカバーし、通常の動作条件下でノート PC やタブレット PC に保証規定範囲外の故障または破損が発生した場合に、これを補償します。また、盗難、紛失にも対応いたします。

|                         |        |   |    |      |          |
|-------------------------|--------|---|----|------|----------|
| 基本保証 + 保守延長<br>(通常故障のみ) | +      | 1. 落下、水濡れ、自然災害、火災、盗難、紛失   |    |      |          |
|                         |        | 2. 海外で故障があった場合の日本語サポートと日本からの引取り修理サービス<br><small>※海外引き取り修理</small> |    |      |          |
| 液体こぼし                   | 自然災害※1 | 盗難・紛失※2   | 落下 | 火災※3 | 海外でのトラブル |

※1：落雷・水害・風災・雪災に限り。 ※2：「機械」の盗難または紛失の場合、お客様は所轄警察署発行の被害届（盗難時）または遺失届（紛失時）の受理番号を取得の上、Lenovoへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項（当該受理番号を含む）を記入の上、Lenovoに提出することが必要となります。 ※3：「機械」が火災により焼失した場合、お客様は所轄消防署発行の罹災証明書を取得の上、Lenovoへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項を記入し罹災証明書を添付の上、Lenovoに提出することが必要となります。

- 一回の事故により15万円が適用されます。15万円超過分はお客様負担になります。
- 盗難・紛失、火災の場合サービス期間中一回限り5万円で代替機をご用意いたします。
- 海外引き取り修理では海外で故障があった場合日本の部品（例えば、キーボード、OS）の交換ができます。

**ハードディスク返却不要サービス**

有償

修理対応した際、故障し交換された古いHDDの所有権はLenovoに属しますが、Lenovoがこれを放棄し、壊れたHDDをお客様のお手元に残すことで、お客様のHDD内に保存されていた情報が漏洩するリスクをなくすサービスです。

データは機密性が維持され、社内の保存規定を遵守している必要があります。保守サービス契約期間中のハードディスクが故障した場合、本サービスでは、お客様がハードディスクをお手元に維持することで、データのセキュリティを強化し、機密情報の取り扱いにおいてあらゆるリスクを回避します。

- HDDを搭載するデスクトップPC、モバイルPC、ワークステーション、サーバ製品の保守サービスのオプションとして提供されます。
- 本サービスは、製品購入時点で同時購入頂いている必要があります。延長を希望される場合には、保証期間内に更新して頂く必要があります。

|      |  |
|------|--|
| メリット | 機密情報漏えいや喪失に伴う法的または金銭的問題の発生を回避できます。                 |
|      | 個人データやビジネス・データをお客様が管理することで安心を提供します。                |
|      | 故障ハードディスクとデータをお客様が管理することができるため、ITスタッフの業務負担が軽減されます。 |

**保証・保守期間後のサービス (年間保守サービスパック)**

有償

基本保証や延長保守の適用期間が終了した機器をお持ちのお客様にも保守サービスをご用意しています。保証・保守期間満了後の翌日から1年間サービスを提供しますので、安心が続けられます。

※ThinkPad Tabletは対象外となります。

**内蔵バッテリー交換サービス※ (THINKPAD X1, HELIX, YOGA)**

有償

お客様自身でバッテリーが交換できない構造のThinkPad製品において、保証・保守期間中にバッテリーに不具合が生じた場合に無償で交換します。バッテリーの状態はバッテリー診断ツールで確認します。

※本サービスは製品購入時に購入することをお勧めします。適用製品に制限があります。また、保証・保守期間中、一回のみの交換となります。詳しくは担当営業にご相談ください。

**保守パーツ販売 リカバリーメディア**

有償

リカバリーとはリカバリーCD/DVD-ROMやDisk to Disk機能を使ってパソコンを工場出荷時の初期状態に戻す作業のことです。ディスクの構成や、システム設定など、全てを初期状態に戻すことができます。サービスではリカバリーメディアセットとして、有償にて提供しています。

お申し込みはこちら ▶ [www.lenovo.com/jp/service/](http://www.lenovo.com/jp/service/)

**IWS ハードウェア国際保証サービス**

国際保証 (IWS) 対象製品については、日本で購入した製品を海外に持ち出した時にもその国の修理窓口で修理を依頼いただけます。逆に海外で購入した IWS 対象製品が日本に持ち込まれた場合、Lenovo・スマートセンター (Lenovo Smart Center) で修理受け付けいたします。


|       |   |             |                                     |  |
|-------|---|-------------|-------------------------------------|--|
| ご提供条件 | 国際保証 (IWS) 対象製品であること。   | 保証期間内であること。 | 持ち込む国で、販売されており、サービスが提供されている機種であること。 | 持ち込む国により、また故障部位によっては、その国での修理がご提供できない場合もあります。 |
|       | 対象製品は WEB でご確認ください ▶ <a href="http://www.lenovo.com/jp/iws/">www.lenovo.com/jp/iws/</a> |             |                                     |  |

注意事項:




- 海外で修理を受ける際に、その機械のSales Receipt (購入証明となる書類) の提示を求められる場合があります。必ず購入証明となる書類 (購入証明書または保証書、請求書、納品書) を海外にお持ちくださるようお願い致します。
- お客様がご使用の製品がサポートされている国をWEBでご確認いただけます。対象国は世界150ヶ国以上あります。
- IWSは、持ち込む国でその製品が販売されており、サービスが提供されている国に限ります。サービスの提供方法は、持ち込む国の修理方法が適用されますので、日本と同一とは限りません。
- ソフトウェアは保証対象外です。 • 保証期間終了後の修理は有償となります。
- 製品により電源仕様が異なります。海外でのご使用にあたっては、ご使用になられる製品の電源仕様、使用国での電圧をご確認のうえ必要に応じて変圧器、プラグをご使用ください。

# Think 製品に関するお問い合わせ

## 中規模企業・大規模企業（従業員1,000人以上）および企業グループのお客様/公共機関のお客様

|   |  |
|---|--|
| ポータルサイト<br> <a href="http://www.lenovo.com/jp/ep">www.lenovo.com/jp/ep</a> | ハ・ロー シン・ク・パツ・ツ<br> <b>0120-80-4982</b><br>受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00<br>（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く） |
| お見積依頼<br> <a href="mailto:epdirect@lenovo.com">epdirect@lenovo.com</a>     |  |



## 個人事業主・SOHO・中小規模企業（従業員数1,000人以下）のお客様

|  |  |
|--|--|
| ポータルサイト<br> <a href="http://www.lenovo.com/jp/smb/">http://www.lenovo.com/jp/smb/</a>               |  <b>0120-977-576</b><br>受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00<br>（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く） |
| お見積依頼<br> <a href="https://lenovojp.com/jp/smb/toiawase/">https://lenovojp.com/jp/smb/toiawase/</a> |  |

## 個人のお客様 ※シリーズにより販売方法が異なりますのでご注意ください。

|  |  |
|--|--|
| WEBサイト<br> <a href="http://www.lenovo.com/jp/pc/shop/kojin/">www.lenovo.com/jp/pc/shop/kojin/</a> |  <b>0120-804-545</b><br>受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00<br>（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く） |
|--|--|

## お客様サポート（ご購入頂いた製品のサポート、修理などに関するお問い合わせ）

|  |   |
|--|---|
| 引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口<br>レノボ・スマートセンター  <b>0120-000-817</b>          | 出張修理対象製品の修理ご依頼窓口<br>レノボ・オンサイトセンター  <b>0120-053-600</b> |
| 営業時間 9:00～18:00（レノボ月次指定休業日*および、12月30日～1月3日を除く）※毎月の休業日は以下のWEBサイトにてご案内いたします。▶ <a href="http://www.lenovo.com/jp/Smartctr/">www.lenovo.com/jp/Smartctr/</a> |   |

## LenovoEMCサポートライン ネットワークストレージ製品サポート

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| <b>0570-06-2030</b> （ナビダイヤル）<br>平日：9:00～18:00 | <b>03-6863-5299</b><br>営業時間外サポート（有償サービスプランで契約者のみ） | ※この番号のサービスは英語でのみご利用いただけます。 |
|---|---|----------------------------|

## 保守登録に関するお問い合わせ先（メールでの受付となります）

|   |
|---|
| <b>service1_jp@lenovo.com</b><br>受付時間：10:00～17:30（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く） |
|---|

## リカバリーメディアに関するお問い合わせ先

|   |
|---|
| <b>www.lenovo.com/jp/service/</b><br>受付時間：10:00～17:30（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く） |
|---|

## レノボ・ジャパン ビジネス・パートナー（販売代理店）向け お問い合わせ先一覧

|   |
|---|
| ポータルサイト<br> <a href="http://www.lenovo.com/jp/partner/">www.lenovo.com/jp/partner/</a> |
|---|

|  |
|--|
| <b>納期についてのお問い合わせ先</b> ※レノボ・ジャパンへオーダーいただいた製品についての窓口となります。   |
| <b>0120-301-586</b> （フリーダイヤル）   <b>deliveryhelp01_jp@lenovo.com</b><br>受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く） |

## ビジネス・パートナー様向け窓口

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ディストリビューター様   | <b>0120-498-170</b> （フリーダイヤル） |
| リセラー様   | <b>0120-911-426</b> （フリーダイヤル） |
| 受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く） |                               |

## 輸出規制非該当証明書申請についての窓口

|   |
|---|
| <b>http://www.lenovo.com/jp/info/export.html</b><br>受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く） |
|---|

「レノボセレクト・プロダクトリスト」の最新情報は、<http://www.lenovo.com/jp/catalog> でチェック!

当カタログ発行後に修正や変更があった場合や、次号発行日の予告など、情報をタイムリーに提供するホームページです。定期的にWebをチェックして、PCの最新の情報を手に入れてください。※価格は各製品URLをご確認ください。

## 法人のお客様向け見積り依頼・ご購入相談窓口

- ・お見積りのご依頼
- ・ご購入に関する相談

 **0120-68-6200**

受付時間 月曜～金曜9:00-17:30(土・日・祝、12月30日-1月3日を除く)  
当窓口はお客様のご質問に対するご相談窓口です。  
ビジネス・パートナー様は、下記ビジネス・パートナー様向け窓口をご利用ください。

## ご購入後のお問い合わせ

### ご購入いただいたLenovo Servicesの登録に関するお問い合わせ窓口

Lenovo Services for HW/SS90  **lsvc@jp.ibm.com**

Lenovo Services for SW  **0120-63-9321** (フリーダイヤル)  
受付時間 月曜～金曜9:00-12:00/13:00-18:00(祝、12月30日-1月3日を除く)

### ご購入いただいた製品のセットアップ/ハードウェアおよびソフトウェア障害に関する連絡窓口

IBM サービスライン  **0120-34-0000** (フリーダイヤル) ガイダンスに従って窓口を選択してください  
受付時間 24時間(お客様のご契約内容により個々の窓口の受付時間は異なります)

## パートナーコンタクトセンター

### ビジネスパートナー様向け 総合お問い合わせ窓口

- ・販売される際の製品に関する営業相談
- ・販売される際の技術相談
- ・セットアップ方法に関する技術相談

 **0120-07-2004**

(フリーダイヤル) ガイダンスに従って窓口を選択してください  
受付時間 月曜～金曜 9:00-12:00 および 13:00-18:00  
(土・日・祝、12月30日-1月3日を除く)

ご利用にはIBM PartnerWorldへの加入(無料)が必要です。  
サーバー製品・サービスをお取り扱いの販売会社様社員の方であれば、  
どなた様でも下記ウェブサイトから登録いただけます。

[ibm.com/partnerworld/jp/](http://ibm.com/partnerworld/jp/)

<お電話の流れ> **0120-07-2004** にお電話ください。ガイダンスに従って番号を選択してください。

### System x BladeCenter Flex System Entry Storage 製品に関するご質問

1. レノボ サーバー (System x他、ストレージ製品 v3700) に関するご質問
  - 1. 販売される際の製品に関する **営業相談**  
営業ご担当者からの、製品、仕様、価格、システム構成作成時のご相談などをお受けいたします。
  - 2. 販売される際の製品に関する **技術相談** (当カテゴリ受付は17時までとさせていただきます)  
技術者からの、製品機能、提案構成に関する技術Q & A などをお受けいたします。
  - 3. ご購入後の導入・セットアップ方法に関する **技術相談** (当カテゴリ受付は17時までとさせていただきます)  
技術者からの、System xオプション取り付け、OSのインストール、ドライバー導入に関する問い合わせをお受けいたします。(PartnerWorld WEBサイトに記述の暗証番号が必要です)

上記以外のサーバー、  
ストレージ等のご質問

3. PartnerWorldについてのご質問
4. IBMサーバー、IBMストレージ、ITサービス、保守サービス、その他のご質問

## レノボ・パートナー・ポータル(営業支援ポータルサイト)

 <http://www.partners.lenovo.com/>

初回ログイン時には、登録が必要です。  
左記サイトの『ご登録はこちらから!』をクリックしてご登録ください

## シンプルチョイス最新情報

 [ibm.com/schoice/](http://ibm.com/schoice/)

レノボ シンプルチョイス

検索 

当カタログ発行後に変更や修正があった場合や、次号発行日の予告など、  
情報をタイムリーに提供するホームページです。





デザイン変更!!  
TOPページ機能充実!!

# レノボ・パートナー・ポータル(LPP)リニューアル!

<http://www.partners.lenovo.com/>  
今すぐアクセス!

LPP3周年記念!

「LPMポイント使って貯めようプログラム」刷新!  
レノボ・プレミアム・モール(LPM)ポイントが貯めやすい!

製品検索でもポイントが貯まる!



重要なお知らせは  
こちらに表示

お得な情報は  
ここでチェック!

製品のカスタマイズがLPPから  
出来るようになりました!  
(営業支援 > 製品のカスタマイズ から!)

製品発表レターも  
検索機能がパワーアップ!  
しています!

キャンペーンが  
続々開催予定!

TOPからの  
製品検索で  
対応するオプション、  
サービス、在庫などが  
簡単にわかる!

※各ページは今後続々と  
リニューアル予定です!  
おたのしみ!

ドキュメント・ライブラリが  
新しくなりました!

- ・「キーワード」や「カテゴリ」から検索可能に!
- ・資料のプレビューができるようになりました!
- ・サーバー関連の資料も盛りだくさん!



今すぐアクセス!! ご登録もこちらから!!  
<http://www.partners.lenovo.com/>

Lenovo, レノボ, レノボロゴ, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation, ThinkServer, New World New Thinking, ThinkVantage, ThinkVision, ThinkPlus, TrackPoint, Rescue and Recovery, UltraNav4, Lenovo Corporationの商標, IBM, IBMロゴ, ibm.com, BladeCenter, Calibrated Vectored Cooling, Express Advantage, IBM Flex System, iDataPlex, PurifyPlus, PureApplication, PureFlex, PureSystems, ServicePac, Storwize, System Storage, System x, Tivoliは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corp.の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれIBMまたは各社の商標である場合があります。現時点でのIBMの商標リストについては、[www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)をご覧ください。Microsoft, Windows, Windows Vista start button, Windows Aero, Windows BitLocker, Windows HotStart, Windows Live, Windows Media, Windows ReadyBoost, Windows ReadyDrive, Windows Server, Windows SideShow, Windows SuperFetch, Windows Vista, DirectX, Internet Explorer, Xbox 360, Excel, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Visio, Officeロゴ, IntelliMouse は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel, インテル, Intel コゴ, Intel Inside, Intel Inside コゴ, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, vPro Inside, Celeron, Celeron Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Xeon, Xeon Inside, Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における商標, UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標, LTO, およびUltriumは、HP, IBM Corp.およびQuantumの米国およびその他の国における商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

\*1. HTテクノロジーを利用するには、HTテクノロジーに対応したプロセッサを搭載したコンピュータシステム、および同技術に対応したチップセットとBIOS、OSが必要です。性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテル® Core™ i5-750 デスクトッププロセッサはHTテクノロジーをサポートしていません。HTテクノロジーに対応したプロセッサの情報は、<http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/> (英語)を参照してください。  
\*2. インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要です。インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/>を参照してください。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2015年2月6日現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2015年2月6日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

'15-2月号

lenovo.

レノボ・ジャパン株式会社  
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX  
<http://www.lenovo.com/jp>