

Lenovoがお勧めするWindows.

**lenovo**® **FOR**  
**THOSE**  
**WHO DO.**

# PRODUCT LIST

レノボセレクト・プロダクトリスト

# LIST

LENOVO SELECT

# 3

2015年  
March



ThinkPad Yoga 12



ThinkPad Helix

ThinkPad  
**100**  
Million

おかげ様で1億台。

ビジネスに最適  Windows 8 Pro

自由にカスタマイズでき、より使いやすく進化。

# ThinkPad® 100 Million

ThinkPadは1992年の発売以来、  
ついに累計販売台数1億台を達成しました。  
その歴史の中で磨き上げられてきた  
さまざまな独自技術・ノウハウが、  
すべての製品ラインアップに脈々と息づいています。

## No.1<sup>※</sup> PC世界シェア

※出典: Holiday PC Shipments on Target as Lenovo Expansion Continues, According to IDC, 09 Jan 2014

レノボは世界市場でのPC出荷台数において、メーカー別シェアNo.1を獲得。またNEC/パーソナルコンピュータとの協業により、国内シェアNo.1を取得し、国内外のPC市場を牽引するパーソナル・テクノロジーカンパニーです。米国、中国、日本（横浜市）に「イノベーション・トライアングル」と称する研究・開発拠点を構え、世界160カ国以上のお客様に製品をお届けしています。



ノートPC  
ThinkPad Yoga 12

NEW



ノートPC  
ThinkPad W550s

NEW



ノートPC  
ThinkPad Helix

NEW



ノートPC  
ThinkPad E550

NEW



ノートPC  
ThinkPad X1 Carbon

NEW



ノートPC  
ThinkPad X250

NEW



ノートPC  
ThinkPad T550

NEW





タブレット  
ThinkPad 10

デスクトップPC  
ThinkCentre Tiny-in-One 23

サーバー  
ThinkServer TS440

スマート・モニター  
ThinkVision T2014 Wide

NEW

スマート・モニター  
Lenovo LI2821 Wide

NEW

# PRODUCT LIST

LENOVO SELECT

## 目次

4	<b>ThinkPad 100 Million</b>
6	お知らせ
7	<b>レノボ・カスタマイズ・ポータル (LCP)</b>
8	<b>ThinkPad</b>
12	<b>ThinkPad インターフェース一覧</b>
16	ThinkPad 8
16	ThinkPad 10
17	ThinkPad Helix
18	ThinkPad Yoga 12
18	ThinkPad Yoga
19	ThinkPad X250
20	ThinkPad X240
21	ThinkPad X1 Carbon
21	ThinkPad T450s
22	ThinkPad T450
23	ThinkPad T440p
24	ThinkPad T440s
24	ThinkPad W541
25	ThinkPad W550s
25	ThinkPad T550
26	ThinkPad T540p
27	ThinkPad E550
28	ThinkPad E540
29	ThinkPad L540
30	Think Accessories オプション紹介 (X250/T550,T450,T450s/Helix)
33	Think Accessories トラベルACアダプター紹介
34	Think Accessories オプション紹介 (ドック/キーボード)
37	Think Accessories バッテリー一覧
40	Think Accessories ACアダプター一覧
42	Think Accessories オプション紹介 (ThinkPad 8/ThinkPad 10)
44	<b>ThinkCentre</b>
46	<b>ThinkCentre インターフェース一覧</b>
48	ThinkCentre M93p Tiny
49	ThinkCentre Tiny オプション紹介
50	ThinkCentre M83 Tiny

51	ThinkCentre M73 Tiny
52	ThinkCentre M53 Tiny
53	ThinkCentre Tiny-in-One 23
54	ThinkCentre M93z All-In-One
55	ThinkCentre M83z All-In-One
56	ThinkCentre M73z All-In-One
56	ThinkCentre E63z All-In-One
57	ThinkCentre M83 SFF Pro
58	ThinkCentre M93p SFF Pro
58	ThinkCentre E73 Small
60	ThinkCentre M73 Small
61	ThinkCentre M79 Small
61	ThinkCentre M32
62	<b>ThinkStation</b>
64	<b>ThinkStation インターフェース一覧</b>
65	ThinkStation P300 SFF
66	ThinkStation P300 Tower
67	ThinkStation P500
67	ThinkStation P700
68	ThinkStation P900
68	ThinkServer TS440
69	ThinkServer TS140
70	オプティカルドライブ (ベイデバイス) スペック一覧表
71	稼働OS一覧表
72	<b>ThinkVision</b>
74	13.3型
74	14.0型
74	17.0型
74	18.5型/18.5型ワイド
74	19.0型/19.0型ワイド
75	19.5型ワイド
75	20型/20型ワイド
75	21.5型ワイド
76	22.0型ワイド
76	23型ワイド
76	24.0型/24.0型ワイド
77	28型ワイド
77	29型
77	30型ワイド
78	<b>Think Accessories</b>
87	限定モデル
90	LENOVO SERVICES
92	お問い合わせ先一覧
94	注釈一覧

ThinkPad ノートブック

ThinkCentre デスクトップ

ThinkStation ワークステーション

ThinkServer サーバー

ThinkVision モニター



## レノボ、ThinkPad の 累計出荷台数 1 億台を達成

2015年1月4日(ラスベガス)——PC世界シェア 1 位のレノボ(HKSE: 992/ADR: LNVGY)は、2015 International Consumer Electronics Show (CES2015)において、ThinkPadブランドの製品は累計出荷台数1億台を達成したことを発表しました。

「オリジナルのThinkPad 700以来、ThinkPadの開発陣は新しいモデルを過去のモデルよりも優れたものにしようという意思の下でイノベーションを加速し続けてきました。累計販売台数1億台達成という事実が、彼らの努力が実っていることを証明しています。IBMのPC事業を買収した時、私たちは単にThinkPadビジネスを守るだけでなく、より良いもの、強いものに育てることを約束しました。

ThinkPadは今日においても業界で高い評価を得ているブランドのひとつであり、レノボがPC販売で世界ナンバーワンの座に就いたことにも大きく貢献しています。現在のレノボは、モバイル端末、サーバー、エコシステム、クラウドコンピューティングと多角的に展開していますが、ThinkPadは今後も私たちの戦略の中心にあり、私たちのビジネスの中核を為すものです。この伝統あるブランドをお客様に引き続き提供できる立場にあるのは名誉なことであり、ThinkPadが今後もたくさんのマイルストーンを打ち立てるのを楽しみにしています」と、レノボの会長兼CEO、ヤン・ヤンチンは述べています。



# ThinkPad<sup>®</sup> 100 Million

おかげ様で1億台。

## ビジネススタンダードの決定版

2015年に向けて更新されたThinkPad製品ラインナップはビジネス向け機能の拡大を特色としながら、ThinkPad DNAという伝統も守っています。薄型軽量デザイン、モバイルを強力に支援するバッテリー駆動時間、最大3K解像度で格別のビジュアル体験と人間工学的にも優れた作業環境を実現する明るいディスプレイなど、いずれも新しいビジネススタンダードと呼べるものばかりです。

豊富な入出力ポートを完備し、外部との接続性も万全——視聴、共有、データ転送はいつでも簡単かつ効率的に実行できます。第5世代のIntel<sup>®</sup> Core<sup>™</sup>プロセッサを搭載する新しいThinkPad X、T、L、Eシリーズにおいても、信頼される品質のブランドを継承していきます。

レノボの最新ニュースを知るにはRSSフィードを購読するか、Twitter や Facebook でレノボをフォローしてください。ThinkPadの詳しい歴史について知るには、[ThisThinkPad.com](http://ThisThinkPad.com) をご覧ください。

レノボ、ThinkPad、ThinkPad X1 Carbonは、Lenovo Corporationの商標です。その他の製品名および会社名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

※この報道用資料は、ラスベガス(現地時間：2015年1月4日)で発表された内容の抄訳です。

## カタログ発行のお知らせ

[ 次号発刊予定 ]

▶ **4月上旬発行予定**

※スケジュール変更を行う場合がございます。



## 「ファースト・セレクト」「カスタム・セレクト」とは？

レノボからのおすすめ構成と、カスタム構成。2つのモデル体系から選択可能。お客様それぞれの多様なニーズに応える、新たなモデル体系です。

PCに求める性能や機能は、お客様の利用シーンにより異なります。お客様それぞれの幅広いご要望にお応えするため、レノボでは2つのモデル体系をご用意しています。トレンドを反映し、納期を短縮したファースト・セレクトと、PCの構成を自由に選択できるカスタム・セレクト。お客様の用途に合わせて、最適なモデルをお選びいただけます。

LCP	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
お好きな仕様にカスタマイズが可能 (フルコンフィギュレーション)	売れ筋商品の在庫型番モデル	ご要望の多い構成を型番定義した 非在庫モデル	
LCP 搭載製品			
スペック表での 表記例 ▶	<b>ThinkPad X1 Carbon</b> / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	<b>34482H5</b>	<b>34482G0</b>
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税込)/税別価格	<b>189,000円</b> /180,000円	<b>187,950円</b> /179,000円	
初期導入済OS	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	Windows® 8 Pro (64bit)	
CPU	第3世代 インテル® Core™ i5-3427U vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.80GHz		
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1333MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® QS77 Express チップセット		

## カタログの請求について

▶ カatalogの請求については弊社営業担当までお問い合わせください。

## 1台からカスタマイズ可能!

「カタログに要件を満たしたPCがない」、「後払いでカスタマイズ製品を購入したい」というお客様の要望に応え、レノボ・カスタマイズ・ポータル(LCP)では、お好きな仕様にカスタマイズ可能です。

仕様が決まったら、販売店様が注文を受け、製品はレノボが直接お客様にお届けします。

▶レノボ・カスタマイズ・ポータル <https://cto.lenovo.com/JP/>

### レノボ・カスタマイズ・ポータルの特長

- 1 製品のシステム構成を簡単にカスタマイズ可能。お客様のお好みの仕様に細かく対応でき、選択の幅が広がります。
- 2 販売店様、もしくはレノボ認定パートナー様から、請求書払いで購入が可能です。
- 3 提供価格は販売店様から提示。カスタマイズした製品の価格もすぐにわかります。
- 4 レノボ・カスタマイズ・ポータル(LCP)で構成した製品の納期目安をWebで確認できます。

※レノボ・パートナー・ポータルの製品検索で構成の詳細や対応オプションの確認ができます。  
<http://partners.lenovo.com>



### カスタマイズ可能製品が今後も続々追加予定!

カスタマイズ対応したLCPモデルは今後続々と追加予定です。カスタマイズ対応製品は **LCP 掲載製品** アイコンをご確認ください。



#### LCPモデルの販売方法

LCPモデルを販売するには、お客様にレノボ・カスタマイズ・ポータル (<https://cto.lenovo.com/JP/>) でご希望の仕様にカスタマイズしていただけます。そしてお客様が作成した見積依頼書を受け取ってください。

#### Ref-IDでの問い合わせ/発注を受けたら

Ref-IDが添付されている製品は、レノボ・カスタマイズ・ポータル(LCP)で販売しているLCPモデルです。Ref-ID付き見積依頼書のお持ち込みや、Ref-IDによる発注を受けたら、そのRef-IDでディストリビュータにご注文ください。

#### 製品の発送

お客様から注文が入った製品は、発注時に指定された納入先にレノボから直送します。販売店様から、お客様先へ直接納入することも可能です。

\*カスタマイズ専用モデルです。レノボセレクト・プロダクトリストに掲載はありません。

## ThinkPad ノートブックPC ポジショニングチャート／一覧 (2015年モデル)

外出が多く、モバイル中心で使いたい方

タブレット

マルチモード

LCP  
掲載製品

TOUCH

11.6型

脱着式ウルトラブック  
ThinkPad Helix

P17▶

LCP  
掲載製品

TOUCH

12.5型ワイド

液晶回転型タブレット  
ThinkPad Yoga 12

P18▶

LCP  
掲載製品TOUCH<sup>※3</sup>

12.5型ワイド

ハイパフォーマンス・モバイル  
ThinkPad X250

P19▶

LCP  
掲載製品TOUCH<sup>※3</sup>14.0型ワイド  
ハイパフォーマンス・  
スリム・ノートブック

ThinkPad T450s

P21▶

性能・機能

	ThinkPad Helix	ThinkPad Yoga 12	ThinkPad X250	ThinkPad T450s	ThinkPad X1 Carbon
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit		Windows 8.1 Pro Update 64bit <sup>※1</sup>		
プロセッサ	インテル® Core™ M vPro™ / M	インテル® Core™ i5 / i3	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i3	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i5
ディスプレイ	11.6型着脱 1,920×1,080ドット	12.5型回転 1,920×1,080ドット / 1,366×768ドット	12.5型 1,920×1,080ドット / 1,366×768ドット	14.0型 1,920×1,080ドット / 1,600×900ドット	14.0型 2,560×1,440ドット / 1,920×1,080ドット
ストレージ	128GB SSD	500GB (5400rpm) + 16GB SSD	128GB SSD / 500GB HDD (7200rpm)	128GB SSD / 500GB HDD (7200rpm) + 16GB SSD	256GB SSD / 128GB SSD
ドライブ	—				—
セキュリティ機能 (指紋 / スマートカード)	対応* / — ※指紋センサー搭載モデルのみ	— / —	対応* / — ※指紋センサー搭載モデルのみ		
重量 <sup>※2</sup>	タブレット本体約0.795kg / ウルトラブックキーボード装着時 約1.36kg <sup>※4</sup>	約1.60kg	約1.43kg	約1.54kg	約1.36kg
バッテリー使用時間 <sup>※3</sup>	約19.1時間 (ウルトラブックプロキーボード装着時)	約12.5時間	約16.9時間	約13.3時間	約17.8時間

※1 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) /  
Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)も選択可能です

※2 最軽量構成

※3 構成により異なります

※4 ウルトラブックプロキーボード装着時は約1.72kg



デスクワークが中心の方

ノートパソコン

ハイパフォーマンス



LCP  
掲載製品

TOUCH

14.0型ワイド  
軽量、薄型の14型ノートブック  
**ThinkPad X1 Carbon**  
P21▶



LCP  
掲載製品

14.0型ワイド 15.6型ワイド  
ハイパフォーマンス・ノートブック  
**ThinkPad T450**  
P22▶  
**ThinkPad T550**  
P25▶



LCP  
掲載製品

15.5型ワイド 15.6型ワイド  
モバイル・ワークステーション  
**ThinkPad W550s**  
P25▶  
**ThinkPad W541**  
P24▶

スタンダード

LCP  
掲載製品 Lenovo Customize Portal (LCP) についてはP7をご覧ください



LCP  
掲載製品

15.6型ワイド  
スタンダード・ノートブック  
**ThinkPad E550**  
P27▶

ThinkPad T450	ThinkPad T550	ThinkPad W550s	ThinkPad W541	ThinkPad E550	
Windows 8.1 Pro Update 64bit*1				Windows 8.1 Pro Update 64bit	初期導入OS
インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i3	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™	インテル® Core™ i7	インテル® Core™ i7 / i5	インテル® Core™ i5 / i3 / Celeron®	プロセッサ
14.0型 1,366×768ドット	15.6型 1,366×768ドット	15.5型 / 15.6型 2,880×1,620ドット / 1,920×1,080ドット		15.6型 1,366×768ドット	ディスプレイ
500GB HDD (7200rpm)				500GB HDD	ストレージ
—			DVDスーパーマルチ・ドライブ (脱着式)	DVDスーパーマルチ・ドライブ (固定式)	ドライブ
対応* / — ※指紋センサー搭載モデルのみ				— / —	セキュリティ機能 (指紋 / スマートカード)
約1.73kg	約2.13kg	約2.16kg	約2.72kg	約2.35kg	重量*2
約14.4時間	約19.4時間	約19.9時間	約8.3時間	約16.2時間	バッテリー使用時間*3

ビジネスに最適 Windows 8 Pro

## ThinkPad ノートブックPC ポジショニングチャート／一覧

## 外出が多く、モバイル中心で使いたい方

## タブレット

## マルチモード

ウルトラブック<sup>※3</sup>

性能・機能

LCP  
掲載製品

**TOUCH**  
8.3型ワイド  
ハイパフォーマンス・タブレット  
**ThinkPad 8**  
**P16▶**

LCP  
掲載製品

**TOUCH**  
10.1型ワイド  
ハイパフォーマンス・タブレット  
**ThinkPad 10**  
**P16▶**



**TOUCH**  
12.5型ワイド  
液晶回転型タブレット  
**ThinkPad Yoga**  
**P18▶**



**TOUCH**  
12.5型ワイド  
ハイパフォーマンス・モバイル  
**ThinkPad X240**  
**P20▶**



**TOUCH**  
14.0型ワイド  
ハイパフォーマンス・  
スリム・ノートブック  
**ThinkPad T440s**  
**P24▶**

	ThinkPad 8	ThinkPad 10	ThinkPad Yoga	ThinkPad X240	ThinkPad T440s
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit, Windows 8.1 with Bing 32bit		Windows 8.1 Pro Update 64bit	Windows 8.1 Pro Update 64bit <sup>※1</sup>	
プロセッサ	インテル® Atom™	インテル® Atom™	インテル® Core™ i7 / i5 / i3	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i3	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™
ディスプレイ	8.3型 1,920×1,200ドット	10.1型 1,920×1,200ドット	12.5型回転 1,920×1,080ドット / 1,366×768ドット	12.5型 1,920×1,080ドット / 1,366×768ドット	14.0型 1,920×1,080ドット / 1,600×900ドット
ストレージ	128GB / 64GB フラッシュメモリ		500GB HDD + 16GB SSD	128GB SSD / 500GB HDD (7200rpm)	128GB SSD / 500GB HDD + 16GB SSD
ドライブ	—				
セキュリティー機能 (指紋 / スマートカード)	— / —	対応 / 対応	— / —	対応 / —	対応 / —
重量 <sup>※2</sup>	約410g	約590g	約1.61kg	約1.40kg	約1.55kg
バッテリー使用時間 <sup>※3</sup>	約8時間	約10時間	約12.3時間	約14.9時間	約12.0時間

※1 Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) /  
Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)も選択可能です

※2 最軽量構成

※3 構成により異なります

デスクワークが中心の方

ノートパソコン

ハイパフォーマンス



14.0型ワイド 15.6型ワイド  
ハイパフォーマンス・ノートブック  
**ThinkPad T440p**  
**P23**▶  
**ThinkPad T540p**  
**P26**▶

スタンダード

LCP 掲載製品 Lenovo Customize Portal (LCP) についてはP7をご覧ください



LCP 掲載製品  
15.6型ワイド  
メインストリーム・ノートブック  
**ThinkPad L540**  
**P29**▶















































15.6型ワイド  
スタンダード・ノートブック  
**ThinkPad E540**  
**P28**▶

ThinkPad T440p	ThinkPad T540p	ThinkPad L540	ThinkPad E540	
Windows 8.1 Pro Update 64bit <sup>*1</sup>		Windows 8.1 Pro 64bit <sup>*1</sup>	Windows 8.1 Pro Update 64bit <sup>*1</sup>	初期導入OS
インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i3		インテル® Core™ i5 vPro™ / i5 / i3 / Celeron®	インテル® Core™ i5 / i3 / Celeron®	プロセッサ
14.0型 1,600×900ドット / 1,366×768ドット	15.6型 1,920×1,080ドット / 1,366×768ドット	15.6型 1,366×768ドット		ディスプレイ
500GB HDD (7200rpm)			500GB / 320GB HDD	ストレージ
DVDスーパーマルチ・ドライブ (着脱式)		DVDスーパーマルチ / DVD-ROMドライブ (固定式)	DVDスーパーマルチ・ドライブ (固定式)	ドライブ
対応 / ー	対応 / ー	対応 / ー	対応 / ー	セキュリティ機能 (指紋 / スマートカード)
約2.14kg	約2.59kg	約2.58kg	約2.46kg	重量 <sup>*2</sup>
約10.3時間	約10.6時間	約11.5時間	約11.5時間	バッテリー使用時間 <sup>*3</sup>

ビジネスに最適  Windows 8 Pro


















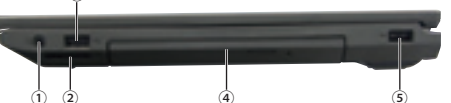


# ThinkPad インターフェース一覧(2015年モデル)




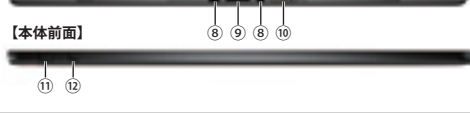















製品	モニターサイズ	右側面
<b>Helix</b> (Ultrabook Keyboard) 	11.6型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクروفオン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②ボリュームボタン</li> <li>③USB3.0</li> <li>④Micro HDMI</li> </ul>
<b>Helix</b> (Ultrabook Pro Keyboard) 		 <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクروفオン / ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②ボリュームボタン</li> <li>③USB3.0</li> <li>④Micro HDMI</li> </ul>
<b>Yoga 12</b> 	12.5型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①デジタルサイゼンズスロット*</li> <li>②電源ボタン</li> <li>③ボリュームボタン</li> <li>④回転ロックボタン</li> <li>⑤4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>⑥USB3.0</li> <li>⑦Mini HDMI</li> <li>⑧セキュリティスロット</li> </ul> <p>*ペン非搭載モデルでは、スロット部分には取り外しのできないフタが取り付けられています</p>
<b>X250</b> 		 <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクروفオン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②Powered USB3.0</li> <li>③4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>④RJ-45</li> <li>⑤セキュリティスロット</li> </ul>
<b>X1 Carbon</b> 	14.0型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①USB3.0</li> <li>②イーサネット拡張コネクタ*</li> <li>③セキュリティスロット</li> </ul> <p>*イーサネット拡張コネクタはLenovo独自のポートとなります。LANケーブルを接続するには同梱のネットワークアダプターをご利用ください。</p>
<b>T450</b> 		 <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクروفオン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>③USB3.0</li> <li>④RJ-45</li> <li>⑤VGAポート</li> <li>⑥セキュリティスロット</li> </ul>
<b>T450s</b> 	15.5型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクروفオン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>③USB3.0</li> <li>④RJ-45</li> <li>⑤VGAポート</li> <li>⑥セキュリティスロット</li> </ul>
<b>W550s</b> 		 <ul style="list-style-type: none"> <li>①Powered USB3.0</li> <li>②USB3.0</li> <li>③Mini Display Port</li> <li>④セキュリティスロット</li> </ul>
<b>W541</b> 	15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①Express Card</li> <li>②オプティカルドライブ</li> <li>③USB3.0</li> <li>④USB2.0</li> <li>⑤セキュリティスロット</li> </ul>
<b>T550</b> 	15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>①Powered USB3.0</li> <li>②USB3.0</li> <li>③Mini Display Port</li> <li>④セキュリティスロット</li> </ul>
<b>E550</b> 		 <ul style="list-style-type: none"> <li>①マイクروفオン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</li> <li>②オプティカルドライブ</li> <li>③USB2.0</li> <li>④電源ジャック / OneLinkポート</li> </ul>

左側面	背面
 <p>⑤ USB2.0 ⑥ 電源コネクタ</p>	 <p>⑦ 回転ロックボタン ⑧ 電源ボタン</p> <p>【本体前面】</p>
 <p>⑤ 電源コネクタ</p>	 <p>⑥ セキュリティスロット ⑦ Mini Display Port ⑧ Powered USB3.0 ⑨ 電源コネクタ ⑩ 回転ロックボタン ⑪ 電源ボタン</p> <p>【本体前面】</p>
 <p>⑨ 電源ジャック / OneLinkポート ⑩ Powered USB3.0 ⑪ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>	
 <p>⑥ 電源ジャック ⑦ VGAポート ⑧ USB3.0 ⑨ Mini Display Port</p>	
 <p>④ 電源ジャック / OneLinkポート ⑤ HDMIポート ⑥ Mini Display Port ⑦ Powered USB3.0 ⑧ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>	
 <p>⑦ 電源ジャック ⑧ USB3.0 ⑨ Mini Display Port ⑩ Powered USB3.0 ⑪ スマートカードリーダー</p>	
 <p>⑦ 電源ジャック ⑧ USB3.0 ⑨ Mini Display Port ⑩ Powered USB3.0 ⑪ スマートカードリーダー</p>	
 <p>⑤ 電源ジャック ⑥ USB3.0 ⑦ VGAポート ⑧ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック ⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー ⑩ RJ-45 ⑪ スマートカードリーダー</p>	
 <p>⑥ Mini Display Port ⑦ VGAポート ⑧ Powered USB2.0 ⑨ USB3.0 ⑩ 4 in 1 メディアカード・リーダー ⑪ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>	 <p>⑫ RJ-45 ⑬ 電源ジャック</p>
 <p>⑤ 電源ジャック ⑥ USB3.0 ⑦ VGAポート ⑧ マイクフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック ⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー ⑩ RJ-45 ⑪ スマートカードリーダー</p>	
 <p>⑤ セキュリティスロット ⑥ RJ-45 ⑦ VGAポート ⑧ HDMIポート ⑨ USB3.0 ⑩ Powered USB3.0</p>	 <p>⑪ 4 in 1 メディアカード・リーダー</p> <p>【本体前面】</p>

※写真は実物と異なる場合があります。

# ThinkPad インターフェース一覧

製品	モニターサイズ	右側面
ThinkPad 8 	8.3型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>① Micro USB3.0 (充電機能付き)</li> <li>② ボリュームボタン</li> <li>③ リセットボタン</li> <li>④ パワーボタン</li> </ul>
ThinkPad 10 	10.1型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>① Micro HDMI</li> <li>② マイクロ SIMカードスロット*</li> <li>③ microSDカードリーダー</li> <li>④ ボリュームボタン</li> <li>⑤ マイク/ヘッドホン・コンボ・ジャック</li> </ul> <p>*WWANが使用できないモデルにもスロットは搭載されます</p>
Yoga 	12.5型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>① デジタイザペンスロット*</li> <li>② 電源ボタン</li> <li>③ ボリュームボタン</li> <li>④ 回転ロックボタン</li> <li>⑤ 4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>⑥ USB3.0</li> <li>⑦ Mini HDMI</li> <li>⑧ セキュリティスロット</li> </ul> <p>*ペン非搭載モデルでは、スロット部分には取り外しのできないフタが取り付けられています</p>
X240 		 <ul style="list-style-type: none"> <li>① マイク/ヘッドホン・コンボ・ジャック</li> <li>② Powered USB3.0</li> <li>③ 4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>④ RJ-45</li> <li>⑤ セキュリティスロット</li> </ul>
T440s 	14.0型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>① マイク/ヘッドホン・コンボ・ジャック</li> <li>② 4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>③ USB3.0</li> <li>④ RJ-45</li> <li>⑤ VGAポート</li> <li>⑥ セキュリティスロット</li> </ul>
T440p 		 <ul style="list-style-type: none"> <li>① オプティカルドライブ</li> <li>② Powered USB2.0</li> <li>③ USB2.0</li> <li>④ セキュリティスロット</li> </ul>
W540 	15.5型 15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>① Express Card</li> <li>② オプティカルドライブ</li> <li>③ USB3.0</li> <li>④ USB2.0</li> <li>⑤ セキュリティスロット</li> </ul>
T540p 	15.6型	 <ul style="list-style-type: none"> <li>① オプティカルドライブ</li> <li>② USB3.0</li> <li>③ USB2.0</li> <li>④ セキュリティスロット</li> </ul>
L540 		 <ul style="list-style-type: none"> <li>① マイク/ヘッドホン・コンボ・ジャック</li> <li>② 4 in 1 メディアカード・リーダー</li> <li>③ USB 2.0</li> <li>④ オプティカルドライブ</li> <li>⑤ USB 2.0</li> </ul>
E540 		 <ul style="list-style-type: none"> <li>① Powered USB2.0</li> <li>② オプティカルドライブ</li> <li>③ RJ-45</li> <li>④ 電源ジャック/OneLinkポート</li> </ul>

左側面	背面
 <p>⑤ MicroSDカードスロット ⑥ Micro HDMI</p>	 <p>⑦ マイクロフォン/ ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>
 <p>⑥ USB2.0 (蓋付き) ⑦ 電源コネクタ</p>	 <p>⑧ ガイド穴 ⑨ ドッキングコネクタ ⑩ キーボードコネクタ ⑪ パワーボタン ⑫ 画面自動回転 オン・オフスイッチ</p>
 <p>⑨ 電源ジャック / OneLinkポート ⑩ Powered USB3.0 ⑪ マイクロフォン/ヘッドフォン・ コンボ・ジャック</p>	
 <p>⑥ 電源ジャック ⑦ VGAポート ⑧ USB3.0 ⑨ Mini Display Port</p>	
 <p>⑦ 電源ジャック ⑧ USB3.0 ⑨ Mini Display Port ⑩ Powered USB3.0</p>	
 <p>⑤ VGAポート ⑥ マイクロフォン/ヘッドフォン・ コンボ・ジャック ⑦ Mini Display Port ⑧ USB3.0 ⑨ USB3.0 ⑩ 4 in 1 メディアカード・リーダー</p>	 <p>⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック</p>
 <p>⑥ Mini Display Port ⑦ VGAポート ⑧ Powered USB2.0 ⑨ USB3.0 ⑩ 4 in 1 メディアカード・リーダー ⑪ マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック</p>	 <p>⑫ RJ-45 ⑬ 電源ジャック</p>
 <p>⑤ Mini Display Port ⑥ VGAポート ⑦ Powered USB2.0 ⑧ USB3.0 ⑨ 4 in 1 メディアカード・リーダー ⑩ マイクロフォン/ヘッドフォン・ コンボ・ジャック</p>	 <p>⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック</p>
 <p>⑥ VGAポート ⑦ Mini-Displaypor ⑧ Powered USB3.0</p>	 <p>⑨ セキュリティスロット ⑩ USB2.0 ⑪ RJ-45 ⑫ 電源ジャック</p>
 <p>⑤ セキュリティスロット ⑥ VGAポート ⑦ HDMIポート ⑧ USB3.0 ⑨ USB3.0 ⑩ マイクロフォン/ヘッドフォン・ コンボ・ジャック</p>	 <p>⑪ 4 in 1 メディアカード・ リーダー</p>

※写真は実物と異なる場合があります。

THINKPAD ThinkPad 8

LCP 搭載製品\*



\*LCPIについてはP.7をご覧ください。

Windows 8 Pro

	TOUCH	TOUCH	TOUCH
ThinkPad 8 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号)	20BN0040JP	20BN003XJP	20BN003NJP
ダイレクト価格 (税別)	49,500円	64,000円	74,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 with Bing 32bit 日本語版	Windows 8.1 Pro Update 64bit 日本語版	
プロセッサ	Intel® Atom™ プロセッサ Z3795		
プロセッサ動作周波数	1.59GHz		
メモリ容量 ※1	2GB (LPDDR3 1066MHz)	4GB (LPDDR3 1066MHz)	
フラッシュメモリ ※2	64GB		
ディスプレイ	LEDバックライト付 8.3型 WUXGA IPS 液晶 (1,920×1,200ドット、1,677万色、16:10) マルチタッチパネル (10点)、ドラゴントレイル (保護ガラス)		
外部接続時 (ドット・発色) ※4	1,920×1,080ドット、1,677万色 (Micro HDMI出力時)		
インターフェース・ポート ※5	Micro HDMI出力ポート、Micro USB3.0 ×1、マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック		
ワイヤレス ※6	802.11a/b/g/n Wireless LAN (WiFi標準)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
オーディオ機能	デジタル・マイクホン/ステレオ・スピーカー		
内蔵カメラ	あり (前面: 200万画素、背面: 800万画素)		
カード・スロット ※7	microSDカード・リーダー		
ボタン類	パワーボタン、ボリュームボタン、ウィンドウズホームボタン、リセットボタン		
センサー類	ジャイロセンサー、近接センサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー		
セキュリティー機能	指紋センサー/なし、その他セキュリティー機能/なし		
本体カラー	ブラック		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約224.3×132×8.8		
本体質量 ※8	約410g		
電源	バッテリー※9/ ACアダプター※10		
使用時間	約8時間 (WiFi使用時)		
充電時間	約4.5時間 (ACアダプター)		
主な付属品	ACアダプター、Microsoft Office プロダクトキーバック同梱	ACアダプター	
Microsoft® Office	Microsoft Office Home & Business 2013	なし	
保証期間※11/国内での修理/海外での修理※12	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表の数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に帯状点灯あるいは点灯しない画素が存在することもあります。これは数値ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より良い解像度の例 (VGA 640×480ドット) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面・メニューが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記の型 (10.1V型等) は、有効画面の対角法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により自動的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比 (画面縦横比) を保つため画面の左右の一部または上下左右の一部が狭く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できるモニターの動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLAN、インターネットや他のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWiFi認定の機器を使用してください。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 IWS (ハードウェア国際保証サービス) のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその種別および内容は市場で流通しているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアは、それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovo/ジョヤは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

THINKPAD ThinkPad 10

LCP 搭載製品\*



\*LCPIについてはP.7をご覧ください。

Windows 8 Pro

	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH
ThinkPad 10 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号)	20C1A00HJP	20C1002NJP	20C1002PJP	20C10023JP
ダイレクト価格 (税別)	66,000円	75,000円	79,000円	81,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 with Bing 32bit (日本語版)	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		
プロセッサ	Intel® Atom™ プロセッサ Z3795			
プロセッサ動作周波数	1.59GHz			
メモリ容量 ※1	2GB (LPDDR3 1066MHz)	4GB (LPDDR3 1066MHz)		
フラッシュメモリ ※2	64GB			
ディスプレイ	LEDバックライト付 10.1型 WUXGA IPS 液晶 (1,920×1,200ドット、1,677万色、16:10) マルチタッチパネル (10点)、コリラガラス			
外部接続時 (ドット・発色) ※4	1,920×1,080ドット、1,677万色 (Micro HDMI出力時)			
インターフェース・ポート ※5	Micro HDMI出力ポート、USB 2.0×1、マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、電源コネクタ			
ワイヤレス ※6	802.11a/b/g/n ワイヤレスLAN (WiFi標準)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
オーディオ機能	デジタル・マイクホン/ステレオ・スピーカー			
内蔵カメラ	あり (前面: 200万画素、背面: 800万画素)			
カード・スロット ※7	MicroSDメディアカード・リーダー			
その他のカードスロット	なし	なし		スマートカード・リーダー
ボタン類	パワーボタン、ボリュームボタン、ウィンドウズホームボタン、画面自動回転オン/オフスイッチ			
センサー類	加速度センサー、近接センサー、デジタルコンパス、光センサー、GPS、ジャイロセンサー			
指紋センサー	なし	なし		あり
本体カラー	ブラック			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約256.5×177×8.95		約256.5×177×16.95	
本体質量 ※8	約590g		約598g	約648g
電源	バッテリー※9/ ACアダプター※10			
使用時間	約10.2時間 (WiFi使用時)			
充電時間	約2時間 (ACアダプター)			
主な付属品	ACアダプター、Microsoft Office プロダクトキーバック同梱	ACアダプター	ACアダプター、ThinkPad Tablet ペン	
Microsoft® Office	Microsoft Office Home & Business 2013	なし		
保証期間※11/国内での修理/海外での修理※12	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

(注) ThinkPad 10 ペン搭載モデルと非搭載モデルとは、ディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイでペンは使用できません。

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表の数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を使用して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に帯状点灯あるいは点灯しない画素が存在することもあります。これは数値ではありませんので、あらかじめご了承ください。また、より良い解像度の例 (VGA 640×480ドット) を表示するアプリケーションで使用する場合、画面・メニューが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しました。モニター表記の型 (10.1V型等) は、有効画面の対角法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により自動的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を切るとこれは解消されますが、アスペクト比 (画面縦横比) を保つため画面の左右の一部または上下左右の一部が狭く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できるモニターの動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLAN、インターネットや他のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWiFi認定の機器を使用してください。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 すべての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 IWS (ハードウェア国際保証サービス) のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその種別および内容は市場で流通しているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアは、それぞれ各社の使用条件が適用されます。Lenovo/ジョヤは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いません。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。



THINKPAD

Helix

11.6型 脱着式 Ultrabook™



11.6型  
ワイド

\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

TOUCH

TOUCH

TOUCH

ThinkPad Helix/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20CG0020JP	20CG001YJP	20CG0021JP
ダイレクト価格(税別)	140,000円	164,000円	186,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		
CPU	インテル® Core™ M-5Y10c プロセッサ		インテル® Core™ M-5Y71 vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	4MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	800MHz		1.20GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップセット	CPUに統合		
インテル® vPro™対応	非対応		対応
セキュリティチップ(TPM)	あり(TCG V2.0準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり		
メモリー容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 LPDDR3) / 4GB/0(空)		
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD 128GB SSD		
固定ベイ/拡張ベイ	なし		
ビデオ・サブシステム(ビデオチップ)	CPU内蔵(インテル® HDグラフィックス 5300)		
ビデオメモリー(標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	11.6型 FHD IPS 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、コリラガラス、マルチタッチパネル(10点)		
外部接続時	最大 1,920×1,080ドット、1,677万色(マイクロHDMI接続時)	最大 1,920×1,080ドット、1,677万色(マイクロHDMI接続時)、最大 1,920×1,080ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)	
オーディオ機能	デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー		
内蔵カメラ	あり(前面:200万画素、背面:500万画素)		
カードスロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/microSDメディアカードリーダー/その他のスロット:なし		
キーボードドック	フルサイズ・キーボード(6別配列、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、タッチパッド(トラックポイントなし))	フルサイズ・キーボード(6別配列、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド)	
デジタイザーペン	なし	Tablet デジタイザーペン	
センサー類	ジャイロセンサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー		
ワイヤレス	※2 インテル® Dual Band Wireless-AC 7265 (ac/a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WWAN	なし		
WiMax	なし		
イーサネット(内蔵モデム(データ/FAX速度))	なし(別売オプション:Lenovo USB 3.0 イーサネット・アダプターにて対応可)/なし		
インタフェース・ポート	タブレット本体/USB 3.0×1、マイクロHDMI、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、キーボードドック/USB 2.0×1	タブレット本体/USB 3.0×1、マイクロHDMI、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ、キーボードドック/Powered USB 3.0×1、Mini-Displayport	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	タブレット本体/約301.1×192.5×9.6、キーボードドック装着時/約301.1×215.7×25.4	タブレット本体/約301.1×192.5×9.6、キーボードドック装着時/約301.1×214.8×20.1	
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	タブレット本体/約795g、キーボードドック装着時/約1.36kg	タブレット本体/約822g、キーボードドック装着時/約1.72kg	
消費電力最大/標準/低電力	36W/6.30W/2.34W		36W/5.04W/2.52W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.12 (AA)		N区分 0.07 (AA)
電源 /バッテリー・バック/ACアダプター	タブレット本体/35Wh、キーボードドックなし/AC100-240V (50/60Hz)、本体:175g、コード:58g		タブレット本体/35Wh、キーボードドック/26Wh/AC100-240V (50/60Hz)、本体:175g、コード:58g
駆動時間※6	タブレット本体/約16.3時間、キーボードドック/約12.1時間	タブレット本体/約16.3時間、キーボードドック/約19.1時間	タブレット本体/約12.0時間、キーボードドック/約16.2時間
充電時間	タブレット本体/約3.5時間(パワーオフ/サスペンド)、キーボードドックなし		タブレット本体/約3.5時間(パワーオフ/サスペンド)、キーボードドック/約7時間(パワーオフ/サスペンド)
主な付属品	ACアダプター、ウルトラブックキーボード、電源コード、マニュアル類		ACアダプター、Tablet デジタイザーペン、ウルトラブックプロキーボード、電源コード、マニュアル類
Microsoft® Office	なし		
保証期間※7、8(国内での修理/海外での修理)	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

各種PC+製品ラインアップ



THINKPAD 8

Windows 8.1 Pro 搭載 8.3型タブレット

THINKPAD HELIX

脱着式11.6型ウルトラブック

THINKPAD 10

Windows 8.1 Pro 搭載 10.1型タブレット

THINKPAD YOGA 12

液晶回転型12.5型タブレット

THINKPAD Yoga 12

12.5型 Ultrabook™



12.5型ワイド

\*LCPについてはP.7をご覧ください。注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



THINKPAD Yoga

12.5型 Ultrabook™



12.5型ワイド

注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



ThinkPad Yoga/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	TOUCH		
	20DL000GJP	20DL000FJP	20DL000HJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	127,000円	137,000円	153,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		
CPU	第5世代 インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ		第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.00GHz		2.20GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	CPUに統合		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	なし		
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/0 (空0)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (5400rpm) + 16GB SSD Rapid Drive		
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし		
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)		
ビデオ・メモリ (標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型 HD IPS液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)		LED バックライト付 12.5型 FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)
外部接続時	最大 1,920×1,080ドット、1,677万色 (Mini-HDMI出力時)		
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4 対応		
内蔵カメラ	HD 720p カメラ		
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード、Lift 'n' Lock キーボード		
センサー	ジャイロセンサー、近接センサー、デジタルコンパス、光センサー、加速度センサー		
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WWAN	なし		
WiMax	なし		
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	なし (別売オプション: Lenovo USB 3.0 イーサネット・アダプター にて対応可) / なし		
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0×1, Powered USB 3.0×1, Lenovo OneLink×1, Mini-HDMI×1, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約316.6×221×19.4		
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.60kg		約1.61kg
消費電力最大/標準/低電力	45W/6.32W/0.49W		45W/5.11W/0.71W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分0.04 (AAA)		N区分0.03 (AAA)
電源	バッテリー・バック/ACアダプター 内蔵8セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g		
駆動時間 ※6	約12.5時間		約11.2時間
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)		
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル類		ACアダプター、電源コード、マニュアル類、Yoga デジタイザー・ペン
Microsoft® Office	なし		
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad Yoga/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	TOUCH	
	20CD00DXJP	
	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	117,000円	
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	
CPU	第4世代 インテル Core™ i3-4303U プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	CPUに統合	
インテル® vPro™対応	非対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	なし	
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/1 (空0)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (5400rpm) + 16GB SSD Rapid Drive	
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし	
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	
ビデオ・メモリ (標準/最大)	1.7 GB (最大・メインメモリと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型 HD IPS液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)	
外部接続時	最大 1,920×1,200ドット、1,677万色 (Mini-HDMI接続時)	
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応	
内蔵カメラ	HD 720p カメラ	
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、バックライト・キーボード、Lift 'n' Lock キーボード	
センサー	ジャイロセンサー、デジタルコンパス、加速度センサー、光センサー	
ワイヤレス ※2	インテル Wireless-N 7260 (b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WWAN	なし	
WiMax	なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	なし (別売オプション: Lenovo USB 3.0 イーサネット・アダプター にて対応可) / なし	
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0×1, Powered USB 3.0×1, Lenovo OneLink×1, mini-HDMI×1, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約316.6×221×18.8	
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.61kg	
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.58W/1.3W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.05 (AA)	
電源	バッテリー・バック/ACアダプター 内蔵8セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g	
駆動時間 ※6	約12.3時間	
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)	
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

THINKPAD

X250

ハイパフォーマンスモバイル



12.5型  
ワイド



\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkPad X250/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20CMA004JP		20CMA003JP		20CMA001JP		20CMA002JP		20CMA000JP		
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		
ダイレクト価格(税別)	125,000円		158,000円		195,000円		178,000円		215,000円		
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)										
CPU	第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ			第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ			第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ				
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)			4MB (メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	2.10GHz		2.30GHz		2.30GHz		2.60GHz				
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)										
チップ・セット	CPUに統合										
インテル® vPro™対応	非対応			対応			対応				
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)										
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード										
指紋センサー ※10	あり										
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)			8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)			4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)			8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)	
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD		500GB (7200rpm)								
固定ベイ/拡張ベイ	なし										
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 5500)										
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)										
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし			LED バックライト付 12.5型 FHD IPS 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル(10点)			LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし			LED バックライト付 12.5型 FHD IPS 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル(10点)	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色(VGA接続時)										
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応										
内蔵カメラ	HD 720p カメラ										
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし										
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド										
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)			インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)			インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)			インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0										
WWAN	なし										
WiMax	なし										
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし										
インタフェース・ポート	本体		USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ								
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約305.5×208.5×19.9-20.3			約305.5×208.8×21.5			約305.5×208.5×19.9-20.3			約305.5×208.8×21.5	
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.45kg			約1.49kg			約1.45kg			約1.49kg	
消費電力最大/標準/低電力	45W/3.93W/0.48W										
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	Y区分 0.02 (AAA)										
電源	バッテリー・バック/ACアダプター		3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g								
駆動時間 ※6	約16.9時間		約13.3時間			約10.7時間			約10.7時間		
充電時間	約3.4時間(パワーオフ/サスペンド)										
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類										
Microsoft® Office	なし										
保証期間 ※7、8/ 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

ThinkPad X250/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20CMA006JP		20CMA005JP		20CMA004JP		20CMA008JP		20CMA008JP		20CMA001EJP		20CMA009JP		20CMA007JP	
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	159,000円		179,000円		126,000円		146,000円		159,000円		172,000円		179,000円		179,000円	
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)															
CPU	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ			第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ			第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ			第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ			第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			4MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)			4MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.30GHz		2.60GHz		2.10GHz		2.10GHz		2.30GHz		2.30GHz		2.60GHz		2.60GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)															
チップ・セット	CPUに統合															
インテル® vPro™対応	対応			非対応			非対応			非対応			対応			
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)															
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード															
指紋センサー ※10	あり															
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)															
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD		500GB (7200rpm)								128GB SSD		500GB (7200rpm)			
固定ベイ/拡張ベイ	なし															
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 5500)															
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)															
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし			LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし			LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし			LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし			LED バックライト付 12.5型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし			
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色(VGA接続時)															
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応															
内蔵カメラ	HD 720p カメラ															
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし															
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド															
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)			インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)			インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)			インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)			インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0															
WWAN	なし															
WiMax	なし															
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし															
インタフェース・ポート	本体		USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ													
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約305.5×208.5×19.9-20.3															
質量(バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約1.45kg			約1.45kg			約1.43kg			約1.43kg			約1.45kg			
消費電力最大/標準/低電力	45W/3.93W/0.48W															
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	Y区分 0.02 (AAA)															
電源	バッテリー・バック/ACアダプター		3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g													
駆動時間 ※6	約13時間		約8.7時間		約15.7時間		約13時間		約13時間		約13時間		約8.7時間		約8.7時間	
充電時間	約3.4時間(パワーオフ/サスペンド)															
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内			バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Officeプロダクトキー・バック同梱			バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内			バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Officeプロダクトキー・バック同梱			バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内			
Microsoft® Office	なし			Microsoft Office Personal 2013			なし			Microsoft Office Personal 2013			なし			
保証期間 ※7、8/ 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

THINKPAD X240

ハイパフォーマンスモバイル



注釈についてはP95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
http://www.microsoft.com/privacy/howtotell

Windows 8 Pro

ThinkPad X240/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20AL00EFJP		20AL00EKJP		20AL00EHJP		20AL00EJJP		20AL00EGJP	
	カスタム・セレクト				ファースト・セレクト		カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税別)	113,000円		141,000円		180,000円		159,000円		198,000円	
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)									
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4030U プロセッサ				第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサ内に蔵)									
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz		1.90GHz		1.90GHz		2.10GHz		2.10GHz	
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)									
チップセット	CUIに統合									
インテル® vPro™対応	非対応						対応			
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)									
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード									
指紋センサー ※10	あり									
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)				8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)		4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)		8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD		500GB (7200rpm)							
固定ベイ/拡張ベイ	なし									
ビデオサブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)									
ビデオメモリ (標準/最大)	最大1.7 GB (メインメモリと共有)									
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、光沢なし)				LED バックライト付 12.5型FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9 マルチタッチパネル(10点))		LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、光沢なし)		LED バックライト付 12.5型FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9 マルチタッチパネル(10点))	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)									
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応									
内蔵カメラ	HD 720p カメラ									
カードスロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし									
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド									
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)				インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0									
WWAN	なし									
WiMax	なし									
イーサネット内蔵モジュール (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし									
インタフェース・ポート	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン/コンボジャック、ドッキングコネクタ									
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約305.5×208.5×19.9-20.3				約305.5×208.8×21.5		約305.5×208.5×19.9-20.3		約305.5×208.8×21.5	
質量 (バッテリーパック、ベイ/拡張ベイを含む)	約1.46kg				約1.47kg		約1.46kg		約1.47kg	
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.1W/0.47W				45W/5.1W/0.47W		45W/5.1W/0.47W		45W/5.1W/0.47W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.03 (AAA)									
電源	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g									
バッテリーパック/ACアダプター	駆動時間 ※6		約14.9時間		約11.7時間		約11.7時間		約10.3時間	
	充電時間		3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.6時間 (使用時)							
主な付属品	バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル									
Microsoft® Office	なし									
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad X240/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20AL00FCJP	20AL00F8JP	20AL00FDJP	20AL00FEJP	20AL00F9JP	20AL00FBJP	20AL00FAJP	20AL00F7JP	
	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト			カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	142,000円	160,000円	114,000円	134,000円	142,000円	156,000円	162,000円	160,000円	
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4030U プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサ内に蔵)		4MB (メインプロセッサ内に蔵)		3MB (メインプロセッサ内に蔵)		4MB (メインプロセッサ内に蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz		2.10GHz		1.90GHz		2.10GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)								
チップセット	CUIに統合								
インテル® vPro™対応	対応		非対応				対応		
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード								
指紋センサー ※10	あり								
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/1 (空0)								
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD		500GB (7200rpm)			128GB SSD		500GB (7200rpm)	
固定ベイ/拡張ベイ	なし								
ビデオサブシステム (ビデオチップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)								
ビデオメモリ (標準/最大)	最大1.7 GB (メインメモリと共有)								
ディスプレイ	LED バックライト付 12.5型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、光沢なし)								
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)								
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応								
内蔵カメラ	HD 720p カメラ								
カードスロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし								
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド								
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0								
WWAN	なし								
WiMax	なし								
イーサネット内蔵モジュール (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし								
インタフェース・ポート	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン/コンボジャック、ドッキングコネクタ								
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約305.5×208.5×19.9-20.3				約305.5×208.5×19.9-20.3				
質量 (バッテリーパック、ベイ/拡張ベイを含む)	約1.46kg				約1.40kg		約1.46kg		
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.4W/0.47W		45W/5.1W/0.47W		45W/5.4W/0.47W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.03 (AAA)								
電源	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体: 184g、コード: 68g								
バッテリーパック/ACアダプター	駆動時間 ※6		約11.6時間		約9.8時間		約14.9時間		
	充電時間		3.4時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.6時間 (使用時)						
主な付属品	バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキーバック同梱		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし		Microsoft Office Personal 2013		なし		Microsoft Office Personal 2013		
保証期間 ※7、8 / 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

**THINKPAD**  
**X1 Carbon**

14型 Ultrabook™

LCP  
掲載製品



14.0型  
ワイド

\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

**THINKPAD**  
**T450s**

14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック

LCP  
掲載製品



14.0型  
ワイド

\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

ThinkPad X1 Carbon/ 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	TOUCH		TOUCH			
	20BS003YJP	20BS003XJP	20BS0043JP	20BS0040JP	20BS0042JP	20BS0041JP
	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト		
ダイレクト価格 (税別)	219,000円	269,000円	201,000円	239,000円	182,000円	194,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.20GHz	2.60GHz	2.30GHz	2.60GHz	2.20GHz	2.30GHz
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップ・セット	CPUに統合					
インテル® vPro™対応	非対応		対応		非対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー ※10	あり					
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 8GB/0 (空 0)				4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 4GB/0 (空 0)	
補助記憶装置 (内蔵)	SSD	SSD	SSD	SSD	SSD	SSD
固定ベイデバイス/拡張ベイ	なし					
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)					
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)		最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)		最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型 WQHD IPS液晶 (2,560×1,440ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)			LED バックライト付 14.0型 FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport出力時)、最大 4,096×2,304ドット、1,677万色 (HDMI出力時)					
オーディオ機能	デジタル・マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATER v4対応					
内蔵カメラ	HD 720p カメラ					
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/なし/その他のスロットなし					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード					
ワイヤレス	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WWAN	なし					
WiMax	なし					
イーサネット内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0×1、Powered USB 3.0×1、Lenovo OneLink X1、miniDisplayPort X1、HDMI X1、イーサネット拡張コネクタ、マイクロフォン/ヘッドフォンコンボジャック				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約331×227.1×14.2-18.46			約331×226.8×13.9-18.16		
質量 (バッテリー・バック・ベイデバイスを含む)	約1.44kg			約1.36kg		
消費電力最大/標準/低電力	45W/3.89W/0.35W	45W/5.13W/0.32W	45W/3.89W/0.35W	45W/5.13W/0.32W	45W/3.89W/0.35W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区区分 0.02 (AAA)					
電源	バッテリー・バック/ACアダプター 内蔵8セルLi Polymer システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g					
駆動時間 ※6	約17.8時間	約13.9時間	約15.8時間	約12.4時間	約15.8時間	
充電時間	約2.5時間 (パワーオフ/サスペンド)					
主な付属品	ACアダプター、電源コード、マニュアル類、ネットワークアダプター		ACアダプター、電源コード、マニュアル類、ネットワークアダプター、リカバリーメディアに関するご案内			
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

ThinkPad T450s/ 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	TOUCH		TOUCH		
	20BX001RJP	20BX001QJP	20BX001WJP	20BX001UJP	20BX001VJP
	ファースト・セレクト		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	198,000円	218,000円	172,000円	172,000円	182,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)
CPU	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.30GHz	2.60GHz	2.30GHz		
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1 (空 1)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) + 16GB SSD Rapid Drive				
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)		最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9) マルチタッチパネル (10点)			LED バックライト付 14.0型 HD+ 液晶 (1,600×900ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド				
ワイヤレス	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約331×226×22.94		約331×226×20.65		
質量 (バッテリー・バックを含む)	約1.82kg		約1.59kg	約1.54kg	
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.36W/0.54W	45W/5.35W/0.54W	45W/5.36W/0.54W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区区分 0.03 (AAA)	M区区分 0.02 (AAA)	M区区分 0.03 (AAA)		
電源	バッテリー・バック/ACアダプター 3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間 ※6	約13.3時間	約10時間	約12.5時間		
充電時間	約3.4時間 (パワーオフ/サスペンド)				
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内		
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

THINKPAD T450

LCP 掲載製品 \*

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



14.0型ワイド



\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
 ※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
 注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkPad T450/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20BV001MJP	20BV001SJP	20BV001PJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税別)	158,000円	159,000円	179,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ		第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.30GHz		2.60GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	CPUに統合		
インテル® vPro™対応	対応		
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (7200rpm)		
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし		
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)		
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付14.0型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)		
オーディオ機能	マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応		
内蔵カメラ	HD 720p カメラ		
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし		
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド		
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WiMAX	なし		
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約339×232.5×21		
質量 (バッテリー・バックを含む)	約1.73kg		
消費電力最大/標準/低電力	45W/4.62W/0.5W	45W/5.23W/0.56W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.02 (AAA)		
電源	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g		
駆動時間 ※6	約12.5時間	約9.5時間	
充電時間	約3.7時間 (パワーオフ/サスペンド)		
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリメディアに関するご案内	
Microsoft® Office	なし		
保証期間 ※7、8/ 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

ThinkPad T450/ 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20BV001UJP	20BV001TJP	20BV001QJP	20BV001RJP	20BV001NJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	126,000円	146,000円	159,000円	179,000円	179,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
CPU	第5世代 インテル® Core™ i3-5010U プロセッサ		第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ		第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5	2.10GHz		2.30GHz		2.60GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	非対応		対応		
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (7200rpm)				
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)				
ディスプレイ	LED バックライト付14.0型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし				
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	マイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド				
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7265 (b/g/n)		インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約339×232.5×21				
質量 (バッテリー・バックを含む)	約1.73kg				
消費電力最大/標準/低電力	45W/4.34W/0.53W	45W/4.62W/0.5W		45W/5.23W/0.56W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.02 (AAA)				
電源	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間 ※6	約14.4時間	約12.5時間		約9.5時間	
充電時間	約3.7時間 (パワーオフ/サスペンド)				
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリメディアに関するご案内	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリメディアに関するご案内、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリメディアに関するご案内	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリメディアに関するご案内、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリメディアに関するご案内
Microsoft® Office	なし	Microsoft Office Personal 2013	なし	Microsoft Office Personal 2013	なし
保証期間 ※7、8/ 国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

THINKPAD

T440p

14.0型ハイパフォーマンス・ノートブック



14.0型  
ワイド



※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCIは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkPad T440p/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AN00BWJP	20AN00BVJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)	145,000円	177,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit(日本語版)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)	4MB(メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz	2.90GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット	
インテル® vPro™対応	対応	対応
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)	8GB(8GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB(7200rpm)	
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/着脱式	
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)	NVIDIA GeForce GT 730M
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 1.7GB(メインメモリーと共有)	最大 1GB
ディスプレイ	LEDバックライト付 14.0型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし	LEDバックライト付 14.0型HD+ TFT液晶(1,600×900ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)	
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応	
内蔵カメラ	HD 720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし	
キーボード	フルサイズキーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド	
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WiMAX	なし	
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	本体 USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約335×229.1×27.9-32.9	
質量(バッテリーパックを含む)	約2.14kg	約2.16kg
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.92W/0.70W	90W/9.52W/0.67W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.02 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)
電源 バッテリーパック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:428g、コード:68g
駆動時間※6	約10.3時間	約7.6時間
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)	
主な付属品	バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	
Microsoft® Office	なし	
保証期間※7、8/ 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

ThinkPad T440p/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AN00CVJP	20AN00CSJP	20AN00CXJP	20AN00CWJP	20AN00CTJP	20AN00CUJP	20AN00CRJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	146,000円	159,000円	118,000円	138,000円	146,000円	166,000円	159,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版(Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB(メインプロセッサに内蔵)	4MB(メインプロセッサに内蔵)	3MB(メインプロセッサに内蔵)		4MB(メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz	2.90GHz	2.50GHz		2.60GHz		2.90GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)						
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット						
インテル® vPro™対応	対応	対応	非対応		対応		
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)						
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード						
指紋センサー ※10	あり						
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)						
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB(7200rpm)						
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/着脱式						
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)						
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 1.7 GB(メインメモリーと共有)			最大 1.2 GB(メインメモリーと共有)			
ディスプレイ	LEDバックライト付き、14.0型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし						
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)						
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応						
内蔵カメラ	HD 720p カメラ						
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし						
キーボード	フルサイズキーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド						
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0						
WiMAX	なし						
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし						
インタフェース・ポート	本体 USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB 2.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ						
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約335×229.1×27.9-32.9						
質量(バッテリーパックを含む)	約2.14kg						
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.92W/0.70W						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	R区分 0.02 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)	R区分 0.04 (AAA)		R区分 0.02 (AAA)		M区分 0.02 (AAA)
電源 バッテリーパック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g						
駆動時間※6	約9.4時間	約7.3時間	約10.0時間		約9.4時間	約7.3時間	
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)						
主な付属品	バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Officeプロダクトキーパック同梱		バッテリーパック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし		Microsoft Office Personal 2013		なし		Microsoft Office Personal 2013
保証期間※7、8/ 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		なし

THINKPAD T440s

14.0型ハイパフォーマンス・スリム・ノートブック



14.0型ワイド

※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.70をご覧ください。注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています <http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkPad T440s / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	TOUCH		TOUCH		20AQ009LJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	183,000円	196,000円	159,000円	159,000円	171,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第4世代 インテル Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル Core™ i7-4600U vPro™ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		4MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.90GHz		2.10GHz		
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	対応				
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	あり				
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 12GB/1 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (5400rpm) + 16GB SSD Rapid Drive		500GB (7200rpm) + 16GB SSD Rapid Drive		128GB SSD
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)				
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)			最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)	
ディスプレイ	LED バックライト付 14.0型マルチタッチパネル (10点) FHD IPS液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)		LED バックライト付 14.0型HD+ TFT液晶 (1,600×900ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)				
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド				
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、Mini-Displayport×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約331×226×22.65		約331×226×20.65		
質量 (バッテリー・バックを含む)	約1.72kg		約1.59kg		約1.55kg
消費電力最大/標準/低電力	45W/8.03W/0.51W		45W/7.73W/0.41W		45W/8.03W/0.51W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	N区分 0.05 (AAA)		N区分 0.04 (AAA)		N区分 0.05 (AAA)
電源	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間 ※6	約12.03時間		約10.13時間		約10.83時間
充電時間	3.4時間 (リワープ/サスペンド) 4.0時間 (使用時)				
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※7、国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkPad W541 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20EF001AJP		20EF0019JP		20EF001BJP	
	ファースト・セレクト				カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	240,000円		261,000円		271,000円	
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			6MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz			2.50GHz		
統合メモリーコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード					
指紋センサー ※10	あり					
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/4 (空3)		8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 32GB/4 (空3)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD		500GB (7200rpm)			
拡張ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/着脱式					
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	NVIDIA® Quadro K1100M with Optimus Technology			NVIDIA® Quadro K2100M with Optimus Technology		
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 2 GB					
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし				LED バックライト付 15.5型 3K IPS 液晶 (2,880×1,620ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし	
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色 (VGA接続時)					
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応					
内蔵カメラ	HD 720p カメラ					
カード・スロット	PCなし、Expressカード/34 1スロット、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、テンキー					
カラーセンサー	なし					
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WiMax	なし					
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	USB3.0×2、USB2.0×1、Powered USB2.0×1、アナログ×1、Mini DisplayPort/Thunderbolt (共有)×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/フォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約376.6×248.1×27.9					
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約2.72kg					
消費電力最大/標準/低電力	135W/15.75W/1.71W		170W/16.5W/1.69W			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03 (AAA)		M区分 0.04 (AAA)			
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:450g、コード:68g					
駆動時間 ※6	約8.3時間			約4.5時間		
充電時間	約3.0時間 (リワープ/サスペンド)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内					
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※7、国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

15.5型ワイド

15.6型ワイド

※LCPについてはP.7をご覧ください。※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.70をご覧ください。注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています <http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>





**THINKPAD**  
**W550s**

LCP  
掲載製品 \*

モバイル・ワークステーション



15.5型  
ワイド

15.6型  
ワイド

\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
\*9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
\*注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

ThinkPad W550s / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20E20011JP	20E20012JP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	237,000円	247,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第5世代 インテル® Core™ i7-5500U プロセッサ	
三次共有キャッシュ	4MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.40GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	CPUに統合	
インテル® vPro™対応	非対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (8GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空 1)	
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm)	
拡張ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし	
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	NVIDIA® Quadro® K620M with Optimus Technology	
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大2 GB	
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶 (1,920×1,080ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし	LED バックライト付 15.5型 3K IPS 液晶 (2,880×1,620ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)	
オーディオ機能	マイクروفون/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応	
内蔵カメラ	HD 720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット/なし	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、デンキキー	
カラーセンサー	なし	
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WiMax	なし	
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし	
インタフェース・ポート	本体 USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクروفン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約380.6×258.2×22.45	
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約2.16kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/5.43W/0.77W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03 (AAA)	
電源 / バッテリー・バック/ACアダプター	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g	
駆動時間 ※6	約19.9時間	
充電時間	3.85	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※7、8 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

**THINKPAD**  
**T550**

LCP  
掲載製品 \*

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



15.6型  
ワイド



\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
\*9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
\*注釈についてはP.94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

ThinkPad T550 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20CK000JP	20CK000JP	20CK000JP	20CK000JP	20CK000JP	20CK000JP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	162,000円	163,000円	183,000円	163,000円	183,000円	183,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)
CPU	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i5-5300U vPro™ プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i7-5600U vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.30GHz	2.60GHz	2.30GHz	2.30GHz	2.60GHz	2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)					
チップ・セット	CPUに統合					
インテル® vPro™対応	対応					
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード、スーパーバイザーパスワード					
指紋センサー ※10	あり					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空 1)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm)					
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	なし					
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)					
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリーと共有)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)	最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)	最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)	最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし					
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920×1,200ドット、1,677万色 (VGA接続時)					
オーディオ機能	マイクروفン/ステレオ・スピーカー、DOLBY HOME THEATRE v4対応					
内蔵カメラ	HD 720p カメラ					
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット/なし					
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、デンキキー					
ワイヤレス ※2	インテル® Dual Band Wireless-N 7265 (a/b/g/n)					
Bluetooth	Bluetooth v4.0					
WiMAX	なし					
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし					
インタフェース・ポート	本体 USB 3.0×2、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクروفン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ					
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約380.6×258.2×22.45					
質量 (バッテリー・バック、ベイデバイスを含む)	約2.13kg					
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.49W/0.82W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.03 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)	M区分 0.03 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)
電源 / バッテリー・バック/ACアダプター	3セル+3セル Li-Poly システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g					
駆動時間 ※6	約19.4時間	約18.7時間	約12.9時間	約18.7時間	約12.9時間	約12.9時間
充電時間	約4.02時間 (ワイドオフ/サスペンド)					
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内			バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Office プロダクトキーバック同梱	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内
Microsoft® Office	なし			Microsoft Office Personal 2013		
保証期間 ※7、8 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

THINKPAD

T540p

15.6型ハイパフォーマンス・ノートブック



15.6型  
ワイド



※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>



ThinkPad T540p / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20BE00B0JP	20BE00AYJP
	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	145,000円	180,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz	2.90GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)	
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット	
インテル® vPro™ 対応	対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパバイザー・パスワード	
指紋センサー ※10	あり	
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB / 2 (空 1)	8GB (8GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB / 2 (空 1)
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm)	
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/着脱式	
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	NVIDIA GeForce GT 730M
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	最大 1 GB
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 HD TFT 液晶 (1,366 × 768ドット, 1,677万色)、光沢なし	LED バックライト付 15.6型 FHD 液晶 (1,920 × 1,080ドット, 1,677万色)、光沢なし
外部接続時	最大 3,840 × 2,160ドット, 1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920 × 1,080ドット, 1,677万色 (VGA接続時)	
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応	
内蔵カメラ	HD 720p カメラ	
カード・スロット	PCなし、Expressカードなし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード) / その他のスロットなし	
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー	
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0	
WiMAX	なし	
イーサネット内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tなし	
インタフェース・ポート	USB3.0 × 2、USB2.0 × 1、Powered USB 2.0 × 1、アナログ × 1、MiniDisplayPort × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ	
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	約376.6 × 248.1 × 29.9	約376.6 × 248.1 × 27.9
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.59kg	
消費電力最大/標準/低電力	65W/6.81W/0.76W	90W/12.75W/0.75W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.01 (AAA)	M区分 0.03 (AAA)
電源 (バッテリー・バック/ACアダプター)	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 260g、コード: 68g	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 428g、コード: 68g
駆動時間 ※6	約8.9時間	約4.7時間
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/スレンド) 3.0-5.5時間 (使用時)	
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル	
Microsoft® Office	なし	
保証期間 ※7、8 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

ThinkPad T540p / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20BE00BJJP	20BE00BHJP	20BE00BMJP	20BE00BNJP	20BE00BJJP	20BE00BKJP	20BE00BGJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	146,000円	159,000円	118,000円	138,000円	146,000円	166,000円	159,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)			Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)			
CPU	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4600M vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	4MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)		4MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2.60GHz	2.90GHz	2.50GHz	2.60GHz	2.90GHz	2.90GHz	
統合メモリ・コントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)						
チップ・セット	モバイル インテル® QM87 Express チップセット						
インテル® vPro™ 対応	対応		非対応			対応	
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)						
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパバイザー・パスワード						
指紋センサー ※10	あり						
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB / 2 (空 1)						
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm)						
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/着脱式						
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)						
ビデオ・メモリー (標準/最大)	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)			最大 1.2 GB (メインメモリーと共有)			
ディスプレイ	LED バックライト付 15.6型 HD TFT 液晶 (1,366 × 768ドット, 1,677万色)、光沢なし						
外部接続時	最大 3,840 × 2,160ドット, 1,677万色 (Mini-Displayport接続時)、最大 1,920 × 1,080ドット, 1,677万色 (VGA接続時)						
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応						
内蔵カメラ	HD 720p カメラ						
カード・スロット	PCなし、Expressカードなし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード) / その他のスロットなし						
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー						
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)		インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)		
Bluetooth	Bluetooth v4.0						
WiMAX	なし						
イーサネット内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tなし						
インタフェース・ポート	USB3.0 × 2、USB2.0 × 1、Powered USB 2.0 × 1、アナログ × 1、MiniDisplayPort × 1、イーサネット: RJ-45 × 1、マイク/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ						
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	約376.6 × 248.1 × 29.9						
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.59kg						
消費電力最大/標準/低電力	65W/6.81W/0.76W	65W/7.09W/0.77W	65W/7.71W/0.77W		65W/6.81W/0.76W	65W/7.09W/0.77W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.01 (AAA)		M区分 0.04 (AAA)		M区分 0.01 (AAA)		
電源 (バッテリー・バック/ACアダプター)	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 260g、コード: 68g						
駆動時間 ※6	約8.9時間	約5時間	約10.6時間	約8.9時間		約5時間	
充電時間	3.0時間 (パワーオフ/スレンド) 3.0-5.5時間 (使用時)						
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキー・バック同梱		
Microsoft® Office	なし		Microsoft Office Personal 2013		Microsoft Office Personal 2013		
保証期間 ※7、8 国内での修理/海外での修理	3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

THINKPAD

E550

15.6型スタンダード・ノートブック



15.6型  
ワイド



\*LCPについてはP7をご覧ください。  
\*9ベイデバイスの仕様につきましてはP9をご覧ください。  
注釈についてはP94をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkPad E550/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20DF006BJP	20DF0008JP	20DF0069JP	20DF006TJP	20DF006PJP
	ファースト・セレクト				
ダイレクト価格(税別)	80,000円	90,000円	104,000円	91,000円	105,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 3205U	第4世代 インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ	第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	1.50GHz	1.70GHz	2.20GHz	1.70GHz	2.20GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)				
チップ・セット	CPUに統合				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード				
指紋センサー ※10	なし				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (5400rpm)				
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/なし				
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)
ビデオ・メモリ (標準/最大)	最大 3.8 GB (メインメモリと共有)	最大 1.7 GB (メインメモリと共有)	最大 3.8 GB (メインメモリと共有)	最大 1.7 GB (メインメモリと共有)	最大 1.7 GB (メインメモリと共有)
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし				
	外部接続時 最大4,096×2,304ドット 1,677万色 (HDMI出力時)、最大1,920×1,200ドット 1,677万色 (VGA出力時)				
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応				
内蔵カメラ	HD 720p カメラ				
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット/なし				
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、テンキー				
ワイヤレス ※2	ThinkPad 1x1 b/g/n				
Bluetooth	Bluetooth v4.0				
WiMAX	なし				
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし				
インタフェース・ポート	本体	USB 3.0×1, Powered USB 3.0×1, USB 2.0×1, Lenovo OneLink×1, アナログ×1, HDMI×1, イーサネット:RJ-45, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック			USB 3.0×1, Powered USB 3.0×1, USB 2.0×1, Lenovo OneLink×1, アナログ×1, HDMI×1, イーサネット:RJ-45×1, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約377×256×23.8-27.1				
質量 (バッテリー・パックを含む)	約2.35kg				
消費電力最大/標準/低電力	45W/Webをご参照ください/ Webをご参照ください	45W/5.58W/0.9W	45W/4.66W/0.77W	45W/5.58W/0.90W	45W/4.66W/0.77W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	Webをご参照ください		M区分 0.04 (AAA)	M区分 0.02 (AAA)	M区分 0.04 (AAA)
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g				
駆動時間 ※6	Webをご参照ください				
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)				
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類			バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Office プロダクト キーバック同梱	
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkPad E550/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20DF006QJP	20DF006MJP	20DF006GJP	20DF006UJP	20DF006VJP	20DF006WJP	20DF006DJP	20DF006EJP	20DF006FJP
	ファースト・セレクト								
ダイレクト価格(税別)	77,000円	97,000円	102,000円	91,000円	111,000円	116,000円	105,000円	125,000円	130,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)								
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 3205U			第4世代 インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ			第5世代 インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ		
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	1.50GHz			1.70GHz			2.20GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)								
チップ・セット	CPUに統合								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード								
指紋センサー ※10	なし								
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)			4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (5400rpm)								
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/なし								
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 5500)		
ビデオ・メモリ (標準/最大)	最大 1.2 GB (メインメモリと共有)			最大 3.8 GB (メインメモリと共有)					
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型 HD 液晶 (1,366×768ドット、1,677万色、16:9)、光沢なし								
	外部接続時 最大4,096×2,304ドット 1,677万色 (HDMI出力時)、最大1,920×1,200ドット 1,677万色 (VGA出力時)								
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応								
内蔵カメラ	HD 720p カメラ								
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット/なし								
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、ThinkPadクリックパッド、テンキー								
ワイヤレス ※2	ThinkPad 1x1 b/g/n								
Bluetooth	Bluetooth v4.0								
WiMAX	なし								
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし								
インタフェース・ポート	本体 USB 3.0×1, Powered USB 3.0×1, USB 2.0×1, Lenovo OneLink×1, アナログ×1, HDMI×1, イーサネット:RJ-45×1, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック								
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約 377×256×23.8-27.1								
質量 (バッテリー・パックを含む)	約2.35kg								
消費電力最大/標準/低電力	45W/5.47W/0.77W			45W/5.58W/0.90W			45W/4.66W/0.77W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.04 (AAA)			M区分 0.02 (AAA)			M区分 0.02 (AAA)		
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー/AC100-240V (50/60Hz)、本体:184g、コード:68g								
駆動時間 ※6	Webをご参照ください								
充電時間	約3時間 (パワーオフ/サスペンド)								
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Office プロダクト キーバック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Office プロダクト キーバック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内、Microsoft Office プロダクト キーバック同梱	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル類、リカバリーメディアに関するご案内
Microsoft® Office	なし	Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013	なし	Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013	なし	Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013
保証期間 ※7、8 (国内での修理/海外での修理)	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる								

THINKPAD E540

15.6型スタンダード・ノートブック



15.6型ワイド



※9 ベイデバイスの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/privacy/howtotell>



ThinkPad E540 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20C600GKJP	20C600GHJP	20C6A0J0JP	20C6A0J6JP
ファースト・セレクト				
ダイレクト価格 (税別)	85,000円	97,000円	86,000円	96,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
CPU	第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.50GHz	2.60GHz	2.40GHz	2.60GHz
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)			
チップ・セット	モバイル インテル® HM87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード			
指紋センサー ※10	なし			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)			
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (5400rpm)			
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/なし			
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオ・メモリ (標準/最大)	最大1.7GB (メインメモリと共有)			
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし			
外部接続時	最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)			
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応			
内蔵カメラ	HD720p カメラ			
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし			
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー			
ワイヤレス ※2	ThinkPad b/g/n			
Bluetooth	Bluetooth v4.0			
WiMAX	なし			
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし			
インタフェース・ポート	USB 3.0×2、Powered USB 2.0×1、Lenovo OneLink×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック			
カラーバリエーション (トップカバー)	ミッドナイト・ブラック			
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約377×250×26.6-29.6			
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.46kg			
消費電力最大/標準/低電力	65W/8.4W/0.43W	65W/9.88W/0.43W	65W/9.59W/0.43W	65W/9.88W/0.43W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.04 (AAA)			
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 260g、コード: 68g			
バッテリー・バック/ACアダプター	駆動時間※6		充電時間	
	約11.5時間		約11.5時間	
	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間 (使用時)			
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし			
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

ThinkPad E540 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	20C6S041JP	20C6A0J4JP	20C6A0J5JP	20C6A0J1JP	20C6A0J2JP	20C6A0J3JP	20C600K1JP	20C600K2JP	20C600K3JP
ファースト・セレクト									
ダイレクト価格 (税別)	72,000円	92,000円	97,000円	86,000円	106,000円	111,000円	96,000円	116,000円	121,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)								
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M			第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ		
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)			3MB (メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	2GHz			2.40GHz			2.60GHz		
統合メモリコントローラー	DDR3 (動作クロック 1600MHz)								
チップ・セット	モバイル インテル® HM87 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティ機能	セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード								
指紋センサー ※10	なし								
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)			4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵) HDD	500GB (5400rpm)								
ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVDスーパーマルチドライブ/なし								
ビデオ・サブシステム (ビデオ・チップ)	CPU内蔵 (モバイル インテル® HD グラフィックス)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)					
ビデオ・メモリ (標準/最大)	最大1.2GB (メインメモリと共有)								
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶 (1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし								
外部接続時	最大1,920×1,200ドット、1,677万色 (HDMI出力時)、2,048×1,536ドット、1,677万色 (VGA出力時)								
オーディオ機能	デジタルマイクロフォン/ステレオ・スピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応								
内蔵カメラ	HD 720p カメラ								
カード・スロット	PCなし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー (SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロット:なし								
キーボード	フルサイズ・キーボード (6列配列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー								
ワイヤレス ※2	ThinkPad b/g/n								
Bluetooth	Bluetooth v4.0								
WiMAX	なし								
イーサネット/内蔵モデム (データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし								
インタフェース・ポート	USB 3.0×2、Powered USB 2.0×1、Lenovo OneLink×1、アナログ×1、HDMI×1、イーサネット:RJ-45×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック								
カラーバリエーション (トップカバー)	ミッドナイト・ブラック								
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	約377×250×26.6-29.6								
質量 (バッテリー・バックを含む)	約2.46kg								
消費電力最大/標準/低電力	65W/7.92W/0.43W			65W/9.59W/0.43W			65W/9.88W/0.43W		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.04 (AAA)								
電源	6セル Li-Ion システム・バッテリー (セーフガードチップセット内蔵) / AC100-240V (50/60Hz)、本体: 260g、コード: 68g								
バッテリー・バック/ACアダプター	駆動時間※6		充電時間		駆動時間※6		充電時間		駆動時間※6
	約9.1時間		約11.5時間		約11.5時間		約9.8時間		約9.8時間
	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド) 3.0-6.0時間 (使用時)								
主な付属品	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク
Microsoft® Office	なし	Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013	なし	Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013	なし	Microsoft Office Personal 2013	Microsoft Office Home & Business 2013
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる								

THINKPAD

L540

15.6型メインストリーム・ノートブック



15.6型  
ワイド

\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
\*9ベイデバイスの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
\*注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

ThinkPad L540/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AV0065JP	20AV0062JP	20AV0068JP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税別)	83,000円	93,000円	104,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M	第4世代インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ
三次共有キャッシュ	2MB(メインプロセッサに内蔵)	3MB(メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2GHz	2.50GHz	2.60GHz
統合メモリ・コントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)		
チップ・セット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパバイザー・パスワード		
指紋センサー ※10	あり		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)		
補助記憶装置(内蔵) HDD	500GB(5400rpm)		
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/固定		
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 1.7 GB(メインメモリーと共有)		
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし		
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)		
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応		
内蔵カメラ	なし		
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし		
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー		
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)	
Bluetooth	Bluetooth v4.0		
WiMAX	なし		
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし		
インタフェース・ポート 本体	USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約377×247×31		
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.58kg		
消費電力最大/標準/低電力	65W/10.41W/0.65W	65W/7.81W/0.63W	65W/9.32W/0.63W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.06(AAA)	M区分 0.04(AAA)	M区分 0.07(AAA)
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップ内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g		
駆動時間※6	約10時間	約11.5時間	約9.8時間
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)		
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし		
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる		

ThinkPad L540/製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	20AV0063JP	20AV0064JP	20AV0060JP	20AV0061JP	20AV0066JP	20AV0067JP	20AV005MJP	20AV005NJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	82,000円	83,000円	92,000円	93,000円	103,000円	104,000円	121,000円	122,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)							
CPU	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M		第4世代インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i5-4300M vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	2MB(メインプロセッサに内蔵)		3MB(メインプロセッサに内蔵)					
プロセッサ動作周波数 ※5	2GHz		2.50GHz		2.60GHz			
統合メモリ・コントローラー	DDR3(動作クロック 1600MHz)							
チップ・セット	モバイル インテル® HM86 Express チップセット				モバイル インテル® QM87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応				対応			
セキュリティー・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)							
その他のセキュリティー機能	セキュリティー・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパバイザー・パスワード							
指紋センサー ※10	あり							
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB(4GB×1)(PC3-12800 DDR3L SDRAM) / 16GB/2(空1)							
補助記憶装置(内蔵) HDD	500GB(5400rpm)				500GB(7200rpm)			
固定ベイデバイス/拡張ベイ ※9	DVD-ROMドライブ/固定	DVD スーパーマルチドライブ/固定	DVD-ROMドライブ/固定	DVD スーパーマルチドライブ/固定	DVD-ROMドライブ/固定	DVD スーパーマルチドライブ/固定	DVD-ROMドライブ/固定	DVD スーパーマルチドライブ/固定
ビデオ・サブシステム(ビデオ・チップ)	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス)		CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4600)					
ビデオ・メモリー(標準/最大)	最大 1.2 GB(メインメモリーと共有)							
ディスプレイ	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶(1,366×768ドット、1,677万色)、光沢なし							
外部接続時	最大 3,840×2,160ドット、1,677万色(Mini-Displayport接続時)、最大1,920×1,080ドット、1,677万色(VGA接続時)							
オーディオ機能	デジタルマイク/ステレオスピーカー、DOLBY ADVANCED AUDIO v2対応							
内蔵カメラ	なし						HD 720p カメラ	
カード・スロット	PC/なし、Expressカード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1メディアカードリーダー(SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード)/その他のスロットなし							
キーボード	フルサイズ・キーボード(6列配列)、89キー(Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー有)、JISひらがな配列、5ボタントラックパッド、テンキー							
ワイヤレス ※2	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)				インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n)			
Bluetooth	Bluetooth v4.0							
WiMAX	なし							
イーサネット/内蔵モデム(データ/FAX速度)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/なし							
インタフェース・ポート 本体	USB 2.0×3、Powered USB 3.0×1、アナログ×1、MiniDisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/コンボ・ジャック、ドッキングコネクタ							
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	約377×247×31							
質量(バッテリー・パックを含む)	約2.58kg							
消費電力最大/標準/低電力	65W/10.41W/0.65W		65W/7.81W/0.63W		65W/9.32W/0.63W		65W/9.47W/0.63W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度 省エネ基準達成効率)	M区分 0.06(AAA)		M区分 0.04(AAA)		M区分 0.07(AAA)		M区分 0.04(AAA)	
電源 バッテリー・パック/ACアダプター	6セル Li-Ion システム・バッテリー(セーフガードチップセット内蔵)/AC100-240V (50/60Hz)、本体:260g、コード:68g							
駆動時間※6	約10時間		約11.5時間		約9.8時間			
充電時間	3.0時間(パワーオフ/サスペンド) 3.0-5.5時間(使用時)							
主な付属品	バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク							
Microsoft® Office	なし							
保証期間※7、8/国内での修理/海外での修理	1年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる						3年/引き取り修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

## ThinkPad X250 オプション紹介

抜群な使いやすさで、  
各種ポートを増やせます  
**ThinkPad プロドック-90W**

40A10090JP

ダイレクト価格 **21,000円(税別)**




シンプルで直感的なワンステップ・ドッキング機能により、ThinkPadをドッキング・コネクタにセットするだけで、機器や電源、セキュリティーケーブルのすべてが瞬時に接続されます。システムの裏側に手を伸ばしたり、補助コネクタの処理に手間取ることもありません。ワンステップですべてが完了します。

USBケーブルで  
ThinkPadと接続  
**ThinkPad USB 3.0 ドック**

0A33979

ダイレクト価格 **21,000円(税別)**



USB3.0ケーブルを一本接続するだけで<sup>※</sup>、複数の周辺機器に接続可能なUSBケーブル接続型ドックです。

※ThinkPad USB 3.0ドック本体へは同梱ACアダプターによる電源供給が必要です。

薄型の外付けDVDバーナー  
**ThinkPad ウルトラスリム USB DVDバーナー・ドライブ**

4XA0E97775

ダイレクト価格 **8,000円(税別)**



小さな形状の外付けポータブル DVDバーナー・ドライブです。USB2.0/3.0ポートに接続し、DVDやCDへの読書きができます。9.5mmのウルトラスリムのDVDバーナーで従来のスリムUSB DVDバーナー (0A33988 Lenovo スリム USBポータブルDVDバーナー) よりも20%薄くなっています。

トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に  
**ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード - 日本語**

0B47181

ダイレクト価格 **14,500円(税別)**



Bluetooth搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムの採用で優れた人間工学と使いやすさを実現し、また、キーとキーの間のスペースにゆとりがあるので、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。

トラックポイント付きの  
USBキーボードと共に  
**ThinkPadトラックポイント・キーボード - 日本語**

0B47208

ダイレクト価格 **9,000円(税別)**



USB接続のフルサイズ・スリム・キーボードです。このアイランド・スタイル・キーボードは現在ThinkPadに搭載されているキーボードと同じデザイン、機能と技術を反映し、シームレスな使用感を提供します。

タッチパネル搭載のThinkPadのセキュリティーを確保  
**ThinkPad X250/X240/X240s  
タッチモデル用プライバシーフィルター**

4Z10E51378

ダイレクト価格 **8,500円(税別)**



3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときのみくっきり見ることができます。通りすがりや、別の角度から見た場合は暗く、何も見えないデザインです。これにより画面のプライバシーと情報を保護します。

ThinkPadのセキュリティーを確保  
**12.5インチワイド プライバシーフィルター  
(ノンタッチモデル用)**

0A61770

ダイレクト価格 **6,200円(税別)**



3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときのみくっきり見ることができます。通りすがりや、別の角度から見た場合は暗く、何も見えないデザインです。これにより画面のプライバシーと情報を保護します。

外出先やホテルでのWEB会議等に  
**ThinkPad ノイズ・キャンセリング・イヤホン**

0B47313

ダイレクト価格 **9,500円(税別)**



バッテリー駆動部に内蔵されているアクティブ・ノイズ・キャンセリング回路を使用することで周囲の騒音を取り除き、オフィスや車、電車や飛行機での使用に適しています。また、人間工学に基づいて設計されたイヤホンはしっかりしたフィット感で騒音を遮断し、より高品質なリスニング体験を提供します。優れたアクティブ・ノイズ・キャンセリング・テクノロジーと人間工学に基づいた形状により周囲の騒音の約92%をブロックし、快適な音響体験を提供します。

ThinkPadを優しく包むプレミアムケース  
**ThinkPad X250/X240s/X240/X230/  
ThinkPad Yoga12/ThinkPad Yoga/  
ThinkPad Helix Premium Case**

4Z10F04134

ダイレクト価格 **16,000円(税別)**



ThinkPadを優しく包み、しっかり守る専用ケースです。選び抜かれた上質な素材から生まれるフォルム、使い心地、そして充足感。日本のユーザーのために、日本でデザインされ、日本でひとつひとつ丁寧につくられています。

鍵の管理が不要なダイヤル式のセキュリティーケーブル  
**Kensington コンビネーション ケーブル・ロック**

4XE0G97138

ダイレクト価格 **4,500円(税別)**



Kensington コンビネーション ケーブル ロックはご利用のシステムを盗難から守ります。プッシュボタン採用により、片手で操作して簡単に施錠することができます。

HDMIモニターへの出力ケーブル  
**Lenovo Mini DisplayPort - HDMI アダプター**

0B47089

ダイレクト価格 **3,000円(税別)**



DisplayPort 1.2規格とHDMI 1.4VESA Type2に準拠します。最大解像度は 3840×2160@30Hz<sup>※1</sup>までサポートします。

※1 実際サポート可能な解像度はご利用頂くシステムとモニターの構成に依存します。

VGAモニターやプロジェクターへの変換ケーブル  
**Mini DisplayPort - VGA 変換アダプター**

0A36536

ダイレクト価格 **3,200円(税別)**



Mini DisplayPort - VGA 変換アダプターのご利用により、VGAアナログモニターを簡単にミニディスプレイポートを搭載しているデバイスに接続させることができます。

小型軽量でケーブルが邪魔にならないアダプター  
**NEW Lenovo 65W トラベル ACアダプター**

4X20H56547

ダイレクト価格 **5,000円(税別)**



より小さく、軽く、持ち運びやすくなった65W ACアダプター。旅行や出張など、ノートPCと共に携帯する際などにも便利です。

※写真は実物と異なる場合があります。

対応表一覧はこちら ▶P78・P79・P80

## ThinkPad T550/T450/T450s オプション紹介

ThinkPadを優しく包むプレミアムケース

ThinkPad  
T450s/T440s/T450/T430/E450  
プレミアムケース

4Z10F04135

ダイレクト価格 16,000円(税別)

ThinkPadを優しく包み、しっかり守る専用ケースです。選び抜かれた上質な素材から生まれるフォルム、使い心地、そして充足感。日本のユーザーのために、日本でデザインされ、日本でひとつひとつ丁寧につくられています。

※T550は非対応

抜群な使いやすさで、  
各種ポートを増やせます

## ThinkPad ウルトラドック-90W

40A20090JP

ダイレクト価格 23,000円(税別)

シンプルで直感的なワンステップ・ドッキング機能により、ThinkPadをドッキング・コネクタにセットするだけで、機器や電源、セキュリティ・ケーブルのすべてが瞬時に接続されます。システムの裏側に手を伸ばしたり、補助コネクタの処理に手間取ることもありません。ワンステップですべてが完了します。

※ディスクリットグラフィックモデルのT450/T450sには対応しません。

USBケーブルで

ThinkPadと接続

## ThinkPad USB 3.0 ドック

0A33979

ダイレクト価格 21,000円(税別)

USB3.0ケーブルを一本接続するだけで\*、複数の周辺機器に接続可能なUSBケーブル接続型ドックです。

※ThinkPad USB 3.0ドック本体へは同梱ACアダプターによる電源供給が必要です。

鍵の管理が不要なダイヤル式のセキュリティケーブル

## Kensington コンビネーション ケーブル・ロック

4XE0G97138

ダイレクト価格 4,500円(税別)

Kensington コンビネーション ケーブル ロックはご利用のシステムを盗難から守ります。プッシュボタン採用により、片手で操作して簡単に施錠することができます。

トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に

## ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・

## トラックポイント・キーボード

- 日本語

0B47181

ダイレクト価格 14,500円(税別)

Bluetooth 搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムの採用で優れた人間工学と使いやすさを実現し、また、キーとキーの間のスペースにゆとりがあるので、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。

トラックポイント付きの

USBキーボードと共に

## ThinkPadトラックポイント・

## キーボード - 日本語

0B47208

ダイレクト価格 9,000円(税別)

USB接続のフルサイズ・スリム・キーボードです。このアイランド・スタイル・キーボードは現在ThinkPadに搭載されているキーボードと同じデザイン、機能と技術を反映し、シームレスな使用感を提供します。

外出先やホテルでのWEB会議等に

## ThinkPad ノイズ・キャンセリング・イヤホン

0B47313

ダイレクト価格 9,500円(税別)

バッテリー駆動部に内蔵されているアクティブ・ノイズ・キャンセリング回路を使用することで周囲の騒音を取り除き、オフィスや車、電車や飛行機での使用に適しています。また、人間工学に基づいて設計されたイヤホンはしっかりしたフィット感で騒音を遮断し、より高品質なリスニング体験を提供します。優れたアクティブ・ノイズ・キャンセリング・テクノロジーと人間工学に基づいた形状により周囲の騒音の約92%をブロックし、快適な音響体験を提供します。

薄型の外付けDVDバーナー

ThinkPad ウルトラスリム USB  
DVDバーナー・ドライブ

4XA0E97775

ダイレクト価格 8,000円(税別)

小さな形状の外付けポータブル DVDバーナー・ドライブです。USB2.0/3.0ポートに接続し、DVDやCDへの読書きができます。9.5mmのウルトラスリムのDVDバーナーで従来のスリムUSB DVDバーナー (0A33988 Lenovo スリム USBポータブルDVDバーナー) よりも20%薄くなっています。

HDMIモニターへの出力ケーブル

## Lenovo Mini DisplayPort - HDMI アダプター

0B47089

ダイレクト価格 3,000円(税別)

DisplayPort 1.2規格とHDMI 1.4VESA Type2に準拠します。最大解像度は 3840×2160@30Hz<sup>#1</sup>までサポートします。

※1 実際サポート可能な解像度はご利用頂くシステムとモニターの構成に依存します。

VGAモニターやプロジェクターへの変換ケーブル

## Mini DisplayPort - VGA 変換アダプター

0A36536

ダイレクト価格 3,200円(税別)

Mini DisplayPort - VGA 変換アダプターのご利用により、VGAアナログモニターを簡単にミニディスプレイポートを搭載しているデバイスに接続させることができます。

小型軽量でケーブルが邪魔にならないアダプター

## NEW Lenovo 65W トラベル ACアダプター

4X20H56547

ダイレクト価格 5,000円(税別)

より小さく、軽く、持ち運びやすくなった65W ACアダプター。旅行や出張など、ノートPCと共に携帯する際にも便利です。

※ディスクリットグラフィックモデルのT550では対応しません。

※写真は実物と異なる場合があります。

対応表一覧はこちら ▶P78・P79・P80

## ThinkPad Helix オプション紹介

### Helix専用トラックポイント搭載キーボード

#### **NEW** ThinkPad Helix ウルトラブックプロ キーボード - 日本語/英語

4X30G93920/4X30G93893

ダイレクト価格 **45,000円**(税別)



充電可能なバッテリーを搭載した薄型設計のメカニカルキーボードです。このキーボードはクリックパッド、トラックポイントを搭載し、デザイナーペンを格納するスロットもついています。キーボードとThinkPad Helixは専用のコネクター及びヒンジで接続されます。

### Helix専用薄型メカニカルキーボード

#### **NEW** ThinkPad Helix ウルトラブックキーボード - 日本語/英語

4X30G93883/4X30G93853

ダイレクト価格 **15,000円**(税別)



薄型設計のメカニカルキーボードです。このキーボードはタッチパッドを搭載し、デザイナーペンを格納するスロットがついています。キーボードとThinkPad Helixはポゴピンコネクターで接続されます。

### Helixをドックとつなげて ポートを拡張

#### ThinkPad Tablet ドック

4X10H04507

ダイレクト価格 **16,500円**(税別)

簡単にThinkPad Helixを充電することができます。またポートの拡張が瞬時にできます。ドックにはギガビットイーサネットポート、HDMIポート、USB3.0ポート×3を実装しています。ドックの横にあるUSB3.0ポートはパワードUSBポートになるので、タブレットが接続されていない状態でもUSBポートに接続されたデバイスの充電が可能です。ドックには65W ACアダプターが同梱されます。



### トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に

#### ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・ トラックポイント・キーボード

- 日本語/英語

0B47181/0B47189

ダイレクト価格 **14,500円**(税別)

Bluetooth搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムの採用で優れた人間工学と使いやすさを実現し、また、キーとキーの間のスペースにゆとりがあるので、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。



### カバーをめくるだけでカメラ起動

#### **NEW** ThinkPad Helix クイックショット・カバー

4X40G41583

ダイレクト価格 **7,500円**(税別)

内側に傷やホコリからThinkPad Helixを保護するマイクロ・ファイバー素材を採用し、外側は触り心地の良いカバーです。また、カバーはThinkPad Helixを立てるスタンドになり、カメラの部分は指1本で開閉ができるフラップ構造を採用しています。独自の「クイックショット」設計により背面のカメラ部分にあたるカバーを折りたたむことでカメラを起動することができます。カバーを閉じるとスリープ・モードに、カバーを開くとスリープ・モードから起動することができます。



### Helixを優しく包むプレミアムケース

#### ThinkPad X250/X240s/X240/X230/ ThinkPad Yoga12/ThinkPad Yoga/ ThinkPad Helix Premium Case

4Z10F04134

ダイレクト価格 **16,000円**(税別)

ThinkPadを優しく包み、しっかり守る専用ケースです。選び抜かれた上質な素材から生まれるフォルム、使い心地、そして充足感。日本のユーザーのために、日本でデザインされ、日本でひとつひとつ丁寧に作られています。



### Helixを強固に保護

#### **NEW** ThinkPad Helix プロテクター

4X40G29906

ダイレクト価格 **8,500円**(税別)

硬質プラスチック及びラバーで構成され、心地よいグリップ感を提供し、衝撃や落下からご利用のデバイスを保護します。スクリーン・プロテクターも装備し、タッチ感度を保持しつつ埃や汚れから画面を保護します。各種ポートへのアクセスが可能な設計で、プロテクターを装着した状態でThinkPad Tabletドックをご利用いただけます。また、角度調節が可能なハンドストラップも装備しています。



### Helixのディスプレイを守ります

#### **NEW** ThinkPad Helix 保護フィルム(光沢なし)

4Z10G95467

ダイレクト価格 **4,500円**(税別)

ひっかき傷や汚れ及び埃などからディスプレイを保護します。また光沢なしデザインで不要な反射を防ぎつつも、タッチ入力を妨げることはありません。



### Helixのセキュリティを確保

#### **NEW** ThinkPad Helix プライバシーフィルター(4方向対応)

4Z10G95469

ダイレクト価格 **10,500円**(税別)

3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときのみくっきり見えます。通りすぎりや、別の角度から見た場合は、暗く何も見えません。また、プライバシーフィルターを貼ってもスクリーンを見る際の輝度が下がることはなく、タッチ入力も妨げることはありません。また、本プライバシーフィルターは通常の市販製品と異なり、本製品専用で製造されたプライバシーフィルターです。



### HelixからのVGA出力

#### **NEW** Lenovo Micro HDMI - VGA アダプター

4X90G35036

ダイレクト価格 **4,000円**(税別)

ThinkPadに搭載されているMicro HDMI出力を簡単にVGAに変換することができます。ケーブルの長さは約18.5cmの小型設計で、持ち運びにも便利です。



※写真は実物と異なる場合があります。

対応表一覧はこちら ▶P78・P79・P80



より軽く、小さくなって新登場!

## Lenovo 65W トラベル ACアダプター

より小さく、軽く、持ち運びやすくなった65W ACアダプター。  
旅行や出張など、ノートPCと共に携帯する際などにも便利です。

原寸大



### NEW Lenovo 65W トラベル AC アダプター

4X20H56547

ダイレクト価格 5,000円(税別)

#### 【対応機種】

ThinkPad X1 Carbon (2015年発売モデル)、新しいThinkPad X1 Carbon (2014年発売モデル)、ThinkPad X250/X240/X240s/X230s、ThinkPad T450/T450s/T440s、ThinkPad T550\*/T540p\*/T440p\*、ThinkPad W550s、ThinkPad Yoga 12/ThinkPad Yoga、ThinkPad Helix (2013年発売モデル)、ThinkPad L540/L450/L440、ThinkPad E550/E555/E540/E450/E455/E440

※インテルグラフィックスカード搭載モデルのみ

### 新旧ACアダプター サイズ比較



本体とコードが一体化しているので、コードを持ち歩く必要はありません。



※写真は実物と異なる場合があります。

# 抜群な使いやすさで、各種ポートを増やせます。 ドッキングステーションのご紹介

シンプルで直感的なワンステップ・ドッキング機能により、ThinkPadをドッキング・コネクタにセットするだけで、機器や電源、セキュリティー・ケーブルのすべてが瞬時に接続されます。システムの裏側に手を伸ばしたり、補助コネクタの処理に手間取ることもありません。ワンステップですべてが完了します。



## ThinkPad ベーシックドック-65W

※Powered USBはThinkPadを接続していない場合でも給電され、モバイルデバイスやタブレットの充電が可能です。

40A00065JP



- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1 - Powered USB 2.0※ | 5 - ACアダプター入力   |
| 2 - USB 2.0          | 6 - VGA         |
| 3 - USB 3.0          | 7 - ケーブルロックスロット |
| 4 - RJ-45 (ギガビット)    |                 |

対応システム: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)

USB3.0×2  
DisplayPort  
DVI-D  
ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック

## ThinkPad プロドック-90W

40A10090JP



- |                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| 1 - Powered USB2.0※ | 7 - DVI-D                     |
| 2 - USB 2.0         | 8 - VGA                       |
| 3 - USB 3.0         | 9 - ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック     |
| 4 - RJ-45 (ギガビット)   | 10 - Kensingtonセキュリティーロックスロット |
| 5 - ACアダプター入力       | 11 - ThinkPadとドックをロックするカギ     |
| 6 - DisplayPort     |                               |

対応システム: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440 (インテル統合グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad L540, ThinkPad T440p, ThinkPad T540p

DisplayPort  
HDMI

## ThinkPad ウルトラドック-90W /-170W

90W: 40A20090JP / 170W: 40A20170JP



- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 - Powered USB 2.0※      | 8 - DisplayPort (display)     |
| 2 - USB 2.0               | 9 - DVI-D (display)           |
| 3 - USB 3.0               | 10 - VGA (display)            |
| 4 - RJ-45 (ギガビット)         | 11 - ヘッドフォン/マイクロフォンコンボジャック    |
| 5 - ACアダプター入力             | 12 - Kensingtonセキュリティーロックスロット |
| 6 - DisplayPort (display) | 13 - ThinkPadとドックをロックするカギ     |
| 7 - HDMI (display)        |                               |

\*ACアダプターが異なります。

対応システム/90W: ThinkPad X240, ThinkPad T440s/L440/L540/T440p/T540p (インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (デュアルコア、Optimus/独立グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T540p (クアッドコア、インテルグラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad W540 (デュアルコア搭載モデル)


170W: ThinkPad X240, ThinkPad T440s (インテル統合グラフィックカード搭載モデル)、ThinkPad T440p, ThinkPad T540p, ThinkPad W540

対応表一覧はこちら ▶ P79


ドッキングステーションご利用の注意

ドッキングステーションのご利用には、ご利用のThinkPadの構成によりいくつかの制約があります。

ThinkPad プロドックには2つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

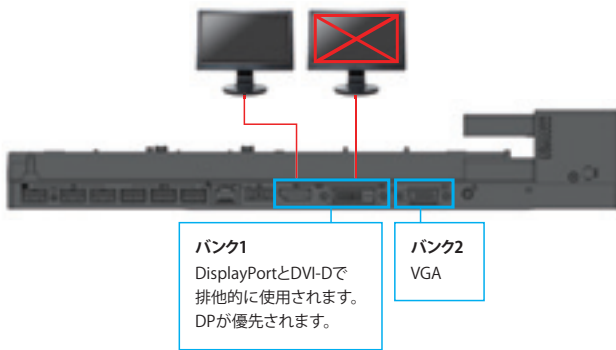

ThinkPad ウルトラドックには3つのバンクがあります。バンク1をご利用の場合、DisplayPortとHDMIを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。また、バンク2をご利用の場合、DisplayPortとDVI-Dを同時にはご利用頂けません。同時に接続をした場合は、DisplayPortが優先されます。

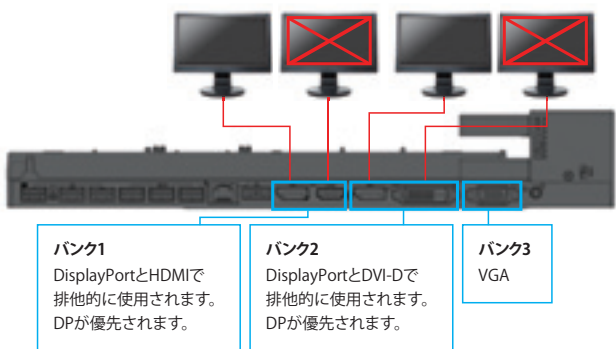

ThinkPad ベーシックドック、ThinkPad プロドック、ThinkPad ウルトラドックは以下のグラフィック搭載モデルに対応します。

	Intel グラフィック搭載モデル	Optimus/Discrete グラフィック搭載モデル
X240s	非対応	非対応
X240	対応	—
X1 Carbon	—	—
T440s	対応	非対応
T440p	対応	対応
T540p	対応	対応
W540	対応	対応
L440	対応	非対応
L540	対応	対応

複数のモニタを接続される際の解像度は以下のとおりです。

出力機能	DP1.2ソース入力(MST)
出力ポート	3ポート(DP、DP、VGA)
MST DP出力	対応
DP解像度(最大)	4K×2K/60Hz
VGA解像度(最大)	1920×1200/60Hz
2ポート出力(DP×2)	4K×2K/30Hz(モニターごとに個別の解像度)
2ポート出力(DP、VGA)	DP:4K×2K/30Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)
	DP:4K×2K/30Hz DP:1920×1200/60Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)
3ポート出力(DP×2、VGA)	DP:4K×2K/30Hz DP:1920×1200/60Hz VGA:1920×1200/60Hz (個別の解像度)

これらのバンクの制限を超えて、モニターを接続したい場合はLenovo USB 3.0DVI/VGAモニター・アダプター (0B47072) をご利用ください。ただしWindowsOSでサポートされるマルチディスプレイの最大接続以上のモニターの同時出力はできません。



ご利用のThinkPadとドックの組み合わせで同時に出力されるディスプレイの数は以下のとおりです。ただし、USBポートからDVIへの変換コネクタを利用した場合は下記数量以上表示可能です。

例: ThinkPad X240のLCD画面を表示させながらドックをご利用の場合ドック側では任意の2つのポートをご利用頂けます。ThinkPad本体の画面と合わせて合計3つのディスプレイ表示をご利用頂けます。

製品	グラフィックス	ThinkPad本体			ドック			
		LCD	VGA	DP	VGA	ビデオ・バンク1 DP1またはDVI	ビデオ・バンク2 DP2またはHDMI	同時に利用できる ディスプレイ数(最大) (ThinkPad+ドッキング)
X240s	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御					ドッキング非対応
X240	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御			インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
T440s	インテルCPU内蔵	インテルグラフィックによる制御	インテルグラフィックによる制御 (ドック接続時は使用不可)	インテルグラフィックによる制御			インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御					ドッキング非対応
T440p	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
T540p	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
W540	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御			nVidiaグラフィックによる制御		6台(任意の組み合わせ) (インテル×3、nVidia×3)
	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
L440	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)
	専用グラフィック		インテルグラフィックによる制御					ドッキング非対応
L540	インテルCPU内蔵		インテルグラフィックによる制御				インテルグラフィックによる制御	3台(任意の組み合わせ)

※最高のユーザー・エクスペリエンスを実現するために、ThinkPad付属アダプターと同等またはそれ以上の電源ワット数のACアダプターをドックで使用することを推奨します。ThinkPadで使用しているACアダプターより低いワットのACアダプターをご利用され、ゲームなどCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを使用し多くの電力を使用した場合、ThinkPadおよびドックの機能を維持するために、1. ThinkPadのバッテリーへの充電が一時的に停止される場合があります。2. さらにACアダプターの電源ワット数以上の電力が継続して使用された場合、CPUやグラフィックなど高いパフォーマンスを維持するため、バッテリーの残量10%を下限にThinkPadはバッテリーの電力も合わせて使用します。3. バッテリー残量が10%以下になり、なおかつCPUやグラフィックなど高いパフォーマンスが継続し、ACアダプターの電源ワット数以上の電力が使用された場合、ThinkPadはCPUとグラフィックの速度を下げます。その場合、ThinkPadおよびドックの性能が一時的に低下する場合があります。

# Think Accessories オプション紹介




ThinkPadのキーボードをワイヤレスに。  
最高峰のキーボードをあなたに。

キーピッチ:19.05mm キーストローク:2.0mm±0.2mm  
幅:305.5mm 奥行:164mm 高さ:13.5mm 重量:460g

## キーボードの構造

ソフトランディング設計により底付き感を和らげ、より静かな打鍵音を実現しています。

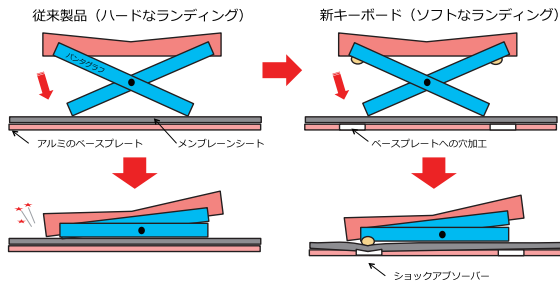

## Bluetoothのインジケータ搭載

インジケータの状態	色	状況
フェードイン	緑	Bluetooth キーボードの電源が入っている
1秒間に2回点滅	緑	Bluetooth キーボードがペアリング・モードであるか、コンピュータとの接続を確立中
5回点滅	緑	Bluetooth キーボードがコンピュータとの接続を確立
フェードアウト	緑	Bluetooth キーボードの電源が切れている
3回点滅	オレンジ	Bluetooth キーボードの電源のバッテリー残量が少なくなっている

## 外付けキーボード

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード (日本語)  
0B47181

ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード (英語)      **ダイレクト価格 14,500円 (税別)**  
0B47189



日本のお客様の強いご要望を受け、TrackPointを搭載したキーボードで初めてワイヤレス化を実現させました。ThinkPadが持つうち心地の良いキータッチをそのまま活かしつつ、持ち運びが簡単なコンパクトな形状に仕上げました。また、長くご利用頂けるキーボードを目指し、さまざまな、ストレスにも耐えられるよう高い耐久性をクリアするよう設定しました。キーボードの強度はもとより、TrackPoint機構の耐久性、キーキャップに対する水分や薬剤に対する耐摩耗性など、様々な過酷なテストを設定し、それの一つずつクリアしています。お客様の利便性をさらに向上させる為に、NFCを利用したペアリング技術も搭載していますので、NFCを搭載したThinkPadと合わせてご利用頂く事も可能です。是非、このキーボードを会社やご自宅でお楽しみください。

ThinkPad トラックポイント・キーボード (日本語)  
0B47208

ThinkPad トラックポイント・キーボード (英語)  
0B47190

※USB接続モデル

**ダイレクト価格 9,000円 (税別)**



## マイクロUSB-USBケーブル (同梱) による充電

充電用マイクロUSBポートの横には充電インジケータを搭載。キーボードの充電中はインジケータが点滅し、完全充電をするときインジケータが点灯したままになります。(Bluetoothモデルの場合)

### システム要件 (Bluetoothモデル 0B47181, 0B47189の場合)

お使いのコンピュータに使用可能な内蔵Bluetoothホストがあること。

レノボとして動作を確認しているOS

- Microsoft Windows 8 (32bit, 64bit)
- Microsoft Windows 7 (32bit, 64bit)
- Microsoft Windows Vista (32bit, 64bit)
- Microsoft Windows XP (32bit)

## 最高峰のキーボードを目指す為の拷問試験


誤ってキーボードの上に手をついてしまった、飲み物をこぼしてしまった等、実際の使用シーンを考慮した品質テストを実施。簡単に壊れたり、不具合を起こしたりしないよう、過酷なテストを行い高い信頼性を確保しています。

### 主なテスト項目


- キーボードへ加重を与えた剛性のテスト
- キーボードの足への加重テスト
- キーボードのタイピングサウンドの規定値以下の静音性
- スイッチOn/Offの耐久テスト
- キーキャップ (センターと角)、トラックポイントの方向別耐久テスト
- 高湿度状態でのキーボード耐久テスト
- 低温・高温下での耐久テスト
- キーボードの印字面を拭き取りテスト アルコール類、家庭用せっけん、ハンドクリーム類、皮脂分泌物、炭酸飲料、オイル類など
- 防滴テスト 飲料水を使った防滴テストおよびスイッチのオンオフテスト




イソプロピルアルコールをキーに塗り経過観察。変化なし



おもりを置いての剛性テスト。ねじれが規定値以下になるよう設計



スイッチのオン・オフテストを相当回数実施のうえ、スイッチとして継続利用が可能かを確認



キーボードの中心におもりを置き、キーボードの足 (チルトスタンド) が変形しないかを確認

対応表一覧はこちら ▶P78

## バッテリーは、消耗品。古いバッテリーをお使いではありませんか？


長期間、放充電を繰り返したバッテリーは使用限界を超えると寿命を迎え、充電してもすぐに減ってしまったり、十分に充電することができなくなることも…。利用状況により寿命を迎える時期は異なりますが、目安はおよそ1年から2年程度です。

ThinkVantageテクノロジーの省電力マネージャーでバッテリーの健康状態をチェックすることができます。新しいバッテリーに交換すると、ThinkPad購入時のように生き返ります。さらに、バッテリー切れに備えてスเปアの標準バッテリーを携帯したり大容量バッテリーを使用すれば、長時間の利用が可能となり、行動範囲が広がります。

### ThinkVantage 省電力マネージャー




電池マークをクリック！  
省電力マネージャーが起動します！！



バッテリーの健康状態は…  
緑 = 正常です！  
黄・赤 = 交換時期がせまっています！


#### 経年、温度、保管によるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

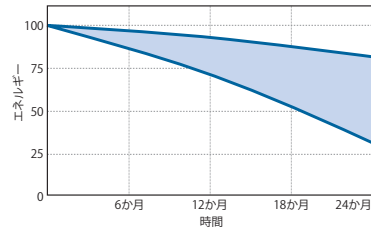


#### すべての影響の累積によるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

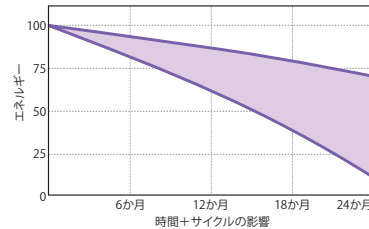

#### サイクルによるバッテリー劣化

バッテリー・パック相対容量

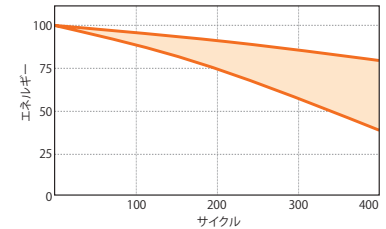

バッテリーの駆動時間はThinkPadの構成や設定により変動します。

#### ThinkPad X60/X60s/X61/X61sバッテリー

用途	4セル・バッテリー ① 260g ダイレクト価格 14,800円(税別)	8セル・バッテリー ② 475g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	40Y7001	40Y7003	
①	[Progress Bar]		約4.0時間
②	[Progress Bar]		約8.0時間

#### ThinkPad X220/X220iバッテリー

用途	4セル リチウムイオン・ バッテリー ① 195g ダイレクト価格 14,800円(税別)	6セル リチウムイオン・ バッテリー ② 345g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル リチウムイオン・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,000円(税別)	6セル外付け スリム・バッテリー ④ 700g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36281	0A36282	0A36283	0A36280	
①	[Progress Bar]				約 4.1時間
②	[Progress Bar]				約 8.9時間
③	[Progress Bar]				約13.3時間
①+④	[Progress Bar]				約13.2時間
②+④	[Progress Bar]				約18.0時間
③+④	[Progress Bar]				約22.4時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

#### ThinkPad W700/W700ds/W701/W701dsバッテリー

用途	9セル リチウム・イオン・バッテリー ① 500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	アドバンスド・ウルトラベイ・ バッテリー※ ② 240g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	45J7914	57Y4536	
①	[Progress Bar]		約2.0時間
①+②	[Progress Bar]		約2.7時間

※アドバンスド・ウルトラベイ・バッテリーはオプティカルドライブに装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

#### ThinkPad X200/200s/X201/X201i/X201sバッテリー








用途	6セル・リチウムイオン・バッテリー ① 330g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・リチウムイオン・バッテリー ② 510g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	43R9254	43R9255	
①	[Progress Bar]		約7.0時間
②	[Progress Bar]		約9.8時間

#### ThinkPad X230/X230iバッテリー

用途	4セル・ バッテリー ① 195g ダイレクト価格 14,800円(税別)	6セル・ バッテリー ② 345g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・ バッテリー ③ 510g ダイレクト価格 19,000円(税別)	6セル外付け スリム・バッテリー ④ 700g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36305	0A36306	0A36307	0A36280	
①	[Progress Bar]				約 4.4時間
②	[Progress Bar]				約 9.4時間
③	[Progress Bar]				約14.1時間
①+④	[Progress Bar]				約14.0時間
②+④	[Progress Bar]				約19.0時間
③+④	[Progress Bar]				約23.7時間

※6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad X230 Tabletバッテリー

用途	3セル・バッテリー ①  245g ダイレクト価格 13,800円(税別)	6セル・バッテリー ②  387g ダイレクト価格 16,800円(税別)	6セル 外付けスリム・ バッテリー* ③  700g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36316	0A36317	0A36280	
①				約 4.5時間
②				約 9.9時間
①+③				約14.7時間
②+③				約20.1時間

\*6セル 外付けスリム・バッテリーは本体底部に装着し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

### ThinkPad X1バッテリー

用途	6セル スライス・バッテリー ①  395g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36279	
内蔵+①		約11.0時間










### ThinkPad X100eバッテリー

用途	6セルバッテリー ①  340g ダイレクト価格 7,700円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	57Y4559	
①		約5.5時間

### ThinkPad X121eバッテリー

用途	6セルバッテリー ①  323g ダイレクト価格 9,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36292	
①		約9.3時間

### ThinkPad SL510/Edge15"/Edge E520/Edge E420バッテリー

用途	4セル・バッテリー ①  240g ダイレクト価格 14,800円(税別)	6セル・バッテリー ②  340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ③  500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	51J0498	51J0499	51J0500	
①				SL510 Edge15" 約2.5時間
②				Edge E520 Edge E420 約4.4時間
③				SL510 Edge15" 約4.0時間
①+②				Edge E520 Edge E420 約6.6時間
②+③				SL510 Edge15" 約6.0時間
①+②+③				Edge E520 Edge E420 約9.9時間

### ThinkPad Edge13"バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  350g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	57Y4565	
①		約5.5時間

### ThinkPad Edge11" バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  345g ダイレクト価格 7,700円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36278	
①		約6.5時間



### ThinkPad Edge E530 バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  330g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36311	
①		約5.7時間

### ThinkPad Edge E130 バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  323g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36290	
①		約9.2時間

### ThinkPad L412/L430/L512/L520/L530バッテリー

用途	6セル・バッテリー ①  340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ②  500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36302	0A36303	
①			L412 L512 約 5.2時間
			L520 約 7.1時間
			L430 約 9.2時間
②			L530 約 9.3時間
			L412 L512 約 8.0時間
			L520 約10.6時間
③			L430 約15.3時間
			L530 約15.4時間
			

**ThinkPad T410/T410i/T420/T420i/T510/T510i/T520/T520i/W510/W520/バッテリー**

用途	6セル・バッテリー ① 340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ② 500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	9セル・スライス・バッテリー® ③ 612g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36302	0A36303	57Y4545	
①	T410			約 6.2時間
	T420			約 8.5時間
	T510 W510			約 5.1時間
	T520 W520			約 6.6時間
②	T410			約10.3時間
	T420			約14.0時間
	T510 W510			約 8.5時間
①+③	T520 W520			約11.0時間
	T410			約16.6時間
	T420			約22.5時間
②+③	T510 W510			約13.8時間
	T520 W520			約17.4時間
	T410			約20.7時間
①+②	T420			約28.0時間
	T510 W510			約17.2時間
	T520 W520			約21.8時間

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

**ThinkPad T430/T430i/T530/T530i/バッテリー**

用途	6セル・バッテリー ① 340g ダイレクト価格 16,800円(税別)	9セル・バッテリー ② 500g ダイレクト価格 19,000円(税別)	9セル・スライス・バッテリー® ③ 610g ダイレクト価格 19,000円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36302	0A36303	0A36304	
①	T430			約 9.5時間
	T530			約 7.2時間
②	T430			約15.8時間
	T530			約10.8時間
①+③	T430			約25.3時間
	T530			約18.0時間
②+③	T430			約31.6時間
	T530			約21.6時間

※9セル・スライス・バッテリーは本体底部に装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

**ThinkPad T400s/T410s/バッテリー**

用途	6セル・バッテリー ① 312g ダイレクト価格 11,000円(税別)	3セル・ベイ・バッテリー® ② 240g ダイレクト価格 13,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	51J0497	0A36310	
①			約4.7時間
①+②			約9.5時間

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

**ThinkPad T420s/T430s/バッテリー**

用途	6セル・バッテリー ① 300g ダイレクト価格 16,800円(税別)	3セル・ベイ・バッテリー® ② 240g ダイレクト価格 13,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	0A36309	0A36310	
①	T420s		約 4.9時間
	T430s		約 6.6時間
①+②	T420s		約 9.7時間
	T430s		約11.4時間

※3セル・ベイ・バッテリーはベイドライブに装着して使用し、リチウム・イオン・バッテリーと組み合わせて使用することも可能です。

**ThinkPad T60/T61/R60/R61/T400  
14インチワイドモデル/バッテリー**

用途	4セル・リチウムイオン・バッテリー ① 220g ダイレクト価格 12,800円(税別)	拡張容量 バッテリー ② 350g ダイレクト価格 15,800円(税別)	9セル・バッテリー ③ 520g ダイレクト価格 16,800円(税別)	バッテリー 駆動時間
製品番号	41U3196	41U3198	43R2499	
①	T60/T61 R60/R61			約 3.6時間
	T400			約 4.5時間
②	T60/T61 R60/R61			約 5.5時間
	T400			約 6.5時間
③	T60/T61 R60/R61			約 7.5時間
	T400			約10.0時間

※写真は実際の製品と異なる場合があります。

**バッテリーはレノボ純正品をお勧めいたします**  
純正ではないバッテリーをご使用になられ、何らかの電源不具合等が発生した場合は、レノボとして保証致しかねます。

# ACアダプター 一覧

奥行×高さ×幅 (mm)

## ThinkPad 90W ACアダプター

40Y7662 126×30×50 (mm)

### 【対応機種】

- X1
- X230 Tablet
- X230/X230i
- X220 Tablet
- X220/X220i
- X201 Tablet
- T530デュアルコア
- T520デュアルコア
- T510/T510i
- T430s
- T430/T430i
- T420s
- T420/T420i
- T410s
- T410/T410i
- L530
- L520
- L512
- L430
- L412



- Edge E130
- Edge E530c
- Edge E530
- Edge E520



## ThinkPad & Lenovo 65W ACアダプター

40Y7699 104×29×43 (mm)

### 【対応機種】

- X1
- X230 Tablet
- X230/X230i
- X220 Tablet
- X220/X220i
- X201 Tablet
- T530デュアルコア<sup>※4</sup>
- T520デュアルコア<sup>※4</sup>
- T510/T510i<sup>※4</sup>
- T430s<sup>※4</sup>
- T430/T430i<sup>※4</sup>
- T420s<sup>※4</sup>
- T420/T420i<sup>※4</sup>
- T410s<sup>※4</sup>
- T410/T410i<sup>※4</sup>
- L530<sup>※3</sup>
- L520<sup>※3</sup>
- L512<sup>※3</sup>
- L430<sup>※3</sup>
- L412<sup>※3</sup>



- Edge E130
- Edge E530c<sup>※3</sup>
- Edge E530<sup>※3</sup>
- Edge E520<sup>※3</sup>
- ThinkPad Tablet<sup>※2</sup>



## ThinkPad 90W ACアダプター

0B46997 126×30×50 (mm)

### 【対応機種】

- Yoga (2014モデル)
- 新しいX1 Carbon (2014モデル)
- X1 Carbon (2012モデル)
- Helix (2013モデル)
- X240s
- X240
- T540pクアッドコア<sup>※1</sup>
- T540pデュアルコア
- T440s
- T440pクアッドコア<sup>※1</sup>



- T440pデュアルコア
- L540
- E540



## ThinkPad 65W スリム ACアダプター

0B47458 105×17×65 (mm)

### 【対応機種】

- Yoga (2014モデル)
- 新しいX1 Carbon (2014モデル)
- X1 Carbon (2012モデル)
- Helix (2013モデル)
- X240s
- X240
- T540pデュアルコア<sup>※1</sup>
- T440s
- T440pデュアルコア<sup>※1</sup>



- L540
- E540



## ThinkPad 45W ACアダプター

0B47040 93×28.5×40 (mm)

### 【対応機種】

- Yoga (2014モデル)
- 新しいX1 Carbon<sup>※1</sup> (2014モデル)
- Helix (2013モデル)
- X240s
- X240
- T440s<sup>※1</sup>



## Lenovo 65W DC トラベル アダプター

0B47481 1435×20×28 (mm)

### 【対応機種】

- Yoga (2014モデル)
- 新しいX1 Carbon (2014モデル)
- X1 Carbon (2012モデル)
- Helix (2013モデル)
- X240s
- X240
- T540pデュアルコア<sup>※1</sup>
- T440s<sup>※1</sup>



- T440pデュアルコア<sup>※1</sup>
- L540
- E540



## ThinkPad 135W ACアダプター (スリム・チップ)

4X20E50561 145×30×65 (mm)

### 【対応機種】

- W540クアッドコア<sup>※6</sup>
- W540デュアルコア
- T540pクアッドコア
- T540pデュアルコア
- T440pクアッドコア
- T440pデュアルコア



## ThinkPad W510用 135W ACアダプター

55Y9320 165×35×80 (mm)

### 【対応機種】

- W510
- T530クアッドコア
- T530デュアルコア
- T520クアッドコア
- T520デュアルコア
- T510/T510i<sup>※5</sup>
- T430s<sup>※5</sup>
- T430/T430i<sup>※5</sup>
- T420s<sup>※5</sup>
- T420/T420i<sup>※5</sup>



- T410s<sup>※5</sup>
- T410/T410i<sup>※5</sup>



## ThinkPad W520用 170W ACアダプター

0A36230 170×35×80 (mm)

### 【対応機種】

- W530
- W520



## ThinkPad Tablet DC チャージャー

0A36247 高さ41×直径70 (mm)

### 【対応機種】

- ThinkPad Tablet
- ThinkPad 8
- ThinkPad Tablet 2



## ThinkPad 36W DCチャージャー

4X20E75080 20×30×1530 (mm)

### 【対応機種】

- ThinkPad 10



## ThinkPad Tablet 2 AC チャージャー

0B47010 58×33×49 (mm)

### 【対応機種】

- ThinkPad Tablet 2



## ThinkPad 8 AC アダプター

4X20E75058 45×27×42 (mm)

### 【対応機種】

- ThinkPad 8



## ThinkPad Tablet 36W ACアダプター

4X20E75066 25×35×90 (mm)

### 【対応機種】

- ThinkPad 10



※1 インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします。(Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません。)

※2 ThinkPad Tablet ドック (0A33953)経由でご使用頂きます。

※3 統合グラフィックス (オンボード上のグラフィックス)のみで駆動するThinkPad システムのみサポートします。分離型グラフィックス (オンボードグラフィックス以外にグラフィックス機能のある) 場合は、90W ACアダプターが必要です。

※4 65WACアダプターと統合グラフィックス搭載モデルのみ対応。ディスクレートのグラフィックス搭載モデルは90WACアダプターをご利用ください。

※5 これらの機種にも対応していますが、特にW510に有効に活用できるものです。

※6 本製品はQuad-コア搭載のモデルにご利用頂く場合、パフォーマンス低下が発生される可能性があります。

※写真は実物と異なる場合があります。





# ThinkPad 8 オプション紹介

## ThinkPad 8の可能性を広げる、豊富なオプション製品



カメラ部分を覆うカバーを折り曲げることでカメラアプリが自動的に起動。

### ThinkPad 8 クイックショット・カバー 4X80E53053

ダイレクト価格 5,500円(税別)

内側に傷やホコリからThinkPad 8を保護するマイクロ・ファイバー素材を採用し、外側は触り心地の良いカバーです。また、カバーはThinkPad 8を立てるスタンドになり、カメラの部分は指1本で開閉ができるフラップ構造を採用しています。独自の「クイックショット」設計により背面のカメラ部分にあたるカバーを折りたたむことでカメラを起動することができます。カバーを閉じるとスリープ・モードに、カバーを開くとスリープ・モードから起動することができます。

### ThinkPad 8を強固に保護 ThinkPad 8 プロテクター

4X40E65915

ダイレクト価格 6,000円(税別)

プラスチック、発泡材、シリコンを使用した3層より構成され、ThinkPad 8本体を強固に守ります。また、ケースの背面には回転式のスタンドを採用しています。縦向きにも、横向きにもスタンドを回転させる事ができ、スタンドを利用しない場合は邪魔にならないよう折りたためる設計となっています。



### トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード - 日本語

0B47181

ダイレクト価格 14,500円(税別)

Bluetooth 搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムの採用で優れた人間工学と使いやすさを実現し、また、キーとキーの間のスペースにゆとりがあるので、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。



### ThinkPad 8のセキュリティーを確保 ThinkPad 8 プライバシーフィルター (4方向)

4Z10F04131

ダイレクト価格 10,500円(税別)

3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときのみくっきり見えます。通りすぎりや、別の角度から見た場合は、暗く何も見えません。ThinkPad 8 プライバシーフィルター (4方向対応)は横向きと縦向き方向に対応しています。



ノイズを約92%カット、快適な音響を提供

### ThinkPad ノイズ・キャンセリング・イヤホン

0B47313

ダイレクト価格 9,500円(税別)

バッテリー駆動部に内蔵されているアクティブ・ノイズ・キャンセリング回路を使用することで周囲の騒音を取り除き、オフィスや車、電車や飛行機での使用に適しています。また、人間工学に基づいて設計されたイヤホンはしっかりしたフィット感で騒音を遮断し、より高品質なリスニング体験を提供します。優れたアクティブ・ノイズ・キャンセリング・テクノロジーと人間工学に基づいた形状により周囲の騒音の約92%をブロックし、快適な音響体験を提供します。



### ThinkPad 8のディスプレイを守ります ThinkPad 8 保護フィルム (光沢なし)

4ZE0F21063

ダイレクト価格 4,500円(税別)

ThinkPad 8 専用設計の保護フィルムです。光沢なしデザイン、不要な反射を防ぎ、可視性と信頼性を確保します。



携帯すれば、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。

### ThinkPad 8 AC アダプター

4X20E75058

ダイレクト価格 2,500円(税別)

ThinkPad 8本体と同梱されたACアダプターと同じ仕様です。ご家庭に一つ、また外出時やオフィスに一つお持ちいただくとも便利です。また、USB-Micro USBケーブルも同梱しています。



### ThinkPad 8をスタンド付きキーボードと ThinkPad Tablet 2 Bluetooth キーボード (本体スタンド付) - 日本語

0B47358

ダイレクト価格 13,500円(税別)

移動時にはさっとキーボードとスタンドを折りたたみ、すぐさまタイプとアプリケーションを操作することができます。キーボードには光学トラックポイントがありますのでマウスなどのポインティング・デバイスなどは不要です。



### ThinkPad Tablet DC チャージャー

0A36247

ダイレクト価格 3,000円(税別)

主要な移動先、ご家庭、オフィスに予備のチャージャーがあれば安心して電源が確保でき便利です。Micro USBへ接続可能なUSBケーブルも同梱しています。



対応表一覧はこちら ▶ P78・P79・P80

## ThinkPad 10の利用シーンが広がる、多彩なオプション製品

### カバーをめくるだけでカメラ起動

#### ThinkPad 10 クイックショット・カバー

4X80E76538

ダイレクト価格 5,500円(税別)



内側に傷やホコリからThinkPad 10を保護するマイクロ・ファイバー素材採用し、外側は触り心地の良いカバーです。また、カバーはThinkPad 10を立てるスタンドになり、カメラの部分は指1本で開閉ができるフラップ構造を採用しています。また、独自の「クイックショット」設計により背面のカメラ部分にあたるカバーを折りたたむことでカメラを起動することができます。カバーを閉じるとスリープ・モードに、カバーを開くとスリープ・モードから起動することができます。

### ThinkPad 10を強固に保護

#### ThinkPad 10 プロテクター

4X40F55005

ダイレクト価格 6,000円(税別)



プラスチック、発泡材、シリコンを使用した3層より構成され、ThinkPad 10本体を強固に守ります。また、ケースにThinkPad 10を格納した状態でThinkPad タブレット ドックをご利用頂けます。背面に手を固定するベルトが付属します。

### ThinkPad 10をドックとつなげてポートを拡張

#### ThinkPad Tablet ドック

4X10H04507

ダイレクト価格 16,500円(税別)



簡単にThinkPad 10を充電することができ、またポートの拡張が瞬時にできます。ドックにはギガビット イーサネットポート、HDMIポート、USB3.0ポート×3を実装しています。ドックの横にあるUSB3.0ポートは、パワードUSBポートになるので、タブレットが接続されていない状態でもUSBポートに接続されたデバイスの充電が可能です。ドックには65W ACアダプターが同梱されます。

### ThinkPad 10をカバー付きキーボードと

#### ThinkPad 10 タッチケース - 日本語

4X30E68286

ダイレクト価格 12,000円(税別)



キーボードとカバーが一体化したケースです。キーボード部分にはタッチパッドを搭載し、デジタイザペンを格納するホルダーがついています。カバーにはカメラ用の穴もあり、閉じるとタブレットがスリープモードになる設計です。

### ThinkPad 10をフルサイズの専用キーボードと

#### ThinkPad 10 ウルトラブック キーボード - 日本語

4X30E68115

ダイレクト価格 14,000円(税別)



フルサイズのメカニカルキーボードです。タッチパッドを搭載し、デジタイザペンを格納するスロットがついています。キーボードとThinkPad 10はボゴピンコネクタで接続されます。

### ThinkPad 10のセキュリティーを確保

#### ThinkPad 10 プライバシーフィルター(4方向)

4ZE0F63043

ダイレクト価格 10,500円(税別)



3M社の特許技術であるマイクロルーバー技術によりディスプレイ正面から見たときのみくっきり見えます。通りすがりや、別の角度から見た場合は、暗く何も見えません。また、プライバシーフィルターを貼ってもスクリーンを見る際の輝度が下がることはなく、タッチ入力も妨げることはありません。視野角は60度、透過率は70から75%になります。

### ThinkPad 10のディスプレイを守ります

#### ThinkPad 10 保護フィルム(光沢なし)

4ZE0F63042

ダイレクト価格 4,500円(税別)



ひっかき傷からディスプレイを保護します。不要な反射を防ぎ、可視性と信頼性を確保しつつタッチ入力を妨げることはありません。

### トラックポイント付きのBluetoothキーボードと共に

#### ThinkPad Bluetooth ワイヤレス・トラックポイント・キーボード - 日本語

0B47181

ダイレクト価格 14,500円(税別)



Bluetooth 搭載のフルサイズ・スリム・キーボードです。シザー・リフト・キー・メカニズムの採用で優れた人間工学と使いやすさを実現し、また、キーとキーの間のスペースにゆとりがあるので、日々の入力とその精度に最大限の効果を発揮します。また、キーの中心を外れてキー入力した場合でも、底つき感を和らげるソフトランディング設計で、長時間のキーボード入力でも疲れにくい設計になっています。

### ノイズを約92%カット、快適な音響を提供

#### ThinkPad ノイズ・キャンセリング・イヤホン

0B47313

ダイレクト価格 9,500円(税別)



バッテリー駆動部に内蔵されているアクティブ・ノイズ・キャンセリング回路を使用することで周囲の騒音を取り除き、オフィスや車、電車や飛行機での使用に適しています。また、人間工学に基づいて設計されたイヤホンはしっかりしたフィット感で騒音を遮断し、より高品質なリスニング体験を提供します。優れたアクティブ・ノイズ・キャンセリング・テクノロジーと人間工学に基づいた形状により周囲の騒音の約92%をブロックし、快適な音響体験を提供します。

### 携帯すれば、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。

#### ThinkPad Tablet 36W ACアダプター

4X20E75066

ダイレクト価格 3,000円(税別)



ThinkPad 36W AC アダプターを携帯すれば、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。本製品はThinkPad 10本体に同梱されたACアダプターと同じ仕様です。ご家庭に一つ、また外出時やオフィスに一つお持ちいただくととても便利です。

### ThinkPad 36W DCチャージャー

4X20E75080

ダイレクト価格 8,500円(税別)



車のシガーソケットと接続し、ThinkPad 10を充電頂けるDCチャージャーです。給電中はインジケーターのライトが赤く光ります。

### ThinkPad Tabletのデジタイザペンを予備に

#### ThinkPad Tablet ペン

4X80F22107

ダイレクト価格 4,000円(税別)



ThinkPad 10の予備のペンになります。ペンは電池交換が不要な設計です。

※ThinkPad 10のThinkPad Tablet ペン搭載モデルのみ動作。

## ThinkPad 10 スマートカードリーダー付モデル注意事項

背面に凹凸があるため、オプション製品利用時に制限があります。



システム	クイックショット・カバー	プロテクター	タッチケース	ウルトラブック キーボード	ACアダプター	ペン	Tablet ドック
スマートカードリーダー有(指紋認証モデル)	通常のカバーとして利用可能。ただし、カメラ利用時など、反対に回すと干渉します	NG	NG	通常使用は利用可能。ただし、液晶を上に向けてのTabletモード使用は不可	OK	OK	OK
スマートカードリーダー無	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

対応表一覧はこちら ▶P78・P79・P80

# ThinkCentre デスクトップPC ポジショニングチャート／一覧

## デスクワークを

### デスクトップPC

#### 省スペース

#### 省スペース+拡張性

1L  
筐体



プレミアム・コンパクト・  
デスクトップ  
**M93p Tiny**  
**P48**

NEW

1L  
筐体



メインストリーム・  
コンパクト・  
デスクトップ  
**M83 Tiny**  
**P50**

LCP  
掲載製品

1L  
筐体



スタンダード・  
コンパクト・  
デスクトップ  
**M73 Tiny**  
**P51**

NEW



スマート・モニター  
**ThinkCentre  
Tiny-in-One 23**  
**P53**

NEW  
LCP  
掲載製品

1L  
筐体



エントリー・  
コンパクト・  
デスクトップ  
**M53 Tiny**  
**P52**



プレミアム・  
デスクトップ  
**M93p SFF Pro**  
**P58**



メインストリーム・  
デスクトップ  
**M83 SFF Pro**  
**P57**

LCP  
掲載製品



スタンダード・  
デスクトップ  
**M73 Small**  
**P60**

性能・機能

	ThinkCentre M93p Tiny	ThinkCentre M83 Tiny	ThinkCentre M73 Tiny	ThinkCentre M53 Tiny	ThinkCentre M93p SFF Pro	M83 SFF Pro	ThinkCentre M73 Small
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit <sup>*1</sup>				Windows 8.1 Pro Update 64bit <sup>*2</sup> / Windows 8.1 with Bing 64bit	Windows 8.1 Pro Update 64bit <sup>*1</sup>	
プロセッサ	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™	インテル® Core™ i7 / i5 / i3	インテル® Core™ i7 / i5 / i3 / Celeron®	インテル® Pentium® / Celeron®	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™	インテル® Core™ i7 / i5 / i3	インテル® Core™ i7 / i5 / i3 / Celeron®
ストレージ	SSHD (500GB HDD + 8GB SSD)	128GB SSD / SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm)	128GB SSD / SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm)	128GB SSD / SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm) / 320GB HDD	SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm)	SSHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB / 250GB HDD (7200rpm)	
ドライブ	なし (専用オプション製品にて機能拡張可能)				DVD スーパーマルチ・ドライブ / DVD-ROM ドライブ		
USBポート	USB×6 (USB3.0×4, Powered USB3.0×1, USB2.0×1) <sup>*3</sup>	USB×6 (USB3.0×3, Powered USB3.0×1, USB2.0×2) <sup>*3</sup>	USB×6 (USB3.0×1, Powered USB3.0×1, USB2.0×4) <sup>*3</sup>	USB×6 (Powered USB3.0×1, USB2.0×5) <sup>*3</sup>	USB×8 (USB3.0×6, USB2.0×2)	USB×8 (USB3.0×4, USB2.0×4)	USB×6 (USB3.0×2, USB2.0×4)
セキュリティチップ (TPM)	あり	あり	—	—	あり	あり	—
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179				102×375×338		99×382×335

<sup>\*1</sup> Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) / Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) も選択可能です  
<sup>\*2</sup> Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使) も選択可能です  
<sup>\*3</sup> モデルによりUSBポートの数が異なります

もっと快適に

一体型PC

オールインワン

シンクライアント

省スペース

LCP 掲載製品 Lenovo Customize Portal (LCP) についてはP7をご覧ください



スタンダード・デスクトップ  
**E73 Small**  
**P58▶**

**NEW**



エントリー・デスクトップ  
**M79 Small**  
**P61▶**

LCP 掲載製品



**TOUCH**  
プレミアム・オールインワン  
**M93z All-In-One 23型ワイド**  
**P54▶**



メインストリーム・オールインワン  
**M83z All-In-One 21.5型ワイド**  
**P55▶**

LCP 掲載製品



スタンダード・オールインワン  
**M73z All-In-One 20型ワイド**  
**P56▶**

**NEW**



**TOUCH**  
エントリー・オールインワン  
**E63z All-In-One 19.5型ワイド**  
**P56▶**



メインストリーム・シンククライアント  
**M32**  
**P61▶**

ThinkCentre E73 Small	ThinkCentre M79 Small	ThinkCentre M93z All-In-One	ThinkCentre M83z All-In-One	ThinkCentre M73z All-In-One	ThinkCentre E63z All-In-One	ThinkCentre M32	
Windows 8.1 Pro Update 64bit*1					Windows 8.1 Pro Update 64bit*1、Windows 8.1 with Bing 64bit	Windows® Embedded Standard 7正規版	初期導入OS
インテル® Core™ i7 / i5 / i3 / Celeron®	AMD A8 / A4	インテル® Core™ i7 vPro™ / i5 vPro™ / i3	インテル® Core™ i7 / i5 / i3	インテル® Core™ i5 / i3	インテル® Pentium®	インテル® Celeron®	プロセッサ
500GB / 250GB HDD (7200rpm)	500GB HDD (7200rpm)	SSHHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 500GB HDD (7200rpm)			SSHHD (500GB HDD + 8GB SSD) / 320GB HDD	8GB フラッシュメモリ SSD	ストレージ
	DVD スーパーマルチ・ドライブ / DVD-ROM ドライブ	Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ			なし		ドライブ
USB×6 (USB3.0×2, USB2.0×4)	USB×6 (USB3.0×2, USB2.0×4)	USB 3.0×6 (USB 3.0×5, Powered USB3.0×1)	USB×6 (USB3.0×2, USB2.0×4)	USB×8 (USB3.0×6, USB2.0×2)*3	USB×3 (USB3.0×1, USB2.0×2)	USB 2.0×6 (USB2.0×6)	USBポート
—	あり	あり	あり	あり	—		セキュリティチップ (TPM)
100×382×335	99×382×335	フレームタイプ: 568×247×439 モニタースタンド・タイプ: 568×247×439	フレームタイプ: 540×94×396 モニタースタンド・タイプ: 540×249.6×445.5	フレームタイプ: 506×90.5×404.75 モニタースタンド・タイプ: 506×250×423.9	フレームタイプ: 488×62×346	55×170×220	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm


ビジネスに最適



Windows 8 Pro


# ThinkCentre インターフェース一覧

## ThinkCentre M93p/M83 Tiny

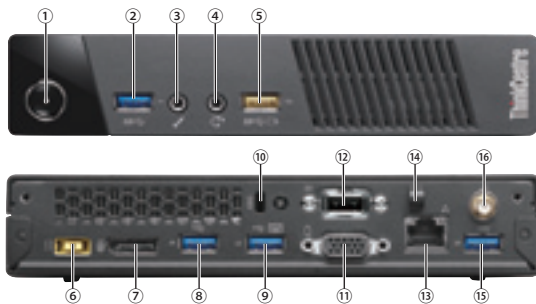


- ① 電源ボタン
  - ② USB3.0
  - ③ マイク入力
  - ④ ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
  - ⑤ Powered USB3.0ポート
  - ⑥ ACアダプター用電源ジャック
  - ⑦ DisplayPort
  - ⑧ USB3.0
  - ⑨ USB3.0 (キーボード・パワーオン用)
  - ⑩ セキュリティスロット
  - ⑪ VGAポート
  - ⑫ Tinyオプションポート\*
  - ⑬ イーサネットポート (RJ-45)
  - ⑭ ACアダプターケーブルループ
  - ⑮ USB3.0\*
  - ⑯ WiFi アンテナスロット (カスタマイズにて無線LANモデルを選択した場合)
- \* M83 TinyではUSB2.0      \* モデルにより異なります

## ThinkCentre M93p SFF Pro

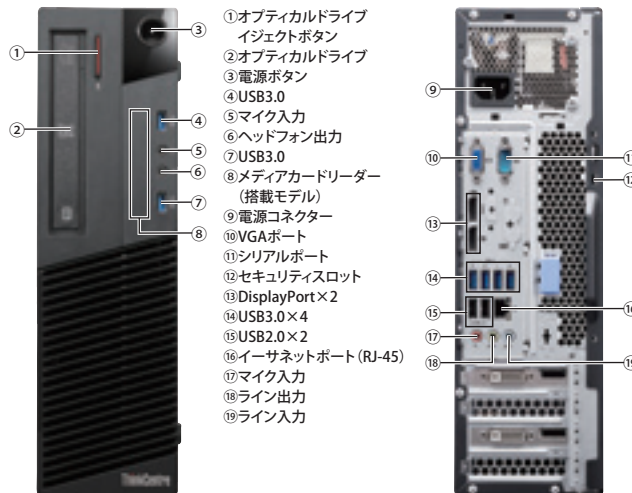


- ① オプティカルドライブ イジェクトボタン
  - ② オプティカルドライブ
  - ③ 電源ボタン
  - ④ USB3.0
  - ⑤ マイク入力
  - ⑥ ヘッドフォン出力
  - ⑦ USB3.0
  - ⑧ メディアカードリーダー (搭載モデル)
  - ⑨ 電源コネクタ
  - ⑩ VGAポート
  - ⑪ シリアルポート
  - ⑫ セキュリティスロット
  - ⑬ DisplayPort×2
  - ⑭ USB3.0×4
  - ⑮ USB2.0×2
  - ⑯ イーサネットポート (RJ-45)
  - ⑰ マイク入力
  - ⑱ ライン出力
  - ⑲ ライン入力
- \* 右画像にあるDVIポート×2は、オプショングラフィックスカードを増設した場合です。今回発表した製品はグラフィックスカードが搭載されていません。

## ThinkCentre M73/M53 Tiny

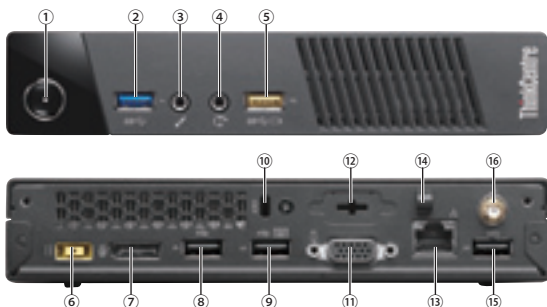


- ① 電源ボタン
  - ② USB3.0\*
  - ③ マイク入力
  - ④ ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
  - ⑤ Powered USB3.0
  - ⑥ ACアダプター用電源ジャック
  - ⑦ DisplayPort
  - ⑧ USB2.0
  - ⑨ USB2.0 (キーボード・パワーオン用)
  - ⑩ セキュリティスロット
  - ⑪ VGAポート
  - ⑫ Tinyオプションポート\*
  - ⑬ イーサネットポート (RJ-45)
  - ⑭ ACアダプターケーブルループ
  - ⑮ USB2.0
  - ⑯ WiFi アンテナスロット (カスタマイズにて無線LANモデルを選択した場合)
- \* M53 TinyではUSB2.0      \* モデルにより異なります

## ThinkCentre M73 Small

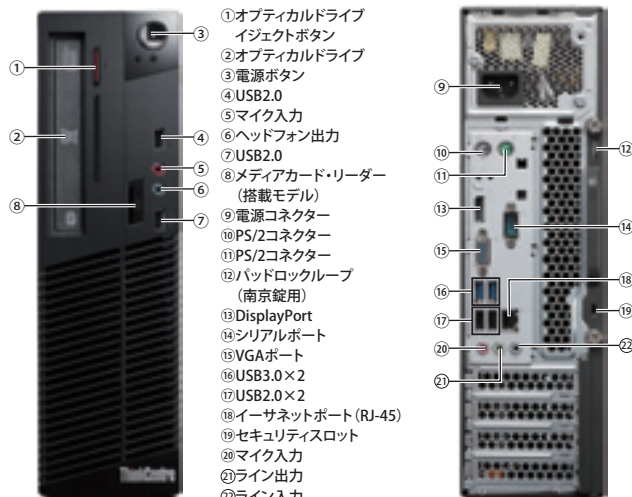


- ① オプティカルドライブ イジェクトボタン
- ② オプティカルドライブ
- ③ 電源ボタン
- ④ USB2.0
- ⑤ マイク入力
- ⑥ ヘッドフォン出力
- ⑦ USB2.0
- ⑧ メディアカードリーダー (搭載モデル)
- ⑨ 電源コネクタ
- ⑩ PS/2コネクタ
- ⑪ PS/2コネクタ
- ⑫ バッドロックループ (南京錠用)
- ⑬ DisplayPort
- ⑭ シリアルポート
- ⑮ VGAポート
- ⑯ USB3.0×2
- ⑰ USB2.0×2
- ⑱ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑲ セキュリティスロット
- ⑳ マイク入力
- ㉑ ライン出力
- ㉒ ライン入力

## ThinkCentre M32 シンククライアント

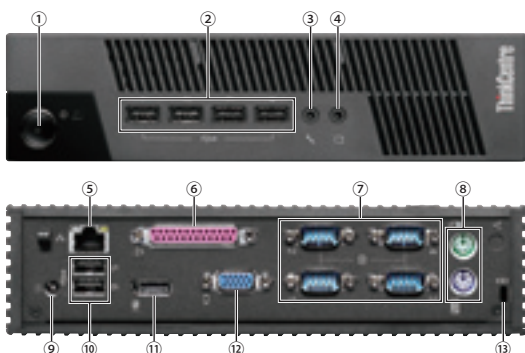


- ① 電源ボタン
- ② USB2.0×4
- ③ マイク入力
- ④ ヘッドフォン出力およびコンボ・ジャック
- ⑤ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑥ パラレルポート
- ⑦ シリアルポート×4
- ⑧ PS/2コネクタ×2
- ⑨ ACアダプター用電源ジャック
- ⑩ USB2.0×2
- ⑪ DisplayPort
- ⑫ VGAポート
- ⑬ セキュリティスロット

## ThinkCentre E73 Small

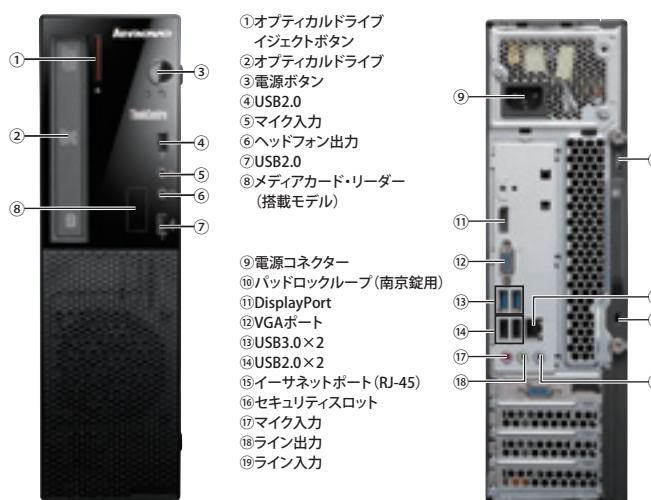


- ① オプティカルドライブ イジェクトボタン
  - ② オプティカルドライブ
  - ③ 電源ボタン
  - ④ USB2.0
  - ⑤ マイク入力
  - ⑥ ヘッドフォン出力
  - ⑦ USB2.0
  - ⑧ メディアカードリーダー (搭載モデル)
  - ⑨ 電源コネクタ
  - ⑩ バッドロックループ (南京錠用)
  - ⑪ DisplayPort
  - ⑫ VGAポート
  - ⑬ USB3.0×2
  - ⑭ USB2.0×2
  - ⑮ イーサネットポート (RJ-45)
  - ⑯ セキュリティスロット
  - ⑰ マイク入力
  - ⑱ ライン出力
  - ⑲ ライン入力
- \* 右画像にあるVGAポートはグラフィックスカードを追加した場合のみ。今回発表モデルには搭載されていません

### ThinkCentre M93z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力/コンボジャック
- ④ Powered USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ Express カードスロット (該当モデル)
- ⑦ オプティカルドライブ
- ⑧ 内蔵マイクオフ/ミュートボタン
- ⑨ ボリューム・アップボタン
- ⑩ ボリューム・ダウンボタン
- ⑪ モニター/PCモードスイッチ
- ⑫ 電源ボタン




- ⑬ PS/2コネクター (該当モデル)
- ⑭ PS/2コネクター (該当モデル)
- ⑮ シリアル・ポート (該当モデル)
- ⑯ 電源コネクター
- ⑰ セキュリティスロット
- ⑱ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑲ DisplayPort (ビデオ出力)
- ⑳ VGAポート (ビデオ入力)
- ㉑ USB3.0×4




- ㉒ Ambient light sensor (周辺光センサー)
- ㉓ 内蔵マイク
- ㉔ 内蔵カメラ (該当モデル)

### ThinkCentre M83z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力
- ④ USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ オプティカルドライブ
- ⑦ 輝度調節ボタン
- ⑧ 電源ボタン

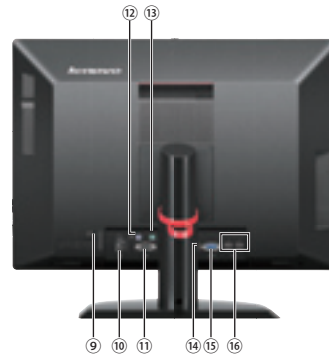


- ⑨ セキュリティスロット
- ⑩ 電源コネクター
- ⑪ シリアルポート
- ⑫ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑬ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑭ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑮ VGAポート
- ⑯ USB2.0×4




- ⑰ 内蔵マイク
- ⑱ 内蔵カメラ (該当モデル)

### ThinkCentre M73z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力
- ③ ヘッドフォン出力
- ④ USB3.0
- ⑤ メディアカードリーダー (該当モデル)
- ⑥ オプティカルドライブ
- ⑦ 輝度調節ボタン
- ⑧ 電源ボタン

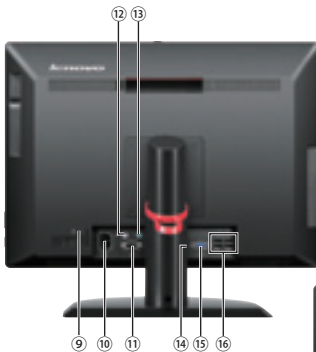


- ⑨ セキュリティスロット
- ⑩ 電源コネクター
- ⑪ シリアルポート (該当モデル)
- ⑫ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑬ PS/2ポート (該当モデル)
- ⑭ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑮ VGAポート (ビデオ入力)
- ⑯ USB2.0×4



- ⑰ 内蔵マイク
- ⑱ 内蔵カメラ (該当モデル)

### ThinkCentre E63z All-In-One



- ① USB3.0
- ② マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック
- ③ 電源ボタン



- ④ セキュリティスロット
- ⑤ ACアダプター用電源ジャック
- ⑥ イーサネットポート (RJ-45)
- ⑦ USB2.0×2



- ⑧ 内蔵マイク
- ⑨ 内蔵カメラ (該当モデル)

※写真は実物と異なる場合があります。

**THINKCENTRE**  
**M93p Tiny**

プレミアム・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

注釈についてはP95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

ThinkCentre M93p Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AA004BJP	10AA004EJP	10AA004CJP	10AA004DJP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	114,000円	128,000円	115,000円	117,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 Intel® Core™ i5-4590T vPro® プロセッサ	第4世代 Intel® Core™ i7-4785T vPro® プロセッサ	第4世代 Intel® Core™ i5-4590T vPro® プロセッサ	
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	2GHz	2.20GHz	2GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	対応			
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB x1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB (2 x 8)			
補助記憶装置 (内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
ビデオサブシステム	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)			
ビデオRAM	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920 x 1,200 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空)		
	PCI Express x1	0 (空)		
	PCI	0 (空)		
拡張ストレージベイ	5.25型: なし、3.5型HDD: 2.5型SSHD x1 (空)、3.5型FDD: なし			
ワイヤレス/Bluetooth	なし			インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・オンボードのポート	USB x6 (前面USB3.0 x2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0 x3、USB2.0 x1)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1、DisplayPort x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティーロック: あり、マイク入力 x1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック x1 (前面)			USB x5 (前面USB3.0 x2内、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0 x3)、ディスプレイ関連ポート: アナログ x1、DisplayPort x1、イーサネット: RJ-45 x1、セキュリティーロック: あり、マイク入力 x1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック x1 (前面)
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし			
本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm	34.5 x 182 x 179			
質量	約1.98kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	41.09W/12.69W/2.26W/0.6W	46.28W/15.11W/2.26W/0.69W	34.39W/14.68W/2.27W/0.69W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区 0.04 (AAA)			T区 0.05 (AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地 (アース) 端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、無線LAN用アンテナ x2	
Microsoft® Office	なし			
保証期間 ※8 (国内での修理/海外での修理)	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			



Windows 8 Pro

おすすめオプション






ThinkCentre Tiny モニター対応表

VESAマウント・ブラケット	モニター・マウント・キット	17型	18.5型	19型	19.5型	20型	21.5型	22型	23型	24型	30型
VESA マウント・ ブラケット 0B47374	モニター マウント キット (ユニバーサル) ベルト付	 LT1712p 5047HC2   LT1713p 60B3HAR2JP		 LT1913p 60AAHAR1JP	 LT2013p Wide 60A0MAR1JP		 LT2223z Wide 60A2MAR2JP   LT2223p Wide 60A1MAR2JP   T2220 Wide 60B7HAR1JP	 LT2252p Wide 2572MB1	 LT2323z Wide 3028LB2   LT2323p Wide 3024HC1	 LT2452p Wide 60A6MAR2JP	 LT3053p Wide 60A4RAR1JP
	モニター 背面取り付け 必須オプション です。	モニター マウント キット不要	 LS1922 Wide 2580AF1   E1922 Wide 60B8AAR6JP		 LT1953 Wide 1453HB1	 LT2013s Wide 60A0AAR1JP	 LT2024 Wide 60B9HAR1JP			 LT2423 Wide 60A8KAR2JP	





## 光学ドライブもHDDも拡張可能

オプションの光学ドライブは、書き込み・読み込みに対応したDVDスーパーマルチ・ドライブと、読み込みのみのDVD-ROM・ドライブの2つから選択できます。また外付けのハードディスクとして500GBのHDDアダプターキット、I/Oポートを拡張するTiny I/O ボックスをご用意。どちらもThinkCentre Tiny拡張キットに格納することによりご利用いただけます。さらに停電時などに備え、外付けバッテリーもカスタマイズで搭載可能です。

 <p>ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット 0B47374</p> <p>ダイレクト価格 <b>1,500円(税別)</b></p>	+	 <p>ThinkCentre Tiny 拡張キット (VESAマウント・ ブラケット無し) 0B47375</p> <p>ダイレクト価格 <b>2,500円(税別)</b></p>	+	<p>ThinkCentre Tiny DVD スーパーマルチ・ ドライブ 0A65639</p> <p>ダイレクト価格 <b>6,000円(税別)</b></p> 	=	
				<p>ThinkCentre Tiny DVD-ROM・ドライブ 0A65640</p> <p>ダイレクト価格 <b>5,000円(税別)</b></p> 		
				<p>ThinkCentre Tiny バッテリー (カスタマイズ対応のみ)</p> 		
				<p>ThinkCentre Tiny PC I/O 拡張ボックス 4XF0E53145</p> <p>ダイレクト価格 <b>5,500円(税別)</b></p> 		



## モニター背面への設置

VESAマウント・ブラケットとモニター・マウント・キットを組み合わせて、モニターの背面に設置。さらにユニバーサル・ベルトにより、これまでTinyを装着できなかったモニターにも、取り付けることが可能になりました。

<p>ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット 0B47374</p> 	+	<p>ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット (ユニバーサルベルト付き) 4XF0E51408</p> 			
<p>ダイレクト価格 <b>3,500円(税別)</b></p>					



## 机下のデッドスペースを活用

ThinkCentre Tinyアンダー・デスク・マウント・ブラケットは、ThinkCentre Tinyを机の下に格納することができます。

<p>ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット 0B47097</p> 	→	
<p>ダイレクト価格 <b>3,500円(税別)</b></p>		

## より柔軟な設置場所の対応と、既存のモニター資産の有効活用

モニターとThinkCentre エクステンデッド・アーム (57Y4352) の間に、ThinkCentre Tinyをはさんで設置することが可能。デスク周りをスッキリさせることができます。

<p>ThinkCentre Tiny サンドイッチ・キット 0B47383</p> 	→	
<p>ダイレクト価格 <b>3,000円(税別)</b></p>		

## ThinkCentre Tinyを快適にお使いいただくためのオプション製品

### Lenovo DisplayPort - HDMI アダプター 0B47395

DisplayPortの出力をHDMI端子に変換するアダプター。HDMIを搭載した外部モニターや大画面テレビ、プロジェクターなどに接続することができます。



ダイレクト価格 **3,000円(税別)**

### Lenovo DisplayPort ケーブル (0.5メートル) 0B47396

長さ0.5m、モニター接続専用の短いDisplayPortケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。



ダイレクト価格 **1,500円(税別)**

### Lenovo VGAケーブル (0.5メートル) 0B47397

長さ0.5m、モニター接続専用の短いVGAケーブルです。ThinkCentre Tinyをモニター背面に装着した際、余り気味だったケーブルの長さを調節できます。



ダイレクト価格 **1,500円(税別)**

THINKCENTRE M83 Tiny

メインストリーム・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



M83 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10E8000RJP	10E8000TJP	10E8000XJP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税別)	101,000円	108,000円	121,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	3GHz	2GHz	2.20GHz
統合メモリコントローラー	1600MHz		
チップ・セット	インテル® Q85 Express チップセット		
インテル® vPro™対応	非対応		
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール		
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
	オプティカルドライブ なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)		
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)		
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 (1,677万色) / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)		
モニター	なし		
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0)	PCI Express x1 0 (空0)	PCI 0 (空0)
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	
ワイヤレス/Bluetooth	なし		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵		
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)		
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×2、USB2.0×2、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)		
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし		
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179		
質量	約1.98kg (最大構成)		
電源	AC 100V (50/60Hz)		
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	45.3W/13.44W/2.413W/0.748W	44.28W/13.06W/2.41W/0.747W	56.25W/13.02W/2.406W/0.746W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.06 (AA)		T区分 0.04 (AAA)
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド		
Microsoft® Office	なし		
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

M83 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10E8000SJP	10E8000UJP	10E8000WJP	10E8000YJP	10E80010JP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	102,000円	109,000円	121,000円	122,000円	124,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3GHz	2GHz		2.20GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz				
チップ・セット	インテル® Q85 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	128GB (2.5インチ) SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
	オプティカルドライブ なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)				
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 (1,677万色) / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0)	PCI Express x1 0 (空0)	PCI 0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型HDD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0), 3.5型FDD: なし	
ワイヤレス/Bluetooth	なし				インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×2、USB2.0×2、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)				USB×5 (前面USB3.0×2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB3.0×2、USB2.0×1、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	34.5×182×179				
質量	約1.98kg (最大構成)				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	50.06W/13.41W/2.385W/0.781W	48.38W/13.22W/2.374W/0.782W		59.72W/13.02W/2.379W/0.781W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	T区分 0.06 (AA)		T区分 0.04 (AAA)		
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク				キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、無線LAN用アンテナ×2
Microsoft® Office	なし				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

THINKCENTRE

M73 Tiny

スタンダード・コンパクト・デスクトップ

LCP  
掲載製品



※モニター別売



※LCPについてはP7をご覧ください。  
法規についてはP95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

M73 Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AX007FJP	10AX0075JP	10AX0079JP	10AX007BJP	10AX007JJP	10AX007MJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	77,000円	91,000円	106,000円	113,000円	66,000円	66,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサ内に蔵)		6MB (メインプロセッサ内に蔵)		8MB (メインプロセッサ内に蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3GHz		2GHz		2.20GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティ・チップ (TPM)	なし					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB x 1) (PC3-12800 DDR3L/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	
オプション・ドライブ	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)					
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920 x 1,200 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16		0 (空0)		0 (空0)	
	PCI Express x1		0 (空0)		0 (空0)	
	PCI		0 (空0)		0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし		5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型SSHD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし		5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし	
ワイヤレス	なし					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・ポート	オンボードのポート		オンボードのポート		オンボードのポート	
	USB x 6 (前面USB3.0 x 2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0 x 4、ディスプレイ関連ポート: アナログ x 1, DisplayPort x 1、イーサネット: RJ-45 x 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力 x 1、マイク出力 x 1、ヘッドホン出力コンボ・ジャック x 1 (前面)		USB x 6 (前面USB3.0 x 2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0 x 4、ディスプレイ関連ポート: アナログ x 1, DisplayPort x 1、イーサネット: RJ-45 x 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力 x 1、マイク出力 x 1、ヘッドホン出力コンボ・ジャック x 1 (前面)		シリアルポート x 1, USB x 5 (前面USB3.0 x 2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0 x 3、ディスプレイ関連ポート: アナログ x 1, DisplayPort x 1、イーサネット: RJ-45 x 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力 x 1、マイク出力 x 1、ヘッドホン出力コンボ・ジャック x 1 (前面)	
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし					
本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm	34.5 x 182 x 179					
質量	約1.98kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	39.72W/13.28W/2.33W/0.59W		43.8W/13.03W/2.33W/0.59W		47.95W/13.9W/2.33W/0.59W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.06 (AA)		T区分 0.04 (AAA)		T区分 0.06 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし					
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

M73 Tiny / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AX007LJP	10AX007KJP	10AX007DJP	10AX007HJP	10AX007GJP	10AX007EJP	10AX0074JP	10AX0077JP	10AX0076JP	10AX007CJP	10AX0078JP	10AX007AJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	72,000円	85,000円	78,000円	84,000円	92,000円	97,000円	92,000円	98,000円	104,000円	111,000円	107,000円	119,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)											
プロセッサ	インテル® Celeron® G1840T プロセッサ			第4世代インテル® Core™ i3-4150T プロセッサ			第4世代インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ			第4世代インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ		
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサ内に蔵)			3MB (メインプロセッサ内に蔵)			6MB (メインプロセッサ内に蔵)			8MB (メインプロセッサ内に蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	2.50GHz			3GHz			2GHz			2.20GHz		
統合メモリコントローラー	1600MHz											
チップセット	インテル® H81 Express チップセット											
インテル® vPro™対応	非対応											
セキュリティ・チップ (TPM)	なし											
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール											
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB x 1) (PC3-12800 DDR3L/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)											
補助記憶装置 (内蔵)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)			128GB (2.5インチ) SSD (シリアルATA/2.5インチ)			SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			128GB (2.5インチ) SSD (シリアルATA/2.5インチ)		
オプション・ドライブ	なし (弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)											
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)											
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920 x 1,200 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)											
モニター	なし											
オプション用スロット	PCI Express x16			0 (空0)			0 (空0)			0 (空0)		
	PCI Express x1			0 (空0)			0 (空0)			0 (空0)		
	PCI			0 (空0)			0 (空0)			0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし			5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型HDD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし			5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型SSHD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし			5.25型: なし, 3.5型HDD: 2.5型SSHD x 1 (空0), 3.5型FDD: なし		
ワイヤレス	なし											
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード											
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵											
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)											
インタフェース・ポート	オンボードのポート											
	USB x 6 (前面USB3.0 x 2「内」、1ポートがPowered USB対応)、背面USB2.0 x 4、ディスプレイ関連ポート: アナログ x 1, DisplayPort x 1、イーサネット: RJ-45 x 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力 x 1、マイク出力 x 1、ヘッドホン出力コンボ・ジャック x 1 (前面)											
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし											
本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm	34.5 x 182 x 179											
質量	約1.98kg (最大構成)											
電源	AC 100V (50/60Hz)											
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	34.67W/13.95W/2.33W/0.78W			38.18W/13.88W/2.33W/0.78W			42.27W/13.62W/2.33W/0.78W			53.64W/13.73W/2.33W/0.78W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	T区分 0.06 (AA)											
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	なし											
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

THINKCENTRE M53 Tiny

エントリー・コンパクト・デスクトップ



※モニター別売

LCP 掲載製品 \*

\*LCPについてはP.7をご覧ください。注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています <http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



M53 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10DD000RJP		10DD0011JP	
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税別)	52,000円		62,000円	
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			
プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ J1800			
三次共有キャッシュ	1MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	2.41GHz			
統合メモリコントローラー	1333MHz			
チップ・セット	インテル® BayTrail-D (SoC)			
インテル® vPro™対応	非対応			
セキュリティー・チップ (TPM)	なし			
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティー・キーホール			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB/1 (空0)			
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD	500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	128GB (2.5インチ) SSD	
	オプティカルドライブ	なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)		
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス)			
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:2,560×1,440 (1,677万色) / デジタル:2,560×1,600 (1,677万色)			
モニター	なし			
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)		
	PCI Express x1	0 (空0)		
	PCI	0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1 (空0)、3.5型FDD:なし		
ワイヤレス	なし			
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×1/Powered USB対応)、USB2.0×1、背面USB2.0×4、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	34.5×182×179			
質量	約1.32kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	25.38W/13.29W/2.791W/0.762W			
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	Y区分 0.21 (AA)			
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド			
Microsoft® Office	なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる			

M53 Tiny / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10DB0011JP		10DD000SJP		10DD0012JP		10DB0012JP		
	カスタム・セレクト								
ダイレクト価格(税別)	58,000円		53,000円		63,000円		59,000円		
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版)		Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使				
プロセッサ	インテル® Pentium® プロセッサ J2900		インテル® Celeron® プロセッサ J1800		インテル® Pentium® プロセッサ J2900				
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)		1MB (メインプロセッサに内蔵)		2MB (メインプロセッサに内蔵)				
プロセッサ動作周波数 ※5			2.41GHz						
統合メモリコントローラー			1333MHz						
チップ・セット			インテル® BayTrail-D (SoC)						
インテル® vPro™対応			非対応						
セキュリティー・チップ (TPM)			なし						
その他のセキュリティー機能			パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティー・キーホール						
メモリ容量(標準/最大)/スロット数			4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB/1 (空0)						
補助記憶装置(内蔵)	HDD/SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/2.5インチ)	128GB (2.5インチ) SSD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)				
	オプティカルドライブ	なし(弊社オプション製品にて使用可能)/5.25インチ(スリムタイプ)							
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス)								
ビデオRAM	最大1.7GB(メイン・メモリーと共有)								
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:2,560×1,440 (1,677万色) / デジタル:2,560×1,600 (1,677万色)								
モニター	なし								
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)							
	PCI Express x1	0 (空0)							
	PCI	0 (空0)							
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSD×1 (空0)、3.5型FDD:なし	5.25型:なし、2.5型HDD:2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD:なし					
ワイヤレス	なし								
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード								
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵								
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス(USB)								
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB3.0×1/Powered USB対応)、USB2.0×1、背面USB2.0×4、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、マイク入力×1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック×1 (前面)								
その他のカードスロット	メディアカードリーダー:なし								
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	34.5×182×179								
質量	約1.32kg (最大構成)								
電源	AC 100V (50/60Hz)								
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	29.77W/13.56W/2.674W/0.749W		26.18W/11.82W/2.791W/0.766W		29.03W/12.09W/2.68W/0.756W				
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	Y区分 0.11 (AA)		Y区分 0.19 (AA)		Y区分 0.10 (AA)				
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド		キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク						
Microsoft® Office	なし								
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト(翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる								

THINKCENTRE

Tiny-in-One 23

Tiny専用のモニター付  
ドッキングステーション



LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

- ※1 弊社オプション製品でご利用いただくことができます。
- ※2 接続するディスプレイアダプターの仕様、設定解像度、及びサポートするオペレーティングシステムの性能により異なります。
- ※3 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。
- ※4 同梱された電源コードは日本国外では使用できません。モニター本体は100~240Vに対応しておりますが、100V以外の電源を使用される時は必ず現地の電源に対応する指定の電源コードをご使用ください。日本仕様の電源コードを高圧電源で使用されるのは危険です。Lenovo PC (及び互換機)用のモニターケーブルは、同梱のモニターケーブルをご使用ください。
- ※5 他社製品同等品を使用された場合、画質品質、接続性、またはモニターの問題が生じる可能性があります。(アップロード時のみ)
- ※6 宅配送による良品のお届けと同時に故障機器を宅配業者へお引渡し致します。以下の場合には保証の対象外となりますのでご注意ください。  
・明らかに落下等による破損と判断された場合。  
・サービス技術員以外の方による分解・修理がある場合。  
・サービス技術員以外の方による交換・修理がある場合。
- ※7 IWS (ハードウェア国際保証サービス)のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト [www.lenovo.com/jp/iws/](http://www.lenovo.com/jp/iws/) をご覧ください。

ThinkCentre Tiny-in-One 23 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1		10DQPAR6JP
ダイレクト価格 (税別)		32,000円
初期導入済OS/稼働確認OS/プロセッサ/プロセッサ動作周波数/三次共有キャッシュ/統合メモリーコントローラ/チップセット/インテルAMT対応/Pro対応/セキュリティチップ(TPM)その他のセキュリティ機能/指紋センサー付キーボード/主記憶(RAM)容量(標準/最大)/主記憶(RAM)スロット数(空きスロット数)/補助記憶装置(内蔵)/ビデオチップ/ビデオRAM容量/ワイヤレス/スピーカ/拡張ストレージベイ/イーサネット/オーディオ機能/キーボード/マウス/梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)/梱包箱重量/省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)/Microsoft® Office/システム本体・選択されたThinkCentre Tinyに準じます		
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット・発色)	23型ワイドフルHD(1,920×1,080)(16:9) 光沢無し
	液晶種類	TN WLED液晶
	画面領域	対角584.2mm: 23型
	有効表示領域(水平×垂直)	509.2×286.4mm
	画素ピッチ	0.265mm
	コントラスト比	1,000:1
	アスペクト	16:9
	輝度(最大)	250cd/m <sup>2</sup>
	応答速度	5ms
	解像度(最大)	1,920×1,080
	推奨最大解像度	1,920×1,080
	表示色数(最大) ※2	1,677万色以上
	視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	170°/160°
	視野角(コントラスト比5:1) 水平/垂直	176°/170°
	ビデオ・サブ・システム	Full HD
	垂直走査周波数(水平)	30-83KHz
	垂直走査周波数(垂直)	30-75Hz
	入力端子	DisplayPort
	入力信号	DisplayPort (HDCP)
	プリセット数(最大)	50(固定:25/ユーザー:25)
スタンド	スタンドタイプ	モニター・スタンド(VESA規格:100mm対応)
	チルト(傾斜/屈曲)	前-5°後35°
	回転機能	なし
	スイベル(回転)	+/-45°
	高さ調整	110mm
インターフェース(ポート) ※3		USB 2.0 × 2 (側面)、USB 3.0 × 2 (前面)、Mini USB2.0 × 1 (背面上部)、ディスプレイ関連ポート: DisplayPort × 1 (外部入力)、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力 × 1 (側面)
内蔵カメラ		なし(弊社オプション製品にて対応予定)
その他のカード・スロット		メディアカードリーダー: なし
ドッキングコネクタ		Tinyへ接続するコネクタあり(3 in 1コネクタ: DisplayPort、USBポート、電源ポート)
本体寸法(幅×奥行×高さ)		563×250×410.14mm
本体質量		約 8.44kg (最大構成)、“ThinkCentre Tiny”本体の重さは含まれていません
定格電圧		AC 100V (50/60Hz)
使用環境		温度 0-40°C、湿度 8-80%
最大消費電力(W)		45W
標準消費電力(W) (アイドル時消費電力)		22W
低電力モード消費電力(W) (省エネ法)		0.5W
電源オフ消費電力		0.5W
主な付属品		※4 スタンド(モニター・ベース)、セットアップガイド、ACアダプター(90W)および電源コード(1.8m)、購入証明書、クリック・リリース、ユーザーガイドとドライバーのCD-ROM/パッケージ
システム本体 保証期間		※5 3年

ThinkCentre Tiny-in-One 23 新登場

柔軟な拡張性と豊富なオプションを。  
究極のTinyエコシステムで多様なニーズに対応。

事業に最適なTinyを23インチモニターにセット。  
必要な機能をカスタマイズし、独自のオールインワンPCへ。

ThinkCentre Tiny-in-One 23

Tiny専用のモニター付ドッキングステーション

ThinkCentre Tiny-in-One 23は、現行のTinyシリーズ(4種類)全てに対応したモニター付きドッキングステーションです。セットアップは、わずか30秒で完了。1つのACアダプターでPCとモニターの両方に電源が供給でき、すっきりとしたケーブルマネジメントを実現します。さらに光学ドライブの設置も行え、拡張性を強化。また本体とモニターのライフサイクルに合わせて、別々に買い替えることも可能です。

- AIO製品の利便性をTinyとの組合せで強化**
  - ・1つのACアダプターでTiny本体とモニターに電源供給
  - ・すっきりとしたケーブルマネジメント
  - ・USBポートをモニターの下部に配置
- 本体とモニターを別々に買い替え可能**
  - ・本体とモニターのライフサイクルに合わせて
  - ・サービス性・メンテナンス性の向上
- セキュリティ機能の強化**
  - ・1本のセキュリティケーブルでTiny本体、モニター、光学ドライブを錠錠可能
- 現行Tinyシリーズ全てに対応**
  - ・4つのチップセットに対応
  - ・少なくとも次世代製品での対応をお約束
- セットアップ工程の簡素化**
  - ・Tinyモニターマウントキットの設置と比べると1/6ステップ

**NEW** ThinkCentre Tiny-in-One スーパーマルチ・ドライブ  
4XA0H03972  
ThinkCentre Tiny-in-Oneでご利用頂くことが可能なDVD  
スーパーマルチ・ドライブです。



ダイレクト価格 8,500円(税別)



THINKCENTRE M93z All-In-One

プレミアム・オールインワン



モニタースタンド・タイプ

フレームタイプ

23型ワイド

\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
\*9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

M93z All-In-One 1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH
	10AC002WJP	10AC002VJP	10AC002UJP	10AC002RJP
ファースト・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト
ダイレクト価格(税別)	175,000円	179,000円	180,000円	184,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz		3.00GHz	
統合メモリーコントローラー	1600MHz			
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット			
インテル® vPro™対応	非対応		対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール			
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)			
補助記憶装置 (内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
	対応可能 (CTOでの選択)			
	Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)			
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)			
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)			
モニター	23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し) : モニター一体型			
内蔵カメラ	あり (200万画素)			
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり			
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0) PCI Express x1 0 (空0) PCI 0 (空0) Mini PCIe Mini PCIe 1 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD × 1 (空0)、3.5型FDD:なし			
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0		インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W × 2)			
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)			
インタフェース・ポート	シリアル・ポート × 1、USB 3.0 × 6 (側面 × 2 / 内、1ポートがPowered USB対応)、背面 × 4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ (外部入力) × 1、DisplayPort (外部出力) × 1、PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティスロット:あり、マイク入力 × 1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック × 1 (側面)			
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	568 × 94 × 447.3	568 × 247 × 439	568 × 94 × 447.3	568 × 247 × 439
質量	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)			
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	85.33W/45.03W/1.38W/0.52W		96.69W/46.13W/1.38W/0.52W	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.15 (AAA)			
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)			
Microsoft® Office	なし			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

M93z All-In-One 1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH	TOUCH
	10AC002TJP	10AC002SJP	10AE002CJP	10AE002EJP	10AE002FJP	10AE002DJP
ファースト・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	ファースト・セレクト	ファースト・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税別)	193,000円	197,000円	153,000円	166,000円	146,000円	151,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790S vPro™ プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790S vPro™ プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590S vPro™ プロセッサ
三次共有キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数 ※5	3.20GHz		3GHz	3.20GHz	3.50GHz	3GHz
統合メモリーコントローラー	1600MHz					
チップ・セット	インテル® Q87 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	対応		非対応		対応	
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)					
補助記憶装置 (内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		
	対応可能 (CTOでの選択)					
	Slim DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)					
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)					
モニター	23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢無し) : モニター一体型		23型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) (光沢無し) : モニター一体型			
内蔵カメラ	あり (200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり					
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0) PCI Express x1 0 (空0) PCI 0 (空0) Mini PCIe Mini PCIe 1 (空0)					
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0)、3.5型HDD:2.5型SSHD × 1 (空0)、3.5型FDD:なし			5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD × 1 (空0)、3.5型FDD:なし		
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0			インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0		インテル® Dual Band Wireless-AC 7260 (ac/a/b/g/n) / Bluetooth v4.0
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W × 2)					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・ポート	シリアル・ポート × 1、USB 3.0 × 6 (側面 × 2 / 内、1ポートがPowered USB対応)、背面 × 4)、ディスプレイ関連ポート:アナログ (外部入力) × 1、DisplayPort (外部出力) × 1、PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティスロット:あり、マイク入力 × 1、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック × 1 (側面)					
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調節不可) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調節可能) VESA規格 (100mm対応)				
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	568 × 94 × 447.3	568 × 247 × 439				
質量	約11.3kg (最大構成)	約12.76kg (最大構成)	約11.68kg (最大構成)			
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	109.6W/45.7W/1.38W/0.52W		100.99W/49.79W/1.51W/1.16W	117.2W/48.83W/1.51W/1.06W	93.46W/48.9W/1.5W/1.06W	100.99W/49.79W/1.51W/1.16W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成効率)	U区分 0.17 (AAA)					
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

**THINKCENTRE**  
**M83z All-In-One**

メインストリーム・オールインワン



モニタースタンドタイプ

フレームタイプ

**21.5型**  
**ワイド**

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

M83z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10C3001NJP	10C3001MJP	10C3001LJP	10C3001XJP	10C3001YJP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	121,000円	135,000円	150,000円	147,000円	151,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ		
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz		3GHz		
統合メモリーコントローラー	1600MHz				
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット				
インテル® vPro®対応	非対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		
	SSD 対応可能 (CTOでの選択)				
	オプティカルドライブ ※9 Slim DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)				
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)				
モニター	21.5型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) (光沢無し); モニター一体型				
内蔵カメラ	あり (100万画素)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり				
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空)			
	PCI Express x1	0 (空)			
	PCI	0 (空)			
	Mini PCIe	Mini PCIe 1 (空)			
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空)、3.5型HDD:3.5型HDD × 1 (空)、3.5型FDD:なし		5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空)、3.5型HDD:2.5型SSHD × 1 (空)、3.5型FDD:なし		
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0				
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W × 2)				
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース・ポート	オンボードのポート		シリアル・ポート × 1、USB × 6 (側面USB3.0 × 2、背面USB2.0 × 4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1 (外部出力)、PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力 × 1 (側面)		
スタンドの形状	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		
	フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	540 × 249.6 × 445.5		540 × 249.6 × 445.5		
質量	約9.15kg (最大構成)		約7.5kg (最大構成)		
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	66.69W/40.04W/1.15W/0.83W		70.39W/39.98W/1.15W/0.83W		66.62W/40.85W/1.15W/0.83W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.14 (AAA)		-		
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)			キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

M83z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10C3001RJP	10C3001SJP	10C3001PJP	10C3001QJP	10C3001TJP	10C3001UJP	10C3001VJP	10C3001WJP
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト		カスタム・セレクト		ファースト・セレクト	
ダイレクト価格 (税別)	110,000円	114,000円	118,000円	122,000円	122,000円	126,000円	132,000円	136,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)							
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ				第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ			
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)				6MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz				3GHz			
統合メモリーコントローラー	1600MHz							
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット							
インテル® vPro®対応	非対応							
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)							
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール							
メモリー容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空 1)							
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
	SSD 対応可能 (CTOでの選択)							
	オプティカルドライブ ※9 Slim DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)							
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)				CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)							
解像度および最大発色数	最大解像度 1,920 × 1,080 (1,677万色)							
モニター	21.5型ワイド フル HD (1,920 × 1,080) TFT (16:9) (光沢無し); モニター一体型							
内蔵カメラ	あり (100万画素)							
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり							
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空)						
	PCI Express x1	0 (空)						
	PCI	0 (空)						
	Mini PCIe	Mini PCIe 1 (空)						
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空)、3.5型HDD:3.5型HDD × 1 (空)、3.5型FDD:なし				5.25型:5.25型オプティカルドライブ (スリムタイプ) × 1 (空)、3.5型HDD:2.5型SSHD × 1 (空)、3.5型FDD:なし			
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) / Bluetooth v4.0							
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード							
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W × 2)							
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)							
インタフェース・ポート	オンボードのポート		シリアル・ポート × 1、USB × 6 (側面USB3.0 × 2、背面USB2.0 × 4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ × 1 (外部出力)、PS/2ポート × 2、イーサネット: RJ-45 × 1、セキュリティスロット: あり、ヘッドフォン出力/マイク入力 × 1 (側面)					
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	フレームタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	モニター・スタンドタイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	540 × 94 × 396	540 × 249.6 × 445.5	540 × 94 × 396	540 × 249.6 × 445.5	540 × 94 × 396	540 × 249.6 × 445.5	540 × 94 × 396	540 × 249.6 × 445.5
質量	約7.5kg (最大構成)	約9.15kg (最大構成)	約7.5kg (最大構成)	約9.15kg (最大構成)	約7.5kg (最大構成)	約9.15kg (最大構成)	約7.5kg (最大構成)	約9.15kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)							
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	65.55W/41.27W/1.14W/0.96W				66.91W/41.49W/1.14W/0.99W			
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.14 (AAA)							
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク							
Microsoft® Office	なし							
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる		3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

**THINKCENTRE**  
**M73z All-In-One**

スタンダード・オールインワン



モニタースタンド・タイプ

フレームタイプ

20型  
ワイド

\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
\*9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
\*注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

M73z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	10B0054JP	10B0055JP	10B004GJP	10B004HJP	10B004JJP	10B004KJP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格(税別)	109,000円	123,000円	104,000円	108,000円	118,000円	122,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版)	Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使		
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ		
三次キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)		
プロセッサ動作周波数	※5 3.50GHz		3GHz	3.50GHz		
統合メモリーコントローラー	1600MHz					
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro®対応	非対応					
セキュリティー・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール					
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3L/DDR3L SDRAM SODIMM) / 16GB/2 (空1)					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)	500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)
	対応可能 (CTOでの選択)					
ビデオ・サブシステム	Slim DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ (スリムタイプ)					
ビデオRAM	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)					
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600 × 900 (1,677万色)					
モニター	20型ワイド (16:9, 1,677万色) : 光沢無し					
内蔵カメラ	あり (200万画素)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: あり					
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0)					
	PCI Express x1 0 (空0)					
	PCI 0 (空0)					
	Mini PCI-E 1 (空0)					
拡張ストレージベイ	5.25型/5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0), 3.5型HDD/3.5型SSHD ×1 (空0), 3.5型FDD: なし		5.25型/5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0), 3.5型HDD/2.5型SSHD ×1 (空0), 3.5型FDD: なし	5.25型/5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0), 3.5型HDD: 3.5型HDD ×1 (空0), 3.5型FDD: なし		5.25型/5.25型オプティカル・ドライブ (スリムタイプ) ×1 (空0), 3.5型HDD: 2.5型SSHD ×1 (空0), 3.5型FDD: なし
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)/Bluetooth v4.0					
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (2W × 2)					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート ×1, USB ×6 (側面USB3.0 ×2, 背面USB2.0 ×4), ディスプレイ関連ポート: アナログ ×1 (外部出力), PS/2ポート ×2, イーサネット: RJ-45 ×1, セキュリティスロット: あり, ヘッドフォン出力/マイク入力 ×1 (側面)					
スタンドの形状	モニタースタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)	モニタースタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)		フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	506 × 250 × 423.9		506 × 90.5 × 404.75	506 × 250 × 423.9		506 × 90.5 × 404.75
質量	約8.84kg (最大構成)		約7.46kg (最大構成)	約8.84kg (最大構成)		約7.46kg (最大構成)
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	71.58W/35.11W/1.46W/0.73W		87.67W/34.85W/1.46W/0.73W	69.24W/34.95W/1.46W/0.86W		77.97W/35.15W/1.46W/0.86W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区 0.12 (AAA)		—	U区 0.12 (AAA)		—
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)					
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる					

**THINKCENTRE**  
**E63z All-In-One**

エントリー・オールインワン



フレームタイプ

19.5型  
ワイド

\*9 オプティカル・ドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
\*注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

E63z All-In-One/1年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	10D7000QJP	10E30001JP	10D5000JJP	10D7000LJP	10E10001JP
	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	
ダイレクト価格(税別)	88,000円	98,000円	74,000円	89,000円	84,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版)	Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使	
プロセッサ	インテル® Pentium® J2900 プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i3-4005U プロセッサ	インテル® Pentium® J2900 プロセッサ	
三次キャッシュ	2MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)	2MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数	※5 2.41GHz		1.70GHz	2.41GHz	
統合メモリーコントローラー	1333MHz		1600MHz	1333MHz	
チップ・セット	インテル® BayTrail-D (SoC)		インテル® Haswell U (SoC)	インテル® BayTrail-D (SoC)	
インテル® vPro®対応	非対応				
セキュリティー・チップ (TPM)	なし				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティー・キーホール				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB × 1) (PC3-12800 DDR3L SDRAM SODIMM) / 8GB/1 (空0)				
補助記憶装置 (内蔵)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)				
	対応可能 (CTOでの選択)				
ビデオ・サブシステム	なし				
ビデオRAM	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)				
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 1,600 × 900 (1,677万色)				
モニター	19.5型ワイド HD+ (1,600 × 900) TFT (16:9) マルチタッチ (光沢あり) : モニター一体型				
内蔵カメラ	あり (100万画素)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし				
オプション用スロット	PCI Express x16 0 (空0)				
	PCI Express x1 0 (空0)				
	PCI 0 (空0)				
	Mini PCI-E 1 (空0)				
拡張ストレージベイ	5.25型: なし, 2.5型HDD: 2.5型SSHD ×1 (空0), 3.5型FDD: なし				
ワイヤレス/Bluetooth	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n)/Bluetooth v4.0				
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / 内蔵スピーカー (3W × 2)				
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース・オンボードのポート	USB ×3 (側面USB3.0 ×1, 背面USB2.0 ×2), イーサネット: RJ-45 ×1, セキュリティスロット: あり, マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック ×1 (側面)		USB ×3 (側面USB3.0 ×1, 背面USB2.0 ×2), ディスプレイ関連ポート: HDMI ×1 (外部出力), イーサネット: RJ-45 ×1, セキュリティスロット: あり, マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック ×1 (側面)	USB ×3 (側面USB3.0 ×1, 背面USB2.0 ×2), イーサネット: RJ-45 ×1, セキュリティスロット: あり, マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック ×1 (側面)	
スタンドの形状	フレームタイプ (高さ調整不可) VESA規格 (100mm対応)				
本体寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) mm	488 × 62 × 346				
質量	約4.8kg (最大構成)				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	33.03W/20.77W/0.83W/0.344W		29.41W/23.28W/0.78W/0.27W	31.52W/21.14W/0.83W/0.345W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	Y区 0.14 (AA)		Y区 0.16 (A)	Y区 0.15 (AA)	
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)				
Microsoft® Office	なし				
保証期間※8/国内での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置先での修理)				



**THINKCENTRE**  
**M83 SFF Pro**

メインストリーム・デスクトップ



※モニター別売



※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

**Windows 8 Pro**

M83 SFF Pro / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AH004MJP	10AH004NJP	10AH004PJP	10AH004WJP	10AH004XJP
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト		カスタム・セレクト	ファースト・セレクト
ダイレクト価格 (税別)	106,000円	113,000円	126,000円	112,000円	114,000円
初期導入OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ	
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数 ※5	3.50GHz	3.30GHz	3.60GHz	3.30GHz	
統合メモリ・コントローラー	1600MHz				
チップ・セット	インテル® Q85 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)			
	SSD	対応可能 (CTOでの選択)			
オプティカルドライブ ※9	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ			DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16	2 (空2) : Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link)			
	PCI Express x1	1 (空1) : Low Profile			
	PCI	0 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: あり		メディアカードリーダー: なし		メディアカードリーダー: あり
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	102×375×338				
質量	約7.8kg (最大構成)				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	95.66W/39.41W/1.48W/0.54W	110.1W/40.11W/1.48W/0.54W	129.1W/40.84W/1.48W/0.54W	105.66W/41.77W/1.52W/0.64W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.13 (AAA)				
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、プロアスタンド、エア・ティフレクター			キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、プロアスタンド、エア・ティフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

M83 SFF Pro / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AH004YJP	10AH0050JP	10AH004QJP	10AH004RJP	10AH004SJP	10AH004TJP	10AH004UJP	10AH004VJP	
	カスタム・セレクト	ファースト・セレクト	カスタム・セレクト			ファースト・セレクト	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格 (税別)	125,000円	127,000円	105,000円	107,000円	126,000円	112,000円	114,000円	133,000円	
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)						
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ		第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ			第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ			
三次共有キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)		3MB (メインプロセッサに内蔵)			6MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	3.60GHz		3.50GHz			3.30GHz			
統合メモリ・コントローラー	1600MHz								
チップ・セット	インテル® Q85 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)								
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール								
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空3)								
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)						SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)	
	SSD	対応可能 (CTOでの選択)							
オプティカルドライブ ※9	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ	
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)			CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)			
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)								
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920×1,200 / デジタル: 3,840×2,160 (1,677万色)								
モニター	なし								
オプション用スロット	PCI Express x16	2 (空2) : Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link)							
	PCI Express x1	1 (空1) : Low Profile							
	PCI	0 (空0)							
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型: 5.25型オプティカル・ドライブ×1 (空0)、3.5型HDD: 2.5型SSHD×1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー×1 (空0)	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード								
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵								
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)								
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×4)、ディスプレイ関連ポート: アナログ×1、DisplayPort×2、イーサネット: RJ-45×1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)								
その他のカードスロット	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	メディアカードリーダー: なし	メディアカードリーダー: あり	
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	102×375×338								
質量	約7.8kg (最大構成)								
電源	AC 100V (50/60Hz)								
消費電力: 最大/標準/スタンバイ/電源オフ	121W/41.49W/1.53W/0.64W		88.93W/39.82W/1.52W/0.63W			105.66W/41.77W/1.52W/0.64W			
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.14 (AAA)								
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、プロアスタンド、エア・ティフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、プロアスタンド、エア・ティフレクター			キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、プロアスタンド、エア・ティフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、プロアスタンド、エア・ティフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクトキーパック同梱 (該当モデルのみ)	
Microsoft® Office	なし		Microsoft Office Personal 2013			なし		Microsoft Office Personal 2013	
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる								

**THINKCENTRE**  
**M93p SFF Pro**

中・大規模企業向けプレミアム・  
デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



ThinkCentre M93p SFF Pro / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10A8003MJP	10A8003NJP	10A8003RJP	10A8003SJP	10A8003PJP	10A8003QJP
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税別)	112,000円	114,000円	128,000円	130,000円	113,000円	115,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)		Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i7-4790 vPro™ プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i5-4590 vPro™ プロセッサ	
三次共有キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)		6MB (メインプロセッサに内蔵)	
プロセッサ動作周波数	※5 3.30GHz		3.60GHz		3.30GHz	
統合メモリコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® Q87 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	対応					
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、 アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空 3)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/2.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
	SSD 対応可能 (CTOでの選択)					
	DVD-ROMドライブ /5.25インチ		DVDスーパーマルチ ドライブ/5.25インチ		DVD-ROMドライブ /5.25インチ	
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)					
ビデオRAM	最大1.7GB(メインメモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI					
	2 (空2): Low Profile * (1スロットは、PCI x4 Link) 1 (空1): Low Profile 1 (空1): Low Profile					
拡張ストレージベイ	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、 3.5型HDD/3.5型HDD×1(空0)、 3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、 3.5型HDD/3.5型HDD×1(空0)、 3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、 3.5型HDD/2.5型SSHD×1(空0)、 3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、 3.5型HDD/2.5型SSHD×1(空0)、 3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1(空0)	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、 3.5型HDD/3.5型HDD×1(空0)、 3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1(空1)	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、 3.5型HDD/3.5型HDD×1(空0)、 3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1(空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×8 (前面USB3.0×2、背面USB3.0×4、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×2、 イーサネット: RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	102×375×338					
質量	約7.8kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	100.6W/39.68W/1.53W/0.54W		120.5W/39.75W/1.57W/0.64W		100.71W/39.98W/1.57W/0.64W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	-					
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター		キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

**THINKCENTRE**  
**E73 Small**

スタンダード・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



E73 Small / 製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	10AU00BMJP	10AU00BKJP	10AU00BLJP	10AU00BBJP	10AU00BCJP	10AU00BDJP
	ファースト・セレクト			カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税別)	82,000円	94,000円	109,000円	93,000円	95,000円	108,000円
初期導入済OS	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)			Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4790S プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ		第4世代インテル® Core™ i7-4790S プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	6MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)
プロセッサ動作周波数	※5 3.50GHz	3GHz	3.20GHz	3GHz		3.20GHz
統合メモリコントローラー	1600MHz					
チップセット	インテル® H81 Express チップセット					
インテル® vPro™対応	非対応					
セキュリティーチップ(TPM)	なし					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーターパスワード、セキュリティーキーホール					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空 1)					
補助記憶装置(内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)					
	SSD 対応可能(選択モデル)					
	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		DVD-ROMドライブ /5.25インチ		DVDスーパーマルチ ドライブ/5.25インチ	
ビデオサブシステム	CPU内蔵(インテル® HD グラフィックス 4400)					
ビデオRAM	最大1.7GB(メインメモリと共有)					
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:1,920×1,200 / デジタル:3,840×2,160 (1,677万色)					
モニター	なし					
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI					
	1 (空1): Low Profile 2 (空2): Low Profile 0 (空0)					
拡張ストレージベイ	5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、 3.5型HDD/3.5型HDD×1(空0)、 3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1(空0)		5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、 3.5型HDD/3.5型HDD×1(空0)、 3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1(空0)		5.25型/5.25型オプティカルドライブ×1(空0)、 3.5型HDD/3.5型HDD×1(空0)、 3.5型FDD/3.5型カードリーダー×1(空0)	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード					
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)/モノラル・スピーカー内蔵					
キーボード※4/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)/光学ホイール・マウス (USB)					
インタフェース・オンボードのポート	USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、イーサネット: RJ-45×1、 セキュリティーポート:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし / メディアカードリーダーあり / メディアカードリーダーなし					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	100×382×335					
質量	約6kg (最大構成)					
電源	AC 100V (50/60Hz)					
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	88.59W/39.83W/1.64W/0.55W		111.1W/40.34W/1.63W/0.55W		127.8W/40.01W/1.63W/0.55W	
	90.38W/40.75W/1.1W/0.52W		90.86W/40.4W/1.1W/0.52W			
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.14 (AAA)					
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク			
Microsoft® Office	なし					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

【在限】

E73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AU00BEJP	10AU009WJP	10AU00BNJP	10AU00BPJP	10AU00BQJP	10AU00BRJP	10AU00ENJP	10AU00EPJP	
	カスタム・セレクト		ファースト・セレクト						
ダイレクト価格 (税別)	110,000円	61,000円	62,000円	64,000円	83,000円	88,000円	81,000円	83,000円	
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)								
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790S プロセッサ	インテル® Celeron® G1820 プロセッサ	インテル® Celeron® G1840 プロセッサ				第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ		
三次共有キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)	2MB (メインプロセッサに内蔵)				3MB (メインプロセッサに内蔵)			
プロセッサ動作周波数 ※5	3.20GHz	2.70GHz	2.80GHz		3.50GHz				
統合メモリ・コントローラ	1600MHz	1333MHz				1600MHz			
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット								
インテル® vPro™対応	非対応								
セキュリティ・チップ (TPM)	なし								
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール								
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB x 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)		2GB (2GB x 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)				4GB (4GB x 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		
SSD	対応可能 (CTOでの選択)		対応可能 (CTOでの選択)				対応可能 (CTOでの選択)		
オプティカルドライブ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ		DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ			DVD-ROMドライブ/5.25インチ	
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)				CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)								
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 1,920 x 1,200 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)								
モニター	なし								
オプション用スロット	PCI Express x16		1 (空1) : Low Profile				2 (空2) : Low Profile		1 (空0) : Low Profile
拡張スロットベイ	PCI Express x1		2 (空2) : Low Profile				0 (空0)		
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)			5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)	
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード								
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵								
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)								
インターフェース・ポート	オンボードのポート				USB x6 (前面USB2.0 x 2、背面USB3.0 x 2、USB2.0 x 2)、ディスプレイ (関連ポート: アナログ x 1, DisplayPort x 1)、イーサネット: RJ-45 x 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力 x 各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力 x 各1 (背面)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし		
本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm	100 x 382 x 335								
質量	約6kg (最大構成)								
電源	AC 100V (50/60Hz)								
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	90.86W/40.4W/1.1W/0.52W		93.3W/40.43W/1.483W/0.985W		79.17W/41.45W/1.39W/0.53W		75.72W/40.59W/1.1W/0.52W		
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	U区分 0.18 (AAA)								
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクト キーバック同梱 (該当モデルのみ)			キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク	
Microsoft® Office	なし		Microsoft Office Personal 2013		Microsoft Office Home & Business 2013		なし		
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置前での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる								

【在限】

【在限】

【在限】

【在限】

E73 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10AU009QJP	10AU009SJP	10AU00BSJP	10AU00EQJP	10AU009GJP	10AU00B7JP	10AU00B8JP	10AU009HJP	10AU00B9JP	10AU00BAJP
	ファースト・セレクト									
ダイレクト価格 (税別)	93,000円	98,000円	102,000円	107,000円	85,000円	93,000円	95,000円	104,000円	114,000円	119,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)									
プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i5-4590S プロセッサ
三次共有キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)									
プロセッサ動作周波数 ※5	3.40GHz	3.50GHz	2.90GHz	3GHz	3GHz	2.90GHz	3GHz	3GHz	3GHz	3GHz
統合メモリ・コントローラ	1600MHz									
チップ・セット	インテル® H81 Express チップセット									
インテル® vPro™対応	非対応									
セキュリティ・チップ (TPM)	なし									
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティ・キーホール									
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	2GB (2GB x 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)		4GB (4GB x 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)				4GB (4GB x 1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 16GB/2 (空1)			
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)									
SSD	対応可能 (CTOでの選択)									
オプティカルドライブ ※9	DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ		DVD-ROMドライブ/5.25インチ		DVD-ROMドライブ/5.25インチ			DVD スーパーマルチドライブ/5.25インチ		
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4400)									
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)									
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ: 2,560 x 2,048 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)		最大解像度 アナログ: 1,920 x 1,200 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)		最大解像度 アナログ: 1,920 x 1,200 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)		最大解像度 アナログ: 1,920 x 1,200 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)		最大解像度 アナログ: 1,920 x 1,200 / デジタル: 3,840 x 2,160 (1,677万色)	
モニター	なし									
オプション用スロット	PCI Express x16		1 (空0) : Low Profile				2 (空2) : Low Profile		1 (空1) : Low Profile	
拡張スロットベイ	PCI Express x1		0 (空0)				0 (空0)		0 (空0)	
拡張ストレージベイ	5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)		5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)			5.25型: 5.25型オプティカルドライブ x1 (空0)、3.5型HDD: 3.5型HDD x1 (空0)、3.5型FDD: 3.5型カードリーダー x1 (空0)		
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード									
サウンド/スピーカー	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵									
キーボード ※4 / マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)									
インターフェース・ポート	オンボードのポート				USB x6 (前面USB2.0 x 2、背面USB3.0 x 2、USB2.0 x 2)、ディスプレイ (関連ポート: アナログ x 1, DisplayPort x 1)、イーサネット: RJ-45 x 1、セキュリティスロット: あり、マイク入力/ヘッドホン出力 x 各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力 x 各1 (背面)					
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーなし		メディアカードリーダーあり		メディアカードリーダーあり			
本体寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) mm	100 x 382 x 335									
質量	約6kg (最大構成)									
電源	AC 100V (50/60Hz)									
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	106.18W/43.1W/1.63W/1.04W		75.72W/40.59W/1.1W/0.52W		112.62W/44.36W/1.62W/1.04W		90.38W/40.75W/1.1W/0.52W		112.62W/44.36W/1.62W/1.04W	
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成率)	U区分 0.15 (AAA)									
主な付属品	キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクト キーバック同梱 (該当モデルのみ)		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクト キーバック同梱 (該当モデルのみ)		キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク、Microsoft Office プロダクト キーバック同梱 (該当モデルのみ)			キーボード、マウス、フロアスタンド、電源コード、接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、エア・ディフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク		
Microsoft® Office	Microsoft Office Personal 2013		Microsoft Office Home & Business 2013		Microsoft Office Personal 2013		Microsoft Office Home & Business 2013		Microsoft Office Personal 2013	
保証期間 ※8 / 国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (営業日対応による機器設置前での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる									

ThinkCentre M93p SFF Pro / E73 Small

THINKCENTRE M73 Small

LCP 掲載製品

中・大規模企業向けスタンダード・デスクトップ



※モニター別売

\*LCPについてはP.7をご覧ください。
\*9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。
注記についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell



Table with columns for model numbers (10B70061JP, 10B70062JP, etc.) and specifications for processor, memory, storage, and other features. Includes 'カスタム・セレクト' header.

Table with columns for model numbers (10B70063JP, 10B70064JP, etc.) and specifications for processor, memory, storage, and other features. Includes 'カスタム・セレクト' header.

THINKCENTRE

M79 Small

エンタープライズ向け  
エントリー・デスクトップ



※モニター別売

※9 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
法規についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

THINKCENTRE

M32

メインストリーム・シンクライアント



※モニター別売

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

- ※1 メイン・メモリーの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。
- ※2 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティングシステムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全面拡大機能により自動的に画質を最大として表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- ※3 接続できる全ての周辺機器の動作を保障するものではありません。
- ※4 ステレオスピーカーを内蔵していません。音楽などのオーディオ・ファイルの再生は外部スピーカー、及びイヤホンなどをご利用ください。
- ※5 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネルギー法で定める複合理論性能は達成率100%以上200%未満、Aは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。本製品は、CPUの複合理論性能(CPU値)が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。
- ※6 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
- ※7 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当がお客先の機器設置先へお伺いして修理を行います。(受付時間:9:00~17:00/月~金、修理対応時間:9:00~17:00/月~金)
- ※8 IWS(ハードウェア国際保証サービス)のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらをご覧ください。IWSオフィスまでお問い合わせください。(TEL:0120-599-599、受付時間:月~金 10:00~17:30 土、日、祝日、12:30~1:30および15分を除きます。)

M79 Small / 製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	10CT0002JP	10CT0001JP	10CT0004JP	10CT0003JP	10CT0005JP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税別)	88,000円	86,000円	97,000円	95,000円	96,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)
プロセッサー	AMD A4-6300B プロセッサー		AMD A8-6500B プロセッサー		
三次共有キャッシュ	1MB		4MB		
プロセッサー動作周波数 ※5	3.70GHz		3.50GHz		
統合メモリーコントローラー	1600MHz				
チップセット	AMD A78 チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティーチップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティーキーホール				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 SDRAM UDIMM) / 32GB/4 (空 3)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD 500GB (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)				
	SSD 対応可能 (CTOでの選択)				
	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ	DVD-ROMドライブ/5.25インチ	DVD スーパーマルチ・ドライブ/5.25インチ
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 8370D グラフィックス)		CPUに内蔵 (AMD Radeon™ HD 8570D グラフィックス)		
ビデオRAM	最大1.7GB (メイン・メモリーと共有)				
解像度および最大発色数	最大解像度 アナログ:1,920×1,200 (1,677万色) / デジタル:4,096×2,160 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空1) : Low Profile			
	PCI Express x1	2 (空2) : Low Profile			
	PCI	1 (空1) : Low Profile			
拡張ストレージベイ	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空0)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空1)	5.25型:5.25型オプティカルドライブ×1 (空0)、3.5型HDD:3.5型HDD×1 (空0)、3.5型FDD:3.5型カードリーダー×1 (空0)
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	Realtek HD Audio (オンボード) / モノラル・スピーカー内蔵				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース、オンボードのポート	シリアル・ポート×1、USB×6 (前面USB2.0×2、背面USB3.0×2、USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダーあり   メディアカードリーダーなし   メディアカードリーダーあり   メディアカードリーダーなし   メディアカードリーダーあり				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	99×382×335				
質量	約6.6kg (最大構成)				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	86.75W/32.94W/1.58W/0.51W		98.38W/32.56W/1.58W/0.52W		108.5W/37.53W/1.53W/0.47W
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率)	U区分 0.10 (AAA)				-
主な付属品	キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレクター、Windows 8.1 Pro Update (64bit) リカバリーディスク				キーボード、マウス、電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロアスタンド、エア・ティフレクター
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※6国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

M32 / 製品番号 (Type: 保守用製品番号)	10BM0012JP				
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税別)	52,000円				
初期導入済OS	Windows® Embedded Standard 7正規版				
プロセッサー	インテル® Celeron® 847 プロセッサー				
三次共有キャッシュ	2MB (メインプロセッサーに内蔵)				
プロセッサー動作周波数	1.10GHz				
統合メモリーコントローラー	1333MHz				
チップセット	モバイル インテル® NM70 Express チップセット				
インテル® vPro™対応	非対応				
セキュリティーチップ (TPM)	なし				
その他のセキュリティー機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード、セキュリティーキーホール				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数 ※1	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3/DDR3L SDRAM SODIMM) / 4GB/1 (空 0)				
補助記憶装置 (内蔵)	HDD/SSD 8GB フラッシュメモリー (シリアルATA) SSD				
	オプティカルドライブ なし				
ビデオ・サブシステム	CPUに内蔵 (インテル® HD グラフィックス)				
ビデオRAM	なし				
解像度および最大発色数 ※2	最大解像度 2,560×1,600 (1,677万色)				
モニター	なし				
オプション用スロット	PCI Express x16	0 (空0)			
	PCI Express x1	0 (空0)			
	PCI	0 (空0)			
拡張ストレージベイ	5.25型:なし、3.5型HDD:なし、3.5型FDD:なし				
ワイヤレス	なし				
イーサネット	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
サウンド/スピーカー	Realtek ALC662 オーディオ (オンボード) / なし				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB) / 光学ホイール・マウス (USB)				
インタフェース、オンボードのポート	シリアル・ポート×4、パラレルポート×1、USB 2.0×6 (前面USB2.0×4、背面USB2.0×2)、ディスプレイ関連ポート:アナログ×1、DisplayPort×1、PS/2ポート×2、イーサネット:RJ-45×1、セキュリティーポート:あり、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)				
その他のカードスロット	メディアカードリーダーなし				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	55×170×220				
質量	約1.48kg				
電源	AC 100V (50/60Hz)				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	20.05W/9.72W/0.802W/0.574W				
エネルギー消費効率 (2011年度 省エネ基準達成効率) ※5	Y区分 0.23 (A)				
主な付属品	キーボード、マウス、ACアダプターおよび電源コード (接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)				
Microsoft® Office	なし				
保証期間 ※6国内での修理 ※7海外での修理 ※8	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理) / 修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

# ThinkStation ポジショニングチャート／一覧

2D/3D CAD、解析・シミュレーション、動画編集、デジタル

ワークステーション

ウルトラハイエンド



ThinkStation P900

P68▶

ハイエンド



ThinkStation P700

P67▶

ミッドレンジ



ThinkStation P500

P67▶

性能・機能

ThinkStation ワークステーション

	ThinkStation P900	ThinkStation P700	ThinkStation P500	ThinkStation P300 Tower
初期導入OS	Windows 7 Professional 64bit SP1 (Windows 8.1 Pro 64bitダウングレード権行使)			
プロセッサ	インテル® Xeon® E5-2600 v3 (デュアル対応)		インテル® Xeon® E5-2600 v3/1600 v3	インテル® Xeon® E3-1200 v3 / Core™ i7 / i5
メモリ	最大512GB (16スロット)	最大384GB (12スロット)	最大256GB (8スロット)	最大32GB (4スロット)
HDD/SSD	128GB/256GB/512GB SATA SSD 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB SATA HDD 1TB/2TB SATA SSHD 300GB/450GB/600GB SAS HDD 200GB/400GB/800GB SAS SSD M.2 SSD, PCIe SSD (カード、2.5インチ)			128GB/256GB/512GB SSD 500GB/1TB/2TB HDD 1TB/2TB SSHD
ドライブ	DVD-ROM/5.25インチ DVDスーパーマルチ/5.25インチ ブルーレイバーナー/5.25インチ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ		DVD-ROM/5.25インチ DVDスーパーマルチ/5.25インチ ブルーレイバーナー/5.25インチ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ	
グラフィックス	NVIDIA Quadro K6000/K5200/K4200/K2200/K620/K420 NVIDIA NVS 510/315/310		NVIDIA® Quadro® K6000/K5200/K4200/K2200/K620/ K420 NVIDIA® NVS 510/315/310	NVIDIA Quadro K4200/K2200/K620/ K420 NVIDIA NVS 510/315/310 インテルHDグラフィックスP4600/4600 (CPU内蔵)
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	200×620×446	175×470×440	175×470×440	175×426×376

コンテンツ制作などの業務には、ワークステーションをおすすめします。

エントリー

モバイル

LCP 掲載製品 Lenovo Customize Portal (LCP) についてはP7をご覧ください

LCP 掲載製品



ThinkStation P300 Tower

P66▶

LCP 掲載製品



ThinkStation P300 SFF

P65▶

LCP 掲載製品



ThinkPad W541

P24▶

LCP 掲載製品



ThinkPad W550s

P25▶

ThinkStation P300 SFF	ThinkPad W541	ThinkPad W550s	
Windows 7 Professional 64bit SP1 (Windows 8.1 Pro 64bitダウンロード権行使)			初期導入OS
インテル® Xeon® E3-1200 v3 / Core™ i7 / i5	インテル® Core™ i7 / i5	インテル® Core™ i7	プロセッサ
最大32GB (4スロット)	最大32GB (4スロット、Core i7/4コアモデル) 最大16GB (2スロット、Core i5モデル)	最大16GB (2スロット)	メモリ
128GB/256GB/512GB SSD 500GB/1TB/2TB HDD 1TB/2TB SSHD	128GB/256GB/512GB SSD 320GB/500GB/1TB HDD	128GB/256GB/512GB SSD 500GB/1TB HDD 500GB SSHD	HDD/SSD
DVD-ROM/5.25インチ DVDスーパーマルチ/5.25インチ ブルーレイバーナー/5.25インチ Ultra Slim DVDスーパーマルチ/FLEXベイ	DVDスーパーマルチ・ドライブ/着脱式	-	ドライブ
NVIDIA Quadro K620/K420 NVIDIA NVS 315/310 インテルHDグラフィックスP4600/4600 (CPU内蔵)	NVIDIA® Quadro® K2100M / K1100M ディスプレイ 15.5型 3K IPS液晶 (2880×1620) 15.6型 FHD液晶 (1920×1080)	NVIDIA® Quadro® K620M ディスプレイ 15.5型 3K IPS液晶 (2880×1620) 15.5型 3K Touch IPS液晶 (2880×1620) 15.6型 FHD液晶 (1920×1080)	グラフィックス
102×395×338	376.6×248.1×27.9	380.6×258.2×22.4 380.6×258.2×23.3 (Touch)	本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm


ビジネスに最適



Windows 8 Pro

# ThinkStation インターフェース一覧

## ThinkStation P300 SFF

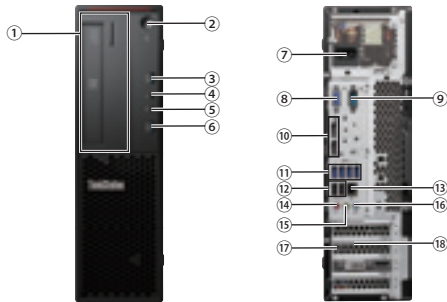

① オプティカルドライブまたはFLEXベイ


FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート

- ② 電源ボタン
- ③ USB3.0
- ④ マイク入力
- ⑤ ヘッドフォン出力
- ⑥ USB3.0
- ⑦ 電源コネクタ
- ⑧ VGAポート
- ⑨ シリアルポート
- ⑩ DisplayPort×2  
※内蔵グラフィックス用

- ⑪ USB3.0×4
- ⑫ USB2.0×2
- ⑬ イーサネットRJ-45
- ⑭ マイク入力
- ⑮ ライン出力
- ⑯ ライン入力
- ⑰ PCIスロット
- ⑱ グラフィックスボード  
※グラフィックスボード搭載モデル

## ThinkStation P300 Tower

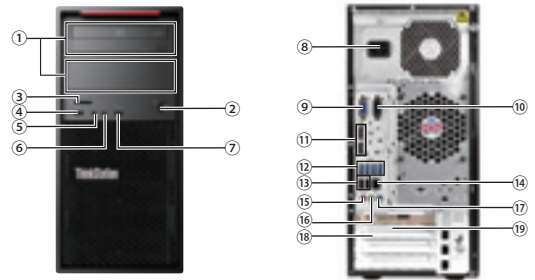

① オプティカルドライブまたはFLEXベイ


FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート

- ② 電源ボタン
- ③ 9 in 1 SDカードリーダー
- ④ USB3.0
- ⑤ ヘッドフォン出力
- ⑥ マイク入力
- ⑦ USB3.0
- ⑧ 電源コネクタ
- ⑨ VGAポート
- ⑩ シリアルポート

- ⑪ DisplayPort×2  
※内蔵グラフィックス用
- ⑫ USB3.0×4
- ⑬ USB2.0×2
- ⑭ イーサネットRJ-45
- ⑮ マイク入力
- ⑯ ライン出力
- ⑰ ライン入力
- ⑱ グラフィックスボード  
※グラフィックスボード搭載モデル

## ThinkStation P500

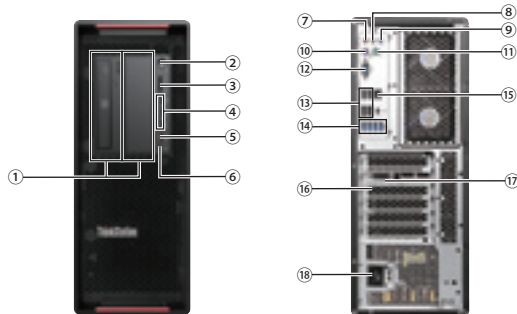

① オプティカルドライブまたはFLEXベイ


FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート

- ② 電源ボタン
- ③ 9 in 1 SDカードリーダー
- ④ USB3.0×3
- ⑤ Powered USB3.0
- ⑥ マイクフォン／ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ⑦ マイク入力
- ⑧ ライン出力
- ⑨ ライン入力
- ⑩ PS/2コネクタ

- ⑪ PS/2コネクタ
- ⑫ シリアルポート
- ⑬ USB2.0×4
- ⑭ USB3.0×4
- ⑮ イーサネットRJ-45
- ⑯ PCIスロット
- ⑰ グラフィックスボード
- ⑱ 電源コネクタ

## ThinkStation P700

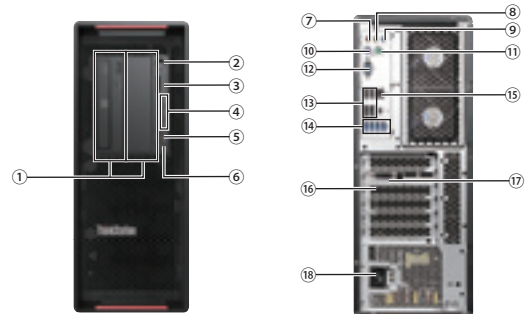

① オプティカルドライブまたはFLEXベイ


FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能

- Slim DVDドライブ
- 29in1メディアカードリーダー
- IEEE1394ポート
- eSATAポート

- ② 電源ボタン
- ③ 9 in 1 SDカードリーダー
- ④ USB3.0×3
- ⑤ Powered USB3.0
- ⑥ マイクフォン／ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ⑦ マイク入力
- ⑧ ライン出力
- ⑨ ライン入力
- ⑩ PS/2コネクタ

- ⑪ PS/2コネクタ
- ⑫ シリアルポート
- ⑬ USB2.0×4
- ⑭ USB3.0×4
- ⑮ イーサネットRJ-45
- ⑯ PCIスロット
- ⑰ グラフィックスボード
- ⑱ 電源コネクタ

## ThinkStation P900

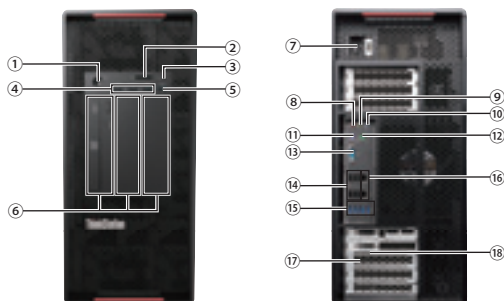

- ① 電源ボタン
- ② 9 in 1 SDカードリーダー
- ③ マイクフォン／ヘッドフォン・コンボ・ジャック
- ④ USB3.0×3  
※システム診断用ポートを含む
- ⑤ Powered USB3.0

- ⑥ オプティカルドライブまたは FLEX ベイ
- FLEXベイには以下のFLEXモジュールを組み合わせて搭載可能
- Slim DVDドライブ
  - 29in1メディアカードリーダー
  - IEEE1394ポート
  - eSATAポート
- ⑦ 電源コネクタ
  - ⑧ マイク入力
  - ⑨ ライン出力

- ⑩ ライン入力
- ⑪ PS/2コネクタ
- ⑫ PS/2コネクタ
- ⑬ シリアルポート
- ⑭ USB2.0×4
- ⑮ USB3.0×4
- ⑯ イーサネットRJ-45×2
- ⑰ PCIスロット
- ⑱ グラフィックスボード



THINKSTATION

P300 SFF

エントリー・ワークステーション

LCP  
掲載製品



モニター別売

\*LCPについてはP.7をご覧ください。  
\*11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Windows 8 Pro

P300 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	30AJ001JJP	30AJ001KJP	30AJ001AJP
	カスタム・セレクト		
ダイレクト価格(税別)	142,000円	143,000円	143,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)		Windows 7 Professional SP1 64bit (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ	インテル® Xeon E3-1226 v3 プロセッサ
搭載可能CPU数	1 (空0)		
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/4コア	3.60GHz/4コア	3.30GHz/4コア
三次キャッシュ	6MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	
チップ・セット	インテル® C226チップセット		
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)		
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード		
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)		8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)
補助記憶装置(内蔵)	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		
HDD	なし		
SSD	なし		
RAID構成	非対応		
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K420 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)		CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)
ビデオRAM容量	1 GB		最大1.7GB (メインメモリと共有)
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)		3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 4,096×2,304 (VGA, 24Hz)
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x4 PCI Express x1 PCI	1 (空0, Gen3 Low Profile×1) 1 (空1, Gen2 Low Profile×1) [x16 メカニカル] 1 (空1, Gen2 Low Profile×1) 1 (空1, 32bit v2.3 Low Profile×1)	1 (空1, Gen3 Low Profile×1)
拡張ストレージベイ	2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (空0)		2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (Flex Bay×1 (空0))
その他のカード・スロット	なし		29 in 1メモリーカードリーダー
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)		
IEEE 1394 PCIポート	なし		
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード		
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)		
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)		
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	102×395×338		
質量	約7.9 (最大構成) kg		
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)		
使用環境	温度 10-35°C、湿度 20-80%		
消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)	150.2W/37.2W/1.3W/0.7W	137.7W/27.9W/1.1W/0.6W	113.9W/28.4W/1.1W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象		
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア		キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows® 8.1 Pro (64bit) リカバリーメディア
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる		

P300 SFF/3年保証モデル製品番号 (Type: 保守用製品番号) ※1	30AJ001LJP	30AJ001MJP	30AJ001NJP	30AJ001PJP
	カスタム・セレクト			
ダイレクト価格(税別)	174,000円	181,000円	228,000円	290,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)			
プロセッサ	第4世代インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ		Intel® Xeon® プロセッサ E3-1241 v3	Intel® Xeon® プロセッサ E3-1271 v3
搭載可能CPU数	1 (空0)			
プロセッサ動作周波数/コア数	3.60GHz/4コア		3.50GHz/4コア	
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)			
チップ・セット	インテル® C226チップセット			
セキュリティ・チップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)			
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード			
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4(空2)	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)		16GB (8GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4(空2)
補助記憶装置(内蔵)	SSHD×1 (1TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)		500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし
HDD	なし			
SSD	256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)			
RAID構成	非対応			
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm	
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)			
ビデオRAM容量	2 GB			
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)			
オプション用スロット	PCI Express x16 PCI Express x4 PCI Express x1 PCI	1 (空0, Gen3 Low Profile×1) 1 (空1, Gen2 Low Profile×1) [x16 メカニカル] 1 (空1, Gen2 Low Profile×1) 1 (空1, 32bit v2.3 Low Profile×1)		1 (空1, Gen3 Low Profile×1)
拡張ストレージベイ	2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (空0)	2.5 型×1 (HDD×1 (空1)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (Flex Bay×1 (空0))		2.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 3.5 型×1 (HDD×1 (空0)), 5.25 型×1 (Flex Bay×1 (空0))
その他のカード・スロット	なし		29 in 1メモリーカードリーダー	
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB2.0:×2 (背面×2), USB3.0:×6 (前面×2, 背面×4), ビデオ出力:VGA×1, DisplayPort×2, イーサネット: RJ-45×1, マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)			
IEEE 1394 PCIポート	なし			
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード			
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)			
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)			
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	102×395×338			
質量	約7.9 (最大構成) kg			
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)			
使用環境	温度 10-35°C、湿度 20-80%			
消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)	181.8W/38.7W/1.1W/0.6W	170.7W/36.5W/1.1W/0.6W	164.9W/33.3W/1.1W/0.6W	179.2W/39.9W/1.4W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象			
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地(アース)端子付き電源プラグ、フロアスタンド、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア			
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

**THINKSTATION**  
**P300 Tower**

エントリー・ワークステーション

LCP  
搭載製品



モニター別売

\* LCPについてはP.7をご覧ください。  
\* 11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
\* 注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



P300 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	30AG004QJP	30AG004XJP	30AG004NJP	30AG004PJP	
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税別)	143,000円	142,000円	143,000円	174,000円	
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3	第4世代 インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ	第4世代 インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ		
搭載可能CPU数	1 (空)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.30GHz/4コア		3.60GHz/4コア		
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)		8MB (メインプロセッサに内蔵)		
チップ・セット	インテル® C226チップセット				
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)		8GB (4GB×2) (PC3-12800 UDIMM) / 32GB/4 (空2)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)		SSHD×1 (1TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)	
	SSD	なし			
	RAID構成	RAID 0,1 (初期設定なし)			
オプションドライブ※11	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm		DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ		
グラフィックス・カード	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス P4600)	NVIDIA® Quadro® K420 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス 4600)	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)	
ビデオRAM容量	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	1 GB	最大 1.7 GB (メインメモリーと共有)	2 GB	
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、4,096×2,304 (VGA, 24Hz)	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、4,096×2,304 (VGA, 24Hz)	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)	
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空 1, Gen3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)		1 (空 1, Gen3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)	
	PCI Express x4	1 (空 1, Gen2 ハーフレンゲンス・フルハイット×1) [x16 メカニカル]			
	PCI Express x1	1 (空 1, Gen2 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)			
	PCI	1 (空 1, 32bit v2.3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)			
拡張ストレージベイ	3.5型×2 (HDD×2 (空1))、5.25型×2 (ODD×1 (空1)、Flex Bay×1 (空0))		3.5型×2 (HDD×2 (空1))、5.25型×2 (空1)		
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー				
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×2 (背面×2)、USB3.0:×6 (前面×2、背面×4)、ビデオ出力:VGA×1、DisplayPort×2、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×426×376				
質量	約13 (最大構成) kg				
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35°C、湿度 20-80%				
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	113.9W/28.4W/1.1W/0.6W	150.2W/37.2W/1.3W/0.7W	137.7W/27.9W/1.1W/0.6W	181.8W/38.7W/1.1W/0.6W	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象				
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリメディア				
保証期間※8国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

P300 Tower/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	30AG004RJP	30AG005WJP	30AG005XJP	30AG005YJP	30AG0060JP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税別)	181,000円	228,000円	298,000円	358,000円	413,000円
初期導入済OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1241 v3		インテル® Xeon® プロセッサ E3-1281 v3		
搭載可能CPU数	1 (空)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.50GHz/4コア		3.70GHz/4コア		
三次キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)				
チップ・セット	インテル® C226チップセット				
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティ機能	パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード (ユーザー & マスター)、アドミニストレーター・パスワード				
メモリ容量 (標準/最大) / スロット数	8GB (4GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)		16GB (8GB×2) (PC3-12800 ECC UDIMM) / 32GB/4 (空2)		
補助記憶装置 (内蔵)	HDD	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし	500GB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし
	SSD	なし	256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)	なし	256GB×1 (シリアルATA/2.5インチ)
	RAID構成	RAID 0,1 (初期設定なし)			
オプションドライブ※11	Ultra Slim DVDスーパーマルチドライブ/9.5mm				
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1)		NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)		
ビデオRAM容量	2 GB		4 GB		
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)				
オプション用スロット	PCI Express x16	1 (空 0, Gen3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)			
	PCI Express x4	1 (空 1, Gen2 ハーフレンゲンス・フルハイット×1) [x16 メカニカル]			
	PCI Express x1	1 (空 1, Gen2 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)			
	PCI	1 (空 1, 32bit v2.3 ハーフレンゲンス・フルハイット×1)			
拡張ストレージベイ	3.5型×2 (HDD×2 (空1))、5.25型×2 (ODD×1 (空1)、Flex Bay×1 (空0))			3.5型×2 (HDD×2 (空0))、5.25型×2 (ODD×1 (空1)、Flex Bay×1 (空0))	
その他のカード・スロット	29 in 1メモリーカードリーダー				
インタフェース・ポート	シリアル・ポート×1、USB2.0:×2 (背面×2)、USB3.0:×6 (前面×2、背面×4)、ビデオ出力:VGA×1、DisplayPort×2、イーサネット:RJ-45×1、マイク入力/ヘッドホン出力×各1 (前面)、マイク入力/ライン入力/ライン出力×各1 (背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ (オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホイール・マウス (USB)				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×426×376				
質量	約13 (最大構成) kg				
電源	AC 100-127V/200-240V (50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35°C、湿度 20-80%				
消費電力:最大/標準/スタンバイ/電源オフ	170.7W/36.5W/1.1W/0.6W	164.9W/33.3W/1.1W/0.6W	203.3W/40.0W/1.4W/0.6W	197.4W/36.9W/1.4W/0.6W	197.7W/37.0W/1.4W/0.6W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象				
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および 接地 (アース) 端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書 (梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリメディア				
保証期間※8国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

THINKSTATION

P500

ミッドレンジ・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



Windows 8 Pro

THINKSTATION

P700

ハイエンド・ワークステーション



モニター別売

※11 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



Windows 8 Pro

P500 3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30A60005JP	30A60018JP	30A6001AJP	30A60019JP	30A6001BJP
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格(税別)	277,000円	312,000円	324,000円	372,000円	491,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-1620 v3				
搭載可能CPU数	1(空0)				
プロセッサ動作周波数/コア数	3.50GHz/4コア				
三次キャッシュ	10MB(メインプロセッサに内蔵)				
チップセット	インテル® C612 チップセット				
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)				
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード				
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB(4GB×2)(PC4-17066 ECC RDIMM) / 256GB/8(空6)				
補助記憶装置(内蔵)	HDD: 500GB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ) / SSD: なし				
RAID構成	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし				
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ				
グラフィックスカード	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1) / NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2) / NVIDIA® Quadro® K4200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)				
ビデオRAM容量	2 GB / 4 GB				
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)				
オプション用スロット	PCI Express x16: 2(空1, Gen3 フルレングス・フルハイト×2) / PCI Express x4: 1(空1, Gen3 ハーフレングス・フルハイト×1) / PCI Express x1: 1(空1, Gen2 フルレングス・フルハイト×1) / PCI: 1(空1, 32bit v2.3 ハーフレングス・フルハイト×1)				
拡張ストレージベイ	3.5型×4(HDD×4(空3))、5.25型×2(空1)				
その他のカード・スロット	9 in 1メモリーカードリーダー				
インタフェース・ポート	シリアルポート×1、USB 2.0×4(背面:4)、USB 3.0×8(前面:4、背面:4)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×1、マイク/ヘッドフォン/ヘッドホン・ジャック×1(前面)、ライン入力/ライン出力/マイク入力×各1(背面)				
IEEE 1394 PCIポート	なし				
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード				
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)				
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)				
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×470×440				
質量	約22.2(最大構成)kg				
電源	AC100V-240V(50/60Hz)				
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%				
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	178.2W/51.1W/4.4W/2.0W   201.2W/51.7W/4.4W/2.0W   240.1W/53.1W/4.4W/1.9W   194.2W/43.5W/4.4W/2.0W   262.9W/54.8W/4.6W/1.9W				
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象				
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア				
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				

P700 3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号) ※1	30A8000UJP	30A8000JP	30A80005JP	30A8000QJP	30A8000RJP	30A8000TJP
	カスタム・セレクト					
ダイレクト価格(税別)	327,000円	606,000円	624,000円	669,000円	766,000円	801,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)					
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609 v3 (2個搭載) / インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v3 (2個搭載) / インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650 v3 (2個搭載) / インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v3 (2個搭載) / インテル® Xeon® プロセッサ E5-2650 v3 (2個搭載)					
搭載可能CPU数	2(空0)					
プロセッサ動作周波数/コア数	1.90GHz/6コア / 3.50GHz/4コア / 2.30GHz/10コア / 3.50GHz/4コア / 2.30GHz/10コア					
三次キャッシュ	15MB(メインプロセッサに内蔵) / 25MB(メインプロセッサに内蔵) / 15MB(メインプロセッサに内蔵) / 25MB(メインプロセッサに内蔵)					
チップセット	インテル® C612 チップセット					
セキュリティーチップ(TPM)	あり(TCG V1.2準拠)					
その他のセキュリティー機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード					
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	8GB(4GB×2)(PC4-17066 ECC RDIMM) / 384GB(12(空10)) / 16GB(8GB×2)(PC4-17066 ECC RDIMM) / 384GB(12(空10))					
補助記憶装置(内蔵)	HDD: 1TB×1(7200rpm)(シリアルATA/3.5インチ) / SSD: なし					
RAID構成	オンボードRAIDコントローラ(RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし					
オプティカルドライブ※11	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ					
グラフィックスカード	NVIDIA® Quadro® K620 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×1) / なし※9 / NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2) / NVIDIA® Quadro® K4200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)					
ビデオRAM容量	2 GB / なし / 4 GB					
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz) / なし / 3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz)、2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)					
オプション用スロット	PCI Express x16: 2(空1)(Gen3 フルレングス・フルハイト×2) / 1(空1)(Gen3 ハーフレングス・フルハイト×1) / PCI Express x4: 1(空1)(Gen2 ハーフレングス・フルハイト×1) / PCI Express x1: 0(空0) / PCI: 1(空1)(32bit v2.3 フルレングス・フルハイト×1)					
拡張ストレージベイ	3.5型×4(HDD×4(空3))、5.25型×2(空1)					
その他のカード・スロット	9 in 1メモリーカードリーダー/メザンソケット1(空1)					
インタフェース・ポート	シリアルポート×1、USB 2.0×4(背面:4)、USB 3.0×8(前面:4、背面:4)、PS/2ポート×2、イーサネット: RJ-45×2、マイク/ヘッドフォン/ヘッドホン・ジャック×1(前面)、ライン入力/ライン出力/マイク入力×各1(背面)					
IEEE 1394 PCIポート	なし					
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応) オンボード					
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション・オーディオ(オンボード)					
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード(USB)/光学ホイール・マウス(USB)					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	175×470×440					
質量	約24(最大構成)kg					
電源	AC100V-240V(50/60Hz)					
使用環境	温度 10-35℃、湿度 10-80%					
消費電力最大/標準/スタンバイ/電源オフ	179.1W/86.8W/5.6W/2.1W   268.7W/85.8W/5.6W/1.6W   294.7W/101.8W/5.6W/2.1W   292.7W/88.4W/5.6W/1.6W   323.1W/88.8W/5.7W/2.1W   399.9W/108.2W/5.6W/1.6W					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2011年度省エネ基準達成率)	非対象					
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、および接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア					
保証期間※8/国内での修理/海外での修理	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる					

※9 稼動には別途グラフィックスカードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。

ThinkStation P300 Tower / P500 / P700

ThinkStation P300 Tower / P500 / P700

**THINKSTATION**

**P900**

ウルトラハイエンド・ワークステーション



モニター別売

※1 オプティカルドライブの仕様につきましてはP.70をご覧ください。  
注釈についてはP.95をご覧ください。

LenovoのPCは正規のMicrosoft® Windows® を搭載しています  
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>



**Windows 8 Pro**

P900/3年保証モデル製品番号 (Type:保守用製品番号)※1	30A40016JP	30A40017JP	30A40018JP	30A40019JP	30A4001AJJP	30A4001BJJP	30A4001CJP
カスタム・セレクト							
ダイレクト価格(税別)	416,000円	686,000円	694,000円	726,000円	786,000円	1,069,000円	1,356,000円
初期導入OS	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウンロード権行使)						
プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2609 v3 (2個搭載)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2637 v3 (2個搭載)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2660 v3 (2個搭載)	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2695 v3 (2個搭載)			
搭載可能CPU数	2 (空)						
プロセッサ動作周波数/コア数	1.90GHz/6コア	3.50GHz/4コア	2.60GHz/10コア	2.30GHz/14コア			
三次キャッシュ	15MB (メインプロセッサに内蔵)	25MB (メインプロセッサに内蔵)	35MB (メインプロセッサに内蔵)	35MB (メインプロセッサに内蔵)			
チップ・セット	インテル® C612 チップセット						
セキュリティ・チップ (TPM)	あり (TCG V1.2準拠)						
その他のセキュリティ機能	パワーオンパスワード、ハードディスクパスワード(ユーザー&マスター)、アドミニストレーターパスワード						
メモリ容量(標準/最大)/スロット数	16GB (8GB×2) (PC4-17066 ECC RDIMM) / 512GB/16 (空14)						
補助記憶装置(内蔵)	HDD 1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	SSHD×1 (2TB HDD 7200rpm + 8GB SSD) (シリアルATA/3.5インチ)	1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	なし		1TB×1 (7200rpm) (シリアルATA/3.5インチ)	
SSD	なし						
RAID構成	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし						
オプティカルドライブ※1	DVDスーパーマルチドライブ/5.25インチ						
グラフィックス・カード	NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)		なし※9	NVIDIA® Quadro® K2200 (Dual link DVI-I×1, DisplayPort×2)		なし※9	NVIDIA® Quadro® K5200 (Dual link DVI-I×1, Dual link DVI-D×1, DisplayPort×2)
ビデオRAM容量	4 GB		なし	4 GB		なし	8 GB
解像度および最大発色数	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)		—	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)		—	3,840×2,160 (DisplayPort, 60Hz), 2,048×1,536 (VGA, 85 Hz)
オプション用スロット	PCI Express x16: 4 (空3) (Gen3 フレックス・フルハイト×4) PCI Express x4: 1 (空1) (Gen2 ハーフフレックス・フルハイト×1), 1 (空1) (Gen2 フレックス・フルハイト×1) PCI Express x1: 1 (空1) (Gen2 フレックス・フルハイト×1) PCI: 1 (空1) (32bit v2.3 フレックス・フルハイト×1)						
拡張ストレージベイ	3.5型×4 (HDD×4 (空3)), 5.25型×3 (空2)						
その他のカード・スロット	9 in 1メモリーカードリーダー/メザン素子スロット 2 (空2)						
インターフェース・ポート	シリアル・ポート×1, USB 2.0×4 (背面:4), USB 3.0×8 (前面:4, 背面:4), PS/2ポート×2, イーサネット: RJ-45×2, マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1 (前面), ライン入力/ライン出力/マイク入力×各1 (背面)						
IEEE 1394 PCIポート	なし						
イーサネット	Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード						
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)						
キーボード/マウス	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (USB)/光学ホーレル・マウス (USB)						
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	200×620×440						
質量	約31 (最大構成) kg						
電源	AC100V-240V (50/60Hz)						
使用環境	温度 10-35°C, 湿度 10-80%						
消費電力(最大/標準/スタンバイ/電源オフ)	226.7W/91.0W/5.7W/3.0W   327.1W/90.4W/5.7W/3.1W   328.6W/92.8W/5.7W/3.0W   321.1W/114.3W/5.6W/2.9W   389.1W/116.5W/6.0W/3.1W   362.1W/119.1W/5.0W/2.6W   518.2W/134.7W/5.6W/3.1W						
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象						
主な付属品	キーボード、マウス、本体の電源コード、およびハードウェア/ソフトウェアのインストールガイド、Windows 8.1 Pro Update 64bit リカバリーメディア						
保証期間※8(国内での修理/海外での修理)	3年/翌営業日対応による機器設置先での修理/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる						
※9 稼働には別途グラフィックス・カードが必要となります。オプションページをご覧ください。※10 2CPU搭載時の有効スロット数です。1CPU搭載時はその半数のみ使用可能です。							

TS440/製品番号 (保守用製品番号)※1	70AM0015JN	70AL0005JN	70AM0014JN	70AL000PJP	70AL000QJP	70AM000WJP
カスタム・セレクト						
ダイレクト価格(税別)	166,000円	170,000円	223,000円	258,000円	316,000円	333,000円
初期導入OS	なし			Windows Server 2012 R2 Foundation	Windows Server 2012 R2 Essentials	Windows Server 2012 R2 Standard
プロセッサ	1 (最大:1)					
種類	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1276 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1246 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1286 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1246 v3
キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)					
動作周波数 ※5	3.30GHz	3.60GHz	3.30GHz	3.50GHz	3.70GHz	3.50GHz
システムバス	5GT/s DMI					
チップ・セット	インテル® C226チップセット					
主記憶 (RAM) 容量	標準容量 4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)			16GB (8GB×2) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)		4 (空2)
スロット数 (空き)	4 (空3)					
最大容量	32GB					
ビデオサブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス P4600)					
ビデオメモリー	最大1.7GB					
ディスク・インターフェイス	タイプ (Diskコントローラ) SATA III (6.0Gbps)			SATA 6.0Gbps		
内部ポート数 (空き)	4 (空3)			4 (空2)		
RAID コントローラ	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし		オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定済み	オンボードRAIDコントローラ (RAID 0,1,10,5) RAID初期設定済み		
外部コネクタ	0					
補助記憶装置 (内蔵)	HDD容量 1TB (1TB×1) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大16TB: 4×4TB)		2TB (1TB×2) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大16TB: 4×4TB)		ホットスワップ2TB (1TB×2) (7200rpm/シリアルATA/3.5インチ) (最大16TB: 4×4TB)	
オプティカルドライブ	DVD-ROMドライブ					
ストレージベイ	5.25型 (空き)		2 (空1)		4 (空2)	
拡張スロット	PCI Express x16: 1 (空1) (Gen3 ハーフフレックス・フルハイト×1), 1 (空1) (x4 エレクトリカル) (Gen2 ハーフフレックス・フルハイト×1)		0 (空0)		1 (空1) (Gen3 ハーフフレックス・フルハイト×1), 1 (空0) (x4エレクトリカル) (Gen2 ハーフフレックス・フルハイト×1)	
PCI Express x8	0 (空0)					
PCI Express x4	0 (空0)					
PCI Express x1	1 (空1) (Gen2 ハーフフレックス・フルハイト×1)					
32-Bit PCI 2.2	1 (空1) (32bit v2.3 ハーフフレックス・フルハイト×1)					
インターフェースポート	シリアル・ポート×1, USB2.0: ×2 (背面×2), USB3.0: ×6 (前面×2, 背面×4), VGA×1, RJ-45×1			シリアル・ポート×1, USB2.0: ×2 (背面×2), USB3.0: ×6 (前面×2, 背面×4), VGA×1, RJ-45×3		
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット			オンボード ギガビットイーサネット、ギガビットデュアルポートイーサネットカード		
キーボード/マウス	なし (USBポートを使用)/なし (USBポートを使用)					
システム管理機能	インテル® AMT9.0 (インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー)					
本体寸法(幅×奥行×高さ)mm	195×595×430					
質量 (最大構成)	約28kg					
環境対応	RoHS指令準拠、コンピューターサーバー向けENERGY STAR®適合					
定格電源ユニット	ホットスワップ対応 450W×2 冗長化電源		450W固定電源		ホットスワップ対応450W×2 冗長化電源	
電源	AC 90-264V (47-63Hz)					
消費電力(最大/標準)	134.9W/45.7W	143.9W/32.6W	151.7W/57.0W	143.8W/41.4W	139.2W/41.2W	143W/56.9W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象					
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア (OS Preloadモデルのみ)					
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)					
保証期間※8(国内での修理/海外での修理)	3年/オンサイト (翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる					
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup					

※1 サーバの構成などは、各ビジネスパートナーにお問い合わせ下さい。

- ※1 ThinkServerモデルはOperating System NO Preloadの場合もあります。Operating Systemが導入されていない場合、別途ご購入・ご用意頂戴する必要があります。
- ※2 ThinkServer TSシリーズのモデルにはCPU 1基搭載可能となります。各モデルのCPU搭載の詳細は上記システム仕様のプロセッサ欄に記載されています。
- ※3 メモリーを最大まで搭載するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。
- ※4 インテルHDグラフィックスではビデオメモリーにシステムのメインメモリーを使用します (最大1.7GB)。実最大容量は搭載メモリー容量等、システム構成に依存します。
- ※5 モデルによりRAID初期設定の有無が異なります。また、オンボードRAIDコントローラとRAID 0,1,5,10を標準でサポートしていますが、搭載HDD本体により設定可能なRAIDレベルは異なります。
- ※6 3.5型 (HDD) ベイには、3.5型ハードディスク駆動装置を4つ装着させることができます。
- ※7 すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。なおサイズ仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。
- ※8 出荷時にキーボード、マウスが同梱されていません。
- ※9 インテルAMTにより、サーバの電源OFF時POEが応答しない場合でもリモート管理が可能です。搭載CPUによりチップセットのAMT/HVジョインの機能や性能をフルにサポートしない場合がございます。
- ※10 エネルギー消費効率は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和34年法律第49号「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める推定値から算出したものです。
- ※11 電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員かお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間: 9:00~17:00/月~金、修理対応時間: 9:00~17:00/月~金)
- ※12 本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは以下のURLの保証と保守の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja\_jp/
- ※13 EasyStartupは、お客様のサーバのより簡単な導入を支援するツールです。
- ※14 保守活動終了後は製品ライフサイクルの変更等、諸般の事情により予告なく更新される場合があります。

ThinkStation P900 / ThinkServer TS440 / TS140

ThinkStation P900 / ThinkServer TS440 / TS140

ThinkStation P900 / ThinkServer TS440 / TS140

# THINKSERVER TS140



※ サーバーの構成などは、各ビジネスパートナーにお問い合わせ下さい。

- ※1 ThinkServerモデルはOperating System NO Preloadの場合もあります。Operating Systemが導入されない場合、別途ご購入・ご用意頂く必要があります。
- ※2 Windows Server 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise/Windows Small Business Server 2011 Essentials/Standard/Premium Ad-onでは、オンボードのSATA/SAS RAIDはUEFIモードでサポートされません。レガシー (non-UEFI) モードのみでサポートとなります。VMWare ESXi 5.5はAHCIモードのみでサポートされますが、オンボードRAIDによるRAID構成は非サポートとなります。
- ※3 ThinkServer TSシリーズのモデルにはCPU 1基搭載可能となります。各モデルのCPU搭載の詳細は上記システム仕様のプロセッサ欄に記載されています。
- ※4 メモリを最大まで拡張するには、標準構成のメモリを外してオプションメモリを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリの作動保証は致しません。
- ※5 インテルHDグラフィックスではビデオメモリにシステムメモリのメインメモリを使用します (最大1.7GB)。実最大容量は搭載メモリー容量等、システム構成に依ります。
- ※6 モデルによりRAID初期設定の有無が異なります。また、オンボードRAIDコントローラの能力としてRAID 0,1,5,10を標準でサポートしていますが、搭載HDD本数により設定可能なRAIDレベルは異なってきます。
- ※7 本機種ThinkServer TS140には最大ハードディスク駆動装置を4つ装着させることができます。但し、モデルにより、オプションドライブの取り外し、別売オプション設置後に、HDDを複数取付必要がある場合がございます。
- ※8 すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。なおサイズ仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。
- ※9 出庫時にキーボード、マウスが同梱されています。
- ※10 インテルAMTにより、サーバーの電源制御やOSが応答しない場合でもリモート管理が可能です。搭載CPUによりチップセットの持つAMTバージョンの機能や性能をフルにサポートしない場合がございます。
- ※11 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号 以下「省エネルギー法」とする。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める標準消費電力で除したものです。
- ※12 電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先へ向けて修理を行います。(受付時間: 9:00~17:00(月~金、修理対応時間: 9:00~17:00(月~金))
- ※13 本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは以下のURLの保証と保証項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja\_JP/
- ※14 EasyStartupは、お客様のサーバーのより簡便な導入を支援するツールです。
- ※15 保守終了日は製品ライフサイクルの変更等、諸般の事情により予告なく更新される場合があります。

TS140/製品番号 保守用製品番号※1	70A00020JN	70A0001XJN	70A0001UJN	70A0001QJN	70A0001VJN
	カスタム・セレクト				
ダイレクト価格 (税別)	62,000円	92,000円	109,000円	127,000円	140,000円
初期導入済OS	なし				
プロセッサ	1 (最大:1)				
種類	インテル® Pentium® プロセッサ E3-1220 v3	第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3	第4世代インテル® Core™ プロセッサ E3-1246 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1276 v3
キャッシュ	3MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)
動作周波数 ※5	3.10GHz	3.50GHz	3.30GHz	3.50GHz	3.60GHz
システムバス	5GT/s DMI2				
チップ・セット	インテル® C226チップセット				
主記憶 (RAM) 容量	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)				
スロット数 (空き)	4 (空3)				
最大容量	32GB				
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)
ビデオ・メモリー	最大 1.7 GB				
ディスク・インターフェイス	SATA III (6.0Gbps)				
タイプ (Diskコントローラー)	4 (空2)				
内部ポート数 (空き)	4 (空2)				
RAID コントローラー	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定なし				
外部コネクタ	0				
補助記憶装置 (内蔵)	Slim DVD-ROMドライブ				
HDD容量	500GB (500GB×1) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)	2TB (1TB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)	1TB (1TB×1) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)	2TB (1TB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)	1TB (1TB×1) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)
光学ドライブ	DVD-ROMドライブ				
ストレージ ベイ	5.25型 (空き)	3 (空2)	4 (空3)	4 (空2)	4 (空3)
3.5型 (空き)	0 (空0)				
2.5型 (空き)	0 (空0)				
拡張スロット	PCI Express x16				
PCI Express x16	1 (空1) (Gen3 ハーフレンクス・フルハイト×1)、1 (空1) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンクス・フルハイト×1)				
PCI Express x8	0 (空0)				
PCI Express x4	0 (空0)				
PCI Express x1	1 (空1) (Gen2 ハーフレンクス・フルハイト×1)				
32-bit PCI 2.2	1 (空1) (32bit v2.3 ハーフレンクス・フルハイト×1)				
インターフェイスポート	シリアル・ポート×1、USB2.0: ×2 (背面×2)、USB3.0: ×6 (前面×2、背面×4)、VGA×1、ディスプレイポート×2、RJ-45×1、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)				
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット				
キーボード/マウス	なし (USBポートを使用)/なし (USBポートを使用)				
システム管理機能	インテル® AMT9.0 (インテル・アクティブ・マネジメント・テクノロジー)				
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×431×375				
質量 (最大構成)	約13kg				
環境対応	RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合				
定格電源ユニット	280W				
電源	AC 100 - 240V (50/60Hz)				
消費電力 (最大/標準)	57.4W/25.3W	71.9W/25.0W	109.5W/26.1W	84.4W/35W	102W/26.3W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	I 区分: 0.11 (AAA)	I 区分: 0.12 (AAA)	非対象	I 区分: 0.28 (AAA)	非対象
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア (OS Preloadモデルのみ)				
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)				
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	1年/オンサイト (翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる				
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup				

TS140/製品番号 保守用製品番号※1	70A0001WJP	70A00021JP	70A0001YJN	70A0001TJN	70A00022JP	70A00023JP	70A00024JN
	カスタム・セレクト						
ダイレクト価格 (税別)	154,000円	160,000円	173,000円	177,000円	180,000円	244,000円	253,000円
初期導入済OS	Windows Server 2012 R2 Foundation 64bit (日本語版)	なし	なし	Windows Server 2012 R2 Essentials 64bit (日本語版)	Windows Server 2012 R2 Standard 64bit (日本語版)	なし	なし
プロセッサ	1 (最大:1)						
種類	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3	第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1226 v3	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1246 v3	第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ	第4世代インテル® Core™ プロセッサ E3-1276 v3	第4世代インテル® Core™ i3-4150 プロセッサ
キャッシュ	8MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	3MB (メインプロセッサに内蔵)	8MB (メインプロセッサに内蔵)
動作周波数 ※5	3.30GHz	3.50GHz	3.50GHz	3.30GHz	3.50GHz	3.50GHz	3.50GHz
システムバス	5GT/s DMI2						
チップ・セット	インテル® C226チップセット						
主記憶 (RAM) 容量	4GB (4GB×1) (PC3-12800 DDR3 1600MHz ECC UDIMM)						
スロット数 (空き)	4 (空3)						
最大容量	32GB						
ビデオ・サブシステム	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックスP4600)	CPU内蔵 (インテル® HD グラフィックス4400)
ビデオ・メモリー	最大 1.7 GB						
ディスク・インターフェイス	SATA III (6.0Gbps)						
タイプ (Diskコントローラー)	4 (空2)						
内部ポート数 (空き)	4 (空1)						
RAID コントローラー	オンボードRAIDコントローラー (RAID 0,1,5,10) RAID初期設定済み						
外部コネクタ	0						
補助記憶装置 (内蔵)	Slim DVD-ROMドライブ						
HDD容量	1TB (500GB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)	4TB (2TB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)	3TB (1TB×3) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)	1TB (500GB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)	2TB (1TB×2) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)	8TB (2TB×2+4TB×1) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)	8TB (2TB×2+4TB×1) (7200rpm/シリアル ATA/3.5 インチ) (最大 16TB: 4×4TB)
光学ドライブ	DVD-ROMドライブ						
ストレージ ベイ	5.25型 (空き)	4 (空2)	4 (空1)	4 (空1)	4 (空2)	4 (空1)	4 (空1)
3.5型 (空き)	0 (空0)						
2.5型 (空き)	0 (空0)						
拡張スロット	PCI Express x16						
PCI Express x16	1 (空1) (Gen3 ハーフレンクス・フルハイト×1)、1 (空1) [x4エレクトリカル] (Gen2 ハーフレンクス・フルハイト×1)						
PCI Express x8	0 (空0)						
PCI Express x4	0 (空0)						
PCI Express x1	1 (空1) (Gen2 ハーフレンクス・フルハイト×1)						
32-bit PCI 2.2	1 (空1) (32bit v2.3 ハーフレンクス・フルハイト×1)						
インターフェイスポート	シリアル・ポート×1、USB2.0: ×2 (背面×2)、USB3.0: ×6 (前面×2、背面×4)、VGA×1、ディスプレイポート×2、RJ-45×3、ライン入力/出力/マイク入力×各1 (背面)						
イーサネット	オンボード ギガビットイーサネット						
キーボード/マウス	なし (USBポートを使用)/なし (USBポートを使用)						
システム管理機能	インテル® AMT9.0 (インテル・アクティブ・マネジメント・テクノロジー)						
本体寸法 (幅×奥行×高さ) mm	175×431×375						
質量 (最大構成)	約13kg						
環境対応	RoHS指令準拠、コンピュータサーバー向けENERGY STAR®適合						
定格電源ユニット	280W						
電源	AC 100 - 240V (50/60Hz)						
消費電力 (最大/標準)	116.3W/32.3W	117.3W/33.1W	83.7W/36.7W	125.3W/42.2W	118.3W/32.3W	131.1W/32.7W	86.5W/37.8W
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ基準達成率)	非対象	非対象	I 区分: 0.12 (AAA)	非対象	非対象	I 区分: 0.12 (AAA)	I 区分: 0.12 (AAA)
主な付属品	本体の電源コード、ドキュメント類、OSメディア (OS Preloadモデルのみ)						
サービス	Lenovo Services有償保守アップグレードサービス各種 (オプション)						
保証期間 ※8/国内での修理/海外での修理	3年/オンサイト (翌営業日対応修理サービス)/修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる						
添付ソフトウェア	ThinkServer EasyStartup						

# オプティカル・ドライブ (ベイデバイス) スペック一覧表

## THINKPAD

### ThinkPad T440p/T440s

### ThinkPad W541/W540/T540p/L540/E550/E540/Edge E530

#### DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD-RAM 書換え : 最大5倍速	DVD+R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD+RW書換え : 最大8倍速	DVD-R 2層書き込み : 最大6倍速
DVD-RW書換え : 最大6倍速	DVD-ROM読み込み : 最大8倍速
DVD+R書き込み : 最大8倍速	CD-ROM読み込み : 最大24倍速
DVD-R書き込み : 最大8倍速	CD-R書き込み : 最大24倍速
	CD-RW書換え : 最大16倍速

## THINKCENTRE

### ThinkCentre M93z All-In-One/M73z All-In-One/M73 Tiny/M83z All-In-One

#### Slim DVD-ROMドライブ

<b>読み込み速度:</b>	
CD-R 24倍速	DVD+/-RW 8倍速
CD-RW 24倍速	DVD-RAM 5倍速
CD-ROM 24倍速	DVD-ROM 8倍速
CD-DA 20倍速	DVD-ROM DL 8倍速
DVD+/-R 8倍速	
DVD+/-R DL 6倍速	

#### Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大8倍速	DVD-RAM : 読み込み最大5倍速
DVD+/-R : 読み込み最大8倍速	DVD-ROM : 読み込み最大8倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速	DVD-ROM DL : 読み込み最大8倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-R : 書き込み最大24倍速
DVD+/-RW : 読み込み最大8倍速	CD-R : 読み込み最大24倍速
DVD+/-R DL : 書き込み最大6倍速	CD-RW : 書き込み最大16倍速
DVD+/-R DL : 読み込み最大6倍速	CD-RW : 読み込み最大24倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大24倍速
	CD-DA : 読み込み最大20倍速

### ThinkCentre M93p SFF Pro/M83 SFF Pro/M73 Small/E73 Small/M79 Small

#### DVD-ROMドライブ

<b>読み込み速度:</b>	
CD-R 48倍速	DVD-RAM 5倍速
CD-RW 40倍速	DVD-ROM 16倍速
CD-ROM 48倍速	DVD-ROM DL 8倍速
CD-DA 32倍速	
DVD+/-R 16倍速	
DVD+R DL 8倍速	
DVD-R DL 6倍速	
DVD+/-RW 8倍速	

#### DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大16倍速	DVD-RAM : 読み込み最大5倍速
DVD+/-R : 読み込み最大16倍速	DVD-ROM : 読み込み最大16倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速	DVD-ROM DL : 読み込み最大8倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-R : 書き込み最大40倍速
DVD+/-RW : 読み込み最大8倍速	CD-R : 読み込み最大40倍速
DVD+/-R DL : 書き込み最大8倍速	CD-RW : 書き込み最大24倍速
DVD+/-R DL : 読み込み最大8倍速	CD-RW : 読み込み最大40倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大40倍速
	CD-DA : 読み込み最大32倍速

### ThinkCentre Tiny-in-One 23

#### Slim スーパーマルチ・ドライブ

<b>読み込み速度:</b>		<b>書き込み速度:</b>	
CD-R 48倍速	DVD-R DL 6倍速	CD-R 24倍速	DVD-RW 6倍速
CD-RW 40倍速	DVD+/-RW 8倍速	CD-RW 16倍速	DVD+RW 8倍速
CD-ROM 48倍速	DVD-RAM 5倍速	DVD-R 8倍速	DVD-RAM 5倍速
CD-DA 32倍速	DVD-ROM 16倍速	DVD-R (DL) 6倍速	
DVD+/-R 16倍速	DVD-ROM DL 8倍速	DVD+R 8倍速	
DVD+R DL 8倍速		DVD+R (DL) 6倍速	

## THINKSTATION

### ThinkStation P500/P700/P900

#### DVDスーパーマルチドライブ

DVD+/-R : 書き込み16倍速	DVD-ROM SL : 読み込み16倍速
DVD+/-R : 読み込み16倍速	DVD-ROM DL : 読み込み8倍速
DVD+/-R DL : 書き込み8倍速	CD-R : 書き込み40倍速
DVD+/-R DL : 読み込み8倍速	CD-R : 読み込み40倍速
DVD+RW : 書き込み8倍速	CD-RW : 書き込み24倍速
DVD-RW : 書き込み6倍速	CD-RW : 読み込み40倍速
DVD+/-RW : 読み込み8倍速	CD-ROM : 読み込み40倍速
DVD-RAM : 書き込み5倍速	CD-DA : 読み込み32倍速
DVD-RAM : 読み込み5倍速	

#### Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み8倍速	DVD-ROM SL : 読み込み8倍速
DVD+/-R : 読み込み8倍速	DVD-ROM DL : 読み込み8倍速
DVD+/-R DL : 書き込み6倍速	CD-R : 書き込み24倍速
DVD+/-R DL : 読み込み6倍速	CD-R : 読み込み24倍速
DVD+RW : 書き込み8倍速	CD-RW : 書き込み16倍速
DVD-RW : 書き込み6倍速	CD-RW : 読み込み24倍速
DVD+/-RW : 読み込み8倍速	CD-ROM : 読み込み24倍速
DVD-RAM : 書き込み5倍速	CD-DA(Ripping) : 読み込み20倍速
DVD-RAM : 読み込み5倍速	CD-DA(Audio Play) : 読み込み10倍速

### ThinkStation P300 Tower/P300 SFF

#### DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大16倍速	DVD-ROM : 読み込み最大16倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速	CD-R : 書き込み最大40倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-RW : 書き込み最大24倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大40倍速

#### Ultra Slim DVDスーパーマルチ・ドライブ

DVD+/-R : 書き込み最大8倍速	DVD-ROM : 読み込み最大8倍速
DVD+RW : 書き込み最大8倍速	CD-R : 書き込み最大24倍速
DVD-RW : 書き込み最大6倍速	CD-RW : 書き込み最大24倍速
DVD-RAM : 書き込み最大5倍速	CD-ROM : 読み込み最大24倍速



## THINKVISION 製品ポートフォリオ

13.3型	14.0型	17.0型	18.5型	19.0型	19.5型	20.0型	21.5型
ThinkVision LT1423p モバイル・モニター (60A3UAR2JP)	ThinkVision LT1421 Wide モニター (1452DB6)	ThinkVision LT1713p モニター (60B3HAR2JP)	ThinkVision E1922 Wide モニター (60B8AAR6JP)	ThinkVision LT1953 Wide モニター (1453HB1)	ThinkVision T2014 Wide モニター (60C2HAR1JP)	ThinkVision LT2024 Wide モニター (60B9HAR1JP)	ThinkVision E2223s Wide モニター (60AFHAR1JP)
ThinkVision LT1423p ワイヤレス・ モバイル・モニター (60ACUAR2JP)				ThinkVision LT1952p Wide モニター (2448MB6)	<b>NEW</b> ThinkVision LT2013p Wide モニター (60A0MAR1JP)		ThinkVision T2220 Wide モニター (60B7HAR1JP)
ワイヤレス接続が可能なマルチタッチ・モバイル・モニターです。スリムかつ軽量のデザインでビジネスでの持ち運びにも適しています。				ThinkVision LT1913p モニター (60AAHAR1JP)	ThinkVision LT2013s Wide モニター (60ABAAR1JP)		ThinkVision LT2223p Wide モニター (60A1MAR2JP)
					ThinkVision LT2013p Wide モニター (60A0MAR1JP)		ThinkVision LT2223z Wide モニター (60A2MAR2JP)
					ThinkVision LT2223d OneLink ドッキング・モニター (60A9MAR2JP)		

レノボ独自の技術である「OneLink」ポートを経由して「OneLink」ポートを搭載したThinkPadとケーブル1本で接続し、ディスプレイ表示・給電等が可能です。

## モニター一覽

	LT1423p モバイル・ モニター	LT1423p ワイヤレス・ モバイル・ モニター	LT1421 Wide モニター	LT1713p モニター	E1922 Wide モニター	LT1953 Wide モニター	LT1952p Wide モニター	LT1913p モニター	T2014 Wide モニター	LT2013p Wide モニター	LT2013s Wide モニター	LT2024 Wide モニター	E2223s Wide モニター	T2220 Wide モニター
モニターサイズ	13.3型 ワイド	13.3型 ワイド	14.0型 ワイド	17.0型	18.5型 ワイド	19.0型 ワイド	19.0型 ワイド	19.0型	19.5型 ワイド	19.5型 ワイド	19.5型 ワイド	20.0型 ワイド	21.5型 ワイド	21.5型 ワイド
縦横比	16:9	16:9	16:9	5:4	16:9	16:10	16:10	5:4	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
解像度	1600× 900	1600× 900	1366× 768	1280× 1024	1366× 768	1440× 900	1440× 900	1280× 1024	1600× 900	1600× 900	1600× 900	1600× 900	1920× 1080	1920× 1080
表示色	26万 2千色	26万 2千色	26万 2千色	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上	1,677万 色以上
視野角 (水平/垂直)	150°/150°	150°/150°	90°/50°	170°/160°	160°/160°	170°/160°	170°/160°	178°/178°	170°/160° <sup>※1</sup>	170°/160°	90°/50°	170°/160°	90°/65°	170°/160°
回転 (ピボット)								90°		90°				
高さ調節				110mm			110mm	110mm		110mm				110mm
入力 端子	アナログ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVI-D			○		○	○	○	○			○	○	○
	DisplayPort						○			○				
	HDMI									○				
	USB3.0	○	○											
	USB2.0			○										
OneLink														
ワイヤレス		○												
カメラ														
マイク														
スピーカー														
Tiny モニター マウント 対応	ブラケット (0B47374)				○	○					○	○		
	ブラケット (0B47374) + マウントキット (0B47373) <sup>※6</sup>			○				○		○				○
	ブラケット (0B47374) + マウントキット (ユニバーサルベルト付き) (4XF0E51408)			○				○		○				○

※1 表記はコントラスト比10:1の場合。5:1では176°×170° ※2 表記はコントラスト比10:1の場合。5:1では178°×178° ※3 表記はコントラスト比10:1の場合。5:1では178°×170°  
 ※4 Dual-Link DVI-D ※5 DisplayPortおよびmini DisplayPort搭載 ※6 販売終了製品 ※7 2ポートのうち1ポートはMHLポートと共有 ※8 USB3.0およびMicro USB 3.0搭載  
 ※9 USB2.0およびMicro USB2.0搭載



**22.0型**

ThinkVision  
LT2252p Wide モニター  
(2572MB1)

**23.0型**

ThinkVision  
E2323 Wide モニター  
(60B0HAR1JP)

ThinkVision  
LT2323p Wide モニター  
(3024HC1)

ThinkVision  
LT2323z Wide モニター  
(3028LB2)

**24.0型**

ThinkVision  
LT2423 Wide モニター  
(60A8KAR2JP)

ThinkVision  
LT2452p Wide モニター  
(60A6MAR2JP)

**28.0型**

**NEW**

Lenovo  
LI2821 Wide モニター  
(65A4RAR1JP)

ThinkVision 28  
(60B6GAR1JP)

ThinkVision  
Pro2840m Wide モニター  
(60B4RAR6JP)

ThinkVision  
Pro2820 Wide モニター  
(60B5RAR6JP)

**29.0型**

ThinkVision  
LT2934z パノラマ・モニター  
(60A5RAR1JP)

**30.0型**

ThinkVision  
LT3053p Wide モニター  
(60A4RAR1JP)

カメラ・マイク・スピーカーを搭載、WEB会議に最適なモニターです。

Android 4.4 OS、メモリー、ストレージを備えた10点マルチタッチ対応の4Kモニターです。デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。

29型ワイドの大画面と2560×1080の解像度により広い表示領域でマルチタスクとデスクトップマネージメントを容易にします。

レノボ初のUltra HD対応の4Kモニターです。高画質な動画や画像を扱う方はもちろん、幅広いユーザー層でご使用いただけます。

モニターサイズ

LT2223p Wide モニター	LT2223z Wide モニター	LT2223d OneLink ドッキング・モニター	LT2252p Wide モニター	E2323 Wide モニター	LT2323p Wide モニター	LT2323z Wide モニター	LT2452p Wide モニター	LT2423 Wide モニター	LI2821 Wide モニター	Pro2840m Wide モニター	Pro2820m Wide モニター	ThinkVision 28	LT2934z パノラマ・モニター	LT3053p Wide モニター
21.5型ワイド	21.5型ワイド	21.5型ワイド	22.0型ワイド	23.0型ワイド	23.0型ワイド	23.0型ワイド	24.0型ワイド	24.0型ワイド	28.0型ワイド	28.0型ワイド	28.0型ワイド	28.0型ワイド	29.0型ワイド	30.0型ワイド
16:9	16:9	16:9	16:10	16:9	16:9	16:9	16:10	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	21:9	16:10
1920×1080	1920×1080	1920×1080	1680×1050	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1200	1920×1080	3840×2160	3840×2160	1920×1080	3840×2160	2560×1080	2560×1600
1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	1,677万色以上	10.7億色以上	10.7億色以上	1,677万色以上	10.7億色以上	1,677万色以上	10.7億色以上
170°/160°	170°/160°	170°/160°	170°/160°	170°/160°	170°/160°	178°/178°	178°/178°	170°/160°	170°/160°*1	170°/160°*2	178°/178°	170°/160°*3	178°/178°	178°/178°
90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
110mm	110mm	110mm	110mm		110mm	110mm	110mm			110mm	110mm	78mm	110mm	110mm
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
			○	○	○	○	○						○*4	○*4
○	○	○	○		○	○	○		○	○*5	○	○	○	○
○	○	○						○	○*7	○*7	○	○	○	○
											○	○*8		
												○*9		
		○												
	○	○							○			○	○	
	○	○							○	○		○	○	
○	○	○	○		○	○	○							○
○	○	○	○		○	○	○							○

# モニター

環境保護や消費電力低減を実現したモニター

## ThinkVisionの特長



全モデル 環境マネジメント基準 EPEAT GOLD ランクの認証取得



全モデル 国際省電力基準 ENERGY STAR 適合

### 13.3型

パフォーマンス・モデル ThinkVision LT1423p ワイヤレス・モバイル・モニター 60A3UAR2JP 53,000円(税別)



■13.3型ワイド画面のAH-IPS LEDバックライト液晶モニター。バッテリーとワイヤレス機能を搭載。同梱の無線LANアダプターを使い、PCとの間を無線接続が可能。■コリラガラスを採用し、モバイル環境での使用にも耐えられる耐久性。

製品シリーズ	ThinkVision LT1423p ワイヤレス・モバイル・モニター
製品番号	60A3UAR2JP
液晶種類、筐体色	AH-IPS WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角 337.82mm : 13.3型、293.76×165.24mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.184mm、500:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m <sup>2</sup> 、35ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、26万2千色
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	150°/150°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	348×12.7×225.4mm、1.3kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 後12°~73°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	USB3.0、WiFi 802.11 a/b/g/n(ドングルアダプターを同梱)
プリセット数(最大)	7(固定/7ユーザー)
電源、アダプター	USB/バス/パワー および、100~240V、AC 50/60Hz、2ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力	16W/13W/7W/0.5W
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	
ブラッグアンドプレイ	Yes(ドライバー必要)
付属品	モニター・カバー、USB3.0ケーブル(1m+0.45m)、スタイラスペン、USB WiFi Dongle、セットアップガイド、電源コード、ACアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	1年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

1年保証



### 17.0型

パフォーマンス・モデル ThinkVision LT1713p モニター 60B3HAR2JP 24,000円(税別)



■17型画面のLED液晶モニター。最大1280×1024の解像度(推奨解像度と同じ)、最大消費電力16W(通常消費電力13W)。■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT1713p モニター
製品番号	60B3HAR2JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角432mm : 17型、337.9×270.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.264mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	170°/160°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	370×155.2×405.7mm、3.6kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 前3° 後22°
機構	回転機能/高さ調節 なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	39(固定/17ユーザー)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/8~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/10~90%
消費電力	16W/13W/0.5W以下/0.5W以下
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証



### 19.0型ワイド

エントリー・モデル Lenovo ThinkVision LT1953 Wide モニター 1453HB1 19,900円(税別)



■19型ワイド画面のTN LED液晶モニター。最大1440×900の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。■水平方向±85度、垂直方向±80度(コントラスト比10:1)及び水平方向±89度、垂直方向±85度(コントラスト比5:1)の広視野角を実現。

製品シリーズ	ThinkVision LT1953 Wide モニター
製品番号	1453HB1
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角482.6mm : 19型、408.24×255.15mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2835mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1440×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	443.24×160.7×353.98mm、3.00kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 前3° 後22°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	40(固定:20/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力	20W/17W/0.5W以下/0.5W以下
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証



### 13.3型

モバイルモニター ThinkVision LT1423p モバイル・モニター 60A3UAR2JP 43,000円(税別)



■13.3型ワイド画面のAH-IPS LEDバックライト液晶モニター。USBケーブル1本でPCと接続、画面表示と給電が可能なタッチパネル採用のモニター。■コリラガラスを採用し、モバイル環境での使用にも耐えられる耐久性。

製品シリーズ	ThinkVision LT1423p モバイル・モニター
製品番号	60A3UAR2JP
液晶種類、筐体色	AH-IPS WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角 337.82mm : 13.3型、293.76×165.24mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.184mm、500:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m <sup>2</sup> 、35ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、26万2千色
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	150°/150°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	348×12.7×225.4mm、0.85kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 後12°~70°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	USB3.0
プリセット数(最大)	7(固定/7ユーザー)
電源、アダプター	USB/バス/パワー
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力	7W/6W/1.5W/0W
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	
ブラッグアンドプレイ	Yes(ドライバー必要)
付属品	モニター・カバー、USB3.0ケーブル(1m+0.45m)、スタイラスペン、セットアップガイド、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証



### 14.0型

モバイルモニター Lenovo ThinkVision LT1421 Wide モニター 1452DB6 19,000円(税別)



■840gという軽量な製品です。外出先でのご利用にも最適なキャリング・ケース(約500g)を同梱しています。■14型ワイドLED液晶モニター。最大解像度:1366×768、消費電力:標準4.2W、最大5W。

製品シリーズ	ThinkVision LT1421 Wide モニター
製品番号	1452DB6
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角355.6mm : 14型、310×174.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.227mm、400:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m <sup>2</sup> 、8ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1366×768、26万2千色
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	90°/50°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	335×21.5×171.5mm、840g
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 後12°~40°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	USB 2.0
プリセット数(最大)	2(固定:2/ユーザー:1)
電源、アダプター	USB/パワー
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力	5W/4.2W/1W以下/0.1W以下
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	
ブラッグアンドプレイ	Yes(ドライバー必要)
付属品	キャリング・ケース(500g)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、USBケーブル(1.8m)、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証



### 18.5型

パフォーマンス・モデル ThinkVision E1922 Wide モニター 60B8AAR6JP 16,000円(税別)



■18.5型画面のTFT液晶モニター。最大1366×768の解像度(推奨解像度と同じ)、最大消費電力17W(通常消費電力13.7W)。■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision E1922 Wide モニター
製品番号	60B8AAR6JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角470mm : 18.5型、409.8×230.4mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.300mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1366×768、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	160°/160°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	448.4×167.2×341.5mm、2.74kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 前5° 後20°
機構	回転機能/高さ調節 なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)
プリセット数(最大)	31(固定:15/ユーザー:16)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/20~90%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/10~90%
消費電力	17W/13.7W/0.5W以下/0.5W以下
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証



### 19.0型ワイド

エントリー・モデル Lenovo ThinkVision LT1952p Wide モニター 2448MB6 22,000円(税別)



■19型ワイドLED液晶モニター。最大1440×900の解像度(推奨解像度と同じ)、最大消費電力17W(通常消費電力13W)。■水平方向±85度、垂直方向±80度(コントラスト比10:1)の広視野角を実現。

製品シリーズ	ThinkVision LT1952p Wide モニター
製品番号	2448MB6
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角482.6mm : 19型、408.24×255.15mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2835mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1440×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1) 水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	50-76Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	440.9×171.3×397.7mm、4.30kg
スタンド	チルト(傾斜/屈曲) 前3° 後30°
機構	回転機能/高さ調節 なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D、DisplayPort
プリセット数(最大)	47(固定:27/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力	17W/13W/0.5W以下/0.5W以下
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証



※1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)が必要です  
※2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(VESAマウント・ブラケット無し)(0B47373)が必要です  
※3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(ユニバーサルペルト付)(4XF0E1408)が必要です。

19.0型

パフォーマンス・モデル  
Lenovo ThinkVision  
LT1913p モニター

60AAHAR1JP

26,000円(税別)



Tinyモニター  
マウント  
対応※2,3

3年保証  
COE

■19.0型画面のIPS LED液晶モニター。最大1280×1024の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。

■VESA準拠(100mm)。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT1913p モニター
製品番号	60AAHAR1JP
液晶種類、筐体色	IPS WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角483mm:19.5型、374.78×299.83mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.293mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数(垂直)	50-76Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	411×221.9×378.3mm、4.55kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節
入力端子	アナログRGB、DVI-D(HDCP)
プリセット数(最大)	40(固定20/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	27W/24W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

19.5型ワイド

パフォーマンス・モデル  
Lenovo ThinkVision  
LT2013p Wide モニター

60A0AR1JP

24,000円(税別)



Tinyモニター  
マウント  
対応※2,3

3年保証  
COE

■eIPS LEDバックライト液晶モニター。eIPS パネルの採用でプロフェッショナル向けアプリケーションにより適用。最大1920×1200の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2013p Wide モニター
製品番号	60A0AR1JP
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角495.3mm:19.5型、432.2×239.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.270mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	467×221.9×336.5mm、4.4kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	48(固定24/ユーザー24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	36W/17W/0.1W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

19.5型ワイド

パフォーマンス・モデル  
ThinkVision T2014  
Wide モニター

60C2HAR1JP

21,000円(税別)



Tinyモニター  
マウント  
対応※2,3

3年保証  
COE

■19.5型ワイド画面のTN LED/バックライト液晶モニター。最大1600×900の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。

■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision T2014 Wide モニター
製品番号	60C2HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角 495.3mm:19.5型、433.92×236.34mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.271×0.263mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	473×189.8×352.1mm、2.53kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後22°
機構	なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	48(固定24/ユーザー24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/20W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

19.5型ワイド

パフォーマンス・モデル  
Lenovo ThinkVision  
LT2013s Wide モニター

60A8AAR1JP

19,000円(税別)



Tinyモニター  
マウント  
対応※1

3年保証  
COE

■19.5型ワイド画面のTN LED/バックライト液晶モニター。最大1600×900の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。

■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

製品シリーズ	ThinkVision LT2013s Wide モニター
製品番号	60A8AAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角495.3mm:19.5型、433.92×236.34mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2626mm、600:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	90°/50°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	467×160.7×342.4mm、2.9kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後22°
機構	なし/なし
入力端子	アナログRGB
プリセット数(最大)	48(固定24/ユーザー24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	19W/17W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

20型

パフォーマンス・モデル  
ThinkVision  
LT2024 Wide モニター

60B9HAR1JP

19,000円(税別)



Tinyモニター  
マウント  
対応※1

3年保証  
COE

■20型画面のLED液晶モニター。最大1600×900の解像度(推奨解像度と同じ)、最大消費電力22W(通常消費電力19W)。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2024 Wide モニター
製品番号	60B9HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角508mm:20型、442.8×249.1mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.277mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1600×900、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	478.4×160.7×347.4mm、3.07kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後22°
機構	なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	48(固定24/ユーザー24)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/19W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル  
ThinkVision  
E2223s Wide モニター

60AFHAR1JP

20,000円(税別)



Tinyモニター  
マウント  
対応

3年保証  
COE

■21.5型ワイド画面のTN LED/バックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1677万色カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、SILVERランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision E2223s Wide モニター
製品番号	60AFHAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.07×267.77mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、600:1
輝度(最大)、応答速度	200cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	90°/65°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	514.5×167.2×379.4mm、3.4kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後22°
機構	なし/なし
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	52(固定26/ユーザー26)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	22W/19W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル  
ThinkVision  
T2220 Wide モニター

60B7HAR1JP

22,000円(税別)



Tinyモニター  
マウント  
対応※2,3

3年保証  
COE

■21.5型画面のTN LED液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色以上カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision T2220 Wide モニター
製品番号	60B7HAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476.1×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.248mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	512.6×177.2×356.3mm、4.50kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後22°
機構	なし/110mm
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	52(固定26/ユーザー26)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~45°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	27W/21.5W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル  
Lenovo ThinkVision  
LT2223p Wide モニター

60A1MAR2JP

24,000円(税別)



Tinyモニター  
マウント  
対応※2,3

3年保証  
COE

■21.5型画面のTN LED液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色以上カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

製品シリーズ	ThinkVision LT2223p Wide モニター
製品番号	60A1MAR2JP
液晶種類、筐体色	TN LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角546.1mm:21.5型、476×267.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.24795mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	50-75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	512.64×218.42×362.86mm、4.96kg
スタンド(傾斜/屈曲)	前-5°後30°
機構	回転機能/高さ調節
入力端子	アナログ(mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	42(固定27/ユーザー20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	27W/23W/0.5W以下/0.5W以下
ブラッグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップ・ファイル/ユーザーズ・ガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン-2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

※1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)が必要です  
 ※2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(VESAマウント・ブラケット無し)(0B47373)が必要です  
 ※3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット(0B47374)及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット(ユニバーサルベルト付)(4XF0E51408)が必要です。

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2223z Wide モニター
60A2MAR2JP
30,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※2,3
3年保証
COE

■21.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。

■カメラ・マイク・スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

Table with 2 columns: ThinkVision LT2223z Wide モニター and specifications including product number, dimensions, resolution, and warranty.

21.5型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision LT2223d
OneLink ドッキング・モニター
60A9MAR2JP
36,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※2,3
3年保証
COE

■21.5型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。
■レノボ独自の技術である「OneLink」ポートを経由し、OneLinkポートを搭載したThinkPadとケーブル一本で接続し、ディスプレイ表示、給電等が可能。

Table with 2 columns: ThinkVision LT2223d OneLink Docking Monitor and specifications including product number, dimensions, resolution, and warranty.

22.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2722p Wide モニター
2572MB1
25,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※3
3年保証
COE

■22型画面のTN LED液晶モニター。最大1680×1050の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色以上カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

Table with 2 columns: ThinkVision LT2722p Wide モニター and specifications including product number, dimensions, resolution, and warranty.

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
ThinkVision
E2323 Wide モニター
60B0HAR1JP
23,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※3
3年保証
COE

■23型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色カラー対応。

■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

Table with 2 columns: ThinkVision E2323 Wide モニター and specifications including product number, dimensions, resolution, and warranty.

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2323p Wide モニター
3024HC1
28,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※2,3
3年保証
COE

■23型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。

■VESA準拠(100mm)。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。

Table with 2 columns: ThinkVision LT2323p Wide モニター and specifications including product number, dimensions, resolution, and warranty.

23型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2323z Wide モニター
3028LB2
45,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※2,3
3年保証
COE

■23型ワイド画面のIPS LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)。

■カメラ・マイク・スピーカーを搭載。WEB会議に最適なモニターです。

Table with 2 columns: ThinkVision LT2323z Wide モニター and specifications including product number, dimensions, resolution, and warranty.

24.0型

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2452p Wide モニター
60A6MAR2JP
42,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※3
3年保証
COE

■24型ワイド画面のeIPS LEDバックライト液晶モニター。eIPSパネルの採用でプロフェッショナル向けアプリケーションにより適用

■最大1920×1200の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色カラー対応

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得

Table with 2 columns: ThinkVision LT2452p Wide モニター and specifications including product number, dimensions, resolution, and warranty.

24.0型ワイド

パフォーマンス・モデル
Lenovo ThinkVision
LT2423 Wide モニター
60A8KAR2JP
25,000円(税別)



Tinyモニター
マウント
対応※1
3年保証
COE

■24型ワイド画面のTN LEDバックライト液晶モニター。最大1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)最大1,677万色カラー対応。

■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。

Table with 2 columns: ThinkVision LT2423 Wide モニター and specifications including product number, dimensions, resolution, and warranty.

※1 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) が必要です
※2 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) 及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (VESAマウント・ブラケット無し) (0B47373) が必要です
※3 別売のThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット (0B47374) 及びThinkCentre Tinyモニター・マウント・キット (ユニバーサルベルト付) (4XF0E51408) が必要です

28.0型ワイド

**パフォーマンス・モデル**  
Lenovo ThinkVision Pro2840m Wide モニター  
60B4RAR6JP  
77,000円(税別)

■28.0型ワイド画面のTN WLEDバックライト液晶モニター。Ultra HD 3840×2160の解像度(推奨解像度と同じ)、最大10.7億色カラー対応、10bitの色深度。  
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。



製品シリーズ	ThinkVision Pro2840m Wide モニター
製品番号	60B4RAR6JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角708.54mm: 28型、620.93×341.28mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.16mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	270cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	3840×2160、10.7億色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	24~70Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	665.9×289.94×443.25mm、10.19kg
スタンド   チルト(傾斜/屈曲)	なし/後25°
機構   回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	DisplayPort、mini DisplayPort、HDMI×2 (内1ポートはMHL対応)
プリセット数(最大)	40 (固定:20/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	95W(USBハブ使用時)、65W(USBハブ未使用時)/90W(USBハブ使用時)、60W(USBハブ未使用時)/1.2W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証  
COE  
対象機種

28型ワイド

**パフォーマンス・モデル**  
Lenovo Li2821 Wide モニター  
65A4RAR1JP  
75,000円(税別)

■28.0型ワイド画面のTN WLEDバックライト液晶モニター。(非光沢) Ultra HD 3840×2100の解像度(推奨解像度と同じ) 前面にJBL®ステレオスピーカー(3W×2)を搭載。



製品シリーズ	Lenovo Li2821 Wide モニター
製品番号	65A4RAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角 709mm: 28型、648.9×369.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.16mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	3840×2160、10.7億色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数(垂直)	28~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	663.3×207.5×459.1mm、5.15kg
スタンド   チルト(傾斜/屈曲)	なし/後22°
機構   回転機能/高さ調節	なし/なし
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI×2 (内1ポートはMHL対応)
プリセット数(最大)	39 (固定:19/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、2ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	70W(USBハブ未使用時)/40W(OSDデフォルト設定時)/0.7W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、ACアダプター及び電源コード(1.8m)、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、購入証明書、マニュアル類
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証  
COE  
対象機種

29型

**パフォーマンス・モデル**  
ThinkVision LT2934z パナラマ・モニター  
60A5RAR1JP  
78,000円(税別)

■29型ワイドAH-IPS LEDバックライト液晶モニター。  
■レノボ初の21:9のアスペクト比とウルトラワイド(2560×1080)の解像度による広い表示領域をご提供するモニターです。



製品シリーズ	ThinkVision LT2934z / パナラマ・モニター
製品番号	60A5RAR1JP
液晶種類、筐体色	AH-IPS、WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角730.25mm: 29型、672.77×283.82mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.0876×0.2628mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m <sup>2</sup> 、7ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	2560×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
視野角(コントラスト比5:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	30~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	699.2×239.7×380mm、8.3kg
スタンド   チルト(傾斜/屈曲)	なし/後25°
機構   回転機能/高さ調節	なし/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、Dual-Link DVI-D、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	39 (固定:19/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	100W/50W/1.2W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書、遠隔ワード
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証  
COE  
対象機種

おすすめ在庫モデル

17.0型

**パフォーマンス・モデル**  
Lenovo ThinkVision LT1712p モニター  
5047HC2 24,000円(税別)

製品シリーズ	ThinkVision LT1712p モニター
製品番号	5047HC2
液晶種類、筐体色	TN TFT液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角432mm: 17型、337.9×270.3mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.264mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	250cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1280×1024、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	370×155.2×405.7mm、4.24kg
スタンド   チルト(傾斜/屈曲)	なし/後20°
機構   回転機能/高さ調節	なし/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DVI-D
プリセット数(最大)	39 (固定:17/ユーザー:22)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	18W/15W/0.5W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証  
COE  
対象機種

28.0型ワイド

**スマート・モニター**  
ThinkVision 28  
60B6GAR1JP  
155,000円(税別)

■28.0型ワイド画面のTN WLEDバックライト液晶モニター。Ultra HD (4K) 3840×2160の解像度(推奨解像度と同じ)、最大10.7億色カラー対応。  
■Android OS搭載のスマートモニター。



製品シリーズ	ThinkVision 28
製品番号	60B6GAR1JP
液晶種類、筐体色	TN WLED液晶、黒 (モニタースタンド部分は銀)
初期導入OS	Android™ 4.4
プロセッサ	NVIDIA® Tegra™ K1 2.3GHz クアドコア プロセッサ
プロセッサ動作周波数	2.3GHz
メモリー、ストレージ	2GB (PC3-14900 DDR3L)、32GB (eMMC)
ネットワーク	802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0
画面領域、有効表示領域	対角708.54mm: 28型 (1105マルチタッチ対応)、620.93×341.28mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.16mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m <sup>2</sup> 、5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	3840×2160、10.7億色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	170°/160°
垂直走査周波数	60Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	681.9×259.5×502.8mm、11kg
スタンド   チルト(傾斜/屈曲)	なし/後90°
機構   回転機能/高さ調節	なし/78mm
入力端子	DisplayPort×1、HDMI×3
プリセット数(最大)	41 (固定:21/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	90W/55W/10W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	HDMIケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、ACアダプター(90W)および電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	1年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	非対応

1年保証  
COE  
対象機種

28.0型ワイド

**パフォーマンス・モデル**  
ThinkVision Pro2820 Wide モニター  
60B5RAR6JP  
45,000円(税別)

■28.0型ワイド画面のMVA WLEDバックライト液晶モニター。Full HD 1920×1080の解像度(推奨解像度と同じ)、最大1,677万色カラー対応、8bitの色深度。  
■電子製品環境アセスメント・ツール(EPEAT)において、Goldランクの認証取得。



製品シリーズ	ThinkVision Pro2820 Wide モニター
製品番号	60B5RAR6JP
液晶種類、筐体色	MVA WLED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角708.54mm: 28型、620.93×341.28mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.32mm、3,000:1
輝度(最大)、応答速度	300cd/m <sup>2</sup> 、6.5ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	1920×1080、1,677万色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数(垂直)	24~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	665.9×289.95×443.25mm、8.11kg
スタンド   チルト(傾斜/屈曲)	なし/後25°
機構   回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	34 (固定:17/ユーザー:17)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	5~40°C/20~90%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	95W(USBハブ使用時)、65W(USBハブ未使用時)/90W(USBハブ使用時)、60W(USBハブ未使用時)/1.2W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品	スタンド、DisplayPortケーブル(1.8m)、VGAケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証  
COE  
対象機種

30型ワイド

**パフォーマンス・モデル**  
Lenovo ThinkVision LT3053p Wide モニター  
60A4RAR1JP  
170,000円(税別)

■30型ワイド画面のAH-IPS LEDバックライト液晶モニター。解像度はWQXGA (2560×1600: 推奨解像度と同じ)、約10億7000万色をリアル表示(14bit画像処理)。  
■VESA準拠(100mm)となります。弊社オプション製品および、市販のアーム等の取り付けが可能です。



製品シリーズ	ThinkVision LT3053p Wide モニター
製品番号	60A4RAR1JP
液晶種類、筐体色	AH-IPS、LED液晶、黒
画面領域、有効表示領域	対角762mm: 30型、641.28×400.8mm
画素ピッチ、コントラスト比	0.2505mm、1000:1
輝度(最大)、応答速度	350cd/m <sup>2</sup> 、6ms
推奨最大解像度、表示色数(最大)	2560×1600、10.7億色以上
視野角(コントラスト比10:1)水平/垂直	178°/178°
垂直走査周波数	50~75Hz
寸法(幅×奥行き×高さ)mm、質量	690×241.9×471.05mm、10.6kg
スタンド   チルト(傾斜/屈曲)	なし/後30°
機構   回転機能/高さ調節	あり 90°/110mm
入力端子	アナログ (mini D-Sub 15PIN)、Dual-Link DVI-D、DisplayPort、HDMI
プリセット数(最大)	41 (固定:21/ユーザー:20)
電源、アダプター	100~240V、AC 50/60Hz、3ピン
動作環境(温度/相対湿度)	0~40°C/10~80%(但し結露無き事)
保存環境(温度/相対湿度)	-20~60°C/5~95%
消費電力(最大/標準/Active Off/Off)	130W/88W/1.2W以下/0.5W以下
プラグアンドプレイ	VESA DDC/CI プロトコル
付属品	スタンド、アナログ15ピンビデオケーブル(1.8m)、Dual-Link DVI-Dビデオケーブル(1.8m)、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB3.0ケーブル(1.8m)、USB2.0ケーブル(1.8m)、CD-ROM(セットアップガイド)、セットアップガイド、電源コード(1.8m)、3ピン2ピンアダプター、購入証明書、遠隔ワード
保証期間/国内修理	3年/機器設置先での良品との交換(COE)
海外修理	修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる

3年保証  
COE  
対象機種









**【注釈】**

1. 統合グラフィックス (オンボード上のグラフィックス) のみで駆動するThinkPad システムのみサポートします。分離型グラフィックス (オンボードグラフィックス以外にグラフィックス機能のある) 場合は、90W ACアダプターが必要です。
2. これらの機種にも対応していますが、特にW510Iに有効に活用できるものです。
3. 90W ACアダプター (40Y7662) か、ThinkPad システム本体と共に供給されるACアダプターをお使い下さい。
10. Bluetooth機能搭載のThinkPad システムでご利用いただけます。
13. システム・バッテリーと共に使用することで 1 日中の利用が可能。ドッキング・コネクタを利用して ThinkPad の下に取り付け。シリーズ3リブリーク (433615W)、シリーズ3ドック (433715J, 433815J) 及びウルトラベース・シリーズ 3 (OA33932) 使用時は使えません。
15. このバッテリーは、ドッキング製品を接続する為にあるThinkPad 底面のポートに接続します。その為、同時にドッキング製品を使うことが出来ません。
19. ThinkPad本体のバッテリーと合わせてご利用頂く必要があります。
21. ThinkPad Tablet ドック (OA33953) 経由でご使用頂けます。
22. Lenovo USB モデム (43R1814) に対応します。ただし、一部システムにはモデムが内蔵されている場合がございます。
29. LT2452p, LT2252p, LT1952p, L2440p, L2440x, L2321x, L2261, L2060, L2251x, L2251p, L2250p, L1951p, L1900p, L1711p, L215pをサポートできます。
33. ThinkPad 本体のみでサポートします。ThinkPad と、ドッキング製品やポートリブリークを取り付けた状態では使えません。
38. ドッキング製品などとThinkPad システムが接続されたままでは、対応しません。但し、本スタンドの底面にある小さなビスを外せば、ThinkPad システムをドッキングと共に置くことが出来ます。
44. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
49. 本製品はノンタッチモデルのみ対応します。保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
50. これらはThinkPad ウルトラベースシリーズ3 (OA33932) にてセカンドHDD機能をサポートします。
51. ThinkPad/バッテリー 19+ (外付け6セルスリム (OA36280)) とは互換性がありません
57. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
59. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。ノンタッチモデルのみ対応します。
60. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。
61. インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします (Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません)
63. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。(本製品はノンタッチモデルのみ対応します)
64. 保守・保証サービス及びテクニカルサポートは3M社より提供されます。(本製品はタッチモデルのみ対応します)
68. インテルグラフィック搭載モデルのみサポートします (Nvidiaグラフィック搭載モデルに対応しません)
69. 本製品はQuad コア搭載のモデルにご利用頂く場合、パフォーマンス低下が発生される可能性があります。
71. ペン搭載モデルのみに対応します。
72. スリムチップのThinkPad AC アダプターと一緒にご利用頂く必要があります。
73. ThinkPad ウルトラベース3 (OA33932) が必要です。
74. ThinkPad Battery 52+ (6 cell) (OA36286)、ThinkPad Battery 67+ (6 cell) (OA36317) 及びThinkPad Battery 19+ (6 cell slim External) (OA36280) には対応しません。
75. 本製品はタッチスクリーンモデルのみ対応します。
76. フィンガープリント リーダー+スマートカードリーダー搭載モデルのThinkPad 10をご利用の場合は、カバーを外側カメラ側に回すと、カバー+スマートカードリーダーが干渉します。
77. スマートカードリーダー搭載モデルは装着することができます。
78. 本製品はデータ転送としてご利用頂けます。ThinkPad 8及びUSBデバイスへの充電は使えません。
79. ThinkPad 8 USBケーブルと合わせてご利用頂けます。
89. ThinkPad 10に搭載されたUSB2.0ポートと接続してご利用頂く場合、USB2.0の速度のみ出せます。

P/N	製品名	税別価格	R		T					X		Z							
			R60	R60e (14" Standard)	R61 (15" standard)	R61 (15.4" wide)	R61e (14" & 15" Standard)	T60 (15.4" Wide)	T60 (14" Wide)	T61 (14" Standard)	T61 (15.4" Wide)	X60	X60s	X60 Tablet	X61 Z60m	X61s Z60t	X61 Tablet Z61m / Z61p	Z61t	
<b>バッテリー</b>																			
41U3196	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 4セルバッテリー	12,800円		○					○										
41U3198	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 拡張バッテリー	15,800円		○					○										
43R2499	ThinkPad T60/R60 シリーズ (14型ワイド) 9セル大容量バッテリー	16,800円		○					○										
40Y7001	ThinkPad X60シリーズ 4セル拡張容量バッテリー	14,800円								○	○		○	○					
40Y7003	ThinkPad X60シリーズ 8セル大容量バッテリー	19,000円								○	○		○	○					
40Y7625	ThinkPad エクスターナル・バッテリー・チャージャー	12,900円	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
OA36310	ThinkPad用3セルベイババッテリー (ThinkPad バッテリー 43)	13,800円	○	○	○	○			19	19	19	19	19				○	○	○

○…対応 □…非対応

**【注釈】**

3. 90W AC アダプター (40Y7662) か、ThinkPad システム本体と共に供給されるACアダプターをお使い下さい。
19. ThinkPad本体のバッテリーと合わせてご利用頂く必要があります。



ThinkPad プロドック-65W



ThinkPad ベーシックUSB3.0ドック



ThinkPad ベーシックドック-65W

ご注意：① システム製品(PC本体)はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。  
 ② オプション製品によりサポートするOSに制限がある場合があります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税別)	A	Edge	All-In-One	M
			A58 Small A70 Small A75 Eco Ultra Small	Edge71 Small Edge72 Small Edge73 Small	M702 All-In-One M707 All-In-One M712 All-In-One M722 All-In-One M732 All-In-One M832 All-In-One E632 All-In-One Edge92Z All-In-One(Multi-Touch) Edge92Z All-In-One(Multi-Touch) Edge92Z All-In-One M588 Small	M918 Small M919 Small M919P Eco Ultra Small M90/M90P Tower M90/M90P Small M92/M92P Small M92/M92P Tower M93P SFF Pro M92/M92P Tiny M93P Tiny M531Tiny
<b>アクセサリ</b>						
<b>キーボード</b>						
33L3226	ThinkPad USB 数値キーパッド	3,000円				
0B47208	ThinkPadトラックポイント・キーボード(日本語)	9,000円				
0B47190	ThinkPadトラックポイント・キーボード(英語)	9,000円				
0B47181	ThinkPad Bluetooth ワイヤレストラックポイント・キーボード(日本語)	14,500円				
0B47189	ThinkPad Bluetooth ワイヤレストラックポイント・キーボード(英語)	14,500円				
0A34032	Lenovo ウルトラスリムプラスワイヤレスキーボード&マウス(英語)	7,000円				
0A34053	Lenovo ウルトラスリムプラスワイヤレスキーボード&マウス(日本語)	7,000円				
31P7415	ThinkPlus プリファード 104 英語キーボード	4,000円		62 62	62	62
31P7433	ThinkPlus プリファード 109 キーボード(黒)	4,000円		62 62	62	62
73P2638	Lenovo エンハンスド・パフォーマンス・USBキーボード - 日本語	6,000円				
73P2620	Lenovo エンハンスド・パフォーマンスUSBキーボード(英語)	6,000円				
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード(英語)	4,000円				
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	4,000円				
0C52705	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード日本語	11,000円				
0C52683	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード英語	11,000円				
4X30E51022	Lenovo USB スマートカード・キーボード(日本語)	8,000円				
4X30E50999	Lenovo USB スマートカード・キーボード(英語)	8,000円				
<b>マウス</b>						
57Y4635	ThinkPad USB レーザーマウス	1,400円				
06P4069	Lenovo オプティカル・ホイール・マウス	1,400円				
31P7405	Lenovo 3ボタンスクロールポイント・マウス II (オプティカル)	2,600円				
31P7410	ThinkPlus オプティカル・ホイール・マウス(ミニ) II	2,700円				
41U3074	Lenovo レーザー・マウス	3,700円				
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザーマウス	3,700円				
<b>その他</b>						
0B47097	ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット	3,500円				
0B47375	ThinkCentre Tiny拡張キット (VESAマウント・ブラケット無し)	2,500円				
0B47374	ThinkCentre Tiny VESAマウント・ブラケット	1,500円				
0A65638	ThinkCentre Tiny 500GB HDDアダプター・キット	15,000円				58 58
0B47383	ThinkCentre Tiny サンドイッチ・キット	3,000円				
4XF0E51408	ThinkCentre Tiny モニター・マウント・キット(ユニバーサルベルト付き)	3,500円				
4XF0E53144	ThinkCentre Tiny用パーティカル スタンド	1,000円				
4XF0E53145	ThinkCentre Tiny PC I/O 拡張ボックス	5,500円				
4X20E53339	ThinkCentre Tiny用65W ACアダプター	4,000円				63
57Y4352	ThinkCentre エクステンデッド アーム	11,000円	4 4 4		1 0 1 1 1 0 1 1	
78Y5370	NEO-FLEX® デュアルLCDリフトスタンド	34,000円				
0A61005	Neo-Flex® LCD&ラップトップスタンド	34,800円				
0A33047	Ergotron FX30 ウォール マウント	18,000円				
0A33050	MX デスクマウントLCDアーム	26,800円				
0A33070	MX ウォールマウントLCDアーム	32,900円				
0A60934	LX デスクマウントアーム	26,800円				
0A60935	LX デュアル デスク マウント アーム(縦置)	46,800円				
0B50601	LX HD ウォール マウント ピボット	20,000円				
0A61075	LXデュアルデスクマウントアーム(横置)	47,300円				
0A61077	Neo-Flex® デュアルモニターウォールマウント	65,000円				
0A61076	DS100 デュアル・モニター(縦型)	55,300円				
45K1804	Ergotron DS100クアド・モニター・スタンド	69,000円				
0B47385	Lenovo ユニバーサル All in One スタンド	10,000円				
<b>メモリー</b>						
0B47379	Lenovo 2GB PC3-12800 DDR3L-1600 SODIMM メモリー	6,000円				
0B47380	Lenovo 4GB PC3-12800 DDR3L-1600 SODIMM メモリー	9,000円				
0B47381	Lenovo 8GB PC3-12800 DDR3L-1600 SODIMM メモリー	28,000円				
0A65722	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	6,000円				
0A65723	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	9,000円				
0A65724	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz SODIMM メモリー	28,000円				
0A65728	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	6,000円				
0A65729	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	9,000円				
0A65730	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	28,000円				
<b>マルチメディア</b>						
0B47070	Lenovo HDMI ケーブル	2,500円				
0B47397	Lenovo VGAケーブル(0.5メートル)	1,500円				
0B47071	Lenovo DVI ケーブル	2,500円				
0B47092	Lenovo DisplayPort - デュアルDisplayPortアダプター	9,000円				

対応につきましては、営業までお問合せください。



# THINKVISION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>  
 ご注意：① システム製品 (PC本体) はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。  
 ② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税別)	LT											L	E		
			LT1423p モニター モバイル	LT1423p モニター モバイル	LT1913p	LT2013p モニター	LT2233p モニター	LT2533p モニター	LT2233p モニター ドッキング	LT2533p モニター	LT2233p モニター	LT2533p モニター	LT3033p モニター	LT2333p モニター	LT2533p モニター	LT900p	E2233p モニター
<b>アクセサリ</b>																	
78Y5370	NEO-FLEX® デュアルLCDリフトスタンド	34,000円															
0A61005	Neo-Flex® LCD & ラップトップスタンド	34,800円															
0A33047	Ergotron FX30 ウォールマウント	18,000円															
0A61077	Neo-Flex® デュアルモニターウォールマウント	45,400円															
0A60934	LX デスクマウントアーム	26,800円															
0A61076	DS100 デュアル・モニター (縦型)	55,300円															
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	4,900円															
45K1804	Ergotron DS100クアッド・モニター・スタンド	69,000円															

…対応 …非対応

# THINKSTATION

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>  
 ご注意：① システム製品 (PC本体) はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。  
 ② オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格 (税別)	D	S	E				P			C							
			D20	D30	S20	S30	E20	E30	E31 SFF	E31	E32 SFF	E32	P300	P500	P700	P900	C20	C20x	C30
<b>アクセサリ</b>																			
<b>キーボード</b>																			
33L3226	ThinkPad USB 数値キーパッド	3,000円																	
0B47208	ThinkPadトラックポイント・キーボード (日本語)	9,000円																	
0B47190	ThinkPadトラックポイント・キーボード (英語)	9,000円																	
0A34032	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス (英語)	7,000円																	
0A34053	Lenovo ウルトラスリム プラス ワイヤレス キーボード & マウス (日本語)	7,000円																	
31P7415	ThinkPlus プリファード 104 英語 キーボード	4,000円	15	15	15	15	15	15	15	15	15						15	15	15
31P7433	ThinkPlus プリファード 109 キーボード (黒)	4,000円	15	15	15	15	15	15	15	15							15	15	15
73P2638	Lenovo エンハンスト・パフォーマンス・USBキーボード - 日本語	6,000円																	
73P2620	Lenovo エンハンスト・パフォーマンスUSBキーボード (英語)	6,000円																	
73P5220	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード (英語)	4,000円																	
73P5238	ThinkPlus プリファード・プロUSBキーボード	4,000円																	
0C52705	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード日本語	11,000円		83		83													83
0C52683	Lenovo プリファード・プロUSB指紋認証キーボード英語	11,000円		83		83													83
4X30E5099	Lenovo USB スマートカード・キーボード (英語)	8,000円																	
4X30E5102	Lenovo USB スマートカード・キーボード (日本語)	8,000円																	
06P4069	Lenovo オプティカル ホイールマウス	1,400円																	
31P7405	Lenovo 3ボタンスクロールポイント・マウス II (オプティカル)	2,600円																	
31P7410	ThinkPlus オプティカルホイールマウス (ミニ) II	2,700円																	
41U3074	Lenovo レーザー・マウス	3,700円																	
0A36188	Lenovo ワイヤレス・レーザーマウス	3,700円																	
4X30G97573	ThinkPad オプティカル ワイヤレス マウス	2,000円																	
<b>その他</b>																			
57Y4482	ThinkStation Cシリーズ、Dシリーズ用レールキット	30,000円																	
0A65721	ThinkStation C30/D30シリーズ用ヒートシンク	6,000円																	
4XF0F33440	ThinkStation 2.5インチ ハードドライブ・ブラケット・キット (E32 SFF対応)	3,000円																	
0A36190	Lenovo USB サウンドバー	4,900円	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
57Y4488	ThinkPad In-Ear ヘッドフォン	2,100円																	
41N3040	Gemplus GemPC USB スマート・カード・リーダー	4,200円																	
4XH0F46091	ThinkStation アップグレード ROM1 (4ポート)	5,000円																	
4XH0F46092	ThinkStation アップグレード ROM5 (8ポート)	6,000円																	
4XH0F46093	ThinkStation アップグレード ROM9 (8ポート)	4,000円																	
4XH0G78728	ThinkStation マルチIOポート・フレックスアダプター	10,000円											87	87	87				
4XH0G78729	ThinkStation M.2 ソリッドステートドライブ・フレックスアダプター	5,000円											87	87	87				
4XG0G75839	ThinkStation P500/P700用145W ヒートシンク	6,000円																	
4XG0G75840	ThinkStation P900用160W ヒートシンク	6,500円																	
4XH0H00340	ThinkStation インテル Thunderbolt 拡張カード	23,000円																	
4XCOH00338	ThinkStation インテル I210-T1 シングルポートギガビットイーサネットアダプター	9,500円																	
4XF0G94538	ThinkStation 5.25インチ フレックス・モジュール	4,000円																	
4X90H04223	ThinkStation eSATA フレックス・ケーブル	1,000円																	
4X90H04224	ThinkStation IEEE1394 フレックス・ケーブル	1,000円																	
4XH0H04229	ThinkStation 29-in-1 メディア・カード・リーダー	4,000円																	
<b>メモリー</b>																			
<b>DIMM/SDRAM</b>																			
0A65732	ThinkStation 4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	22,000円		58		58													58
0A65733	ThinkStation 8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC RDIMM メモリー	68,000円		58		58													58
0A65728	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	6,000円						6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0A65729	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	9,000円						6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0A65730	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz UDIMM メモリー	28,000円						6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0B47376	2GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	10,500円																	
0B47377	4GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	16,000円																	
0B47378	8GB PC3-12800 DDR3-1600MHz ECC UDIMM メモリー	68,000円																	

…対応 …非対応

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税別)	D		S		E					P				C							
			D20	D30	S20	S30	E20	E30	E31 SFF	E31	E32 SFF	E32	P300	P500	P700	P900	C20	C20x	C30				
4X70G00092	ThinkStation 4GB 1Rx8 PC3-14900E 4Gbit DDR3-1866 ECC-UDIMMメモリー	20,000円		○		○														○			
4X70G00093	ThinkStation 8GB 2Rx8 PC3-14900E 4Gbit DDR3-1866 ECC-UDIMMメモリー	50,000円		○		○														○			
4X70G00094	ThinkStation 4GB 1Rx8 PC3-14900R 4Gbit DDR3-1866 RDIMMメモリー	22,000円		○		○														○			
4X70G00095	ThinkStation 8GB 2Rx8 PC3-14900R 4Gbit DDR3-1866 RDIMMメモリー	52,000円		○		○														○			
4X70G78060	ThinkStation 4GB DDR4 2133Mhz ECC RDIMMメモリー	32,000円												○	○	○							
4X70G78061	ThinkStation 8GB DDR4 2133Mhz ECC RDIMMメモリー	62,000円												○	○	○							
4X70G78062	ThinkStation 16GB DDR4 2133Mhz ECC RDIMMメモリー	112,000円												○	○	○							
<b>マルチメディア</b>																							
<b>グラフィック・アダプター</b>																							
OB47074	NVIDIA NVS 310 グラフィックスカード	30,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
4X60F17422	NVIDIA NVS 315 グラフィックスカード	30,000円		○		○															○		
OB47077	NVIDIA NVS 510 2GB グラフィックスカード	95,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
OB47394	NVIDIA Quadro K600 グラフィックスカード	35,000円	○	○	○	○															○		
OB47392	NVIDIA Quadro K2000 グラフィックスカード	95,000円	○	○	○	○															○		
OB47393	NVIDIA Quadro K4000 グラフィックスカード	185,000円	○	○	○	○															○		
OB47081	NVIDIA K5000 4GB グラフィックスカード	380,000円	○	○	○	○															○		
4X60G69025	NVIDIA Quadro K5200 グラフィックスカード	420,000円														87	87	87					
4X60G69026	NVIDIA Quadro K4200 グラフィックスカード	185,000円														○	87	87	87				
4X60G69027	NVIDIA Quadro K2200 グラフィックスカード	95,000円														○	88	88	88				
4X60G69028	NVIDIA Quadro K620 グラフィックスカード	35,000円														○	88	88	88				
4X60G69029	NVIDIA Quadro K420 グラフィックスカード	20,000円														○	88	88	88				
0A36537	Lenovo DisplayPort ケーブル	1,800円	12	12	12	12	12	12	74	74										12	12	12	
45J7915	ディスプレイポートDVI変換ケーブル	2,500円	12	12	12	12	12	12	74	74	65	65									12	12	12
OB47072	Lenovo USB 3.0 - DVI/VGA モニター・アダプター	8,000円							○	○	○												
4XH0H01346	ThinkStation P500/P700/P900 グラフィックスクーリングファン	2,000円														○	○						
<b>セキュリティ</b>																							
73P2582	Kensington マイクロセーバー・セキュリティケーブリング	5,000円	7	7	7	7	7	7	7	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7	7	7
45K1620	Lenovo Kensington ツイン・ヘッド・ケーブル・ロック	7,500円	7	7	7	7	7	7	7	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7	7	7
OB47388	Lenovo Kensington マイクロセーバー DS ケーブル・ロック	4,400円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
57Y4303	Lenovo セキュリティー ケーブル ロック	2,500円	7	7	7	7	7	7	7	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7	7	7
4XE0G97138	Kensington コンビネーション ケーブル・ロック	4,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<b>ストレージ</b>																							
<b>CD-ROMドライブ</b>																							
0A65618	Lenovoスーパーマルチバーナードライブ	6,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4XA0H04222	ThinkStation 9.5mm SATA スリム DVD バーナー	6,000円																					
<b>ハード・ディスク・ドライブ</b>																							
4XB0F18672	ThinkStation 300GB 15K rpm SAS/ハードディスク・ドライブ	30,000円		○		○																○	
4XB0F18673	ThinkStation 600GB 15K rpm SAS/ハードディスク・ドライブ	60,000円		○		○																○	
43R1990	Lenovo 500GB 7200rpm シリアル ATAハード・ディスク	13,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
45J7918	Lenovo 1TB 7200rpm シリアル ATAハード・ディスク	17,000円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
4XB0F18670	ThinkStation 128GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	26,000円		○		○																○	
OB47308	ThinkStation 180GB ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円		○		○																○	
4XB0F18671	ThinkStation 256GB 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円		○		○																○	
4XB0F2432	ThinkStation 256GB OPAL対応 2.5インチ ソリッド・ステート・ドライブ	50,000円		○		○																○	
4XB0F18665	ThinkStation 1TB シリアルATA 3.5インチ ハイブリッド・ドライブ	23,000円		○		○																○	
4XB0F18666	ThinkStation 2TB シリアルATA 3.5インチ ハイブリッド・ドライブ	33,000円		○		○																○	
4XB0F18667	ThinkStation 2TB 7200rpm 3.5インチ シリアルATA ハード・ドライブ	30,000円		○		○																○	
4XB0F18668	ThinkStation 3TB 7200rpm 3.5インチ シリアルATA ハード・ドライブ	45,000円		○		○																○	
4XB0F18669	ThinkStation 4TB 7200rpm 3.5インチ シリアルATA ハード・ドライブ	60,000円		○		○																○	
4XB0G69275	ThinkStation 512GB 2.5インチ SATA ソリッド・ステート・ドライブ	80,000円																				○	
4XB0G69276	ThinkStation 240GB 2.5インチ SATA FDE対応 ソリッド・ステート・ドライブ	48,000円																				○	
4XB0G69277	ThinkStation 480GB 2.5インチ SATA ソリッド・ステート・ドライブ	130,000円																				○	
4XB0G69278	ThinkStation 256GB M.2 PCIeソリッド・ステート・ドライブ	60,000円																				○	
4XB0G69281	ThinkStation 400GB 2.5インチ SAS ソリッド・ステート・ドライブ	400,000円																				○	
4XB0G69282	ThinkStation 450GB 2.5インチ SAS ハードディスク・ドライブ	120,000円																				○	
4XB0G69280	ThinkStation 410GB PCI-Express2.0 x4 ソリッド・ステート・ドライブ	280,000円																				○	
<b>エクスターナル・ハード・ディスク</b>																							
0A65619	ThinkPad USB3.0 500GB セキュア ハードドライブ	23,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65616	ThinkPad USB3.0 750GB セキュア ハードドライブ	27,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
0A65621	ThinkPad USB3.0 1TB セキュア ハードドライブ	31,500円	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

☐…対応 ☐…非対応

**【注釈】**

- ECCと非ECCメモリを混在して導入することはできません。
- S10、D10、E20、S20、D20の場合、ケーブルロックを付けることにより、機種本体を業務環境に固定させるだけでなく、ユーザーがシャーンを開けることも合わせて防止します。C20、C20xの場合は機種本体を業務環境に固定させますが、シャーンをロックはできません。
- ECCとNon ECCメモリを混在して導入することはできません。
- LT2452p、LT2252p、LT1952p、L2440p、L2440x、L2321x、L2261p、L2060、L2251x、L2251p、L2250p、L1951p、L1900p、L1711p、L215pとの互換ができます。
- DisplayPort搭載グラフィックカードに接続してご利用頂きます。
- PS2 コネクタを持つドッキング製品などが必要で、詳細情報はThinkStation メンテナンスマニュアルをご参照ください。
- スピードが違うメモリの混在はサポート可能ですが、いずれかの低い側で動作します。また、UDIMMとRDIMMの混在はできません。
- ThinkStation E31 SFFには本製品取り付け時のフェースプレートのないモデルがあります。
- NVIDIA Quadro K600搭載のThinkStation E32に対応します。
- システムディスプレイポートもしくは別途導入されたグラフィックカードのディスプレイポートと接続できます。詳細はwww.lenovo.com/support/displayport-cablesをご参照ください
- ThinkStation S/C/D30リフレッシュ2.5/3.0モデルのみサポートします。
- ThinkStation P500/P700/P900 グラフィックスクーリングファン(製品番号: 4XH0H01346)と合わせてご利用頂く必要があります。また、ThinkStationシステムへグラフィックカードをご増設頂く際に、ThinkStationの構成により制約があります。詳細はオプション製品発表レター(発表レター番号: LTO14085)をご参照ください、http://lenovocentral.lenovo.com/jp/sales/files/Peripherals/lenovo\_options/announcement\_letter/2014/LTO14085.pdf
- ThinkStationシステムへグラフィックカードをご増設頂く際に、ThinkStationの構成により制約があります。詳細はオプション製品発表レター(発表レター番号: LTO14085)をご参照ください、http://lenovocentral.lenovo.com/jp/sales/files/Peripherals/lenovo\_options/announcement\_letter/2014/LTO14085.pdf

# THINKSERVER

製品仕様の詳細および最新の対応状況は右記URLまたはWeb製品カタログをご覧ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/op/>  
 ①注: OSシステム製品はモデルによっては全てのスロット/ベイを使用している場合がございますので、オプション製品を新たにご利用の際は、ご購入前に装着箇所の空き状況をご確認ください。  
 ②全てのスロット/ベイが使用されている場合は、現在お使いのメモリーやドライブと差し替えてご使用ください。また、メモリーに関してはUDIMMとRDIMMの混在はできません。  
 ③オプション製品によりサポートするOSに制限があるものがあります。詳細は上記URLより対象製品をご参照ください。

P/N	製品名	ダイレクト 価格(税別)	TS				
			TS130	TS140	TS440 3.5" SATA DC HDD	TS440 3.5" H HDD	TS440 2.5" HDD
<b>メモリー</b>							
0C19498	ThinkServer 2GB DDR3L-1600MHz (1Rx8) ECC UDIMM メモリー	9,000円	○	○	○	○	○
0C19499	ThinkServer 4GB DDR3L-1600MHz (1Rx8) ECC UDIMM メモリー	15,000円	○	○	○	○	○
0C19500	ThinkServer 8GB DDR3L-1600MHz (2Rx8) ECC UDIMM メモリー	50,000円	○	○	○	○	○
67Y2606	ThinkServer 2GB DDR3-1333MHz (1Rx8) ECC UDIMM	10,500円	○				
<b>ストレージ</b>							
<b>SATA ドライブ 3.5"</b>							
0A89470	ThinkServer 500GB 7.2K 3.5" Enterprise 6Gbps SATA Hard Drive	22,000円	○				
0A89471	ThinkServer 1TB 7.2K 3.5" Enterprise 6Gbps SATA Hard Drive	35,000円	○				
0A89472	ThinkServer 2TB 7.2K 3.5" Enterprise 6Gbps SATA Hard Drive	55,000円	○				
0A89478	ThinkServer 3TB 7.2K 3.5" Enterprise 6Gbps SATA Hard Drive	80,000円	○				
0C19501	ThinkServer 3.5" 500GB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	24,000円		○			
0C19502	ThinkServer 3.5" 1TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	33,000円		○			
0C19503	ThinkServer 3.5" 2TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	59,000円		○			
0C19504	ThinkServer 3.5" 3TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	88,000円		○			
0C19505	ThinkServer 3.5" 4TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps HDD	118,000円		○			
0A89473	ThinkServer 500GB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	30,000円				○	
0A89474	ThinkServer 1TB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	35,000円				○	
0A89475	ThinkServer 2TB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	64,000円				○	
0A89477	ThinkServer 3TB 7.2K 3.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	89,000円				○	
0C19520	ThinkServer 3.5" 4TB 7.2K エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	120,000円				○	
<b>SAS ドライブ 3.5"</b>							
4XB0F28644	ThinkServer 600GB 15000rpm 3.5インチ SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	73,000円				○	
0C19530	ThinkServer 1TB 7200rpm 3.5インチ SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	48,000円				○	
0C19531	ThinkServer 2TB 7200rpm 3.5インチ SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	73,000円				○	
0C19532	ThinkServer 3TB 7200rpm 3.5インチ SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	106,000円				○	
<b>SATA ドライブ 2.5"</b>							
4XB0F28633	ThinkServer 500GB 7200rpm 2.5インチ エンタープライズ6Gbps SATA HDD (3.5インチトレイ付き)	30,000円		○			
4XB0F28634	ThinkServer 1TB 7200rpm 2.5インチ エンタープライズ6Gbps SATA HDD (3.5インチトレイ付き)	52,000円		○			
0C19495	ThinkServer 500GB 7.2K 2.5" エンタープライズSATA 6Gbps ホットスワップ HDD	37,000円					○
<b>SAS ドライブ 2.5"</b>							
67Y2619	ThinkServer 2.5" 300GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	39,000円					○
67Y2621	ThinkServer 2.5" 600GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	69,000円					○
0A89409	ThinkServer 2.5" 900GB 10K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	110,000円					○
0C19494	ThinkServer 2.5" 300GB 15K SAS 6Gbps ホットスワップ HDD	79,000円					○
<b>コンバージョンキット</b>							
0C19514	ThinkServer 3.5" HDD搭載用 5.25" トレイ・コンバージョンキット	7,000円		○			
0C19529	ThinkServer 3.5" HDD搭載用 5.25" トレイ・コンバージョンキット Slim型スーパーマルチドライブ付き	13,000円		○			
<b>SSD</b>							
4XB0F28619	ThinkServer 120GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps SSD (3.5インチトレイ付き)	58,000円		○			
4XB0F28620	ThinkServer 240GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps SSD (3.5インチトレイ付き)	128,000円		○			
4XB0F28621	ThinkServer 480GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps SSD (3.5インチトレイ付き)	258,000円		○			
4XB0F28615	ThinkServer 120GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD	60,000円				○	
4XB0F28616	ThinkServer 240GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD	130,000円				○	
4XB0F28617	ThinkServer 480GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD	260,000円				○	
4XB0F28622	ThinkServer 120GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD (3.5インチトレイ付き)	61,000円				○	
4XB0F28623	ThinkServer 240GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD (3.5インチトレイ付き)	131,000円				○	
4XB0F28624	ThinkServer 480GB リードオブティマイズド 2.5インチ 6Gbps ホットスワップ SSD (3.5インチトレイ付き)	261,000円				○	
<b>テープドライブ</b>							
4XB0F28659	ThinkServer 1.5TB SATA 3Gbps RDX カートリッジ	90,000円		○			○
4XB0F28660	ThinkServer 1TB SATA 3Gbps RDX カートリッジ	78,000円		○			○
4XB0F28769	ThinkServer 内蔵 RDX バックアップドライブ	70,000円		○			○
<b>その他</b>							
0A89463	ThinkServer RAID 700 アダプター II	60,000円			○		○
67Y2647	ThinkServer RAID 700 バッテリー	16,000円			○		○
0A89464	ThinkServer RAID 500 アダプター II	33,000円			○		○
0A89407	ThinkServer RAID 500用 アドバンスドRAID アップグレードキー	15,000円			○		○
4XB0F28645	ThinkServer LSI9280-8e 6Gb SAS RAIDアダプター	100,000円			○		○
4XB0F28646	ThinkServer LSI9286CV-8e 6Gb SAS RAIDアダプター	120,000円			○		○
0A89423	Lenovo Gigabit ET Dual Port Server Adapter by Intel	25,000円	○				
0A89424	Lenovo Ethernet I340 Quad Port Server Adapter by Intel	56,000円	○				
0C19506	ThinkServer 1Gbps イーサネット I350-T2 インテル製 デュアルポート サーバーアダプター	25,000円			○		○
0C19507	ThinkServer 1Gbps イーサネット I350-T4 インテル製 クワッドポート サーバーアダプター	58,000円			○		○
4XC0F28725	ThinkServer CT2 1Gbps インテル製 シングルポート イーサネットアダプター	8,000円		○			○
67Y2625	ThinkServer 450W ホットスワップ 冗長化電源	20,000円		○			○
0C19515	ThinkServer Tower/Rack シェルフ・コンバージョンキット	50,000円		○			○
4XB0F54209	ThinkServer NVIDIA Quadro K600 グラフィックカード	25,000円		2			
<b>ソフトウェア</b>							
Microsoft® Windows® Server 注意: 本体との同時購入となります。ソフトウェア単独での購入はできません。							
849711L	Windows SBS 2011 Premium Add-On Client Access License (5 User) - AP Bundle	オープン価格		○			○
84978PJ	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 エンタープライズ・ROK 64bit・Lenovo版 (25CALs付)	オープン価格	○	○	○	○	○
84978OJ	Microsoft Windows 2008 R2 SP1スタンダードROK・64bit・Lenovo版 (5CALs付)	オープン価格	○	○	○	○	○
84978HD	Microsoft Windows 2008 R2 SP1 Foundations ROK・64bit・Lenovo版 (25CALs付)	オープン価格	○	○	○	○	○
82972FM	Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation ROK (1 CPU) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
82972EM	Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials ROK (1-2 CPU) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
82972SM	Microsoft® Windows Server® 2012 Standard ROK (2 CPU/2 VM) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19601	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (1 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19602	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (1 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19603	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (5 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19604	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (5 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19605	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (10 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19606	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (10 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19607	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (50 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19608	Microsoft® Windows Server® 2012 CAL (50 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19609	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (5 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19610	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (5 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19611	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (1 Device) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
0C19612	Microsoft® Windows Server® 2012 Remote Desktop Services CAL (1 User) マルチ言語版 (日英仏伊独西)	オープン価格	○	○	○	○	○
849711B	Microsoft® Windows Server® 2008 Remote Desktop Services CAL (5 User) マルチ言語版 (日英)	オープン価格	○	○	○	○	○
849711E	Microsoft® Windows Server® 2008 Remote Desktop Services CAL (5 Device) マルチ言語版 (日英)	オープン価格	○	○	○	○	○

【注釈】  
 2. パワー制限でPSUや、グラフィックカードや、HDDなどの構成に依存します。280W PSUは同時にグラフィックカードと2枚以上のHDDをサポートすることはできません。

# THINKPAD 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovo パートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

## ThinkPad ThinkPad 8

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	フラッシュメモリー	ワイヤレス	カードスロット	MS Office	保証期間
ThinkPad ThinkPad 8	20BN002DJP	Windows® 8.1 Pro (32bit)	Intel® Atom™ プロセッサー Z3770	LEDバックライト付 8.3型 WUXGA IPS 液晶	2GB (LPDDR3 1066MHz)	64GB	ThinkPad IEEE 802.11a/b/g/n ワイヤレス LAN (WiFi 準拠) Bluetooth あり	MicroSD カード・リーダー	なし	1年
	128GB									

## ThinkPad 新しいX1 Carbon (2014年モデル) 14型 Ultrabook™

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad 新しいX1 Carbon	20A7008XJP	Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 14.0型 HD+ TFT 液晶	4GB (4GB×1)	128GB SSD	なし	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n) Bluetooth あり	PC/なし、Express カード/なし、メディアカードリーダー/なし/その他のスロット: なし	あり	なし	3年
	20A7008WJP											

## ThinkPad X240s 12.5型 Ultrabook™

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad X240s	20AJ005KJP	Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー (1.70GHz/3MB/1,600MHz)	LED バックライト付 12.5型 HD IPS 液晶	4GB (4GB×1)	128GB SSD	なし	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n) Bluetooth あり	PC/なし、Express カード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロット: なし	あり	なし	3年

## ThinkPad L540 15.6型メインストリーム・ノートブック

製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサー	ディスプレイ	合計メモリー	HDD/SSD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間	
ThinkPad L540	20AV003PJP	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M (2GHz/2MB/1,600MHz)	LED バックライト付 15.6型 HD TFT 液晶	4GB (4GB×1)	500GB HDD	DVD-ROM ドライブ	インテル® Wireless-N 7260 (b/g/n) Bluetooth あり	PC/なし、Express カード/34/54 1スロット (両方搭載可能)、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカード・リーダー/その他のスロット: なし	あり	なし	1年	
	20AV005TJP						DVD スーパーマルチドライブ						
	20AV005QJP	Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー (2.50GHz/3MB/1,600MHz)										
	20AVA04DJP	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサー (2.50GHz/3MB/1,600MHz)					DVD-ROM ドライブ	インテル® Wireless-N 7260 (a/b/g/n) Bluetooth あり				
	20AV005WJP	Windows 7 Professional SP1 32bit 日本語版 (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー (2.60GHz/3MB/1,600MHz)					DVD スーパーマルチドライブ					

ビジネスに最適  Windows 8 Pro

# ThinkPad E540

15.6型スタンダード・ノートブック



製品番号	ダイレクト価格	初期導入OS	プロセッサ	ディスプレイ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	ワイヤレス	カードスロット	指紋センサー	MS Office	保証期間
ThinkPad E540	20C6A04TJP	71,000円(税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz/2MB/1,600MHz)	LED バックライト付15.6型HD TFT液晶	2GB (2GB×1)	DVD スーパーマルチドライブ	ThinkPad IEEE802.11 b/g/n Wireless LAN (WiFi標準) Bluetoothあり	PC/なし、Express カード/なし、メディアカードリーダー/4 in 1 メディアカードリーダー/その他のスロット/なし	なし	なし	1年
	20C6A04VJP	91,000円(税別)		第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,600MHz)							4GB (4GB×1)	
	20C6009EJP	101,000円(税別)	なし									
	20C6A06RJP	105,000円(税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4000M プロセッサ (2.40GHz/3MB/1,600MHz)		なし						
	20C6009AJP	95,000円(税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)		なし						
	20C6009BJP	115,000円(税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4200M プロセッサ (2.50GHz/3MB/1,600MHz)		Microsoft® Office Personal 2013						

## THINKCENTRE 限定モデル

在庫限り!!

下記のモデルについてのご購入のお問い合わせは Lenovo パートナー・セールス・センター 0120-977-576 までお問い合わせください。

# ThinkCentre M83z All-In-One

メインストリーム・オールインワン



製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	モニター	ワイヤレス	スタンドの形状	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10C3001BJP	111,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	Slim DVD スーパーマルチドライブ	21.5型ワイドフルHD	インテル® Wireless-N 7260 b/g/n	モニター・スタンド・タイプ (高さ調整可能) VESA規格 (100mm対応)	0 (空)	USB 3.0×2, USB 2.0×4	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)

# ThinkCentre M73 Tiny

スタンダード・コンパクト・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10AX006QJP	63,000円(税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	インテル® Celeron® G1820T プロセッサ (2.40GHz/2MB/1,333MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	なし(弊社オプション製品にて使用可能) / 5.25インチ (スリムタイプ)	0 (空)	0 (空)	USB3.0 ×2, USB2.0 ×4	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
10AX006RJP	82,000円(税別)		第4世代 インテル® Core™ i3-4130T プロセッサ (2.90GHz/3MB/1,600MHz)								Microsoft® Office Personal 2013	
10AX006JJP	75,000円(税別)										なし	
10AX006KJP	94,000円(税別)										Microsoft® Office Personal 2013	
10AX006AJP	82,000円(税別)										なし	

ビジネスに最適



Windows 8 Pro



# ThinkCentre M83 SFF Pro メインストリーム・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10AH004GJP	114,000円 (税別)	Windows 7 Professional SP1 64bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4570 プロセッサ (3.20GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	SSHD (500GB HDD 5400rpm + 8GB SSD)	DVD スーパーマルチドライブ	2 (空2): Low Profile/1 (空1): Low Profile	0 (空0)	USB 3.0×4, USB 2.0×4	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	なし	3年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
10AH003SJP	127,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i7-4770 プロセッサ (3.40GHz/8MB/1,600MHz)				2 (空2): Low Profile* (1スロットは、PCI x4 Link)/1 (空1): Low Profile					

# ThinkCentre E73 Small スタンダード・デスクトップ



※モニターは別売りです。

製品番号	ダイレクト価格	OS	プロセッサ	合計メモリー	HDD	ベイデバイス	PCI Express x16/x1	PCI	USB	キーボード	MS Office	保証
10AU009TJP	84,000円 (税別)	Windows 8.1 Pro Update 64bit (日本語版)	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (2.90GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	DVD スーパーマルチドライブ					なし	
10AU009XJP	59,000円 (税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	インテル® Celeron® G1820 プロセッサ (2.70GHz/2MB/1,333MHz)	250GB	250GB	DVD-ROMドライブ					Microsoft® Office Personal 2013	
10AU009YJP	80,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				DVD スーパーマルチドライブ						
10AU007GJP	80,000円 (税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)	2GB (2GB×1)	500GB	DVD-ROMドライブ					Microsoft® Office Home & Business 2013	
10AU00A0JP	85,000円 (税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				DVD-ROMドライブ						
10AU009PJP	72,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)	2GB (2GB×1)	500GB	DVD-ROMドライブ					Microsoft® Office Personal 2013	
10AU0064JP	72,000円 (税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				DVD-ROMドライブ						
10AU009RJP	74,000円 (税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i3-4130 プロセッサ (3.40GHz/3MB/1,600MHz)	2GB (2GB×1)	500GB	DVD-ROMドライブ	1 (空1): Low Profile/2 (空2): Low Profile	0 (空0)	USB 3.0×2, USB 2.0×4	プリファードプロ・フルサイズ・キーボード (109A日本語、OADG準拠、USB)	Microsoft® Office Personal 2013	1年/オンサイト (翌営業日対応による機器設置先での修理)
10AU0065JP	74,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				DVD スーパーマルチドライブ						
10AU0066JP	93,000円 (税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (3.20GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	DVD-ROMドライブ					Microsoft® Office Home & Business 2013	
10AU0067JP	98,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				DVD-ROMドライブ						
10AU00A1JP	99,000円 (税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (3.20GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	DVD-ROMドライブ					Microsoft® Office Personal 2013	
10AU009FJP	83,000円 (税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)				DVD-ROMドライブ						
10AU005WJP	85,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (3.20GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	DVD-ROMドライブ					Microsoft® Office Home & Business 2013	
10AU005XJP	104,000円 (税別)	Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit (Windows® 8.1 Pro (64bit) ダウングレード権行使)				DVD スーパーマルチドライブ						
10AU009JJP	109,000円 (税別)	Windows 7 Professional SP1 32bit (日本語版) (Windows 8.1 Pro 64bit ダウングレード権行使)	第4世代 インテル® Core™ i5-4570S プロセッサ (3.20GHz/6MB/1,600MHz)	4GB (4GB×1)	500GB	DVD-ROMドライブ					Microsoft® Office Home & Business 2013	


# LENOVO SERVICES

Lenovo Services

利用シーンや業務内容によって、PCに求めるサービスは異なります。

すべてのお客様が安心して製品をご利用いただけるよう、Lenovo Servicesはニーズに応じたサービスをご提供しています。

Lenovo Services は、基本保証よりさらに広いサポート範囲と延長年数をご自由にお選びいただける、安心のサポートメニューをそろえています。

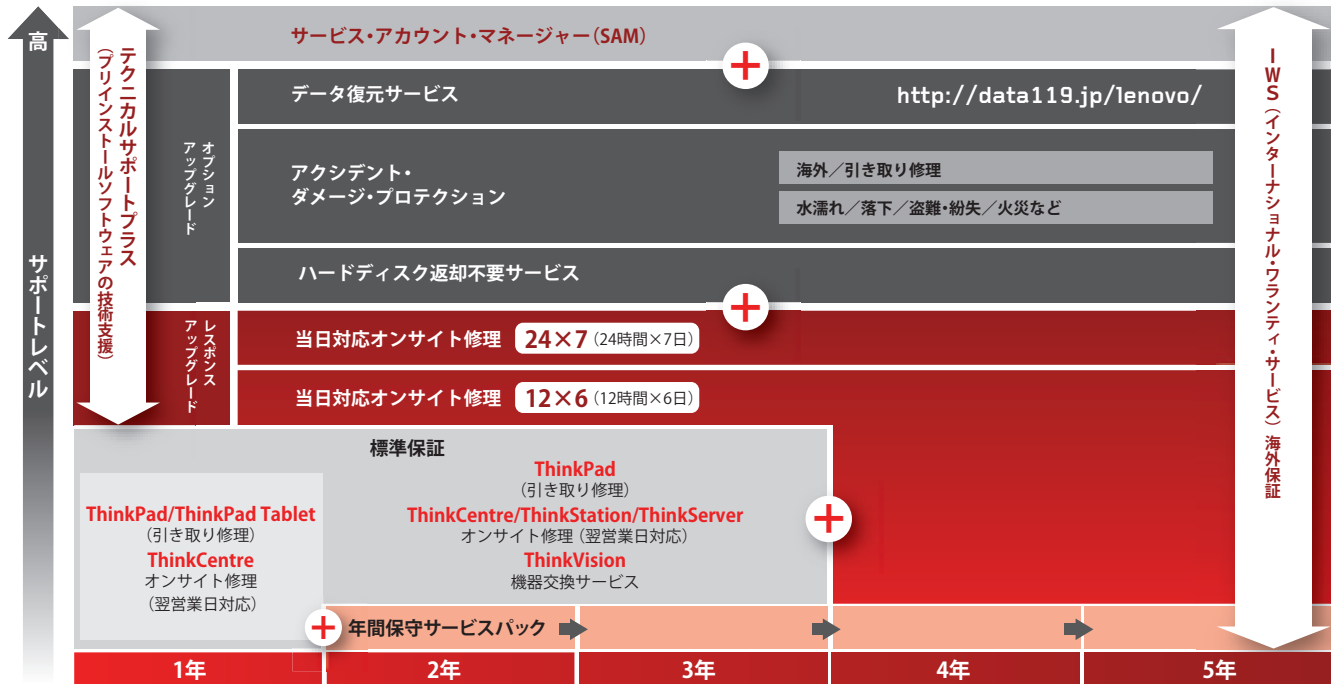

## Lenovo Services 対応表

		ThinkPad	ThinkPad Edge	ThinkPad Tablet	ThinkCentre	ThinkStation
Lenovo Services 延長保守	引き取り修理	○	○	○	—	○
	翌営業日オンサイト修理	○	○	○	○	○
	当日オンサイト修理	○	○	○	○	○
オプション サービス	ハードディスク返却不要サービス	○	○	—	○	○
	アクシデント・ダメージ・プロテクション	○	○	○	—	—
	内蔵バッテリー交換サービス	○	○	—	—	—
保証・保守期間外	年間保守サービスパック	○	○	—	○	○

※ X シリーズの Tablet は ThinkPad に含まれます。

## サービス期間の延長と内容のアップグレード

基本保証をお客様のご利用シーンに合わせて、最大 5 年まで延長・アップグレードすることができます。

※機種により異なります。

標準保証		アップグレード	
引き取り修理*		オンサイト修理*	
宅配便による故障機器の引き取り、修理、修理完了機器の宅配便によるお届けを行います。 ※ ThinkPad、ThinkPad Edge、ThinkPad Tablet が対象です。		<b>翌営業日オンサイト修理</b> 修理受付後、翌営業日以降に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。	<b>当日オンサイト修理</b> 修理受付後、当日に技術員が出張訪問修理を行うサービスです。 ※部品在庫状況などにより当日対応ができない場合があります。
<b>機器交換</b> 機器交換* ※モニターのみが対象です。	<b>引き取り修理</b> 引き取り修理		

### オンサイト修理の種類 (延長保守契約時)

サービス名	翌営業日オンサイト修理	当日オンサイト修理 12 × 6	当日オンサイト修理 24 × 7
修理サービス実施時間	9:00 ~ 17:00 月~金 (祝日および 12/30 ~ 1/3 を除く)	8:00 ~ 20:00 月~土	24 時間 365 日
受付時間	24 時間		
修理方法	技術員がお客様の PC 設置場所にお伺いして機器の修理をします。		
期間	機器の保証期間開始日から所定契約期間 (機種によりサービスご提供年数が異なります)		

※ ThinkPad Tablet は最大 3 年まで延長できます。

※引き取り修理サービスは当日 16:00 までに Lenovo による障害箇所の特定ができた場合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。

※オンサイト修理サービスは当日 16:00 まで (但し、当日オンサイトの場合は毎日 14:00 まで) に Lenovo による障害箇所の特定ができた場合、Lenovo は当日を受付基準日とし本サービスを提供します。なお、オンサイトエンジニアおよび保守パーツは、天候、交通事情、および保守パーツの在庫状況等のやむをえない事情により到着日時が遅れる場合があります。予めご了承ください。

**アクシデント・ダメージ・プロテクション (THINKPAD, THINKPAD EDGE, THINKPAD TABLET)**

有償

火災、水濡れ、落下、自然災害による破損など予期しない事故による障害をカバーするサービスです。盗難、紛失もアクシデント・ダメージ・プロテクションなら安心です！

Lenovoのアクシデント・ダメージ・プロテクションは、予期せず修理と費用が発生する面倒をなくし、お客様に安心をお届けします。このサービスでは、保証規定範囲外で発生した事故をカバーし、通常の動作条件下でノート PC やタブレット PC に保証規定範囲外の故障または破損が発生した場合に、これを補償します。また、盗難、紛失にも対応いたします。

基本保証 + 保守延長 (通常故障のみ)	+	1. 落下、水濡れ、自然災害、火災、盗難、紛失			
		2. 海外で故障があった場合の日本語サポートと日本からの引取り修理サービス <small>※海外引き取り修理</small>			
液体こぼし	自然災害 <sup>※1</sup>	盗難・紛失 <sup>※2</sup>	落下	火災 <sup>※3</sup>	海外でのトラブル

※1：落雷・水害・風災・雪災に限りです。 ※2：「機械」の盗難または紛失の場合、お客様は所轄警察署発行の被害届（盗難時）または遺失届（紛失時）の受理番号を取得の上、Lenovoへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項（当該受理番号を含む）を記入の上、Lenovoに提出することが必要となります。 ※3：「機械」が火災により焼失した場合、お客様は所轄消防署発行の罹災証明書を取得の上、Lenovoへ代替機提供依頼書を請求し、必要事項を記入し罹災証明書を添付の上、Lenovoに提出することが必要となります。

- 一回の事故により15万円が適用されます。15万円超過分はお客様負担になります。
- 盗難・紛失、火災の場合サービス期間中一回限り5万円で代替機をご用意いたします。
- 海外引き取り修理では海外で故障があった場合日本の部品（例えば、キーボード、OS）の交換ができます。

**ハードディスク返却不要サービス**

有償

修理対応した際、故障し交換された古いHDDの所有権はLenovoに属しますが、Lenovoがこれを放棄し、壊れたHDDをお客様のお手元に残すことで、お客様のHDD内に保存されていた情報が漏洩するリスクをなくすサービスです。

データは機密性が維持され、社内の保存規定を遵守している必要があります。保守サービス契約期間中のハードディスクが故障した場合、本サービスでは、お客様がハードディスクをお手元に維持することで、データのセキュリティを強化し、機密情報の取り扱いにおいてあらゆるリスクを回避します。

- HDDを搭載するデスクトップPC、モバイルPC、ワークステーション、サーバ製品の保守サービスのオプションとして提供されます。
- 本サービスは、製品購入時点で同時購入頂いている必要があります。延長を希望される場合には、保証期間内に更新して頂く必要があります。

メリット	機密情報漏えいや喪失に伴う法的または金銭的問題の発生を回避できます。
	個人データやビジネス・データをお客様が管理することで安心を提供します。
	故障ハードディスクとデータをお客様が管理することができるため、ITスタッフの業務負担が軽減されます。

**保証・保守期間後のサービス (年間保守サービスパック)**

有償

基本保証や延長保守の適用期間が終了した機器をお持ちのお客様にも保守サービスをご用意しています。保証・保守期間満了後の翌日から1年間サービスを提供しますので、安心が続けられます。

※ThinkPad Tabletは対象外となります。

**内蔵バッテリー交換サービス<sup>※</sup> (THINKPAD X1, HELIX, YOGA)**

有償

お客様自身でバッテリーが交換できない構造のThinkPad製品において、保証・保守期間中にバッテリーに不具合が生じた場合に無償で交換します。バッテリーの状態はバッテリー診断ツールで確認します。

※本サービスは製品購入時に購入することをお勧めします。適用製品に制限があります。また、保証・保守期間中、一回のみの交換となります。詳しくは担当営業にご相談ください。

**保守パーツ販売 リカバリーメディア**

有償

リカバリーとはリカバリーCD/DVD-ROMやDisk to Disk機能を使ってパソコンを工場出荷時の初期状態に戻す作業のことです。ディスクの構成や、システム設定など、全てを初期状態に戻すことができます。サービスではリカバリーメディアセットとして、有償にて提供しています。

お申し込みはこちら ▶ [www.lenovo.com/jp/service/](http://www.lenovo.com/jp/service/)

**IWS ハードウェア国際保証サービス**

国際保証 (IWS) 対象製品については、日本で購入した製品を海外に持ち出した時にもその国の修理窓口で修理を依頼いただけます。逆に海外で購入した IWS 対象製品が日本に持ち込まれた場合、Lenovo・スマートセンター (Lenovo Smart Center) で修理受け付けいたします。




ご提供条件	国際保証 (IWS) 対象製品であること。	保証期間内であること。	持ち込む国で、販売されており、サービスが提供されている機種であること。	持ち込む国により、また故障部位によっては、その国での修理がご提供できない場合もあります。
	対象製品は WEB でご確認ください ▶ <a href="http://www.lenovo.com/jp/iws/">www.lenovo.com/jp/iws/</a>			

注意事項:




- 海外で修理を受ける際に、その機械のSales Receipt (購入証明となる書類) の提示を求められる場合があります。必ず購入証明となる書類 (購入証明書または保証書、請求書、納品書) を海外にお持ちくださるようお願いいたします。
- お客様がご使用の製品がサポートされている国をWEBでご確認いただけます。対象国は世界150ヶ国以上あります。
- IWSは、持ち込む国でその製品が販売されており、サービスが提供されている国に限ります。サービスの提供方法は、持ち込む国の修理方法が適用されますので、日本と同一とは限りません。
- ソフトウェアは保証対象外です。 • 保証期間終了後の修理は有償となります。
- 製品により電源仕様が異なります。海外でのご使用にあたっては、ご使用になられる製品の電源仕様、使用国での電圧をご確認のうえ必要に応じて変圧器、プラグをご使用ください。

# Think 製品に関するお問い合わせ

## 中規模企業・大規模企業（従業員1,000人以上）および企業グループのお客様/公共機関のお客様

ポータルサイト  <a href="http://www.lenovo.com/jp/ep">www.lenovo.com/jp/ep</a>	ハ・ロー シン・ク・パツ・ツ  <b>0120-80-4982</b> 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 （土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）
お見積依頼  <a href="mailto:epdirect@lenovo.com">epdirect@lenovo.com</a>	



## 個人事業主・SOHO・中小規模企業（従業員数1,000人以下）のお客様

ポータルサイト  <a href="http://www.lenovo.com/jp/smb/">http://www.lenovo.com/jp/smb/</a>	 <b>0120-977-576</b> 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 （土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）
お見積依頼  <a href="https://lenovojp.com/jp/smb/toiawase/">https://lenovojp.com/jp/smb/toiawase/</a>	

## 個人のお客様 ※シリーズにより販売方法が異なりますのでご注意ください。

WEBサイト  <a href="http://www.lenovo.com/jp/pc/shop/kojin/">www.lenovo.com/jp/pc/shop/kojin/</a>	 <b>0120-804-545</b> 受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 （土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）
--	--

## お客様サポート（ご購入頂いた製品のサポート、修理などに関するお問い合わせ）

引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口 レノボ・スマートセンター  <b>0120-000-817</b>	出張修理対象製品の修理ご依頼窓口 レノボ・オンサイトセンター  <b>0120-053-600</b>
営業時間 9:00～18:00（レノボ月次指定休業日*および、12月30日～1月3日を除く）※毎月の休業日は以下のWEBサイトにてご案内いたします。▶ <a href="http://www.lenovo.com/jp/Smartctr/">www.lenovo.com/jp/Smartctr/</a>	

## LenovoEMCサポートライン ネットワークストレージ製品サポート

<b>0570-06-2030</b> （ナビダイヤル） 平日：9:00～18:00	<b>03-6863-5299</b> 営業時間外サポート（有償サービスプランで契約者のみ）	※この番号のサービスは英語でのみご利用いただけます。
---	---	----------------------------

## 保守登録に関するお問い合わせ先（メールでの受付となります）

<b>service1_jp@lenovo.com</b> 受付時間：10:00～17:30（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）
---

## リカバリーメディアに関するお問い合わせ先

<b>www.lenovo.com/jp/service/</b> 受付時間：10:00～17:30（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）
---

## レノボ・ジャパン ビジネス・パートナー（販売代理店）向け お問い合わせ先一覧

ポータルサイト  <a href="http://www.lenovo.com/jp/partner/">www.lenovo.com/jp/partner/</a>
---

<b>納期についてのお問い合わせ先</b> ※レノボ・ジャパンへオーダーいただいた製品についての窓口となります。
<b>0120-301-586</b> （フリーダイヤル）   <b>deliveryhelp01_jp@lenovo.com</b> 受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）

## ビジネス・パートナー様向け窓口

ディストリビューター様	<b>0120-498-170</b> （フリーダイヤル）
リセラー様	<b>0120-911-426</b> （フリーダイヤル）
受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）	

## 輸出規制非該当証明書申請についての窓口

<b>http://www.lenovo.com/jp/info/export.html</b> 受付時間：9:00～12:00 / 13:00～18:00（土、日、祝日、5月1日、12月30日～1月3日を除く）
---

「レノボセレクト・プロダクトリスト」の最新情報は、<http://www.lenovo.com/jp/catalog> でチェック!

当カタログ発行後に修正や変更があった場合や、次号発行日の予告など、情報をタイムリーに提供するホームページです。定期的にWebをチェックして、PCの最新の情報を手に入れてください。※価格は各製品URLをご確認ください。

## 法人のお客様向け見積り依頼・ご購入相談窓口

- ・お見積りのご依頼
- ・ご購入に関する相談

 **0120-68-6200**

受付時間 月曜～金曜9:00-17:30(土・日・祝、12月30日-1月3日を除く)  
当窓口はお客様のご質問に対するご相談窓口です。  
ビジネス・パートナー様は、下記ビジネス・パートナー様向け窓口をご利用ください。

## ご購入後のお問い合わせ

### ご購入いただいたLenovo Servicesの登録に関するお問い合わせ窓口

Lenovo Services for HW/SS90  **lsvc@jp.ibm.com**

Lenovo Services for SW  **0120-63-9321** (フリーダイヤル)  
受付時間 月曜～金曜9:00-12:00/13:00-18:00(祝、12月30日-1月3日を除く)

### ご購入いただいた製品のセットアップ/ハードウェアおよびソフトウェア障害に関する連絡窓口

IBM サービスライン  **0120-34-0000** (フリーダイヤル) ガイダンスに従って窓口を選択してください  
受付時間 24時間(お客様のご契約内容により個々の窓口の受付時間は異なります)

## パートナーコンタクトセンター

ビジネスパートナー様向け  
総合お問い合わせ窓口

- ・販売される際の製品に関する営業相談
- ・販売される際の技術相談
- ・セットアップ方法に関する技術相談

 **0120-07-2004**

(フリーダイヤル) ガイダンスに従って窓口を選択してください  
受付時間 月曜～金曜 9:00-12:00 および 13:00-18:00  
(土・日・祝、12月30日-1月3日を除く)

ご利用にはIBM PartnerWorldへの加入(無料)が必要です。  
サーバー製品・サービスをお取り扱いの販売会社社員の方であれば、  
どなた様でも下記ウェブサイトから登録いただけます。

[ibm.com/partnerworld/jp/](http://ibm.com/partnerworld/jp/)

<お電話の流れ> **0120-07-2004** にお電話ください。ガイダンスに従って番号を選択してください。

**System x  
BladeCenter  
Flex System  
Entry Storage**  
製品に関するご質問

1. レノボ サーバー (System x他、ストレージ製品 v3700) に関するご質問
  - 1. 販売される際の製品に関する **営業相談**  
営業ご担当者からの、製品、仕様、価格、システム構成作成時のご相談などをお受けいたします。
  - 2. 販売される際の製品に関する **技術相談** (当カテゴリ受付は17時までとさせていただきます)  
技術者からの、製品機能、提案構成に関する技術Q & A などをお受けいたします。
  - 3. ご購入後の導入・セットアップ方法に関する **技術相談** (当カテゴリ受付は17時までとさせていただきます)  
技術者からの、System xオプション取り付け、OSのインストール、ドライバー導入に関する問い合わせをお受けいたします。(PartnerWorld WEBサイトに記述の暗証番号が必要です)

上記以外のサーバー、  
ストレージ等のご質問

3. PartnerWorldについてのご質問
4. IBMサーバー、IBMストレージ、ITサービス、保守サービス、その他のご質問

## レノボ・パートナー・ポータル(営業支援ポータルサイト)

 <http://www.partners.lenovo.com/>

初回ログイン時には、登録が必要です。  
左記サイトの『ご登録はこちらから!』をクリックしてご登録ください

## シンプルチョイス最新情報

 [ibm.com/schoice/](http://ibm.com/schoice/)

レノボ シンプルチョイス

検索 

当カタログ発行後に変更や修正があった場合や、次号発行日の予告など、  
情報をタイムリーに提供するホームページです。

# 注釈一覧

## 【ThinkPad】

※1 ディスケット価格は、レノボ・ジャパンの直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトで提供状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ディスク価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当該製品の情報掲載ページをご覧ください。http://shopap.lenovo.com/jp/products/laptops/thinkpad/ ※2 Windows 8.1 UpdateにはWindows XPへのダウングレード権はありません。Windows 7 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)、初期起動時およびシステムのリカバリ時ともに必要ありません。 ※3 指紋認証技術は100%完全な本人認証、照像を保護するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによる生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ※4 本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。 ※5 ハードドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。 ※6 光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブを使用する必要があります。 ※7 ビデオRAMとして使用されるメインメモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから適量のメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※8 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素がつけられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんが、あらかじめ御了承ください。 (詳細は表記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のピクセル基準」(ごちら) を参照ください) より低い解像度の(例 VGA 640x480ドット)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインング機能で実現しました。モニター表記の型(13.3型等)は、有効画素の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などにより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際は、全画面拡大機能により疑似的に画面を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能は切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※9 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。 ※10 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※11 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11nを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※12 全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※13 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントの同時

## 【ThinkPad 8】

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素がつけられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんが、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640x480ドット)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインング機能で実現しました。モニター表記の型(10.1型等)は、有効画素の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などにより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際は、全画面拡大機能により疑似的に画面を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能は切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況により異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受けられる際に製品の購入証明書を、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアは、それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

## 【ThinkPad 10】

※1 メモリーの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記と同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 液晶ディスプレイは高精度な技術を駆使して200万個以上の画素がつけられていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんが、あらかじめ御了承ください。また、より低い解像度の(例 VGA 640x480ドット)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインング機能で実現しました。モニター表記の型(10.1型等)は、有効画素の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などにより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際は、全画面拡大機能により疑似的に画面を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能は切るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※4 接続するモニターによっては表示できない場合があります。 ※5 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※6 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況により異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受けられる際に製品の購入証明書を、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアは、それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

## 【ThinkCentre Tiny-in-One 23】

※1 弊社オプション製品をご利用いただくことができます。 ※2 接続するディスプレイ・アダプターの仕様、設定解像度、及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。 ※3 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※4 同梱された電源コードは日本国外では使用できません。モニター本体は100~240Vに対応しておりますが、100V以外の電源を使用される時は必ず現地の電源に対応する指定の電源コードをご使用ください。日本仕様の電源コードを高圧電源で使用されるのは危険です。Lenovo PC(及び互換機)用のモニターケーブルは、同梱のモニターケーブルをご使用ください。他社製品同等品を使用された場合、画面品質、接続性、またはモニターの問題が生じる可能性があります。(アナログ時のみ) ※5 本製品には保証書

## 【ThinkCentre M32】

※1 メインメモリーの一部はビデオメモリーとして使用されます。 ※2 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などにより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際は、全画面拡大機能により疑似的に画面を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。 ※3 接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。 ※4 ステレオスピーカーを内蔵しておりません。音楽などでのオーディオ・ファイルの再生は外部スピーカー、及びイヤホンなどをご利用ください。 ※5 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAIは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である(CT値)です。また達成率が100%未満の場合は、達成率%で表示いたします。本製品は、CPUの複合理論性能(CPU)が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。 ※6 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※7 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間:9:00~17:00/月~金、修理対応時間:9:00~17:00/月~金) ※8 「IWS/ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらをご覧ください。TEL: 0120-559-592、受付時間:月~金 10:00~17:30 土、日、祝日、12:30~13:03および15分を除きます。

## 【ThinkServer T540】

※1 ThinkServerモデルはOperating System No Preloadの場合もあります。Operating Systemが導入されていない場合、別途ご購入・ご用意頂く必要があります。 ※2 ThinkServer T5シリーズのモデルにはCPU 1基搭載可能となります。各モデルのCPU搭載の詳細は上記システム仕様のプロセッサ欄に記載されています。 ※3 メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。 ※4 インテルHDグラフィックスではビデオメモリーにシステム内のメインメモリーを使用します(最大1.7GB)。実最大容量は搭載メモリー容量等、システム構成に依ります。 ※5 モデルによりRAID初期設定の有無が異なります。また、オンボードRAIDコントローラの能力としてRAID 0,1,5,10を標準でサポートしていますが、搭載HDD本数により設定可能なRAIDレベルは異なっています。 ※6 3.5型(HDD)ベイには、3.5型ハードディスク駆動装置4~4着させることができます。 ※7 すべてのPCIの拡張カードについては動作保証のものではありません。なおオプション仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。 ※8 出荷時にキーボード、マウスが同梱されていません。 ※9 インテルAMTにより、サーバの電源OFF時やOSが応答しない場合でもリモート管理が可能です。搭載CPUによりチップセットの持つAMTバージョンの機能や性能をフルにサポートしない場合がございます。 ※10 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。 ※11 電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間:9:00~17:00/月~金、修理対応時間:9:00~17:00/月~金) ※12 本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらのURLの保証と保守の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja\_JP/ ※13 EasyStartupは、お客様のサーバのより簡便な導入を支援するツールです。 ※14 保守活動終了日は製品ライフサイクルの変更等、諸様の事情により予告なく更新される場合があります。

## 【ThinkServer TS140】

※1 ThinkServerモデルはOperating System No Preloadの場合もあります。Operating Systemが導入されていない場合、別途ご購入・ご用意頂く必要があります。 ※2 Windows Server 2008 R2 SP1 Standard/Enterprise, Windows Small Business Server 2011 Essentials/Standard/Premium Ad-onでは、オンボードのSATA/SAS RAIDはUEFIモードでサポートされませんが、レガシー(non-UEFI)モードでのサポートとなります。VMWare ESXi 5.5はAHCIモードのみでサポートされますが、オンボードRAIDによるRAID構成時は非サポートとなります。 ※3 ThinkServer T5シリーズのモデルにはCPU 1基搭載可能となります。各モデルのCPU搭載の詳細は上記システム仕様のプロセッサ欄に記載されています。 ※4 メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。 ※5 インテルHDグラフィックスではビデオメモリーにシステム内のメインメモリーを使用します(最大1.7GB)。実最大容量は搭載メモリー容量等、システム構成に依ります。 ※6 モデルによりRAID初期設定の有無が異なります。また、オンボードRAIDコントローラの能力としてRAID 0,1,5,10を標準でサポートしていますが、搭載HDD本数により設定可能なRAIDレベルは異なっています。 ※7 本機種ThinkServer TS140には最大ハードディスク駆動装置4~4着させることができます。 ※8 モデルにより、オプションドライブの取り外し、別オプション設置時に、HDDを増設する必要のある場合がございます。 ※8 すべてのPCIの拡張カードについて動作保証のものではありません。なおオプション仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。 ※9 出荷時にキーボード、マウスが同梱されていません。 ※10 インテルAMTにより、サーバの電源OFF時やOSが応答しない場合でもリモート管理が可能です。搭載CPUによりチップセットの持つAMTバージョンの機能や性能をフルにサポートしない場合がございます。 ※11 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。 ※12 電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間:9:00~17:00/月~金、修理対応時間:9:00~17:00/月~金) ※13 本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらのURLの保証と保守の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja\_JP/ ※14 EasyStartupは、お客様のサーバのより簡便な導入を支援するツールです。 ※15 保守活動終了日は製品ライフサイクルの変更等、諸様の事情により予告なく更新される場合があります。

使用は出来ない場合があります。 ※14 重量は平均値です。 ※15 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※16 お客様ご自身でフロント(前部)バッテリーは交換することはできません。リア(後部)バッテリーは交換可能です。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。使用時間/充電時間はJETA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)または(Ver1.0)に準拠して測定します。JETA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JETAのホームページをご覧ください。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※17 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2011年度)により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAIは、達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率%で表示いたします。 ※18 Microsoft Office 2013 は対象モデルのみ初期導入されている。付属のプログラクキーでの認証が適用されます。リカバリメディアからのリカバリを行う場合は、Microsoft Office 2013 はリカバリされません。 ※19 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受けられる際に製品の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。 ※20 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※21 ●:初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、インストールは十分検討の上行ってください。 ※22 他社製ソフトウェアは、それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。 ※23 30日間無償版です。無償期間後は、有料契約に切り替えることができます。 ※24 リカバリ-DVD (RDVD)の部品番号はプロドゥームの更新等々の理由により予告なく更新される場合があります。US/レノボ Support & Download のWebページにて最新の部品番号を照会いただけます。(US/レノボ http://www.lenovo.com/us/en/ のトップページから「Support」->「Parts information」を選択し、該当製品の「Recovery DVD service parts」の項目を参照) ※25 出荷開始予定日、弊社からの出荷を開始する日付です。実際にお客様の元に商品をお届けする日付と同一になりませんので、あらかじめご了承ください。 ※26 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。Intel、Intel、Intel (Atom, Intel Core, Intel Core, Intel Inside のロゴ, Pentium, Xeon) は、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 Microsoft、Windowsまたはその他のマイクロソフトの製品名は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 他社の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

ムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況により異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受けられる際に製品の購入証明書を、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアは、それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

ムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※7 全ての機器の動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 日本国内ではAC100V電源でご使用下さい(ACコードは100V用が付属します)。 ※10 お客様によるバッテリーの交換は出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況により異なります。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受けられる際に製品の購入証明書を、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※12 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※13 初期導入済み、あるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSに対応したものです。またその梱包および内容は市販されているものと異なる場合があります。初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。一部のソフトウェアは英語表記の場合があります。他社製ソフトウェアは、それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボ・ジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。 ※14 出荷開始予定日につきましては、変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

成率の表示語がAIは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である(CT値)です。また達成率が100%未満の場合は、達成率%で表示いたします。本製品は、CPUの複合理論性能(CPU)が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。 ※6 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※7 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間:9:00~17:00/月~金、修理対応時間:9:00~17:00/月~金) ※8 「IWS/ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらをご覧ください。TEL: 0120-559-592、受付時間:月~金 10:00~17:30 土、日、祝日、12:30~13:03および15分を除きます。

装着できない場合があります。 ※8 出荷時にキーボード、マウスが同梱されていません。 ※9 インテルAMTにより、サーバの電源OFF時やOSが応答しない場合でもリモート管理が可能です。搭載CPUによりチップセットの持つAMTバージョンの機能や性能をフルにサポートしない場合がございます。 ※10 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。 ※11 電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間:9:00~17:00/月~金、修理対応時間:9:00~17:00/月~金) ※12 本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらのURLの保証と保守の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja\_JP/ ※13 EasyStartupは、お客様のサーバのより簡便な導入を支援するツールです。 ※14 保守活動終了日は製品ライフサイクルの変更等、諸様の事情により予告なく更新される場合があります。

を増設する必要のある場合がございます。 ※8 すべてのPCIの拡張カードについて動作保証のものではありません。なおオプション仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。 ※9 出荷時にキーボード、マウスが同梱されていません。 ※10 インテルAMTにより、サーバの電源OFF時やOSが応答しない場合でもリモート管理が可能です。搭載CPUによりチップセットの持つAMTバージョンの機能や性能をフルにサポートしない場合がございます。 ※11 エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。 ※12 電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。(受付時間:9:00~17:00/月~金、修理対応時間:9:00~17:00/月~金) ※13 本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはこちらのURLの保証と保守の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja\_JP/ ※14 EasyStartupは、お客様のサーバのより簡便な導入を支援するツールです。 ※15 保守活動終了日は製品ライフサイクルの変更等、諸様の事情により予告なく更新される場合があります。

# 注釈一覧

## 【共通】

※1 ダイレクト価格は、レノボ・ジャパンの直販による供給価格であり、ビジネス・パートナーなどの再販者の販売を拘束するものではありません。弊社Webサイトでは供給状況などの事情により、一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社Webサイトで購入できることを意味するものではありません。上記は発表時の価格です。価格は予告なしに変更する場合がございます。最新の価格につきましては、以下のホームページで当製品の情報掲載ページをご覧ください。http://shopap.lenovo.com/jp/products/laptops/thinkpad ※2 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれ規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。 ※3 Wimaxを利用する場合は別途プロバイダー（有償）との契約が必要となります。 ※4 USBアリアードプロ・フルサイズ・キーボード/109A日本語、OADG準拠 ※5 インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPC が必要です。インテル®

## 【ThinkPad】

キーボード：外付けキーボードを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。OS：Windows® 7 初期導入モデルでのアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリ時ともに必要ありません。Windows® 8にはWindows® XPへのダウングレード権はありません。メモリー：メモリーを最大まで拡張するには、8GBメモリーを2枚装着する必要があります。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。HDD：HDDドライブは、NTFSで複数のパーティションに区切られています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様ですが実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表記の数値のものより小さく表示されます。オプションドライブ：ウルトラバレイ・エコノムス・デバイスも内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、Webでご確認ください。ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。ディスプレイ：液晶ディスプレイは高精度な技術を提供して200万画以上の画素から構成されていますが、一部に常時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめ御了承ください。(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のブログ」(http://support.lenovo.com/ja\_JP/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-69856)を参照ください)また、より低い解像度の(例 VGA 640×480ドットなど)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザイン機能で実現しています。モニター表記の型(13.3V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などがより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能は切るとこれを解消しますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。ディスプレイ外部接続時：接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはサポートしていません。インターフェースポート：接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

## 【ThinkPad Helix】

Windows® 8にはWindows® XPへのダウングレード権はありません。ペン搭載モデルと非搭載モデルとはディスプレイが異なります。非搭載モデルのディスプレイ上でペンは使用できません。

## 【ThinkPad X240s/T440s】

メモリーは1枚オプションボードで装着しており、交換・増設することはできません。本体、あるいはOSがサポートする最大容量を超えての使用はできません。

## 【ThinkCentre】

OS：システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。指紋センサー：弊社オプション製品をご購入いただくことでご利用可能となります。メモリー：メイン・メモリーの一部はビデオ・メモリーとして使用されます。ストレージ：メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。HDD：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合には表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリ作業が可能です。オプションドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレベル面に[CDDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVD/ソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応していません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。ビデオRAM：ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリーの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。解像度および最大発色数：解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものををご使用ください

## 【ThinkCentre Small/Tiny】

すべてのPCIの拡張カードについて動作保証するものではありません。各スロットの形状は、「Low Profile：64mm(幅×176mm(長さ))」です。なお指定の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。

## 【ThinkCentre All-In-One】

MiniPCIスロットには、無線LANアダプターを搭載することができます。(無線LAN非対応モデル)ただし、弊社オプ

## 【ThinkStation】

OS：システムのリカバリには、ハードディスクからのリカバリが可能なDisk to Diskを採用しています。障害のためにハードディスク・ドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合はリカバリメディアお申し込み窓口までお問い合わせください。インテルAMT：AMTに対応している機種でも、搭載CPUによりチップセットの持つAMTバージョンの機能や性能がフルにサポートしない場合がございます。メモリー：メモリーを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してより単体容量の大きいメモリーを装着する必要があります。192GBを超えてメモリー搭載が可能な機種であっても、初期搭載のWindows 7 Professional 64bitで管理できる最大メモリー容量は192GBとなります。なお、純正品以外のメモリーの動作保証は致しません。HDD：出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。尚、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合には表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階よりProduct Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態ではドライブ総容量はドライブ自身の総容量より少ないものに見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム環境のリカバリ作業が可能です。オプションドライブ：音楽CDを再生される際にはディスクレベル面に[CDDロゴ]マークの入ったものなどJIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても音質の保証は致しかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。読み出し可能なDVDディスクは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW/+R/+RW、DVD-Videoです。DVD/ソフトによっては再生できない場合があります。尚、カートリッジには対応していません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。グラフィックス：各グラフィックスの仕様や制限事項の詳細につきましては、グラフィックカードの場合はNVIDIA社、CPU内蔵のインテルHDグラフィックスの場合はインテル社の、各ホームページ等の情報をご参照ください。ビデオRAM容量：グラフィックスがインテルHDグラフィックスの場合、ビデオ RAM として使用されるメイン・メモ

ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、http://www.intel.com/technology/turboboost/(英語)を参照してください。 ※6 バッテリー・パックを交換する時は電源を切るか、休止状態にして交換してください。セーフガードチップセットを内蔵した純正品以外は使用出来ません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。JEITA測定法1.0では、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JEITA/バッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照ください。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp ※7 バッテリーの保証は1年となります。 ※8 本製品に保証書が付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。 ※10 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

カードスロット：カードスロットは兼用の場合があります。この場合どちらか一方でのご利用となります。(T430sではExpressCardとメディアカードリーダーが兼用。L530、L430、X230ではExpressCardとPCカードスロットが兼用になります。)

ワイヤレス：ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれ規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。IEEE802.11gは802.11bの上位互換規格です。IEEE802.11b規格の機器を利用可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。

重量・重量は平均値です。ACアダプター：日本国内ではAC100V電源でご使用ください(ACコードは100V用が付属します)。省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2011年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは、達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、A A Aは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。Microsoft® Office：Microsoft® Office Personal 2013 は対象モデルにのみ初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。リカバリメディアからのリカバリを行った場合、Microsoft® Office Personal 2013 はリカバリされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office Personal 2013 のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。また、Microsoft® Office Personal 2013 初期導入モデルには付属するCD-ROMとマニュアルは、弊社保守部品としての取り扱いはありませんので、紛失や破損のないようご注意ください。海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限られます。詳しくは右記 Web サイト http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd01.nsf/jtechinfo/SRVC-IWSをご覧ください。

接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。ThinkPad Helixのタブレット本体のポート類はキーボードドック装着時は使用できません。

光学ドライブを使用するためには、オプションのUSB光学ドライブを使用する必要があります。

い、液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などもより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。インターフェースポート：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。オーディオ機能：ステレオ・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお向いで修理を行います。(受付時間：9:00~17:00/月~金、修理対応時間：9:00~17:00/月~金)海外での修理：IWS ハードウェア国際保証サービスのサービス提供国は、本製品が販売されている国に限られます。詳しくはこちらをご覧ください。IWS オフィスまでお問い合わせください。(TEL：0120-559-592、受付時間：月~金 10:00~17:30 土、日、祝日、12/30~1/3および5/1を除きます。)リカバリ-DVD (RDVD) の部品番号はプリロードイメージの更新等の理由により予告なく更新される場合があります。USレゾボ Support & Download のWebページにて最新の部品番号を照会いただけます。(USレゾボ http://www.lenovo.com/us/en/ のトップページから「Support」>「Parts information」を選択し、該当製品の「Recovery DVD service parts」の項目を参照)

メモリー・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロフォン等は別途お求めください。

ション製品での販売はございません。

リーの最大値はOSや機器構成により変わる場合がございます。最大解像度：解像度や発色数は、接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものををご確認ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により疑似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。

インターフェースポート：接続できる全ての周辺機器の動作を保証するものではありません。オプションスロット：すべてのPCIの拡張カードについては動作保証するものではありません。なおサイズ仕様の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。オーディオ機能：モノラル・スピーカーを内蔵しており、音楽などのオーディオ・ファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカー及びマイクロフォン等は別途お求めください。省エネ法に基づくエネルギー消費効率：エネルギー消費効率とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年度 第49号、以下「省エネルギー法」と言う。)で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。省エネ基準達成率の表示語がAは達成率100%以上200%未満、A Aは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。国内での修理：機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお向いで修理を行います。一部の保守部品は、部品を送付しお客様に交換して頂く場合がございます。(受付時間：9:00~17:00/月~金、修理対応時間：9:00~17:00/月~金)海外での修理：本製品が販売されている国に限られます。詳しくは以下のURLの国際保証サービス (IWS) の項目をご覧ください。http://support.lenovo.com/ja\_JP/

デザイン変更!!  
TOPページ機能充実!!

# レノボ・パートナー・ポータル(LPP)リニューアル!

<http://www.partners.lenovo.com/>  
今すぐアクセス!

LPP3周年記念!

「LPMポイント使って貯めようプログラム」刷新!  
レノボ・プレミアム・モール(LPM)ポイントが貯めやすい!

製品検索でもポイントが貯まる!

## 製品の カスタマイズ

LPPから  
カスタマイズ出来る  
ようになりました!  
(営業支援 > 製品の  
カスタマイズから!)

## TOPからの製品検索

対応するオプション、  
サービス、在庫などが  
簡単にわかる!

## System xサーバー・オプション製品 在庫検索機能

サーバー・オプション製品の在庫目安が  
一目でわかる!

(営業支援 > 製品情報 > サーバーオプション在庫検索から!)

## ドキュメント・ライブラリ

- ・「キーワード」や「カテゴリ」から検索可能に!
- ・資料のプレビューができるようになりました!
- ・サーバー関連の資料も盛りだくさん!

※各ページは今後続々とリニューアル予定です!おたのしみに!



## 製品発表レター

検索機能が  
パワーアップ  
しています!

キャンペーンが  
続々開催予定!

今すぐアクセス!! ご登録もこちらから!! /  
<http://www.partners.lenovo.com/>

'15-3月号

Lenovo, レノボ, レノボロゴ, ThinkCentre, ThinkPad, ThinkStation, ThinkServer, New World New Thinking, ThinkVantage, ThinkVision, ThinkPlus, TrackPoint, Rescue and Recovery, UltraNav4, Lenovo Corporationの商標, IBM, IBMロゴ, ibm.com, BladeCenter, Calibrated Vectored Cooling, Express Advantage, IBM Flex System, iDataPlex, PurifyPlus, PureApplication, PureFlex, PureSystems, ServicePac, Storwize, System Storage, System x, Tivoli, 世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corp.の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれIBMまたは各社の商標である場合があります。現時点でのIBMの商標リストについては、[www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)をご覧ください。Microsoft, Windows, Windowsロゴ, Windows Vista start button, Windows Aero, Windows BitLocker, Windows HotStart, Windows Live, Windows Media, Windows ReadyBoost, Windows ReadyDrive, Windows Server, Windows SideShow, Windows SuperFetch, Windows Vista, DirectX, Internet Explorer, Xbox 360, Excel, InfoPath, OneNote, Outlook, PowerPoint, Visio, Officeロゴ, IntelliMouse は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel, インテル, Intelロゴ, Intel Inside, Intel Insideロゴ, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Core Inside, Intel vPro, vPro Inside, Celeron Inside, Itanium Inside, Pentium Inside, Xeon, Xeon Inside, Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporationの商標です。Linuxは、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における商標, UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標, LTO, およびUltriumは、HP, IBM CorpおよびQuantumの米国およびその他の国における商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

\*1. HTテクノロジーを利用するには、HTテクノロジーに対応したプロセッサを搭載したコンピュータシステム、および同技術に対応したチップセットとBIOS、OSが必要で、性能は、使用するハードウェアとソフトウェアによって異なります。インテル® Core™ i5-750 デスクトッププロセッサはHTテクノロジーをサポートしていません。HTテクノロジーに対応したプロセッサの情報は、<http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/> (英語)を参照してください。  
\*2. インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーを利用するには、同テクノロジーの機能に対応したプロセッサを搭載したPCが必要で、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーの実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、全体的なシステム構成によって異なります。ご使用のシステムがインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーに対応しているかは、各PCメーカーにお問い合わせください。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/>を参照してください。

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2015年3月6日現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2015年3月6日現在のもので事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。

**lenovo.**

レノボ・ジャパン株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX  
<http://www.lenovo.com/jp>