



# UN38.3 试验概要

## UN38.3 Test Summary




811900800454567

单位信息 Company information			
委托单位 Consignor	欣旺达电子股份有限公司 SUNWODA Electronic Co.,Ltd. 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐 and 路 2 号综合楼 1 楼、2 楼 A-B 区、2 楼 D 区-9 楼 Floor 1,A,B,D District of Floor 2 and Floor 3 to 9 of Comprehensive Building, No.2 Yihe Road, Shilong Community, Shiyao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China 13823288548                      xiangjing@sunwoda.com                      www.sunwoda.com		
生产单位 Manufacturer	欣旺达电子股份有限公司 SUNWODA Electronic Co.,Ltd. 深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐 and 路 2 号综合楼 1 楼、2 楼 A-B 区、2 楼 D 区-9 楼 Floor 1,A,B,D District of Floor 2 and Floor 3 to 9 of Comprehensive Building, No.2 Yihe Road, Shilong Community, Shiyao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, P.R. China 13823288548                      xiangjing@sunwoda.com                      www.sunwoda.com		
测试单位 Test lab	深圳普瑞赛思检测技术有限公司 Shenzhen Precise Testing Technology Co.,Ltd 深圳市宝安区石岩街道石龙社区水田路永颐 and 工业厂区厂房 1 十五层 C 区 / 0755-23406061                      gongming@ptl-global.com                      www.ptl-global.com		
电池信息 Battery information			
名称 Name	锂离子聚合物电池 RECHARGEABLE LITHIUM ION BATTERY	品牌 Brand	/
型号 Type	JS40	原始测试型号 Original tested type	JS40
标称电压(V) Nominal voltage	3.8	容量/能量 Capacity/energy	2820/3000mAh(min/typ) 10.7/11.4Wh(min/typ)
描述 Description	可充电锂离子单电芯电池 Rechargeable Li-ion single cell battery	锂含量(g) Li content	/
质量(kg) Mass	0.041	外观 Appearance	银色铝塑外壳 Silvery aluminum-plastics shell
测试信息 Test information			
原报告编号 Original test report No.	S-18010031	测试报告日期 Date of test report	2018-01-23
测试标准 Test standard	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》第 38.3 章 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria 38.3 ST/SG/AC.10/11/Rev.6		
T.1 高度模拟 Altitude simulation	合格 Passed	T.2 温度测试 Thermal test	合格 Passed
T.3 振动测试 Vibration	合格 Passed	T.4 冲击测试 Shock	合格 Passed
T.5 外部短路 External short circuit	合格 Passed	T.6 挤压 Crush	合格 Passed
T.7 过度充电 Overcharge	合格 Passed	T.8 强制放电 Forced discharge	合格 Passed
38.3.3 (f)	/	38.3.3 (g)	/



样品图片 Sample Picture

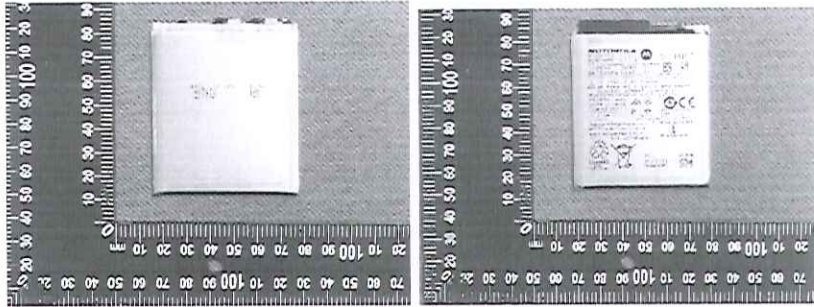

**MOTOROLA**  型号 JS40 ±

摩托罗拉移动技术(中国)有限公司  
 摩托羅拉移動技術(中國)有限公司

3.8V RECHARGEABLE LITHIUM ION BATTERY  
 二次鋰電池組 標稱電壓 3.8VDC  
 锂离子聚合物電池 标称电压 3.8VDC

CAUTION: TO PREVENT INJURY DO NOT DISASSEMBLE, PUNCTURE, CRUSH, HEAT, OR BURN.  
 注意: 不要拆卸, 刺, 擊碎, 加熱或燃燒。  
 注意: 禁止拆解, 撞擊, 擠壓或投入火中。請勿置於高溫環境中。  
 若出現嚴重鼓脹, 請勿繼續使用。電池浸水後禁止使用!

額定電容量/額定容量 2820mAh 1ICP4/63/73 4019328  
 充電限制電壓 4.40VDC  
 充電限制電壓 4.40VDC  
 Charge limit voltage 4.4V  
 2820/3000mAh (min/typ)  
 10.7/11.4Wh (min/typ)  
 SB18C20117


中國製造/中國製造/MADE IN CHINA IS 16046/IEC 62133  
 MFR: Sunwoda Electronic Co., Ltd.  
 製造商: 欣旺達電子股份有限公司  
 GB 31241-2014 MOT1929BAT R-41063894

   
 Li-ion00  
 使用後は、  
 リサイクル協力店へ

933  
 DC20191112  
 AAA4695 

  
 PS E  
 モトローラ・モバイル  
 シンパシス 株式会社  
 3.8V 2820mAh

  
 TIS 2217-2548  
 Lenovo/Thailand Limited

<p>结论 Conclusion</p>	<p>测试样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3 标准要求。The tested samples meet the requirements of test items of the UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 38.3</p>	
<p>备注 Remark</p>	<p>/</p>	
<p>签名 Signature 职务 Title</p>	<p>              副总工程师 Vice chief engineer</p>	<p>签发日期 Issued date 2019-12-16</p>

-验证码:686640-

\*\*\*报告结束\*\*\*